



Unable to locate subtitle

AWS Snowball Edge Guía para desarrolladores



AWS Snowball Edge Guía para desarrolladores: ***Unable to locate subtitle***

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas registradas y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Snowball Edge?	1
Características de Snowball Edge	1
Servicios relacionados	2
Acceso al servicio Snowball Edge	3
Acceso a un dispositivo AWS Snowball Edge	4
Precios del Snowball Edge	4
AWS supervisión de Snowball Edge	4
Recursos para usuarios primerizos AWS Snowball Edge	4
Información sobre el hardware del dispositivo	5
Configuraciones de dispositivo	5
Especificaciones del dispositivo	7
Hardware de red compatible	12
Requisitos previos para usar Snowball Edge	14
Inscríbase en una Cuenta de AWS	16
Creación de un usuario con acceso administrativo	16
Acerca del entorno	17
Trabajo con caracteres especiales	18
Cifrado de Amazon S3 con AWS KMS	19
Cifrado de Amazon S3 con cifrado del servidor	24
Requisitos previos para usar el adaptador Amazon S3 en Snowball Edge para trabajos de importación y exportación	24
Requisitos previos para usar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge	25
Requisitos previos para usar instancias de cómputo en Snowball Edge	26
Cómo funciona Snowball Edge	28
Cómo funcionan los trabajos de importación	30
Cómo funcionan los trabajos de exportación	31
Funcionamiento de los trabajos locales de computación y almacenamiento	32
Cómo funcionan los trabajos de computación y almacenamiento locales en clúster	32
Vídeos y blogs de Snowball Edge	33
Precios a largo plazo para dispositivos Snowball Edge	35
Cambio de dispositivos durante el período de precios a largo plazo	35
Consideraciones de envío	37
Restricciones de envío en función de la región	37

Introducción	39
Crear un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge	40
Elección de un tipo de trabajo	41
Elección de las opciones de computación y almacenamiento	42
Elección de características y opciones	46
Elección de las preferencias de seguridad, envío y notificación	47
Revisión del resumen del trabajo y creación del trabajo	50
Cancelación de un trabajo	51
Clonar un trabajo para pedir un Snowball Edge	52
Recepción del dispositivo Snowball Edge	53
Conexión a la red local	54
Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge	56
Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge	57
Solución de problemas para desbloquear un Snowball Edge	60
Configuración de usuarios locales	61
Reiniciar el dispositivo Snowball Edge	63
Apagado del dispositivo Snowball Edge	67
Devolución del dispositivo	71
Devolución de dispositivos	72
Transportistas	72
Supervisión del estado de la importación	82
Obtención del informe de finalización y de los registros del trabajo	83
Migración de datos de gran tamaño	86
Planificación de transferencias grandes	86
Paso 1: analice los datos que va a trasladar a la nube	87
Paso 2: calcule la velocidad de transferencia objetivo	87
Paso 3: Determina cuántos Snowball Edge necesitas	88
Paso 4: cree los trabajos	88
Paso 5: separe los datos en segmentos de transferencia	88
Calibración de una transferencia de datos grande	89
Creación de un plan de migración de datos de gran tamaño	90
Paso 1: elija los detalles de la migración	91
Paso 2: elija sus preferencias de envío, seguridad y notificación	96
Paso 3: revise y cree el plan	97
Uso del plan de migración de datos de gran tamaño	97
Programa recomendado de pedido de trabajos	97

Lista de trabajos pedidos	100
Panel de supervisión	100
Uso AWS OpsHub para administrar dispositivos	101
Descargando AWS OpsHub	102
Desbloqueo de un dispositivo	102
Desbloqueo de un dispositivo de forma local	103
Desbloqueo de un dispositivo de forma remota	106
Verificar la firma de AWS OpsHub	109
Gestión de servicios AWS	113
Lanzamiento de una instancia EC2 compatible con Amazon	114
Detener una instancia EC2 compatible con Amazon	117
Iniciar una instancia EC2 compatible con Amazon	118
Trabajo con pares de claves	119
Finalización de una instancia compatible EC2 con Amazon	119
Administración de volúmenes de EBS	121
Importación de una imagen a su dispositivo como AMI EC2 compatible con Amazon	122
Eliminación de una instantánea	127
Anulación del registro de una AMI	127
Administración de clústeres de	128
Configure un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con AWS OpsHub	129
Administración del almacenamiento de S3	136
Administración de la interfaz de NFS	139
Reinicio del dispositivo	148
Administrar perfiles con AWS OpsHub	151
Apagado del dispositivo	151
Edición del alias de dispositivo	154
Administrar los certificados de clave pública mediante OpsHub	154
Descargue el certificado de clave pública mediante OpsHub	155
Renovar el certificado de clave pública mediante OpsHub	155
Obtención de actualizaciones de dispositivo	156
Actualización AWS OpsHub	157
Automatice sus tareas de administración con AWS OpsHub	158
Creación e inicio de una tarea	158
Consulta de los detalles de una tarea	161
Eliminación de una tarea	162

Establecimiento de los servidores de tiempo NTP del dispositivo	162
Configuración y uso del cliente de Snowball Edge	165
Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge	165
Configuración de un perfil para el cliente de Snowball Edge	167
Búsqueda de la versión del cliente de Snowball Edge	170
Obtención de credenciales	171
Inicio de un servicio en un Snowball Edge	172
Detener un servicio en un Snowball Edge	172
Consulta y descarga de registros	173
Visualización del estado del dispositivo	175
Visualización del estado de los servicios	176
Visualización del estado de las características	182
Configuración de servidores de tiempo	182
Comprobación de los orígenes de tiempo	183
Actualización de los servidores de tiempo	184
Validación de etiquetas NFC	185
Actualización del tamaño de MTU	185
Transferencia de archivos mediante el adaptador de S3	187
Descargar e instalar el AWS CLI	188
Instale el AWS CLI en sistemas operativos Linux	188
Instálelo AWS CLI en los sistemas operativos Windows	188
Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en los dispositivos Snowball Edge	189
Autorización con la interfaz API de Amazon S3 para AWS Snowball Edge	189
Obtención y uso de las credenciales locales de Amazon S3	190
Configurar el adaptador S3 como punto final AWS CLI	191
Características de Amazon S3 para el adaptador de S3 no compatibles	192
Agrupación en lotes de archivos pequeños	192
AWS CLI Comandos compatibles para la transferencia de datos	195
AWS CLI Comandos compatibles con Amazon S3	196
Acciones de la API de REST de Amazon S3 admitidas para la transferencia de datos	200
Administración de la interfaz de NFS	202
Configuración de NFS para Snowball Edge	203
Configuración de Snowball Edge para la interfaz NFS	203
Inicio del servicio NFS en Snowball Edge	205
Montaje de puntos de conexión de NFS en equipos cliente	207
Detención de la interfaz de NFS	207

Uso de instancias EC2 informáticas compatibles con Amazon	209
Explicación de las instancias EC2 compatibles con Amazon	210
Precios de las instancias EC2	211
Uso AMIs en Snowball Edge	211
Cómo agregar una AMI al realizar el pedido	213
Añadir una AMI desde AWS Marketplace	213
Cómo agregar una AMI después de recibir el dispositivo	218
Añadir una AMI de Microsoft Windows a Snowball Edge	218
Importación de una imagen de máquina virtual a un Snowball Edge	220
Exportación de la AMI más reciente de Amazon Linux 2 para Snowball Edge	221
Importación de una imagen de máquina virtual a un dispositivo Snowball Edge	222
Paso 1: Prepare la imagen de la máquina virtual y cárguela en el dispositivo Snowball Edge	223
Paso 2: Configurar los permisos necesarios en Snowball Edge	224
Paso 3: Importar la imagen de la máquina virtual como una instantánea en Snowball Edge	231
Paso 4: Registrar la instantánea como AMI en Snowball Edge	233
Paso 5: Lanzar una instancia desde la AMI en Snowball Edge	234
Acciones de AMI adicionales para Snowball Edge	235
Uso de las operaciones AWS CLI de API y	239
Configuraciones de red para instancias de computación	239
Requisitos previos de DNI y VNI	240
Configuración de una interfaz de red virtual (VNI)	241
Configuración de una DNI	242
Uso de SSH para conectarse a una instancia de computación	246
Transferencia de datos de instancias de computación a buckets en el mismo dispositivo	247
Inicio automático de instancias	247
Creación de una configuración de EC2 lanzamiento compatible	248
Actualización de una configuración de EC2 lanzamiento compatible	248
Eliminar una configuración de EC2 inicio compatible	249
Listado de configuraciones de lanzamiento compatibles EC2	249
Creación de una interfaz de red virtual en un Snowball Edge	249
Descripción de las interfaces de red virtual	250
Actualización de una interfaz de red virtual	252
Eliminación de una interfaz de red virtual	252
Uso del punto de EC2 conexión compatible con Amazon	253

Especificar el punto final EC2 compatible como punto final AWS CLI	253
Comandos compatibles compatibles EC2 AWS CLI	254
Operaciones de API EC2 compatibles con Amazon compatibles	271
Inicio automático: instancias compatibles EC2	274
Uso de IMDS para Snow con instancias compatibles EC2	275
Versiones de IMDS en Snowball Edge	276
Ejemplos de recuperación de metadatos de instancias mediante y IMDSV1 IMDSv2	281
Uso del almacenamiento en bloques con instancias compatibles EC2	285
Control del tráfico de red con grupos de seguridad	286
Metadatos EC2 de instancia y datos de usuario compatibles compatibles	287
Datos de usuario de instancia de computación	289
Detener EC2 las instancias compatibles	289
Uso de instancias compatibles AWS IoT Greengrass EC2	291
Configuración de -compatible para EC2 AWS IoT Greengrass	291
Instalación AWS IoT Greengrass en una instancia EC2 compatible de un Snowball Edge ...	292
Usando AWS Lambda	295
Introducción al uso de Lambda	295
Requisitos previos para AWS IoT Greengrass	295
Requisitos previos para Lambda	296
Implementación de una función de Lambda en un dispositivo Snowball Edge	297
Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge	299
Solicite almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge	302
Configuración e inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge	303
Requisitos previos	303
Configuración del entorno local	304
Inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en el servicio Snowball Edge	305
Visualización de la información sobre los puntos de conexión	307
Uso de buckets de S3	309
Usando el AWS CLI	310
Uso del SDK para Java	311
Formato de ARN de bucket	311
Formato de ubicación del bucket	312
Determinación de acceso al bucket	312
Recuperación de una lista de buckets o buckets regionales	312
Obtención de un bucket	314
Creating an S3 bucket (Crear un bucket de S3)	315

Eliminación de un bucket	316
Creación y administración de una configuración del ciclo de vida de un objeto mediante AWS	
CLI	317
Uso de PUT para aplicar una configuración de ciclo de vida en un bucket de Snowball	
Edge	317
Copiar un objeto	319
Listado de objetos	320
Obtención de un objeto	322
Eliminación de objetos	324
Acciones de la API REST compatibles con Amazon S3 en Snowball Edge	326
Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con un clúster de dispositivos Snow	327
Cuóruns de clúster de Snowball Edge	331
Reconexión de un nodo de clúster no disponible	332
Reemplazo de un nodo de un clúster	333
Configuración del almacenamiento compatible con Amazon S3 en las notificaciones de eventos de Snowball Edge	345
Configuración de notificaciones SMTP locales	348
Configuración de Snowball Edge para las notificaciones locales	348
Uso de Amazon EKS Anywhere en Snowball Edge	350
Acciones que se deben realizar antes de pedir un dispositivo Snowball Edge para Amazon EKS	
Anywhere on Snow AWS	352
Creación de una AMI de Ubuntu EKS Distro	353
Creación de una AMI de Harbor	353
Pedir un dispositivo Snowball Edge para usarlo con Amazon EKS Anywhere on Snow AWS ...	353
Configuración y ejecución de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge	354
Configuración inicial de	354
Configuración y ejecución automáticas de Amazon EKS Anywhere	355
Configuración y ejecución manuales de Amazon EKS Anywhere	355
Configuración de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow para un funcionamiento desconectado	365
Configuración de el registro Harbor en un dispositivo Snowball Edge	366
Utilice el registro de Harbour en la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en un Snowball Edge	366
Creación y mantenimiento de clústeres	366
Prácticas recomendadas para crear clústeres en un Snowball Edge	366

Actualización de clústeres en un Snowball Edge	366
Limpiar los recursos del clúster en un Snowball Edge	367
Uso local de IAM	368
Uso de las operaciones AWS CLI de API y	369
Comandos de IAM compatibles AWS CLI	369
Operaciones de API de IAM compatibles en Snowball Edge	371
Versión y gramática de la política de IAM compatibles en Snowball Edge	373
Ejemplos de políticas de IAM en Snowball Edge	373
Permitir la GetUser llamada a un usuario de muestra en un Snowball Edge a través de la API de IAM	374
Permitir el acceso total a la API de Amazon S3 en un Snowball Edge	374
Permitir el acceso de lectura y escritura a un bucket de Amazon S3 en un Snowball Edge ..	375
.....	375
Permitir el acceso a listas, obtener y colocar un bucket de Amazon S3 en un Snowball Edge	375
Permitir el acceso total a la EC2 API de Amazon en un Snowball Edge	376
Permitir el acceso para iniciar y detener instancias EC2 compatibles con Amazon en un Snowball Edge	376
Rechazar llamadas DescribeLaunchTemplates pero permitir que todas las llamadas se DescribImages realicen en Snowball Edge	377
Política para las llamadas a la API en Snowball Edge	378
TrustPolicy ejemplo en un Snowball Edge	378
¿Usando AWS STS	380
Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en un Snowball Edge	380
AWS STSAWS CLI Comandos compatibles en un Snowball Edge	381
Ejemplo de comando para asumir un rol en un Snowball Edge	381
Operaciones AWS STS de API compatibles en un Snowball Edge	381
Administración de certificados de clave pública	383
Listado del certificado	384
Obtención de certificados	384
Eliminación de certificados	385
Requisitos de puerto para los servicios AWS	386
Uso de Snowball Edge Device Management para gestionar los dispositivos	388
Elegir el estado de administración del dispositivo Snowball Edge al pedir un Snowball Edge	389
Activación de la administración de dispositivos Snowball Edge en un Snowball Edge	390

Añadir permisos para la administración de dispositivos Snowball Edge a un rol de IAM en un Snowball Edge	391
Comandos CLI de administración de dispositivos de Snowball Edge	392
Creación de una tarea de administración de dispositivos de Snowball Edge	393
Comprobación del estado de una tarea de administración de dispositivos de Snowball Edge	394
Comprobación de la información del dispositivo con Snowball Edge Device Management ...	395
Comprobación del estado EC2 de las instancias compatibles con Snowball Edge Device Management	396
Visualización de los metadatos de las tareas de administración de dispositivos de Snowball Edge	398
Cancelación de una tarea de administración de dispositivos de Snowball Edge	399
Listado de comandos y sintaxis de Snowball Edge Device Management	400
Listado de Snowball Edge disponible para administración remota	401
Enumeración del estado de las tareas en los dispositivos	402
Enumeración de los recursos disponibles en los dispositivos	403
Enumeración de las etiquetas de dispositivo o de tarea	404
Enumeración de tareas por estado	405
Aplicación de etiquetas a tareas o dispositivos	406
Eliminación de etiquetas de tareas o dispositivos	407
Actualización de dispositivos Snowball Edge	408
Requisitos previos para actualizar el software	409
Descarga de actualizaciones	410
Instalación de actualizaciones	413
Actualización del certificado SSL	420
Actualización de Amazon Linux 2 AMIs	421
Descripción de los trabajos	423
Detalles del trabajo	424
Estados de las tareas	427
Estados de los trabajos de clúster de Snowball Edge	430
Trabajos de importación	431
Trabajos de exportación	432
Uso de claves de objeto de Amazon S3 con trabajos de exportación	433
Prácticas recomendadas para trabajos de exportación	441
Información sobre trabajos de computación y almacenamiento locales	441
Información sobre los trabajos de almacenamiento local	442

Información sobre el almacenamiento local en un clúster de dispositivos	442
Prácticas recomendadas	444
Recomendaciones de seguridad	444
Prácticas recomendadas para la administración de recursos	445
Recomendaciones de rendimiento de transferencia de datos	446
Mejora de la velocidad de transferencia de datos	447
Seguridad	449
Protección de los datos	450
Protección de los datos en la nube	451
Protección de los datos de su dispositivo	455
Identity and Access Management	458
Control de acceso para la consola y trabajos	459
Registro y supervisión	502
Validación de conformidad	502
Resiliencia	504
Seguridad de infraestructuras	504
Validación de datos	505
Inventario de archivos local	505
Causas comunes de los errores de validación de datos con Snowball Edge	506
Validación de los datos de forma manual después de importarlos a Amazon S3	506
Notificaciones	508
Cómo Snow utiliza Amazon SNS	508
Cifrado de los temas de SNS para los cambios de estado de los trabajos	508
Configuración de una política de claves de KMS administradas por el cliente	509
Ejemplos de notificaciones de SNS	511
Iniciar sesión con AWS CloudTrail	524
AWS Snowball Edge información en CloudTrail	524
Descripción de las entradas de los archivos de registro	525
Cuotas	527
Disponibilidad regional para AWS Snowball Edge	527
Limitaciones de los trabajos AWS Snowball Edge	528
Los límites de tarifa son AWS Snowball Edge	529
Límite de conexiones del adaptador de S3 para Amazon Snow	529
Limitaciones relativas a la transferencia de datos en las instalaciones	529
Cuotas de instancias de computación	530
Cuotas de almacenamiento de recursos de cómputo en Snowball Edge	530

Limitaciones de los recursos informáticos compartidos en Snowball Edge	534
Limitaciones de envío	535
Limitaciones relativas al procesamiento de dispositivos devueltos para trabajos de importación	535
Solución de problemas	537
Identificación de un dispositivo	538
Solución de problemas de arranque	539
Solución de problemas con la pantalla LCD durante el arranque	540
Solución de problemas con la pantalla de tinta electrónica durante el arranque	542
Solución de problemas de conexión	542
Solución de problemas con el comando unlock-device	543
Solución de problemas de archivos de manifiesto	543
Solución de problemas de credenciales	544
La solución de problemas no permite localizar las credenciales AWS CLI	544
Solución del mensaje de error que indica que se compruebe la clave de acceso secreta y la firma	544
Solución de problemas de transferencia de datos	545
Solución de problemas de trabajos de importación	545
Solución de problemas de trabajos de exportación	546
Solución de problemas de interfaz de NFS	547
Error de acceso denegado desde la interfaz S3	548
Error 403 prohibido en la interfaz S3	551
Solución de problemas AWS CLI	556
Mensaje de AWS CLI error de solución de problemas: «El perfil no puede ser nulo»	556
Solución de problemas con el puntero nulo al transferir datos con el AWS CLI	556
Solución de problemas de las instancias de computación	557
La interfaz de red virtual tiene una dirección IP de 0.0.0.0	557
El dispositivo Snowball Edge deja de responder al inicializar una instancia de computación grande	558
Mi instancia en Snowball Edge tiene un volumen raíz	558
Error de archivo de clave privada no protegido	558
Historial de documentos	559
.....	dlxviii

¿Qué es Snowball Edge?

Snowball Edge es un dispositivo con capacidad de cómputo y almacenamiento integrados para determinadas funciones. AWS Snowball Edge puede procesar datos localmente, ejecutar cargas de trabajo de computación de periferia y transferir datos con destino y origen en la Nube de AWS.

Cada uno de los dispositivos Snowball Edge puede transportar datos a velocidades superiores a las de Internet. Para transportar los datos, estos se envían en los dispositivos a través de un transportista regional. Los dispositivos son resistentes e incluyen etiquetas de envío de tinta electrónica.

Los dispositivos Snowball Edge tienen dos opciones de configuración: optimizados para almacenamiento de 210 TB y optimizados para cómputo. Cuando en esta guía se mencionen los dispositivos Snowball Edge, se estará haciendo referencia a todas las opciones del dispositivo. Cuando la información específica se aplica solo a una o más configuraciones opcionales de dispositivos, se menciona específicamente. Para obtener más información, consulte [Configuraciones de los dispositivos Snowball Edge](#).

Temas

- [Características de Snowball Edge](#)
- [Servicios relacionados con Snowball Edge](#)
- [Acceso al servicio Snowball Edge](#)
- [Precios del Snowball Edge](#)
- [AWS supervisión de Snowball Edge](#)
- [Recursos para usuarios primerizos AWS Snowball Edge](#)
- [AWS Snowball Edge información sobre el hardware del dispositivo](#)
- [Requisitos previos para usar Snowball Edge](#)

Características de Snowball Edge

Los dispositivos Snowball Edge tienen las siguientes características:

- Grandes cantidades de capacidad de almacenamiento o funcionalidad de computación para los dispositivos. Esto depende de las opciones que elija al crear el trabajo.
- Adaptadores de red con una velocidad de transferencia de hasta 100 Gbits por segundo.

- Se aplica el cifrado, con el que se protegen los datos en reposo y en tránsito físico.
- Puede importar o exportar datos entre los entornos locales y Amazon S3. Los datos se transportan físicamente a través de uno o varios dispositivos sin necesidad de usar Internet.
- Los dispositivos Snowball Edge actúan como contenedores resistentes. La pantalla de tinta electrónica integrada cambia para mostrar la etiqueta de envío cuando el dispositivo está listo para enviarse.
- Los dispositivos Snowball Edge tienen una pantalla LCD integrada que se puede usar para administrar las conexiones de red y obtener información sobre el estado del servicio.
- Los dispositivos Snowball Edge se pueden agrupar en clústeres de entre tres y 16 dispositivos distintos para que los trabajos de computación y almacenamiento locales obtengan una gran durabilidad de los datos, así como para ampliar o reducir el almacenamiento local a petición.
- Puede usar Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge para las cargas de trabajo de Kubernetes.
- Los dispositivos Snowball Edge disponen de puntos de conexión EC2 compatibles con Amazon S3 y Amazon, lo que permite casos de uso programáticos.
- Los dispositivos Snowball Edge admiten los tipos nuevos sbe1 y de sbe-g instancia, que puede utilizar para ejecutar instancias de procesamiento en el dispositivo mediante Amazon Machine Images (AMIs). sbe-c
- Snowball Edge admite los siguientes protocolos de transferencia de datos para la migración de datos:
 - NFSv3
 - NFSv4
 - NFSv4.1.
 - Amazon S3 a través de HTTP o HTTPS (mediante una API compatible con la versión 1.16.14 y anteriores de AWS CLI)

Servicios relacionados con Snowball Edge

Puede utilizar un AWS Snowball Edge dispositivo con los siguientes AWS servicios relacionados:

- Adaptador Amazon S3: se utiliza para la transferencia programática de datos de entrada y salida AWS mediante la API de Amazon S3 para Snowball Edge, que admite un subconjunto de operaciones de la API de Amazon S3. En esta función, los datos se transfieren al dispositivo Snow AWS en tu nombre y el dispositivo se te envía (para un trabajo de exportación), o te AWS

envía un dispositivo Snow vacío y tú transfieres los datos de tus fuentes locales al dispositivo y los devuelves a AWS (para un trabajo de importación)»

- Almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge: utilícelo para satisfacer las necesidades de datos de servicios informáticos como Amazon EC2, Amazon EKS Anywhere on Snow y otros. Esta característica está disponible en los dispositivos Snowball Edge y proporciona un conjunto ampliado de la API de Amazon S3 y características como mayor resiliencia con una configuración de clústeres flexible para entre 3 y 16 nodos, administración de buckets locales y notificaciones locales.
- Amazon EC2: ejecute instancias de cómputo en un dispositivo Snowball Edge mediante el punto de conexión EC2 compatible con Amazon, que admite un subconjunto de las operaciones de la API de Amazon EC2. Para obtener más información sobre el uso de Amazon EC2 en AWS, consulte [Introducción a las instancias de Amazon EC2 Linux](#).
- Amazon EKS Anywhere on Snow: cree y utilice clústeres de Kubernetes en dispositivos Snowball Edge. Consulte [Uso de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow](#).
- AWS Lambda impulsado por AWS IoT Greengrass: invoque funciones Lambda basadas en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en acciones de almacenamiento de Snowball Edge realizadas en un dispositivo. AWS Snowball Edge Para obtener más información acerca del uso de Lambda, consulte [AWS Lambda Utilizándolo con un AWS Snowball Edge](#) y la [Guía para desarrolladores de AWS Lambda](#).
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS): proporciona volúmenes de almacenamiento a nivel de bloques para usarlos con instancias compatibles. EC2 Para obtener más información, consulte [Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\)](#).
- AWS Identity and Access Management (IAM): utilice este servicio para controlar de forma segura el acceso a los recursos. AWS Para obtener más información, consulte [¿Qué es IAM?](#)
- AWS Security Token Service (AWS STS): solicite credenciales temporales con privilegios limitados para los usuarios de IAM o para los usuarios que autentique (usuarios federados). Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).
- Amazon EC2 Systems Manager: utilice este servicio para ver y controlar su infraestructura AWS. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS Systems Manager?](#)

Acceso al servicio Snowball Edge

Puede usar la [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#) o la API de administración de trabajos para crear y administrar trabajos. Para obtener más información acerca

del uso de [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#), consulte [Primeros pasos con Snowball Edge](#). Para obtener información sobre la API de administración de trabajos, consulte [Referencia de la API de administración de trabajos para Snowball Edge](#).

Acceso a un dispositivo AWS Snowball Edge

Una vez instalado el dispositivo Snowball Edge, puede configurarlo con una dirección IP desde la pantalla LCD y, a continuación, desbloquear el dispositivo mediante el cliente de Snowball Edge o AWS OpsHub. Después, puede realizar tareas de transferencia de datos o de computación periférica. Para obtener más información, consulte [Recepción de Snowball Edge](#).

Precios del Snowball Edge

Para obtener información sobre los precios y las tarifas del servicio y sus dispositivos, consulte [Precios de AWS Snowball Edge](#).

AWS supervisión de Snowball Edge

AWS supervisará el dispositivo Snow y podrá recopilar métricas e información de uso cuando el dispositivo Snow esté conectado a un Región de AWS. Si el dispositivo Snow no está conectado al Región de AWS, no supervisará el dispositivo Snow. AWS

Si AWS detecta un problema irreparable y es necesario sustituir el equipo físico, AWS se lo comunicaremos. A continuación, podrá realizar un trabajo de reemplazo que se lo enviaremos a las instalaciones. No hay ningún cargo adicional, ya que la supervisión de los dispositivos Snow está incluida en la tarifa de servicio del dispositivo Snow.

Recursos para usuarios primerizos AWS Snowball Edge

Si es la primera vez que utiliza el servicio AWS Snowball Edge, le recomendamos que lea las siguientes secciones en orden:

1. Para obtener más información sobre las opciones y los tipos de dispositivos, consulte [AWS Snowball Edge información sobre el hardware del dispositivo](#).
2. Para obtener más información sobre los tipos de trabajos, consulte [Descripción de los trabajos de Snowball Edge](#).
3. Para obtener end-to-end información general sobre cómo utilizar un AWS Snowball Edge dispositivo, consulte. [Cómo AWS Snowball Edge funciona](#)

4. Cuando esté listo para empezar, consulte [Primeros pasos con Snowball Edge](#).
5. Para obtener información acerca del uso de instancias de computación en un dispositivo, consulte [Uso de instancias EC2 informáticas compatibles con Amazon en Snowball Edge](#).

AWS Snowball Edge información sobre el hardware del dispositivo

Todos los dispositivos Snowball Edge comparten características físicas, como el tamaño y el peso, pero contienen diferentes tipos de hardware para adaptarse al uso previsto. Los dispositivos diseñados para la transferencia de datos se configuran con más capacidad de almacenamiento y los dispositivos diseñados para la informática se configuran con más memoria CPUs y recursos virtuales. En esta sección se proporciona información sobre las características físicas de los dispositivos Snowball Edge y las especificaciones de computación y almacenamiento.

Temas

- [Configuraciones de los dispositivos Snowball Edge](#)
- [AWS Snowball Edge especificaciones del dispositivo](#)
- [Hardware de red compatible con Snowball Edge](#)

Configuraciones de los dispositivos Snowball Edge

Los dispositivos Snowball Edge cuentan con las siguientes opciones de configuración:

- Snowball Edge optimizado para almacenamiento con 210 TB: esta opción de dispositivo Snowball Edge tiene 210 TB de capacidad de almacenamiento utilizable.
- Optimizado para procesamiento de Snowball Edge: este dispositivo Snowball Edge (con AMD EPYC Gen2) tiene la mayor funcionalidad de procesamiento, con hasta 104 VCPUs, 416 GB de memoria y 28 TB de SSD dedicado para instancias de procesamiento. NVMe

Note

Al utilizar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en estos dispositivos, el almacenamiento utilizable variará. Consulte [Uso de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#) para conocer la capacidad de almacenamiento con almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

Para obtener más información acerca de la funcionalidad de computación de estas tres opciones, consulte [Uso de instancias EC2 informáticas compatibles con Amazon en Snowball Edge](#). [Aquí](#) se describen las diferencias en cuanto a la creación de trabajos y la capacidad del disco en terabytes.

Note

Cuando hablamos de dispositivos Snowball Edge, esto incluye todas las variantes opcionales del dispositivo. Cuando la información se refiere a una o más configuraciones opcionales específicas, lo mencionamos de forma explícita.

En la siguiente tabla, se resumen las diferencias entre las distintas opciones de dispositivos. Para obtener información acerca de las especificaciones de hardware, consulte [AWS Snowball Edge especificaciones del dispositivo](#).

	Snowball Edge optimizado para almacenamiento con 210 TB	Snowball Edge optimizado para computación con un procesador AMD EPYC Gen2 y NVME
CPU	AMD Rome, 64 núcleos, 2 GHz	AMD Rome, 64 núcleos, 2 GHz
v CPUs	104	104
Memoria utilizable	416 GB	416 GB
Tarjeta de seguridad	Sí	Sí
SSD	210 TB NVMe	28 TB NVMe
HDD utilizable	No aplicable	No aplicable
Interfaces de red	• 2 x 10 Gbit RJ45 (uno utilizable) • 1 x 25 Gbit — SFP28 • 1 x 100 Gbit — QSFP28	• 2 x 10 Gbit RJ45 (uno utilizable) • 1 x 25 Gbit — SFP28 • 1 x 100 Gbit — QSFP28

	Snowball Edge optimizado para almacenamiento con 210 TB	Snowball Edge optimizado para computación con un procesador AMD EPYC Gen2 y NVME
Características de seguridad física	• Tornillos magnéticos ocultos • Conmutadores de intrusión • Etiquetas NFC • Elementos antimanipulación • Aplicación Android para detección de manipulaciones • Revestimiento conformado	• Tornillos magnéticos ocultos • Conmutadores de intrusión • Etiquetas NFC • Elementos antimanipulación • Aplicación Android para detección de manipulaciones • Revestimiento conformado

AWS Snowball Edge especificaciones del dispositivo

En esta sección, encontrará las especificaciones de los tipos de AWS Snowball Edge dispositivos y del hardware.

Temas

- [Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento de 210 TB](#)
- [Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para computación](#)

Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento de 210 TB

La siguiente tabla contiene las especificaciones de hardware de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento de 210 TB.

Elemento	Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento de 210 TB
Especificaciones de computación y memoria	
CPU	104 v CPUs
RAM	416 GB
Especificaciones de almacenamiento	
Capacidad de almacenamiento de NVME	210 TB utilizables (para transferencia de datos NFS y de objetos)
Capacidad de almacenamiento en SSD	Ninguna
Especificaciones de la fuente de alimentación	
Alimentación	Regiones de AWS En EE. UU.: NEMA 5—15p 100—220 voltios. En todas las regiones de AWS se incluye un cable de alimentación
Consumo eléctrico	304 vatios para un caso de uso medio, aunque la fuente de alimentación tiene una capacidad nominal de 1200 vatios
Voltaje	100 – 240 V CA
Frecuencia	47/63 Hz
Conexiones de datos y de red	2 x 10 Gbit (uno utilizable) RJ45 1 x 25 Gbit — SFP28

Elemento	Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento de 210 TB
	1 x 100 Gbit — QSFP28
Cables	Cada AWS Snowball Edge dispositivo envía cables de alimentación específicos para cada país. No se incluye ningún otro cable ni conector óptico. Para obtener más información, consulte Hardware de red compatible con Snowball Edge .
Requisitos térmicos	AWS Snowball Edge los dispositivos están diseñados para operaciones de oficina y son ideales para operaciones de centros de datos.
Salida de decibelios	De media, un AWS Snowball Edge dispositivo produce 68 decibelios de sonido, normalmente más silencioso que el de una aspiradora o la música del salón.
Especificaciones de dimensiones y peso	
Peso	49,7 libras (22,54 kg)
Altura	15,5 pulgadas (394 mm)
Ancho	10,6 pulgadas (265 mm)
Longitud	28,3 pulgadas (718 mm)
Especificaciones ambientales	
Vibración	Uso no operativo equivalente a la norma ASTM D4169 para camiones de nivel I: 0,73 GRMS
Choque	Uso operativo equivalente a 70 G (MIL-S-901) Uso no operativo equivalente a 50 G (ISTA-3A)
Altitud	Uso operativo equivalente a entre 0 y 3000 metros (0 a 10 000 pies) Uso no operativo equivalente a entre 0 y 12 000 metros

Elemento	Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento de 210 TB
Intervalo de temperatura	0 – 30° C (operativo)

Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para computación

Elemento	Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para computación
Especificaciones de computación y memoria	
CPU	104 v CPUs
RAM	512 GB de RAM (hasta 416 GB de RAM, utilizables por el cliente)
Especificaciones de almacenamiento	
Capacidad de almacenamiento en SSD	NVMe SSD de 28 TB
Especificaciones de la fuente de alimentación	
Alimentación	Regiones de AWS En EE. UU.: NEMA 5—15p 100—220 voltios. En todas las regiones de AWS se incluye un cable de alimentación
Consumo eléctrico	304 vatios para un caso de uso medio, aunque la fuente de alimentación tiene una capacidad nominal de 1200 vatios
Voltaje	100 – 240 V CA
Frecuencia	47/63 Hz

Elemento	Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para computación
Conexiones de datos y de red	2 x 10 Gbit (uno utilizable) RJ45
	1 x 25 Gbit — SFP28
	1 x 100 Gbit — QSFP28
Cables	Cada AWS Snowball Edge dispositivo envía cables de alimentación específicos para cada país. No se incluye ningún otro cable ni conector óptico. Para obtener más información, consulte Hardware de red compatible con Snowball Edge .
Requisitos térmicos	AWS Snowball Edge los dispositivos están diseñados para operaciones de oficina y son ideales para operaciones de centros de datos.
Salida de decibelios	De media, un AWS Snowball Edge dispositivo produce 68 decibelios de sonido, normalmente más silencioso que el de una aspiradora o la música del salón.
Especificaciones de dimensiones y peso	
Peso	49,7 libras (22,54 kg)
Altura	15,5 pulgadas (394 mm)
Ancho	10,6 pulgadas (265 mm)
Longitud	28,3 pulgadas (718 mm)
Especificaciones ambientales	
Vibración	Uso no operativo equivalente a la norma ASTM D4169 para camiones de nivel I: 0,73 GRMS

Elemento	Especificaciones de los dispositivos Snowball Edge optimizados para computación
Choque	Uso operativo equivalente a 70 G (MIL-S-901)
	Uso no operativo equivalente a 50 G (ISTA-3A)
Altitud	Uso operativo equivalente a entre 0 y 3000 metros (0 a 10 000 pies)
	Uso no operativo equivalente a entre 0 y 12 000 metros
Intervalo de temperatura	0 – 45° C (operativo)

Hardware de red compatible con Snowball Edge

Para utilizar el AWS Snowball Edge dispositivo, necesitará sus propios cables de red. En cuanto a RJ45 los cables, no hay recomendaciones específicas. Los cables SFP+ y QSFP+ y los módulos de Mellanox y Finisar están homologados como compatibles con el dispositivo.

Después de abrir el panel posterior del AWS Snowball Edge dispositivo, verá los puertos de red similares a los puertos que se muestran en la siguiente captura de pantalla.



Solo se puede utilizar una interfaz de red del AWS Snowball Edge dispositivo a la vez. Por lo tanto, puede utilizar cualquiera de los puertos para el siguiente hardware de red.

SFP

Este puerto proporciona una SFP28 interfaz de 10 G/25 G compatible con los módulos transceptores SFP+ SFP28 y los cables de cobre de conexión directa (DAC). Debe proporcionar sus propios transceptores o cables DAC.

- Para el funcionamiento 10G, puede utilizar cualquier opción SFP+. Entre los ejemplos se incluyen:

- Transceptor 10Gbase-LR (fibra monomodo)
 - Transceptor 10Gbase-SR (fibra multimodo)
 - Cable DAC SFP+
- Para un funcionamiento de 25 G, puede utilizar cualquier opción. SFP28 Entre los ejemplos se incluyen:
- Transceptor 25Gbase-LR (fibra monomodo)
 - Transceptor 25Gbase-SR (fibra multimodo)
 - SFP28 Cable DAC



QSFP

Este puerto proporciona una interfaz QSFP+ de 40G en dispositivos optimizados para almacenamiento y una interfaz QSFP+ de 40/50/100G en dispositivos optimizados para computación. Los dos son compatibles con los módulos transceptores QSFP+y los cables DAC. Debe proporcionar sus propios transceptores o cables DAC. Algunos ejemplos son los siguientes:

- Transceptor base (fibra monomodoLR4) de 40 Gbase
- Transceptor base (fibra multimodo) de 40 Gbase SR4
- QSFP+ DAC




RJ45

Este puerto proporciona funcionamiento 1Gbase-TX/10Gbase-TX. Se conecta mediante un cable UTP terminado en un conector RJ45. Los dispositivos Snowball Edge tienen dos RJ45 puertos. Elija un puerto para utilizarlo.

El funcionamiento 1G se indica mediante una luz ámbar parpadeante. El funcionamiento 1G no se recomienda para las transferencias de datos a gran escala al dispositivo Snowball Edge, ya que aumenta drásticamente el tiempo necesario para transferir los datos.

El funcionamiento 10G se indica mediante una luz verde parpadeante. Requiere un cable UTP Cat6A con una distancia operativa máxima de 55 metros (180 pies).

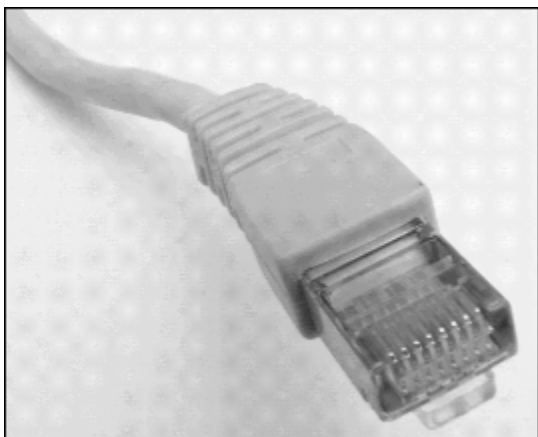

Requisitos previos para usar Snowball Edge

Antes de empezar a utilizar Snowball Edge, debe crear una AWS cuenta si aún no la tiene. También le recomendamos que aprenda a configurar las instancias de datos e informática para usarlas con Snowball Edge.

AWS Snowball Edge es un servicio específico de la región. Por lo tanto, antes de planificar su trabajo, asegúrese de que el servicio esté disponible en su Región de AWS. Asegúrese de que su ubicación y su depósito de Amazon S3 estén en el mismo país Región de AWS o en el mismo país, ya que esto afectará a su capacidad de pedir el dispositivo.

Para utilizar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con dispositivos optimizados para tareas de cómputo y almacenamiento perimetral local, debe aprovisionar la capacidad de S3 en el dispositivo o dispositivos al realizar el pedido. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge admite la administración local de depósitos, por lo que puede crear depósitos S3 en el dispositivo o el clúster después de recibir el dispositivo o los dispositivos.

Como parte del proceso de pedido, debe crear un rol AWS Identity and Access Management (IAM) y una clave AWS Key Management Service (AWS KMS). La clave de KMS se utiliza para cifrar el código de desbloqueo del trabajo. Para obtener más información sobre la creación de roles de IAM y claves de KMS, consulte [Creación de un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge](#).

Note

En Asia Pacífico (Bombay), Amazon presta el Región de AWS servicio a través de Internet Services Private Limited (AISPL). Para obtener información sobre cómo suscribirse a Amazon Web Services en Asia Pacífico (Bombay) Región de AWS, consulte [Suscripción a AISPL](#).

Temas

- [Inscríbase en una Cuenta de AWS](#)
- [Creación de un usuario con acceso administrativo](#)
- [Acerca del entorno](#)
- [Trabajo con nombres de archivo que contienen caracteres especiales](#)
- [Cifrado de Amazon S3 con AWS KMS](#)
- [Cifrado de Amazon S3 con cifrado del servidor](#)
- [Requisitos previos para usar el adaptador Amazon S3 en Snowball Edge para trabajos de importación y exportación](#)
- [Requisitos previos para usar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#)
- [Requisitos previos para usar instancias de cómputo en Snowball Edge](#)

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Si no tiene una Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>.
2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro consiste en recibir una llamada telefónica o mensaje de texto e indicar un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en una Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea uno. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a <https://aws.amazon.com/> y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión [Consola de administración de AWS](#) como propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte [Iniciar sesión como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

Consulte las instrucciones en [Activar AWS IAM Identity Center](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte [Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la](#) Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte [Iniciar sesión en el portal de AWS acceso](#) en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

Para conocer las instrucciones, consulte [Create a permission set](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

Para conocer las instrucciones, consulte [Add groups](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Acerca del entorno

Comprender su conjunto de datos y cómo está configurado el entorno local le ayudará a realizar la transferencia de datos. Tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar el pedido.

¿Qué datos va a transferir?

La transferencia de una gran cantidad de archivos pequeños no funciona bien con AWS Snowball Edge. Esto se debe a que Snowball Edge cifra cada objeto individual. Se consideran archivos pequeños aquellos cuyo tamaño es inferior a 1 MB. Se recomienda cerrarlos con una cremallera antes de transferirlos al AWS Snowball Edge dispositivo. También se recomienda no tener más de 500 000 archivos o directorios en cada directorio.

¿Se tendrá acceso a los datos durante la transferencia?

Es importante tener un conjunto de datos estático (es decir, que ningún usuario o sistema tenga acceso a los datos durante la transferencia). De lo contrario, se puede producir un error en la transferencia de archivos debido a una discordancia en la suma de comprobación. En ese caso, los archivos no se transferirán y se marcarán como Failed.

Para evitar que los datos resulten dañados, no desconecte el dispositivo AWS Snowball Edge ni modifique su configuración de red mientras se están transfiriendo datos. Los archivos deben encontrarse en un estado estático mientras se escriben en el dispositivo. La modificación de archivos mientras se están escribiendo en el dispositivo puede dar lugar a conflictos de lectura/escritura.

¿La red admitirá la transferencia de AWS Snowball Edge datos?

Snowball Edge es compatible con los adaptadores de red RJ45SFP+ o QSFP+. Compruebe que el conmutador es un conmutador gigabit. Según la marca del conmutador, puede presentar el texto gigabit o 10/100/1000. Los dispositivos Snowball Edge no admiten un conmutador de megabits ni de 10/100.

Trabajo con nombres de archivo que contienen caracteres especiales

Es importante destacar que si los nombres de los objetos contienen caracteres especiales, es posible que se produzcan errores. Aunque Amazon S3 permite caracteres especiales, le recomendamos encarecidamente que evite los siguientes caracteres:

- Barra diagonal invertida ("\"")
- Llave de apertura ("{"")
- Llave de cierre ("}")
- Corchete de apertura ("["")
- Corchete de cierre ("]")

- Símbolo menor que (" $<$ ")
- Símbolo mayor que (" $>$ ")
- Caracteres ASCII no imprimibles (caracteres decimales 128-255)
- Acento circunflejo ("^")
- Carácter de porcentaje ("%")
- Acento grave ("`")
- Comillas
- Tilde ("~")
- Almohadilla ("#")
- Barra vertical ("|")

Si sus archivos contienen uno o más de estos caracteres en los nombres de los objetos, cambie el nombre de los objetos antes de copiarlos en el dispositivo. AWS Snowball Edge Los usuarios de Windows cuyos nombres de archivo contengan espacios deben tener cuidado al copiar objetos individuales o ejecutar un comando recursivo. En los comandos, escriba entre comillas los nombres de los objetos que incluyan espacios. A continuación se muestran ejemplos de este tipo de archivos.

Sistema operativo	Nombre de archivo: test file.txt
Windows	"C:\Users\<username>\desktop\test file.txt"
iOS	/Users/<username>/test\ file.txt
Linux	/home/<username>/test\ file.txt

Note

Los únicos metadatos de objeto que se transfieren son el nombre y el tamaño del objeto.

Cifrado de Amazon S3 con AWS KMS

Puede usar las claves de cifrado AWS administradas por defecto o administradas por el cliente para proteger sus datos al importarlos o exportarlos.

Uso del cifrado de buckets predeterminado de Amazon S3 con claves AWS KMS administradas

Para habilitar el cifrado AWS gestionado con AWS KMS

1. Abra la consola de Amazon S3 en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el bucket de Amazon S3 que desea cifrar.
3. En el asistente que aparece a la derecha, seleccione Propiedades.
4. En el cuadro Cifrado predeterminado, elija Desactivado (esta opción aparece atenuada) para activar el cifrado predeterminado.
5. Elija AWS-KMS como método de cifrado y, a continuación, elija la clave de KMS que desea usar. Esta clave se usa para cifrar los objetos que se colocan en el bucket mediante PUT.
6. Seleccione Save.

Una vez creado el trabajo de Snowball Edge y antes de importar los datos, agregue una declaración a la política de roles de IAM existente. Este es el rol que creó durante el proceso de pedido. Según el tipo de trabajo, el nombre del rol predeterminado es similar a `Snowball1-import-s3-only-role` o `Snowball1-export-s3-only-role`.

A continuación se muestran algunos ejemplos de este tipo de declaración.

Para importar datos

Si utiliza el cifrado del lado del servidor con claves AWS KMS administradas (SSE-KMS) para cifrar los buckets de Amazon S3 asociados a su trabajo de importación, también debe añadir la siguiente declaración a su función de IAM.

Example Ejemplo de rol de IAM de importación de Snowball

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms: GenerateDataKey",
    "kms: Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

Para exportar datos

Si utiliza el cifrado del lado del servidor con claves AWS KMS administradas para cifrar los buckets de Amazon S3 asociados a su trabajo de exportación, también debe añadir la siguiente declaración a su función de IAM.

Example Rol de IAM de exportación de Snowball

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

Utiliza el cifrado por buckets predeterminado de S3 con las claves de los clientes AWS KMS

Puede utilizar el cifrado de bucket predeterminado de Amazon S3 con sus propias claves de KMS para proteger los datos que va a importar y exportar.

Para importar datos

Para habilitar el cifrado gestionado por el cliente con AWS KMS

1. Inicie sesión en la consola AWS Key Management Service (AWS KMS) Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Para cambiarla Región de AWS, usa el selector de regiones en la esquina superior derecha de la página.
3. En el panel de navegación, elija Claves administradas por el cliente y, a continuación, elija la clave de KMS asociada a los buckets que desea usar.
4. Expanda Política de claves si aún no está expandida.
5. En la sección Usuarios de claves, elija Agregar y busque el rol de IAM. Elija el rol de IAM y, a continuación, elija Agregar.
6. También puede elegir Cambiar a la vista de política para mostrar el documento de la política de claves y añadir una declaración a la política de claves. A continuación se muestra un ejemplo de la política.

Example de una política para la clave gestionada por el AWS KMS cliente

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/snowball-import-s3-only-role"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Tras añadir esta política a la clave gestionada por el AWS KMS cliente, también es necesario actualizar el rol de IAM asociado al trabajo de Snowball. De forma predeterminada, el rol es `snowball-import-s3-only-role`.

Example del rol de IAM de importación de Snowball

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms: GenerateDataKey",
    "kms: Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

Para obtener más información, consulte [Uso de políticas basadas en la identidad \(políticas de IAM\) para AWS Snowball Edge](#).

La clave de KMS que se usa tiene un aspecto similar al siguiente:

`"Resource": "arn:aws:kms:region:AccountID:key/*"`

Para exportar datos

Example de una política para la clave gestionada por el AWS KMS cliente

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/snowball-import-s3-only-role"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Tras añadir esta política a la clave gestionada por el AWS KMS cliente, también es necesario actualizar el rol de IAM asociado al trabajo de Snowball. De forma predeterminada, el rol es similar al siguiente:

snowball-export-s3-only-role

Example del rol de IAM de exportación de Snowball

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms: GenerateDataKey",
    "kms: Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

Tras añadir esta política a la clave gestionada por el AWS KMS cliente, también es necesario actualizar el rol de IAM asociado al trabajo de Snowball. De forma predeterminada, el rol es snowball-export-s3-only-role.

Cifrado de Amazon S3 con cifrado del servidor

AWS Snowball Edge admite el cifrado del lado del servidor con claves de cifrado gestionadas por Amazon S3 (SSE-S3). El cifrado del servidor se lleva a cabo para proteger los datos en reposo. SSE-S3 ofrece un cifrado sólido multifactor para proteger los datos en reposo en Amazon S3. Para obtener más información acerca de SSE-S3, consulte [Uso del cifrado del servidor con claves administradas por Amazon S3 \(SSE-S3\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Note

Actualmente, AWS Snowball Edge no admite el cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente (SSE-C). Sin embargo, es posible que desee utilizar ese tipo de SSE para proteger los datos que se han importado o incluso que ya lo utilice en los datos que desea exportar. En estos casos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Importación: si desea utilizar SSE-C para cifrar los objetos que ha importado a S3, cópielos a otro bucket en cuya política se haya definido el cifrado SSE-KMS o SSE-S3.
- Exportación: si desea exportar objetos cifrados con SSE-C, cópielos primero a otro bucket que no tenga cifrado del servidor o que tenga una política en la cual se haya definido el cifrado SSE-KMS o SSE-S3.

Requisitos previos para usar el adaptador Amazon S3 en Snowball Edge para trabajos de importación y exportación

Puede utilizar el adaptador S3 en Snowball Edge cuando utilice los dispositivos para mover datos de fuentes de datos locales a la nube o de la nube al almacenamiento de datos local. Para obtener más información, consulte [Transferencia de archivos mediante el adaptador Amazon S3 para la migración de datos hacia o desde Snowball Edge](#).

El bucket de Amazon S3 asociado al trabajo debe usar la clase de almacenamiento estándar de Amazon S3. Antes de crear el primer trabajo, tenga en cuenta la siguiente información.

Para los trabajos que importan datos a Amazon S3, siga estos pasos:

- Asegúrese de que los nombres de los archivos y las carpetas que va a transferir se ajustan a lo indicado en las [directrices de nomenclatura de claves de objeto](#) de Amazon S3. No se importará a Amazon S3 ningún archivo ni carpeta cuyo nombre no cumpla estas directrices.

- Planee qué datos desea importar a Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Planifique su transferencia de gran tamaño con Snowball Edge](#).

Antes de exportar datos desde Amazon S3, siga estos pasos:

- Sepa qué datos se van a exportar al crear el trabajo. Para obtener más información, consulte [Uso de claves de objeto de Amazon S3 al exportar datos a un dispositivo Snowball Edge](#).
- A todos los archivos cuyo nombre contenga un signo de dos puntos (:), cámbieles el nombre en Amazon S3 antes de crear el trabajo de exportación para obtener estos archivos. Los archivos cuyo nombre contiene un signo de dos puntos no se exportan a Microsoft Windows Server.

Requisitos previos para usar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

Utiliza un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge cuando almacena datos en el dispositivo en su ubicación perimetral y los utiliza para operaciones informáticas locales. Los datos utilizados para las operaciones de computación locales no se importarán a Amazon S3 cuando se devuelve el dispositivo.

Cuando solicite un dispositivo Snow para computación y almacenamiento locales con almacenamiento compatible con Amazon S3, tenga en cuenta lo siguiente.

- Cuando solicite el dispositivo, aprovisionará capacidad de almacenamiento de Amazon S3. Por lo tanto, tenga en cuenta sus necesidades de almacenamiento antes de pedir un dispositivo.
- Puede crear depósitos de Amazon S3 en el dispositivo después de recibirlos, en lugar de hacerlo al pedir un dispositivo Snowball Edge.
- Tendrá que descargar la última versión del cliente Snowball Edge AWS CLI (v2.11.15 o superior) o AWS OpsHub instalarla en su ordenador para utilizar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.
- Tras recibir el dispositivo, configure, inicie y utilice el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge de acuerdo con la sección [Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#) de esta guía.

Requisitos previos para usar instancias de cómputo en Snowball Edge

Puede ejecutar instancias EC2 de cómputo compatibles con Amazon alojadas en un AWS Snowball Edge con los tipos de instancia `sbe1` y `sbe-c`, y:

- El tipo de instancia `sbe1` funciona en dispositivos con la opción Optimizada para almacenamiento de Snowball Edge.
- El tipo de instancia `sbe-c` funciona en dispositivos con la opción Optimizada para cómputo de Snowball Edge.

Todos los tipos de instancias de procesamiento compatibles con las opciones de dispositivo de Snowball Edge son exclusivos de cada dispositivo. AWS Snowball Edge al igual que sus homólogos basados en la nube, estas instancias requieren Amazon Machine Images (AMIs) para lanzarse. Debe elegir la AMI de una instancia antes de crear su trabajo en Snowball Edge.

Para usar una instancia de cómputo en un Snowball Edge, cree un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge y especifique el suyo. AMIs Puede hacerlo mediante la consola AWS Snowball Edge de administración, el AWS Command Line Interface (AWS CLI) o uno de los AWS SDKs. Normalmente, para poder utilizar las instancias, hay algunos requisitos organizativos previos que debe cumplir antes de crear el trabajo.

En el caso de los trabajos que utilizan instancias de procesamiento, antes de poder agregar alguna AMI a su trabajo, debe tener una Cuenta de AWS y debe ser un tipo de imagen compatible. Actualmente, los sistemas operativos compatibles AMIs se basan en los siguientes sistemas operativos:

- [Amazon Linux 2](#)
- [CentOS 7 \(x86_64\) - with Updates HVM](#)
- Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM)
- [Ubuntu 20.04 LTS - Focal](#)
- [Ubuntu 22.04 LTS - Jammy](#)
- [Microsoft Windows Server 2012 R2](#)
- [Microsoft Windows Server 2016](#)
- [Microsoft Windows Server 2019](#)

 Note

Ubuntu 16.04 LTS: las imágenes Xenial (HVM) ya no se admiten en los dispositivos Snowball Edge a través de Amazon VM AWS Marketplace, pero se siguen admitiendo para su uso en dispositivos Snowball Edge a través de Amazon VM y ejecutándose localmente en EC2 Import/Export AMIs

Puede obtener estas imágenes en [AWS Marketplace](#).

Si usa SSH para conectarse a las instancias que se ejecutan en un dispositivo Snowball Edge, puede utilizar su propio par de claves o puede crear uno en el dispositivo Snowball Edge. Para usarlo AWS OpsHub para crear un key pair en el dispositivo, consulte [Trabajar con pares de claves para instancias EC2 compatibles en AWS OpsHub](#). Para usar el AWS CLI para crear un key pair en el dispositivo, consulte `create-key-pair` [Lista de AWS CLI comandos EC2 compatibles compatibles con Snowball Edge](#). Para obtener más información sobre los pares de claves y Amazon Linux 2, consulte los [pares de EC2 claves de Amazon y las instancias de Linux](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Para obtener información concreta acerca del uso de instancias de computación en un dispositivo, consulte [Uso de instancias EC2 informáticas compatibles con Amazon en Snowball Edge](#).

Cómo AWS Snowball Edge funciona

AWS Snowball Edge los dispositivos son de su propiedad AWS y residen en su ubicación local mientras están en uso.

Hay tres tipos de trabajo que puedes usar con un AWS Snowball Edge dispositivo. Aunque los casos de uso de los tipos de trabajo varían, cada uno de ellos presenta el mismo proceso de solicitud, recepción y devolución de dispositivos. Independientemente del tipo de trabajo que se utilice, una vez finalizado cada trabajo este se borra según la norma 800-88 del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST).

Flujo de trabajo compartido

1. Creación del trabajo: cada trabajo se crea en la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS o en la API de administración de trabajos mediante programación. Se puede realizar un seguimiento del estado de un trabajo en la consola o mediante la API.
2. Preparación del dispositivo para el trabajo: preparamos un dispositivo AWS Snowball Edge para su trabajo y el estado de este último pasa a ser Preparing Snowball para indicar que se está preparando Snowball. Este proceso de preparación puede tardar hasta cuatro semanas desde que se creó el pedido del dispositivo. Este periodo de tiempo debe tenerse en cuenta en el plan del proyecto para garantizar una transición fluida.
3. Envío de un dispositivo a través del transportista de la región: el transportista se hace cargo a partir de este punto; el estado del trabajo es ahora En tránsito hacia usted. Encontrará el número de seguimiento y un enlace al sitio web de seguimiento en la consola o a través de la API de administración de trabajos. Para obtener información acerca del transportista de su región, consulte [Consideraciones de envío para Snowball Edge](#).
4. Recibe el dispositivo: unos días después, el operador de tu región entrega el AWS Snowball Edge dispositivo a la dirección que indicaste al crear el trabajo y el estado del trabajo cambia a Entregado a ti. Observará que el dispositivo no se entrega en una caja, ya que él mismo es el propio contenedor de transporte.
5. Obtención de credenciales y descarga del cliente de Snowball Edge: para poder comenzar a transferir datos, debe obtener sus credenciales, el manifiesto del trabajo y el código de desbloqueo del manifiesto y, a continuación descargar el cliente de Snowball Edge.
 - El cliente de Snowball Edge es la herramienta que utilizará para administrar el flujo de datos entre el dispositivo y el destino de los datos en las instalaciones.

Puede descargar e instalar el cliente de Snowball Edge desde la página [AWS Snowball Edge resources](#).

Debe descargar el cliente de Snowball Edge desde la página [AWS Snowball Edge Resources](#) e instalarlo en una estación de trabajo potente de su propiedad.

- El manifiesto se utiliza para autenticar el acceso al dispositivo; está cifrado para que solo el código de desbloqueo pueda descifrarlo. Puede obtener el manifiesto en la consola o mediante la API de administración de trabajos una vez que el dispositivo se encuentre en sus instalaciones.
 - El código de desbloqueo es un código de 29 caracteres que se utiliza para descifrar el manifiesto. Puede obtener el código de desbloqueo en la consola o mediante la API de administración de trabajos. Le recomendamos guardar el código de desbloqueo en algún lugar separado del manifiesto para impedir el acceso no autorizado al dispositivo mientras este se encuentra en sus instalaciones.
6. Colocación del hardware: lleve el dispositivo al centro de datos y ábralo siguiendo las instrucciones de la carcasa. Conecte el dispositivo a la alimentación eléctrica y a la red local.
 7. Encendido el dispositivo: a continuación, encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido situado encima de la pantalla LCD. Espere unos minutos y aparecerá la pantalla Ready.
 8. Obtención de la dirección IP del dispositivo: la pantalla LCD contiene la pestaña CONNECTION. Pulsa esta pestaña y obtén la dirección IP del AWS Snowball Edge dispositivo.
 9. Utilice el cliente Snowball Edge para desbloquear el dispositivo: cuando utilice el cliente Snowball Edge para desbloquear el AWS Snowball Edge dispositivo, introduzca la dirección IP del dispositivo, la ruta a su manifiesto y el código de desbloqueo. El cliente de Snowball Edge descifrará el manifiesto y lo utilizará para autenticar su acceso al dispositivo.
 10. Uso del dispositivo: el dispositivo ya está encendido y listo para su uso. Puede utilizarla para transferir datos con el adaptador Amazon S3 o el punto de montaje del Network File System (NFS) o para la computación y el almacenamiento locales con un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.
 11. Preparación del dispositivo para la devolución: cuando haya terminado de utilizar el dispositivo en las instalaciones, pulse el botón de encendido situado encima de la pantalla LCD. El dispositivo tarda unos 20 segundos en apagarse. Desenchufe el dispositivo y guarde sus cables de alimentación eléctrica en el soporte situado en la parte superior. A continuación, cierre las tres puertas del dispositivo. El dispositivo está listo para su devolución.

12 El operador de su región devuelve el dispositivo AWS: cuando el operador tiene el AWS Snowball Edge dispositivo, el estado del trabajo pasa a ser En tránsito. AWS

 Note

Se deben seguir unos pasos adicionales para los trabajos de exportación y de clúster. Para obtener más información, consulte [Cómo funcionan los trabajos de exportación de Snowball Edge](#) y [Cómo funcionan los trabajos de cómputo y almacenamiento locales agrupados en clústeres de Snowball Edge](#).

Temas

- [Cómo funcionan los trabajos de importación de Snowball Edge](#)
- [Cómo funcionan los trabajos de exportación de Snowball Edge](#)
- [Cómo funcionan los trabajos de almacenamiento y computación local de Snowball Edge](#)
- [Vídeos y blogs de Snowball Edge](#)

Cómo funcionan los trabajos de importación de Snowball Edge

Cada trabajo de importación utiliza un único dispositivo Snowball. Después de crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge en la API de administración de trabajos Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS o en la misma, le enviaremos un Snowball. Cuando lo reciba pasados unos días, debe conectar el dispositivo Snowball Edge a su red y transferir al dispositivo los datos que desee importar a Amazon S3. Cuando haya terminado de transferir los datos, devuelva el Snowball a AWS Amazon S3 e importaremos sus datos a Amazon S3.

 Important

El proceso de importación no puede escribir en buckets de Amazon S3 desde el dispositivo Snow si ha activado Bloqueo de objetos de S3 y ha habilitado la configuración de retención predeterminada. Después de habilitar Bloqueo de objetos de S3, no puede deshabilitarlo ni suspender el control de versiones en ese bucket. Si sus depósitos tienen habilitada la configuración de bloqueo de objetos de S3 con la configuración de retención predeterminada, antes de devolver el Snowball Edge, desactive la configuración de retención de bloqueo de objetos de S3. Una vez importados los datos del dispositivo AWS, active de nuevo

la configuración de retención en el depósito. Para obtener más información, consulte [Establecimiento o modificación de un período de retención en un objeto de S3](#).

El proceso de importación tampoco puede escribir en el bucket en Amazon S3 si las políticas de IAM del bucket impiden escribir en él. Para obtener más información, consulte [Administración de identidad y acceso para Amazon S3](#).

Cómo funcionan los trabajos de exportación de Snowball Edge

Cada trabajo de exportación puede utilizar cualquier número de AWS Snowball Edge dispositivos. Si la lista contiene más datos de los que caben en un solo dispositivo, se le proporcionarán varios dispositivos. Cada parte del trabajo lleva asociado un único dispositivo. Una vez creadas las partes del trabajo, la primera de ellas adquiere el estado Preparing Snowball.

Note

La operación de listado para dividir el trabajo en partes es una función de Amazon S3, lo que significa que se le facturará igual que cualquier otra operación de Amazon S3.

Poco después, comenzaremos a exportar sus datos a un dispositivo. El tiempo necesario para exportar los datos variará en función de la naturaleza del conjunto de datos. Por ejemplo, la exportación de muchos archivos pequeños (menos de 10 MB) tarda mucho más tiempo. Cuando finalice la exportación, AWS preparará el dispositivo para que lo recoja el operador de su región. Cuando llega, conectas el AWS Snowball Edge dispositivo a tu red y transfieres los datos del dispositivo al almacenamiento de tu red.

Cuando termines de transferir los datos, devuelve el dispositivo a AWS. Cuando recibimos un dispositivo correspondiente a una parte de un trabajo de exportación, lo borramos íntegramente. Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST). Con este paso finaliza la parte del trabajo de que se trate.

- Para la lista de claves

Antes de exportar los objetos del bucket de S3, escaneamos el bucket. Si el bucket se modifica después del escaneo, el trabajo podría sufrir demoras porque escaneamos objetos que faltan o que se han alterado.

- S3 Glacier Flexible Retrieval

Es importante tener en cuenta que AWS Snowball Edge no se pueden exportar objetos que pertenezcan a la clase de almacenamiento S3 Glacier. Estos objetos deben restaurarse antes de que AWS Snowball Edge pueda exportar correctamente los objetos del bucket.

Cómo funcionan los trabajos de almacenamiento y computación local de Snowball Edge

Puede utilizar la funcionalidad de procesamiento y almacenamiento local de un AWS Snowball Edge dispositivo ejecutando instancias informáticas AWS EC2 compatibles o contenedores de Kubernetes en Amazon EKS Anywhere on Snow. Para la funcionalidad informática, el almacenamiento de datos lo proporciona un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

Puede crear buckets de Amazon S3 en los dispositivos Snowball Edge para almacenar y recuperar objetos en las instalaciones para las aplicaciones que requieren acceso local a los datos, procesamiento local de los datos y residencia de datos. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge ofrece una nueva clase de almacenamiento que utiliza Amazon S3 APIs y está diseñada para almacenar datos de forma duradera y redundante en varios dispositivos Snowball Edge. SNOW En los buckets de Snowball Edge puede usar las mismas APIs funciones que en Amazon S3, incluidas las políticas del ciclo de vida de los buckets, el cifrado y el etiquetado. Cuando se devuelven el dispositivo o los dispositivos AWS, se borran todos los datos creados o almacenados en el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Trabajos de computación y almacenamiento local](#).

Para obtener más información, consulte [Información sobre el uso de dispositivos Snowball Edge para proporcionar funciones de computación y almacenamiento locales](#).

Cómo funcionan los trabajos de cómputo y almacenamiento locales agrupados en clústeres de Snowball Edge

Un trabajo de clúster es un tipo de trabajo especial para el almacenamiento y la computación locales únicamente. Está pensado para las cargas de trabajo que requieren mayor durabilidad de los datos y capacidad de almacenamiento. Para obtener más información, consulte [Información sobre los trabajos que proporcionan almacenamiento local en un clúster de dispositivos Snowball Edge](#).

 Note

Al igual que sucede con los trabajos de computación y almacenamiento locales independientes, los datos almacenados en un clúster no pueden importarse a Amazon S3 sin pedir dispositivos adicionales como parte de trabajos de importación independientes. Si pide estos dispositivos, puede transferirles los datos del clúster e importar los datos cuando devuelva los dispositivos de los trabajos de importación.

Los clústeres tienen de 3 a 16 AWS Snowball Edge dispositivos, denominados nodos. Cuando reciba los nodos de su transportista regional, conecte todos los nodos a la red y a la fuente de suministro eléctrico para obtener sus direcciones IP. Con estas direcciones IP, podrá desbloquear todos los nodos del clúster a la vez con un solo comando de desbloqueo y con la dirección IP de uno de los nodos. Para obtener más información, consulte [Configuración y uso del cliente de Snowball Edge](#).

Puede escribir datos en un clúster desbloqueado utilizando o utilizando el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge y distribuyendo los datos entre los demás nodos.

Cuando haya terminado con el clúster, devuelva todos los nodos a AWS. Al recibir cada uno de los nodos de clúster, efectuaremos un borrado íntegro del dispositivo Snowball. Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST).

Vídeos y blogs de Snowball Edge

- [Migración de archivos de varios tamaños con los snow-transfer-tool dispositivos AWS Snowball Edge](#)
- [AWS Snowball Edge Migración de datos](#)
- [AWS OpsHub for Snow Family](#)
- [Novetta proporciona IoT y Machine Learning en la periferia para la respuesta ante desastres](#)
- [Permita migraciones de bases de datos a gran escala con DMS y AWS Snowball Edge](#)
- [Mejores prácticas de migración de datos con AWS Snowball Edge](#)
- [AWS Snowball Edge resources](#)
- [El almacenamiento compatible con Amazon S3 en dispositivos optimizados para AWS Snowball Edge cómputo ya está disponible de forma general](#)

- [Introducción al almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en dispositivos Snowball AWS Edge](#)

Precios a largo plazo para dispositivos Snowball Edge

Al pedir un dispositivo Snowball Edge, puede elegir la opción de precio que mejor se adapte a su caso de uso. Hay dos tipos de precios: bajo demanda por cada día que tenga el dispositivo o precios a largo plazo con prepago, que pueden ser mensuales o de uno o tres años, según el tipo de dispositivo. Puede renovar automáticamente la opción de precios a largo plazo por períodos de uno o tres años, de modo que un nuevo período de prepago comience cuando finalice el período anterior y así evitar la interrupción del uso del dispositivo. La opción de precio mensual a largo plazo se renovará automáticamente mientras tenga el dispositivo en su poder. Para obtener más información sobre el pedido de un dispositivo, consulte [Creación de un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge](#) en esta guía.

Además de la comodidad presupuestaria que suponen, los precios a largo plazo le permiten cambiar los dispositivos Snowball Edge durante el período de precios elegido cuando cambien sus requisitos operativos. Por ejemplo, puede solicitar el cambio de dispositivos para que el nuevo dispositivo incluya una nueva AML o nuevos datos de Amazon S3, o para reemplazar un dispositivo defectuoso. Consulte [Cambio de dispositivos Snowball Edge durante el período de precios a largo plazo](#).

Note

Si solicita el cambio o la sustitución de un dispositivo Snowball Edge con arreglo a un plan de precios de compromiso de 1 o 3 años por cualquier motivo que no sea un problema de hardware o software atribuido al servicio de AWS Snow, se le cobrará una tarifa por uso del dispositivo. Esta tarifa de cambio de dispositivo se determina como la tarifa mensual (para Snowball Edge optimizado para computación) o como una tarifa de trabajo bajo demanda para su configuración.

Para obtener más información sobre los precios a largo plazo, consulte [Optimizing cost with long-term pricing options for AWS Snowball Edge](#). Para ver AWS Snowball Edge los precios para su empresa Región de AWS, consulte los [AWS Snowball Edge precios](#).

Cambio de dispositivos Snowball Edge durante el período de precios a largo plazo

El cambio de dispositivos Snowball Edge durante el período de precios a largo plazo implica pedir un dispositivo nuevo y devolver inmediatamente el dispositivo actual.

1. Cree un nuevo trabajo para el dispositivo Snowball Edge de reemplazo. El dispositivo de reemplazo debe ser para el mismo tipo de trabajo y tener las mismas opciones de computación y almacenamiento que el dispositivo que tiene actualmente. Consulte [Creación de un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge](#) en esta guía.
2. Devuelva inmediatamente el dispositivo que tiene actualmente. Consulte [Apagado del dispositivo Snowball Edge](#) y [Devolución del dispositivo Snowball Edge](#) AWS gestionará la logística de sustitución del dispositivo y, por este cambio, se cobrará una tasa por el reciclaje del dispositivo.

Consideraciones de envío para Snowball Edge

Al crear un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge, proporciona una dirección de envío y selecciona la velocidad de envío. Tenga en cuenta que la velocidad de envío no indica cuántos días transcurrirán desde que cree el trabajo hasta que reciba el dispositivo. Más bien, indica el tiempo que el dispositivo está en tránsito desde su dirección de envío hasta AWS su dirección de envío.

El aprovisionamiento y la preparación del dispositivo para usarlo antes del envío pueden tardar hasta cuatro semanas. Este periodo de tiempo debe tenerse en cuenta en el plan del proyecto para garantizar una transición fluida. Mientras AWS prepara su dispositivo para su envío, puede supervisar el estado de su trabajo a través del Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Para obtener más información, consulte [Estados de los trabajos de Snowball Edge](#).

Note

La velocidad de envío que elijas se aplicará AWS cuando te envíes el dispositivo y cuando lo devuelvas a AWS.

Los dispositivos Snowball Edge solo se pueden usar para importar o exportar datos dentro de la AWS región en la que se solicitaron los dispositivos.

Para obtener más información sobre la elección de la velocidad de envío y la introducción de la dirección de envío al crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge, consulte [Elección de las preferencias de seguridad, envío y notificación](#). Para obtener más información sobre la devolución de un dispositivo Snowball Edge a AWS, consulte [Devolución del dispositivo Snowball Edge](#).

Para obtener más información sobre los cargos de envío, consulte [Precios de AWS Snowball Edge](#).

Restricciones de envío de Snowball Edge basadas en la región

Antes de crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge, debe iniciar sesión en la consola desde los Región de AWS mismos datos de Amazon S3. AWS no envía Snowball Edge entre países del mismo país, Región de AWS por ejemplo, de Asia Pacífico (India) a Asia Pacífico (Australia).

Una excepción al envío entre distintos países es entre los países miembros de la Unión Europea (UE). Para las transferencias de datos en las AWS regiones europeas, solo enviamos dispositivos a los países miembros de la UE que se indican a continuación:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Chipre, Rumanía y Suecia.

Snowball Edge solo se puede devolver a la misma AWS región en la que se solicitaron los dispositivos.

Se permiten los envíos nacionales dentro del mismo país. Ejemplos:

- Para las transferencias de datos en la región de Reino Unido, hacemos envíos internos de los dispositivos dentro del Reino Unido.
- Para las transferencias de datos en Asia-Pacífico (Bombay), solo enviamos dispositivos dentro de la India.

 Note

AWS no envía Snowball Edge a los apartados de correos.

Primeros pasos con Snowball Edge

Con un AWS Snowball Edge dispositivo, puede acceder a la potencia de almacenamiento y cómputo del dispositivo Nube de AWS local y de forma rentable en lugares donde la conexión a Internet podría no ser una opción. Además, puede transferir cientos de terabytes o petabytes de datos entre sus centros de datos en las instalaciones y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

A continuación, encontrará instrucciones generales sobre cómo crear y realizar su primer trabajo para un dispositivo AWS Snowball Edge en la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. La consola presenta los flujos de trabajo más comunes, separados en tipos de trabajos. Encontrará más información sobre los componentes específicos del dispositivo AWS Snowball Edge más adelante en esta documentación. Para obtener información general sobre el servicio, consulte [Cómo AWS Snowball Edge funciona](#).

El aprovisionamiento y la preparación del Snowball Edge para su trabajo antes de su envío pueden tardar hasta 4 semanas. Este periodo de tiempo debe tenerse en cuenta en el plan del proyecto para garantizar una transición fluida.

Antes de empezar, debe crear un usuario Cuenta de AWS y un usuario administrador en AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener información, consulte [Requisitos previos para usar Snowball Edge](#).

Temas

- [Crear un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge](#)
- [Cancelar un trabajo para pedir un Snowball Edge](#)
- [Clonar un trabajo para pedir un Snowball Edge en el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#)
- [Recepción del dispositivo Snowball Edge](#)
- [Conexión de un Snowball Edge a la red local](#)
- [Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge](#)
- [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#)
- [Configuración de usuarios locales en un Snowball Edge](#)
- [Reiniciar el dispositivo Snowball Edge](#)
- [Apagado del dispositivo Snowball Edge](#)
- [Devolución del dispositivo Snowball Edge](#)

- [Envío de devolución para Snowball Edge](#)
- [Supervisión del estado de la importación desde Snowball Edge](#)
- [Obtener el informe y los registros de finalización de su trabajo de transferencia de datos](#)

Crear un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge

Para solicitar un dispositivo Snowball Edge, cree un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge en el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Un trabajo es un término que se utiliza en AWS para describir el ciclo de vida del uso de un dispositivo Snowball Edge por parte de un cliente. Un trabajo comienza cuando usted pide un dispositivo, continúa cuando AWS se prepara el dispositivo y se lo envía y usted lo usa, y se completa después de que AWS recibe y procesa el dispositivo después de devolverlo. Los trabajos se clasifican por tipo: exportación, importación y computación y almacenamiento locales. Para obtener más información, consulte [Descripción de los trabajos de AWS Snowball Edge](#).

Después de crear el trabajo para solicitar un dispositivo, puede usarlo en el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS para ver el estado del trabajo y supervisar el progreso del dispositivo que ha pedido mientras AWS se prepara para su envío y después de su devolución. Para obtener más información, consulte [Estados de los trabajos](#). Una vez que el dispositivo haya sido devuelto y procesado por AWS, podrá acceder a un informe de finalización del trabajo y a los registros a través del Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Para obtener más información, consulte [Obtención del informe de finalización y de los registros del trabajo en la consola](#).

También se pueden crear y administrar trabajos mediante la API de administración de trabajos. Para obtener más información, consulte la [Referencia de la API de AWS Snowball Edge](#).

Temas

- [Elección de un tipo de trabajo](#)
- [Elección de las opciones de computación y almacenamiento](#)
- [Elección de características y opciones](#)
- [Elección de las preferencias de seguridad, envío y notificación](#)
- [Revisión del resumen del trabajo y creación del trabajo](#)

Elección de un tipo de trabajo

El primer paso para crear un trabajo consiste en determinar el tipo de trabajo que necesita y empezar a planificarlo mediante la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS.

Para elegir el tipo de trabajo

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra el [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#). Si es la primera vez que crea un trabajo aquí Región de AWS, verá la página de AWS Snowball Edge. De lo contrario, verá la lista de trabajos existentes.
2. Si es la primera vez que solicita un dispositivo, elija Pedir un dispositivo AWS Snowball Edge. Si espera tener varios trabajos de migración de más de 500 TB de datos, elija Create your large data migration plan greater than 500 TB. De lo contrario, elija Crear trabajo en la barra de navegación izquierda. Seleccione Paso siguiente para abrir la página Planificar el trabajo.
3. En la sección Nombre del trabajo, proporcione un nombre para el trabajo en el cuadro Nombre del trabajo.
4. En función de sus necesidades, elija uno de los siguientes tipos de trabajo:
 - Importar a Amazon S3: elija esta opción para que le AWS envíen un dispositivo Snowball Edge vacío. Conecte el dispositivo a la red local y ejecute el cliente de Snowball Edge. Los datos se copian en el dispositivo mediante un recurso compartido de NFS o el adaptador S3, se devuelven al AWS dispositivo y se cargan los datos en él. AWS
 - Export from Amazon S3: elija esta opción para exportar datos de su bucket de Amazon S3 al dispositivo. AWS carga sus datos en el dispositivo y se lo devuelve. Conecte el dispositivo a la red local y ejecute el cliente de Snowball Edge. Copie los datos del dispositivo a sus servidores. Cuando termine, envíe el dispositivo al AWS dispositivo y tus datos se borran del dispositivo.
 - Solo informático y almacenamiento locales: ejecute cargas de trabajo de computación y almacenamiento en el dispositivo sin transferir datos.

Choose a job type

☒ **Import into Amazon S3** [Info](#)

AWS will ship an empty device to you for storage and compute workloads. You'll transfer your data onto it, and ship it back. After AWS gets it, your data will be moved.

☐ **Export from Amazon S3** [Info](#)

Choose what data you want to export from your S3 buckets for storage and compute workloads. AWS will load that data onto a device and ship it to you. When you're done ship the device back for erasing.

☐ **Local compute and storage only** [Info](#)

Perform local compute and storage workloads without transferring data. You can order multiple devices in a cluster for increased durability and storage capacity. Includes rugged and rack-mountable devices.

5. Elija Siguiente para continuar.

Elección de las opciones de computación y almacenamiento

Elija las especificaciones de hardware de su dispositivo Snowball Edge, qué instancias EC2 compatibles con Amazon quiere incluir en él, cómo se almacenarán los datos y los precios.

Para elegir las opciones de computación y almacenamiento de su dispositivo

1. En la sección Dispositivos para nieve, elija el dispositivo Snowball Edge que desee pedir.

Note

Es posible que algunos Snowball Edge no estén disponibles según el lugar desde el Región de AWS que realice el pedido y el tipo de trabajo que elija.

2. En la sección Elija la opción de precios, en el menú Elija la opción de precios, elija el tipo de precio que desea aplicar a este trabajo. Si selecciona el precio de pago por adelantado con compromiso de 1 o 3 años, en Renovación automática, seleccione Activado para renovar automáticamente el precio cuando finalice el período actual o Desactivado si no desea renovarlo automáticamente. Para obtener más información sobre las opciones de precios a largo plazo de los dispositivos Snowball Edge, consulte [Precios a largo plazo de los dispositivos Snowball](#)

[Edge](#) en esta guía. Para ver los precios de sus dispositivos Región de AWS, consulte los [AWS Snowball Edge precios](#).

3. En la sección Seleccionar el tipo de almacenamiento, elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades:
 - Adaptador S3: utilice el adaptador S3 para transferir datos mediante programación hacia y desde Snowball Edge mediante acciones de la API REST de Amazon S3.
 - Amazon S3 compatible storage: utilice el almacenamiento compatible con Amazon S3 para implementar un almacenamiento de objetos escalable y duradero compatible con S3 en un único dispositivo Snowball Edge o en un clúster de varios dispositivos.
 - Transferencia de datos basada en NFS: utilice la transferencia de datos basada en el Sistema de archivos de red (NFS) para arrastrar y soltar archivos del ordenador en los depósitos de Amazon S3 en Snowball Edge.

 Warning

La transferencia de datos basada en NFS no es compatible con el adaptador de S3. Si continúa con la transferencia de datos basada en NFS, debe montar el recurso compartido NFS para transferir objetos. No se podrá utilizar AWS CLI para transferir objetos.

Consulte [Uso de NFS para la transferencia de datos sin conexión](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Snowball Edge para obtener más información.

 Note

Las opciones de tipo de almacenamiento disponibles dependen del tipo de trabajo y del dispositivo Snow que haya elegido.

4. Si seleccionó S3 Adapter como tipo de almacenamiento o si seleccionó un dispositivo que admite el almacenamiento en bloques, haga lo siguiente para seleccionar uno o más buckets de S3 que desea incluir en el dispositivo:
 - En la sección Select your S3 buckets, realice una o varias de las siguientes acciones para seleccionar uno o más buckets de S3:

1. En la lista S3 bucket name, seleccione el nombre del bucket de S3 que desea usar.
2. En el campo Buscar un elemento, introduzca el nombre completo de un bucket o parte de él para filtrar la lista de buckets disponibles y, a continuación, elija el bucket.
3. Para crear un nuevo bucket de S3, elija Create a new S3 bucket. El nombre del nuevo bucket aparece en la lista Nombre del bucket. Elija.

Puede incluir uno o más buckets de S3. Estos buckets aparecen en el dispositivo como buckets de S3 locales.

Select your S3 buckets [Info](#)

The S3 buckets you select will appear as directories on your device. Data stored in these buckets on the device will not be transferred to S3 on return.

Create a new S3 bucket


Q Search for an item

☐	S3 bucket name	Date created
☐	my-gobally-unique-bucket-name	3/15/2023, 5:20:20 PM EDT
☐	do-not-delete-gatedgarden-audit-669419309129	3/11/2023, 5:13:13 PM EST

5. Si seleccionó Amazon S3 compatible storage como tipo de almacenamiento, en la sección S3 storage capacity, haga lo siguiente:
 - a. Seleccione utilizar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un único dispositivo o en un clúster de dispositivos. Consulte [Uso de un AWS Snowball Edge clúster](#) en esta guía.
 - b. Seleccione la cantidad de almacenamiento del dispositivo que se utilizará para el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

Note

Si utiliza un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, puede gestionar y crear depósitos de Amazon S3 después de recibir el dispositivo, por lo que no tendrá que elegirlos al realizar el pedido. Consulte el [almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#) en esta guía.

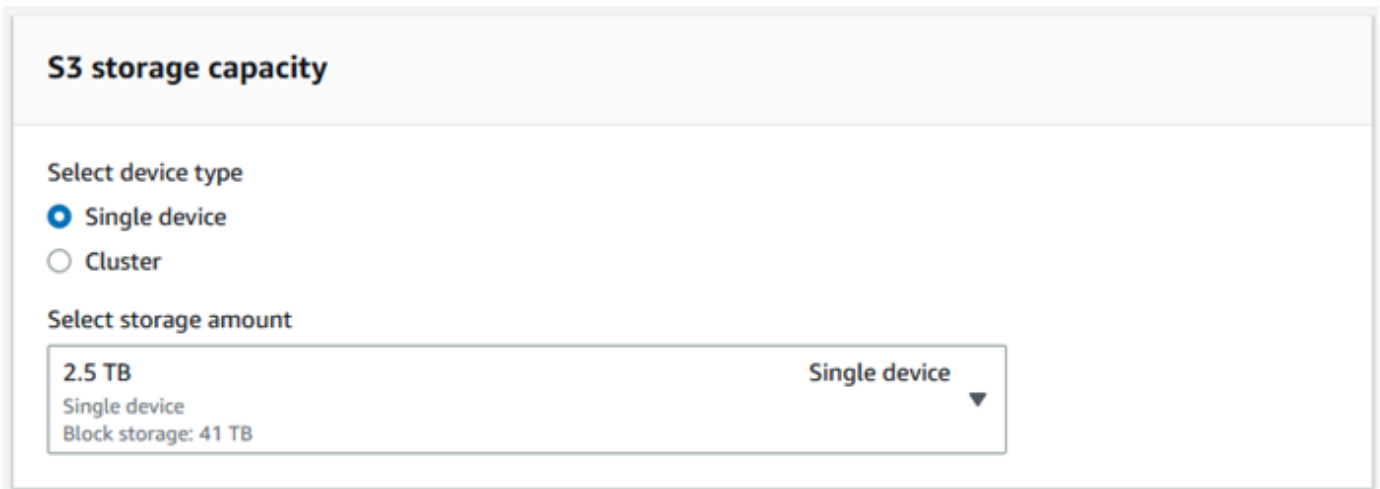

The screenshot shows a configuration window titled "S3 storage capacity". It contains two sections: "Select device type" and "Select storage amount". In the "Select device type" section, the "Single device" radio button is selected, and the "Cluster" radio button is unselected. In the "Select storage amount" section, there is a dropdown menu currently showing "2.5 TB". Below this dropdown, it says "Single device" and "Block storage: 41 TB". To the right of the dropdown, there is a label "Single device" with a small downward arrow icon.

6. Si seleccionó Transferencia de datos basada en NFS como tipo de almacenamiento, en la sección Select your S3 buckets, realice una o varias de las siguientes acciones para seleccionar uno o más buckets de S3:
 - a. En la lista S3 bucket name, seleccione el nombre del bucket de S3 que desea usar.
 - b. En el campo Buscar un elemento, introduzca el nombre completo de un bucket o parte de él para filtrar la lista de buckets disponibles y, a continuación, elija el bucket.
 - c. Para crear un nuevo bucket de S3, elija Create a new S3 bucket. El nombre del nuevo bucket aparece en la lista Nombre del bucket. Elíjalo.
 - d. Después de elegir los cubos S3 para usarlos con la transferencia de datos NFS, elija también un depósito S3 para usarlo como almacenamiento en bloques. AMIs Consulte los pasos para elegir un bucket de [S3](#).

Puede incluir uno o más buckets de S3. Estos buckets aparecen en el dispositivo como buckets de S3 locales.

Choose your NFS storage

These S3 buckets will appear on directories on your device. You can transfer data onto these buckets using NFS.

 Only data stored in these directories will be ingested to your S3 buckets in the cloud.

The NFS storage limit is 80 TB

Create a new S3 bucket

 Search for an item

☐	S3 bucket name	Date created
☐	this-unique-bucket-name	6/14/2023, 12:20:08 PM EDT

- En la sección Computar mediante instancias EC2 compatibles (opcional), selecciona Amazon EC2 -compatible AMIs en tu cuenta para incluirlo en el dispositivo. O bien, en el campo de búsqueda, introduzca todo o parte del nombre de una AMI para filtrar la lista de las disponibles AMIs en la entrada y, a continuación, seleccione la AMI.

Para obtener información sobre la configuración de una AMI para Secure Shell (SSH), consulte [Configuración de una AMI para Snowball Edge](#) y SSH

Para obtener más información, consulte [Añadir una AMI al pedir un dispositivo](#) en esta guía.

Esta característica conlleva cargos adicionales. Para más información, consulte [Precios de AWS Snowball Edge](#).

- Elija el botón Siguiente.

Elección de características y opciones

Elija las funciones y opciones que desee incluir en su trabajo con el dispositivo AWS Snowball Edge, como Amazon EKS Anywhere for Snow, una AWS IoT Greengrass instancia y la capacidad de administración remota de dispositivos.

Para elegir las características y opciones

- En la sección Amazon EKS Anywhere on AWS Snow, para incluir Amazon EKS Anywhere on AWS Snow, selecciona Incluir Amazon EKS Anywhere on Snow y, a continuación, haz lo siguiente.

 Note

Se recomienda crear el clúster de Kubernetes con la última versión de Kubernetes disponible compatible con Amazon EKS Anywhere. Para obtener más información, consulte [Control de versiones de Amazon EKS Anywhere](#). Si la aplicación requiere una versión específica de Kubernetes, utilice cualquier versión de Kubernetes que ofrezca Amazon EKS en asistencia estándar o extendida. Tenga en cuenta las fechas de lanzamiento y de asistencia de las versiones de Kubernetes al planificar el ciclo de vida de la implementación. Esto lo ayudará a evitar la posible pérdida de asistencia para la versión de Kubernetes que vaya a utilizar. Para obtener más información, consulte [Calendario de lanzamientos de Amazon EKS Kubernetes](#).

- a. En la sección Cree su propia AMI, elija la AMIs que haya creado para Amazon EKS Anywhere. Consulte [Acciones que se deben realizar antes de pedir un dispositivo Snowball Edge para Amazon EKS Anywhere on Snow AWS](#).
- b. En la sección Alta disponibilidad, para utilizar clústeres de Amazon EKS Anywhere en varios dispositivos Snowball Edge, elija el número de dispositivos que desea incluir en el pedido.
2. En la sección AWS IoT Greengrass on Snow, para incluir una AMI validada para las cargas de trabajo de IoT, seleccione Instalar una AMI AWS IoT Greengrass validada en mi dispositivo Snow.
3. Para habilitar la administración remota de su dispositivo Snowball Edge mediante un cliente AWS OpsHub Snowball Edge, seleccione Administrar su dispositivo Snow de forma remota con o AWS OpsHub Snowball Edge Client.
4. Seleccione el botón Siguiente.

Elección de las preferencias de seguridad, envío y notificación

Temas

- [Elija las preferencias de seguridad para Snowball Edge](#)
- [Elija sus preferencias de envío para recibir y devolver el Snowball Edge](#)
- [Elija las preferencias para las notificaciones sobre el trabajo de Snowball Edge](#)

Elija las preferencias de seguridad para Snowball Edge

Al configurar la seguridad, se añaden los permisos y la configuración de cifrado para su trabajo en AWS Snowball Edge para ayudarle a proteger sus datos mientras están en tránsito.

Para configurar la seguridad del trabajo

1. En la sección Cifrado, elija la Clave de KMS que desea usar.
 - Si desea utilizar la clave predeterminada AWS Key Management Service (AWS KMS), elija AWS/importexport (predeterminada). Esta es la clave predeterminada que protege sus trabajos de importación y exportación cuando no se ha definido ninguna otra clave.
 - Si desea proporcionar su propia AWS KMS clave, elija Introducir un ARN clave, introduzca el nombre del recurso de Amazon (ARN) en el cuadro ARN de la clave y elija Usar esta clave de KMS. El ARN de clave se agregará a la lista.
2. En la sección Elegir el tipo de acceso al servicio, realice una de las siguientes acciones:
 - La consola Choose Snow creará y utilizará un rol vinculado al servicio para acceder AWS a los recursos en su nombre. para conceder a AWS Snowball Edge permisos para utilizar Amazon S3 y Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) en su nombre. El rol otorga la AssumeRole confianza del AWS Security Token Service (AWS STS) al servicio Snow
 - Elija Add an existing service role to use para especificar el ARN del rol que desea o bien puede usar el rol predeterminado.
3. Elija Siguiente.

Elija sus preferencias de envío para recibir y devolver el Snowball Edge

La recepción y devolución de un dispositivo Snowball Edge implica el envío y la devolución del dispositivo, por lo que es importante que proporcione información de envío precisa.

Para proporcionar detalles de envío

1. En la sección Dirección de envío, seleccione una dirección existente o agregue una nueva.
 - Si elige Usar dirección reciente, se muestran las direcciones que tenemos en nuestros archivos. Elija con cuidado la dirección que desea de la lista.

- Si elige Agregar una nueva dirección, proporcione la información de la dirección solicitada. Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS Guarda la nueva información de envío.

 Note

El país que proporcione en la dirección debe coincidir con el país de destino del dispositivo, que debe ser válido para ese país.

2. En la sección Rapidez de envío, elija una velocidad de envío para el trabajo. La velocidad de envío no indica cuántos días transcurrirán desde que cree el trabajo hasta que reciba el dispositivo. Más bien, indica el tiempo que el dispositivo está en tránsito entre AWS y tu dirección de envío.

El aprovisionamiento y la preparación del dispositivo para usarlo antes del envío pueden tardar hasta cuatro semanas. Este periodo de tiempo debe tenerse en cuenta en el plan del proyecto para garantizar una transición fluida.

Puede elegir entre las siguientes velocidades de envío:

- One-Day Shipping (1 business day)
- Two-Day Shipping (2 business days)

Elija las preferencias para las notificaciones sobre el trabajo de Snowball Edge

Las notificaciones le informan sobre el estado más reciente de sus trabajos de AWS Snowball Edge. Cree un tema de SNS y recibirá correos electrónicos de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) a medida que cambie el estado de su trabajo.

Para configurar las notificaciones

- En la sección Establecer notificaciones, realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea utilizar un tema de SNS existente, elija Usar un tema de SNS existente y después elija el tema Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la lista.
 - Si desea crear un tema de SNS nuevo, elija Crear un nuevo tema de SNS. Introduzca un nombre para el tema y especifique una dirección de correo electrónico.

 Note

Los trabajos para pedir dispositivos Snow creados en las regiones de Oeste de EE. UU. (Norte de California) y Oeste de EE. UU. (Oregón) se enrutan por Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Debido a esto, las llamadas de servicio como Amazon SNS también se dirigen a través de Este de EE. UU. (Norte de Virginia). Recomendamos crear nuevos temas de SNS en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) para obtener la mejor experiencia.

Las notificaciones se referirán a uno de los siguientes estados de su trabajo:

- Trabajo creado
- Preparando el dispositivo
- Preparando el envío
- En tránsito hacia usted
- Entregado a usted
- En tránsito a AWS
- En las instalaciones de clasificación
- En AWS
- Importando
- Completado
- Cancelado

Para obtener más información sobre las notificaciones de cambio de estado de los trabajos y los temas de SNS cifrados, consulte [Notificaciones para Snowball](#) Edge en esta guía.

Seleccione Siguiente.

Revisión del resumen del trabajo y creación del trabajo

Tras proporcionar toda la información necesaria para el trabajo de AWS Snowball Edge, revise el trabajo y créelo. Tras crear el trabajo, AWS empezará a preparar el Snowball Edge para su envío.

Los trabajos están sujetos a las leyes de control de exportación de determinados países y pueden requerir una licencia de exportación. También se aplican las leyes de exportación y reexportación de EE. UU. Está prohibido desviarse de las leyes y los reglamentos del país y de EE. UU.

1. En la página Resumen del trabajo, revise todas las secciones antes de crear el trabajo. Si desea realizar cambios, elija Editar en la sección correspondiente y edite la información.
2. Cuando haya terminado con la revisión y la edición, elija Crear trabajo.

Note

Después de crear un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge, puede cancelarlo mientras esté en el estado Trabajo creado sin incurrir en ningún cargo. Para obtener más información, consulte [Cancelación de un trabajo mediante la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#).


Una vez creado el trabajo, puede ver su estado en la sección Estado del trabajo. Para obtener información detallada sobre los estados de los trabajos, consulte [Job Statuses](#).

Cancelar un trabajo para pedir un Snowball Edge


Tras crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge, puede cancelar el trabajo a través del Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Si cancela el trabajo, no recibirá el dispositivo que ha pedido. Solo puede cancelar el trabajo si se encuentra en el estado Trabajo creado. Después de que el trabajo supere este estado, no podrá cancelarlo. Para obtener más información, consulte [Estados de los trabajos](#).

Si cancela un trabajo mientras está en el estado Trabajo creado, no se le cobrará por el dispositivo Snowball Edge. La facturación solo comienza después de preparar y enviar el dispositivo.

1. Inicie sesión en la [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#).
2. Elija el trabajo que desea cancelar.
3. Elija Acciones. En el menú que aparece, elija Cancelar trabajo.

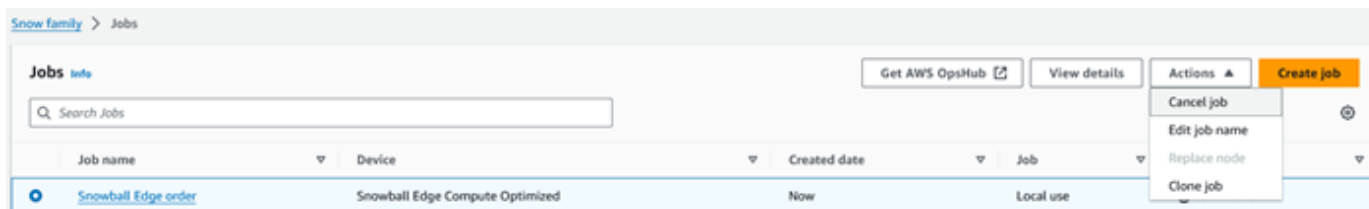

4. Aparece la ventana Cancelar trabajo. Para confirmar la cancelación del trabajo, introduzca el **job name** y seleccione Cancelar trabajo. En la lista de trabajos, aparece Cancelado en la columna Estado.

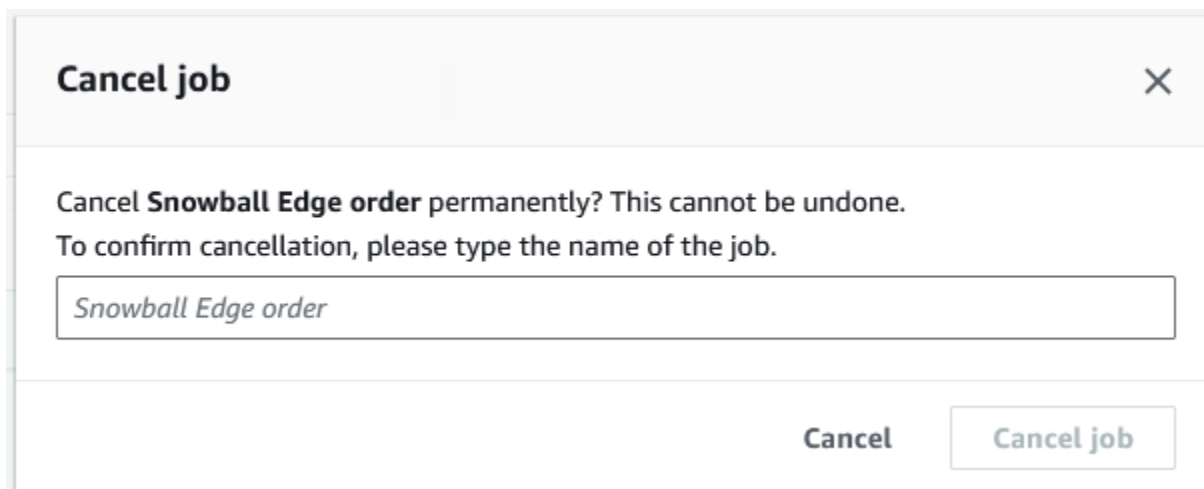

Clonar un trabajo para pedir un Snowball Edge en el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS

Al crear por primera vez un trabajo de importación o un trabajo de cómputo y almacenamiento local, es posible que descubra que necesita más de un AWS Snowball Edge dispositivo. Puesto que los trabajos de importación y de computación y almacenamiento local están asociados con un único dispositivo, si necesita más de un dispositivo deberá crear más de un trabajo. Para crear los trabajos adicionales, puede volver a seguir el asistente de creación de trabajos en la consola, o bien clonar el trabajo que ya tiene.

Note

La clonación de trabajos es un método abreviado disponible en la consola para facilitar la creación de trabajos adicionales. Si está creando trabajos con la API de administración de trabajos, basta con ejecutar el comando de creación de trabajo de nuevo.

Clonar un trabajo supone volver a crearlo exactamente igual excepto por un nombre que se modifica automáticamente. La clonación es un proceso sencillo.

Para clonar un trabajo en la consola

1. En el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, elige tu trabajo de la tabla.
2. En Acciones, elija Clonar trabajo.

El asistente Crear trabajo se abre por la última página, Paso 6: Revisar.

3. Revise la información y haga los cambios que desee eligiendo el botón Editar correspondiente.
4. Para crear el trabajo clonado, elija Crear trabajo.

Los trabajos clonados se nombran con el formato **Job Name**-clone-. *number* El número se añade automáticamente al nombre del trabajo y representa el número de veces que se ha clonado este trabajo desde la primera vez que se clonó. Por ejemplo, AprilFinanceReports-clone representa el primer trabajo clonado del AprilFinanceReportstrabajo y DataCenterMigration-clone-42 representa el cuadragésimo segundo clon del trabajo. DataCenterMigration

Recepción del dispositivo Snowball Edge

Cuando recibas el AWS Snowball Edge dispositivo, es posible que notes que no viene en una caja. El dispositivo va integrado en su propio contenedor de transporte compacto y robusto. Al recibir el dispositivo, inspecciónelo para ver si ha sufrido daños o alteraciones evidentes. Si observa cualquier indicio sospechoso en el dispositivo, no lo conecte a la red interna. Contacte con [AWS Support](#) e informe a nuestros profesionales sobre el problema para que le envíen otro dispositivo.

Important

El AWS Snowball Edge dispositivo es propiedad de AWS. La manipulación de un AWS Snowball Edge dispositivo constituye una infracción de la Política de uso AWS aceptable. Para obtener más información, consulte la [Política de uso aceptable de AWS](#).

El dispositivo tiene un aspecto parecido al que se muestra en la imagen siguiente.



Si está listo para conectar el dispositivo a la red interna, consulte la siguiente sección.

Siguiente: [Conexión de un Snowball Edge a la red local](#)

Conexión de un Snowball Edge a la red local

Utilice el siguiente procedimiento para conectar el AWS Snowball Edge dispositivo a la red local. No es preciso conectar el dispositivo a Internet. El dispositivo tiene tres puertas: una delantera, otra posterior y una superior.

Conexión del dispositivo a la red

1. Abra las puertas delantera y posterior; y deslícelas en las ranuras del dispositivo reservadas para tal fin. Esto le permite obtener acceso a la pantalla LCD táctil integrada en la parte delantera del dispositivo, así como a los puertos de alimentación eléctrica y de red de la parte posterior.

Note

No cierre las puertas delantera y posterior mientras utiliza el dispositivo Snowball Edge. Las puertas abiertas permiten que el aire enfríe el dispositivo. El cierre de las puertas mientras se utiliza el dispositivo puede hacer que el dispositivo se apague para evitar el sobrecalentamiento.

2. Abra la puerta superior, retire el cable de alimentación eléctrica suministrado de su soporte y conecte el dispositivo a la alimentación eléctrica.
3. Elija uno de sus RJ45 cables de red SFP+ o QSFP+ y conecte el dispositivo a la red. Los puertos de red se encuentran en la parte posterior del dispositivo.
4. Encienda el AWS Snowball Edge dispositivo pulsando el botón de encendido situado sobre la pantalla LCD.
5. Cuando el dispositivo está listo, la pantalla LCD muestra un vídeo breve mientras el dispositivo se prepara para comenzar. Transcurridos unos 10 minutos, el dispositivo queda listo para desbloquearlo.
6. (Opcional) Puede cambiar la configuración de red predeterminada desde la pantalla LCD; para ello, elija CONNECTION.

Puede cambiar la dirección IP por otra dirección estática, que proporcionará siguiendo este procedimiento.

Para solucionar problemas de arranque, consulte [Solución de problemas de arranque con Snowball Edge](#).

Para cambiar la dirección IP de un AWS Snowball Edge dispositivo

1. En la pantalla LCD, seleccione CONNECTION.

Aparecerá una pantalla que muestra la configuración de red actual del dispositivo AWS Snowball Edge . La dirección IP que aparece debajo del cuadro desplegable se actualiza automáticamente para reflejar la dirección DHCP que solicitó el AWS Snowball Edge dispositivo.

2. (Opcional) Cambie la dirección IP por una dirección IP estática. También puede dejarla como está.

Ahora, el dispositivo está conectado a la red.

Important

Para evitar que tus datos se dañen, no desconectes el AWS Snowball Edge dispositivo ni cambies su configuración de conexión mientras esté en uso.

Siguiente: [Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge](#)

Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge

Cada trabajo tiene un conjunto de credenciales que debe obtener de la API de administración de trabajos Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS o de la API para autenticar su acceso a Snowball Edge. Estas credenciales son un archivo de manifiesto cifrado y un código de desbloqueo asociado. El archivo de manifiesto contiene información importante sobre el trabajo y los permisos asociados a él.

Note

Obtendrá las credenciales durante el transporte del dispositivo hacia sus instalaciones. Puede ver el estado del trabajo en la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Para obtener más información, consulte [Estados de los trabajos de Snowball Edge](#).

Obtención de las credenciales mediante la consola

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra. [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#)

2. En la consola, busque en la tabla el trabajo concreto cuyo manifiesto desea descargar y seleccione ese trabajo.
3. Expanda el panel Estado del trabajo y elija Ver detalles del trabajo.
4. En el panel de detalles que aparece, expanda Credenciales y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Anote el código de desbloqueo (con los guiones incluidos), porque deberá indicar los 29 caracteres para desbloquear el dispositivo.
 - Elija Descargar manifiesto en el cuadro de diálogo y, a continuación, siga las instrucciones para descargar el archivo de manifiesto del trabajo en el equipo. El nombre del archivo de manifiesto incluye el valor de ID del trabajo.

 Note

Recomendamos que no guarde una copia del código de desbloqueo en la misma ubicación del equipo donde se encuentra el manifiesto de ese trabajo. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas para usar un dispositivo Snowball Edge](#).

Ahora que tiene sus credenciales, el siguiente paso es descargar el cliente de Snowball Edge, que se utiliza para desbloquear el AWS Snowball Edge dispositivo.

Siguiente: [Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge](#)

Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge

En esta sección se describe el desbloqueo del dispositivo Snowball Edge mediante el cliente Snowball Edge. Para desbloquear el dispositivo mediante AWS OpsHub una herramienta de interfaz gráfica de usuario (GUI) para Snowball Edge, consulte [Desbloquear un dispositivo un dispositivo](#).

Antes de utilizar un dispositivo Snowball Edge para transferir datos o realizar tareas de computación perimetral, debe desbloquear el dispositivo. Al desbloquear el dispositivo, debe autenticar la capacidad de acceso; para ello, proporcione dos tipos de credenciales: un código de desbloqueo de 29 dígitos y un archivo de manifiesto. Tras desbloquear el dispositivo, podrás configurarlo con más detalle, transferir datos a él o desde él, configurar y usar instancias EC2 compatibles con Amazon, etc.

Antes de desbloquear un dispositivo, este debe estar conectado a la alimentación y a la red, encendido y tener asignada una dirección IP. Consulte las [Conexión de un Snowball Edge a la red local](#) Necesitará la siguiente información sobre el dispositivo Snowball Edge:

- Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge](#).
- Obtenga las credenciales desde la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Para uno o más dispositivos independientes, los códigos de desbloqueo y el archivo de manifiesto de cada Snowball Edge. En el caso de los dispositivos Snowball Edge, son un código de desbloqueo y un archivo de manifiesto para el clúster. Para obtener más información sobre la descarga de credenciales, consulte [Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge](#).
- Encienda cada dispositivo y conéctelo a la red. Para obtener más información, consulte [Conexión de un Snowball Edge a la red local](#).

Desbloqueo de dispositivo independiente con el cliente de Snowball Edge

1. Busque la dirección IP del AWS Snowball Edge dispositivo en la pantalla LCD del AWS Snowball Edge dispositivo, en la pestaña Conexiones. Anote la dirección IP.
2. Utilice el `unlock-device` comando para autenticar su acceso a Snowball Edge con la dirección IP de Snowball Edge y sus credenciales, de la siguiente manera.

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://ip-address-of-device --manifest-file /Path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code
```

El dispositivo indica que se ha desbloqueado correctamente con el siguiente mensaje.

```
Your Snowball Edge device is unlocking. You may determine the unlock state of your device using the describe-device command. Your Snowball Edge device will be available for use when it is in the UNLOCKED state.
```

Si el comando devuelve `connection refused`, consulte [Solución de problemas para desbloquear un Snowball Edge](#).

Example del comando **unlock-device**

En este ejemplo, la dirección IP del dispositivo es 192.0.2.0, el nombre del archivo de manifiesto es JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin y el código de desbloqueo de 29 caracteres es 12345-abcde-12345-ABCDE-12345.

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file /
Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin /
--unlock-code 12345-abcde-12345-ABCDE-12345
```

Desbloqueo de un clúster de dispositivos Snowball Edge con el cliente de Snowball Edge

1. Busque la dirección IP de cada dispositivo del clúster en la pantalla LCD de cada dispositivo AWS Snowball Edge , en la pestaña Conexiones. Tome nota de las direcciones IP.
2. Utilice el `snowballEdge unlock-cluster` comando para autenticar su acceso al clúster de AWS Snowball Edge dispositivos con la dirección IP de uno de los dispositivos del clúster, sus credenciales y las direcciones IP de todos los dispositivos del clúster de la siguiente manera.

```
snowballEdge unlock-cluster --endpoint https://ip-address-of-device --manifest-
file Path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code --device-ip-
addresses ip-address-of-cluster-device-1 ip-address-of-cluster-device-2 ip-address-
of-cluster-device-3
```

El clúster de dispositivos indica que se ha desbloqueado correctamente con el siguiente mensaje.

```
Your Snowball Edge Cluster is unlocking. You may determine the unlock state of your
cluster using the describe-cluster command. Your Snowball Edge Cluster will be
available for use when your Snowball Edge devices are in the UNLOCKED state.
```


Si el comando devuelve `connection refused`, consulte [Solución de problemas para desbloquear un Snowball Edge](#).

Example del comando **unlock-cluster**

En este ejemplo, para un clúster de cinco dispositivos, la dirección IP de uno de los dispositivos del clúster es `192.0.2.0`, el nombre del archivo de manifiesto es `JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin` y el código de desbloqueo de 29 caracteres es `12345-abcde-12345-ABCDE-12345`.

```
snowballEdge unlock-cluster --endpoint https://192.0.2.0 --manifest-file /
Downloads/JID2EXAMPLE-0c40-49a7-9f53-916aEXAMPLE81-manifest.bin /

--unlock-code 12345-abcde-12345-ABCDE-12345 --device-ip-addresses 192.0.2.0
192.0.2.1 192.0.2.2 192.0.2.3 192.0.2.4
```

Solución de problemas para desbloquear un Snowball Edge

Si el comando `unlock-device` devuelve `connection refused`, es posible que haya escrito incorrectamente la sintaxis del comando o que la configuración del equipo o de la red impida que el comando llegue al dispositivo Snow. Realice las siguientes acciones para resolver la situación:

1. Asegúrese de que el comando se haya introducido correctamente.
 - a. Utilice la pantalla LCD del dispositivo para verificar que la dirección IP utilizada en el comando es correcta.
 - b. Asegúrese de que la ruta al archivo de manifiesto utilizado en el comando sea correcta, incluido el nombre de archivo.
 - c. Utilice la [consola de administración de AWS Snowball Edge](#) para comprobar que el código de desbloqueo utilizado en el comando es correcto.
2. Asegúrese de que el equipo que utiliza esté en la misma red y subred que el dispositivo Snow.
3. Asegúrese de que el equipo que está utilizando y la red estén configurados para permitir el acceso al dispositivo Snow. Utilice el comando `ping` del sistema operativo para determinar si el equipo puede acceder al dispositivo Snow a través de la red. Compruebe las configuraciones del software

antivirus, la configuración del firewall, la red privada virtual (VPN) u otras configuraciones del equipo y la red.

Ahora puedes empezar a usar Snowball Edge.

Siguiente: [Configuración de usuarios locales en un Snowball Edge](#)

Configuración de usuarios locales en un Snowball Edge

A continuación, se indican los pasos para configurar un administrador local en el AWS Snowball Edge dispositivo.

1. Recupere las credenciales de usuario raíz

Utilice `snowballEdge list-access-keys` y `snowballEdge get-secret-access-key` para obtener sus credenciales locales. Para obtener más información, consulte [Obtención de credenciales para Snowball Edge](#).

2. Configure la credencial de usuario raíz con **aws configure**

Proporcione los valores de AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key y Default region name. El nombre de la región debe ser snow. Si lo desea, proporcione un Default output format. Para obtener más información sobre la configuración del AWS CLI, consulte [Configuración del AWS CLI](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

3. Cree uno o más usuarios locales en el dispositivo

Utilice el comando `create-user` para añadir usuarios al dispositivo.

```
aws iam create-user --endpoint endpointIPAddress:6078 --region snow --user-name UserName --profile ProfileID
```

Después de añadir usuarios según sus necesidades empresariales, puede almacenar sus credenciales raíz de AWS en un lugar seguro y usarlas solo para tareas de administración de cuentas y servicios. Para obtener más información sobre cómo crear usuarios de IAM, consulte [Creación de un usuario de IAM en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

4. Cree una clave de acceso para su usuario

⚠ Warning

En este escenario, se requieren usuarios de IAM con acceso programático y credenciales de larga duración, lo que supone un riesgo de seguridad. Para ayudar a mitigar este riesgo, le recomendamos que brinde a estos usuarios únicamente los permisos que necesitan para realizar la tarea y que los elimine cuando ya no los necesiten. Las claves de acceso se pueden actualizar si es necesario. Para más información consulte [Actualización de las claves de acceso](#) en la Guía de usuario de IAM.

Utilice el comando `create-access-key` para crear una clave de acceso para su usuario.

```
aws iam create-access-key --endpoint endpointIPAddress:6078 --region snow --user-name UserName --profile ProfileID
```

Guarde la información de clave de acceso en un archivo y distribúyalo a los usuarios.

5. Cree una política de acceso

Quizás desee que diferentes usuarios tengan distintos niveles de acceso a la funcionalidad en el dispositivo. En el ejemplo siguiente se crea un documento de política denominado `s3-only-policy` y se asocia a un usuario.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
aws iam create-policy --endpoint endpointIPAddress:6078 --region snow --policy-name  
s3-only-policy --policy-document file:///s3-only-policy --profile ProfileID
```

6. Asocie la política a su usuario

Utilice `attach-user-policy` para asociar la política `s3-only-policy` a un usuario.

```
aws iam attach-user-policy --endpoint endpointIPAddress:6078 --region snow  
--user-name UserName --policy-arn arn:aws:iam::AccountID:policy/POLICYNAME --  
profile ProfileID
```


Para obtener más información acerca del uso local de IAM, consulte [Uso local de IAM en un Snowball Edge](#).

Reiniciar el dispositivo Snowball Edge

Antes de reiniciar un dispositivo Snowball Edge, asegúrese de que se haya detenido toda la transferencia de datos al dispositivo.


Reinicio del dispositivo con el botón de encendido:

1. Cuando haya finalizado toda comunicación con el dispositivo, apáguelo pulsando el botón de encendido situado encima de la pantalla LCD. El dispositivo tarda unos 20 segundos en apagarse. Mientras el dispositivo se apaga, la pantalla LCD muestra un mensaje que indica que el dispositivo se está apagando.

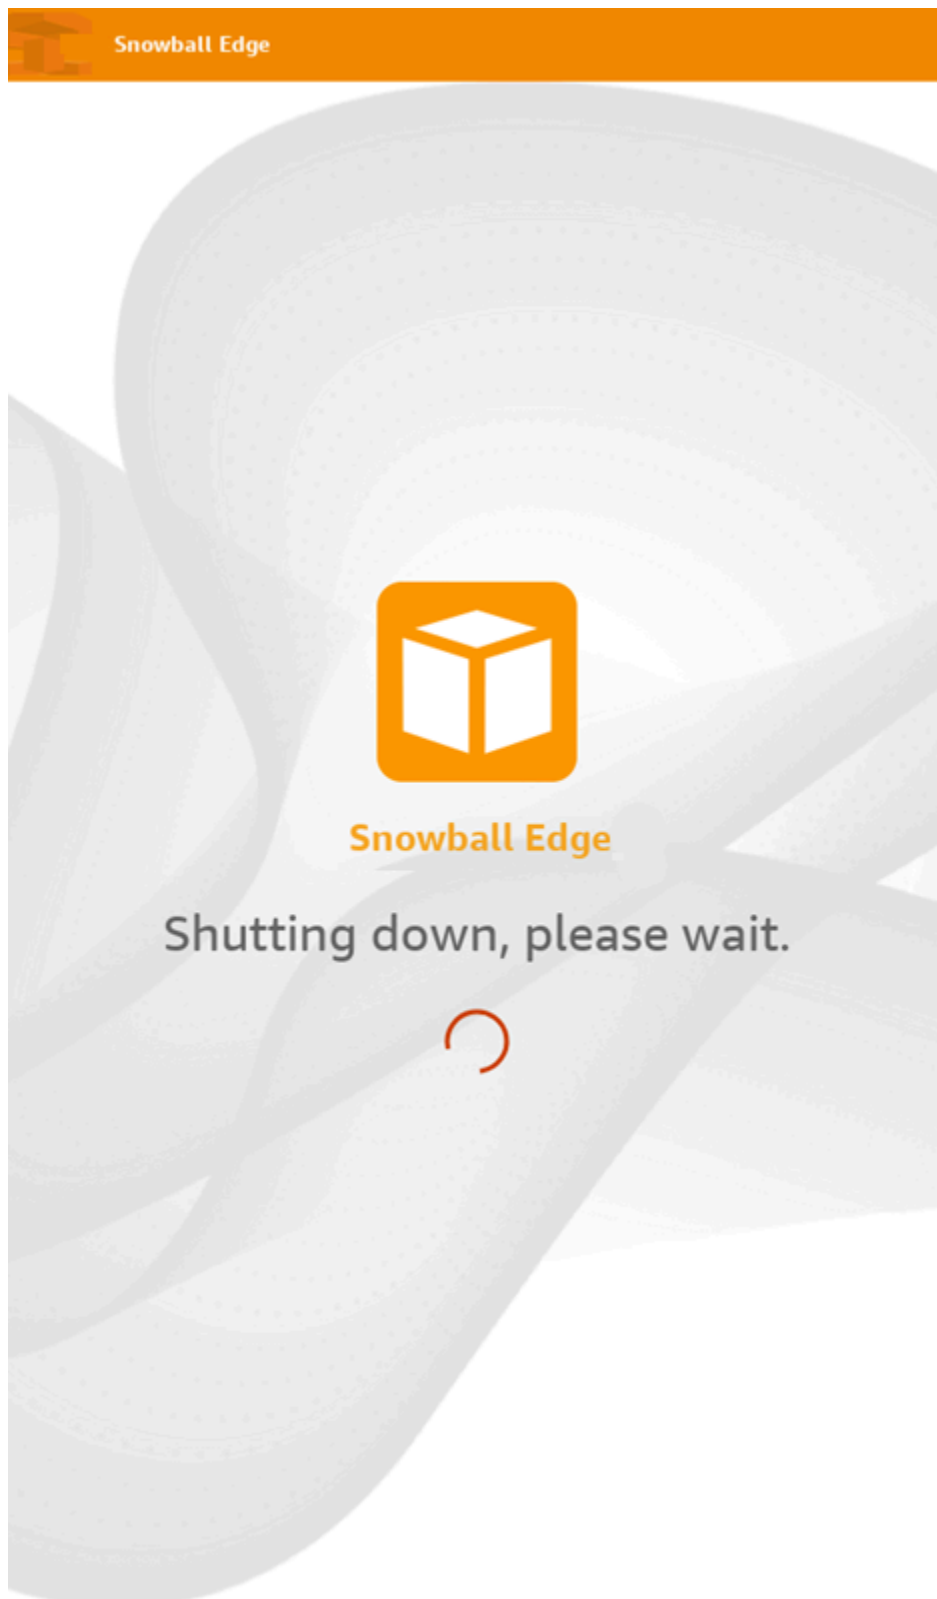

 Note

Si la pantalla LCD muestra el mensaje de apagado cuando el dispositivo no se está apagando realmente, pulse el botón Restart display de la pantalla para que esta vuelva a funcionar normalmente.

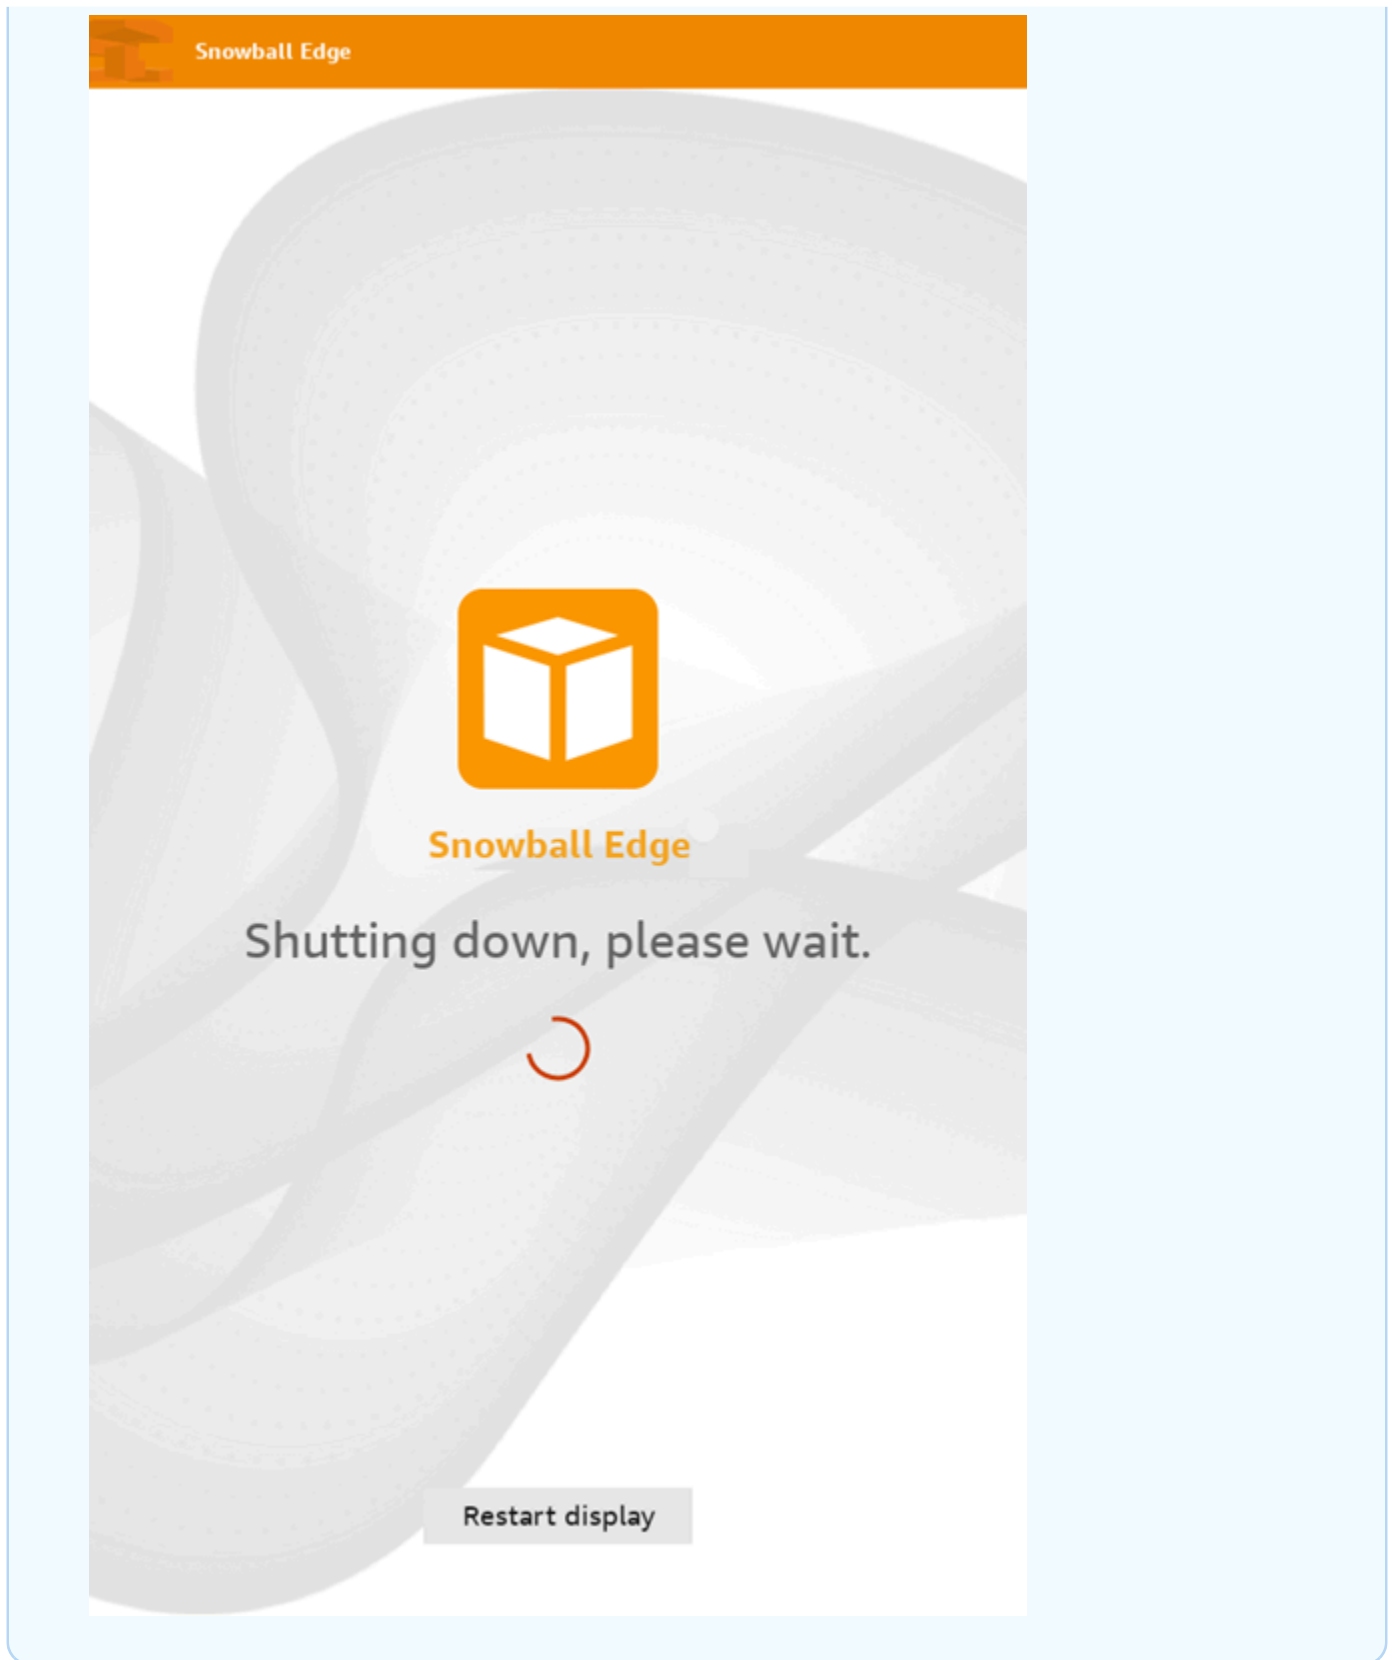

2. Pulse el botón de encendido. Cuando el dispositivo está listo, la pantalla LCD muestra un vídeo breve mientras el dispositivo se prepara para comenzar. Transcurridos unos 10 minutos, el dispositivo queda listo para desbloquearlo.
3. Desbloquee el dispositivo. Consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).

Reinicio del dispositivo mediante el cliente de Snowball Edge:

1. Cuando haya finalizado toda comunicación con el dispositivo, utilice el comando `reboot-device` para reiniciarlo. Cuando el dispositivo está listo, la pantalla LCD muestra un vídeo breve mientras el dispositivo se prepara para comenzar. Transcurridos unos 10 minutos, el dispositivo queda listo para desbloquearlo.


```
snowballEdge reboot-device --profile profile-name
```

2. Desbloquee el dispositivo. Consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).

Apagado del dispositivo Snowball Edge


Cuando hayas terminado de transferir los datos al AWS Snowball Edge dispositivo, prepáralo para su viaje de regreso a AWS. Antes de continuar, asegúrese de que se hayan detenido todas las transferencias de datos al dispositivo. Si estaba utilizando la interfaz de NFS para transferir datos, debe desactivarla antes de apagar el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Administración de la interfaz de NFS](#).

Cuando haya finalizado toda comunicación con el dispositivo, apáguelo pulsando el botón de encendido situado encima de la pantalla LCD. El dispositivo tarda unos 20 segundos en apagarse. Mientras el dispositivo se apaga, la pantalla LCD muestra un mensaje que indica que el dispositivo se está apagando.

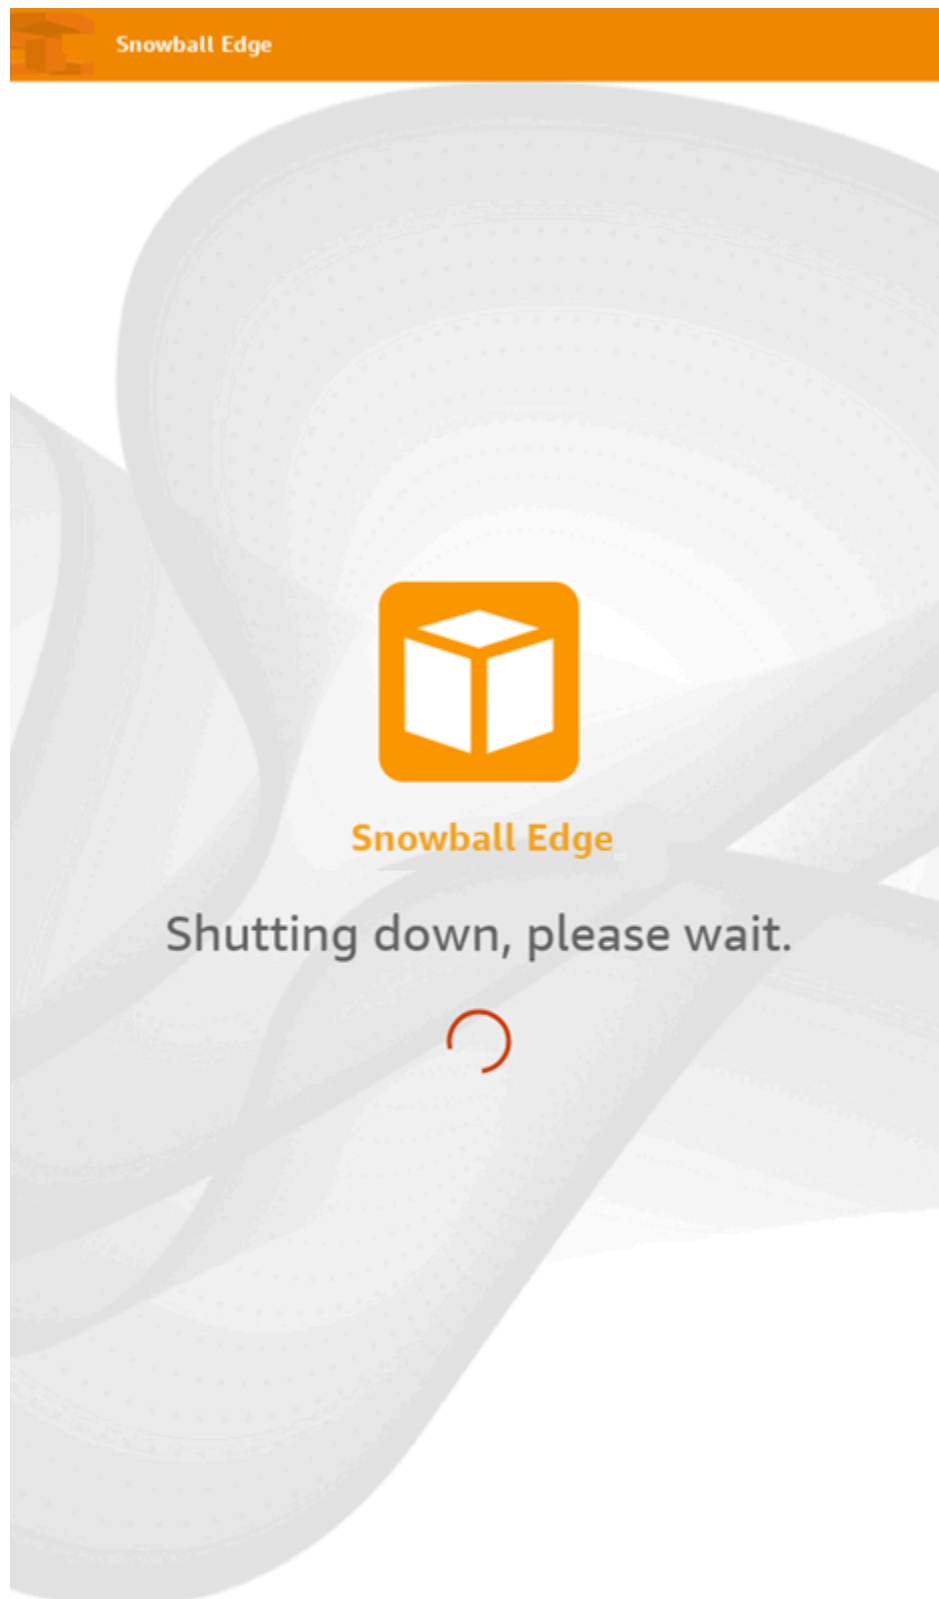

 Note

Si la pantalla LCD muestra el mensaje de apagado cuando el dispositivo no se está apagando realmente, pulse el botón Restart display de la pantalla para que esta vuelva a funcionar normalmente.

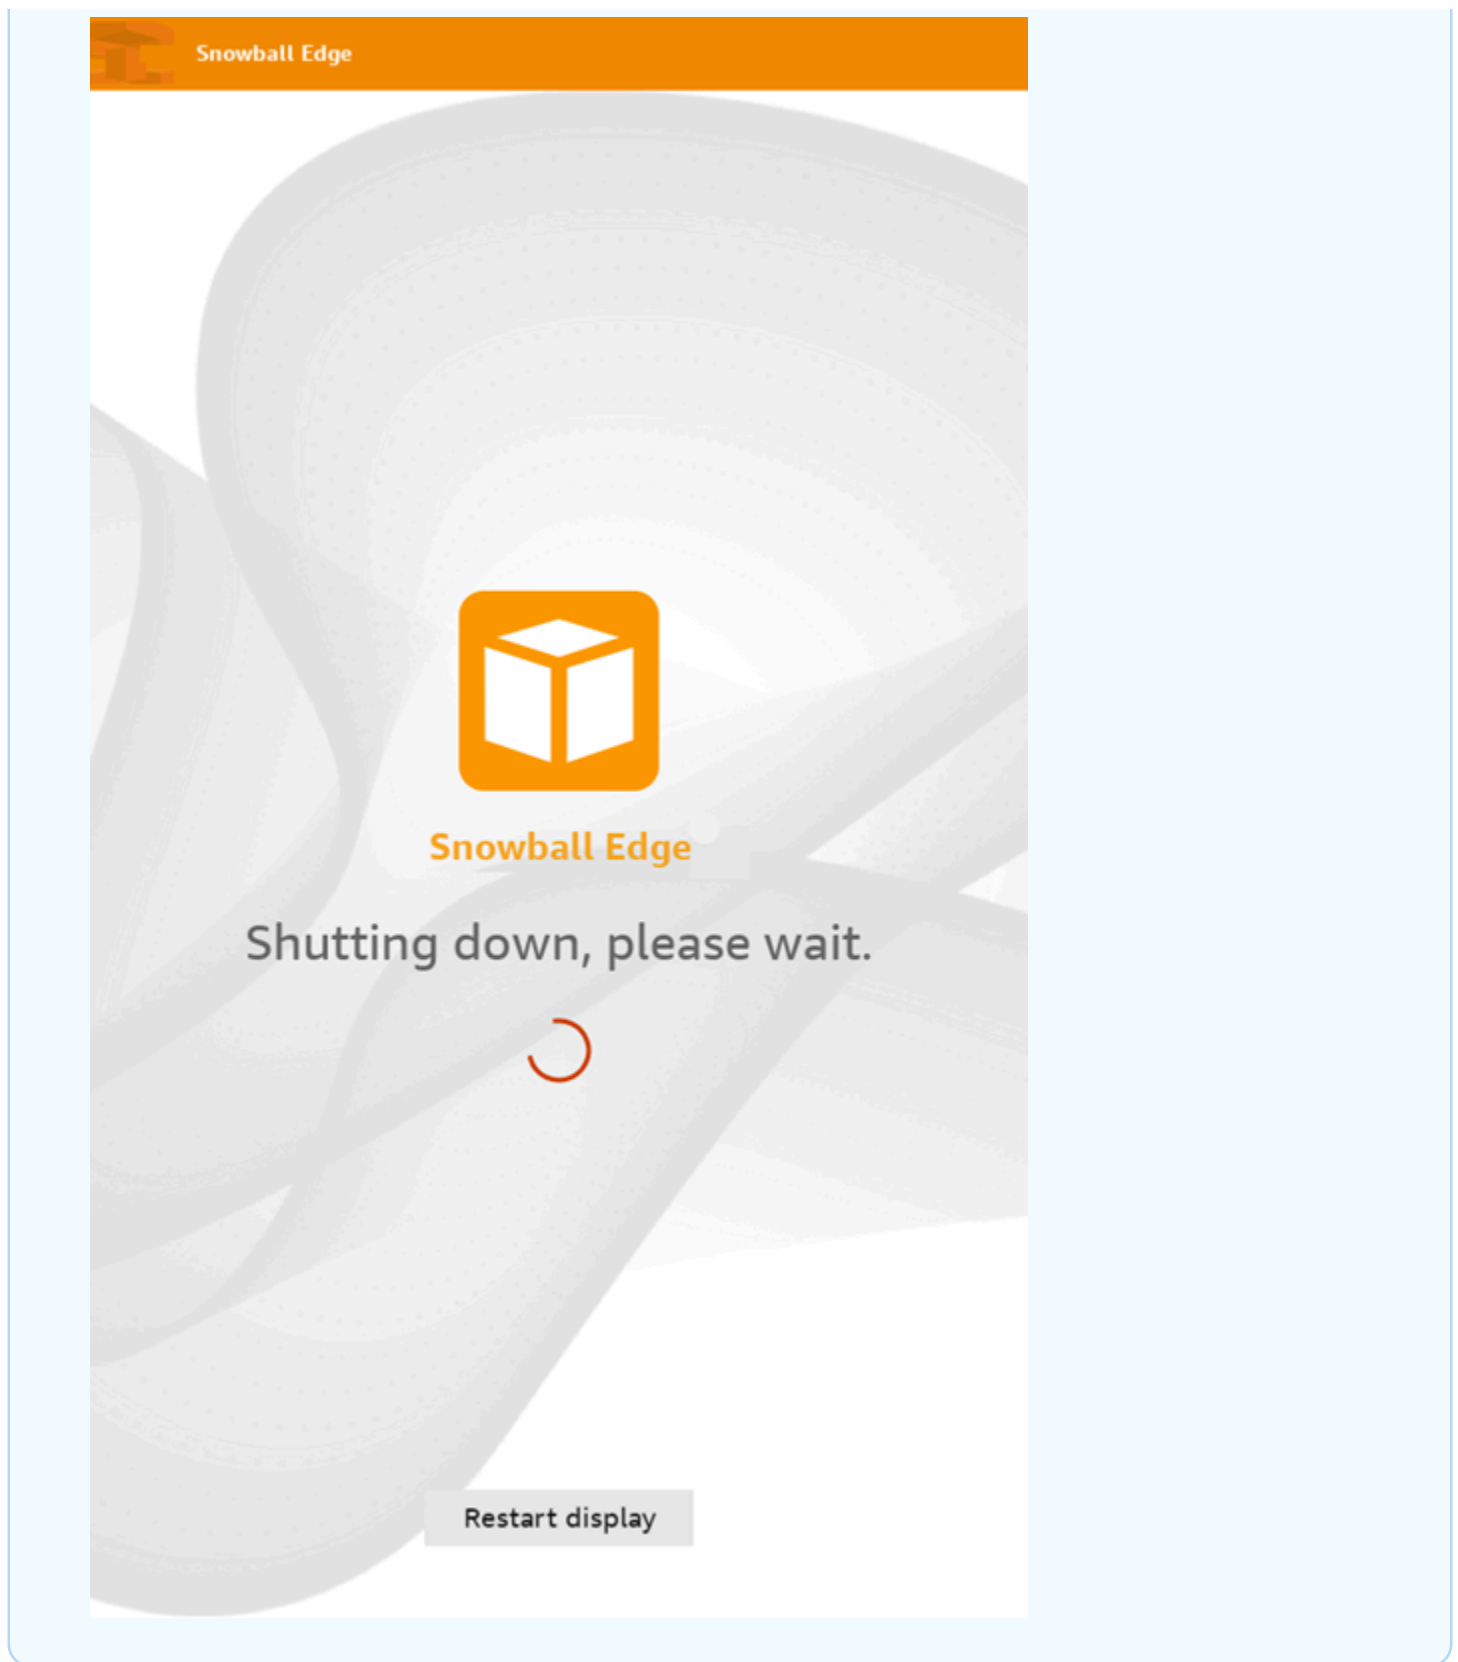

Cuando el dispositivo se apague, la información de envío aparecerá en la pantalla de tinta electrónica. Si la información de envío de la devolución no aparece en la pantalla de tinta electrónica, póngase en contacto con Soporte.

Siguiente: [Devolución del dispositivo Snowball Edge](#)

Devolución del dispositivo Snowball Edge

Cuando haya terminado de utilizar el Snowball Edge y lo haya apagado, una empresa de transporte se lo devolverá a AWS. El transportista proporciona automáticamente un número de seguimiento del envío del dispositivo. El número de seguimiento aparece en la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Puede acceder al número de seguimiento y también a un enlace al sitio web de seguimiento del transportista. Para ello, consulte los detalles del estado del trabajo en la consola. Para obtener más información, consulte [Envíos de devolución de dispositivos Snowball Edge](#).

El transportista entrega el dispositivo a una instalación de AWS clasificación y lo envía al centro de AWS datos. En el centro de datos, AWS se asegurará de que el dispositivo no haya sido manipulado durante el envío y de que esté en buen estado. Si el dispositivo contiene datos para importarlos a Amazon S3, AWS empezará a importarlos. De lo contrario, los datos del dispositivo se borrarán de forma segura. Puede realizar un seguimiento de los cambios de estado a medida que AWS procesa el dispositivo en la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. Recibirá notificaciones de Amazon SNS sobre los cambios de estado si ha seleccionado esa opción al crear el trabajo para pedir el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Supervisión del estado de la importación](#).

Los valores de estado finales incluyen cuándo se ha recibido el AWS Snowball Edge dispositivo AWS, cuándo comienza la importación de datos y cuándo se ha completado el trabajo.

Note

Si el dispositivo contiene datos que pretendía importar a Amazon S3 y no desea que se importen los datos del dispositivo, póngase en contacto con nosotros Soporte para solicitar la cancelación del trabajo de Snow. Si cancela el trabajo, omitiremos la transferencia de datos y borraremos el dispositivo de forma segura siguiendo los procesos establecidos. No podemos almacenar en nuestras instalaciones ningún dispositivo que contenga sus datos debido a nuestros estrictos procedimientos operativos y de cadena de custodia.

Para preparar un AWS Snowball Edge dispositivo para el envío de devolución

1. Apague el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Apagado del dispositivo Snowball Edge](#).
2. Desconecte los cables de red conectados al dispositivo.
3. Desconecte el cable de alimentación. Guárdelo en el soporte en la parte superior del dispositivo AWS Snowball Edge .
4. Cierre las puertas de la parte posterior, superior y frontal del AWS Snowball Edge dispositivo. Presione cada puerta hasta que oiga y note que encajan.

Siguiente: [Envío de devolución para Snowball Edge](#)

Envío de devolución para Snowball Edge

El AWS Snowball Edge dispositivo se envía desde un centro de AWS datos y se entrega en él. La información de envío prepagada que aparece en la pantalla de tinta electrónica del dispositivo incluye la dirección para devolver el AWS Snowball Edge dispositivo. La velocidad de envío de la devolución coincide con la velocidad de envío original cuando recibió el dispositivo. Puede realizar un seguimiento de los cambios de estado desde la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS y hacer un seguimiento del progreso del paquete a través del transportista de su región.

Para obtener más información sobre cómo devolver el AWS Snowball Edge dispositivo, consulte [Empresas de transporte para Snowball Edge](#).

Important

A menos que se indique lo contrario AWS, nunca coloques una etiqueta de envío separada en el AWS Snowball Edge dispositivo. Utiliza siempre la información de envío que aparece en la pantalla de tinta electrónica del AWS Snowball Edge dispositivo.

Empresas de transporte para Snowball Edge

Cuando crea un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge, proporciona la dirección a la que se debe enviar el AWS Snowball Edge dispositivo. El transportista que opera en su región se encarga

del envío de AWS los dispositivos desde y hacia AWS usted. Puede ver la información de envío saliente cuando su trabajo pase al estado Preparando el envío.

Hay un número de seguimiento para cada AWS Snowball Edge dispositivo que se envía. Encontrará el número de seguimiento y un enlace al sitio web de seguimiento en el panel de trabajos de [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#) o en la API de administración de trabajos.

Los siguientes transportistas son compatibles con los siguientes AWS Snowball Edge dispositivos:

- Para la India, el transportista es Blue Dart.
- En el caso de Corea, Japón, Australia e Indonesia, el transportista es Kuehne + Nagel.
- Para China y Hong Kong, el transportista es S.F. Express.
- En todas las demás regiones, el transportista es [UPS](#).

Temas

- [Recogida de dispositivos Snowball Edge por parte de UPS en la UE, EE. UU., Reino Unido, Sudáfrica y Canadá](#)
- [Recogida de dispositivos Snowball Edge en Reino Unido](#)
- [Recogida de dispositivos Snowball Edge en Brasil](#)
- [Recogida de dispositivos Snowball Edge en Australia](#)
- [Recogida de dispositivos Snowball Edge en la India](#)
- [Recogida de dispositivos Snowball Edge en Corea](#)
- [Recogida de dispositivos Snowball Edge en Hong Kong](#)
- [Recogida de dispositivos Snowball Edge en Singapur, Japón e Indonesia](#)
- [Recepción y devolución de dispositivos Snowball Edge en Dubái \(Emiratos Árabes Unidos\)](#)
- [Velocidades de envío para Snowball Edge](#)

Recogida de dispositivos Snowball Edge por parte de UPS en la UE, EE. UU., Reino Unido, Sudáfrica y Canadá

Con frecuencia, UPS puede recoger su dispositivo en la UE, EE. UU., Reino Unido, Sudáfrica y Canadá. A continuación presentamos algunas pautas útiles:

- Programa una recogida directamente con UPS o lleva el AWS Snowball Edge dispositivo a un centro de entrega de paquetes de UPS para que lo envíen. AWS

- La etiqueta de envío prepagada de UPS que aparece en la pantalla de tinta electrónica contiene la dirección de devolución del AWS Snowball Edge dispositivo.
- El AWS Snowball Edge dispositivo se entrega a una instalación de AWS clasificación y se envía a un centro de AWS datos. UPS le proporciona un número de seguimiento.

Important

A menos que se indique lo contrario AWS, nunca coloque una etiqueta de envío separada en el AWS Snowball Edge dispositivo. Utilice siempre la información de envío que se muestra en la pantalla de tinta electrónica del dispositivo.

UPS envía dispositivos Snowball Edge a los siguientes países miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Chipre, Rumanía y Suecia.

Note

Ahora, los pedidos entre el Reino Unido y los países de la Unión Europea se consideran internacionales y requieren la aprobación mediante un proceso internacional especial. Si necesita enviar un dispositivo entre el Reino Unido y la UE, envíenos un correo electrónico a <snowball-shipping@amazon.com> para solicitar una factura comercial antes de organizar la recogida o entrega con UPS.

Los servicios de UPS para los productos Snowball Edge son nacionales únicamente dentro de un país.

Recogida de dispositivos Snowball Edge en Reino Unido

En el Reino Unido, debe tener en cuenta la siguiente información relativa a la recogida de dispositivos Snowball Edge por parte de UPS:

- Para que UPS recoja el AWS Snowball Edge dispositivo, puede programar la recogida directamente con UPS o llevar el AWS Snowball Edge dispositivo a un centro de entrega de paquetes de UPS para su envío. AWS

- La etiqueta de envío prepagada de UPS que aparece en la pantalla de tinta electrónica contiene la dirección correcta para devolver el AWS Snowball Edge dispositivo.
- El AWS Snowball Edge dispositivo se entrega a una instalación de AWS clasificación y se envía al centro de AWS datos. UPS le notificará automáticamente el número de seguimiento del trabajo.

Important

A menos que se le indique lo contrario personalmente AWS, nunca coloque una etiqueta de envío separada en el AWS Snowball Edge dispositivo. Utilice siempre la información de envío que se muestra en la pantalla de tinta electrónica del dispositivo.

Los servicios de UPS para los productos Snowball Edge son nacionales únicamente dentro de un país.

Note

Desde enero de 2021, el Reino Unido ya no forma parte de la UE. Los pedidos entre el Reino Unido y otros países de la UE son pedidos internacionales, un proceso de disponibilidad no general que solo se aprueba mediante un proceso internacional especial. Si un cliente ha obtenido el visto bueno y va a devolver un dispositivo desde un país de la UE a LHR o desde el Reino Unido a un país de la UE, primero debe solicitar la devolución a <snowball-shipping@amazon.com> para poder proporcionarle una factura comercial antes de organizar la recogida up/drop con UPS.

Recogida de dispositivos Snowball Edge en Brasil

Estas son algunas pautas para la recogida de un dispositivo Snowball Edge en Brasil por parte de UPS:

- Cuando esté preparado para devolver un dispositivo Snowball Edge, llame al 0800-770-9035 para concertar la recogida con UPS.
- Snowball Edge Edge está disponible a nivel nacional en Brasil, que incluye 26 estados y el Distrito Federal.
- Si tiene un identificador fiscal del Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), es importante que sepa cuál es antes de crear el trabajo.


- Debe emitir el documento adecuado para devolver el dispositivo Snowball Edge. Confirme con el departamento fiscal cuál de los documentos siguientes es necesario en su estado, en función de su registro de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS):
 - Dentro de São Paulo: suelen ser necesarias una declaración de ICMS negativa y una factura de impuestos electrónica (NF-e).
 - Fuera de São Paulo: se suele necesitar lo siguiente:
 - Una declaración no ICMS
 - Una “nota fiscal avulsa”
 - Una factura de impuestos electrónica (NF-e)

Note

En cuanto a la declaración tributaria ICMS negativa, le recomendamos que genere cuatro copias: una para sus registros y las otras tres para el transporte.

Recogida de dispositivos Snowball Edge en Australia


En Australia, si vas a devolver un AWS Snowball Edge dispositivo a AWS, coloca la etiqueta de transporte de devolución (que se encuentra en la bolsa que contiene estas instrucciones) sobre la etiqueta de tinta electrónica del dispositivo Snow.

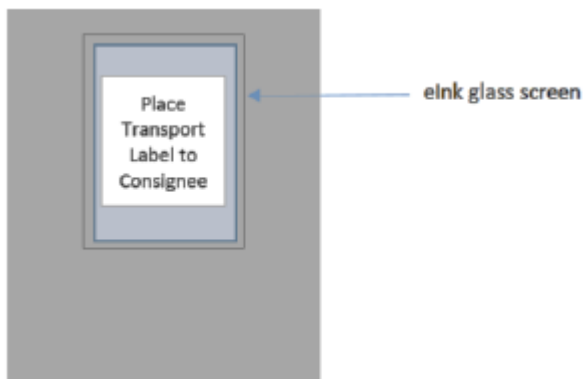

Note

Si no recibió ninguna etiqueta de devolución con el dispositivo, envíe un correo electrónico a knau.snowball_return@kuehne-nagel.com e indique el número de serie del dispositivo o su número de referencia.

Para organizar la devolución de Snowball Edge, escanea el código QR que aparece en las instrucciones de devolución con tu dispositivo móvil. En el dispositivo, aparece un hipervínculo a un mensaje de correo electrónico. El mensaje contiene información como la dirección de correo electrónico, el asunto y el número de control o el número de albarán. Rellene la fecha de recogida, el nombre y los detalles de contacto, o proporcione una nueva dirección de recogida si hay algún cambio.

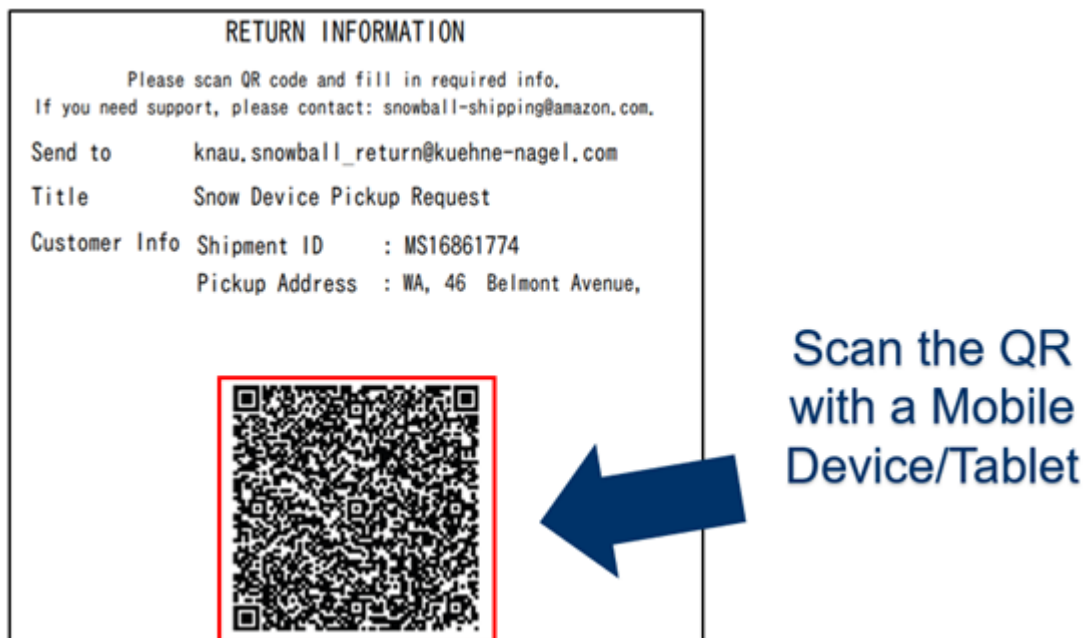

Recogida de dispositivos Snowball Edge en la India

En la India, Blue Dart es quien recoge el dispositivo Snowball. Cuando esté listo para devolver el dispositivo Snowball, apáguelo y prepárelo para su devolución. Para programar la recogida, envíe un correo electrónico a snowball-pickup@amazon.com con el asunto Snowball Pickup Request. En el mensaje, incluya la siguiente información:

- ID de trabajo: el ID de trabajo asociado al Snowball al que desea que se devuelva. AWS
- Cuenta de AWS ID: el ID de la AWS cuenta que creó el trabajo.

- Fecha solicitada: el día en que desea que recojan el dispositivo Snowball.
- Earliest Pickup Time: la hora más temprana del día (en hora local) a la que se puede recoger el dispositivo Snowball.
- Latest Pickup Time: la hora más tardía del día (en hora local) a la que se puede recoger el dispositivo Snowball.
- Special Instructions (opcional): instrucciones especiales para recoger el dispositivo Snowball, incluidos los datos de contacto para coordinar la recogida.

El equipo de Snowball Edge organiza la recogida con Blue Dart y te envía un correo electrónico de confirmación. Blue Dart le proporciona una etiqueta de envío en papel y recoge el dispositivo Snowball Edge.

Important

- Al utilizar un dispositivo Snowball en India, recuerde presentar todos los documentos fiscales en su estado.
- AWS requiere un aviso de al menos 72 horas para procesar las solicitudes de devolución en India. AWS no puede reembolsar ninguna tarifa por día para las solicitudes de devolución recibidas con menos de 72 horas de antelación.

Recogida de dispositivos Snowball Edge en Corea

En Corea, Kuehne + Nagel gestiona las recogidas. Cuando esté listo para devolver su dispositivo, envíe un mensaje de correo electrónico a snowball-shipping@amazon.com con el asunto Snowball Pickup Request para que nos encarguemos de programar la recogida. En el cuerpo del mensaje, incluya la siguiente información:

- ID de trabajo: el ID de trabajo asociado al Snowball al que desea que se devuelva. AWS
- Pickup Address: la dirección donde se recogerá el dispositivo.
- Pickup Date: el primer día en el que le gustaría que se efectuara la recogida del dispositivo.
- Point of contact details: el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono local que puede usar Kuehne + Nagel para comunicarse con usted si es necesario.

Pronto recibirá un correo electrónico de seguimiento del equipo de Snowball con información sobre la recogida en la dirección en la que se proporcionó el dispositivo. Apague el dispositivo y téngalo preparado para la recogida, normalmente entre las 13:00 y las 15:00 h.

Recogida de dispositivos Snowball Edge en Hong Kong

En Hong Kong, S.F. Express se encarga de las recogidas. Cuando esté listo para devolver el dispositivo, envíe un correo electrónico a snowball-shipping-ap-east-1@amazon.com con la solicitud de recogida de Snowball en el asunto para que podamos programar su recogida. En el cuerpo del mensaje, incluya la siguiente información:

- ID del trabajo
- Cuenta de AWS ID
- Nombre del contacto
- Número de teléfono del contacto
- Dirección de correo electrónico del contacto
- El día que desea que se recoja el dispositivo
- La hora de recogida más temprana
- La hora de recogida más tardía
- Dirección de recogida

Una vez que haya concertado la fecha de recogida con S.F. Express, no podrá reprogramarla.

S.F. Express AWS entregará el dispositivo. El número de seguimiento de S.F. Express para el envío de devolución indica cuándo se entregó.

Recogida de dispositivos Snowball Edge en Singapur, Japón e Indonesia

En Singapur, Japón e Indonesia, cuando esté listo para devolver el dispositivo, escanee con su teléfono móvil el código QR que aparece en la etiqueta de tinta electrónica de devolución. Esto le llevará directamente a una plantilla de correo electrónico. Rellene los datos de recogida date/time y contacto.

RETURN


AWS Jobs ID QF6LNZGKTZPF
 シリアル番号 2R 207138750022
 管理番号 MS14003547



返送のご案内

“以下のQRコードをスキャンし情報を入力の上、
 メールにてご連絡をお願い致します。”

送信先アドレス knjp.snowball_return@kuehne-nagel.com
 件名 Snow Ball Pickup Request
 お客様情報 管理番号 : MS14003547
 引取希望日 : 要記入
 お名前 : 要記入
 お電話番号 : 要記入

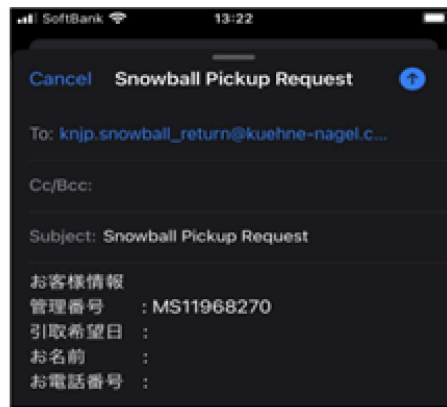

Note

Si su dirección de recogida es diferente a la dirección en la que se entregó el dispositivo, añada la nueva dirección en el cuerpo del correo electrónico para que se la comuniquemos al transportista designado.

Note

En Japón, la empresa de transporte cobra una tasa de envío de 120,00 \$. La descripción de la tarifa indica Snowball Edge, pero la tarifa se aplica al envío de todos los productos de Snowball Edge.

Recepción y devolución de dispositivos Snowball Edge en Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

Estas son algunas pautas que debe seguir a la hora de recibir o devolver un dispositivo AWS Snowball Edge en Dubái.

Recepción de un dispositivo Snowball Edge

Si va a recibir un dispositivo Snowball Edge en una zona franca, cuando UPS le notifique que el paquete está listo para su entrega, debe solicitar, obtener y compartir el pase de entrada para su zona franca.

Si se encuentra en una zona franca o en territorio continental, firme el comprobante de entrega (POD) cuando reciba el dispositivo.

Devolución de un dispositivo Snowball Edge

Si va a devolver un dispositivo Snowball Edge, programe una recogida con UPS directamente en el 600 544 743 o a través del sitio web de UPS. Asegúrese de que la información de envío de la devolución aparezca en la pantalla de tinta electrónica antes de la recogida del dispositivo. Consulte [Devolución del dispositivo Snowball Edge](#). Si se trata de una zona franca, cuando se le notifique que se le ha asignado un conductor de UPS para recoger el dispositivo, debe solicitar, obtener y compartir el pase de entrada para la zona franca.

La etiqueta de envío a portes pagados de UPS que aparece en la pantalla de tinta electrónica contiene la dirección correcta a la que se devolver el dispositivo Snowball.

El dispositivo Snowball Edge se entrega a una instalación de AWS clasificación y se envía al centro de AWS datos. UPS le proporcionará automáticamente el número de seguimiento del trabajo.

Important

A menos que se indique lo contrario personalmente AWS, nunca coloque una etiqueta de envío independiente en el dispositivo Snowball Edge. Utilice siempre la etiqueta de envío que se muestra en la pantalla de tinta electrónica del dispositivo.

Los servicios de UPS para los productos Snowball Edge son nacionales únicamente dentro de un país.

Velocidades de envío para Snowball Edge

En cada país, las velocidades de envío disponibles varían. Estos plazos de envío se basan en el país al que envíes el AWS Snowball Edge dispositivo. Las velocidades de envío son las siguientes:

- Australia, Japón, Singapur, Indonesia y Corea del Sur: al realizar envíos dentro de estos países, tiene acceso a la velocidad de envío estándar de 1 a 3 días.

- Brasil: para los envíos dentro de Brasil, tiene a su disposición el envío UPS Domestic Express Saver, con entrega al cabo de dos días laborables en horario comercial. La velocidad de envío puede verse afectada por retrasos fronterizos interestatales.
- Unión Europea (UE): cuando se realizan envíos a cualquier país de la UE, es posible utilizar la modalidad urgente. Por lo general, AWS Snowball Edge los dispositivos que se envían exprés se entregan en aproximadamente un día. Además, la mayoría de los países de la UE pueden utilizar el envío estándar, que suele tardar menos de una semana, de ida o de vuelta.
- Hong Kong: cuando se realizan envíos dentro de Hong Kong, tiene acceso al envío urgente.
- India: cuando se realizan envíos dentro de la India, los dispositivos Snowball Edge se entregan en un plazo de siete días laborables desde que AWS recibe todos los documentos fiscales relacionados.
- Dubái, Emiratos Árabes Unidos: tiene acceso al envío Courier Express Saver.
- Reino Unido: si realiza envíos dentro del Reino Unido, tiene acceso al envío exprés. Normalmente, los dispositivos Snowball Edge que se envían con la modalidad urgente tardan alrededor de un día en entregarse. Además, puede utilizar el envío estándar, que suele tardar menos de una semana, de ida o de vuelta.
- Estados Unidos de América (EE. UU.) y Canadá: para los envíos en Estados Unidos o Canadá, dispone de opciones de envío en 24 o 48 horas.

Supervisión del estado de la importación desde Snowball Edge

Para supervisar el estado de su trabajo de importación en la consola, inicie sesión [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#) en el Región de AWS lugar donde se creó el trabajo. Elija en la tabla el trabajo cuyo seguimiento desea realizar, o bien búsquelo utilizando los parámetros que prefiera en la barra de búsqueda situada encima de la tabla. Después de seleccionar el trabajo, aparece información detallada sobre él en la tabla, incluida una barra que muestra su estado en tiempo real.

Note

Si no podemos importar datos a nuestros centros de datos desde el dispositivo Snow debido a algún problema con los permisos de acceso que ha configurado, intentaremos notificárselo y tendrá 30 días a partir de la fecha en que le enviemos la notificación para resolver el problema. Si el problema no se resuelve, podemos cancelar su trabajo en Snowball Edge y eliminar los datos del dispositivo.

Cuando el dispositivo llegue a su destino AWS, el estado de su trabajo cambiará de En tránsito AWS a En AWS espera. Por término medio, se tarda un día en iniciar la importación de los datos a Amazon S3. Cuando esta comienza, el estado del trabajo cambia a Importando. La importación de los datos desde Snowball Edge tardará aproximadamente el mismo tiempo que en moverlos a Snowball Edge. Después de importar los datos, el estado del trabajo cambia a Completado.

Ahora ha completado su primer trabajo de importación de datos a Amazon S3 con AWS Snowball Edge Amazon S3. En la consola, puede obtener un informe sobre la transferencia de los datos. Para abrir este informe en la consola, seleccione el trabajo en la tabla y expándalo para mostrar la información detallada. Elija Obtener informe para descargar el informe de finalización del trabajo en un archivo PDF. Para obtener más información, consulte [Obtener el informe y los registros de finalización de su trabajo de transferencia de datos](#).

Siguiente: [Obtener el informe y los registros de finalización de su trabajo de transferencia de datos](#)

Obtener el informe y los registros de finalización de su trabajo de transferencia de datos

Cuando utiliza un Snowball Edge para importar o exportar datos desde Amazon S3, obtiene un informe de trabajo en PDF descargable. Para los trabajos de importación, este informe está disponible cuando finaliza el proceso de importación. En el caso de los trabajos de exportación, el informe de trabajo suele estar disponible mientras se le entrega el AWS Snowball Edge dispositivo correspondiente a la parte del trabajo. Los informes de finalización de trabajos no están disponibles para trabajos de computación y almacenamiento locales.

El informe del trabajo proporciona información sobre el estado de la transferencia de datos de Amazon S3. El informe incluye información acerca del trabajo o de la parte del trabajo para sus registros. El informe del trabajo también incluye una tabla con información general sobre el número total de objetos y bytes transferidos entre el dispositivo y Amazon S3.

Para obtener más información sobre el estado de los objetos transferidos, puede consultar los dos registros asociados: un registro de éxito y otro de errores. Los registros se guardan en formato de valores separados por comas (CSV); el nombre de cada registro incluye el ID del trabajo o la parte del trabajo que se describe en ese registro.

Puede descargar el informe y los registros desde la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. A continuación se muestra un informe de ejemplo.

Snow Family Job Completion Report



Region: us-gov-east-1(OSU)

Job ID: JIDd6d95004-fe1a-42d3-895d-684f357ef840

Snow Device Serial ID: 207117851234

Job type: IMPORT

Device type: Snowball Edge Storage Optimized

Storage type: S3

Job creation date: 2022-06-02 19:32:27.831 GMT

Job state: Completed

Customer address:

123 Any Street
Any Town, USA

Transfer details:

Transfer type	Total	Success	Failed
Objects	2,635	2,635	0
Bytes	32.2 TB	32.2 TB	0 B

Job state transition details:

The job was created on 2022-06-02 19:32:27.831 GMT
The snowball got allocated on 2022-06-06 19:10:43.670 GMT
The snowball was shipped on 2022-06-07 21:59:50.937 GMT
The snowball was at customer on 2022-06-08 14:04:45.856 GMT
The snowball was shipped to AWS on 2022-06-28 20:57:42.246 GMT
The snowball was at our sorting facility on 2022-06-29 14:06:20.737 GMT
The snowball was at AWS on 2022-06-30 23:12:45.017 GMT
The data transfer started on 2022-06-30 23:21:34.805 GMT
The data transfer was completed on +54473-09-10 22:23:46 GMT

Please review your job's status from the console.

For Snow job details, please see: <https://docs.aws.amazon.com/snowball/>

Obtención del informe y los registros del trabajo

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra el [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#).
2. Seleccione el trabajo o la parte del trabajo en la tabla y expanda el panel de estado.

Aparecen tres opciones para obtener el informe y los registros del trabajo: Get job report, Descargar registro de éxito y Descargar registro de errores.

3. Elija el registro que desea descargar.

En la siguiente lista se describen los valores posibles para el informe:

- Completado: la transferencia se ha completado correctamente. Encontrará más información detallada en el registro de éxito.
- Completado con errores: algunos o todos los datos no se han transferido. Encontrará más información detallada en el registro de errores.

Migración de datos de gran tamaño con Snowball Edge

La migración de datos de gran tamaño desde ubicaciones en las instalaciones requiere una planeación, una orquestación y una ejecución cuidadosas para garantizar que los datos se migren correctamente a AWS.

Le recomendamos que cuente con una estrategia de migración de datos antes de iniciar la migración para evitar el incumplimiento de los plazos, la superación de los presupuestos y los errores de migración. AWS Los servicios de Snow le ayudan a realizar, ordenar y realizar un seguimiento de sus proyectos de migración de datos de gran tamaño mediante la función Snowball Edge Large Data Migration Manager (LDMM) del. Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS

En los temas [Planifique su transferencia de gran tamaño con Snowball Edge](#) y [Calibración de una transferencia grande con Snowball Edge](#) se describe un proceso manual de migración de datos. Puede simplificar los pasos manuales mediante el plan de migración a LDMM de Snowball Edge.

Temas

- [Planifique su transferencia de gran tamaño con Snowball Edge](#)
- [Calibración de una transferencia grande con Snowball Edge](#)
- [Creación de un plan de migración de datos de gran tamaño con Snowball Edge](#)
- [Uso del plan de migración de datos de gran tamaño con Snowball Edge](#)

Planifique su transferencia de gran tamaño con Snowball Edge

Le recomendamos que planifique y calibre las grandes transferencias de datos entre los dispositivos AWS Snowball Edge que tiene in situ y sus servidores según las instrucciones que se indican en las próximas secciones.

Temas

- [Paso 1: analice los datos que va a trasladar a la nube](#)
- [Paso 2: calcule la velocidad de transferencia objetivo](#)
- [Paso 3: Determina cuántos Snowball Edge necesitas](#)
- [Paso 4: cree los trabajos](#)
- [Paso 5: separe los datos en segmentos de transferencia](#)

Paso 1: analice los datos que va a trasladar a la nube

Antes de crear su primer trabajo con el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, asegúrese de evaluar el volumen de datos que necesita transferir, dónde están almacenados actualmente y el destino al que desea transferirlos. Para las transferencias de datos con una escala de petabyte o mayor, esta limpieza administrativa facilita mucho las cosas cuando llegue su Snowball Edge.

Si va a migrar datos a la nube Nube de AWS por primera vez, le recomendamos que diseñe un modelo de migración a la nube. La migración a la nube no se produce de la noche a la mañana. Requiere un proceso de planificación cuidadoso para garantizar que todos los sistemas funcionen según lo esperado.

Cuando haya terminado este paso, debería saber la cantidad total de datos que va a mover a la nube.

Paso 2: calcule la velocidad de transferencia objetivo

Es importante calcular la rapidez con la que puede transferir los datos a Snowball Edge que estén conectados a cada uno de sus servidores. Esta velocidad estimada en MB/s determina la rapidez con la que puede transferir los datos desde su origen de datos a los dispositivos Snowball Edge mediante la infraestructura de red local.

Note

Para las transferencias de datos de gran tamaño, le recomendamos que utilice Amazon S3. Debe seleccionar esta opción cuando pida los dispositivos en la Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS.

Para determinar una velocidad de transferencia de referencia, transfiera un pequeño subconjunto de los datos al dispositivo Snowball Edge o transfiera un archivo de muestra de 10 GB y observe el rendimiento.

A la hora de determinar la velocidad de transferencia objetivo, tenga en cuenta que es posible mejorar el rendimiento ajustando el entorno, incluida la configuración de red, cambiando aspectos como la velocidad de la red, el tamaño de los archivos que se van a transferir y la velocidad de lectura de datos en los servidores locales. El adaptador Amazon S3 copia los datos a Snowball Edge tan rápido como lo permiten las condiciones.

Paso 3: Determina cuántos Snowball Edge necesitas

Con la cantidad total de datos que planea mover a la nube, la velocidad de transferencia estimada y el número de días a los que desea permitir que se muevan los datos AWS, determine cuántos Snowball Edge necesita para la migración de datos a gran escala. Según el tipo de dispositivo, los dispositivos Snowball Edge tienen aproximadamente 39,5 TB o 210 TB de espacio de almacenamiento utilizable. Por ejemplo, si quiere transferir 300 TB de datos a AWS más de 10 días y tiene una velocidad de transferencia de 250 MB/s, necesitará 2 dispositivos Snowball Edge con 210 TB de almacenamiento.

Note

El Snowball Edge LDMM proporciona un asistente para estimar el número de Snowball Edge que se pueden admitir simultáneamente. Para obtener más información, consulte [Creación de un plan de migración de datos de gran tamaño con Snowball Edge](#).

Paso 4: cree los trabajos

Cuando sepa cuántos Snowball Edge necesita, tendrá que crear un trabajo de importación para cada dispositivo. La LDMM de Snowball Edge simplifica la creación de varios trabajos. Para obtener más información, consulte [Pedido del siguiente trabajo](#).

Note

Puede realizar el siguiente pedido de trabajo y añadirlo de forma automática al plan directamente desde el Programa recomendado de pedido de trabajos. Para obtener más información, consulte [Programa recomendado de pedido de trabajos](#).

Paso 5: separe los datos en segmentos de transferencia

Como práctica recomendada para las transferencias de datos de gran tamaño que afectan a varios trabajos, se recomienda dividir lógicamente los datos en conjuntos de datos más pequeños y más manejables. Esto le permite transferir cada partición de una en una o varias particiones en paralelo. Al planificar las particiones, asegúrese de que los datos de las particiones combinadas quepan en el Snowball Edge adecuado para el trabajo. Por ejemplo, puede separar la transferencia en particiones de cualquiera de las siguientes maneras:

- Puede crear 10 particiones de 20 TB cada una para utilizarlas, por ejemplo, con un dispositivo Snowball Edge con 210 TB de almacenamiento.
- En el caso de los archivos de gran tamaño, cada archivo puede ser una partición individual hasta el límite de tamaño de 5 TB de los objetos en Amazon S3.
- Cada partición puede tener tamaños distintos y cada partición individual puede estar formada por datos del mismo tipo (por ejemplo, los archivos pequeños en una partición, los comprimidos en otra, los archivos grandes en otra, etc.). Este enfoque le ayuda a determinar su velocidad de transferencia media para distintos tipos de archivos.

Note

En cada uno de los archivos transferidos se realizan operaciones de metadatos. La sobrecarga es la misma, independientemente del tamaño de los archivos. Por lo tanto, el desempeño será más rápido al comprimir archivos pequeños en una agrupación de mayor tamaño, agrupar los archivos por lotes o transferir archivos individuales más grandes.

La creación de estos segmentos de transferencia de datos puede facilitar la resolución de los problemas de transferencia, ya que intentar solucionar los problemas de una transferencia heterogénea de gran tamaño después haberse ejecutado durante un día o más puede resultar complejo.

Cuando haya terminado de planificar la transferencia de datos a escala de petabytes, le recomendamos que transfiera algunos segmentos al dispositivo Snowball Edge desde su servidor para calibrar la velocidad y el tiempo total de transferencia.

Calibración de una transferencia grande con Snowball Edge

Puede calibrar el rendimiento de la transferencia transfiriendo un conjunto representativo de sus particiones de datos. Elija varias particiones que haya definido y transfíralas a un dispositivo Snowball Edge. Lleve un registro de la velocidad de transferencia y del tiempo de transferencia total de cada operación. Si los resultados de la calibración son inferiores a la velocidad de transferencia objetivo, podrá copiar varias partes de la transferencia de datos en paralelo a la vez. En este caso, repita la calibración con las particiones adicionales del conjunto de datos.

Siga agregando otras operaciones de copia paralelas durante la calibración hasta que observe una disminución en la suma de la velocidad de transferencia de todas las instancias que están

transfiriendo datos en ese momento. Finalice la última instancia activa y anote la nueva velocidad de transferencia objetivo.

Puede transferir datos más rápido a Snowball Edge transfiriendo los datos en paralelo mediante uno de los siguientes escenarios:

- Uso de varias sesiones del adaptador S3 en una estación de trabajo contra un único dispositivo Snowball Edge.
- Uso de varias sesiones del adaptador S3 en varias estaciones de trabajo contra un único dispositivo Snowball Edge.
- Uso de varias sesiones de la interfaz S3 (con una o varias estaciones de trabajo) dirigidas a varios Snowball Edge.

Cuando complete estos pasos, sabrá con qué rapidez puede transferir datos a un dispositivo Snowball Edge.

Creación de un plan de migración de datos de gran tamaño con Snowball Edge

La función de plan de migración de datos de gran tamaño de Snowball Edge le permite planificar, realizar un seguimiento, supervisar y gestionar grandes migraciones de datos de 500 TB a varios petabytes mediante varios productos de servicio de Snowball Edge.

Utilice la función de plan de migración de datos de gran tamaño para recopilar información sobre los objetivos de migración de datos, como el tamaño de los datos a los que se trasladarán AWS y la cantidad de Snowball Edge necesaria para migrarlos simultáneamente. Utilice el plan para crear un programa previsto para el proyecto de migración de datos y el programa recomendado de pedido de trabajos a fin de cumplir sus objetivos.

Note

Actualmente, el plan de migración de datos está disponible para trabajos de importación de más de 500 TB.

Temas

- [Paso 1: elija los detalles de la migración](#)

- [Paso 2: elija sus preferencias de envío, seguridad y notificación](#)
- [Paso 3: revise y cree el plan](#)

Paso 1: elija los detalles de la migración

Note

Hay disponible un plan de migración de datos de gran tamaño para las migraciones de datos de más de 500 TB. Cree órdenes de trabajo de forma individual en Snowball Edge para sus proyectos de transferencia de datos de menos de 500 TB. Para obtener más información, consulte [Creación de un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge](#) en esta guía.

1. Inicie sesión en la [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#). Si es la primera vez que lo utilizas Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS Región de AWS, verás la página de Snowball Edge. De lo contrario, verá la lista de trabajos existentes.
2. Si este es su primer plan de migración de datos, elija Crear nuevo plan de migración de datos grande en la página principal. De lo contrario, elija Planes de migración de datos grandes. Seleccione Crear plan de migración de datos para abrir el asistente de creación de planes.
3. En Asignar un nombre al plan de migración de datos, proporcione un Nombre del plan de migración de datos. El nombre del plan puede tener un máximo de 64 caracteres. Los caracteres válidos son A-Z, a-z, 0-9 y . - (guion). El nombre de un plan no debe empezar por **aws** : .
4. En Total de datos a migrar AWS, introduzca la cantidad de datos a la que desea migrar AWS.
5. En los dispositivos Snow, elija un dispositivo Snowball Edge.

Note

Las opciones de dispositivo compatibles pueden variar según la disponibilidad de los dispositivos en algunas Regiones de AWS.

6. En el caso de los dispositivos simultáneos, introduzca el número de Snowball Edge a los que puede copiar datos de forma simultánea en su ubicación. Si no lo sabe con seguridad, pase a la siguiente sección para obtener información sobre cómo utilizar el asistente de estimación de dispositivos simultáneos para determinarlo.
7. Elija Siguiente.

Uso del asistente de estimación de dispositivos simultáneos

El asistente de estimación de dispositivos simultáneos le ayuda a determinar el número de dispositivos simultáneos que puede utilizar durante las migraciones de datos de gran tamaño.

Requisitos previos:

- Realizó una prueba de concepto para probar su metodología de transferencia de datos y medir el rendimiento con un dispositivo Snowball Edge en su entorno.
- Conocer la red y la conexión al almacenamiento de back-end.

Paso 1: introduzca la información del origen de datos

En primer lugar, determine el rendimiento teórico máximo para copiar datos desde el origen de almacenamiento.

1. En Datos totales por migrar, introduzca la cantidad de datos que piensa migrar.

En Unidad, elija la unidad de medida (GB o TB) de la cantidad de datos que va a migrar.

2. En Número de interfaces de red activas, indique el número de interfaces de red activas que tiene disponibles para la migración de datos desde el origen de almacenamiento.

Number of active network interfaces [Info](#)
The number of network interfaces that can be used for migrations

Number of active network interfaces used for data migration

1

3. En Velocidad de la interfaz de red, elija la velocidad de la interfaz de red para el origen de almacenamiento. Las velocidades de red se indican en Gb/s.

Network interface speed [Info](#)
The speed of the network interfaces used for migrations

Network interface speed (Gb/s)

10 ▼

4. En Rendimiento máximo de red, introduzca el rendimiento máximo de red probado para su origen de almacenamiento que determinó durante la prueba de concepto. El rendimiento se indica en MB/s.

Maximum network throughput [Info](#)
The maximum sustainable throughput for the data source

Maximum tested throughput of data source (MB/s)

5. En Uso de la red backend de almacenamiento, indique si el origen de almacenamiento comparte una red con el almacenamiento de back-end.
- Seleccione Sí si la red no se comparte. No es necesario que introduzca la velocidad de la interconexión de almacenamiento para un solo flujo.
 - Elija No si la red se comparte. Introduzca la velocidad de interconexión de almacenamiento para un solo flujo en MB/s.

Según la opción que haya elegido, el asistente actualiza el valor de Rendimiento máximo de migración para el origen de datos (MB/s) que aparece en la parte inferior de la página.

Storage backend network usage [Info](#)

Network shared with storage backend traffic?
Is the network used for migration being shared with your storage backend?

Yes ▼

Speed of storage interconnection for single stream (MB/s)
This is a single connection throughput that can be sustained from source to destination

6. Elija Siguiente.

Paso 2: introduzca los parámetros de las estaciones de trabajo que usará para la migración

Puede conectar su Snowball Edge directamente a su fuente de almacenamiento (un servidor Microsoft Windows, por ejemplo). En su lugar, puede optar por conectar su Snowball Edge a una o más estaciones de trabajo para copiar los datos de la fuente de almacenamiento.

1. En **Uso del puesto de trabajo de migración**, indique la opción de uso de la estación de trabajo que prefiera.
 - Elija **Ninguno**: utilice directamente el origen de datos para transferir datos directamente desde un origen de datos sin utilizar una estación de trabajo y, a continuación, seleccione **Siguiente**.
 - Elija **Otro**: utilice estaciones de trabajo de copia para utilizar una o más estaciones de trabajo para transferir datos.

Migration workstation usage [Info](#)

Type of migration source used

Other - Use copy workstation(s) ▼

2. En **Número de interfaces de red activas**, introduzca el número de puertos que se van a utilizar para la migración de datos.

Number of active network interfaces [Info](#)

The number of network interfaces that can be used for migrations

Number of active network interfaces on the migration workstation

1

3. En **Velocidad de las interfaces de red**, elija la velocidad en Gb/s de las interfaces de red.

Network interface speed [Info](#)

Your workstations Network card speeds

Network interface speed (Gb/s)

10 ▼

4. En Uso de la red backend de almacenamiento, indique si la red en la que se encuentran las estaciones de trabajo se comparte con el almacenamiento de back-end.
- Seleccione Sí si se comparte.
 - Seleccione No si no se comparte. Introduzca la velocidad de interconexión de almacenamiento para un solo flujo en MB/s.

Storage backend network usage [Info](#)

Network shared with storage backend traffic?

Is the network used for migration being shared with your storage backend?

Yes ▼

Speed of storage interconnection for single stream (MB/s)

This is a single connection throughput that can be sustained from source to destination

En función de sus datos, el asistente muestra una recomendación en Número de estaciones de trabajo de migración. Puede cambiar el número manualmente si no está de acuerdo con la recomendación. Este número aparecerá en Dispositivos simultáneos en el plan de migración de datos de gran tamaño.

Number of migration workstations [Info](#)

Recommended number of migration workstations used

0

Paso 3: Introduzca el rendimiento medio de transferencia de Snowball Edge

1. En el campo Rendimiento medio de transferencia del dispositivo Snow, introduzca el rendimiento de transferencia en MB/s que vio durante la prueba de concepto.

Average Snow device transfer throughput [Info](#)
This is the throughput from your migration workstation to the Snow device you saw during the proof of concept

Average Snow device transfer throughput (MB/s)

En función del rendimiento medio, el asistente actualiza los valores de Cantidad recomendada de dispositivos Snow simultáneos y Cantidad máxima de dispositivos simultáneos en los detalles del plan de migración.

2. Elija Utilice este número para continuar y volver a elegir los detalles de la migración. Seleccione Siguiente y continúe con el siguiente paso ([Paso 2: elija sus preferencias de envío, seguridad y notificación](#)).

Note

Puede utilizar hasta 5 dispositivos Snow simultáneos.

Paso 2: elija sus preferencias de envío, seguridad y notificación

1. En la sección Dirección de envío, seleccione una dirección existente o cree una nueva.

Note

El país de la dirección debe coincidir con el país de destino del dispositivo y debe ser válido para ese país.

2. En Elegir el tipo de acceso al servicio, realice una de las siguientes acciones:

- Permita que Snowball Edge cree un nuevo rol vinculado a un servicio para usted con todos los permisos necesarios para publicar métricas y notificaciones de CloudWatch Amazon SNS para sus trabajos de Snowball Edge.
 - Agregue un rol de servicio existente que tenga los permisos necesarios. Para ver un ejemplo de cómo configurar este rol, consulte [Ejemplo 4: Permisos de rol esperados y política de confianza](#).
3. En Enviar notificaciones, elija si desea enviar notificaciones. Tenga en cuenta que si elige No enviar notificaciones sobre los planes de migración de datos no recibirá notificaciones de este plan, pero sí recibirá notificaciones de trabajos.
 4. Para Establecer notificaciones,
 - elija Usar un tema de SNS existente
 - o Crear un nuevo tema de SNS.

Paso 3: revise y cree el plan

1. Revise la información de Detalles del plan y de las preferencias de envío, seguridad y notificación y modifíquela si es necesario.
2. Seleccione Crear plan de migración de datos para crear el plan.

Uso del plan de migración de datos de gran tamaño con Snowball Edge

Tras crear el plan de migración de datos de gran tamaño, puede utilizar el programa y el panel resultantes como guía durante el resto del proceso de migración.

Programa recomendado de pedido de trabajos

Tras crear un plan de migración de gran tamaño de Snowball Edge, puede utilizar el programa de pedido de trabajos recomendado para crear nuevos trabajos.

Note

Las actualizaciones manuales que realice en el tamaño de los datos o en la cantidad de dispositivos simultáneos hacen que el programa se ajuste. El programa se ajusta

automáticamente si un trabajo no se ha pedido antes de la fecha de pedido recomendada o si se ha pedido antes de la fecha de pedido recomendada. Si un trabajo se devuelve antes de la fecha de pedido recomendada, el programa se ajusta automáticamente.

Recommended job ordering schedule						
Jobs ordered						
Recommended job ordering schedule						
This list provides an estimated schedule to place Snow Jobs in order to achieve your data migration goals. The estimated ordering schedule is automatically adjusted based on your data migration speed.						
Filter by a date and time range 🔄 ☒ Hide Ordered						
Actions ▼ < 1 >						
Recommended date to order	Number of devices to order	Number of ordered devices	Device type	Status		
☐ Thu Mar 23 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Fri Mar 31 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Sat Apr 08 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Sun Apr 16 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Mon Apr 24 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Tue May 02 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Wed May 10 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Thu May 18 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Fri May 26 2023	1	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Ⓢ Not Ordered		
☐ Fri May 26 2023	1	-	Snowcone SSD	Ⓢ Not Ordered		

Pedido del siguiente trabajo

Para realizar el siguiente pedido, en lugar de crear manualmente un trabajo y añadirlo al plan, tiene la opción de clonar un trabajo que haya pedido anteriormente o crear uno relleno previamente.

Clonación de un trabajo:

1. Elija el siguiente pedido (la primera recomendación que tiene el estado No pedido) del Programa recomendado de pedido de trabajos y, a continuación, seleccione Clonar trabajo en el menú Acciones. Aparece la ventana Clonar trabajo.
2. En la ventana Clonar trabajo, en la sección Trabajos pedidos, elija el trabajo que desea clonar.
3. En la sección Información de los nuevos trabajos, elija los dispositivos que desea pedir. Para cada dispositivo elegido, el Nombre del trabajo se rellena automáticamente en función del trabajo elegido. Puede sobrescribir el nombre del trabajo.
4. Seleccione Confirmar para realizar el pedido de trabajos para los dispositivos elegidos. El sistema clona el trabajo para cada dispositivo.

Creación de nuevos trabajos:

1. Elija el siguiente pedido (la primera recomendación que tiene el estado No pedido) del Programa recomendado de pedido de trabajos y, a continuación, seleccione Crear nuevos trabajos en el menú Acciones. Aparece la ventana Crear nuevos trabajos.

Recommended date to order	Number of devices to order	Number of ordered devices	Device type	Status
Thu Mar 23 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	Not Ordered
Fri Mar 31 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	Not Ordered
Sat Apr 08 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 210TB	Not Ordered
Sun Apr 16 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Not Ordered
Mon Apr 24 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Not Ordered
Tue May 02 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Not Ordered
Wed May 10 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Not Ordered
Thu May 18 2023	2	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Not Ordered
Fri May 26 2023	1	-	Snowball Edge Storage Optimized with 80TB	Not Ordered
Fri May 26 2023	1	-	Snowcone SSD	Not Ordered

2. En la sección Selección de dispositivos, elija los dispositivos que desea pedir. Elija Continuar.

Create New Jobs

Device Selection (2/2)

Select which devices you would like to order

☒ Device type

☒ Snowball Edge Storage Optimized with 210TB
 ☒ Snowball Edge Storage Optimized with 210TB

Cancel
Continue

3. Aparece la página Crear nuevo. La mayoría de los parámetros, como el tipo de trabajo, la dirección de envío y el tipo de dispositivo, se configuran en función del plan. El sistema crea el trabajo para cada dispositivo.

Puede ver si el trabajo o los trabajos se crearon correctamente o no. Los trabajos creados correctamente se añaden automáticamente al plan.

Lista de trabajos pedidos

Cada plan muestra una lista de trabajos pedidos. Al principio está vacío. Cuando empiece a pedir trabajos, podrá añadir trabajos al plan si selecciona Agregar trabajo en el menú Acciones. En el panel de supervisión se hace seguimiento de los trabajos que agregue aquí.

Del mismo modo, puede eliminar el trabajo de la lista de trabajos pedidos seleccionando Eliminar trabajo en el menú Acciones.

Le recomendamos que utilice el programa de pedido de trabajos que se proporciona en el plan para llevar a cabo una migración de datos fluida.

Panel de supervisión

Tras añadir los trabajos a su plan, podrá ver las métricas en el panel de control a medida que los trabajos vuelvan a incorporarse AWS . Estas métricas pueden ayudarle a realizar un seguimiento del progreso:

- Datos migrados a AWS: la cantidad de datos a los que se ha migrado hasta AWS ahora.
- Promedio de datos migrados por trabajo: cantidad media de datos por trabajo en terabytes.
- Total de trabajos de Snow: el número de trabajos de Snowball Edge pedidos en comparación con los trabajos restantes por pedir.
- Duración promedio de un trabajo de migración: la duración media de un trabajo en días.
- Estado de los trabajos de Snow: el número de trabajos que hay en cada estado.

Uso AWS OpsHub para administrar dispositivos

Snowball Edge ahora ofrece una herramienta fácil de usar que puede usar para administrar sus dispositivos y servicios locales AWS. AWS OpsHub Se utiliza AWS OpsHub en un ordenador cliente para realizar tareas como desbloquear y configurar dispositivos individuales o agrupados, transferir archivos y lanzar y gestionar instancias que se ejecutan en Snowball Edge. Puede utilizarlos AWS OpsHub para administrar los tipos de dispositivos Snow optimizados para almacenamiento y optimizados para cómputo. La AWS OpsHub aplicación está disponible sin coste adicional para usted.

AWS OpsHub toma todas las operaciones existentes disponibles en la API de Snowball y las presenta como una interfaz gráfica de usuario. Esta interfaz le ayuda a migrar rápidamente los datos a las aplicaciones de computación periférica Nube de AWS e implementarlas en Snowball Edge.

AWS OpsHub proporciona una vista unificada de los AWS servicios que se ejecutan en Snowball Edge y automatiza las tareas operativas mediante ella. AWS Systems Manager Con AWS OpsHub esto, los usuarios con distintos niveles de experiencia técnica pueden gestionar un gran número de Snowball Edge. Con unos pocos clics, puede desbloquear dispositivos, transferir archivos, gestionar instancias EC2 compatibles con Amazon y supervisar las métricas de los dispositivos.

Cuando el dispositivo Snow llegue, descargue, instale y lance la aplicación AWS OpsHub en un equipo cliente, como un portátil. Tras la instalación, puede desbloquear el dispositivo y empezar a gestionarlo y a utilizar los AWS servicios compatibles de forma local. AWS OpsHub proporciona un panel que resume las métricas clave, como la capacidad de almacenamiento y las instancias activas del dispositivo. También proporciona una selección de AWS servicios compatibles con Snowball Edge. En cuestión de minutos, puede comenzar a transferir archivos al dispositivo.

Temas

- [Descarga AWS OpsHub para Snowball Edge](#)
- [Cómo desbloquear un dispositivo Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Verificación de la firma PGP de AWS OpsHub \(opcional\)](#)
- [AWS Gestione los servicios en Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Reiniciar el dispositivo con AWS OpsHub](#)
- [Administrar perfiles con AWS OpsHub](#)
- [Apagar el dispositivo con AWS OpsHub](#)
- [Edita el alias del dispositivo con AWS OpsHub](#)

- [Administrar los certificados de clave pública mediante OpsHub](#)
- [Recibiendo actualizaciones para Snowball Edge](#)
- [Actualización de la AWS OpsHub aplicación](#)
- [Automatice sus tareas de administración con AWS OpsHub](#)
- [Configurar los servidores horarios NTP del dispositivo con AWS OpsHub](#)

Descarga AWS OpsHub para Snowball Edge

Para descargar AWS OpsHub

1. Navegue hasta el [sitio web de recursos de AWS Snowball](#).

PAGE CONTENT

What's New

[OpsHub](#)

Snowball Edge Client

Featured Content

Documentation

Webinars

Videos

Blog Posts

Free Training

OpsHub

OpsHub is a graphical user interface you can use to manage Snowball devices. OpsHub makes it easy to setup and manage Snowball devices enabling you to rapidly deploy edge computing workloads and simplify data migration to the cloud. With just a few clicks in OpsHub, you have the full functionality of the Snow Family of devices at your fingertips; you can unlock and configure devices, drag-and-drop data to devices, launch applications, and monitor device metrics.

- [OpsHub documentation](#)

Windows 7 or higher

OpsHub

[Download](#)

Mac OS X 10.10 or higher

[Download](#)

Linux (Ubuntu version 14 or higher, and Fedora version 24 or higher)

[Download](#)

[\(Signature\)](#)

2. En la sección AWS OpsHub, seleccione Download en la línea correspondiente a su sistema operativo y siga los pasos de instalación.

Cómo desbloquear un dispositivo Snowball Edge con AWS OpsHub

Cuando el dispositivo llegue a sus instalaciones, el primer paso consiste en conectarlo y desbloquearlo. AWS OpsHub le permite iniciar sesión, desbloquear y administrar dispositivos mediante los siguientes métodos:

- Localmente: para iniciar sesión en un dispositivo de forma local, debe encender el dispositivo y conectarlo a la red local. A continuación, proporcione un código de desbloqueo y un archivo de manifiesto.
- De forma remota: para iniciar sesión en un dispositivo de forma remota, debe encender el dispositivo y asegurarse de que puede conectarse a *device-order-region*.amazonaws.com a través de la red. A continuación, proporcione las credenciales AWS Identity and Access Management (IAM) (clave de acceso y clave secreta) del dispositivo Cuenta de AWS que está vinculado a su dispositivo.

Para obtener información sobre cómo habilitar la administración remota y crear una cuenta asociada, consulte [Activación de la administración de dispositivos Snowball Edge en un Snowball Edge](#).

Temas

- [Desbloquear un dispositivo Snowball Edge de forma local con AWS OpsHub](#)
- [Cómo desbloquear un dispositivo Snowball Edge de forma remota con AWS OpsHub](#)

Desbloquear un dispositivo Snowball Edge de forma local con AWS OpsHub

Para conectar y desbloquear el dispositivo localmente

1. Abra la pestaña del dispositivo, localice el cable de alimentación y conecte el dispositivo a una fuente de alimentación.
2. Conecte el dispositivo a la red mediante un cable de red (normalmente un RJ45 cable Ethernet), abra el panel frontal y encienda el dispositivo.
3. Abra la AWS OpsHub aplicación. Si es la primera vez que la utiliza, se le pedirá que seleccione un idioma. A continuación, elija Siguiente.
4. En la OpsHub página Comenzar con, selecciona Iniciar sesión en dispositivos locales y, a continuación, selecciona Iniciar sesión.



Get started with OpsHub

☒ Sign into local devices
You'll need an unlock code and
manifest file

☐ Sign into remote devices
You'll need an access key & secret
key

Sign in

5. En la página Iniciar sesión en dispositivos locales, elija el tipo de Snowball Edge y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.
6. En la página Iniciar sesión, introduzca la Dirección IP del dispositivo y el Código de desbloqueo. Para seleccionar el manifiesto del dispositivo, seleccione Elegir archivo y, a continuación, elija Iniciar sesión.



Sign into your Snowball Edge

Sign in with an unlock code and manifest file

Device IP address

Eg 12.34.45.678

Unlock code

7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-bfcc3

Manifest file

 Choose file

No file chosen

Back

Sign in

7. (Opcional) Puede guardar las credenciales de su dispositivo como un perfil. Asigne un nombre al perfil y seleccione Guardar nombre de perfil. Para obtener más información sobre los perfiles, consulte [Administrar perfiles con AWS OpsHub](#).
8. En la pestaña Dispositivos locales, selecciona un dispositivo para ver sus detalles, como las interfaces de red y AWS los servicios que se ejecutan en el dispositivo. También puedes ver los detalles de los clústeres en esta pestaña o administrar tus dispositivos del mismo modo que lo haces con AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte [AWS Gestione los servicios en Snowball Edge con AWS OpsHub](#).

En el caso de los dispositivos que estén AWS Snowball Edge Device Management instalados, puede seleccionar Habilitar la administración remota para activar la función. Para obtener más información, consulte [Utilización AWS Snowball Edge Device Management para gestionar Snowball Edge](#).

Cómo desbloquear un dispositivo Snowball Edge de forma remota con AWS OpsHub

Para desbloquear un Snowball Edge no

Para conectar y desbloquear el dispositivo de forma remota

1. Abra la pestaña del dispositivo, localice el cable de alimentación y conecte el dispositivo a una fuente de alimentación.
2. Conecte el dispositivo a la red mediante un cable Ethernet (normalmente un RJ45 cable), abra el panel frontal y encienda el dispositivo.

Note

Para que el dispositivo se pueda desbloquear de forma remota, debe ser capaz de conectarse a *device-order-region*.amazonaws.com.

3. Abre la AWS OpsHub aplicación. Si es la primera vez que la utiliza, se le pedirá que seleccione un idioma. A continuación, elija Siguiente.
4. En la OpsHub página Comenzar con, selecciona Iniciar sesión en dispositivos remotos y, a continuación, selecciona Iniciar sesión.



Get started with OpsHub

☐ Sign into local
devices
You'll need an unlock
code and manifest file

☒ Sign into remote
devices
You'll need an access key
& secret key

Sign in

5. En la página Iniciar sesión en dispositivos remotos, introduzca las credenciales de AWS Identity and Access Management (IAM) (clave de acceso y clave secreta) de la Cuenta de AWS vinculada a su dispositivo y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.



Sign into remote devices

Sign in with an access key and secret key

Access key

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Secret key

.....


Back

Sign in

6. En la parte superior de la pestaña Dispositivos remotos, elija la región del dispositivo Snow que desea desbloquear de forma remota.

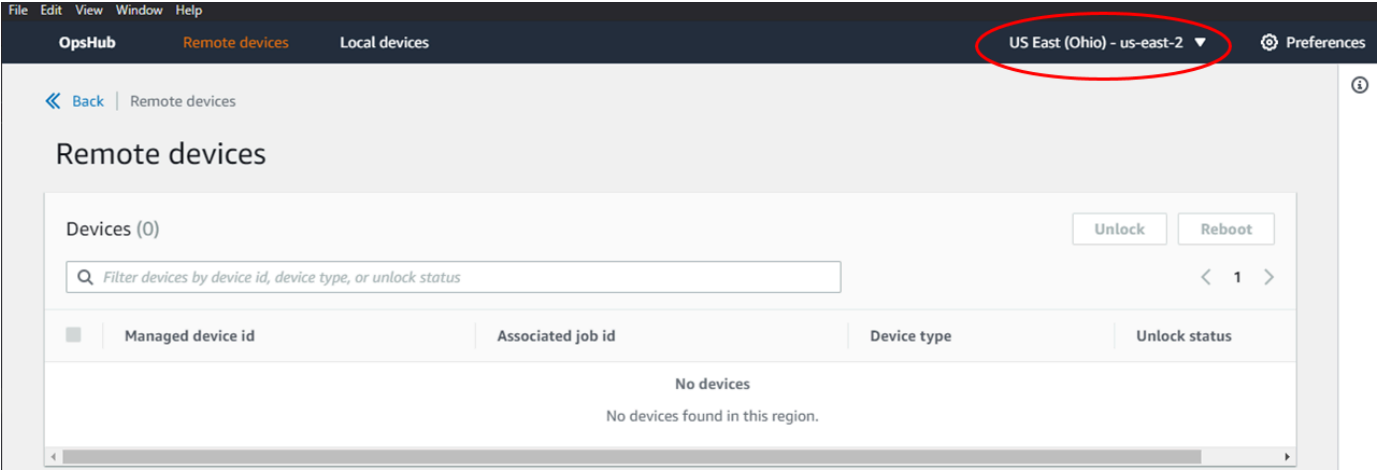

7. En la pestaña Dispositivos remotos, elija su dispositivo para ver sus detalles, como su estado y las interfaces de red. A continuación, seleccione Desbloquear para desbloquear el dispositivo.

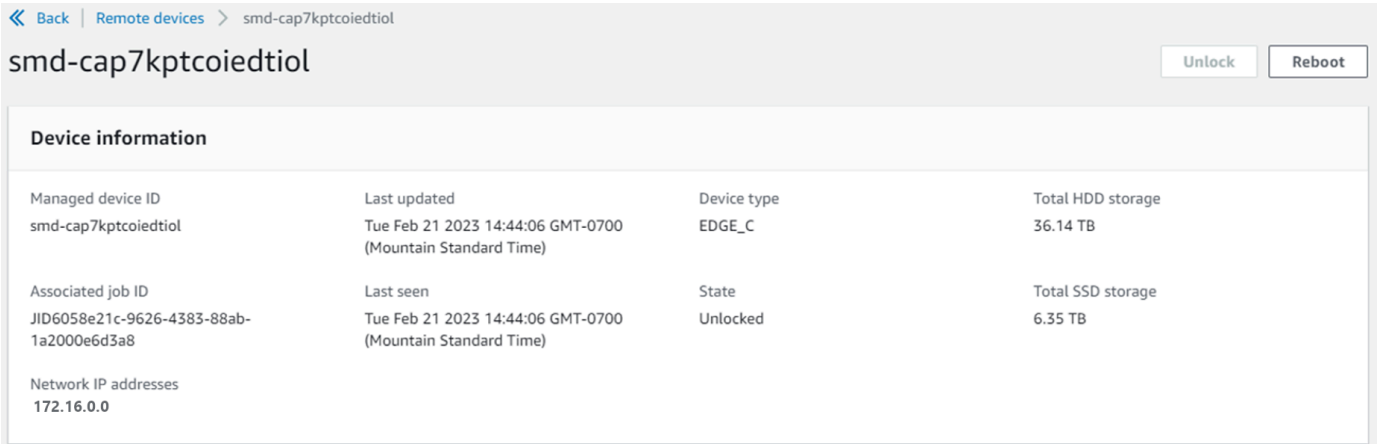

Desde la página de detalles del dispositivo remoto, también puede reiniciar los dispositivos y gestionarlos del mismo modo que lo haría con AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para ver los dispositivos remotos en otros dispositivos Regiones de AWS, selecciona la región actual en la barra de navegación y, a continuación, elige la región que deseas ver. Para obtener más información, consulte [AWS Gestione los servicios en Snowball Edge con AWS OpsHub](#).

Verificación de la firma PGP de AWS OpsHub (opcional)

El paquete de instalación de la AWS OpsHub aplicación para el sistema operativo Linux está firmado criptográficamente. Puede utilizar una clave pública para verificar que el paquete del instalador sea original y que no se haya modificado. Si hay algún tipo de daño o alteración en los archivos, se produce un error en la verificación. Puede verificar la firma del paquete del instalador con GNU

Privacy Guard (GPG). Esta verificación es opcional. Si decide verificar la firma de la aplicación, puede hacerlo en cualquier momento.

Puede descargar el archivo SIGNATURE correspondiente al instalador del sistema operativo Linux desde [AWS Snowball Edge Resources](#) o [Snowball Edge Resources](#).

Para comprobar si el paquete de AWS OpsHub instalación está activado para el sistema operativo Linux

1. Copie la siguiente clave pública, guárdela en un archivo y asigne un nombre al archivo. Por ejemplo, `opshub-public-key.pgp`.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
xsFNBF/hGf8BEAC9HCDV8uljDX02Jxspi6kmPu4xqf4ZZLQsSqJcHU61oL/c
/zAN+mUqJT9aJ1rr0QFGVD1bMogecUPf1TWlDkEEpG8ZbX5P8vR+EE10/rW/
WtqizSudy6qy59ZRK+YVSDx7DZyuJmI07j00UADCL+95ZQN9vqwHNjBHsgfQ
l/1Tqhy81ozTZXCi/+u+99YLaugJIP6ZYIEdfpxnghqyVtaappBFTAyfG67Y
N/5mea1VqJzd8liFpIFQn1+X7U2x6emDbM01yJWV3aMmPwhtQ7iBdt5a4x82
EF5bZJ8HSRMvANDILD/9VTN8VfUQGKFjFY2GdX9ERwvfTb47bbv9Z28V1284
4lw2w1B1007Fo02v/Y0ukrN3VHCpmJQS1IiqZbYRa0DVK6UR5QNvUlj5fwWs
4qW9UDPhT/HDuaMrMFCejEn/7wvRUrGVtzCT9F56A1/dwRSxBejQQEb1AC8j
uuyi7gJaPdyNntR0EFTD7i02L6X2jB4YLfvGxP7Xeq1Y37t8NKF8CYTp0ry/
Wvw0iKZFbo4AkiI0aLyBCK9HBXhUKa9x06g0nhh1UFQrPGrk60RPQKqL76HA
E2ewzGda90w1RBuAt2nRQpyNYjoASBvz/cAr3e0nuWsIzopZiEnrxI5ffcjY
f6UWA/OK3ITHtYHewVhseDyEqTQ4MUIWQS4NAwARAQABzTlBV1MgT3BzSHVi
IGZvciBTbm93IEZhbWlseSA8YXdzLW9wc2h1Yi1zaWduZXJAYW1hem9uLmNv
bT7CwY0EEAEIACAFA1/hGf8GCwkHCAMCBUIcGIEFgIBAAIZAQIbAwIeAQAh
CRAHgc9adPNF8RYhBDcvpelIaY930b0vqiGBz1p080XxGbcP+gPZX7LzKc1Y
w9CT3UHgkAIaw0SXYktujzoYVxAz8/j3jEkCY0dKnfyqvWZDiJAXnzmXWbG
cxg1g0GXNXCM41Ad68CmbA0LoLTaWSQX30ZbswzhbtX2ADAlOpV8RLBik7fm
bS9FyuubDRhfYRQq0fpjUGXFiEgwg6aMFxsrlv4QD7t+6ftFie/mxLbjR4
iMgtr8FIPXbgn05YYY/LeF4NIgX4iLEqRbAnfWjPzqQ1spFWAotIzDmZqby+
WdWThrH4K1rwtYM8sDhqRnMnqJrGFZzk7aDhVPwF+F0VMmPeEN5JRazEeUr1
VZaSw6mu0n4FMGSXuwGgdvmkqnMe6I5/xLdU4IOPNhp0UmakDW0q/a1dREDE
ZLMQDMINphmeQno4inGmwbRo63gitD4ZNR5sWwfuwty25lo8Ekv7jkkp3mSv
pdxn5tptttnPaSPcSIX/4ED119Tu0i7aup+v30t7eikYDSZG6g9+jHB3Va9e
/VWShFSgy8Jm2+qq/ujUQDAGTCfSuY9jg1ITsog6ayEza/2upDJ1m+40HK4p
8DrEzP/3jTahT8q5ofFWSRDL17d31TSU+JBmPE3mz311FNXgi08w+taY320z
+irHtb3iSiiukbjS8s0maVgzszRqS9mhaEn4LL0zoqrUicmXgTyFB7n2LuYv
07vxM05xxhGQwsF2BBABCAAJBQJf4RoCAhsDACEJEBFZvzT/tDi5FiEEi+09
V+UAYN9Gnw36EVm/NP+00LnnEQ/+J4C0Mn8j0AebXrwBiFs83sQo2q+WHL1S
MRc1g5gRFDXs6h1Gv+TGXRen7j1oeaddWvg0tUBxqmC0jr+8AKH00tiBWSu0
lsS8JU5rindEsKUrKTwcG2wyZFoe1z1E8xPkLRSRN5ZbbgKsTz16l1HgCCId
```

```

Do+WJdDkWGwXmtDvzjM32EI/PVBd108ga9aPwXdhLwOdKAjZ4JrJXLUQJjRI
IVDSyM0bEH0UM6a/+mWNZazNfo0LsGWqGva6Xn5WJWlwR1S78vPNf03BQYu0
YRjaVQR+kPtB9aSAZni5swfk6NrRNd1Q78d067uhhejsjRt7Mja2fEL4Kb1X
nK4U/ps7X103o/VjblneZ0hJK6kAKU172tnPJTJ31Jb0xX73wsMWDYZRZVcK
9X9+GFrpwhKHKKPjPM0t/FRxNepvqR172TkgBPqGH2TM0FdB1f/uQprvqge
PBbS0JrmBIH9/anIqgtMdtcNQB/0erLdCdQI5af0uD10LcLwdJwG9/bSrfwT
TVEE3WbXmJ8pZgmZlHUiZE6V2DSadV/YItk50I0jjrOVH0Hv1FMwGCEAIFzf
9P/pNi8hpEmLRphRi0VVcdQ30bH0M0gPHu5V9f1IhyCL1zU3LjYTHkq0yJD5
YDA1x01MYq3DcSM5130VBbLmuVS2GpcstCYqlgQA6h/zzMwz+/70wU0EX+EZ
/wEQA0AY8ULmcJIQWIr14V0jy1pJeD3qwj7wd+QsBzJ+m0p0B/3ZFAhQiN01
9yCD1HeiZeAmWYX90IXrNiIdcHy+WTAp4G+NaMpqE52qhbDjz+IbvLp11yDH
bYEHpJnTHXEy21bvKAJ0Kkw/2RcQ0i4dodGnq5icyYj+9gcuHvnVwbrQ96Ia
0D7c+b5T+bzFqk90nIcztrMRuhDLJnJpi70jpvQwfq/TkkZA+mzupxfSkq/Y
N9qXNEToT/VI2gn/LS0X4Ar112KxBjzNESQkwGsiWSYtMA5J+Tj5ED0uZ/qe
omNb1A1D4bm7Na8NAoLxCtAiDq/f3To9Xb181Hsnd0mfLCb/BVgP4edQKTIi
C/OZH9QJ1fMn0aq7JVLQAuvQNEL88RKW6YZBqkPd3P6zdc7sWDLTMXM0d3I
e6NUvU7pW0E9NyRfUF+oT4s9wAJhAodinAi8Zi9rEfhK1VCJ76j7bcQqYZe0
jXD3IJ7T+X2XA8M/BmypoMW0Soljzhwh044RAasr/fAzpKNPB318JwcQunIz
u2N3CeJ+zrsomjcPxzehwsSVq11zaL2ureJBL0KkBgYxUJYXpbS01ax1TsFG
091dAN0s9Ej8CND37GsNnuygj0gWXbX6MNgbvPs3H3zi/AbMunQ1VB1w07JX
zdM1hBQZh6w+NeiEsK1T6wHi7IhxABEBAHCwXYEGAEIAAkFA1/hGf8CGwwA
IQkQIYHPWnTzRfEWIQQ3L6XpSGmPd9Gzr6ohgc9adPNF8TMBD/9TbU/+PVbF
ywKvwi3GL01pY7BXn81QaHyunMGUavm080faRR0ynkH0ZqLHCp6bIajF0fvF
b7c0Jamzx8Hg+SIDl6yRpRY+fA4RQ6PNnmT93ZgWW3EbjPyJGlm0/rt03SR
+0yn4/ldlg2KfBX4pqMoPCMKUdWxGmDETxsGihwZ0gmCZqXe81K122PYkSN
JQQ+L1fjKvCaxfPKEjXYTbIbfyyhCR6NzA0VZxCrzSz2xDrYWp/V002K1xda
0ix6r2aEHf+xYEuH0aBt80HY5nXTuRRcVU789MUVtCMqD2u6amdo4BR0kWA
QNg4yavKwV+LVtyYh2Iju9VSyv4xL1Q4xKHvcAUrSH73bHG7b7jkUJckD0f4
twhjJk/Lfwe6RdnVo2WoeTvE93w+NAq2FXmviG7elt10XfQecvQU3QNbRvH
U8B96W0w8UXJdvTKg4f0NbjSw7iJ3x5naixQ+rA8hLV8x0gn2LX6wvxT/SEu
mn20KX+fPtJELK7v/NheFLX1jsKLXYo4jHrkfIXNsNUhg/x2E71kAjbET3s+
t9kCtxt2iXDDZvpIbmG04QkvLFvOR0aSmN6+8fupe3e+e2yN0e6xGTuE60gX
I2+X1p1g9IduDYTpoI20X1eHyyMqGEeIb4g0iisloTp5oi3EuAYRGf1XuqAT
VA19bKnkpBsJ0A==
=tD2T
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```

2. Utilice un paquete de software criptográfico como GNU Privacy Guard para importar la clave pública al conjunto de claves y tenga en cuenta el valor de clave devuelto.

```
gpg --import opshub-public-key.pgp
```

Example resultado del comando

```
gpg: key 1655BBDE2B770256: public key "AWS OpsHub for Snowball Edge <aws-opshub-signer@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:             imported: 1
```

3. Verifique la huella digital. Asegúrese de sustituir *key-value* por el valor del paso anterior. Le recomendamos que utilice GPG para verificar la huella digital.

```
gpg --fingerprint key-value
```

Este comando devuelve un resultado similar al siguiente.

```
pub  rsa4096 2020-12-21 [SC]
      372F A5E9 4869 8F77 D1B3  AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1
uid          [ unknown] AWS OpsHub for Snowball Edge <aws-opshub-signer@amazon.com>
sub  rsa4096 2020-12-21 [E]
```

La huella digital debe coincidir con la siguiente:

372F A5E9 4869 8F77 D1B3 AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1

Si la huella digital no coincide, no instale la AWS OpsHub aplicación. Ponte en contacto con Soporte.

4. Verifique el paquete del instalador y descargue el archivo SIGNATURE según la arquitectura y el sistema operativo de su instancia si aún no lo ha hecho.
5. Verifique la firma del paquete del instalador. Asegúrese de reemplazar *signature-filename* y *OpsHub-download-filename* por los valores que especificó al descargar el archivo SIGNATURE y la aplicación AWS OpsHub .

GPG

```
gpg --verify signature-filename OpsHub-download-filename
```

Este comando devuelve un resultado similar al siguiente.

GPG


```
gpg: Signature made Mon Dec 21 13:44:47 2020 PST
gpg:                using RSA key 1655BBDE2B770256
gpg: Good signature from "AWS OpsHub for Snowball Edge <aws-opshub-
signer@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:                There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9C93 4C3B 61F8 C434 9F94 5CA0 1655 BBDE 2B77 0256
```

Si se utiliza GPG y el resultado incluye la frase `BAD signature`, compruebe que ha realizado el procedimiento correctamente. Si sigue recibiendo esta respuesta, póngase en contacto con el agente Soporte y no lo instale. El mensaje de advertencia sobre la confianza no significa que la firma no sea válida, sino que no se ha verificado la clave pública. Una clave solo es de confianza si la ha firmado usted o alguien en quien confíe.

AWS Gestione los servicios en Snowball Edge con AWS OpsHub

Con AWS OpsHub, puede utilizar y gestionar AWS los servicios de su Snowball Edge. Actualmente, AWS OpsHub es compatible con los siguientes recursos:

- Instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): usa instancias EC2 compatibles con Amazon para ejecutar el software instalado en un servidor virtual sin enviarlo al servidor Nube de AWS para su procesamiento.
- Sistema de archivos de red (NFS): utilice recursos compartidos de archivos para mover datos a su dispositivo. Puede enviar el dispositivo para transferir sus datos AWS a esa ubicación o utilizarlo para transferirlos DataSync a otras Nube de AWS ubicaciones. Nube de AWS
- Almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge: ofrece almacenamiento seguro de objetos con mayor resiliencia, escalabilidad y un conjunto de funciones de API de Amazon S3 ampliado para entornos robustos, móviles, periféricos y desconectados. Con el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, puede almacenar datos y ejecutar aplicaciones de alta disponibilidad en Snowball Edge para la informática perimetral.

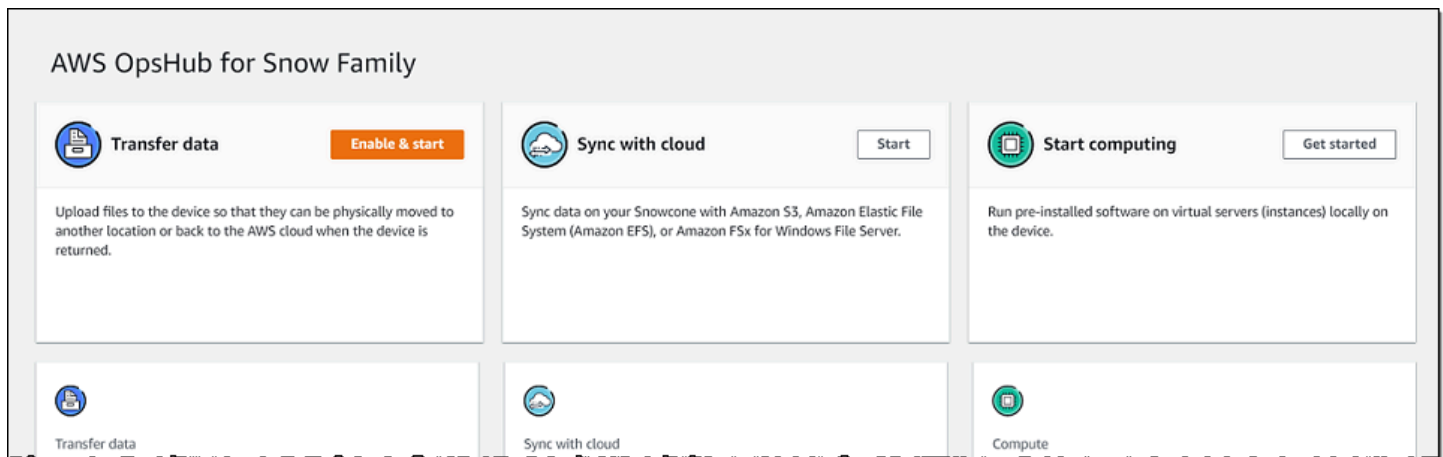

Temas

- [Lanzamiento de una instancia EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Detener una instancia EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Iniciar una instancia EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Trabajar con pares de claves para instancias EC2 compatibles en AWS OpsHub](#)
- [Finalizar una instancia EC2 compatible con Amazon con AWS OpsHub](#)
- [Uso local de volúmenes de almacenamiento en Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Importación de una imagen como AMI EC2 compatible con Amazon con AWS OpsHub](#)
- [Eliminar una instantánea de un Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Anular el registro de una AMI en un Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Administrar un EC2 clúster de Amazon en Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Configure un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Administrar el almacenamiento del adaptador Amazon S3 con AWS OpsHub](#)
- [Administrar la interfaz NFS con AWS OpsHub](#)

Lanzamiento de una instancia EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge con AWS OpsHub

Sigue estos pasos para lanzar una instancia EC2 compatible con Amazon mediante AWS OpsHub.

Para lanzar una instancia EC2 compatible con Amazon

1. Abre la AWS OpsHub aplicación.
2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, selecciona el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, selecciona Compute (EC2) para abrir la página Compute. Todos los recursos de computación aparecen en la sección Recursos.
3. Si tienes instancias EC2 compatibles con Amazon ejecutándose en tu dispositivo, aparecen en la columna Nombre de la instancia, en Instancias. Puede ver los detalles de cada instancia en esta página.
4. Seleccione Lanzar instancia. Se abrirá el asistente de inicialización de instancias.
5. En Dispositivo, elige el dispositivo Snow con el que quieres lanzar el EC2 compatible con Amazon.

Launch instance

×

Device

192.0.2.0

Image (AMI)

snow-al2-test-ami-1.0.2

Instance type

sbe-c.small

☒ Create public IP address (VNI)

☐ Use existing IP address (VNI)

☐ Do not attach IP address

Physical network interface

SFP+:a.bc-1d2ef456gg678gi9j

IP Address assignment

DHCP

☒ Create key pair

☐ Use existing key pair

☐ Do not attach key pair

Name

test-instance-key-pair

The name can include up to 255 ASCII characters. It can't include leading or trailing spaces.

Create key pair

Cancel

Launch

6. En Imagen (AMI), seleccione una Imagen de máquina de Amazon (AMI) de la lista. Esta AMI se utiliza para lanzar la instancia.
7. En Tipo de instancia, seleccione uno de la lista.
8. Elija cómo desea asociar una dirección IP a la instancia. Dispone de las opciones siguientes:
 - Crear dirección IP pública (VNI): elija esta opción para crear una nueva dirección IP mediante una interfaz de red física. Seleccione una asignación de interfaz de red física y dirección IP.
 - Usar la dirección IP existente (VNI): elija esta opción para usar una dirección IP existente y, a continuación, usar interfaces de red virtuales existentes. Seleccione una interfaz de red física y una interfaz de red virtual.
 - No adjuntar dirección IP: elija esta opción si no desea adjuntar una dirección IP.
9. Seleccione cómo desea adjuntar un par de claves a la instancia. Dispone de las opciones siguientes:

Crear par de claves: elija esta opción para crear un nuevo par de claves y lanzar la nueva instancia con este par de claves.

Utilizar par de claves existente: elija esta opción para usar un par de claves existente para lanzar la instancia.

No adjuntar dirección IP: elija esta opción si no desea adjuntar un par de claves. Debe reconocer que no podrá conectarse a esta instancia a menos que ya conozca la contraseña integrada en esta AMI.

Para obtener más información, consulte [Trabajar con pares de claves para instancias EC2 compatibles en AWS OpsHub](#).

10. Elija Lanzar. Debería ver el lanzamiento de su instancia en la sección Instancias de computación. El Estado es Pendiente y, a continuación, cambia a En ejecución cuando termina.

Detener una instancia EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge con AWS OpsHub

Usa los siguientes pasos AWS OpsHub para detener una instancia EC2 compatible con Amazon.


Para detener una instancia EC2 compatible con Amazon

1. Abre la AWS OpsHub aplicación.

2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, seleccione el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, seleccione Compute (EC2) para abrir la página Compute.

Todos los recursos de computación aparecen en la sección Recursos.

3. Si tienes instancias EC2 compatibles con Amazon ejecutándose en tu dispositivo, aparecen en la columna Nombre de la instancia, en Instancias.
4. Elija la instancia que desea detener, seleccione el menú Acciones y, a continuación, seleccione Detener. El Estado cambia a Deteniendo y, a continuación, a Detenido cuando termina.

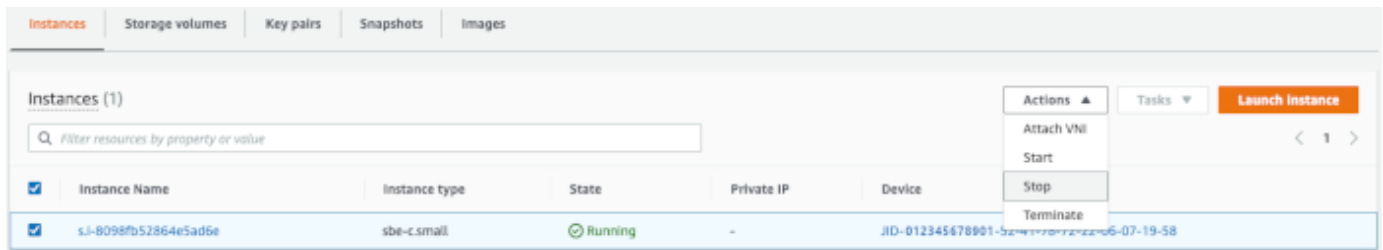

Iniciar una instancia EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge con AWS OpsHub


Sigue estos pasos para iniciar una instancia EC2 compatible con Amazon mediante AWS OpsHub.

Para iniciar una instancia EC2 compatible con Amazon

1. Abre la AWS OpsHub aplicación.
2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, seleccione el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, seleccione Compute (EC2) para abrir la página Compute.

Los recursos de computación aparecen en la sección Recursos.

3. En la columna Nombre de instancia en Instancias, busque la instancia que desea iniciar.
4. Seleccione la instancia y, a continuación, seleccione Iniciar. El Estado cambia a Pendiente y, a continuación, cambia a En ejecución cuando termina.

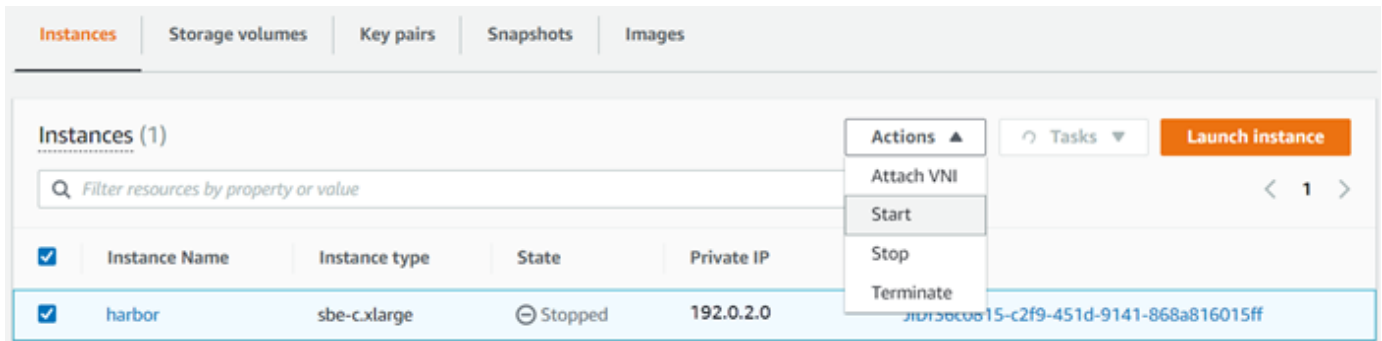

Trabajar con pares de claves para instancias EC2 compatibles en AWS OpsHub

Cuando lanzas una instancia EC2 compatible con Amazon y pretendes conectarte a ella mediante SSH, debes proporcionar un key pair. Puedes usar Amazon EC2 para crear un nuevo par de claves, importar un par de claves existente o administrar tus pares de claves.

Para crear, importar o administrar pares de claves

1. Abre Compute en el AWS OpsHub panel de control.
2. En el panel de navegación, selecciona la página Compute (EC2) y, a continuación, selecciona la pestaña Pares de claves. Se te redirigirá a la EC2 consola de Amazon, donde podrás crear, importar o gestionar tus pares de claves.
3. Para obtener instrucciones sobre cómo crear e importar pares de claves, consulta los pares de [EC2 claves e instancias de Linux de Amazon](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.


Finalizar una instancia EC2 compatible con Amazon con AWS OpsHub

Tras cerrar una instancia EC2 compatible con Amazon, no podrás reiniciarla.


Para cancelar una instancia EC2 compatible con Amazon

1. Abre la AWS OpsHub aplicación.
2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, selecciona el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, selecciona Compute (EC2) para abrir la página Compute. Puede ver todos los recursos de computación en la sección Recursos.
3. En la columna Nombre de instancia en Instancias, busque la instancia que desea terminar.

4. Elija la instancia y elija el menú Acciones. En el menú Acciones, seleccione Terminar.

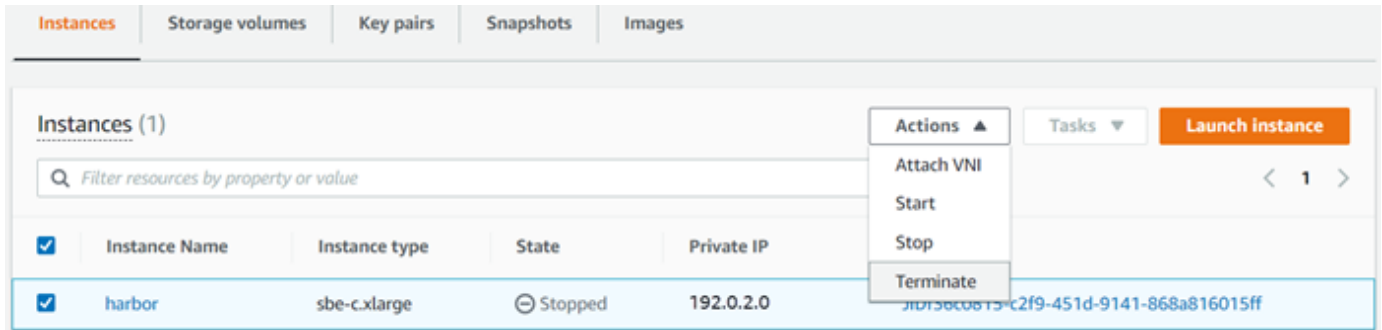

5. En la ventana Terminar instancias, seleccione Confirmar terminación.

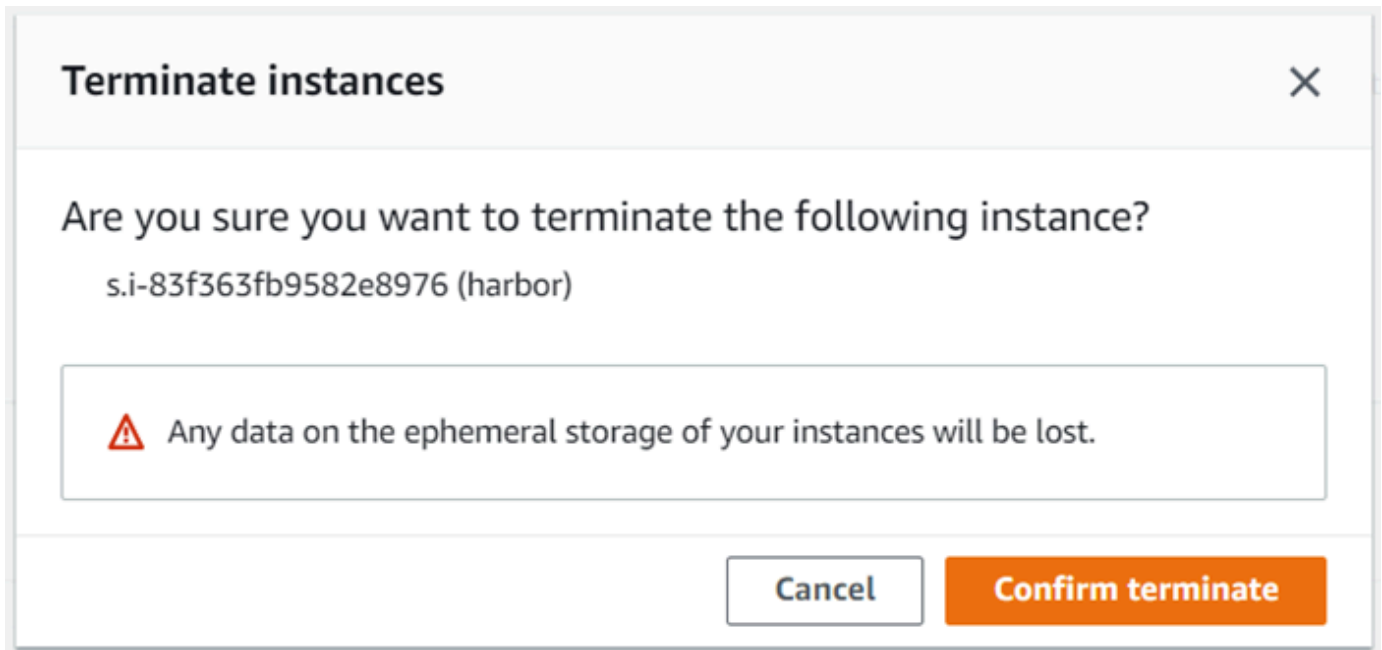

Note

Una vez terminada la instancia, no puede reiniciarla.


El Estado cambia a Terminando y, a continuación, cambia a Terminado cuando termina.

Uso local de volúmenes de almacenamiento en Snowball Edge con AWS OpsHub

Las instancias EC2 compatibles con Amazon utilizan volúmenes de Amazon EBS para el almacenamiento. En este procedimiento, crea un volumen de almacenamiento y lo adjunta a la instancia mediante AWS OpsHub

Para crear un volumen de almacenamiento


1. Abre la AWS OpsHub aplicación.
2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, selecciona el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, selecciona Compute (EC2) para abrir la página Compute.
3. Seleccione la pestaña Volúmenes de almacenamiento. Si tiene volúmenes de almacenamiento en el dispositivo, los detalles sobre los volúmenes aparecen en Volúmenes de almacenamiento.
4. Seleccione Crear volumen para abrir la página Crear volumen.

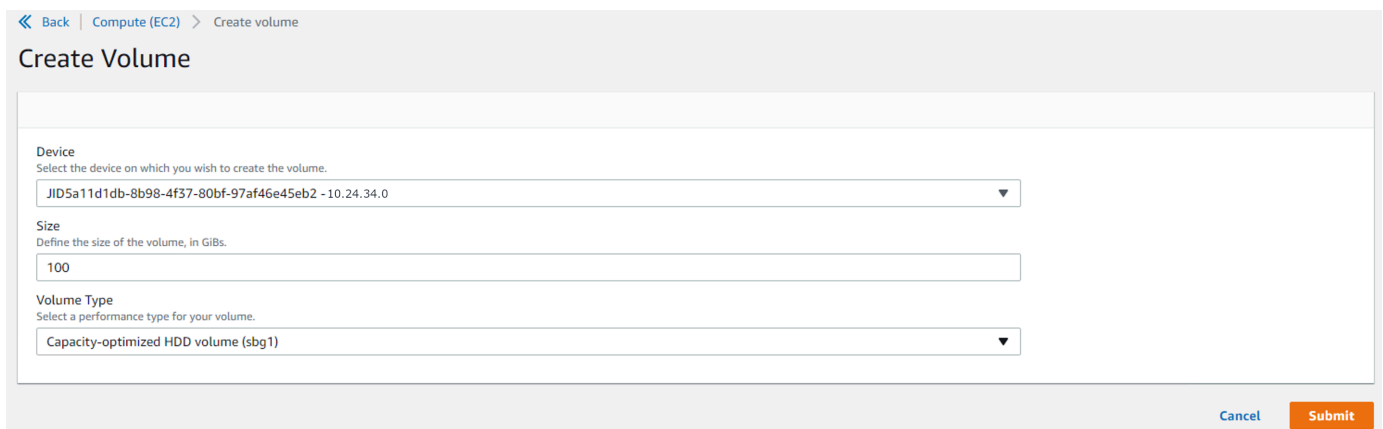

5. Elige el dispositivo en el que quieres crear el volumen, introduce el tamaño (GiBspulgadas) que deseas crear y elige el tipo de volumen.
6. Elija Enviar. El Estado es Creando y cambia a Disponible cuando termina. Puede ver su volumen y detalles del mismo en la pestaña Volúmenes.

Para adjuntar un volumen de almacenamiento a la instancia

1. Seleccione el volumen que ha creado y, a continuación, seleccione Adjuntar volumen.

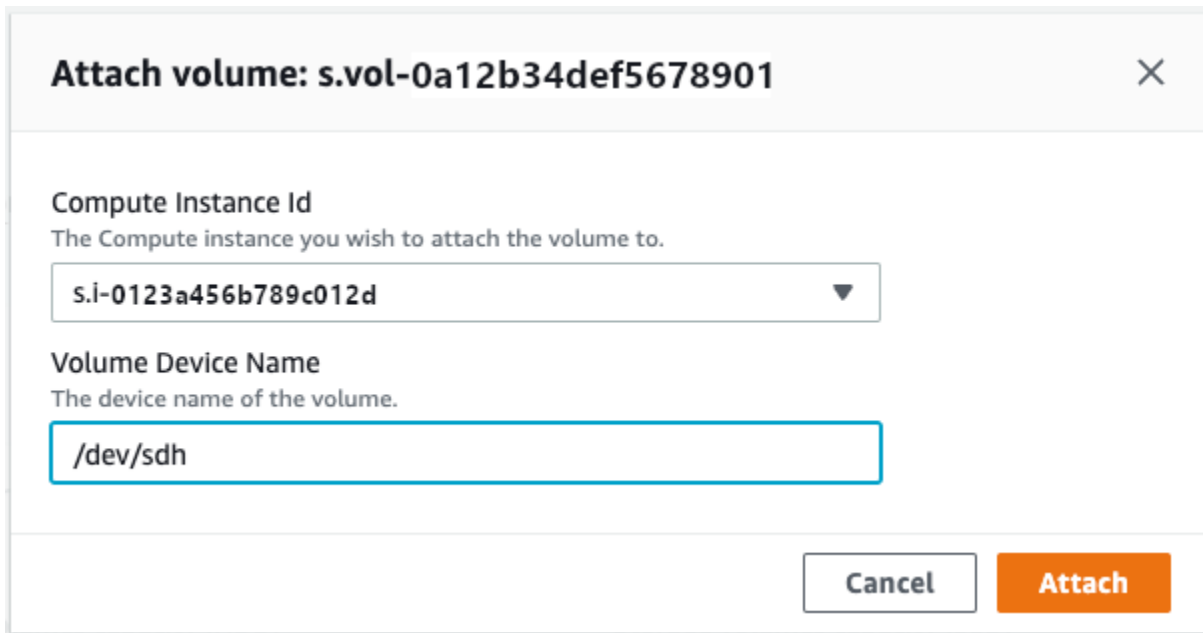

Attach volume: s.vol-0a12b34def5678901

Compute Instance Id
The Compute instance you wish to attach the volume to.

s.i-0123a456b789c012d

Volume Device Name
The device name of the volume.

/dev/sdh

Cancel Attach

2. En ID de instancia de informática, seleccione la instancia a la que desea adjuntar el volumen.
3. En Nombre del dispositivo de volumen, introduzca el nombre del dispositivo del volumen (por ejemplo, **/dev/sdh** o **xvdh**).
4. Elija Adjuntar.

Si ya no necesita el volumen, puede desasociarlo de la instancia y, a continuación, eliminarlo.

Importación de una imagen como AMI EC2 compatible con Amazon con AWS OpsHub

Puede importar una instantánea de la imagen a su dispositivo Snowball Edge y registrarla como Amazon Machine Image (AMI) EC2 compatible con Amazon. Básicamente, una instantánea es una copia de un volumen de almacenamiento que puede utilizar para crear una AMI u otro volumen de almacenamiento. De este modo, puedes llevar tu propia imagen de una fuente externa a tu dispositivo y lanzarla como una instancia EC2 compatible con Amazon.

Siga estos pasos para completar la importación de la imagen.

1. Cargue la instantánea en un bucket de Amazon S3 de su dispositivo.
2. Configure los permisos necesarios para conceder acceso a Amazon S3 EC2, Amazon y VM Import/Export, la función que se utiliza para importar y exportar instantáneas.
3. Importe la instantánea del bucket de S3 a su dispositivo como una imagen.

4. Registre la imagen como una AMI EC2 compatible con Amazon.
5. Lance la AMI como una instancia EC2 compatible con Amazon.

Note

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al cargar instantáneas en Snowball Edge.

- Actualmente, Snowball Edge solo admite la importación de instantáneas en formato de imagen RAW.
- Actualmente, Snowball Edge solo admite la importación de instantáneas con tamaños de 1 GB a 1 TB.

Paso 1: cargue una instantánea en un bucket de S3 de su dispositivo

Debe cargar la instantánea en Amazon S3 en su dispositivo antes de importarla. Esto se debe a que las instantáneas solo se pueden importar del almacenamiento de Amazon S3 que esté disponible en su dispositivo o clúster. Durante el proceso de importación, tiene que elegir el bucket de S3 de su dispositivo en el que desea almacenar la imagen.

Para cargar una instantánea en Amazon S3

- Para crear un bucket de S3, consulte [Creación de almacenamiento de Amazon S3](#).

Para cargar una instantánea en un bucket de S3, consulte [Carga de archivos al almacenamiento de Amazon S3](#).

Paso 2: importe la instantánea desde un bucket de S3

Cuando la instantánea se cargue en Amazon S3, podrá importarla a su dispositivo. Todas las instantáneas que se han importado o están en proceso de importación se muestran en la pestaña Instantáneas.

Para importar la instantánea a su dispositivo

1. Abra la aplicación. AWS OpsHub

2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, seleccione el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, seleccione Compute (EC2) para abrir la página Compute. Todos los recursos de computación aparecen en la sección Recursos.
3. Seleccione la pestaña Instantáneas para ver todas las instantáneas que se han importado a su dispositivo. El archivo de imagen de Amazon S3 es un archivo .raw que se importa al dispositivo como una instantánea. Puede filtrar por ID de instantánea o por el estado de la instantánea para buscar instantáneas específicas. Puede elegir un ID de instantánea para ver los detalles de esa instantánea.
4. Elija la instantánea que desea importar y seleccione Importar instantánea para abrir la página Importar instantánea.
5. En Dispositivo, elija la dirección IP del dispositivo Snow Family al que desea importar la instantánea.
6. En Descripción de la importación y Descripción de la instantánea, introduzca una descripción para cada una de ellas.
7. En la lista Rol, elija el rol que se utilizará para la importación. Snowball Edge utiliza la máquina virtual Import/Export para importar instantáneas. AWS asume esta función y la utiliza para importar la instantánea en su nombre. Si no tiene ningún rol configurado AWS Snowball Edge, abra el AWS Identity and Access Management (IAM) en el AWS OpsHub que podrá crear un rol de IAM local. El rol también necesita una política que tenga los Import/Export permisos de máquina virtual necesarios para realizar la importación. También tiene que asociar esta política al rol. Para obtener más información al respecto, consulte [Uso local de IAM](#).

A continuación, se muestra un ejemplo de la política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "vmie.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Inicie sesión en la consola de IAM Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

El rol que cree debe tener permisos mínimos de acceso a Amazon S3. A continuación, se muestra un ejemplo de una política mínima.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetMetadata"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name",
        "arn:aws:s3:::import-snapshot-bucket-name/*"
      ]
    }
  ]
}
```


8. Elija Browse S3 y seleccione el bucket de S3 que contiene la instantánea que desea importar. Elija la instantánea y elija Enviar. La instantánea comienza a descargarse en su dispositivo. Puede elegir el ID de la instantánea para ver sus detalles. Puede cancelar el proceso de importación desde esta página.

Paso 3: Registrar la instantánea como una AMI EC2 compatible con Amazon

El proceso de creación de una AMI EC2 compatible con Amazon a partir de una imagen importada como instantánea se conoce como registro. Las imágenes que se importan a tu dispositivo deben registrarse antes de poder lanzarse como instancias EC2 compatibles con Amazon.

Para registrar una imagen importada como una instantánea

1. Abra la AWS OpsHub aplicación.
2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, seleccione el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, seleccione Compute (EC2) para abrir la página Compute. Todos los recursos de computación aparecen en la sección Recursos.
3. Elija la pestaña Imágenes. Puede filtrar las imágenes por nombre, ID o estado para buscar una imagen específica.
4. Elija la imagen que desee registrar y seleccione Registrar imagen.

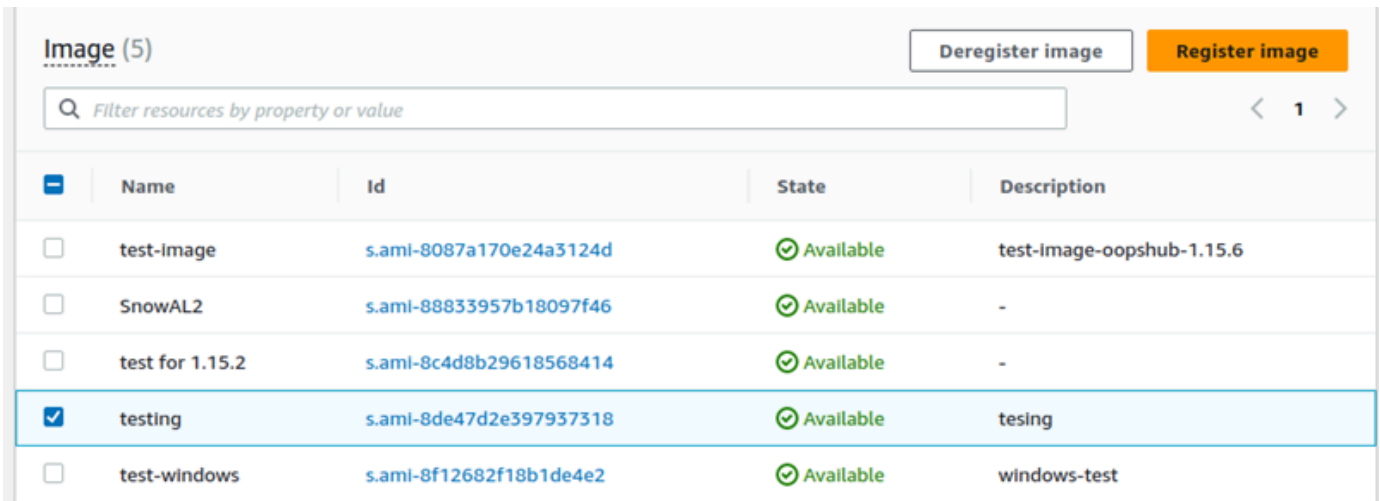

	Name	Id	State	Description
☐	test-image	s.ami-8087a170e24a3124d	Available	test-image-oopshub-1.15.6
☐	SnowAL2	s.ami-88833957b18097f46	Available	-
☐	test for 1.15.2	s.ami-8c4d8b29618568414	Available	-
☒	testing	s.ami-8de47d2e397937318	Available	tesing
☐	test-windows	s.ami-8f12682f18b1de4e2	Available	windows-test

5. En la página Registrar imagen, proporcione un Nombre y una Descripción.
6. En Volumen raíz, especifique el nombre del dispositivo raíz.

En la sección Dispositivo de bloques, puede cambiar el tamaño y el tipo de volumen.

7. Si desea que el volumen se elimine cuando se termine la instancia, elija Eliminar al terminar.
8. Si desea agregar más volúmenes, seleccione Agregar nuevo volumen.
9. Cuando haya terminado, elija Enviar.

Paso 4: Inicie la AMI EC2 compatible con Amazon


- Para obtener más información, consulta [Cómo lanzar una instancia EC2 compatible con Amazon](#).

Eliminar una instantánea de un Snowball Edge con AWS OpsHub

Si ya no necesita una instantánea, puede eliminarla del dispositivo. El archivo de imagen de Amazon S3 es un archivo .raw que se importa al dispositivo como una instantánea. Si una imagen está usando la instantánea que va a eliminar, no se puede eliminar. Una vez terminada la importación, puede eliminar también el archivo .raw que cargó en Amazon S3 en su dispositivo.

Eliminar una instantánea

1. Abra la AWS OpsHub aplicación.
2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, seleccione el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, seleccione Compute (EC2) para abrir la página Compute. Todos los recursos de computación aparecen en la sección Recursos.
3. Seleccione la pestaña Instantánea para ver todas las instantáneas que se han importado. Puede filtrar por ID de instantánea o por estado de la instantánea para buscar instantáneas específicas.
4. Elija las instantáneas que desea eliminar y después elija Eliminar. Puede elegir varias instantáneas.

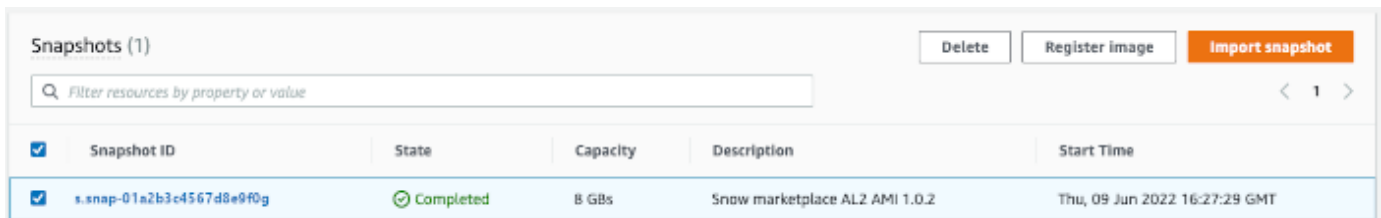

The screenshot shows the 'Snapshots (1)' section in the AWS OpsHub interface. It includes a search bar, a table with columns for Snapshot ID, State, Capacity, Description, and Start Time, and buttons for 'Delete', 'Register image', and 'Import snapshot'. A single snapshot is listed with a checked checkbox in the first column.

Snapshot ID	State	Capacity	Description	Start Time
☒ s.snap-01a2b3c4567d8e9f0g	Completed	8 GBs	Snow marketplace AL2 AMI 1.0.2	Thu, 09 Jun 2022 16:27:29 GMT


5. En el cuadro Confirmar la eliminación de la instantánea, seleccione Eliminar instantánea. Si la eliminación se realiza correctamente, la instantánea se elimina de la lista de la pestaña Instantáneas.

Anular el registro de una AMI en un Snowball Edge con AWS OpsHub


Para anular el registro de una AMI

1. Abra la aplicación. AWS OpsHub
2. En la sección Iniciar computación del panel, seleccione Comenzar. O bien, seleccione el menú Servicios en la parte superior y, a continuación, seleccione Compute (EC2) para abrir la página Compute. Todos los recursos de computación aparecen en la sección Recursos.
3. Elija la pestaña Imágenes. Se muestra una lista de todas sus imágenes. Puede filtrar las imágenes por nombre, ID o estado para buscar una imagen específica.

4. Elija la imagen cuyo registro desea anular y seleccione Anular registro.

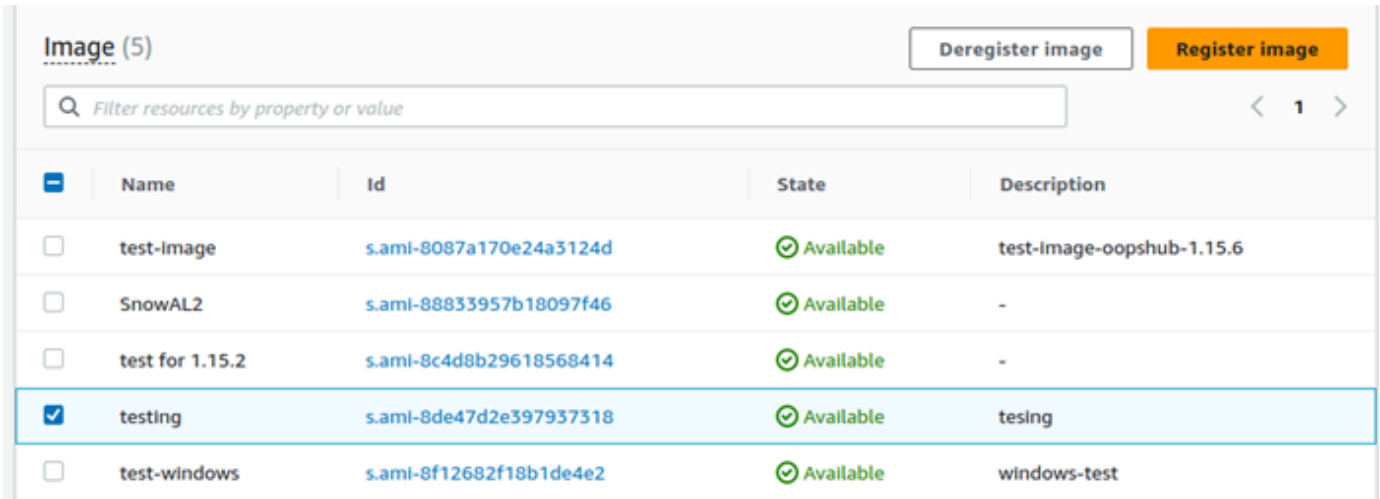

5. En la ventana Confirmar la anulación del registro de la imagen, confirme el ID de la imagen y seleccione Anular el registro de la imagen. Si la anulación del registro se realiza correctamente, la imagen se elimina de la lista de imágenes.

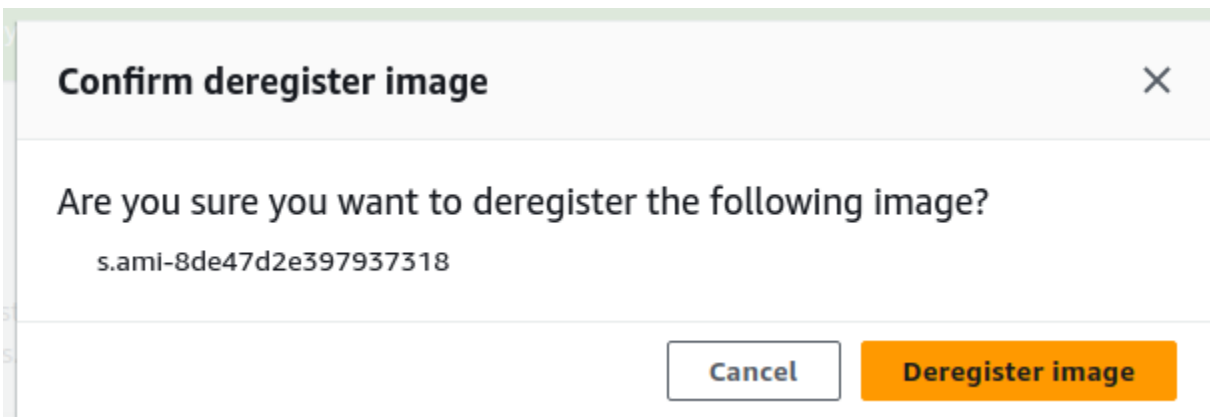

Administrar un EC2 clúster de Amazon en Snowball Edge con AWS OpsHub

Un EC2 clúster de Amazon es un grupo de dispositivos que se aprovisionan juntos como un clúster de dispositivos. Para usar un clúster, los AWS servicios del dispositivo deben estar ejecutándose en el punto final predeterminado. También debe elegir el dispositivo específico del clúster con el que desea hablar. Se utiliza un clúster por dispositivo.

Para crear un EC2 clúster de Amazon

1. Conéctese e inicie sesión en su dispositivo Snow. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar sesión en el dispositivo, consulte [Cómo desbloquear un dispositivo Snowball Edge con AWS OpsHub](#).
2. En la página Choose device, seleccione Snowball Edge cluster y, a continuación, seleccione Next.
3. En la página Conéctese a su dispositivo, proporcione la dirección IP del dispositivo y las direcciones IP de otros dispositivos del clúster.
4. Seleccione Agregar otro dispositivo para agregar más dispositivos y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. En la página Proporcione las claves, introduzca el código de desbloqueo del cliente del dispositivo, cargue el manifiesto del dispositivo y seleccione Desbloquear el dispositivo.

Los dispositivos Snowball Edge utilizan un cifrado de 256 bits para garantizar la seguridad y la integridad de sus datos. chain-of-custody

6. (Opcional) Puede escribir un nombre para crear un perfil y, a continuación, elegir Guardar nombre de perfil. Se le dirigirá al panel, donde verá todos sus clústeres.

Ahora puede empezar a utilizar los AWS servicios y a gestionar su clúster. Las instancias del clúster se administran de la misma manera que las instancias individuales. Para obtener instrucciones, consulte [AWS Gestione los servicios en Snowball Edge con AWS OpsHub](#).

Configure un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con AWS OpsHub

El almacenamiento compatible con Amazon S3 en el servicio Snowball Edge no está activo de forma predeterminada. Para iniciar el servicio en un dispositivo o clúster, debe crear dos interfaces de red virtuales (VNICs) en cada dispositivo para conectarlas a los puntos s3api finales s3control y.

Temas

- [Requisitos previos de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para AWS OpsHub](#)
- [Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, opción de configuración sencilla en AWS OpsHub](#)

- [Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, opción de configuración avanzada mediante AWS OpsHub](#)
- [Configuración del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para que se inicie automáticamente mediante AWS OpsHub](#)
- [Creación de un depósito en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge mediante AWS OpsHub](#)
- [Cargue archivos y carpetas a un almacenamiento compatible con Amazon S3 en cubos de Snowball Edge mediante AWS OpsHub](#)
- [Elimine archivos y carpetas del almacenamiento compatible con Amazon S3 en los cubos de Snowball Edge con AWS OpsHub AWS OpsHub](#)
- [Eliminar depósitos del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#)

Requisitos previos de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para AWS OpsHub

Antes de poder configurar el dispositivo o el clúster mediante él AWS OpsHub, haga lo siguiente:

- Encienda el dispositivo Snowball Edge y conéctelo a la red.
- En el equipo local, descargue e instale la versión más reciente de [AWS OpsHub](#). Conéctese al dispositivo o al clúster para desbloquearlo con un archivo de manifiesto. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo de un dispositivo](#).

Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, opción de configuración sencilla en AWS OpsHub

Si su red utiliza DHCP, use la opción de configuración Sencillo. Con esta opción, VNICs se crean automáticamente en cada dispositivo al iniciar el servicio.

1. Inicie sesión en y AWS OpsHub, a continuación, seleccione Administrar almacenamiento.

Esto le llevará a la página de inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

2. En Tipo de configuración de inicio del servicio, seleccione Sencillo.
3. Seleccione Iniciar servicio.

Note

Esta operación tarda unos minutos en completarse y depende de la cantidad de dispositivos que esté utilizando.

Una vez iniciado el servicio, el estado del servicio es activo y hay puntos de conexión.

The screenshot displays the AWS OpsHub interface for 'Amazon S3 compatible storage on Snow'. At the top, there are buttons for 'Stop service' and 'Start service setup'. Below this, a section titled 'Amazon S3 compatible storage on Snow resources' shows the service state as 'Active' (with a green checkmark), service auto-start as 'Disabled', and S3 storage available as '-'. It also shows the S3 endpoint status as 'Active' (green checkmark) with endpoint '10.0.0.8', and the S3Control endpoint status as 'Active' (green checkmark) with endpoint '10.0.0.1'. Below the resources section, there is a 'Buckets (8)' section with a search bar and buttons for 'Empty', 'Delete', and 'Create bucket'. A table lists the buckets, showing one bucket named '1bucket' created on 'Thu, 16 Mar 2023 00:51:53 GMT'.

Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, opción de configuración avanzada mediante AWS OpsHub

Utilice la opción de configuración avanzada si su red utiliza direcciones IP estáticas o si desea reutilizar las existentes VNIs. Con esta opción, puede crear VNICs para cada dispositivo de forma manual.

1. Inicie sesión en y AWS OpsHub, a continuación, seleccione Administrar almacenamiento.

Esto le llevará a la página de inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

2. En Tipo de configuración de inicio del servicio, seleccione Avanzado.
3. Seleccione los dispositivos para los que necesita crear VNICs .

En el caso de los clústeres, se necesita un quórum mínimo de dispositivos para iniciar el servicio de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. El cuórum es de dos para un clúster de tres nodos.

 Note

Para el arranque inicial del servicio en una configuración de clúster, debe tener todos los dispositivos del clúster configurados y disponibles para que se inicie el servicio. Para los inicios posteriores, puede usar un subconjunto de los dispositivos si alcanza el cuórum, pero el servicio se iniciará en un estado degradado.

4. Para cada dispositivo, elija una VNIC existente o seleccione Crear interfaz de red virtual (VNI).

Cada dispositivo necesita una VNIC para el punto de conexión S3 para las operaciones con objetos y otra para el punto de conexión S3Control para las operaciones de bucket.

5. Si va a crear una VNIC, elija una interfaz de red física e introduzca el estado, la dirección IP y la máscara de subred; a continuación, seleccione Crear interfaz de red virtual.
6. Una vez que haya creado las VNIC, elija Iniciar servicio.

 Note

Esta operación tarda unos minutos en completarse y depende de la cantidad de dispositivos que esté utilizando.


Una vez iniciado el servicio, el estado del servicio es activo y hay puntos de conexión.

Configuración del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para que se inicie automáticamente mediante AWS OpsHub

1. Inicie sesión en y AWS OpsHub, a continuación, seleccione Administrar almacenamiento.

Esto le llevará a la página de inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

2. En Amazon S3 compatible storage on Snow resources, elija Enable service auto-start. El sistema configura el servicio para que se inicie automáticamente en el futuro.

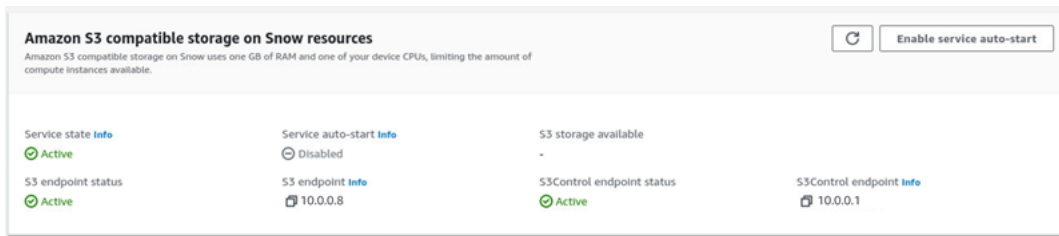

Creación de un depósito en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge mediante AWS OpsHub

Utilice la AWS OpsHub interfaz para crear un bucket de Amazon S3 en su dispositivo Snowball Edge.

1. Abre AWS OpsHub.
2. En Administrar almacenamiento, seleccione Comenzar. Aparece la página Amazon S3 compatible storage on Snow.
3. En Buckets, seleccione Crear bucket. Aparece la pantalla Crear bucket.

The screenshot shows the 'Create bucket' screen. Under 'Bucket settings', the 'Bucket name' is 'test123'. A note below says 'Bucket names must be unique within your Snowball device or cluster and must not contain spaces or uppercase letters.' Under 'Default encryption', a message states 'S3 compatible storage on Snow buckets are encrypted at all times and this setting cannot be changed.' Below this, it shows 'Default encryption' is 'Enabled' and 'Encryption type' is 'Amazon S3 key (SSE-S3)'. At the bottom right are 'Cancel' and 'Create bucket' buttons.

4. En Nombre del bucket, escriba un nombre para el bucket.

Note


Los nombres de los buckets deben ser únicos en el dispositivo o clúster de Snowball y no deben contener espacios ni letras mayúsculas.

5. Elija Crear bucket. El sistema crea el bucket, que aparece en Buckets en la página Amazon S3 compatible storage on Snow.

Cargue archivos y carpetas a un almacenamiento compatible con Amazon S3 en cubos de Snowball Edge mediante AWS OpsHub

Utilice la AWS OpsHub interfaz para cargar archivos y carpetas a un almacenamiento compatible con Amazon S3 en depósitos de Snowball Edge. Los archivos y las carpetas se pueden cargar por separado o juntos.

1. Abra AWS OpsHub
2. En Administrar almacenamiento, en Buckets, elija un bucket en el que desee cargar archivos. Aparece la página de ese bucket.
3. En la página del bucket, elija Cargar archivos. Aparece la página Cargar.

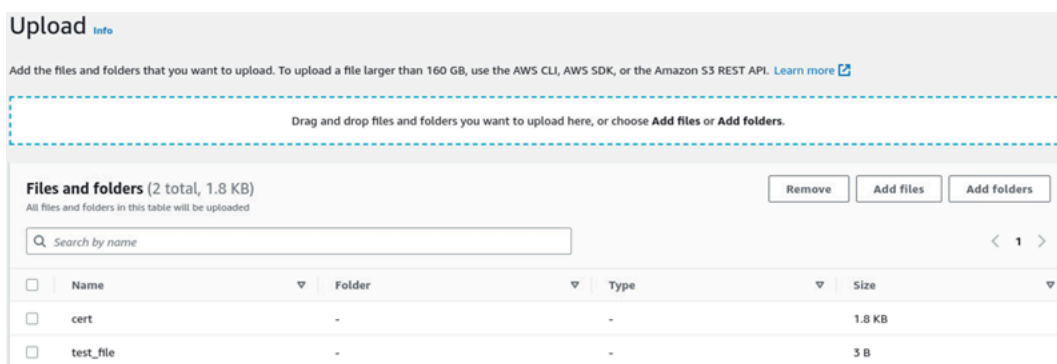

4. Cargue archivos o carpetas arrastrándolos desde el administrador de archivos del sistema operativo hasta la AWS OpsHub ventana o haga lo siguiente:
 - a. Seleccione Agregar archivos o Agregar carpetas.
 - b. Seleccione uno o varios archivos o carpetas que desea cargar. Seleccione Abrir.

El sistema carga en el bucket del dispositivo las carpetas y los archivos seleccionados. Una vez finalizada la carga, los nombres de los archivos y carpetas aparecen en la lista Archivos y carpetas.

Elimine archivos y carpetas del almacenamiento compatible con Amazon S3 en los cubos de Snowball Edge con AWS OpsHub

Utilice la AWS OpsHub interfaz para eliminar y eliminar permanentemente archivos y carpetas de los depósitos del dispositivo Snowball Edge.

1. Abrir. AWS OpsHub

2. En Administrar almacenamiento, en Buckets, seleccione el nombre del bucket del que desea eliminar archivos y carpetas. Aparece la página de ese bucket.
3. En Archivos y carpetas, seleccione las casillas de verificación correspondientes a los archivos y carpetas que desea eliminar de forma permanente.
4. Seleccione Eliminar. El sistema elimina los archivos o carpetas del bucket del dispositivo.

Eliminar depósitos del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

Para poder eliminar un bucket de un dispositivo, el bucket debe estar vacío. Puede eliminar archivos y carpetas desde el bucket o utilizar la herramienta Vaciar bucket. Para eliminar archivos y carpetas, consulte [Elimine archivos y carpetas del almacenamiento compatible con Amazon S3 en los cubos de Snowball Edge con AWS OpsHub AWS OpsHub](#).

Para usar la herramienta Vaciar bucket

1. Abrir. AWS OpsHub
2. En Administrar almacenamiento, en Buckets, seleccione el botón de radio del bucket que desea vaciar.
3. Seleccione Vaciar. Aparece la página Vaciar bucket.

Empty bucket Info

- Emptying the bucket deletes all objects in the bucket and cannot be undone.
- Objects added to the bucket while the empty bucket action is in progress might be deleted.

ⓘ If your bucket contains a large number of objects, creating a lifecycle rule to delete all objects in the bucket might be a more efficient way of emptying your bucket. [Go to lifecycle rule configuration](#)

Permanently delete all objects in bucket "test123"?

To confirm deletion, type *permanently delete* in the text input field.


Cancel **Empty**

4. En el cuadro de texto de la página Vaciar bucket, escriba **permanently delete**.
5. Seleccione Vaciar. El sistema vacía el bucket.

Para eliminar un bucket vacío

1. En Administrar almacenamiento, en Buckets, seleccione el botón de radio del bucket que desea eliminar.

2. Seleccione Eliminar. Aparece la página Eliminar bucket.

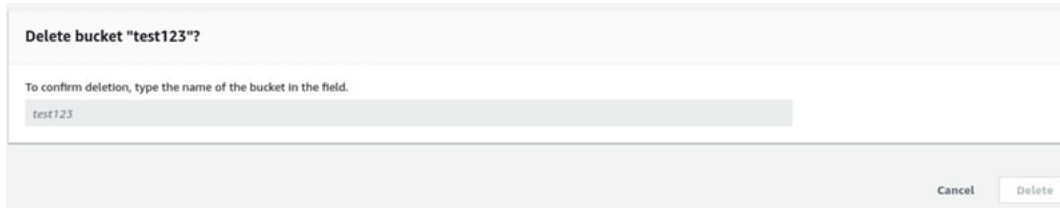

Delete bucket "test123"?

To confirm deletion, type the name of the bucket in the field.

test123

Cancel Delete

3. En el cuadro de texto de la página Eliminar bucket, escriba el nombre del bucket.
4. Seleccione Eliminar. El sistema elimina el bucket del dispositivo.

Administrar el almacenamiento del adaptador Amazon S3 con AWS OpsHub

Puede utilizarlo AWS OpsHub para crear y gestionar el almacenamiento del Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en su Snowball Edge mediante el adaptador S3 para trabajos de importación y exportación.

Temas

- [Acceso al almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub](#)
- [Carga de archivos al almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub](#)
- [Descarga de archivos del almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub](#)
- [Eliminar archivos del almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub](#)

Acceso al almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub

Puede cargar archivos en su dispositivo y obtener acceso a ellos localmente. Puede moverlos físicamente a otra ubicación del dispositivo o volver a importarlos a la ubicación Nube de AWS cuando devuelva el dispositivo.

Snowball Edge utiliza buckets de Amazon S3 para almacenar y gestionar archivos en el dispositivo.

Para obtener acceso a un bucket de S3

1. Abra la aplicación. AWS OpsHub
2. En la sección Administrar el almacenamiento de archivos del panel, seleccione Comenzar.

Si su dispositivo se ha pedido con el mecanismo de transferencia de Amazon S3, aparece en la sección Buckets de la página Almacenamiento de archivos y objetos. Puede ver los detalles de cada bucket en la página Almacenamiento de archivos y objetos.

Note

Si el dispositivo se pidió con el mecanismo de transferencia NFS, el nombre del bucket aparecerá en la sección Puntos de montaje una vez configurado y activado el servicio NFS. Para obtener más información sobre el uso de la interfaz NFS, consulte [Administrar la interfaz NFS con AWS OpsHub](#).

File & object storage

Use Amazon S3 to manage files and objects stored on your device. Add files to the device so they can be accessed locally. For import jobs, the files will be transferred to AWS when the device is sent back.

Resources

Storage available

925.85 GB available of 925.93 GB

99%

Select a bucket below to start transferring files to your device.

Buckets (7)

Filter buckets


< 1 >

Bucket name	Date created
sbw-output	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-a	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-b	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-c	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-d	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-e	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT
swb-bucket-f	Mon, 12 Oct 2009 17:50:30 GMT

Carga de archivos al almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub

Para cargar un archivo

1. En la sección Administrar el almacenamiento de archivos del panel, seleccione Comenzar. Si tiene buckets de Amazon S3 en el dispositivo, aparecen en la sección Buckets de la página Almacenamiento de archivos. Puede ver los detalles de cada bucket en la página.
2. Seleccione el bucket en el que desea cargar archivos.
3. Seleccione Cargar y después Cargar archivos o bien arrastre y suelte los archivos en el bucket y elija Aceptar.

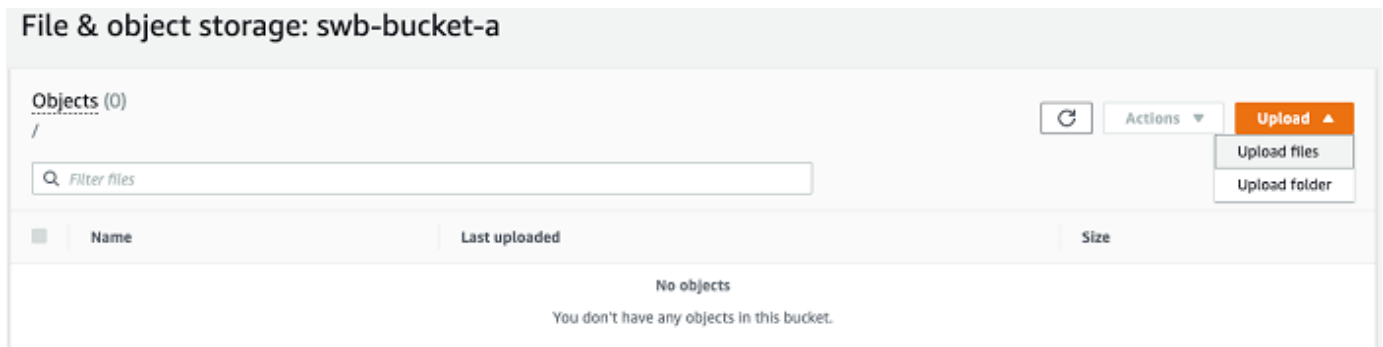

Note


Para cargar archivos más grandes, puede utilizar la característica de carga multiparte de Amazon S3 mediante la AWS CLI. Para obtener más información sobre la configuración de las opciones de la CLI de S3, consulte [CLI S3 Configuration](#). Para obtener más información sobre la carga multiparte, consulte [Información general sobre la carga multiparte](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Se admite la carga de una carpeta desde un equipo local a Snowball Edge mediante AWS OpsHub. Si el tamaño de la carpeta es muy grande, se tarda algún tiempo en que OpsHub lea la file/folder selección. Mientras OpsHub lee los archivos y las carpetas, no muestra un rastreador de progreso. Sin embargo, muestra el seguimiento del progreso una vez que se inicia el proceso de carga.

Descarga de archivos del almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub

Para descargar un archivo

1. En la sección Administrar el almacenamiento de archivos del panel, seleccione Comenzar. Si tiene buckets de Amazon S3 en el dispositivo, aparecen en la sección Buckets de la página Almacenamiento de archivos. Puede ver los detalles de cada bucket en la página.
2. Seleccione el bucket desde el que desea descargar archivos y desplácese hasta el archivo que desea descargar. Seleccione uno o más archivos.

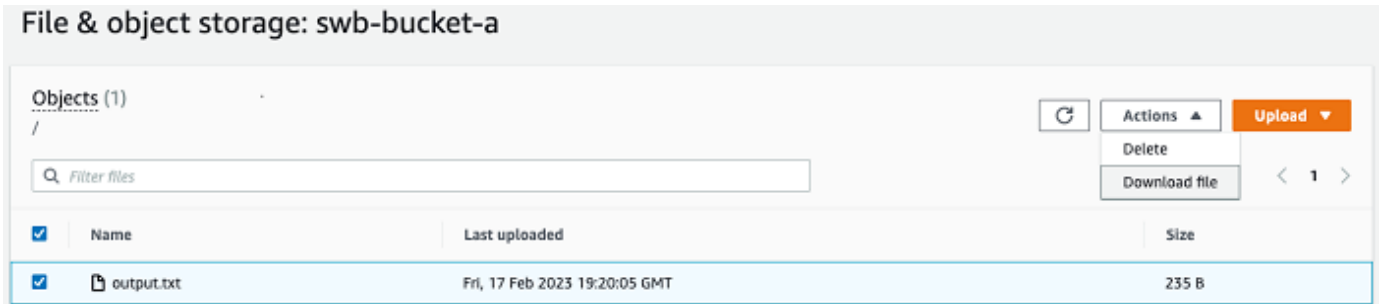

3. En el menú Acciones, seleccione Descargar.
4. Seleccione una ubicación en la que descargar el archivo y seleccione Aceptar.

Eliminar archivos del almacenamiento de Amazon S3 con AWS OpsHub

Si ya no necesita un archivo, puede eliminarlo de su bucket de Amazon S3.

Eliminación de un archivo

1. En la sección Administrar el almacenamiento de archivos del panel, seleccione Comenzar. Si tiene buckets de Amazon S3 en el dispositivo, aparecen en la sección Buckets de la página Almacenamiento de archivos. Puede ver los detalles de cada bucket en la página.
2. Seleccione el bucket del que desea eliminar archivos y desplácese hasta el archivo que desea eliminar.
3. En el menú Acciones, elija Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Confirmar eliminación.

Administrar la interfaz NFS con AWS OpsHub

Utilice la interfaz del Sistema de archivos de red (NFS) para cargar archivos en Snowball Edge como si el dispositivo fuera el almacenamiento local de su sistema operativo. Esto permite un enfoque de transferencia de datos más fácil de usar, ya que puede utilizar características del sistema operativo,

como copiar archivos, arrastrarlos y soltarlos, u otras características de la interfaz gráfica de usuario. Cada bucket de S3 del dispositivo está disponible como punto de conexión de interfaz de NFS y se puede montar para copiar datos en él. La interfaz de NFS está disponible para los trabajos de importación.

Puede utilizar la interfaz de NFS si el dispositivo Snowball Edge se ha configurado para incluirla cuando se creó el trabajo para pedir el dispositivo. Si el dispositivo no está configurado para incluir la interfaz NFS, utilice el adaptador S3 o el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para transferir los datos. Para obtener más información sobre el adaptador de S3, consulte [Administrar el almacenamiento del adaptador Amazon S3 con AWS OpsHub](#). Para obtener más información sobre el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, consulte [Configure un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con AWS OpsHub](#)

Cuando se inicia, la interfaz de NFS utiliza 1 GB de memoria y 1 CPU. Esto puede limitar el número de otros servicios que se ejecutan en Snowball Edge o el número de instancias EC2 compatibles que se pueden ejecutar.

Los datos transferidos a través de la interfaz de NFS no se cifran en tránsito. Al configurar la interfaz NFS, puede proporcionar bloques CIDR y Snowball Edge restringirá el acceso a la interfaz NFS desde los ordenadores cliente con direcciones en esos bloques.

Los archivos del dispositivo se transferirán a Amazon S3 cuando se devuelva a AWS. Para obtener más información, consulte [Importación de trabajos a Amazon S3](#).

Para obtener más información sobre el uso de NFS con el sistema operativo del equipo, consulte la documentación del sistema operativo.

Tenga en cuenta los siguientes detalles al utilizar la interfaz de NFS.

- La interfaz NFS proporciona un depósito local para el almacenamiento de datos en el dispositivo. En el caso de los trabajos de importación, no se importará ningún dato del depósito local a Amazon S3.
- Los nombres de los archivos son claves de objetos en su depósito local de S3 en Snowball Edge. El nombre de clave es una secuencia de caracteres Unicode cuya codificación UTF-8 tiene una longitud máxima de 1024 bytes. Recomendamos utilizar NFSv4 .1 siempre que sea posible y codificar los nombres de los archivos con Unicode UTF-8 para garantizar una importación de datos correcta. Es posible que los nombres de archivo que no estén codificados con UTF-8 no se carguen en S3 o que se carguen en S3 con un nombre de archivo diferente, según la codificación NFS que se utilice.

- Asegúrese de que la longitud máxima de la ruta del archivo sea inferior a 1024 caracteres. Snowball Edge no admite rutas de archivos de más de 1024 caracteres. Si se supera esta longitud de ruta de archivo, se producirán errores en la importación de archivos.
- Para obtener más información, consulte [Claves de objetos](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- En el caso de las transferencias basadas en NFS, los metadatos de estilo POSIX estándar se añadirán a los objetos a medida que se importen a Amazon S3 desde Snowball Edge. Además, verá los metadatos «x-amz-meta-user-agent aws-datasync» tal y como los utilizamos actualmente AWS DataSync como parte del mecanismo de importación interna a Amazon S3 para la importación de Snowball Edge con la opción NFS.
- Con un único dispositivo Snowball Edge se pueden transferir 40 millones de archivos como máximo. Si necesita transferir más de 40 millones de archivos en un solo trabajo, agrupe los archivos para reducir el número de archivos por cada transferencia. Los archivos individuales pueden ser de cualquier tamaño, siendo el tamaño máximo de 5 TB para los dispositivos Snowball Edge con la interfaz NFS mejorada o la interfaz de S3.

También puede configurar y administrar la interfaz de NFS con el cliente de Snowball Edge, una interfaz de la línea de comandos (CLI). Para obtener más información, consulte [Administración de la interfaz de NFS](#).

Temas

- [Inicio del servicio NFS en un sistema operativo Windows](#)
- [Configurar la interfaz NFS automáticamente con AWS OpsHub](#)
- [Configurar la interfaz NFS manualmente con AWS OpsHub](#)
- [Gestión de puntos finales NFS en Snowball Edge con AWS OpsHub](#)
- [Montaje de puntos de conexión de NFS en equipos cliente](#)
- [Detener la interfaz NFS con AWS OpsHub](#)

Inicio del servicio NFS en un sistema operativo Windows

Si su equipo cliente utiliza el sistema operativo Windows 10 Enterprise o Windows 7 Enterprise, inicie el servicio NFS en el equipo cliente antes de configurar NFS en la aplicación. AWS OpsHub

1. En el equipo cliente, abra Inicio, elija Panel de control y elija Programas.
2. Elija Activar o desactivar las características de Windows.

Note


Para activar las características de Windows, es posible que tenga que proporcionar un nombre de usuario y una contraseña de administrador para el equipo.

3. En Servicios para NFS, elija Cliente para NFS y elija Aceptar.

Configurar la interfaz NFS automáticamente con AWS OpsHub

La interfaz NFS no se ejecuta en el dispositivo Snowball Edge de forma predeterminada, por lo que debe iniciarla para permitir la transferencia de datos en el dispositivo. Con unos pocos clics, su Snowball Edge puede configurar rápida y automáticamente la interfaz NFS por usted. También puede configurar la interfaz de NFS por su cuenta. Para obtener más información, consulte [Configurar la interfaz NFS manualmente con AWS OpsHub](#).

1. En la sección Transferir datos del panel, elija Habilitar e iniciar. Esta operación podría tardar un minuto o dos en completarse.

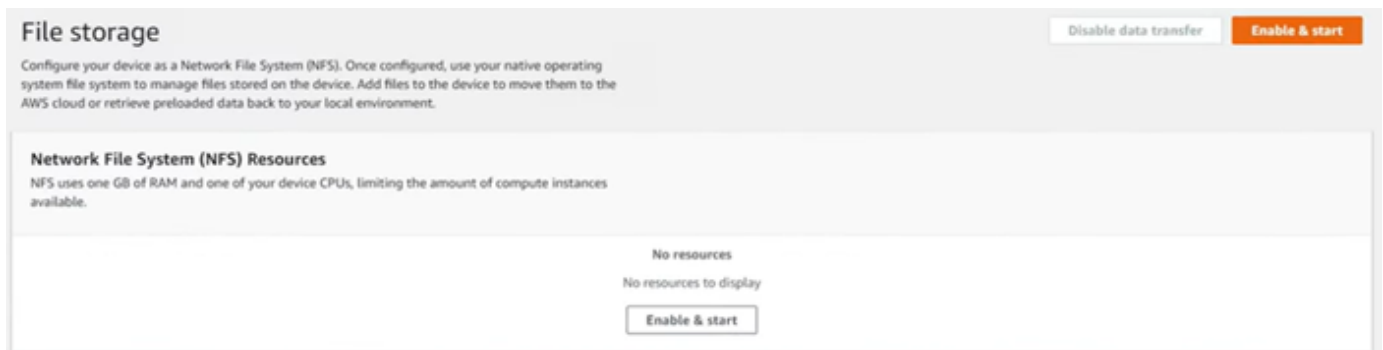

2. Cuando se inicia el servicio NFS, se muestra la dirección IP de la interfaz de NFS en el panel y la sección Transferir datos indica que el servicio está activo.
3. Seleccione Abrir en el explorador (si utiliza un sistema operativo Windows o Linux) para abrir el recurso compartido de archivos en el explorador de archivos de su sistema operativo y empezar a transferir archivos a Snowball Edge. Puede copiar y pegar, o arrastrar y soltar archivos del equipo cliente al recurso compartido de archivos. En el sistema operativo Windows, el recurso compartido de archivos es similar a `buckets(\\12.123.45.679)(Z:)`.

 Note

En sistemas operativos Linux, para montar puntos de conexión NFS se requieren permisos de usuario raíz.

Configurar la interfaz NFS manualmente con AWS OpsHub

La interfaz NFS no se ejecuta en el dispositivo Snowball Edge de forma predeterminada, por lo que debe iniciarla para permitir la transferencia de datos en el dispositivo. Puede configurar manualmente la interfaz NFS proporcionando la dirección IP de una interfaz de red virtual (VNI) que se ejecute en el dispositivo Snowball Edge y restringiendo el acceso al recurso compartido de archivos, si es necesario. Antes de configurar la interfaz NFS manualmente, configure una interfaz de red virtual (VNI) en el dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Network Configuration for Compute Instances](#).

También puede hacer que el dispositivo Snowball Edge configure la interfaz NFS automáticamente. Para obtener más información, consulte [Configurar la interfaz NFS automáticamente con AWS OpsHub](#).

1. En la parte inferior de la sección Transferir datos en el panel, elija Configurar manualmente.

2. Elija Habilitar e iniciar para abrir el asistente Iniciar NFS. Se rellena el campo Interfaz de red física.

Start NFS ✕

Physical network interface

RJ45: s.ni-8459d6c7273eed333 ▼

☒ Create IP address (VNI)

☐ Use existing IP address (VNI)

IP Address assignment

DHCP ▼

☒ Restrict NFS to allowed hosts

☐ Allow all hosts

Allowed hosts

Provide a set of CIDR blocks allowed to connect to the NFS service.

192.0.2.0/24 ✕

0.0.0.0/0 ✕

Add allowed hosts

Allow instances on this device to access NFS

☒ Enable

Cancel Start NFS

3. Elija Crear dirección IP (VNI) o elija Usar la dirección IP existente.

4. Si elige Crear dirección IP (VNI), elija DHCP o IP estática en el cuadro de lista Asignación de dirección IP.

 Important

Si utiliza una red DHCP, es posible que el servidor DHCP reasigne la dirección IP de la interfaz de NFS. Esto puede suceder después de desconectar el dispositivo y reciclar las direcciones IP. Si establece un rango de hosts permitido y la dirección del cliente cambia, otro cliente puede elegir esa dirección. En este caso, el nuevo cliente tendrá acceso al recurso compartido. Para evitarlo, utilice reservas de DHCP o direcciones IP estáticas.

Si elige Usar la dirección IP existente, elija una interfaz de red virtual en el cuadro de lista Interfaz de red virtual.

5. Elija restringir el acceso a la interfaz NFS y proporcionar un bloque de direcciones de red permitidas, o permitir que cualquier dispositivo de la red acceda a la interfaz NFS en Snowball Edge.
 - Para restringir el acceso a la interfaz NFS en Snowball Edge, seleccione Restringir NFS a los hosts permitidos. En Hosts permitidos, introduzca un conjunto de bloques CIDR. Si desea permitir el acceso a varios bloques CIDR, introduzca otro conjunto de bloques. Para eliminar un conjunto de bloques, seleccione la X situada junto al campo que contiene los bloques. Elija Agregar hosts permitidos.

 Note

Si elige Restringir NFS a los hosts permitidos y no proporciona bloques CIDR permitidos, Snowball Edge denegará todas las solicitudes de montaje de la interfaz NFS.

- Para permitir que cualquier dispositivo de la red acceda a la interfaz de NFS, elija Permitir todos los hosts.
6. Para permitir que las instancias EC2 compatibles que se ejecutan en Snowball Edge accedan al adaptador NFS, seleccione Activar.
 7. Elija Iniciar NFS. Podría tardar uno o dos minutos en iniciarse.

 Important

No apague Snowball Edge mientras se está iniciando la interfaz NFS.

En la sección Recursos del sistema de archivos de red (NFS), el Estado de la interfaz de NFS se muestra como Activo. Necesitará la dirección IP indicada para montar la interfaz como almacenamiento local en los equipos cliente.

Gestión de puntos finales NFS en Snowball Edge con AWS OpsHub

Cada cubo S3 de Snowball Edge se representa como un punto final y aparece en Rutas de montaje. Una vez iniciada la interfaz de NFS, monte un punto de conexión para transferir archivos hacia ese punto de conexión o desde él. Solo se puede montar un punto de conexión cada vez. Para montar un punto de conexión diferente, desmonte primero el actual.

Montaje de un punto de conexión

1. En la sección Rutas de montaje, realice una de las siguientes acciones para seleccionar un punto de conexión:
 - En el campo Filtrar puntos de conexión, introduzca el nombre completo de un bucket o parte de él para filtrar la lista de puntos de conexión disponibles en la entrada y, a continuación, elija el punto de conexión.
 - Elija el punto de conexión que desee montar en la lista Rutas de montaje.
2. Elija Montar punto de conexión de NFS. El Snowball Edge monta el punto final para su uso.

Desmontaje de un punto de conexión

1. En la sección Rutas de montaje, elija el punto de conexión que desee desmontar.
2. Elija Desmontar punto de conexión. El Snowball Edge desmonta el punto final y ya no está disponible para su uso.

 Note

Antes de desmontar un punto de conexión, asegúrese de que no se estén copiando datos desde él ni hacia él.

Montaje de puntos de conexión de NFS en equipos cliente

Una vez iniciada la interfaz de NFS y montado un punto de conexión, monte el punto de conexión como almacenamiento local en los equipos cliente.

1. En Rutas de montaje, elija el icono de copia del punto de conexión que desee montar. Péguelo en el sistema operativo al montar el punto de conexión.
2. A continuación, se indican los comandos de montaje predeterminados de los sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

- Windows:

```
mount -o nlock rsize=128 wsize=128 mtype=hard nfs-interface-ip-address:/  
buckets/BucketName *
```

- Linux:

```
mount -t nfs nfs-interface-ip-address:/buckets/BucketName mount_point
```

- macOS:

```
mount -t nfs -o vers=3,rsize=131072,wsize=131072,nolocks,hard,retrans=2 nfs-  
interface-ip-address:/buckets/$bucketname mount_point
```


Detener la interfaz NFS con AWS OpsHub

Detenga la interfaz NFS del dispositivo Snowball Edge cuando haya terminado de transferir archivos hacia o desde él.

1. En el panel, elija Servicios y, a continuación, elija Almacenamiento de archivos.
2. En la página Almacenamiento de archivos seleccione Deshabilite la transferencia de datos. Por lo general, los puntos de conexión de NFS tardan hasta dos minutos en desaparecer del panel.

Reiniciar el dispositivo con AWS OpsHub


Siga estos pasos AWS OpsHub para reiniciar su dispositivo Snow.

Important


Se recomienda encarecidamente suspender todas las actividades del dispositivo antes de reiniciarlo. Al reiniciar un dispositivo, se detienen las instancias en ejecución y se interrumpe cualquier operación de escritura en los buckets de Amazon S3 del dispositivo.

Para reiniciar un dispositivo


1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. A continuación, seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. Seleccione el menú Botón de alimentación del dispositivo y, a continuación, seleccione Reiniciar. Aparecerá un cuadro de diálogo.

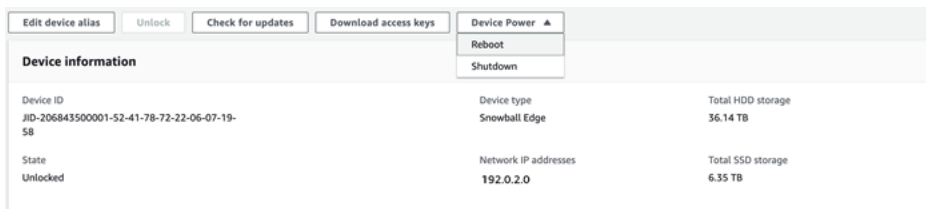

3. En el cuadro de diálogo, elija Reiniciar. El dispositivo comienza a reiniciarse.

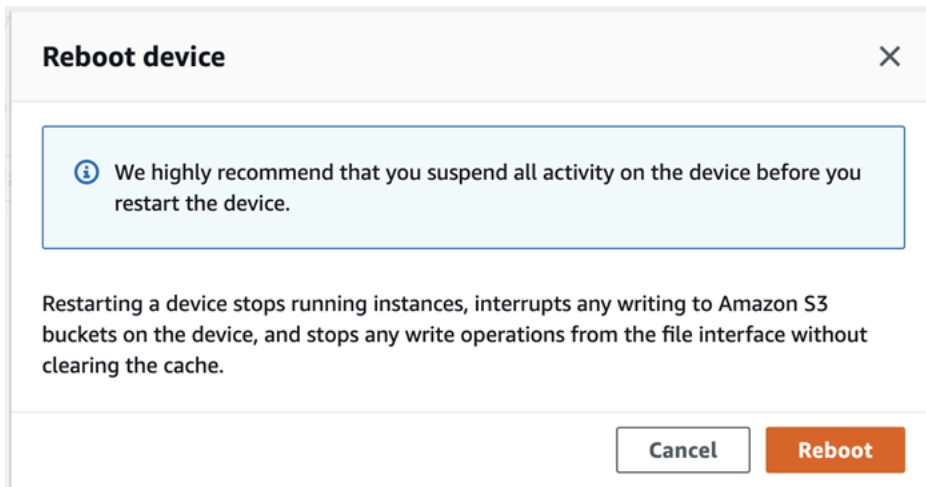

Mientras el dispositivo se apaga, la pantalla LCD muestra un mensaje que indica que el dispositivo se está apagando.

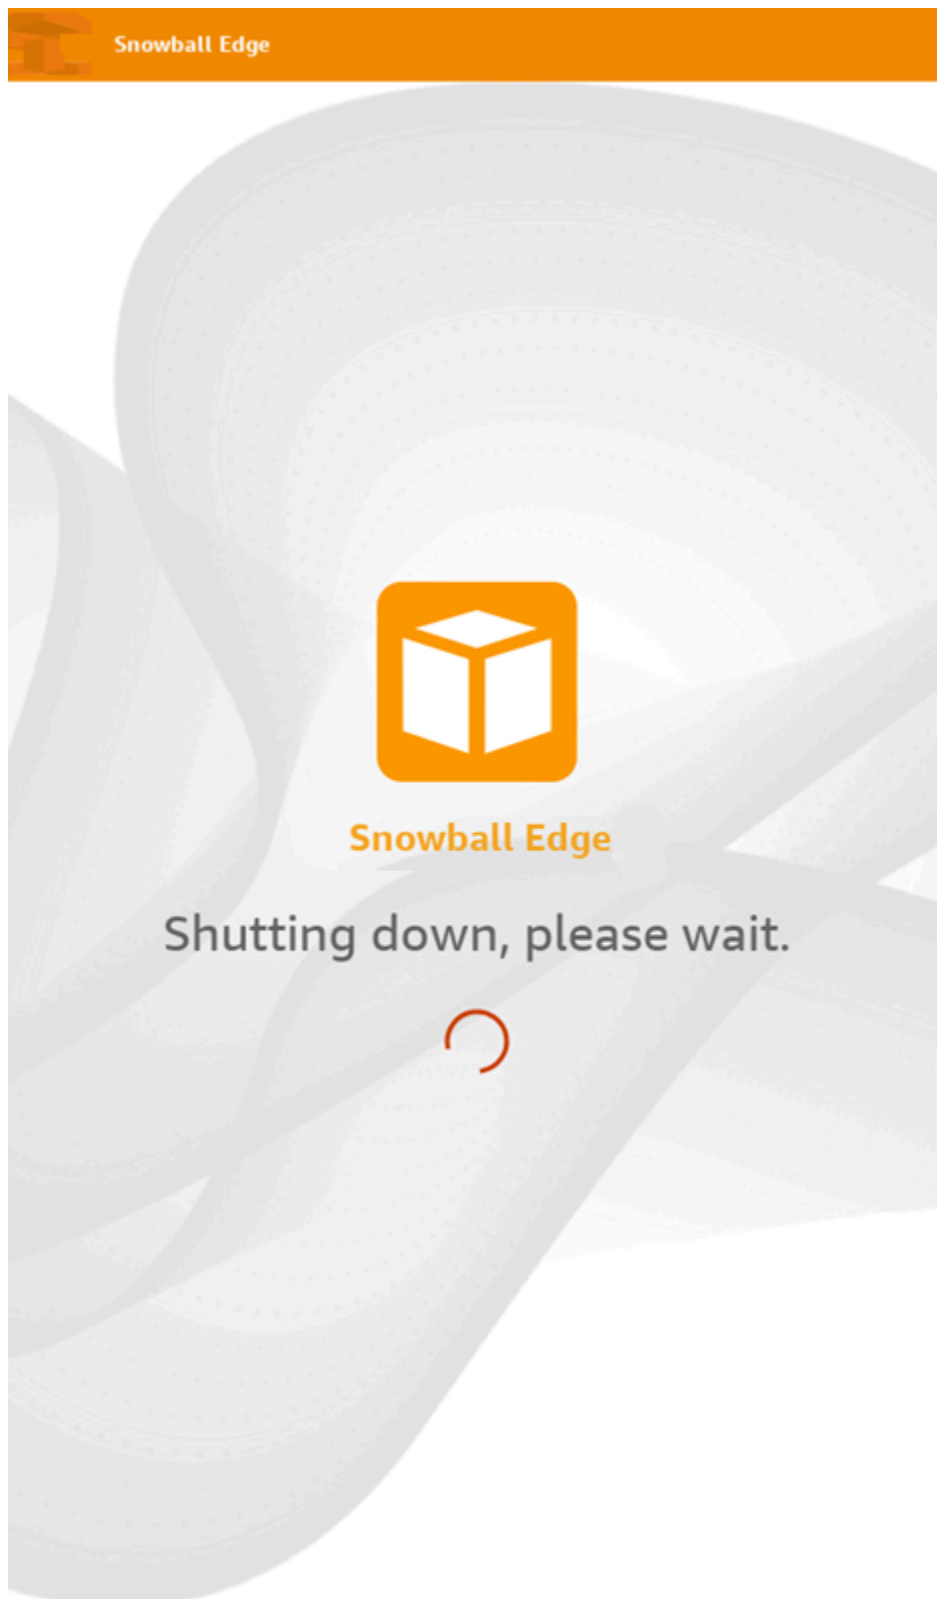

Administrar perfiles con AWS OpsHub

Puede crear un perfil para almacenar de forma persistente sus credenciales en el sistema de archivos local. Con AWS OpsHub, tiene la opción de crear un nuevo perfil cada vez que desbloquee el dispositivo utilizando la dirección IP del dispositivo, el código de desbloqueo y el archivo de manifiesto.

También puede utilizar el cliente de Snowball Edge para crear un perfil en cualquier momento. Consulte [Configuración de un perfil para el cliente de Snowball Edge](#).

Para crear un perfil

1. Desbloquee el dispositivo de forma local e inicie sesión según las instrucciones que se indican en [Cómo desbloquear un dispositivo Snowball Edge con AWS OpsHub](#).
2. Asigne un nombre al perfil y seleccione Guardar nombre de perfil.

Apagar el dispositivo con AWS OpsHub


Siga estos pasos AWS OpsHub para apagar su dispositivo Snow.

Important


Se recomienda encarecidamente suspender todas las actividades del dispositivo antes de apagarlo. Al apagar un dispositivo, se detienen las instancias en ejecución y se interrumpe cualquier operación de escritura en los buckets de Amazon S3 del dispositivo.

Para apagar un dispositivo


1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. A continuación, seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. Seleccione el menú Botón de alimentación del dispositivo y, a continuación, seleccione Apagar. Aparecerá un cuadro de diálogo.

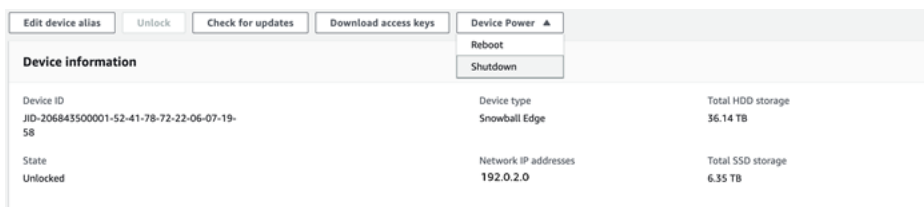

3. En el cuadro de diálogo, elija Apagar. El dispositivo empieza a apagarse.

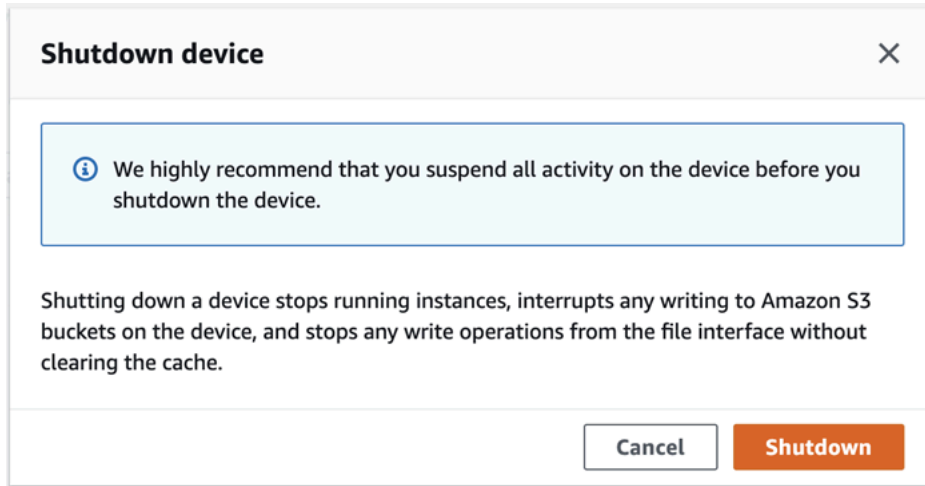

Mientras el dispositivo se apaga, la pantalla LCD muestra un mensaje que indica que el dispositivo se está apagando.

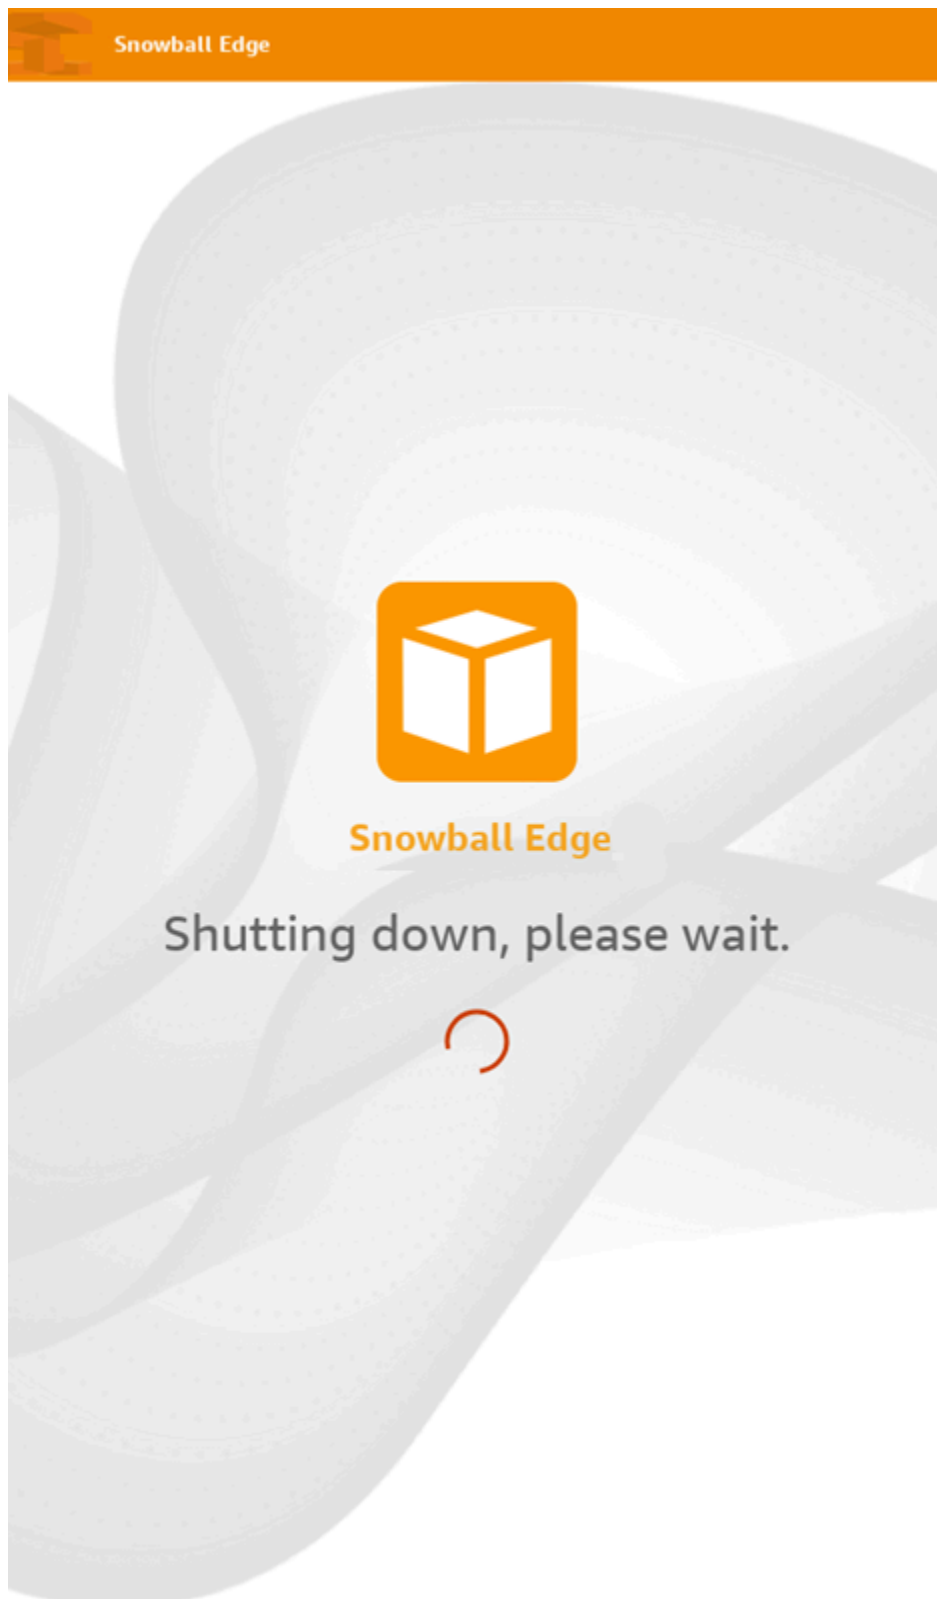


Edita el alias del dispositivo con AWS OpsHub


Siga estos pasos para editar el alias de su dispositivo utilizando AWS OpsHub.

Para editar el alias de un dispositivo

1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. Seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. Seleccione la pestaña Editar el alias del dispositivo.

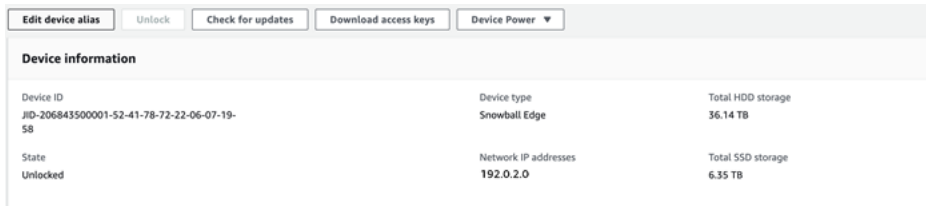

3. En Alias del dispositivo, escriba un nuevo nombre y seleccione Guardar alias.

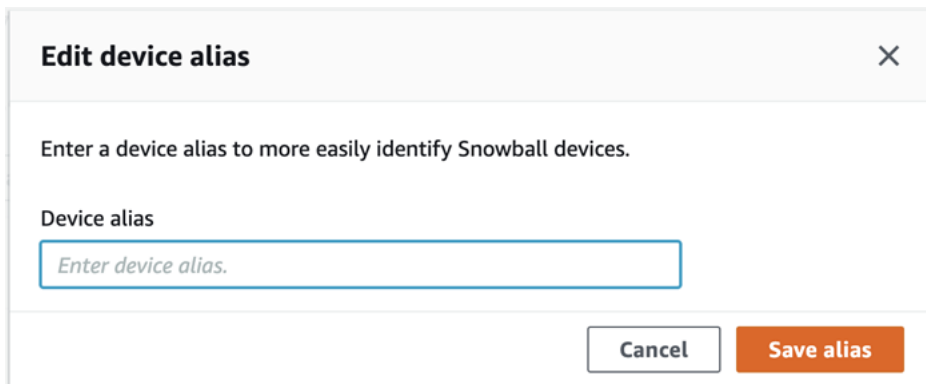

Administrar los certificados de clave pública mediante OpsHub

Puede interactuar de forma segura con AWS los servicios que se ejecutan en un dispositivo Snowball Edge o en un clúster de dispositivos Snowball Edge mediante el protocolo HTTPS proporcionando un certificado de clave pública. Puede utilizar el protocolo HTTPS para interactuar con AWS servicios como IAM, Amazon, el adaptador S3 EC2, el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, Amazon Systems EC2 Manager y AWS STS en los dispositivos Snowball Edge. En el caso de un clúster de dispositivos, se requiere un único certificado que cualquier dispositivo del clúster puede generar. Una vez que un dispositivo Snowball Edge genera el certificado y usted lo desbloquea, puede utilizar comandos del cliente de Snowball Edge para enumerar, obtener y eliminar el certificado.

Un dispositivo Snowball Edge genera un certificado cuando se producen los siguientes eventos:

- El dispositivo o el clúster de Snowball Edge se desbloquea por primera vez.
- El dispositivo o clúster Snowball Edge se desbloquea tras eliminar el certificado (mediante el `delete-certificate` comando o Renovar certificado en). AWS OpsHub
- El dispositivo o el clúster de Snowball Edge se reinicia y desbloquea cuando caduca el certificado.

Cada vez que se genera un certificado nuevo, el certificado anterior deja de ser válido. Un certificado es válido durante un año a partir del día en que se generó.

También puede utilizar el cliente de Snowball Edge para administrar certificados de clave pública. Para obtener más información, consulte [Administración de certificados de clave pública](#).

Temas

- [Descargue el certificado de clave pública mediante OpsHub](#)
- [Renovar el certificado de clave pública mediante OpsHub](#)

Descargue el certificado de clave pública mediante OpsHub

Puede descargar el certificado de clave pública activo en su equipo.

1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. Seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. En la página de detalles del dispositivo, seleccione el menú Administrar certificado. En el menú, seleccione Descargar certificado.
3. Aparece una ventana en la que puede asignar un nombre al archivo de certificado que desea descargar y elegir la ubicación del equipo en la que se descargará. Seleccione Save.

Renovar el certificado de clave pública mediante OpsHub

Antes de renovar el certificado de clave pública, detenga todas las transferencias de datos hacia o desde el dispositivo Snowball Edge y detenga EC2 todas las transferencias compatibles que estén en ejecución. Para obtener más información, consulta [Detener una instancia EC2 compatible con Amazon](#) en esta guía.

1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. Seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. En la página de detalles del dispositivo, seleccione el menú Administrar certificado. En el menú, seleccione Renovar certificado.
3. En la ventana Renovar certificado, introduzca **Renew** en el campo y seleccione Renovar. El dispositivo Snowball Edge elimina el certificado de clave pública existente y reinicia el dispositivo o el clúster.

Renew certificate



The following certificate will be deleted:

arn:aws:snowball-device:::certificate/example



Stop all activity on the Snow device or cluster before proceeding.

Clicking **Renew** will automatically reboot **all devices attached to this certificate** and terminate any ongoing data transfers and other running processes. A new certificate will be generated when you unlock the device or cluster after it reboots.

To confirm, enter **Renew** in the field and then choose **Renew**

Cancel

Renew

Recibiendo actualizaciones para Snowball Edge

Puede buscar actualizaciones para el dispositivo e instalarlas. versión.


Actualización del dispositivo

Siga estos pasos AWS OpsHub para actualizar su dispositivo Snow.

Actualización del dispositivo

1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. Seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. Seleccione la pestaña Buscar actualizaciones.

La página Buscar actualizaciones muestra la versión actual del software del dispositivo y la versión más reciente del software, si la hay.

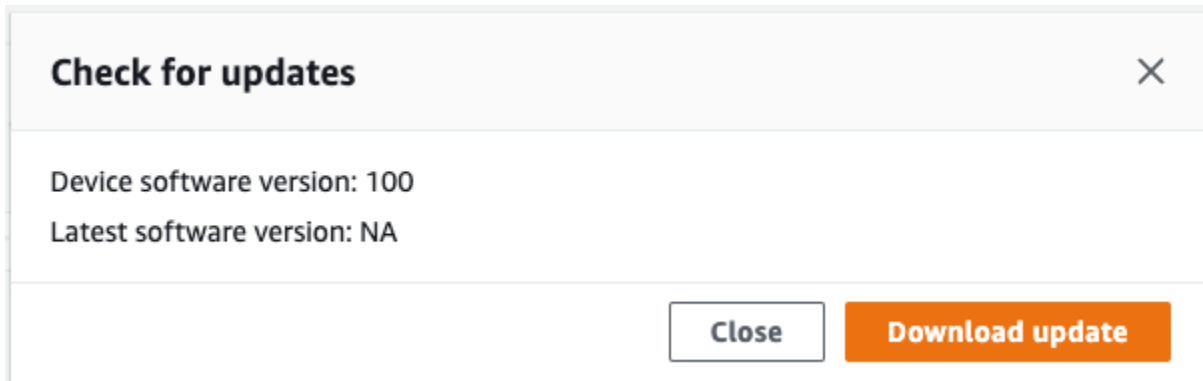


3. Si hay alguna actualización, seleccione Descargar actualización. De lo contrario, seleccione Cerrar.

Actualización de la AWS OpsHub aplicación

Para comprobar que las actualizaciones automáticas están habilitadas para AWS OpsHub

1. En el AWS OpsHub panel de control, selecciona Preferencias.
2. Abra la pestaña Actualizaciones.
3. Compruebe que la opción Actualizaciones automáticas habilitadas está seleccionada. La actualización automática está habilitada de forma predeterminada.

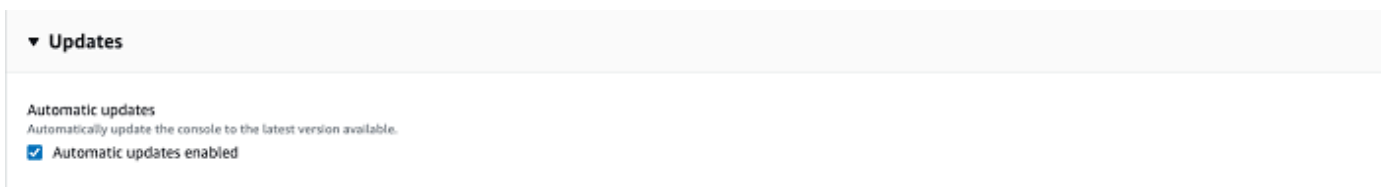

Si no está seleccionada la opción Actualizaciones automáticas, no obtendrá la última versión de la AWS OpsHub aplicación.

Automatice sus tareas de administración con AWS OpsHub

Puede utilizarlo AWS OpsHub para automatizar las tareas operativas que realiza con frecuencia en su Snowball Edge. Puede crear una tarea para las acciones recurrentes que desee realizar en los recursos, como reiniciar servidores virtuales, detener instancias EC2 compatibles con Amazon, etc. Proporciona un documento de automatización que realiza las tareas operativas de forma segura y ejecuta la operación en AWS los recursos de forma masiva. También puede programar flujos de trabajo de TI comunes.

Note

No se pueden automatizar tareas en clústeres.

Para utilizar las tareas, primero se debe iniciar el servicio Amazon EC2 Systems Manager.

Para obtener más información, consulte [Activación de la administración de dispositivos Snowball Edge en un Snowball Edge](#).

Temas

- [Crear e iniciar una tarea con AWS OpsHub](#)
- [Visualización de los detalles de una tarea en AWS OpsHub](#)
- [Eliminar una tarea en AWS OpsHub](#)

Crear e iniciar una tarea con AWS OpsHub

Al crear una tarea, especifique los tipos de recursos en los que debe ejecutarse la tarea y, a continuación, proporcione un documento de tarea que contenga las instrucciones que ejecutan la tarea. El documento de tarea está en formato YAML o JSON. A continuación, proporcione los parámetros necesarios para la tarea e inicie la tarea.

Cómo crear una tarea

1. En la sección Lanzar tareas del panel, seleccione Comenzar para abrir la página Tareas. Si ha creado tareas, aparecerán en Tareas.
2. Seleccione Crear tarea y proporcione los detalles de la tarea.
3. En Nombre, escriba un nombre único para la tarea.

 Tip

El nombre debe tener entre 3 y 128 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9, ., _ y -.

4. Opcionalmente, puede elegir un tipo de destino en la lista Tipo de destino opcional. Este es el tipo de recurso en el que desea que se ejecute la tarea.

Por ejemplo, puedes especificar **/AWS::EC2::Instance** que las tareas se ejecuten en una instancia EC2 compatible con Amazon o que se / ejecuten en todos los tipos de recursos.

5. En la sección Contenido seleccione YAML o JSON y proporcione el script que realiza la tarea. Tiene dos opciones: formato YAML o JSON. Para ver ejemplos, consulta [Ejemplos de tareas en AWS OpsHub](#).
6. Seleccione Crear. La tarea que creó aparecerá en la página Tareas.

Para iniciar una tarea

1. En la sección Lanzar tareas del panel, seleccione Comenzar para abrir la página Tareas. Las tareas aparecen en Tareas.
2. Seleccione la tarea para abrir la página Iniciar tarea.
3. Seleccione Ejecución sencilla para que se ejecute en los destinos.

Seleccione Control de velocidad para que se ejecute de forma segura en varios destinos y definir umbrales de concurrencia y error. En esta opción, proporcione información adicional sobre el destino y el umbral de error en la sección Control de velocidad.

4. Proporcione los parámetros de entrada necesarios y seleccione Iniciar tarea.

El estado de la tarea es Pendiente y cambia a Correcto cuando la tarea se ha ejecutado correctamente.

Ejemplos de tareas en AWS OpsHub

En el siguiente ejemplo, se reinicia una instancia EC2 compatible con Amazon. Requiere dos parámetros de entrada: `endpoint` e `instance ID`.

Ejemplo de YAML

```

description: Restart EC2 instance
schemaVersion: '0.3'
parameters:
  Endpoint:
    type: String
    description: (Required) EC2 Service Endpoint URL
  Id:
    type: String
    description: (Required) Instance Id
mainSteps:
- name: restartInstance
  action: aws:executeScript
  description: Restart EC2 instance step
  inputs:
    Runtime: python3.7
    Handler: restart_instance
    InputPayload:
      Endpoint: "{{ Endpoint }}"
      Id: "{{ Id }}"
    TimeoutSeconds: 30
  Script: |-
    import boto3
    import time
    def restart_instance(payload, context):
        ec2_endpoint = payload['Endpoint']
        instance_id = payload['Id']
        ec2 = boto3.resource('ec2', endpoint_url=ec2_endpoint)
        instance = ec2.Instance(instance_id)
        if instance.state['Name'] != 'stopped':
            instance.stop()
            instance.wait_until_stopped()
        instance.start()
        instance.wait_until_running()
        return {'InstanceState': instance.state}

```

Ejemplo de JSON

```

{
  "description" : "Restart EC2 instance",
  "schemaVersion" : "0.3",
  "parameters" : {

```

```

"Endpoint" : {
  "type" : "String",
  "description" : "(Required) EC2 Service Endpoint URL"
},
"Id" : {
  "type" : "String",
  "description" : "(Required) Instance Id"
}
},
"mainSteps" : [ {
  "name" : "restartInstance",
  "action" : "aws:executeScript",
  "description" : "Restart EC2 instance step",
  "inputs" : {
    "Runtime" : "python3.7",
    "Handler" : "restart_instance",
    "InputPayload" : {
      "Endpoint" : "{{ Endpoint }}",
      "Id" : "{{ Id }}"
    }
  },
  "TimeoutSeconds" : 30,
  "Script" : "import boto3\nimport time\ndef restart_instance(payload, context):\n\n    ec2_endpoint = payload['Endpoint']\n    instance_id = payload['Id']\n    ec2 = boto3.resource('ec2', endpoint_url=ec2_endpoint)\n    instance = ec2.Instance(instance_id)\n    if instance.state['Name'] != 'stopped':\n        instance.stop()\n        instance.wait_until_stopped()\n    instance.start()\n    instance.wait_until_running()\n    return {'InstanceState': instance.state}"
  }
} ]
}

```

Visualización de los detalles de una tarea en AWS OpsHub

Puede ver los detalles de una tarea de administración, como la descripción y los parámetros necesarios para ejecutar la tarea.

Para ver detalles de una tarea

1. En la sección Lanzar tareas del panel, seleccione Comenzar para abrir la página Tareas.
2. En la página Tareas, busque y seleccione la tarea cuyos detalles desea ver.
3. Seleccione Ver detalles y seleccione una de las pestañas para ver los detalles. Por ejemplo, la pestaña Parámetros muestra los parámetros de entrada del script.

Eliminar una tarea en AWS OpsHub

Siga estos pasos para eliminar una tarea de administración.

Para eliminar una tarea

1. En la sección Lanzar tareas del panel, seleccione Comenzar para abrir la página Tareas.
2. Busque la tarea que desea eliminar. Seleccione la tarea y a continuación, seleccione Eliminar.

Configurar los servidores horarios NTP del dispositivo con AWS OpsHub

Siga estos pasos para ver y actualizar con qué servidores de tiempo debe sincronizar la hora su dispositivo.

Para comprobar las fuentes de tiempo

1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. Seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. En la tabla Fuentes de tiempo verá una lista de fuentes de tiempo con las que el dispositivo está sincronizando la hora.


La tabla Fuentes de tiempo tiene cuatro columnas:

- Address: el nombre DNS o la dirección IP de la fuente de tiempo
- State: el estado actual de la conexión entre el dispositivo y esa fuente de tiempo. Hay 5 estados posibles:
 - CURRENT: la fuente de tiempo se está utilizando actualmente para sincronizar la hora
 - COMBINED: la fuente de tiempo se combina con la fuente actual

- **EXCLUDED:** el algoritmo de combinación excluye la fuente de tiempo
- **LOST:** se ha perdido la conexión con la fuente de tiempo
- **UNAVAILABILITY:** una fuente de tiempo no válida en la que el algoritmo de combinación ha resultado ser inexacto o presenta demasiada variabilidad
- **Type:** las fuentes del Network Time Protocol (NTP) pueden ser un servidor o un par. El usuario puede configurar un servidor mediante el comando `update-time-server`, mientras que un par solo se puede configurar mediante otros dispositivos Snowball Edge del clúster y se configura automáticamente cuando se asocia el clúster.
- **Stratum:** el stratum de la fuente. Stratum 1 indica una fuente con un reloj de referencia conectado localmente. Una fuente que está sincronizada con una fuente Stratum 1 se establece en Stratum 2. Una fuente que está sincronizada con una fuente Stratum 2 se establece en Stratum 3 y así sucesivamente.

Para actualizar los servidores de tiempo

1. En el AWS OpsHub panel de control, busca tu dispositivo en Dispositivos. Seleccione el dispositivo para abrir la página de detalles del dispositivo.
2. En la tabla Fuentes de tiempo verá una lista de fuentes de tiempo con las que el dispositivo está sincronizando la hora.
3. Seleccione Actualizar servidores de tiempo en la tabla Fuentes de tiempo.
4. Introduzca el nombre DNS o la dirección IP de los servidores de tiempo con los que desea que su dispositivo sincronice la hora y seleccione Actualizar.

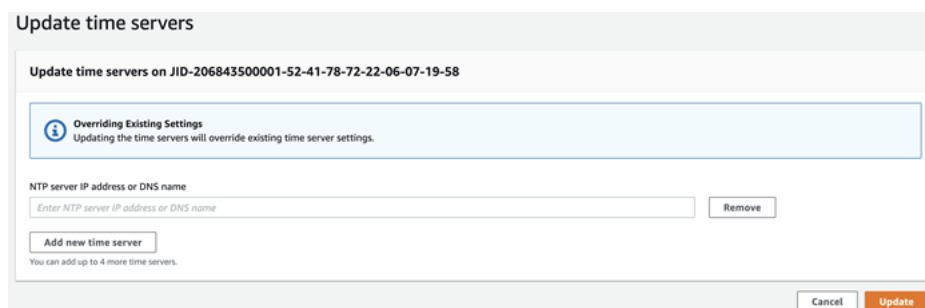

Update time servers

Update time servers on JID-206843500001-52-41-78-72-22-06-07-19-58

Overriding Existing Settings
Updating the time servers will override existing time server settings.

NTP server IP address or DNS name

Enter NTP server IP address or DNS name

You can add up to 4 more time servers.

Tipos de dispositivos NTP y versiones de software compatibles

NTP no está disponible en ningún tipo de dispositivo de almacenamiento y computación de la versión 2. Sin embargo, los tipos de dispositivos de almacenamiento y computación de la versión 3

de Snowball Edge cuya versión del software es la 77 u otra posterior sí admiten NTP. Para comprobar si NTP está habilitado, utilice el comando `describe-time-sources` de la CLI de Snowball Edge.

Configuración y uso del cliente de Snowball Edge

El cliente de Snowball Edge es una herramienta de interfaz de línea de comandos (CLI) AWS que se puede utilizar para trabajar con un Snowball Edge o un clúster de Snowball Edge. Puede usar el cliente para desbloquear un Snowball Edge o un clúster de dispositivos, configurar Snowball Edge, iniciar y detener servicios en los dispositivos y transferir datos a los dispositivos o desde ellos. El cliente de Snowball Edge es compatible con equipos con sistemas operativos Linux, macOS y Windows.

Temas

- [Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge](#)
- [Configuración de un perfil para el cliente de Snowball Edge](#)
- [Búsqueda de la versión del cliente de Snowball Edge](#)
- [Obtención de credenciales para Snowball Edge](#)
- [Inicio de un servicio en un Snowball Edge](#)
- [Detener un servicio en un Snowball Edge](#)
- [Visualización y descarga de registros de Snowball Edge](#)
- [Visualización del estado de un Snowball Edge](#)
- [Visualización del estado de los servicios que se ejecutan en Snowball Edge](#)
- [Visualización del estado de las funciones de Snowball Edge](#)
- [Configuración de servidores de tiempo para Snowball Edge](#)
- [Obtención de un código QR para validar las etiquetas NFC de Snowball Edge](#)
- [Actualización del tamaño de MTU](#)

Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge

Puede descargar el cliente de Snowball Edge desde [Recursos de AWS Snowball Edge](#). En esa página encontrará el paquete de instalación para su sistema operativo.

Instale y configure el cliente según las instrucciones que se indican a continuación.

Linux

Note

El cliente de Snowball Edge solo se admite en distribuciones Linux de 64 bits.

1. Extraiga el archivo `snowball-client-linux.tar.gz`. Crea la estructura de carpetas de `/snowball-client-linux-build_number/bin` y extrae los archivos en ella.
2. Ejecute los siguientes comandos para configurar las carpetas.

```
chmod u+x snowball-client-linux-build_number/bin/snowballEdge
```

```
chmod u+x snowball-client-linux-build_number/jre/bin/java
```

3. Agregue `/snowball-client-linux-build_number/bin` a la variable de entorno `$PATH` del sistema operativo para ejecutar los comandos del cliente de Snowball Edge desde cualquier directorio. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo del dispositivo o el intérprete de comandos.

macOS

1. Extraiga el archivo `snowball-client-mac.tar.gz`. Crea la estructura de carpetas de `/snowball-client-linux-build_number/bin` y extrae los archivos en ella.
2. Ejecute los siguientes comandos para configurar las carpetas.

```
chmod u+x snowball-client-mac-build_number/bin/snowballEdge
```

```
chmod u+x snowball-client-mac-build_number/jre/bin/java
```

3. Agregue `/snowball-client-mac-build_number/bin` a la variable de entorno `$PATH` del sistema operativo para ejecutar los comandos del cliente de Snowball Edge desde cualquier directorio. Para obtener más información, consulte la documentación del sistema operativo del dispositivo o el intérprete de comandos.

Windows

El cliente está empaquetado como un archivo Microsoft Software Installer (MSI). Abra el archivo y siga las peticiones del asistente de instalación. Una vez que el cliente se ha instalado, puede ejecutarlo desde cualquier directorio sin necesidad de preparación adicional.

Configuración de un perfil para el cliente de Snowball Edge

Cada vez que ejecuta un comando para el cliente de Snowball Edge, proporciona el archivo de manifiesto, el código de desbloqueo y la dirección IP de Snowball Edge. En lugar de proporcionarlos cada vez que ejecute un comando, puede usar el `configure` comando para almacenar la ruta al archivo de manifiesto, el código de desbloqueo de 29 caracteres y el punto final (la dirección IP de Snowball Edge) como perfil. Después de la configuración, puede utilizar los comandos del cliente de Snowball Edge sin tener que escribir manualmente estos valores para cada comando al incluir el nombre del perfil en el comando. Después de configurar el cliente de Snowball Edge, la información se guarda en un formato JSON de texto no cifrado en `home directory/.aws/snowball/config/snowball-edge.config`. Asegúrese de que el entorno esté configurado para que le permita crear este archivo.

Important

Cualquier persona que pueda obtener acceso al archivo de configuración puede obtener acceso a los datos de sus dispositivos o clústeres de Snowball Edge. La administración del control de acceso local para este archivo es una de sus responsabilidades administrativas.

También se puede utilizar AWS OpsHub para crear un perfil. Los perfiles creados en AWS OpsHub están disponibles para su uso con el cliente Snowball Edge y los perfiles creados en AWS OpsHub están disponibles para su uso con el cliente Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Administración de perfiles](#).

Para crear un perfil

1. Introduzca el comando en la interfaz de la línea de comandos del sistema operativo. El valor del parámetro `profile-name` es el nombre del perfil. Lo proporcionará en el futuro cuando ejecute comandos del cliente de Snowball Edge.

```
snowballEdge configure --profile profile-name
```

2. El cliente de Snowball Edge le pedirá cada parámetro. Cuando se le pida, introduzca la información de su entorno y de Snowball Edge.

Note

El valor del `endpoint` parámetro es la dirección IP de Snowball Edge, precedida por `https://`. Puede localizar la dirección IP del dispositivo Snowball Edge en la pantalla LCD de la parte frontal del dispositivo.

Example resultado del comando **configure**

```
Configuration will stored at home directory\.aws\snowball\config\snowball-  
edge.config  
Snowball Edge Manifest Path: /Path/to/manifest/file  
Unlock Code: 29 character unlock code  
Default Endpoint: https://192.0.2.0
```

El cliente de Snowball Edge comprobará que el código de desbloqueo es correcto para el archivo de manifiesto. Si no coinciden, el comando se detiene y no crea el perfil. Compruebe el código de desbloqueo y el archivo de manifiesto y vuelva a ejecutar el comando.

Para usar el perfil, inclúyalo `--profile profile-name` después de la sintaxis del comando.

Si utiliza varios Snowball Edge independientes, puede crear un perfil para cada uno. Para crear otro perfil, vuelva a ejecutar el comando `configure`, proporcione un valor diferente para el parámetro `--profile` e indique la información para otro dispositivo.

Example Archivo **snowball-edge.config** de ejemplo

En este ejemplo se muestra un archivo de perfil que contiene tres perfiles: SnowDevice1profile, SnowDevice2profile y SnowDevice3profile.

```
{
  "version": 1,
  "profiles": [
    {
      "SnowDevice1profile": {
        "name": "SnowDevice1profile",
        "jobId": "JID12345678-136f-45b4-b5c2-847db8adc749",
        "unlockCode": "db223-12345-dbe46-44557-c7cc2",
        "manifestPath": "C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\JID12345678-136f-45b4-b5c2-847db8adc749_manifest-1670622989203.bin",
        "defaultEndpoint": "https://10.16.0.1",
        "isCluster": false,
        "deviceIps": []
      },
      "SnowDevice2profile": {
        "name": "SnowDevice2profile",
        "jobId": "JID12345678-fdb2-436a-a4ff-7c510dec1bae",
        "unlockCode": "b893b-54321-0f65c-6c5e1-7f748",
        "manifestPath": "C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\JID12345678-fdb2-436a-a4ff-7c510dec1bae_manifest-1670623746908.bin",
        "defaultEndpoint": "https://10.16.0.2",
        "isCluster": false,
        "deviceIps": []
      },
      "SnowDevice3profile": {
        "name": "SnowDevice3profile",
        "jobId": "JID12345678-c384-4a5e-becd-ab5f38888463",
        "unlockCode": "64c89-13524-4d054-13d93-c1b80",
        "manifestPath": "C:\\Users\\Administrator\\.aws\\ops-hub\\manifest\\JID12345678-c384-4a5e-becd-ab5f38888463_manifest-1670623999136.bin",
        "defaultEndpoint": "https://10.16.0.3",
        "isCluster": false,
        "deviceIps": []
      }
    ]
  }
}
```

Para editar o eliminar perfiles, edite el archivo de perfil en un editor de texto.

Para editar un perfil

1. En un editor de texto, abra `snowball-edge.config` en *home directory*\.aws\snowball\config.

 Note

Asegúrese de que el entorno esté configurado para que le permita acceso de lectura y escritura en este archivo.

2. Edite el archivo según sea necesario. Por ejemplo, para cambiar la dirección IP del Snowball Edge asociado al perfil, cambie la `defaultEndpoint` entrada.
3. Guarde y cierre el archivo.

Para eliminar un perfil

1. Con un editor de texto, abra `snowball-edge.config` en *home directory*\.aws\snowball\config.

 Note

Asegúrese de que el entorno esté configurado para que le permita acceso de lectura y escritura en este archivo.

2. Elimine la línea que contiene el nombre del perfil, las llaves `{ }` que hay a continuación del nombre del perfil y el contenido de esas llaves.
3. Guarde y cierre el archivo.

Búsqueda de la versión del cliente de Snowball Edge

Utilice el comando `version` para ver la versión del cliente de la interfaz de línea de comandos (CLI) de Snowball Edge.

Uso

```
snowballEdge version
```

Ejemplo de salida

```
Snowball Edge client version: 1.2.0 Build 661
```

Obtención de credenciales para Snowball Edge

Con los `snowballEdge get-secret-access-key` comandos `snowballEdge list-access-keys` y, puede obtener las credenciales del usuario administrador de su cuenta Cuenta de AWS de Snowball Edge. Puede utilizar estas credenciales para crear AWS Identity and Access Management (usuarios de IAM) y funciones, y para autenticar sus solicitudes cuando utilice AWS CLI o utilice un SDK. Estas credenciales están asociadas exclusivamente a un único trabajo de Snowball Edge y solo se pueden utilizar en el dispositivo o el clúster de dispositivos. El dispositivo o los dispositivos no tienen ningún permiso de IAM en la Nube de AWS.

Note

Si lo utiliza AWS CLI con Snowball Edge, debe utilizar estas credenciales al configurar la CLI. Para obtener información sobre cómo configurar las credenciales para la AWS CLI, consulte [Configuración de la AWS CLI](#) en la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

Uso (cliente de Snowball Edge configurado)

```
snowballEdge list-access-keys
```

Example Salida

```
{
  "AccessKeyIds" : [ "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" ]
}
```

Uso (cliente de Snowball Edge configurado)


```
snowballEdge get-secret-access-key --access-key-id Access Key
```

Example Output

```
[snowballEdge]  
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE  
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
```

Inicio de un servicio en un Snowball Edge

Los dispositivos Snowball Edge admiten varios servicios. Entre ellas se incluyen las instancias informáticas, la interfaz del Sistema de archivos de red (NFS), la administración de dispositivos Snowball Edge y. AWS IoT Greengrass El servicio de adaptador Amazon S3 EC2 AWS STS, Amazon e IAM se inician de forma predeterminada y no se pueden detener ni reiniciar. Sin embargo, la interfaz NFS, Snowball Edge Device Management, AWS IoT Greengrass se puede iniciar utilizando su ID de servicio con `start-service` el comando. Para obtener el ID de servicio para cada servicio, puede usar el comando `list-services`.

Antes de ejecutar este comando, cree una interfaz de red virtual única para enlazar al servicio que va a iniciar. Para obtener más información, consulte [Creación de una interfaz de red virtual en un Snowball Edge](#).

```
snowballEdge start-service --service-id service_id --virtual-network-interface-arns virtual-network-interface-arn --profile profile-name
```

Example resultado del comando **start-service**

```
Starting the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS service using the describe-service command.
```

Detener un servicio en un Snowball Edge

Para detener un servicio que se ejecuta en un Snowball Edge, puede utilizar el `stop-service` comando.

El adaptador Amazon S3 EC2 AWS STS, Amazon y los servicios de IAM no se pueden detener.

 Warning

Puede producirse pérdida de datos si el servicio de sistema de archivos de red (NFS) se detiene antes de que se escriban en el dispositivo los datos que aún están en el búfer. Para obtener más información sobre el uso del servicio NFS, consulte [Administración de la interfaz NFS en Snowball Edge](#).

 Note

Al detener el almacenamiento compatible con Amazon S3 en el servicio Snowball Edge, se inhabilita el acceso a los datos almacenados en los depósitos de S3 del dispositivo o el clúster. El acceso se restablece cuando se vuelve a iniciar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. En el caso de los dispositivos con almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, se recomienda iniciar el servicio después de encender el dispositivo Snowball Edge. Consulte [Configuración de Snowball Edge](#) en esta guía.

```
snowballEdge stop-service --service-id service_id --profile profile-name
```

Example resultado del comando **stop-service**

```
Stopping the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS service using the describe-service command.
```

Visualización y descarga de registros de Snowball Edge

Al transferir datos entre el centro de datos en las instalaciones y un dispositivo Snowball Edge, se generan registros automáticamente. Si detecta errores inesperados durante la transferencia de datos al dispositivo, puede utilizar los siguientes comandos para guardar una copia de los registros en el servidor local.

Existen tres comandos relacionados con los registros:

- **list-logs**: devuelve una lista de registros en formato JSON. Esta lista informa sobre el tamaño de los registros en bytes, el ARN de los registros, el ID de servicio de los registros y el tipo de registros.

Uso

```
snowballEdge list-logs --profile profile-name
```

Example resultado del comando **list-logs**

```
{
  "Logs" : [ {
    "LogArn" : "arn:aws:snowball-device::log/s3-storage-JIEXAMPLE2f-1234-4953-a7c4-dfEXAMPLE709",
    "LogType" : "SUPPORT",
    "ServiceId" : "s3",
    "EstimatedSizeBytes" : 53132614
  }, {
    "LogArn" : "arn:aws:snowball-device::log/fileinterface-JIDEXAMPLEf-1234-4953-a7c4-dfEXAMPLE709",
    "LogType" : "CUSTOMER",
    "ServiceId" : "fileinterface",
    "EstimatedSizeBytes" : 4446
  }
]
```

- **get-log**: descarga una copia de un registro específico del dispositivo Snowball Edge en el dispositivo en una ruta especificada. Los registros CUSTOMER se guardan en formato .zip y puede extraer este tipo de registro para ver el contenido. Los registros SUPPORT están cifrados y solo los puede leer AWS Support. Puede especificar un nombre y una ruta para el registro.

Uso

```
snowballEdge get-log --log-arn arn:aws:snowball-device::log/fileinterface-JIDEXAMPLEf-1234-4953-a7c4-dfEXAMPLE709 --profile profile-name
```

Example resultado del comando **get-log**

```
Logs are being saved to download/path/snowball-edge-logs-1515EXAMPLE88.bin
```

- **get-support-logs**: descarga una copia de todos los registros de tipo SUPPORT del dispositivo Snowball Edge en la ruta especificada de su servicio.

Uso

```
snowballEdge get-support-logs --profile profile-name
```

Example resultado del comando **get-support-logs**

```
Logs are being saved to download/path/snowball-edge-logs-1515716135711.bin
```

Important

El tipo CUSTOMER puede contener información confidencial sobre sus propios datos. Para proteger esta información potencialmente confidencial, recomendamos encarecidamente eliminar estos registros una vez que haya terminado con ellos.

Visualización del estado de un Snowball Edge

Puede determinar el estado y el estado general de Snowball Edge con el **describe-device** comando.

```
snowballEdge describe-device --profile profile-name
```

Example resultado del comando **describe-device**

```
{
  "DeviceId": "JID-EXAMPLE12345-123-456-7-890",
  "UnlockStatus": {
    "State": "UNLOCKED"
  },
  "ActiveNetworkInterface": {
    "IpAddress": "192.0.2.0"
  },
  "PhysicalNetworkInterfaces": [
    {
      "PhysicalNetworkInterfaceId": "s.ni-EXAMPLEd9ecbf03e3",
```

```

    "PhysicalConnectorType": "RJ45",
    "IpAddressAssignment": "STATIC",
    "IpAddress": "0.0.0.0",
    "Netmask": "0.0.0.0",
    "DefaultGateway": "192.0.2.1",
    "MacAddress": "EX:AM:PL:E0:12:34"
  },
  {
    "PhysicalNetworkInterfaceId": "s.ni-EXAMPLE4c3840068f",
    "PhysicalConnectorType": "QSFP",
    "IpAddressAssignment": "STATIC",
    "IpAddress": "0.0.0.0",
    "Netmask": "0.0.0.0",
    "DefaultGateway": "192.0.2.2",
    "MacAddress": "EX:AM:PL:E0:56:78"
  },
  {
    "PhysicalNetworkInterfaceId": "s.ni-EXAMPLE0a3a6499fd",
    "PhysicalConnectorType": "SFP_PLUS",
    "IpAddressAssignment": "DHCP",
    "IpAddress": "192.168.1.231",
    "Netmask": "255.255.255.0",
    "DefaultGateway": "192.0.2.3",
    "MacAddress": "EX:AM:PL:E0:90:12"
  }
]
}

```

Visualización del estado de los servicios que se ejecutan en Snowball Edge

Puede determinar el estado y la situación general de los servicios que se ejecutan en dispositivos Snowball Edge con el comando `describe-service`. Puede ejecutar primero el comando `list-services` para ver qué servicios están ejecutándose.

- `list-services`

Uso

```
snowballEdge list-services --profile profile-name
```

Example resultado del comando **list-services**

```
{
  "ServiceIds" : [ "greengrass", "fileinterface", "s3", "ec2", "s3-snow" ]
}
```

• describe-service

Este comando devuelve un valor de estado para un servicio. Incluye información de estado que podría ser útil para resolver problemas que se detecten en el servicio. Los estados son los siguientes.

- **ACTIVE**: el servicio se está ejecutando y se puede usar.
- **ACTIVATING**: el servicio se está iniciando pero aún no se puede usar.
- **DEACTIVATING**: el servicio está cerrándose.
- **DEGRADED**— En el caso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, este estado indica que uno o varios discos o dispositivos del clúster están inactivos. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en el servicio Snowball Edge funciona ininterrumpidamente, pero debe recuperar o sustituir el dispositivo afectado antes de que se pierda el quórum del clúster para minimizar el riesgo de pérdida de datos. Consulte [Información general de la agrupación en clústeres](#) en esta guía.
- **INACTIVE**: el servicio no se está ejecutando y no se puede usar.

Uso

```
snowballEdge describe-service --service-id service-id --profile profile-name
```

Example resultado del comando **describe-service**

```
{
  "ServiceId": "s3",
  "Status": {
    "State": "ACTIVE"
  },
  "Storage": {
    "TotalSpaceBytes": 99608745492480,
    "FreeSpaceBytes": 99608744468480
  },
}
```

```

"Endpoints": [
  {
    "Protocol": "http",
    "Port": 8080,
    "Host": "192.0.2.0"
  },
  {
    "Protocol": "https",
    "Port": 8443,
    "Host": "192.0.2.0",
    "CertificateAssociation": {
      "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
    }
  }
]
}

```

Example Almacenamiento compatible con Amazon S3 en la salida del servicio Snowball Edge

El comando `describe-service` proporciona el siguiente resultado para el valor *s3-snow* del parámetro `service-id`.

```

{
  "ServiceId" : "s3-snow",
  "Autostart" : false,
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "ServiceCapacities" : [ {
    "Name" : "S3 Storage",
    "Unit" : "Byte",
    "Used" : 640303104,
    "Available" : 219571981512
  } ],
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.2.123",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    }
  } ]
}

```

```

    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
    "DeviceId" : "JID6ebd4c50-c3a1-4b16-b32c-b254f9b7f2dc",
    "Status" : {
        "State" : "ACTIVE"
    }
}, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.3.202",
    "CertificateAssociation" : {
        "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow object API endpoint",
    "DeviceId" : "JID6ebd4c50-c3a1-4b16-b32c-b254f9b7f2dc",
    "Status" : {
        "State" : "ACTIVE"
    }
}, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.3.63",
    "CertificateAssociation" : {
        "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
    "DeviceId" : "JID2a1e0deb-38b1-41f8-b904-a396c62da70d",
    "Status" : {
        "State" : "ACTIVE"
    }
}, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.2.243",
    "CertificateAssociation" : {
        "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow object API endpoint",
    "DeviceId" : "JID2a1e0deb-38b1-41f8-b904-a396c62da70d",
    "Status" : {
        "State" : "ACTIVE"
    }
}

```



```

    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.2.220",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
    "DeviceId" : "JIDcc45fa8f-b994-4ada-a821-581bc35d8645",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.2.55",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow object API endpoint",
    "DeviceId" : "JIDcc45fa8f-b994-4ada-a821-581bc35d8645",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.3.213",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
    "DeviceId" : "JID4ec68543-d974-465f-b81d-89832dd502db",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.3.144",

```

```

    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow object API endpoint",
    "DeviceId" : "JID4ec68543-d974-465f-b81d-89832dd502db",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.2.143",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint",
    "DeviceId" : "JID6331b8b5-6c63-4e01-b3ca-eab48b5628d2",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 443,
    "Host" : "10.0.3.224",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/
a65ba817f2c5ac9683fc3bc1ae123456"
    },
    "Description" : "s3-snow object API endpoint",
    "DeviceId" : "JID6331b8b5-6c63-4e01-b3ca-eab48b5628d2",
    "Status" : {
      "State" : "ACTIVE"
    }
  }
]
}

```

Visualización del estado de las funciones de Snowball Edge

Para ver el estado de las funciones disponibles en un Snowball Edge, utilice el `describe-features` comando.

`RemoteManagementState` indica el estado de la administración de dispositivos de Snowball Edge y devuelve uno de los siguientes estados:

- `INSTALLED_ONLY`: la característica está instalada pero no habilitada.
- `INSTALLED_AUTOSTART`— La función está habilitada y el dispositivo intentará conectarse a ella Región de AWS cuando esté encendida.
- `NOT_INSTALLED`: el dispositivo no admite la característica o ya estaba sobre el terreno antes de su lanzamiento.

Uso

```
snowballEdge describe-features --profile profile-name
```

Example resultado del comando **describe-features**

```
{  
  "RemoteManagementState" : String  
}
```

Configuración de servidores de tiempo para Snowball Edge

Puede utilizar los comandos del cliente de Snowball Edge para ver la configuración actual del protocolo de tiempo de red (NTP) y elegir un servidor o un par para proporcionar la hora. Puede usar los comandos del cliente de Snowball Edge tanto cuando el dispositivo está bloqueado como cuando está desbloqueado.

Es su responsabilidad proporcionar un servidor de tiempo NTP seguro. Para establecer a qué servidores de tiempo NTP se conecta el dispositivo, utilice el comando `update-time-servers`.

Comprobación de las fuentes horarias de Snowball Edge

Para ver a qué orígenes de tiempo NTP está conectado el dispositivo actualmente, utilice el comando `describe-time-sources`.

```
snowballEdge describe-time-sources --profile profile-name
```

Example resultado del comando **describe-time-sources**

```
{
  "Sources" : [ {
    "Address" : "172.31.2.71",
    "State" : "LOST",
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "172.31.3.203",
    "State" : "LOST",
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "172.31.0.178",
    "State" : "LOST",
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "172.31.3.178",
    "State" : "LOST",
    "Type" : "PEER",
    "Stratum" : 10
  }, {
    "Address" : "216.239.35.12",
    "State" : "CURRENT",
    "Type" : "SERVER",
    "Stratum" : 1
  } ]
}
```

El comando `describe-time-sources` devuelve una lista de los estados de las fuentes de tiempo. Cada estado de la fuente de tiempo contiene los campos `Address`, `State`, `Type` y `Stratum`. A continuación se explican los significados de estos campos.

- **Address:** el nombre DNS o la dirección IP de la fuente de tiempo.
- **State:** el estado actual de la conexión entre el dispositivo y esa fuente de tiempo. Hay cinco estados posibles:
 - **CURRENT:** la fuente de tiempo se está utilizando actualmente para sincronizar la hora.
 - **COMBINED:** la fuente de tiempo se combina con la fuente actual.
 - **EXCLUDED:** el algoritmo de combinación excluye la fuente de tiempo.
 - **LOST:** se ha perdido la conexión con la fuente de tiempo.
 - **UNACCEPTABLE:** una fuente de tiempo no válida en la que el algoritmo de combinación ha resultado ser inexacto o presenta demasiada variabilidad.
- **Type:** una fuente de tiempo NTP puede ser un servidor o un par. Los servidores se pueden configurar mediante el comando `update-time-servers`. Los pares solo pueden ser otros dispositivos Snowball Edge del clúster y se configuran automáticamente cuando se asocia el clúster.
- **Stratum:** este campo muestra el stratum de la fuente. Stratum 1 indica una fuente con un reloj de referencia conectado localmente. Una fuente que está sincronizada con una fuente del stratum 1 está en el stratum 2. Una fuente que está sincronizada con una fuente del stratum 2 está en el stratum 3, y así sucesivamente.

Una fuente de tiempo NTP puede ser un servidor o un par. El usuario puede configurar un servidor con el `update-time-servers` comando, mientras que un par solo pueden ser otros dispositivos Snowball Edge del clúster. En la salida de ejemplo, `describe-time-sources` se invoca en un Snowball Edge que se encuentra en un grupo de 5. La salida contiene 4 pares y 1 servidor. Los pares tienen un stratum de 10, mientras que el servidor tiene un stratum de 1; por tanto, se selecciona el servidor como la fuente de tiempo actual.

Actualización de los servidores de tiempo

Utilice el `update-time-servers` comando y la dirección del servidor horario para configurar Snowball Edge de forma que utilice un servidor NTP o un par para NTP.

```
snowballEdge update-time-servers time-server-address --profile profile-name
```

Note

El comando `update-time-servers` anulará la configuración anterior de los servidores de tiempo NTP.

Example resultado del comando `update-time-servers`

```
Updating time servers now.
```

Obtención de un código QR para validar las etiquetas NFC de Snowball Edge

Puede utilizar este comando para generar un código QR específico para el dispositivo que usará con la aplicación AWS Snowball Edge Verification App. Para obtener más información sobre la validación por NFC, consulte [Validación de etiquetas NFC](#).

Uso

```
snowballEdge get-app-qr-code --output-file ~/downloads/snowball-qr-code.png --  
profile profile-name
```

Example Output

```
QR code is saved to ~/downloads/snowball-qr-code.png
```

Actualización del tamaño de MTU

Utilice el `update-mtu-size` comando para modificar el tamaño en bytes de la unidad máxima de transmisión (MTU) de una interfaz física de un dispositivo Snowball Edge. Todas las interfaces de red virtual y las interfaces de red directa asociadas a esta interfaz de red física se configurarán con el mismo tamaño de MTU.

Note

El tamaño de MTU mínimo es de 1500 bytes y el tamaño máximo es de 9216 bytes.

Puede usar el `describe-device` comando para recuperar la interfaz de red física IDs y los tamaños actuales de MTU de esas interfaces. Para obtener más información, consulte [Visualización del estado de un Snowball Edge](#).

Puede utilizar los comandos `describe-direct-network-interface` y `describe-virtual-network-interface` para recuperar los tamaños de MTU actuales de esas interfaces.

Uso

```
snowballEdge update-mtu-size --physical-network-interface-id physical-network-interface-id --mtu-size size-in-bytes --profile profile-name
```

Example de salida de **update-mtu-size**

```
{
  "PhysicalNetworkInterface": {
    "PhysicalNetworkInterfaceId": "s.ni-8c1f891d7f5b87cfe",
    "PhysicalConnectorType": "SFP_PLUS",
    "IpAddressAssignment": "DHCP",
    "IpAddress": "192.0.2.0",
    "Netmask": "255.255.255.0",
    "DefaultGateway": "192.0.2.255",
    "MacAddress": "8A:2r:5G:9p:6Q:4s",
    "MtuSize": "5743"
  }
}
```

Transferencia de archivos mediante el adaptador Amazon S3 para la migración de datos hacia o desde Snowball Edge

A continuación se presenta una descripción general del adaptador de Amazon S3, que puede utilizar para transferir datos mediante programación hacia y desde los buckets de S3 que ya están en el AWS Snowball Edge dispositivo mediante las acciones de la API REST de Amazon S3. Esta API de REST de Amazon S3 admite un subconjunto de acciones limitado. Puede usar este subconjunto de acciones con una de ellas AWS SDKs para transferir datos mediante programación. También puede utilizar el subconjunto de comandos admitidos de la AWS Command Line Interface (AWS CLI) para Amazon S3 a fin de transferir datos mediante programación.

Si la solución usa la AWS SDK para Java versión 1.11.0 o posterior, debe usar lo siguiente: `S3ClientOptions`

- `disableChunkedEncoding()`: indica que no se admite la codificación fragmentada con la interfaz.
- `setPathStyleAccess(true)`: configura la interfaz para usar el acceso de tipo ruta para todas las solicitudes.

Para obtener más información, consulte [Class S3 ClientOptions.Builder](#) en Amazon AppStream SDK for Java.

Important

Le recomendamos que utilice solo un método a la vez para leer y escribir datos en un depósito local de un AWS Snowball Edge dispositivo. El uso simultáneo de la interfaz NFS y del adaptador Amazon S3 en el mismo bucket puede provocar read/write conflictos.

En [AWS Snowball Edge cuotas](#) se detallan los límites.

Para que AWS los servicios funcionen correctamente en un Snowball Edge, debe permitir los puertos para los servicios. Para obtener más información, consulte [Requisitos de puerto para AWS los servicios en un Snowball Edge](#).

Temas

- [Descarga e instalación de la AWS CLI versión 1.16.14 para usarla con el adaptador Amazon S3](#)
- [Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en los dispositivos Snowball Edge](#)

- [Obtener y utilizar las credenciales locales de Amazon S3 en Snowball Edge](#)
- [Funciones de Amazon S3 no compatibles con el adaptador Amazon S3 de Snowball Edge](#)
- [Procesamiento por lotes de archivos pequeños para mejorar el rendimiento de la transferencia de datos a Snowball Edge](#)
- [AWS CLI Comandos compatibles para la transferencia de datos a o desde Snowball Edge](#)
- [Acciones de la API REST de Amazon S3 compatibles en Snowball Edge para la transferencia de datos](#)

Descarga e instalación de la AWS CLI versión 1.16.14 para usarla con el adaptador Amazon S3

En la actualidad, los dispositivos Snowball Edge solo permiten usar la versión 1.16.14 y las versiones anteriores de la AWS CLI con el adaptador de Amazon S3. Las versiones más recientes de AWS CLI son compatibles con el adaptador Amazon S3 porque no admiten todas las funciones del adaptador S3.

Note

Si utiliza un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, puede utilizar la versión más reciente de AWS CLI. Para descargar y utilizar la versión más reciente, consulte la [Guía del usuario de AWS Command Line Interface](#).

Instale el AWS CLI en sistemas operativos Linux

Ejecute este comando encadenado:

```
curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.14.zip" -o "awscli-bundle.zip";unzip awscli-bundle.zip;sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws;/usr/local/bin/aws --version;
```

Instálo AWS CLI en los sistemas operativos Windows

Descargue y ejecute el archivo del instalador correspondiente a su sistema operativo:

- [Instalador de 32 bits incluido con Python 2](#)
- [Instalador de 32 bits incluido con Python 3](#)
- [Instalador de 64 bits incluido con Python 2](#)
- [Instalador de 64 bits incluido con Python 3](#)
- [Archivo de configuración con instaladores de 32 y 64 bits que instalarán automáticamente la versión correcta](#)

Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en los dispositivos Snowball Edge

Cuando utilice las AWS CLI operaciones de API para emitir EC2 comandos de IAM, Amazon S3 y Amazon en Snowball Edge, debe especificar la región como snow "». Puede hacerlo utilizando AWS configure o dentro del propio comando, como en los ejemplos siguientes.

```
aws configure --profile abc
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

O

```
aws s3 ls --endpoint http://192.0.2.0:8080 --region snow --profile snowballEdge
```

Autorización con la interfaz API de Amazon S3 para AWS Snowball Edge

Cuando utiliza el adaptador Amazon S3, todas las interacciones se firman con el algoritmo AWS Signature Version 4 de forma predeterminada. Esta autorización solo se usa para comprobar los datos en tránsito desde el origen hasta la interfaz. Todas las operaciones de cifrado y descifrado se realizan en el dispositivo. Nunca se almacenan datos sin cifrar en el dispositivo.

Al utilizar la interfaz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para obtener las credenciales locales de Amazon S3 a fin de identificar sus solicitudes en el dispositivo AWS Snowball Edge , ejecute los comandos `snowballEdge list-access-keys` y `snowballEdge get-secret-access-keys` del cliente de Snowball Edge. Para obtener más

información, consulte [Configuración y uso del cliente de Snowball Edge](#). Estas credenciales locales de Amazon S3 incluyen un par de claves: una clave de acceso y una clave secreta. Estas claves únicamente son válidas para los dispositivos asociados con el trabajo. No se pueden usar en el Nube de AWS porque no tienen una contraparte AWS Identity and Access Management (IAM).

- Las AWS credenciales que utilice no cambiarán la clave de cifrado. La firma con el algoritmo Signature Version 4 se utiliza únicamente para verificar los datos en tránsito desde su origen a la interfaz. Por lo tanto, esta firma no tiene en cuenta nunca las claves de cifrado utilizadas para cifrar los datos en el dispositivo Snowball.

Obtener y utilizar las credenciales locales de Amazon S3 en Snowball Edge

Cada interacción con un Snowball Edge se firma con el algoritmo AWS Signature Version 4. Para obtener más información acerca del algoritmo, consulte [Proceso de firma de la versión 4](#) en Referencia general de AWS.

Puede obtener las credenciales locales de Amazon S3 para firmar sus solicitudes en el dispositivo Edge del cliente de Snowball Edge ejecutando `snowballEdge list-access-keys` y `snowballEdge get-secret-access-key`. Para obtener información sobre el cliente de Snowball Edge, consulte [Obtención de credenciales para Snowball Edge](#). Estas credenciales locales de Amazon S3 incluyen un par de claves: un ID de clave de acceso y una clave secreta. Estas credenciales únicamente son válidas para los dispositivos asociados con su trabajo. No se pueden usar en el Nube de AWS porque no tienen una contraparte de IAM.

Puede añadir estas credenciales al archivo de AWS credenciales de su servidor. El archivo de perfiles de credenciales predeterminado suele estar en `~/.aws/credentials`, pero la ubicación puede variar en función de la plataforma. Este archivo lo comparten muchos de los AWS SDKs y AWS CLI. Puede guardar las credenciales locales con un nombre de perfil, como en el ejemplo siguiente:

```
[snowballEdge]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

Configuración AWS CLI para usar el adaptador S3 en un Snowball Edge como punto final

Cuando utilizas el AWS CLI para enviar un comando al AWS Snowball Edge dispositivo, especificas que el punto de conexión es el adaptador Amazon S3. Tiene la posibilidad de utilizar el punto de conexión HTTPS o un punto de conexión HTTP no protegido, tal y como se muestra a continuación.

Punto de conexión HTTPS protegido

```
aws s3 ls --endpoint https://192.0.2.0:8443 --ca-bundle path/to/certificate --profile snowballEdge
```

Punto de conexión HTTP no protegido

```
aws s3 ls --endpoint http://192.0.2.0:8080 --profile snowballEdge
```

Si utiliza el punto de conexión HTTPS de 8443, los datos se transfieren de forma segura de su servidor al dispositivo Snowball Edge. Este cifrado está protegido con un certificado que el dispositivo Snowball Edge genera cuando obtiene una nueva dirección IP. Una vez que tenga el certificado, puede guardarlo en un archivo `ca-bundle.pem` local. A continuación, puede configurar su AWS CLI perfil para incluir la ruta al certificado, tal y como se describe a continuación.

Asociación del certificado con el punto de conexión de interfaz

1. Conecte el dispositivo Snowball Edge a la alimentación eléctrica y a la red y enciéndalo.
2. En cuanto el dispositivo termine de arrancar, anote su dirección IP en la red local.
3. En un terminal de la red, asegúrese de que puede hacer ping al dispositivo Snowball Edge.
4. Ejecute el comando `snowballEdge get-certificate` en el terminal. Para obtener más información acerca de este comando, consulte [Administración de certificados de clave pública en Snowball Edge](#).
5. Guarde el resultado del comando `snowballEdge get-certificate` en un archivo, por ejemplo `ca-bundle.pem`.
6. Ejecute el siguiente comando desde el terminal.

```
aws configure set profile.snowballEdge.ca_bundle /path/to/ca-bundle.pem
```

Después de realizar este procedimiento, puede ejecutar comandos de la CLI con estas credenciales locales, su certificado y el punto de conexión especificado, como en el siguiente ejemplo.

```
aws s3 ls --endpoint https://192.0.2.0:8443 --profile snowballEdge
```

Funciones de Amazon S3 no compatibles con el adaptador Amazon S3 de Snowball Edge

El adaptador de Amazon S3 le permite transferir datos mediante programación desde y hacia un dispositivo Snowball Edge con acciones de la API de Amazon S3. Sin embargo, no todas las características de transferencia y acciones de la API de Amazon S3 pueden utilizarse con un dispositivo Snowball Edge cuando se usa el adaptador de Amazon S3. Por ejemplo, las siguientes características y acciones no se pueden usar con Snowball Edge:

- [TransferManager](#)— Esta utilidad transfiere archivos de un entorno local a Amazon S3 con el SDK for Java. Considere la posibilidad de utilizar las acciones de la API o los comandos de la AWS CLI admitidos con la interfaz.
- [GET Bucket \(List Objects\) Version 2](#): esta implementación de la acción GET todos los objetos (hasta 1000), o parte de ellos, de un bucket. Considere la posibilidad de utilizar la acción [GET Bucket \(List Objects\) Version 1](#) o el comando [ls](#) de la AWS CLI .
- [ListBuckets](#)— No se admite el punto final ListBuckets con el objeto. El siguiente comando no funciona con el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge:

```
aws s3 ls --endpoint https://192.0.2.0 --profile profile
```

Procesamiento por lotes de archivos pequeños para mejorar el rendimiento de la transferencia de datos a Snowball Edge

Las operaciones de copia conllevan una sobrecarga debido al cifrado. Para acelerar el proceso de transferencia de archivos pequeños al AWS Snowball Edge dispositivo, puede agruparlos en un único archivo. Al agrupar los archivos por lotes, estos se pueden extraer automáticamente al importarlos a Amazon S3, siempre que para agruparlos se haya usado uno de los formatos de archivo compatibles.

Normalmente, los archivos de 1 MB o menores debe incluirse en lotes. No hay un límite establecido para el número de archivos que pueden incluirse en un lote, aunque se recomienda limitar los lotes a 10 000 archivos aproximadamente. Tener más de 100 000 archivos en un lote puede afectar a la rapidez con la que esos archivos se importan a Amazon S3 después de devolver el dispositivo. Recomendamos que el tamaño total de cada lote no supere los 100 GB.

La agrupación de archivos en lotes es un proceso manual administrado por el propio usuario. Después de agrupar los archivos, transfíralos a un dispositivo Snowball Edge mediante el AWS CLI `cp` comando con la `--metadata snowball-auto-extract=true` opción. Cuando se especifica `snowball-auto-extract=true`, se extrae automáticamente el contenido de los archivos almacenados al importar los datos a Amazon S3, siempre y cuando el tamaño del archivo de lotes no supere los 100 GB.

Note

Los lotes con un tamaño superior a 100 GB no se extraen al importarlos a Amazon S3.

Para agrupar archivos pequeños por lotes

1. Decida qué formato quiere usar para agrupar los archivos pequeños por lotes. La característica de extracción automática admite los formatos TAR, ZIP y `tar.gz`.
2. Identifique los archivos que quiere agrupar por lotes, incluido su tamaño y el número total de archivos que desea incluir en cada lote.
3. Agrupe por lotes sus archivos en la línea de comandos, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos.
 - Si utiliza Linux, puede agrupar por lotes los archivos en la misma línea de comandos que se usa para transferir los archivos al dispositivo.

```
tar -cf - /Logs/April | aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/batch01.tar --  
metadata snowball-auto-extract=true --endpoint http://192.0.2.0:8080
```

Note

También puede usar la utilidad de archivo que prefiera para agrupar los archivos por lotes en uno o varios archivos grandes. Sin embargo, este enfoque requiere

almacenamiento local adicional para guardar los archivos antes de transferirlos a Snowball Edge.

- Para Windows, utilice el siguiente comando de ejemplo para agrupar los archivos cuando todos los archivos estén en el mismo directorio desde el que se ejecuta el comando:

```
7z a -tzip -so "test" | aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/batch01.zip --  
metadata snowball-auto-extract=true --endpoint http://192.0.2.0:8080
```

Para agrupar archivos desde un directorio diferente desde el que se ejecuta el comando, utilice el siguiente comando de ejemplo:

```
7z a -tzip -so "test" "c:\temp" | aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/  
batch01.zip --metadata snowball-auto-extract=true --endpoint http://10.x.x.x:8080
```

Note

Para Microsoft Windows 2016, tar no está disponible, pero puede descargarlo desde el sitio web de Tar para Windows.

Puede descargar 7 ZIP desde el sitio web de 7ZIP.

4. Repita los pasos hasta que haya archivado todos los archivos pequeños que desea transferir a Amazon S3 mediante un dispositivo Snowball Edge.
5. Transfiera los archivos almacenados al dispositivo Snowball. Si desea que los datos se extraigan automáticamente y utilizó uno de los formatos de archivo compatibles mencionados anteriormente en el paso 1, utilice el AWS CLI cp comando con la `--metadata snowball-auto-extract=true` opción.

Note

Si hay archivos que no estén archivados, no utilice este comando.

Al crear los archivos de almacenamiento, la extracción mantendrá la estructura de datos actual. Esto significa que si crea un archivo de almacenamiento que contenga archivos y carpetas, Snowball Edge volverá a crearlo durante el proceso de ingesta en Amazon S3.

El archivo de almacenamiento se extraerá en el mismo directorio en el que está almacenado y las estructuras de carpetas se crearán en consecuencia. Tenga en cuenta que al copiar archivos de almacenamiento es importante establecer la marca `--metadata snowball-auto-extract=true`. De lo contrario, Snowball Edge no extraerá los datos al importarlos a Amazon S3.

Siguiendo el ejemplo del paso 3, si tiene la estructura de carpetas de `/Logs/April/` que contiene los archivos `a.txt`, `b.txt` y `c.txt`, Si este archivo de almacenamiento se colocó en la raíz de `/amzn-s3-demo-bucket/`, los datos tendrían el siguiente aspecto tras la extracción:

```
/amzn-s3-demo-bucket/Logs/April/a.txt  
/amzn-s3-demo-bucket/Logs/April/b.txt  
/amzn-s3-demo-bucket/Logs/April/c.txt
```

Si el archivo de almacenamiento se colocó en `/amzn-s3-demo-bucket/Test/`, la extracción tendría el siguiente aspecto:

```
/amzn-s3-demo-bucket/Test/Logs/April/a.txt  
/amzn-s3-demo-bucket/Test/Logs/April/b.txt  
/amzn-s3-demo-bucket/Test/Logs/April/c.txt
```

AWS CLI Comandos compatibles para la transferencia de datos a o desde Snowball Edge

A continuación, encontrará información sobre cómo especificar el adaptador Amazon S3 o el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge como punto final para los comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) aplicables. También puede encontrar la lista de AWS CLI comandos de Amazon S3 compatibles para transferir datos al AWS Snowball Edge dispositivo con el adaptador o el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

Note

Para obtener información sobre la instalación y configuración del AWS CLI, incluida la especificación de las regiones contra las que desea realizar AWS CLI llamadas, consulte la [Guía AWS Command Line Interface del usuario](#).

Actualmente, los dispositivos Snowball Edge solo son compatibles con la versión 1.16.14 y versiones anteriores de la AWS CLI cuando se utiliza el adaptador de Amazon S3. Consulte [Búsqueda de la versión del cliente de Snowball Edge](#). Si utiliza un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, puede utilizar la última versión de AWS CLI. Para descargar y utilizar la versión más reciente, consulte la [Guía del usuario de AWS Command Line Interface](#).

 Note

No olvide instalar la versión 2.6.5+ o 3.4+ de Python antes de instalar la versión 1.16.14 de la AWS CLI.

AWS CLI Comandos compatibles para la transferencia de datos con Amazon S3 y Snowball Edge

A continuación se describe el subconjunto de AWS CLI comandos y opciones para Amazon S3 que admite el AWS Snowball Edge dispositivo. Si un comando o una opción no aparece en la lista siguiente, no está admitido. Puede declarar algunas opciones no admitidas (como `--sse` o `--storage-class`) junto con un comando. Sin embargo, estas se pasan por alto y no afectan a la forma en que se importan los datos.

- **cp** — Copia un archivo u objeto hacia o desde el AWS Snowball Edge dispositivo. A continuación se enumeran las opciones de este comando:
 - `--dryrun` (booleano): se muestran las operaciones que se realizarían con el comando especificado, pero sin ejecutarse.
 - `--quiet` (booleano): las operaciones realizadas por el comando especificado no se muestran.
 - `--include` (cadena): no excluye los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón especificado. Para obtener más información, consulte [Uso de filtros de exclusión e inclusión](#) en la Referencia de comandos de AWS CLI.
 - `--exclude` (cadena): excluye todos los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón especificado.
 - `--follow-symlinks` | `--no-follow-symlinks` (booleano): los enlaces simbólicos (symlinks) solo se siguen al cargar recursos en Amazon S3 desde el sistema de archivos local. Amazon S3 no admite enlaces simbólicos, por lo que el contenido del destino del enlace se carga con el nombre del enlace. Si no se especifica ninguna de las opciones, la acción predeterminada es seguir los symlinks.

- `--only-show-errors` (booleano): solo se muestran errores y advertencias. El resto de los resultados se suprime.
- `--recursive` (booleano): el comando se ejecuta en todos los objetos o archivos del directorio especificado o con el prefijo indicado.
- `--page-size` (entero): el número de resultados que se devuelven en cada respuesta a una operación de listado. El valor predeterminado es 1000 (el máximo permitido). El uso de un valor inferior podría ser de ayuda si se agota el tiempo de espera de una operación.
- `--metadata` (mapa): un mapa de los metadatos que se van a almacenar con los objetos en Amazon S3. Este mapa se aplica a cada objeto que forma parte de esta solicitud. En una sincronización, esta funcionalidad significa que los archivos que no han cambiado no reciben los nuevos metadatos. Cuando la copia se realiza entre dos ubicaciones de Amazon S3, el argumento `metadata-directive` se establece en REPLACE de forma predeterminada, a menos que se especifique otro valor.
- [ls](#) — Muestra los objetos del AWS Snowball Edge dispositivo. A continuación se enumeran las opciones de este comando:
 - `--human-readable` (booleano): los tamaños de los archivos se muestran en un formato legible por el ser humano.
 - `--summarize` (booleano): se muestra un resumen de la información. Esta información es el número de objetos y su tamaño total.
 - `--recursive` (booleano): el comando se ejecuta en todos los objetos o archivos del directorio especificado o con el prefijo indicado.
 - `--page-size` (entero): el número de resultados que se devuelven en cada respuesta a una operación de listado. El valor predeterminado es 1000 (el máximo permitido). El uso de un valor inferior podría ser de ayuda si se agota el tiempo de espera de una operación.
- [rm](#) — Elimina un objeto del AWS Snowball Edge dispositivo. A continuación se enumeran las opciones de este comando:
 - `--dryrun` (booleano): se muestran las operaciones que se realizarían con el comando especificado, pero sin ejecutarse.
 - `--include` (cadena): no excluye los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón especificado. Para obtener más información, consulte [Uso de filtros de exclusión e inclusión](#) en la Referencia de comandos de AWS CLI .
 - `--exclude` (cadena): excluye todos los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón especificado.

- `--recursive` (booleano): el comando se ejecuta en todos los objetos o archivos del directorio especificado o con el prefijo indicado.
- `--page-size` (entero): el número de resultados que se devuelven en cada respuesta a una operación de listado. El valor predeterminado es 1000 (el máximo permitido). El uso de un valor inferior podría ser de ayuda si se agota el tiempo de espera de una operación.
- `--only-show-errors` (booleano): solo se muestran errores y advertencias. El resto de los resultados se suprime.
- `--quiet` (booleano): las operaciones realizadas por el comando especificado no se muestran.
- [sync](#): sincroniza directorios y prefijos. Este comando copia los archivos nuevos y actualizados del directorio de origen al de destino. Este comando solo crea directorios en el destino si contienen uno o más archivos.

 Important

No se admite la sincronización de un directorio en otro del mismo dispositivo Snowball Edge.

No se admite la sincronización de un AWS Snowball Edge a otro AWS Snowball Edge dispositivo.

Solo puede utilizar esta opción para sincronizar el contenido entre el almacenamiento de datos en las instalaciones y un dispositivo Snowball Edge.

- `--dryrun` (booleano): se muestran las operaciones que se realizarían con el comando especificado, pero sin ejecutarse.
- `--quiet` (booleano): las operaciones realizadas por el comando especificado no se muestran.
- `--include` (cadena): no excluye los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón especificado. Para obtener más información, consulte [Uso de filtros de exclusión e inclusión](#) en la Referencia de comandos de AWS CLI .
- `--exclude` (cadena): excluye todos los archivos u objetos del comando que coinciden con el patrón especificado.
- `--follow-symlinks` o `--no-follow-symlinks` (booleano): los enlaces simbólicos (symlinks) solo se siguen al cargar recursos en Amazon S3 desde el sistema de archivos local. Amazon S3 no admite enlaces simbólicos, por lo que el contenido del destino del enlace se carga con el nombre del enlace. Si no se especifica ninguna de las opciones, la acción predeterminada es seguir los symlinks.

- `--only-show-errors` (booleano): solo se muestran errores y advertencias. El resto de los resultados se suprime.
- `--no-progress` (booleano): no se muestra el progreso de la transferencia de archivos. Esta opción solo se aplica cuando no se proporcionan las opciones `--quiet` y `--only-show-errors`.
- `--page-size` (entero): el número de resultados que se devuelven en cada respuesta a una operación de listado. El valor predeterminado es 1000 (el máximo permitido). El uso de un valor inferior podría ser de ayuda si se agota el tiempo de espera de una operación.
- `--metadata` (mapa): un mapa de los metadatos que se van a almacenar con los objetos en Amazon S3. Este mapa se aplica a cada objeto que forma parte de esta solicitud. En una sincronización, esta funcionalidad significa que los archivos que no han cambiado no reciben los nuevos metadatos. Cuando la copia se realiza entre dos ubicaciones de Amazon S3, el argumento `metadata-directive` se establece en `REPLACE` de forma predeterminada, a menos que se especifique otro valor.

 Important

No se admite la sincronización de un directorio en otro del mismo dispositivo Snowball Edge.

No se admite la sincronización de un AWS Snowball Edge AWS Snowball Edge dispositivo a otro.

Solo puede utilizar esta opción para sincronizar el contenido entre el almacenamiento de datos en las instalaciones y un dispositivo Snowball Edge.

- `--size-only` (booleano): con esta opción, el tamaño de cada clave es el único criterio utilizado para decidir si se va a sincronizar desde el origen hasta el destino.
- `--exact-timestamps` (booleano): cuando se sincroniza desde Amazon S3 en almacenamiento local, los elementos que tienen el mismo tamaño solo se omiten si las marcas temporales coinciden exactamente. El comportamiento predeterminado es omitir los elementos que tienen el mismo tamaño a menos que la versión local sea más reciente que la versión de Amazon S3.
- `--delete` (booleano): los archivos existentes en el destino pero no en el origen se eliminan durante la sincronización.

Puede trabajar con archivos o carpetas que tengan espacios en sus nombres, como `my photo.jpg` o `My Documents`. Sin embargo, asegúrate de gestionar los espacios correctamente en los AWS CLI comandos. Para obtener más información, consulte [Especificar valores de parámetros para la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

Acciones de la API REST de Amazon S3 compatibles en Snowball Edge para la transferencia de datos

A continuación, puede encontrar la lista de acciones de la API de REST de Amazon S3 compatibles con el uso del adaptador de Amazon S3. La lista incluye enlaces a información sobre cómo funcionan las acciones de la API con Amazon S3. La lista también incluye cualquier diferencia de comportamiento entre la acción de la API de Amazon S3 y la contraparte del AWS Snowball Edge dispositivo. Todas las respuestas procedentes de un dispositivo AWS Snowball Edge declaran `Server` como `AWSSnowball`, como en el ejemplo siguiente.

```
HTTP/1.1 201 OK
x-amz-id-2: JuKZqmXuiwFeDQxhD7M8KtsKobSzWA1QEjLbTMTagkKdBX2z7I1/jGhDeJ3j6s80
x-amz-request-id: 32FE2CEB32F5EE25
Date: Fri, 08 2016 21:34:56 GMT
Server: AWSSnowball
```

Las llamadas a la API de REST de Amazon S3 requieren la firma de SigV4. Si utiliza el SDK AWS CLI o el AWS SDK para realizar estas llamadas a la API, la firma de SigV4 se gestiona automáticamente. De lo contrario, debe implementar su propia solución de firma de SigV4. Para obtener más información, consulte [Autenticación de solicitudes \(versión de AWS firma 4\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

- [GET Bucket \(List Objects\) version 1](#): se admite. Sin embargo, en esta implementación de la operación GET, no se admite lo siguiente:
 - Paginación
 - Marcadores
 - Delimitadores
 - La lista que se devuelve no está ordenada

Solo se admite la versión 1. No se admite GET Bucket (List Objects) version 2.

- [Servicio de GET](#)

- [HEAD Bucket](#)
- [HEAD Object](#)
- [GET Object](#): es una DESCARGA de un objeto del bucket de S3 del dispositivo Snow.
- [Objeto PUT](#): cuando se carga un objeto en un AWS Snowball Edge dispositivo utilizandoPUT Object, ETag se genera un.

ETag Es un hash del objeto. ETag Refleja los cambios solo en el contenido de un objeto, no en sus metadatos. ETag Puede ser o no un MD5 resumen de los datos del objeto. Para obtener más información ETags, consulte [Common Response Headers](#) en la referencia de la API de Amazon Simple Storage Service.

- [DELETE Object](#)
- [Iniciar la carga multiparte](#): en esta implementación, al iniciar una solicitud de carga multiparte de un objeto que ya se encuentra en el AWS Snowball Edge dispositivo, primero se elimina ese objeto. A continuación, lo copia en partes en el dispositivo. AWS Snowball Edge
- [List Multipart Uploads](#)
- [Upload Part](#)
- [Complete Multipart Upload](#)
- [Abort Multipart Upload](#)

 Note

Las acciones de la API de REST de Amazon S3 que no se indican aquí no se admiten. Si se utiliza una acción de la API de REST no admitida por el dispositivo Snowball Edge, se muestra un mensaje de error que indica que la acción no se admite.

Administración de la interfaz NFS en Snowball Edge

Utilice la interfaz del Sistema de archivos de red (NFS) para cargar archivos en Snowball Edge como si el dispositivo fuera el almacenamiento local de su sistema operativo. Esto permite un enfoque de transferencia de datos más fácil de usar, ya que puede utilizar características del sistema operativo, como copiar archivos, arrastrarlos y soltarlos, u otras características de la interfaz gráfica de usuario. Cada bucket de S3 del dispositivo está disponible como punto de conexión de interfaz de NFS y se puede montar para copiar datos en él. La interfaz de NFS está disponible para los trabajos de importación.

Puede utilizar la interfaz de NFS si el dispositivo Snowball Edge se ha configurado para incluirla cuando se creó el trabajo para pedir el dispositivo. Si el dispositivo no está configurado para incluir la interfaz NFS, utilice el adaptador S3 o el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para transferir los datos. Para obtener más información sobre el adaptador de S3, consulte [Administrar el almacenamiento del adaptador Amazon S3 con AWS OpsHub](#). Para obtener más información sobre el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, consulte [Configure un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con AWS OpsHub](#).

Cuando se inicia, la interfaz de NFS utiliza 1 GB de memoria y 1 CPU. Esto puede limitar el número de otros servicios que se ejecutan en Snowball Edge o el número de instancias EC2 compatibles que se pueden ejecutar.

Los datos transferidos a través de la interfaz de NFS no se cifran en tránsito. Al configurar la interfaz NFS, puede proporcionar bloques CIDR y Snowball Edge restringirá el acceso a la interfaz NFS desde los ordenadores cliente con direcciones en esos bloques.

Los archivos del dispositivo se transferirán a Amazon S3 cuando se devuelva a AWS. Para obtener más información, consulte [Importación de trabajos a Amazon S3](#).

Para obtener más información sobre el uso de NFS con el sistema operativo del equipo, consulte la documentación del sistema operativo.

Tenga en cuenta los siguientes detalles al utilizar la interfaz de NFS.

- La interfaz NFS proporciona un depósito local para el almacenamiento de datos en el dispositivo. En el caso de los trabajos de importación, no se importará ningún dato del depósito local a Amazon S3.
- Los nombres de los archivos son claves de objetos en su depósito local de S3 en Snowball Edge. El nombre de clave es una secuencia de caracteres Unicode cuya codificación UTF-8 tiene una

longitud máxima de 1024 bytes. Recomendamos utilizar NFSv4 .1 siempre que sea posible y codificar los nombres de los archivos con Unicode UTF-8 para garantizar una importación de datos correcta. Es posible que los nombres de archivo que no estén codificados con UTF-8 no se carguen en S3 o que se carguen en S3 con un nombre de archivo diferente, según la codificación NFS que se utilice.

- Asegúrese de que la longitud máxima de la ruta del archivo sea inferior a 1024 caracteres. Snowball Edge no admite rutas de archivos de más de 1024 caracteres. Si se supera esta longitud de ruta de archivo, se producirán errores en la importación de archivos.
- Para obtener más información, consulte [Claves de objetos](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- En el caso de las transferencias basadas en NFS, los metadatos de estilo POSIX estándar se añadirán a los objetos a medida que se importen a Amazon S3 desde Snowball Edge. Además, verá los metadatos «x-amz-meta-user-agent aws-datasync» tal y como los utilizamos actualmente AWS DataSync como parte del mecanismo de importación interna a Amazon S3 para la importación de Snowball Edge con la opción NFS.
- Con un único dispositivo Snowball Edge se pueden transferir 40 millones de archivos como máximo. Si necesita transferir más de 40 millones de archivos en un solo trabajo, agrupe los archivos para reducir el número de archivos por cada transferencia. Los archivos individuales pueden ser de cualquier tamaño, siendo el tamaño máximo de 5 TB para los dispositivos Snowball Edge con la interfaz NFS mejorada o la interfaz de S3.

También puede configurar y administrar la interfaz NFS con una herramienta de interfaz gráfica AWS OpsHub de usuario. Para obtener más información, consulte [Administración de la interfaz de NFS](#).

Configuración de NFS para Snowball Edge

La interfaz NFS no se ejecuta en el dispositivo Snowball Edge de forma predeterminada, por lo que debe iniciarla para permitir la transferencia de datos al dispositivo. Puede configurar la interfaz NFS proporcionando la dirección IP de una interfaz de red virtual (VNI) que se ejecute en Snowball Edge y restringiendo el acceso a su recurso compartido de archivos, si es necesario. Antes de configurar la interfaz NFS, configure una interfaz de red virtual (VNI) en su Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Network Configuration for Compute Instances](#).

Configuración de Snowball Edge para la interfaz NFS

- Utilice el comando `describe-service` para determinar si la interfaz de NFS está activa.


```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

El comando devolverá el estado del servicio NFS, ACTIVE o INACTIVE.

```
{  
  "ServiceId" : "nfs",  
  "Status" : {  
    "State" : "ACTIVE"  
  }  
}
```

Si el valor del State nombre es ACTIVE, el servicio de interfaz NFS está activo y puede montar el volumen NFS de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte

Una vez iniciada la interfaz de NFS, monte el punto de conexión como almacenamiento local en los equipos cliente.

A continuación, se indican los comandos de montaje predeterminados de los sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

- Windows:

```
mount -o nolock rsize=128 wsize=128 mtype=hard nfs-interface-ip-address:/  
buckets/BucketName *
```

- Linux:

```
mount -t nfs nfs-interface-ip-address:/buckets/BucketName mount_point
```

- macOS:

```
mount -t nfs -o vers=3,rsize=131072,wsiz=131072,nolocks,hard,retrans=2 nfs-  
interface-ip-address:/buckets/$bucketname mount_point
```

. Si el valor es INACTIVE, debe iniciar el servicio.

Inicio del servicio NFS en Snowball Edge

Inicie una interfaz de red virtual (VNI) si es necesario y, a continuación, inicie el servicio NFS en Snowball Edge. Si es necesario, al iniciar el servicio NFS, proporcione un bloque de direcciones de red permitidas. Si no proporciona ninguna dirección, el acceso a los puntos de conexión NFS será sin restricciones.

1. Usa el `describe-virtual-network-interface` comando para ver lo que VNIs está disponible en Snowball Edge.

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
```

Si VNIs hay uno o más activos en Snowball Edge, el comando devuelve lo siguiente.

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces  
[  
  {  
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device::interface/  
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLE8",  
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",  
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",  
    "IpAddress" : "192.0.2.0",  
    "Netmask" : "255.255.255.0",  
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",  
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45"  
  }, {  
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device::interface/  
s.ni-1EXAMPLE1EXAMPLE1",  
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",  
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",  
    "IpAddress" : "192.0.2.2",  
    "Netmask" : "255.255.255.0",  
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
```

```

    "MacAddress" : "12:34:5E:XA:MP:LE"
  }
]

```

Anote el valor del nombre `VirtualNetworkInterfaceArn` de la VNI que se utilizará con la interfaz de NFS.

2. Si no VNIs hay ninguno disponible, utilice el `create-virtual-network-interface` comando para crear un VNI para la interfaz NFS. Para obtener más información, consulte [Configuración de una interfaz de red virtual \(VNI\)](#).
3. Utilice el comando `start-service` para iniciar el servicio NFS y asociarlo a la VNI. Para restringir el acceso a la interfaz de NFS, incluya los parámetros `service-configuration` y `AllowedHosts` en el comando.

```

snowballEdge start-service --virtual-network-interface-arns arn-of-vni --service-id
nfs --service-configuration AllowedHosts=CIDR-address-range

```

4. Utilice el comando `describe-service` para comprobar el estado del servicio. Está en ejecución cuando el valor del nombre `State` es `ACTIVE`.

```

snowballEdge describe-service --service-id nfs

```

El comando devuelve el estado de servicio, así como la dirección IP y el número de puerto del punto de conexión de NFS y los intervalos de CIDR permitidos para acceder al punto de enlace.

```

{
  "ServiceId" : "nfs",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "nfs",
    "Port" : 2049,
    "Host" : "192.0.2.0"
  } ],

```

```
"ServiceConfiguration" : {  
  "AllowedHosts" : [ "10.24.34.0/23", "198.51.100.0/24" ]  
}
```

Montaje de puntos de conexión de NFS en equipos cliente

Una vez iniciada la interfaz de NFS, monte el punto de conexión como almacenamiento local en los equipos cliente.

A continuación, se indican los comandos de montaje predeterminados de los sistemas operativos Windows, Linux y macOS.

- Windows:

```
mount -o nolock rsize=128 wsize=128 mtype=hard nfs-interface-ip-address:/  
buckets/BucketName *
```

- Linux:

```
mount -t nfs nfs-interface-ip-address:/buckets/BucketName mount_point
```

- macOS:

```
mount -t nfs -o vers=3,rsize=131072,wsize=131072,nolocks,hard,retrans=2 nfs-  
interface-ip-address:/buckets/$bucketname mount_point
```

Detener la interfaz NFS en Snowball Edge

Cuando haya terminado de transferir archivos a través de la interfaz NFS y antes de apagar Snowball Edge, utilice el `stop-service` comando para detener el servicio NFS.

```
snowballEdge stop-service --service-id nfs
```

Uso de instancias EC2 informáticas compatibles con Amazon en Snowball Edge

Puede ejecutar instancias informáticas EC2 compatibles con Amazon alojadas en un Snowball Edge con sbe1 los tipos de instanciasbe-c, sbe-g y. El tipo de instancia sbe1 funciona en dispositivos que tienen la opción Snowball Edge optimizado para almacenamiento. El tipo de instancia sbe-c funciona en dispositivos que tienen la opción Snowball Edge optimizado para computación. Para ver una lista de los tipos de instancia admitidos, consulte [Cuotas de instancias de computación en un dispositivo Snowball Edge](#).

Los tres tipos de instancia de computación que se pueden utilizar con las diferentes opciones de dispositivos Snowball Edge son exclusivos de los dispositivos Snowball Edge. Al igual que sus homólogos basados en la nube, estas instancias requieren Amazon Machine Images (AMIs) para lanzarse. Antes de crear el trabajo de Snowball Edge puede elegir la AMI que será la imagen base de una instancia en la nube.

Para usar una instancia de cómputo en un Snowball Edge, cree un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge y especifique el suyo. AMIs Puede hacerlo utilizando el [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#) AWS CLI, el o uno de los. AWS SDKs Normalmente, para poder utilizar las instancias, hay algunos requisitos organizativos previos que debe cumplir antes de crear el trabajo.

Cuando llegue tu dispositivo, podrás empezar a gestionar tus instancias AMIs y. Puede gestionar sus instancias de procesamiento en un Snowball Edge a través de un punto de conexión compatible EC2 con Amazon. Este tipo de punto final admite muchos de los comandos y acciones EC2 de la CLI compatibles con Amazon para. AWS SDKs No puede usar Snowball Edge para administrar sus instancias AMIs y las de cómputo. Consola de administración de AWS

Cuando haya terminado con el dispositivo, devuélvalo a AWS. Si el dispositivo se utilizó en un trabajo de importación, los datos transferidos mediante el adaptador de Amazon S3 o la interfaz de archivos NFS se importan a Amazon S3. De lo contrario, borraremos por completo el dispositivo cuando lo devolvamos. AWS Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST).

Important

- No se admite AMIs el uso cifrado en los dispositivos Snowball Edge Edge.

- Los datos de las instancias de procesamiento que se ejecutan en un Snowball Edge no se importan a AWS

Temas

- [Diferencia entre Amazon EC2 e instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge](#)
- [Precios de las instancias de computación en Snowball Edge](#)
- [Uso de una AMI EC2 compatible con Amazon en Snowball Edge](#)
- [Importación de una imagen de máquina virtual a un dispositivo Snowball Edge](#)
- [Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en el dispositivo Snowball Edge](#)
- [Configuraciones de red para instancias de cómputo en Snowball Edge](#)
- [Uso de SSH para conectarse a instancias de cómputo en un Snowball Edge](#)
- [Transferencia de datos desde instancias informáticas EC2 compatibles a depósitos S3 en el mismo Snowball Edge](#)
- [Iniciar automáticamente EC2 las instancias compatibles](#)
- [Uso del terminal EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge](#)
- [Instancias EC2 compatibles con el inicio automático con plantillas de lanzamiento en un Snowball Edge](#)
- [Uso del servicio de metadatos de instancias para Snow con instancias EC2 compatibles con Amazon en un Snowball Edge](#)
- [Uso del almacenamiento en bloques con instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge](#)
- [Control del tráfico de red con grupos de seguridad en Snowball Edge](#)
- [Metadatos EC2 de instancia y datos de usuario compatibles en Snowball Edge](#)
- [Detener las instancias EC2 compatibles que se ejecutan en Snowball Edge](#)

Diferencia entre Amazon EC2 e instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge

AWS Las instancias EC2 compatibles con Snowball Edge permiten a los clientes utilizar y gestionar instancias EC2 compatibles con Amazon mediante un subconjunto de y un subconjunto de EC2 APIs . AMIs

Precios de las instancias de computación en Snowball Edge

Hay costos adicionales asociados con el uso de instancias de computación. Para obtener más información, consulte [AWS Snowball Edge Precios](#).

Uso de una AMI EC2 compatible con Amazon en Snowball Edge

Para utilizar una imagen de máquina de Amazon (AMI) en su dispositivo AWS Snowball Edge, primero debe añadirla al dispositivo. Puede agregar una AMI de las siguientes maneras:

- Cargue la AMI cuando pida el dispositivo.
- Agregue la AMI cuando el dispositivo llegue a sus instalaciones.

Las EC2 instancias informáticas de Amazon que vienen con su Snowball Edge se lanzan en función del Amazon EC2 AMIs que añade a su dispositivo. Compatible con Amazon, EC2 es AMIs compatible con los sistemas operativos Linux y Microsoft Windows.

Linux

Los sistemas operativos Linux admitidos son los siguientes:

- [Amazon Linux 2 para Snowball Edge](#)

Note

La última versión de esta AMI se proporcionará cuando tu Snowball Edge esté listo para su envío. AWS Para determinar la versión de esta AMI en el dispositivo cuando la reciba, consulte [Determinar la versión de la AMI de Amazon Linux 2 para Snowball Edge](#).

- [CentOS 7 \(x86_64\) - with Updates HVM](#)
- Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM)

Note

Ubuntu 16.04 LTS: las imágenes Xenial (HVM) ya no se admiten en los dispositivos Snowball Edge a través de Amazon VM AWS Marketplace, pero se siguen admitiendo para su uso en dispositivos Snowball Edge a través de Amazon VM y ejecutándose localmente en. EC2 Import/Export AMIs

- [Ubuntu 20.04 LTS - Focal](#)
- [Ubuntu 22.04 LTS - Jammy](#)

Como práctica recomendada en materia de seguridad, mantenga su Amazon Linux 2 AMIs up-to-date en Snowball Edge cuando se publique el nuevo Amazon Linux AMIs 2. Consulte [Actualización de Amazon Linux 2 AMIs en Snowball Edge](#).

Windows

Se admiten las siguientes versiones de los sistemas operativos Windows:

- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

Puede agregar Windows AMIs a su dispositivo importando la imagen de su máquina virtual (VM) de Windows AWS mediante VM Import/Export. O bien, puede importar la imagen a su dispositivo inmediatamente después de implementar el dispositivo en sus instalaciones. Para obtener más información, consulte [Añadir una AMI de Microsoft Windows a Snowball Edge](#).

Note

Los Windows AMIs que se originaron en no se AWS pueden agregar al dispositivo. AMIs los importados localmente deben estar en el modo de arranque de la BIOS, ya que la UEFI no es compatible.

Snowball Edge es compatible con el modelo Bring Your Own License (BYOL). Para obtener más información, consulte [Añadir una AMI de Microsoft Windows a Snowball Edge](#).

Note

AWS Las instancias EC2 compatibles con Snowball Edge permiten a los clientes utilizar y gestionar instancias EC2 compatibles con Amazon mediante un subconjunto de y un subconjunto de EC2 APIs . AMIs

Temas

- [Añadir una AMI al crear un trabajo para pedir un Snowball Edge](#)
- [Añadir una AMI desde AWS Marketplace a un Snowball Edge](#)
- [Añadir una AMI a un Snowball Edge tras recibir el dispositivo](#)
- [Añadir una AMI de Microsoft Windows a Snowball Edge](#)
- [Importación de una imagen de máquina virtual a un Snowball Edge](#)
- [Exportación de la AMI más reciente de Amazon Linux 2 para Snowball Edge](#)

Añadir una AMI al crear un trabajo para pedir un Snowball Edge

Cuando solicite su dispositivo, podrá añadirlo AMIs al dispositivo seleccionándolo en la sección Computar mediante EC2 instancias (opcional) del Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS. La opción Calcular mediante EC2 instancias (opcional) muestra todas las AMIs que se pueden cargar en el dispositivo. Se AMIs dividen en las siguientes categorías:

- AMIs de AWS Marketplace: se AMIs crean a partir de la lista de compatibles AMIs. Para obtener información sobre la creación de una AMI a partir de la información compatible con AMIs AWS Marketplace, consulte [Añadir una AMI desde AWS Marketplace a un Snowball Edge](#).
- AMIs cargado mediante VM Import/Export: cuando pides tu dispositivo, los AMIs que se cargaron mediante VM Import/Export aparecen en la consola. Para obtener más información, consulte [Importación de una máquina virtual como imagen mediante VM Import/Export](#) en la Guía del Import/Export usuario de máquinas virtuales. Para obtener información sobre los entornos de virtualización compatibles, consulte [Requisitos de VM Import/Export](#).

Añadir una AMI desde AWS Marketplace a un Snowball Edge

Puede añadir muchas AMIs de ellas AWS Marketplace a su dispositivo Snowball Edge iniciando la AWS Marketplace instancia, creando una AMI a partir de ella y configurándola en la misma región desde la que solicitará el dispositivo Snow. A continuación, puede optar por incluir la AMI en el dispositivo al crear un trabajo para pedir el dispositivo. Al elegir una AMI del Marketplace, asegúrese de que tenga un código de producto y una plataforma compatibles.

Temas

- [Comprobar los códigos de producto y los detalles de la plataforma AWS Marketplace AMIs para Snowball Edge](#)
- [Determinar la versión de la AMI de Amazon Linux 2 para Snowball Edge](#)

- [Configure la AMI para el dispositivo Snowball Edge](#)

Comprobar los códigos de producto y los detalles de la plataforma AWS Marketplace AMIs para Snowball Edge

Antes de iniciar el proceso de añadir una AMI AWS Marketplace a su dispositivo Snowball Edge, asegúrese de que el código de producto y los detalles de la plataforma de la AMI son compatibles con su dispositivo. Región de AWS

1. Abra la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En la barra de navegación, seleccione la región en la que desea lanzar las instancias y desde la que creará el trabajo para solicitar el dispositivo Snowball Edge. Puede seleccionar cualquier región disponible, independientemente de la ubicación.
3. En el panel de navegación, elija AMIs.
4. Utilice las opciones de filtro y búsqueda para ampliar la lista que se muestra y AMIs ver solo las AMIs que coincidan con sus criterios. Por ejemplo, AMIs si lo proporciona AWS Marketplace, seleccione Imágenes públicas. A continuación, utilice las opciones de búsqueda para ampliar la lista de las que se muestran AMIs:
 - (Nueva consola) Elija la barra Buscar y, en el menú, elija Alias del propietario, luego el operador = y, por último, el valor amazon.
 - (Consola antigua) Elija la barra Search (Búsqueda) y, en el menú, elija Owner (Propietario) y, a continuación, el valor Amazon images (Imágenes de Amazon).

Note

AMIs de AWS Marketplace incluir aws-marketplace en la columna Fuente.

5. En la columna ID de AMI, elija el ID de la AMI.
6. En Resumen de la imagen de la AMI, asegúrese de que la región admita los Códigos de producto. Para obtener más información, consulte la tabla siguiente.

Códigos de producto AWS Marketplace AMI compatibles

Sistema operativo de AMI	Código de producto
Ubuntu Server 14.04 LTS	b3dl4415quatdndl4qa6kcu45
CentOS 7 (x86_64)	aw0evgkw8e5c1q413zgy5pjce
Ubuntu 16.04 LTS	csv6h7oyg29b7epjzg7qdr7no
Amazon Linux 2	avyfzznywekgl5qv5f57ska
Ubuntu 20.04 LTS	a8jyynf4hjutohctm41o2z18m
Ubuntu 22.04 LTS	47xbqns9xujfkkjt189a13aqe

7. A continuación, asegúrese también de que los Detalles de la plataforma contengan una de las entradas de la siguiente lista.
- Amazon Linux, Ubuntu o Debian
 - Red Hat Linux bring-your-own-license
 - Amazon RDS para Oracle bring-your-own-license
 - Windows bring-your-own-license

Determinar la versión de la AMI de Amazon Linux 2 para Snowball Edge

Utilice el siguiente procedimiento para determinar la versión de la AMI de Amazon Linux 2 para Snowball Edge en Snowball Edge. Instale la versión más reciente de AWS CLI antes de continuar. Para obtener más información, consulte [Instalar o actualizar a la última versión de AWS CLI en la Guía del AWS Command Line Interface usuario](#).

- Utilice el `describe-images` AWS CLI comando para ver la descripción de la AMI. La versión está incluida en la descripción. Proporcione el certificado de clave pública del paso anterior. Para obtener más información, consulte [describe-images](#) en la AWS CLI Referencia de comandos.

```
aws ec2 describe-images --endpoint http://snow-device-ip:8008 --region snow
```

Example de resultado del comando **describe-images**

```
{
  "Images": [
    {
      "CreationDate": "2024-02-12T23:24:45.705Z",
      "ImageId": "s.ami-02ba84cb87224e16e",
      "Public": false,
      "ProductCodes": [
        {
          "ProductCodeId": "avyfzznywektml5qv5f57ska",
          "ProductCodeType": "marketplace"
        }
      ],
      "State": "AVAILABLE",
      "BlockDeviceMappings": [
        {
          "DeviceName": "/dev/xvda",
          "Ebs": {
            "DeleteOnTermination": true,
            "Iops": 0,
            "SnapshotId": "s.snap-0efb49f2f726fde63",
            "VolumeSize": 8,
            "VolumeType": "sbp1"
          }
        }
      ],
      "Description": "Snow Family Amazon Linux 2 AMI 2.0.20240131.0 x86_64
HVM gp2",
      "EnaSupport": false,
      "Name": "amzn2-ami-snow-family-hvm-2.0.20240131.0-x86_64-gp2-
b7e7f8d2-1b9e-4774-a374-120e0cd85d5a",
      "RootDeviceName": "/dev/xvda"
    }
  ]
}
```

En este ejemplo, la versión de la AMI de Amazon Linux 2 para Snowball Edge es. **2.0.20240131.0** Se encuentra en el valor del nombre de Description.

Configure la AMI para el dispositivo Snowball Edge

1. Abra la EC2 consola de Amazon en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Lance una nueva instancia de una AMI compatible en AWS Marketplace.

Note

Al lanzar la instancia, asegúrese de que el espacio de almacenamiento que asigne a la instancia sea adecuado para el uso que se le dará. En la EC2 consola de Amazon, lo hace en el paso Añadir almacenamiento.

3. Instale y configure las aplicaciones que desea ejecutar en el dispositivo Snowball Edge y compruebe que funcionan según lo previsto.

Important

- Solo AMIs se admite un volumen.
- El volumen de EBS de la AMI debe ser tener 10 TB como máximo. Le recomendamos que aprovisiona el tamaño de volumen de EBS necesario para los datos de la AMI. Esto ayudará a reducir el tiempo que se tarda en exportar la AMI y cargarla en el dispositivo. Puede cambiar el tamaño de la instancia o agregarle más volúmenes después de implementar el dispositivo.
- La instantánea de EBS de la AMI no debe estar cifrada.

4. Realice una copia del archivo PEM o PPK que usó para el par de claves SSH al crear esta instancia. Guarde este archivo en el servidor que quiere utilizar para comunicarse con el dispositivo Snowball Edge. Anota la ruta de acceso a este archivo, ya que la necesitarás cuando utilices SSH para conectarte a la instancia EC2 compatible de tu dispositivo.

Important

Si no sigue este procedimiento, no podrá conectarse a las instancias con SSH cuando reciba el dispositivo Snowball Edge.

5. Guarde la instancia como una AMI. Para obtener más información, consulte la [Guía EC2 del usuario de Amazon para instancias de Linux](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

6. Repita los pasos 1 a 4 con cada una de las instancias que desee conectar mediante SSH. Asegúrese de hacer copias de cada uno de los pares de claves SSH y lleve un registro de los pares a los AMIs que están asociados.
7. Ahora, cuando pidas tu dispositivo, estarán AMIs disponibles para añadirlos a tu dispositivo.

Añadir una AMI a un Snowball Edge tras recibir el dispositivo

Cuando el dispositivo llegue a su sitio, podrá AMIs añadirle uno nuevo. Para obtener instrucciones, consulte [Importación de una imagen de máquina virtual a un dispositivo Snowball Edge](#). Ten en cuenta que, aunque todos VMs son compatibles, solo los compatibles AMIs han sido probados para garantizar su funcionalidad completa.

Note

Si utiliza una máquina virtual Import/Export para AMIs añadirla a su dispositivo o si importa una máquina virtual una vez desplegado el dispositivo, puede VMs añadirla con cualquier sistema operativo. Sin embargo, solo se han probado y validado los sistemas operativos compatibles en Snowball Edge. Usted es responsable de cumplir los términos y condiciones de cualquier sistema operativo o software que se encuentre en la imagen virtual que importe a su dispositivo.

Important

Para que AWS los servicios funcionen correctamente en un Snowball Edge, debe permitir los puertos para los servicios. Para obtener más información, consulte [Requisitos de puerto para AWS los servicios en un Snowball Edge](#).

Añadir una AMI de Microsoft Windows a Snowball Edge

Para las máquinas virtuales (VMs) que utilizan un sistema operativo Windows compatible, puede agregar la AMI importando la imagen de máquina virtual de Windows AWS mediante VM Import/Export o importándola a su dispositivo directamente después de implementarla en su sitio.

Traiga su propia licencia (BYOL)

Snowball Edge permite importar Microsoft Windows AMIs a su dispositivo con su propia licencia. Bring Your Own License (BYOL) es el proceso de traer una AMI de su propiedad con su licencia local. AWS proporciona opciones de implementación compartidas y dedicadas para la opción BYOL.

Puede añadir la imagen de máquina virtual de Windows a su dispositivo importándola a AWS través de una máquina virtual Import/Export o importándola a su dispositivo directamente después de implementarla en su sitio. No puede agregar Windows AMIs que se originó en AWS. Por lo tanto, debe crear e importar su propia imagen de máquina virtual de Windows y traer su propia licencia si quiere utilizar la AMI en su dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información acerca de las licencias de Windows y BYOL, consulte [Amazon Web Services y Microsoft: preguntas frecuentes](#).

Creación de una imagen de máquina virtual de Windows para importarla a Snowball Edge

Para crear una imagen de máquina virtual de Windows, necesita un entorno de virtualización, por ejemplo VirtualBox, que sea compatible con los sistemas operativos Windows y macOS. Al crear una máquina virtual para dispositivos Snow, le recomendamos que asigne al menos dos núcleos con 4 GB de RAM como mínimo. Cuando la máquina virtual esté en funcionamiento, debe instalar el sistema operativo (Windows Server 2012, 2016 o 2019). Para instalar los controladores necesarios para el dispositivo Snowball Edge, siga las instrucciones de esta sección.

Para que una AMI de Windows se ejecute en un dispositivo Snow, debe agregar VirtIO, FLR, NetVCM, Vioinput, Viorng, Vioscsi, Vioserial y los controladores. VioStor Puede [descargar un instalador de software de Microsoft \(virtio-win-guest-tools-installer\)](#) para instalar estos controladores en imágenes de Windows desde el virtio-win-pkg-scripts GitHub repositorio.

Note

Si piensa importar la imagen de la máquina virtual directamente al dispositivo Snow implementado, el archivo de imagen de la máquina virtual debe tener el formato RAW.

Creación de una imagen de Windows

1. En su equipo con Microsoft Windows, seleccione Inicio y escriba **devmgmt.msc** para abrir el Administrador de dispositivos.
2. En el menú principal, elija Acción y, a continuación, seleccione Agregar hardware heredado.

 Note

En el caso de Windows 11, primero seleccione cualquier dispositivo en el panel inferior antes de que aparezca la opción Añadir hardware antiguo en el menú Acciones.

3. En el asistente, elija Siguiente.
4. Seleccione Instalar el hardware seleccionado manualmente de una lista (avanzado) y elija Siguiente.
5. Seleccione Mostrar todos los dispositivos y, a continuación, elija Siguiente.
6. Seleccione Usar disco, abra la lista Copiar archivos del fabricante de y busque el archivo ISO.
7. En el archivo ISO, vaya al directorio `Driver\W2K8R2\amd64` y busque el archivo `.INF`.
8. Elija el archivo `.INF`, seleccione Abrir y, a continuación, elija Aceptar.
9. Cuando vea el nombre del controlador, elija Siguiente y, a continuación, elija Siguiente dos veces más. A continuación, elija Finalizar.

De este modo, se instala un dispositivo con el nuevo controlador. El hardware real no existe, por lo que verá un signo de exclamación amarillo que indica que hay un problema en el dispositivo. Debe solucionar este problema.

Solución del problema de hardware

1. Abra el menú contextual (clic con el botón derecho) del dispositivo que tiene el signo de exclamación.
2. Seleccione Desinstalar, desactive Eliminar el software del controlador de este dispositivo y elija Aceptar.

El controlador está instalado y ya puede lanzar la AMI en su dispositivo.

Importación de una imagen de máquina virtual a un Snowball Edge

Después de preparar la imagen de máquina virtual, puede utilizar una de las opciones disponibles para importar la imagen a su dispositivo.

- En la nube mediante VM Import/Export: al importar la imagen de la máquina virtual AWS y registrarla como una AMI, puede añadirla a su dispositivo al realizar un pedido en. Consola de

administración de la familia de productos Snow de AWS. Para obtener más información, consulte [Importación de una máquina virtual como imagen mediante VM Import/Export](#) en la Guía del Import/Export usuario de máquinas virtuales.

- Localmente en el dispositivo que esté desplegado en su sitio: puede importar la imagen de la máquina virtual directamente al dispositivo mediante AWS OpsHub o el AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para obtener información sobre el uso AWS OpsHub, consulte [Uso local de instancias EC2 de cómputo compatibles con Amazon](#).

Para obtener información sobre el uso de AWS CLI, consulte [Importación de una imagen de máquina virtual a un dispositivo Snowball Edge](#).

Exportación de la AMI más reciente de Amazon Linux 2 para Snowball Edge

Para actualizar Amazon Linux 2 AMIs a la versión más reciente, exporte primero la imagen de máquina virtual más reciente de Amazon Linux 2 y AWS Marketplace, a continuación, importe esa imagen de máquina virtual al dispositivo Snow.

1. Utilice el `aws ssm get-parameters` AWS CLI comando para buscar el ID de imagen más reciente de la AMI de Amazon Linux 2 en AWS Marketplace.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 --query 'Parameters[0].[Value]' --region your-region
```

El comando devuelve el ID de imagen más reciente de la AMI. Por ejemplo, `ami-0ccb473bada910e74`.

2. Exporte la imagen de Amazon Linux 2 más reciente. Consulte [Exportación de una máquina virtual directamente desde una imagen de máquina de Amazon \(AMI\)](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon. Utilice el ID de imagen más reciente de la AMI de Amazon Linux 2 como valor del parámetro `image-id` del comando `ec2 export-image`.
3. Importe la imagen de la máquina virtual al dispositivo Snow con la AWS CLI tecla o AWS OpsHub.

- Para obtener información sobre su uso AWS CLI, consulte [Importación de una imagen de máquina virtual a un dispositivo Snowball Edge](#).
- Para obtener información sobre el uso AWS OpsHub, consulte [Importación de una imagen como AMI EC2 compatible con Amazon con AWS OpsHub](#).

Importación de una imagen de máquina virtual a un dispositivo Snowball Edge

Puede utilizar el Import/Export servicio AWS CLI y VM para importar una imagen de máquina virtual (VM) al dispositivo Snowball Edge como Amazon Machine Image (AMI). Tras importar una imagen de máquina virtual, registre la imagen como una AMI y ejecútela como una instancia EC2 compatible con Amazon.

Puede añadir AMIs desde Amazon EC2 al dispositivo al crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge. Siga este procedimiento después de recibir el dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Elección de las opciones de computación y almacenamiento](#).

También puede utilizarlo AWS OpsHub para cargar el archivo de imagen de la máquina virtual. Para obtener más información, consulte [Importación de una imagen a su dispositivo como una AMI EC2 compatible con Amazon](#) en esta guía.

Temas

- [Paso 1: Prepare la imagen de la máquina virtual y cárguela en el dispositivo Snowball Edge](#)
- [Paso 2: Configurar los permisos necesarios en Snowball Edge](#)
- [Paso 3: Importar la imagen de la máquina virtual como una instantánea en Snowball Edge](#)
- [Paso 4: Registrar la instantánea como AMI en Snowball Edge](#)
- [Paso 5: Lanzar una instancia desde la AMI en Snowball Edge](#)
- [Acciones de AMI adicionales para Snowball Edge](#)

Paso 1: Prepare la imagen de la máquina virtual y cárguela en el dispositivo Snowball Edge

Prepare la imagen de máquina virtual exportando una imagen de máquina virtual desde una instancia o EC2 AML de Amazon en la máquina virtual en Nube de AWS uso Import/Export o generando la imagen de máquina virtual de forma local con la plataforma de virtualización que elija.

Para exportar una EC2 instancia de Amazon como imagen de VM mediante VM Import/Export, consulte [Exportación de una instancia como VM mediante VM Import/Export](#) en la Guía del usuario de VM. Import/Export Para exportar una EC2 AML de Amazon como imagen de máquina virtual mediante VM Import/Export, consulte [Exportación de una máquina virtual directamente desde una imagen de máquina de Amazon \(AMI\)](#) en la Guía del Import/Export usuario de máquinas virtuales.

Si genera una imagen de máquina virtual desde su entorno local, asegúrese de que la imagen esté configurada para su uso como AMI en el dispositivo Snowball Edge. Es posible que deba configurar los siguientes elementos en función del entorno.

- Configure y actualice el sistema operativo.
- Establezca un nombre de host.
- Asegúrese de que el protocolo de tiempo de red (NTP) esté configurado.
- Incluya las claves públicas de SSH, si es necesario. Cree copias locales de los pares de claves. Para obtener más información, consulte [Uso de SSH para conectarse a la instancia de computación en un dispositivo Snowball Edge](#).
- Instale y configure cualquier software que vaya a utilizar en el dispositivo Snowball Edge.

Note

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al preparar una instantánea de disco para un dispositivo Snowball Edge.

- Actualmente, Snowball Edge solo admite la importación de instantáneas en formato de imagen RAW.
- Actualmente, Snowball Edge solo admite la importación de instantáneas con tamaños de 1 GB a 1 TB.

Carga de una imagen de máquina virtual a un bucket de Amazon S3 en el dispositivo Snowball Edge

Tras preparar una imagen de máquina virtual, cárguela en un bucket de S3 del dispositivo o clúster de Snowball Edge. Puede utilizar el adaptador S3 o el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para cargar la instantánea.

Carga de la imagen de máquina virtual mediante el adaptador de S3

- Utilice el comando `cp` para copiar el archivo de imagen de máquina virtual en un bucket del dispositivo.

```
aws s3 cp image-path s3://S3-bucket-name --endpoint http://S3-object-API-endpoint:443 --profile profile-name
```

Para obtener más información, consulte [AWS CLI los comandos compatibles](#) en esta guía.

Para cargar la imagen de la máquina virtual mediante un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

- Utilice el comando `put-object` para copiar el archivo de imagen de instantánea en un bucket del dispositivo.

```
aws s3api put-object --bucket bucket-name --key path-to-snapshot-file --body snapshot-file --endpoint-url s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información, consulte [Uso de objetos de S3 en un dispositivo Snowball Edge](#).

Paso 2: Configurar los permisos necesarios en Snowball Edge

Para que la importación se realice correctamente, debe configurar los permisos para la máquina virtual Import/Export en el dispositivo Snowball Edge EC2, Amazon y el usuario.

Note

Los roles y políticas de servicio que proporcionan estos permisos se encuentran en el dispositivo Snowball Edge.

Permisos necesarios para la máquina virtual Import/Export en un Snowball Edge

Antes de iniciar el proceso de importación, debe crear un rol de IAM con una política de confianza que permita que la máquina virtual Import/Export del dispositivo Snowball Edge asuma el rol. Se otorgan permisos adicionales a la función para permitir que la máquina virtual Import/Export del dispositivo acceda a la imagen almacenada en el bucket de S3 del dispositivo.

Creación de un archivo json de política de confianza

A continuación, se muestra un ejemplo de política de confianza que se debe adjuntar al rol para que la máquina virtual Import/Export pueda acceder a la instantánea que se debe importar del bucket de S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "vmie.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Creación de un rol con el archivo json de política de confianza

El nombre del rol puede ser vmimport. Puede cambiarlo mediante la opción `--role-name` del comando:

```
aws iam create-role --role-name role-name --assume-role-policy-document file:///trust-policy-json-path --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow --profile profile-name
```

A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando `create-role`.

```
{
  "Role":{
    "AssumeRolePolicyDocument":{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement":[
        {
          "Action":"sts:AssumeRole",
          "Effect":"Allow",
          "Principal":{
            "Service":"vmie.amazonaws.com"
          }
        }
      ]
    },
    "MaxSessionDuration":3600,
    "RoleId":"AROACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAABQBB6NSGNAAAABPSVLTREPY3FPAFOLKJ3",
    "CreateDate":"2022-04-19T22:17:19.823Z",
    "RoleName":"vmimport",
    "Path":"/",
    "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/vmimport"
  }
}
```

Creación de una política para el rol

La siguiente política de ejemplo tiene los permisos mínimos necesarios para obtener acceso a Amazon S3. Cambie el nombre del bucket de Amazon S3 por el del bucket que contiene sus imágenes. En el caso de un dispositivo Snowball Edge independiente, *snow-id* cambie a su ID de trabajo. En el caso de un clúster de dispositivos, cambie *snow-id* al ID del clúster. También puede usar prefijos para restringir aún más la ubicación desde la que la máquina virtual Import/Export puede importar las instantáneas. Cree un archivo json de política como este.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetMetadata"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3:snow:account-id:snow/snow-id/bucket/import-snapshot-bucket-name",
        "arn:aws:s3:snow:account-id:snow/snow-id/bucket/import-snapshot-bucket-name/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Creación de una política con el archivo de política:

```
aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-  
file-path --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow --profile profile-name
```

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del comando create-policy.

```
{
  "Policy":{
    "PolicyName":"vmimport-resource-policy",
    "PolicyId":"ANPACEMGEZDGNBVG3YTQ0JQGEZAAAAB00EE3IIHAAAABWZJPI2VW4UUTFEDBC2R",
    "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:policy/vmimport-resource-policy",
    "Path":"/",
    "DefaultVersionId":"v1",
    "AttachmentCount":0,
    "IsAttachable":true,
    "CreateDate":"2020-07-25T23:27:35.690000+00:00",
    "UpdateDate":"2020-07-25T23:27:35.690000+00:00"
  }
}
```


Asociación de la política al rol

Asocie una política al rol anterior y conceda permisos de acceso a los recursos necesarios. Esto permite que el Import/Export servicio de máquina virtual local descargue la instantánea de Amazon S3 en el dispositivo.

```
aws iam attach-role-policy --role-name role-name --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --
region snow --profile profile-name
```

Permisos requeridos por la persona que llama en un Snowball Edge

Además de la función que debe asumir la máquina virtual Import/Export Snowball Edge, también debe asegurarse de que el usuario tenga los permisos que le permitan transferir la función a VMIE. Si utiliza el usuario raíz predeterminado para realizar la importación, el usuario raíz ya tiene todos los permisos necesarios, por lo que puede omitir este paso e ir al paso 3.

Asocie los dos permisos de IAM siguientes al usuario que está realizando la importación.

- pass-role
- get-role

Creación de una política para el rol

A continuación se ofrece un ejemplo de una política que permite a un usuario realizar las acciones get-role y pass-role para el rol de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:GetRole",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/snowball*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
}

```

Creación de una política con el archivo de política:

```
aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-  
file-path --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow --profile profile-name
```

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del comando create-policy.

```

{
  "Policy":{
    "PolicyName":"caller-policy",
    "PolicyId":"ANPACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAAB000TU0E3AAAAAAPPBEUM7Q7ARPUE53C6R",
    "Arn":"arn:aws:iam::123456789012:policy/caller-policy",
    "Path":"/",
    "DefaultVersionId":"v1",
    "AttachmentCount":0,
    "IsAttachable":true,
    "CreateDate":"2020-07-30T00:58:25.309000+00:00",
    "UpdateDate":"2020-07-30T00:58:25.309000+00:00"
  }
}

```

Una vez que se haya generado la política, adjúntela a los usuarios de IAM que llamarán a la operación de EC2 API o CLI de Amazon para importar la instantánea.

```
aws iam attach-user-policy --user-name your-user-name --policy-arn  
arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --  
region snow --profile profile-name
```

Se requieren permisos para llamar a Amazon EC2 APIs on a Snowball Edge

Para importar una instantánea, el usuario de IAM debe tener los permisos `ec2:ImportSnapshot`. Si no es necesario restringir el acceso al usuario, puedes usar los `ec2:*` permisos para conceder EC2 acceso total a Amazon. Los siguientes son los permisos que se pueden conceder o restringir para Amazon EC2 en tu dispositivo. Se muestra el contenido de la creación de un archivo de política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ImportSnapshot",
        "ec2:DescribeImportSnapshotTasks",
        "ec2:CancelImportTask",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2>DeleteSnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DeregisterImage"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Creación de una política con el archivo de política:

```
aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///policy-json-  
file-path --endpoint http://snowball-ip:6078 --region snow --profile profile-name
```

A continuación, se muestra un ejemplo de salida del comando `create-policy`.

```
{
  "Policy": {
    "PolicyName": "ec2-import.json",
```

```

    "PolicyId":
      "ANPACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAABQBGPDQC5AAAAATYN62UNBFYTF5WVCSCZS",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ec2-import.json",
      "Path": "/",
      "DefaultVersionId": "v1",
      "AttachmentCount": 0,
      "IsAttachable": true,
      "CreateDate": "2022-04-21T16:25:53.504000+00:00",
      "UpdateDate": "2022-04-21T16:25:53.504000+00:00"
    }
  }
}

```

Una vez que se haya generado la política, adjúntela a los usuarios de IAM que llamarán a la operación de EC2 API o CLI de Amazon para importar la instantánea.

```

aws iam attach-user-policy --user-name your-user-name --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --
region snow --profile profile-name

```

Paso 3: Importar la imagen de la máquina virtual como una instantánea en Snowball Edge

El siguiente paso consiste en importar la imagen de máquina virtual como una instantánea en el dispositivo. El valor del parámetro `S3Bucket` es el nombre del bucket que contiene la imagen de máquina virtual. El valor del parámetro `S3Key` es la ruta al archivo de imagen de máquina virtual de este bucket.

```

aws ec2 import-snapshot --disk-container "Format=RAW,UserBucket={S3Bucket=bucket-
name,S3Key=image-file}" --endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow --
profile profile-name

```

Para obtener más información, consulte [import-snapshot](#) en la AWS CLI Referencia de comandos.

Este comando no admite los siguientes modificadores.

- `[--client-data value]`
- `[--client-token value]`
- `[--dry-run]`
- `[--no-dry-run]`

- [--encrypted]
- [--no-encrypted]
- [--kms-key-id value]
- [--tag-specifications value]

Example resultado del comando **import-snapshot**

```
{
  "ImportTaskId": "s.import-snap-1234567890abc",
  "SnapshotTaskDetail": {
    "DiskImageSize": 2.0,
    "Encrypted": false,
    "Format": "RAW",
    "Progress": "3",
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "pending",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "bucket",
      "S3Key": "vmimport/image01"
    }
  }
}
```

Note

Actualmente, Snowball Edge solo permite ejecutar un trabajo de importación activo a la vez, por dispositivo. Para iniciar una nueva tarea de importación, espere a que finalice la tarea actual o elija otro nodo disponible en un clúster. También puede optar por cancelar la importación actual si lo desea. Para evitar retrasos, no reinicie el dispositivo Snowball Edge mientras la importación esté en curso. Si reinicia el dispositivo, se producirá un error en la importación y el progreso se eliminará cuando se pueda obtener acceso al dispositivo. Para comprobar el estado de la tarea de importación de instantáneas, use el comando siguiente:

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids id --endpoint
http://snowball-ip:8008 --region snow --profile profile-name
```

Paso 4: Registrar la instantánea como AMI en Snowball Edge

Cuando la importación de la instantánea al dispositivo se haya realizado correctamente, puede registrarla mediante el comando `register-image`.

Note

Solo puede registrar una AMI cuando todas las instantáneas estén disponibles.

Para obtener más información, consulte [register-image en la Referencia de comandos](#). AWS CLI

Example del comando **register-image**

```
aws ec2 register-image \  
--name ami-01 \  
--description my-ami-01 \  
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda1\", \"Ebs\": {\"Encrypted\": false, \  
\"DeleteOnTermination\": true, \"SnapshotId\": \"snapshot-id\", \"VolumeSize\": 30}}]" \  
--root-device-name /dev/sda1 \  
--endpoint http://snowball-ip:8008 \  
--region snow \  
--profile profile-name
```

El siguiente es un ejemplo de JSON de asignación de dispositivos de bloques. Para obtener más información, consulte el [block-device-mapping parámetro register-image en la Referencia de comandos](#). AWS CLI

```
[  
  {  
    "DeviceName": "/dev/sda",  
    "Ebs":  
      {  
        "Encrypted": false,  
        "DeleteOnTermination": true,  
        "SnapshotId": "snapshot-id",  
        "VolumeSize": 30  
      }  
  }  
]
```

Example del comando **register-image**

```
{
  "ImageId": "s.ami-8de47d2e397937318"
}
```

Paso 5: Lanzar una instancia desde la AMI en Snowball Edge

Para lanzar una instancia, consulte [run-instances](#) en la AWS CLI Referencia de comandos.

El valor del parámetro `image-id` es el valor del nombre `ImageId` como resultado del comando `register-image`.

```
aws ec2 run-instances --image-id image-id --instance-type instance-type --endpoint
http://snowball-ip:8008 --region snow --profile profile-name
```

```
{
  "Instances":[
    {
      "SourceDestCheck":false,
      "CpuOptions":{"
        "CoreCount":1,
        "ThreadsPerCore":2
      },
      "InstanceId":"s.i-12345a73123456d1",
      "EnaSupport":false,
      "ImageId":"s.ami-1234567890abcdefg",
      "State":{"
        "Code":0,
        "Name":"pending"
      },
      "EbsOptimized":false,
      "SecurityGroups":[
        {
          "GroupName":"default",
          "GroupId":"s.sg-1234567890abc"
        }
      ],
      "RootDeviceName":"/dev/sda1",
      "AmiLaunchIndex":0,
      "InstanceType":"sbe-c.large"
    }
  ]
}
```

```
],
  "ReservationId": "s.r-1234567890abc"
}
```

Note

También puedes utilizarla AWS OpsHub para lanzar la instancia. Para obtener más información, consulta [Cómo lanzar una instancia EC2 compatible con Amazon](#) en esta guía.

Acciones de AMI adicionales para Snowball Edge

Puede utilizar AWS CLI comandos adicionales para supervisar el estado de importación de las instantáneas, obtener detalles sobre las instantáneas que se han importado, cancelar la importación de una instantánea y eliminar o anular el registro de las instantáneas una vez importadas.

Supervisión del estado de importación de instantáneas en un Snowball Edge

Para ver el estado actual del progreso de la importación, puedes ejecutar el EC2 `describe-import-snapshot-tasks` comando Amazon. Este comando admite paginación y filtrado por `task-state`.

Example del comando **describe-import-snapshot-tasks**

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids id --endpoint http://snowball-  
ip:8008 --region snow --profile profile-name
```

Example del resultado del comando **describe-import-snapshot-tasks**

```
{
  "ImportSnapshotTasks": [
    {
      "ImportTaskId": "s.import-snap-8f6bfd7fc9ead9aca",
      "SnapshotTaskDetail": {
        "Description": "Created by AWS-Snowball-VMImport service for  
s.import-snap-8f6bfd7fc9ead9aca",
        "DiskImageSize": 8.0,
        "Encrypted": false,
        "Format": "RAW",
        "Progress": "3",
```



```

        "SnapshotId": "s.snap-848a22d7518ad442b",
        "Status": "active",
        "StatusMessage": "pending",
        "UserBucket": {
            "S3Bucket": "bucket1",
            "S3Key": "image1"
        }
    }
}

```

Note

Este comando solo muestra el resultado de las tareas que se han completado correctamente o que se han marcado como eliminadas en los últimos siete días. El filtrado solo admite `Name=task-state, Values=active | deleting | deleted | completed`

Este comando no admite los siguientes parámetros.

- `--dry-run`
- `--no-dry-run`

Cancelar una tarea de importación en un Snowball Edge

Para cancelar una tarea de importación, ejecute el comando `cancel-import-task`.

Example del comando **cancel-import-task**

```
aws ec2 cancel-import-task --import-task-id import-task-id --endpoint http://snowball-ip:8008 --region snow --profile profile-name
```

Example del resultado del comando **cancel-import-task**

```

{
    "ImportTaskId": "s.import-snap-8234ef2a01cc3b0c6",
    "PreviousState": "active",
    "State": "deleting"
}

```

```
}
```

Note

Solo se pueden cancelar las tareas que no tienen el estado completado.

Este comando no admite los siguientes parámetros.

- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

Descripción de las instantáneas en un Snowball Edge

Después de importar una instantánea, puede usar este comando para describirla. Para filtrar las instantáneas, puede pasarlas en `snapshot-ids` con el ID de instantánea de la respuesta de la tarea de importación anterior. Este comando admite paginación y filtrado por `volume-id`, `status` y `start-time`.

Example del comando **describe-snapshots**

```
aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snapshot-id --endpoint http://snowball-  
ip:8008 --region snow --profile profile-name
```

Example del resultado del comando **describe-snapshots**

```
{  
  "Snapshots": [  
    {  
      "Description": "Created by AWS-Snowball-VMImport service for s.import-  
snap-8f6bfd7fc9ead9aca",  
      "Encrypted": false,  
      "OwnerId": "123456789012",  
      "SnapshotId": "s.snap-848a22d7518ad442b",  
      "StartTime": "2020-07-30T04:31:05.032000+00:00",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8  
    }  
  ]  
}
```

```
}
```

Este comando no admite los siguientes parámetros.

- [--restorable-by-user-ids value]
- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

Eliminar una instantánea de un dispositivo Snowball Edge

Para eliminar instantáneas de su propiedad y que ya no necesita, puede usar el comando `delete-snapshot`.

Example del comando **delete-snapshot**

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snapshot-id --endpoint http://snowball-ip:8008 --  
region snow --profile profile-name
```

Note

Snowball Edge no permite eliminar instantáneas que se encuentren en estado PENDIENTE o que estén designadas como dispositivo raíz para una AMI.

Este comando no admite los siguientes parámetros.

- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

Anular el registro de una AMI en un Snowball Edge

Para anular el registro AMIs que ya no necesita, puede ejecutar el comando. `deregister-image`. Actualmente, no se puede anular el registro de una AMI que tiene el estado Pendiente.

Example del comando **deregister-image**

```
aws ec2 deregister-image --image-id image-id --endpoint http://snowball-ip:8008 --  
region snow --profile profile-name
```

Este comando no admite los siguientes parámetros.

- [--dry-run]
- [--no-dry-run]

Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en el dispositivo Snowball Edge

Al utilizar las operaciones AWS Command Line Interface (AWS CLI) o API para emitir EC2 comandos de IAM, Amazon S3 y Amazon en Snowball Edge, debe especificar `region` «». snow Puede hacerlo utilizando `AWS configure` o dentro del propio comando, como en los ejemplos siguientes.

```
aws configure --profile ProfileName
AWS Access Key ID [None]: defgh
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

O

```
aws s3 ls --endpoint http://192.0.2.0:8080 --region snow --profile ProfileName
```

Configuraciones de red para instancias de cómputo en Snowball Edge

Tras lanzar la instancia de cómputo en un Snowball Edge, debe proporcionarle una dirección IP mediante la creación de una interfaz de red. Snowball Edges admite dos tipos de interfaces de red: una interfaz de red virtual y una interfaz de red directa.

Interfaz de red virtual (VNI): una interfaz de red virtual es la interfaz de red estándar para conectarse a una instancia EC2 compatible en su Snowball Edge. Debe crear un VNI para cada una de sus instancias EC2 compatibles, independientemente de si también utiliza una interfaz de red directa o no. El tráfico que pasa a través de una VNI está protegido por los grupos de seguridad que configure. Solo puede asociarse VNIs con el puerto de red físico que utilice para controlar su Snowball Edge.

 Note

VNI utilizará la misma interfaz física (RJ45SFP+ o QSFP) que se utiliza para gestionar Snowball Edge. La creación de una VNI en otra interfaz física que la que se utiliza para la administración de dispositivos podría provocar resultados inesperados.

Interfaz de red directa (DNI): una interfaz de red directa (DNI) es una característica de red avanzada que permite casos de uso como las transmisiones multidifusión, el enrutamiento transitivo y el equilibrio de carga. Al proporcionar a las instancias acceso a la red de capa 2 sin ningún tipo de traducción o filtrado intermedio, puede aumentar la flexibilidad en la configuración de red de su Snowball Edge y mejorar el rendimiento de la red. DNIs admite etiquetas de VLAN y personaliza la dirección MAC. El tráfico encendido no DNIs está protegido por grupos de seguridad.

En los dispositivos Snowball Edge, se DNIs puede asociar a los RJ45 puertos SFP o QSFP. Cada puerto físico admite un máximo de 63. DNIs DNIs no tienen que estar asociados al mismo puerto de red físico que se utiliza para administrar Snowball Edge.

 Note

Los dispositivos con almacenamiento optimizado para Snowball Edge (con funcionalidad de EC2 cómputo) no son compatibles. DNIs

Temas

- [Requisitos previos para DNIs o VNIs sobre Snowball Edge](#)
- [Configuración de una interfaz de red virtual \(VNI\) en un Snowball Edge](#)
- [Configuración de una interfaz de red directa \(DNI\) en un Snowball Edge](#)

Requisitos previos para DNIs o VNIs sobre Snowball Edge

Antes de configurar una VNI o una DNI, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos previos.

1. Asegúrese de que el dispositivo tenga alimentación y de que una de las interfaces de red físicas, como el RJ45 puerto, esté conectada con una dirección IP.

2. Obtenga la dirección IP asociada a la interfaz de red física que está utilizando en Snowball Edge.
3. Configure el cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Configuración de un perfil para el cliente de Snowball Edge](#).
4. Configure la AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Introducción a la AWS CLI en la Guía del AWS Command Line Interface usuario](#).
5. Desbloquee el dispositivo.
 - Se utiliza AWS OpsHub para desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Desbloquear un Snowball Edge](#) con AWS OpsHub
 - Use el cliente de Snowball Edge para desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).
6. Lance una instancia EC2 compatible en el dispositivo. Asociará la VNI a esta instancia.
7. Use el cliente de Snowball Edge para ejecutar el comando `describe-device`. El resultado del comando proporcionará una lista de las interfaces IDs de red físicas. Para obtener más información, consulte [Visualización del estado de un Snowball Edge](#).
8. Identifique el ID de la interfaz de red física que desea utilizar y anótelo.

Configuración de una interfaz de red virtual (VNI) en un Snowball Edge

Una vez que haya identificado el ID de la interfaz de red física, puede configurar una interfaz de red virtual (VNI) con la interfaz física. Utilice el siguiente procedimiento para configurar una VNI. Asegúrese de realizar las tareas que son requisitos previos antes de crear una VNI.

Creación de una VNI y asociación de una dirección IP

1. Use el cliente de Snowball Edge para ejecutar el comando `create-virtual-network-interface`. Los siguientes ejemplos muestran la ejecución de este comando con dos métodos de asignación de direcciones IP diferentes: DHCP o STATIC. El método DHCP utiliza el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

```
snowballEdge create-virtual-network-interface \  
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \  
--ip-address-assignment DHCP \  
--profile profile-name \  
//OR//
```

```
snowballEdge create-virtual-network-interface \  
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \  
--ip-address-assignment STATIC \  
--static-ip-address-configuration IpAddress=192.0.2.0,Netmask=255.255.255.0 \  
--profile profile-name
```

El comando devuelve una estructura JSON que incluye la dirección IP. Anote esa dirección IP para utilizarla con el `ec2 associate-address` AWS CLI comando más adelante en el proceso.

Siempre que necesite esta dirección IP, puede utilizar el comando del cliente Snowball Edge, el comando del cliente `describe-virtual-network-interfaces` Snowball Edge, o el AWS CLI comando `aws ec2 describe-addresses` para obtenerla.

2. Utilice el AWS CLI para asociar la dirección IP a la instancia EC2 compatible y sustituya el texto rojo por sus valores:

```
aws ec2 associate-address --public-ip 192.0.2.0 --instance-id s.i-01234567890123456 \  
--endpoint http://Snowball Edge physical IP address:8008
```

Configuración de una interfaz de red directa (DNI) en un Snowball Edge

Note

La función de interfaz de red directa estará disponible a partir del 12 de enero de 2021 y estará disponible en todos los Regiones de AWS lugares donde esté disponible Snowball Edges.

Requisitos previos para un DNI en Snowball Edge

Antes de configurar una interfaz de red directa (DNI), debe realizar las tareas que se describen en la sección de requisitos previos.

1. Realice las tareas que son requisitos previos antes de configurar la DNI. Para obtener instrucciones, consulte [Requisitos previos para DNIs o VNIs sobre Snowball Edge](#).

2. También debe lanzar una instancia en el dispositivo, crear una VNI y asociarla a la instancia. Para obtener instrucciones, consulte [Configuración de una interfaz de red virtual \(VNI\) en un Snowball Edge](#).

Note

Si ha añadido una red directa a su dispositivo existente mediante una actualización de in-the-field software, debe reiniciar el dispositivo dos veces para activar completamente la función.

Creación de una DNI y asociación de una dirección IP

1. Crea una interfaz de red directa y conéctala a la instancia EC2 compatible con Amazon ejecutando el siguiente comando. Necesitará la dirección MAC del dispositivo para el siguiente paso.

```
create-direct-network-interface [--endpoint endpoint] [--instance-id instanceId]
  [--mac macAddress]
                                [--physical-network-interface-
id physicalNetworkInterfaceId]
                                [--unlock-code unlockCode] [--vlan vlanId]
```

OPCIONES

--endpoint <endpoint> El punto de conexión al que se va a enviar esta solicitud. El punto de conexión de sus dispositivos será una URL que utilice el esquema `https` seguido de una dirección IP. Por ejemplo, si la dirección IP del dispositivo es 123.0.1.2, el punto de conexión del dispositivo sería `https://123.0.1.2`.

--instance-id <instanceId> El ID EC2 de instancia compatible al que conectar la interfaz (opcional).

--mac <macAddress> Establece la dirección MAC de la interfaz de red (opcional).

--physical-network-interface-id <physicalNetworkInterfaceId> El ID de la interfaz de red física en la que se va a crear una nueva interfaz de red virtual. Puede determinar las interfaces de red física disponibles en su dispositivo Snowball Edge mediante el comando `describe-device`.

--vlan <vlanId> Configure la VLAN asignada a la interfaz (opcional). Cuando se especifica, todo el tráfico enviado desde la interfaz se etiqueta con el ID de VLAN especificado. El tráfico entrante se filtra según el ID de VLAN especificado y se eliminan todas las etiquetas de VLAN antes de pasarlas a la instancia.

2. Después de crear un DNI y asociarlo a tu instancia EC2 compatible con Amazon, debes realizar dos cambios de configuración dentro de tu instancia compatible con Amazon EC2.
 - El primero consiste en garantizar que los paquetes destinados al VNI asociado a la instancia EC2 compatible con -se envíen a través de eth0.
 - El segundo cambio configura la interfaz de red directa para que utilice DHCP o una IP estática al arrancar.

A continuación se muestran unos ejemplos de scripts de intérprete de comandos para Amazon Linux 2 y CentOS Linux que realizan estos cambios de configuración.

Amazon Linux 2

```
# Mac address of the direct network interface.
# You got this when you created the direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]

# Configure routing so that packets meant for the VNI always are sent through
eth0.
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo "from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE" > /etc/sysconfig/network-scripts/
rule-eth0
echo "default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE" > /etc/
sysconfig/network-scripts/route-eth0
echo "169.254.169.254 dev eth0" >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0

# Query the persistent DNI name, assigned by udev via ec2net helper.
#   changable in /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
DNI=$(ip --oneline link | grep -i $DNI_MAC | awk -F ':' '{ print $2 }')

# Configure DNI to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
```

```

HWADDR=$DNI_MAC
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
MAINROUTETABLE=no
EOF

# Make all changes live.
systemctl restart network

```

CentOS Linux

```

# Mac address of the direct network interface. You got this when you created the
direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]
# The name to use for the direct network interface. You can pick any name that
isn't already in use.
DNI=eth1

# Configure routing so that packets meant for the VNIC always are sent through
eth0
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/network-scripts/rule-
eth0
echo default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/
network-scripts/route-eth0

# Configure your direct network interface to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
HWADDR="$DNI_MAC"
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
EOF

# Rename DNI device if needed.

```

```
CURRENT_DEVICE_NAME=$(LANG=C ip -o link | awk -F ':' -vIGNORECASE=1 '!/link\//
ieee802\.\11/ && /'"$DNI_MAC"'/ { print $2 }')
ip link set $CURRENT_DEVICE_NAME name $DNI

# Make all changes live.
systemctl restart network
```

Uso de SSH para conectarse a instancias de cómputo en un Snowball Edge

Para usar Secure Shell (SSH) para conectarse a instancias de cómputo en un Snowball Edge, tiene las siguientes opciones para proporcionar o crear una clave SSH.

- Puede proporcionar la clave de SSH para la imagen de máquina de Amazon (AMI) al crear un trabajo para pedir un dispositivo. Para obtener más información, consulte [Creación de un trabajo para pedir un Snowball Edge](#).
- Puede proporcionar la clave SSH para la AMI al crear una imagen de máquina virtual para importarla a Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Importación de una imagen de máquina virtual a un dispositivo Snowball Edge](#).
- Puede crear un par de claves en Snowball Edge y elegir lanzar una instancia con esa clave pública generada localmente. Para obtener más información, consulta [Cómo crear un key pair con Amazon EC2](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Conexión a una instancia a través de SSH

1. Asegúrese de que el dispositivo está encendido, conectado a la red y desbloqueado. Para obtener más información, consulte [Conexión de un Snowball Edge a la red local](#).
2. Asegúrese de que la red está configurada para las instancias de computación. Para obtener más información, consulte [Configuraciones de red para instancias de cómputo en Snowball Edge](#).
3. Consulte en sus notas el par de claves PEM o PPK que usó con esta instancia específica. Copie los archivos en algún lugar del equipo. Anote la ruta del archivo PEM.
4. Conéctese a la instancia a través de SSH tal y como se muestra en el siguiente comando de ejemplo. La dirección IP es la dirección IP de la interfaz de red virtual (VNIC) que ha configurado en [Configuraciones de red para instancias de cómputo en Snowball Edge](#).

```
ssh -i path/to/PEM/key/file instance-user-name@192.0.2.0
```

Para obtener más información, consulte [Conexión a su instancia de Linux mediante SSH](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Transferencia de datos desde instancias informáticas EC2 compatibles a depósitos S3 en el mismo Snowball Edge

Puede transferir datos entre instancias de computación y buckets de Amazon S3 en el mismo dispositivo Snowball Edge. Para ello, utilice los AWS CLI comandos compatibles y los puntos de enlace adecuados. Por ejemplo, supongamos que desea mover datos de un directorio de la instancia `sbe1.xlarge` al bucket `amzn-s3-demo-bucket` de Amazon S3 en el mismo dispositivo. Suponga que está utilizando el almacenamiento compatible con Amazon S3 en el terminal Snowball Edge.

`https://S3-object-API-endpoint:443` Use el procedimiento siguiente.

Para transferir datos entre una instancia de computación y un bucket en el mismo dispositivo Snowball Edge

1. Use SSH para conectarse a la instancia de computación.
2. Descargue e instale el AWS CLI. Si la instancia todavía no tiene la AWS CLI, descárguela e instálela. Para obtener más información, consulte [Instalación de la AWS Command Line Interface](#).
3. Configure AWS CLI en su instancia de cómputo para que funcione con el punto de conexión Amazon S3 en Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Obtener y utilizar las credenciales locales de Amazon S3 en Snowball Edge](#).
4. Utilice los comandos de almacenamiento compatibles con Amazon S3 en Snowball Edge para transferir datos. Por ejemplo:

```
aws s3 cp ~/june2018/results s3://amzn-s3-demo-bucket/june2018/results --recursive --endpoint https://S3-object-API-endpoint:443
```

Iniciar automáticamente EC2 las instancias compatibles

El cliente de Snowball Edge es una aplicación de interfaz de la línea de comandos (CLI) independiente que puede ejecutar en el entorno. Le permite realizar algunas tareas administrativas

en el dispositivo o en el clúster de dispositivos Snowball Edge. Para obtener más información acerca de cómo utilizar el cliente de Snowball Edge (por ejemplo, cómo iniciar y detener servicios con él), consulte [Configuración y uso del cliente de Snowball Edge](#).

A continuación, encontrará información acerca de los comandos del cliente de Snowball Edge que son específicos de las instancias de computación, incluidos ejemplos de uso.

Para ver una lista de comandos EC2 compatibles con Amazon que puedes usar en tu AWS Snowball Edge dispositivo, consulta [AWS CLI Comandos EC2 compatibles con Amazon compatibles con Snowball Edge](#).

Creación de una configuración EC2 de lanzamiento compatible en un Snowball Edge

Para iniciar automáticamente las instancias EC2 de cómputo compatibles con Amazon en su AWS Snowball Edge dispositivo una vez desbloqueado, puede crear una configuración de lanzamiento. Para ello, utilice el comando `snowballEdge create-autostart-configuration`, tal y como se muestra a continuación.

Uso

```
snowballEdge create-autostart-configuration --physical-connector-type [SFP_PLUS or RJ45 or QSFP] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] [--static-ip-address-configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]] --launch-template-id [--launch-template-version]
```

Actualización de una configuración EC2 de lanzamiento compatible en un Snowball Edge

Para actualizar una configuración de lanzamiento existente en su dispositivo Snowball Edge, utilice el comando `snowballEdge update-autostart-configuration`. Puede ver su uso a continuación. Para habilitar o deshabilitar una configuración de lanzamiento, especifique el parámetro `--enabled`.

Uso

```
snowballEdge update-autostart-configuration --autostart-configuration-arn [--physical-connector-type [SFP_PLUS or RJ45 or QSFP]] [--ip-address-assignment [DHCP or STATIC]]
```

```
[--static-ip-address-configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]][--launch-template-id] [--launch-template-version] [--enabled]
```

Eliminar una configuración EC2 de inicio compatible en un Snowball Edge

Para eliminar una configuración de lanzamiento que ya no se usa, utilice el comando `snowballEdge delete-autostart-configuration` como se muestra a continuación.

Uso

```
snowballEdge delete-autostart-configuration --autostart-configuration-arn
```

Listado EC2 de configuraciones de lanzamiento compatibles en un Snowball Edge

Para mostrar las configuraciones de lanzamiento que ha creado en su dispositivo Snowball Edge, utilice el comando `describe-autostart-configurations` como se indica a continuación.

Uso

```
snowballEdge describe-autostart-configurations
```

Creación de una interfaz de red virtual en un Snowball Edge

Para ejecutar una instancia de computación o iniciar la interfaz de NFS en un dispositivo Snowball Edge, tiene que crear primero una interfaz de red virtual (VNI). Cada Snowball Edge tiene tres interfaces de red (NICs), que son los controladores de la interfaz de red física del dispositivo. Se trata de los RJ45 puertos SFP y QSFP situados en la parte posterior del dispositivo.

Cada VNI se basa en una interfaz física; puede tener cualquier número de VNI asociadas a cada NIC. Para crear un interfaz de red virtual, use el comando `snowballEdge create-virtual-network-interface`.

Note

El parámetro `--static-ip-address-configuration` solo es válido cuando se utiliza la opción `STATIC` para el parámetro `--ip-address-assignment`.

Uso

Puede utilizar este comando de dos formas: con el cliente de Snowball Edge configurado o sin configurar. En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge configurado.

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment [DHCP or STATIC]
--physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-
configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]
```

En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge sin configurar.

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address]
--manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --ip-address-
assignment [DHCP or STATIC] --physical-network-interface-id [physical network interface
id] --static-ip-address-configuration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]
```

Example Ejemplo: creación VNICs (mediante DHCP)

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment dhcp --physical-
network-interface-id s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd
{
  "VirtualNetworkInterface" : {
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLEf",
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.0",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45",
    "MtuSize" : "1500"
  }
}
```

Descripción de las interfaces de red virtual

Para describir lo VNICs que ha creado anteriormente en su dispositivo, utilice el `snowballEdge describe-virtual-network-interfaces` comando. Puede ver su uso a continuación.

Uso

Puede utilizar este comando de dos formas: con el cliente de Snowball Edge configurado o sin configurar. En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge configurado.

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
```

En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge sin configurar.

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces --endpoint https://[ip address] --
manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code]
```

Example Ejemplo: Describir VNICs

```
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
[
  {
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLE8",
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.0",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45",
    "MtuSize" : "1500"
  },{
    "VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-1EXAMPLE1EXAMPLE1",
    "PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
    "IpAddressAssignment" : "DHCP",
    "IpAddress" : "192.0.2.2",
    "Netmask" : "255.255.255.0",
    "DefaultGateway" : "192.0.2.1",
    "MacAddress" : "12:34:5E:XA:MP:LE",
    "MtuSize" : "1500"
  }
]
```


Actualización de una interfaz de red virtual en un Snowball Edge

Una vez creada una interfaz de red virtual (VNI), puede actualizar la configuración mediante el comando `snowballEdge update-virtual-network-interface`. Después de proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) para una determinada VNI, debe especificar valores únicamente para los elementos que vaya a actualizar.

Uso

Puede utilizar este comando de dos formas: con el cliente de Snowball Edge configurado o sin configurar. En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge configurado.

```
snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] --physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-configuration IPAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]
```

En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge sin configurar.

```
snowballEdge update-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-interface-arn [virtual network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] --physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-configuration IPAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]
```

Example Ejemplo: actualización de una VNIC (mediante DHCP)

```
snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd --ip-address-assignment dhcp
```

Eliminar una interfaz de red virtual en un Snowball Edge

Para eliminar una interfaz de red virtual (VNI), puede usar el comando `snowballEdge delete-virtual-network-interface`.

Uso

Puede utilizar este comando de dos formas: con el cliente de Snowball Edge configurado o sin configurar. En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge configurado.

```
snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual network-interface-arn]
```

En el siguiente ejemplo de uso se muestra el método con el cliente de Snowball Edge sin configurar.

```
snowballEdge delete-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-interface-arn [virtual network-interface-arn]
```

Example Ejemplo: eliminación de una VNIC

```
snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd
```

Uso del terminal EC2 compatible con Amazon en un Snowball Edge

A continuación, encontrará una descripción general del punto de EC2 conexión compatible con Amazon. Con este punto de conexión, puede gestionar sus Amazon Machine Images (AMIs) y las instancias de procesamiento mediante programación mediante operaciones de API EC2 compatibles con Amazon.

Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge

Cuando utilices el comando AWS CLI para enviar un comando al AWS Snowball Edge dispositivo, puedes especificar que el punto de conexión EC2 sea compatible con Amazon. Tiene la posibilidad de utilizar el punto de conexión HTTPS o un punto de conexión HTTP no protegido, tal y como se muestra a continuación.

Punto de conexión HTTPS protegido

```
aws ec2 describe-instances --endpoint https://192.0.2.0:8243 --ca-bundle path/to/certificate
```

Punto de conexión HTTP no protegido

```
aws ec2 describe-instances --endpoint http://192.0.2.0:8008
```

Si utiliza el punto de conexión HTTPS de 8243, se cifran los datos en tránsito. Este cifrado está protegido con un certificado generado por el dispositivo Snowball Edge siempre que se desbloquea. Una vez que tenga el certificado, puede guardarlo en un archivo `ca-bundle.pem` local. A continuación, puede configurar el perfil de la AWS CLI para incluir la ruta a su certificado, tal y como se describe a continuación.

Para asociar tu certificado al punto de conexión EC2 compatible con Amazon

1. Conecte el dispositivo Snowball Edge a la alimentación eléctrica y a la red y enciéndalo.
2. En cuanto el dispositivo termine de desbloquearse, anote su dirección IP en la red local.
3. En un terminal de la red, asegúrese de que puede hacer ping al dispositivo Snowball Edge.
4. Ejecute el comando `snowballEdge get-certificate` en el terminal. Para obtener más información acerca de este comando, consulte [Administración de certificados de clave pública en Snowball Edge](#).
5. Guarde el resultado del comando `snowballEdge get-certificate` en un archivo, por ejemplo `ca-bundle.pem`.
6. Ejecute el siguiente comando desde el terminal.

```
aws configure set profile.snowballEdge.ca_bundle /path/to/ca-bundle.pem
```

Después de realizar este procedimiento, puede ejecutar comandos de la CLI con estas credenciales locales, su certificado y el punto de conexión especificado.

AWS CLI Comandos EC2 compatibles con Amazon compatibles con Snowball Edge

Puede gestionar sus instancias informáticas en un dispositivo Snowball Edge a través de un punto de conexión compatible EC2 con Amazon. Este tipo de punto final admite muchos de los comandos y acciones de Amazon EC2 CLI del AWS SDKs. Para obtener información sobre la instalación y la configuración del AWS CLI, incluida la especificación de las opciones contra las que Regiones de AWS desea realizar AWS CLI llamadas, consulte la [Guía del AWS Command Line Interface usuario](#).

Lista de AWS CLI comandos EC2 compatibles compatibles con Snowball Edge

A continuación, encontrará una descripción del subconjunto de AWS CLI comandos y opciones de Amazon EC2 compatibles con los dispositivos Snowball Edge. Si un comando o una opción no aparece en la lista siguiente, no está admitido. Puede declarar algunas opciones no admitidas junto con un comando. Sin embargo, no se tendrán en cuenta.

- [associate-address](#): asocia con una instancia la dirección IP virtual que se usará en una de las tres interfaces de red física en el dispositivo:
 - `--instance-id`: el ID de una sola instancia sbe.
 - `--public-ip`: la dirección IP virtual que desea usar para obtener acceso a la instancia.
- [attach-volume](#): asocia un volumen de Amazon EBS a una instancia en ejecución o detenida en el dispositivo y lo expone a la instancia con el nombre de dispositivo especificado.
 - `--device value`: el nombre del dispositivo.
 - `--instance-id`: el ID de una instancia de destino compatible con Amazon. EC2
 - `--volume-id value`: el ID del volumen de EBS.
- [authorize-security-group-egress](#)— Añade una o más reglas de salida a un grupo de seguridad para usarlas con un dispositivo Snowball Edge. En concreto, esta acción permite a las instancias enviar tráfico a uno o más rangos de direcciones IPv4 CIDR de destino. Para obtener más información, consulte [Control del tráfico de red con grupos de seguridad en Snowball Edge](#).
 - `--group-id value`: el ID del grupo de seguridad
 - `[--ip-permissions value]`: uno o más conjuntos de permisos de IP.
- [authorize-security-group-ingress](#)— Añade una o más reglas de entrada a un grupo de seguridad. Al llamar a `authorize-security-group-ingress`, debe especificar un valor para `group-name` o para `group-id`.
 - `[--group-name value]`: el nombre del grupo de seguridad.
 - `[--group-id value]`: el ID del grupo de seguridad
 - `[--ip-permissions value]`: uno o más conjuntos de permisos de IP.
 - `[--protocol value]`: el protocolo IP. Los posibles valores son `tcp`, `udp` y `icmp`. El argumento `--port` es obligatorio a menos que se especifique el valor "all protocols" (-1).
 - `[--port value]`: para TCP o UDP, el rango de puertos que se permite. Este valor puede ser un número entero específico o un rango (mínimo-máximo).

En el caso de ICMP, un valor entero específico o un rango (type-code) en el que type representa el número de tipo de ICMP y code representa el número de código de ICMP. El valor -1 indica todos los códigos de ICMP para todos los tipos de ICMP. Si solo type tiene el valor -1, indica todos los códigos de ICMP para el tipo de ICMP especificado.

- [--cidr value]: el rango de IP del CIDR.
- [create-launch-template](#) — Crea una plantilla de lanzamiento. Una plantilla de lanzamiento contiene los parámetros necesarios para lanzar una instancia. Al lanzar una instancia mediante RunInstances, puede especificar una plantilla de lanzamiento en lugar de proporcionar los parámetros de lanzamiento en la solicitud. Puede crear hasta 100 plantillas por dispositivo .
- -- launch-template-name string — Un nombre para la plantilla de lanzamiento.
- -- launch-template-data structure — La información de la plantilla de lanzamiento. Se admiten los siguientes atributos:
 - ImageId
 - InstanceType
 - SecurityGroupIds
 - TagSpecifications
 - UserData

Sintaxis de JSON:

```
{
  "ImageId":"string",
  "InstanceType":"sbe-c.large",
  "SecurityGroupIds":["string", ...],
  "TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
    [{"Key":"Name","Value":"Test"},
     {"Key":"Stack","Value":"Gamma"}]},
  "UserData":"this is my user data"
}
```

- [--version-description string]: una descripción de la primera versión de la plantilla de lanzamiento.
- snowballEndpoint--endpoint: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).

- [create-launch-template-version](#)— Crea una nueva versión de una plantilla de lanzamiento. Puede especificar una versión existente de una plantilla de lanzamiento en la que se basará la nueva versión. Las versiones de las plantillas de lanzamiento están numeradas en el orden en el que se han creado. No se puede especificar, cambiar ni sustituir la numeración de las versiones de las plantillas de lanzamiento. Puede crear hasta 100 versiones de cada plantilla de lanzamiento.

Especifique el ID o el nombre de la plantilla de lanzamiento en la solicitud.

- `-- launch-template-id string` — El ID de la plantilla de lanzamiento.
- `-- launch-template-name string` — Un nombre para la plantilla de lanzamiento.
- `-- launch-template-data structure` — La información de la plantilla de lanzamiento. Se admiten los siguientes atributos:
 - `ImageId`
 - `InstanceType`
 - `SecurityGroupIds`
 - `TagSpecifications`
 - `UserData`

Sintaxis de JSON:

```
{
  "ImageId":"string",
  "InstanceType":"sbe-c.large",
  "SecurityGroupIds":["string", ...],
  "TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
[{"Key":"Name","Value":"Test"},
{"Key":"Stack","Value":"Gamma"}]}],
  "UserData":"this is my user data"
}
```

- `[--source-version string]`: el número de versión de la plantilla de lanzamiento en la que se basará la nueva versión. La nueva versión hereda los mismos parámetros de lanzamiento que la versión de origen, a excepción de los que especifique en `launch-template-data`.
- `[--version-description string]`: una descripción de la primera versión de la plantilla de lanzamiento.
- `snowballEndpoint--endpoint`: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para

obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).

- [create-tags](#): agrega o sobrescribe una o varias etiquetas para el recurso especificado. Cada recurso puede tener un máximo de 50 etiquetas. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Las claves de etiqueta deben ser únicas para un recurso. Se admiten los siguientes recursos:
 - AMI
 - instancia
 - Plantilla de inicialización
 - Grupo de seguridad
 - Par de claves
- [create-security-group](#)— Crea un grupo de seguridad en tu Snowball Edge. Puede crear hasta 50 grupos de seguridad. Cuando cree un grupo de seguridad, especifique un nombre fácil de recordar:
 - `--group-name value`: el nombre del grupo de seguridad.
 - `--description value`: una descripción del grupo de seguridad. Su función es meramente informativa. Este valor puede tener 255 caracteres como máximo.
- [create-volume](#): crea un volumen de Amazon EBS que se puede asociar a una instancia del dispositivo.
 - `[--size value]`: el tamaño del volumen en pulgadas GiBs, que puede oscilar entre 1 GiB y 1 TB (GiBs1000).
 - `[--snapshot-id value]`: la instantánea a partir de la que se va a crear el volumen.
 - `[--volume-type value]`: el tipo de volumen. Si no se especifica ningún valor, el valor predeterminado es `sbg1`. Entre los valores posibles se incluyen:
 - `sbg1` para los volúmenes magnéticos
 - `sbp1` para los volúmenes SSD
 - `[--tag-specification value]`: una lista de etiquetas que se aplican al volumen durante su creación.
- [delete-launch-template](#)— Elimina una plantilla de lanzamiento. Al eliminar una plantilla de inicialización, también se eliminan todas sus versiones.

Especifique el ID o el nombre de la plantilla de lanzamiento en la solicitud.

- `-- launch-template-id string` — El ID de la plantilla de lanzamiento.

• `-- launch-template-name string` — Un nombre para la plantilla de lanzamiento.

- `snowballEndpoint--endpoint`: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).
- [delete-launch-template-version](#)— Elimina una o más versiones de una plantilla de lanzamiento. No puede eliminar la versión predeterminada de una plantilla de lanzamiento. Para poder hacerlo, primero debe asignar otra versión como predeterminada. Si la versión predeterminada es la única versión de la plantilla de lanzamiento, elimine toda la plantilla de lanzamiento con el comando `delete-launch-template`.

Especifique el ID o el nombre de la plantilla de lanzamiento en la solicitud.

- `--launch-template-id string` — El ID de la plantilla de lanzamiento.
- `--launch-template-name string` — Un nombre para la plantilla de lanzamiento.
- `--versions (lista) "string" "string"`: los números de versión de una o más versiones de la plantilla de lanzamiento que se van a eliminar.
- `snowballEndpoint--endpoint`: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).
- [delete-security-group](#)— Elimina un grupo de seguridad.

Si intenta eliminar un grupo de seguridad asociado a una instancia, o si otro grupo de seguridad hace referencia a este, se produce un error `DependencyViolation` en la operación.

- `--group-name value`: el nombre del grupo de seguridad.
- `--description value`: una descripción del grupo de seguridad. Su función es meramente informativa. Este valor puede tener 255 caracteres como máximo.
- [delete-tags](#): elimina el conjunto de etiquetas especificado del recurso indicado (AMI, instancia de computación, plantilla de lanzamiento o grupo de seguridad).
- [delete-volume](#): elimina el volumen de Amazon EBS especificado. El volumen debe tener el estado `available` (no debe estar asociado a ninguna instancia).
- `--volume-id value`: el ID del volumen.
- [describe-addresses](#): describe una o más de las direcciones IP virtuales asociadas al mismo número de instancias sbe de su dispositivo.
- `--public-ips`: una o más direcciones IP virtuales asociadas a sus instancias.

- [describe-images](#): describe una o más de las imágenes (AMIs) disponibles para usted. Las imágenes que tiene disponibles se agregan al dispositivo Snowball Edge al crear el trabajo.
 - `--image-id`: el ID de AMI de Snowball de la AMI.
- [describe-instance-attribute](#)— Describe el atributo especificado de la instancia especificada. Solo puede especificar un atributo cada vez. Se admiten los siguientes atributos:
 - `instanceInitiatedShutdownBehavior`
 - `instanceType`
 - `userData`
- [describe-instances](#): describe una o más de sus instancias. La respuesta devuelve los grupos de seguridad asignados a las instancias.
 - `--instance-ids`: la IDs de una o más sbe instancias que se detuvieron en el dispositivo.
 - `--page-size`: el tamaño de cada página que se obtendrá en la llamada. Este valor no afecta a la cantidad de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si se configura un tamaño de página menor se generan más llamadas al dispositivo y se recuperan menos elementos en cada llamada. Esta operación puede ayudar a evitar que las llamadas agoten el tiempo de espera.
 - `--max-items`: el número total de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si el número total de elementos disponibles es mayor que el valor especificado, se proporciona `NextToken` en la salida del comando. Para reanudar la paginación, proporcione el valor de `NextToken` en el argumento `starting-token` de un comando posterior.
 - `--starting-token`: un token para especificar dónde iniciar la paginación. Este token es el valor `NextToken` de una respuesta anterior que estaba truncada.
- [describe-instance-status](#)— Describe el estado de las instancias especificadas o de todas las instancias. De forma predeterminada, solo se describen las instancias en ejecución, a menos que indique específicamente que se devuelva el estado de todas las instancias. El estado de la instancia incluye los siguientes componentes:
 - Comprobaciones de estado: el dispositivo Snow comprueba el estado de las instancias EC2 compatibles con Amazon en ejecución para identificar problemas de hardware y software.
 - Estado de la instancia: puede administrar sus instancias desde el momento en que las lanza hasta su finalización.

Con este comando, se admiten los siguientes filtros.

- `[--filters]` (lista)

Los filtros.

- `instance-state-code`: el código del estado de la instancia, como un entero sin signo de 16 bits. El byte alto se utiliza para la elaboración de informes del servicio interno y se debe ignorar. El byte bajo se establece en función del estado representado. Los valores válidos son 0 (pendiente), 16 (en ejecución), 32 (apagando), 48 (finalizado), 64 (deteniendo) y 80 (detenido).
- `instance-state-name`: el estado de la instancia (`pending` | `running` | `shutting-down` | `terminated` | `stopping` | `stopped`).
- `instance-status.reachability`: filtra por el estado de la instancia, donde el nombre es `reachability` (`passed` | `failed` | `initializing` | `insufficient-data`).
- `instance-status.status`: el estado de la instancia (`ok` | `impaired` | `initializing` | `insufficient-data` | `not-applicable`).
- `system-status.reachability`: filtra por el estado del sistema, donde el nombre es `accesibilidad` (`passed` | `failed` | `initializing` | `insufficient-data`).
- `system-status.status`: el estado del sistema de la instancia (`ok` | `impaired` | `initializing` | `insufficient-data` | `not-applicable`).
- Sintaxis de JSON:

```
[
  {
    "Name": "string",
    "Values": ["string", ...]
  }
  ...
]
```

- `--instance-ids` (lista)

La instancia IDs.

Valor predeterminado: describe todas las instancias.

- `--dry-run` | `--no-dry-run` (booleano)

Comprueba si tiene los permisos necesarios para la acción, sin realizar realmente la solicitud, y proporciona una respuesta de error. Si tiene los permisos necesarios, la respuesta de error es `DryRunOperation`.

De lo contrario, es UnauthorizedOperation.

- `[--include-all-instances | --no-include-all-instances]` (booleano)

Cuando es `true`, incluye el estado de funcionamiento de todas las instancias. Cuando es `false`, incluye el estado de funcionamiento solo de las instancias en ejecución.

Valor predeterminado: `false`

- `[--page-size]` (entero): el tamaño de cada página que se obtendrá en la llamada. Este valor no afecta a la cantidad de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si se configura un tamaño de página menor se generan más llamadas al dispositivo y se recuperan menos elementos en cada llamada. Esta operación puede ayudar a evitar que las llamadas agoten el tiempo de espera.
- `[--max-items]` (entero): el número total de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si el número total de elementos disponibles es mayor que el valor especificado, se proporciona `NextToken` en la salida del comando. Para reanudar la paginación, proporcione el valor de `NextToken` en el argumento `starting-token` de un comando posterior.
- `[--starting-token]` (cadena): un token para especificar dónde empezar a paginar. Este token es el valor `NextToken` de una respuesta anterior que estaba truncada.
- [describe-launch-templates](#) — Describe una o más plantillas de lanzamiento. El comando `describe-launch-templates` es una operación paginada. Puede hacer varias llamadas para recuperar todo el conjunto de datos de los resultados.

Especifique la plantilla de lanzamiento IDs o los nombres de las plantillas de lanzamiento en la solicitud.

- `--launch-template-ids` (lista) "string" "string": lista IDs de las plantillas de lanzamiento.
- `--launch-template-names` (lista) "string" "string" — Una lista de nombres para las plantillas de lanzamiento.
- `--page-size`: el tamaño de cada página que se obtendrá en la llamada. Este valor no afecta a la cantidad de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si se configura un tamaño de página menor se generan más llamadas al dispositivo y se recuperan menos elementos en cada llamada. Esta operación puede ayudar a evitar que las llamadas agoten el tiempo de espera.
- `--max-items`: el número total de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si el número total de elementos disponibles es mayor que el valor especificado, se proporciona

NextToken en la salida del comando. Para reanudar la paginación, proporcione el valor de NextToken en el argumento `starting-token` de un comando posterior.

- `--starting-token`: un token para especificar dónde iniciar la paginación. Este token es el valor NextToken de una respuesta anterior que estaba truncada.
- `snowballEndpoint--endpoint`: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).
- [describe-launch-template-versions](#)— Describe una o más versiones de una plantilla de lanzamiento específica. Puede describir todas las versiones, versiones individuales o un rango de versiones. El comando `describe-launch-template-versions` es una operación paginada. Puede hacer varias llamadas para recuperar todo el conjunto de datos de los resultados.

Especifique los nombres de la plantilla de lanzamiento IDs o de la plantilla de lanzamiento en la solicitud.

- `-- launch-template-id string` — El ID de la plantilla de lanzamiento.
- `-- launch-template-name string` — Un nombre para la plantilla de lanzamiento.
- `[--versions (lista) "string" "string"]`: los números de versión de una o más versiones de la plantilla de lanzamiento que se van a eliminar.
- `[--min-version string]`: el número de versión después del cual se describen las versiones de la plantilla de lanzamiento.
- `[--max-version string]`: el número de versión hasta el que se describen las versiones de la plantilla de lanzamiento.
- `--page-size`: el tamaño de cada página que se obtendrá en la llamada. Este valor no afecta a la cantidad de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si se configura un tamaño de página menor se generan más llamadas al dispositivo y se recuperan menos elementos en cada llamada. Esta operación puede ayudar a evitar que las llamadas agoten el tiempo de espera.
- `--max-items`: el número total de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si el número total de elementos disponibles es mayor que el valor especificado, se proporciona NextToken en la salida del comando. Para reanudar la paginación, proporcione el valor de NextToken en el argumento `starting-token` de un comando posterior.
- `--starting-token`: un token para especificar dónde iniciar la paginación. Este token es el valor NextToken de una respuesta anterior que estaba truncada.

- `snowballEndpoint--endpoint`: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).
- [describe-security-groups](#)— Describe uno o varios de sus grupos de seguridad.

El comando `describe-security-groups` es una operación paginada. Puede emitir varias llamadas a la API para recuperar todo el conjunto de datos de los resultados.

- `--group-name value`: el nombre del grupo de seguridad.
- `--group-id value`: el ID del grupo de seguridad.
- `--page-size value`: el tamaño de cada página para recibir la AWS llamada de servicio. Este tamaño no afecta a la cantidad de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si se configura un tamaño de página menor, se generan más llamadas al servicio de AWS y se recuperan menos elementos en cada llamada. Este enfoque puede ayudar a evitar que se agote el tiempo de espera AWS de las llamadas de servicio. Para ver ejemplos de uso, consulte [Paginación](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .
- `--max-items value`: el número total de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si el número total de elementos disponibles es mayor que el valor especificado, se proporciona `NextToken` en la salida del comando. Para reanudar la paginación, proporcione el valor de `NextToken` en el argumento `starting-token` de un comando posterior. No utilice el elemento de respuesta `NextToken` directamente fuera de la AWS CLI. Para ver ejemplos de uso, consulte [Paginación](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .
- `--starting-token value`: un token para especificar dónde iniciar la paginación. Este token es el valor `NextToken` de una respuesta anterior que estaba truncada. Para ver ejemplos de uso, consulte [Paginación](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .
- [describe-tags](#): describe una o varias etiquetas para el recurso especificado (`image`, `instance` o grupo de seguridad). Con este comando, se admiten los siguientes filtros:
 - `launch-template`
 - `resource-id`
 - `resource-type`: `image` o `instance`
 - `clave`
 - `valor`
- [describe-volumes](#): describe los volúmenes de Amazon EBS especificados.

- `[--max-items value]`: el número total de elementos que se devuelven en la salida del comando. Si el número total de elementos disponibles es mayor que el valor especificado, se proporciona `NextToken` en la salida del comando. Para reanudar la paginación, proporcione el valor de `NextToken` en el argumento `starting-token` de un comando posterior.
- `[--starting-token value]`: un token para especificar dónde iniciar la paginación. Este token es el valor `NextToken` de una respuesta anterior que estaba truncada.
- `[--volume-ids value]`: uno o más volúmenes. IDs
- [`detach-volume`](#): desasocia un volumen de Amazon EBS de una instancia detenida o en ejecución.
 - `[--device value]`: el nombre del dispositivo.
 - `[--instance-id]`: el ID de una instancia de Amazon de destino. EC2
 - `--volume-id value`: el ID del volumen.
- [`disassociate-address`](#): desasocia la dirección IP virtual de la instancia con la que está asociada.
 - `--public-ip`: la dirección IP virtual que desea desasociar de la instancia.
- [`get-launch-template-data`](#)— Recupera los datos de configuración de la instancia especificada. Puede utilizar estos datos para crear una plantilla de lanzamiento.
 - `--instance-id`: el ID de una sola instancia sbe.
 - `snowballEndpoint--endpoint`: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).
- [`modify-launch-template`](#)— Modifica una plantilla de lanzamiento. Puede especificar qué versión de la plantilla de lanzamiento se establecerá como la versión predeterminada. Al lanzar una instancia sin especificar una versión de una plantilla de lanzamiento, se aplica la versión predeterminada de la plantilla de lanzamiento.

Especifique el ID o el nombre de la plantilla de lanzamiento en la solicitud.

- `-- launch-template-id string` — El ID de la plantilla de lanzamiento.
- `-- launch-template-name string` — Un nombre para la plantilla de lanzamiento.
- `--default-version string`: el número de versión de la plantilla de lanzamiento que se establecerá como la versión predeterminada.
- `snowballEndpoint--endpoint`: valor que te permite gestionar tus instancias de cómputo mediante programación mediante operaciones de API compatibles con Amazon EC2. Para

obtener más información, consulte [Especificar el punto final EC2 compatible como punto AWS CLI final en un Snowball Edge](#).

- [modify-instance-attribute](#)— Modifica un atributo de la instancia especificada. Se admiten los siguientes atributos:
 - `instanceInitiatedShutdownBehavior`
 - `userData`
- [revoke-security-group-egress](#)— Elimina una o más reglas de salida de un grupo de seguridad:
 - `--group-id value`: el ID del grupo de seguridad
 - `--ip-permissions value`: uno o más conjuntos de permisos de IP.
- [revoke-security-group-ingress](#)— Revoca una o más reglas de entrada a un grupo de seguridad. Al llamar a `revoke-security-group-ingress`, debe especificar un valor para `group-name` o `group-id`.
 - `--group-name value`: el nombre del grupo de seguridad.
 - `--group-id value`: el ID del grupo de seguridad.
 - `--ip-permissions value`: uno o más conjuntos de permisos de IP.
 - `--protocol value`: el protocolo IP. Los posibles valores son `tcp`, `udp` y `icmp`. El argumento `--port` es obligatorio a menos que se especifique el valor "all protocols" (-1).
 - `--port value`: para TCP o UDP, el rango de puertos que se permite. Un número entero específico o un rango (mínimo-máximo).

En el caso de ICMP, un valor entero específico o un rango (`type-code`) en el que `type` representa el número de tipo de ICMP y `code` representa el número de código de ICMP. El valor -1 indica todos los códigos de ICMP para todos los tipos de ICMP. Si solo `type` tiene el valor -1, indica todos los códigos de ICMP para el tipo de ICMP especificado.

- `--cidr value`: el rango de IP del CIDR.
- [run-instances](#): lanza una serie de instancias de computación usando un ID de AMI de Snowball para una AMI.

Note

Puede tardar hasta una hora y media en lanzar una instancia de computación en un dispositivo Snowball Edge, según el tamaño y el tipo de instancia.

- `[-- block-device-mappings (list)]` — El dispositivo de bloques mapea las entradas. Se admiten los parámetros `DeleteOnTermination`, `VolumeSize` y `VolumeType`. Los volúmenes de arranque deben ser de tipo `sbgi`.

La sintaxis JSON de este comando es la siguiente.

```
{
  "DeviceName": "/dev/sdh",
  "Ebs": {
    "DeleteOnTermination": true|false,
    "VolumeSize": 100,
    "VolumeType": "sbgi"|"sbgi"
  }
}
```

- `--count`: el número de instancias que va a lanzar. Si se proporciona un solo número, se entiende que es el mínimo (el valor predeterminado es 1). Si se proporciona un rango con el formato `min:max`, se entiende que el primer número indica la cantidad mínima de instancias que se van a lanzar y el segundo número indica la cantidad máxima.
- `--image-id`: el ID de AMI de Snowball de la AMI, que puede obtener con una llamada a `describe-images`. Se necesita una AMI para lanzar una instancia.
- `-- InstanceInitiatedShutdownBehavior` — De forma predeterminada, cuando inicias el cierre de la instancia (mediante un comando como `shutdown` o `poweroff`), la instancia se detiene. Puede cambiar este comportamiento para que se termine. Se admiten los parámetros `stop` y `terminate`. El valor predeterminado es `stop`. Para obtener más información, consulte [Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon para instancias de Linux.
- `--instance-type`: el tipo de instancia sbe.
- `--launch-template structure`: la plantilla de lanzamiento que se va a utilizar para lanzar las instancias. Cualquier parámetro que especifique en el comando `run-instances` anula esos mismos parámetros en la plantilla de lanzamiento. Puede especificar el nombre o el ID de una plantilla de lanzamiento, pero no ambos.

```
{
  "LaunchTemplateId": "string",
  "LaunchTemplateName": "string",
```



```
"Version": "string"  
}
```

- `--security-group-ids` — Uno o más grupos de seguridad IDs. Puede crear un grupo de seguridad mediante [CreateSecurityGroup](#). Si no se proporciona ningún valor, el ID del grupo de seguridad predeterminado se asigna a las instancias creadas.
- `--tag-specifications`: las etiquetas que se aplicarán a los recursos durante el lanzamiento. Solo puede etiquetar instancias durante el lanzamiento. Las etiquetas especificadas se aplican a todas las instancias que se crean durante el lanzamiento. Para etiquetar un recurso una vez que se ha creado, utilice `create-tags`.
- `--user-data`: los datos de usuario que se van a poner a disposición de la instancia. Si está utilizando el AWS CLI, la codificación base64 se realizará automáticamente y podrá cargar el texto desde un archivo. De lo contrario, debe proporcionar texto codificado en base64.
- `--key-name` (cadena): el nombre del par de claves. Puede crear un par de claves mediante `CreateKeyPair` o `ImportKeyPair`.

 Warning

Si no especifica un par de claves, no puede conectarse a la instancia a menos que elija una AMI que esté configurada para permitir a los usuarios otra forma de iniciar sesión.

- [start-instances](#): inicia una instancia sbe que había detenido previamente. Todos los recursos asociados a la instancia se mantienen durante los procesos de inicio y detención, pero se borran si la instancia se termina.
- `--instance-ids`: la IDs de una o más sbe instancias que se detuvieron en el dispositivo.
- [stop-instances](#): detiene una instancia sbe que está en ejecución. Todos los recursos asociados a la instancia se mantienen durante los procesos de inicio y detención, pero se borran si la instancia se termina.
- `--instance-ids`: la instancia de una o más sbe instancias que se IDs van a detener en el dispositivo.
- [terminate-instances](#): apaga una o más instancias. Esta operación es idempotente; si termina una instancia más de una vez, cada llamada se ejecuta correctamente. Todos los recursos asociados a la instancia se mantienen durante los procesos de inicio y detención, pero los datos se borran si la instancia se termina.

Note

De forma predeterminada, cuando se utiliza un comando como `shutdown` o `poweroff` para iniciar un cierre desde la instancia, la instancia se detiene. Sin embargo, puede utilizar el atributo `InstanceInitiatedShutdownBehavior` para cambiar este comportamiento de modo que estos comandos terminen la instancia. Para obtener más información, consulte [Cambiar el comportamiento de apagado iniciado por la instancia](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon para instancias de Linux.

- `--instance-ids`: la instancia IDs de una o más sbe instancias que se van a terminar en el dispositivo. Se perderán todos los datos asociados almacenados para esas instancias.
- [create-key-pair](#)— Crea un key pair de claves RSA de 2048 bits con el nombre especificado. Amazon EC2 almacena la clave pública y muestra la clave privada para que la guardes en un archivo. La clave privada se devuelve como una clave privada PKCS#1 codificada en PEM descifrada. Si ya existe una clave con el nombre especificado, Amazon EC2 devuelve un error.
- `--key-name` (cadena): un nombre único para el par de claves.

Restricciones: hasta 255 caracteres ASCII.

- `[--tag-specifications]` (lista): las etiquetas que se van a aplicar al nuevo par de claves.

```
{
  "ResourceType": "image"|"instance"|"key-pair"|"launch-template"|"security-group",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
    ...
  ]
}
...
```

- [import-key-pair](#) –
- `--key-name` (cadena): un nombre único para el par de claves.

Restricciones: hasta 255 caracteres ASCII.

- `--public-key-material` (blob) — La clave pública. Para las llamadas a la API, el texto debe estar codificado en base64. En las herramientas de la línea de comandos, la codificación base64 es automática.
- `--tag-specifications` (lista): las etiquetas que se van a aplicar al nuevo par de claves.

```
{
  "ResourceType": "image"|"instance"|"key-pair"|"launch-template"|"security-group",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
    ...
  ]
}
```

- [describe-key-pairs](#) –

`--filters` (lista): los filtros.

- `key-pair-id` — El ID del key pair.
- `key-name`: el nombre del par de claves.
- `tag-key`: la clave de una etiqueta asignada al recurso. Utilice este filtro para buscar todos los recursos a los que se ha asignado una etiqueta con una clave específica, independientemente del valor de la etiqueta.
- `--tag-specifications` (lista): las etiquetas que se van a aplicar al nuevo par de claves.
- `tag:key` — La key/value combinación de una etiqueta asignada al recurso. Utilice la clave de etiqueta en el nombre del filtro y el valor de la etiqueta como valor del filtro. Por ejemplo, para buscar todos los recursos que tienen una etiqueta con la clave `Owner` y el valor `Team A`, especifique `tag:Owner` para el nombre del filtro y `Team A` para el valor del filtro.

```
{
  "Name": "string",
  "Values": ["string", ...]
}
...
```

- `--key-names` (lista): los nombres de los pares de claves.

Predeterminado: describe todos los pares de claves.

- `--key-pair-ids` (lista): uno IDs de los pares de claves.
- [delete-key-pair](#) –
 - `--key-name` (cadena): el nombre del par de claves.
 - `--key-pair-id` (string): el ID del par de claves.

Operaciones de API EC2 compatibles con Amazon compatibles en un Snowball Edge

A continuación, encontrará operaciones de API EC2 compatibles con Amazon que puede utilizar con un Snowball Edge, con enlaces a sus descripciones en la referencia de API de EC2 Amazon. Las llamadas a la API EC2 compatibles con Amazon requieren la firma de la versión 4 (SigV4). Si utilizas el SDK AWS CLI o un AWS SDK para realizar estas llamadas a la API, la firma de SigV4 se gestiona por ti. De lo contrario, debe implementar su propia solución de firma de SigV4. Para obtener más información, consulte [Obtener y utilizar las credenciales locales de Amazon S3 en Snowball Edge](#).

- [AssociateAddress](#)— Asocia una dirección IP elástica a una instancia o una interfaz de red.
- [AttachVolume](#)— Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:
 - Device
 - InstanceId
 - VolumeId
- [AuthorizeSecurityGroupEgress](#)— Añade una o más reglas de salida a un grupo de seguridad para usarlas con un dispositivo Snowball Edge. En concreto, esta acción permite a las instancias enviar tráfico a uno o más rangos de direcciones IPv4 CIDR de destino.
- [AuthorizeSecurityGroupIngress](#)— Añade una o más reglas de entrada a un grupo de seguridad. Al llamar `AuthorizeSecurityGroupIngress`, debe especificar un valor para `GroupName` o `GroupId`.
- [CreateVolume](#)— Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:
 - SnapshotId
 - Size
 - VolumeType
 - TagSpecification.N
- [CreateLaunchTemplate](#)— Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:
 - ImageId
 - InstanceType

- `SecurityGroupIds`
- `TagSpecifications`
- `UserData`
- [CreateLaunchTemplateVersion](#)
- [CreateTags](#)— Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:
 - `AMI`
 - `Instance`
 - `Launch template`
 - `Security group`
- [CreateSecurityGroup](#)— Crea un grupo de seguridad en tu Snowball Edge. Puede crear hasta 50 grupos de seguridad. Cuando cree un grupo de seguridad, especifique un nombre fácil de recordar.
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLaunchTemplateVersions](#)
- [DeleteSecurityGroup](#)— Elimina un grupo de seguridad. Si intenta eliminar un grupo de seguridad asociado a una instancia, o si otro grupo de seguridad hace referencia a este, se produce un error `DependencyViolation` en la operación.
- [DeleteTags](#)— Elimina el conjunto de etiquetas especificado del conjunto de recursos especificado.
- [DeleteVolume](#)— Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:
 - `VolumeId`
- [DescribeAddresses](#)
- [DescribeImages](#)
- [DescribeInstanceAttribute](#)— Se admiten los siguientes atributos:
 - `instanceType`
 - `userData`
- [DescribeInstanceStatus](#)
- [DescribeLaunchTemplates](#)
- [DescribeLaunchTemplateVersions](#)
- [DescribeInstances](#)

- [DescribeSecurityGroups](#)— Describe uno o más de sus grupos de seguridad. DescribeSecurityGroups es una operación paginada. Puede emitir varias llamadas a la API para recuperar todo el conjunto de datos de los resultados.
- [DescribeTags](#)— Con este comando, se admiten los siguientes filtros:
 - resource-id
 - resource-type: solo instancia de AMI o de computación
 - key
 - value
- [DescribeVolume](#)— Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:
 - MaxResults
 - NextToken
 - VolumeId.N
- [DetachVolume](#)— Se admiten los siguientes parámetros de solicitud:
 - Device
 - InstanceId
 - VolumeId
- [DisassociateAddress](#)
- [GetLaunchTemplateData](#)
- [ModifyLaunchTemplate](#)
- [ModifyInstanceAttribute](#)— Solo se admite el userData atributo.
- [RevokeSecurityGroupEgress](#)— Elimina una o más reglas de salida de un grupo de seguridad.
- [RevokeSecurityGroupIngress](#)— Revoca una o más reglas de entrada a un grupo de seguridad. Al llamar RevokeSecurityGroupIngress, debe especificar un valor para group-name o. group-id
- [RunInstances](#) –

 Note

Puede tardar hasta una hora y media en lanzar una instancia de computación en un dispositivo Snowball Edge, según el tamaño y el tipo de instancia.

- [StartInstances](#)
- [StopInstances](#)— Los recursos asociados a una instancia detenida persisten. Puede terminar la instancia para liberar estos recursos. Sin embargo, los datos asociados se eliminan.

- [TerminateInstances](#)

Instancias EC2 compatibles con el inicio automático con plantillas de lanzamiento en un Snowball Edge

Puede iniciar automáticamente las instancias EC2 compatibles con Amazon en su AWS Snowball Edge dispositivo mediante plantillas de lanzamiento y comandos de configuración de lanzamiento del cliente Snowball Edge.

Una plantilla de lanzamiento contiene la información de configuración necesaria para crear una instancia EC2 compatible con Amazon en su Snowball Edge. Puede utilizar una plantilla de lanzamiento para almacenar los parámetros de lanzamiento, de modo que no tenga que especificarlos cada vez que inicie una instancia EC2 compatible en su Snowball Edge.

Cuando utiliza configuraciones de inicio automático en su Snowball Edge, configura los parámetros con los que quiere que comience su instancia compatible con EC2 Amazon. Una vez configurado su dispositivo Snowball Edge, al reiniciarlo y desbloquearlo, utiliza su configuración de inicio automático para lanzar una instancia con los parámetros que ha especificado. Si una instancia que ha lanzado mediante una configuración de inicio automático está detenida, la instancia comienza a ejecutarse en el momento en que se desbloquea el dispositivo.

Note

Después de configurar por primera vez una configuración de inicio automático, reinicie el dispositivo para lanzarla. Todos los lanzamientos de instancias posteriores (tras reinicios inesperados o programados) se realizan automáticamente después de desbloquear su dispositivo .

Una plantilla de lanzamiento puede especificar el ID de Amazon Machine Image (AMI), el tipo de instancia, los datos de usuario, los grupos de seguridad y las etiquetas EC2 de una instancia compatible con Amazon al lanzar esa instancia. Para ver una lista de los tipos de instancia admitidos, consulte [Cuotas de instancias de computación en un dispositivo Snowball Edge](#).

Para lanzar automáticamente instancias EC2 compatibles en su Snowball Edge, siga estos pasos:

1. Cuando pida su AWS Snowball Edge dispositivo, cree una tarea para solicitar un dispositivo Snowball Edge con instancias de cómputo. Para obtener más información, consulte [Creación de un trabajo para pedir un Snowball Edge](#).
2. Tras recibir su dispositivo Snowball Edge, desbloquéelo.
3. Utilice el comando de API EC2 -compatible `aws ec2 create-launch-template` para crear una plantilla de lanzamiento.
4. Utilice el comando del cliente Snowball Edge `snowballEdge create-autostart-configuration` para vincular la plantilla de lanzamiento EC2 de instancias compatible con la configuración de red. Para obtener más información, consulte [Creación de una configuración EC2 de lanzamiento compatible en un Snowball Edge](#).
5. Reinicie y, a continuación, desbloquee el dispositivo . Las instancias EC2 compatibles se inician automáticamente con los atributos especificados en la plantilla de lanzamiento y el comando del cliente de Snowball Edge. `create-autostart-configuration`

Para ver el estado de las instancias en ejecución, utilice el comando de API EC2 -compatible. `describe-autostart-configurations`

 Note

No existe una consola ni una API de administración de trabajos que admita AWS Snowball Edge las plantillas de lanzamiento. Los comandos CLI del cliente Snowball Edge y EC2 -compatible se utilizan para EC2 iniciar automáticamente las instancias compatibles en el dispositivo. AWS Snowball Edge

Uso del servicio de metadatos de instancias para Snow con instancias EC2 compatibles con Amazon en un Snowball Edge

IMDS for Snow proporciona el Servicio de metadatos de instancias (IMDS) para instancias EC2 compatibles con Amazon en Snow. Los metadatos de las instancias son categorías de información sobre las instancias. Incluyen categorías como nombre de host, eventos y grupos de seguridad. Con IMDS for Snow, puedes usar los metadatos de la instancia para acceder a los datos de usuario que especificaste al lanzar tu instancia EC2 compatible con Amazon. Por ejemplo, puede utilizar IMDS para Snow a fin de especificar parámetros para configurar la instancia o incluir estos parámetros

en un script sencillo. Puede crear datos de usuario genéricos AMIs y utilizarlos para modificar los archivos de configuración proporcionados en el momento del lanzamiento.

Para obtener información sobre los metadatos de las instancias y los datos de usuario y las instancias EC2 compatibles con Snow, consulte [los metadatos de las instancias y los datos de usuario compatibles](#) en esta guía.

Important

Aunque solo se puede obtener acceso a los metadatos de instancia y a los datos de usuario desde la propia instancia, los datos no están protegidos con métodos criptográficos ni de autenticación. Cualquier persona con acceso directo a la instancia, y prácticamente cualquier software que se ejecute en la instancia, puede ver sus metadatos. Por ello, no debería almacenar información confidencial, como contraseñas y claves de cifrado de duración prolongada, como datos de usuario.

Note

Los ejemplos de esta sección utilizan la IPv4 dirección del servicio de metadatos de la instancia: 169.254.169.254. No admitimos la recuperación de los metadatos de la instancia mediante la dirección local del enlace. IPv6

Temas

- [Versiones de IMDS en Snowball Edge](#)
- [Ejemplos de recuperación de metadatos de instancias con IMDSv1 y IMDSv2 en un Snowball Edge](#)

Versiones de IMDS en Snowball Edge

Para obtener acceso a metadatos de instancias desde una instancia en ejecución puede utilizar IMDS versión 2 o IMDS versión 1:

- Instance Metadata Service versión 2 (IMDSv2), un método orientado a la sesión
- Instance Metadata Service, versión 1 (IMDSv1), un método de solicitud-respuesta

En función de la versión del software Snow, puede utilizar o IMDSv1 ambos IMDSv2. Esto también depende del tipo de AMI que se ejecute en la instancia EC2 -compatible. Algunas AMIs, como las que ejecutan Ubuntu 20.04, requieren. IMDSv2 El servicio de metadatos de la instancia distingue entre IMDSv2 solicitudes IMDSv1 y solicitudes en función de la presencia de encabezados PUT o GET encabezados. IMDSv2usa estos dos encabezados. IMDSv1 usa solo el GET encabezado.

AWS fomenta el uso de, IMDSv2 en lugar de hacerlo, IMDSv1 porque IMDSv2 incluye una mayor seguridad. Para obtener más información, consulte [Mejore la protección contra los firewalls abiertos, los proxies inversos y las vulnerabilidades de la SSRF con mejoras en el servicio de metadatos de EC2 instancias.](#)

IMDSv2 al borde de una bola de nieve

Cuando se utilizan IMDSv2 para solicitar metadatos de instancias, la solicitud debe seguir estas reglas:

1. Use una solicitud PUT para iniciar una sesión en el servicio de metadatos de instancia. La solicitud PUT devuelve un token de sesión que debe incluirse en las solicitudes GET posteriores del servicio de metadatos de instancias. El token de sesión que define la duración de la sesión. La duración de la sesión puede tener un valor mínimo de un segundo y un valor máximo de seis horas. Durante ese tiempo, puede utilizar el mismo token de sesión para solicitudes subsiguientes. Cuando la duración llegue a su fin, deberá crear un token de sesión nuevo para utilizarlo en las solicitudes futuras. El token es necesario para acceder a los metadatos mediante IMDSv2.
2. Incluya el token en todas las solicitudes GET del servicio de metadatos de instancias.
 - a. El token es una clave específica de la instancia. El token no es válido en otras instancias EC2 compatibles y se rechazará si intentas usarlo fuera de la instancia en la que se generó.
 - b. La solicitud PUT debe incluir un encabezado que especifique el tiempo de vida (TTL) del token, en segundos, de un máximo de seis horas (21 600 segundos). El token representa una sesión lógica. El TTL especifica el período de tiempo que es válido el token y, en consecuencia, la duración de la sesión.
 - c. Cuando un token caduca, para poder seguir accediendo a los metadatos de instancia hay que crear una sesión nueva con otra solicitud PUT.
 - d. Puede elegir entre volver a utilizar un token o crear uno nuevo con cada solicitud. Si hay un número pequeño de solicitudes, puede ser más sencillo generar y usar inmediatamente un token cada vez que necesite acceder al servicio de metadatos de instancias. Pero para ser más eficientes, puede especificar una duración más larga para el token y volver a usarlo en vez de escribir una solicitud PUT cada vez que tenga que solicitar metadatos de instancia. No existe

ningún límite práctico en cuanto a la cantidad de tokens simultáneos, cada uno de los cuales representa su propia sesión.

Se permiten HTTP GET y HEAD otros métodos en las solicitudes de metadatos de las IMDSv2 instancias. PUT las solicitudes se rechazan si contienen un X-Forwarded-For encabezado.

De forma predeterminada, la respuesta a las solicitudes PUT tiene un límite de saltos de respuesta (tiempo de vida) de 1 en el nivel del protocolo IP. IMDS para Snow no tiene la capacidad de modificar el límite de saltos en las respuestas PUT.

En el siguiente ejemplo, se utiliza un script de shell de Linux IMDSv2 para recuperar los elementos de metadatos de la instancia de nivel superior. Este ejemplo:

1. Crea un token de sesión que dura seis horas (21 600 segundos) con la solicitud PUT.
2. Almacena el encabezado del token de sesión en una variable denominada TOKEN.
3. Solicita los elementos de metadatos de nivel superior con el token.

Usa dos comandos para generar el token compatible EC2. Puede ejecutar los comandos por separado o como un solo comando.

Primero, genere un token con el siguiente comando.

Note

X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds es un encabezado obligatorio. Si este encabezado no se incluye, recibirá un código de error 400 - Missing or Invalid Parameters que indica que faltan parámetros o que no son válidos.

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
```

A continuación, utilice el token para generar elementos de metadatos de nivel superior mediante el siguiente comando.

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Note

Si se produce un error al crear el token, en lugar de un token válido, se almacena un mensaje de error en la variable y el comando no funcionará.

Puede almacenar el token y combinar los comandos. En el siguiente ejemplo se combinan los dos comandos anteriores y se almacena el encabezado del token de sesión en una variable denominada `TOKEN`.

Example de comandos combinados

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Después de crear un token, puede volverlo a usar hasta que venza. El siguiente comando de ejemplo toma el ID de la AMI utilizada para lanzar la instancia y lo almacena en la `$TOKEN` creada en el ejemplo anterior.

Example de reutilizar un token

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
```

IMDSv1 al borde de una bola de nieve

IMDSv1 utiliza el modelo de solicitud-respuesta. Para solicitar metadatos de instancia, debe enviar una solicitud GET al servicio de metadatos de instancias.

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Los metadatos de la instancia están disponibles en la instancia en ejecución, por lo que no necesita usar la EC2 consola de Amazon ni la AWS CLI para acceder a ellos. Esto puede resultar de utilidad al escribir scripts para ejecutarlos desde la instancia. Por ejemplo, puede obtener acceso a la dirección IP local de la instancia desde los metadatos de la instancia para administrar una conexión a una aplicación externa. Los metadatos de instancia se dividen en categorías. Para obtener una descripción de cada categoría de metadatos de instancia, consulte [Datos de usuario y metadatos de instancia admitidos](#) en esta guía.

Para ver todas las categorías de metadatos de la instancia desde una instancia en ejecución, usa el siguiente IPv4 URI:

```
http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Las direcciones IP son direcciones de enlace local y solo son válidas desde la instancia. Para obtener más información, consulte [Dirección de enlace local](#) en Wikipedia.

Todos los metadatos de instancia se devuelven como texto (tipo de contenido HTTP text/plain).

La solicitud de un recurso de metadatos concreto devuelve el valor correspondiente, o bien un código de error HTTP 404 - Not Found si el recurso no está disponible.

La solicitud de un recurso de metadatos general (cuando el URI termina en un carácter /) devuelve una lista de recursos disponibles, o bien un código de error HTTP 404 - Not Found si no existe dicho recurso. Los elementos de la lista aparecen en líneas separadas que terminan con saltos de línea (código de carácter ASCII 10).

En el caso de las solicitudes realizadas mediante IMDSv1, se pueden devolver los siguientes códigos de error HTTP:

- 400 - Missing or Invalid Parameters: la solicitud PUT no es válida.
- 401 - Unauthorized: la solicitud GET usa un token no válido. La acción recomendada es generar un token nuevo.
- 403 - Forbidden: la solicitud no está permitida o el servicio de metadatos de instancias está desactivado.

Ejemplos de recuperación de metadatos de instancias con IMDSv1 y IMDSv2 en un Snowball Edge

En los siguientes ejemplos se proporcionan comandos que puede utilizar en una instancia de Linux.

Example de obtención de las versiones disponibles de los metadatos de instancia

Este ejemplo obtiene las versiones disponibles de los metadatos de la instancia. Cada versión hace referencia a una compilación de metadatos de instancia correspondiente al momento en que se publicaron nuevas categorías de metadatos de instancia. Tiene disponibles las versiones anteriores en caso de que tenga scripts que se basen en la estructura y la información presente en la versión anterior.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H
"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token:
$TOKEN" -v http://169.254.169.254/
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
Dload  Upload  Total  Spent    Left  Speed
 100    56    100    56      0      0     0    3733    0   --:--:--
--:--:-- --:--:-- 3733
* Trying 169.254.169.254...
* TCP_NODELAY set
* Connected to 169.254.169.254 (169.254.169.254) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 169.254.169.254
> User-Agent: curl/7.61.1
> Accept: */*
> X-aws-ec2-metadata-token:
MDAXcxNFLbAwJIYx8KzgNckcHTdxT4Tt69TzpKExlXKTULHIQnjEtXvD
>
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
< Date: Mon, 12 Sep 2022 21:58:03 GMT
< Content-Length: 274
< Content-Type: text/plain
< Server: EC2ws
<
1.0
2007-01-19
```

```
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
2016-06-30
2016-09-02
2018-03-28
2018-08-17
2018-09-24
2019-10-01
2020-10-27
2021-01-03
2021-03-23
* Closing connection 0
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/
1.0
2007-01-19
2007-03-01
2007-08-29
2007-10-10
2007-12-15
2008-02-01
2008-09-01
2009-04-04
2011-01-01
2011-05-01
2012-01-12
2014-02-25
```

```
2014-11-05
2015-10-20
2016-04-19
2016-06-30
2016-09-02
2018-03-28
2018-08-17
2018-09-24
2019-10-01
2020-10-27
2021-01-03
2021-03-23
latest
```

Example de obtención de los elementos de metadatos de nivel superior

Este ejemplo obtiene los elementos de metadatos de nivel superior. Para obtener información sobre los elementos de metadatos de nivel superior, consulte [Datos de usuario y metadatos de instancia admitidos](#) en esta guía.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H
"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" ` && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token:
$TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/
ami-id
hostname
instance-id
instance-type
local-hostname
local-ipv4
mac
network/
reservation-id
security-groups
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```



```
ami-id  
hostname  
instance-id  
instance-type  
local-hostname  
local-ipv4  
mac  
network/  
reservation-id  
security-groups
```

Example de obtención de los valores de los metadatos de nivel superior

En los siguientes ejemplos se obtienen los valores de algunos elementos de metadatos de nivel superior que se obtuvieron en el ejemplo anterior. Las IMDSv2 solicitudes utilizan el token almacenado que se creó en el comando de ejemplo anterior, suponiendo que no haya caducado.

ami-id IMDSv2

```
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id ami-0abcdef1234567890
```

ami-id IMDSv1

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id ami-0abcdef1234567890
```

reservation-id IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id r-0efghijk987654321
```

reservation-id IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/reservation-id \
r-0efghijk987654321
```

local-hostname IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/
latest/meta-data/local-hostname ip-00-000-00-00
```

local-hostname IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname
ip-00-000-00-00
```

Uso del almacenamiento en bloques con instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge

El almacenamiento en bloques de Snowball Edge le permite agregar o eliminar almacenamiento en bloques en función de las necesidades de las aplicaciones. Los volúmenes que se adjuntan a una instancia EC2 compatible con Amazon se exponen como volúmenes de almacenamiento que persisten independientemente de la vida útil de la instancia. Puede administrar el almacenamiento en bloques a través de la API conocida de Amazon EBS.

Algunos comandos de Amazon EBS se admiten mediante el uso del punto de conexión EC2 - compatible. Estos son algunos de los comandos admitidos: `attach-volume`, `create-volume`, `delete-volume`, `detach-volume` y `describe-volumes`. Para obtener más información acerca del uso de estos comandos, consulte [Lista de AWS CLI comandos EC2 compatibles compatibles con Snowball Edge](#).

Important

Asegúrese de desmontar cualquier sistema de archivos del dispositivo dentro del sistema operativo antes de desasociar el volumen. Si no lo hace, podría perder datos.

A continuación, encontrará las cuotas de los volúmenes de Amazon EBS y las diferencias entre los volúmenes de Amazon EBS del dispositivo y los volúmenes de Amazon EBS en la nube:

- Los volúmenes de Amazon EBS solo están disponibles para las instancias EC2 compatibles que se ejecutan en el dispositivo que aloja los volúmenes.
- Los volúmenes solo pueden ser de dos tipos: HDD optimizados para capacidad (sbg1) o SSD optimizados para rendimiento (sbp1). El tipo de volumen predeterminado es sbg1.
- Snowball Edge comparte memoria HDD entre los objetos de Amazon S3 y Amazon EBS. Si utiliza el almacenamiento en bloques basado en disco duro activado AWS Snowball Edge, se reduce la cantidad de memoria disponible para los objetos de Amazon S3. Del mismo modo, los objetos de Amazon S3 reducirán la cantidad de memoria disponible para el almacenamiento en bloques de Amazon EBS en volúmenes HDD.
- Los volúmenes raíz EC2 compatibles con Amazon siempre utilizan el controlador IDE. Otros volúmenes de Amazon EBS utilizarán preferentemente el controlador Virtio, si está disponible. Si el controlador Virtio no está disponible, SBE usará de manera predeterminada el controlador IDE. El controlador Virtio ofrece un mayor rendimiento y es la opción recomendada.
- No se puede usar el parámetro `encrypted` al crear volúmenes de Amazon EBS. Sin embargo, todos los datos del dispositivo se cifran de forma predeterminada.
- Los volúmenes pueden tener un tamaño de entre 1 GB y 10 TB.
- Se pueden adjuntar hasta 10 volúmenes de Amazon EBS a una única instancia EC2 compatible.
- No hay ningún límite en cuanto al número de volúmenes de Amazon EBS que puede tener en su dispositivo AWS Snowball Edge . Sin embargo, la capacidad total del volumen de Amazon EBS estará limitada por el espacio disponible en su dispositivo .

Control del tráfico de red con grupos de seguridad en Snowball Edge

Un grupo de seguridad funciona como un firewall virtual que controla el tráfico de una o varias instancias. Cuando lanza una instancia, asocia uno o varios grupos de seguridad a la instancia. Puede añadir reglas a cada grupo de seguridad para permitir el tráfico desde sus instancias asociadas o hacia ellas. Para obtener más información, consulta los [grupos EC2 de seguridad de Amazon para instancias de Linux](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Los grupos de seguridad en los dispositivos Snowball Edge son similares a los grupos de seguridad en la nube de AWS . Los dispositivos Snowball Edge no admiten nubes privadas virtuales (VPCs).

A continuación, encontrará otras diferencias entre los grupos de seguridad de Snowball Edge y los grupos de seguridad de EC2 VPC:

- Cada dispositivo Snowball Edge tiene un límite de 50 grupos de seguridad.
- El grupo de seguridad predeterminado permite el tráfico de entrada y de salida.
- El tráfico entre las instancias locales puede utilizar la dirección IP de la instancia privada o una dirección IP pública. Por ejemplo, supongamos que desea conectarse a través de SSH desde la instancia A a la instancia B. En ese caso, la dirección IP de destino puede ser la dirección IP pública o la dirección IP privada de la instancia B, si la regla del grupo de seguridad permite el tráfico.
- Solo se admiten los parámetros enumerados para AWS CLI las acciones y las llamadas a la API. Por lo general, son un subconjunto de los que se admiten en las instancias de EC2 VPC.

Para obtener más información sobre AWS CLI las acciones compatibles, consulte [Lista de AWS CLI comandos EC2 compatibles compatibles con Snowball Edge](#) Para obtener más información acerca de las operaciones de API permitidas, consulte [Operaciones de API EC2 compatibles con Amazon compatibles en un Snowball Edge](#).

Metadatos EC2 de instancia y datos de usuario compatibles compatibles en Snowball Edge

Los metadatos de instancia son datos sobre una instancia que se pueden utilizar para configurar o administrar la instancia en ejecución. Snowball Edge admite un subconjunto de categorías de metadatos de instancia para sus instancias de computación. Para obtener más información, consulta [los metadatos de las instancias y los datos de usuario](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Se admiten las siguientes categorías. El uso de cualquier otra categoría devuelve un mensaje de error 404.

Categorías de metadatos de instancia admitidos en un dispositivo Snowball Edge

Datos	Descripción
<code>ami-id</code>	El ID de la AMI utilizada para lanzar la instancia
	.

Datos	Descripción
hostname	El nombre de host IPv4 DNS privado de la instancia.
instance-id	El ID de esta instancia.
instance-type	El tipo de instancia.
local-hostname	El nombre de host IPv4 DNS privado de la instancia.
local-ipv4	La IPv4 dirección privada de la instancia.
mac	La dirección de control de acceso de medios (MAC) de la instancia.
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> / local-hostname	El nombre de host local de la interfaz.
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> / local-ipv4s	Las IPv4 direcciones privadas asociadas a la interfaz.
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> /mac	La dirección MAC de la instancia.
network/interfaces/macs/ <i>mac</i> / public-ipv4s	Las direcciones IP elásticas asociadas a la interfaz.
public-ipv4	La IPv4 dirección pública.
public-keys/0/openssh-key	Clave pública. Solo se encuentra disponible si se facilita en el momento de la inicialización de la instancia.
reservation-id	El ID de la reserva.
userData	Scripts de intérprete de comandos para enviar instrucciones a una instancia en el momento del lanzamiento.

Categorías de datos dinámicos de instancias admitidos en un dispositivo Snowball Edge

Datos	Descripción
instance-identity/document	JSON que contiene atributos de la instancia. Solo <code>instanceId</code> , <code>imageId</code> , <code>privateIp</code> y <code>instanceType</code> tienen valores; el resto de los atributos son nulos. Para obtener más información, consulta los documentos de identidad de las instancias en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

Datos de usuario de una instancia de ordenador en Snowball Edge

Utilice scripts del intérprete de comandos para acceder a los datos de usuario de la instancia de computación en un dispositivo Snowball Edge. El uso de scripts de intérprete de comandos le permite enviar instrucciones a una instancia en el momento del lanzamiento. Puede cambiar los datos del usuario con el `modify-instance-attribute` AWS CLI comando o la acción de la `ModifyInstanceAttribute` API.

Para cambiar los datos de usuario

1. Detenga la instancia de cómputo con el `stop-instances` AWS CLI comando.
2. Con el `modify-instance-attribute` AWS CLI comando, modifica el `userData` atributo.
3. Reinicia la instancia de cómputo con el `start-instances` AWS CLI comando.

Solo se admiten scripts de intérprete de comandos para instancias de computación. No se admiten las directivas de paquetes `cloud-init` en instancias de computación que se ejecutan en un dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información sobre cómo trabajar con AWS CLI comandos, consulta la [Referencia de AWS CLI comandos](#).

Detener las instancias EC2 compatibles que se ejecutan en Snowball Edge

Para evitar eliminar accidentalmente las instancias EC2 compatibles con Amazon que hayas creado en un dispositivo, no apagues las instancias del sistema operativo. Por ejemplo, no utilice los

comandos shutdown o reboot. El cierre de una instancia desde el sistema operativo tiene el mismo efecto que la llamada al comando [terminate-instances](#).

En su lugar, utilice el comando [stop-instances](#) para suspender las instancias EC2 compatibles con Amazon que desee conservar.

Utilización AWS IoT Greengrass para ejecutar software preinstalado en instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge

AWS IoT Greengrass es un servicio en la nube y de tiempo de ejecución perimetral del Internet de las cosas (IoT) de código abierto que le ayuda a crear, implementar y administrar aplicaciones de IoT en sus dispositivos. Puede utilizarlo AWS IoT Greengrass para crear software que permita a sus dispositivos actuar de forma local a partir de los datos que generan, ejecutar predicciones basadas en modelos de aprendizaje automático y filtrar y agregar los datos de los dispositivos. Para obtener información detallada al respecto AWS IoT Greengrass, consulte [¿Qué es AWS IoT Greengrass?](#) en la Guía para AWS IoT Greengrass Version 2 desarrolladores.

Al usarlo AWS IoT Greengrass en su dispositivo Snowball Edge, permite que el dispositivo recopile y analice los datos más cerca de donde se generan, reaccione de forma autónoma a los eventos locales y se comunique de forma segura con otros dispositivos de la red local.

Configuración de una instancia EC2 compatible con Amazon para un AWS IoT Greengrass Snowball Edge

Note

Para instalarlo AWS IoT Greengrass Version 2 en un dispositivo Snowball Edge, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet. Tras la instalación, no se necesita Internet para que funcione un dispositivo Snowball Edge. AWS IoT Greengrass

Para configurar una instancia EC2 compatible para AWS IoT Greengrass V2

1. Lance la AMI AWS IoT Greengrass validada con una dirección IP pública y una clave SSH:
 - a. Uso de AWS CLI: [run-instances](#).
 - b. Uso AWS OpsHub: [lanzar una instancia EC2 compatible con Amazon](#).

 Note

Anote la dirección IP pública y el nombre de la clave SSH asociados a la instancia.

2. Conéctate a la instancia EC2 compatible mediante SSH. Para ello, ejecute el siguiente comando en el equipo que está conectado al dispositivo. `ssh-key` Sustitúyala por la clave que usaste para lanzar la instancia compatible EC2. `public-ip-address` Sustitúyala por la dirección IP pública de la instancia EC2 compatible con.

```
ssh -i ssh-key ec2-user@ public-ip-address
```

 Important

Si tu equipo usa una versión anterior de Microsoft Windows, es posible que no tengas el comando SSH o que tengas SSH pero no puedas conectarte a tu instancia compatible EC2. Para conectarte a tu instancia EC2 compatible, puedes instalar y configurar PuTTY, que es un cliente SSH de código abierto gratuito. Debes convertir la clave SSH del `.pem` formato al formato PuTTY y conectarla a EC2 tu instancia. Para obtener instrucciones sobre cómo convertir de `.pem` a formato PuTTY, consulta Cómo [convertir tu clave privada con PuTTYgen](#) en la Guía EC2 del usuario de Amazon.

Instalación AWS IoT Greengrass en una instancia EC2 compatible de un Snowball Edge

A continuación, configura su instancia EC2 compatible como un dispositivo AWS IoT Greengrass Core que puede usar para el desarrollo local.

Para instalar AWS IoT Greengrass

1. Utilice el siguiente comando para instalar el software necesario para AWS IoT Greengrass. Este comando instala AWS Command Line Interface (AWS CLI) v2, Python 3 y Java 8.

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
&& unzip awscliv2.zip && sudo ./aws/install && sudo yum -y install python3
java-1.8.0-openjdk
```

2. Conceda al usuario root el permiso para ejecutar el AWS IoT Greengrass software y modifique el permiso root desde root ALL=(ALL) ALL a root ALL=(ALL:ALL) ALL en el archivo de configuración de sudoers.

```
sudo sed -in 's/root\tALL=(ALL)/root\tALL=(ALL:ALL)/' /etc/sudoers
```

3. Use el siguiente comando para descargar el software AWS IoT Greengrass principal.

```
curl -s https://d2s8p88vqu9w66.cloudfront.net/releases/greengrass-nucleus-latest.zip > greengrass-nucleus-latest.zip && unzip greengrass-nucleus-latest.zip -d GreengrassCore && rm greengrass-nucleus-latest.zip
```

4. Utilice los siguientes comandos para proporcionar las credenciales que le permitan instalar el software AWS IoT Greengrass Core. Sustituya los valores de ejemplo por sus credenciales:

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY
```

Note

Se trata de credenciales del usuario de IAM de la AWS región, no del dispositivo Snowball Edge.

5. Utilice el siguiente comando para instalar el software AWS IoT Greengrass principal. El comando crea AWS los recursos que el software principal necesita para funcionar y configura el software principal como un servicio del sistema que se ejecuta cuando se inicia la AML.

Sustituya los siguientes parámetros del comando:

- **region:** La AWS región en la que se buscan o crean los recursos.
- **MyGreengrassCore:** El nombre del AWS IoT dispositivo AWS IoT Greengrass principal.
- **MyGreengrassCoreGroup:** El nombre del grupo de AWS IoT cosas del dispositivo AWS IoT Greengrass principal.

```
sudo -E java -Droot="/greengrass/v2" -Dlog.store=FILE \
```

```
-jar ./GreengrassInstaller/lib/Greengrass.jar \  
--aws-region region \  
--thing-name MyGreengrassCore \  
--thing-group-name MyGreengrassCoreGroup \  
--thing-policy-name GreengrassV2IoTThingPolicy \  
--tes-role-name GreengrassV2TokenExchangeRole \  
--tes-role-alias-name GreengrassCoreTokenExchangeRoleAlias \  
--component-default-user ggc_user:ggc_group \  
--provision true \  
--setup-system-service true \  
--deploy-dev-tools true
```

Note

Este comando es para una instancia EC2 compatible con Amazon que ejecuta una AMI de Amazon Linux 2. Para una AMI de Windows, consulte [Instalación del software AWS IoT Greengrass principal](#).

Cuando haya terminado, tendrá un AWS IoT Greengrass núcleo en ejecución en su dispositivo Snowball Edge para su uso local.

AWS Lambda Utilizándolo con un AWS Snowball Edge

AWS Lambda powered by AWS IoT Greengrass es un servicio informático que permite ejecutar código sin servidor (funciones Lambda) de forma local en dispositivos Snowball Edge. Puede utilizar Lambda para invocar funciones de Lambda en un dispositivo Snowball Edge con mensajes de Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), ejecutar código Python en funciones de Lambda y utilizarlas para llamar a puntos finales de servicio público en la nube. Para utilizar las funciones de Lambda con los dispositivos Snowball Edge, debe crear los trabajos de Snowball Edge de una forma compatible con. Región de AWS AWS IoT Greengrass Para obtener una lista de las válidas Regiones de AWS, consulte [AWS IoT Greengrass](#). Referencia general de AWS Lambda en Snowball Edge está disponible en aquellas regiones en las que están disponibles Lambda y los dispositivos Snowball Edge.

Note

Si asigna la recomendación mínima de 128 MB de memoria para cada una de las funciones, puede tener hasta siete funciones de Lambda en un solo trabajo.

Temas

- [Cómo empezar a utilizar Lambda en Snowball Edge](#)
- [Implementación de una función de Lambda en un dispositivo Snowball Edge](#)

Cómo empezar a utilizar Lambda en Snowball Edge

Antes de crear una función de Lambda en el lenguaje Python para que se ejecute en su dispositivo Snowball Edge, es recomendable que se familiarice con los siguientes servicios, conceptos y temas relacionados.

Requisitos previos para jugar AWS IoT Greengrass en Snowball Edge

AWS IoT Greengrass es un software que extiende Nube de AWS las capacidades a los dispositivos locales. AWS IoT Greengrass permite que los dispositivos locales recopilen y analicen datos más cerca de la fuente de información y, al mismo tiempo, se comuniquen de forma segura entre sí en las redes locales. Más específicamente, los desarrolladores que lo utilicen AWS IoT Greengrass pueden

crear código sin servidor (funciones Lambda) en. Nube de AWS A continuación, pueden implementar este código en los dispositivos para la ejecución local de las aplicaciones.

Es importante entender los siguientes AWS IoT Greengrass conceptos cuando se utiliza AWS IoT Greengrass con un Snowball Edge:

- AWS IoT Greengrass requisitos: para obtener una lista completa de AWS IoT Greengrass requisitos, consulte los [requisitos](#) en la guía para AWS IoT Greengrass Version 2 desarrolladores.
- AWS IoT Greengrass core: descargue el software AWS IoT Greengrass principal e instálelo en una EC2 instancia que se ejecute en el dispositivo. Consulta [Uso AWS IoT Greengrass en EC2 instancias de Amazon](#) en esta guía.

Para utilizar las funciones de Lambda en un dispositivo Snowball Edge, primero debe instalar el software AWS IoT Greengrass Core en una EC2 instancia de Amazon del dispositivo. Las funciones Lambda que vaya a utilizar en el dispositivo Snowball Edge deben crearse con la misma cuenta que utilizará para instalarlas en AWS IoT Greengrass el dispositivo Snowball Edge. Para obtener información sobre AWS IoT Greengrass la instalación en el dispositivo Snowball Edge, consulte. [Utilización AWS IoT Greengrass para ejecutar software preinstalado en instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge](#)

- AWS IoT Greengrass grupo: un dispositivo Snowball Edge forma parte de un AWS IoT Greengrass grupo como dispositivo principal del grupo. Para obtener más información sobre los grupos, consulte [Grupos de AWS Greengrass IoT](#) en la Guía para desarrolladores de AWS IoT Greengrass .
- MQTT: AWS IoT Greengrass utiliza el protocolo MQTT ligero y estándar del sector para comunicarse dentro de un grupo. Cualquier dispositivo o software compatible con MQTT de su AWS IoT Greengrass grupo puede invocar mensajes MQTT. Estos mensajes pueden invocar funciones de Lambda si define el mensaje MQTT relacionado para hacerlo.

Requisitos previos para jugar AWS Lambda en Snowball Edge

AWS Lambda es un servicio informático que le permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Es importante que entienda los siguientes conceptos de Lambda al utilizar Lambda con un dispositivo Snowball Edge:

- Funciones de Lambda: su código personalizado, cargado y publicado en Lambda y que se usa en un dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Funciones de Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda .

- **Consola de Lambda:** la consola en la que cargará, actualizará y publicará sus funciones de Lambda en lenguaje Python para usarlas en un dispositivo Edge. Para obtener más información sobre la [consola de Lambda](#), consulte [Consola de Lambda](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda .
- **Python:** el lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para las funciones de Lambda con tecnología AWS IoT Greengrass Snowball Edge. AWS IoT Greengrass es compatible con Python versión 3.8.x.

Implementación de una función de Lambda en un dispositivo Snowball Edge

Para ejecutar una función Lambda en un dispositivo Snowball Edge de un AWS IoT Greengrass grupo, importe la función como un componente. Para obtener información completa sobre la importación de una función como componente mediante la AWS IoT Greengrass consola, consulte [Importación de una función Lambda como componente \(consola\)](#) en la Guía para AWS IoT Greengrass Version 2 desarrolladores.

1. En la consola de AWS IoT, en la página de componentes de Greengrass, elija Crear componente.
2. En Origen del componente, elija Importar función Lambda. En Función de Lambda, elija el nombre de su función. En Versión de la función de Lambda, elija la versión de su función.
3. Para suscribir la función a los mensajes sobre los que puede actuar, elija Agregar origen de eventos y elija el evento. En Tiempo de espera (segundos), indique un período de tiempo de espera en segundos.
4. En Anclado, elija si desea anclar o no la función.
5. Elija Crear componente
6. Elija Desplegar.
7. En Implementación, elija Agregar a la implementación existente y, a continuación, elija su grupo de Greengrass. Elija Siguiente.
8. En Componentes públicos, elija estos componentes:
 - aws.greengrass.Cli
 - aws.greengrass. LambdaLauncher
 - aws.greengrass. LambdaManager

- `aws.greengrass.LambdaRuntimes`
- `aws.greengrass.Nucleus`

9. Elija Desplegar.

Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge ofrece un almacenamiento seguro de objetos con mayor resiliencia, escalabilidad y un conjunto de funciones de API de Amazon S3 ampliado para entornos robustos, móviles, periféricos y desconectados. Con el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, puede almacenar datos y ejecutar aplicaciones de alta disponibilidad en Snowball Edge para la informática perimetral.

Puede crear buckets de Amazon S3 en los dispositivos Snowball Edge para almacenar y recuperar objetos en las instalaciones para las aplicaciones que requieren acceso local a los datos, procesamiento local de los datos y residencia de datos. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge proporciona una nueva clase de almacenamiento SNOW, que utiliza Amazon S3 APIs y está diseñada para almacenar datos de forma duradera y redundante en varios dispositivos Snowball Edge. En los buckets de Snowball Edge puede usar las mismas APIs funciones que en Amazon S3, incluidas las políticas del ciclo de vida de los buckets, el cifrado y el etiquetado. Cuando se devuelven el dispositivo o los dispositivos AWS, se borran todos los datos creados o almacenados en el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Trabajos de computación y almacenamiento local](#).

Puede implementar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en una configuración independiente o en una configuración de clúster. En la configuración independiente, se puede aprovisionar capacidad de S3 en el dispositivo y el resto queda disponible como almacenamiento en bloque. En la configuración de clúster, toda la capacidad del disco de datos se utiliza para el almacenamiento en S3. Un clúster puede constar de un mínimo de 3 dispositivos hasta un máximo de 16. Según el tamaño del clúster, el servicio S3 está diseñado para mantener la tolerancia a errores de 1 o 2 dispositivos.

Con AWS DataSync, puede transferir objetos entre el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un dispositivo Snowball Edge y los servicios de almacenamiento. AWS Para obtener más información, consulte [Configuración de transferencias con almacenamiento compatible con S3 en Snowball Edge](#) en la Guía del AWS DataSync usuario.

A continuación se muestra la capacidad de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge y la capacidad de almacenamiento en bloque para un dispositivo independiente que utilice el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. Para obtener información sobre la tolerancia a errores y la capacidad de almacenamiento de los clústeres, consulte [this table](#).

Snowball Edge Compute Optimized with NVMe storage

Capacidad de almacenamiento del almacenamiento compatible con Amazon S3 en los dispositivos Snowball Edge y almacenamiento en bloque de los dispositivos Snowball Edge Compute Optimized (Compute Optimized with AMD EPYC Gen2 and) NVMe

Capacidad de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge (en TB)	Capacidad de almacenamiento en bloque (en TB)
3	17,5
5.5	14.5
10.5	8.5
12	6.5
13	5.5
16,5	1.5

Snowball Edge storage optimized 210 TB

Capacidad de almacenamiento del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge y almacenamiento en bloque de dispositivos de 210 TB optimizados para almacenamiento en Snowball Edge

Capacidad de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge (en TB)	Capacidad de almacenamiento en bloque (en TB)
20	206
40	182
60	158
80	134
100	110
120	86

Capacidad de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge (en TB)	Capacidad de almacenamiento en bloque (en TB)
140	62
160	38
180	14
190	2

Especificaciones de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge:

- El número máximo de cubos de Snowball Edge es de 100 por dispositivo o por clúster.
- La cuenta de propietario del depósito de S3 en Snowball Edge es propietaria de todos los objetos del depósito.
- Solo la cuenta de propietario de un bucket de S3 en Snowball Edge puede realizar operaciones en el bucket.
- Las limitaciones de tamaño de los objetos son las mismas que las de Amazon S3.
- Todos los objetos almacenados en S3 en Snowball Edge tienen SNOW como clase de almacenamiento.
- De forma predeterminada, todos los objetos almacenados en la clase de almacenamiento SNOW se almacenan mediante cifrado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 (SSE-S3). También puede elegir almacenar objetos mediante cifrado del servidor con claves de cifrado proporcionadas por el cliente (SSE-C).
- Si no hay espacio suficiente para almacenar un objeto en su Snowball Edge, la API devuelve una excepción de capacidad insuficiente (ICE).

Temas

- [Solicite almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#)
- [Configuración e inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#)
- [Uso de cubos S3 con almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#)
- [Determinar si puede acceder a un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un depósito de Snowball Edge en un Snowball Edge](#)

- [Recuperar una lista de depósitos o depósitos regionales en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Obtener un depósito con almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Creación de un depósito S3 en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Eliminar un depósito de un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Creación y administración de una configuración del ciclo de vida de un objeto mediante AWS CLI](#)
- [Copiar un objeto a un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un cubo de Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Publicar objetos en un depósito en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Obtener un objeto de un depósito en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Eliminar objetos de depósitos en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#)
- [Acciones de la API REST compatibles con Amazon S3 en Snowball Edge](#)
- [Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con un clúster de dispositivos Snow](#)
- [Configuración del almacenamiento compatible con Amazon S3 en las notificaciones de eventos de Snowball Edge](#)
- [Configuración de las notificaciones SMTP locales en Snowball Edge](#)

Solicite almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

El pedido de un dispositivo para almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge es muy similar al proceso de pedido de un Snowball Edge. Para realizar un pedido, consulte [Crear un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge](#) en esta guía y tenga en cuenta lo siguiente durante el proceso:

- En Elegir un tipo de trabajo, seleccione Solo computación y almacenamiento locales.

- En Dispositivos Snow, elija Snowball Edge Compute Optimized
- En Seleccione el tipo de almacenamiento, seleccione Almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.
- Si se trata de un dispositivo independiente, en Capacidad de almacenamiento, elija Único dispositivo y, a continuación, seleccione la cantidad de almacenamiento que desee.
- Si es un clúster, en Capacidad de almacenamiento, seleccione Clúster y, a continuación, seleccione la capacidad de almacenamiento y la tolerancia a errores que desee.

Configuración e inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

Instale y configure herramientas de AWS software en su entorno local para interactuar con el dispositivo o el clúster de dispositivos Snowball Edge y el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. A continuación, utilice estas herramientas para configurar el dispositivo o el clúster de Snowball Edge e iniciar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

Requisitos previos

El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge requiere que tenga el cliente Snowball Edge y el AWS CLI instalado en su entorno local. También puede utilizar SDK para .NET AWS Herramientas para Windows PowerShell para trabajar con el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. AWS recomienda utilizar las siguientes versiones de estas herramientas:

- Cliente de Snowball Edge: utilice la versión más reciente. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge](#) en esta guía.
- AWS CLI: versión 2.11.15 o posterior. Para obtener más información, consulte [Instalación, actualización y desinstalación de AWS CLI en la](#) Guía del AWS Command Line Interface usuario.
- SDK para .NET— AWSSDK .S3Control 3.7.304.8 o posterior. Para obtener más información, consulte [AWS SDK para .NET](#).
- AWS Herramientas para Windows PowerShell: versión 4.1.476 o posterior. Si quiere obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Herramientas de AWS para PowerShell](#).

Configuración del entorno local

En esta sección se describe cómo instalar y configurar el cliente Snowball Edge y su entorno local para usarlos con el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

1. Descargue e instale el cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge](#).
2. Configure un perfil para el cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Configuración de un perfil para el cliente de Snowball Edge](#).
3. Si lo está utilizando SDK para .NET, defina el valor del `clientConfig.AuthenticationRegion` parámetro de la siguiente manera:

```
clientConfig.AuthenticationRegion = "snow"
```

Configuración del dispositivo Snowball Edge

Configuración de IAM en el dispositivo Snowball Edge

AWS Identity and Access Management (IAM) le ayuda a habilitar un acceso detallado a AWS los recursos que se ejecutan en sus dispositivos Snowball Edge. Utilice IAM para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos.

El dispositivo Snowball Edge admite IAM localmente. Puede utilizar el servicio local de IAM para crear nuevos roles y asociarles políticas de IAM. Puede utilizar estas políticas para permitir el acceso necesario para realizar tareas asignadas.

El siguiente ejemplo permite obtener acceso completo a la API de Amazon S3:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
```

```
        "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para ver más ejemplos de políticas de IAM, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Snowball Edge](#).

Inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en el servicio Snowball Edge

Siga las instrucciones siguientes para iniciar el servicio de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un dispositivo o clúster de Snowball Edge.

Si prefiere una experiencia más fácil de usar, puede iniciar el servicio de almacenamiento en Snowball Edge compatible con Amazon S3 para un dispositivo independiente o un clúster de dispositivos que lo utilice. AWS OpsHub Consulte [Configure un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con AWS OpsHub](#).

1. Desbloquee el dispositivo o el clúster de dispositivos Snowball Edge ejecutando el siguiente comando:

- Para un solo dispositivo:

```
snowballEdge unlock-device --endpoint https://snow-device-ip
```

- Para un clúster:

```
snowballEdge unlock-cluster
```

2. Ejecute el siguiente comando y asegúrese de que el dispositivo o el clúster de dispositivos Snowball Edge están desbloqueados:

- Para un solo dispositivo:

```
snowballEdge describe-device --endpoint https://snow-device-ip
```

- Para un clúster:

```
snowballEdge describe-cluster --device-ip-addresses [snow-device-1-ip] [snow-device-2-ip] /  
[snow-device-3-ip] [snow-device-4-ip] [snow-device-5-ip] /  
[snow-device-6-ip]
```

3. Para cada dispositivo (ya sea que tenga uno o un clúster), para iniciar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, haga lo siguiente:

- a. Ejecute el siguiente comando `describe-device` para obtener el `PhysicalNetworkInterfaceId` del dispositivo:

```
snowballEdge describe-device --endpoint https://snow-device-ip
```

- b. Ejecute el siguiente `create-virtual-network-interface` comando dos veces para crear las interfaces de red virtuales (VNIs) para los puntos finales `s3control` (para las operaciones de bucket) y `s3api` (para las operaciones con objetos).

```
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment  
dhcp --manifest-file manifest --physical-network-interface-id  
"PhysicalNetworkInterfaceId" --unlock-code unlockcode --endpoint https://snow-device-ip
```

El comando devuelve una estructura JSON que incluye la dirección IP. Anote la dirección IP.

Para obtener más información sobre estos comandos, consulte [Configuración de una interfaz de red virtual \(VNI\) en un Snowball Edge](#).

 Note

Iniciar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge consume recursos del dispositivo.

4. Inicie el servicio de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge ejecutando el siguiente `start-service` comando, que incluye las direcciones IP de sus dispositivos y

los nombres de recursos de Amazon (ARNs) del VNIs que creó para los `s3control` puntos de enlace y: `s3api`

Inicio del servicio en un solo dispositivo:

```
snowballEdge start-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-device-1-ip --virtual-network-interface-arns vni-arn-1 vni-arn-2
```

Inicio del servicio en un clúster:

```
snowballEdge start-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-device-1-ip snow-device-2-ip snow-device-3-ip --virtual-network-interface-arns vni-arn-1 vni-arn-2 vni-arn-3 vni-arn-4 vni-arn-5 vni-arn-6
```

Para `--virtual-network-interface-arns`, incluya ARNs todo lo VNIs que creó en el paso anterior. Separe cada ARN con un espacio.

5. Ejecute el siguiente comando `describe-service` para un solo dispositivo:

```
snowballEdge describe-service --service-id s3-snow
```

Espere hasta que el estado del servicio sea `Active`.

Ejecute el siguiente comando `describe-service` para un clúster:

```
snowballEdge describe-service --service-id s3-snow \
  --device-ip-addresses snow-device-1-ip snow-device-2-ip snow-device-3-ip
```

Visualización de información sobre el almacenamiento compatible con Amazon S3 en los puntos finales de Snowball Edge

Cuando se esté ejecutando el servicio de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, puede utilizar el comando `describe-service` Snowball Edge Client para ver las direcciones IP asociadas a los puntos de enlace `s3control` y `s3api`.


```
snowballEdge describe-service --service-id s3-snow --endpoint https://snow-device-ip-address --profile profile-name
```

Example resultado del comando **describe-service**

En este ejemplo, la dirección IP del punto de conexión de s3control es 192.168.1.222 y la dirección IP del punto de conexión de s3api es 192.168.1.152.

```
{
  "ServiceId": "s3-snow",
  "Autostart": true,
  "Status": {
    "State": "ACTIVATING",
    "Details": "Attaching storage"
  },
  "ServiceCapacities": [
    {
      "Name": "S3 Storage",
      "Unit": "Byte",
      "Used": 148599705600,
      "Available": 19351400294400
    }
  ],
  "Endpoints": [
    {
      "Protocol": "https",
      "Port": 443,
      "Host": "192.168.1.222",
      "CertificateAssociation": {
        "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device::certificate/30c563f1124707705117f57f6c3accd42a4528ed6dba1e35c1822a391a717199d8c49973d3
      },
      "Description": "s3-snow bucket API endpoint (for s3control SDK)",
      "DeviceId": "JID-beta-207429000001-23-12-28-03-51-11",
      "Status": {
        "State": "ACTIVE"
      }
    },
    {
      "Protocol": "https",
      "Port": 443,
```

```

    "Host": "192.168.1.152",
    "CertificateAssociation": {
      "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device::certificate/30c563f1124707705117f57f6c3accd42a4528ed6dba1e35c1822a391a717199d8c49973d3
    },
    "Description": "s3-snow object & bucket API endpoint (for s3api SDK)",
    "DeviceId": "JID-beta-207429000001-23-12-28-03-51-11",
    "Status": {
      "State": "ACTIVATING"
    }
  }
]
}

```

Uso de cubos S3 con almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

Con el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, puede crear depósitos de Amazon S3 en sus dispositivos Snowball Edge para almacenar y recuperar objetos in situ para aplicaciones que requieren acceso a datos locales, procesamiento local de datos y residencia de datos. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge proporciona una nueva clase de almacenamientoSNOW, que utiliza Amazon S3 APIs y está diseñada para almacenar datos de forma duradera y redundante en varios dispositivos Snowball Edge. En los buckets de Snowball Edge puede usar las mismas APIs funciones que en Amazon S3, incluidas las políticas del ciclo de vida de los buckets, el cifrado y el etiquetado.

Puede utilizar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI) o mediante programación a través del AWS SDK de Java. Con él AWS CLI, puede configurar un punto final s3api o s3control e interactuar con él mediante comandos. Recomendamos usar el punto de conexión de s3api porque se puede utilizar el mismo punto de conexión para las operaciones de bucket y de objetos.

Note

El punto de conexión de s3api está disponible para la versión 8004 y posteriores del software Snowball Edge. Para buscar la versión del software de Snowball Edge instalada en un dispositivo, utilice el comando `snowballEdge check-for-updates`. Para actualizar un

dispositivo Snowball Edge, consulte [Actualización del software en dispositivos Snowball Edge](#).

Usando el AWS CLI

Siga estas instrucciones para trabajar con buckets de Amazon S3 en su dispositivo mediante la AWS CLI.

Para configurar el AWS CLI

1. Cree un perfil para los puntos de conexión de objetos en `~/.aws/config`.

```
[profile your-profile]  
aws_access_key_id = your-access-id  
aws_secret_access_key = your-access-key  
region = snow  
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/your-ca_bundle
```

2. Obtenga un certificado de su dispositivo. Para más información, consulte la [Guía para desarrolladores de Snowball Edge](#).
3. Si instaló el SDK en un entorno virtual, actívelo con el siguiente comando:

```
source your-virtual-environment-name/bin/activate
```

Tras configurar las operaciones, puede utilizar el SDK de s3api o el SDK de s3control para acceder a los depósitos de S3 en Snowball Edge con el AWS CLI

Example de acceso al bucket de S3 mediante el SDK de s3api

```
aws s3api list-buckets --endpoint-url https://s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

Example de acceder a los buckets de S3 mediante el SDK de s3control

```
aws s3control list-regional-buckets --account-id bucket-owner --endpoint-url
https://s3ctrlapi-endpoint-ip --profile your-profile
```

Example de acceso a los objetos de S3 mediante el SDK de s3api

```
aws s3api list-objects-v2 --endpoint-url https://s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

Uso del SDK para Java

Utilice el siguiente ejemplo para trabajar con buckets y objetos de Amazon S3 mediante el SDK para Java.

```
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.StaticCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;

import java.net.URI;

AwsBasicCredentials creds = AwsBasicCredentials.create(accessKey, secretKey); // set
creds by getting Access Key and Secret Key from snowball edge
SdkHttpClient httpClient =
    ApacheHttpClient.builder().tlsTrustManagersProvider(trustManagersProvider).build(); //
    set trust managers provider with client certificate from snowball edge
String s3SnowEndpoint = "10.0.0.0"; // set s3-snow object api endpoint from describe
service

S3Client s3Client =
    S3Client.builder().httpClient(httpClient).region(Region.of("snow")).endpointOverride(new
    URI(s3SnowEndpoint)).credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(creds)).build();
```

Formato de ARN de bucket

Puede utilizar el formato de nombre de recurso de Amazon (ARN) que se muestra aquí para identificar un bucket de Amazon S3 en un dispositivo Snowball Edge:

```
arn:partition:s3:snow:account-id:device/device-id/bucket/bucket-name
```

¿Dónde *partition* está la partición de la región en la que solicitó el dispositivo Snowball Edge? *device-id* es el `job_id` si el dispositivo es un dispositivo Snowball Edge independiente o si tiene un clúster *cluster_id* de Snowball Edge.

Formato de ubicación del bucket

El formato de ubicación del depósito especifica el dispositivo Snowball Edge en el que se creará el depósito. Esta ubicación de bucket tiene el siguiente formato:

```
/device-id/bucket/bucket-name
```

Para obtener más información, consulte [create-bucket](#) en la AWS CLI Referencia de comandos.

Determinar si puede acceder a un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un depósito de Snowball Edge en un Snowball Edge

En el siguiente ejemplo, se utiliza el comando `head-bucket` para determinar si un bucket de Amazon S3 existe y si tiene permiso de acceso a él mediante la AWS CLI. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

```
aws s3api head-bucket --bucket sample-bucket --endpoint-url https://s3api-endpoint-ip  
--profile your-profile
```

Recuperar una lista de depósitos o depósitos regionales en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge

Utilice `list-regional-buckets` o `list-buckets` para enumerar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en los depósitos de Snowball Edge mediante el AWS CLI

Example de recuperar una lista de depósitos o de depósitos regionales con AWS CLI

s3api syntax

```
aws s3api list-buckets --endpoint-url https://s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información sobre el `list-buckets` comando, consulte [list-buckets](#) en la Referencia de comandos AWS CLI

s3control syntax

```
aws s3control list-regional-buckets --account-id 123456789012 --endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip --profile your-profiles
```

Para obtener más información sobre el comando, consulte `list-regional-buckets` en la [Referencia de comandos de la list-regional-buckets](#) AWS CLI .

En el siguiente ejemplo de SDK para Java, se obtiene una lista de buckets en dispositivos Snowball Edge. Para obtener más información, consulte la referencia [ListBuckets](#) de la API de Amazon Simple Storage Service.

```
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

public void listBuckets() {
    ListBucketsRequest reqListBuckets = new ListBucketsRequest()
        .withAccountId(AccountId)
    ListBucketsResult respListBuckets = s3APIClient.RegionalBuckets(reqListBuckets);
    System.out.printf("ListBuckets Response: %s\n", respListBuckets.toString());
}
```

En el siguiente PowerShell ejemplo, se obtiene una lista de depósitos de los dispositivos Snowball Edge.

```
Get-S3CRegionalBucketList -AccountId 012345678910 -Endpoint "https://snowball_ip" -Region snow
```

En el siguiente ejemplo de .NET, se obtiene una lista de buckets en dispositivos Snowball Edge.

```
using Amazon.S3Control;
using Amazon.S3Control.Model;

namespace SnowTest;

internal class Program
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        var config = new AmazonS3ControlConfig
        {
            ServiceURL = "https://snowball_ip",
            AuthenticationRegion = "snow" // Note that this is not RegionEndpoint
        };

        var client = new AmazonS3ControlClient(config);

        var response = await client.ListRegionalBucketsAsync(new
ListRegionalBucketsRequest()
        {
            AccountId = "012345678910"
        });
    }
}
```

Obtener un depósito con almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge

En el siguiente ejemplo, se obtiene un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un bucket de Snowball Edge mediante el AWS CLI. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

```
aws s3control get-bucket --account-id 123456789012 --bucket amzn-s3-demo-bucket --
endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información sobre este comando, consulte [get-bucket](#) en la AWS CLI Referencia de comandos.

El siguiente ejemplo de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge obtiene un depósito mediante el SDK for Java. Para obtener más información, consulte [GetBucket](#) en la [Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service](#).

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.*;

public void getBucket(String bucketName) {

    GetBucketRequest reqGetBucket = new GetBucketRequest()
        .withBucket(bucketName)
        .withAccountId(AccountId);

    GetBucketResult respGetBucket = s3ControlClient.getBucket(reqGetBucket);
    System.out.printf("GetBucket Response: %s\n", respGetBucket.toString());
}
```

Creación de un depósito S3 en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge

Puede crear buckets de Amazon S3 en su dispositivo Snowball Edge para almacenar y recuperar objetos en la periferia para las aplicaciones que requieren acceso local a los datos, procesamiento local de los datos y residencia de datos. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge ofrece una nueva clase de almacenamientoSNOW, que utiliza Amazon S3 y está diseñada para almacenar datos de forma duradera y redundante en varios dispositivos. Puede utilizar las mismas características APIs y características que en los buckets de Amazon S3, incluidas las políticas del ciclo de vida de los buckets, el cifrado y el etiquetado.

En el siguiente ejemplo se crea un bucket de Amazon S3 para un dispositivo Snowball Edge mediante la AWS CLI. Para ejecutar este comando, sustituya los marcadores de posición de entrada del usuario con su propia información.

Example de creación de un bucket de S3

s3api syntax

```
aws s3api create-bucket --bucket your-snow-bucket --endpoint-url https://s3api-  
endpoint-ip --profile your-profile
```


s3control syntax

```
aws s3control create-bucket --bucket your-snow-bucket --endpoint-url  
https://s3ctrlapi-endpoint-ip --profile your-profile
```

Eliminar un depósito de un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge

Puede usar el SDK s3api o el SDK s3control para eliminar un depósito del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

Important

- La persona Cuenta de AWS que crea el depósito es la propietaria de él y es la única que puede eliminarlo.
- Los depósitos de Snowball Edge deben estar vacíos para poder eliminarlos.
- No se puede recuperar un bucket después de que se haya eliminado.

Los siguientes ejemplos eliminan un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un depósito de Snowball Edge mediante AWS CLI. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

Example de eliminación de un bucket

s3api syntax

```
aws s3api delete-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --endpoint-url https://s3api-  
endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información sobre este comando, consulte [delete-bucket](#) en la AWS CLI Referencia de comandos.

s3control syntax

```
aws s3control delete-bucket --account-id 123456789012 --bucket amzn-s3-demo-bucket  
--endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información sobre este comando, consulte [delete-bucket](#) en la Referencia de comandos. AWS CLI

Creación y administración de una configuración del ciclo de vida de un objeto mediante AWS CLI

Puede utilizar Amazon S3 Lifecycle para optimizar la capacidad de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. Puede crear reglas de ciclo de vida para hacer que los objetos venzan a medida que lleguen al final de su ciclo de vida o para que se sustituyan por versiones más recientes. Puede crear, habilitar, deshabilitar o eliminar una regla de ciclo de vida. Para obtener más información sobre Ciclo de vida de Amazon S3, consulte [Administración del ciclo de vida del almacenamiento](#).

Note

El Cuenta de AWS que crea el depósito es el propietario del depósito y es el único que puede crear, habilitar, deshabilitar o eliminar una regla de ciclo de vida.

Para crear y gestionar una configuración del ciclo de vida de un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un bucket de Snowball Edge mediante AWS Command Line Interface (AWS CLI), consulte los siguientes ejemplos.

Uso de PUT para aplicar una configuración de ciclo de vida en un bucket de Snowball Edge

El siguiente AWS CLI ejemplo coloca una política de configuración del ciclo de vida en un bucket de Snowball Edge. Esta política especifica que todos los objetos que tienen el prefijo marcado (*myprefix*) y las etiquetas vencen después de 10 días. Para utilizar este ejemplo, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

En primer lugar, guarde la política de configuración del ciclo de vida en un archivo JSON. En este ejemplo, el archivo se denomina **lifecycle-example.json**.

```
{
  "Rules": [{
    "ID": "id-1",
    "Filter": {
      "And": {
        "Prefix": "myprefix",
        "Tags": [{
          "Value": "mytagvalue1",
          "Key": "mytagkey1"
        },
        {
          "Value": "mytagvalue2",
          "Key": "mytagkey2"
        }
      ]
    }
  },
  "Status": "Enabled",
  "Expiration": {
    "Days": 10
  }
}]
}
```

Después de guardar el archivo, envíe el archivo JSON como parte del comando `put-bucket-lifecycle-configuration`. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

Example del comando **put-bucket-lifecycle**

s3api syntax

```
aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket example-snow-bucket \\  
--lifecycle-configuration file://lifecycle-example.json --endpoint-url  
https://s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información sobre este comando, consulte [put-bucket-lifecycle-configuration](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

s3control syntax

```
aws s3control put-bucket-lifecycle-configuration --bucket example-snow-bucket \\  
--lifecycle-configuration file://lifecycle-example.json \\  
--endpoint-url https://s3ctrlapi-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información sobre este comando, consulte [put-bucket-lifecycle-configuration](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Copiar un objeto a un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un cubo de Snowball Edge en un Snowball Edge

En el siguiente ejemplo, se carga un archivo con el nombre *sample-object.xml* en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un depósito de Snowball Edge para el que tiene permisos de escritura. AWS CLI Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

```
aws s3api put-object --bucket sample-bucket --key sample-object.xml --body sample-object.xml --endpoint-url s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

En el siguiente ejemplo de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, se copia un objeto en un objeto nuevo del mismo depósito mediante el SDK para Java. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;  
import com.amazonaws.SdkClientException;  
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;  
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.s3.model.CopyObjectRequest;  
add : import java.io.IOException;  
  
public class CopyObject {  
    public static void main(String[] args) {  
        String bucketName = "**** Bucket name ****";  
        String sourceKey = "**** Source object key ****";
```

```

String destinationKey = "*** Destination object key ***";

try {
    // This code expects that you have AWS credentials set up per:
    // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-
credentials.html
    AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
        .enableUseArnRegion()
        .build();

    // Copy the object into a new object in the same bucket.
    CopyObjectRequest copyObjectRequest = new CopyObjectRequest(sourceKey,
destinationKey);
    s3Client.copyObject(copyObjectRequest);
    CopyObjectRequest copyObjectRequest = CopyObjectRequest.builder()
        .sourceKey(sourceKey)
        .destinationKey(destKey)
        .build();
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

Publicar objetos en un depósito en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge

El siguiente ejemplo muestra los objetos de un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un bucket de Snowball Edge que utiliza. AWS CLI El comando del SDK es `s3-snow:ListObjectsV2`. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

```

aws s3api list-objects-v2 --bucket sample-bucket --endpoint-url s3api-endpoint-ip --
profile your-profile

```

Para obtener más información sobre este comando, consulte la sección [list-objects-v2](#) en la Referencia de AWS CLI comandos.

En el siguiente ejemplo de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, se enumeran los objetos de un bucket mediante el SDK for Java. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

En este ejemplo se utiliza [ListObjects la versión 2](#), que es la última revisión de la operación de la ListObjects API. Recomendamos usar esta operación de API revisada para el desarrollo de aplicaciones. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, Amazon S3 aún es compatible con la versión anterior de esta operación de API.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Request;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListObjectsV2Result;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectSummary;

public class ListObjectsV2 {

    public static void main(String[] args) {
        String bucketName = "**** Bucket name ****";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            System.out.println("Listing objects");

            // maxKeys is set to 2 to demonstrate the use of
            // ListObjectsV2Result.getNextContinuationToken()
            ListObjectsV2Request req = new
ListObjectsV2Request().withBucketName(bucketName).withMaxKeys(2);
            ListObjectsV2Result result;

            do {
```

```

        result = s3Client.listObjectsV2(req);

        for (S3ObjectSummary objectSummary : result.getObjectSummaries()) {
            System.out.printf(" - %s (size: %d)\n", objectSummary.getKey(),
objectSummary.getSize());
        }
        // If there are more than maxKeys keys in the bucket, get a
continuation token
        // and list the next objects.
        String token = result.getNextContinuationToken();
        System.out.println("Next Continuation Token: " + token);
        req.setContinuationToken(token);
    } while (result.isTruncated());
} catch (AmazonServiceException e) {
    // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
    // it, so it returned an error response.
    e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
    // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
    // couldn't parse the response from Amazon S3.
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

Obtener un objeto de un depósito en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un Snowball Edge

En el siguiente ejemplo, se obtiene un objeto denominado *sample-object.xml* de un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un bucket de Snowball Edge mediante el. AWS CLI El comando del SDK es `s3-snow:GetObject`. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

```
aws s3api get-object --bucket sample-bucket --key sample-object.xml --endpoint-
url s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información acerca de este comando, consulte [get-object](#) en la Referencia de comandos de AWS CLI .

El siguiente ejemplo de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge obtiene un objeto mediante el SDK for Java. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información. Para obtener más información, consulte [GetObject](#) en la [Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service](#).

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.GetObjectRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.ResponseHeaderOverrides;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3Object;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class GetObject {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String bucketName = "**** Bucket name ****";
        String key = "**** Object key ****";

        S3Object fullObject = null, objectPortion = null, headerOverrideObject = null;
        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();
            GetObjectRequest getObjectRequest = GetObjectRequest.builder()
                .bucket(bucketName)
                .key(key)
                .build();

            s3Client.getObject(getObjectRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
```



```

        // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
        // couldn't parse the response from Amazon S3.
        e.printStackTrace();
    } finally {
        // To ensure that the network connection doesn't remain open, close any
open input streams.
        if (fullObject != null) {
            fullObject.close();
        }
        if (objectPortion != null) {
            objectPortion.close();
        }
        if (headerOverrideObject != null) {
            headerOverrideObject.close();
        }
    }
}

private static void displayTextInputStream(InputStream input) throws IOException {
    // Read the text input stream one line at a time and display each line.
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input));
    String line = null;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
    }
    System.out.println();
}
}

```

Eliminar objetos de depósitos en un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge

Puede eliminar uno o más objetos de un almacenamiento compatible con Amazon S3 en un depósito de Snowball Edge. En el siguiente ejemplo, se elimina un objeto denominado *sample-object.xml* con AWS CLI. Para utilizar este comando, reemplace cada marcador de posición de entrada del usuario con su propia información.

```
aws s3api delete-object --bucket sample-bucket --key key --endpoint-url s3api-endpoint-ip --profile your-profile
```

Para obtener más información sobre este comando, consulte [delete-object](#) en la Referencia de comandos de AWS CLI .

El siguiente ejemplo de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge elimina un objeto de un bucket mediante el SDK for Java. Para utilizar este ejemplo, especifique el nombre de clave del objeto que desea eliminar. Para obtener más información, consulte la referencia [DeleteObject](#) de la API de Amazon Simple Storage Service.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.DeleteObjectRequest;

public class DeleteObject {
    public static void main(String[] args) {
        String bucketName = "**** Bucket name ****";
        String keyName = "**** key name ****";

        try {
            // This code expects that you have AWS credentials set up per:
            // https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-credentials.html
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                .enableUseArnRegion()
                .build();

            DeleteObjectRequest deleteObjectRequest = DeleteObjectRequest.builder()
                .bucket(bucketName)
                .key(keyName)
                .build());
            s3Client.deleteObject(deleteObjectRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
}
```

Acciones de la API REST compatibles con Amazon S3 en Snowball Edge

En las siguientes listas se muestran las operaciones de API que admite el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, incluidos los enlaces a las operaciones relacionadas con Amazon S3 en. Regiones de AWS

Operaciones de la API de bucket compatibles para el punto de conexión de s3api:

- [CreateBucket](#)
- [DeleteBucket](#)
- [DeleteBucketLifecycle](#)
- [GetBucketLifecycleConfiguration](#)
- [ListBuckets](#)
- [PutBucketLifecycleConfiguration](#)

Operaciones de la API de bucket compatibles para el punto de conexión de s3control:

- [CreateBucket](#)
- [DeleteBucket](#)
- [DeleteBucketLifecycle](#)
- [GetBucket](#)
- [GetBucketLifecycleConfiguration](#)
- [ListBuckets](#)
- [PutBucketLifecycleConfiguration](#)

Operaciones de la API con objetos admitidas:

- [AbortMultipartUpload](#)
- [CompleteMultipartUpload](#)
- [CopyObject](#)

- [CreateMultipartUpload](#)
- [DeleteObject](#)
- [DeleteObjects](#)
- [DeleteObjectTagging](#)
- [GetObject](#)
- [GetObjectTagging](#)
- [HeadBucket](#)
- [HeadObject](#)
- [ListMultipartUploads](#)
- [ListObjects](#)
- [ListObjectsV2](#)
- [ListParts](#)
- [PutObject](#)
- [PutObjectTagging](#)
- [UploadPart](#)
- [UploadPartCopy](#)

Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge con un clúster de dispositivos Snow

Un clúster es un conjunto de tres o más dispositivos Snowball Edge que se utilizan como una sola unidad lógica con fines de computación y almacenamiento locales. Un clúster ofrece dos beneficios principales respecto a un dispositivo Snowball Edge independiente en lo que se refiere a los fines de computación y almacenamiento locales:

- Mayor durabilidad: los datos de S3 que se almacenan en un clúster de dispositivos Snowball Edge disfrutan de una mayor durabilidad que los de un solo dispositivo. Además, se mantiene la seguridad y la viabilidad de los datos del clúster, aunque las posibles interrupciones de hardware afecten el clúster. Los clústeres de tres y cuatro dispositivos pueden resistir la pérdida de un dispositivo y los de cinco a dieciséis dispositivos pueden resistir la pérdida de hasta dos dispositivos antes de que los datos estén en peligro. Puede reemplazar los nodos con un estado incorrecto para mantener la durabilidad y la seguridad de los datos almacenados en el clúster.

- Mayor almacenamiento: con los dispositivos optimizados para el almacenamiento de Snowball Edge, puede crear un único clúster de 16 nodos con una capacidad de almacenamiento utilizable compatible con S3 de hasta 2,6 PB. Con los dispositivos optimizados para la computación de Snowball Edge, puede crear un único clúster de 16 nodos con una capacidad de almacenamiento utilizable compatible con S3 de hasta 501 TB.

Un clúster de dispositivos Snowball Edge no tiene ningún nodo principal. Cualquier nodo puede escribir y leer datos de todo el clúster, y todos los nodos son capaces de behind-the-scenes gestionar el clúster.

Cuando piense usar un clúster de dispositivos Snowball Edge, tenga en cuenta lo siguiente:

- Le recomendamos que proporcione una fuente de alimentación redundante a todos los dispositivos del clúster para reducir los posibles problemas de rendimiento y estabilidad del clúster.
- Al igual que sucede con los trabajos de computación y almacenamiento locales independientes, los datos almacenados en un clúster no pueden importarse a Amazon S3 sin pedir dispositivos adicionales como parte de trabajos de importación independientes. Si pide dispositivos adicionales como trabajos de importación, puede transferir los datos del clúster a los dispositivos de los trabajos de importación.
- Para transferir datos a un clúster desde Amazon S3, utilice la API de Amazon S3 para crear buckets de Amazon S3 en el clúster para almacenar y recuperar objetos de S3. También puede utilizarlos AWS DataSync para transferir objetos entre los servicios de AWS almacenamiento y el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en un dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Configuración de transferencias con almacenamiento compatible con S3 en Snowball Edge](#).
- Puede crear un trabajo para ordenar un clúster de dispositivos desde Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, AWS CLI, el o uno de los. AWS SDKs Para obtener más información, consulte [Primeros pasos con Snowball Edge](#).
- Cada dispositivo del clúster tiene un ID de nodo. Un ID de nodo es un identificador único para cada dispositivo del clúster, como un ID de trabajo para un dispositivo independiente. Puede obtener el nodo IDs desde el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, el AWS CLI AWS SDKs, y el cliente de Snowball Edge. El cliente Snowball Edge comanda `describe-device` y `describe-cluster` devuelve el nodo IDs con otra información sobre los dispositivos o el clúster.
- La duración de un clúster está limitada por el certificado de seguridad concedido a los dispositivos del clúster al aprovisionarlo. De forma predeterminada, los dispositivos Snowball Edge pueden

utilizarse durante un máximo de 360 días antes de que haya que devolverlos. Transcurrido ese tiempo, los dispositivos dejan de responder a read/write las solicitudes. Si necesitas conservar uno o más dispositivos durante más de 360 días, ponte en contacto con nosotros AWS Support.

- Cuando AWS recibimos un dispositivo devuelto que formaba parte de un clúster, borramos completamente el dispositivo. Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST).

Almacenamiento compatible con Amazon S3 en el clúster Snowball Edge, tolerancia a errores y capacidad de almacenamiento

Tamaño del clúster	Tolerancia a errores	Capacidad de almacenamiento de los dispositivos Snowball Edge Compute Optimized (cómputo optimizado con AMD EPYC Gen2 NVMe y) (en TB)	Capacidad de almacenamiento de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento con 210 TB (en TB)
3	Pérdida de hasta 1 nodo	38	438
4	Pérdida de hasta 1 nodo	57	657
5	Pérdida de hasta 2 nodos	57	657
6	Pérdida de hasta 2 nodos	76	904
7	Pérdida de hasta 2 nodos	95	1096
8	Pérdida de hasta 2 nodos	114	1315

Tamaño del clúster	Tolerancia a errores	Capacidad de almacenamiento de los dispositivos Snowball Edge Compute Optimized (cómputo optimizado con AMD EPYC Gen2 NVMe y) (en TB)	Capacidad de almacenamiento de los dispositivos Snowball Edge optimizados para almacenamiento con 210 TB (en TB)
9	Pérdida de hasta 2 nodos	133	1534
10	Pérdida de hasta 2 nodos	152	1754
11	Pérdida de hasta 2 nodos	165	1970
12	Pérdida de hasta 2 nodos	171	1973
13	Pérdida de hasta 2 nodos	190	2192
14	Pérdida de hasta 2 nodos	209	2411
15	Pérdida de hasta 2 nodos	225	2625
16	Pérdida de hasta 2 nodos	228	2631

Tras desbloquear un clúster, podrá almacenar datos en ese clúster y obtener acceso a ellos. Puede usar el punto de conexión compatible con Amazon S3 para leer datos de un clúster o escribir datos en él.

Para leer o escribir datos en un clúster, debe tener un read/write quórum con un número no superior al permitido de nodos no disponibles en el clúster de dispositivos.

Cuórums de clúster de Snowball Edge

El quórum representa el número mínimo de dispositivos Snowball Edge de un clúster que deben comunicarse entre sí para mantener read/write el quórum.

Cuando todos los dispositivos están en buen estado, dispone de un cuórum de lectura y escritura para el clúster. Si uno de los dispositivos pierde la conexión, se reduce la capacidad operativa del clúster. Sin embargo, sigue siendo posible leer y escribir en el clúster. Con todos los dispositivos en funcionamiento excepto uno o dos, el clúster sigue teniendo quórum. read/write En [this table](#) se muestra el número de nodos que pueden desconectarse antes de que la capacidad operativa del clúster se vea afectada.

Es posible que se pierda el cuórum si un clúster pierde más dispositivos de los indicados en [this table](#). Si se pierde el cuórum, el clúster estará sin conexión y los datos contenidos en él no estarán disponibles. Es posible que pueda solucionar este problema o que los datos se pierdan de forma permanente, según la gravedad del caso. Si se trata de una pérdida temporal del suministro eléctrico externo y consigue volver a encender los dispositivos Snowball Edge y desbloquear todos los nodos del clúster, los datos vuelven a estar disponibles.

Important

Si no dispone del cuórum mínimo de nodos en buen estado, póngase en contacto con AWS Support.

Puede usar el comando `describe-cluster` para ver el estado de bloqueo y la accesibilidad de la red de cada nodo. Al usar el almacenamiento del clúster, usted asume la responsabilidad administrativa de asegurarse de que los dispositivos del clúster se encuentren en buen estado y conectados. Para obtener más información, consulte [Introducción al estado del dispositivo](#).

Si determina que el estado de uno o más nodos es incorrecto, puede reemplazar los nodos del clúster para mantener el cuórum y el estado correcto y la estabilidad de los datos. Para obtener más información, consulte [Reemplazo de un nodo de un clúster](#).

Reconexión de un nodo de clúster no disponible

Un nodo, o dispositivo dentro de un clúster, puede no estar disponible temporalmente debido a un problema como una pérdida de red o de alimentación eléctrica sin que los datos del nodo sufran ningún daño. Cuando esto sucede, afecta al estado del clúster. El estado de bloqueo y de acceso a la red de un nodo se puede ver en el cliente de Snowball Edge mediante el comando `snowballEdge describe-cluster`.

Le recomendamos que sitúe el clúster físicamente de forma que tenga acceso a las partes delantera, posterior y superior de todos los nodos. De este modo, puede acceder a los cables de alimentación y de red situados en la parte posterior, a las etiquetas de envío del nodo IDs en la parte superior y a las pantallas LCD situadas en la parte frontal de los dispositivos para ver las direcciones IP y demás información administrativa.

Cuando se detecta que un nodo no está disponible, recomendamos intentar uno de los siguientes procedimientos, según cuál sea la causa de la no disponibilidad del nodo.

Cómo volver a conectar un nodo no disponible

1. Asegúrese de que el nodo esté encendido.
2. Asegúrese de que el nodo esté conectado a la misma red interna que el resto del clúster.
3. Si necesita encender el nodo, tendrá que esperar hasta 20 minutos hasta que finalice.
4. Ejecute el comando `snowballEdge unlock-cluster` o el comando `snowballEdge associate-device`. Para ver un ejemplo, consulte [Unlocking Snowball Edge devices](#).

Cómo volver a conectar un nodo que no está disponible y que ha perdido la conexión a la red pero no se ha apagado

1. Asegúrese de que el nodo esté conectado a la misma red interna que el resto del clúster.
2. Ejecute el comando `snowballEdge describe-device` para comprobar cuándo se vuelve a agregar al clúster el nodo que no estaba disponible. Para ver un ejemplo, consulte [Obtención del estado de los dispositivos](#).

Cuando haya realizado los procedimientos anteriores, los nodos deberían funcionar correctamente. También debe haber read/write quórum. Si no es así, es posible que uno o varios de los nodos del clúster presente un problema más grave, en cuyo caso podría ser preciso eliminarlo del clúster.

Reemplazo de un nodo de un clúster

Para reemplazar un nodo, antes debe solicitar un repuesto. Puede solicitar un nodo de reemplazo en la consola, en o en uno de los AWS SDKs. AWS CLI Si solicita un nodo de repuesto desde la consola, puede solicitar repuestos para cualquier trabajo que no se haya cancelado o completado. A continuación, desasocie el nodo en mal estado del clúster, conecte el nodo de reemplazo a la red y desbloquee el clúster, incluído el nodo de reemplazo, asocie el nodo de reemplazo al clúster y reinicie el servicio de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge.

Para solicitar un nodo de repuesto desde la consola

1. Inicie sesión en la [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#).
2. Busque y elija un trabajo para un nodo que pertenezca al clúster que ha creado en el panel Trabajo.
3. En Acciones, elija Reemplazar nodo.

Con ello se abre el último paso del asistente de creación de trabajo, exactamente con los mismos ajustes que al crear el clúster original.

4. Seleccione Crear trabajo.

El dispositivo Snowball Edge de repuesto ya está en camino. Utilice el siguiente procedimiento para eliminar del clúster el nodo con estado incorrecto.

Eliminación de un nodo de un clúster

1. Apague el nodo que se va a eliminar. Para obtener más información, consulte [Apagado del dispositivo Snowball Edge](#).
2. Utilice el comando `describe-cluster` para asegurarse de que no se pueda acceder al nodo con estado incorrecto. Esto se indica con el valor de UNREACHABLE para el nombre State del objeto NetworkReachability.

```
snowballEdge describe-cluster --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code unlock-code --endpoint https://ip-address-of-device-in-cluster
```

Example de la salida de **describe-cluster**

```
{
  "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "Devices": [
    {
      "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
      "UnlockStatus": {
        "State": "UNLOCKED"
      },
      "ActiveNetworkInterface": {
        "IpAddress": "10.0.0.0"
      },
      "ClusterAssociation": {
        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
      },
      "NetworkReachability": {
        "State": "REACHABLE"
      },
      "Tags": []
    },
    {
      "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789013",
      "UnlockStatus": {
        "State": "UNLOCKED"
      },
      "ActiveNetworkInterface": {
        "IpAddress": "10.0.0.1"
      },
      "ClusterAssociation": {
        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
      },
      "NetworkReachability": {
        "State": "REACHABLE"
      },
      "Tags": []
    },
    {
      "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789014",
      "ClusterAssociation": {
```

```

        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
    },
    "NetworkReachability": {
        "State": "UNREACHABLE"
    }
}
]
}

```

3. Utilice el comando `describe-service` para asegurarse de que el estado del servicio `s3-snow` es `DEGRADED`.

```

snowballEdge describe-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-
device-1-address snow-device-2-address --manifest-file path/to/manifest/file.bin --
unlock-code unlock-code --endpoint https://snow-device-ip-address

```

Example de resultado del comando **describe-service**

```

{
  "ServiceId": "s3-snow",
  "Autostart": true,
  "Status": {
    "State": "DEGRADED"
  },
  "ServiceCapacities": [
    {
      "Name": "S3 Storage",
      "Unit": "Byte",
      "Used": 38768180432,
      "Available": 82961231819568
    }
  ],
  "Endpoints": [
    {
      "Protocol": "https",
      "Port": 443,
      "Host": "10.0.0.10",
      "CertificateAssociation": {

```

```

        "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device:::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
    },
    "Description" : "s3-snow bucket API endpoint (for s3control SDK)",
    "DeviceId": "JID-beta-207012320001-24-02-05-17-17-26",
    "Status": {
        "State": "ACTIVE"
    }
},
{
    "Protocol": "https",
    "Port": 443,
    "Host": "10.0.0.11",
    "CertificateAssociation": {
        "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device:::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
    },
    "Description": "Description" : "s3-snow object & bucket API endpoint
(for s3api SDK)",
    "DeviceId": "JID-beta-207012320001-24-02-05-17-17-26",
    "Status": {
        "State": "ACTIVE"
    }
},
{
    "Protocol": "https",
    "Port": 443,
    "Host": "10.0.0.12",
    "CertificateAssociation": {
        "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device:::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
    },
    "Description": "Description" : "s3-snow bucket API endpoint (for
s3control SDK)",
    "DeviceId": "JID-beta-207012240003-24-02-05-17-17-27",
    "Status": {
        "State": "ACTIVE"
    }
},
{
    "Protocol": "https",
    "Port": 443,
    "Host": "10.0.0.13",
    "CertificateAssociation": {

```

```

        "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
    },
    "Description": "Description" : "s3-snow object & bucket API endpoint
(for s3api SDK)",
    "DeviceId": "JID-beta-207012320001-24-02-05-17-17-27",
    "Status": {
        "State": "ACTIVE"
    }
}
]
}

```

4. Utilice el comando `disassociate-device` para desasociar y eliminar el nodo con estado incorrecto del clúster.

```

snowballEdge disassociate-device --device-id device-id --manifest-file path/to/
manifest/file.bin --unlock-code unlock-code --endpoint https://ip-address-of-
unhealthy-device

```

Example resultado del comando **disassociate-device**

Disassociating your Snowball Edge device from the cluster. Your Snowball Edge device will be disassociated from the cluster when it is in the "DISASSOCIATED" state. You can use the `describe-cluster` command to determine the state of your cluster.

5. Vuelva a utilizar el comando `describe-cluster` para asegurarse de que el nodo con estado incorrecto no está asociado al clúster.

```

snowballEdge describe-cluster --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-
code unlock-code --endpoint https:ip-address-of-healthy-device

```

Example del comando **describe-cluster** que muestra que el nodo está disociado

```
{
  "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "Devices": [
    {
      "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
      "UnlockStatus": {
        "State": "UNLOCKED"
      },
      "ActiveNetworkInterface": {
        "IpAddress": "10.0.0.0"
      },
      "ClusterAssociation": {
        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
      },
      "NetworkReachability": {
        "State": "REACHABLE"
      },
      "Tags": []
    },
    {
      "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789013",
      "UnlockStatus": {
        "State": "UNLOCKED"
      },
      "ActiveNetworkInterface": {
        "IpAddress": "10.0.0.1"
      },
      "ClusterAssociation": {
        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
      },
      "NetworkReachability": {
        "State": "REACHABLE"
      },
      "Tags": []
    },
    {
      "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789014",
      "ClusterAssociation": {
```

```

        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "DISASSOCIATED"
    }
}
]
}

```

6. Apague el dispositivo dañado y devuélvalo a su sitio. AWS Para obtener más información, consulte [Apagado del dispositivo Snowball Edge](#) y [Devolución del dispositivo Snowball Edge](#).

Cuando reciba el dispositivo de reemplazo, utilice el siguiente procedimiento para agregarlo al clúster.

Cómo agregar un nodo de reemplazo

1. Coloque el dispositivo de reemplazo del clúster de tal forma que tenga acceso a la parte delantera, posterior y superior de todos los dispositivos.
2. Encienda el nodo y asegúrese de que esté conectado a la misma red interna que el resto del clúster. Para obtener más información, consulte [Conexión a la red local](#).
3. Use el comando `unlock-cluster` e incluya la dirección IP del nuevo nodo.

```

snowballEdge unlock-cluster --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-
code unlock-code --endpoint https://ip-address-of-cluster-device --device-ip-
addresses node-1-ip-address node-2-ip-address new-node-ip-address

```

El estado del nuevo nodo será `DEGRADED` hasta que lo asocie al clúster en el siguiente paso.

4. Utilice el comando `associate-device` para asociar el nodo de reemplazo al clúster.

```

snowballEdge associate-device --device-ip-address new-node-ip-address

```

Example del resultado del comando **associate-device**

Associating your Snowball Edge device with the cluster. Your Snowball Edge device will be associated with the cluster when it is in the ASSOCIATED state. You can use the describe-device command to determine the state of your devices.

5. Utilice el comando describe-cluster para asegurarse de que el nodo está asociado al clúster.

```
snowballEdge describe-cluster --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code unlock-code --endpoint https://node-ip-address
```

Example del resultado del comando **describe-cluster**

```
{
  "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "Devices": [
    {
      "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
      "UnlockStatus": {
        "State": "UNLOCKED"
      },
      "ActiveNetworkInterface": {
        "IpAddress": "10.0.0.0"
      },
      "ClusterAssociation": {
        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
      },
      "NetworkReachability": {
        "State": "REACHABLE"
      },
      "Tags": []
    },
    {
      "DeviceId": "JID-CID12345678-1234-1234-1234-123456789013",
      "UnlockStatus": {
        "State": "UNLOCKED"
      },
      "ActiveNetworkInterface": {
```

```

        "IpAddress": "10.0.0.1"
    },
    "ClusterAssociation": {
        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
    },
    "NetworkReachability": {
        "State": "REACHABLE"
    },
    "Tags": []
},
{
    "DeviceId": "JID-CID12345678-1234-1234-1234-123456789015",
    "UnlockStatus": {
        "State": "UNLOCKED"
    },
    "ActiveNetworkInterface": {
        "IpAddress": "10.0.0.2"
    },
    "ClusterAssociation": {
        "ClusterId": "CID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
        "State": "ASSOCIATED"
    },
    "NetworkReachability": {
        "State": "REACHABLE"
    },
    "Tags": []
}
]
}

```

6. En el nodo nuevo, cree dos interfaces de red virtuales (VNIs). Para obtener más información, consulte [Inicio del almacenamiento compatible con Amazon S3 en el servicio Snowball Edge](#)
7. Utilice el comando `stop-service` para detener el servicio `s3-snow`.

```

snowballEdge stop-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses cluster-
device-1-ip-address cluster-device-2-ip-address cluster-device-3-ip-address --
manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code unlock-code --endpoint
https://snow-device-ip-address

```

Example del resultado del comando **stop-service**

Stopping the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS service using the describe-service command.

8. Use el comando `start-service` para iniciar el servicio `s3-snow` después de agregar el nuevo nodo al clúster.

```
snowballEdge start-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses cluster-device-1-ip-address cluster-device-2-ip-address cluster-device-3-ip-address --virtual-network-interface-arns "device-1-vni-ip-address-a device-1-vni-ip-address-b device-2-vni-ip-address-a device-2-vni-ip-address-b device-3-vni-ip-address-a device-3-vni-ip-address-b" --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code unlock-code --endpoint https://snow-device-ip-address
```

Example del resultado del comando **start-service**

Starting the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS service using the describe-service command.

9. Use el comando `describe-service` para asegurarse de que se haya iniciado el servicio `s3-snow`.

```
snowballEdge describe-service --service-id s3-snow --device-ip-addresses snow-device-1-address snow-device-2-address snow-device-3-address --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code unlock-code --endpoint https://snow-device-ip-address
```

Example del resultado del comando **describe-service**

```
{
  "ServiceId": "s3-snow",
  "Autostart": true,
  "Status": {
    "State": "ACTIVE"
  },
  "ServiceCapacities": [{
    "Name": "S3 Storage",
    "Unit": "Byte",
    "Used": 38768180432,
    "Available": 82961231819568
  }],
  "Endpoints": [{
    "Protocol": "https",
    "Port": 443,
    "Host": "10.0.0.10",
    "CertificateAssociation": {
      "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
    },
    "Description": "s3-snow bucket API endpoint (for s3control SDK)",
    "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "Status": {
      "State": "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol": "https",
    "Port": 443,
    "Host": "10.0.0.11",
    "CertificateAssociation": {
      "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
    },
    "Description": "s3-snow object & bucket API endpoint (for s3api SDK)",
    "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789013",
    "Status": {
      "State": "ACTIVE"
    }
  }, {
    "Protocol": "https",
```

```

        "Port": 443,
        "Host": "10.0.0.12",
        "CertificateAssociation": {
            "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device:::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
        },
        "Description": "s3-snow bucket API endpoint (for s3control SDK)",
        "DeviceId": "JID12345678-1234-1234-1234-123456789015",
        "Status": {
            "State": "ACTIVE"
        }
    }, {
        "Protocol": "https",
        "Port": 443,
        "Host": "10.0.0.13",
        "CertificateAssociation": {
            "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device:::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
        },
        "Description": "s3-snow object & bucket API endpoint (for s3api SDK)",
        "DeviceId": "JID-beta-207012320001-24-02-05-17-17-27",
        "Status": {
            "State": "ACTIVE"
        }
    }, {
        "Protocol": "https",
        "Port": 443,
        "Host": "10.0.0.14",
        "CertificateAssociation": {
            "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device:::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"
        },
        "Description": "s3-snow bucket API endpoint (for s3control SDK)",
        "DeviceId": "JID-beta-207012240003-24-02-05-17-17-28",
        "Status": {
            "State": "ACTIVE"
        }
    }, {
        "Protocol": "https",
        "Port": 443,
        "Host": "10.0.0.15",
        "CertificateAssociation": {
            "CertificateArn": "arn:aws:snowball-
device:::certificate/7Rg2lP9tQaHnW4sC6xUzF1vGyD3jB5kN8MwEiYpT"

```

```
    },
    "Description": "s3-snow object & bucket API endpoint (for s3api SDK),
    "DeviceId": "JID-beta-207012320001-24-02-05-17-17-28",
    "Status": {
        "State": "ACTIVE"
    }
}
}]
}
```

Configuración del almacenamiento compatible con Amazon S3 en las notificaciones de eventos de Snowball Edge

El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge admite las notificaciones de eventos de Amazon S3 para las llamadas a la API de objetos basadas en el protocolo Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).

Puede utilizar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para recibir notificaciones cuando se produzcan determinados eventos en su bucket de S3. Para habilitar las notificaciones, agregue una configuración de notificación que identifique los eventos que desea que el servicio publique.

El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge admite los siguientes tipos de notificaciones:

- Eventos de creación de objetos nuevos
- Eventos de eliminación de objetos
- Eventos de etiquetado de objetos

Configuración de las notificaciones de eventos de Amazon S3

1. Antes de comenzar, debe tener una infraestructura de MQTT en su red.
2. En el cliente de Snowball Edge, ejecute el comando `snowballEdge configure` para configurar el dispositivo Snowball Edge.

Cuando se le pida, proporcione la siguiente información:

- La ruta del archivo de manifiesto.
 - El código de desbloqueo del dispositivo.
 - El punto de conexión del dispositivo (por ejemplo, *https://10.0.0.1*).
3. Ejecute el siguiente comando `put-notification-configuration` para enviar notificaciones a un agente externo.

```
snowballEdge put-notification-configuration --broker-endpoint ssl://mqtt-broker-ip-address:8883 --enabled true --service-id s3-snow --ca-certificate file:path-to-mqtt-broker-ca-cert
```

4. Ejecute el siguiente comando `get-notification-configuration` para comprobar que todo está configurado correctamente:

```
snowballEdge get-notification-configuration --service-id s3-snow
```

Esto devuelve el punto de conexión del agente y el campo habilitado.

Tras configurar todo el clúster para enviar notificaciones al agente de MQTT de la red, cada llamada a la API de un objeto generará una notificación de evento.

Note

Debe suscribirse al tema `s3SnowEvents/Device ID` (o *Cluster Id* si es un clúster) / `BucketName`. También puedes usar caracteres comodín, por ejemplo, el nombre del tema puede ser o. `# s3SnowEvents/#`

A continuación se muestra un ejemplo de almacenamiento compatible con Amazon S3 en el registro de eventos de Snowball Edge:

```
{
  "eventDetails": {
    "additionalEventData": {
      "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
      "CipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "SignatureVersion": "SigV4",
      "bytesTransferredIn": 1205,
```

```

        "bytesTransferredOut": 0,
        "x-amz-id-2": "uLdTfvdGTKlX6TBgCZtDd9Beef8wzUurA+Wpht7rKtfdaNsnxeLILg=="
    },
    "eventName": "PutObject",
    "eventTime": "2023-01-30T14:13:24.772Z",
    "requestAuthLatencyMillis": 40,
    "requestBandwidthKBs": 35,
    "requestID": "140CD93455CB62B4",
    "requestLatencyMillis": 77,
    "requestLockLatencyNanos": 1169953,
    "requestParameters": {
        "Content-Length": "1205",
        "Content-MD5": "GZdTU0hYHvHgQgmaw2gl4w==",
        "Host": "10.0.2.251",
        "bucketName": "bucket",
        "key": "file-key"
    },
    "requestTTFBLatencyMillis": 77,
    "responseElements": {
        "ETag": "\"19975350e8581ef1e042099ac36825e3\"",
        "Server": "AmazonS3",
        "x-amz-id-2": "uLdTfvdGTKlX6TBgCZtDd9Beef8wzUurA+Wpht7rKtfdaNsnxeLILg==",
        "x-amz-request-id": "140CD93455CB62B4"
    },
    "responseStatusCode": 200,
    "sourceIPAddress": "172.31.37.21",
    "userAgent": "aws-cli/1.27.23 Python/3.7.16 Linux/4.14.301-224.520.amzn2.x86_64
botocore/1.29.23",
    "userIdentity": {
        "identityType": "IAMUser",
        "principalId": "531520547609",
        "arn": "arn:aws:iam::531520547609:root",
        "userName": "root"
    }
}
}

```

Para obtener más información acerca de las notificaciones de eventos de Amazon S3, consulte [Notificaciones de eventos de Amazon S3](#).

Configuración de las notificaciones SMTP locales en Snowball Edge

Puede configurar notificaciones locales para sus dispositivos Snowball Edge con el Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP). Las notificaciones locales envían correos electrónicos a los servidores configurados cuando cambia el estado del servicio (Activo, Degradado o Inactivo) o si se superan los umbrales de utilización de la capacidad del 80 %, 90 % o 100 %.

Antes de comenzar, confirme lo siguiente:

- Tiene acceso a la última versión del cliente de Snowball Edge.
- El dispositivo está desbloqueado y listo para su uso.
- El dispositivo puede conectarse a Internet (si utiliza Amazon Simple Email Service o un servidor SMTP externo) o a un servidor SMTP local.

Configuración de Snowball Edge para las notificaciones locales

Configure un Snowball Edge para enviar notificaciones por correo electrónico.

Configuración del dispositivo para las notificaciones SMTP

1. Ejecute el siguiente comando para agregar una configuración SMTP al dispositivo:

```
# If you don't specify a port, port 587 is the default.
SMTP_ENDPOINT=your-local-smtp-server-endpoint:port

# For multiple email recipients, separate with commas
RECIPIENTS_LIST=your-email-address

snowballEdge put-notification-configuration \
  --service-id local-monitoring \
  --enabled true \
  --type smtp \
  --broker-endpoint "$SMTP_ENDPOINT" \
  --sender example-sender@domain.com \
  --recipients "$RECIPIENTS_LIST"
```

Si la agrega correctamente, recibirá un correo electrónico de prueba de `example-sender@domain.com`.

2. Pruebe la configuración mediante el siguiente comando `get-notification-configuration`:

```
snowballEdge get-notification-configuration \  
--service-id local-monitoring
```

La respuesta no incluye una contraseña ni un certificado, aunque los proporcione.


Uso de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow

Amazon EKS Anywhere on AWS Snow le ayuda a crear y operar clústeres de Kubernetes en Snowball Edge. Kubernetes es un software de código abierto que se utiliza para automatizar la implementación, el escalado y la administración de aplicaciones en contenedores. Puede utilizar Amazon EKS Anywhere en un dispositivo Snowball Edge con una conexión de red externa o sin ella. Para utilizar Amazon EKS Anywhere en un dispositivo sin una conexión de red externa, proporcione un registro de contenedores para que se ejecute en el dispositivo Snowball Edge. Para obtener información general sobre Amazon EKS Anywhere, consulte la [documentación de Amazon EKS Anywhere](#).

El uso de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow le proporciona las siguientes capacidades:

- Aprovisionamiento de un clúster de Kubernetes (K8s) con la CLI de Amazon EKS Anywhere (eksctl anywhere) en dispositivos Snowball Edge optimizados para computación. Puede aprovisionar Amazon EKS Anywhere en un único dispositivo Snowball Edge o en tres o más dispositivos para obtener alta disponibilidad.
- Compatibilidad con el complemento Cilium Container Network Interface (CNI).
- Compatibilidad con Ubuntu 20.04 como sistema operativo de los nodos.

Este diagrama ilustra un clúster de Amazon EKS Anywhere implementado en un dispositivo Snowball Edge.

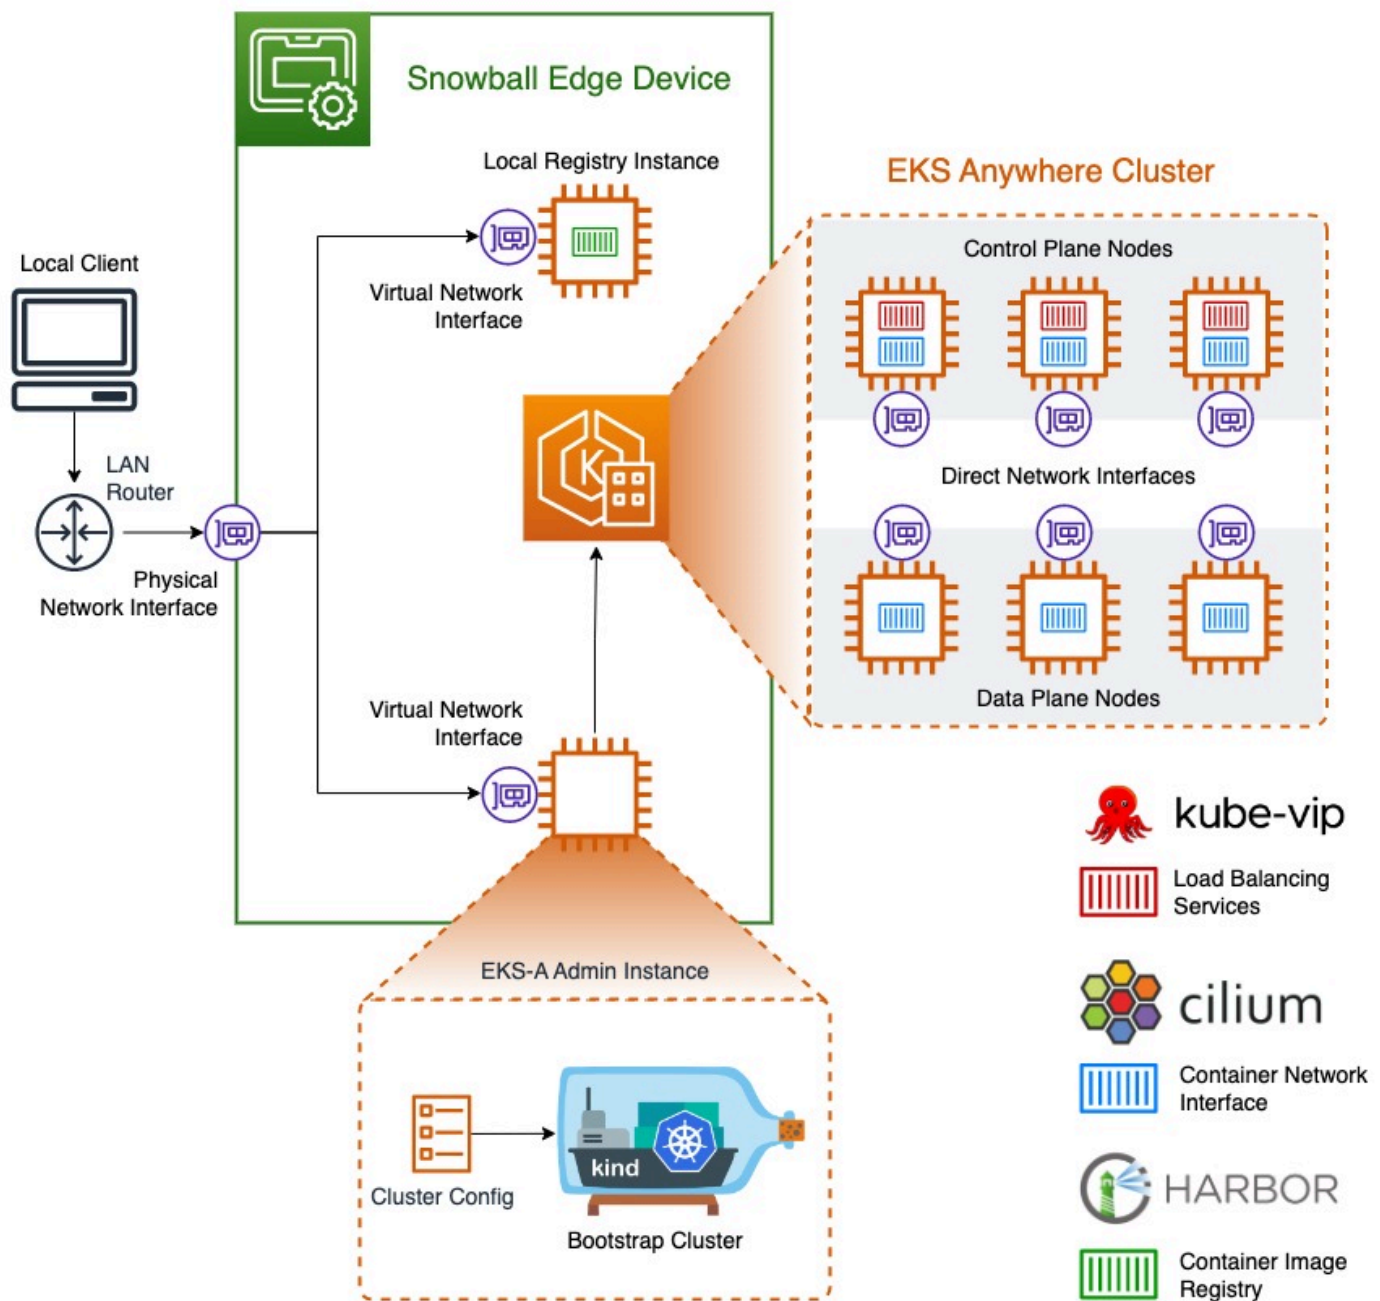

Se recomienda crear el clúster de Kubernetes con la última versión de Kubernetes disponible compatible con Amazon EKS Anywhere. Para obtener más información, consulte [Control de versiones de Amazon EKS Anywhere](#). Si la aplicación requiere una versión específica de Kubernetes, utilice cualquier versión de Kubernetes que ofrezca Amazon EKS en asistencia estándar o extendida. Tenga en cuenta las fechas de lanzamiento y de asistencia de las versiones de Kubernetes al planificar el ciclo de vida de la implementación. Esto lo ayudará a evitar la

posible pérdida de asistencia para la versión de Kubernetes que vaya a utilizar. Para obtener más información, consulte [Calendario de lanzamientos de Amazon EKS Kubernetes](#).

Para obtener más información sobre Amazon EKS Anywhere on AWS Snow, consulte la [documentación de Amazon EKS Anywhere](#).

Temas

- [Acciones que se deben realizar antes de pedir un dispositivo Snowball Edge para Amazon EKS Anywhere on Snow AWS](#)
- [Pedir un dispositivo Snowball Edge para usarlo con Amazon EKS Anywhere on Snow AWS](#)
- [Configuración y ejecución de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge](#)
- [Configuración de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow para un funcionamiento desconectado](#)
- [Creación y mantenimiento de clústeres en dispositivos Snowball Edge](#)

Acciones que se deben realizar antes de pedir un dispositivo Snowball Edge para Amazon EKS Anywhere on Snow AWS

En este momento, Amazon EKS Anywhere es compatible con los dispositivos optimizados para computación de Snowball Edge. Antes de pedir un dispositivo Snowball Edge, debe realizar algunas tareas preparatorias.

- Cree y proporcione una imagen del sistema operativo que se usará para crear máquinas virtuales en el dispositivo.
- La red debe tener una dirección IP estática disponible para el punto de conexión del plano de control de K8s y permitir el protocolo de resolución de direcciones (ARP).
- El dispositivo Snowball Edge debe tener abiertos determinados puertos. Para obtener más información sobre los puertos, consulte [Puertos y protocolos](#) en la documentación de Amazon EKS Anywhere.

Temas

- [Cree una AMI de distribución EKS de Ubuntu para Snowball Edge](#)
- [Construye una AMI de puerto para Snowball Edge](#)

Cree una AMI de distribución EKS de Ubuntu para Snowball Edge

Para crear la AMI de Ubuntu EKS Distro, consulte [Build Snow node images](#).

El nombre de la AMI generada seguirá el patrón `capa-ami-ubuntu-20.04-version-timestamp`. Por ejemplo, `capa-ami-ubuntu-20.04-v1.24-1672424524`.

Construye una AMI de puerto para Snowball Edge

Configure una AMI de registro privado de Harbor para incluirla en el dispositivo Snowball Edge de forma que pueda utilizar Amazon EKS Anywhere en el dispositivo sin necesidad de una conexión de red externa. Si no va a utilizar Amazon EKS Anywhere mientras el dispositivo Snowball Edge está desconectado de la red externa, o si tiene un registro privado de Kubernetes en una AMI para usarlo en el dispositivo, puede omitir esta sección.

Para crear la AMI del registro local de Harbor, consulte [Build a Harbor AMI](#).

Pedir un dispositivo Snowball Edge para usarlo con Amazon EKS Anywhere on Snow AWS

Para solicitar un Snowball Edge optimizado para cómputo, consulte esta guía y tenga [Crear un trabajo para pedir un dispositivo Snowball Edge](#) en cuenta lo siguiente durante el proceso de pedido:

- En el paso 1, elija el tipo de trabajo Solo computación y almacenamiento locales.
- En el paso 2, elija el tipo de dispositivo Snowball Edge Compute Optimized.
- En el paso 3, elija Amazon EKS Anywhere on AWS Snow y, a continuación, elija la versión de Kubernetes que necesite.

Note

Para ofrecer el software más reciente, podemos configurar el dispositivo con una versión de EKS Anywhere más reciente que la que está disponible actualmente. Para obtener más información, consulte [Control de versiones](#) en la Guía del usuario de Amazon EKS. Se recomienda crear el clúster de Kubernetes con la última versión de Kubernetes disponible compatible con Amazon EKS Anywhere. Para obtener más información, consulte [Control de versiones de Amazon EKS Anywhere](#). Si la aplicación requiere una versión específica de Kubernetes, utilice cualquier versión de Kubernetes que

ofrezca Amazon EKS en asistencia estándar o extendida. Tenga en cuenta las fechas de lanzamiento y de asistencia de las versiones de Kubernetes al planificar el ciclo de vida de la implementación. Esto lo ayudará a evitar la posible pérdida de asistencia para la versión de Kubernetes que vaya a utilizar. Para obtener más información, consulte [Calendario de lanzamientos de Amazon EKS Kubernetes](#).

- Elija AMIs incluirlo en su dispositivo, incluida la AMI de distribución EKS (consulte [Cree una AMI de distribución EKS de Ubuntu para Snowball Edge](#)) y, opcionalmente, la AMI Harbor que creó (consulte [Construye una AMI de puerto para Snowball Edge](#)).
- Si necesita varios dispositivos Snowball Edge para conseguir alta disponibilidad, elija el número de dispositivos que necesita en Alta disponibilidad.

Tras recibir su dispositivo o dispositivos Snowball Edge, configure Amazon EKS Anywhere según se indica en [Configuración y ejecución de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge](#).

Configuración y ejecución de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge

Siga estos procedimientos para configurar e iniciar Amazon EKS Anywhere en sus dispositivos Snowball Edge. A continuación, para configurar Amazon EKS Anywhere de forma que funcione en dispositivos desconectados, debe realizar algunos procedimientos adicionales antes de desconectar esos dispositivos de la red externa. Para obtener más información, consulte [Configuración de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow para un funcionamiento desconectado](#).

Temas

- [Configuración inicial para Amazon EKS Anywhere en Snowball Edge](#)
- [Configuración y ejecución automáticas de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge](#)
- [Configuración y ejecución manuales de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge](#)

Configuración inicial para Amazon EKS Anywhere en Snowball Edge

Para realizar la configuración inicial en cada dispositivo Snowball Edge debe conectar el dispositivo a la red local, descargar el cliente de Snowball Edge, obtener las credenciales y desbloquear el dispositivo.

Realización de la configuración inicial

1. Descargue e instale el cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge](#).
2. Conecte el dispositivo a la red local. Para obtener más información, consulte [Conexión de un Snowball Edge a la red local](#).
3. Obtenga las credenciales para desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge](#).
4. Desbloquee el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#). También puede usar una herramienta de script en lugar de desbloquear los dispositivos manualmente. Consulte [Desbloqueo de dispositivos](#).

Configuración y ejecución automáticas de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge

Puede utilizar herramientas de script de ejemplo para configurar el entorno y ejecutar una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere o bien puede hacerlo manualmente. Para usar las herramientas de script, consulte [Desbloqueo de dispositivos y configuración del entorno para Amazon EKS Anywhere](#). Si una vez configurado el entorno y cuando la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere está en ejecución necesita configurar Amazon EKS Anywhere para que funcione en el dispositivo Snowball Edge mientras está desconectado de la red, consulte [Configuración de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow para un funcionamiento desconectado](#). De lo contrario, consulte [Creación y mantenimiento de clústeres en dispositivos Snowball Edge](#).

Para configurar manualmente el entorno y ejecutar una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere, consulte [Configuración y ejecución manuales de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge](#).

Configuración y ejecución manuales de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge

Antes de configurar Amazon EKS Anywhere en un dispositivo Snowball Edge, configure un perfil para el cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Configuración y uso del cliente de Snowball Edge](#).

Temas

- [Creación de un usuario local de IAM para Amazon EKS Anywhere](#)
- [\(Opcional\) Cree e importe una clave de Secure Shell en un Snowball Edge](#)
- [Ejecute una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en un Snowball Edge y transfíerale los archivos de credenciales y certificados](#)

Creación de un usuario local de IAM para Amazon EKS Anywhere

Para seguir las prácticas recomendadas de seguridad, cree un usuario de IAM local para Amazon EKS Anywhere en el dispositivo Snowball Edge. Para hacerlo de forma manual, utilice los siguientes procedimientos.

Note

Debe hacerlo para cada dispositivo Snowball Edge que utilice.

Crear un usuario local en Snowball Edge

Utilice el comando `create-user` para crear el usuario de IAM de Amazon EKS Anywhere.

```
aws iam create-user --user-name user-name --endpoint http://snowball-ip:6078 --  
profile profile-name  
{  
  "User": {  
    "Path": "/",  
    "UserName": "eks-a-user",  
    "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/eks-a-user",  
    "CreateDate": "2022-04-06T00:13:35.665000+00:00"  
  }  
}
```

Cree una política para el usuario local en Snowball Edge

Cree un documento de política, utilícelo para crear una política de IAM y asocie esa política al usuario local de Amazon EKS Anywhere.

Cómo crear un documento de política y asociarlo al usuario local de Amazon EKS Anywhere

1. Cree un documento de política y guárdelo en su equipo. Copie al documento la política que se muestra a continuación.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "snowball-device:DescribeDevice",
        "snowball-device:CreateDirectNetworkInterface",
        "snowball-device>DeleteDirectNetworkInterface",
        "snowball-device:DescribeDirectNetworkInterfaces",
        "snowball-device:DescribeDeviceSoftware"
      ],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:ImportKeyPair",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeInstanceTypes",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2>DeleteTags"
      ],
      "Resource": ["*"]
    }
  ]
}
```

2. Utilice el comando `create-policy` para crear una política de IAM basada en el documento de política. El valor del parámetro `--policy-document` debe usar la ruta absoluta al archivo de política. Por ejemplo, `file:///home/user/policy-name.json`

```
aws iam create-policy --policy-name policy-name --policy-document file:///home/  
user/policy-name.json --endpoint http://snowball-ip:6078 --profile profile-name  
{  
  "Policy": {  
    "PolicyName": "policy-name",  
    "PolicyId":  
    "ANPACEMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZAAAABP76TE5MKAAAABCCOTR2IJ43NBTJRZBU",  
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/policy-name",  
    "Path": "/",  
    "DefaultVersionId": "v1",  
    "AttachmentCount": 0,  
    "IsAttachable": true,  
    "CreateDate": "2022-04-06T04:46:56.907000+00:00",  
    "UpdateDate": "2022-04-06T04:46:56.907000+00:00"  
  }  
}
```

3. Utilice el comando `attach-user-policy` para asociar la política de IAM al usuario local de Amazon EKS Anywhere.

```
aws iam attach-user-policy --policy-arn policy-arn --user-name user-name --endpoint  
http://snowball-ip:6078 --profile profile-name
```

Cree una clave de acceso y un archivo de credenciales en Snowball Edge

Cree una clave de acceso para el usuario local de IAM de Amazon EKS Anywhere. A continuación, cree un archivo de credenciales e incluya en él los valores de `AccessKeyId` y `SecretAccessKey` generados para el usuario local. La instancia de administración de Amazon EKS Anywhere utilizará el archivo de credenciales más adelante.

1. Utilice el comando `create-access-key` para crear una clave de acceso para el usuario local de Amazon EKS Anywhere.

```
aws iam create-access-key --user-name user-name --endpoint http://snowball-ip:6078
--profile profile-name
{
  "AccessKey": {
    "UserName": "eks-a-user",
    "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Status": "Active",
    "SecretAccessKey": "RTT/wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "CreateDate": "2022-04-06T04:23:46.139000+00:00"
  }
}
```

2. Cree un archivo de credenciales. Guarde en él los valores de AccessKeyId y SecretAccessKey en el siguiente formato.

```
[snowball-ip]
aws_access_key_id = ABCDEFGHIJKLMNOPQR2T
aws_secret_access_key = AfSD7sYz/TBZtzkReB16PuuISzJ2WtNkeePw+nNzJ
region = snow
```

Note

Si está trabajando con varios dispositivos Snowball Edge, el orden de las credenciales en el archivo no importa, pero las credenciales de todos los dispositivos deben estar en un solo archivo.

Cree un archivo de certificados para la instancia de administración en Snowball Edge

La instancia de administración de Amazon EKS Anywhere necesita los certificados de los dispositivos Snowball Edge para poder ejecutarse en ellos. Cree un archivo de certificados que contenga el certificado para obtener acceso a los dispositivos Snowball Edge que la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere usará más adelante.

Creación de un archivo de certificados

1. Utilice el comando `list-certificates` para obtener certificados para cada dispositivo Snowball Edge que vaya a utilizar.

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge list-certificates --endpoint
https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-
code
{
  "Certificates" : [ {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-device::certificate/xxx",
    "SubjectAlternativeNames" : [ "ID:JID-xxx" ]
  } ]
}
```

2. Utilice el valor de `CertificateArn` como valor para el parámetro `--certificate-arn` del comando `get-certificate`.

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge get-certificate --certificate-arn ARN
--endpoint https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-
code unlock-code
```

3. Cree un archivo de certificados de los dispositivos. Coloque el resultado de `get-certificate` en el archivo de certificados. A continuación se muestra un ejemplo de cómo guardar la salida.

Note

Si está trabajando con varios dispositivos Snowball Edge, el orden de las credenciales en el archivo no importa, pero las credenciales de todos los dispositivos deben estar en un solo archivo.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
ZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGhmaWNhdGUgZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGlm
aWNhdGVla3NhIHhNub3cgcGVzdCBjZXJ0aWZpY2F0ZWVrc2Egc25vdyB0ZXN0IGNl
cnRpZmljYXRlZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydGhmaWNhdGVla3NhIHhNub3cgcGVz
```

```
dCBjZXJ0aWZpY2F0ZQMIIDXCcAkSgAwIBAgIJAISM0nTVmbj+MA0GCSqGSib3DQ
...
-----END CERTIFICATE-----
```

4. Repita el procedimiento [Creación de un usuario local de IAM para Amazon EKS Anywhere](#) para crear un usuario local de IAM para Amazon EKS Anywhere en todos los dispositivos Snowball Edge.

(Opcional) Cree e importe una clave de Secure Shell en un Snowball Edge

Utilice este procedimiento opcional para crear una clave Secure Shell (SSH) a fin de obtener acceso a todas las instancias de nodo de Amazon EKS Anywhere e importar la clave pública en todos los dispositivos Snowball Edge. Guarde y proteja este archivo de clave.

Si omite este procedimiento, Amazon EKS Anywhere creará e importará una clave SSH automáticamente cuando sea necesario. Esta clave se almacenará en la instancia de administración en `${PWD}/${CLUSTER_NAME}/eks-a-id_rsa`.

Creación de una clave SSH e importación a la instancia Amazon EKS Anywhere

1. Utilice el comando `ssh-keygen` para generar una clave SSH.

```
ssh-keygen -t rsa -C "key-name" -f path-to-key-file
```

2. Utilice el comando `import-key-pair` para importar la clave del equipo al dispositivo Snowball Edge.

Note

El valor del parámetro `key-name` debe ser el mismo al importar la clave a todos los dispositivos.

```
aws ec2 import-key-pair --key-name key-name --public-key-material fileb:///path/to/
key-file --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
{
```

```
"KeyFingerprint": "5b:0c:fd:e1:a0:69:05:4c:aa:43:f3:3b:3e:04:7f:51",  
"KeyName": "default",  
"KeyPairId": "s.key-85edb5d820c92a6f8"  
}
```

Ejecute una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en un Snowball Edge y transfírela los archivos de credenciales y certificados

Ejecute una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en un Snowball Edge

Siga este procedimiento para ejecutar manualmente una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere, configurar una interfaz de red virtual (VNI) para la instancia de administración, comprobar el estado de la instancia, crear una clave SSH y conectarse a la instancia de administración con ella. Puede utilizar una herramienta de script de ejemplo para automatizar la creación de una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere y la transferencia de archivos de credenciales y certificados a esta instancia. Consulte [Creación de una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere](#). Cuando la herramienta de script finaliza, puede obtener acceso a la instancia mediante ssh y crear clústeres; para ello, consulte [Creación y mantenimiento de clústeres en dispositivos Snowball Edge](#). Si desea configurar la instancia de Amazon EKS Anywhere manualmente, siga estos pasos.

Note

Si está utilizando más de un dispositivo Snowball Edge para aprovisionar el clúster, puede lanzar una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en cualquiera de los dispositivos Snowball Edge.

Ejecución de una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere

1. Utilice el comando `create-key-pair` para crear una clave SSH para la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere. El comando guarda la clave en `$PWD/key-file-name`.

```
aws ec2 create-key-pair --key-name key-name --query 'KeyMaterial' --output text --  
endpoint http://snowball ip:8008 > key-file-name --profile profile-name
```

- Utilice el comando `describe-images` para buscar en la salida el nombre de la imagen que comienza por `eks-anywhere-admin`.

```
aws ec2 describe-images --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
```

- Utilice el comando `run-instance` para iniciar una instancia `eks-a admin` con la imagen de administración de Amazon EKS Anywhere.

```
aws ec2 run-instances --image-id eks-a-admin-image-id --key-name key-name --  
instance-type sbe-c.xlarge --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-  
name
```

- Utilice el comando `describe-instances` para comprobar el estado de la instancia de Amazon EKS Anywhere. Espere hasta que el comando indique que el estado de la instancia es `running` antes de continuar.

```
aws ec2 describe-instances --instance-id instance-id --endpoint http://snowball-  
ip:8008 --profile profile-name
```

- Examine la salida del comando `describe-device` y anote el valor de `PhysicalNetworkInterfaceId` de la interfaz de red física que está conectada a la red. Lo utilizará para crear una VNI.

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge describe-device --endpoint  
https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-  
code
```

- Cree una VNI para la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere. Utilice el valor de `PhysicalNetworkInterfaceId` como valor del parámetro `physical-network-interface-id`.

```
PATH_TO_Snowball_Edge_CLIENT/bin/snowballEdge create-virtual-network-interface  
--ip-address-assignment dhcp --physical-network-interface-id PNI --endpoint
```



```
https://snowball-ip --manifest-file path-to-manifest-file --unlock-code unlock-code
```

7. Utilice el valor de `IpAddress` como valor del parámetro `public-ip` del comando `associate-address` para asociar la dirección pública a la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere.

```
aws ec2 associate-address --instance-id instance-id --public-ip VNI-IP --endpoint http://snowball-ip:8008 --profile profile-name
```

8. Conéctese a la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere mediante SSH.

```
ssh -i path-to-key ec2-user@VNI-IP
```

Transfiera los archivos de certificados y credenciales a la instancia de administración de Snowball Edge

Cuando la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere esté en ejecución, transfiera las credenciales y los certificados de los dispositivos Snowball Edge a la instancia de administración. Ejecute el comando siguiente desde el mismo directorio en el que guardó los archivos de credenciales y certificados en los procedimientos [Cree una clave de acceso y un archivo de credenciales en Snowball Edge](#) y [Cree un archivo de certificados para la instancia de administración en Snowball Edge](#).

```
scp -i path-to-key path-to-credentials-file path-to-certificates-file ec2-user@eks-admin-instance-ip:~
```

Compruebe el contenido de los archivos en la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere. A continuación se muestran ejemplos de los archivos de credenciales y certificados.

```
[192.168.1.1]
aws_access_key_id = EMGEZDGNBVG3TQ0JQGEZB5ULEAAIWHWUJDXEXAMPLE
aws_secret_access_key = AUHpqj00GZQHEYXDbN0neLN1fR0gEXAMPLE
region = snow
```

```
[192.168.1.2]
aws_access_key_id = EMGEZDGNBVGy3TQ0JQGEZG507F3FJUCMYRMI4KPIEXAMPLE
aws_secret_access_key = kY4C18+RJAqw/bu28Y8fUJepwqhDEXAMPLE
region = snow
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
ZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1maWNhdGUgZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1m
aWNhdGVla3NhIHhNub3cgcGVzdCBjZXJ0aWZpY2F0ZWVrc2Egc25vdyB0ZXN0IGNl
cnRpZm1jYXRlZWtzYSBzbm93IHRlc3QgY2VydG1maWNhdGVla3NhIHhNub3cgcGVz
dCBjZXJ0aWZpY2F0ZQMIIDXCcCAkSgAwIBAgIJAISM0nTVmbj+MA0GCSqGSIb3DQ
...
-----END CERTIFICATE-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
KJ0FP12PAYPEjxr81/PoCXfZeARBzN9WLUH5yz1ta+sYUJouzHzWuLJYA1xqcCPY
mhV1kRsN4hVd1BNRnCCpRF766yjdJeibKVzXQxoXoZBjr0kuGwqRy3d3ndjK77h4
OR5Fv9mjGf7CjcaSjk/4iwmZvRSaQacb0YG5Gveb4mfUAuVtuFoMeYfnAgMBAAGj
azBpMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wHQYDVr00BBYEFL/bRcnBRuSM5+FcYFa8HfIBomdF
...
-----END CERTIFICATE-----
```

Configuración de Amazon EKS Anywhere on AWS Snow para un funcionamiento desconectado

Complete esta configuración adicional de Amazon EKS Anywhere en el dispositivo Snowball Edge mientras está conectado a una red para preparar Amazon EKS Anywhere de manera que se ejecute en un entorno sin conexión de red externa.

Para configurar Amazon EKS Anywhere para su uso sin conexión con su propio registro de Kubernetes local y privado, consulte [Configuración del reflejo del registro](#) en la documentación de EKS Anywhere.

Si creó una AML de registro privado Harbor, siga los procedimientos de esta sección.

Temas

- [Configuración de el registro Harbor en un dispositivo Snowball Edge](#)

- [Utilice el registro de Harbour en la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en un Snowball Edge](#)

Configuración de el registro Harbor en un dispositivo Snowball Edge

Consulte [Configuración de Harbor en un dispositivo Snowball Edge](#).

Utilice el registro de Harbour en la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en un Snowball Edge

Consulte [Importación de imágenes de contenedores de Amazon EKS Anywhere al registro Harbor local en un dispositivo Snowball Edge](#).

Creación y mantenimiento de clústeres en dispositivos Snowball Edge

Prácticas recomendadas para crear clústeres en un Snowball Edge

Para crear un clúster de Amazon EKS Anywhere, consulte [Creación de clústeres de Snow](#).

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas al crear clústeres de Amazon EKS Anywhere en dispositivos Snowball Edge:

- Antes de crear un clúster en un intervalo de direcciones IP estáticas, asegúrese de que no haya otros clústeres en el dispositivo Snowball Edge que utilicen dicho intervalo.
- Antes de crear un clúster con direcciones DHCP en el dispositivo Snowball Edge, asegúrese de que todos los intervalos de direcciones IP estáticas que se usan para los clústeres no estén en la subred del grupo de DHCP.
- Al crear más de un clúster, espere a que uno de ellos se aprovisiona y ejecute correctamente antes de crear otro.

Actualización de clústeres en un Snowball Edge

Para actualizar una AMI de administrador de Amazon EKS Anywhere o una AMI de distribución de EKS, póngase en contacto con AWS Support. Soporte proporcionará una actualización de Snowball Edge con la AMI mejorada. A continuación, descargue e instale la actualización de Snowball

Edge. Consulte [Descarga de actualizaciones para dispositivos Snowball Edge](#) y [Instalación de actualizaciones en dispositivos Snowball Edge](#).

Tras actualizar la AMI de Amazon EKS Anywhere, debe iniciar una nueva instancia de administración de Amazon EKS Anywhere. Consulte [Ejecute una instancia de administración de Amazon EKS Anywhere en un Snowball Edge](#). A continuación, copie los archivos de clave, la carpeta del clúster, las credenciales y los certificados de la instancia de administración anterior a la instancia actualizada. Se encuentran en una carpeta que tiene el mismo nombre que el clúster.

Limpiar los recursos del clúster en un Snowball Edge

Si crea varios clústeres en los dispositivos Snowball Edge y no los elimina correctamente, o si hay un problema en el clúster y el clúster crea nodos de sustitución tras reanudarse, se producirá una pérdida de recursos. Hay disponible una herramienta de script de muestra que puede modificar y usar para limpiar la instancia de administración de Amazon EKS Anywhere y los dispositivos Snowball Edge. Consulte [Amazon EKS Anywhere on AWS Snow sobre las herramientas de limpieza](#).

Uso local de IAM en un Snowball Edge

AWS Identity and Access Management (IAM) le ayuda a controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos que se ejecutan en su AWS Snowball Edge dispositivo. Utilice IAM para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos.

IAM puede utilizarse localmente en su dispositivo. Puede usar el servicio IAM local para crear nuevos usuarios y adjuntarles políticas de IAM. Puede utilizar estas políticas para permitir el acceso necesario para realizar tareas asignadas. Por ejemplo, puedes dar a un usuario la posibilidad de transferir datos, pero limitar su capacidad de crear nuevas instancias EC2 compatibles con Amazon.

Además, puede crear credenciales locales basadas en sesiones utilizando AWS Security Token Service (AWS STS) en su dispositivo. Para obtener más información sobre el servicio IAM, consulte [Introducción](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las credenciales raíz de tu dispositivo no se pueden deshabilitar y no puedes usar las políticas de tu cuenta para denegar explícitamente el acceso al usuario Cuenta de AWS raíz. Le recomendamos que proteja las claves de acceso de usuario raíz y que cree credenciales de usuario de IAM para la interacción diaria con su dispositivo.

Important

La documentación de esta sección se refiere al uso local de IAM en un AWS Snowball Edge dispositivo. Para obtener información sobre el uso de IAM en el Nube de AWS, consulte.

[Identity and Access Management en AWS Snowball Edge](#)

Para que AWS los servicios funcionen correctamente en un Snowball Edge, debe permitir los puertos para los servicios. Para obtener más información, consulte [Requisitos de puerto para AWS los servicios en un Snowball Edge](#).

Temas

- [Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en Snowball Edge](#)
- [Lista de AWS CLI comandos de IAM compatibles en un Snowball Edge](#)
- [Ejemplos de políticas de IAM en Snowball Edge](#)
- [TrustPolicy ejemplo en un Snowball Edge](#)

Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en Snowball Edge

Cuando utilice las AWS CLI operaciones de API para emitir EC2 comandos de IAM AWS STS, Amazon S3 y Amazon en Snowball Edge, debe especificar `region «». snow` Puede hacerlo utilizando `aws configure` o dentro del propio comando, como en los ejemplos siguientes.

```
aws configure --profile abc
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

O

```
aws iam list-users --endpoint http://192.0.2.0:6078 --region snow --profile
snowballEdge
```

Note

El identificador de la clave de acceso y la clave secreta de acceso que se utilizan localmente en no se AWS Snowball Edge pueden intercambiar con las claves del Nube de AWS.

Lista de AWS CLI comandos de IAM compatibles en un Snowball Edge

A continuación se describe el subconjunto de AWS CLI comandos y opciones de IAM compatibles con los dispositivos Snowball Edge. Si un comando o una opción no aparece en la lista siguiente, no está admitido. En la descripción se indican los parámetros no admitidos para los comandos.

- [attach-role-policy](#)— Adjunta la política gestionada especificada a la función de IAM especificada.
- [attach-user-policy](#)— Adjunta la política gestionada especificada al usuario especificado.
- [create-access-key](#)— Crea una nueva clave de acceso secreta de IAM local y el ID de clave de AWS acceso correspondiente para el usuario especificado.

- [create-policy](#): crea una nueva política administrada de IAM para el dispositivo.
- [create-role](#): crea un nuevo rol de IAM local para el dispositivo. Los siguientes parámetros no se admiten:
 - Tags
 - PermissionsBoundary
- [create-user](#): crea un nuevo usuario de IAM local para el dispositivo. Los siguientes parámetros no se admiten:
 - Tags
 - PermissionsBoundary
- [delete-access-key](#)— Elimina una nueva clave de acceso secreta de IAM local y el ID de clave de AWS acceso correspondiente para el usuario especificado.
- [delete-policy](#): elimina la política administrada especificada.
- [delete-role](#): elimina el rol especificado.
- [delete-user](#): elimina el usuario especificado.
- [detach-role-policy](#)— Elimina la política gestionada especificada del rol especificado.
- [detach-user-policy](#)— Elimina la política gestionada especificada del usuario especificado.
- [get-policy](#): recupera información sobre la política administrada especificada, incluida la versión predeterminada de la política y el número total de usuarios, grupos y roles de IAM a los que se asocia dicha política.
- [get-policy-version](#)— Recupera información sobre la versión especificada de la política gestionada especificada, incluido el documento de política.
- [get-role](#): recupera información sobre el rol especificado, incluidos la ruta del rol, el GUID, el ARN y la política de confianza del rol que concede permiso para asumir el rol.
- [get-user](#): recupera información acerca del usuario de IAM especificado, incluidos la fecha de creación, la ruta, el ID exclusivo y el ARN del usuario.
- [list-access-keys](#)— Devuelve información sobre la clave de acceso IDs asociada al usuario de IAM especificado.
- [list-attached-role-policies](#)— Muestra todas las políticas gestionadas asociadas a la función de IAM especificada.
- [list-attached-user-policies](#)— Muestra todas las políticas gestionadas que están asociadas al usuario de IAM especificado.

- [list-entities-for-policy](#)— Muestra todos los usuarios, grupos y funciones de IAM locales a los que está asociada la política gestionada especificada.
 - `--EntityFilter`: solo se admiten los valores `user` y `role`.
- [list-policies](#): enumera todas las políticas administradas que están disponibles en su Cuenta de AWS local. El siguiente parámetro no se admite:
 - `--PolicyUsageFilter`
- [list-roles](#): enumera los roles de IAM locales que tienen el prefijo de ruta especificado.
- [list-users](#): enumera los usuarios de IAM que tienen el prefijo de ruta especificado.
- [update-access-key](#)— Cambia el estado de la clave de acceso especificada de Activa a Inactiva o viceversa.
- [update-assume-role-policy](#)— Actualiza la política que otorga permiso a una entidad de IAM para asumir un rol.
- [update-role](#): actualiza la descripción o la configuración de duración máxima de la sesión de un rol.
- [update-user](#): actualiza el nombre y la ruta and/or del usuario de IAM especificado.

Operaciones de API de IAM compatibles en Snowball Edge

A continuación, encontrará las operaciones de la API de IAM que puede utilizar con un dispositivo Snowball Edge, con enlaces a sus descripciones en la Referencia de la API de IAM.

- [AttachRolePolicy](#)— Adjunta la política gestionada especificada a la función de IAM especificada.
- [AttachUserPolicy](#)— Adjunta la política gestionada especificada al usuario especificado.
- [CreateAccessKey](#)— Crea una nueva clave de acceso secreta de IAM local y el ID de clave de AWS acceso correspondiente para el usuario especificado.
- [CreatePolicy](#)— Crea una nueva política gestionada de IAM para su dispositivo.
- [CreateRole](#)— Crea una nueva función de IAM local para su dispositivo.
- [CreateUser](#)— Crea un nuevo usuario de IAM local para su dispositivo.

Los siguientes parámetros no se admiten:

- `Tags`
- `PermissionsBoundary`
- [DeleteAccessKey](#)— Elimina la clave de acceso especificada.
- [DeletePolicy](#)— Elimina la política gestionada especificada.

- [DeleteRole](#)— Elimina el rol especificado.
- [DeleteUser](#)— Elimina el usuario especificado.
- [DetachRolePolicy](#)— Elimina la política gestionada especificada del rol especificado.
- [DetachUserPolicy](#)— Elimina la política gestionada especificada del usuario especificado.
- [GetPolicy](#)— Recupera información sobre la política gestionada especificada, incluida la versión predeterminada de la política y el número total de usuarios, grupos y funciones de IAM locales a los que está asociada la política.
- [GetPolicyVersion](#)— Recupera información sobre la versión especificada de la política gestionada especificada, incluido el documento de política.
- [GetRole](#)— Recupera información sobre el rol especificado, incluida la ruta del rol, el GUID, el ARN y la política de confianza del rol que otorga permiso para asumir el rol.
- [GetUser](#)— Recupera información sobre el usuario de IAM especificado, incluida la fecha de creación del usuario, la ruta, el ID único y el ARN.
- [ListAccessKeys](#)— Devuelve información sobre la clave de acceso IDs asociada al usuario de IAM especificado.
- [ListAttachedRolePolicies](#)— Muestra todas las políticas gestionadas asociadas a la función de IAM especificada.
- [ListAttachedUserPolicies](#)— Muestra todas las políticas gestionadas que están asociadas al usuario de IAM especificado.
- [ListEntitiesForPolicy](#)— Recupera información sobre el usuario de IAM especificado, incluida la fecha de creación del usuario, la ruta, el ID único y el ARN.
 - --EntityFilter: solo se admiten los valores user y role.
- [ListPolicies](#)— Enumera todas las políticas gestionadas que están disponibles en su local. Cuenta de AWS El siguiente parámetro no se admite:
 - --PolicyUsageFilter
- [ListRoles](#)— Muestra las funciones de IAM locales que tienen el prefijo de ruta especificado.
- [ListUsers](#)— Muestra los usuarios de IAM que tienen el prefijo de ruta especificado.
- [UpdateAccessKey](#)— Cambia el estado de la clave de acceso especificada de Activa a Inactiva o viceversa.
- [UpdateAssumeRolePolicy](#)— Actualiza la política que otorga permiso a una entidad de IAM para asumir un rol.
- [UpdateRole](#)— Actualiza la descripción o la configuración de duración máxima de la sesión de un rol.

- [UpdateUser](#)— Actualiza el nombre y and/or la ruta del usuario de IAM especificado.

Versión y gramática de la política de IAM compatibles en Snowball Edge

A continuación se presenta la versión local compatible de IAM 2012-10-17 de la política de IAM y un subconjunto de la gramática de políticas.

Tipo de política	Gramática compatible
Políticas basadas en la identidad (política de usuario/rol)	"Effect", "Action" y "Resource"  Note IAM local no admite "Condition ", "NotAction ", "NotResource " y "Principal ".
Políticas basadas en recursos (política de confianza de roles)	"Effect", "Action" y "Principal "  Note En el caso de Principal, solo se Cuenta de AWS permite el ID o el ID principal.

Ejemplos de políticas de IAM en Snowball Edge

Note

AWS Identity and Access Management (IAM) los usuarios necesitan "snowballdevice:*" permisos para usar la [AWS OpsHub for Snow Family aplicación](#) y administrar Snowball Edge.

A continuación se muestran ejemplos de políticas que conceden permisos para un dispositivo Snowball Edge.

Permitir la GetUser llamada a un usuario de muestra en un Snowball Edge a través de la API de IAM

Utilice la siguiente política para permitir la GetUser llamada de un usuario de muestra a través de la API de IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:GetUser",
      "Resource": "arn:aws:iam::user/example-user"
    }
  ]
}
```

Permitir el acceso total a la API de Amazon S3 en un Snowball Edge

Utilice la siguiente política para permitir el acceso total a la API de Amazon S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir el acceso de lectura y escritura a un bucket de Amazon S3 en un Snowball Edge

Utilice la siguiente política para permitir el acceso de lectura y escritura a un bucket específico.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListObjectsInBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
    },
    {
      "Sid": "AllObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*Object",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
    }
  ]
}
```

Permitir el acceso a listas, obtener y colocar un bucket de Amazon S3 en un Snowball Edge

Utilice la siguiente política para permitir el acceso List, Get y Put para un bucket específico de S3.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
}
]
```

Permitir el acceso total a la EC2 API de Amazon en un Snowball Edge

Usa la siguiente política para permitir el acceso total a Amazon EC2.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir el acceso para iniciar y detener instancias EC2 compatibles con Amazon en un Snowball Edge

Usa la siguiente política para permitir el acceso para iniciar y detener EC2 instancias de Amazon.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": [
            "ec2:StartInstances",
            "ec2:StopInstances"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

Rechazar llamadas DescribeLaunchTemplates pero permitir que todas las llamadas se DescribeImages realicen en Snowball Edge

Utilice la siguiente política para denegar las llamadas a DescribeLaunchTemplates pero permitir todas las llamadas a DescribeImages.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:DescribeLaunchTemplates"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Política para las llamadas a la API en Snowball Edge

Enumera todas las políticas administradas que están disponibles en su dispositivo Snow, incluidas sus propias políticas administradas definidas por el cliente. Hay más información disponible al respecto en [list-policies](#).

```
aws iam list-policies --endpoint http://ip-address:6078 --region snow --profile
snowballEdge
{
  "Policies": [
    {
      "PolicyName": "Administrator",
      "Description": "Root user admin policy for Account 123456789012",
      "CreateDate": "2020-03-04T17:44:59.412Z",
      "AttachmentCount": 1,
      "IsAttachable": true,
      "PolicyId": "policy-id",
      "DefaultVersionId": "v1",
      "Path": "/",
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/Administrator",
      "UpdateDate": "2020-03-04T19:10:45.620Z"
    }
  ]
}
```

TrustPolicy ejemplo en un Snowball Edge

Una política de confianza devuelve un conjunto de credenciales de seguridad temporales que puede utilizar para acceder a AWS recursos a los que normalmente no tendría acceso. Las credenciales temporales incluyen un ID de clave de acceso, una clave de acceso secreta y un token de seguridad. Normalmente, se utiliza AssumeRole en la cuenta para el acceso entre cuentas.

A continuación, se muestra un ejemplo de una política de confianza. Para obtener más información sobre la política de confianza, consulta [AssumeRole](#) la referencia de la AWS Security Token Service API.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [  
      {  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": {  
          "AWS": [  
            "arn:aws:iam::AccountId:root" //You can use the Principal ID  
instead of the account ID.  
          ]  
        },  
        "Action": [  
          "sts:AssumeRole"  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```


Uso AWS Security Token Service en Snowball Edge

El AWS Security Token Service (AWS STS) le ayuda a solicitar credenciales temporales con privilegios limitados para los usuarios de IAM.

Important

Para que AWS los servicios funcionen correctamente en un Snowball Edge, debe permitir los puertos para los servicios. Para obtener más información, consulte [Requisitos de puerto para AWS los servicios en un Snowball Edge](#).

Temas

- [Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en un Snowball Edge](#)
- [AWS STSAWS CLI Comandos compatibles en un Snowball Edge](#)
- [Operaciones AWS STS de API compatibles en un Snowball Edge](#)

Uso de las operaciones AWS CLI y de la API en un Snowball Edge

Cuando utilice las AWS CLI operaciones de API para emitir EC2 comandos de IAM AWS STS, Amazon S3 y Amazon en un dispositivo Snowball Edge, debe especificar `region «»`. snow Puede hacerlo utilizando `AWS configure` o dentro del propio comando, como en los ejemplos siguientes.

```
aws configure --profile snowballEdge
AWS Access Key ID [None]: defgh
AWS Secret Access Key [None]: 1234567
Default region name [None]: snow
Default output format [None]: json
```

O

```
aws iam list-users --endpoint http://192.0.2.0:6078 --region snow --profile
snowballEdge
```

 Note

El identificador de la clave de acceso y la clave secreta de acceso que se utilizan de forma local no se AWS Snowball Edge pueden intercambiar con las claves del Nube de AWS.

AWS STSAWS CLI Comandos compatibles en un Snowball Edge

El comando [assume-role](#) solo es compatible localmente.

Los siguientes parámetros son compatibles con `assume-role`:

- `role-arn`
- `role-session-name`
- `duration-seconds`

Ejemplo de comando para asumir un rol en un Snowball Edge

Para asumir un rol, utilice el siguiente comando.

```
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/example-role" --  
role-session-name AWSCLI-Session --endpoint http://snow-device-IP-address:7078
```

Para obtener más información sobre el uso del comando `assume-role`, consulte [¿Cómo asumo un rol de IAM mediante la AWS CLI?](#)

Para obtener más información sobre su uso AWS STS, consulte [Uso de credenciales de seguridad temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Operaciones AWS STS de API compatibles en un Snowball Edge

Solo la [AssumeRole](#) API se admite localmente.

Los siguientes parámetros son compatibles con `AssumeRole`:

- `RoleArn`

- RoleSessionName
- DurationSeconds

Example de adopción de un rol

```
https://sts.amazonaws.com/  
?Version=2011-06-15  
&Action=AssumeRole  
&RoleSessionName=session-example  
&RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/demo  
&DurationSeconds=3600
```

Administración de certificados de clave pública en Snowball Edge

Puede interactuar de forma segura con AWS los servicios que se ejecutan en un dispositivo Snowball Edge o en un clúster de dispositivos Snowball Edge mediante el protocolo HTTPS proporcionando un certificado de clave pública. Puede utilizar el protocolo HTTPS para interactuar con AWS servicios como IAM, Amazon, el adaptador S3 EC2, el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, Amazon Systems EC2 Manager y AWS STS en los dispositivos Snowball Edge. En el caso de un clúster de dispositivos, se requiere un único certificado que cualquier dispositivo del clúster puede generar. Una vez que un dispositivo Snowball Edge genera el certificado y usted lo desbloquea, puede utilizar comandos del cliente de Snowball Edge para enumerar, obtener y eliminar el certificado.

Un dispositivo Snowball Edge genera un certificado cuando se producen los siguientes eventos:

- El dispositivo o el clúster de Snowball Edge se desbloquea por primera vez.
- El dispositivo o clúster Snowball Edge se desbloquea tras eliminar el certificado (mediante el `delete-certificate` comando o Renovar certificado en). AWS OpsHub
- El dispositivo o el clúster de Snowball Edge se reinicia y desbloquea cuando caduca el certificado.

Cada vez que se genera un certificado nuevo, el certificado anterior deja de ser válido. Un certificado es válido durante un año a partir del día en que se generó.

También se puede utilizar AWS OpsHub para gestionar los certificados de clave pública. Para obtener más información, consulte [Administrar los certificados de clave pública mediante OpsHub](#) esta guía.

Temas

- [Incluir el certificado en un Snowball Edge](#)
- [Obtener certificados de un Snowball Edge](#)
- [Eliminar certificados en un Snowball Edge](#)

Incluir el certificado en un Snowball Edge

Utilice el `list-certificates` comando para ver los nombres de los recursos de Amazon (ARNs) del certificado actual.

```
snowballEdge list-certificates
```

Example de la salida de **list-certificates**

```
{
  "Certificates" : [ {
    "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7",
    "SubjectAlternativeNames" : [ "192.0.2.0" ]
  } ]
}
```

Obtener certificados de un Snowball Edge

Use el comando `get-certificate` para ver el contenido del certificado según el ARN proporcionado. Utilice el comando `list-certificates` para obtener el ARN del certificado que se va a utilizar como parámetro `certificate-arn`.

```
snowballEdge get-certificate --certificate-arn arn:aws:snowball-
device::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7
```

Example de salida de **get-certificate**

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Certificate
-----END CERTIFICATE-----
```

Para obtener más información sobre cómo configurar su certificado, consulte [Configuración AWS CLI para usar el adaptador S3 en un Snowball Edge como punto final](#).

Eliminar certificados en un Snowball Edge

Use el comando `delete-certificate` para eliminar el certificado actual. Utilice el comando `list-certificates` para obtener el ARN del certificado que se va a utilizar como parámetro `certificate-arn`. Para generar un certificado nuevo, reinicie el dispositivo Snowball Edge o todos los dispositivos Snowball Edge de un clúster. Consulte [Reiniciar el dispositivo Snowball Edge](#) o utilice el comando `snowballEdge reboot-device`.

```
snowballEdge delete-certificate --certificate-arn arn:aws:snowball-  
device:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7
```

Example de salida de `delete-certificate`

```
The certificate has been deleted from your Snow device. Please reboot your Snowball  
Edge or Snowball Edge cluster to generate a new certificate.
```

Requisitos de puerto para AWS los servicios en un Snowball Edge

Para que AWS los servicios funcionen correctamente en un AWS Snowball Edge dispositivo, debe permitir los puertos de red del servicio.

A continuación se muestra una lista de los puertos de red necesarios para cada servicio de AWS .

Puerto	Protocolo	Comentario
22 (HTTP)	TCP	Verificación del estado del dispositivo y para EC2 SSH
443 (HTTPS)	TCP	Punto de conexión HTTPS de la API de S3 y de la API de control de S3
2049 (HTTP)	TCP	Punto de conexión NFS
6078 (HTTP)	TCP	Punto de conexión HTTP de IAM
6089 (HTTPS)	TCP	Punto de conexión HTTPS de IAM
7078 (HTTP)	TCP	Punto de conexión HTTP de STS
7089 (HTTPS)	TCP	Punto de conexión HTTPS de STS
8080 (HTTP)	TCP	Punto de conexión HTTP del adaptador de S3
8008 (HTTP)	TCP	EC2 Punto final HTTP
8243 (HTTPS)	TCP	EC2 Punto final HTTPS

Puerto	Protocolo	Comentario
8443 (HTTPS)	TCP	Punto de conexión de HTTP del adaptador de S3
9091 (HTTP)	TCP	Punto de conexión para la administración de dispositivos
9092	TCP	Entrada para el controlador de dispositivos de EKS Anywhere y CAPAS
8242	TCP	Entrante para el punto final EC2 HTTPS de EKS Anywhere
6443	TCP	Entrada para el punto de conexión de la API de Kubernetes de EKS Anywhere
2379	TCP	Entrada para el punto de conexión de la API de Etcd de EKS Anywhere
2380	TCP	Entrada para el punto de conexión de la API de Etcd de EKS Anywhere

Utilización AWS Snowball Edge Device Management para gestionar Snowball Edge

AWS Snowball Edge Device Management le permite gestionar sus Snowball Edge y los AWS servicios locales de forma remota. Todos los Snowball Edge son compatibles con la administración de dispositivos de Snowball Edge y viene instalado en los dispositivos nuevos en la mayoría de los dispositivos en los que Regiones de AWS Snowball Edge está disponible.

Con la administración de dispositivos de Snowball Edge, puede realizar las siguientes tareas:

- Creación de una tarea
- Comprobación del estado de la tarea
- Comprobación de los metadatos de una tarea
- Cancelación de una tarea
- Comprobación de la información del dispositivo
- Comprueba el estado EC2 de la instancia compatible con Amazon
- Obtención de una lista de comandos y sintaxis
- Obtención de una lista de los dispositivos que se pueden administrar de forma remota
- Obtención de una lista del estado de las tareas en distintos dispositivos
- Obtención de una lista de los recursos disponibles
- Obtención de una lista de tareas por estado
- Obtención de una lista de las etiquetas de un dispositivo o de una tarea
- Aplicación de etiquetas
- Eliminación de etiquetas

Temas

- [Elegir el estado de administración del dispositivo Snowball Edge al pedir un Snowball Edge](#)
- [Activación de la administración de dispositivos Snowball Edge en un Snowball Edge](#)
- [Añadir permisos para la administración de dispositivos Snowball Edge a un rol de IAM en un Snowball Edge](#)
- [Comandos CLI de administración de dispositivos de Snowball Edge](#)

Elegir el estado de administración del dispositivo Snowball Edge al pedir un Snowball Edge

Al crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snow, puede elegir el estado en el que estará la Administración de dispositivos Snowball Edge cuando reciba el dispositivo: instalado pero no activado o instalado y activado. Si está instalado pero no activado, necesitará usar AWS OpsHub o el cliente Snowball Edge para activarlo antes de usarlo. Si está instalado y activado, podrá utilizar la administración de dispositivos Snowball Edge después de recibir el dispositivo y conectarlo a la red local. Puede elegir el estado de administración de dispositivos de Snowball Edge al crear un trabajo para solicitar un dispositivo mediante el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS cliente de Snowball Edge o la AWS CLI API de administración de trabajos de Snow.

Para elegir el estado de administración de dispositivos de Snowball Edge en Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS

1. Para elegir que se instale y active la administración de dispositivos Snowball Edge, elija Administrar el dispositivo Snow de forma remota con o el cliente AWS OpsHub Snowball.
2. Para elegir que la administración de dispositivos Snowball Edge se instale pero no se active, no seleccione Administrar el dispositivo Snow de forma remota con el cliente AWS OpsHub Snowball.

Para obtener más información, consulte [Paso 3: Elegir las características y opciones](#) en esta guía.

Para elegir el estado de administración de dispositivos de Snowball Edge en el cliente AWS CLI Snowball Edge o en la API de administración de trabajos de Snow:

- Utilice el `remote-management` parámetro para especificar el estado de administración de dispositivos de Snowball Edge. El `INSTALLED_ONLY` valor del parámetro significa que Snowball Edge Device Management está instalado pero no activado. El `INSTALLED_AUTOSTART` valor del parámetro significa que Snowball Edge Device Management está instalado y activado. Si no especifica un valor para este parámetro, el valor predeterminado es `INSTALLED_ONLY`.

Example de la sintaxis del parámetro **remote-management** del comando **create-job**

```
aws snowball create-job \  
  --job-type IMPORT \  
  --remote-management INSTALLED_AUTOSTART
```

```
--remote-management INSTALLED_AUTOSTART
--device-configuration '{"SnowconeDeviceConfiguration": {"WirelessConnection":
{"IsWifiEnabled": false} } }' \
--resources '{"S3Resources":[{"BucketArn":"arn:aws:s3:::bucket-name"}]}' \
--description "Description here" \
--address-id ADID000000000-0000-0000-0000-000000000000 \
--kms-key-arn arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--role-arn arn:aws:iam::000000000000:role/SnowconeImportGamma \
--snowball-capacity-preference T8 \
--shipping-option NEXT_DAY \
--snowball-type SNC1_HDD \
--region us-west-2 \
```

Para obtener más información, consulta la [referencia de la API de administración de trabajos](#) en la referencia de la AWS Snowball Edge API.

Activación de la administración de dispositivos Snowball Edge en un Snowball Edge

Siga este procedimiento para activar la administración de dispositivos de Snowball Edge mediante el cliente Snowball Edge.

Antes de utilizar este procedimiento, haga lo siguiente:

- Descargue e instale la última versión del cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación del cliente de Snowball](#).
- Descargue el archivo de manifiesto y obtenga el código de desbloqueo del dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Obtención de las credenciales y las herramientas](#).
- Conecte el dispositivo Snowball Edge a la red local. Para obtener más información, consulte las de [conexión a la red local](#).
- Desbloquea el dispositivo Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).

```
snowballEdge set-features /
--remote-management-state INSTALLED_AUTOSTART /
--manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin /
```

```
--unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33 /  
--endpoint https://192.0.2.0:9091
```

El cliente de Snowball Edge devuelve lo siguiente cuando el comando se ejecuta correctamente.

```
{  
  "RemoteManagementState" : "INSTALLED_AUTOSTART"  
}
```

Añadir permisos para la administración de dispositivos Snowball Edge a un rol de IAM en un Snowball Edge

En el lugar Cuenta de AWS desde el que se realizó el pedido del dispositivo, cree un rol AWS Identity and Access Management (de IAM) y añada la siguiente política al rol. A continuación, asigne la función al usuario de IAM que iniciará sesión para gestionar su dispositivo de forma remota con Snowball Edge Device Management. Para obtener más información, consulte [Creación de roles de IAM](#) y [Creación de un usuario de IAM en su Cuenta de AWS](#).

Política

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "snow-device-management:ListDevices",  
        "snow-device-management:DescribeDevice",  
        "snow-device-management:DescribeDeviceEc2Instances",  
        "snow-device-management:ListDeviceResources",  
        "snow-device-management:CreateTask",  
        "snow-device-management:ListTasks",  
        "snow-device-management:DescribeTask",  
        "snow-device-management:CancelTask",  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
        "snow-device-management:DescribeExecution",
        "snow-device-management:ListExecutions",
        "snow-device-management:ListTagsForResource",
        "snow-device-management:TagResource",
        "snow-device-management:UntagResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

Comandos CLI de administración de dispositivos de Snowball Edge

En esta sección se describen los AWS CLI comandos que puede utilizar para gestionar su Snowball Edge de forma remota con Snowball Edge Device Management. También puede realizar algunas tareas de administración remota mediante AWS OpsHub. Para obtener más información, consulte [Administrar AWS los servicios del dispositivo](#).

Note

Antes de administrar el dispositivo, asegúrate de que esté encendido, conectado a la red y de que pueda conectarse al Región de AWS lugar donde se aprovisionó.

Temas

- [Creación de una tarea para gestionar un Snowball Edge con Snowball Edge Device Management](#)
- [Comprobar el estado de una tarea para gestionar un Snowball Edge](#)
- [Comprobación de información sobre un Snowball Edge mediante la administración de dispositivos de Snowball Edge](#)
- [Comprobación del estado de las instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge con Snowball Edge Device Management](#)
- [Visualización de metadatos de tareas en Snowball Edge con Snowball Edge Device Management](#)
- [Cancelación de una tarea en un Snowball Edge con Snowball Edge Device Management](#)
- [Listado de comandos y sintaxis de Snowball Edge Device Management](#)
- [Listado de Snowball Edge disponible para administración remota](#)

- [Listado del estado de las tareas de administración de dispositivos de Snowball Edge en Snowball Edge](#)
- [Listado de los recursos disponibles en Snowball Edge con la administración de dispositivos Snowball Edge](#)
- [Etiquetas de anuncios para las etiquetas de administración de dispositivos de Snowball Edge o Snowball Edge](#)
- [Listado de tareas de administración de dispositivos de Snowball Edge por estado](#)
- [Aplicación de etiquetas a las tareas de administración de dispositivos de Snowball Edge o Snowball Edge](#)
- [Eliminar las etiquetas de administración de dispositivos de Snowball Edge de las tareas o de Snowball Edge](#)

Creación de una tarea para gestionar un Snowball Edge con Snowball Edge Device Management

Para indicar a uno o más dispositivos de destino que realicen una tarea, como desbloquearse o reiniciarse, utilice `create-task`. Los dispositivos de destino se especifican proporcionando una lista de los dispositivos gestionados IDs con el `--targets` parámetro y especificando las tareas que se van a realizar con el `--command` parámetro. Solo se puede ejecutar un comando en un dispositivo cada vez.

Comandos admitidos:

- `unlock` (sin argumentos)
- `reboot` (sin argumentos)

Para crear una tarea para que la ejecuten los dispositivos de destino, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management create-task
--targets smd-fictbgr3rbcjeqa5
--command reboot={ }
```

Excepciones

```
ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerError
ThrottlingException
AccessDeniedException
ServiceQuotaExceededException
```

Salida

```
{
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111",
  "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-
cjkwhmqoc2pht111"
}
```

Comprobar el estado de una tarea para gestionar un Snowball Edge

Para comprobar el estado de una tarea remota que se ejecuta en uno o más dispositivos de destino, utilice el comando `describe-execution`.

Una tarea puede tener uno de los siguientes estados:

- QUEUED
- IN_PROGRESS
- CANCELED
- FAILED
- COMPLETED
- REJECTED
- TIMED_OUT

Para comprobar el estado de una tarea, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management describe-execution \  
--taskId st-ficthmqoc2phtlef \  
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111
```

Salida

```
{  
  "executionId": "1",  
  "lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:44.110000+00:00",  
  "managedDeviceId": "smd-fictqic6gcldf111",  
  "startedAt": "2021-07-22T15:28:53.947000+00:00",  
  "state": "SUCCEEDED",  
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"  
}
```

Comprobación de información sobre un Snowball Edge mediante la administración de dispositivos de Snowball Edge

Para comprobar la información específica del dispositivo, como el tipo de dispositivo, la versión del software, las direcciones IP y el estado de bloqueo, utilice el comando `describe-device`. La salida incluye también lo siguiente:

- `lastReachedOutAt`: la última vez que el dispositivo contactó con la Nube de AWS. Indica que el dispositivo está en línea.
- `lastUpdatedAt`: cuándo se actualizaron los datos por última vez en el dispositivo. Indica cuándo se actualizó la memoria caché del dispositivo.

Para comprobar la información del dispositivo, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management describe-device \  
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111
```


Excepciones

```
ValidationException  
ResourceNotFoundException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

Comprobación del estado de las instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge con Snowball Edge Device Management

Para comprobar el estado actual de la EC2 instancia de Amazon, usa el `describe-ec2-instances` comando. El resultado es similar al del `describe-device` comando, pero los resultados provienen de la memoria caché del dispositivo Nube de AWS e incluyen un subconjunto de los campos disponibles.

Para comprobar el estado de la instancia EC2 compatible con Amazon, usa el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management describe-device-ec2-instances \  
--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \  
--instance-ids s.i-84fa8a27d3e15e111
```

Excepciones

```
ValidationException  
ResourceNotFoundException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

Salida

```

{
  "instances": [
    {
      "instance": {
        "amiLaunchIndex": 0,
        "blockDeviceMappings": [
          {
            "deviceName": "/dev/sda",
            "ebs": {
              "attachTime": "2021-07-23T15:25:38.719000-07:00",
              "deleteOnTermination": true,
              "status": "ATTACHED",
              "volumeId": "s.vol-84fa8a27d3e15e111"
            }
          }
        ],
        "cpuOptions": {
          "coreCount": 1,
          "threadsPerCore": 1
        },
        "createdAt": "2021-07-23T15:23:22.858000-07:00",
        "imageId": "s.ami-03f976c3cadaa6111",
        "instanceId": "s.i-84fa8a27d3e15e111",
        "state": {
          "name": "RUNNING"
        },
        "instanceType": "snc1.micro",
        "privateIpAddress": "34.223.14.193",
        "publicIpAddress": "10.111.60.160",
        "rootDeviceName": "/dev/sda",
        "securityGroups": [
          {
            "groupId": "s.sg-890b6b4008bdb3111",
            "groupName": "default"
          }
        ],
        "updatedAt": "2021-07-23T15:29:42.163000-07:00"
      },
      "lastUpdatedAt": "2021-07-23T15:29:58.
071000-07:00"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Visualización de metadatos de tareas en Snowball Edge con Snowball Edge Device Management

Para comprobar los metadatos de una tarea determinada en un dispositivo, utilice el comando `describe-task`. Los metadatos de una tarea incluyen los siguientes elementos:

- Los dispositivos de destino
- El estado de la tarea
- Cuándo se creó la tarea
- Cuándo se actualizaron los datos por última vez en el dispositivo
- Cuándo se completó la tarea
- La descripción (si la hay) que se proporcionó cuando se creó la tarea

Para comprobar los metadatos de una tarea, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management describe-task \  
--task-id st-ficthmqoc2pht111
```

Excepciones

```
ValidationException  
ResourceNotFoundException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

Salida

```
{
  "completedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00",
  "createdAt": "2021-07-22T15:28:42.613000+00:00",
  "lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00",
  "state": "COMPLETED",
  "tags": {},
  "targets": [
    "smd-fictbgr3rbcje111"
  ],
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111",
  "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-
ficthmqoc2pht111"
}
```

Cancelación de una tarea en un Snowball Edge con Snowball Edge Device Management

Para enviar una solicitud de cancelación para una tarea específica, utilice el comando `cancel-task`. Solo puede cancelar las tareas que se encuentren en el estado `QUEUED` y que aún no se hayan ejecutado. Las tareas que ya se están ejecutando no se pueden cancelar.

Note

Es posible que una tarea que está intentando cancelar siga ejecutándose si se procesa desde la cola antes de que el comando `cancel-task` cambie el estado de la tarea.

Para cancelar una tarea, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management cancel-task \
--task-id st-ficthmqoc2pht111
```

Excepciones

```
ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerError
ThrottlingException
AccessDeniedException
```

Salida

```
{
  "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"
}
```

Listado de comandos y sintaxis de Snowball Edge Device Management

Para obtener una lista de todos los comandos compatibles con la API de administración de dispositivos de Snowball Edge, utilice el `help` comando. También puede usar el comando `help` para devolver información detallada sobre un comando determinado y su sintaxis.

Para obtener una lista de todos los comandos admitidos, utilice el siguiente comando.

Comando

```
aws snow-device-management help
```

Para devolver información detallada y la sintaxis de un comando, utilice el siguiente comando. Sustituya *command* por el nombre del comando que le interesa.

Comando

```
aws snow-device-management command help
```

Listado de Snowball Edge disponible para administración remota

Para obtener una lista de todos los dispositivos de su cuenta que tienen habilitada la administración de dispositivos de Snowball Edge en el Región de AWS lugar donde se ejecuta el comando, utilice el `list-devices` comando. `--max-results` y `--next-token` son opcionales. Para obtener más información, consulte [Uso de las opciones de AWS CLI paginación](#) en la «Guía del usuario de la interfaz de línea de AWS comandos».

Para obtener una lista de los dispositivos que se pueden administrar de forma remota, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management list-devices \  
--max-results 10
```

Excepciones

```
ValidationException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

Salida

```
{  
  "devices": [  
    {  
      "associatedWithJob": "ID2bf11d5a-ea1e-414a-b5b1-3bf7e6a6e111",  
      "managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcjeqa5",  
      "managedDeviceArn": "arn:aws:snow-device-management:us-  
west-2:000000000000:managed-device/smd-fictbgr3rbcje111"  
      "tags": {}  
    }  
  ]  
}
```

Listado del estado de las tareas de administración de dispositivos de Snowball Edge en Snowball Edge

Para devolver el estado de las tareas de uno o más dispositivos de destino, utilice el comando `list-executions`. Para filtrar la lista devuelta y mostrar las tareas que se encuentran actualmente en un único estado específico, utilice el parámetro `--state`. `--max-results` y `--next-token` son opcionales. Para obtener más información, consulte [Uso de las opciones de AWS CLI paginación](#) en la «Guía del usuario de la interfaz de línea de AWS comandos».

Una tarea puede tener uno de los siguientes estados:

- QUEUED
- IN_PROGRESS
- CANCELED
- FAILED
- COMPLETED
- REJECTED
- TIMED_OUT

Para obtener una lista del estado de las tareas en distintos dispositivos, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management list-executions \  
--taskId st-ficthmqoc2phtlef \  
--state SUCCEEDED \  
--max-results 10
```

Excepciones

```
ValidationException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

Salida

```
{
  "executions": [
    {
      "executionId": "1",
      "managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcje111",
      "state": "SUCCEEDED",
      "taskId": "st-ficthmqoc2pht111"
    }
  ]
}
```

Listado de los recursos disponibles en Snowball Edge con la administración de dispositivos Snowball Edge

Para obtener una lista de los AWS recursos disponibles para un dispositivo, utilice el `list-device-resources` comando. Para filtrar la lista por un tipo de recurso específico, utilice el parámetro `--type`. Actualmente, las instancias EC2 compatibles con Amazon son el único tipo de recurso admitido. `--max-results` y `--next-token` son opcionales. Para obtener más información, consulte [Uso de las opciones de AWS CLI paginación](#) en la «Guía del usuario de la interfaz de línea de AWS comandos».

Para obtener una lista de los recursos disponibles para un dispositivo, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management list-device-resources \
--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \
--type AWS::EC2::Instance
--next-
token YAQGPwAT9L3wVKaGYjt4yS34MiQLWvzcShe9oIeDJr05AT4rXSprqcqQhhBEYRfcerAp0YYbJmRT=
--max-results 10
```

Excepciones


```
ValidationException
InternalServerError
ThrottlingException
AccessDeniedException
```

Salida

```
{
  "resources": [
    {
      "id": "s.i-84fa8a27d3e15e111",
      "resourceType": "AWS::EC2::Instance"
    }
  ]
}
```

Etiquetas de anuncios para las etiquetas de administración de dispositivos de Snowball Edge o Snowball Edge

Para devolver una lista de etiquetas de una tarea o un dispositivo administrado, utilice el comando `list-tags-for-resource`.

Para obtener una lista de las etiquetas de un dispositivo, utilice el siguiente comando. Sustituya el nombre de recurso de Amazon (ARN) de ejemplo por el ARN de su dispositivo.

Comando

```
aws snow-device-management list-tags-for-resource
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/
smd-fictbgr3rbcjeqa5
```

Excepciones

```
AccessDeniedException
```

```
InternalServerError  
ResourceNotFoundException  
ThrottlingException
```

Salida

```
{  
  "tags": {  
    "Project": "PrototypeA"  
  }  
}
```

Listado de tareas de administración de dispositivos de Snowball Edge por estado

Utilice el `list-tasks` comando para obtener una lista de tareas de los dispositivos de la AWS región en la que se ejecuta el comando. Para filtrar los resultados por el estado `IN_PROGRESS`, `COMPLETED` o `CANCELED`, utilice el parámetro `--state`. `--max-results` y `--next-token` son opcionales. Para obtener más información, consulte [Uso de las opciones de AWS CLI paginación](#) en la «Guía del usuario de la interfaz de línea de AWS comandos».

Para obtener una lista de tareas por estado, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management list-tasks \  
--state IN_PROGRESS \  
--next-token K8VAMqKiP2Cf4xGkmH8GMyZrg0F8FUb+d10KTP9+P4pUb+8PhW+6MiXh4= \  
--max-results 10
```

Excepciones

```
ValidationException  
InternalServerError  
ThrottlingException  
AccessDeniedException
```

Salida

```
{
  "tasks": [
    {
      "state": "IN_PROGRESS",
      "tags": {},
      "taskId": "st-ficthmqoc2phtlef",
      "taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/st-ficthmqoc2phtlef"
    }
  ]
}
```

Aplicación de etiquetas a las tareas de administración de dispositivos de Snowball Edge o Snowball Edge

Para agregar o reemplazar una etiqueta para un dispositivo o para una tarea de un dispositivo, utilice el comando `tag-resource`. El parámetro `--tags` acepta una lista separada por comas de pares `Key=Value`.

Para aplicar etiquetas a un dispositivo, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management tag-resource \
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/smd-fictbgr3rbcjeqa5 \
--tags Project=PrototypeA
```

Excepciones

```
AccessDeniedException
InternalServerError
ResourceNotFoundException
```

ThrottlingException

Eliminar las etiquetas de administración de dispositivos de Snowball Edge de las tareas o de Snowball Edge

Para eliminar una etiqueta de un dispositivo o de una tarea de un dispositivo, utilice el comando `untag-resources`.

Para eliminar etiquetas de un dispositivo, utilice el siguiente comando. Reemplace cada *user input placeholder* por su propia información.

Comando

```
aws snow-device-management untag-resources \  
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/  
smd-fictbgr3rbcjeqa5 \  
--tag-keys Project
```

Excepciones

```
AccessDeniedException  
InternalServerError  
ResourceNotFoundException  
ThrottlingException
```

Actualización del software en dispositivos Snowball Edge

AWS le avisaremos cuando haya un nuevo software disponible para Snowball Edge que tenga. La notificación se envía por correo electrónico y a modo de CloudWatch evento. Panel de estado La notificación por correo electrónico se envía desde Amazon Web Services, Inc. a la dirección de correo electrónico adjunta a la AWS cuenta utilizada para solicitar el dispositivo Snowball Edge. Cuando reciba la notificación, siga las instrucciones de este tema y descargue e instale la actualización lo antes posible para evitar la interrupción del uso del dispositivo. Para obtener más información al respecto Panel de estado, consulte la [Guía AWS Health del usuario](#). Para obtener más información sobre CloudWatch los eventos, consulte la [Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events](#).

Puede descargar actualizaciones de software AWS e instalarlas en los dispositivos Snowball Edge de sus entornos locales. Estas actualizaciones se realizan en segundo plano. Puede seguir utilizando sus dispositivos con normalidad mientras se descarga el software más reciente de forma segura desde AWS su dispositivo. Sin embargo, para aplicar las actualizaciones descargadas, debe detener las cargas de trabajo del dispositivo y reiniciarlo.

Las actualizaciones de software proporcionadas AWS por los dispositivos Snowball Edge/Snowball Edge (dispositivos) son software de dispositivo según la sección 9 de las condiciones del servicio.

Las actualizaciones de software se proporcionan únicamente con el fin de instalar las actualizaciones de software en el Dispositivo correspondiente en nombre de AWS. Usted se abstendrá de (y no intentará), y no permitirá ni autorizará a terceros (ni intentará) (i) hacer copias de las actualizaciones de software que no sean las necesarias para instalar las actualizaciones de software en el Dispositivo correspondiente, ni (ii) eludir o deshabilitar cualquier característica o medida de las actualizaciones de software, incluido, entre otros, cualquier cifrado aplicado a la actualización de software. Una vez que las actualizaciones de software se hayan instalado en el Dispositivo correspondiente, usted acepta eliminar las actualizaciones de software de todos y cada uno de los medios utilizados para instalar las actualizaciones de software en el Dispositivo.

Warning

Es absolutamente recomendable que suspenda todas las actividades del dispositivo antes de instalar la actualización. Cuando se actualiza un dispositivo y se reinicia, se detienen las instancias en ejecución y se interrumpe cualquier operación de escritura en los buckets de Amazon S3 locales.

Temas

- [Requisitos previos para actualizar el software en dispositivos Snowball Edge](#)
- [Descarga de actualizaciones para dispositivos Snowball Edge](#)
- [Instalación de actualizaciones en dispositivos Snowball Edge](#)
- [Actualización del certificado SSL en dispositivos Snowball Edge](#)
- [Actualización de Amazon Linux 2 AMIs en Snowball Edge](#)

Requisitos previos para actualizar el software en dispositivos Snowball Edge

Para poder actualizar un dispositivo, es necesario cumplir los siguientes requisitos previos:

- Debe haber creado un trabajo, tener el dispositivo en las instalaciones y que esté desbloqueado. Para obtener más información, consulte [Primeros pasos con Snowball Edge](#).
- La actualización de los dispositivos Snowball Edge se realiza mediante el cliente de Snowball Edge. La última versión del cliente de Snowball Edge debe descargarse e instalarse en un equipo en las instalaciones que tenga una conexión de red al dispositivo que desea actualizar. Para obtener más información, consulte [Uso del cliente de Snowball Edge](#).
- (Opcional) Le recomendamos que configure un perfil para el cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Configuración de un perfil para el cliente de Snowball Edge](#).
- Para el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge en dispositivos Snowball Edge agrupados en clústeres, detenga el servicio S3-Snow y desactive su inicio automático. Consulte [Configuración del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge para que se inicie automáticamente mediante AWS OpsHub](#).

Note

En el caso de los dispositivos en clúster, deben ejecutarse todos los comandos en cada dispositivo.

Ahora que ha completado estas tareas, puede descargar e instalar las actualizaciones para los dispositivos Snowball Edge.

Descarga de actualizaciones para dispositivos Snowball Edge

Hay dos formas de descargar una actualización para Snowball Edge:

- Puede activar las actualizaciones manuales en cualquier momento mediante comandos específicos del cliente de Snowball Edge.
- Puede establecer una hora mediante programación para que el dispositivo se actualice automáticamente.

En el siguiente procedimiento, se describe el proceso para descargar manualmente las actualizaciones. Para obtener información sobre la actualización automática del dispositivo Snowball Edge, consulte `configure-auto-update-strategy` en [Actualización de un dispositivo Snowball Edge](#).

Note

Si su dispositivo no tiene acceso a Internet, puede descargar un archivo de actualización mediante la [GetSoftwareUpdates](#) API. A continuación, seleccione una ubicación de archivo local cuando llame a `download-updates` mediante el parámetro `uri`, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update
```

Para los sistemas operativos Windows, formatee el valor del parámetro `uri` de la siguiente manera:

```
snowballEdge download-updates --uri file://C:/path/to/local-update
```

Búsqueda y descarga de actualizaciones de software disponibles para Snowball Edge para dispositivos independientes

1. Abra una ventana de terminal y utilice el comando `describe-device` para asegurarse de que el dispositivo Snowball Edge está desbloqueado. Si el dispositivo está bloqueado, utilice el comando `unlock-device` para desbloquearlo. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).

2. Cuando el dispositivo esté desbloqueado, ejecute el comando `snowballEdge check-for-updates`. Este comando devuelve la versión más reciente disponible del software de Snowball Edge, así como la versión actual instalada en el dispositivo.
3. Si el software del dispositivo no está actualizado, ejecute el comando `snowballEdge download-updates`.

 Note

Si su dispositivo no está conectado a Internet, descargue primero un archivo de actualización mediante la [GetSoftwareUpdates](#) API. Después, ejecute el comando `snowballEdge download-updates` con el parámetro `uri` y una ruta local al archivo que ha descargado, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update
```

Para los sistemas operativos Windows, formatee el valor del parámetro `uri` de la siguiente manera:

```
snowballEdge download-updates --uri file:/C:/path/to/local-update
```

4. Puede comprobar el estado de la descarga con el comando `snowballEdge describe-device-software`. Mientras se descarga la actualización, puede usar este comando para ver el estado.

Example resultado del comando **describe-device-software**

```
Install State: Downloading
```

Búsqueda y descarga de actualizaciones de software disponibles para Snowball Edge para clústeres de dispositivos

1. Abra una ventana de terminal y utilice el comando `snowballEdge describe-device` para asegurarse de que todos los dispositivos Snowball Edge del clúster están desbloqueados. Si los dispositivos están bloqueados, utilice el comando `snowballEdge unlock-cluster` para

desbloquearlos. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).

2. Cuando todos los dispositivos del clúster estén desbloqueados, ejecute el comando `check-for-updates` para cada dispositivo del clúster. Este comando devuelve la versión más reciente disponible del software de Snowball Edge, así como la versión actual instalada en el dispositivo.

```
snowballEdge check-for-updates --unlock-code 29-character-unlock-code --manifest-file path/to/manifest/file.bin --endpoint https://ip-address-of-snow-device
```

Note

El código de desbloqueo y el archivo de manifiesto son los mismos para todos los dispositivos del clúster.

Example del comando **check-for-updates**

```
{  
  "InstalledVersion" : "118",  
  "LatestVersion" : "119"  
}
```

Si el valor del nombre de `LatestVersion` es mayor que el del nombre de `InstalledVersion`, hay una actualización disponible.

3. Para cada dispositivo del clúster, utilice el comando `download-updates` para descargar la actualización.

```
snowballEdge download-updates --uri file:///tmp/local-update
```

Note

Para los sistemas operativos Windows, formatee el valor del parámetro `uri` de la siguiente manera:

```
snowballEdge download-updates --uri file:/C:/path/to/local-update
```

4. Para comprobar el estado de esta descarga para cada dispositivo del clúster, use el comando `describe-device-software`.

```
snowballEdge describe-device-software --unlock-code 29-character-unlock-code --  
manifest-file path/to/manifest/file.bin --endpoint https://ip-address-of-snow-  
device
```

Example de resultado del comando `describe-device-software`

```
{  
  "InstalledVersion" : "118",  
  "InstallingVersion" : "119",  
  "InstallState" : "DOWNLOADED",  
  "CertificateExpiry" : "Sat Mar 30 16:47:51 UTC 2024"  
}
```

Si el valor del nombre `InstallState` es `DOWNLOADED`, la actualización ha terminado de descargarse y está disponible para instalarla.

Instalación de actualizaciones en dispositivos Snowball Edge

Una vez que se han descargado las actualizaciones, tiene que instalarlas y reiniciar el dispositivo para que se apliquen. En el siguiente procedimiento, se explica cómo instalar manualmente las actualizaciones.

En el caso de los clústeres de dispositivos Snowball Edge, la actualización debe descargarse e instalarse en cada dispositivo del clúster.

 Note

Suspenda toda la actividad del dispositivo antes de instalar las actualizaciones de software. Al instalar las actualizaciones, se detienen las instancias en ejecución y se interrumpe cualquier operación de escritura en los buckets de Amazon S3 del dispositivo. Esto puede provocar la pérdida de datos

Para instalar las actualizaciones de software que ya se descargaron en la versión independiente de Snowball Edge

1. Abra una ventana de terminal y utilice el comando `describe-device` para asegurarse de que el dispositivo Snowball Edge está desbloqueado. Si el dispositivo está bloqueado, utilice el comando `unlock-device` para desbloquearlo. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).
2. Ejecute el comando `list-services` para ver los servicios disponibles en el dispositivo. El comando devuelve el servicio IDs de cada uno de los servicios disponibles en el dispositivo.

```
snowballEdge list-services
```

Example de resultado del comando **list-services**

```
{
  "ServiceIds" : [ "greengrass", "fileinterface", "s3", "ec2", "s3-snow" ]
}
```

3. Para cada ID de servicio que identifique el comando `list-services`, ejecute el comando `describe-service` para ver el estado. Utilice esta información para identificar los servicios que desee detener.

```
snowballEdge describe-service --service-id service-id
```

Example de resultado del comando **describe-service**

```
{
  "ServiceId" : "s3",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "Storage" : {
    "TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
    "FreeSpaceBytes" : 99608744468480
  },
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "http",
    "Port" : 8080,
    "Host" : "192.0.2.0"
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 8443,
    "Host" : "192.0.2.0",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
    }
  } ]
}
```

Este resultado muestra que el servicio s3 está activo y que debe detenerse mediante el comando `stop-service`.

4. Utilice el comando `stop-service` para detener todos los servicios en los que el valor del nombre `State` sea `ACTIVE` en el resultado del comando `list-services`. Si hay varios servicios en ejecución, deténgalos antes de continuar.

Note

El adaptador Amazon S3 EC2 AWS STS, Amazon y los servicios de IAM no se pueden detener. Si se está ejecutando el almacenamiento compatible con Amazon S3 en

Snowball Edge, deténgalo antes de instalar las actualizaciones. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge tiene `s3-snow` como `serviceId`

```
snowballEdge stop-service --service-id service-id --device-ip-addresses snow-device-1-ip-address snow-device-device-2-ip-address snow-device-3-ip-address --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code --endpoint https://snow-device-ip-address
```

Example de resultado del comando **stop-service**

Stopping the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS service using the `describe-service` command.

5. Ejecute el comando `snowballEdge install-updates`.
6. Puede comprobar el estado de esta instalación con el comando `snowballEdge describe-device-software`. Mientras se instala una actualización, este comando indica su estado.

Ejemplo de resultado

Install State: Installing //Possible values[NA, Installing, Requires Reboot]

Ha instalado correctamente una actualización de software para un dispositivo Snowball Edge. Cuando se instala una actualización, esta no se aplica automáticamente al dispositivo. Para finalizar la instalación de una actualización, el dispositivo debe reiniciarse.

Warning

Si el dispositivo Snowball Edge se reinicia sin detener todas las actividades, puede producirse una pérdida de datos.

7. Cuando se hayan detenido todos los servicios del dispositivo, reinícielo, desbloquéelo y reinícielo de nuevo. De este modo, se completa la instalación de las actualizaciones de software

descargadas. Para obtener más información sobre el reinicio del dispositivo, consulte [Reiniciar el Snowball Edge Reiniciar el Snowball](#) .

8. Cuando el dispositivo se encienda tras el segundo reinicio, desbloquéelo.
9. Ejecute el comando `check-for-updates`. Este comando devuelve la versión más reciente disponible del software de Snowball Edge, así como la versión actual instalada en el dispositivo.

Instalación de actualizaciones de software que ya se habían descargado en un clúster de dispositivos Snowball Edge

1. Para cada dispositivo del clúster, ejecute el comando `describe-device` para determinar si los dispositivos están desbloqueados. Si los dispositivos están bloqueados, utilice el comando `unlock-cluster` para desbloquearlos. Para obtener más información, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).
2. Para cada dispositivo del clúster, ejecute el comando `list-services` para ver los servicios disponibles en el dispositivo. El comando devuelve el servicio IDs de cada servicio disponible en el dispositivo.

```
snowballEdge list-services
```

Example de resultado del comando **list-services**

```
{
  "ServiceIds" : [ "greengrass", "fileinterface", "s3", "ec2", "s3-snow" ]
}
```

3. Para cada ID de servicio que identifique el comando `list-services`, ejecute el comando `describe-service` para ver el estado. Utilice esta información para identificar los servicios que desee detener.

```
snowballEdge describe-service --service-id service-id
```

Example de resultado del comando **describe-service**

```
{
  "ServiceId" : "s3",
  "Status" : {
    "State" : "ACTIVE"
  },
  "Storage" : {
    "TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
    "FreeSpaceBytes" : 99608744468480
  },
  "Endpoints" : [ {
    "Protocol" : "http",
    "Port" : 8080,
    "Host" : "192.0.2.0"
  }, {
    "Protocol" : "https",
    "Port" : 8443,
    "Host" : "192.0.2.0",
    "CertificateAssociation" : {
      "CertificateArn" : "arn:aws:snowball-
device::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
    }
  } ]
}
```

Este resultado muestra que el servicio s3 está activo y que debe detenerse mediante el comando `stop-service`.

4. Para cada dispositivo del clúster, utilice el comando `stop-service` para detener todos los servicios en los que el valor del nombre de `State` sea `ACTIVE` en el resultado del comando `list-services`. Si hay varios servicios en ejecución, deténgalos antes de continuar.

Note

El adaptador Amazon S3 EC2 AWS STS, Amazon y los servicios de IAM no se pueden detener. Si se está ejecutando el almacenamiento compatible con Amazon S3 en

Snowball Edge, deténgalo antes de instalar las actualizaciones. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge tiene `s3-snow` como `serviceId`

```
snowballEdge stop-service --service-id service-id --device-ip-addresses snow-device-1-ip-address snow-device-device-2-ip-address snow-device-3-ip-address --manifest-file path/to/manifest/file.bin --unlock-code 29-character-unlock-code --endpoint https://snow-device-ip-address
```

Example de resultado del comando **stop-service**

Stopping the AWS service on your Snowball Edge. You can determine the status of the AWS service using the `describe-service` command.

5. Para cada dispositivo del clúster, ejecute el comando `install-updates`.

```
snowballEdge install-updates
```

6. Puede comprobar el estado de esta instalación con el comando `describe-device-software`.

```
snowballEdge describe-device-software
```

Example de resultado del comando **describe-device-service**

```
Install State: Installing //Possible values[NA, Installing, Requires Reboot]
```

Cuando `Install State` es `Requires Reboot`, significa que ha instalado correctamente una actualización de software para un dispositivo Snowball Edge. Cuando se instala una

actualización, esta no se aplica automáticamente al dispositivo. Para finalizar la instalación de una actualización, el dispositivo debe reiniciarse.

 Warning

Si el dispositivo Snowball Edge se reinicia sin detener todas las actividades, puede producirse una pérdida de datos.

7. Reinicie todos los dispositivos del clúster, desbloquee el clúster y vuelva a reiniciar todos los dispositivos del clúster. De este modo, se completa la instalación de las actualizaciones de software descargadas. Para obtener más información sobre el reinicio de los dispositivos, consulte [Reiniciar el Snowball Edge](#). Para obtener más información sobre cómo desbloquear el clúster de dispositivos, consulte [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).
8. Después de que cada dispositivo del clúster se haya reiniciado dos veces, desbloquee el clúster y utilice el comando `check-for-updates` para comprobar que el dispositivo se ha actualizado. Este comando devuelve la versión más reciente disponible del software de Snowball Edge, así como la versión actual instalada en el dispositivo. Si la versión actual y la última versión disponible son las mismas, significa que el dispositivo se ha actualizado correctamente.

Ya ha actualizado correctamente el Snowball Edge o el clúster de dispositivos y ha confirmado la actualización a la versión más reciente del software de Snowball Edge.

Actualización del certificado SSL en dispositivos Snowball Edge

Si planea conservar su Snowball Edge durante más de 360 días, tendrá que actualizar el certificado Secure Sockets Layer (SSL) del dispositivo para evitar la interrupción de su uso. Si el certificado caduca, no podrá usar el dispositivo y tendrá que devolverlo a AWS.

AWS le notificará 30 días antes de que caduque el certificado SSL para Snowball Edge que tenga. La notificación se envía por correo electrónico y a modo de AWS CloudTrail evento. Panel de estado La notificación por correo electrónico se envía desde Amazon Web Services, Inc. a la dirección de correo electrónico adjunta a la AWS cuenta utilizada para solicitar el dispositivo Snowball Edge. Cuando reciba la notificación, siga las instrucciones de este tema y descargue y solicite una actualización lo antes posible para evitar la interrupción del uso del dispositivo. Para obtener más información al respecto Panel de estado, consulte la [Guía AWS Health del usuario](#). Para obtener más información sobre CloudWatch los eventos, consulte [Trabajar con el historial de CloudTrail eventos](#).

La actualización del certificado SSL se realiza mediante el cliente de Snowball Edge. La última versión del cliente de Snowball Edge debe descargarse e instalarse en un equipo en las instalaciones que tenga una conexión de red al dispositivo que desea actualizar. Para obtener más información, consulte [Uso del cliente Snowball Edge](#) [Uso del cliente AWS](#) Edge.

En este tema se explica cómo determinar cuándo caducará el certificado y cómo actualizar el dispositivo.

1. Use el comando `snowballEdge describe-device-software` para determinar cuándo caducará el certificado. En la salida del comando, el valor de `CertificateExpiry` incluye la fecha y la hora en las que caducará el certificado.

Example de la salida de **describe-device-software**

```
Installed version: 101
Installing version: 102
Install State: Downloading
CertificateExpiry : Thur Jan 01 00:00:00 UTC 1970
```

2. Póngase en contacto con Soporte él y solicite una actualización del certificado SSL.
3. Soporte proporcionará un archivo de actualización. [Descargue](#) e [instale](#) el archivo de actualización.
4. Utilice el nuevo código de desbloqueo y el archivo de manifiesto cuando realice el [Desbloqueo del dispositivo Snowball Edge](#).

Actualización de Amazon Linux 2 AMIs en Snowball Edge

Como práctica recomendada de seguridad, mantenga Amazon Linux 2 AMIs up-to-date en Snowball Edge. Compruebe periódicamente la [AMI \(HVM\) de Amazon Linux 2 \(HVM\), tipo de volumen SSD \(64 bits x86\)](#) en el AWS Marketplace para ver si hay actualizaciones. Cuando identifique la necesidad de actualizar la AMI, importe la imagen más reciente de Amazon Linux 2 al dispositivo Snow. Consulte [Importación de una imagen a su dispositivo como una AMI EC2 compatible con Amazon](#).

También puede obtener el ID de imagen más reciente de Amazon Linux 2 mediante el comando `ssm get-parameters` en la AWS CLI.

```
aws ssm get-parameters --names /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 --query 'Parameters[0].[Value]' --region your-region
```

El comando devuelve el ID de imagen más reciente de la AMI. Por ejemplo:

```
ami-0ccb473bada910e74
```

Descripción de los trabajos de Snowball Edge

Un trabajo en AWS Snowball Edge es una unidad de trabajo discreta, que se define al crearla en la consola o en la API de administración de trabajos. El AWS Snowball Edge dispositivo incluye tres tipos de trabajos diferentes, todos ellos con capacidad de almacenamiento local y funciones informáticas. Esta funcionalidad utiliza la interfaz NFS o la interfaz Amazon S3 para leer y escribir datos. Activa funciones Lambda en función de las acciones de la API de objetos PUT de Amazon S3 que se ejecutan localmente en el AWS Snowball Edge dispositivo.

- [Trabajos para importar datos a Amazon S3 mediante un dispositivo Snowball Edge](#)— La transferencia de 210 TB o menos de sus datos locales copiados en un solo dispositivo y luego trasladados a Amazon S3. En el caso de los trabajos de importación, los dispositivos Snowball y los trabajos tienen una one-to-one relación. A cada trabajo se le asocia un único dispositivo. Para importar más datos, puede crear nuevos trabajos de importación o clonar uno que ya exista. Al devolver un dispositivo de este tipo de trabajo, los datos que contiene se importan a Amazon S3.
- [Trabajos para exportar datos desde Amazon S3 mediante un dispositivo Snowball Edge](#)— La transferencia de cualquier cantidad de datos (ubicada en Amazon S3), copiada en cualquier número de dispositivos Snowball Edge y, a continuación, trasladada un AWS Snowball Edge dispositivo a la vez a su destino de datos local. Al crear un trabajo de exportación, este se divide en partes. Cada parte del trabajo no tiene un tamaño superior a 210 TB y cada parte del trabajo tiene exactamente un AWS Snowball Edge dispositivo asociado. Al devolver un dispositivo de este tipo de trabajo, se borra.
- [Información sobre el uso de dispositivos Snowball Edge para proporcionar funciones de computación y almacenamiento locales](#)— Estos trabajos implican el uso de un AWS Snowball Edge dispositivo o de varios dispositivos en un clúster. Estos trabajos no se inician a partir de los datos contenidos en los buckets como ocurre con los trabajos de exportación ni conllevan la importación de datos a Amazon S3 al final como en los trabajos de importación. Al devolver un dispositivo de este tipo de trabajo, se borra. Con este tipo de trabajo, puede crear, si lo desea, un clúster de dispositivos. Un clúster mejora la durabilidad del almacenamiento local y se puede escalar verticalmente u horizontalmente en función de la capacidad de almacenamiento local requerida.

En las regiones en las que Lambda no está disponible, este tipo de trabajo se denomina trabajo de almacenamiento local.

Detalles sobre los trabajos de Snowball Edge

Antes de crear un trabajo, asegúrese de que se cumplen los [requisitos previos](#). Cada trabajo se define mediante los detalles que se especifican al crearlo. En la siguiente tabla se describen todos los detalles de un trabajo.

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del detalle
Nombre del trabajo	Description	Nombre del trabajo, que contiene caracteres alfanuméricos, espacios y cualquier carácter especial Unicode.
Tipo de trabajo	JobType	Tipo de trabajo, que puede ser de importación, de exportación o de computación y almacenamiento local.
ID del trabajo	JobId	Etiqueta exclusiva de 39 caracteres que identifica el trabajo. El ID del trabajo aparece en la parte inferior de la etiqueta de envío que se muestra en la pantalla de tinta electrónica y en el nombre del archivo de manifiesto del trabajo.
Dirección	AddressId	Dirección a la que se va a enviar el dispositivo. En el caso de la API, se trata del identificador del tipo de datos de dirección.
Fecha de creación	CreationDate	Fecha en la que se ha creado este trabajo.

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del detalle
Rapidez de envío	ShippingOption	Opciones de rapidez de envío, según la región. Para obtener más información, consulte Velocidades de envío para Snowball Edge .
ARN del rol de IAM	RoleARN	Este nombre de recurso de Amazon (ARN) es el rol AWS Identity and Access Management (IAM) que se crea durante la creación del trabajo con permisos de escritura para los buckets de Amazon S3. El proceso de creación es automático y la función de IAM que usted permite AWS Snowball Edge asumir solo se usa para copiar los datos entre sus cubos de S3 y Snowball. Para obtener más información, consulte Permisos necesarios para usar la AWS Snowball Edge consola .

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del detalle
AWS KMS clave	KmsKeyARN	En AWS Snowball Edge, AWS Key Management Service (AWS KMS) cifra las claves de cada Snowball. Cuando crea su trabajo, también elige o crea un ARN para una clave de AWS KMS cifrado de su propiedad. Para obtener más información, consulte AWS Key Management Service in AWS Snowball Edge .
Capacidad de Snowball	SnowballCapacityPreference	La capacidad de almacenamiento del AWS Snowball Edge dispositivo solicitado en este trabajo. El tamaño disponible depende de tu tamaño Región de AWS.
Servicio de almacenamiento	N/A	El servicio AWS de almacenamiento asociado a este trabajo, en este caso Amazon S3.
Recursos	Resources	Los recursos del servicio de AWS almacenamiento asociados a su trabajo. En este caso, se trata de los buckets de Amazon S3 que constituyen el origen o el destino de la transferencia de datos.

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del detalle
Tipo de trabajo	JobType	Tipo de trabajo, que puede ser de importación, de exportación o de computación y almacenamiento local.
Tipo de Snowball	SnowballType	El tipo de dispositivo Snowball Edge solicitado para este trabajo.
ID del clúster	ClusterId	Etiqueta exclusiva de 39 caracteres que identifica el clúster.

Estados de los trabajos de Snowball Edge

Cada tarea AWS Snowball Edge del dispositivo tiene un estado, que cambia para indicar el estado actual de la tarea. Esta información de estado del trabajo no refleja su estado de salud, la fase de procesamiento ni el espacio de almacenamiento que se utiliza para los dispositivos asociados.

Visualización del estado de un trabajo

1. Inicie sesión en la [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#).
2. En el Panel de trabajos, elija el trabajo.
3. Haga clic en el nombre del trabajo en la consola.
4. El panel Estado del trabajo está cerca de la parte superior y refleja el estado del trabajo.

AWS Snowball Edge estados de las tareas del dispositivo

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del estado
Trabajo creado	New	El trabajo se acaba de crear. Este estado es el único durante el cual podrá cancelar

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del estado
		un trabajo (o sus partes, si el trabajo es de exportación).
Preparing appliance	PreparingAppliance	AWS está preparando un dispositivo para su trabajo.
Exportando	InProgress	AWS está exportando sus datos de Amazon S3 a un dispositivo.
Preparando el envío	PreparingShipment	AWS se está preparando para enviarle un dispositivo. La información de seguimiento del envío prevista se proporciona a los clientes en el estado.
En tránsito hacia usted	InTransitToCustomer	El dispositivo se ha enviado a la dirección proporcionada al crear el trabajo.
Entregado a usted	WithCustomer	El dispositivo ha llegado a la dirección proporcionada al crear el trabajo.
En tránsito a AWS	InTransitToAWS	Has devuelto el dispositivo a AWS.

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del estado
En las instalaciones de clasificación	WithAWSSortingFacility	El dispositivo para este trabajo se encuentra en nuestras instalaciones de clasificación interna. Cualquier procesamiento adicional para los trabajos de importación en Amazon S3 empezará pronto, normalmente en un plazo de dos días.
En AWS	WithAWS	El envío ha llegado ya a AWS. Si el trabajo es de importación, esta suele iniciarse en el plazo de un día desde la recepción.
Importando	InProgress	AWS está importando sus datos a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Completado	Complete	El trabajo o una parte de él se ha completado correctamente.
Cancelado	Cancelled	El trabajo se ha cancelado.

Estados de los trabajos de clúster de Snowball Edge

Cada clúster tiene un estado que cambia para indicar el progreso general del clúster. Cada nodo del clúster tiene su propio estado del trabajo.

Esta información de estado del clúster no refleja su estado de salud, la fase de procesamiento ni el espacio de almacenamiento que se utilizan para el clúster o sus nodos.

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del estado
Esperando cuórum	AwaitingQuorum	El clúster todavía no se ha creado porque no hay suficientes nodos para comenzar a procesar la solicitud de clúster. Para crear un clúster, se requieren al menos cinco nodos.
Pendiente	Pending	El clúster se ha creado y estamos preparando los nodos para enviárselos. Puede realizar el seguimiento del estado de los nodos mediante el estado del trabajo de cada uno de ellos.
Entregado a usted	InUse	Al menos un nodo del clúster se encuentra en la dirección que proporcionó al crear el trabajo.

Identificador de la consola	Identificador de la API	Descripción del estado
Completado	Complete	Se han devuelto todos los nodos del clúster AWS.
Cancelado	Cancelled	La solicitud de creación del clúster se ha cancelado. Las solicitudes de clúster solo se puede cancelar antes de que adquieran el estado Pendiente.

Trabajos para importar datos a Amazon S3 mediante un dispositivo Snowball Edge

Con un trabajo de importación, los datos se copian en el AWS Snowball Edge dispositivo con el adaptador Amazon S3 integrado o el punto de montaje NFS. El origen de datos de un trabajo de importación debe encontrarse en las instalaciones. Es decir, los dispositivos de almacenamiento que contienen los datos que se van a transferir deben encontrarse físicamente en la dirección facilitada al crear el trabajo.

Al importar archivos, cada uno de ellos se convierte en un objeto de Amazon S3 y cada directorio se convierte en un prefijo. Si importa datos a un bucket existente, se sobrescribirán todos los objetos existentes que tengan el mismo nombre que los objetos importados. El tipo de trabajo de importación también admite la funcionalidad de computación y almacenamiento local. Esta funcionalidad utiliza la interfaz NFS o el adaptador de Amazon S3 para leer y escribir datos, y activa funciones Lambda en función de las acciones de la API de objetos PUT de Amazon S3 que se ejecutan localmente en el AWS Snowball Edge dispositivo.

Cuando todos sus datos se hayan importado a los buckets de Amazon S3 especificados en Nube de AWS, AWS realizará un borrado completo del dispositivo. Esta operación de borrado es conforme con los estándares 800-88 del NIST.

Una vez completada la importación, puede descargar un informe del trabajo. En este informe se notifican todos los objetos cuyo proceso de importación no se ha realizado correctamente. Encontrará información adicional en los registros de operaciones correctas o con errores.

 Important

No elimine las copias locales de los datos que se han transferido hasta que haya comprobado los resultados en el informe de finalización del trabajo y revisado los registros de importación.

Trabajos para exportar datos desde Amazon S3 mediante un dispositivo Snowball Edge

 Note

Actualmente, las etiquetas y los metadatos NO son compatibles; es decir, se eliminarán todas las etiquetas y los metadatos al exportar objetos de buckets de S3.

El origen de datos de un trabajo de exportación consta de uno o más buckets de Amazon S3. Una vez que los datos de una parte del trabajo se hayan trasladado de Amazon S3 a un AWS Snowball Edge dispositivo, puede descargar un informe del trabajo. En este informe se notifican los objetos cuya transferencia al dispositivo no se ha realizado correctamente. Encontrará información adicional en los registros de operaciones correctas o con errores del trabajo.

Puede exportar cualquier cantidad de objetos en cada trabajo de exportación y usar para ello tantos dispositivos como sean necesarios para completar la transferencia. Cada AWS Snowball Edge dispositivo de las piezas de un trabajo de exportación se entrega una tras otra, y los dispositivos subsiguientes se le envían después de que la pieza de trabajo anterior pase al AWS estado En tránsito.

Al copiar objetos al destino de datos en las instalaciones desde un dispositivo mediante el adaptador de Amazon S3 o el punto de montaje de NFS, estos objetos se guardan como archivos. Si copia objetos a una ubicación que ya contiene archivos, los archivos existentes que tengan el mismo nombre se sobrescribirán. El tipo de trabajo de exportación también admite la funcionalidad de computación y almacenamiento local. Esta funcionalidad utiliza la interfaz NFS o el adaptador

de Amazon S3 para leer y escribir datos, y activa funciones Lambda en función de las acciones de la API de objetos PUT de Amazon S3 que se ejecutan localmente en el AWS Snowball Edge dispositivo.

Cuando AWS recibimos un dispositivo devuelto, lo borramos por completo siguiendo los estándares NIST 800-88.

Important

Los datos que desee exportar a un dispositivo Snow deben estar en Amazon S3. Todos los datos Amazon Glacier que vaya a exportar al dispositivo Snow deberán descongelarse o trasladarse a la clase de almacenamiento S3 antes de poder exportarlos. Debe hacerlo antes de crear el trabajo de exportación de Snow.

No modifique, actualice ni elimine los objetos de Amazon S3 exportados hasta que haya comprobado que todo el contenido del trabajo completo se ha copiado al destino de datos en las instalaciones.

Al crear un trabajo de exportación, puede exportar un bucket entero de Amazon S3 o solo un rango específico de claves de objetos.

Uso de claves de objeto de Amazon S3 al exportar datos a un dispositivo Snowball Edge

Al crear un trabajo de exportación en la [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#) o mediante la API de administración de trabajos, puede exportar un bucket entero de Amazon S3 o solo un rango específico de claves de objetos. Los nombres de las claves de objetos identifican de forma única los objetos de un bucket. Al exportar un rango, debe definir su longitud proporcionando el primer elemento incluido, el último elemento incluido o ambos.

Los rangos se ordenan según las normas de UTF-8 binario. Los datos UTF-8 binarios se ordenan de la siguiente forma:

- Los números 0-9 van antes que los caracteres del alfabeto inglés en mayúsculas y minúsculas.
- Los caracteres del alfabeto inglés en mayúsculas van antes que los caracteres en minúsculas.
- Los caracteres del alfabeto inglés en minúsculas van al final cuando el listado incluye números y caracteres en mayúsculas.
- Los caracteres especiales se ordenan entre los demás conjuntos de caracteres.

Para obtener más información sobre UTF-8, consulte [UTF-8 en Wikipedia](#).

Ejemplos del uso de claves de objeto de Amazon S3 al exportar datos a un dispositivo Snowball Edge

Supongamos que dispone de un bucket que contiene los siguientes objetos y prefijos, en orden binario UTF-8:

- 01
- Aardvark
- Aardwolf
- Aasvogel/apple
- Aasvogel/arrow/object1
- Aasvogel/arrow/object2.
- Aasvogel/banana
- Aasvogel/banker/object1
- Aasvogel/banker/object2.
- Aasvogel/cherry
- Banana
- Car

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
(ninguno)	(ninguno)	Todos los objetos del bucket
(ninguno)	Aasvogel	01 Aardvark Aardwolf Aasvogel/apple

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
		Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2. Aasvogel/cherry
(ninguno)	Aasvogel/banana	01 Aardvark Aardwolf Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
Aasvogel	(ninguno)	Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2. Aasvogel/cherry Banana Car

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
Aardwolf	(ninguno)	Aardwolf Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2. Aasvogel/cherry Banana Car

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
Aar	(ninguno)	Aardvark Aardwolf Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2. Aasvogel/cherry Banana Car

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
car	(ninguno)	No se exporta ningún objeto y se recibe un mensaje de error al intentar crear el trabajo. Tenga en cuenta que car se ordena debajo de Car de acuerdo con los valores de UTF-8 binario.
Aar	Aarr	Aardvark Aardwolf
Aasvogel/arrow	Aasvogel/arrox	Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2.
Aasvogel/apple	Aasvogel/banana	Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
Aasvogel/apple	Aasvogel/banana	Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2.
Aasvogel/apple	Aasvogel/cherry	Aasvogel/apple Aasvogel/arrow/object1 Aasvogel/arrow/object2. Aasvogel/banana Aasvogel/banker/object1 Aasvogel/banker/object2. Aasvogel/cherry

Suponga que tiene estos tres buckets y desea copiar todos los objetos de folder2.

- s3://bucket/folder1/
- s3://bucket/folder2/
- s3://bucket/folder3/

Inicio de rango especificado	Final de rango especificado	Objetos del rango que se exportarán
folder2/	folder2/	Todos los objetos del bucket folder2.

Prácticas recomendadas para trabajos para exportar datos desde Amazon S3 mediante un dispositivo Snowball Edge

- Asegúrese de que los datos estén en Amazon S3 y agrupe los archivos pequeños por lotes
- Si el bucket contiene millones de objetos, asegúrese de que se han especificado los rangos de claves en la definición del trabajo de exportación
- Actualice las claves de objeto para eliminar la barra diagonal de sus nombres, ya que los objetos cuyos nombres contienen barras diagonales finales (/ o \) no se transfieren a Snowball Edge
- En el caso de los buckets de S3, el límite de longitud de los objetos es de 255 caracteres.
- En el caso de los buckets de S3 con control de versiones, solo se exporta la versión actual de los objetos.
- Los marcadores de eliminación no se exportan.

Información sobre el uso de dispositivos Snowball Edge para proporcionar funciones de computación y almacenamiento locales

Los trabajos de cómputo y almacenamiento locales le permiten utilizar el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge de forma local, sin conexión a Internet. No puede exportar datos desde Amazon S3 al dispositivo ni importar datos a Amazon S3 cuando se devuelve el dispositivo.

Temas

- [Información sobre los trabajos para almacenar datos localmente en dispositivos Snowball Edge](#)
- [Información sobre los trabajos que proporcionan almacenamiento local en un clúster de dispositivos Snowball Edge](#)

Información sobre los trabajos para almacenar datos localmente en dispositivos Snowball Edge

Puede leer y escribir objetos en un AWS Snowball Edge dispositivo mediante el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge o el adaptador S3. Al pedir un dispositivo, si elige usar el adaptador de S3, también elige qué buckets de Amazon S3 se incluirán en el dispositivo cuando lo reciba. Si opta por utilizar un almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, no se incluirá ningún depósito de Amazon S3 en el dispositivo cuando lo reciba.

Puede crear buckets de Amazon S3 en los dispositivos Snowball Edge para almacenar y recuperar objetos en las instalaciones para las aplicaciones que requieren acceso local a los datos, procesamiento local de los datos y residencia de datos. El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge ofrece una nueva clase de almacenamiento SNOW, que utiliza Amazon S3 APIs y está diseñada para almacenar datos de forma duradera y redundante en varios dispositivos Snowball Edge. En los buckets de Snowball Edge puede utilizar las mismas APIs funciones que en Amazon S3, incluidas las políticas del ciclo de vida de los buckets, el cifrado y el etiquetado. Cuando se devuelven el dispositivo o los dispositivos AWS, se borran todos los datos creados o almacenados en el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Trabajos de computación y almacenamiento local](#).

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#) en esta guía.

Cuando haya terminado de usar el dispositivo, devuélvalo a AWS y el dispositivo se borrará. Esta operación de borrado se ajusta a los estándares 800-88 del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST).

Información sobre los trabajos que proporcionan almacenamiento local en un clúster de dispositivos Snowball Edge

Un clúster es una agrupación lógica de dispositivos Snowball Edge, en grupos de entre tres y 16 dispositivos. Un clúster se crea como una sola tarea, lo que ofrece una mayor durabilidad y

tamaño de almacenamiento en comparación con otras ofertas de AWS Snowball Edge trabajo. Para obtener más información sobre los trabajos de clúster, consulte [Información general de la agrupación en clústeres](#) en esta guía.

Prácticas recomendadas para usar un dispositivo Snowball Edge

Para ayudarte a obtener el máximo beneficio y satisfacción con tu AWS Snowball Edge dispositivo, te recomendamos que sigas estas prácticas recomendadas.

Recomendaciones de seguridad para Snowball Edge

Las siguientes son recomendaciones y prácticas recomendadas para mantener la seguridad mientras se trabaja con un AWS Snowball Edge dispositivo.

Seguridad general

- Si observas algo sospechoso en el AWS Snowball Edge dispositivo, no lo conectes a la red interna. En su lugar, contacte con [AWS Support](#) y se le enviará un nuevo dispositivo AWS Snowball Edge .
- Recomendamos que no guarde una copia del código de desbloqueo en la misma ubicación de la estación de trabajo donde se encuentra el manifiesto de ese trabajo. Guardarlos en diferentes ubicaciones ayuda a evitar que personas no autorizadas accedan al AWS Snowball Edge dispositivo. Por ejemplo, puede guardar una copia del manifiesto en el servidor local y enviar el código por correo electrónico a un usuario, que será quien desbloquee el dispositivo. Este enfoque limita el acceso al AWS Snowball Edge dispositivo a las personas que tienen acceso a los archivos guardados en el servidor y a la dirección de correo electrónico del usuario.
- Las credenciales que se muestran al ejecutar los comandos `list-access-keys` del cliente de Snowball Edge son un par de claves de acceso que se utilizan para acceder al dispositivo. `get-secret-access-key`

Estas claves solo están asociadas al trabajo y a los recursos locales del dispositivo. No se asignan a la suya Cuenta de AWS ni a ninguna otra Cuenta de AWS. Si intenta utilizar estas claves para acceder a los servicios y recursos del Nube de AWS, no funcionarán correctamente porque solo funcionan para los recursos locales asociados a su trabajo.

- Si cree que sus credenciales se han perdido o se han visto comprometidas, solicite un archivo de manifiesto y un código de desbloqueo nuevos siguiendo el proceso de actualización del certificado SSL del dispositivo. Consulte [Actualización del certificado SSL en dispositivos Snowball Edge](#).

Para obtener información sobre cómo utilizar las políticas AWS Identity and Access Management (de IAM) para controlar el acceso, consulte [AWS-Políticas gestionadas \(predefinidas\) para AWS Snowball Edge](#).

Seguridad de la red

- Le recomendamos que solo utilice un método a la vez para leer y escribir datos en un depósito local de un AWS Snowball Edge dispositivo.
- Para evitar que tus datos se dañen, no desconectes el AWS Snowball Edge dispositivo ni cambies su configuración de red mientras los transfieres.
- Los archivos que se están escribiendo en el dispositivo deben encontrarse en un estado estático. La modificación de archivos mientras se están escribiendo puede dar lugar a conflictos de lectura/escritura.
- Para obtener más información sobre cómo mejorar el rendimiento del AWS Snowball Edge dispositivo, consulta [Recomendaciones para obtener el mejor rendimiento de transferencia de datos hacia o desde un Snowball Edge](#).

Mejores prácticas para gestionar los recursos de un Snowball Edge

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas para administrar trabajos y recursos en su dispositivo AWS Snowball Edge .

- Los 15 días gratuitos para realizar la transferencia de datos local comienzan el día siguiente a la llegada del AWS Snowball Edge dispositivo a su centro de datos. Esto solo es aplicable a los tipos de dispositivo Snowball Edge.
- El estado Trabajo creado es el único en el que se puede cancelar un trabajo. Cuando un trabajo cambia a otro estado, no se puede cancelar. Esto es aplicable a los clústeres.
- Para los trabajos de importación, no elimine las copias locales de los datos transferidos hasta que estos se hayan importado correctamente a Amazon S3. Asegúrese de comprobar los resultados de la transferencia de datos como parte del proceso.

Recomendaciones para obtener el mejor rendimiento de transferencia de datos hacia o desde un Snowball Edge

Note

El desempeño de la transferencia de datos variará en función del entorno de red, los sistemas operativos, el método de copia, el protocolo, el desempeño de lectura de los datos de origen y las características del conjunto de datos, como el tamaño de archivo. Para determinar las velocidades y los tiempos de transferencia de datos precisos, le recomendamos que mida el rendimiento mediante proof-of-concept pruebas en su entorno.

A continuación, encontrará recomendaciones e información sobre el rendimiento AWS Snowball Edge del dispositivo. En esta sección se explica el desempeño en términos generales, puesto que en cada entorno en las instalaciones se trabaja de manera diferente; por ejemplo, se usan distintas tecnologías de red, hardware diferente, diversos sistemas operativos, distintos procedimientos, etc.

En la siguiente tabla se muestra cómo la velocidad de transferencia de la red afecta al tiempo que se tarda en llenar un dispositivo Snowball Edge con datos. La transferencia de archivos más pequeños reduce la velocidad de transferencia debido a una mayor sobrecarga. Si tiene muchos archivos pequeños, recomendamos comprimirlos en archivos zip mayores antes de transferirlos a un dispositivo Snowball Edge.

Velocidad (MB/s)	Tiempo de transferencia de 82 TB
800	1,22 días
450	2,11 días
400	2,37 días
300	3,16 días
277	3,42 días
200	4,75 días
100	9,49 días

Velocidad (MB/s)	Tiempo de transferencia de 82 TB
60	15,53 días
30	31,06 días
10	85,42 días

Para proporcionar una guía útil sobre el rendimiento, en las siguientes secciones se describe cómo determinar cuándo usar el AWS Snowball Edge dispositivo y cómo aprovechar al máximo el servicio.

Es muy conveniente seguir las prácticas recomendadas que se indican a continuación, ya que permiten mejorar en gran medida el desempeño de la transferencia de datos:

- Recomendamos no tener más de 500 000 archivos o directorios en cada directorio.
- Se recomienda que todos los archivos transferidos a un dispositivo Snowball Edge tengan un tamaño mínimo de 1 MB.
- Si tiene muchos archivos cuyo tamaño es inferior a 1 MB, recomendamos comprimirlos en archivos zip mayores antes de transferirlos a un dispositivo Snowball Edge.

Mejora de la velocidad de transferencia de datos hacia y desde un Snowball Edge

Una de las mejores maneras de mejorar el rendimiento de un AWS Snowball Edge dispositivo es acelerar la transferencia de los datos que entran y salen de un dispositivo. En general, la velocidad de transferencia desde el origen de datos hasta el dispositivo puede mejorarse de las siguientes formas. La siguiente lista está ordenada de mayor a menor impacto positivo en el desempeño:

1. Realice varias operaciones de escritura a la vez: para ello, ejecute cada comando desde varias ventanas de terminal en un equipo que tenga una conexión de red a un solo dispositivo AWS Snowball Edge .
2. Transfiera los archivos pequeños por lotes: cada operación de copia conlleva una cierta sobrecarga debido al cifrado. Para acelerar el proceso, agrupe los archivos en uno solo. Al agrupar los archivos, estos se pueden extraer automáticamente cuando se importan a Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Procesamiento por lotes de archivos pequeños para mejorar el rendimiento de la transferencia de datos a Snowball Edge](#).

3. No realice otras operaciones con los archivos durante la transferencia: cambiar el nombre de los archivos durante la transferencia, modificar sus metadatos o escribir datos en los archivos durante una operación de copia tiene un impacto negativo importante en el desempeño de la transferencia. Recomendamos que los archivos permanezcan en un estado estático mientras se transfieren.
4. Reduzca el uso de la red local: el dispositivo AWS Snowball Edge se comunica a través de la red local. Por tanto, al reducir de otro modo el tráfico de red local entre el dispositivo AWS Snowball Edge , el conmutador al que se conecta y el equipo que aloja el origen de datos se puede acelerar significativamente la velocidad de transferencia de datos.
5. Elimine los saltos innecesarios: le recomendamos que configure el AWS Snowball Edge dispositivo, la fuente de datos y el ordenador desde el que se establece la conexión terminal entre ellos de forma que sean los únicos equipos que se comuniquen a través de un único conmutador. Esto puede mejorar la velocidad de transferencia de datos.

Seguridad para AWS Snowball Edge

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores independientes prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información sobre los programas de conformidad aplicables AWS Snowball Edge, consulte los [AWS servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También eres responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza AWS Snowball Edge. Los siguientes temas muestran cómo configurarlo AWS Snowball Edge para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger sus AWS Snowball Edge recursos.

Temas

- [Protección de datos en AWS Snowball Edge](#)
- [Identity and Access Management en AWS Snowball Edge](#)
- [Registro y monitorización en AWS Snowball Edge](#)
- [Validación de conformidad para AWS Snowball Edge](#)
- [Resiliencia](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS Snowball Edge](#)

Protección de datos en AWS Snowball Edge

AWS Snowball Edge se ajusta al [modelo de responsabilidad AWS compartida](#), que incluye normas y directrices para la protección de datos. AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los AWS servicios. AWS mantiene el control de los datos alojados en esta infraestructura, incluidos los controles de configuración de seguridad para gestionar el contenido y los datos personales de los clientes. AWS los clientes y los socios de APN, que actúan como controladores o procesadores de datos, son responsables de cualquier dato personal que introduzcan en el Nube de AWS.

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS Identity and Access Management (IAM), de modo que cada usuario reciba únicamente los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados de AWS los servicios.
- Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos personales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-2 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información acerca de los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-2](#).

Le recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, como, por ejemplo, números de cuenta de sus clientes, en los campos de formato libre, como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con AWS Snowball Edge u otros AWS servicios mediante la consola, la API o. AWS CLI AWS SDKs Es posible que cualquier dato que ingrese en AWS Snowball Edge o en otros servicios se incluya en los registros de diagnóstico. Cuando proporcione una URL a un servidor externo, no incluya información de credenciales en la URL para validar la solicitud para ese servidor.

Para obtener más información sobre la protección de datos, consulte la entrada de blog relativa al [modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el blog de seguridad de AWS .

Temas

- [Protección de los datos en la nube](#)
- [Protección de los datos de su dispositivo](#)

Protección de los datos en la nube

AWS Snowball Edge protege sus datos cuando importa o exporta datos a Amazon S3, cuando crea un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge y cuando su dispositivo se actualiza. En las siguientes secciones se describe cómo puede proteger sus datos cuando utiliza Snowball Edge y está conectado a Internet o interactúa con ellos AWS en la nube.

Temas

- [Cifrado para AWS Snowball Edge](#)
- [AWS Key Management Service in AWS Snowball Edge](#)

Cifrado para AWS Snowball Edge

Cuando se utiliza un dispositivo Snowball Edge para importar datos a S3, todos los datos transferidos a un dispositivo se protegen mediante cifrado SSL a través de la red. Para proteger los datos mientras están en reposo, AWS Snowball Edge utiliza el cifrado del lado del servidor (SSE).

Cifrado del lado del servidor en AWS Snowball Edge

AWS Snowball Edge admite el cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 (SSE-S3). El cifrado del servidor se lleva a cabo para proteger los datos en reposo. SSE-S3 ofrece un cifrado sólido multifactor para proteger los datos en reposo en Amazon S3. Para obtener más información sobre SSE-S3, consulte [Protecting Data Using Server-Side Encryption with Amazon S3-Managed Encryption Keys \(SSE-S3\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Actualmente, AWS Snowball Edge no ofrece cifrado del lado del servidor con claves proporcionadas por el cliente (SSE-C). El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge ofrece SSE-C para tareas de computación y almacenamiento locales. Sin embargo, es posible que desee utilizar ese tipo de SSE para proteger los datos que se han importado o incluso que ya lo utilice en los datos que desea exportar. En estos casos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Importación:

Si desea utilizar SSE-C para cifrar los objetos que ha importado a Amazon S3, debería considerar la posibilidad de utilizar en su lugar el cifrado SSE-KMS o SSE-S3, establecido como parte de la política de bucket de ese bucket. Sin embargo, si tiene que usar SSE-C para cifrar los objetos que ha importado a Amazon S3, tendrá que copiar el objeto dentro de su bucket para cifrarlo con SSE-C. A continuación, se muestra un ejemplo de comando de la CLI para hacerlo:

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/object.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/object.txt --sse-c --sse-c-key 1234567891SAMPLEKEY
```

o

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket s3://amzn-s3-demo-bucket --sse-c --sse-c-key 1234567891SAMPLEKEY --recursive
```

- Exportación: si desea exportar objetos cifrados con SSE-C, cópielos primero a otro bucket que no tenga cifrado del servidor o que tenga una política en la cual se haya definido el cifrado SSE-KMS o SSE-S3.

Habilitación de SSE-S3 en los datos importados a Amazon S3 desde un dispositivo Snowball Edge

Utilice el siguiente procedimiento en la consola de administración de Amazon S3 a fin de habilitar SSE-S3 para los datos que se van a importar a Amazon S3. No es necesaria ninguna configuración en el Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS propio dispositivo Snowball ni en él.

Para habilitar el cifrado SSE-S3 de los datos que va a importar a Amazon S3, solo tiene que configurar las políticas de todos los buckets a los que va a importar datos. Actualice las políticas para denegar el permiso de carga de objeto (`s3:PutObject`) si la solicitud de carga no incluye el encabezado `x-amz-server-side-encryption`.

Cómo habilitar SSE-S3 en los datos importados a Amazon S3

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 Consola de administración de AWS y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el bucket al que desea importar datos en la lista de buckets.
3. Elija Permisos.

4. Elija Política de bucket.
5. En el Editor de políticas de bucket, escriba la política siguiente. Sustituya todas las instancias de *YourBucket* en esta política por el nombre real de su bucket.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PutObjPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyIncorrectEncryptionHeader",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::YourBucket/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::YourBucket/*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

6. Seleccione Guardar.

Ha finalizado la configuración de su bucket de Amazon S3. Cuando los datos se importan a este bucket, se protegen mediante SSE-S3. Repita este procedimiento para los demás buckets, según sea necesario.

AWS Key Management Service in AWS Snowball Edge

AWS Key Management Service (AWS KMS) es un servicio gestionado que le facilita la creación y el control de las claves de cifrado utilizadas para cifrar sus datos. AWS KMS utiliza módulos de seguridad de hardware (HSMs) para proteger la seguridad de sus claves. En concreto, el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la AWS KMS clave que elija para un trabajo AWS Snowball Edge está asociado a una clave de KMS. Esta clave de KMS se utiliza para cifrar el código de desbloqueo del trabajo. El código de desbloqueo se utiliza para descifrar la capa superior de cifrado del archivo de manifiesto. Las claves de cifrado almacenadas en el archivo de manifiesto se utilizan para cifrar y descifrar los datos en el dispositivo.

En AWS Snowball Edge, AWS KMS protege las claves de cifrado utilizadas para proteger los datos de cada AWS Snowball Edge dispositivo. Al crear el trabajo, debe elegir también una clave de KMS. Al especificar el ARN de una AWS KMS clave, AWS Snowball Edge se indica cuál se AWS KMS keys debe utilizar para cifrar las claves únicas del dispositivo. AWS Snowball Edge Para obtener más información sobre las server-side-encryption opciones de Amazon S3 AWS Snowball Edge compatibles, consulte [Cifrado del lado del servidor en AWS Snowball Edge](#).

Uso del cliente gestionado AWS KMS keys para Snowball Edge

Si desea utilizar el cliente gestionado AWS KMS keys para Snowball Edge creado para su cuenta, siga estos pasos.

Selección de las AWS KMS keys de su trabajo

1. En Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, selecciona Crear trabajo.
2. Elija el tipo de trabajo y, a continuación, elija Siguiente.
3. Indique los datos de envío y elija Siguiente.
4. Rellene los datos del trabajo y elija Siguiente.
5. Establezca las opciones de seguridad. En Cifrado, para la clave de KMS, elija la clave Clave administrada de AWS o una clave personalizada que se haya creado anteriormente AWS KMS, o elija Introducir una clave ARN si necesita introducir una clave que sea propiedad de una cuenta independiente.

 Note

El ARN de la AWS KMS key es un identificador único global para las claves administradas por el cliente.

6. Selecciona Siguiente para terminar de seleccionar tu. AWS KMS key
7. Conceda al usuario de IAM del dispositivo Snow acceso a la clave de KMS.
 - a. En la consola de IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>), vaya a Claves de cifrado y abra la clave KMS que eligió usar para cifrar los datos del dispositivo.
 - b. En Usuarios de claves, seleccione Agregar, busque el usuario de IAM del dispositivo Snow y seleccione Asociar.

Creación de una clave de cifrado de sobre KMS personalizada

Tiene la opción de utilizar su propia clave de cifrado AWS KMS sobre personalizada con. AWS Snowball Edge Si decide crear su propia clave, debe crearla en la misma región en que se creó el trabajo.

Para crear su propia AWS KMS clave para un trabajo, consulte [Creación de claves](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Protección de los datos de su dispositivo

Protegiendo su AWS Snowball Edge

A continuación, se muestran algunos puntos de seguridad que le recomendamos que tenga en cuenta al utilizarlos AWS Snowball Edge, así como información de alto nivel sobre otras precauciones de seguridad que adoptamos cuando llega un dispositivo AWS para su procesamiento.

Recomendamos los siguientes enfoques de seguridad:

- Al recibir el dispositivo, inspecciónelo para ver si ha sufrido daños o alteraciones evidentes. Si observa cualquier indicio sospechoso en el dispositivo , no lo conecte a la red interna. En su lugar, contacte con [AWS Support](#) y se le enviará un nuevo dispositivo.

- Es importante asegurarse de proteger las credenciales del trabajo para que no las conozca nadie más. Cualquier persona que tenga acceso al manifiesto y al código de desbloqueo de un trabajo podrá obtener acceso al contenido del dispositivo enviado para ese trabajo.
- Nunca deje el dispositivo en un muelle de carga. Si lo hiciera, podría quedar expuesto a las inclemencias meteorológicas. Aunque todos los AWS Snowball Edge dispositivos son resistentes, las inclemencias del tiempo pueden dañar el hardware más resistente. Si un dispositivo se extravía, es robado o se estropea, debe comunicarlo lo antes posible. Cuanto antes se notifique el problema, antes podremos enviarle otro para completar su trabajo.

Note

Los AWS Snowball Edge dispositivos son propiedad de AWS. La manipulación de un dispositivo constituye una infracción de la Política de uso AWS aceptable. Para obtener más información, consulte <http://aws.amazon.com/aup/>.

Adoptamos las siguientes medidas de seguridad:

- Al transferir datos con el adaptador de Amazon S3, los metadatos de los objetos no se almacenan de forma persistente. Los únicos metadatos que se conservan iguales son `filename` y `filesize`. Todos los demás metadatos se establecen como en el ejemplo siguiente: `-rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969 [path/filename]`
- Al transferir datos con la interfaz NFS, los metadatos del objeto se conservan.
- Cuando llegamos a un dispositivo AWS, lo inspeccionamos para detectar cualquier signo de manipulación y verificamos que el Trusted Platform Module (TPM) no haya detectado ningún cambio. AWS Snowball Edge utiliza varios niveles de seguridad diseñados para proteger sus datos, como carcasas a prueba de manipulaciones, cifrado de 256 bits y un TPM estándar del sector diseñado para proporcionar seguridad y una cadena de custodia completa para sus datos.
- Una vez que el trabajo de transferencia de datos se ha procesado y verificado, AWS realiza un borrado de software del dispositivo Snowball de conformidad con las directrices para el saneamiento de soportes del Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).

Validación de etiquetas NFC

Los dispositivos Snowball Edge optimizados para computación y Snowball Edge optimizados para almacenamiento (para transferencia de datos) tienen etiquetas NFC integradas. Puedes escanear estas etiquetas con la aplicación de verificación, disponible en Android AWS Snowball Edge . El escaneo y la validación de estas etiquetas NFC puede ayudarle a verificar que el dispositivo no se ha manipulado antes de utilizarlo.

La validación de etiquetas NFC incluye el uso del cliente de Snowball Edge para generar un código QR específico del dispositivo a fin de verificar que las etiquetas que está escaneando corresponden al dispositivo adecuado.

El siguiente procedimiento describe cómo validar las etiquetas NFC en un dispositivo Snowball Edge. Antes de empezar, asegúrese de haber realizado los siguientes cinco primeros pasos del ejercicio de introducción:

1. Cree su trabajo de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Creación de un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge](#)
2. Recepción del dispositivo. Para obtener más información, consulte [Recepción del dispositivo Snowball Edge](#).
3. Conexión a la red local. Para obtener más información, consulte [Conexión de un Snowball Edge a la red local](#).
4. Obtención de las credenciales y herramientas. Para obtener más información, consulte [Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge](#).
5. Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Descarga e instalación del cliente de Snowball Edge](#).

Validación de las etiquetas NFC

1. Ejecute el comando `snowballEdge get-app-qr-code` del cliente de Snowball Edge. Si ejecuta este comando para un nodo en un clúster, proporcione el número de serie (`--device-sn`) para obtener un código QR para un nodo único. Repita este paso para cada nodo del clúster. Para obtener más información acerca del uso de este comando, consulte [Obtención de un código QR para validar las etiquetas NFC de Snowball Edge](#).

El código QR se guarda en la ubicación que prefiera como archivo .png.

2. Vaya al archivo .png que ha guardado y ábralo para poder escanear el código QR con la aplicación.
3. Puede escanear estas etiquetas con la aplicación de AWS Snowball Edge verificación de Android.

 Note

La aplicación de AWS Snowball Edge verificación no está disponible para su descarga, pero si tienes un dispositivo con la aplicación ya instalada, puedes usarla.

4. Inicie la aplicación y siga las instrucciones en pantalla.

Ahora ha escaneado y validado correctamente las etiquetas NFC para el dispositivo.

Si surge algún problema al escanear, pruebe lo siguiente:

- Confirme que su dispositivo dispone de las opciones Snowball Edge Compute Optimized.
- Si tiene la aplicación en otro dispositivo, intente usar ese dispositivo.
- Mueva el dispositivo a una zona aislada de la habitación, alejada de interferencias de otras etiquetas NFC y vuelva a intentarlo.
- Si los problemas persisten, contacte con [AWS Support](#).

Identity and Access Management en AWS Snowball Edge

Todos los AWS Snowball Edge trabajos deben estar autenticados. Para ello, debe crear y administrar los usuarios de IAM de su cuenta. IAM permite crear y administrar los usuarios y los permisos en AWS.

AWS Snowball Edge los usuarios deben tener ciertos permisos relacionados con la IAM para acceder a ellos y crear AWS Snowball Edge Consola de administración de AWS trabajos. Un usuario de IAM que cree un trabajo de importación o exportación también debe tener acceso a los recursos correctos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), como los buckets de Amazon S3 que se utilizarán para el trabajo, los recursos AWS KMS , el tema de Amazon SNS y la AMI compatible con Amazon para los trabajos de computación perimetral EC2.

⚠ Important

Para obtener información sobre cómo usar IAM localmente en su dispositivo, consulte [Uso local de IAM en un Snowball Edge](#).

Temas

- [Control de acceso para la consola Snowball Edge y creación de trabajos](#)

Control de acceso para la consola Snowball Edge y creación de trabajos

Como ocurre con todos los AWS servicios, el acceso AWS Snowball Edge requiere credenciales que AWS pueda utilizar para autenticar sus solicitudes. Esas credenciales deben tener permisos para acceder a AWS los recursos, como un bucket de Amazon S3 o una AWS Lambda función. AWS Snowball Edge se diferencia de dos maneras:

1. Los trabajos en AWS Snowball Edge no tienen nombres de recursos de Amazon (ARNs).
2. El control de acceso a la red y físico de un dispositivo en las instalaciones es responsabilidad del usuario.

Consulte [Identity and Access Management para AWS Snowball Edge](#) para obtener más información sobre cómo puede utilizar [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) y cómo ayudar AWS Snowball Edge a proteger sus recursos controlando quién puede acceder a ellos en la Nube de AWS recomendaciones de control de acceso local.

Identity and Access Management para AWS Snowball Edge

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. AWS Snow Family La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)

- [Administración de acceso mediante políticas](#)
- [¿Cómo AWS Snow Family funciona con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snowball Edge](#)
- [Solución de problemas de AWS Snowball Edge identidad y acceso](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo en el que se realice. AWS Snow Family

Usuario del servicio: si utiliza el AWS Snow Family servicio para realizar su trabajo, el administrador le proporcionará las credenciales y los permisos que necesita. A medida que vaya utilizando más AWS Snow Family funciones para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una característica en AWS Snow Family, consulte [Solución de problemas de AWS Snowball Edge identidad y acceso](#).

Administrador de servicios: si estás a cargo de AWS Snow Family los recursos de tu empresa, probablemente tengas acceso total a ellos AWS Snow Family. Su trabajo consiste en determinar a qué AWS Snow Family funciones y recursos deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su gestor de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar la IAM AWS Snow Family, consulte [¿Cómo AWS Snow Family funciona con IAM](#).

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso a AWS Snow Family. Para ver ejemplos de políticas AWS Snow Family basadas en la identidad que puede utilizar en IAM, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snowball Edge](#)

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma de iniciar sesión AWS con sus credenciales de identidad. Debe estar autenticado (con quien haya iniciado sesión AWS) como usuario de IAM o asumiendo una función de IAM. Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede iniciar sesión AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (Centro de identidades de IAM), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o

Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestorador habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accedes AWS mediante la federación, estás asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en el portal Consola de administración de AWS o en el de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte [Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su](#) Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si no utilizas AWS herramientas, debes firmar las solicitudes tú mismo. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte [AWS Signature Versión 4 para solicitudes API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, le AWS recomienda que utilice la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y [Autenticación multifactor AWS en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web Directory Service, el directorio del Centro de Identidad o cualquier usuario al que acceda Servicios de AWS mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de

identidad. Cuando las identidades federadas acceden Cuentas de AWS, asumen funciones y las funciones proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en el Centro de identidades de IAM, o puede conectarse y sincronizarse con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en todas sus Cuentas de AWS aplicaciones. Para obtener más información, consulta [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad propia Cuenta de AWS que tiene permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para más información, consulte [Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un grupo IAMAdmins y concederle permisos para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad dentro de usted Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en el Consola de administración de AWS, puede [cambiar de un rol de usuario a uno de IAM](#) (consola). Puedes asumir un rol llamando a una operación de AWS API AWS CLI o usando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- **Acceso de usuario federado:** para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de federación, consulte [Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- **Permisos de usuario de IAM temporales:** un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- **Acceso entre cuentas:** puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, con algunas Servicios de AWS, puedes adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de usar un rol como proxy). Para obtener información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Acceso entre servicios:** algunos Servicios de AWS utilizan funciones en otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realizas una llamada en un servicio, es habitual que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
- **Sesiones de acceso directo (FAS):** cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS ellas, se te considera principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. El FAS utiliza los permisos del principal que llama Servicio de AWS y los solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).
- **Rol de servicio:** un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio

desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

- **Función vinculada al servicio:** una función vinculada a un servicio es un tipo de función de servicio que está vinculada a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.
- **Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2:** puedes usar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y realizan AWS CLI solicitudes a la AWS API. Esto es preferible a almacenar las claves de acceso en la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite que los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtengan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política es un objeto AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando un director (usuario, usuario raíz o sesión de rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulte [Información general de políticas JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puede añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios pueden asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de la API Consola de administración de AWS AWS CLI, la o la AWS API.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidades pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles de su Cuenta de AWS empresa. Las políticas administradas incluyen políticas AWS administradas y políticas administradas por el cliente. Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso () ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales y menos comunes. Estos tipos de políticas pueden establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- **Límites de permisos:** un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario o rol de IAM). Puedes establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Políticas de control de servicios (SCPs):** SCPs son políticas de JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). AWS Organizations es un servicio para agrupar y administrar de forma centralizada varios de los Cuentas de AWS que son propiedad de su empresa. Si habilitas todas las funciones de una organización, puedes aplicar políticas de control de servicios (SCPs) a una o a todas tus cuentas. El SCP limita los permisos de las entidades en las cuentas de los miembros, incluidas las de cada una Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las [políticas de control de servicios](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de control de recursos (RCPs):** RCPs son políticas de JSON que puedes usar para establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que poseas. El RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de los miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades, incluidos los permisos Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyo RCPs, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de sesión:** las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

¿Cómo AWS Snow Family funciona con IAM

Antes de utilizar IAM para gestionar el acceso AWS Snow Family, infórmese sobre las funciones de IAM disponibles para su uso. AWS Snow Family

Funciones de IAM que puede utilizar con AWS Snow Family

Característica de IAM	AWS Snow Family soporte
Políticas basadas en identidades	Sí
Políticas basadas en recursos	Sí
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí
Claves de condición de política (específicas del servicio)	Sí
ACLs	No
ABAC (etiquetas en políticas)	Parcial
Credenciales temporales	Sí
Sesiones de acceso directo (FAS)	Sí
Roles de servicio	Sí
Roles vinculados al servicio	No

Para obtener una visión general de cómo AWS Snow Family funcionan otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en la identidad para AWS Snow Family

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que está asociada. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snow Family

Para ver ejemplos de políticas AWS Snow Family basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snowball Edge](#)

Políticas basadas en recursos incluidas AWS Snow Family

Compatibilidad con las políticas basadas en recursos: sí

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política

en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso son diferentes Cuentas de AWS, el administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte [Cross account resource access in IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Acciones políticas para AWS Snow Family

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Las acciones políticas suelen tener el mismo nombre que la operación de AWS API asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de AWS Snow Family acciones, consulta [las acciones definidas AWS Snow Family](#) en la Referencia de autorización del servicio.

Las acciones políticas AWS Snow Family utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
snowball
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
    "snowball:action1",  
    "snowball:action2"  
]
```

Para ver ejemplos de políticas AWS Snow Family basadas en la identidad, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snowball Edge](#)

Recursos de políticas para AWS Snow Family

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). Puedes hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"

```

Para ver una lista de los tipos de AWS Snow Family recursos y sus tipos ARNs, consulte [los recursos definidos AWS Snow Family](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para obtener información sobre las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por AWS Snow Family](#).

Para ver ejemplos de políticas AWS Snow Family basadas en la identidad, consulte [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snowball Edge](#)

Claves de condición de la política para AWS Snow Family

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` (o bloque de `Condition`) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento `Condition` es opcional. Puedes crear expresiones

condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de `Condition` en una instrucción o varias claves en un único elemento de `Condition`, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una OR operación lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puedes utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puedes conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de usuario de IAM. Para más información, consulta [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales en la Guía](#) del usuario de IAM.

Para ver una lista de claves de AWS Snow Family condición, consulte las [claves de condición AWS Snow Family en la](#) Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS Snow Family](#).

Para ver ejemplos de políticas AWS Snow Family basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snowball Edge](#)

ACLs in AWS Snow Family

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

ABAC con AWS Snow Family

Compatibilidad con ABAC (etiquetas en las políticas): parcial

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a muchos AWS recursos. El etiquetado de

entidades y recursos es el primer paso de ABAC. A continuación, designa las políticas de ABAC para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso al que se intenta acceder.

ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que la administración de las políticas resulta engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utilizar credenciales temporales con AWS Snow Family

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Algunos Servicios de AWS no funcionan cuando inicias sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluidas las que Servicios de AWS funcionan con credenciales temporales, consulta [Cómo Servicios de AWS funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en ellas Consola de administración de AWS mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información sobre el cambio de roles, consulte [Cambio de un usuario a un rol de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear credenciales temporales manualmente mediante la AWS CLI API o. AWS A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

Sesiones de acceso directo para AWS Snow Family

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS, se le considera director. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos del principal que llama y los que solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).

Roles de servicio para AWS Snow Family

Compatibilidad con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio puede interrumpir AWS Snow Family la funcionalidad. Edite las funciones de servicio solo cuando se AWS Snow Family proporcionen instrucciones para hacerlo.

Funciones vinculadas al servicio para AWS Snow Family

Compatibilidad con roles vinculados al servicio: no

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puedes ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulta [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna Rol

vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para AWS Snowball Edge

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear, ver ni modificar recursos de AWS Snow Family . Tampoco pueden realizar tareas mediante la Consola de administración de AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS la API. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puedes añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios puedes asumirlos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos AWS Snow Family, incluido el formato ARNs de cada uno de los tipos de recursos, consulte [las claves de condición, recursos y acciones de AWS Snow Family](#) la Referencia de autorización de servicios.

Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Mediante la consola de AWS Snow Family](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear AWS Snow Family recursos de tu cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su. Cuenta de AWS Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulta las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.

- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulta [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulta [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante la consola de AWS Snow Family

Para acceder a la AWS Snow Family consola, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los AWS Snow Family recursos de su cuenta Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permite el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la AWS Snow Family consola, adjunte también la política *ReadOnly* AWS gestionada AWS Snow Family *ConsoleAccess* o la política gestionada a las entidades. Para obtener más información, consulte [Adición de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas gestionadas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
```

```
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Solución de problemas de AWS Snowball Edge identidad y acceso

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con un AWS Snow Family IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS Snow Family](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis AWS Snow Family recursos](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AWS Snow Family

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios snowball: *GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
snowball: GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario mateojackson debe actualizarse para permitir el acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción snowball: *GetWidget*.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a AWS Snow Family.

Algunas Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en AWS Snow Family. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis AWS Snow Family recursos

Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que respaldan políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si AWS Snow Family es compatible con estas funciones, consulte. [¿Cómo AWS Snow Family funciona con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.

- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulta [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

El control de acceso en el Nube de AWS

Puede que tenga credenciales válidas para autenticar las solicitudes en AWS. Sin embargo, a menos que tenga permisos, no podrá crear recursos ni acceder a AWS ellos. Por ejemplo, debe tener permisos para crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge.

En las secciones siguientes se describe cómo administrar los permisos basados en la nube para AWS Snowball Edge. Recomendamos que lea primero la información general.

- [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a sus recursos en el Nube de AWS](#)
- [Uso de políticas basadas en la identidad \(políticas de IAM\) para AWS Snowball Edge](#)

Información general sobre la administración de los permisos de acceso a sus recursos en el Nube de AWS

Cada AWS recurso es propiedad de un Cuenta de AWS, y los permisos para crear o acceder a un recurso se rigen por políticas de permisos. Un administrador de cuentas puede adjuntar políticas de permisos a las identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y roles), y algunos servicios (por ejemplo AWS Lambda) también permiten adjuntar políticas de permisos a los recursos.

Note

Un administrador de cuentas (o usuario administrador) es un usuario que tiene privilegios de administrador. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Temas

- [Recursos y operaciones](#)
- [Titularidad de los recursos](#)
- [Administrar el acceso a los recursos en el Nube de AWS](#)
- [Especificar elementos de política: acciones, efectos y entidades principales](#)
- [Especificación de las condiciones de una política](#)

Recursos y operaciones

En AWS Snowball Edge, el recurso principal es un trabajo. AWS Snowball Edge también tiene dispositivos como el Snowball y el AWS Snowball Edge dispositivo, sin embargo, solo puedes usar esos dispositivos en el contexto de un trabajo existente. Los buckets de Amazon S3 y las funciones de Lambda son recursos de Amazon S3 y Lambda, respectivamente.

Como se mencionó anteriormente, los trabajos no tienen nombres de recursos de Amazon (ARNs) asociados. Sin embargo, los recursos de otros servicios, como los buckets de Amazon S3, tienen unique (ARNs) asociado a ellos, como se muestra en la siguiente tabla.

AWS Snowball Edge proporciona un conjunto de operaciones para crear y administrar trabajos. Para ver una lista de las operaciones disponibles, consulte la [Referencia de la API de AWS Snowball Edge](#).

Titularidad de los recursos

Cuenta de AWS Es propietario de los recursos que se crean en la cuenta, independientemente de quién los haya creado. En concreto, el propietario del recurso es el Cuenta de AWS de la [entidad principal](#) (es decir, la cuenta raíz, un usuario de IAM o un rol de IAM) que autentica la solicitud de creación de recursos. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona:

- Si utiliza las credenciales de su cuenta raíz Cuenta de AWS para crear un bucket de S3, Cuenta de AWS es el propietario del recurso (en este caso AWS Snowball Edge, el recurso es la tarea).
- Si crea un usuario de IAM en su cuenta Cuenta de AWS y concede permisos para crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge a ese usuario, el usuario puede crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge. Sin embargo, el Cuenta de AWS recurso de trabajo es suyo, al que pertenece el usuario.

- Si crea un rol de IAM en su cuenta Cuenta de AWS con permisos para crear un trabajo, cualquier persona que pueda asumir el rol puede crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge. Usted Cuenta de AWS, al que pertenece el rol, es el propietario del recurso de trabajo.

Administrar el acceso a los recursos en el Nube de AWS

Una política de permisos describe quién tiene acceso a qué. En la siguiente sección se explican las opciones disponibles para crear políticas de permisos.

Note

En esta sección se analiza el uso de la IAM en el contexto de AWS Snowball Edge. No se proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa de IAM, consulte [¿Qué es IAM?](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas de IAM, consulte [Referencia de políticas de IAM de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas asociadas a una identidad de IAM se denominan políticas basadas en la identidad (políticas de IAM) y las políticas asociadas a un recurso se denominan políticas basadas en recursos. AWS Snowball Edge solo admite políticas basadas en la identidad (políticas de IAM).

Temas

- [Políticas basadas en recursos](#)

Políticas basadas en recursos

Otros servicios, como Amazon S3, también admiten políticas de permisos basadas en recursos. Por ejemplo, puede adjuntar una política a un bucket de S3 para administrar los permisos de acceso a ese bucket. AWS Snowball Edge no admite políticas basadas en recursos.

Especificar elementos de política: acciones, efectos y entidades principales

En cada trabajo (consulte [Recursos y operaciones](#)), el servicio define un conjunto de operaciones de la API (consulte [Referencia de la API de AWS Snowball Edge](#)) para la creación y administración de dicho trabajo. Para conceder permisos para estas operaciones de la API, AWS Snowball Edge define un conjunto de acciones que puede especificar en una política. Por ejemplo, en el caso de un trabajo,

se definen las acciones siguientes: `CreateJob`, `CancelJob` y `DescribeJob`. Tenga en cuenta que la realización de una operación de la API puede requerir permisos para más de una acción.

A continuación se indican los elementos más básicos de la política:

- **Recurso:** en una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso al que se aplica la política. Para obtener más información, consulte [Recursos y operaciones](#).

 Note

Esto es compatible con Amazon S3, Amazon EC2, AWS Lambda y muchos otros servicios.
AWS KMS

Snowball no admite especificar un ARN de recurso en el elemento `Resource` de una declaración de política de IAM. Para permitir el acceso a Snowball, especifique `"Resource": "*" en la política.`

- **Acción:** utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir o denegar. Por ejemplo, en función del elemento especificado para `Effect`, `snowball:*` permite o deniega los permisos de usuario para realizar todas las operaciones.

 Note

Esto es compatible con Amazon EC2, Amazon S3 e IAM.

- **Efecto:** especifique el efecto que se producirá cuando el usuario solicite la acción específica; puede ser permitir o denegar. Si no concede acceso de forma explícita (permitir) a un recurso, el acceso se deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso para asegurarse de que un usuario no pueda obtener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.

 Note

Esto es compatible con Amazon EC2, Amazon S3 e IAM.

- **Entidad principal:** en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia esta política es la entidad principal implícita. En el caso de las políticas basadas en recursos, usted especifica el usuario, la cuenta, el servicio u otra entidad para la que desea recibir

los permisos (solo se aplica a las políticas basadas en recursos). AWS Snowball Edge no admite políticas basadas en recursos.

Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM, consulte [Referencia de la política de IAM de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una tabla que muestra todas las acciones de la AWS Snowball Edge API, consulte. [AWS Snowball Edge Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#)

Especificación de las condiciones de una política

Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un lenguaje de política, consulte [Condition](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. No hay claves de condición específicas para AWS Snowball Edge. Sin embargo, hay claves AWS de condición generales que puede utilizar según convenga. Para obtener una lista completa de las claves AWS de ancho, consulte las [claves disponibles para las condiciones](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de políticas basadas en la identidad (políticas de IAM) para AWS Snowball Edge

Este tema ofrece ejemplos de políticas basadas en identidades que muestran cómo un administrador de cuentas puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y roles). Por lo tanto, estas políticas otorgan permisos para realizar operaciones con los AWS Snowball Edge recursos del. Nube de AWS

Important

Le recomendamos que consulte primero los temas de introducción en los que se explican los conceptos básicos y las opciones disponibles para administrar el acceso a sus recursos de AWS Snowball Edge . Para obtener más información, consulte [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a sus recursos en el Nube de AWS](#).

En las secciones de este tema se explica lo siguiente:

- [Permisos necesarios para usar la AWS Snowball Edge consola](#)
- [AWS-Políticas gestionadas \(predefinidas\) para AWS Snowball Edge](#)

- [Ejemplos de políticas administradas por el cliente](#)

A continuación se muestra un ejemplo de una política de permisos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "snowball:*",
        "importexport:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La política tiene dos instrucciones:

- La primera instrucción concede permisos para tres acciones de Amazon S3 (`s3:GetBucketLocation`, `s3:GetObject` y `s3:ListBucket`) en todos los buckets de Amazon S3 que utilizan el nombre de recurso de Amazon (ARN) de `arn:aws:s3:::*`. El ARN especifica un carácter comodín (*), por lo que el usuario puede elegir cualquiera de los buckets de Amazon S3 o todos ellos desde los que exportar datos.
- La segunda declaración otorga permisos para todas AWS Snowball Edge las acciones. Dado que estas acciones no admiten permisos de nivel de recursos, la política especifica el carácter comodín (*) y el valor `Resource` también especifica un comodín.

La política no especifica el elemento `Principal`, ya que en una política basada en identidades no se especifica la entidad principal que obtiene el permiso. Al asociar una política a un usuario, el usuario es la entidad principal implícita. Cuando se asocia una política de permisos a un rol de IAM, la entidad principal identificada en la política de confianza del rol obtiene los permisos.

Para ver una tabla que muestra todas las acciones de la API de administración de AWS Snowball Edge trabajos y los recursos a los que se aplican, consulte [AWS Snowball Edge Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#).

Permisos necesarios para usar la AWS Snowball Edge consola

La tabla de referencia de permisos enumera las operaciones de la API de administración de AWS Snowball Edge trabajos y muestra los permisos necesarios para cada operación. Para obtener más información sobre las operaciones de API de administración de trabajos, consulte [AWS Snowball Edge Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#).

Para utilizarlos Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, debes conceder permisos para acciones adicionales, tal y como se muestra en la siguiente política de permisos:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
```

```

        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
    ],
    "Resource": "arn:aws:lambda:*::function:*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:ListFunctions"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:Encrypt",
        "kms:RetireGrant",
        "kms:ListKeys",
        "kms:DescribeKey",
        "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePolicy"
    ]
}

```

```
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/snowball*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "greengrass:getServiceRoleForAccount"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
```

```

        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "snowball:*"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
}

```

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:ListAllMyBuckets"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
}

```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:lambda::function:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource": "arn:aws:lambda::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:CreatePolicy",
        "iam:CreateRole",
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/snowball*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "importexport.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
```

```

        "ec2:ModifyImageAttribute"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:ListTopics",
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:ListSubscriptionsByTopic",
        "sns:Subscribe"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "greengrass:getServiceRoleForAccount"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "snowball:*"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

La AWS Snowball Edge consola necesita estos permisos adicionales por los siguientes motivos:

- `ec2`:— Permiten al usuario describir las instancias EC2 compatibles con Amazon y modificar sus atributos con fines informáticos locales. Para obtener más información, consulte [Uso de instancias EC2 informáticas compatibles con Amazon en Snowball Edge](#).
- `kms`: el usuario puede crear o elegir la clave de KMS que cifrará sus datos. Para obtener más información, consulte [AWS Key Management Service in AWS Snowball Edge](#).
- `iam`:— Permiten al usuario crear o elegir un ARN de rol de IAM AWS Snowball Edge que asumirá para acceder a los recursos asociados a AWS la creación y el procesamiento de empleos.
- `sns`: el usuario puede crear o elegir las notificaciones de Amazon SNS para los trabajos que crea. Para obtener más información, consulte [Notificaciones para Snowball Edge](#).

AWS-Políticas gestionadas (predefinidas) para AWS Snowball Edge

AWS aborda muchos casos de uso comunes al proporcionar políticas de IAM independientes que son creadas y administradas por. AWS Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos de uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para más información, consulte [Políticas administradas de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puede utilizar las siguientes políticas AWS gestionadas con. AWS Snowball Edge

Creación de una política de funciones de IAM para Snowball Edge

La política de roles de IAM debe crearse con permisos de lectura y escritura para los buckets de Amazon S3. El rol de IAM también debe tener una relación de confianza con Snowball Edge. Tener una relación de confianza significa que AWS puede escribir los datos en Snowball y en sus buckets de Amazon S3, en función de si está importando o exportando datos.

Al crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge en Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, la creación del rol de IAM necesario se realiza en el paso 4 de la sección de permisos. Este proceso es automático. La función de IAM que permite que asuma Snowball Edge solo se utiliza para escribir los datos en el bucket cuando llega la bola de nieve con los datos transferidos. AWS A continuación se describe ese proceso.

Creación del rol de IAM

1. Inicie sesión en Consola de administración de AWS y abra la consola en AWS Snowball Edge .
<https://console.aws.amazon.com/importexport/>
2. Seleccione Crear trabajo.

3. En el primer paso, rellene los detalles del trabajo de importación en Amazon S3 y, a continuación, elija Siguiente.
4. En el segundo paso, en Permiso, seleccione Crear o seleccionar rol de IAM.

Se abrirá la Consola de administración de IAM, que mostrará el rol de IAM que AWS utiliza para copiar objetos en los buckets de Amazon S3 especificados.

5. Revise los detalles de esta página y elija Permitir.

Vuelve a Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS, donde el ARN del rol de IAM seleccionado contiene el nombre del recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM que acaba de crear.

6. Elija Siguiente para terminar de crear el rol de IAM.

El procedimiento anterior crea un rol de IAM que tiene permisos de escritura para los buckets de Amazon S3 en los que tiene previsto importar los datos. El rol de IAM que se crea posee una de las siguientes estructuras, según sea para un trabajo de importación o de exportación.

Rol de IAM para un trabajo de importación

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
```

```

        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*"
}
]
}

```

Si utiliza el cifrado del lado del servidor con claves AWS KMS administradas (SSE-KMS) para cifrar los buckets de Amazon S3 asociados a su trabajo de importación, también debe añadir la siguiente declaración a su función de IAM.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}

```

Si los tamaños de objeto son mayores, el cliente de Amazon S3 que se utiliza para el proceso de importación utiliza la carga multiparte. Si inicia una carga de varias partes mediante SSE-KMS, todas las partes cargadas se cifran con la clave especificada. AWS KMS Como las partes están cifradas, deben descifrarse para que puedan montarse para completar la carga multiparte. Por lo tanto, debe tener permiso para descifrar la AWS KMS clave (`kms:Decrypt`) cuando ejecute una carga multiparte en Amazon S3 con SSE-KMS.

A continuación se muestra un ejemplo de rol de IAM necesario para un trabajo de importación que necesita el permiso `kms:Decrypt`.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}

```

```
}
```

A continuación se muestra un ejemplo de un rol de IAM necesario para un trabajo de exportación.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}
```

Si utiliza el cifrado del lado del servidor con claves AWS KMS administradas para cifrar los buckets de Amazon S3 asociados a su trabajo de exportación, también debe añadir la siguiente declaración a su función de IAM.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234-efgh-111111111111"
}
```

Puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para permitir permisos para las operaciones de la API para la administración de trabajos. AWS Snowball Edge Puede asociar estas políticas personalizadas a los grupos o usuarios de IAM que requieran esos permisos.

Ejemplos de políticas administradas por el cliente

En esta sección, encontrará ejemplos de políticas de usuario que otorgan permisos para diversas acciones de administración de AWS Snowball Edge trabajos. Estas políticas funcionan cuando se utiliza AWS SDKs o el AWS CLI. Cuando se utiliza la consola, debe conceder permisos adicionales específicos a la consola, tal y como se explica en [Permisos necesarios para usar la AWS Snowball Edge consola](#).

Note

Todos los ejemplos utilizan la región us-west-2 y contienen un relato ficticio. IDs

Ejemplos

- [Ejemplo 1: Política de roles que permite a un usuario crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge con la API](#)
- [Ejemplo 2: Política de roles para crear trabajos de importación](#)
- [Ejemplo 3: Política de roles para crear trabajos de exportación](#)
- [Ejemplo 4: Política de confianza y de permisos de rol esperados](#)
- [AWS Snowball Edge Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#)

Ejemplo 1: Política de roles que permite a un usuario crear un trabajo para solicitar un dispositivo Snowball Edge con la API

La política de permisos siguiente es un componente necesario de cualquier política que se utiliza para conceder permisos de creación de trabajos o clústeres con la API de administración de trabajos. La declaración es necesaria como declaración de política de relaciones de confianza para el rol de IAM de Snowball.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "Service": "importexport.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
}

```

Ejemplo 2: Política de roles para crear trabajos de importación

Utilice la siguiente política de confianza de roles para crear trabajos de importación para Snowball Edge que utilicen AWS Lambda powered by AWS IoT Greengrass functions.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "snowball:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iot:AttachPrincipalPolicy",
        "iot:AttachThingPrincipal",
        "iot:CreateKeysAndCertificate",
        "iot:CreatePolicy",
        "iot:CreateThing",
        "iot:DescribeEndpoint",
        "iot:GetPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:GetFunction"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "greengrass:CreateCoreDefinition",
        "greengrass:CreateDeployment",
        "greengrass:CreateDeviceDefinition",
        "greengrass:CreateFunctionDefinition",
        "greengrass:CreateGroup",
        "greengrass:CreateGroupVersion",
        "greengrass:CreateLoggerDefinition",
```

```

        "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
        "greengrass:GetDeploymentStatus",
        "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",
        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Ejemplo 3: Política de roles para crear trabajos de exportación

Utilice la siguiente política de confianza de roles para crear trabajos de exportación para Snowball Edge que utilicen AWS Lambda powered by AWS IoT Greengrass functions.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "snowball:*"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iot:AttachPrincipalPolicy",
            "iot:AttachThingPrincipal",
            "iot:CreateKeysAndCertificate",
            "iot:CreatePolicy",
            "iot:CreateThing",
            "iot:DescribeEndpoint",
            "iot:GetPolicy"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "lambda:GetFunction"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "greengrass:CreateCoreDefinition",
            "greengrass:CreateDeployment",
            "greengrass:CreateDeviceDefinition",
            "greengrass:CreateFunctionDefinition",
            "greengrass:CreateGroup",
            "greengrass:CreateGroupVersion",
            "greengrass:CreateLoggerDefinition",
            "greengrass:CreateSubscriptionDefinition",
            "greengrass:GetDeploymentStatus",
            "greengrass:UpdateGroupCertificateConfiguration",

```



```

        "greengrass:CreateGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:GetGroupCertificateAuthority",
        "greengrass:ListGroupCertificateAuthorities",
        "greengrass:ListDeployments",
        "greengrass:GetGroup",
        "greengrass:GetGroupVersion",
        "greengrass:GetCoreDefinitionVersion"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

Ejemplo 4: Política de confianza y de permisos de rol esperados

La siguiente política de permisos de rol esperados es necesaria para que la utilice un rol de servicio existente. Se configura una sola vez.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": ["[[snsArn]]"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:PutMetricData"
      ],
      "Resource": [

```

```

        "*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "cloudwatch:namespace": "AWS/SnowFamily"
        }
      }
    }
  ]
}

```

La siguiente política de confianza de rol esperado es necesaria para que la utilice un rol de servicio existente. Se configura una sola vez.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "importexport.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

AWS Snowball Edge Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones

Cuando configure [El control de acceso en el Nube de AWS](#) y escriba una política de permisos que se pueda asociar a una identidad de IAM (políticas basadas en identidad), puede utilizar la siguiente lista como referencia. La incluye cada operación de la API de administración de AWS Snowball Edge trabajos y las acciones correspondientes para las que puedes conceder permisos para realizar la acción. También incluye, para cada operación de API, el AWS recurso para el que puedes conceder los permisos. Las acciones se especifican en el campo `Action` de la política y el valor del recurso se especifica en el campo `Resource` de la política.

Puedes usar claves AWS de condición generales en tus AWS Snowball Edge políticas para expresar las condiciones. Para obtener una lista completa de las claves AWS anchas, consulta las [claves disponibles](#) en la Guía del usuario de IAM.

 Note

Para especificar una acción, use el prefijo `snowball:` seguido del nombre de operación de la API (por ejemplo, `snowball:CreateJob`).

Registro y monitorización en AWS Snowball Edge

El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS Snowball Edge sus AWS soluciones. Debe recopilar los datos de supervisión para poder depurar más fácilmente una falla multipunto en caso de que se produzca. AWS proporciona varias herramientas para supervisar sus AWS Snowball Edge recursos y responder a posibles incidentes:

AWS CloudTrail Registros

CloudTrail proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en la API de administración de AWS Snowball Edge trabajos o al usar la AWS consola. Con la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud de API que se realizó al AWS Snowball Edge servicio, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo se realizó y detalles adicionales. Para obtener más información, consulte [Registrar llamadas a la AWS Snowball Edge API con AWS CloudTrail](#).

Validación de conformidad para AWS Snowball Edge

Para saber si uno Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento](#) [Servicios de AWS](#) de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Cumplimiento de seguridad y gobernanza](#): en estas guías se explican las consideraciones de arquitectura y se proporcionan pasos para implementar las características de seguridad y cumplimiento.
- [Referencia de servicios válidos de HIPAA](#): muestra una lista con los servicios válidos de HIPAA. No todos Servicios de AWS cumplen con los requisitos de la HIPAA.
- [AWS Recursos de](#) cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su industria y ubicación.
- [AWS Guías de cumplimiento para clientes](#): comprenda el modelo de responsabilidad compartida desde el punto de vista del cumplimiento. Las guías resumen las mejores prácticas para garantizar la seguridad Servicios de AWS y orientan los controles de seguridad en varios marcos (incluidos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el Consejo de Normas de Seguridad del Sector de Tarjetas de Pago (PCI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO)).
- [Evaluación de los recursos con reglas](#) en la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Este Servicio de AWS proporciona una visión completa del estado de su seguridad interior AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la [Referencia de controles de Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servicio de AWS detecta posibles amenazas para sus cargas de trabajo Cuentas de AWS, contenedores y datos mediante la supervisión de su entorno para detectar actividades sospechosas y maliciosas. GuardDuty puede ayudarlo a cumplir con varios requisitos de conformidad, como el PCI DSS, al cumplir con los requisitos de detección de intrusiones exigidos por ciertos marcos de cumplimiento.
- [AWS Audit Manager](#)— Esto le Servicio de AWS ayuda a auditar continuamente su AWS uso para simplificar la gestión del riesgo y el cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.

Resiliencia

La infraestructura AWS global se basa en zonas Regiones de AWS de disponibilidad. Regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

[Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Seguridad de la infraestructura en AWS Snowball Edge

Como servicio gestionado, AWS Snow Family está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a AWS Snow Family través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Validación de los datos transferidos con dispositivos Snowball Edge

A continuación, encontrará información sobre cómo AWS Snowball Edge valida las transferencias de datos y los pasos manuales que puede seguir para garantizar la integridad de los datos durante y después de un trabajo.

Cuando se copia un archivo de un origen de datos local con la interfaz de Amazon S3 al dispositivo Snowball Edge, se crea una serie de sumas de comprobación. Estas sumas de comprobación se utilizan para validar automáticamente los datos a medida que se transfieren.

A grandes rasgos, estas sumas de comprobación se crean para cada archivo (o para partes de archivos grandes). En el caso de Snowball Edge, estas sumas de comprobación están visibles al ejecutar el siguiente AWS CLI comando en un bucket del dispositivo. Las sumas de comprobación se utilizan para validar la integridad de los datos durante las transferencias y garantizan que los datos se copian correctamente.

```
aws s3api list-objects --bucket bucket-name --endpoint http://ip:8080 --profile edge-profile
```

Cuando estas sumas de comprobación no coinciden, los datos asociados no se importan a Amazon S3.

Inventario de archivos local y transferencia de datos de Snowball Edge

Cree un inventario local de los archivos copiados en Snowball Edge cuando utilice el adaptador Amazon S3 o la CLI. El contenido del inventario local se puede usar para compararlo con el contenido del almacenamiento o servidor local.

Por ejemplo,

```
aws s3 cp folder/ s3://bucket --recursive > inventory.txt
```

Causas comunes de los errores de validación de datos con Snowball Edge

Siempre que se produce un error de validación, los datos correspondientes (un archivo o una parte de un archivo grande) no se escriben en el destino. Las siguientes son las causas más comunes de los errores de validación:

- Intento de copiar enlaces simbólicos.
- Intento de copiar archivos que se están modificando de forma activa. El intento no pasa la validación de la suma de comprobación y se marca como una transferencia fallida.
- Intento de copiar archivos con un tamaño superior a 5 TB.
- Intento de copiar partes de un archivo de un tamaño superior a 2 GiB.
- Intento de copiar archivos a un dispositivo Snowball Edge que ya se encuentra en su capacidad de almacenamiento de datos máxima.
- Intento de copiar archivos a un dispositivo Snowball Edge que no cumple las [directrices de nomenclatura de claves de objeto](#) para Amazon S3.

Cuando se produzca cualquiera de estos errores de validación, se registrará. Puede realizar los pasos para identificar manualmente qué archivos no han superado la validación y el motivo. Para obtener información, consulte [Validación de los datos de un dispositivo Snowball Edge después de importarlos a Amazon S3](#).

Validación de los datos de un dispositivo Snowball Edge después de importarlos a Amazon S3

Después de que se haya completado un trabajo de importación, dispone de varias opciones para validar manualmente los datos de Amazon S3, tal y como se describe a continuación.

Consulta del informe de finalización de trabajos y los registros asociados

Siempre que se importan o exportan datos en Amazon S3, se obtiene un informe del trabajo en PDF que se puede descargar. Para los trabajos de importación, este informe está disponible cuando finaliza el proceso de importación. Para obtener más información, consulte [Obtener el informe y los registros de finalización de su trabajo de transferencia de datos](#).

Inventario de S3

Si ha transferido una gran cantidad de datos a Amazon S3 en varios trabajos, puede que ir a cada informe de finalización de trabajo no sea una forma eficiente de usar el tiempo. En su lugar, puede obtener un inventario de todos los objetos de uno o varios buckets de Amazon S3. El inventario de Amazon S3 proporciona un archivo de valores separados por comas (CSV) en el que se muestran sus objetos y sus metadatos correspondientes por días o por semanas. Este archivo abarca los objetos de un bucket de Amazon S3 o un prefijo compartido (es decir, objetos cuyos nombres empiezan por una cadena común).

Una vez que tenga el inventario de los buckets de Amazon S3 a los que ha importado datos, puede compararlo fácilmente con los archivos que ha transferido en su ubicación de datos de origen. De esta forma, puede identificar rápidamente qué archivos no se han transferido.

Uso del comando de sincronización de Amazon S3

Si su estación de trabajo puede conectarse a Internet, puede realizar una validación final de todos los archivos transferidos ejecutando el AWS CLI comando `aws s3 sync`. Este comando sincroniza los directorios y los prefijos de S3. Este comando copia de forma recursiva los archivos nuevos y actualizados del directorio de origen al destino. Para obtener más información, consulte [sync](#) en la Referencia de los comandos de la AWS CLI .

Important

Si especifica el almacenamiento local como el destino de este comando, asegúrese de que dispone de una copia de seguridad de los archivos en los que está efectuando la sincronización. Estos archivos se sobrescriben con el contenido del origen de Amazon S3 especificado.

Notificaciones para Snowball Edge

Cómo Snow utiliza Amazon SNS

El servicio Snow está diseñado para utilizar las robustas notificaciones que proporciona Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Al crear un trabajo para pedir un dispositivo Snow, puede proporcionar direcciones de correo electrónico donde recibir notificaciones sobre los cambios de estado de su trabajo. Cuando lo haga, elija un tema de SNS existente o cree uno nuevo. Si el tema de SNS está cifrado, debe habilitar el cifrado de KMS administrado por el cliente para el tema y configurar una política de claves de KMS administradas por el cliente. Consulte [Elija las preferencias para las notificaciones sobre el trabajo de Snowball Edge](#).

Tras crear el trabajo, cada dirección de correo electrónico que especificó para recibir las notificaciones de Amazon SNS recibirá un mensaje de correo electrónico de las notificaciones en el que se solicita la confirmación de AWS la suscripción al tema. Un usuario de la cuenta de correo electrónico debe confirmar la suscripción eligiendo Confirmar suscripción. Los mensajes de correo electrónico de notificación de Amazon SNS están adaptados a cada estado del trabajo e incluyen un enlace a la [Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS](#).

También puede configurar Amazon SNS para que envíe mensajes de texto con estas notificaciones de cambio de estado desde la consola de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte [Mensajería de texto móvil \(SMS\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Cifrar los temas de SNS para los cambios de estado de los trabajos de AWS Snow

Habilite el cifrado de KMS administrado por el cliente para que el tema de SNS reciba notificaciones sobre los cambios de estado de los trabajos de Snow. Los temas de SNS cifrados con un cifrado AWS administrado no pueden recibir cambios de estado en los trabajos de Snow porque la función de IAM de importación de Snow no tiene acceso a la clave de KMS AWS administrada para realizar tareas y acciones. Decrypt GenerateDataKey Además, las políticas de las claves de KMS AWS administradas no se pueden editar.

Cómo habilitar el cifrado del servidor en un tema de SNS mediante la consola de administración de Amazon SNS

1. [Inicie sesión en la consola Amazon SNS en la v3/home Consola de administración de AWS y ábrala. https://console.aws.amazon.com/sns/](https://console.aws.amazon.com/sns/)
2. En el panel de navegación, elija Temas.
3. En la página Temas, elija el tema utilizado para las notificaciones de cambio de estado del trabajo y, a continuación, seleccione Editar.
4. Expanda la sección Cifrado y haga lo siguiente:
 - a. Elija Habilitar el cifrado.
 - b. Especifique la clave KMS AWS . Consulte
 - c. Para cada tipo de KMS se muestran los valores de descripción, cuenta y ARN de KMS.
5. Para usar una clave personalizada de su AWS cuenta, elija el campo de clave de AWS KMS y, a continuación, elija los kilómetros de KMS personalizados de la lista. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un KMS personalizado, consulte [Creación de claves](#) en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Para usar un ARN de KMS personalizado de su AWS cuenta o de otra AWS cuenta, introduzca el ARN de clave de KMS en el AWS campo de clave de KMS.

6. Elija Guardar cambios. El cifrado del servidor está habilitado para su tema y se muestra la página del tema.

Configurar una política de claves de KMS administrada por el cliente para Snow AWS

Tras habilitar el cifrado de los temas de SNS que recibirán notificaciones de cambios en el estado de los trabajos de Snow, actualice la política de KMS relativa al cifrado de los temas de SNS y permita que la entidad principal "importexport.amazonaws.com" del servicio Snow realice las acciones "kms:Decrypt" y "kms:GenerateDataKey*".

Cómo permitir el rol de servicio de importación y exportación en la política de claves de KMS

1. [Inicie sesión en la consola AWS Key Management Service \(AWS KMS\) Consola de administración de AWS y ábrala en https://console.aws.amazon.com /kms.](https://console.aws.amazon.com/kms/)

2. Para cambiarla Región de AWS, usa el selector de regiones en la esquina superior derecha de la página.
3. En la esquina superior derecha de la consola, cambia la región Región de AWS de la consola a la misma región en la que se realizó el pedido del dispositivo Snow.
4. En el panel de navegación, elija Claves administradas por el cliente.
5. En la lista de claves de KMS, elija el alias o el ID de clave de la clave de KMS que desea actualizar.
6. Elija la pestaña Política de claves; en las declaraciones de la política de claves puede ver las entidades principales a las que la política de claves ha concedido acceso a la clave de KMS y las acciones que pueden realizar.
7. Para la entidad principal del servicio Snow "importexport.amazonaws.com", agregue la siguiente declaración de política para las acciones "kms:Decrypt" y "kms:GenerateDataKey*":

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "service.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:service:region:customer-account-id:resource-type/
customer-resource-id"
    },
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:aws:sns:topicArn": "arn:aws:sns:your_region:customer-
account-id:your_sns_topic_name"
    }
  }
}
```

8. Seleccione Guardar cambios para aplicar los cambios y salir del editor de políticas.

Ejemplos de notificaciones de Amazon SNS para Snow AWS

Las notificaciones de Amazon SNS generan los siguientes mensajes de correo electrónico cuando cambia el estado de su trabajo. Estos mensajes son ejemplos del protocolo de temas de SNS Email-JSON.

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
Trabajo creado	<pre>{ "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) has been created. More info - https://console.aws.amazon. com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAikP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd507lX1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgym6D9hNklVyPfy+7 TalMD0lzmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtRjLIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn</pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
	<pre>=arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
Preparing appliance	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is being prepared. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
Exportando	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is being Exported. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtN5IbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJ1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
En tránsito hacia usted	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is in transit to you. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
Entregado a usted	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) was delivered to you. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtN5IbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJ1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
En tránsito a AWS	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is in transit to AWS. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
En las instalaciones de clasificación	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is at AWS sorting facility. More info - https:// console.aws.amazon.com/impor texport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5tlZhJNHLHUXvZ gtZzlk24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAikP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi1llhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd507lX1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNklVyPfy+7 TaIMD0lzmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
En AWS	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is at AWS. More info - https://console.aws.amazon.com/ importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAikP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd507lX1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD0lzmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
Importando	<pre data-bbox="849 289 1411 1749">{ "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) is being imported. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJlIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" }</pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
Completado	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) complete.\nThanks for using AWS Snowball Edge.\nCan you take a quick survey on your experienc e? Survey here: http://bit.ly/1pLQ JMY. More info - https://console.aw s.amazon.com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkq ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNklVypfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtSnSIbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJLIyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS

Estado del trabajo	JSON de notificación de SNS
Cancelado	<pre> { "Type" : "Notification", "MessageId" : "dc1e94d9-56c5-5e9 6-808d-cc7f68faa162", "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-ea st-2:111122223333:ExampleTopic1", "Message" : "Your job Job-name (JID8bca334a-6c2f-4cd0-97e2 -3f5a4dc9bd6d) was canceled. More info - https://console.aws.amazon. com/importexport", "Timestamp" : "2023-02-23T00:27: 58.831Z", "SignatureVersion" : "1", "Signature" : "FMG5t1ZhJNHLHUXvZ gtZz1k24FzVa7oX0T4P03neeXw8 ZEXZx6z35j2F0TuNYShn2h0bKNC/ zLTnMyIxEzmi2X1sh0BWsJHkrW2xkR58ABZ F+4uWHEE73yDVR4SyYAIkP9jstZzDRm +bcVs8+T0yaLiEGLrIIIL4esi11lhIkG ErCuy5btPcWXBdio2fpCRD5x9oR 6gmE/rd5071X1c1uvnv4r1Lkk4pqP2/ iUfxFZva1xLSRvgyfm6D9hNk1VyPfy+7 Ta1MD01zmJu0rExtN5IbZew3foxgx8GT +1bZkLd0ZdtdRJ1IyPRP44eyq78sU0Eo/ LsDr0Iak4ZDpg8dXg==", "SigningCertURL" : "https:// sns.us-east-1.amazonaws.com/ SimpleNotificationService-010a507c1 833636cd94bdb98bd93083a.pem", "UnsubscribeURL" : "https:// sns.us-east-2.amazonaws.com/? Action=Unsubscribe&SubscriptionArn =arn:aws:sns:us-east-2:1111 22223333:ExampleTopic1:e103 9402-24e7-40a3-a0d4-797da162b297" } </pre>

Registrar llamadas a la AWS Snowball Edge API con AWS CloudTrail

El servicio AWS Snowball o Snowball Edge se integra con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, rol o servicio. CloudTrail captura todas las llamadas a la API del AWS servicio Snowball Edge. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la consola de AWS Snowball Edge Family y llamadas en código a la API de AWS Snowball Edge Family Job Management. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para las llamadas a la API de AWS Snowball Edge Family. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información recopilada por CloudTrail, puedes determinar la solicitud realizada con AWS Snowball Edge Family API, la dirección IP de la solicitud realizada, quién hizo la solicitud, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulta la [Guía AWS CloudTrail del usuario](#).

AWS Snowball Edge información en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en tu cuenta Cuenta de AWS al crear la cuenta. Cuando se produce una actividad en AWS Snowball Edge, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar eventos recientes en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

Para tener un registro continuo de tus eventos Cuenta de AWS, incluidos los eventos para AWS Snowball Edge ti, crea una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS . La ruta registra los eventos de toda Regiones de AWS la AWS partición y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de AWS CloudTrail :

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail Integraciones y servicios compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)

- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Todas las acciones de administración de trabajos se documentan en la [referencia de la AWS Snowball Edge API](#) y se registran CloudTrail con las siguientes excepciones:

- La [CreateAddress](#) operación no se registra para proteger la información confidencial del cliente.
- Todas las llamadas a la API de solo lectura (para operaciones de API que comienzan con el prefijo `Get`, `Describe` o `List`) no registran elementos de respuesta.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:


- Si la solicitud se realizó con credenciales raíz o AWS Identity and Access Management (de usuario de IAM).
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro AWS servicio.

Para obtener más información, consulte [el elemento `userIdentity` de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

Descripción de las entradas del archivo de registro para AWS Snowball Edge

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la [DescribeJob](#) operación.



```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {"attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2019-01-22T21:58:38Z"
        }},
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
      },
      "eventTime": "2019-01-22T22:02:21Z",
      "eventSource": "snowball.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeJob",
      "awsRegion": "eu-west-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "signin.amazonaws.com",
      "requestParameters": {"jobId": "JIDa1b2c3d4-0123-abcd-1234-0123456789ab"},
      "responseElements": null,
      "requestID": "12345678-abcd-1234-abcd-ab0123456789",
      "eventID": "33c7ff7c-3efa-4d81-801e-7489fe6fff62",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "444455556666"
    }
  ]
}
```

AWS Snowball Edge cuotas

A continuación, encontrará información sobre las limitaciones de uso del AWS Snowball Edge dispositivo.

Important

Al transferir datos a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) con un dispositivo Snowball Edge, tenga en cuenta que el tamaño de los objetos individuales de Amazon S3 puede variar desde un mínimo de 0 bytes hasta un máximo de 5 terabytes (TB).

Disponibilidad regional para AWS Snowball Edge

En la siguiente tabla se muestran las regiones en las AWS Snowball Edge que está disponible.

Región	Disponibilidad de Snowball Edge
Este de EE. UU. (Ohio)	✓
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	✓
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	✓
Oeste de EE. UU. (Oregón)	✓
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	✓
AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste)	✓
Canadá (centro)	✓
Asia-Pacífico (Yakarta)	✓
Asia-Pacífico (Bombay)	✓
Asia-Pacífico (Osaka)	✓
Asia-Pacífico (Seúl)	✓

Región	Disponibilidad de Snowball Edge
Asia-Pacífico (Singapur)	✓
Asia-Pacífico (Sídney)	✓
Asia-Pacífico (Tokio)	✓
Europa (Fráncfort)	✓
Europa (Irlanda)	✓
Europa (Londres)	✓
Europa (Milán)	✓
Europa (París)	✓
Europa (Estocolmo)	✓
Oriente Medio (EAU)	✓
América del Sur (São Paulo)	✓

Para obtener información sobre AWS las regiones y los puntos de enlace compatibles, consulte los puntos de enlace y las cuotas de [AWS Snowball Edge](#) en la Referencia general de AWS

Limitaciones de los trabajos AWS Snowball Edge

Existen las siguientes limitaciones a la hora de crear tareas en los AWS Snowball Edge dispositivos:

- Por motivos de seguridad, los trabajos con un AWS Snowball Edge dispositivo deben completarse en un plazo de 360 días a partir de su preparación. Si necesita conservar uno o varios dispositivos durante más de 360 días, consulte [Actualización del certificado SSL en dispositivos Snowball Edge](#). De lo contrario, una vez transcurridos 360 días, el dispositivo se bloquea, ya no se puede acceder a él y debe devolverse. Si el AWS Snowball Edge dispositivo se bloquea durante un trabajo de importación, podemos seguir transfiriendo los datos existentes en el dispositivo a Amazon S3.

- AWS Snowball Edge admite el cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas por Amazon S3 (SSE-S3) y el cifrado del lado del servidor con claves administradas (SSE-KMS). AWS Key Management Service El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge admite SSE-C para tareas de computación y almacenamiento locales. Para obtener más información, consulta [Protección de los datos con el cifrado de servidor](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Si utiliza un AWS Snowball Edge dispositivo para importar datos y necesita transferir más datos de los que caben en un solo dispositivo Snowball Edge Edge, cree trabajos adicionales. Cada trabajo de exportación puede utilizar varios dispositivos Snowball Edge Edge.
- El límite de servicio predeterminado para el número de dispositivos Snowball Edge que puede tener al mismo tiempo es de 1 por cuenta, por cada. Región de AWS Si desea aumentar el límite de servicio o crear un trabajo de clúster, contacte con [AWS Support](#).
- Los metadatos de los objetos que se transfieren a un dispositivo no son persistentes. Los únicos metadatos que se conservan iguales son filename y filesize. Todos los demás metadatos se establecen como en el ejemplo siguiente:

```
-rw-rw-r-- 1 root root [filesize] Dec 31 1969 [path/filename]
```

Los límites de tarifa son AWS Snowball Edge

El limitador de velocidad se utiliza para controlar la velocidad de las solicitudes en un entorno de clúster de servidores.

Límite de conexiones del adaptador de S3 para Amazon Snow

El límite máximo de conexiones es de 1000 para Snowball Edge en Amazon S3. Cuando se llega al límite de 1000, cualquier conexión nueva se elimina.

Limitaciones de la transferencia de datos locales con un dispositivo Snowball Edge

Existen las siguientes limitaciones a la hora de transferir datos a un AWS Snowball Edge dispositivo local o desde él:

- Mientras se escriben los archivos, deben encontrarse en un estado estático. Los archivos que se modifican mientras se están transfiriendo no se importan a Amazon S3.

- No se admiten las tramas gigantes (jumbo frames); es decir, no se admiten las tramas de Ethernet con más de 1500 bytes de carga.
- Al seleccionar los datos que se van a exportar, tenga en cuenta que los objetos cuyo nombre contenga una barra diagonal al final (/ o \) no se transferirán. Antes de exportar cualquier objeto que lleve una barra diagonal al final, cambie su nombre para eliminarla.
- Cuando se utiliza la transferencia de datos multiparte, el tamaño máximo de cada parte es de 2 GiB.

Cuotas de instancias de computación en un dispositivo Snowball Edge

A continuación se indican las cuotas de almacenamiento y las limitaciones de recursos compartidos para los recursos informáticos de un AWS Snowball Edge dispositivo.

Cuotas de almacenamiento de recursos de cómputo en Snowball Edge

En los dispositivos Snowball Edge, el almacenamiento disponible para recursos de computación es un recurso independiente del almacenamiento de Amazon S3 dedicado. Las cuotas de almacenamiento son las siguientes:

Un dispositivo optimizado para cómputo de Snowball Edge puede ejecutar hasta 20 AMIs y 10 volúmenes por instancia.

Tipo de instancia	Núcleos de CPU virtual	Memoria (GiB)	Opción de dispositivo compatible	
sbe1.small	1	1	optimizado para almacenamiento	

Tipo de instancia	Núcleos de CPU virtual	Memoria (GiB)	Opción de dispositivo compatible	
sbe1.medium	1	2	optimizado para almacenamiento	
sbe1.large	2	4	optimizado para almacenamiento	
sbe1.xlarge	4	8	optimizado para almacenamiento	
sbe1.2xlarge	8	16	optimizado para almacenamiento	
sbe1.4xlarge	16	32	optimizado para almacenamiento	

Tipo de instancia	Núcleos de CPU virtual	Memoria (GiB)	Opción de dispositivo compatible	
sbe1.6xlarge	24	32	optimizado para almacenamiento	
sbe-c.small	1	2	optimizado para computación	
sbe-c.medium	1	4	optimizado para computación	
sbe-c.large	2	8	optimizado para computación	
sbe-c.xlarge	4	16	optimizado para computación	

Tipo de instancia	Núcleos de CPU virtual	Memoria (GiB)	Opción de dispositivo compatible	
sbe-c.2xlarge	8	32	optimizado para computación	
sbe-c.4xlarge	16	64	optimizado para computación	
sbe-c.8xlarge	32	128	optimizado para computación	
sbe-c.12xlarge	48	192	optimizado para computación	
sbe-c.16xlarge	64	256	optimizado para computación	

Tipo de instancia	Núcleos de CPU virtual	Memoria (GiB)	Opción de dispositivo compatible
sbe-c.24xlarge	96	384	optimizado para computación

Limitaciones de los recursos informáticos compartidos en Snowball Edge

Todos los servicios de los dispositivos Snowball Edge utilizan algunos de los recursos limitados del dispositivo. Los dispositivos Snowball Edge que tienen los máximos recursos de computación disponibles no pueden lanzar nuevos recursos de computación. Por ejemplo, si intenta iniciar la interfaz de NFS mientras está ejecutando una instancia de computación sbe1.4xlarge en un dispositivo optimizado para almacenamiento, el servicio de interfaz de NFS no se iniciará. A continuación, se describen los recursos disponibles en las diferentes opciones de dispositivo, así como los requisitos de recursos de cada servicio.

- Si no hay servicios de computación con el estado ACTIVE:
 - En una opción optimizada para el almacenamiento, dispone de 24 v CPUs y 32 GiB de memoria para sus instancias informáticas.
 - En una opción optimizada para el procesamiento, tiene 104 v CPUs y 208 GiB de memoria para sus instancias de procesamiento.
- Mientras que AWS IoT Greengrass y AWS Lambda funcionan en AWS IoT Greengrass son ACTIVE las siguientes:
 - En el caso de una opción optimizada para almacenamiento, estos servicios utilizan 4 núcleos de vCPU y 8 GiB de memoria.
 - En el caso de una opción optimizada para computación, estos servicios utilizan 1 núcleo de vCPU y 1 GiB de memoria.

- Mientras la interfaz de NFS tiene el estado ACTIVE, utiliza 8 núcleos de vCPU y 16 GiB de memoria de un dispositivo Snowball Edge.
- Si bien el almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge está ACTIVO en un Snowball Edge Compute Optimized con AMD EPYC Gen2 y NVME, para un solo nodo con una configuración mínima de 3 TB de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, utiliza 8 núcleos de vCPU y 16 GB de memoria. Para un único nodo con más de 3 TB de almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge, utiliza 20 núcleos de vCPU y 40 GB de memoria. Para un clúster, utiliza 20 núcleos de vCPU y 40 GB de memoria.

Para determinar si un servicio tiene el estado ACTIVE en un dispositivo Snowball Edge, utilice el comando `snowballEdge describe-service` del cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Visualización del estado de los servicios que se ejecutan en Snowball Edge](#).

Limitaciones del envío de un dispositivo Snowball Edge

Existen las siguientes limitaciones para el envío de un AWS Snowball Edge dispositivo:

- AWS no enviará un dispositivo Snowball Edge a un apartado de correos.
- AWS no enviará un dispositivo Snowball Edge entre regiones no estadounidenses, por ejemplo, de la UE (Irlanda) a la UE (Fráncfort) o a Asia Pacífico (Sídney).
- No está permitido mover un dispositivo Snowball Edge a una dirección fuera del país especificado cuando se creó el trabajo y constituye una infracción de las condiciones del AWS servicio.

Para obtener más información sobre el envío, consulte [Consideraciones de envío para Snowball Edge](#).

Limitaciones en el procesamiento de un Snowball Edge devuelto para su importación

Para importar sus datos AWS, el dispositivo debe cumplir los siguientes requisitos:

- El AWS Snowball Edge dispositivo no debe estar comprometido. Salvo para abrir las tres puertas de la parte delantera, trasera y superior, o para añadir y sustituir el filtro de aire opcional, no abra el AWS Snowball Edge dispositivo por ningún motivo.

- El dispositivo no debe presentar daños físicos. Para evitar daños, cierre las tres puertas del dispositivo Snowball Edge hasta que los pestillos emitan un chasquido audible.
- La pantalla de tinta electrónica del dispositivo Snowball Edge debe estar visible. También debe mostrar la etiqueta de devolución que se generó automáticamente al terminar de transferir los datos al AWS Snowball Edge dispositivo.

 Note

Todos los dispositivos Snowball Edge devueltos que no cumplan estos requisitos se borrarán sin que se realice ningún trabajo en ellos.

Solución de problemas AWS Snowball Edge

Tenga en cuenta las siguientes pautas generales a la hora de solucionar problemas.

- El tamaño de archivo máximo de los objetos en Amazon S3 es de 5 TB.
- Los objetos transferidos a un AWS Snowball Edge dispositivo tienen una longitud de clave máxima de 933 bytes. Los nombres de claves que incluyen caracteres que ocupan más de un byte también deben tener una longitud máxima de clave de 933 bytes. Al determinar la longitud de una clave, es preciso incluir tanto el archivo o nombre de objeto como su ruta o sus prefijos. Por lo tanto, un archivo cuyo nombre sea corto pero cuya ruta presente un nivel de anidación elevado puede tener una clave que supere los 933 bytes. El nombre del bucket no se contabiliza como parte de la ruta al determinar la longitud de la clave. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Nombre del objeto	Nombre del bucket	Ruta y nombre del bucket	Longitud de clave
sunflower-1.jpg	pictures	sunflower-1.jpg	15 caracteres
receipts.csv	MyTaxInfo	/Users/Eric/Documents/2016/January/	47 caracteres
bhv.1	\$7\$zWwwXKQj\$gLA0oZCj\$r8p	/.VfV/FqGC3QN\$7BXys3KHYePfuIOMNjY83dVxugPY1xVg/evpcQEJLT/rSwZc\$M1VVf/\$hwefVISRqwepB\$/BiiD/PP	135 caracteres

Nombre del objeto	Nombre del bucket	Ruta y nombre del bucket	Longitud de clave

F\$tWRAj rD
/fIMp/0NY

- Por motivos de seguridad, los trabajos con un AWS Snowball Edge dispositivo deben completarse en un plazo de 360 días a partir de su preparación. Si necesita conservar uno o varios dispositivos durante más de 360 días, consulte [Actualización del certificado SSL en dispositivos Snowball Edge](#). De lo contrario, una vez transcurridos 360 días, el dispositivo se bloquea, ya no se puede acceder a él y debe devolverse. Si el AWS Snowball Edge dispositivo se bloquea durante un trabajo de importación, podemos seguir transfiriendo los datos existentes en el dispositivo a Amazon S3.
- Si encuentra errores inesperados al utilizar un AWS Snowball Edge dispositivo, queremos informarnos al respecto. Copia los registros correspondientes e inclúyelos junto con una breve descripción de los problemas detectados en un mensaje AWS Support. Para obtener más información acerca de los registros, consulte [Configuración y uso del cliente de Snowball Edge](#).

Temas

- [Cómo identificar un Snowball Edge](#)
- [Solución de problemas de arranque con Snowball Edge](#)
- [Solución de problemas de conexión con Snowball Edge](#)
- [Solución de problemas de unlock-device comandos con Snowball Edge](#)
- [Solución de problemas de credenciales con Snowball Edge](#)
- [Solución de problemas de transferencia de datos con Snowball Edge](#)
- [Solución de AWS CLI problemas con Snowball Edge](#)
- [Solución de problemas de instancias informáticas en Snowball Edge](#)

Cómo identificar un Snowball Edge

Utilice el comando `describe-device` para averiguar el tipo de dispositivo y, a continuación, busque el valor devuelto de `DeviceType` en la tabla siguiente a fin de determinar la configuración.

```
snowballEdge describe-device
```

Example de salida de **describe-device**

```
{
  "DeviceId" : "JID-206843500001-35-92-20-211-23-06-02-18-24",
  "UnlockStatus" : {
    "State" : "UNLOCKED"
  },
  ...
  "DeviceType" : "V3_5C"
}
```

DeviceType configuraciones de dispositivos Snowball Edge

Valor de DeviceType	Configuración del dispositivo
V3_5C	Snowball Edge optimizado para computación con un procesador AMD EPYC Gen2 y NVME
V3_5S	Snowball Edge optimizado para almacenamiento con 210 TB

Para obtener más información sobre las configuraciones de los dispositivos Snowball Edge, consulte [AWS Snowball Edge información sobre el hardware del dispositivo](#).

Solución de problemas de arranque con Snowball Edge

La siguiente información puede ayudarle a solucionar algunos problemas que puedan surgir al arrancar su Snowball Edge.

- Espere 10 minutos para que el dispositivo arranque. Evite mover o usar el dispositivo durante este tiempo.
- Asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación estén bien conectados.
- Sustituya el cable de la fuente de alimentación por otro que sepa que funciona correctamente.

- Conecte el cable de la fuente de alimentación a otra fuente de alimentación que sepa que funciona correctamente.

Solución de problemas con la pantalla LCD de un dispositivo Snowball Edge durante el arranque

A veces, después de encender un dispositivo Snowball Edge, la pantalla LCD puede tener problemas.

- La pantalla LCD está negra y no muestra ninguna imagen después de conectar el dispositivo Snowball Edge a la alimentación y pulsar el botón de encendido situado encima de la pantalla LCD.
- La pantalla LCD no avanza más allá del mensaje Configurando el dispositivo Snowball Edge; este proceso puede tardar varios minutos. y la pantalla de configuración de red no aparece.




Acción que se debe realizar cuando la pantalla LCD esté negra después de pulsar el botón de encendido

1. Asegúrese de que el dispositivo Snowball Edge esté conectado a una fuente de alimentación y que esta suministre energía.
2. Deje el dispositivo conectado a la fuente de alimentación durante una o dos horas. Asegúrese de que las puertas de las partes delantera y posterior del dispositivo estén abiertas.

3. Regrese al dispositivo y la pantalla LCD estará lista para usarse.

Acción que se debe realizar cuando el dispositivo Snowball Edge no avanza a la pantalla de configuración de red

1. Deje que la pantalla permanezca en el mensaje Setting you your Snowball Edge, this may take a number of minutes. durante 10 minutos.
2. En la pantalla, pulse el botón Restart display. Aparecerá el mensaje Shutting down... y, a continuación, aparecerá el mensaje Setting you your Snowball Edge, this may take a number of minutes. y el dispositivo se iniciará normalmente.

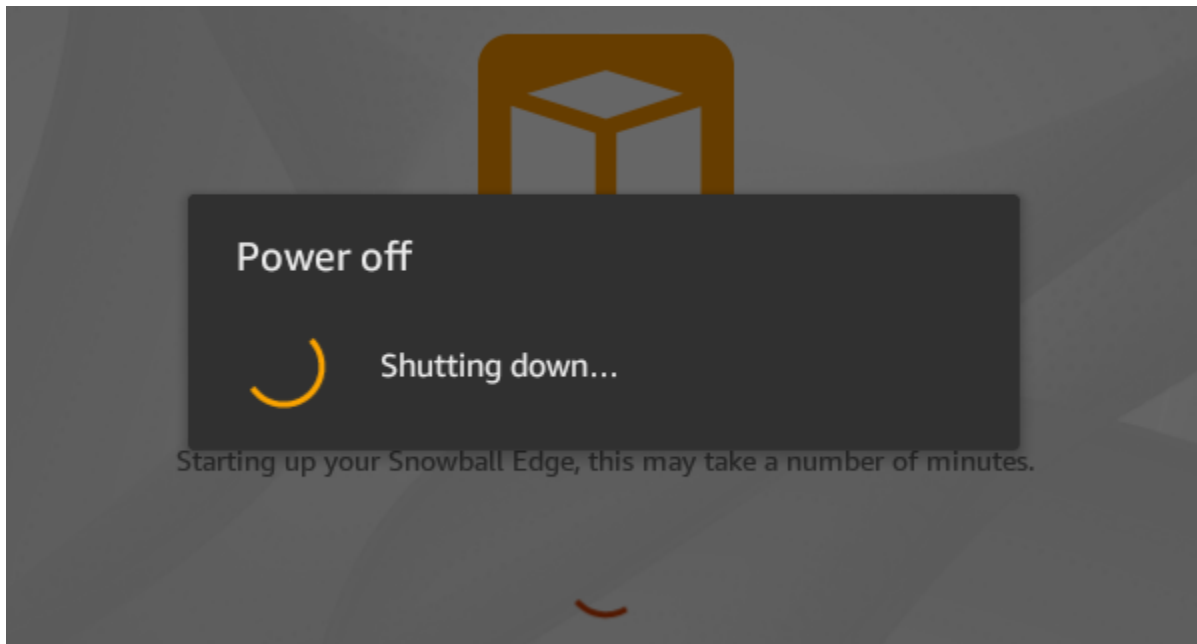

Si la pantalla LCD no avanza más allá del mensaje Setting you your Snowball Edge, this may take a number of minutes. después de utilizar el botón Restart display, siga este procedimiento.

Acción que debe ejecutarse

1. Sobre la pantalla LCD, pulse el botón de encendido para apagar el dispositivo.
2. Desconecte todos los cables del dispositivo.
3. Deje el dispositivo apagado y desconectado durante 20 minutos.
4. Conecte los cables de alimentación y de red.
5. Sobre la pantalla LCD, pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con nosotros AWS Support para devolver el dispositivo y recibir un dispositivo Snowball Edge nuevo.

Solución de problemas con la pantalla de tinta electrónica durante el arranque

A veces, después de encender un dispositivo Snowball Edge, la pantalla de tinta electrónica situada en la parte superior del dispositivo puede mostrar el siguiente mensaje:

The appliance has timed out

Este mensaje no indica ningún problema con el dispositivo. Úselo normalmente y, cuando lo apague para devolverlo AWS, la información de envío de la devolución aparecerá tal y como era de esperar.

Solución de problemas de conexión con Snowball Edge

La siguiente información puede ayudarle a solucionar algunos problemas que pueden surgir con la conexión a un dispositivo Snowball Edge:

- Los routers y conmutadores que funcionan a una velocidad de 100 megabytes por segundo no funcionan con un dispositivo Snowball Edge. Le recomendamos que utilice un conmutador que funcione a una velocidad de 1 GB por segundo (o superior).
- Si se producen errores puntuales de conexión con el dispositivo, apague el dispositivo Snowball Edge, desenchufe todos los cables y espere 10 minutos. Al cabo de 10 minutos, reinicie el dispositivo y vuelva a intentar conectarlo.
- Asegúrese de que no haya software antivirus o un firewall bloqueando la conexión de red del dispositivo Snowball Edge.
- Tenga en cuenta que la interfaz NFS y la interfaz Amazon S3 tienen direcciones IP diferentes.

A continuación, se describen soluciones más avanzadas de problemas de conexión:

- Si no puede comunicarse con el dispositivo Snowball Edge, haga ping a la dirección IP del dispositivo. Si el ping devuelve no connect, confirme la dirección IP del dispositivo y la configuración de red local.
- Si la dirección IP es correcta y las luces en la parte posterior del dispositivo parpadean, utilice telnet para probar el dispositivo en los puertos 22, 9091 y 8080. La prueba del puerto 22 determina

si el dispositivo Snowball Edge funciona correctamente. Al probar el puerto 9091, se determina si se AWS CLI puede utilizar para enviar comandos al dispositivo. La prueba del puerto 8080 garantiza que el dispositivo pueda escribir en los buckets de Amazon S3 del dispositivo solo con el adaptador de S3. Si puede conectarse en el puerto 22, pero no en el puerto 8080, apague primero el dispositivo Snowball Edge y, a continuación, desenchufe todos los cables. Espere 10 minutos y, a continuación, vuelva a conectarlo y comience de nuevo.

Solución de problemas de **unlock-device** comandos con Snowball Edge

Si el comando `unlock-device` devuelve `connection refused`, es posible que haya escrito incorrectamente la sintaxis del comando o que la configuración del equipo o de la red impida que el comando llegue al dispositivo Snow. Realice las siguientes acciones para resolver la situación:

1. Asegúrese de que el comando se haya introducido correctamente.
 - a. Utilice la pantalla LCD del dispositivo para verificar que la dirección IP utilizada en el comando es correcta.
 - b. Asegúrese de que la ruta al archivo de manifiesto utilizado en el comando sea correcta, incluido el nombre de archivo.
 - c. Utilice la [consola de administración de AWS Snowball Edge](#) para comprobar que el código de desbloqueo utilizado en el comando es correcto.
2. Asegúrese de que el equipo que utiliza esté en la misma red y subred que el dispositivo Snow.
3. Asegúrese de que el equipo que está utilizando y la red estén configurados para permitir el acceso al dispositivo Snow. Utilice el comando `ping` del sistema operativo para determinar si el equipo puede acceder al dispositivo Snow a través de la red. Compruebe las configuraciones del software antivirus, la configuración del firewall, la red privada virtual (VPN) u otras configuraciones del equipo y la red.

Solución de problemas con los archivos de manifiesto con Snowball Edge

Cada trabajo tiene asociado un archivo de manifiesto específico. Si crea varios trabajos, debe saber a que trabajo corresponde cada manifiesto.

Si pierde un archivo de manifiesto o si está dañado, puede volver a descargarlo para un trabajo específico. Para ello, AWS CLI utilice la consola o una de las AWS APIs.

Si ejecuta una actualización en Snowball Edge, tendrá que descargar un nuevo archivo de manifiesto y utilizarlo para el trabajo. Para obtener información sobre la descarga de un archivo de manifiesto, consulte [Obtener credenciales para acceder a Snowball Edge](#).

Solución de problemas de credenciales con Snowball Edge

Utilice los siguientes temas como ayuda para resolver problemas de credenciales con el dispositivo Snowball Edge.

No se han podido encontrar AWS CLI las credenciales de Snowball Edge

Si se está comunicando con el AWS Snowball Edge dispositivo a través de la interfaz de Amazon S3 mediante el AWS CLI, es posible que aparezca un mensaje de error que diga Unable to locate credentials. You can configure credentials by running "aws configure".

Acción que debe ejecutarse

Configure las AWS credenciales que AWS CLI utiliza para ejecutar los comandos por usted. Para obtener más información, consulte [Configuración de la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

Solución de problemas del mensaje de error de Snowball Edge: compruebe su clave de acceso secreta y su firma

Si utiliza la interfaz de Amazon S3 para transferir datos a un dispositivo Snowball Edge, puede que reciba el siguiente mensaje de error.

```
An error occurred (SignatureDoesNotMatch) when calling the CreateMultipartUpload operation: The request signature we calculated does not match the signature you provided.
```

Check your AWS secret access key and signing method. For more details go to:

<http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/>

[RESTAuthentication.html#ConstructingTheAuthenticationHeader](http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/RESTAuthentication.html#ConstructingTheAuthenticationHeader)

Acción que debe ejecutarse

Obtenga sus credenciales del cliente de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Obtención de credenciales para Snowball Edge](#).

Solución de problemas de transferencia de datos con Snowball Edge

Si surge cualquier problema de desempeño mientras transfiere datos a un dispositivo Snowball Edge o desde él, consulte [Recomendaciones para obtener el mejor rendimiento de transferencia de datos hacia o desde un Snowball Edge](#) para obtener recomendaciones y orientación sobre cómo mejorar el desempeño de transferencia. La siguiente información puede ayudarle a solucionar problemas que pudieran surgir con la transferencia de datos a un dispositivo Snowball Edge o desde él:

- No puede transferir datos al directorio raíz del dispositivo Snowball Edge. Si tiene problemas para transferir datos al dispositivo, asegúrese de no utilizar como destino un subdirectorio. Los subdirectorios de nivel superior tienen los nombres de los buckets de Amazon S3 que incluyó en el trabajo. Ponga sus datos en esos subdirectorios.
- Si utiliza Linux y no puede cargar archivos con caracteres UTF-8 a un dispositivo AWS Snowball Edge, podría deberse a que el servidor Linux no reconozca la codificación de caracteres UTF-8. Puede corregir este problema instalando el paquete `locales` en el servidor Linux y configurándolo para que utilice una de las configuraciones locales de UTF-8, como `en_US.UTF-8`. Puede configurar el paquete `locales` exportando la variable de entorno `LC_ALL`; por ejemplo, `export LC_ALL=en_US.UTF-8`.
- Si utiliza la interfaz de Amazon S3 con AWS CLI, puede trabajar con archivos o carpetas con espacios en sus nombres, como `my photo.jpg` o `My Documents`. Sin embargo, debe asegurarse de que especifica los espacios correctamente. Para obtener más información, consulte [Especificación de valores de los parámetros para la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Solución de problemas con los trabajos de importación con Snowball Edge

En ocasiones, los archivos no se importan a Amazon S3. Si se presenta el siguiente problema, pruebe a realizar las acciones especificadas para resolverlo. Si se produce un error al importar un archivo, puede que deba intentar importarlo de nuevo. Para repetir la importación, es posible que se requiera un nuevo trabajo de Snowball Edge.

Se produce un error al importar archivos a Amazon S3 porque los nombres de los objetos contienen caracteres no válidos

Este problema se produce si el nombre de un archivo o de una carpeta contiene caracteres que Amazon S3 no admite. Amazon S3 tiene reglas respecto a qué caracteres pueden incluirse en los

nombres de los objetos. Para obtener más información, consulte [Creación de nombres de clave de objeto](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

Acción que debe ejecutarse

Si detecta este problema, consulte la lista de archivos y carpetas que no se ha podido importar en el informe de finalización del trabajo.

En algunos casos, la lista es excesivamente larga o los archivos contenidos en ella son demasiado grandes para poder transferirlos a través de Internet. En estos casos, debe crear un nuevo trabajo de importación de Snowball, cambiar los nombres de los archivos y las carpetas de forma que cumplan las reglas de Amazon S3 y transferir los archivos de nuevo.

Si los archivos son pequeños y no hay muchos, puede copiarlos a Amazon S3 mediante el AWS CLI o el Consola de administración de AWS. Para obtener más información, consulte [¿Cómo puedo cargar archivos y carpetas en un bucket de S3?](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Solución de problemas con los trabajos de exportación con Snowball Edge

A veces, los archivos no se exportan en la estación de trabajo. Si se presenta el siguiente problema, pruebe a realizar las acciones especificadas para resolverlo. Si se produce un error al exportar un archivo, puede que deba intentar exportarlo de nuevo. Para repetir la exportación, es posible que se requiera un nuevo trabajo de Snowball Edge.

Se ha producido un error al exportar archivos a Microsoft Windows Server

Puede producirse un error al exportar un archivo a Microsoft Windows Server si el nombre del propio archivo o de una de las carpetas relacionadas presenta un formato no compatible con Windows. Por ejemplo, si el nombre del archivo o de la carpeta contiene un signo de dos puntos (:), la exportación no se lleva a cabo porque Windows no permite este carácter en los nombres de los archivos y carpetas.

Acción que debe ejecutarse

1. Elabore una lista de los nombres que causan el error. Encontrará en los registros los nombres de los archivos y de las carpetas que no se han exportado. Para obtener más información, consulte [Visualización y descarga de registros de Snowball Edge](#).
2. Cambie en Amazon S3 los nombres de los objetos causantes del problema para borrar o sustituir los caracteres no admitidos.

3. Si la lista de nombres es excesivamente larga o los archivos que contiene son demasiado grandes para transferirlos a través de Internet, cree un nuevo trabajo de exportación específicamente para esos objetos.

Si los archivos son pequeños y no hay una gran cantidad de ellos, copie los objetos renombrados de Amazon S3 a través de AWS CLI o el Consola de administración de AWS. Para obtener más información, consulte [Para descargar un objeto desde un bucket de S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Solución de problemas de interfaz NFS con Snowball Edge

El Snowball Edge puede indicar que el estado de la interfaz NFS es. DEACTIVATED Esto puede ocurrir si el Snowball Edge se apagó sin detener primero la interfaz NFS.

Acción que debe ejecutarse

Para corregir el problema, detenga y reinicie el servicio NFS siguiendo estos pasos.

1. Utilice el comando `describe-service` para determinar el estado del servicio:

```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

El comando devuelve lo siguiente.

```
{
  "ServiceId" : "nfs",
  "Status" : {
    "State" : "DEACTIVATED"
  }
}
```

2. Utilice el comando `stop-service` para detener el servicio NFS.

```
snowballEdge stop-service --service-id nfs
```


3. Utilice el comando `start-service` para iniciar el servicio NFS. Para obtener más información, consulte [Administración de la interfaz de NFS](#).

```
snowballEdge start-service --virtual-network-interface-arns vni-arn --service-id  
nfs --service-configuration AllowedHosts=0.0.0.0/0
```

4. Utilice el comando `describe-service` para asegurarse de que el servicio esté en ejecución.

```
snowballEdge describe-service --service-id nfs
```

Si el valor del nombre de State es ACTIVE, el servicio de interfaz de NFS está activo.

```
{  
  "ServiceId" : "nfs",  
  "Status" : {  
    "State" : "ACTIVE"  
  },  
  "Endpoints" : [ {  
    "Protocol" : "nfs",  
    "Port" : 2049,  
    "Host" : "192.0.2.0"  
  } ],  
  "ServiceConfiguration" : {  
    "AllowedHosts" : [ "10.24.34.0/23", "198.51.100.0/24" ]  
  }  
}
```

Solución de un error de acceso denegado al transferir datos mediante la interfaz S3

Al utilizar la interfaz S3 para transferir datos a o desde un dispositivo Snowball Edge, es posible que se produzca un error de acceso denegado. Este error puede deberse a las políticas de usuario o de bucket de IAM.

Acción que debe ejecutarse

1. Compruebe la política del bucket de S3 que está utilizando para ver los siguientes problemas de sintaxis.
 - a. Si la política solo permite cargar datos si se pasan los encabezados de KMS, asegúrese de que la política especifique un ARN principal en lugar de un ID de usuario. En el siguiente ejemplo, se muestra la sintaxis correcta.

```
{
  "Sid": "Statement3",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "*",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
  "Condition": {
    "StringNotLike": {
      "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
    },
    "StringNotEquals": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption": [
        "aws:kms",
        "AES256"
      ]
    }
  }
},
{
  "Sid": "Statement4",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "*",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
  "Condition": {
    "StringNotLike": {
      "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
    },
    "Null": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
    }
  }
}
```

- b. Si la política de bucket solo permite cargar en el bucket si se pasan los encabezados correctos, las cargas desde los dispositivos Snowball Edge no pasan ningún encabezado de forma predeterminada. Modifique la política para permitir una excepción para el usuario de IAM utilizado para cargar los datos. A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis correcta para ello.

```
{
  "Sid": "Statement3",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/",
  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
    },
    "StringNotLike": {
      "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
    }
  }
},
{
  "Sid": "Statement4",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/",
  "Condition": {
    "Null": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
    },
    "StringNotLike": {
      "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
    }
  }
}
}
```

2. Compruebe la política de la clave KMS que está utilizando para ver la sintaxis correcta en el elemento principal. En el siguiente ejemplo, se muestra la sintaxis correcta.

```
{
  "Sid": "Statement2",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/JohnDoe"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Solución de un error 403 prohibido al transferir datos mediante la interfaz S3

Al utilizar la interfaz S3 para transferir datos a o desde un dispositivo Snowball Edge, es posible que aparezca un error 403 prohibido. Este error puede deberse a las políticas de usuario o de bucket de IAM. Compruebe la política del bucket de S3 que está utilizando para ver los siguientes problemas de sintaxis.

Acción que debe ejecutarse

1. La política no proporciona la PrincipalArn. Use la siguiente política como ejemplo para usar el PrincipalArn encabezado aws: y proporcione el rol de IAM sin el ARN: *.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
```

```

        "Sid": "DenyIncorrectEncryptionHeader",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName/*",
        "Condition": {
            "StringNotLike": {
                "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::1234567890:role/
RoleName"
            },
            "StringNotEquals": {
                "s3:x-amz-server-side-encryption": [
                    "aws:kms",
                    "AES256"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
        "Condition": {
            "StringNotLike": {
                "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::1234567890:role/
RoleName"
            },
            "Null": {
                "s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DenyInsecureTransport",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::BucketName/*",
            "arn:aws:s3:::BucketName"
        ],
        "Condition": {

```

```

        "Bool": {
            "aws:SecureTransport": "false"
        }
    },
    {
        "Sid": "AllowSnowballPutObjectAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::1234567890:role/RoleName"
        },
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName/*"
    }
]
}s

```

2. Si la política de KMS utiliza un formato de rol de IAM incorrecto, puede producirse un error 403. Modifique la política para permitir una excepción para el usuario de IAM utilizado para cargar los datos. A continuación se muestra un ejemplo de la sintaxis correcta para ello.

```

{{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::1234567890:role/service-role/RoleName"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

3. Es posible que la función de IAM deba omitir la condición del encabezado de cifrado. De forma predeterminada, todos los objetos almacenados en un dispositivo Snowball Edge se cifran con

el cifrado SSE-S3. Utilice la política siguiente para establecer una excepción para la función de IAM a la hora de cargar objetos sin encabezados de cifrado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "PutObjPolicy",
  "Statement": [{
    "Sid": "DenyIncorrectEncryptionHeader",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName/",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
      },
      "StringNotLike": {
        "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::1234567890:role/
RoleName"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName/*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "s3:x-amz-server-side-encryption": "true"
      },
      "StringNotLike": {
        "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::1234567890:role/
RoleName"
      }
    }
  }
]
```

```
}

```

4. El mensaje de error indica que se deniega el acceso al usuario PutObject NotPrincipal con la condición de IP. Añada una excepción, como se muestra a continuación, para el rol de IAM de Snowball Edge.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Deny",
      "NotPrincipal": {
        "AWS": [
          "IAMRole"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::BucketName/*",
        "arn:aws:s3:::BucketName"
      ],
      "Condition": {
        "NotIpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "IPAddress"
          ]
        },
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::1234567890:role/
RoleName"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
}
```

Solución de AWS CLI problemas con Snowball Edge

Utilice los siguientes temas como ayuda para solucionar problemas cuando trabaja con un dispositivo AWS Snowball Edge y la AWS CLI.

Mensaje de AWS CLI error de solución de problemas: «El perfil no puede ser nulo» con Snowball Edge

Al trabajar con él AWS CLI, es posible que aparezca un mensaje de error que diga que el perfil no puede ser nulo. Puede aparecer este error si el perfil no se AWS CLI ha instalado o si no se ha configurado ningún AWS CLI perfil.

Acción que debe ejecutarse

Asegúrese de haberlo descargado y configurado AWS CLI en su estación de trabajo. Para obtener más información, consulte [Install or update to the latest version of the AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

Solución de problemas de error de puntero nulo al transferir datos AWS CLI con Snowball Edge

Al utilizar el AWS CLI para transferir datos, es posible que se produzca un error de puntero nulo. Este error puede producirse en las siguientes condiciones:

- Si el nombre del archivo especificado está mal escrito, por ejemplo, `flowwer.png` o `flower.png` en lugar de `flower.png`
- Si la ruta especificada es incorrecta, por ejemplo, `C:\Documents\flower.png` en lugar de `C:\Documents\flower.png`
- Si el archivo está dañado

Acción que debe ejecutarse

Confirme que el nombre y la ruta del archivo son correctos e inténtelo de nuevo. Si sigue teniendo este problema, confirme que el archivo no se ha dañado, abandone la transferencia o intente reparar el archivo.

Solución de problemas de instancias informáticas en Snowball Edge

A continuación, encontrará consejos acerca de cómo solucionar problemas de las instancias de computación en dispositivos Snowball Edge.

Temas

- [La interfaz de red virtual tiene una dirección IP de 0.0.0.0](#)
- [El dispositivo Snowball Edge deja de responder al inicializar una instancia de computación grande](#)
- [Mi instancia en Snowball Edge tiene un volumen raíz](#)
- [Error de archivo de clave privada no protegido](#)

La interfaz de red virtual tiene una dirección IP de 0.0.0.0

Este problema puede ocurrir si la interfaz de red física (NIC) que ha asociado a la interfaz de red virtual (VNIC) tiene también la dirección IP 0.0.0.0. Este efecto puede producirse si la NIC no está configurada con una dirección IP (por ejemplo, si se acaba de encender el dispositivo). También puede ocurrir si está utilizando la interfaz incorrecta. Por ejemplo, puede que esté intentando obtener la dirección IP de la interfaz SFP+, pero es la RJ45 interfaz que está conectada a la red.

Acción que ejecutar

Si esto ocurre, puede hacer lo siguiente:

- Crear una nueva VNI, asociada a una NIC que tenga una dirección IP. Para obtener más información, consulte [Configuraciones de red para instancias de cómputo en Snowball Edge](#).
- Actualizar una VNI existente. Para obtener más información, consulte [Actualización de una interfaz de red virtual en un Snowball Edge](#).

El dispositivo Snowball Edge deja de responder al inicializar una instancia de computación grande

Puede parecer que Snowball Edge ha dejado de lanzar una instancia. Este no suele ser el caso. Sin embargo, puede tardar una hora o más en lanzar instancias de computación grandes.

Para comprobar el estado de las instancias, utilice el AWS CLI comando `aws ec2 describe-instances` run en el punto de conexión HTTP o HTTPS EC2 compatible con Amazon en Snowball Edge.

Mi instancia en Snowball Edge tiene un volumen raíz

Las instancias tienen un volumen raíz por diseño. Todas las instancias sbe tienen un único volumen raíz, pero en un Snowball Edge, puede agregar o eliminar almacenamiento en bloques en función de las necesidades de las aplicaciones. Para obtener más información, consulte [Uso del almacenamiento en bloques con instancias EC2 compatibles con Amazon en Snowball Edge](#).

Error de archivo de clave privada no protegido

Este error puede producirse si el `.pem` archivo de la instancia informática no tiene read/write permisos suficientes.

Acción que ejecutar

Para resolver este problema, cambie los permisos del archivo con el siguiente procedimiento:

1. Abra un terminal y diríjase a la ubicación donde ha guardado el archivo `.pem`.
2. Escriba el siguiente comando.

```
chmod 400 filename.pem
```

Historial del documento

- Versión de la API: 1.0
- Última actualización de la documentación: 14 de marzo de 2024

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes realizados en la Guía para desarrolladores de AWS Snowball Edge después de julio de 2018. Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de la documentación, puede suscribirse a la fuente RSS.

Cambio	Descripción	Fecha
Puerta de enlace de cinta en dispositivos Snowball Edge no disponible	La funcionalidad de puerta de enlace de cinta ya no está disponible en los dispositivos Snowball Edge.	14 de marzo de 2024
Interfaz de archivos no disponible	La interfaz de archivos ya no está disponible para la transferencia de datos.	1 de marzo de 2024
Almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge disponible en dispositivos Snowball Edge de 210 TB optimizados para almacenamiento	El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge está disponible para el almacenamiento S3 en dispositivos Snowball Edge de 210 TB optimizados para almacenamiento. Para obtener más información, consulte Uso del almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge .	26 de febrero de 2024
Incluya dispositivos personalizados AMIs al realizar el pedido	Las imágenes personalizadas de Amazon Machine ahora se pueden precargar al solicitar trabajos de Snowball Edge.	15 de noviembre de 2023

Para obtener más información, consulte [Añadir una AMI desde AWS Marketplace](#).

[Almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge disponible de forma general](#)

El almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge es compatible con los dispositivos optimizados para computación de Snowball Edge. Para obtener más información, consulte [Almacenamiento compatible con Amazon S3 en Snowball Edge](#).

20 de abril de 2023

[Nuevo compatible Región de AWS](#)

AWS Snowball Edge ahora es compatible en la región de Oriente Medio (EAU). Para obtener información sobre los puntos de conexión de esta región, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Snowball Edge](#) en. Referencia general de AWS Para obtener información acerca del envío, consulte [Consideraciones sobre el envío de Snowball Edge](#).

6 de marzo de 2023

[Nuevo compatible Región de AWS](#)

AWS Snowball Edge ahora es compatible en la región de Asia Pacífico (Yakarta). Para obtener información sobre los puntos de conexión de esta región, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Snowball Edge](#) en. Referencia general de AWS Para obtener información acerca del envío, consulte [Consideraciones sobre el envío de Snowball Edge](#).

7 de septiembre de 2022

[Migración de datos de gran tamaño para Snowball Edge](#)

Snowball Edge admite ahora la automatización de un plan de migración de datos de gran tamaño. Para obtener más información, consulte [Migración de datos de gran tamaño](#) (pasos manuales) y [Creación de un plan de migración de datos de gran tamaño](#) para iniciar la automatización si lo desea.

27 de abril de 2022

[Presentamos AWS Snowball Edge Device Management](#)

La administración de dispositivos Snowball Edge le permite administrar su dispositivo Snowball Edge y los servicios locales de forma remota. AWS Todos los dispositivos Snowball Edge son compatibles con la administración de dispositivos Snowball Edge y viene preinstalada en los nuevos dispositivos en la mayoría de los sitios donde está disponible Regiones de AWS Snowball Edge. [Para obtener más información, consulte Uso para administrar dispositivos AWS Snowball Edge Device Management](#)

27 de abril de 2022

[Configuración de NFS para Snowball Edge](#)

Se agregó [Configuración de NFS para Snowball Edge](#) para dispositivos optimizados para almacenamiento.

21 de abril de 2022

[Límites de velocidad para Equilibrador de carga](#)

Snowball Edge admite ahora [límites de velocidad](#) para distribuir las solicitudes en un entorno de clústeres de servidores.

19 de abril de 2022

[Compatibilidad con Snowball Edge con Puerta de enlace de cinta](#)

Ahora puede pedir un dispositivo Snowball Edge que esté configurado especialmente para alojar el servicio Puerta de enlace de cinta. Esta combinación de tecnologías facilita la migración segura de datos en cinta sin conexión.

30 de noviembre de 2021

[Compatibilidad con la configuración de servidor de Network Time Protocol \(NTP\)](#)

Ahora, los dispositivos Snowball Edge admiten la configuración de servidor externo de Network Time Protocol (NTP).

16 de noviembre de 2021

[Compatibilidad con la transferencia de datos sin conexión de NFS](#)

Ahora, los dispositivos Snowball Edge admiten la transferencia de datos sin conexión mediante NFS. Para obtener más información, consulte [Uso de NFS para la transferencia de datos sin conexión](#).

4 de agosto de 2021

[Nuevo Región de AWS compatible](#)

Los dispositivos Snowball Edge ya están disponibles en África (Ciudad del Cabo). Región de AWS Para obtener más información, consulte [Puntos finales y cuotas de Snowball Edge](#) en. Referencia general de AWS Para obtener información acerca del envío, consulte [Consideraciones sobre el envío de Snowball Edge](#).

23 de noviembre de 2020

[Posibilidad de importar su propia imagen a su dispositivo](#)

Ahora puede importar una instantánea de la imagen a su dispositivo Snowball Edge y registrarla como Amazon Machine Image (AMI) EC2 compatible con Amazon. Para obtener más información, consulte [Importación de una imagen a su dispositivo como Amazon EC2 AMI](#).

9 de noviembre de 2020

[Nuevo Región de AWS compatible](#)

Los dispositivos Snowball Edge ya están disponibles en Europa (Milán). Región de AWS Para obtener más información, consulte [Puntos finales y cuotas de Snowball Edge](#) en. Referencia general de AWS Para obtener información acerca del envío, consulte [Consideraciones sobre el envío de Snowball Edge](#).

30 de septiembre de 2020

[Reestructuración del contenido](#)

Creó una sección de introducción que se ajusta al Consola de administración de la familia de productos Snow de AWS flujo de trabajo y actualizó otras secciones para mayor claridad. Para obtener más información, consulte [Introducción a los dispositivos AWS Snowball Edge](#).

17 de septiembre de 2020

[Presentamos AWS OpsHub](#)

Snowball Edge ahora ofrece una herramienta fácil de usar que puede usar para administrar sus dispositivos y servicios locales AWS . AWS OpsHub Para obtener más información, consulte [Uso AWS OpsHub para gestionar dispositivos Snowball](#).

16 de abril de 2020

[AWS Identity and Access Management \(IAM\) ahora está disponible localmente en el dispositivo AWS Snowball Edge](#)

Ahora puede usar AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar de forma segura el acceso a AWS los recursos que se ejecutan en su AWS Snowball Edge dispositivo. Para obtener más información, consulte [Uso local de IAM](#).

16 de abril de 2020

[Introducción de una nueva opción de dispositivo Snowball Edge optimizado para almacenamiento \(para transferencia de datos\)](#)

Snowball cuenta ahora con un nuevo dispositivo optimizado para almacenamiento que está basado en los actuales dispositivos optimizados para computación y con GPU. Para obtener más información, consulte [Opciones de dispositivo Snowball Edge](#).

23 de marzo de 2020

[Compatibilidad con la validación de etiquetas por NFC](#)

Los dispositivos Snowball Edge optimizados para computación (con o sin GPU) tienen etiquetas NFC integradas. Puedes escanear estas etiquetas con la aplicación AWS Snowball Edge de verificación, disponible en Android. Para obtener más información, consulte [Validación de etiquetas por NFC](#).

13 de diciembre de 2018

[Los grupos de seguridad ya están disponibles para las instancias de computación](#)

Los grupos de seguridad de los dispositivos Snowball Edge son similares a los grupos de seguridad de la Nube de AWS, salvo por algunas pequeñas diferencias. Para obtener más información consulte [Grupos de seguridad en dispositivos Snowball Edge](#).

26 de noviembre de 2018

[Introducción de la actualización en las instalaciones](#)

Ahora, puede actualizar el software que hace que un dispositivo Snowball Edge se ejecute en el entorno local. Tenga en cuenta que las actualizaciones en las instalaciones requieren una conexión a Internet. Para obtener más información, consulte [Actualización de un dispositivo Snowball Edge](#).

26 de noviembre de 2018

[Introducción de nuevas opciones de dispositivo Snowball Edge](#)

Existen tres opciones de dispositivo Snowball Edge: optimizados para almacenamiento, optimizados para computación y con GPU. Para obtener más información, consulte [Opciones de dispositivo Snowball Edge](#).

15 de noviembre de 2018

[Nuevo Región de AWS compatible](#)

Los dispositivos Snowball Edge están disponibles ahora en la región de Asia-Pacífico (Bombay). Tenga en cuenta que las instancias de cómputo y las que AWS Lambda funcionan con tecnología no AWS IoT Greengrass son compatibles en esta región.

24 de septiembre de 2018

[Presentamos la compatibilidad con instancias EC2 informáticas compatibles con Amazon en dispositivos Snowball Edge](#)

AWS Snowball Edge ahora admite trabajos locales mediante [instancias EC2 informáticas de Amazon](#) que se ejecutan en dispositivos Snowball Edge.

17 de julio de 2018

[Mejoras del contenido de solución de problemas](#)

El capítulo de solución de problemas se ha actualizado y reorganizado.

11 de julio de 2018

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.