



ONTAP-Benutzerhandbuch

FSx für ONTAP



FSx für ONTAP: ONTAP-Benutzerhandbuch

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist Amazon FSx for NetApp ONTAP?	1
Funktionen von FSx für ONTAP	2
Sicherheit und Datenschutz	3
Tools zur Überwachung	3
Preise FSx für ONTAP	4
FSx für ONTAP auf AWS re:Post	4
Sind Sie zum ersten Mal FSx Amazon-Nutzer?	4
Funktionsweise	5
Dateisysteme	5
Virtuelle Speichermaschinen	5
Datenträger	6
Speicherstufen	6
Daten-Tiering	7
Speichereffizienz	7
Zugriff auf Ihre Daten	7
Verwaltung von FSx ONTAP-Ressourcen	8
Erste Schritte	9
Einrichtung	9
Melden Sie sich an für ein AWS-Konto	9
Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff	10
Nächster Schritt	11
Erstellen Sie Ihr FSx Dateisystem für ONTAP	12
Eine mit Microsoft Active Directory verbundene SVM erstellen	15
Mounten Sie Ihr Dateisystem	16
Bereinigen von Ressourcen	18
AWS-Regionen	20
Zugriff auf Ihre Daten	24
Unterstützte Clients	25
Verwendung von Blockspeicherprotokollen	26
Zugreifen auf Daten aus dem AWS Cloud	27
Zugreifen auf Daten von derselben VPC	27
Zugreifen auf Daten von einer anderen VPC	27
Zugreifen auf Daten vor Ort	32
Lokaler Zugriff auf NFS, SMB, ONTAP CLI und API	32

Lokaler Zugriff auf Cluster-Endpunkte	34
Routing für den Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme von außerhalb Ihrer VPC konfigurieren	34
Konfigurieren Sie das Routing für den lokalen Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme	36
Mounten auf Linux-Clients	37
Verwendung von /etc/fstab zum automatischen Mounten beim Neustart der Instanz	38
Mounten auf Windows-Clients	40
Voraussetzungen	40
Mounten auf macOS-Clients	42
Bereitstellung von iSCSI für Linux	45
Bevor Sie beginnen	45
Installieren und konfigurieren Sie iSCSI auf dem Linux-Host	47
Konfigurieren Sie iSCSI auf dem FSx für ONTAP Dateisystem	48
Mounten Sie eine iSCSI-LUN auf Ihrem Linux-Client	51
Bereitstellung von iSCSI für Windows	57
iSCSI auf dem Windows-Client konfigurieren	58
iSCSI auf dem Dateisystem FSx für ONTAP konfigurieren	59
Mounten Sie eine iSCSI-LUN auf dem Windows-Client	61
Validierung Ihrer iSCSI-Konfiguration	65
NVMe/TCP für Linux bereitstellen	66
Bevor Sie beginnen	67
Installieren und konfigurieren Sie NVMe auf dem Linux-Host	68
Konfigurieren Sie NVMe im FSx Dateisystem für ONTAP	68
NVMe Mounten Sie ein Gerät auf Ihrem Linux-Client	71
Zugriff auf Daten über S3-Zugangspunkte	77
AWS-Regionen mit Amazon S3 S3-Zugriffspunkten FSx für ONTAP	79
Regeln, Einschränkungen und Einschränkungen	79
Referenzierung von Zugangspunkten	80
Kompatibilität von Zugangspunkten	82
Zugriffsverwaltung	86
Erstellen eines Zugriffspunkts	89
Verwalten von Zugriffspunkten	96
Verwenden von Zugriffspunkten	99
Fehlerbehebung bei Access Points	102
Zugreifen auf Daten von anderen Diensten AWS	102
Amazon verwenden WorkSpaces	103
Verwenden von Amazon ECS	109

Amazon EVS verwenden	112
Cloud verwenden VMware	112
Verfügbarkeit, Haltbarkeit und Bereitstellungsoptionen	113
Auswahl eines Bereitstellungstyps für das Dateisystem	113
Single-AZ-Bereitstellungstypen	113
Multi-AZ-Bereitstellungstypen	114
Auswahl einer Dateisystemgeneration	116
Failover-Prozess FSx für ONTAP	118
Testen eines Failovers auf einem Dateisystem	119
Netzwerkressourcen	119
Subnetze	119
Elastische Netzwerkschnittstellen für das Dateisystem	119
Leistung	122
Messung der Leistung	122
Latency	122
Durchsatz und IOPS	122
Unterstützung für SMB, Multichannel und NFS nconnect	123
Angaben zur Leistung	123
Auswirkung des Bereitstellungstyps auf die Leistung	125
Auswirkung der Speicherkapazität auf die Leistung	127
Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung	128
Beispiel: Speicherkapazität und Durchsatzkapazität	134
Verwaltung von Ressourcen	136
Verwaltung der Speicherkapazität	136
Speicherstufen	137
Auswahl der Speicherkapazität des Dateisystems	138
Speicherkapazität und IOPS des Dateisystems	143
Volumenspeicherkapazität	170
Verwalten von Dateisystemen	196
Ressourcen des Dateisystems	197
Dateisysteme erstellen	199
Dateisysteme werden aktualisiert	214
Verwaltung von HA-Paaren	218
Den NVMe Cache verwalten	227
Netzwerktyp wird verwaltet	228
Dateisystemdetails überwachen	230

Dateisysteme werden gelöscht	232
Verwaltung SVMs	232
Maximale Anzahl von SVMs pro Dateisystem	233
Erstellen SVMs	234
Aktualisierung SVMs	238
Verwaltung von SVMs Microsoft Active Directory-Konfigurationen	240
Dateizugriff prüfen	242
Einrichten von Arbeitsgruppen	254
Überwachung der SVM-Details	261
Löschen SVMs	262
Verwaltung von Volumen	263
Lautstärkestile	265
Volume-Typen	267
Sicherheitsstil des Volumens	267
Volumen erstellen	269
Volumen aktualisieren	274
Volumen bewegen	278
Volumen überwachen	283
Volumen löschen	285
Eine iSCSI-LUN erstellen	287
Nächste Schritte	289
Aktualisierung der Wartungsfenster	289
Verwaltung der Durchsatzkapazität	291
Wann muss die Durchsatzkapazität geändert werden	292
Wie werden gleichzeitige Anfragen behandelt	292
Aktualisierung der Durchsatzkapazität	293
Überwachung von Änderungen der Durchsatzkapazität	294
Verwaltung von SMB-Aktien	297
Verwaltung mit Anwendungen NetApp	299
Eröffnen Sie ein NetApp Konto	299
Verwenden von NetApp Console	301
Verwenden der NetApp ONTAP CLI	301
Verwendung der ONTAP REST-API	305
Taggen von -Ressourcen	305
Grundlagen zu Tags (Markierungen)	306
Markieren Ihrer -Ressourcen	307

Tags in Backups kopieren	308
Tag-Einschränkungen	309
Berechtigungen und Tagging	310
Schützen Sie Ihre Daten	311
Volumes sichern	311
Wie funktionieren Backups	312
Speicheranforderungen	313
Automatische tägliche Backups	314
Vom Benutzer initiierte Backups	315
Tags in Backups kopieren	315
Benutzen AWS Backup	315
Backups wiederherstellen	316
Backup-Leistung	318
Volumes sichern SnapLock	319
Benutzerinitiierte Backups erstellen	320
Backups wiederherstellen	321
Wiederherstellen einer Teilmenge von Daten	324
Überwachen des Fortschritts bei der Wiederherstellung des	325
Löschen eines Backups	328
Verwenden von Volume-Snapshots	329
Snapshot-Richtlinien	330
Dateien aus Snapshots wiederherstellen	331
Den allgemeinen Snapshot anzeigen	332
Der Snapshot-Reserve-Speicherplatz wird aktualisiert	333
Automatische Snapshots werden deaktiviert	334
Löschen von Snapshots	336
Löschen von Snapshots	337
Snapshot reservieren	338
Schutz von Daten mit Autonomous Ransomware Protection	339
Wie funktioniert ARP	339
Wonach sucht ARP	340
Wie reagiert man mit ARP auf einen vermuteten Angriff	341
ARP aktivieren	342
Reaktion auf ARP-Warnungen	343
Grundlegendes zu EMS-Warnungen für ARP	345
Daten schützen mit SnapLock	347

Funktionsweise von SnapLock	347
Grundlegendes zu SnapLock Compliance	352
SnapLockEnterprise verstehen	353
Den SnapLock Aufbewahrungszeitraum verstehen	355
Dateien werden an WORM übergeben	357
Replizieren Sie Ihre Daten mit FlexCache	363
Funktionsweise von FlexCache	363
FlexCacheSchreibmodi	364
FlexCacheÜberblick über die Erstellung von Volumes	364
Erstellen einer FlexCache	365
Wird SnapMirror für die geplante Replikation verwendet	371
Wird verwendetNetApp Console, um die Replikation zu planen	372
Verwenden der ONTAP CLI zum Planen der Replikation	372
Abrechnungs- und Nutzungsberichte	373
FSx für den ONTAP-Abrechnungsbericht	373
FSx für den ONTAP-Nutzungsbericht	377
Überwachung von Dateisystemen	382
Überwachung mit CloudWatch	383
Zugriff auf Metriken CloudWatch	384
Überwachung in der FSx Amazon-Konsole	386
Metriken für das Dateisystem	398
Dateisystem-Metriken der zweiten Generation	422
Volume-Metriken	444
Überwachung von EMS-Ereignissen	455
Überblick über EMS-Ereignisse	455
EMS-Ereignisse anzeigen	456
EMS-Ereignisweiterleitung an einen Syslog-Server	464
Überwachung mit Data Infrastructure Insights	466
Überwachung mit Harvest und Grafana	467
Erste Schritte mit Harvest und Grafana	467
Unterstützte Harvest-Dashboards	467
Dashboards werden nicht unterstützt Harvest	468
CloudFormation Vorlage	469
EC2 Amazon-Instance-Typen	469
Verfahren zur Bereitstellung	470
Bei Grafana einloggen	474

Fehlerbehebung bei Harvest und Grafana	474
Überwachung mit AWS CloudTrail	478
FSx Amazon-Informationen in CloudTrail	478
FSx Amazon-Protokolldateieinträge verstehen	479
Arbeiten mit Active Directory	482
Voraussetzungen für selbstverwaltetes Active Directory	483
Anforderungen an selbstverwaltetes Active Directory	483
Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration	484
Anforderungen an das Active Directory-Dienstkonto	486
Bewährte Methoden für selbstverwaltetes Active Directory	487
Delegieren von Berechtigungen an Ihr FSx Amazon-Servicekonto	488
Halten Sie eine AD-Konfiguration auf dem neuesten Stand	489
Beschränken Sie den Verkehr innerhalb einer VPC mit Sicherheitsgruppen	490
Regeln für Sicherheitsgruppen für ausgehenden Datenverkehr erstellen	490
Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager	490
Wie funktioniert SVMs der Beitritt zu Active Directory	499
Active Directory-Informationen erforderlich	501
Verwaltung von SVM-Active-Directory-Konfigurationen	502
Beitritt SVMs zu Active Directory	503
Aktualisierung der Active Directory-Konfigurationen	506
Aktualisierung der Active Directory-Konfigurationen mit der NetApp CLI	508
Zu Amazon migrieren FSx	514
Migration mit SnapMirror	514
Bevor Sie beginnen	516
Erstellen Sie das Zielvolume	517
Notieren Sie den Quell- und Ziel-Cluster-Intercluster LIFs	519
Richten Sie Cluster-Peering zwischen Quelle und Ziel ein	520
Erstellen Sie eine SVM-Peering-Beziehung	521
Erstellen Sie die Beziehung SnapMirror	522
Übertragen Sie Daten auf Ihr FSx ONTAP-Dateisystem	522
Zu Amazon wechseln FSx	523
Migrieren von Dateien mit AWS DataSync	525
Voraussetzungen	526
DataSync grundlegende Schritte zur Migration	526
Sicherheit	527
Datenschutz	528

Datenverschlüsselung FSx für ONTAP	529
Verschlüsselung im Ruhezustand	529
Verschlüsseln von Daten während der Übertragung	532
Identity and Access Management	554
Zielgruppe	555
Authentifizierung mit Identitäten	555
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	557
FSx für ONTAP und IAM	559
Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien	564
Fehlersuche bei IAM	567
Verwenden von servicegebundenen Rollen	569
Verwenden von Tags mit Amazon FSx	575
AWS verwaltete Richtlinien	582
Amazon FSx ServiceRolePolicy	582
Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess	582
Amazon FSx FullAccess	583
Amazon FSx ConsoleFullAccess	584
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess	585
Amazon FSx ReadOnlyAccess	586
Richtlinienaktualisierungen	586
Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC	600
Amazon VPC-Sicherheitsgruppen	600
Compliance-Validierung	603
Schnittstellen-VPC-Endpunkte	604
Überlegungen zu VPC-Endpunkten mit FSx Amazon-Schnittstelle	604
Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für Amazon API FSx	605
Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für Amazon FSx	605
Ausfallsicherheit	606
Backup und Wiederherstellung	606
-Snapshots	606
Verfügbarkeitszonen	607
Infrastruktursicherheit	607
Verwenden Sie Antivirensoftware	608
ONTAPRollen und Benutzer	608
Rollen und Benutzer von Dateisystemadministratoren	609
Rollen und Benutzer von SVM-Administratoren	610

ONTAPBenutzer mit Active Directory authentifizieren	613
Neue ONTAP Benutzer für die Dateisystem- und SVM-Administration erstellen	613
Erstellen von ONTAP-Benutzern	614
SVM-Rollen erstellen	617
Konfiguration der Active Directory-Authentifizierung für Benutzer ONTAP	619
Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel konfigurieren	621
Aktualisierung der Kennwortanforderungen	623
Das Aktualisieren des fsxadmin Kontokennwords schlägt fehl	623
Kontingente	625
Kontingente, die Sie erhöhen können	625
Ressourcenkontingente für jedes Dateisystem	627
Fehlerbehebung	635
Falsch konfigurierte Dateisysteme	635
VPC-Sharing deaktiviert	635
Ein Multi-AZ-Dateisystem kann nicht erstellt werden	636
Die SSD-Stufe ist zu mehr als 90% voll	636
Sie können nicht auf Ihr Dateisystem zugreifen	637
Fehlende Routentabellen-Tags	638
Zu viele Routen	638
Fehlende Routen zu Servern	638
ENI wurde geändert oder gelöscht	639
ENI wurde gelöscht	639
Fehlende Regeln für eingehenden Datenverkehr	639
Fehlende Regeln für ausgehenden Datenverkehr	639
Das Subnetz der Compute-Instanz verwendet keine der Routing-Tabellen, die mit Ihrem Dateisystem verknüpft sind	639
Die Multi-AZ-Routentabelle kann nicht aktualisiert werden	640
Zugriff auf iSCSI nicht möglich	640
Nicht gemeinsam genutztes VPC-Subnetz	641
Auf NFS, SMB, ONTAP CLI und API kann von verschiedenen VPC und vor Ort nicht zugegriffen werden	641
SVM ist falsch konfiguriert	641
Ihre SVM hat ein Offline-Volume	641
Ihre SVM hat ein Offline-Volume mit einer iSCSI-LUN oder einem Namespace NVMe/TCP .	642
Der AWS Secrets Manager geheime oder KMS-Schlüssel ist nicht richtig konfiguriert	642
Behebung von Problemen mit dem SSD-Rückgang	643

SSD-Reduzierung unterbrochen — hohe Auslastung	643
Der SSD-Abbau wurde angehalten — FlexClone	644
Die Volumenumleitung ist beim Verringern fehlgeschlagen	644
Der SSD-Abbau dauert zu lange	645
SVM kann nicht mit Active Directory verbunden werden	646
Der NetBIOS-Name der SVM entspricht der Home-Domain	647
Die SVM ist mit einem anderen Active Directory verbunden	647
Der NetBIOS-Name der SVM wurde bereits verwendet	648
Amazon FSx kann nicht auf Ihre Active-Directory-Kontoanmeldedaten zugreifen AWS Secrets Manager	648
FSx kann Active Directory-Domänencontroller nicht erreichen	650
Unzureichende Portkonfiguration oder unzureichende Dienstkontoberechtigungen	651
Ungültige Anmeldeinformationen für das Servicekonto	652
Amazon FSx kann aufgrund unzureichender Anmeldeinformationen für das Servicekonto keine Verbindung zu Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen	652
Active Directory-DNS-Server oder Domänencontroller können nicht erreicht werden	653
Ungültiger Active Directory-Domänenname	655
Das Dienstkonto kann nicht auf die Active Directory-Administratorgruppe zugreifen	656
Die angegebene Organisationseinheit ist ungültig	656
SVM oder Volume können nicht gelöscht werden	657
Identifizierung fehlgeschlagener Löschvorgänge	658
SVM-Löschung: Auf Routing-Tabellen kann nicht zugegriffen werden	658
SVM-Löschung: Beziehung zu Gleichaltrigen	659
Löschen von SVM oder Volume: SnapMirror	660
SVM-Löschung: Kerberos-fähige LIF	661
SVM-Löschung: Anderer Grund	663
Löschen von Volumen: FlexCache Beziehung	665
Falsch konfiguriertes Volume	666
Lautstärke zu über 98% voll	666
Das Blockspeicher-Volume ist offline	666
Das ursprüngliche FlexCache Offline-Volume	667
Offline-Volumen mit SnapMirror Beziehung	667
Das Blockspeicher-Volumen ist eingeschränkt	668
FlexCache Eingeschränktes Ausgangsvolumen	668
Eingeschränktes Volumen mit SnapMirror Beziehung	669
Das Volumen hat nicht genügend Speicherplatz	669

Ermitteln Sie, wie Ihre Volume-Speicherkapazität genutzt wird	670
Erhöhung der Speicherkapazität eines Volumes	670
Verwenden Sie die automatische Volumengrößenanpassung	670
Der Primärspeicher Ihres Dateisystems ist voll	670
Löschen von Snapshots	671
Erhöhung der maximalen Dateikapazität eines Volumes	671
Fehlgeschlagene Volumensicherungen	672
Gelöschte Volumes wiederherstellen	672
Behebung von Netzwerkproblemen	673
Sie möchten eine Paketverfolgung erfassen	673
Dokumentverlauf	677
.....	dcciv

Was ist Amazon FSx for NetApp ONTAP?

Amazon FSx for NetApp ONTAP ist ein vollständig verwalteter Service, der äußerst zuverlässige, skalierbare, leistungsstarke und funktionsreiche Dateispeicherung bietet, die auf dem beliebten NetApp ONTAP-Dateisystem basiert. FSx for ONTAP kombiniert die vertrauten Funktionen, Leistungen, Fähigkeiten und API-Operationen von NetApp Dateisystemen mit der Agilität, Skalierbarkeit und Einfachheit eines vollständig verwalteten Systems. AWS-Service

FSx for ONTAP bietet einen funktionsreichen, schnellen und flexiblen gemeinsamen Dateispeicher, auf den von Linux-, Windows- und macOS-Recheninstanzen aus, die in AWS oder vor Ort ausgeführt werden, umfassend zugegriffen werden kann. FSx for ONTAP bietet Hochleistungs-Solid-State-Drive-Speicher (SSD) mit Latenzen im Submillisekundenbereich. Mit FSx for ONTAP können Sie SSD-Leistung für Ihren Workload erreichen und gleichzeitig nur für einen kleinen Teil Ihrer Daten für SSD-Speicher bezahlen.

Die Verwaltung Ihrer Daten mit FSx for ONTAP ist einfacher, da Sie Ihre Dateien mit einem Klick auf eine Schaltfläche speichern, klonen und replizieren können. Darüber hinaus ordnet FSx ONTAP Ihre Daten automatisch auf kostengünstigeren, elastischen Speicher zu, sodass Sie weniger Kapazitäten bereitstellen oder verwalten müssen.

FSx for ONTAP bietet außerdem hochverfügbaren und dauerhaften Speicher mit vollständig verwalteten Backups und Unterstützung für regionsübergreifende Notfallwiederherstellung. Um den Schutz und die Sicherung Ihrer Daten zu vereinfachen, unterstützt FSx for ONTAP beliebte Datensicherheits- und Antivirenanwendungen.

Für Kunden, die NetApp ONTAP vor Ort verwenden, ist FSx for ONTAP eine ideale Lösung, um Ihre dateibasierten Anwendungen von lokal zu migrieren, zu sichern oder zu beschleunigen, AWS ohne dass Sie Ihren Anwendungscode oder die Art und Weise, wie Sie Ihre Daten verwalten, ändern müssen.

Als vollständig verwalteter Service erleichtert ONTAP FSx die Einführung und Skalierung eines zuverlässigen, leistungsstarken und sicheren gemeinsam genutzten Dateispeichers in der Cloud. Mit FSx for ONTAP müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen über:

- Einrichtung und Bereitstellung von Dateiservern und Speichervolumen
- Daten werden repliziert
- Installation und Patchen von Dateiserversoftware

- Erkennen und Beheben von Hardwarefehlern
- Verwaltung von Failover und Failback
- Manuelles Durchführen von Backups

FSx for ONTAP bietet auch eine umfassende Integration mit anderen AWS Diensten wie AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon WorkSpaces, AWS Key Management Service (AWS KMS) und AWS CloudTrail

Topics

- [Funktionen von FSx für ONTAP](#)
- [Sicherheit und Datenschutz](#)
- [Tools zur Überwachung](#)
- [Preise FSx für ONTAP](#)
- [FSx für ONTAP auf AWS re:Post](#)
- [Sind Sie zum ersten Mal FSx Amazon-Nutzer?](#)

Funktionen von FSx für ONTAP

Mit FSx for ONTAP erhalten Sie eine vollständig verwaltete Dateispeicherlösung mit:

- Support für Datensätze im Petabyte-Bereich in einem einzigen Namespace
- [Bis zu zehn Gigabyte pro Sekunde \(\) Durchsatz pro Dateisystem GBps](#)
- [Multiprotokollzugriff auf Daten](#) mithilfe der Protokolle Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) und Non-Volatile Memory Express () NVMe
- [Hochverfügbare und langlebige Multi-AZ- und Single-AZ-Bereitstellungsoptionen](#)
- Automatisches Daten-Tiering, das die Speicherkosten senkt, indem Daten, auf die selten zugegriffen wird, automatisch auf eine kostengünstigere Speicherstufe umgestellt werden, die auf Ihren Zugriffsmustern basiert
- Datenkomprimierung, Deduplizierung und Verdichtung zur Reduzierung Ihres Speicherverbrauchs
- Support für zwei [Netzwerktypen, IPv4 -only](#) und Dual-Stack (unterstützt sowohl als auch IPv4 IPv6), um auf Ihr Dateisystem zuzugreifen und es zu verwalten
- Support für NetApp die [SnapMirrorReplikationsfunktion](#)

- Support für NetApp die FlexCache lokale Caching-Lösung
- Support für Zugriff und Verwaltung mithilfe nativer AWS NetApp Tools und API-Operationen
 - AWS-Managementkonsole, AWS Command Line Interface (AWS CLI) und SDKs
- [NetApp ONTAP CLI, REST-API und Konsole NetApp](#)

Sicherheit und Datenschutz

Das Modell der gemeinsamen Verantwortung wird in Bezug auf Folgendes angewendet [Sicherheit in Amazon FSx für NetApp ONTAP](#). Amazon FSx bietet mehrere Sicherheits- und [Compliance-Stufen](#), um den Schutz Ihrer Daten zu erleichtern.

FSx for ONTAP unterstützt die folgenden Datenschutz-, Sicherheits- und Zugriffskontrollfunktionen:

- [Verschlüsselung ruhender Daten](#) für Dateisystemdaten und Backups mit AWS KMS keys
- Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit:
 - [SMB Kerberos](#)
 - [IPSEC](#)
 - Verschlüsselung auf [Nitro-Basis](#)
- [Antiviren-Scanning](#) auf Abruf
- Authentifizierung und Autorisierung mit [Microsoft Active Directory](#)
- [Prüfung des Dateizugriffs](#)
- [NetAppSnapLock](#)WORM mit den Aufbewahrungsmodi Compliance und Enterprise

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Datenschutz in Amazon FSx für NetApp ONTAP](#) und [Schützen Sie Ihre Daten](#).

Darüber hinaus FSx schützt Amazon Ihre Daten mit äußerst dauerhaften Dateisystem-Backups. Amazon FSx führt automatische tägliche Backups durch, und Sie können jederzeit zusätzliche Backups erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten](#).

Tools zur Überwachung

Zu den Überwachungstools gehören [CloudWatchONTAPEMS-Ereignisse](#), [NetAppData Infrastructure Insights](#) und [NetAppHarvest](#). [CloudTrail](#)

Preise FSx für ONTAP

Ihnen werden Dateisysteme auf der Grundlage der folgenden Kategorien in Rechnung gestellt:

- SSD-Speicherkapazität (pro Gigabyte-Monat oder GB-Monat)
- SSD-IOPS, die Sie über drei bereitstellen (pro IOPS-Monat) IOPS/GB
- Durchsatzkapazität (pro Megabyte pro Sekunde [] -Monat) MBps
- Speicherverbrauch des Kapazitätspools (pro GB-Monat)
- Kapazitätspool-Anfragen (pro Lese- und Schreibvorgang)
- Backup-Speicherverbrauch (pro GB-Monat)

Weitere Informationen zu Preisen und Gebühren im Zusammenhang mit dem Service finden Sie unter [NetApp ONTAP-Preise FSx bei Amazon](#).

FSx für ONTAP auf AWS re:Post

Wenn Sie bei der Nutzung von Amazon auf Probleme stoßen FSx, verwenden Sie diese, [AWS re:Post](#) um Antworten auf Ihre Fragen FSx zu ONTAP zu erhalten.

Sind Sie zum ersten Mal FSx Amazon-Nutzer?

Wenn Sie Amazon zum ersten Mal nutzen, empfehlen wir Ihnen FSx, die folgenden Abschnitte der Reihe nach zu lesen:

1. Wenn Sie neu bei uns sind AWS, finden Sie weitere Informationen unter [Einrichtung FSx für ONTAP](#) So richten Sie eine ein AWS-Konto.
2. Wenn Sie bereit sind, Ihr erstes FSx Amazon-Dateisystem zu erstellen, folgen Sie den Anweisungen unter [Erste Schritte mit Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).
3. Informationen zur Leistung finden Sie unter [Leistung von Amazon FSx für NetApp ONTAP](#).
4. FSx Sicherheitsinformationen von Amazon finden Sie unter [Sicherheit in Amazon FSx für NetApp ONTAP](#).
5. Informationen zur FSx Amazon-API finden Sie in der [Amazon FSx API-Referenz](#).

So funktioniert Amazon FSx for NetApp ONTAP

In diesem Thema werden die wichtigsten Funktionen von Amazon FSx für NetApp ONTAP-Dateisysteme und deren Funktionsweise vorgestellt. Es enthält Links zu Abschnitten mit ausführlichen Beschreibungen, wichtigen Implementierungsdetails und step-by-step Konfigurationsverfahren.

Topics

- [FSx für ONTAP-Dateisysteme](#)
- [Virtuelle Speichermaschinen](#)
- [Datenträger](#)
- [Speicherstufen](#)
- [Speichereffizienz](#)
- [Zugriff auf Daten, die auf ONTAP-Dateisystemen gespeichert sind FSx](#)
- [Verwaltung von FSx ONTAP-Ressourcen](#)

FSx für ONTAP-Dateisysteme

Ein Dateisystem ist die primäre FSx ONTAP-Ressource, analog zu einem lokalen NetApp ONTAP-Cluster. Sie geben die Solid-State-Drive-Speicherkapazität (SSD) und die Durchsatzkapazität für Ihr Dateisystem an und wählen eine Amazon Virtual Private Cloud (VPC), in der Ihr Dateisystem erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung FSx für ONTAP-Dateisysteme](#).

Ihr Dateisystem kann je nach Konfiguration aus einem bis zwölf Hochverfügbarkeitspaaren (HA) bestehen. Ein HA-Paar besteht aus zwei Dateiservern in einer Active-Standby-Konfiguration. Dateisysteme der ersten Generation FSx für ONTAP und Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation unterstützen ein HA-Paar. Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation unterstützen bis zu 12 HA-Paare. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

Virtuelle Speichermaschinen

Eine virtuelle Speichermaschine (SVM) ist ein isolierter Dateiserver mit eigenen Verwaltungs- und Datenzugriffsendpunkten für die Verwaltung und den Zugriff auf Daten. Wenn Sie auf Daten in Ihrem

FSx für ONTAP Dateisystem zugreifen, stellen Ihre Clients und Workstations über die Endpunkt-IP-Adresse der SVM eine Verbindung zu einer SVM her. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung SVMs](#).

Sie können einem Microsoft Active Directory beitreten SVMs , um den Dateizugriff zu authentifizieren und zu autorisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Microsoft Active Directory FSx für ONTAP](#).

Datenträger

FSx Bei ONTAP handelt es sich bei Volumes um virtuelle Ressourcen, die Sie zum Organisieren und Gruppieren Ihrer Daten verwenden. Volumes sind logische Container, auf denen gehostet wird SVMs, und die darin gespeicherten Daten verbrauchen physische Speicherkapazität in Ihrem Dateisystem.

Wenn Sie ein Volume erstellen, legen Sie dessen Größe fest, wodurch die Menge an physischen Daten bestimmt wird, die Sie darin speichern können, unabhängig davon, auf welcher Speicherebene die Daten gespeichert werden. Sie legen auch den Volumetyp fest, entweder RW (lesbar) oder DP (Datenschutz). Ein DP-Volume ist schreibgeschützt und kann als Ziel in einer Oder-Beziehung verwendet werden. NetApp SnapMirror SnapVault

FSx Bei ONTAP handelt es sich bei Volumes um Thin Provisioning, was bedeutet, dass sie nur Speicherkapazität für die darin gespeicherten Daten verbrauchen. Bei Thin Provisioning Volumes wird Speicherkapazität nicht im Voraus reserviert. Stattdessen wird der Speicher dynamisch zugewiesen, wenn er benötigt wird. Freier Speicherplatz wird wieder für das Dateisystem freigegeben, wenn Daten auf dem Volume oder der LUN gelöscht werden. Sie können beispielsweise drei 10-TiB-Volumes in einem Dateisystem erstellen, das mit 10 TiB freier Speicherkapazität konfiguriert ist, sofern die Gesamtmenge der auf den drei Volumes gespeicherten Daten zu keinem Zeitpunkt 10 TiB überschreitet. Die Menge der physisch auf einem Volume gespeicherten Daten wird auf Ihren Gesamtverbrauch an Speicherkapazität angerechnet. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung FSx für ONTAP-Volumes](#).

Speicherstufen

Ein Dateisystem FSx für ONTAP hat zwei Speicherstufen: Primärspeicher und Kapazitätspoolspeicher. Primärspeicher ist ein bereitgestellter, skalierbarer, leistungsstarker SSD-Speicher, der speziell für den aktiven Teil Ihres Datensatzes entwickelt wurde. Beim Kapazitätspoolspeicher handelt es sich um eine vollständig elastische Speicherebene, die auf

Petabyte skaliert werden kann und für Daten, auf die selten zugegriffen wird, kostenoptimiert ist. Daten, die Sie auf Ihre Volumes schreiben, verbrauchen Kapazität auf Ihren Speicherebenen. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx für ONTAP-Speicherstufen](#). Sie können die SSD-Speicherkapazität Ihres Dateisystems erhöhen, wenn Ihr Speicherbedarf steigt. Bei Dateisystemen der zweiten Generation können Sie die SSD-Speicherkapazität auch verringern, wenn sich Ihre Anforderungen an Hochleistungsspeicher ändern, sodass Sie die Speicherkosten optimieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [Speicherkapazität und IOPS des Dateisystems](#).

Daten-Tiering

Datenklassifizierung ist der Prozess, bei dem Amazon FSx für NetApp ONTAP automatisch Daten zwischen der SSD und den Speicherstufen des Kapazitätspools verschiebt. Für jedes Volume gibt es eine Tiering-Richtlinie, die steuert, ob Daten auf die Kapazitätsstufe verschoben werden, wenn sie inaktiv (kalt) werden. Die Kühlperiode eines Volumes bestimmt, wann Daten inaktiv (kalt) werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Staffelung von Volumendaten](#).

Speichereffizienz

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt die Speichereffizienzfunktionen von ONTAP auf Blockebene — Komprimierung, Komprimierung und Deduplizierung —, um die Speicherkapazität zu reduzieren, die Ihre Daten verbrauchen. Funktionen zur Speichereffizienz können den Platzbedarf Ihrer Daten im SSD-Speicher, im Kapazitätspool-Speicher und in Backups reduzieren. Die typischen Einsparungen bei der Speicherkapazität für allgemeine Filesharing-Workloads ohne Leistungseinbußen betragen 65% durch Komprimierung, Deduplizierung und Verdichtung, und zwar sowohl auf der SSD- als auch auf der Speicherebene des Kapazitätspools. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichereffizienz](#).

Zugriff auf Daten, die auf ONTAP-Dateisystemen gespeichert sind FSx

Sie können auf FSx ONTAP-Volumes von mehreren Linux-, Windows- oder macOS-Clients gleichzeitig über die Protokolle NFS (v3, v4, v4.1, v4.2) und SMB auf Ihre Daten zugreifen. Sie können auch mit den Blockprotokollen Non-Volatile Memory Express (NVMe) und Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) auf Daten zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Ihre FSx for ONTAP-Daten](#).

Verwaltung von FSx ONTAP-Ressourcen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Ihrem FSx for ONTAP-Dateisystem zu interagieren und dessen Ressourcen zu verwalten. Sie können Ihre Ressourcen FSx für ONTAP sowohl mit den ONTAP-Verwaltungstools als auch AWS mit den NetApp ONTAP-Verwaltungstools verwalten:

- AWS Verwaltungstools
 - Die AWS-Managementkonsole
 - Das AWS Command Line Interface (AWS CLI)
 - Die FSx Amazon-API und SDKs
 - AWS CloudFormation
- NetApp Verwaltungstools:
 - NetApp Konsole
 - Die NetApp ONTAP CLI
 - Die NetApp ONTAP REST API

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Ressourcen](#).

Erste Schritte mit Amazon FSx for NetApp ONTAP

Erfahren Sie, wie Sie mit Amazon FSx for NetApp ONTAP beginnen können. Diese Übung für den Einstieg umfasst die folgenden Schritte.

1. Melden Sie sich für ein Konto an AWS-Konto und erstellen Sie einen Administratorbenutzer.
2. Erstellen Sie mit der FSx Amazon-Konsole ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem.
3. Mounten Sie Ihr Dateisystem von einer Amazon EC2 Linux-Instance aus.
4. Bereinigen Sie die -Ressourcen, die Sie erstellt haben.

Themen

- [Einrichtung FSx für ONTAP](#)
- [Erstellen Sie ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem](#)
- [Mounten Sie Ihr Dateisystem von einer Amazon EC2 Linux-Instance](#)
- [Bereinigen von Ressourcen](#)

Einrichtung FSx für ONTAP

Bevor Sie Amazon FSx zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die folgenden Aufgaben erledigen:

1. [Melden Sie sich an für ein AWS-Konto](#)
2. [Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff](#)

Topics

- [Melden Sie sich an für ein AWS-Konto](#)
- [Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff](#)
- [Nächster Schritt](#)

Melden Sie sich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Benutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Du kannst jederzeit deine aktuellen Kontoaktivitäten einsehen und dein Konto verwalten, indem du zu <https://aws.amazon.com/> gehst und Mein Konto auswählst.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS-Managementkonsole](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#).AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

Nächster Schritt

Informationen zu den ersten Schritten mit der Nutzung von FSx for ONTAP finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon FSx for NetApp ONTAP](#) Anweisungen zum Erstellen Ihrer FSx Amazon-Ressourcen.

Erstellen Sie ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem

Die FSx Amazon-Konsole bietet zwei Optionen zum Erstellen eines Dateisystems — eine Schnellerstellungsoption und eine Standarderstellungsoption. Um schnell und einfach ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem mit der vom Service empfohlenen Konfiguration zu erstellen, verwenden Sie die Option Quick Create.

Mit der Option Quick Create wird dieses Dateisystem so konfiguriert, dass es den Datenzugriff von Linux-Instances über das Network File System (NFS) -Protokoll ermöglicht. Nachdem Ihr Dateisystem erstellt wurde, können Sie nach Bedarf weitere SVMs Volumes erstellen, einschließlich einer SVM, die mit einem Active Directory verbunden ist, um den Zugriff von Windows- und macOS-Clients über das Server Message Block (SMB) -Protokoll zu ermöglichen. Sie können auch zusätzliche Hochverfügbarkeitspaare (HA) hinzufügen, je nachdem, welchen Bereitstellungstyp Sie wählen und wie viele HA-Paare Sie bei der Erstellung hinzufügen.

Note

FSx Verwenden Sie für ONTAP-Dateisysteme, die mit der Option Quick Create erstellt wurden, den Netzwerktyp von. IPv4 Um ein Dateisystem mit dem Netzwerktyp Dual-stack (der IPv4 sowohl als auch unterstützt IPv6) zu erstellen, verwenden Sie die Option Standard create.

Informationen zur Verwendung der Standard-Create-Option zum Erstellen eines Dateisystems mit einer benutzerdefinierten Konfiguration und zur Verwendung der AWS CLI and-API finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).

So erstellen Sie Ihr -Dateisystem:

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Klicken Sie auf dem Dashboard auf Create file system (Dateisystem erstellen), um den Erstellungsassistenten für Dateisysteme zu starten.
3. Wählen Sie auf der Seite Dateisystemtyp auswählen die Option Amazon FSx for NetApp ONTAP und dann Weiter aus. Die Seite ONTAP-Dateisystem erstellen wird angezeigt.
4. Wählen Sie als Erstellungsmethode die Option Quick create aus.
5. Geben Sie im Abschnitt Schnellkonfiguration für Dateisystemname — optional einen Namen für Ihr Dateisystem ein. Es ist einfacher, Ihre Dateisysteme zu finden und zu verwalten, wenn Sie

ihnen einen Namen geben. Sie können maximal 256 Unicode-Buchstaben, Leerzeichen und Zahlen sowie die folgenden Sonderzeichen verwenden: + - (Bindestrich) =. _ (Unterstrich):/

6. Wählen Sie als Bereitstellungstyp Multi-AZ oder Single-AZ.

- Multi-AZ-Dateisysteme replizieren Ihre Daten und unterstützen Failover über mehrere Availability Zones hinweg in derselben AWS-Region
- Single-AZ-Dateisysteme replizieren Ihre Daten und bieten automatischen Failover innerhalb einer einzigen Availability Zone.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verfügbarkeit, Haltbarkeit und Bereitstellungsoptionen](#).

 Note

Standardmäßig wird die neueste Generation FSx für das ONTAP-Dateisystem ausgewählt, die für Sie verfügbar AWS-Region ist. Sie können die Generierung Ihres Dateisystems (sofern verfügbar AWS-Regionen) mit der Option Standarderstellung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).

7. Geben Sie für SSD-Speicherkapazität die Speicherkapazität Ihres Dateisystems in Gibibyte (GiB) an. Geben Sie eine beliebige ganze Zahl im Bereich von 1.024—1.048.576 ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Um ein Dateisystem \(Konsole\) zu erstellen](#).

Sie können die Speicherkapazität nach Bedarf jederzeit erhöhen, nachdem Sie das Dateisystem erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Speicherkapazität](#).

8. Für die Durchsatzkapazität bietet Amazon FSx automatisch eine empfohlene Durchsatzkapazität, die auf Ihrem SSD-Speicher basiert. Sie können auch den Durchsatz Ihres Dateisystems wählen (bis zu 73.728, MBps abhängig vom Bereitstellungstyp und der Anzahl der HA-Paare).
9. Wählen Sie für Virtual Private Cloud (VPC) die Amazon VPC aus, die Sie mit Ihrem Dateisystem verknüpfen möchten.
10. (Nur Multi-AZ) Der Endpunkt-IP-Adressbereich gibt den IP-Adressbereich an, in dem die Endpunkte für den Zugriff auf Ihr Dateisystem erstellt werden.

Wählen Sie eine Schnellerstellungsoption für den IP-Adressbereich des Endpunkts:

- Nicht zugewiesener IPv4 Adressbereich aus Ihrer VPC — Wählen Sie diese Option, FSx damit Amazon die letzten 64 IP-Adressen aus dem primären CIDR-Bereich der VPC als IPv4 Endpunktadressbereich für das Dateisystem verwendet. Beachten Sie, dass dieser Bereich

von mehreren Dateisystemen gemeinsam genutzt wird, wenn Sie diese Option mehrmals wählen.

 Note

- Jedes Dateisystem, das Sie erstellen, verwendet zwei IP-Adressen aus diesem Bereich — eine für den Cluster und eine für die erste SVM. Die erste und letzte IP-Adresse sind ebenfalls reserviert. Für jede weitere SVM verbraucht das Dateisystem eine weitere IP-Adresse. Ein Dateisystem, das 10 hostet, SVMs verwendet beispielsweise 11 IP-Adressen. Zusätzliche Dateisysteme funktionieren auf die gleiche Weise. Sie verbrauchen die beiden anfänglichen IP-Adressen sowie eine für jede weitere SVM. Die maximale Anzahl von Dateisystemen, die denselben IP-Adressbereich verwenden, jedes mit einer einzigen SVM, ist 31.
 - Diese Option ist ausgegraut, wenn eine der letzten 64 IP-Adressen im primären CIDR-Bereich einer VPC von einem Subnetz verwendet wird.
- Flexibler IPv4 Adressbereich außerhalb Ihrer VPC — Wählen Sie diese Option, damit Amazon einen 198.19.x.0/24-Adressbereich FSx verwendet, der noch nicht von anderen Dateisystemen mit derselben VPC und Routentabellen verwendet wird.

Sie können auch Ihren eigenen IP-Adressbereich in der Option Standarderstellung angeben. Der von Ihnen gewählte IP-Adressbereich kann entweder innerhalb oder außerhalb des IPv4 Adressbereichs der VPC liegen, sofern er sich nicht mit einem Subnetz überschneidet und solange er nicht bereits von einem anderen Dateisystem mit derselben VPC und denselben Routentabellen verwendet wird. Wir empfehlen, einen Bereich zu verwenden, der innerhalb des IP-Adressbereichs der VPC liegt.

 Note

Stellen Sie sicher, dass alle von Ihnen verwendeten Routing-Tabellen mit Ihrem Multi-AZ-Dateisystem verknüpft sind. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass während eines Failovers keine Verfügbarkeit besteht. Informationen zum Verknüpfen Ihrer Amazon VPC-Routing-Tabellen mit Ihrem Dateisystem finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#)

11. Wählen Sie für Speichereffizienz „Aktiviert“, um die ONTAP-Speichereffizienzfunktionen (Komprimierung, Deduplizierung und Komprimierung) zu aktivieren, oder „Deaktiviert“, um sie zu deaktivieren.
12. Wählen Sie Weiter und überprüfen Sie die Dateisystemkonfiguration auf der Seite ONTAP-Dateisystem erstellen. Notieren Sie sich, welche Dateisystemeinstellungen Sie nach der Erstellung des Dateisystems ändern können.
13. Wählen Sie Create file system (Dateisystem erstellen) aus.

Quick Create erstellt ein Dateisystem mit einer SVM (benanntfsx) und einem Volume (benanntvo11). Das Volume verfügt über einen Verbindungspfad von /vol1 und die Kapazitätspool-Tiering-Richtlinie Auto (damit werden alle Daten, auf die 31 Tage lang nicht zugegriffen wurde, automatisch dem kostengünstigeren Kapazitätspool-Speicher zugewiesen). Die Standard-Snapshot-Richtlinie wird dem Standardvolume zugewiesen. Die Dateisystemdaten werden im Ruhezustand mit Ihrem vom Service verwalteten AWS KMS Standardschlüssel verschlüsselt.

Eine mit Microsoft Active Directory verbundene SVM erstellen

Nachdem Sie Ihr Dateisystem erstellt haben, können Sie weitere, mit Microsoft Active Directory SVMs verknüpfte Dateien erstellen, um den SMB-Zugriff von Windows- und macOS-Clients aus zu ermöglichen. FSx for ONTAP lässt sich integrieren mit AWS Secrets Manager, um Ihre Kontoanmeldeinformationen für den Microsoft Active Directory-Domänenbeitrittsdienst sicher zu verwalten.

So erstellen Sie eine SVM, die zu Microsoft Active Directory gehört

1. Wählen Sie in der FSx Amazon-Konsole im linken Navigationsbereich die Option Virtuelle Speichermaschinen aus.
2. Wählen Sie Virtuelle Speichermaschine erstellen.
3. Wählen Sie unter Dateisystem das Dateisystem aus, das Sie erstellt haben.
4. Geben Sie im Feld Name der virtuellen Speichermaschine einen Namen für Ihre SVM ein.
5. Wählen Sie für die Microsoft Active Directory-Konfiguration Join a Microsoft Active Directory aus.
6. Wählen Sie für Anmeldeinformationen für das Domänenbeitrittsdienstkonto die Option In Secrets Manager verwaltet (Standard), um Secrets Manager für die sichere Verwaltung von Anmeldeinformationen zu verwenden.

 Note

Die Verwendung von Secrets Manager macht das Speichern von Klartext-Anmeldeinformationen überflüssig und ermöglicht eine zentrale Verwaltung der Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).

7. Wählen Sie für Secret ein vorhandenes Secret aus Secrets Manager aus, das die Anmeldedaten Ihres Domain-Join-Dienstkontos enthält, oder wählen Sie Neues Geheimnis erstellen, um eines zu erstellen.
8. Füllen Sie die verbleibenden Microsoft Active Directory-Konfigurationsfelder nach Bedarf für Ihre Umgebung aus.
9. Wählen Sie Create Storage Virtual Machine aus.

Ihre SVM wird mit den in Secrets Manager gespeicherten Anmeldeinformationen erstellt und mit Microsoft Active Directory verbunden. Sie können jetzt SMB-Shares und -Volumes auf dieser SVM für den Windows- und macOS-Client-Zugriff erstellen.

Mounten Sie Ihr Dateisystem von einer Amazon EC2 Linux-Instance

Sie können Ihr Dateisystem von einer Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instance aus mounten. Dieses Verfahren verwendet eine Instance, auf der Amazon Linux 2 ausgeführt wird.

So mounten Sie Ihr Dateisystem von Amazon EC2

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Instance, auf der Amazon Linux 2 ausgeführt wird, oder wählen Sie sie aus, die sich in derselben Virtual Private Cloud (VPC) wie Ihr Dateisystem befindet. Weitere Informationen zum Starten einer Instance finden Sie unter [Schritt 1: Starten einer Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
3. Connect zu Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to your Linux Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
4. Öffnen Sie mithilfe von Secure Shell (SSH) ein Terminal auf Ihrer EC2 Amazon-Instance und melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldeinformationen an.

- Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl ein Verzeichnis auf Ihrer EC2 Amazon-Instance, das als Bereitstellungspunkt des Volumes verwendet werden soll. Ersetzen Sie es im folgenden Beispiel *mount-point* durch Ihre eigenen Informationen.

```
$ sudo mkdir /mount-point
```

- Hängen Sie Ihr Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem in das Verzeichnis ein, das Sie erstellt haben. Verwenden Sie einen mount Befehl, der dem folgenden Beispiel ähnelt. Ersetzen Sie im folgenden Beispiel die folgenden Platzhalterwerte durch Ihre eigenen Informationen.
 - nfs_version*— Die von Ihnen verwendete NFS-Version; FSx denn ONTAP unterstützt die Versionen 3, 4.0, 4.1 und 4.2.
 - nfs-dns-name*— Der NFS-DNS-Name der virtuellen Speichermaschine (SVM), auf der das Volume, das Sie mounten, existiert. Sie finden den NFS-DNS-Namen in der FSx Amazon-Konsole, indem Sie virtuelle Speichermaschinen und dann die SVM auswählen, auf der das Volume, das Sie mounten, vorhanden ist. Der NFS-DNS-Name befindet sich im Bereich Endpoints.
 - volume-junction-path*— Der Verbindungspfad des Volumes, das Sie mounten. Den Verbindungspfad eines Volumes finden Sie in der FSx Amazon-Konsole im Bereich Zusammenfassung auf der Seite mit den Volume-Details.
 - mount-point*— Der Name des Verzeichnisses, das Sie auf Ihrer EC2 Instance für den Mount-Point des Volumes erstellt haben.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=nfs_version nfs-dns-name:/volume-junction-path /mount-point
```

Im folgenden Beispiel wird der Befehl verwendet.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-abcdef1234567890c.fs-012345abcdef6789b.fsx.us-east-2.amazonaws.com:/vol1 /fsxN
```

Wenn Sie Probleme mit Ihrer EC2 Amazon-Instance haben (z. B. Verbindungs-Timeouts), finden Sie weitere Informationen unter [Problembehandlung bei EC2 Instances](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Bereinigen von Ressourcen

Nachdem Sie diese Übung abgeschlossen haben, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen, um Ihre Ressourcen zu bereinigen und Ihre Ressourcen zu schützen AWS-Konto.

So bereinigen Sie Ressourcen

1. Beenden Sie Ihre Instance auf der EC2 Amazon-Konsole. Weitere Informationen finden Sie unter [Terminate Your Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
2. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
3. Löschen Sie auf der FSx Amazon-Konsole alle Ihre FSx for ONTAP-Volumes, die keine Root-Volumes Ihrer SVM sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumen löschen](#).
4. Löschen Sie alle Ihre FSx für ONTAP. SVMs Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen virtueller Speichermaschinen \(SVM\)](#).
5. Löschen Sie auf der FSx Amazon-Konsole Ihr Dateisystem. Wenn Sie ein Dateisystem löschen, werden alle automatischen Backups automatisch gelöscht. Sie müssen jedoch weiterhin alle manuell erstellten Backups löschen. In den folgenden Schritten wird dieser Vorgang beschrieben.
 - a. Wählen Sie im Konsolen-Dashboard den Namen des Dateisystems aus, das Sie für diese Übung erstellt haben.
 - b. Klicken Sie bei Aktionen auf Dateisystem löschen.
 - c. Geben Sie im Dialogfeld Dateisystem löschen die ID des Dateisystems, das Sie löschen möchten, in das Feld Dateisystem-ID ein.
 - d. Wählen Sie Dateisystem löschen.
 - e. Während Amazon das Dateisystem FSx löscht, ändert sich sein Status im Dashboard auf LÖSCHEN. Sobald das Dateisystem gelöscht wurde, erscheint es nicht mehr im Dashboard. Alle automatischen Backups werden zusammen mit dem Dateisystem gelöscht.
 - f. Jetzt können Sie alle manuell erstellten Backups für Ihr Dateisystem löschen. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste Backups aus.
 - g. Wählen Sie im Dashboard alle Backups aus, die dieselbe Dateisystem-ID haben wie das Dateisystem, das Sie gelöscht haben, und wählen Sie Backup löschen. Achten Sie darauf, das endgültige Backup aufzubewahren, falls Sie eines erstellt haben.
 - h. Das Dialogfeld Backups löschen wird geöffnet. Lassen Sie das Kontrollkästchen für die IDs Backups aktiviert, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Backups löschen.

Ihr FSx Amazon-Dateisystem und alle zugehörigen automatischen Backups werden jetzt gelöscht, ebenso wie alle manuellen Backups, die Sie gelöscht haben.

Verfügbarkeit von AWS-Region

Die Dateisysteme von Amazon FSx für NetApp ONTAP sind in den folgenden Regionen verfügbar AWS-Regionen, wobei die Unterstützung der Bereitstellungstypen für jede Region angegeben ist:

AWS-Region	Single-AZ 1	Multi-AZ 1	Einzel-AZ 2	Multi-AZ 2		
USA Ost (Nord-Virginia)	✓	✓	✓	✓		
USA Ost (Ohio)	✓	✓	✓	✓		
USA West (Nordkalifornien)	✓	✓	✓	✓		
USA West (Oregon)	✓	✓	✓	✓		
AWS GovCloud (US-Ost)	✓	✓				
AWS GovCloud (US-West)	✓	✓				
Afrika (Kapstadt)	✓	✓				
Asien-Pazifik (Hongkong)	✓	✓				

AWS-Region	Single-AZ 1	Multi-AZ 1	Einzel-AZ 2	Multi-AZ 2		
Asien-Pazifik (Tokio)	✓	✓	✓	✓		
Asien-Pazifik (Seoul)	✓	✓	✓	✓		
Asien-Pazifik (Osaka)	✓	✓				
Asien-Pazifik (Mumbai)	✓	✓	✓	✓		
Asien-Pazifik (Hyderabad)	✓	✓				
Asien-Pazifik (Singapur)	✓	✓	✓	✓		
Asien-Pazifik (Sydney)	✓	✓	✓	✓		
Asien-Pazifik (Jakarta)	✓	✓				
Asien-Pazifik (Melbourne)	✓	✓				

AWS-Region	Single-AZ 1	Multi-AZ 1	Einzel-AZ 2	Multi-AZ 2		
Asien-Pazifik (Malaysia)	✓	✓				
Asien-Pazifik (Taipeh)	✓	✓				
Asien-Pazifik (Thailand)	✓	✓				
Kanada (Zentral)	✓	✓	✓	✓		
Kanada West (Calgary)	✓	✓				
Europa (Frankfurt)	✓	✓	✓	✓		
Europa (Zürich)	✓	✓	✓	✓		
Europa (Stockholm)	✓	✓	✓	✓		
Europa (Milan)	✓	✓				
Europa (Spain)	✓	✓	✓	✓		

AWS-Region	Single-AZ 1	Multi-AZ 1	Einzel-AZ 2	Multi-AZ 2		
Europa (Irland)	✓	✓	✓	✓		
Europa (London)	✓	✓				
Europa (Paris)	✓	✓				
Israel (Tel Aviv)	✓	✓				
Mexiko (Zentral)	✓	✓				
Naher Osten (VAE)	✓	✓				
Naher Osten (Bahrain)	✓	✓				
Südamerika (São Paulo)	✓	✓				

Zugreifen auf Ihre FSx for ONTAP-Daten

Sie können mit einer Vielzahl unterstützter Clients und Methoden sowohl in der lokalen als auch in der AWS Cloud lokalen Umgebung auf Ihre FSx Amazon-Dateisysteme zugreifen.

Jede SVM hat vier Endpunkte, die für den Zugriff auf Daten oder für die Verwaltung der SVM mithilfe der NetApp ONTAP CLI oder der REST-API verwendet werden:

- **Nfs**— Für die Verbindung über das Network File System (NFS) -Protokoll
- **Smb**— Für eine Verbindung über das SMB-Protokoll (Service Message Block) (wenn Ihre SVM zu einem Active Directory gehört oder Sie eine Arbeitsgruppe verwenden)
- **Iscsi**— Für Verbindungen über das Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) -Protokoll zur Unterstützung von gemeinsam genutztem Blockspeicher.
- **Nvme**— Für Verbindungen über Non-Volatile Memory Express (NVMe) TCP/IP zur Unterstützung von gemeinsam genutztem Blockspeicher.
- **Management**— Für die Verwaltung SVMs mit der NetApp ONTAP CLI, API oder Konsole NetApp

Note

Das iSCSI-Protokoll ist auf allen Dateisystemen mit 6 oder weniger [Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#) verfügbar. Das NVMe/TCP Protokoll ist auf Dateisystemen der zweiten Generation mit 6 oder weniger HA-Paaren verfügbar.

Themen

- [Unterstützte Clients](#)
- [Verwendung von Blockspeicherprotokollen](#)
- [Zugreifen auf Daten aus dem AWS Cloud](#)
- [Zugreifen auf Daten vor Ort](#)
- [Routing für den Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme von außerhalb Ihrer VPC konfigurieren](#)
- [Konfigurieren Sie das Routing für den lokalen Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme](#)
- [Volumes auf Linux-Clients mounten](#)
- [Volumes auf Microsoft Windows-Clients mounten](#)
- [Volumes auf macOS-Clients mounten](#)

- [Bereitstellung von iSCSI für Linux](#)
- [Bereitstellung von iSCSI für Windows](#)
- [NVMe/TCP für Linux bereitstellen](#)
- [Zugriff auf Ihre Daten über Amazon S3 S3-Zugangspunkte](#)
- [Zugreifen auf Daten von anderen Diensten AWS](#)

Unterstützte Clients

FSx for ONTAP-Dateisysteme unterstützen den Zugriff auf Daten aus einer Vielzahl von Recheninstanzen und Betriebssystemen. Dazu unterstützt es den Zugriff über das Network File System (NFS) -Protokoll (v3, v4.0, v4.1 und v4.2), alle Versionen des Server Message Block (SMB) -Protokolls (einschließlich 2.0, 3.0 und 3.1.1) und das Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) -Protokoll.

Important

Amazon unterstützt den Zugriff auf Dateisysteme über das öffentliche Internet FSx nicht. Amazon trennt FSx automatisch jede Elastic IP-Adresse, bei der es sich um eine öffentliche IP-Adresse handelt, die über das Internet erreichbar ist und die an die elastic network interface eines Dateisystems angehängt wird.

Die folgenden AWS Compute-Instances werden für die Verwendung mit FSx ONTAP unterstützt:

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instances, auf denen Linux mit NFS- oder SMB-Unterstützung, Microsoft Windows und macOS ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumes auf Linux-Clients mounten](#), [Volumes auf Microsoft Windows-Clients mounten](#) und [Volumes auf macOS-Clients mounten](#)
- Docker-Container von Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) auf Amazon EC2 Windows- und Linux-Instances. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Amazon Elastic Container Service mit FSx für ONTAP](#).
- Amazon Elastic Kubernetes Service — Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon FSx for NetApp ONTAP CSI-Treiber](#) im Amazon EKS-Benutzerhandbuch.
- Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) — Weitere Informationen finden Sie unter [Worauf läuft Red Hat OpenShift Service? AWS](#) im Red Hat OpenShift Service on AWS Benutzerhandbuch.

- WorkSpaces Amazon-Instanzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon WorkSpaces mit FSx für ONTAP verwenden](#).
- Amazon AppStream 2.0-Instanzen.
- AWS Lambda — Weitere Informationen finden Sie im AWS Blogbeitrag [Aktivieren des SMB-Zugriffs für serverlose Workloads](#) mit Amazon FSx
- Virtuelle Maschinen (VMs), die in VMware Cloud-Umgebungen ausgeführt werden. AWS Weitere Informationen finden [Sie im Bereitstellungsleitfaden „Amazon FSx for NetApp ONTAP as External Storage and VMware Cloud on AWS with Amazon FSx for NetApp ONTAP“ konfigurieren](#).

Nach dem Mounten erscheinen Dateisysteme FSx für ONTAP als lokales Verzeichnis oder Laufwerksbuchstabe über NFS und SMB und bieten so einen vollständig verwalteten, gemeinsam genutzten Netzwerkdateispeicher, auf den bis zu Tausende von Clients gleichzeitig zugreifen können. iSCSI-LUNS sind als Blockgeräte zugänglich, wenn sie über iSCSI gemountet werden.

Verwendung von Blockspeicherprotokollen

Amazon FSx für NetApp ONTAP unterstützt das Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) und Non-Volatile Memory Express (NVMe) über TCP (NVMe/TCP) block storage protocols. In Storage Area Network (SAN) environments, storage systems are targets that have storage target devices. For iSCSI, the storage target devices are referred to as logical units (LUNs). For NVMe/TCP, die Speicherzielgeräte werden als Namespaces bezeichnet).

Sie verwenden die logische iSCSI-Schnittstelle (LIF) einer SVM, um sich sowohl mit dem iSCSI-Blockspeicher als auch mit dem NVMe iSCSI-Blockspeicher zu verbinden.

Sie konfigurieren Speicher, indem Sie LUNs für iSCSI erstellen und indem Sie Namespaces für erstellen. NVMe LUNs und auf Namespaces wird dann von Hosts mithilfe von iSCSI- oder TCP-Protokollen zugegriffen.

Weitere Informationen zur Konfiguration von iSCSI und NVMe/TCP Blockspeicher finden Sie unter:

- [Bereitstellung von iSCSI für Linux](#)
- [Bereitstellung von iSCSI für Windows](#)
- [NVMe/TCP für Linux bereitstellen](#)

Zugreifen auf Daten aus dem AWS Cloud

Jedes FSx Amazon-Dateisystem ist mit einer Virtual Private Cloud (VPC) verknüpft. Sie können von überall in der VPC des Dateisystems auf Ihr FSx für ONTAP Dateisystem zugreifen, unabhängig von der Availability Zone. Sie können auch von einem anderen System aus auf Ihr Dateisystem zugreifen VPCs , das sich in anderen AWS Konten befinden kann oder. AWS-Regionen Zusätzlich zu den in den folgenden Abschnitten beschriebenen Anforderungen für den Zugriff auf FSx ONTAP-Ressourcen müssen Sie auch sicherstellen, dass die VPC-Sicherheitsgruppe Ihres Dateisystems so konfiguriert ist, dass Daten- und Verwaltungsverkehr zwischen Ihrem Dateisystem und den Clients fließen können. Weitere Informationen zur Konfiguration von Sicherheitsgruppen mit den erforderlichen Ports finden Sie unter. [Amazon VPC-Sicherheitsgruppen](#)

Zugreifen auf Daten aus derselben VPC

Wenn Sie Ihr Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem erstellen, wählen Sie die Amazon VPC aus, in der es sich befindet. Alle SVMs Volumes, die mit dem Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem verknüpft sind, befinden sich ebenfalls in derselben VPC. Wenn sich beim Mounten eines Volumes das Dateisystem und der Client, der das Volume mountet AWS-Konto, in derselben VPC befinden und Sie je nach Client den DNS-Namen und die Volume-Junction oder SMB-Freigabe der SVM verwenden können.

Sie können eine optimale Leistung erzielen, wenn sich der Client und das Volume in derselben Availability Zone befinden wie das Subnetz des Dateisystems oder das bevorzugte Subnetz für Multi-AZ-Dateisysteme. Um das Subnetz oder das bevorzugte Subnetz eines Dateisystems zu identifizieren, wählen Sie in der FSx Amazon-Konsole Dateisysteme und dann das ONTAP-Dateisystem aus, dessen Volume Sie mounten. Das Subnetz oder bevorzugte Subnetz (Multi-AZ) wird dann im Bereich Subnetz oder Bevorzugtes Subnetz angezeigt.

Zugreifen auf Daten von außerhalb der Bereitstellungs-VPC

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie von AWS Standorten außerhalb der Bereitstellungs-VPC des Dateisystems auf die Endpunkte eines FSx für ONTAP Dateisystems zugreifen.

Zugriff auf NFS-, SMB- und ONTAP-Verwaltungsendpunkte auf Multi-AZ-Dateisystemen

Die NFS-, SMB- und ONTAP-Verwaltungsendpunkte auf Amazon FSx für NetApp ONTAP Multi-AZ-Dateisysteme verwenden Floating Internet Protocol (IP) -Adressen, sodass verbundene

Clients während eines Failover-Ereignisses nahtlos zwischen den bevorzugten und den Standby-Dateiservern wechseln können. Weitere Informationen zu Failovers finden Sie unter [Failover-Prozess FSx für ONTAP](#).

Diese Floating-IP-Adressen werden in den VPC-Routing-Tabellen erstellt, die Sie Ihrem Dateisystem zuordnen, und befinden sich innerhalb des Dateisystems `EndpointIPv4AddressRange` oder `EndpointIPv6AddressRange` die Sie bei der Erstellung angeben. Der Endpunkt-IP-Adressbereich verwendet die folgenden Adressbereiche, je nachdem, wie ein Dateisystem erstellt wird:


- Multi-AZ-Dual-Stack-Dateisysteme, die mit der FSx Amazon-Konsole oder der FSx Amazon-API erstellt wurden, verwenden standardmäßig einen verfügbaren /18-IP-Adressbereich, der von Amazon FSx aus einem der CIDR-Bereiche der VPC ausgewählt wurde. Sie können überlappende Endpunkt-IP-Adressen für Dateisysteme in denselben VPC/route Tabellen bereitstellen, sofern sie sich nicht mit einem Subnetz überschneiden.
- IPv4Nur Multi-AZ-Dateisysteme, die mit der FSx Amazon-Konsole erstellt wurden, verwenden standardmäßig die letzten 64 IP-Adressen im primären CIDR-Bereich der VPC für den Endpunkt-IP-Adressbereich des Dateisystems.

IPv4Nur Multi-AZ-Dateisysteme, die mit der AWS CLI oder der FSx Amazon-API erstellt wurden, verwenden standardmäßig einen IP-Adressbereich innerhalb des `198.19.0.0/16` Adressblocks für den Endpunkt-IP-Adressbereich.

- Für beide Netzwerktypen können Sie auch Ihren eigenen IP-Adressbereich angeben, wenn Sie die Option Standarderstellung verwenden. Der von Ihnen gewählte IP-Adressbereich kann entweder innerhalb oder außerhalb des IP-Adressbereichs der VPC liegen, sofern er sich nicht mit einem Subnetz überschneidet und solange er nicht bereits von einem anderen Dateisystem mit derselben VPC und denselben Routentabellen verwendet wird. Für diese Option empfehlen wir, einen Bereich zu verwenden, der innerhalb des IP-Adressbereichs der VPC liegt.

[AWS Transit Gateway](#) Unterstützt nur Routing zu Floating-IP-Adressen, was auch als transitives Peering bezeichnet wird. VPC-Peering und unterstützen transitives Peering Site-to-Site VPN nicht. Direct Connect Daher müssen Sie Transit Gateway verwenden, um von Netzwerken aus, die sich außerhalb der VPC Ihres Dateisystems befinden, auf diese Schnittstellen zuzugreifen.

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verwendung von Transit Gateway für NFS-, SMB- oder Verwaltungszugriff auf ein Multi-AZ-Dateisystem, das sich in einer anderen VPC befindet als die Clients, die darauf zugreifen.

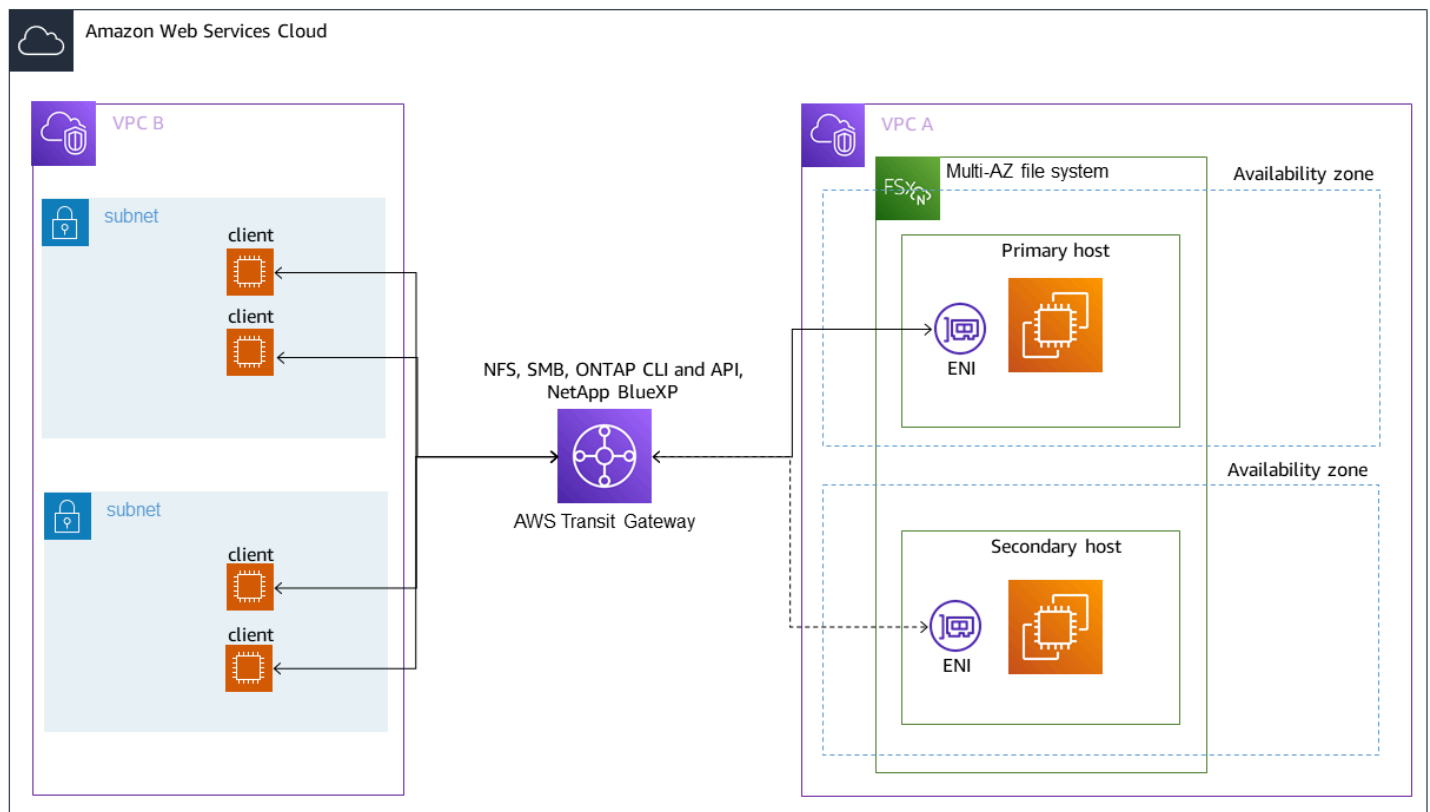

Note

Stellen Sie sicher, dass alle von Ihnen verwendeten Routing-Tabellen mit Ihrem Multi-AZ-Dateisystem verknüpft sind. Auf diese Weise können Sie verhindern, dass während eines Failovers keine Verfügbarkeit besteht. Informationen zum Verknüpfen Ihrer Amazon VPC-Routing-Tabellen mit Ihrem Dateisystem finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#).


Informationen darüber, wann Sie Transit Gateway für den Zugriff auf Ihr FSx ONTAP-Dateisystem verwenden müssen, finden Sie unter [Wann ist Transit Gateway erforderlich?](#).

Amazon FSx verwaltet VPC-Routing-Tabellen für Multi-AZ-Dateisysteme mithilfe von Tag-basierter Authentifizierung. Diese Routentabellen sind mit gekennzeichnet. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Bei der Erstellung oder Aktualisierung FSx von ONTAP Multi-AZ-Dateisystemen empfehlen CloudFormation wir, das Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Tag manuell hinzuzufügen.

Zugriff auf NFS, SMB oder die ONTAP CLI und API für Single-AZ-Dateisysteme

Die Endpunkte, die FSx für den Zugriff auf ONTAP Single-AZ-Dateisysteme über NFS oder SMB und für die Verwaltung von Dateisystemen mithilfe der ONTAP CLI oder REST API verwendet werden, sind sekundäre IP-Adressen auf der ENI des aktiven Dateiservers. Die sekundären IP-Adressen befinden sich innerhalb des CIDR-Bereichs der VPC, sodass Clients über VPC-Peering oder ohne Bedarf auf Daten- und Management-Ports zugreifen können. AWS Direct Connect Site-to-Site VPN
AWS Transit Gateway

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verwendung von Site-to-Site VPN oder Direct Connect für den NFS-, SMB- oder Verwaltungszugriff auf ein Single-AZ-Dateisystem, das sich in einer anderen VPC befindet als die Clients, die darauf zugreifen.

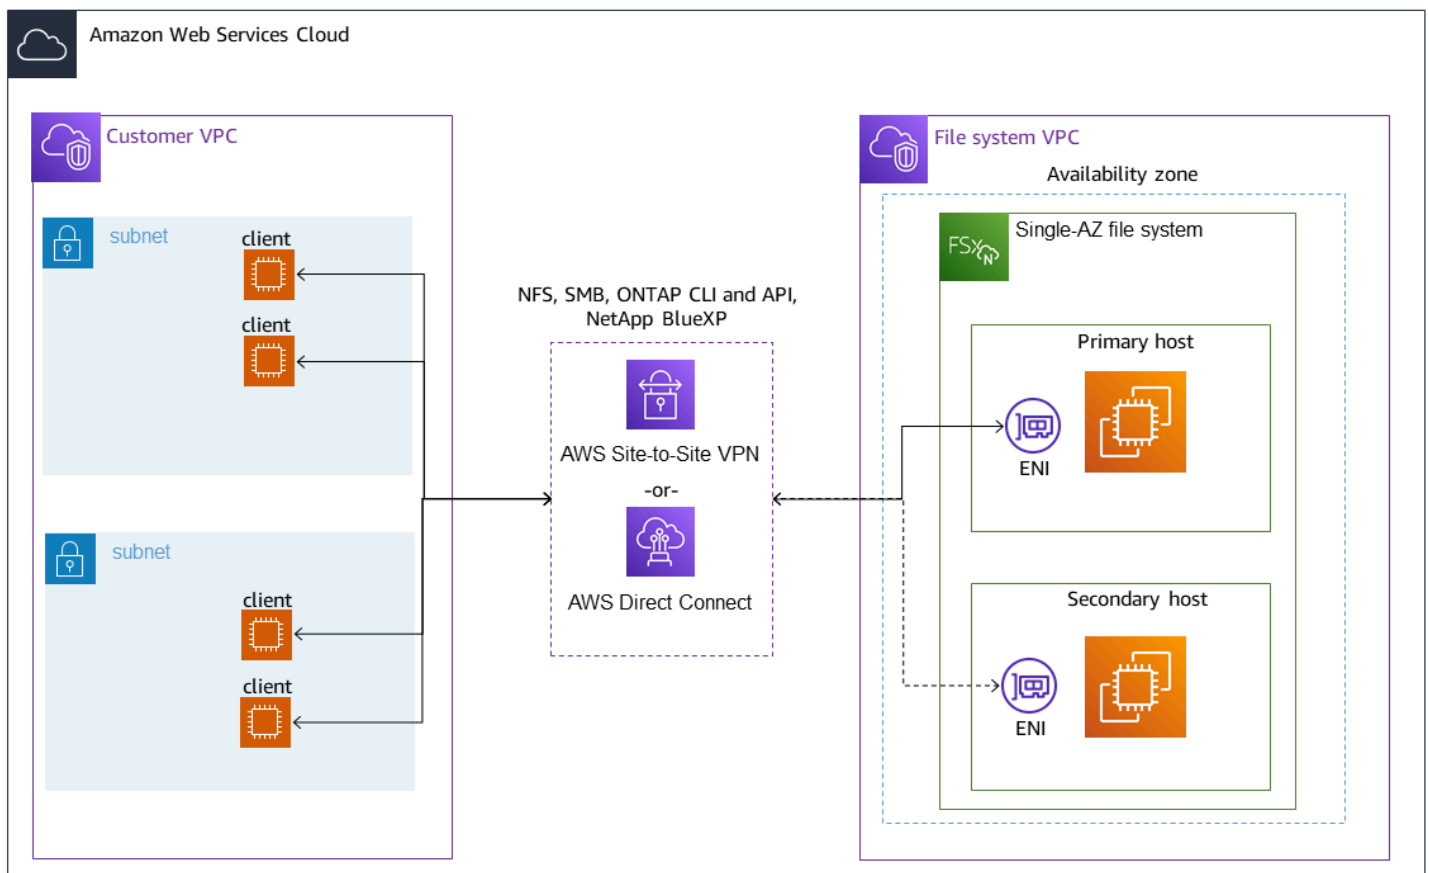

Wann ist Transit Gateway erforderlich?

Ob Transit Gateway für Ihre Multi-AZ-Dateisysteme erforderlich ist, hängt von der Methode ab, mit der Sie auf Ihre Dateisystemdaten zugreifen. Single-AZ-Dateisysteme benötigen kein Transit Gateway. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wann Sie Multi-AZ-Dateisysteme verwenden AWS Transit Gateway müssen.

Datenzugriff	Benötigt Transit Gateway?
Zugriff FSx über NFS, SMB oder die NetApp ONTAP REST API, CLI. oder NetApp Console	Nur wenn: • Zugriff über ein Peering-Netzwerk (z. B. vor Ort) und • Sie greifen nicht FSx über eine NetApp FlexCache oder eine Global File Cache-Instanz zu
Zugreifen auf Daten über iSCSI	Nein
Zugriff auf Daten über NVMe	Nein
Hinzufügen einer SVM zu einem Active Directory	Nein
SnapMirror	Nein
FlexCache Zwischenspeichern	Nein
Globaler Datei-Cache	Nein

Zugreifen auf NVMe iSCSI- und Cluster-Inter-Cluster-Endpoints außerhalb der Bereitstellungs-VPC

Sie können entweder VPC Peering verwenden oder von außerhalb der AWS Transit Gateway Bereitstellungs-VPC des Dateisystems auf die Endpunkte Ihres Dateisystems NVMe, iSCSI und Cluster-Inter-Clusters zugreifen. Sie können VPC-Peering verwenden NVMe, um den Datenverkehr zwischen iSCSI und Clustern weiterzuleiten. VPCs Eine VPC-Peering-Verbindung ist eine Netzwerkverbindung zwischen zwei VPCs und wird verwendet VPCs, um den Verkehr zwischen ihnen mithilfe von privaten IPv4 oder IPv6 Adressen weiterzuleiten. Sie können VPC-Peering verwenden, um eine Verbindung VPCs innerhalb derselben AWS-Region oder zwischen verschiedenen herzustellen. AWS-Regionen Weitere Informationen zu VPC-Peering finden Sie unter [Was ist VPC-Peering?](#) im Amazon VPC Peering Guide.

Zugreifen auf Daten vor Ort

Sie können lokal mit [Site-to-Site VPN](#) und auf Ihre ONTAP-Dateisysteme zugreifen. [Direct Connect](#) Spezifischere Richtlinien FSx für Anwendungsfälle finden Sie in den folgenden Abschnitten. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Anforderungen für den lokalen Zugriff auf verschiedene FSx ONTAP-Ressourcen müssen Sie auch sicherstellen, dass die VPC-Sicherheitsgruppe Ihres Dateisystems den Datenfluss zwischen Ihrem Dateisystem und den Clients ermöglicht. Eine Liste der erforderlichen Ports finden Sie unter [Amazon VPC-Sicherheitsgruppen](#).

Lokaler Zugriff auf NFS-, SMB- und ONTAP CLI- und REST-API-Endpunkte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie von lokalen Netzwerken aus auf die NFS-, SMB- und ONTAP-Management-Ports FSx für ONTAP-Dateisysteme zugreifen.

Zugreifen auf Multi-AZ-Dateisysteme von lokalen Standorten aus

Amazon FSx verlangt, dass Sie NetApp Global File Cache remote verwenden AWS Transit Gateway oder konfigurieren oder von einem lokalen Netzwerk aus NetApp FlexCache auf Multi-AZ-Dateisysteme zugreifen. Um Failover über Availability Zones hinweg für Multi-AZ-Dateisysteme zu unterstützen, FSx verwendet Amazon Floating-IP-Adressen für die Schnittstellen, die für NFS-, SMB- und ONTAP-Verwaltungsendpunkte verwendet werden.

Da die NFS-, SMB- und Verwaltungsendpunkte Floating-IP-Adressen verwenden, müssen Sie diese Schnittstellen [AWS Transit Gateway](#) in Verbindung mit AWS Direct Connect oder Site-to-Site VPN für den Zugriff von einem lokalen Netzwerk aus verwenden. Die für diese Schnittstellen verwendeten Floating-IP-Adressen befinden sich innerhalb des `EndpointIPv4AddressRange` oder, das `EndpointIPv6AddressRange` Sie bei der Erstellung Ihres Multi-AZ-Dateisystems angeben. Der Endpunkt-IP-Adressbereich verwendet die folgenden Adressbereiche, je nachdem, wie ein Dateisystem erstellt wird:

- Multi-AZ-Dual-Stack-Dateisysteme, die mit der FSx Amazon-Konsole oder der FSx Amazon-API erstellt wurden, verwenden standardmäßig einen verfügbaren /18-IP-Adressbereich, der von Amazon FSx aus einem der CIDR-Bereiche der VPC ausgewählt wurde. Sie können überlappende Endpunkt-IP-Adressen für Dateisysteme in denselben VPC/route Tabellen bereitstellen, sofern sie sich nicht mit einem Subnetz überschneiden.
- IPv4 Nur Multi-AZ-Dateisysteme, die mit der FSx Amazon-Konsole erstellt wurden, verwenden standardmäßig die letzten 64 IP-Adressen im primären CIDR-Bereich der VPC für den Endpunkt-IP-Adressbereich des Dateisystems.

IPv4Nur Multi-AZ-Dateisysteme, die mit der AWS CLI oder der FSx Amazon-API erstellt wurden, verwenden standardmäßig einen IP-Adressbereich innerhalb des 198.19.0.0/16 Adressblocks für den Endpunkt-IP-Adressbereich.

- Für beide Netzwerktypen können Sie auch Ihren eigenen IP-Adressbereich angeben, wenn Sie die Option Standarderstellung verwenden. Der von Ihnen gewählte IP-Adressbereich kann entweder innerhalb oder außerhalb des IP-Adressbereichs der VPC liegen, sofern er sich nicht mit einem Subnetz überschneidet und solange er nicht bereits von einem anderen Dateisystem mit derselben VPC und denselben Routentabellen verwendet wird. Für diese Option empfehlen wir, einen Bereich zu verwenden, der innerhalb des IP-Adressbereichs der VPC liegt.

Die Floating-IP-Adressen werden verwendet, um einen nahtlosen Übergang Ihrer Clients zum Standby-Dateisystem zu ermöglichen, falls ein Failover erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Failover-Prozess FSx für ONTAP](#).

 Important

Um über ein Transit Gateway auf ein Multi-AZ-Dateisystem zuzugreifen, muss jeder Anhang des Transit Gateways in einem Subnetz erstellt werden, dessen Routentabelle mit Ihrem Dateisystem verknüpft ist.

Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren Sie das Routing für den lokalen Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme](#).

Lokaler Zugriff auf Single-AZ-Dateisysteme

Für AWS Transit Gateway Single-AZ-Dateisysteme besteht keine Anforderung für den Zugriff auf Daten aus einem lokalen Netzwerk. Single-AZ-Dateisysteme werden in einem einzigen Subnetz bereitgestellt, und eine Floating-IP-Adresse ist nicht erforderlich, um einen Failover zwischen Knoten zu ermöglichen. Stattdessen werden die IP-Adressen, auf die Sie in Single-AZ-Dateisystemen zugreifen, als sekundäre IP-Adressen innerhalb des VPC-CIDR-Bereichs des Dateisystems implementiert, sodass Sie ohne Bedarf von einem anderen Netzwerk aus auf Ihre Daten zugreifen können. AWS Transit Gateway

Lokaler Zugriff auf Cluster-Endpunkte

FSx für die Cluster-Inter-Cluster-Endpunkte von ONTAP sind für den Replikationsverkehr zwischen NetApp ONTAP-Dateisystemen vorgesehen, einschließlich zwischen lokalen Bereitstellungen und für ONTAP. NetApp FSx Der Replikationsdatenverkehr umfasst SnapMirror FlexCache, und FlexClone Beziehungen zwischen virtuellen Speichermaschinen (SVMs) und Volumes in verschiedenen Dateisystemen sowie Global File Cache. NetApp Die Cluster-Endpunkte werden auch für den Active Directory-Verkehr verwendet.

Da die Cluster-Endpunkte eines Dateisystems IP-Adressen verwenden, die innerhalb des CIDR-Bereichs der VPC liegen, die Sie bei der Erstellung Ihres ONTAP-Dateisystems angeben, müssen Sie kein Transit Gateway FSx für das Routing des Cluster-Datenverkehrs zwischen dem lokalen System und dem verwenden. AWS Cloud Lokale Clients müssen jedoch weiterhin Site-to-Site VPN oder verwenden, Direct Connect um eine sichere Verbindung zu Ihrer VPC herzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren Sie das Routing für den lokalen Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme](#).

Routing für den Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme von außerhalb Ihrer VPC konfigurieren

Wenn Sie ein Multi-AZ-Dateisystem mit einem `EndpointIPv4AddressRange` oder `EndpointIPv6AddressRange` außerhalb des IP-Adressbereichs Ihrer VPC haben, müssen Sie zusätzliches Routing für den Zugriff auf Ihr AWS Transit Gateway Dateisystem über Peering-Netzwerke oder lokale Netzwerke einrichten.

Important

Um über ein Transit Gateway auf ein Multi-AZ-Dateisystem zuzugreifen, muss jeder Anhang des Transit Gateways in einem Subnetz erstellt werden, dessen Routentabelle mit Ihrem Dateisystem verknüpft ist.

 Note

Für Single-AZ-Dateisysteme oder Multi-AZ-Dateisysteme mit einem Endpunkt-IP-Adressbereich, der innerhalb des IP-Adressbereichs Ihrer VPC liegt, ist keine zusätzliche Transit Gateway Gateway-Konfiguration erforderlich.

Um das Routing zu konfigurieren mit AWS Transit Gateway

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie FSx für ONTAP das Dateisystem aus, für das Sie den Zugriff über ein Peering-Netzwerk konfigurieren.
3. Kopieren Sie unter Netzwerk und Sicherheit den IP-Adressbereich des Endpunkts.
4. Fügen Sie eine Route zu Transit Gateway hinzu, die den für diesen IP-Adressbereich bestimmten Datenverkehr an die VPC Ihres Dateisystems weiterleitet. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Transit-Gateways](#) in den Amazon VPC Transit Gateways.
5. Vergewissern Sie sich, dass Sie über das FSx Peering-Netzwerk auf Ihr ONTAP-Dateisystem zugreifen können.

Informationen zum Hinzufügen der Routing-Tabelle zu Ihrem Dateisystem finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#)

 Note

DNS-Einträge für die Management-, NFS- und SMB-Endpoints können nur innerhalb derselben VPC wie das Dateisystem aufgelöst werden. Um ein Volume zu mounten oder von einem anderen Netzwerk aus eine Verbindung zu einem Management-Port herzustellen, müssen Sie die IP-Adresse des Endpunkts verwenden. Diese IP-Adressen ändern sich im Laufe der Zeit nicht.

Konfigurieren Sie das Routing für den lokalen Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme

Um den lokalen Zugriff auf Multi-AZ-Dateisysteme zu konfigurieren AWS Transit Gateway

Wenn Sie ein Multi-AZ-Dateisystem mit einem `EndpointIPv4AddressRange` oder `EndpointIPv6AddressRange`, das außerhalb des CIDR-Bereichs Ihrer VPC liegt, müssen Sie zusätzliches Routing einrichten, um über Peering-Netzwerke oder lokale AWS Transit Gateway Netzwerke auf Ihr Dateisystem zuzugreifen.

Note

Für Single-AZ-Dateisysteme oder Multi-AZ-Dateisysteme mit einem Endpunkt-IP-Adressbereich, der innerhalb des IP-Adressbereichs Ihrer VPC liegt, ist keine zusätzliche Transit Gateway Gateway-Konfiguration erforderlich.

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie FSx für ONTAP das Dateisystem aus, für das Sie den Zugriff über ein Peering-Netzwerk konfigurieren.
3. Kopieren Sie unter Netzwerk und Sicherheit den Endpunkt IPv4 oder den IPv6 Adressbereich.
4. Fügen Sie dem Transit Gateway eine Route hinzu, die den für diesen IP-Adressbereich bestimmten Datenverkehr an die VPC Ihres Dateisystems weiterleitet. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Transit-Gateways](#) im Amazon VPC Transit Gateway Gateway-Benutzerhandbuch.
5. Vergewissern Sie sich, dass Sie über das FSx Peering-Netzwerk auf Ihr ONTAP-Dateisystem zugreifen können.

Important

Um über ein Transit Gateway auf ein Multi-AZ-Dateisystem zuzugreifen, muss jeder Anhang des Transit Gateways in einem Subnetz erstellt werden, dessen Routentabelle mit Ihrem Dateisystem verknüpft ist. Wenn Sie separate Transit Gateway Gateway-Anhangs-Subnetze haben, müssen Sie auch die Routentabellen für diese Subnetze Amazon zuordnen, FSx damit sie mit den FSx Amazon-Endpointadressen aktualisiert werden.

Informationen zum Hinzufügen einer Routing-Tabelle zu Ihrem Dateisystem finden Sie unter.

[Dateisysteme werden aktualisiert](#)

Volumes auf Linux-Clients mounten

Es wird empfohlen, für die Volumes, die Sie mit Linux-Clients mounten möchten, die Einstellung für den Sicherheitsstil UNIX oder `mixed` zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter

[Verwaltung FSx für ONTAP-Volumes](#).

Note

Standardmäßig sind NFS-Mounts FSx für ONTAP Mounts. `hard` Um im Falle eines Failovers einen reibungslosen Failover zu gewährleisten, empfehlen wir, die Standard-Mount-Option zu verwenden. `hard`

Um ein ONTAP-Volume auf einem Linux-Client zu mounten

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Instance, auf der Amazon Linux 2 ausgeführt wird, oder wählen Sie sie aus, die sich in derselben VPC wie das Dateisystem befindet.

Weitere Informationen zum Starten einer EC2 Linux-Instance finden Sie unter [Schritt 1: Starten einer Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

3. Connect zu Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to your Linux Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
4. Öffnen Sie mithilfe von Secure Shell (SSH) ein Terminal auf Ihrer EC2 Instance und melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldeinformationen an.
5. Erstellen Sie auf der EC2 Instanz wie folgt ein Verzeichnis für das Mounten des SVM-Volumes:

```
sudo mkdir /fsx
```

6. Hängen Sie das Volume mit dem folgenden Befehl in das Verzeichnis ein, das Sie gerade erstellt haben:

```
sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx
```

Im folgenden Beispiel werden Beispielwerte verwendet.

```
sudo mount -t nfs svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx
```

Sie können statt des DNS-Namens auch die IP-Adresse der SVM verwenden. Wir empfehlen, den DNS-Namen für das Einbinden von Clients in Dateisysteme der zweiten Generation zu verwenden, da dadurch sichergestellt wird, dass Ihre Clients über die Hochverfügbarkeitspaare (HA) Ihres Dateisystems verteilt werden.

```
sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx
```

Note

Für Dateisysteme der zweiten Generation ist das parallel NFS-Protokoll (pNFS) standardmäßig aktiviert und wird standardmäßig für alle Clients verwendet, die Volumes mit NFS v4.1 oder höher mounten.

Verwendung von `/etc/fstab` zum automatischen Mounten beim Neustart der Instanz

Verwenden Sie die Datei, um Ihr FSx for ONTAP-Volume automatisch neu zu mounten, wenn eine Amazon EC2 Linux-Instance neu gestartet wird. `/etc/fstab` Die `/etc/fstab`-Datei enthält Informationen zu Dateisystemen. Der Befehl `mount -a`, der beim Start der Instance ausgeführt wird, mountet die unter aufgeführten Dateisysteme. `/etc/fstab`

Note

FSx für ONTAP-Dateisysteme unterstützen kein automatisches Mounten mithilfe von `/etc/fstab` Amazon EC2 Mac-Instances.

 Note

Bevor Sie die `/etc/fstab` Datei Ihrer EC2 Instance aktualisieren können, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Dateisystem bereits FSx für ONTAP erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).

Um die Datei `/etc/fstab` auf Ihrer Instance zu aktualisieren EC2

1. Connect zu Ihrer EC2 Instance her:

- Wenn Sie von einem Computer unter macOS oder Linux eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen möchten, geben Sie die PEM-Datei für den SSH-Befehl an. Verwenden Sie dazu die `-i`-Option und den Pfad zu Ihrem privaten Schlüssel.
- Um von einem Computer aus, auf dem Windows ausgeführt wird, eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, können Sie entweder MindTerm oder PuTTY verwenden. Zur Verwendung von PuTTY installieren Sie es und konvertieren Sie die PEM-Datei in eine PPK-Datei.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch:

- [Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance über SSH](#)
- [Herstellen einer Verbindung zu Ihrer Linux-Instance von Windows über PuTTY](#)

2. Erstellen Sie ein lokales Verzeichnis, das zum Mounten des SVM-Volumes verwendet wird.

```
sudo mkdir /fsx
```

3. Öffnen Sie die `/etc/fstab` Datei in einem Editor Ihrer Wahl.
4. Fügen Sie der Datei `/etc/fstab` die folgende Zeile hinzu. Fügen Sie zwischen jedem Parameter ein Tabulatorzeichen ein. Es sollte als eine Zeile ohne Zeilenumbrüche angezeigt werden.

```
svm-dns-name:volume-junction-path /fsx nfs nfsvers=version,defaults 0 0
```

Sie können auch die IP-Adresse der SVM des Volumes verwenden. Die letzten drei Parameter geben die NFS-Optionen (die wir auf die Standardwerte gesetzt haben), das Dumping des

Dateisystems und die Dateisystemprüfung an (diese werden normalerweise nicht verwendet, weshalb wir sie auf 0 setzen).

5. Speichern Sie die Änderungen an der Datei.
6. Mounten Sie nun die Dateifreigabe mit dem folgenden Befehl. Beim nächsten Systemstart wird der Ordner automatisch bereitgestellt.

```
sudo mount /fsx  
sudo mount svm-dns-name:volume-junction-path
```

Ihre EC2 Instance ist jetzt so konfiguriert, dass sie das ONTAP-Volume bei jedem Neustart mountet.

Volumes auf Microsoft Windows-Clients mounten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit Clients, auf denen das Microsoft Windows-Betriebssystem ausgeführt wird, auf Daten in Ihrem FSx for ONTAP-Dateisystem zugreifen. Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen, unabhängig davon, welchen Clienttyp Sie verwenden.

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass sich der Client und das Dateisystem in derselben VPC befinden und AWS-Konto. Wenn sich der Client vor Ort oder in einer anderen VPC befindet, oder AWS-Konto AWS-Region, wird bei diesem Verfahren auch davon ausgegangen, dass Sie eine dedizierte Netzwerkverbindung AWS Direct Connect oder einen privaten, sicheren Tunnel eingerichtet AWS Transit Gateway haben. AWS Virtual Private Network Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten von außerhalb der Bereitstellungs-VPC](#).

Wir empfehlen, dass Sie Volumes über das SMB-Protokoll an Ihre Windows-Clients anhängen.

Voraussetzungen

Um mit einem Microsoft Windows-Client auf ein ONTAP-Speichervolume zuzugreifen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Die SVM des Volumes, das Sie anhängen möchten, muss mit dem Active Directory Ihrer Organisation verknüpft sein, oder Sie müssen eine Arbeitsgruppe verwenden. Weitere Informationen zum Hinzufügen Ihrer SVM zu einem Active Directory finden Sie unter. [Verwaltung FSx virtueller ONTAP-Speichermaschinen](#) Weitere Informationen zur Verwendung von Arbeitsgruppen finden Sie unter. [Einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe einrichten](#)

- Das Volume, das Sie anhängen, sollte die Einstellung für den Sicherheitsstil von haben. NTFS
Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsstil des Volumes](#).

So mounten Sie ein Volume auf einem Windows-Client mithilfe von SMB und Active Directory

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Erstellen oder wählen Sie eine EC2 Amazon-Instance aus, auf der Microsoft Windows ausgeführt wird und die sich in derselben VPC wie das Dateisystem befindet und mit demselben Microsoft Active Directory verbunden ist wie die SVM des Volumes.

Weitere Informationen zum Starten einer Instance finden Sie unter [Schritt 1: Starten einer Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zum Hinzufügen einer SVM zu einem Active Directory finden Sie unter [Verwaltung FSx virtueller ONTAP-Speichermaschinen](#).

3. Connect zu Ihrer Amazon EC2 Windows-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbindung zu Ihrer Windows-Instance](#) herstellen im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
4. Öffnen Sie eine Befehlszeile.
5. Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie Folgendes:
 - Z: Ersetzen Sie ihn durch einen beliebigen verfügbaren Laufwerksbuchstaben.
 - DNS_NAME Ersetzen Sie durch den DNS-Namen oder die IP-Adresse des SMB-Endpunkts für die SVM des Volumes.
 - Durch den Namen SHARE_NAME einer SMB-Freigabe ersetzen. C\$ ist die Standard-SMB-Freigabe im Stammverzeichnis des SVM-Namespaces. Sie sollten sie jedoch nicht einbinden, da dadurch Speicherplatz auf dem Root-Volume verfügbar wird und es zu Sicherheits- und Serviceunterbrechungen kommen kann. Sie sollten stattdessen einen SMB-Share-Namen angeben, der bereitgestellt werden soll. C\$ Weitere Informationen zum Erstellen von SMB-Freigaben finden Sie unter [Verwaltung von SMB-Aktien](#)

```
net use Z: \\DNS_NAME\SHARE_NAME
```

Im folgenden Beispiel werden Beispielwerte verwendet.

```
net use Z: \\corp.example.com\group_share
```

Sie können anstelle des DNS-Namens auch die IP-Adresse der SVM verwenden. Wir empfehlen, den DNS-Namen für das Einbinden von Clients in Dateisysteme der zweiten Generation zu verwenden, da dadurch sichergestellt wird, dass Ihre Clients über die Hochverfügbarkeitspaare (HA) Ihres Dateisystems verteilt werden.

```
net use Z: \\198.51.100.5\group_share
```

Volumes auf macOS-Clients mounten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit Clients, auf denen das macOS-Betriebssystem ausgeführt wird, auf Daten in Ihrem FSx for ONTAP-Dateisystem zugreifen. Überprüfen Sie die folgenden Anforderungen, unabhängig davon, welchen Clienttyp Sie verwenden.

Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass sich der Client und das Dateisystem in derselben VPC befinden und AWS-Konto. Wenn sich der Client vor Ort oder in einer anderen VPC befindet AWS-Konto oder AWS-Region Sie eine dedizierte Netzwerkverbindung AWS Transit Gateway AWS Direct Connect oder einen privaten, sicheren Tunnel eingerichtet haben. AWS Virtual Private Network Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten von außerhalb der Bereitstellungs-VPC](#).

Wir empfehlen, dass Sie Volumes über das SMB-Protokoll an Ihre Mac-Clients anhängen.

So mounten Sie mithilfe von SMB ein ONTAP-Volume auf einem macOS-Client

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Erstellen oder wählen Sie eine Amazon EC2 Mac-Instance aus, auf der das macOS ausgeführt wird und sich in derselben VPC wie das Dateisystem befindet.

Weitere Informationen zum Starten einer Instance finden Sie unter [Schritt 1: Starten einer Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

3. Connect zu Ihrer Amazon EC2 Mac-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to your Linux Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
4. Öffnen Sie mithilfe von Secure Shell (SSH) ein Terminal auf Ihrer EC2 Instance und melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldeinformationen an.
5. Erstellen Sie auf der EC2 Instanz ein Verzeichnis für das Mounten des Volumes wie folgt:

```
sudo mkdir /fsx
```

6. Mounten Sie das Volume mit dem folgenden Befehl.

```
sudo mount -t smbfs filesystem-dns-name:/smb-share-name mount-point
```

Im folgenden Beispiel werden Beispielwerte verwendet.

```
sudo mount -t smbfs svm-01234567890abcde2.fs-01234567890abcde5.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/C$ /fsx
```

Sie können statt des DNS-Namens auch die IP-Adresse der SVM verwenden. Wir empfehlen, den DNS-Namen für das Einbinden von Clients in Dateisysteme der zweiten Generation zu verwenden, da dadurch sichergestellt wird, dass Ihre Clients über die Hochverfügbarkeitspaare (HA) Ihres Dateisystems verteilt werden.

```
sudo mount -t smbfs 198.51.100.10:/C$ /fsx
```

C\$ ist die Standard-SMB-Freigabe, die Sie einbinden können, um das Stammverzeichnis des SVM-Namespace zu sehen. Wenn Sie auf Ihrer SVM SMB-Freigaben (Server Message Block) erstellt haben, geben Sie stattdessen die SMB-Freigabenamen an. C\$ Weitere Informationen zum Erstellen von SMB-Freigaben finden Sie unter [Verwaltung von SMB-Aktien](#)

So mounten Sie mithilfe von NFS ein ONTAP-Volume auf einem macOS-Client

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Erstellen Sie eine EC2 Amazon-Instance, auf der Amazon Linux 2 ausgeführt wird, oder wählen Sie sie aus, die sich in derselben VPC wie das Dateisystem befindet.

Weitere Informationen zum Starten einer EC2 Linux-Instance finden Sie unter [Schritt 1: Starten einer Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

3. Connect zu Ihrer Amazon EC2 Linux-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect to your Linux Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
4. Stellen Sie Ihr FSx for ONTAP-Volume auf der EC2 Linux-Instance bereit, indem Sie entweder beim Start der Instance ein Benutzerdatenskript verwenden oder die folgenden Befehle ausführen:


```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /mount-point
```

Im folgenden Beispiel werden Beispielwerte verwendet.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1  
svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/vol1 /  
fsxontap
```

Sie können statt des DNS-Namens auch die IP-Adresse der SVM verwenden. Wir empfehlen, den DNS-Namen für das Einbinden von Clients in Dateisysteme der zweiten Generation zu verwenden, da auf diese Weise sichergestellt wird, dass Ihre Clients über die HA-Paare Ihres Dateisystems verteilt sind.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap
```

5. Hängen Sie das Volume mit dem folgenden Befehl in das Verzeichnis ein, das Sie gerade erstellt haben.

```
sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx
```

Im folgenden Beispiel werden Beispielwerte verwendet.

```
sudo mount -t nfs svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-  
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx
```

Sie können statt des DNS-Namens auch die IP-Adresse der SVM verwenden. Wir empfehlen, den DNS-Namen für das Einbinden von Clients in Dateisysteme der zweiten Generation zu verwenden, da dadurch sichergestellt wird, dass Ihre Clients über die Hochverfügbarkeitspaare (HA) Ihres Dateisystems verteilt werden.

```
sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx
```

Bereitstellung von iSCSI für Linux

FSx für ONTAP unterstützt das iSCSI-Protokoll. Sie müssen iSCSI sowohl auf dem Linux-Client als auch auf Ihrem Dateisystem bereitstellen, um das iSCSI-Protokoll für den Datentransport zwischen Clients und Ihrem Dateisystem verwenden zu können. Das iSCSI-Protokoll ist auf allen Dateisystemen mit 6 oder weniger [Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#) verfügbar.

Die Konfiguration von iSCSI auf Ihrem Amazon FSx for NetApp ONTAP besteht aus drei Hauptschritten, die in den folgenden Verfahren behandelt werden:

1. Installieren und konfigurieren Sie den iSCSI-Client auf dem Linux-Host.
2. Konfigurieren Sie iSCSI auf der SVM des Dateisystems.
 - Erstellen Sie eine iSCSI-Initiatorgruppe.
 - Ordnen Sie die Initiatorgruppe der LUN zu.
3. Mounten Sie eine iSCSI-LUN auf dem Linux-Client.

Bevor Sie beginnen


Bevor Sie mit der Konfiguration Ihres Dateisystems für iSCSI beginnen, müssen Sie die folgenden Punkte abgeschlossen haben.

- Erstellen Sie ein FSx Dateisystem für ONTAP. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).
- Erstellen Sie eine iSCSI-LUN auf dem Dateisystem. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine iSCSI-LUN erstellen](#).
- Erstellen Sie eine EC2 Instance, auf der das Amazon Linux 2 Amazon Machine Image (AMI) in derselben VPC wie das Dateisystem ausgeführt wird. Dies ist der Linux-Host, auf dem Sie iSCSI konfigurieren und auf Ihre Dateidaten zugreifen.

Wenn sich der Host in einer anderen VPC befindet, können Sie, abgesehen vom Umfang dieser Verfahren, VPC-Peering verwenden oder anderen VPCs Zugriff auf die AWS Transit Gateway iSCSI-Endpunkte des Volumes gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten von außerhalb der Bereitstellungs-VPC](#).

- Konfigurieren Sie die VPC-Sicherheitsgruppen des Linux-Hosts so, dass eingehender und ausgehender Datenverkehr zugelassen wird, wie unter beschrieben. [Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC](#)

- Besorgen Sie sich die Anmeldeinformationen für ONTAP Benutzer mit `fsxadmin` Rechten, die Sie für den Zugriff auf die ONTAP CLI. Weitere Informationen finden Sie unter [ONTAP Rollen und Benutzer](#).
- Der Linux-Host, den Sie für iSCSI konfigurieren und den Sie für den Zugriff auf das FSx for ONTAP-Dateisystem verwenden, befindet sich in derselben VPC und. AWS-Konto
- Wir empfehlen, dass sich die EC2 Instance in derselben Availability Zone wie das bevorzugte Subnetz Ihres Dateisystems befindet, wie in der folgenden Grafik dargestellt.

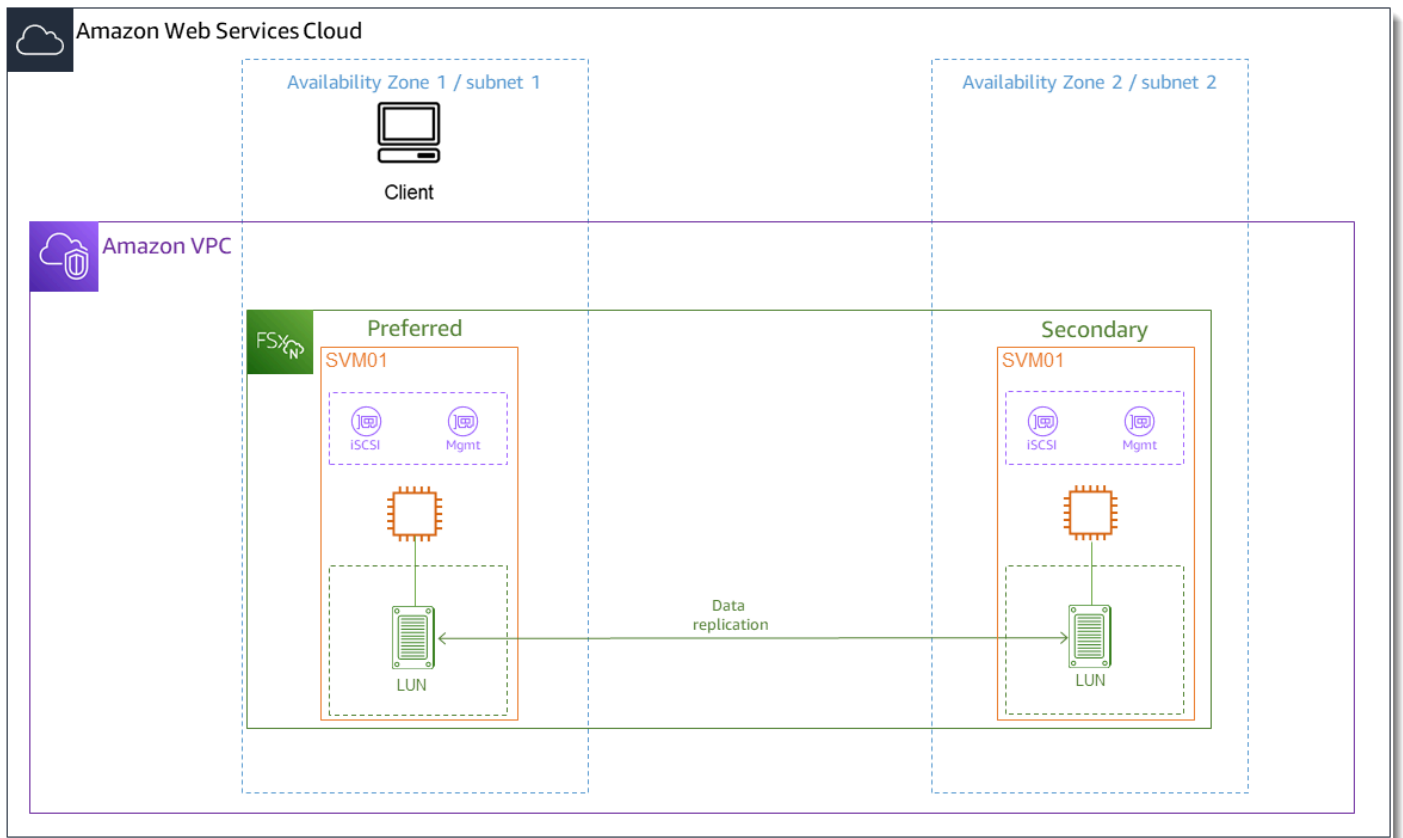

Wenn Ihre EC2 Instance ein anderes Linux-AMI als Amazon Linux 2 ausführt, sind einige der in diesen Verfahren und Beispielen verwendeten Dienstprogramme möglicherweise bereits installiert, und Sie können andere Befehle verwenden, um die erforderlichen Pakete zu installieren. Abgesehen von der Installation von Paketen gelten die in diesem Abschnitt verwendeten Befehle auch für andere EC2 Linux-Systeme AMIs.

Themen

- [Installieren und konfigurieren Sie iSCSI auf dem Linux-Host](#)
- [Konfigurieren Sie iSCSI auf dem FSx für ONTAP Dateisystem](#)

- [Mounten Sie eine iSCSI-LUN auf Ihrem Linux-Client](#)

Installieren und konfigurieren Sie iSCSI auf dem Linux-Host

Um den iSCSI-Client zu installieren

1. Bestätigen Sie das `iscsi-initiator-utils` und `device-mapper-multipath` sind auf Ihrem Linux-Gerät installiert. Stellen Sie mithilfe eines SSH-Clients eine Connect zu Ihrer Linux-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect zu Ihrer Linux-Instance mithilfe von SSH](#).

2. Installieren Sie `multipath` und den iSCSI-Client mit dem folgenden Befehl. Die Installation `multipath` ist erforderlich, wenn Sie einen automatischen Failover zwischen Ihren Dateiservern durchführen möchten.

```
~$ sudo yum install -y device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils
```

3. Um beim automatischen Failover zwischen Dateiservern bei der Verwendung eine schnellere Reaktion zu ermöglichen `multipath`, legen Sie den Wert für das Ersatz-Timeout in der `/etc/iscsi/iscsid.conf` Datei auf den Wert von fest, 5 anstatt den Standardwert von zu verwenden. 120

```
~$ sudo sed -i 's/node.session.timeo.replacement_timeout = .*/  
node.session.timeo.replacement_timeout = 5/' /etc/iscsi/iscsid.conf; sudo cat /etc/  
iscsi/iscsid.conf | grep node.session.timeo.replacement_timeout
```

4. Starten Sie den iSCSI-Dienst.

```
~$ sudo service iscsid start
```

Beachten Sie, dass Sie je nach Ihrer Linux-Version möglicherweise stattdessen diesen Befehl verwenden müssen:

```
~$ sudo systemctl start iscsid
```

5. Vergewissern Sie sich mit dem folgenden Befehl, dass der Dienst ausgeführt wird.

```
~$ sudo systemctl status iscsid.service
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

```
iscsid.service - Open-iSCSI
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; vendor
  preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2021-09-02 00:00:00 UTC; 1min ago
  Docs: man:iscsid(8)
  man:iscsiadm(8)
  Process: 14658 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 14660 (iscsid)
  CGroup: /system.slice/iscsid.service
  ##14659 /usr/sbin/iscsid
  ##14660 /usr/sbin/iscsid
```

So konfigurieren Sie iSCSI auf Ihrem Linux-Client

1. Damit Ihre Clients automatisch ein Failover zwischen Ihren Dateiservern durchführen können, müssen Sie Multipath konfigurieren. Verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
~$ sudo mpathconf --enable --with_multipathd y
```

2. Ermitteln Sie den Initiatornamen Ihres Linux-Hosts mit dem folgenden Befehl. Der Speicherort des Initiatornamens hängt von Ihrem iSCSI-Hilfsprogramm ab. Wenn Sie verwenden `iscsi-initiator-utils`, befindet sich der Initiatorname in der Datei `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`

```
~$ sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

Das System antwortet mit dem Initiatornamen.

```
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345
```

Konfigurieren Sie iSCSI auf dem FSx für ONTAP Dateisystem

1. Stellen Sie mit dem folgenden NetApp Befehl Connect zur ONTAP CLI auf dem FSx for ONTAP-Dateisystem her, auf dem Sie die iSCSI-LUN erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#).

```
~$ ssh fsxadmin@your_management_endpoint_ip
```

- Erstellen Sie die Initiatorgruppe (igroup) mit dem NetApp ONTAP [lun igroup create](#) CLI-Befehl. Eine Initiatorgruppe ist iSCSI zugeordnet LUNs und steuert, auf welche Initiatoren (Clients) Zugriff haben. LUNs `host_initiator_name` Ersetzen Sie es durch den Initiatornamen von Ihrem Linux-Host, den Sie im vorherigen Verfahren abgerufen haben.

```
::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -  
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype linux
```

Wenn Sie die dieser Igroup LUNs zugeordnete Igroup mehreren Hosts zur Verfügung stellen möchten, können Sie mehrere Initiatornamen angeben, die durch ein Komma getrennt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [lun igroup create](#) im ONTAP Documentation Center. NetApp

- Bestätigen Sie mit dem folgenden Befehl, ob das igroup existiert: [lun igroup show](#)

```
::> lun igroup show
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

Vserver	Igroup	Protocol	OS Type	Initiators
<i>svm_name</i>	<i>igroup_name</i>	iscsi	linux	iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345

- In diesem Schritt wird davon ausgegangen, dass Sie bereits eine iSCSI-LUN erstellt haben. Falls nicht, finden Sie [Eine iSCSI-LUN erstellen](#) entsprechende step-by-step Anweisungen unter.

Erstellen Sie eine Zuordnung von der LUN, die Sie erstellt haben, zu der von Ihnen erstellten iGroup, und geben Sie dabei die [lun mapping create](#) folgenden Attribute an:

- svm_name*— Der Name der virtuellen Speichermaschine, die das iSCSI-Ziel bereitstellt. Der Host verwendet diesen Wert, um die LUN zu erreichen.
- vol_name*— Der Name des Volumes, das die LUN hostet.
- lun_name*— Der Name, den Sie der LUN zugewiesen haben.
- igroup_name*— Der Name der Initiatorgruppe.

- ***lun_id***— Die Ganzzahl der LUN-ID ist spezifisch für das Mapping, nicht für die LUN selbst. Dies wird von den Initiatoren in der Igroup als Nummer der logischen Einheit verwendet. Verwenden Sie diesen Wert für den Initiator, wenn Sie auf den Speicher zugreifen.

```
::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -
igroup igroup_name -lun-id lun_id
```

5. Verwenden Sie den ***lun show -path***Befehl, um zu bestätigen, dass die LUN erstellt, online und zugeordnet ist.

```
::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name -fields state,mapped,serial-hex
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

Vserver	Path	serial-hex	state	mapped
<i>svm_name</i>	/vol/ <i>vol_name</i> / <i>lun_name</i>	6c5742314e5d52766e796150	online	mapped

Speichern Sie den `serial_hex` Wert (in diesem Beispiel ist er `6c5742314e5d52766e796150`). Sie werden ihn in einem späteren Schritt verwenden, um einen benutzerfreundlichen Namen für das Blockgerät zu erstellen.

6. Rufen Sie mit dem ***network interface show -vserver***Befehl die Adressen der `iscsi_1` und `iscsi_2` -Schnittstellen für die SVM ab, auf der Sie Ihre iSCSI-LUN erstellt haben.

```
::> network interface show -vserver svm_name
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

Vserver	Logical Current Is Interface Port Home	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node
<i>svm_name</i>	iscsi_1	up/up	172.31.0.143/20	
FSxId0123456789abcdef8-01	e0e	true		

```

      iscsi_2          up/up      172.31.21.81/20
FSxId0123456789abcdef8-02  e0e      true
      nfs_smb_management_1
                                up/up      198.19.250.177/20
FSxId0123456789abcdef8-01  e0e      true
3 entries were displayed.

```

In diesem Beispiel ist die IP-Adresse von `iscsi_1` 172.31.0.143 und `iscsi_2` 172.31.21.81.

Mounten Sie eine iSCSI-LUN auf Ihrem Linux-Client

Das Mounten der iSCSI-LUN auf Ihrem Linux-Client umfasst drei Schritte:

1. Ermitteln der Ziel-iSCSI-Knoten
2. Partitionierung der iSCSI-LUN
3. Mounten der iSCSI-LUN auf dem Client

Diese werden in den folgenden Verfahren behandelt.

Um die Ziel-iSCSI-Knoten zu ermitteln

1. Verwenden Sie auf Ihrem Linux-Client den folgenden Befehl, um die Ziel-iSCSI-Knoten anhand `iscsi_1` der IP-Adresse `iscsi_1_IP` zu ermitteln.

```
~$ sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --
portal iscsi_1_IP
```

```

172.31.0.143:3260,1029
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3
172.31.21.81:3260,1028
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3

```

In diesem Beispiel

`iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3` entspricht dies der `target_initiator` für die iSCSI-LUN in der bevorzugten Availability Zone.

2. (Optional) Um Ihre iSCSI-LUN mit einem höheren Durchsatz als dem EC2 Amazon-Einzelclient-Maximum von 5 Gbit/s (~625 MBps) zu versorgen, folgen Sie den unter [Netzwerkbandbreite](#)

[von Amazon EC2 Instances im Amazon Elastic Compute Cloud](#)-Benutzerhandbuch für Linux-Instances beschriebenen Verfahren, um zusätzliche Sitzungen für einen höheren Durchsatz einzurichten.

Mit dem folgenden Befehl werden 8 Sitzungen pro Initiator und ONTAP-Knoten in jeder Availability Zone eingerichtet, sodass der Client bis zu 40 Gbit/s (5.000 MBps) Gesamtdurchsatz zur iSCSI-LUN leiten kann.

```
~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --op update -n
node.session.nr_sessions -v 8
```

3. Melden Sie sich bei den Zielinitiatoren an. Ihre iSCSI LUNs werden als verfügbare Festplatten angezeigt.

```
~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --login
```

```
Logging in to [iface: default, target:
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal:
172.31.14.66,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target:
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal:
172.31.14.66,3260] successful.
```

Die obige Ausgabe ist gekürzt. Sie sollten für jede Sitzung auf jedem Dateiserver eine Login successful Antwort sehen. Logging in Bei 4 Sitzungen pro Knoten gibt es 8 Logging in und 8 Login successful Antworten.

4. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu überprüfen, ob die dm-multipath iSCSI-Sitzungen identifiziert und zusammengeführt wurden, indem Sie eine einzelne LUN mit mehreren Richtlinien anzeigen. Es sollte die gleiche Anzahl von Geräten geben, die als aufgeführt sind, active und Geräte, die als aufgeführt sind. enabled

```
~$ sudo multipath -ll
```

In der Ausgabe ist der Festplattenname wie folgt formatiert dm-xyz, wobei eine Ganzzahl xyz steht. Wenn es keine anderen Multipath-Festplatten gibt, ist dieser Wert. dm-0

```
3600a09806c5742314e5d52766e79614f dm-xyz NETAPP ,LUN C-Mode
```

```
size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle'
hwhandler='0' wp=rw
|+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:0:1 sda      8:0   active ready running
| |- 1:0:0:1 sdc      8:32  active ready running
| |- 3:0:0:1 sdg      8:96  active ready running
| `-- 4:0:0:1 sdh      8:112 active ready running
`+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:1 sdb      8:16   active ready running
  |- 7:0:0:1 sdf      8:80   active ready running
  |- 6:0:0:1 sde      8:64   active ready running
  `-- 5:0:0:1 sdd      8:48   active ready running
```

Ihr Blockgerät ist jetzt mit Ihrem Linux-Client verbunden. Es befindet sich unter dem Pfad /dev/*dm-xyz*. Sie sollten diesen Pfad nicht für Verwaltungszwecke verwenden. Verwenden Sie stattdessen den symbolischen Link, der sich unter dem Pfad /dev/mapper/*wwid* befindet. Dabei *wwid* handelt es sich um eine eindeutige Kennung für Ihre LUN, die geräteübergreifend einheitlich ist. Im nächsten Schritt geben Sie einen benutzerfreundlichen Namen für die an, *wwid* sodass Sie sie von anderen Festplatten mit mehreren Pfaden unterscheiden können.

Um dem Blockgerät einen benutzerfreundlichen Namen zuzuweisen

1. Um deinem Gerät einen benutzerfreundlichen Namen zu geben, erstelle einen Alias in der /etc/multipath.conf Datei. Fügen Sie dazu mit Ihrem bevorzugten Texteditor den folgenden Eintrag zur Datei hinzu und ersetzen Sie dabei die folgenden Platzhalter:
 - `serial_hex` Ersetzen Sie ihn durch den Wert, den Sie in der [Konfigurieren Sie iSCSI auf dem FSx für ONTAP Dateisystem](#) Prozedur gespeichert haben.
 - Fügen Sie dem `serial_hex` Wert `3600a0980` das Präfix hinzu, wie im Beispiel gezeigt. Dies ist eine einzigartige Präambel für die NetApp ONTAP-Distribution, die Amazon FSx für NetApp ONTAP verwendet.
 - Ersetzen Sie es `device_name` durch den benutzerfreundlichen Namen, den Sie für Ihr Gerät verwenden möchten.

```
multipaths {
    multipath {
        wwid 3600a0980serial_hex
        alias device_name
```

} }

Als Alternative können Sie das folgende Skript kopieren und als Bash-Datei speichern, z. B. `multipath_alias.sh`. Sie können das Skript mit Sudo-Rechten ausführen, indem Sie es *serial_hex* (ohne das Präfix 3600a0980) und *device_name* mit Ihrer jeweiligen Seriennummer und dem gewünschten benutzerfreundlichen Namen ersetzen. Dieses Skript sucht nach einem `multipaths` unkommentierten Abschnitt in der Datei. `/etc/multipath.conf`. Falls einer existiert, hängt es einen `multipath` Eintrag an diesen Abschnitt an; andernfalls wird ein neuer `multipaths` Abschnitt mit einem `multipath` Eintrag für Ihr Blockgerät erstellt.

```
#!/bin/bash
SN=serial_hex
ALIAS=device_name
CONF=/etc/multipath.conf
grep -q '^multipaths {' $CONF
UNCOMMENTED=$?
if [ $UNCOMMENTED -eq 0 ]
then
    sed -i '/^multipaths {/a\\tmultipath {\\n\\t\\twwid 3600a0980'"${SN}"'"\\n\\t\\talias '"${ALIAS}"'"\\n\\t}\\n' $CONF
else
    printf "multipaths {\\n\\tmultipath {\\n\\t\\twwid 3600a0980$SN\\n\\t\\talias $ALIAS\\n\\t}\\n}" >> $CONF
fi
```

- Starten Sie den `multipathd` Dienst neu, damit die Änderungen `/etc/multipathd.conf` wirksam werden.

```
~$ systemctl restart multipathd.service
```

Um die LUN zu partitionieren

Der nächste Schritt besteht darin, Ihre LUN mithilfe von zu formatieren und zu partitionieren. fdisk

1. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu überprüfen, ob der Pfad zu Ihrem vorhandenen `device_name` ist.

```
~$ ls /dev/mapper/device_name
```

```
/dev/device_name
```

2. Partitionieren Sie die Festplatte mit `fdisk`. Sie geben eine interaktive Eingabeaufforderung ein. Geben Sie die Optionen in der angegebenen Reihenfolge ein. Sie können mehrere Partitionen erstellen, indem Sie einen Wert verwenden, der kleiner als der letzte Sektor ist (20971519 in diesem Beispiel).

 Note

Der Last sector Wert hängt von der Größe Ihrer iSCSI-LUN ab (in diesem Beispiel 10 GB).

```
~$ sudo fdisk /dev/mapper/device_name
```

Die `fdisk` interaktive Eingabeaufforderung wird gestartet.

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.30.2).
```

```
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.
```

```
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x66595cb0.
```

```
Command (m for help): n
```

```
Partition type
```

```
  p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
```

```
  e extended (container for logical partitions)
```

```
Select (default p): p
```

```
Partition number (1-4, default 1): 1
```

```
First sector (2048-20971519, default 2048): 2048
```

```
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default  
20971519): 20971519
```

```
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 512 B.
```

```
Command (m for help): w
```

```
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.
```

Nach der Eingabe `w` wird Ihre neue Partition `/dev/mapper/partition_name` verfügbar. Das *partition_name* hat das Format `<device_name><partition_number>`. 1 wurde als Partitionsnummer verwendet, die im `fdisk` Befehl im vorherigen Schritt verwendet wurde.

3. Erstellen Sie Ihr Dateisystem mit `/dev/mapper/partition_name` dem Pfad.

```
~$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/partition_name
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

```
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)  
Discarding device blocks: done  
Filesystem label=  
OS type: Linux  
Block size=4096 (log=2)  
Fragment size=4096 (log=2)  
Stride=0 blocks, Stripe width=16 blocks  
655360 inodes, 2621184 blocks  
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user  
First data block=0  
Maximum filesystem blocks=2151677952  
80 block groups  
32768 blocks per group, 32768 fragments per group  
8192 inodes per group  
Superblock backups stored on blocks:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (32768 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Um die LUN auf dem Linux-Client zu mounten

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis *directory_path* als Einhängpunkt für Ihr Dateisystem.

```
~$ sudo mkdir /directory_path/mount_point
```

2. Hängen Sie das Dateisystem mit dem folgenden Befehl ein.

```
~$ sudo mount -t ext4 /dev/mapper/partition_name /directory_path/mount_point
```

3. (Optional) Wenn Sie einem bestimmten Benutzer den Besitz des Mount-Verzeichnisses zuweisen möchten, *username* ersetzen Sie es durch den Benutzernamen des Besitzers.

```
~$ sudo chown username:username /directory_path/mount_point
```

4. (Optional) Stellen Sie sicher, dass Sie Daten aus dem Dateisystem lesen und in das Dateisystem schreiben können.

```
~$ echo "Hello world!" > /directory_path/mount_point/HelloWorld.txt  
~$ cat directory_path/HelloWorld.txt  
Hello world!
```

Sie haben erfolgreich eine iSCSI-LUN auf Ihrem Linux-Client erstellt und bereitgestellt.

Bereitstellung von iSCSI für Windows

FSx für ONTAP unterstützt das iSCSI-Protokoll. Sie müssen iSCSI sowohl auf dem Windows-Client als auch auf der SVM und dem Volume bereitstellen, um das iSCSI-Protokoll für den Datentransport zwischen Clients und Ihrem Dateisystem verwenden zu können. Das iSCSI-Protokoll ist auf allen Dateisystemen mit 6 oder weniger [Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#) verfügbar.

Die in diesen Verfahren vorgestellten Beispiele zeigen, wie das iSCSI-Protokoll auf dem Client und FSx für das ONTAP-Dateisystem bereitgestellt wird und wie folgt eingerichtet wird:


- Die iSCSI-LUN, die auf einem Windows-Host bereitgestellt wird, wurde bereits erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine iSCSI-LUN erstellen](#).
- Der Microsoft Windows-Host, der die iSCSI-LUN mountet, ist eine EC2 Amazon-Instance, auf der ein Microsoft Windows Server 2019 Amazon Machine Image (AMI) ausgeführt wird. Es verfügt über VPC-Sicherheitsgruppen, die so konfiguriert sind, dass sie eingehenden und ausgehenden Verkehr zulassen, wie unter beschrieben. [Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC](#)

Möglicherweise verwenden Sie in Ihrer Einrichtung ein anderes Microsoft Windows AMI.

- Der Client und das Dateisystem befinden sich in derselben VPC und AWS-Konto. Wenn sich der Client in einer anderen VPC befindet, können Sie VPC-Peering verwenden oder anderen VPCs

Zugriff auf AWS Transit Gateway die iSCSI-Endpunkte gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten von außerhalb der Bereitstellungs-VPC](#).

Wir empfehlen, dass sich die EC2 Instance in derselben Availability Zone wie das bevorzugte Subnetz Ihres Dateisystems befindet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

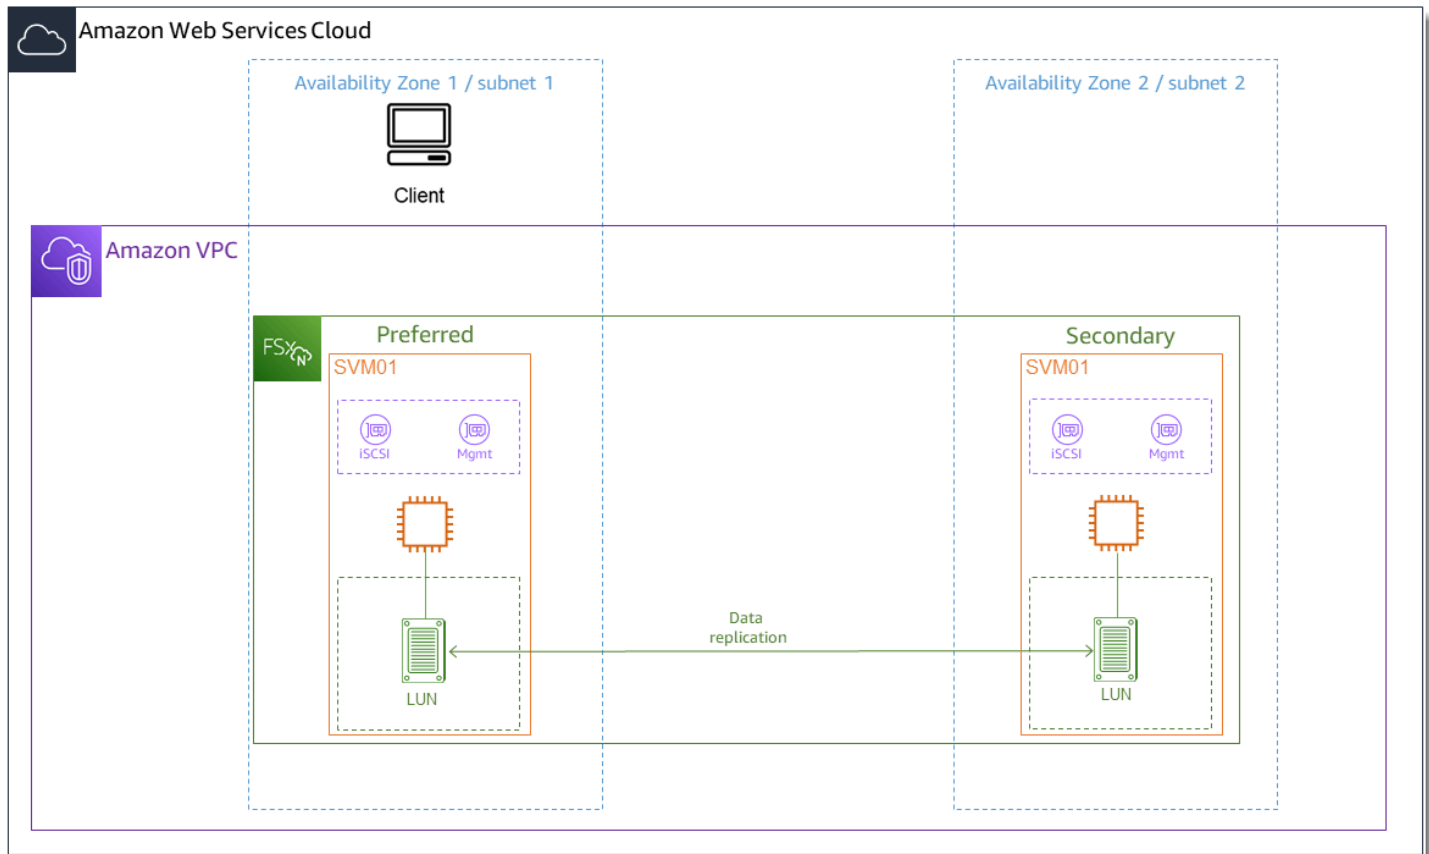

Themen

- [iSCSI auf dem Windows-Client konfigurieren](#)
- [iSCSI auf dem Dateisystem FSx für ONTAP konfigurieren](#)
- [Mounten Sie eine iSCSI-LUN auf dem Windows-Client](#)
- [Validierung Ihrer iSCSI-Konfiguration](#)

iSCSI auf dem Windows-Client konfigurieren

1. Verwenden Sie Windows Remote Desktop, um eine Verbindung zu dem Windows-Client herzustellen, auf dem Sie die iSCSI-LUN mounten möchten. Weitere Informationen finden

Sie unter [Connect zu Ihrer Windows-Instance mithilfe von RDP](#) herstellen im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch.

- Öffnen Sie ein Windows PowerShell als Administrator. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um iSCSI auf Ihrer Windows-Instanz zu aktivieren und den iSCSI-Dienst so zu konfigurieren, dass er automatisch gestartet wird.

```
PS C:\> Start-Service MSiSCSI
PS C:\> Set-Service -Name msiscsi -StartupType Automatic
```

- Rufen Sie den Initiatornamen Ihrer Windows-Instanz ab. Sie verwenden diesen Wert bei der Konfiguration von iSCSI auf Ihrem FSx für ONTAP Dateisystem mithilfe der NetApp ONTAP CLI.

```
PS C:\> (Get-InitiatorPort).NodeAddress
```

Das System antwortet mit dem Initiator-Port:

```
iqn.1991-05.com.microsoft:ec2amaz-abc123d
```

- Damit Ihre Clients automatisch ein Failover zwischen Ihren Dateiservern durchführen können, müssen Sie die Installation Multipath-I/O (MPIO) auf Ihrer Windows-Instanz durchführen. Verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
PS C:\> Install-WindowsFeature Multipath-I/O
```

- Starten Sie Ihre Windows-Instanz neu, nachdem die Multipath-I/O Installation abgeschlossen ist. Lassen Sie Ihre Windows-Instanz geöffnet, um die Schritte zum Mounten der iSCSI-LUN in einem der folgenden Abschnitte auszuführen.

iSCSI auf dem Dateisystem FSx für ONTAP konfigurieren

- Um auf das zuzugreifen ONTAP CLI, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwendung der ONTAP CLI [lun igroup create](#), erstellen Sie die Initiatorgruppe oder *igroup*. Eine Initiatorgruppe ist iSCSI zugeordnet LUNs und steuert, auf welche Initiatoren (Clients) Zugriff haben. LUNs `host_initiator_name` Ersetzen Sie es durch den Initiatornamen von Ihrem Windows-Host, den Sie im vorherigen Verfahren abgerufen haben.

```
::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype windows
```

Um die diesem LUNs zugewiesenen Dateien mehreren Hosts *igroup* zur Verfügung zu stellen, können Sie mehrere durch Kommas getrennte Initiatornamen angeben [lun igroup create](#) ONTAP CLI-Befehl.

3. Vergewissern Sie sich, *igroup* dass das erfolgreich mit der [lun igroup show](#) erstellt wurde ONTAP CLI-Befehl:

```
::> lun igroup show
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

Vserver	Igroup	Protocol	OS Type	Initiators
<i>svm_name</i>	<i>igroup_name</i>	iscsi	windows	iqn.1994-05.com.windows:abcdef12345

Mit den *igroup* erstellten sind Sie bereit, sie zu erstellen LUNs und ihnen zuzuordnen *igroup*.

4. In diesem Schritt wird davon ausgegangen, dass Sie bereits eine iSCSI-LUN erstellt haben. Falls nicht, finden Sie [Eine iSCSI-LUN erstellen](#) entsprechende step-by-step Anweisungen unter.

Erstellen Sie eine LUN-Zuordnung von der LUN zu Ihrer neuen. *igroup*

```
::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -
igroup igroup_name -lun-id lun_id
```

5. Bestätigen Sie mit dem folgenden Befehl, dass die LUN erstellt, online und zugeordnet ist:

```
::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name
```

Vserver	Path	State	Mapped	Type	Size
<i>svm_name</i>	/vol/ <i>vol_name</i> / <i>lun_name</i>	online	mapped	windows	10GB

Sie sind jetzt bereit, das iSCSI-Ziel zu Ihrer Windows-Instance hinzuzufügen.

6. Rufen Sie mit dem folgenden Befehl die IP-Adressen der `iscsi_1` und `iscsi_2` -Schnittstellen für Ihre SVM ab:

```
::> network interface show -vserver svm_name
```

Vserver	Logical Interface	Status Admin/Oper	Network Address/Mask	Current Node	Current Port	Is Home
<i>svm_name</i>						
	iscsi_1	up/up	172.31.0.143/20	FSxId0123456789abcdef8-01	e0e	true
	iscsi_2	up/up	172.31.21.81/20	FSxId0123456789abcdef8-02	e0e	true
	nfs_smb_management_1	up/up	198.19.250.177/20	FSxId0123456789abcdef8-01	e0e	true

3 entries were displayed.

In diesem Beispiel ist die IP-Adresse von `iscsi_1` 172.31.0.143 und `iscsi_2` 172.31.21.81.

Mounten Sie eine iSCSI-LUN auf dem Windows-Client

1. Öffnen Sie auf Ihrer Windows-Instanz ein PowerShell Terminal als Administrator.
2. Sie werden ein `.ps1` Skript erstellen, das Folgendes tut:
 - Stellt eine Verbindung zu allen iSCSI-Schnittstellen Ihres Dateisystems her.
 - Fügt MPIO für iSCSI hinzu und konfiguriert es.
 - Stellt 8 Sitzungen für jede iSCSI-Verbindung her, sodass der Client bis zu 40 Gbit/s (5.000 MBps) Gesamtdurchsatz zur iSCSI-LUN übertragen kann. Durch 8 Sitzungen wird sichergestellt, dass ein einziger Client die gesamte Durchsatzkapazität von 4.000 nutzen kann, um die höchste MBps FSx ONTAP-Durchsatzkapazität zu erreichen. Sie können die Anzahl der Sitzungen optional auf eine höhere oder niedrigere Anzahl von Sitzungen ändern (jede Sitzung bietet einen Durchsatz MBps von bis zu 625), indem Sie die Variable ändern. `RecommendedConnectionCount` Weitere Informationen finden Sie

unter [Netzwerkbandbreite von EC2 Amazon-Instances](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Windows-Instances.

Kopieren Sie den folgenden Befehlssatz in eine Datei, um das .ps1 Skript zu erstellen.

- Ersetzen Sie `iscsi_1` und `iscsi_2` durch die IP-Adressen, die Sie im vorherigen Schritt abgerufen haben.
- `ec2_ip` Ersetzen Sie durch die IP-Adresse Ihrer Windows-Instanz.

```
Write-Host "Starting iSCSI connection setup..."
$TargetPortalAddresses = @("iscsi_1","iscsi_2"); $LocaliSCSIAddress = "ec2_ip"
$RecommendedConnectionCount = 8

Foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses) {
    New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress $TargetPortalAddress -
TargetPortalPortNumber 3260 -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress
}

New-MSDSMSupportedHW -VendorId MSFT2005 -ProductId iSCSIBusType_0x9


$currentMPIOSettings = Get-MPIOSetting
if ($currentMPIOSettings.PathVerificationState -ne 'Enabled') {
    Write-Host "Setting MPIO path verification state to Enabled"; Set-
MPIOSetting -NewPathVerificationState Enabled
} else { Write-Host "MPIO path verification state already Enabled" }

$portalConnectionCounts = @{}
foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses)
{ $portalConnectionCounts[$TargetPortalAddress] = 0 }


$sessions = Get-IscsiSession
if ($sessions) {
    foreach ($session in $sessions) {
        if ($session.IsConnected) {
            $targetPortal = (Get-IscsiTargetPortal -iSCSISession
$session).TargetPortalAddress
            if ($portalConnectionCounts.ContainsKey($targetPortal))
            { $portalConnectionCounts[$targetPortal]++ }
        }
    }
}
```

```
foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses) {  
    $existingCount = $portalConnectionCounts[$TargetPortalAddress];  
    $remainingConnections = $RecommendedConnectionCount - $existingCount  
    Write-Host "Portal $TargetPortalAddress has $existingCount  
existing connections, $remainingConnections remaining (max recommended:  
$RecommendedConnectionCount)"  
    if ($remainingConnections -gt 0) {  
        Write-Host "Creating $remainingConnections connections for portal  
$TargetPortalAddress"  
        1..$remainingConnections | ForEach-Object {  
            Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsMultipathEnabled $true -  
TargetPortalAddress $TargetPortalAddress -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress  
-IsPersistent $true  
        }  
        } else { Write-Host "Maximum connections (8) reached for portal  
$TargetPortalAddress" }  
    }  
  
    Set-MSDSMGlobalDefaultLoadBalancePolicy -Policy RR
```

3. Starten Sie die Windows Disk Management-Anwendung. Öffnen Sie das Windows-Dialogfeld „Ausführen“, geben Sie die Eingabetaste ein `diskmgmt.msc` und drücken Sie die Eingabetaste. Die Anwendung Disk Management wird geöffnet.

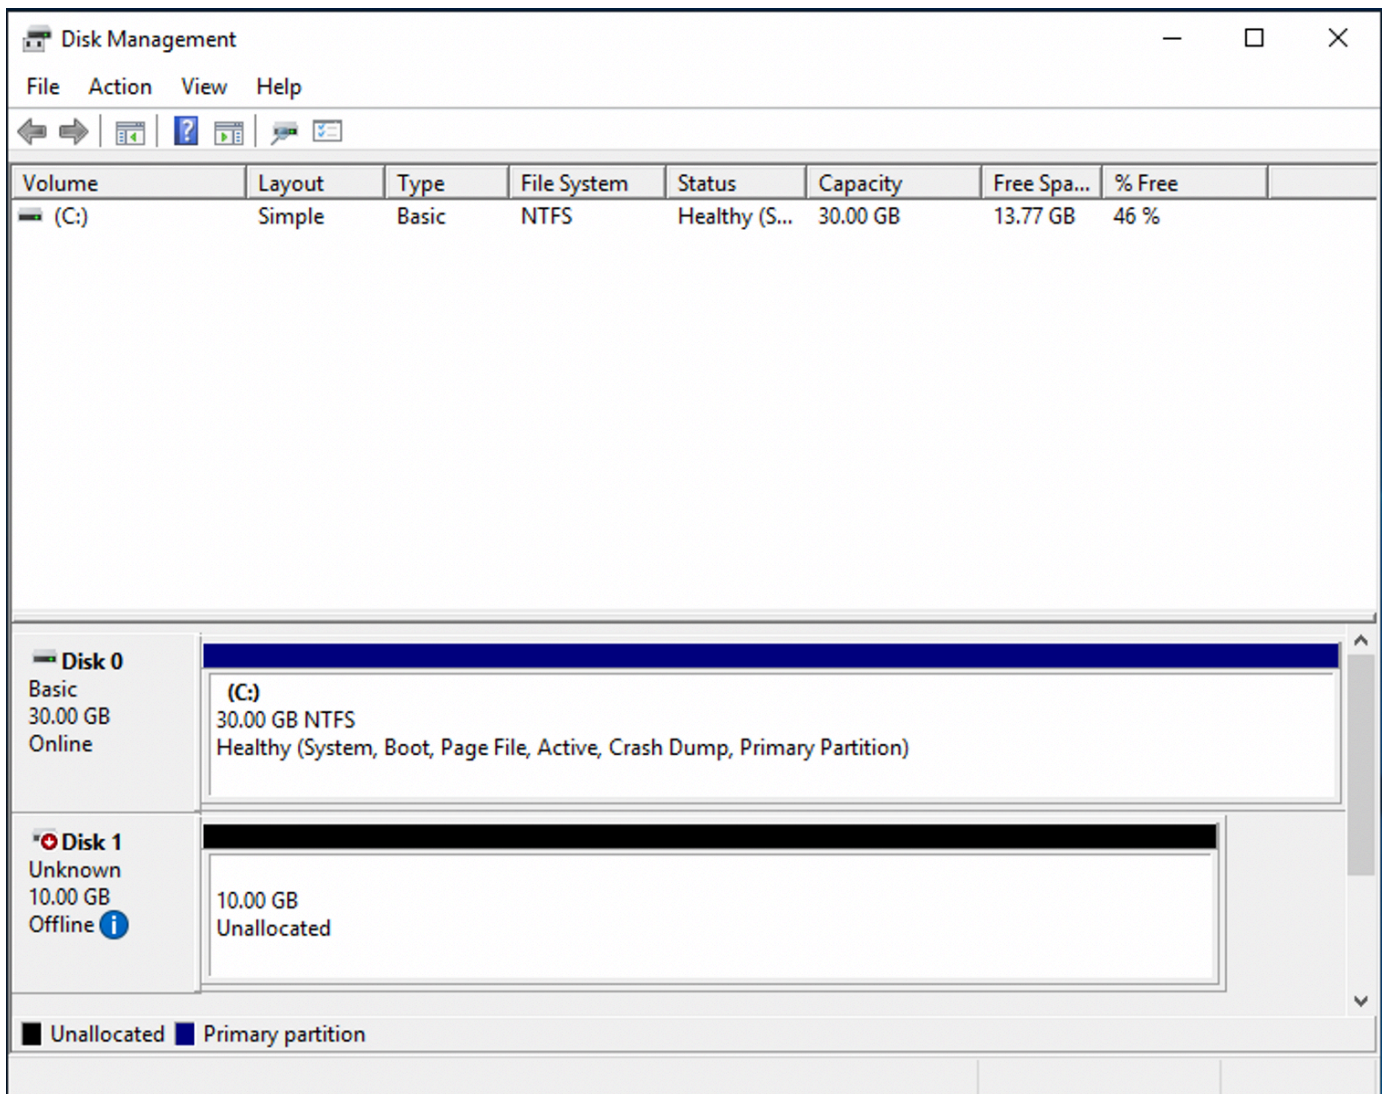

4. Suchen Sie die nicht zugewiesene Festplatte. Dies ist die iSCSI-LUN. In dem Beispiel ist Disk 1 die iSCSI-Festplatte. Sie ist offline.

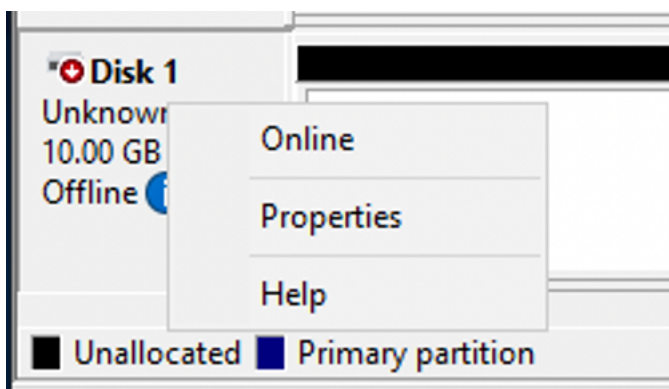

Bringen Sie das Volume online, indem Sie den Mauszeiger auf Festplatte 1 platzieren, mit der rechten Maustaste klicken und dann Online wählen.

Note

Sie können die SAN-Richtlinie (Storage Area Network) so ändern, dass neue Volumes automatisch online geschaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [SAN-Richtlinien](#) in der Microsoft Windows Server Command Reference.

5. Um die Festplatte zu initialisieren, platzieren Sie den Mauszeiger auf Festplatte 1, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Initialisieren. Das Dialogfeld „Initialisieren“ wird angezeigt. Wählen Sie OK, um die Festplatte zu initialisieren.
6. Formatieren Sie die Festplatte wie gewohnt. Nach Abschluss der Formatierung wird das iSCSI-Laufwerk auf dem Windows-Client als verwendbares Laufwerk angezeigt.

Validierung Ihrer iSCSI-Konfiguration

Wir haben ein Skript bereitgestellt, mit dem Sie überprüfen können, ob Ihr iSCSI-Setup richtig konfiguriert ist. Das Skript untersucht Parameter wie Sitzungsanzahl, Knotenverteilung und Multipath I/O (MPIO) -Status. In der folgenden Aufgabe wird erklärt, wie das Skript installiert und verwendet wird.

Um Ihre iSCSI-Konfiguration zu validieren

1. Öffnen Sie ein PowerShell Windows-Fenster.
2. Laden Sie das Skript mit dem folgenden Befehl herunter.

```
PS C:\> Invoke-WebRequest "https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/samples/CheckiSCSI.zip" -OutFile "CheckiSCSI.zip"
```

3. Erweitern Sie die ZIP-Datei mit dem folgenden Befehl.

```
PS C:\> Expand-Archive -Path ".\CheckiSCSI.zip" -DestinationPath "./"
```

4. Führen Sie das Skript mit dem folgenden Befehl aus.

```
PS C:\> ./CheckiSCSI.ps1
```

5. Überprüfen Sie die Ausgabe, um den aktuellen Status Ihrer Konfiguration zu verstehen. Das folgende Beispiel zeigt eine erfolgreiche iSCSI-Konfiguration.

```
PS C:\> ./CheckiSCSI.ps1
```

```
This script checks the iSCSI configuration on the local instance.  
It will provide information about the number of connected sessions, connected file  
servers, and MPIO status.
```

```
MPIO is installed on this server.
```

```
MPIO Load Balance Policy is set to Round Robin (RR).  
Initiator: 'iqn.1991-05.com.microsoft:ec2amaz-d2cebnb'  
to Target: 'iqn.1992-08.com.netapp:sn.13266b10e61411ee8bc0c76ad263d613:vs.3'  
has 16 total sessions (16 active, 0 non-active)  
spread across 2 node(s).  
MPIO: Yes
```

NVMe/TCP für Linux bereitstellen

FSx für ONTAP unterstützt Non-Volatile Memory Express über TCP (NVMe/TCP) block storage protocol. With NVMe/TCP, Sie verwenden den ONTAP CLI zur Bereitstellung von Namespaces und Subsystemen und zur anschließenden Zuordnung der Namespaces zu Subsystemen, ähnlich wie bei der Bereitstellung und Zuordnung zu Initiatorgruppen (LUNs IGroups) für iSCSI. [Das NVMe /TCP-Protokoll ist auf Dateisystemen der zweiten Generation mit 6 oder weniger Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\) verfügbar.](#)

Note

FSx für ONTAP-Dateisysteme verwenden Sie die iSCSI-Endpunkte einer SVM sowohl für iSCSI- NVMe als auch für /TCP-Blockspeicherprotokolle.

Die Konfiguration von NVMe /TCP auf Ihrem Amazon FSx for NetApp ONTAP umfasst drei Hauptschritte, die in den folgenden Verfahren behandelt werden:

1. Installieren und konfigurieren Sie den NVMe Client auf dem Linux-Host.
2. Konfigurieren Sie NVMe auf der SVM des Dateisystems.

- Erstellen Sie einen NVMe Namespace.
 - Erstellen Sie ein NVMe Subsystem.
 - Ordnen Sie den Namespace dem Subsystem zu.
 - Fügen Sie den Client-NQN dem Subsystem hinzu.
3. Mounten Sie ein NVMe Gerät auf dem Linux-Client.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit der Konfiguration Ihres Dateisystems für NVMe /TCP beginnen, müssen Sie die folgenden Punkte abgeschlossen haben.

- Erstellen Sie ein FSx Dateisystem für ONTAP. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).
- Erstellen Sie eine EC2 Instanz, auf der Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 in derselben VPC wie das Dateisystem ausgeführt wird. Dies ist der Linux-Host, auf dem Sie Ihre Dateidaten mithilfe von NVMe /TCP für Linux konfigurieren NVMe und darauf zugreifen.

Wenn sich der Host in einer anderen VPC befindet, können Sie, abgesehen vom Umfang dieser Verfahren, VPC-Peering verwenden oder anderen VPCs Zugriff auf die AWS Transit Gateway iSCSI-Endpunkte des Volumes gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten von außerhalb der Bereitstellungs-VPC](#).

- Konfigurieren Sie die VPC-Sicherheitsgruppen des Linux-Hosts so, dass eingehender und ausgehender Datenverkehr zugelassen wird, wie unter beschrieben. [Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC](#)
- Besorgen Sie sich die Anmeldeinformationen für ONTAP Benutzer mit `fsxadmin` Rechten, die Sie für den Zugriff auf die ONTAP CLI. Weitere Informationen finden Sie unter [ONTAP Rollen und Benutzer](#).
- Der Linux-Host, für den Sie das für ONTAP konfigurierte NVMe und FSx für den Zugriff auf das Dateisystem verwenden, befindet sich in derselben VPC und. AWS-Konto
- Wir empfehlen, dass sich die EC2 Instance in derselben Availability Zone wie das bevorzugte Subnetz Ihres Dateisystems befindet.

Wenn auf Ihrer EC2 Instance ein anderes Linux-AMI als RHEL 9.3 ausgeführt wird, sind einige der in diesen Verfahren und Beispielen verwendeten Dienstprogramme möglicherweise bereits installiert, und Sie können andere Befehle verwenden, um die erforderlichen Pakete zu installieren. Abgesehen

von der Installation von Paketen gelten die in diesem Abschnitt verwendeten Befehle auch für andere EC2 AMIs Linux-Systeme.

Themen

- [Installieren und konfigurieren Sie NVMe auf dem Linux-Host](#)
- [Konfigurieren Sie NVMe im FSx Dateisystem für ONTAP](#)
- [NVMe Mounten Sie ein Gerät auf Ihrem Linux-Client](#)

Installieren und konfigurieren Sie NVMe auf dem Linux-Host

Um den NVMe Client zu installieren

1. Stellen Sie mithilfe eines SSH-Clients eine Connect zu Ihrer Linux-Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect zu Ihrer Linux-Instance von Linux oder macOS aus mithilfe von SSH](#).
2. Installieren Sie `nvme-cli` mit dem folgenden Befehl:

```
~$ sudo yum install -y nvme-cli
```

3. Laden Sie das `nvme-tcp` Modul auf den Host:

```
$ sudo modprobe nvme-tcp
```

4. Rufen Sie den NVMe qualifizierten Namen (NQN) des Linux-Hosts mit dem folgenden Befehl ab:

```
$ cat /etc/nvme/hostnqn  
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Notieren Sie die Antwort zur Verwendung in einem späteren Schritt.

Konfigurieren Sie NVMe im FSx Dateisystem für ONTAP

Zur Konfiguration NVMe im Dateisystem

Connect zur NetApp ONTAP CLI auf dem FSx for ONTAP-Dateisystem her, auf dem Sie die NVMe Geräte erstellen möchten.

1. Um auf die zuzugreifen ONTAP CLI, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Erstellen Sie ein neues Volume auf der SVM, die Sie für den Zugriff auf die NVMe Schnittstelle verwenden.

```
::> vol create -vserver fsx -volume nvme_vol1 -aggregate aggr1 -size 1t  
[Job 597] Job succeeded: Successful
```

3. Erstellen Sie den NVMe Namespace ns_1 mit dem Befehl [vserver nvme namespace create](#) NetApp ONTAP CLI. Ein Namespace ist Initiatoren (Clients) zugeordnet und steuert, welche Initiatoren (Clients) Zugriff auf Geräte haben. NVMe

```
::> vserver nvme namespace create -vserver fsx -path /vol/nvme_vol1/ns_1 -size 100g  
-ostype linux  
Created a namespace of size 100GB (107374182400).
```

4. Erstellen Sie das NVMe Subsystem mit dem Befehl [vserver nvme subsystem create](#) NetApp ONTAP CLI.

```
~$ vserver nvme subsystem create -vserver fsx -subsystem sub_1 -ostype linux
```

5. Ordnen Sie den Namespace dem Subsystem zu, das Sie gerade erstellt haben.

```
::> vserver nvme subsystem map add -vserver fsx -subsystem sub_1 -path /vol/  
nvme_vol1/ns_1
```

6. Fügen Sie den Client mithilfe des zuvor abgerufenen NQN dem Subsystem hinzu.

```
::> vserver nvme subsystem host add -subsystem sub_1 -host-nqn  
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ec21b083-1860-d690-1f29-44528e4f4e0e -vserver fsx
```

Wenn Sie die diesem Subsystem zugewiesenen Geräte mehreren Hosts zur Verfügung stellen möchten, können Sie mehrere Initiatornamen in einer durch Kommas getrennten Liste angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter [vserver nvme subsystem](#) host add in den ONTAP Docs.
NetApp

7. Bestätigen Sie mit dem folgenden Befehl, dass der Namespace existiert: [vserver nvme namespace show](#)

```
::> vserver nvme namespace show -vserver fsx -instance
Vserver Name: fsx
      Namespace Path: /vol/nvme_vol1/ns_1
      Size: 100GB
      Size Used: 90.59GB
      OS Type: linux
      Comment:
      Block Size: 4KB
      State: online
      Space Reservation: false
Space Reservations Honored: false
      Is Read Only: false
      Creation Time: 5/20/2024 17:03:08
      Namespace UUID: c51793c0-8840-4a77-903a-c869186e74e3
      Vdisk ID: 80d42c6f00000000187cca9
      Restore Inaccessible: false
      Inconsistent Filesystem: false
      Inconsistent Blocks: false
      NVFail: false
Node Hosting the Namespace: FsxId062e9bb6e05143fcb-01
      Volume Name: nvme_vol1
      Qtree Name:
      Mapped Subsystem: sub_1
      Subsystem UUID: db526ec7-16ca-11ef-a612-d320bd5b74a9
      Namespace ID: 00000001h
      ANA Group ID: 00000001h
      Vserver UUID: 656d410a-1460-11ef-a612-d320bd5b74a9
      Vserver ID: 3
      Volume MSID: 2161388655
      Volume DSID: 1029
      Aggregate: aggr1
      Aggregate UUID: cfa8e6ee-145f-11ef-a612-d320bd5b74a9
Namespace Container State: online
      Autodelete Enabled: false
      Application UUID: -
      Application: -
      Has Metadata Provisioned: true
```

1 entries were displayed.

8. Verwenden Sie den [network interface show -vserver](#) Befehl, um die Adressen der Blockspeicherschnittstellen für die SVM abzurufen, auf der Sie Ihre NVMe Geräte erstellt haben.

```
::> network interface show -vserver svm_name -data-protocol nvme-tcp
```

	Logical	Status	Network	Current
	Current Is			
Vserver	Interface	Admin/Oper	Address/Mask	Node
	Port Home			

<i>svm_name</i>				
	iscsi_1	up/up	172.31.16.19/20	
FSxId0123456789abcdef8-01	e0e	true		
	iscsi_2	up/up	172.31.26.134/20	
FSxId0123456789abcdef8-02	e0e	true		

2 entries were displayed.

Note

Die *iscsi_1* LIF wird sowohl für iSCSI als auch für /TCP verwendet. NVMe

In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse von *iscsi_1* 172.31.16.19 und *iscsi_2* ist 172.31.26.134.

NVMe Mounten Sie ein Gerät auf Ihrem Linux-Client

Das Mounten des NVMe Geräts auf Ihrem Linux-Client umfasst drei Schritte:

1. Die NVMe Knoten entdecken
2. Partitionierung des Geräts NVMe
3. Das NVMe Gerät auf dem Client montieren

Diese werden in den folgenden Verfahren behandelt.

Um die NVMe Zielknoten zu entdecken

1. Verwenden Sie auf Ihrem Linux-Client den folgenden Befehl, um die NVMe Zielknoten zu ermitteln. *iscsi_1_IP* Ersetzen *iscsi_1* Sie durch die IP-Adresse und *client_IP* die IP-Adresse des Clients.

Note

iscsi_1 und *iscsi_2* LIFs werden sowohl für iSCSI als auch für NVMe Speicher verwendet.

```
~$ sudo nvme discover -t tcp -w client_IP -a iscsi_1_IP
```

```
Discovery Log Number of Records 4, Generation counter 11
=====Discovery Log Entry 0=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.656d410a146011efa612d320bd5b74a9:discovery
traddr: 172.31.26.134
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.656d410a146011efa612d320bd5b74a9:discovery
traddr: 172.31.16.19
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
```

2. (Optional) Um Ihrem NVMe Dateigerät einen höheren Durchsatz als den EC2 Amazon-Einzelclient-Höchstwert von 5 Gbit/s (~625 MBps) zuzuweisen, folgen Sie den unter [Netzwerkbandbreite von Amazon EC2 Instances im Amazon](#) Elastic Compute Cloud-

Benutzerhandbuch für Linux-Instances beschriebenen Verfahren, um zusätzliche Sitzungen einzurichten.

3. Melden Sie sich bei den Zielinitiatoren mit einem Timeout für den Controller-Verlust von mindestens 1800 Sekunden an. Verwenden Sie dabei `iscsi_1` erneut die IP-Adresse für `iscsi_1_IP` und die IP-Adresse des Clients für `client_IP`. Ihre NVMe Geräte werden als verfügbare Festplatten angezeigt.

```
~$ sudo nvme connect-all -t tcp -w client_IP -a iscsi_1 -l 1800
```

4. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu überprüfen, ob der NVMe Stack die mehreren Sitzungen identifiziert und zusammengeführt und Multipathing konfiguriert hat. Der Befehl kehrt zurückY, wenn die Konfiguration erfolgreich war.

```
~$ cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

5. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um zu überprüfen, ob die Einstellung NVMe `model -oF` auf NetApp ONTAP Controller und der Lastenausgleich `iopolicy round-robin` für den jeweiligen ONTAP Namespaces, um die I/O auf alle verfügbaren Pfade zu verteilen

```
~$ cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
Amazon Elastic Block Store
NetApp ONTAP Controller
~$ cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
numa
round-robin
```

6. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu überprüfen, ob die Namespaces auf dem Host erstellt und korrekt erkannt wurden:

```
~$ sudo nvme list
```

Node	Generic Namespace	Usage	SN	Model Format	FW
Rev					

/dev/nvme0n1	/dev/ng0n1		vol05955547c003f0580	Amazon Elastic	
Block Store	0x1	25.77 GB /	25.77 GB	512 B + 0 B	
1.0					

/dev/nvme2n1	/dev/ng2n1	1WB12JWY/XLKAAAAAAC	NetApp	ONTAP
Controller	0x1	107.37 GB / 107.37 GB	4 KiB +	0 B
FFFFFFFF				

Das neue Gerät in der Ausgabe ist. /dev/nvme2n1 Dieses Benennungsschema kann je nach Ihrer Linux-Installation unterschiedlich sein.

7. Stellen Sie sicher, dass der Controller-Status jedes Pfads aktiv ist und dass er den richtigen Multipathing-Status (Asymmetric Namespace Access, ANA) hat:

```
~$ nvme list-subsys /dev/nvme2n1
nvme-subsys2 -
  NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.656d410a146011efa612d320bd5b74a9:subsystem.rhel
    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ec2a70bf-3ab2-6cb0-
f997-8730057ceb24
    iopolicy=round-robin
\
+- nvme2 tcp
traddr=172.31.26.134,trsvcid=4420,host_traddr=172.31.25.143,src_addr=172.31.25.143
live non-optimized
+- nvme3 tcp
traddr=172.31.16.19,trsvcid=4420,host_traddr=172.31.25.143,src_addr=172.31.25.143
live optimized
```

In diesem Beispiel hat der NVMe Stack automatisch die alternative LIF Ihres Dateisystems erkannt, 172.31.26.134. `iscsi_2`

8. Stellen Sie sicher, dass NetApp Das Plug-in zeigt für jeden die richtigen Werte an ONTAP Namespace-Gerät:

```
~$ sudo nvme netapp ontapdevices -o column
Device          Vserver          Namespace Path
              NSID  UUID                               Size
-----
-----
-----
/dev/nvme2n1    fsx              /vol/nvme_vol1/ns_1
              1      0441c609-3db1-4b0b-aa83-790d0d448ece  107.37GB
```

Um das Gerät zu partitionieren

1. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um zu überprüfen, ob der Pfad zu Ihrem Gerätenamen vorhanden `nvme2n1` ist.

```
~$ ls /dev/mapper/nvme2n1
/dev/nvme2n1
```

2. Partitionieren Sie die Festplatte mit `fdisk`. Sie geben eine interaktive Eingabeaufforderung ein. Geben Sie die Optionen in der angegebenen Reihenfolge ein. Sie können mehrere Partitionen erstellen, indem Sie einen Wert verwenden, der kleiner als der letzte Sektor ist (20971519 in diesem Beispiel).

Note

Der Last sector Wert hängt von der Größe Ihres NVMe Geräts ab (100 GiB in diesem Beispiel).

```
~$ sudo fdisk /dev/mapper/nvme2n1
```

Die `fdisk` interaktive Eingabeaufforderung wird gestartet.

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x66595cb0.

Command (m for help): n
Partition type
  p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (256-26214399, default 256):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (256-26214399, default
26214399): 20971519
```



```
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 GiB.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Nach der Eingabe `w` wird Ihre neue Partition `/dev/nvme2n1` verfügbar. Das *partition_name* hat das Format *<device_name><partition_number>*. `1` wurde im vorherigen Schritt als Partitionsnummer im `fdisk` Befehl verwendet.

3. Erstellen Sie Ihr Dateisystem mit `/dev/nvme2n1` dem Pfad.

```
~$ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme2n1
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

```
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Found a dos partition table in /dev/nvme2n1
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 26214400 4k blocks and 6553600 inodes
Filesystem UUID: 372fb2fd-ae0e-4e74-ac06-3eb3eabd55fb
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (131072 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Um das NVMe Gerät auf dem Linux-Client zu mounten

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis *directory_path* als Bereitstellungspunkt für Ihr Dateisystem auf der Linux-Instance.

```
~$ sudo mkdir /directory_path/mount_point
```

2. Mounten Sie das Dateisystem mit dem folgenden Befehl.

```
~$ sudo mount -t ext4 /dev/nvme2n1 /directory_path/mount_point
```

3. (Optional) Wenn Sie einem bestimmten Benutzer den Besitz des Mount-Verzeichnisses zuweisen möchten, `username` ersetzen Sie es durch den Benutzernamen des Besitzers.

```
~$ sudo chown username:username /directory_path/mount_point
```

4. (Optional) Stellen Sie sicher, dass Sie Daten aus dem Dateisystem lesen und in das Dateisystem schreiben können.

```
~$ echo "Hello world!" > /directory_path/mount_point/HelloWorld.txt  
~$ cat directory_path/HelloWorld.txt  
Hello world!
```

Sie haben erfolgreich ein NVMe Gerät auf Ihrem Linux-Client erstellt und bereitgestellt.

Zugriff auf Ihre Daten über Amazon S3 S3-Zugangspunkte

Sie können auch S3-Zugriffspunkte verwenden, um auf Dateidaten zuzugreifen, die auf FSx Amazon-Dateisystemen gespeichert sind, als ob sie in S3 wären, sodass Sie sie mit Anwendungen und Diensten verwenden können, die mit S3 funktionieren, ohne dass die Anwendung geändert oder Daten aus dem Dateispeicher verschoben werden muss. Amazon S3 S3-Zugriffspunkte sind S3-Endpunkte, die entweder an S3-Buckets oder an ONTAP- und FSx FSx OpenZFS-Volumes angehängt werden. Amazon S3 S3-Zugriffspunkte vereinfachen die Verwaltung des Datenzugriffs für jede Anwendung oder jeden AWS Service, der mit S3 funktioniert. Mit S3-Zugriffspunkten können Kunden mit gemeinsam genutzten Datensätzen, einschließlich Data Lakes, Medienarchiven und benutzergenerierten Inhalten, den Datenzugriff für Hunderte von Anwendungen, Teams oder Einzelpersonen einfach kontrollieren und skalieren, indem sie individuelle Access Points mit jeweils individuellen Namen und Berechtigungen einrichten.

An Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes angeschlossene S3-Zugriffspunkte unterstützen den Lese- und Schreibzugriff auf Ihre Dateidaten mithilfe von S3-Objektoperationen (z. B., `GetObjectPutObject`, und `ListObjectsV2`) für einen Amazon S3 S3-Endpunkt.

Jeder S3-Zugriffspunkt, der an ein FSx für ONTAP-Dateisystem angeschlossen ist, verfügt über eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Zugriffspunktrichtlinie und einen zugehörigen UNIX- oder Windows-Dateisystembenutzer, der zur Autorisierung aller über den Access Point gestellten Anfragen verwendet wird. Für jede Anfrage bewertet S3 zunächst alle relevanten Richtlinien, einschließlich der Richtlinien für den Benutzer, den Access Point, den S3 VPC-Endpunkt und die Dienststeuerungsrichtlinien, um die Anfrage zu autorisieren. Sobald die Anfrage von S3

autorisiert wurde, wird sie anschließend vom Dateisystem autorisiert, das bewertet, ob der mit dem S3-Zugriffspunkt verknüpfte Dateisystembenutzer berechtigt ist, auf die Daten im Dateisystem zuzugreifen. Sie können einen Access Point so konfigurieren, dass er nur Anfragen von einer Virtual Private Cloud (VPC) akzeptiert, um den Amazon S3 S3-Datenzugriff auf ein privates Netzwerk einzuschränken. Amazon S3 erzwingt standardmäßig Block Public Access für alle Access Points, die an ein FSx for ONTAP-Volume angeschlossen sind, und Sie können diese Einstellung nicht ändern oder deaktivieren.

Sie verwenden die FSx Amazon-Konsole, CLI und API, um [einen S3-Zugangspunkt zu erstellen und ihn an ein FSx for ONTAP-Volume anzuhängen](#). Der Access Point ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Dateidaten über die S3-API, obwohl sich Ihre Daten weiterhin in Ihrem FSx for ONTAP-Dateisystem befinden und Sie neben der S3-API weiterhin die Protokolle NFS und SMB für den Zugriff auf Ihre Daten verwenden können.

Amazon S3 S3-Zugriffspunkte FSx für ONTAP-Dateisysteme bieten eine Latenz im Bereich von mehreren zehn Millisekunden, was dem S3-Bucket-Zugriff entspricht. Der Durchsatz und die Anfragen pro Sekunde, die Sie über die S3-API an ein FSx Amazon-Dateisystem weiterleiten können, hängen vom bereitgestellten Durchsatz des Dateisystems ab. Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen des Dateisystems finden Sie unter [Leistung von Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)

Themen

- [AWS-Regionen mit Amazon S3 S3-Zugriffspunkten FSx für ONTAP](#)
- [Regeln für die Benennung von Zugangspunkten, Einschränkungen und Begrenzungen](#)
- [Referenzieren von Access Points mit ARNs, Access Point-Aliasnamen oder virtual-hosted-style URIs](#)
- [Kompatibilität von Zugangspunkten](#)
- [Zugriff auf Access Points verwalten](#)
- [Erstellen eines Zugriffspunkts](#)
- [Verwaltung von Amazon S3 S3-Zugriffspunkten](#)
- [Verwenden von Zugriffspunkten](#)
- [Behebung von Problemen mit dem S3-Zugangspunkt](#)

AWS-Regionen mit Amazon S3 S3-Zugriffspunkten FSx für ONTAP

Amazon S3 S3-Zugriffspunkte FSx für ONTAP werden in folgenden Ländern unterstützt AWS-Regionen: Afrika (Kapstadt), Asien-Pazifik (Hongkong, Hyderabad, Jakarta, Melbourne, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapur, Sydney, Tokio), Kanada (Zentral), Kanada West (Calgary), Europa (Frankfurt, Irland, London, Mailand, Paris, Spanien, Stockholm, Zürich), Israel (Tel Aviv), Naher Osten (Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate), Südamerika (São Paulo), USA Ost (Nord-Virginia, Ohio) und USA West (Nordkalifornien, Oregon).

Regeln für die Benennung von Zugangspunkten, Einschränkungen und Begrenzungen

Wenn Sie einen S3-Zugangspunkt erstellen, wählen Sie einen Namen dafür. Die folgenden Themen enthalten Informationen zu den Benennungsregeln sowie zu Einschränkungen und Beschränkungen für S3-Zugangspunkte.

Themen

- [Regeln für die Benennung von Access Points](#)
- [Einschränkungen von Access Points](#)

Regeln für die Benennung von Access Points

Wenn Sie einen S3-Zugangspunkt erstellen, wählen Sie seinen Namen. Zugriffspunktnamen müssen in AWS-Konten oder nicht eindeutig sein AWS-Regionen. Aus demselben Grund AWS-Konto können Access Points mit demselben Namen in verschiedenen Versionen erstellt werden, AWS-Regionen oder zwei verschiedene verwenden AWS-Konten möglicherweise denselben Zugangspunktnamen. In AWS-Region einem einzigen Fan AWS-Konto dürfen sich jedoch nicht zwei Access Points mit identischem Namen befinden.

Namen von S3-Zugriffspunkten dürfen nicht mit dem Suffix enden `-ext-s3alias`, das für den Access Point-Alias reserviert ist. Eine vollständige Liste der Benennungsregeln für Access Points finden Sie unter [Benennungsregeln für Amazon S3 S3-Zugriffspunkte](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Einschränkungen von Access Points

FSx Für S3-Zugriffspunkte, an die ONTAP-Volumes angeschlossen sind, gelten die folgenden Einschränkungen, die nicht für Access Points gelten, die an S3-Buckets angeschlossen sind:

- Sie können einen S3-Zugriffspunkt nur auf demselben AWS-Region Laufwerk FSx für ONTAP erstellen, an das Sie ihn anhängen.
- Derselbe AWS-Konto muss das FSx für ONTAP Dateisystem und den S3 Access Point besitzen. Sie können nur S3-Zugriffspunkte erstellen, an die Sie angeschlossen sind, FSx für ONTAP-Volumes, die Sie besitzen. Sie können keinen S3-Zugriffspunkt erstellen, der an ein Volume angehängt ist, das einem anderen AWS-Konto gehört.
- Sie können S3-Zugriffspunkte nur FSx für ONTAP-Dateisysteme erstellen und anhängen, auf denen ONTAP Version NetApp 9.17.1 und höher ausgeführt wird.

Eine vollständige Liste aller Einschränkungen und Beschränkungen für Access Points finden Sie unter [Einschränkungen und Beschränkungen für Access Points](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Referenzieren von Access Points mit ARNs, Access Point-Aliasnamen oder virtual-hosted-style URIs

Nachdem Sie einen Access Point eingerichtet haben, der an ein FSx for ONTAP-Volume angeschlossen ist, können Sie über die AWS CLI und die S3-API sowie über S3-kompatible Dienste AWS und Anwendungen von Drittanbietern auf Ihre Daten zugreifen. Wenn Sie in einer Oder-Anwendung auf einen AWS-Service Access Point verweisen, können Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Access Point-Alias oder eine URI im virtual-hosted-Stil verwenden.

Themen

- [Zugriffspunkt ARNs](#)
- [Zugriffspunkt-Alias](#)
- [URI im virtuellen Hosting-Stil](#)

Zugriffspunkt ARNs

Access Points haben Amazon-Ressourcennamen (ARNs). Access ARNs Points ähneln S3-Buckets ARNs, sind jedoch explizit typisiert und kodieren die ID des Access Points AWS-Region und die AWS-Konto ID des Besitzers des Access Points. Weitere Informationen zu ARNs finden Sie unter [Identifizieren von AWS Ressourcen mit Amazon-Ressourcennamen \(ARNs\)](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

Access Points ARNs haben das folgende Format:

```
arn:aws::s3:region:account-id:accesspoint/resource
```

`arn:aws:s3:us-west-2:777777777777:accesspoint/test` steht für den genannten Zugriffspunkt *test*, der dem Konto 7777777777 in der Region gehört. *us-west-2*

ARNs Verwenden Sie für Objekte und Dateien, auf die über einen Access Point zugegriffen wird, das folgende Format:

```
arn:aws::s3:region:account-id:accesspoint/access-point-name/object/resource
```

`arn:aws:s3:us-west-2:111122223333:accesspoint/test/object/lions.jpg` steht für die Datei *lions.jpg*, auf die über den angegebenen Zugriffspunkt zugegriffen wird *test*, der dem Konto 111122223333 in der Region gehört. *us-west-2*

Weitere Informationen zum Access Point ARNs finden Sie unter [Access Point ARNs](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Zugriffspunkt-Alias

Wenn Sie einen Access Point erstellen, generiert Amazon S3 automatisch einen Access Point-Alias, den Sie überall verwenden können, wo Sie S3-Bucket-Namen für den Zugriff auf Daten verwenden können.

Ein Access Point-Alias kann nicht geändert werden. Bei einem Access Point, der an ein FSx for ONTAP-Volumen angeschlossen ist, besteht der Access Point-Alias aus den folgenden Teilen:

```
access point prefix-metadata-ext-s3alias
```

Im Folgenden werden der ARN und der Access Point-Alias für einen S3-Zugriffspunkt angezeigt, der an ein FSx for ONTAP-Volumen angeschlossen ist und als Teil der Antwort auf einen `describe-s3-access-point-attachments` FSx CLI-Befehl zurückgegeben wurde. Der Access Point in diesem Beispiel ist benannt `my-ontap-ap`.

```
...
    "S3AccessPoint": {
        "ResourceARN": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-ontap-ap",
        "Alias": "my-ontap-ap-aqfqprnstn7aefdfbarligizwgyfouse1a-ext-s3alias",
    }
...
```

 Note

Das `-ext-s3alias` Suffix ist für die Aliase von S3-Zugriffspunkten reserviert, die an ein ONTAP-Volume angeschlossen sind, und kann nicht FSx für Zugriffspunktnamen verwendet werden.

Bei einigen Vorgängen auf der S3-Datenebene können Sie den Access Point-Alias anstelle eines Amazon S3-Zugriffspunkt-ARN verwenden. Eine Liste der unterstützten Operationen finden Sie unter [Kompatibilität von Zugangspunkten](#).

Eine vollständige Liste der Einschränkungen für Access Point-Alias finden Sie unter [Einschränkungen für Access Point-Alias](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

URI im virtuellen Hosting-Stil

Access Points unterstützen nur virtual-host-style Adressierung. Bei einer URI im Stil eines virtuellen Hostings AWS-Region ist der Name des Access Points, AWS-Konto, und Teil des Domainnamens in der URL. Um die S3-URI für einen Access Point anzuzeigen, der an ein FSx für ONTAP-Volume angeschlossen ist, wählen Sie auf der Seite mit den Access Point-Details unter S3-Zugriffspunktdetails den für den S3 Access Point aufgeführten Access-Point-Namen aus. Dadurch gelangen Sie zur Detailseite des Access Points in der Amazon S3 S3-Konsole. Sie finden den S3-URI unter Eigenschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter [URI im Stil von Virtual-Hosted im](#) Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Kompatibilität von Zugangspunkten

Sie können Access Points verwenden, um auf Daten zuzugreifen, die auf einem FSx für ONTAP Volume gespeichert sind, indem Sie den folgenden Amazon S3 APIs für den Datenzugriff verwenden. Alle unten aufgeführten Operationen können entweder Access Point ARNs - oder Access Point-Aliase akzeptieren.

Die folgende Tabelle enthält eine unvollständige Liste der Amazon S3-Operationen und ob sie mit Zugangspunkten kompatibel sind. Die Tabelle zeigt, welche Operationen von Access Points unterstützt werden, die ein Volume FSx für ONTAP als Datenquelle verwenden.

S3-Betrieb	Zugriffspunkt, der an ein FSx For-ONTAP-Volume angeschlossen ist
<u>AbortMultipartUpload</u>	Unterstützt
<u>CompleteMultipartUpload</u>	Unterstützt
<u>CopyObject</u> (nur Kopien in derselben Region)	Wird unterstützt, wenn sich Quelle und Ziel innerhalb desselben Access Points befinden
<u>CreateMultipartUpload</u>	Unterstützt
<u>DeleteObject</u>	Unterstützt
<u>DeleteObjects</u>	Unterstützt
<u>DeleteObjectTagging</u>	Unterstützt
<u>GetBucketAcl</u>	Nicht unterstützt
<u>GetBucketCors</u>	Nicht unterstützt
<u>GetBucketLocation</u>	Unterstützt
<u>GetBucketNotificationConfiguration</u>	Nicht unterstützt
<u>GetBucketPolicy</u>	Nicht unterstützt
<u>GetObject</u>	Unterstützt
<u>GetObjectAcl</u>	Nicht unterstützt
<u>GetObjectAttributes</u>	Unterstützt
<u>GetObjectLegalHold</u>	Nicht unterstützt
<u>GetObjectRetention</u>	Nicht unterstützt
<u>GetObjectTagging</u>	Unterstützt

S3-Betrieb	Zugriffspunkt, der an ein FSx For-ONTAP-Volume angeschlossen ist
HeadBucket	Unterstützt
HeadObject	Unterstützt
ListMultipartUploads	Unterstützt
ListObjects	Unterstützt
ListObjectsV2	Unterstützt
ListObjectVersions	Nicht unterstützt
ListParts	Unterstützt
Presign	Nicht unterstützt
PutObject	Unterstützt
PutObjectAcl	Nicht unterstützt
PutObjectLegalHold	Nicht unterstützt
PutObjectRetention	Nicht unterstützt
PutObjectTagging	Unterstützt
RestoreObject	Nicht unterstützt
UploadPart	Unterstützt
UploadPartCopy (nur Kopien in derselben Region)	Wird unterstützt, wenn sich Quelle und Ziel innerhalb desselben Access Points befinden

Die Nutzung von Amazon S3 S3-Vorgängen ist wie folgt eingeschränkt:

- Die maximale Objektgröße für Uploads beträgt 5 GB, aber Sie können auch Objekte herunterladen, die größer sind

- FSX_ONTAP ist die einzige unterstützte Speicherklasse
- SSE-FSX ist der einzige unterstützte serverseitige Verschlüsselungsmodus
- Die folgenden Amazon S3 S3-Funktionen werden nicht unterstützt: Zugriffskontrolllisten (ACLs), Anforderungszahlungen, Objektversionierung, Objektsperre, Objektlebenszyklus, statisches Website-Hosting (z. B. Website-Umleitung), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und bedingte Schreibvorgänge

Beispiele für die Verwendung von Access Points zur Durchführung von Datenzugriffsoperationen auf Dateidaten finden Sie unter [Verwenden von Zugriffspunkten](#)

Objekt ETag

Der Entitäts-Tag ist ein Hashwert des Objekts. Das ETag spiegelt nur Änderungen am Inhalt eines Objekts wider, nicht an seinen Metadaten. Das ETag ist keine MD5 Zusammenfassung der Objektdaten.

Objekt-Prüfsummen

Sie können Prüfsummenwerte verwenden, um die Integrität der hochgeladenen Daten zu überprüfen. Wenn Sie Daten hochladen und einen Prüfsummenalgorithmus angeben, verwendet das AWS SDK den von Ihnen ausgewählten Prüfsummenalgorithmus, um vor der Datenübertragung einen Prüfsummenwert zu berechnen. Amazon S3 berechnet dann unabhängig eine Prüfsumme Ihrer Daten und validiert sie anhand des angegebenen Prüfsummenwerts. Objekte werden erst akzeptiert, nachdem bestätigt wurde, dass die Datenintegrität während der Übertragung zu Amazon S3 gewahrt wurde. Im Gegensatz zu Prüfsummen für Objekte in Amazon S3 S3-Allzweck-Buckets wird der Prüfsummenwert nicht im FSx for NetApp ONTAP-Volume als Objektmetadaten und das Objekt selbst gespeichert. Das bedeutet, dass die Prüfsummenwerte nicht in der Antwort zurückgegeben werden und auch nicht zur Überprüfung der Objektintegrität beim Herunterladen verwendet werden.

Serverseitige Verschlüsselung mit Amazon FSx (SSE-FSX)

Für alle FSx Amazon-Dateisysteme ist die Verschlüsselung standardmäßig konfiguriert und sie werden im Ruhezustand mit Schlüsseln verschlüsselt, die mithilfe verwaltet werden AWS Key Management Service. Daten werden im Dateisystem automatisch ver- und entschlüsselt, wenn Daten in das Dateisystem geschrieben und aus dem Dateisystem gelesen werden. Diese Prozesse werden von Amazon FSx transparent abgewickelt.

Mehrteiliger Upload

Mit dem mehrteiligen Upload können Sie ein einzelnes Objekt als Satz aus mehreren Teilen hochladen. Jeder Teil ist ein zusammenhängender Teil der Daten des Objekts. Sie können diese Objektteile unabhängig und in beliebiger Reihenfolge hochladen. Beim mehrteiligen Upload müssen bei der Verwendung von S3-Zugriffspunkten mit FSx für ONTAP die folgenden Überlegungen berücksichtigt werden:

- Die Teile, die mit laufenden mehrteiligen Uploads (d. h. unvollständigen Uploads) verbunden sind, sind in ONTAP-Volumensicherungen nicht enthalten. FSx
- Der belegte Speicherplatz für Teile, die in Bearbeitung sind, mehrteiliges Hochladen (d. h. unvollständiger Upload), spiegelt sich nicht in der Speicherkapazitätsmetrik des Zielvolumes wider, sondern in der `StorageUsed CloudWatch` Speicherkapazitätsmetrik des übergeordneten Dateisystems. `StorageUsed CloudWatch`
- Sobald ein mehrteiliger Upload-Vorgang abgeschlossen ist, werden die zugehörigen Teil-Metadaten nicht mehr zusammen mit dem Objekt gespeichert. Das bedeutet, dass Sie Metadaten von Objektteilen nicht abrufen können, indem `GetObjectAttributes` Sie einen einzelnen Teil eines Objekts anhand der Artikelnummer des gelesenen Objekts herunterladen.

Zugriff auf Access Points verwalten

Sie können jeden S3-Zugriffspunkt mit unterschiedlichen Berechtigungen und Netzwerkkontrollen konfigurieren, die S3 für jede Anfrage anwendet, die über diesen Access Point gestellt wird. S3 Access Points unterstützen Ressourcenrichtlinien AWS Identity and Access Management (IAM), mit denen Sie die Nutzung des Access Points nach Ressourcen, Benutzern oder anderen Bedingungen steuern können. Damit eine Anwendung oder ein Benutzer über einen Access Point auf Dateien zugreifen kann, müssen sowohl der Access Point als auch das zugrunde liegende Volume die Anfrage zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für IAM-Zugangspunkte](#).

Amazon S3 S3-Zugriffspunkte FSx für ONTAP verwenden ein duales Autorisierungsmodell, das AWS IAM-Berechtigungen mit Berechtigungen auf Dateisystemebene kombiniert. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Datenzugriffsanfragen sowohl auf der AWS Service-Ebene als auch auf der Ebene des zugrunde liegenden Dateisystems ordnungsgemäß autorisiert werden.

Damit eine Anwendung oder ein Benutzer erfolgreich über einen Access Point auf Daten zugreifen kann, müssen sowohl die S3-Zugriffspunktrichtlinie als auch das zugrunde liegende FSx ONTAP-Volume die Anfrage zulassen.

Themen

- [Benutzeridentität und Autorisierung des Dateisystems](#)
- [S3-API-Autorisierung anfordern](#)
- [S3 Block Public Access](#)
- [Richtlinien für IAM-Zugangspunkte](#)

Benutzeridentität und Autorisierung des Dateisystems

Wenn Sie einen S3-Zugriffspunkt für ein FSx for ONTAP-Volume erstellen, geben Sie eine Dateisystemidentität an, die zur Autorisierung aller Dateisystemanfragen verwendet wird, die über diesen Access Point gestellt werden. Diese Dateisystemidentität bestimmt, welche Zugriffsebene auf die zugrunde liegenden Dateien und Verzeichnisse auf der Grundlage des Berechtigungsmodells des Dateisystems gewährt wird. Der Dateisystembenutzer ist ein Benutzerkonto im zugrunde liegenden FSx Amazon-Dateisystem. Wenn der Dateisystembenutzer nur Lesezugriff hat, sind nur Leseanfragen autorisiert, die über den Access Point gestellt werden, und Schreib Anforderungen werden blockiert. Wenn der Dateisystembenutzer über Lese- und Schreibzugriff verfügt, sind sowohl Lese- als auch Schreib Anforderungen an das angehängte Volume autorisiert, die über den Zugriffspunkt gestellt werden.

Für die Dateisystemidentität gibt es zwei Typen:

- UNIX-Identität — Verwenden Sie eine UNIX-Identität (Benutzername), wenn Sie auf Volumes mit UNIX-Sicherheitsstil zugreifen
- Windows-Identität — Verwenden Sie eine Windows-Identität (Domäne und Benutzername), wenn Sie auf Volumes mit NTFS-Sicherheitsstil zugreifen.

Wenn Sie eine UNIX- oder Windows-Identität angeben, werden alle S3-API-Operationen, die über den Access Point ausgeführt werden, mithilfe der Berechtigungen dieses Benutzers im Dateisystem autorisiert.

Die Dateisystemidentität, die Sie dem Access Point zuordnen, bestimmt die Zugriffsebene auf Dateien und Verzeichnisse. Wenn Sie den Access Point beispielsweise der UNIX-Stammidentität (UID 0) zuordnen, die in der Regel über vollständige Dateizugriffsberechtigungen für das Dateisystem verfügt, werden alle Dateioperationen autorisiert. Wenn Sie den Access Point dagegen einer eingeschränkten Benutzeridentität zuordnen, würden Dateioperationen auf das beschränkt, worauf dieser Benutzer auf der Grundlage des Berechtigungsmodells des Dateisystems zugreifen kann.

Sie sollten den UNIX-Dateisystem-Identitätstyp für Volumes mit UNIX-Sicherheitsstil und den Windows-Identitätstyp für Volumes mit NTFS-Sicherheitsstil verwenden. Durch diese Ausrichtung wird sichergestellt, dass das Autorisierungsmodell der Sicherheitskonfiguration des Volumes entspricht.

Bei Volumes im UNIX-Sicherheitsstil verwendet das Dateisystem Modus-Bits oder NFSv4 ACLs zur Zugriffskontrolle. Bei Datenträgern im NTFS-Sicherheitsstil verwendet das Dateisystem Windows ACLs zur Zugriffskontrolle.

Important

Das Anhängen eines S3-Zugriffspunkts an ein FSx For-ONTAP-Volume hat keine Auswirkung auf das Verhalten des Volumes, wenn direkt über NFS oder SMB auf das Volume zugegriffen wird. Alle bestehenden Operationen für das Volume funktionieren weiterhin wie bisher. Einschränkungen, die Sie in eine S3-Zugriffspunkt-Richtlinie aufnehmen, gelten nur für Anfragen, die über den Access Point gestellt werden.

S3-API-Autorisierung anfordern

Wenn Sie eine S3-API-Anfrage über einen Access Point stellen, der an ein FSx for NetApp ONTAP-Volume angeschlossen ist, bewertet Amazon S3 die IAM-Berechtigungen des aufrufenden Prinzipals anhand der IAM-Ressourcenrichtlinie des Access Points. Der IAM-Hauptaufrufer muss im Rahmen seiner identitätsbasierten Richtlinien über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, und die Ressourcenrichtlinie des Access Points muss die angeforderte Aktion ebenfalls zulassen.

Amazon S3 bewertet alle relevanten Richtlinien — einschließlich Benutzerrichtlinien, Zugriffspunktrichtlinien, VPC-Endpunktrichtlinien und Richtlinien zur Servicekontrolle —, um zu entscheiden, ob die Anfrage autorisiert werden soll.

Sie können einen S3-Zugriffspunkt auch so konfigurieren, dass er nur Anfragen von einer bestimmten Virtual Private Cloud (VPC) akzeptiert, um den Datenzugriff einzuschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Zugriffspunkten, die auf eine Virtual Private Cloud beschränkt sind](#).

S3 Block Public Access

Amazon S3 S3-Zugriffspunkte, die an ein FSx for ONTAP-Volume angeschlossen sind, werden automatisch so konfiguriert, dass Block Public Access aktiviert ist, was Sie nicht ändern können.

Richtlinien für IAM-Zugangspunkte

Amazon S3 Access Points unterstützen Ressourcenrichtlinien AWS Identity and Access Management (IAM), mit denen Sie die Nutzung des Access Points nach Ressourcen, Benutzern oder anderen Bedingungen steuern können. Damit eine Anwendung oder ein Benutzer über einen Access Point auf Objekte zugreifen kann, müssen sowohl der Access Point als auch die zugrunde liegende Datenquelle die Anfrage zulassen.

Die `s3:PutAccessPointPolicy` Genehmigung ist erforderlich, um eine optionale Zugriffspunktrichtlinie zu erstellen.

Nachdem Sie einen S3-Zugriffspunkt an ein FSx Amazon-Volume angeschlossen haben, funktionieren alle bestehenden Operationen für das Volume weiterhin wie zuvor. Einschränkungen, die Sie in eine Zugriffspunktrichtlinie einschließen, gelten nur für Anforderungen, die über diesen Zugriffspunkt eingehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von IAM-Richtlinien für die Verwendung von Zugriffspunkten](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Sie können eine Zugriffspunktrichtlinie konfigurieren, wenn Sie über die FSx Amazon-Konsole einen Access Point erstellen, der an ein FSx for ONTAP-Volume angeschlossen ist. Um eine Zugriffspunktrichtlinie auf einem vorhandenen S3-Zugriffspunkt hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, können Sie die S3-Konsole, CLI oder API verwenden.

Erstellen eines Zugriffspunkts

Sie können S3-Zugriffspunkte, die mit FSx Amazon-Volumes verbunden sind, mithilfe der FSx Amazon-Konsole, CLI, API und unterstützter Funktionen erstellen und verwalten SDKs.

Note

Da Sie möglicherweise den Namen Ihres S3-Zugriffspunkts veröffentlichen möchten, damit andere Benutzer den Access Point verwenden können, sollten Sie vermeiden, vertrauliche Informationen in den Namen des S3-Zugriffspunkts aufzunehmen. Die Namen von Zugriffspunkten werden in einer öffentlich zugänglichen Datenbank veröffentlicht, die als Domain Name System (DNS) bekannt ist. Weitere Informationen zu Zugriffspunktnamen finden Sie unter [Regeln für die Benennung von Access Points](#)

Erforderliche Berechtigungen

Die folgenden Berechtigungen sind erforderlich, um einen S3-Zugangspunkt zu erstellen, der an ein FSx Amazon-Volume angeschlossen ist:

- `fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint`
- `s3:CreateAccessPoint`
- `s3:GetAccessPoint`

Die `s3:PutAccessPointPolicy` Genehmigung ist erforderlich, um eine optionale Access Point-Richtlinie mit der Amazon FSx - oder der S3-Konsole zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für IAM-Zugangspunkte](#).

Informationen zum Erstellen eines Zugriffspunkts finden Sie in den folgenden Themen.

Themen

- [Erstellen von Zugriffspunkten](#)
- [Erstellen von Zugriffspunkten, die auf eine Virtual Private Cloud beschränkt sind](#)

Erstellen von Zugriffspunkten

Das Volume FSx for ONTAP muss bereits in Ihrem Konto vorhanden sein, wenn Sie einen S3-Zugangspunkt für Ihr Volume erstellen.

Um den S3-Zugangspunkt zu erstellen, der an ein FSx for OpenZFS-Volume angehängt ist, geben Sie die folgenden Eigenschaften an:

- Den Namen des Zugriffspunkts Hinweise zu den Benennungsregeln für Access Points finden Sie unter [Regeln für die Benennung von Access Points](#)
- Die Benutzeridentität des Dateisystems, die für die Autorisierung von Dateizugriffsanforderungen verwendet werden soll, die über den Access Point gestellt werden. Geben Sie den POSIX-Benutzernamen, den Sie einbeziehen möchten, entweder unter UNIX oder unter Windows an. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzeridentität und Autorisierung des Dateisystems](#).
- Die Netzwerkkonfiguration des Access Points bestimmt, ob der Access Point über das Internet zugänglich ist oder ob der Zugriff auf eine bestimmte Virtual Private Cloud (VPC) beschränkt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Zugriffspunkten, die auf eine Virtual Private Cloud beschränkt sind](#).

Um einen S3-Zugangspunkt zu erstellen, der an ein FSx Volume (FSx Konsole) angeschlossen ist

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste oben auf der Seite den aus, AWS-Region in dem Sie einen Access Point erstellen möchten. Der Access Point muss in derselben Region wie das zugehörige Volume erstellt werden.
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Volumes aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Volumes das FSx ONTAP-Volume aus, an das Sie den Access Point anhängen möchten.
5. Rufen Sie die Seite S3-Zugangspunkt erstellen auf, indem Sie im Menü Aktionen die Option S3-Zugangspunkt erstellen auswählen.
6. Geben Sie unter Name des Access Points den Namen für den Access Point ein. Weitere Informationen zu Richtlinien und Einschränkungen für Zugriffspunktnamen finden Sie unter [Regeln für die Benennung von Access Points](#).

Die Datenquellendetails werden mit den Informationen des Volumes aufgefüllt, das Sie in Schritt 3 ausgewählt haben.

7. Die Benutzeridentität des Dateisystems wird von Amazon FSx zur Authentifizierung von Dateizugriffsanforderungen verwendet, die über diesen Access Point gestellt werden. Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen angegebene Dateisystembenutzer über die richtigen Berechtigungen FSx für das ONTAP-Volume verfügt.

Wählen Sie als Identitätstyp des Dateisystembenutzers entweder UNIX oder Windows aus.

8. Geben Sie unter Benutzername den Benutzernamen des Benutzers ein.
9. Im Bereich Netzwerkkonfiguration wählen Sie aus, ob der Access Point über das Internet zugänglich ist oder ob der Zugriff auf eine bestimmte virtuelle private Cloud beschränkt ist.

Wählen Sie für Netzwerkherkunft Internet aus, um den Access Point über das Internet zugänglich zu machen, oder wählen Sie Virtual Private Cloud (VPC) und geben Sie die VPC-ID ein, von der aus Sie den Zugriff auf den Access Point einschränken möchten.

Weitere Informationen zu Netzwerkursprüngen für Zugangspunkte finden Sie unter [Erstellen von Zugriffspunkten, die auf eine Virtual Private Cloud beschränkt sind](#).

10. (Optional) Geben Sie unter Zugriffspunktrichtlinie — optional eine optionale Zugriffspunktrichtlinie an. Achten Sie darauf, alle Warnungen, Fehler und Vorschläge zur Richtlinie zu beheben. Weitere Informationen zur Angabe einer Zugriffspunktrichtlinie finden Sie unter [Konfiguration](#)

[von IAM-Richtlinien für die Verwendung von Access Points](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

11. Wählen Sie Access Point erstellen, um die Konfiguration des Zugriffspunkt-Anhangs zu überprüfen.

So erstellen Sie einen an ein FSx Volume angeschlossenen S3-Zugriffspunkt (CLI)

Mit dem folgenden Beispielbefehl wird ein Access Point mit dem Namen erstellt *my-ontap-ap*, der mit dem FSx for ONTAP-Volume *fsvol-0123456789abcdef9* im Konto *111122223333* verbunden ist.

```
$ aws fsx create-and-attach-s3-access-point --name my-ontap-ap --type ONTAP --ontap-configuration \
    VolumeId=fsvol-0123456789abcdef9,FileSystemIdentity='{Type=UNIX,UnixUser={Name=ec2-user}}' \
    --s3-access-point VpcConfiguration='{VpcId=vpc-0123467},Policy=access-point-policy-json
```

Bei einer erfolgreichen Anfrage antwortet das System, indem es den neuen S3-Zugriffspunkt-Anhang zurücksendet.

```
$ {
  {
    "S3AccessPointAttachment": {
      "CreationTime": 1728935791.8,
      "Lifecycle": "CREATING",
      "LifecycleTransitionReason": {
        "Message": "string"
      },
      "Name": "my-ontap-ap",
      "OntapConfiguration": {
        "VolumeId": "fsvol-0123456789abcdef9",
        "FileSystemIdentity": {
          "Type": "UNIX",
          "UnixUser": {
            "Name": "ec2-user"
          }
        }
      },
      "S3AccessPoint": {
        "ResourceARN": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-ontap-ap",
```

```
    "Alias": "my-ontap-ap-aqfqprnstn7aefdfbarligizwgyfouse1a-ext-s3alias",
    "VpcConfiguration": {
      "VpcId": "vpc-0123467"
    }
  }
}
```

Erstellen von Zugriffspunkten, die auf eine Virtual Private Cloud beschränkt sind

Wenn Sie einen Access Point erstellen, können Sie wählen, ob der Access Point über das Internet zugänglich sein soll, oder Sie können angeben, dass alle Anfragen, die über diesen Access Point gestellt werden, von einer bestimmten Amazon Virtual Private Cloud stammen müssen. Ein Zugangspunkt, der über das Internet zugänglich ist, soll einen Netzwerkursprung von Internet haben. Es kann von überall im Internet aus verwendet werden, vorbehaltlich aller anderen Zugriffsbeschränkungen für den Access Point, den zugrunde liegenden Bucket oder das FSx Amazon-Volume und verwandte Ressourcen, wie z. B. die angeforderten Objekte. Ein Access Point, auf den nur von einer bestimmten Amazon VPC aus zugegriffen werden kann, hat einen Netzwerkursprung von VPC, und Amazon S3 lehnt alle Anfragen an den Access Point ab, die nicht von dieser Amazon VPC stammen.

Important

Sie können den Netzwerkursprung eines Zugriffspunkts nur angeben, wenn Sie den Zugriffspunkt erstellen. Nachdem Sie den Zugriffspunkt erstellt haben, können Sie seinen Netzwerkursprung nicht mehr ändern.

Um einen Access Point auf den Zugriff nur mit Amazon VPC zu beschränken, fügen Sie den `VpcConfiguration` Parameter der Anforderung zur Erstellung des Access Points bei. Im `VpcConfiguration` Parameter geben Sie die Amazon VPC-ID an, mit der Sie den Access Point verwenden möchten. Wenn eine Anfrage über den Access Point gestellt wird, muss die Anfrage von der Amazon VPC stammen. Andernfalls lehnt Amazon S3 sie ab.

Sie können den Netzwerkursprung eines Access Points mithilfe von AWS CLI AWS SDKs, oder REST APIs abrufen. Wenn für einen Access Point eine Amazon VPC-Konfiguration angegeben ist, ist VPC sein Netzwerkursprung. Andernfalls ist der Netzwerkursprung des Zugriffspunkts Internet.

Example

Beispiel: Erstellen Sie einen Access Point, der auf Amazon VPC-Zugriff beschränkt ist

Im folgenden Beispiel wird ein Access Point mit dem Namen `example-vpc-ap` Bucket `amzn-s3-demo-bucket` in Account `123456789012`, der den Zugriff nur von der `vpc-1a2b3c` Amazon VPC aus ermöglicht. Das Beispiel überprüft dann, ob der neue Zugriffspunkt den Netzwerkursprung VPC hat.

AWS CLI

```
$ aws fsx create-and-attach-s3-access-point --name example-vpc-ap --type ONTAP --
ontap-configuration \

VolumeId=fsvol-0123456789abcdef9,FileSystemIdentity='{Type=UNIX,UnixUser={Name=ec2-
user}}' \
  --s3-access-point VpcConfiguration='{VpcId=vpc-id},Policy=access-point-policy-
json
```

```
$ {
{
  "S3AccessPointAttachment": {
    "Lifecycle": "CREATING",
    "CreationTime": 1728935791.8,
    "Name": "example-vpc-ap",
    "OntapConfiguration": {
      "VolumeId": "fsvol-0123456789abcdef9",
      "FileSystemIdentity": {
        "Type": "UNIX",
        "UnixUser": {
          "Name": "my-unix-user"
        }
      }
    },
    "S3AccessPoint": {
      "ResourceARN": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/example-
vpc-ap",
      "Alias": "access-point-abcdef0123456789ab12jj77xy51zacd4-ext-s3alias",
      "VpcConfiguration": {
        "VpcId": "vpc-1a2b3c"
      }
    }
  }
}
```

```
}
}
```

Um einen Access Point mit einer Amazon VPC zu verwenden, müssen Sie die Zugriffsrichtlinie für Ihren Amazon VPC-Endpunkt ändern. Amazon VPC-Endpunkte ermöglichen den Datenfluss von Ihrer Amazon VPC zu Amazon S3. Sie verfügen über Zugriffskontrollrichtlinien, die kontrollieren, wie Ressourcen innerhalb der Amazon VPC mit Amazon S3 interagieren dürfen. Anfragen von Ihrer Amazon VPC an Amazon S3 werden nur dann über einen Access Point erfolgreich ausgeführt, wenn die Amazon VPC-Endpunktrichtlinie Zugriff sowohl auf den Access Point als auch auf den zugrunde liegenden Bucket gewährt.

Note

Um Ressourcen nur innerhalb einer Amazon VPC zugänglich zu machen, stellen Sie sicher, dass Sie eine [private gehostete Zone](#) für Ihren Amazon VPC-Endpunkt erstellen. Um eine private gehostete Zone zu verwenden, [ändern Sie Ihre Amazon VPC-Einstellungen](#) so, dass die [Amazon VPC-Netzwerkattribute](#) `enableDnsHostnames` und auf eingestellt `enableDnsSupport` sind. `true`

In der folgenden Beispiel-Richtlinienanweisung wird ein Amazon VPC-Endpunkt so konfiguriert, dass er Anrufe an `GetObject` und einen Zugriffspunkt mit dem Namen zulässt. `example-vpc-ap`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:accesspoint/example-vpc-ap/object/"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Note

Die Resource-Deklaration in diesem Beispiel verwendet einen Amazon-Ressourcennamen (ARN) zur Angabe des Zugriffspunkts.

Weitere Informationen zu Amazon VPC-Endpunktrichtlinien finden Sie unter [Gateway-Endpunkte für Amazon S3](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Verwaltung von Amazon S3 S3-Zugriffspunkten

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Ihre Amazon S3 S3-Zugriffspunkte mithilfe der AWS-Managementkonsole AWS Command Line Interface, oder API verwalten und verwenden.

Themen

- [Auflisten von Anhängen an S3-Zugangspunkten](#)
- [Details zum Access Point anzeigen](#)
- [Löschen eines S3-Zugriffspunkt-Anhangs](#)

Auflisten von Anhängen an S3-Zugangspunkten

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie S3-Zugriffspunkte mithilfe der AWS-Managementkonsole AWS Command Line Interface, oder REST-API auflisten.

Um alle S3-Zugriffspunkte aufzulisten, die an ein FSx für ONTAP-Volume angeschlossen sind (FSx Amazon-Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite der Konsole die Option Volumes aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Volumes das ONTAP-Volume aus, für das Sie die Access Point-Anhänge anzeigen möchten.
4. Wählen Sie auf der Seite mit den Volume-Details S3 aus, um eine Liste aller an das Volume angeschlossenen S3-Access Points anzuzeigen.

Um alle an ein FSx ONTAP-Volume angeschlossenen S3-Zugriffspunkte aufzulisten (AWS CLI)

Der folgende [describe-s3-access-point-attachments](#) Beispielfehl zeigt, wie Sie die AWS CLI zum Auflisten von S3-Zugriffspunktanhängen verwenden können.

Der folgende Befehl listet alle S3-Zugriffspunkte auf, die an Volumes auf dem ONTAP-Dateisystem FSx fs-0abcdef123456789 angehängt sind.

```
aws fsx describe-s3-access-point-attachments --filter {[Name: file-system-id, Values:
{[fs-0abcdef123456789]}]}
```

Der folgende Befehl listet S3-Zugriffspunkte auf, die an ein ONTAP-Volume [vol-9abcdef123456789] angeschlossen sind. FSx

```
aws fsx describe-s3-access-point-attachments --filter {[Name: volume-id, Values:
{[vol-9abcdef123456789]}]}
```

Weitere Informationen und Beispiele finden Sie unter [list-access-points](#) in der Referenz zum AWS CLI-Befehl.

Details zum Access Point anzeigen

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Details von S3-Zugriffspunkten mithilfe der REST-API, der AWS-Managementkonsole, der AWS Command Line Interface, oder anzeigen können.

So zeigen Sie die Details von S3-Zugriffspunkten an, die an ein FSx for ONTAP-Volume angeschlossen sind (FSx Amazon-Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Navigieren Sie zu dem Volume, das an den Access Point angeschlossen ist, dessen Details Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie S3, um die Liste der Access Points anzuzeigen, die an das Volume angeschlossen sind.
4. Wählen Sie den Access Point aus, dessen Details Sie anzeigen möchten.
5. Sehen Sie sich unter Zusammenfassung des S3-Zugriffspunkt-Anhangs die Konfigurationsdetails und Eigenschaften für den ausgewählten Access Point an.

Die Konfiguration der Benutzeridentität im Dateisystem und die S3-Zugriffspunkt-Berechtigungsrichtlinie sind ebenfalls für den Zugriffspunkt-Anhang aufgeführt.

6. Um die S3-Konfiguration des Access Points in der Amazon S3-Konsole anzuzeigen, wählen Sie den Namen des S3-Zugriffspunkts, der unter S3-Zugangspunkt angezeigt wird. Sie gelangen zur Detailseite des Access Points in der Amazon S3 S3-Konsole.

Löschen eines S3-Zugriffspunkt-Anhangs

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie S3-Zugriffspunkte mithilfe der AWS-Managementkonsole, AWS Command Line Interface, oder REST-API löschen.

Die `s3control:DeleteAccessPoint` Berechtigungen

`fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint` und sind erforderlich, um einen S3-Zugriffspunkt-Anhang zu löschen.

So löschen Sie einen S3-Zugriffspunkt, der an ein FSx for ONTAP-Volume angeschlossen ist (FSx Amazon-Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Navigieren Sie zu dem Volume, an das der S3-Zugriffspunkt-Anhang angehängt ist, den Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie S3, um die Liste der an das Volume angeschlossenen S3-Access Points anzuzeigen.
4. Wählen Sie den S3-Zugriffspunkt-Anhang aus, den Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie Löschen aus.
6. Bestätigen Sie, dass Sie den S3-Zugangspunkt löschen möchten, und wählen Sie Löschen.

Um einen S3-Zugangspunkt zu löschen, der an ein FSx for ONTAP-Volume angeschlossen ist (AWS CLI)

- Um Anlagen eines [detach-and-delete-s3-Zugriffspunkts zu löschen, verwenden Sie den CLI-Befehl 3-Access-Point](#) (oder den entsprechenden [DetachAndDeleteAccessPointS3-API-Vorgang](#)), wie im folgenden Beispiel gezeigt. Verwenden Sie die `--name` Eigenschaft, um den Namen des S3-Zugriffspunkt-Anhangs anzugeben, den Sie löschen möchten.

```
aws fsx detach-and-delete-s3-access-point \  
  --region us-east-1 \  
  --name my-ontap-ap
```

Verwenden von Zugriffspunkten

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Access Points verwendet werden, um mithilfe der S3-API auf Dateidaten zuzugreifen, die auf einem FSx for ONTAP-Volume gespeichert sind. Eine vollständige Liste der Amazon S3 S3-API-Operationen, die von Access Points unterstützt werden, die an ein FSx für ONTAP Volume angeschlossen sind, finden [Kompatibilität von Zugangspunkten](#) Sie unter.

Note

Dateien, FSx die für ONTAP-Volumes aktiviert sind, sind mit einem StorageClass von gekennzeichnet. FSX_ONTAP

Themen

- [Eine Datei über einen S3-Zugangspunkt herunterladen](#)
- [Eine Datei über einen S3-Zugangspunkt hochladen](#)
- [Dateien mithilfe eines S3-Zugriffspunkts auflisten](#)
- [Taggen einer Datei mithilfe eines S3-Zugriffspunkts](#)
- [Löschen einer Datei mit einem S3-Zugangspunkt](#)

Eine Datei über einen S3-Zugangspunkt herunterladen

Der folgende get-object Beispielbefehl zeigt, wie Sie mit AWS CLI dem eine Datei über einen Access Point herunterladen können. Sie müssen eine Ausgabedatei angeben, bei der es sich um einen Dateinamen für das heruntergeladene Objekt handelt.

Das Beispiel fordert die Datei *my-image.jpg* über den Access Point an *my-ontap-ap* und speichert die heruntergeladene Datei unter. *download.jpg*

```
$ aws s3api get-object --key my-image.jpg --bucket my-ontap-ap-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-ext-s3alias download.jpg
{
  "AcceptRanges": "bytes",
  "LastModified": "Mon, 14 Oct 2024 17:01:48 GMT",
  "ContentLength": 141756,
  "ETag": "\"00751974dc146b76404bb7290f8f51bb-1\"",
  "ContentType": "binary/octet-stream",
  "ServerSideEncryption": "SSE_FSX",
```



```
"Metadata": {},  
"StorageClass": "FSX_ONTAP"  
}
```

Sie können auch die REST-API verwenden, um ein Objekt über einen Access Point herunterzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter [GetObject](#) in der API-Referenz zu Amazon Simple Storage Service.

Eine Datei über einen S3-Zugangspunkt hochladen

Der folgende `put-object` Beispielbefehl zeigt, wie Sie mit AWS CLI dem eine Datei über einen Access Point hochladen können. Sie müssen eine Ausgabedatei angeben, bei der es sich um einen Dateinamen für das hochgeladene Objekt handelt.

Das Beispiel lädt die Datei *my-new-image.jpg* über den Access Point hoch *my-ontap-ap* und speichert die hochgeladene Datei unter *my-new-image.jpg*

```
$ aws s3api put-object --bucket my-ontap-ap-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-ext-s3alias --key my-new-image.jpg --body my-new-image.jpg
```

Sie können auch die REST-API verwenden, um ein Objekt über einen Access Point hochzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter [PutObject](#) in der API-Referenz zu Amazon Simple Storage Service.

Dateien mithilfe eines S3-Zugriffspunkts auflisten

Im folgenden Beispiel werden Dateien über den Access Point-Alias aufgelistet, der der Konto-ID *111122223333* in Region *my-ontap-ap-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-ext-s3alias* gehört *us-east-2*.

```
$ aws s3api list-objects-v2 --bucket my-ontap-ap-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-ext-s3alias  
{  
  "Contents": [  
    {  
      "Key": ".hidden-dir-with-data/file.txt",  
      "LastModified": "2024-10-29T14:22:05.4359",  
      "ETag": "\"88990077ab44cd55ef66aa77-1\"",  
      "Size": 18,  
      "StorageClass": "FSX_ONTAP"  
    },  
  ],  
}
```

```
{
  "Key": "documents/report.rtf",
  "LastModified": "2024-11-02T10:18:15.6621",
  "ETag": "\"ab12cd34ef56a89219zg6aa77-1\"",
  "Size": 1048576,
  "StorageClass": "FSX_ONTAP"
},
]
```

Sie können auch die REST-API verwenden, um Ihre Dateien aufzulisten. Weitere Informationen finden Sie unter [ListObjectsV2](#) in der API-Referenz zu Amazon Simple Storage Service.

Taggen einer Datei mithilfe eines S3-Zugriffspunkts

Der folgende `put-object-tagging` Beispielbefehl zeigt, wie Sie das verwenden können AWS CLI, um ein Tag-Set über einen Access Point hinzuzufügen. Jeder Tag ist ein Schlüssel/Wert-Paar. Weitere Informationen finden Sie unter [Kategorisieren Ihres Speichers mithilfe von Tags](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Das Beispiel fügt der vorhandenen Datei `my-image.jpg` mithilfe des Access Points ein Tag-Set hinzu. *my-ontap-ap*

```
$ aws s3api put-object-tagging --bucket my-ontap-ap-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-ext-s3alias --key my-image.jpg --tagging TagSet=[{Key="finance",Value="true"}]
```

Sie können die REST-API auch verwenden, um einem Objekt über einen Access Point ein Tag-Set hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [PutObjectTagging](#) in der API-Referenz zu Amazon Simple Storage Service.

Löschen einer Datei mit einem S3-Zugangspunkt

Der folgende `delete-object` Beispielbefehl zeigt, wie Sie mit AWS CLI eine Datei über einen Access Point löschen können.

```
$ aws s3api delete-object --bucket my-ontap-ap-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-ext-s3alias --key my-image.jpg
```

Sie können auch die REST-API verwenden, um ein Objekt über einen Zugriffspunkt zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [DeleteObject](#) in der API-Referenz zu Amazon Simple Storage Service.

Behebung von Problemen mit dem S3-Zugangspunkt

In diesem Abschnitt werden Symptome, Ursachen und Lösungen für Probleme beim Zugriff auf Ihre FSx Daten von S3-Zugriffspunkten aus beschrieben.

Das Dateisystem kann S3-Anfragen nicht verarbeiten

Wenn das S3-Anforderungsvolumen für einen bestimmten Workload die Kapazität des Dateisystems zur Verarbeitung des Datenverkehrs übersteigt, können S3-Anforderungsfehler auftreten (z. B. `Internal Server Error 503 Slow Down`, und `Service Unavailable`). Mithilfe von CloudWatch Amazon-Metriken (z. B. und `CPU utilization`) können Sie die Leistung Ihres Dateisystems proaktiv überwachen `Network throughput utilization` und Alarmer auslösen. Wenn Sie Leistungseinbußen feststellen, können Sie dieses Problem beheben, indem Sie die Durchsatzkapazität des Dateisystems erhöhen.

Zugriff verweigert mit standardmäßigen S3-Zugriffspunktberechtigungen für automatisch erstellte Servicerollen

Einige in S3 integrierte AWS Dienste erstellen eine benutzerdefinierte Servicerolle und passen die zugehörigen Berechtigungen an Ihren spezifischen Anwendungsfall an. Wenn Sie Ihren S3-Zugriffspunkt-Alias als S3-Ressource angeben, können diese angehängten Berechtigungen beinhalten, dass Ihr Access Point ein Bucket-ARN-Format (z. B. `arn:aws:s3:::my-fsx-ap-foo7detztxouyjpwtu8krroppytruse1a-ext-s3alias`) und nicht das ARN-Format des Access Points (z. B. `arn:aws:s3:us-east-1:1234567890:accesspoint/my-fsx-ap`) verwendet. Um dieses Problem zu beheben, ändern Sie die Richtlinie so, dass sie den ARN des Access Points verwendet.

Zugreifen auf Daten von anderen Diensten AWS

Neben Amazon EC2 können Sie mit Ihren Volumes auch andere AWS Dienste verwenden, um auf Ihre Daten zuzugreifen.

Themen

- [Amazon WorkSpaces mit FSx für ONTAP verwenden](#)
- [Verwenden von Amazon Elastic Container Service mit FSx für ONTAP](#)
- [Verwenden von Amazon Elastic VMware Service mit FSx für ONTAP](#)
- [VMware FSx Cloud mit für ONTAP verwenden](#)

Amazon WorkSpaces mit FSx für ONTAP verwenden

FSx for ONTAP kann zusammen mit Amazon verwendet werden WorkSpaces , um gemeinsam genutzten Netzwerkspeicher (NAS) bereitzustellen oder Roaming-Profile für Amazon-Konten zu speichern. WorkSpaces Nachdem der Benutzer mit einer WorkSpaces Instanz eine Verbindung zu einer SMB-Dateifreigabe hergestellt hat, kann er Dateien auf der Dateifreigabe erstellen und bearbeiten.

Die folgenden Verfahren zeigen, wie Sie Amazon FSx mit Amazon verwenden WorkSpaces , um den Zugriff auf Roaming-Profile und Home-Ordner einheitlich zu gestalten und einen gemeinsamen Team-Ordner für Windows- und WorkSpaces Linux-Benutzer bereitzustellen. Wenn Sie neu bei Amazon sind WorkSpaces, können Sie Ihre erste WorkSpaces Amazon-Umgebung mithilfe der Anweisungen unter [Erste Schritte mit der WorkSpaces Schnellinstallation](#) im WorkSpaces Amazon-Administratorhandbuch erstellen.

Themen

- [Bieten Sie Unterstützung für Roaming-Profile](#)
- [Stellen Sie einen gemeinsamen Ordner für den Zugriff auf häufig verwendete Dateien bereit](#)

Bieten Sie Unterstützung für Roaming-Profile

Sie können Amazon verwenden FSx , um Benutzern in Ihrer Organisation Support für Roaming-Profile bereitzustellen. Ein Benutzer hat die Erlaubnis, nur auf sein Roaming-Profil zuzugreifen. Der Ordner wird automatisch mithilfe der Active Directory-Gruppenrichtlinien verbunden. Mit einem Roaming-Profil werden die Daten und Desktop-Einstellungen der Benutzer gespeichert, wenn sie sich von einer FSx Amazon-Dateifreigabe abmelden, sodass Dokumente und Einstellungen zwischen verschiedenen WorkSpaces Instanzen gemeinsam genutzt und mithilfe der FSx täglichen automatischen Backups von Amazon automatisch gesichert werden können.


Schritt 1: Erstellen Sie einen Speicherort für einen Profilordner für Domain-Benutzer, die Amazon verwenden FSx

1. Erstellen Sie mit der FSx Amazon-Konsole ein Dateisystem FSx für ONTAP. Weitere Informationen finden Sie unter [Um ein Dateisystem \(Konsole\) zu erstellen](#).

 Important

Jedes Dateisystem FSx für ONTAP hat einen Endpunkt-IP-Adressbereich, aus dem die mit dem Dateisystem verknüpften Endpunkte erstellt werden. Für Multi-AZ-Dateisysteme wählt ONTAP einen ungenutzten Standard-IP-Adressbereich von 198.19.0.0/16 als Endpunkt-IP-Adressbereich. FSx Dieser IP-Adressbereich wird auch von WorkSpaces für die Verwaltung des Datenverkehrsbereichs verwendet, wie unter [IP-Adressen und Portanforderungen für WorkSpaces](#) im Amazon WorkSpaces Administration Guide beschrieben. Daher müssen Sie für den Zugriff auf Ihr Multi-AZ FSx for ONTAP-Dateisystem einen Endpunkt-IP-Adressbereich auswählen WorkSpaces, der sich nicht mit 198.19.0.0/16 überschneidet.

2. Wenn Sie noch keine virtuelle Speichermaschine (SVM) mit einem Active Directory verknüpft haben, erstellen Sie jetzt eine. Sie können beispielsweise eine SVM mit dem Namen `fsx` und dem Sicherheitsstil auf bereitstellen. NTFS Weitere Informationen finden Sie unter [Um eine virtuelle Speichermaschine \(Konsole\) zu erstellen](#).
3. Erstellen Sie ein Volume für Ihre SVM. Sie können beispielsweise ein Volume mit dem Namen `erstellenfsx-vol`, das den Sicherheitsstil des Root-Volumes Ihrer SVM übernimmt. Weitere Informationen finden Sie unter [Um ein FlexVol Volume \(Konsole\) zu erstellen](#).
4. Erstellen Sie eine SMB-Freigabe auf Ihrem Volume. Sie können beispielsweise eine Freigabe mit `workspace` dem Namen auf Ihrem Volume erstellen `fsx-vol`, in der Sie einen Ordner mit dem Namen `profiles` erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von SMB-Aktien](#).
5. Greifen Sie auf Ihre Amazon FSx SVM von einer EC2 Amazon-Instance aus zu, auf der Windows Server ausgeführt wird, oder von einer WorkSpace. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Ihre FSx for ONTAP-Daten](#).
6. Sie ordnen Ihren Anteil `Z:\` auf Ihrer WorkSpaces Windows-Instance zu:

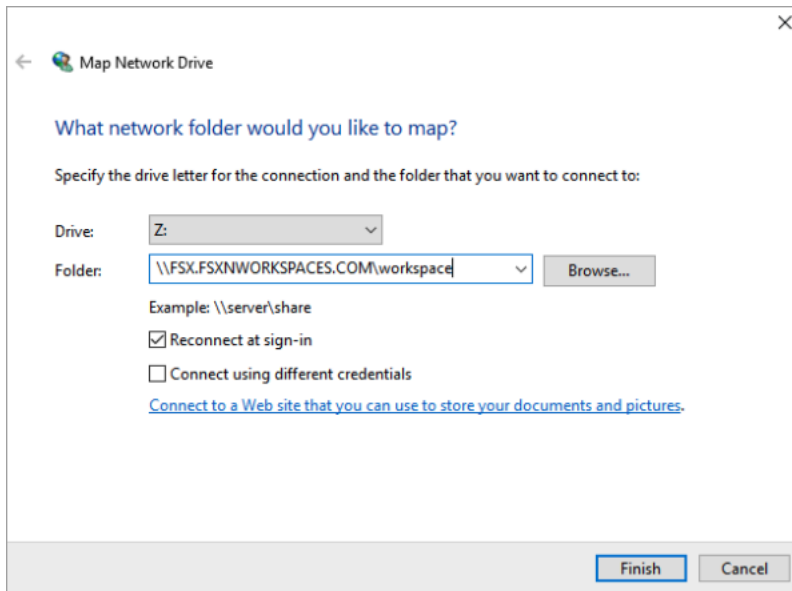

Schritt 2: Verknüpfen Sie die Dateifreigabe FSx für ONTAP mit Benutzerkonten

1. Wählen Sie auf dem Computer Ihres Testbenutzers WorkSpace Windows > System > Erweiterte Systemeinstellungen.
2. Wählen Sie in den Systemeigenschaften die Registerkarte „Erweitert“ und klicken Sie im Bereich „Benutzerprofile“ auf die Schaltfläche „Einstellungen“. Der angemeldete Benutzer hat den Profiltyp. Local
3. Melden Sie den Testbenutzer vom ab. WorkSpace
4. Stellen Sie für den Testbenutzer ein, dass sich ein Roaming-Profil in Ihrem FSx Amazon-Dateisystem befindet. Öffnen Sie in Ihrem Administrator WorkSpaces eine PowerShell Konsole und verwenden Sie einen Befehl ähnlich dem folgenden Beispiel (der den profiles Ordner verwendet, den Sie zuvor in Schritt 1 erstellt haben):


```
Set-ADUser username -ProfilePath \\filesystem-dns-name\sharename\foldername\username
```

Zum Beispiel:


```
Set-ADUser testuser01 -ProfilePath \\fsx.fsxworkspaces.com\workspace\profiles\testuser01
```

5. Melden Sie sich beim Testbenutzer an WorkSpace.


- Wählen Sie in den Systemeigenschaften die Registerkarte Erweitert und klicken Sie im Bereich Benutzerprofile auf die Schaltfläche Einstellungen. Der angemeldete Benutzer hat den Profiltyp. Roaming

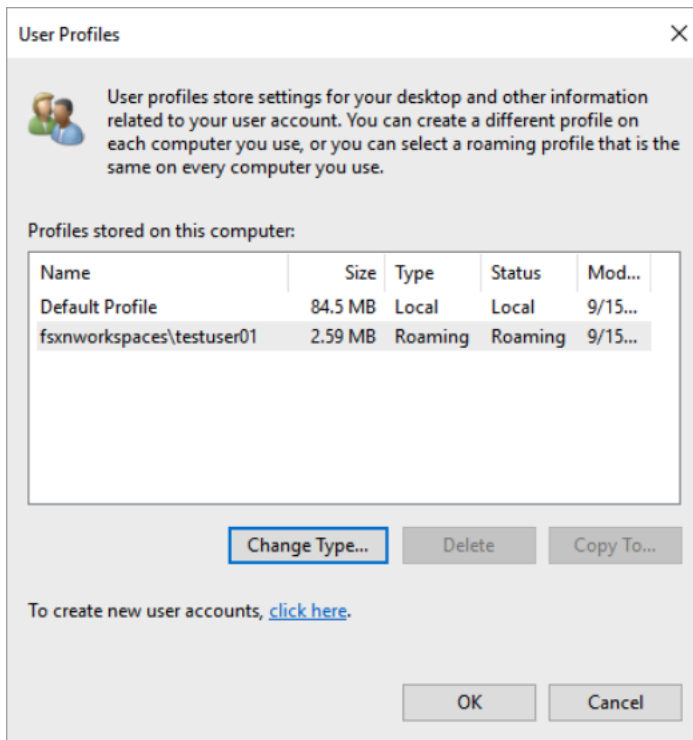

- Suchen Sie FSx nach dem gemeinsam genutzten ONTAP-Ordner. In dem profiles Ordner sehen Sie einen Ordner für den Benutzer.

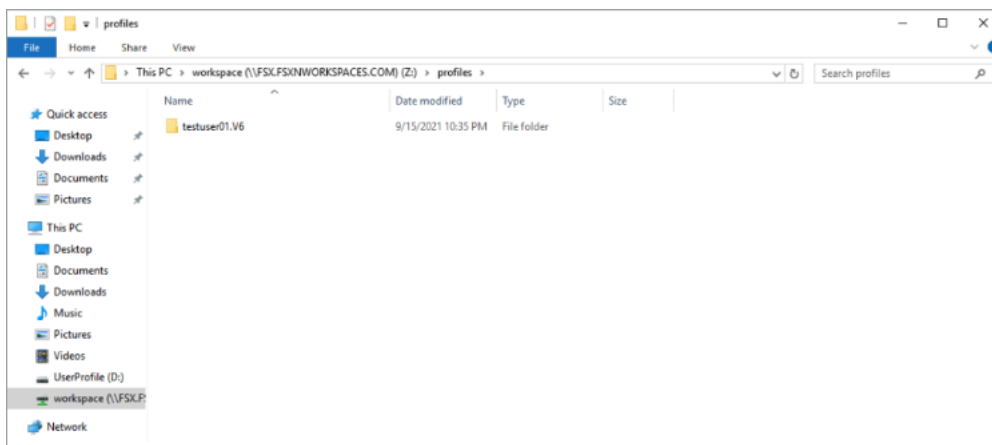

- Erstellen Sie ein Dokument im Documents Ordner des Testbenutzers
- Melden Sie den Testbenutzer von seinem ab WorkSpace.
- Wenn Sie sich erneut als Testbenutzer anmelden und zu seinem Profilspeicher wechseln, wird das von Ihnen erstellte Dokument angezeigt.

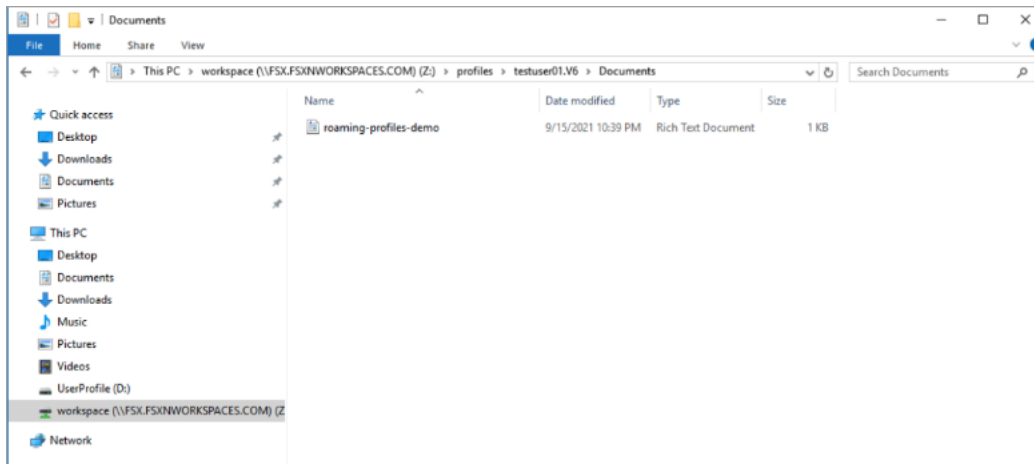


Stellen Sie einen gemeinsamen Ordner für den Zugriff auf häufig verwendete Dateien bereit


Sie können Amazon verwenden FSx , um Benutzern in Ihrer Organisation einen gemeinsamen Ordner zur Verfügung zu stellen. In einem gemeinsamen Ordner können Dateien gespeichert werden, die von Ihrer Benutzergemeinschaft verwendet werden, z. B. Demo-Dateien, Codebeispiele und Anleitungen, die von allen Benutzern benötigt werden. In der Regel haben Sie Laufwerke für gemeinsam genutzte Ordner zugeordnet. Da zugeordnete Laufwerke jedoch Buchstaben verwenden, ist die Anzahl der Freigaben, die Sie haben können, begrenzt. Durch dieses Verfahren wird ein FSx freigegebener Amazon-Ordner erstellt, der ohne Laufwerksbuchstaben verfügbar ist, sodass Sie mehr Flexibilität bei der Zuweisung von Freigaben an Teams haben.

Um einen gemeinsamen Ordner für den plattformübergreifenden Zugriff von Linux und Windows aus bereitzustellen WorkSpaces

1. Wählen Sie in der Taskleiste „Orte“ > „Mit Server Connect“.
 - a. Geben Sie *file-system-dns-name* für Server ein.
 - b. Stellen Sie Typ auf einWindows share.
 - c. Stellen Sie Share auf den Namen der SMB-Freigabe ein, z. B. workspace
 - d. Sie können Ordner unverändert lassen / oder ihn auf einen Ordner festlegen, z. B. einen Ordner mit dem Namen team-shared.
 - e. Für ein Linux müssen Sie Ihre Benutzerdaten nicht eingeben WorkSpace, wenn sich Ihr Linux in derselben Domain wie die FSx Amazon-Aktie WorkSpace befindet.
 - f. Wählen Sie Connect aus.

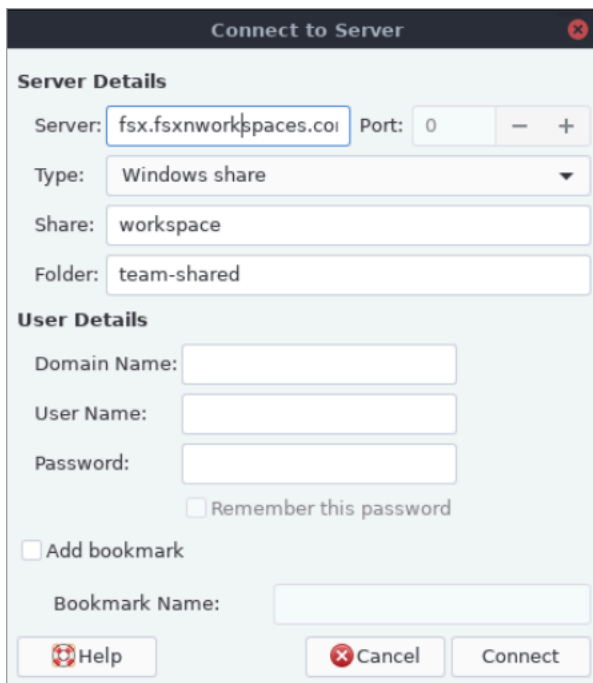

2. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie den geteilten Ordner (team-shared in diesem Beispiel benannt) in der SMB-Freigabe mit dem Namen sehen. workspace

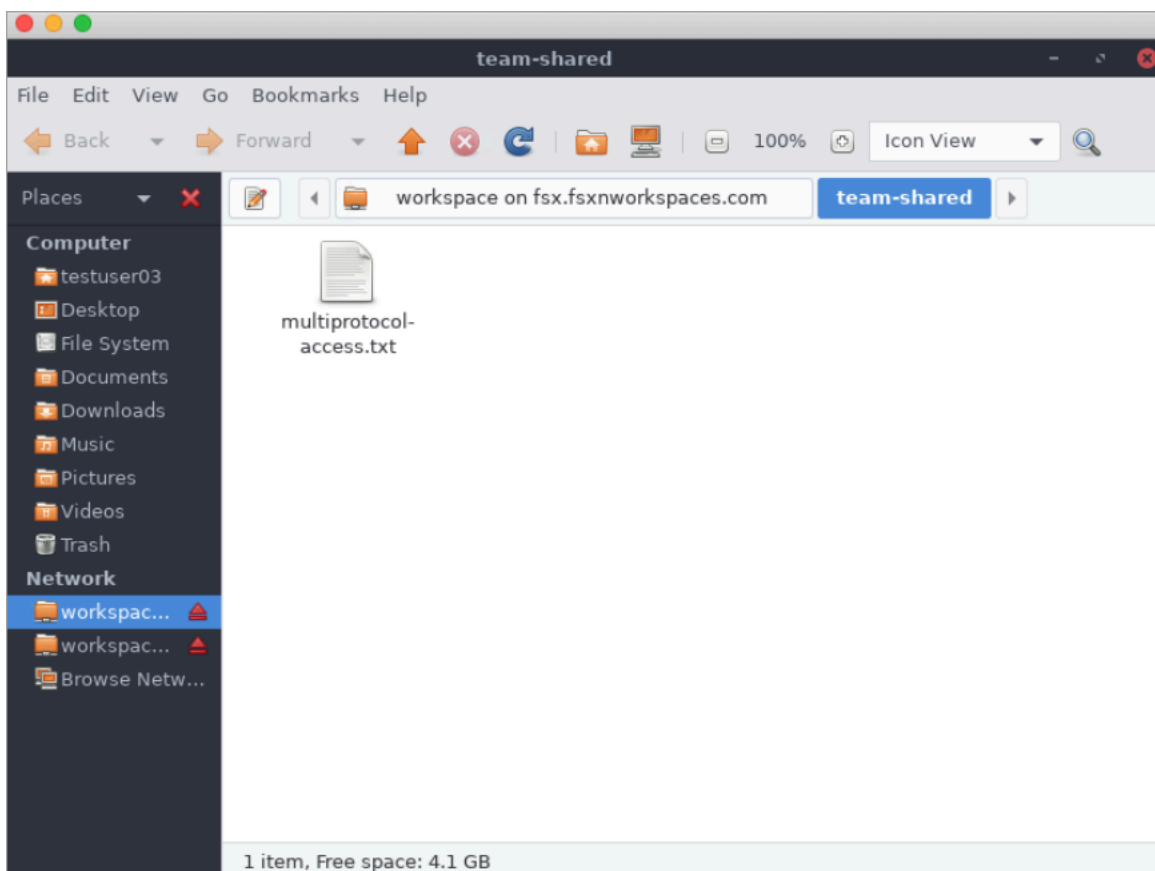

Verwenden von Amazon Elastic Container Service mit FSx für ONTAP

Sie können über einen Docker-Container von Amazon FSx Elastic Container Service (Amazon ECS) auf einer Amazon EC2 Linux- oder Windows-Instance auf Ihre Amazon for NetApp ONTAP-Dateisysteme zugreifen.

Montage auf einem Amazon ECS-Linux-Container

1. Erstellen Sie einen ECS-Cluster mithilfe der EC2 Linux+ Networking-Cluster-Vorlage für Ihre Linux-Container. Weitere Informationen finden Sie unter [Creating a Cluster](#) im Amazon Elastic Container Service Developer Guide.
2. Erstellen Sie auf der EC2 Instance wie folgt ein Verzeichnis für das Mounten des SVM-Volumes:

```
sudo mkdir /fsxontap
```

3. Mounten Sie Ihr FSx for ONTAP-Volume auf der EC2 Linux-Instance, indem Sie entweder beim Start der Instanz ein Benutzerdatenskript verwenden oder die folgenden Befehle ausführen:

```
sudo mount -t nfs svm-ip-address:/vol1 /fsxontap
```

4. Mounten Sie das Volume mit dem folgenden Befehl:

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /  
fsxontap
```

Im folgenden Beispiel werden Beispielwerte verwendet.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1  
svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/vol1 /  
fsxontap
```

Sie können statt des DNS-Namens auch die IP-Adresse der SVM verwenden.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap
```

5. Wenn Sie Ihre Amazon ECS-Aufgabendefinitionen erstellen, fügen Sie der `mountPoints` JSON-Container-Definition Folgendes `volumes` und die Container-Eigenschaften hinzu. Ersetzen Sie das `sourcePath` durch den Bereitstellungspunkt und das Verzeichnis in Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem.

```
{
  "volumes": [
    {
      "name": "ontap-volume",
      "host": {
        "sourcePath": "mountpoint"
      }
    }
  ],
  "mountPoints": [
    {
      "containerPath": "containermountpoint",
      "sourceVolume": "ontap-volume"
    }
  ],
  .
  .
  .
}
```

Montage auf einem Amazon ECS Windows-Container

1. Erstellen Sie einen ECS-Cluster mithilfe der EC2 Windows + Networking-Cluster-Vorlage für Ihre Windows-Container. Weitere Informationen finden Sie unter [Creating a Cluster](#) im Amazon Elastic Container Service Developer Guide.
2. Fügen Sie dem ECS-Windows-Cluster eine EC2 Windows-Instance hinzu, die der Domäne angehört, und ordnen Sie eine SMB-Freigabe zu.

Starten Sie eine ECS-optimierte EC2 Windows-Instanz, die mit Ihrer Active Directory-Domäne verknüpft ist, und initialisieren Sie den ECS-Agenten, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
PS C:\Users\user> Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -
EnableTaskIAMRole
```

Sie können die Informationen in einem Skript auch wie folgt an das Benutzerdatentextfeld übergeben.

```
<powershell>
Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -EnableTaskIAMRole
```

```
</powershell>
```

- Erstellen Sie eine globale SMB-Zuordnung für die EC2 Instanz, sodass Sie Ihren SMB-Anteil einem Laufwerk zuordnen können. Ersetzen Sie die Werte unter Netbios- oder DNS-Name für Ihr FSx Dateisystem und Ihren Freigabenamen. Das NFS-Volume vol1, das auf der EC2 Linux-Instance bereitgestellt wurde, ist im Dateisystem als CIFS-Share fsxontap konfiguriert. FSx

```
vserver cifs share show -vserver svm08 -share-name fsxontap
```

```

Vserver: svm08
Share: fsxontap
CIFS Server NetBIOS Name: FSXONTAPDEMO
Path: /vol1
Share Properties: oplocks
                  browsable
                  changenotify
                  show-previous-versions
Symlink Properties: symlinks
File Mode Creation Mask: -
Directory Mode Creation Mask: -
Share Comment: -
Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
Volume Name: vol1
Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
UNIX Group for File Create: -
```

- Erstellen Sie die globale SMB-Zuordnung auf der Instance mit dem folgenden Befehl: EC2

```
New-SmbGlobalMapping -RemotePath \\fsxontapdemo.fsxontap.com\fsxontap -LocalPath Z:
```

- Wenn Sie Ihre Amazon ECS-Aufgabendefinitionen erstellen, fügen Sie der mountPoints JSON-Container-Definition Folgendes volumes und die Container-Eigenschaften hinzu. Ersetzen Sie das sourcePath durch den Bereitstellungspunkt und das Verzeichnis in Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem.

```
{
  "volumes": [
    {
```

```
        "name": "ontap-volume",
        "host": {
            "sourcePath": "mountpoint"
        }
    ],
    "mountPoints": [
        {
            "containerPath": "containermountpoint",
            "sourceVolume": "ontap-volume"
        }
    ],
    .
    .
    .
}
```

Verwenden von Amazon Elastic VMware Service mit FSx für ONTAP

Sie können ONTAP als externen Datenspeicher FSx für Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) Software-Defined Data Centers () verwenden. SDDCs Weitere Informationen finden Sie unter [Ausführen von Hochleistungs-Workloads mit Amazon FSx for NetApp ONTAP](#). Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Amazon FSx for NetApp ONTAP als NFS-Datenspeicher konfigurieren](#) und [Amazon FSx for NetApp ONTAP als iSCSI-Datenspeicher konfigurieren](#).

VMware FSx Cloud mit für ONTAP verwenden

Sie können ONTAP als externen Datenspeicher FSx für VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Centers () verwenden. SDDCs Weitere Informationen finden Sie im [Bereitstellungsleitfaden „Amazon FSx for NetApp ONTAP as External Storage and VMware Cloud on AWS with Amazon FSx for NetApp ONTAP“ konfigurieren](#).

Verfügbarkeit, Haltbarkeit und Bereitstellungsoptionen

Amazon FSx for NetApp ONTAP verwendet Single-AZ- und Multi-AZ-Bereitstellungstypen. Sie können aus vier Optionen wählen: Single-AZ 1, Single-AZ 2, Multi-AZ 1 und Multi-AZ 2. In diesem Thema werden die Verfügbarkeits- und Dauerhaftigkeitsmerkmale der einzelnen Bereitstellungstypen beschrieben, um Ihnen bei der Auswahl des für Ihre Workloads geeigneten Bereitstellungstypen zu helfen. Informationen zum Verfügbarkeits-SLA (Service Level Agreement) des Services finden Sie unter [Amazon FSx Service Level Agreement](#).

Themen

- [Auswahl eines Bereitstellungstyps für das Dateisystem](#)
- [Auswahl einer Dateisystemgeneration](#)
- [Failover-Prozess FSx für ONTAP](#)
- [Netzwerkressourcen](#)

Auswahl eines Bereitstellungstyps für das Dateisystem

Die Verfügbarkeits- und Dauerhaftigkeitsmerkmale von Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisystem-Bereitstellungstypen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Single-AZ-Bereitstellungstypen


Sie können für Ihr Single-AZ-Dateisystem zwischen Single-AZ 1 und Single-AZ 2 wählen. Single-AZ 1 ist ein Dateisystem der ersten Generation mit einem Hochverfügbarkeitspaar (HA), wohingegen Single-AZ 2 ein Dateisystem der zweiten Generation mit 1—12 HA-Paaren ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswahl einer Dateisystemgeneration](#).

Wenn Sie ein Single-AZ-Dateisystem erstellen, stellt Amazon FSx automatisch ein bis zwölf Dateiserverpaare in einer Active-Standby-Konfiguration bereit, wobei sich die aktiven und Standby-Dateiserver in jedem Paar in separaten Fehlerdomänen innerhalb einer einzigen Availability Zone befinden. AWS-Region Während einer geplanten Dateisystemwartung oder einer ungeplanten Betriebsunterbrechung eines aktiven Dateiservers leitet Amazon dieses Hochverfügbarkeitspaar (HA) FSx automatisch und unabhängig an den Standby-Dateiserver weiter, normalerweise innerhalb weniger Sekunden. Während eines Failovers haben Sie weiterhin Zugriff auf Ihre Daten, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, überwacht Amazon FSx kontinuierlich Hardwareausfälle und ersetzt bei einem Ausfall automatisch Infrastrukturkomponenten. Um eine hohe Haltbarkeit zu erreichen, repliziert Amazon Ihre Daten FSx automatisch innerhalb einer Availability Zone, um sie vor Komponentenausfällen zu schützen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, automatische tägliche Backups Ihrer Dateisystemdaten zu konfigurieren. Diese Backups werden in mehreren Availability Zones gespeichert, um Multi-AZ-Resilienz für alle Backup-Daten zu gewährleisten.

Single-AZ-Dateisysteme sind für Anwendungsfälle konzipiert, die nicht das Datenausfallsicherheitsmodell eines Multi-AZ-Dateisystems erfordern. Sie bieten eine kostenoptimierte Lösung für Anwendungsfälle wie Entwicklungs- und Testumgebungen oder das Speichern von Sekundärkopien von Daten, die bereits vor Ort oder an einem anderen Ort gespeichert sind AWS-Regionen, indem Daten nur innerhalb einer einzigen Availability Zone repliziert werden.

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Architektur eines Dateisystems der ersten Generation FSx für ONTAP Single-AZ.

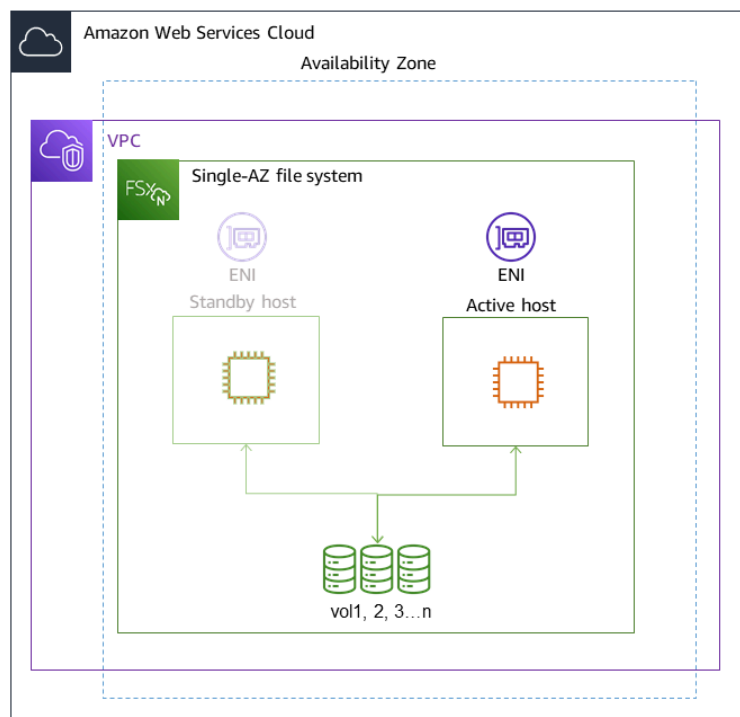


Multi-AZ-Bereitstellungstypen

Sie können für Ihr Multi-AZ-Dateisystem zwischen Multi-AZ 1 und Multi-AZ 2 wählen. Multi-AZ 1 ist ein Dateisystem der ersten Generation und Multi-AZ 2 ist ein Dateisystem der zweiten

Generation. Beide Optionen haben ein HA-Paar. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswahl einer Dateisystemgeneration](#).

Multi-AZ-Dateisysteme unterstützen alle Verfügbarkeits- und Haltbarkeitsmerkmale von Single-AZ-Dateisystemen. Darüber hinaus sind sie so konzipiert, dass Daten auch dann kontinuierlich verfügbar sind, wenn eine Availability Zone nicht verfügbar ist. Multi-AZ-Bereitstellungen verfügen über ein einzelnes HA-Paar von Dateiservern. Der Standby-Dateiserver wird in einer anderen Availability Zone bereitgestellt als der aktive Dateiserver in derselben. AWS-Region Alle Änderungen, die in Ihr Dateisystem geschrieben werden, werden synchron über die Availability Zones hinweg in den Standby-Modus repliziert.

Multi-AZ-Dateisysteme sind für Anwendungsfälle wie geschäftskritische Produktionsworkloads konzipiert, die eine hohe Verfügbarkeit gemeinsam genutzter ONTAP-Dateidaten erfordern und Speicher mit integrierter Replikation über Availability Zones hinweg benötigen. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Architektur eines Multi-AZ-Dateisystems der ersten Generation FSx für ONTAP.

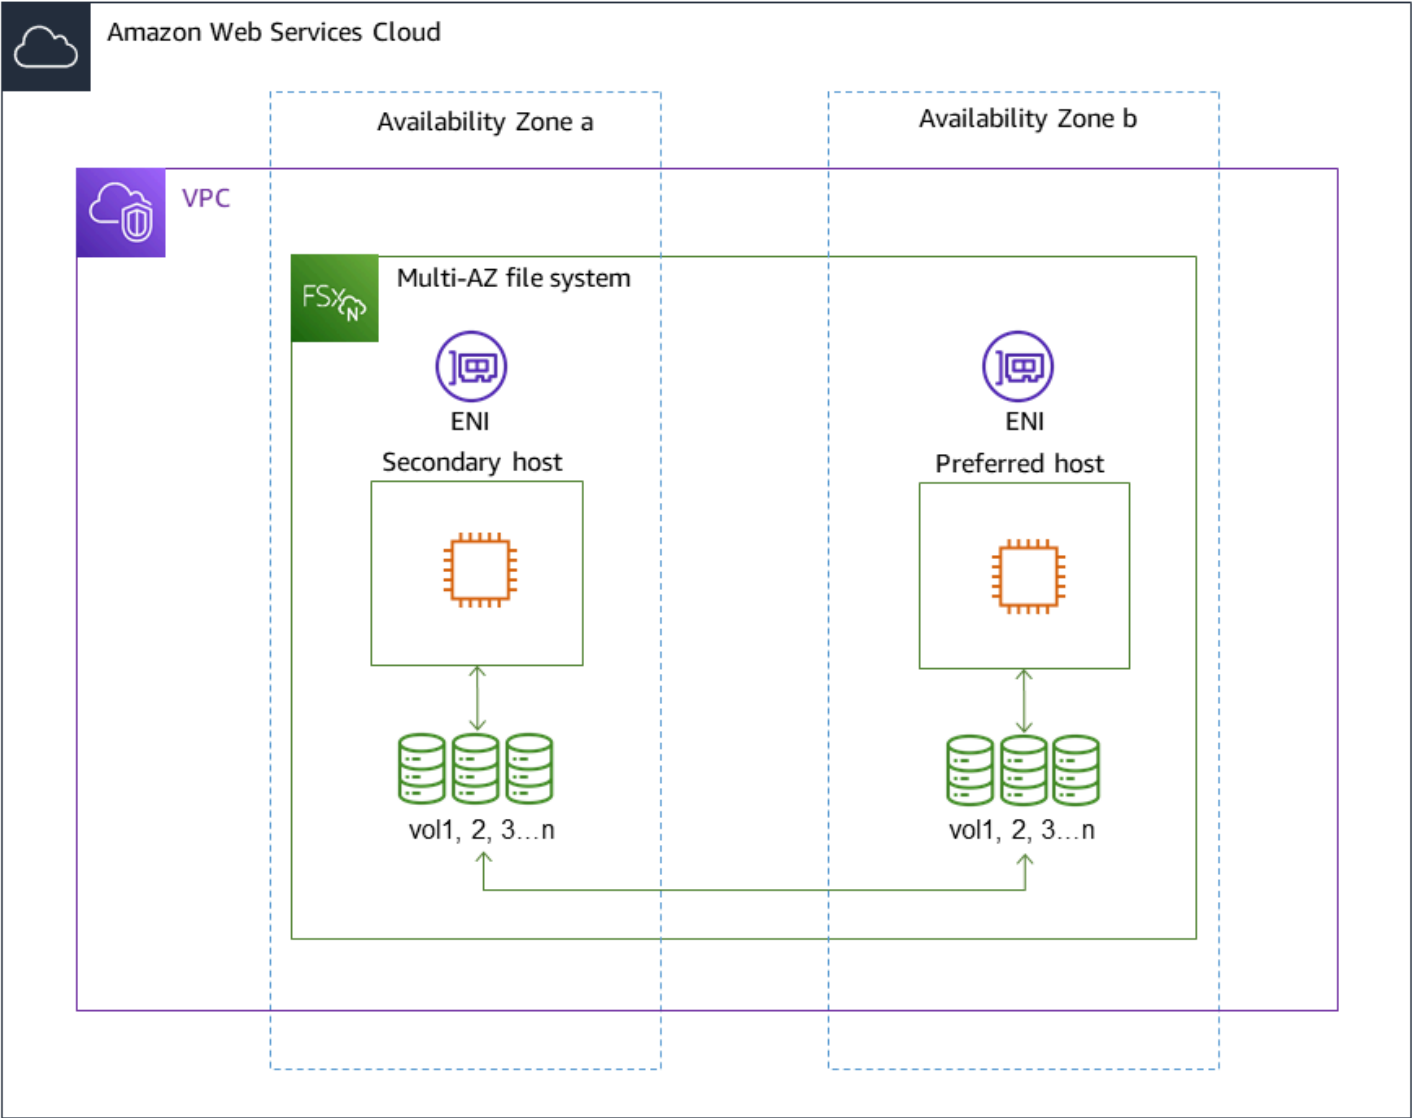

Auswahl einer Dateisystemgeneration

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen Single-AZ- und Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisysteme der ersten und zweiten Generation.

FSx für ONTAP-Dateisystemgenerationen

Dimension	Erste Generation	Zweite Generation (einzelnes HA-Paar)	Zweite Generatio n (mehrere Paare)
Deployment type (Bereitstellungstyp)	SINGLE_AZ_1	SINGLE_AZ_2	SINGLE_AZ_2

Dimension	Erste Generation	Zweite Generation (einzelnes HA-Paar)	Zweite Generatio n (mehrere Paare)
	MULTI_AZ_1	MULTI_AZ_2	
HA-Paare	1 HA-Paar		1—12 HA-Paare
SSD-Speicher	Mindestens: 1 TiB Maximal: 192 TiB	Mindestens: 1 TiB Maximal: 512 TiB	Minimum: 1 TiB (pro HA-Paar) Maximum: 1 PiB (insgesamt)
SSD-IOPS	Minimum: 3 IOPS/GIB SSD Maximum: 160.000	Minimum: 3 IOPS/GIB SSD Maximal: 200.000	Minimum: 3 IOPS/GIB SSD Maximum: 2.400.000 (200.000 pro HA-Paar)
Durchsatzkapazität	128 MBps; 256; 512 MBps; 1.024 MBps; 2.048 MBps; MBps 4.096 MBps	384 MBps; 768; 1.536; 3.072 MBps; 6.144 MBps MBps MBps	1.536 MBps (pro HA- Paar); 3.072 (pro HA- Paar); MBps 6.144 (pro HA-Paar) MBps

Note

Sie können den Bereitstellungstyp Ihres Dateisystems nach der Erstellung nicht ändern. Wenn Sie den Bereitstellungstyp ändern möchten (z. B. um von Single-AZ 1 auf Single-AZ 2 zu wechseln), können Sie Ihre Daten sichern und sie auf einem neuen Dateisystem wiederherstellen. Sie können Ihre Daten auch migrieren mit NetApp SnapMirror AWS DataSync, mit oder mit einem Datenkopiertool eines Drittanbieters. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Migration zu für ONTAP mit FSx NetApp SnapMirror](#) und [Migration zu FSx for ONTAP mit AWS DataSync](#).

Failover-Prozess FSx für ONTAP

Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisysteme führen automatisch ein Failover eines bestimmten HA-Paars vom bevorzugten oder aktiven Dateiserver zum Standby-Dateiserver durch, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Der bevorzugte oder aktive Dateiserver ist nicht mehr verfügbar
- Die Durchsatzkapazität des Dateisystems wurde geändert
- Der bevorzugte oder aktive Dateiserver wird planmäßig gewartet
- Ein Ausfall der Availability Zone ist aufgetreten (nur Multi-AZ-Dateisysteme)

Note

Bei Dateisystemen der zweiten Generation mit mehreren HA-Paaren ist das Failover-Verhalten jedes HA-Paares unabhängig. Wenn der bevorzugte Dateiserver für ein HA-Paar nicht verfügbar ist, wird nur für dieses HA-Paar ein Failover auf seinen Standby-Dateiserver ausgeführt.

Beim Failover von einem Dateiserver auf einen anderen beginnt der neue aktive Dateiserver automatisch, alle Lese- und Schreib Anforderungen des Dateisystems an dieses HA-Paar zu bearbeiten. Wenn bei Multi-AZ-Dateisystemen der bevorzugte Dateiserver vollständig wiederhergestellt und verfügbar ist, kehrt Amazon FSx automatisch auf diesen zurück, wobei das Failback in der Regel in weniger als 60 Sekunden abgeschlossen ist. Bei Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisystemen dauert ein Failover in der Regel weniger als 60 Sekunden von der Erkennung des Fehlers auf dem aktiven Dateiserver bis zur Heraufstufung des Standby-Dateiservers in den aktiven Status. Da die Endpunkt-IP-Adresse, die Clients für den Zugriff auf Daten über NFS oder SMB verwenden, dieselbe bleibt, sind Failover für Linux-, Windows- und macOS-Anwendungen transparent, die den Dateisystembetrieb ohne manuelles Eingreifen wieder aufnehmen.

Um sicherzustellen, dass Failover FSx für Clients, die mit Ihren ONTAP Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisystemen verbunden sind, transparent sind, finden Sie unter [Zugreifen auf Daten aus dem AWS Cloud](#)

Testen eines Failovers auf einem Dateisystem

Sie können den Failover auf Ihrem Dateisystem testen, indem Sie dessen Durchsatzkapazität ändern. Wenn Sie die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems ändern, FSx schaltet Amazon die Dateiserver des Dateisystems seriell aus. Dateisysteme wechseln automatisch zum sekundären Server, während Amazon zuerst den bevorzugten Dateiserver FSx ersetzt. Nach der Aktualisierung kehrt das Dateisystem automatisch zum neuen Primärserver zurück und Amazon FSx ersetzt den sekundären Dateiserver.

Sie können den Fortschritt der Anfrage zur Aktualisierung der Durchsatzkapazität in der FSx Amazon-Konsole, der CLI und der API überwachen. Weitere Informationen zur Änderung der Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems und zur Überwachung des Fortschritts der Anfrage finden Sie unter [Verwaltung der Durchsatzkapazität](#).

Netzwerkressourcen

In diesem Abschnitt werden die Netzwerkressourcen beschrieben, die von Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisystemen verbraucht werden.

Subnetze

Wenn Sie ein Single-AZ-Dateisystem erstellen, geben Sie ein einzelnes Subnetz für das Dateisystem an. Das von Ihnen gewählte Subnetz definiert die Availability Zone, in der das Dateisystem erstellt wird. Wenn Sie ein Multi-AZ-Dateisystem erstellen, geben Sie zwei Subnetze an, eines für den bevorzugten Dateiserver und eines für den Standby-Dateiserver. Die beiden ausgewählten Subnetze müssen sich in unterschiedlichen Availability Zones innerhalb derselben befinden. AWS-Region Weitere Informationen zu Amazon VPC finden Sie unter [Was ist Amazon VPC?](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.

Note

Unabhängig vom angegebenen Subnetz können Sie von jedem Subnetz innerhalb der VPC des Dateisystems auf Ihr Dateisystem zugreifen.

Elastische Netzwerkschnittstellen für das Dateisystem

Für Single-AZ-Dateisysteme stellt Amazon FSx zwei [Elastic Network Interfaces](#) (ENI) in dem Subnetz bereit, das Sie Ihrem Dateisystem zuordnen. Für Multi-AZ-Dateisysteme stellt Amazon FSx

auch zwei bereit ENIs, eines in jedem der Subnetze, die Sie Ihrem Dateisystem zuordnen. Clients kommunizieren über die elastic network interface mit Ihrem FSx Amazon-Dateisystem. Es wird davon ausgegangen, dass die Netzwerkschnittstellen in den Serviceumfang von Amazon fallen FSx, obwohl sie Teil der VPC Ihres Kontos sind. Multi-AZ-Dateisysteme verwenden Floating-IP-Adressen (Internet Protocol), sodass verbundene Clients während eines Failover-Ereignisses nahtlos zwischen dem bevorzugten und dem Standby-Dateiserver wechseln können.

Warning

- Sie dürfen die mit Ihrem Dateisystem verknüpften Elastic Network-Schnittstellen nicht ändern oder löschen. Das Ändern oder Löschen der Netzwerkschnittstelle kann zu einem dauerhaften Verbindungsverlust zwischen Ihrer VPC und Ihrem Dateisystem führen.
- Für die Elastic Network-Schnittstellen, die mit Ihrem Dateisystem verknüpft sind, werden automatisch Routen erstellt und zu Ihren Standard-VPC- und Subnetz-Routentabellen hinzugefügt. Das Ändern oder Löschen dieser Routen kann zu einem vorübergehenden oder dauerhaften Verlust der Konnektivität Ihrer Dateisystem-Clients führen.

In der folgenden Tabelle sind die Subnetz-, elastic network interface- und IP-Adressressourcen für jeden der vier FSx ONTAP-Dateisystem-Bereitstellungstypen zusammengefasst:

	Single-AZ der ersten Generation	Single-AZ der zweiten Generation	Multi-AZ
Anzahl der Subnetze	1	1	2
Anzahl der elastischen Netzwerks chnittstellen	2	2 pro HA-Paar	2
Anzahl der IP-Adress en pro ENI	1 + die Nummer von SVMs im Dateisystem	Anzahl der HA-Paare + Anzahl der HA-Paare	1 + die Zahl von SVMs im Dateisystem

	Single-AZ der ersten Generation	Single-AZ der zweiten Generation	Multi-AZ
		multipliziert mit der Anzahl von SVMs im Dateisystem	
Anzahl der VPC-Route tabellen- Routen	N/A	N/A	1 + die Nummer von SVMs im Dateisystem

Sobald ein Dateisystem oder eine SVM erstellt wurde, ändern sich die IP-Adressen erst, wenn das Dateisystem gelöscht wird.

Important

Amazon unterstützt FSx nicht den Zugriff auf Dateisysteme aus dem öffentlichen Internet oder die Bereitstellung von Dateisystemen im öffentlichen Internet. Amazon trennt FSx automatisch jede Elastic IP-Adresse, bei der es sich um eine öffentliche IP-Adresse handelt, die über das Internet erreichbar ist und die an die elastic network interface eines Dateisystems angehängt wird.

Leistung von Amazon FSx für NetApp ONTAP

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Leistung des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems mit einer Erläuterung der verfügbaren Leistungs- und Durchsatzoptionen sowie nützlichen Tipps zur Leistung.

Themen

- [Wie wird die Leistung von FSx ONTAP-Dateisystemen gemessen](#)
- [Angaben zur Leistung](#)
- [Auswirkung des Bereitstellungstyps auf die Leistung](#)
- [Auswirkung der Speicherkapazität auf die Leistung](#)
- [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)
- [Beispiel: Speicherkapazität und Durchsatzkapazität](#)

Wie wird die Leistung von FSx ONTAP-Dateisystemen gemessen

Die Leistung des Dateisystems wird anhand der Latenz, des Durchsatzes und der I/O Operationen pro Sekunde (IOPS) gemessen.

Latency

Amazon FSx for NetApp ONTAP bietet Latenzen bei Dateivorgängen mit Solid-State-Drive-Speicher (SSD) unter einer Millisekunde und Latenz von mehreren zehn Millisekunden für Kapazitätspoolspeicher. Darüber hinaus FSx verfügt Amazon über zwei Lese-Cache-Ebenen auf jedem Dateiserver — Laufwerke NVMe (Non-Volatile Memory Express) und In-Memory-Laufwerke —, um noch geringere Latenzen beim Zugriff auf Ihre am häufigsten gelesenen Daten zu gewährleisten.

Durchsatz und IOPS

Jedes FSx Amazon-Dateisystem bietet bis zu zehn Durchsätze und Millionen von IOPS. GBps Die spezifische Menge an Durchsatz und IOPS, die Ihr Workload in Ihrem Dateisystem erreichen kann, hängt von der Gesamtdurchsatzkapazität und der Speicherkapazitätskonfiguration Ihres Dateisystems sowie von der Art Ihrer Arbeitslast ab, einschließlich der Größe des aktiven Arbeitssatzes.

Unterstützung für SMB, Multichannel und NFS nconnect

Mit Amazon können Sie SMB Multichannel so konfigurieren FSx, dass mehrere Verbindungen zwischen ONTAP und Clients in einer einzigen SMB-Sitzung bereitgestellt werden. SMB Multichannel verwendet mehrere Netzwerkverbindungen zwischen dem Client und dem Server gleichzeitig, um die Netzwerkbandbreite für eine maximale Nutzung zu aggregieren. Informationen zur Verwendung der NetApp ONTAP CLI zur Konfiguration von SMB Multichannel finden Sie unter [SMB Multichannel für Leistung und Redundanz konfigurieren](#).

NFS-Clients können die nconnect Mount-Option verwenden, um mehrere TCP-Verbindungen (bis zu 16) mit einem einzigen NFS-Mount zu verknüpfen. Ein solcher NFS-Client multiplext Dateioperationen auf mehreren TCP-Verbindungen im Round-Robin-Modus und erzielt so einen höheren Durchsatz aus der verfügbaren Netzwerkbandbreite. NFSv3 nconnect und Unterstützung für Version 1.1 und höher. NFSv4 [Die Netzwerkbandbreite der EC2 Amazon-Instance](#) beschreibt das Bandbreitenlimit von 5 Gbit/s pro Netzwerkfluss bei Vollduplex. Sie können dieses Limit umgehen, indem Sie mehrere Netzwerkflüsse mit nconnect oder SMB-Multichannel verwenden. Prüfen Sie in Ihrer NFS-Client-Dokumentation, ob dies in Ihrer Client-Version unterstützt wird. Weitere Informationen zur NetApp ONTAP Unterstützung von finden Sie nconnect unter [ONTAPSupport für NFSv4 .1](#).

Jumbo-Frames


Um den maximalen Lese- oder Schreibdurchsatz zu erreichen, empfehlen wir, Jumbo Frames auf allen Netzwerkschnittstellen im Datenpfad zu Ihrem FSx Amazon-Dateisystem zu aktivieren, einschließlich Ihrer EC2 Client-Instances. Die Standardeinstellung für maximale Übertragungseinheit (MTU) für Netzwerkschnittstellen auf Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem ist 9.001 Byte.

Angaben zur Leistung

Um das Leistungsmodell von Amazon FSx for NetApp ONTAP im Detail zu verstehen, können Sie die Architekturkomponenten eines FSx Amazon-Dateisystems untersuchen. Ihre Client-Compute-Instances, unabhängig davon, ob sie vor Ort AWS oder vor Ort existieren, greifen über eine oder mehrere Elastic Network Interfaces (ENI) auf Ihr Dateisystem zu. Diese Netzwerkschnittstellen befinden sich in der Amazon VPC, die Sie Ihrem Dateisystem zuordnen. Hinter jedem Dateisystem ENI befindet sich ein NetApp ONTAP Dateiserver, der den Clients, die auf das Dateisystem zugreifen, Daten über das Netzwerk bereitstellt. Amazon FSx bietet einen schnellen In-Memory-Cache und NVMe Cache auf jedem Dateiserver, um die Leistung der am häufigsten abgerufenen

Daten zu verbessern. An jeden Dateiserver sind die SSD-Festplatten angeschlossen, auf denen Ihre Dateisystemdaten gespeichert sind.

Diese Komponenten sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

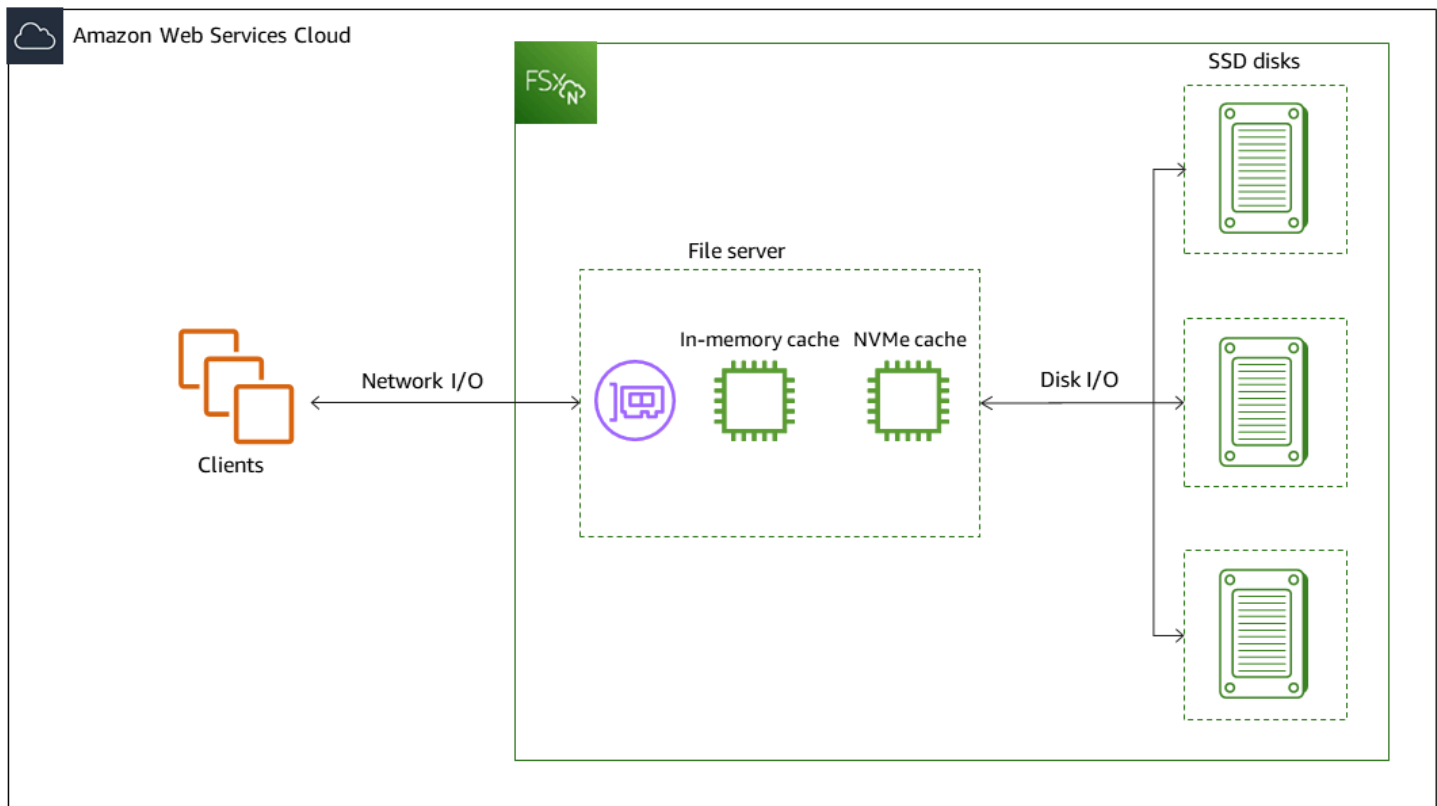

Diese Architekturkomponenten — Netzwerkschnittstelle, In-Memory-Cache, NVMe Cache und Speichervolumes — entsprechen den wichtigsten Leistungsmerkmalen eines Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems, die den Gesamtdurchsatz und die IOPS-Leistung bestimmen.

- I/O Netzwerkleistung: Anzahl throughput/IOPS der Anfragen zwischen den Clients und dem Dateiserver (insgesamt)
- Arbeitsspeicher- und NVMe Cachegröße auf dem Dateiserver: Größe des aktiven Arbeitssatzes, der zwischengespeichert werden kann
- I/O Festplattenleistung: Anzahl throughput/IOPS der Anfragen zwischen dem Dateiserver und den Speicherfestplatten

Es gibt zwei Faktoren, die diese Leistungsmerkmale für Ihr Dateisystem bestimmen: die Gesamtmenge an SSD-IOPS und die Durchsatzkapazität, die Sie dafür konfigurieren. Die ersten beiden Leistungsmerkmale — I/O Netzwerkleistung sowie In-Memory- und NVMe Cachegröße —

werden ausschließlich durch die Durchsatzkapazität bestimmt, während das dritte — die Festplatten-I/O-Leistung — durch eine Kombination aus Durchsatzkapazität und SSD-IOPS bestimmt wird.

Dateibasierte Workloads sind in der Regel stark angespannt und zeichnen sich durch kurze, intensive Hochphasen I/O mit vielen Leerlaufzeiten zwischen den einzelnen Bursts aus. Um hohe Workloads zu unterstützen, FSx bietet Amazon zusätzlich zu den Basisgeschwindigkeiten, die ein Dateisystem rund um die Uhr aufrechterhalten kann, die Möglichkeit, sowohl für Netzwerk I/O - als auch für Festplattenoperationen für bestimmte Zeiträume höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. I/O Amazon FSx verwendet einen I/O Netzwerk Guthabenmechanismus, um Durchsatz und IOPS auf der Grundlage der durchschnittlichen Auslastung zuzuweisen. Dateisysteme erhalten Credits, wenn ihr Durchsatz und ihre IOPS-Nutzung unter ihren Basisgrenzwerten liegen, und können diese Gutschriften bei der Ausführung von Vorgängen verwenden. I/O

Note

Bei iSCSI- und NVMe/TCP SAN-Protokollen können sequentielle Lese-Client-Operationen den maximalen I/O Netzwerk-Burst- oder Basisdurchsatz des Dateisystems erreichen.

Schreibvorgänge verbrauchen doppelt so viel Netzwerkbandbreite wie Lesevorgänge. Ein Schreibvorgang muss auf dem sekundären Dateiserver repliziert werden, sodass ein einziger Schreibvorgang zu einem doppelten Netzwerkdurchsatz führt.

Auswirkung des Bereitstellungstyps auf die Leistung

Mit FSx for ONTAP können Sie Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisysteme erstellen. Dateisysteme der ersten Generation (sowohl Single-AZ als auch Multi-AZ) und Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation werden von einem Hochverfügbarkeitspaar (HA) unterstützt. Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation werden mit bis zu 12 HA-Paaren betrieben. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

FSx für ONTAP bieten Multi-AZ- und Single-AZ-Dateisysteme konsistente Latenzen bei Dateivorgängen unter einer Millisekunde bei SSD-Speichern und mehrere zehn Millisekunden Latenz bei Kapazitätsspeichern. Darüber hinaus bieten Dateisysteme, die die folgenden Anforderungen erfüllen, einen NVMe Lese-Cache, um die Leselatenzen zu reduzieren und die IOPS für häufig gelesene Daten zu erhöhen:

- Multi-AZ 1- und Multi-AZ 2-Dateisysteme

- Single-AZ 1-Dateisysteme, die nach dem 28. November 2022 erstellt wurden und über eine Durchsatzkapazität von mindestens 2% verfügen GBps
- Single-AZ 2-Dateisysteme mit mindestens 6% Durchsatzkapazität pro GBps Paar

Note

Bei Dateisystemen der zweiten Generation (Single-AZ 2 und Multi-AZ 2) kann die Verwendung eines NVMe Caches dazu führen, dass Ihr Workload bei hohen Durchsätzen oder großen I/O-Workloads einen geringeren Gesamtdurchsatz erzielt. Wenn Sie einen Workload haben, der an den Durchsatz gebunden ist, empfehlen wir, den Cache zu deaktivieren. NVMe Weitere Informationen finden Sie unter [Den Cache verwalten NVMe](#).

Die folgenden Tabellen zeigen, auf welche Durchsatzkapazität Dateisysteme in Abhängigkeit von Faktoren wie der Anzahl der Hochverfügbarkeitspaare (HA) und der Verfügbarkeit skaliert werden können. AWS-Regionen

First-generation file systems

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisysteme der ersten Generation.

Maximaler Durchsatz aus SSD-Speicher pro HA-Paar für Dateisysteme der ersten Generation

	Region USA Ost (Ohio), Region USA Ost (Nord-Virginia), Region USA West (Oregon) und Europa (Irland)		Alle anderen Orte AWS-Regionen , an denen FSx ONTAP verfügbar ist	
	Durchsatz lesen () MBps	Schreibdu rchsatz (MBps)	Durchsatz lesen (MBps)	Schreibdu rchsatz (MBps)
Single-AZ	4.096 1	1.000	2 048	750
Multi-AZ	4.096 1	1.800	2 048	1.300

Note

¹ Um eine Durchsatzkapazität GBps von 4% bereitzustellen, muss Ihr Dateisystem mit mindestens 5.120 GiB SSD-Speicherkapazität und 160.000 SSD-IOPS konfiguriert sein.

Second-generation file systems

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation. Im Allgemeinen können Dateisysteme der zweiten Generation die gesamte bereitgestellte Durchsatzkapazität für Lesevorgänge und bis zu einem Drittel der bereitgestellten Durchsatzkapazität für Schreibvorgänge bereitstellen. Die Ausnahme ist die MB/s Option 6.144, die in dieser Tabelle aufgeführt ist.

Maximaler Durchsatz aus SSD-Speicher pro HA-Paar für Dateisysteme der zweiten Generation

	Lesedurchsatz () MBps	Schreibdurchsatz (MBps)
Single-AZ	6.144 ¹	1.024 ¹
Multi-AZ	6 144	2 048

Note

¹ pro HA-Paar (bis zu 12). Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

Auswirkung der Speicherkapazität auf die Leistung

Der maximale Festplattendurchsatz und die IOPS-Werte, die Ihr Dateisystem erreichen kann, sind der niedrigere der folgenden Werte:

- das von Ihren Dateiservern bereitgestellte Festplattenleistungsniveau, basierend auf der Durchsatzkapazität, die Sie für Ihr Dateisystem auswählen
- das Festplattenleistungsniveau, das sich aus der Anzahl der SSD-IOPS ergibt, die Sie für Ihr Dateisystem bereitstellen

Standardmäßig bietet der SSD-Speicher Ihres Dateisystems bis zu den folgenden Stufen an Festplattendurchsatz und IOPS:

- Festplattendurchsatz (MBps pro TiB Speicher): 768
- Festplatten-IOPS (IOPs pro TiB Speicher): 3.072

Note

Wenn die SSD-Speicherkapazität auf einem Dateisystem der zweiten Generation verringert wird, kommt es bei den meisten Workloads nur zu minimalen Leistungseinbußen. Bei schreibintensiven Workloads kann es jedoch zu vorübergehenden Leistungseinbußen kommen. Es kann auch zu kurzen I/O Pausen (bis zu 60 Sekunden) kommen, wenn der Clientzugriff auf neue Festplatten umgeleitet wird.

Um die Leistungseinbußen zu minimieren, sollten Sie sicherstellen, dass laufende Workloads nicht durchweg mehr als 50% CPU, 50% Festplattendurchsatz oder 50% SSD-IOPS verbrauchen, bevor Sie eine SSD-Reduzierung einleiten. Weitere Informationen zur Verringerung der SSD-Speicherkapazität finden Sie unter [Wann sollte die SSD-Speicherkapazität verringert werden](#)

Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung

Jedes FSx Amazon-Dateisystem hat eine Durchsatzkapazität, die Sie bei der Erstellung des Dateisystems konfigurieren. Die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems bestimmt die I/O Netzwerkleistung oder die Geschwindigkeit, mit der jeder der Dateiserver, die Ihr Dateisystem hosten, Dateidaten über das Netzwerk an Clients weiterleiten kann, die darauf zugreifen. Höhere Durchsatzkapazitäten sind mit mehr Arbeitsspeicher und nichtflüchtigem Memory-Expressspeicher (NVMe) für das Zwischenspeichern von Daten auf jedem Dateiserver sowie mit einer höheren I/O Festplattenleistung verbunden, die von jedem Dateiserver unterstützt wird.

Sie können bei der Erstellung Ihres Dateisystems optional ein höheres Maß an SSD-IOPS bereitstellen. Die maximale SSD-IOPS-Stufe, die Ihr Dateisystem erreichen kann, hängt auch von der Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems ab, selbst wenn zusätzliche SSD-IOPS bereitgestellt werden.

In den folgenden Tabellen sind die vollständigen Spezifikationen für die Durchsatzkapazität zusammen mit den Basiswerten und den Burst-Werten sowie der Speichermenge für das Zwischenspeichern auf dem entsprechenden Dateiserver aufgeführt. AWS-Regionen

First-generation Single-AZ file system

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Single-AZ-Dateisysteme der ersten Generation, die nach dem 28. November 2022 im angegebenen Format erstellt wurden. AWS-Regionen

Leistungsspezifikationen für Dateisysteme in den folgenden AWS-Regionen Ländern: USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Oregon) und Europa (Irland)

FSx Durchsatzkapazität (MBps)	Netzwerk-Durchsatzkapazität (MBps)	Netzwerk-IOPS	Zwischen-Speicher im Arbeitsspeicher (GB)	NVMe Leseg im Cach e (GB)	Festplatte Durchsatz (MBps)	SSD-Laufwerk IOPS *
Basislinie			Grundlinie			
Platzen			Platzen			
128	188	1.500	Zehntausende als Ausgangswert	6	128	1 250
256	375	1.500		32	256	1 250
512	750	1.500	Hunderttausende Basiswert	64	512	1 250
1,024	1.500	–		128	1,024	1 250
2 048	3.125	–		256	2 048	–
4.096	6.250	–		512	4.096	–

Note

* Ihre SSD-IOPS werden nur verwendet, wenn Sie auf Daten zugreifen, die nicht im In-Memory-Cache oder Cache Ihres Dateiservers zwischengespeichert sind. NVMe

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Single-AZ-Dateisysteme der ersten Generation in allen anderen Ländern, in AWS-Regionen denen FSx ONTAP verfügbar ist.

Leistungsspezifikationen für Dateisysteme in [allen anderen Ländern, in AWS-Regionen denen ONTAP verfügbar FSx](#) ist

FSx Durchsatz kapazität () MBps	Netzwerk- Durchsatz kapazität (MBps)		Netzwerk- IOPS	Zwischenspeicherung im Arbeitsspeicher (GB)	Festplatte durchsatz (MBps)	SSD-Laufwerk IOPS *		
	Basislinie	Platzen			Grundlinie	Platzen	Grundlinie	Platzen
128	150	1 250	Zehntausende als Ausgangswert	16	128	600	6.000	18 750
256	300	1 250		32	256	600	12.000	18 750
512	625	1 250	Hunderttausende als Ausgangswert	64	512	600	18 750	–
1,024	1.500	–		128	1,024	–	40 000	–
2 048	3.125	–		256	2 048	–	80 000	–

Note

* Ihre SSD-IOPS werden nur verwendet, wenn Sie auf Daten zugreifen, die nicht im In-Memory-Cache oder Cache Ihres Dateiservers zwischengespeichert sind. NVMe

Second-generation Single-AZ file system

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation.

Leistungsspezifikationen für Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation

FSx	Netzwerk-Durchsatzkapazität (MBps)	Netzwerk-Durchsatzkapazität (MBps)	Netzwerk-Zwischenspeicher im Arbeitsspeicher (GB)	NVMe-Zwischenspeicher (GB)	Festplatte-Durchsatz (MBps)	SSD-Laufwerk IOPS *

Note

* Ihre SSD-IOPS werden nur verwendet, wenn Sie auf Daten zugreifen, die nicht im In-Memory-Cache oder Cache Ihres Dateiservers zwischengespeichert sind. NVMe

** Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation unterstützen 384 und 768 Durchsatzkapazitäten, jedoch nur mit einem HA-Paar. Um HA-Paare hinzuzufügen, muss Ihr Dateisystem mit einer Durchsatzkapazität MBps von mindestens 1.536 konfiguriert sein.

First-generation Multi-AZ file system

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Multi-AZ-Dateisysteme der ersten Generation, die nach dem 28. November 2022 im angegebenen Format erstellt wurden. AWS-Regionen

Leistungsspezifikationen für Dateisysteme in den folgenden AWS-Regionen Ländern: USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Oregon) und Europa (Irland)

FSx	Netzwerk-Durchsatzkapazität (MBps)	Netzwerk-Durchsatzkapazität (MBps)	Netzwerk-Zwischenspeicher (GB)	NVMe-Zwischenspeicher (GB)	Festplattendurchsatz (MBps)	SSD-Laufwerk IOPS *		
	Basislinie	Platzen			Grundlinie	Platzen	Grundlinie	Platzen
	e				e		e	
128	188	1.500	Zehntausende als Ausgangswert	64	238	1 250	6.000	40 000
256	375	1.500		32	475	1 250	12.000	40 000
512	750	1.500	Hunderttausende Basiswert	64	950	1 250	20 000	40 000
1,024	1.500	–		128	1.900	1 250	40 000	–
2 048	3.125	–		256	3.800	–	80 000	–
4.096	6.250	–		512	7.600	–	160 000	–

 Note

* Ihre SSD-IOPS werden nur verwendet, wenn Sie auf Daten zugreifen, die nicht im In-Memory-Cache oder Cache Ihres Dateiservers zwischengespeichert sind. NVMe

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Multi-AZ-Dateisysteme der ersten Generation in allen anderen Ländern, in AWS-Regionen denen FSx ONTAP verfügbar ist.

Leistungsspezifikationen für Dateisysteme in allen anderen Ländern, in AWS-Regionen denen ONTAP verfügbar FSx ist

FSx	Netzwerk-Durchsatzkapazität () MBps	Netzwerk-Durchsatzkapazität (MBps)	Netzwerk-IOPS	Zwischen-Speicherung im Arbeitsspeicher (GB)	NVMe-Zwischen-Speicher (GB)	Festplattendurchsatz () MBps	SSD-Laufwerk IOPS *		
	Basislinie	Platzen				Grundlinie	Platzen	Grundlinie	Platzen
128	150	1 250	Zehntausende als Ausgangswert	16	150	128	600	6.000	18 750
256	300	1 250		32	300	256	600	12.000	18 750
512	625	1 250	Hunderttausende als Ausgangswert	64	600	512	600	18 750	–
1,024	1.500	–		128	1.200	1,024	–	40 000	–
2 048	3.125	–		256	2.400	2 048	–	80 000	–

 Note

* Ihre SSD-IOPS werden nur verwendet, wenn Sie auf Daten zugreifen, die nicht im In-Memory-Cache oder Cache Ihres Dateiservers zwischengespeichert sind. NVMe

Second-generation Multi-AZ file systems

Diese Leistungsspezifikationen gelten für Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation.

Leistungsspezifikationen für Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation

FSx Durchsatz kapazität (MBps	Netzwerk- Durchsatz kapazität (MBps)	Netzwerk-Zwischen- IOPS	NVMe Festplatt SSD-Laufwerk IOPS *	Speicher- Durchsatz (MBps	Speicher- IOPS	Speicher- Durchsatz (MBps	Speicher- IOPS	Speicher- Durchsatz (MBps	Speicher- IOPS
Basislini e	Platzen			Grundlini e	Platzen	Grundlini e	Platzen	Grundlini e	Platzen
384	781	6.250	Hundertta16	237	384	3.125	12.500	65 000	
768	1.563	6.250	usende Basiswert ³²	474	768	3.125	25,000	65 000	
1 536	3.125	6.250	64	950	1 536	3.125	50 000	65 000	
3.072	6.250	–	128	1.900	3.072	–	100 000	–	
6 144	12.500	–	256	3.800	6 144	–	200 000	–	

 Note

* Ihre SSD-IOPS werden nur verwendet, wenn Sie auf Daten zugreifen, die nicht im In-Memory-Cache oder Cache Ihres Dateiservers zwischengespeichert sind. NVMe

Beispiel: Speicherkapazität und Durchsatzkapazität

Das folgende Beispiel zeigt, wie sich Speicherkapazität und Durchsatzkapazität auf die Leistung des Dateisystems auswirken.

Ein Dateisystem der ersten Generation, das mit 2 TiB SSD-Speicherkapazität und 512 MBps TiB Durchsatzkapazität konfiguriert ist, weist die folgenden Durchsatzstufen auf:

- Netzwerkdurchsatz — 625 MBps Basisdurchsatz und 1.250 MBps Burst-Durchsatz (siehe Tabelle mit der Durchsatzkapazität)
- Festplattendurchsatz — 512 MBps Baseline-Durchsatz und 600 MBps Burst-Durchsatz.

Ihr Workload, der auf das Dateisystem zugreift, kann somit bis zu 625 MBps Baseline- und 1.250 MBps Burst-Durchsatzraten für Dateioperationen erzielen, die mit aktiv abgerufenen Daten ausgeführt werden, die im In-Memory-Cache und Cache des Dateiservers zwischengespeichert sind.

NVMe

Verwaltung von FSx ONTAP-Ressourcen

Mithilfe der CLI und API von AWS-Managementkonsole AWS CLI, und ONTAP können Sie die folgenden Verwaltungsaktionen FSx für ONTAP-Ressourcen ausführen:

- Dateisysteme, virtuelle Speichermaschinen (SVMs), Volumes, Backups und Tags erstellen, auflisten, aktualisieren und löschen.
- Verwaltung des Zugriffs, Administratorkonten und Passwörter, Kennwortanforderungen, SMB- und iSCSI-Protokolle, Netzwerkzugriff für die Mount-Ziele vorhandener Dateisysteme

Themen

- [Verwaltung der Speicherkapazität](#)
- [Verwaltung FSx für ONTAP-Dateisysteme](#)
- [Verwaltung FSx virtueller ONTAP-Speichermaschinen](#)
- [Verwaltung FSx für ONTAP-Volumes](#)
- [Eine iSCSI-LUN erstellen](#)
- [Optimierung der Leistung mit FSx Amazon-Wartungsfenstern](#)
- [Verwaltung der Durchsatzkapazität](#)
- [Verwaltung von SMB-Aktien](#)
- [Verwaltung von FSx ONTAP-Ressourcen mithilfe von Anwendungen NetApp](#)
- [FSx Amazon-Ressourcen taggen](#)

Verwaltung der Speicherkapazität

Amazon FSx for NetApp ONTAP bietet eine Reihe von speicherbezogenen Funktionen, mit denen Sie die Speicherkapazität in Ihrem Dateisystem verwalten können.

Themen

- [FSx für ONTAP-Speicherstufen](#)
- [Auswahl der richtigen Menge an SSD-Speicher für das Dateisystem](#)
- [Speicherkapazität und IOPS des Dateisystems](#)
- [Volumenspeicherkapazität](#)


FSx für ONTAP-Speicherstufen

Speicherstufen sind die physischen Speichermedien für ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem. FSx for ONTAP bietet die folgenden Speicherstufen:


- SSD-Stufe — Der vom Benutzer bereitgestellte, leistungsstarke Solid-State-Drive-Speicher (SSD), der speziell für den aktiven Teil Ihres Datensatzes entwickelt wurde.
- Kapazitätspool-Tier — Vollständig elastischer Speicher, der automatisch auf Petabyte skaliert wird und kostenoptimiert für Ihre Daten ist, auf die Sie selten zugreifen.

FSx Bei ONTAP handelt es sich bei einem Volume um eine virtuelle Ressource, die, ähnlich wie Ordner, keine Speicherkapazität verbraucht. Die Daten, die Sie speichern — und die physischen Speicherplatz beanspruchen — befinden sich in Volumes. Wenn Sie ein Volume erstellen, geben Sie dessen Größe an, die Sie nach der Erstellung ändern können. FSx für ONTAP werden Volumes Thin Provisioning bereitgestellt, und der Dateisystemspeicher wird nicht im Voraus reserviert. Stattdessen werden SSD- und Kapazitätspoolspeicher nach Bedarf dynamisch zugewiesen. Eine [Tiering-Richtlinie](#), die Sie auf Volume-Ebene konfigurieren, bestimmt, ob und wann Daten, die auf der SSD-Stufe gespeichert sind, in die Kapazitätspoolebene übergehen.

Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel FSx für Daten, die auf mehrere ONTAP-Volumes in einem Dateisystem verteilt sind.

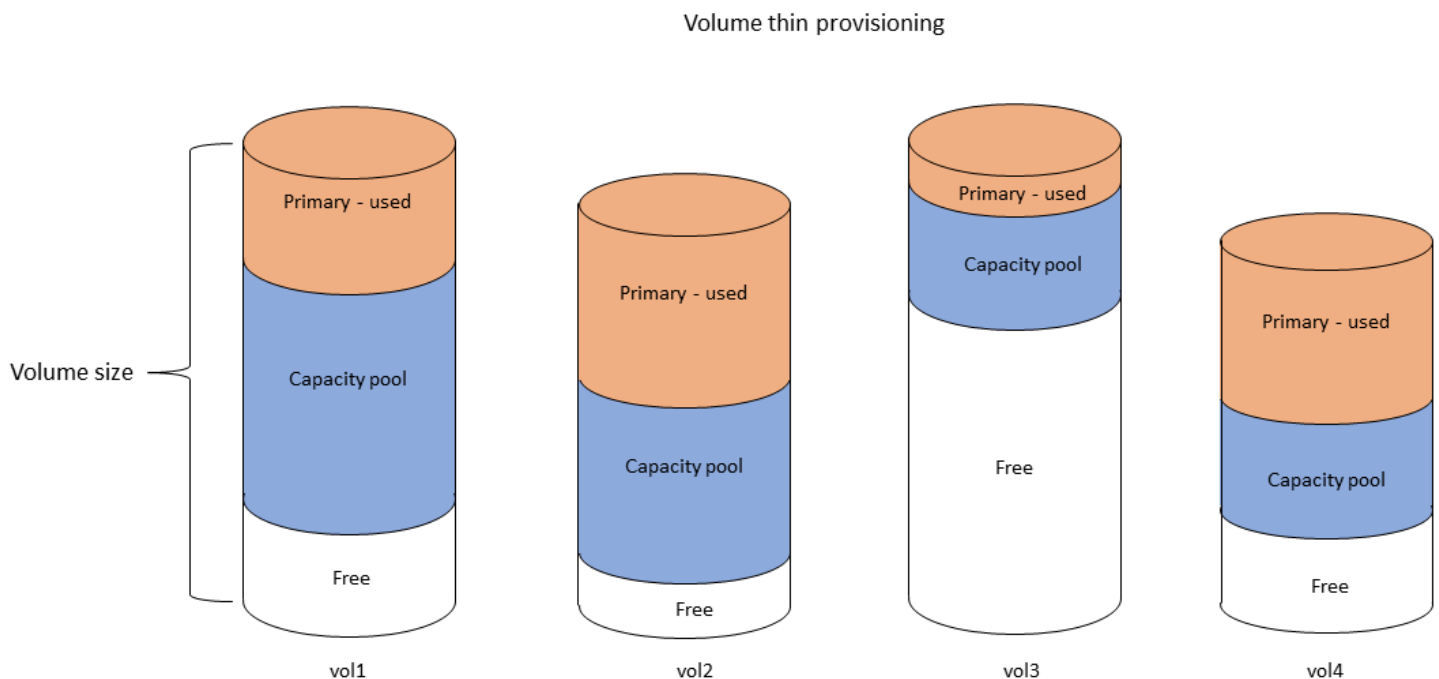

Das folgende Diagramm zeigt, wie die physische Speicherkapazität des Dateisystems durch die Daten in den vier Volumes im vorherigen Diagramm verbraucht wird.

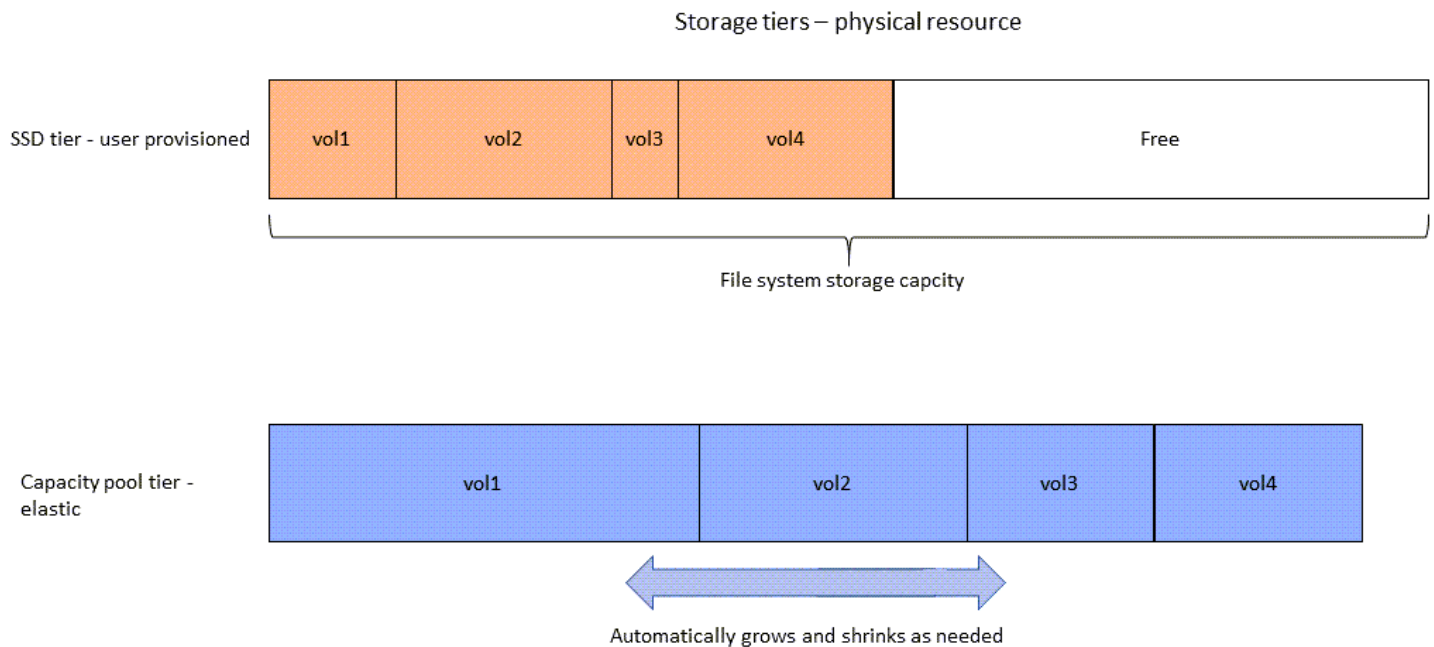

Sie können Ihre Speicherkosten senken, indem Sie die Tiering-Richtlinie wählen, die den Anforderungen für jedes Volume in Ihrem Dateisystem am besten entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter [Staffelung von Volumendaten](#).

Auswahl der richtigen Menge an SSD-Speicher für das Dateisystem

Bei der Auswahl der SSD-Speicherkapazität FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem müssen Sie die folgenden Punkte berücksichtigen, die sich auf die Menge des für die Speicherung Ihrer Daten verfügbaren SSD-Speichers auswirken:

- Speicherkapazität, die für den Overhead der NetApp ONTAP-Software reserviert ist.
- Datei-Metadaten
- Kürzlich geschriebene Daten
- Dateien, die Sie auf SSD-Speicher speichern möchten, unabhängig davon, ob es sich um Daten handelt, deren Kühlzeit noch nicht erreicht wurde, oder um Daten, die Sie kürzlich gelesen haben und die wieder auf die SSD abgerufen wurden.

Wie wird SSD-Speicher verwendet

Der SSD-Speicher Ihres Dateisystems wird für eine Kombination aus NetApp ONTAP-Software (Overhead), Dateimetadaten und Ihren Daten verwendet.

NetApp Mehraufwand für die ONTAP-Software

Wie bei anderen NetApp ONTAP-Dateisystemen sind bis zu 16% der SSD-Speicherkapazität eines Dateisystems für ONTAP-Overhead reserviert, was bedeutet, dass sie nicht zum Speichern Ihrer Dateien verfügbar sind. Der ONTAP-Overhead wird wie folgt zugewiesen:

- 11% sind für NetApp ONTAP-Software reserviert. Für Dateisysteme mit über 30 Tebibyte (TiB) SSD-Speicherkapazität sind 6% reserviert.
- 5% sind für aggregierte Snapshots reserviert, die zur Synchronisation von Daten zwischen den beiden Dateiservern eines Dateisystems erforderlich sind.

Datei-Metadaten

Dateimetadaten belegen in der Regel 3-7% der Speicherkapazität, die von den Dateien belegt wird. Dieser Prozentsatz hängt von der durchschnittlichen Dateigröße (eine geringere durchschnittliche Dateigröße erfordert mehr Metadaten) und der Höhe der Einsparungen bei der Speichereffizienz Ihrer Dateien ab. Beachten Sie, dass Dateimetadaten nicht von Einsparungen bei der Speichereffizienz profitieren. Sie können die folgenden Richtlinien verwenden, um abzuschätzen, wie viel SSD-Speicher für Metadaten in Ihrem Dateisystem verwendet wird.

Durchschnittliche Dateigröße	Größe der Metadaten als Prozentsatz der Dateidaten
4 KB	7%
8 KB	3,5%
32 KB oder mehr	1-3%

Bei der Bemessung der SSD-Speicherkapazität, die Sie für die Metadaten von Dateien benötigen, die Sie auf der Kapazitätspoolebene speichern möchten, empfehlen wir, ein konservatives Verhältnis von 1 GiB SSD-Speicher pro 10 GiB an Daten zu verwenden, die Sie auf der Kapazitätspoolebene speichern möchten.

Dateidaten, die auf Ihrer SSD-Stufe gespeichert sind

Zusätzlich zu Ihrem aktiven Datensatz und allen Dateimetadaten werden alle in Ihr Dateisystem geschriebenen Daten zunächst auf die SSD-Ebene geschrieben, bevor sie auf den Kapazitätspoolspeicher verteilt werden. Dies gilt unabhängig von der Tiering-Richtlinie des Volumes, mit der Ausnahme, dass Daten direkt in den Kapazitätspool-Speicher geschrieben werden, wenn sie SnapMirror auf einem Volume verwendet werden, für das die Tiering-Richtlinie „Alle Daten“ konfiguriert ist.

Zufällige Lesevorgänge aus der Kapazitätspoolebene werden in der SSD-Stufe zwischengespeichert, sofern die SSD-Stufe zu weniger als 90% ausgelastet ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Staffelung von Volumendaten](#).

Empfohlene SSD-Kapazitätsauslastung

Wir empfehlen, dass Sie Ihre SSD-Speicherebene kontinuierlich nicht über 80% auslasten. Bei Dateisystemen der zweiten Generation empfehlen wir außerdem, dass Sie eines der Aggregate Ihres Dateisystems nicht kontinuierlich zu mehr als 80% nutzen. Diese Empfehlungen entsprechen der Empfehlung für NetApp ONTAP. Da die SSD-Stufe Ihres Dateisystems auch für das Staging von Schreibvorgängen und für zufällige Lesevorgänge auf der Ebene des Kapazitätspools verwendet wird, können plötzliche Änderungen der Zugriffsmuster schnell zu einer erhöhten Auslastung Ihrer SSD-Stufe führen.

Bei einer SSD-Auslastung von 90% werden die aus der Kapazitätspoolebene gelesenen Daten nicht mehr auf der SSD-Ebene zwischengespeichert, sodass die verbleibende SSD-Kapazität für alle neuen Daten, die in das Dateisystem geschrieben werden, erhalten bleibt. Dies führt dazu, dass wiederholte Lesevorgänge derselben Daten aus der Kapazitätspoolebene aus dem Kapazitätspoolspeicher gelesen werden, anstatt zwischengespeichert und aus der SSD-Ebene gelesen zu werden, was sich auf die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems auswirken kann.

Alle Tiering-Funktionen werden beendet, wenn die SSD-Stufe zu 98% oder mehr ausgelastet ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Schwellenwerte für die Staffelung](#).

Speichereffizienz

NetApp ONTAP bietet Funktionen zur Speichereffizienz auf Blockebene auf Volume-Ebene, darunter Komprimierung, Verdichtung und Deduplizierung. Mit diesen Funktionen können Sie bis zu 65% an Speicherkapazität für allgemeine Dateifreigaben einsparen, ohne dass die Leistung darunter leidet. Sie können die Speichereffizienz auf Volumenbasis aktivieren. Diese Funktionen reduzieren die

Menge an Speicherkapazität, die Ihre Daten verbrauchen, sodass Sie weniger Speicherplatz auf SSD, Kapazitätspool und Backup-Speicher verbrauchen können. Sie können die Komprimierung und Deduplizierung auf jedem Volume für Daten im SSD-Speicher aktivieren. Die durch Komprimierung und Deduplizierung im SSD-Speicher erzielten Speichereinsparungen bleiben erhalten, wenn die Daten auf den Kapazitätspoolspeicher aufgeteilt werden. Die Speichereffizienz ist für Backup-Daten immer aktiviert, unabhängig von der Speichereffizienzkonfiguration Ihres Dateisystems.

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für typische Speichereinsparungen.

	Nur Komprimierung	Nur Deduplizierung	Komprimierung und Deduplizierung
Dateifreigaben für allgemeine Zwecke	50 %	30 %	65%
Virtuelle Server und Desktops	55%	70 %	70 %
Datenbanken	65-70%	0%	65-70%
Technische Daten	55%	30 %	75 %
Geoseismische Daten	40%	3%	40%

Bei den meisten Workloads wirkt sich die Aktivierung von Komprimierung und Deduplizierung nicht negativ auf die Leistung des Dateisystems aus. Bei den meisten Workloads erhöht die Komprimierung die Gesamtleistung. Um schnelle Lese- und Schreibvorgänge aus dem RAM-Cache zu ermöglichen, FSx verfügen die Dateiserver bei ONTAP über eine höhere Netzwerkbandbreite auf den Front-End-Netzwerkschnittstellenkarten (NICs), als sie zwischen den Dateiservern und Speicherplatten verfügbar ist. Da die Datenkomprimierung die Datenmenge reduziert, die zwischen Dateiservern und Speicherplatten gesendet wird, werden Sie bei den meisten Workloads eine Erhöhung der Gesamtdurchsatzkapazität des Dateisystems feststellen, wenn Sie Datenkomprimierung verwenden. Erhöhungen der Durchsatzkapazität im Zusammenhang mit der Datenkomprimierung werden begrenzt, sobald Sie die Front-End-Netzwerkkarte Ihres Dateisystems voll ausgelastet haben.

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt auch andere ONTAP Funktionen, mit denen Sie Speicherplatz sparen, darunter Snapshots, Thin Provisioning und Volumes. FlexClone

Funktionen zur Speichereffizienz sind standardmäßig nicht aktiviert. Sie können sie wie folgt aktivieren:

- Auf dem Root-Volume einer SVM, wenn Sie [ein Dateisystem erstellen](#).
- Wenn Sie [ein neues Volume erstellen](#).
- Wenn Sie [ein vorhandenes Volume ändern](#).

Informationen zum Umfang der Speichereinsparungen in einem Dateisystem mit aktivierter Speichereffizienz finden Sie unter [Überwachung der Einsparungen bei der Speichereffizienz](#).

Berechnung der Einsparungen bei der Speichereffizienz

Sie können die CloudWatch Dateisystemmetriken `LogicalDataStored` und `StorageUsed` FSx für ONTAP verwenden, um Speichereinsparungen durch Komprimierung, Deduplizierung, Komprimierung, Snapshots und zu berechnen. FlexClones Diese Metriken haben eine einzige Dimension, `FileSystemId`. Weitere Informationen finden Sie unter [Metriken für das Dateisystem](#).

- Um die Einsparungen bei der Speichereffizienz in Byte zu berechnen, nehmen Sie den Durchschnitt von `StorageUsed` über einen bestimmten Zeitraum und subtrahieren Sie ihn vom Durchschnitt für denselben `LogicalDataStored` Zeitraum.
- Um die Einsparungen bei der Speichereffizienz als Prozentsatz der gesamten logischen Datengröße zu berechnen, nehmen Sie den Wert `Average` von `StorageUsed` über einen bestimmten Zeitraum und subtrahieren ihn vom Wert von `Average` im gleichen Zeitraum. `LogicalDataStored` Dann dividieren Sie die Differenz durch den Wert `Average` von `LogicalDataStored` im gleichen Zeitraum.

Beispiel für die SSD-Größe

Angenommen, Sie möchten 100 TiB an Daten für eine Anwendung speichern, bei der auf 80% der Daten selten zugegriffen wird. In diesem Szenario werden 80% (80 TiB) Ihrer Daten automatisch auf die Ebene des Kapazitätspools aufgeteilt, und die restlichen 20% (20 TiB) verbleiben im SSD-Speicher. Basierend auf den typischen Einsparungen bei der Speichereffizienz von 65% für allgemeine Filesharing-Workloads entspricht das einer Datenmenge von 7 TiB. Um eine SSD-Auslastung von 80% aufrechtzuerhalten, benötigen Sie 8,75 TiB SSD-Speicherkapazität für die 20 TiB aktiv abgerufenen Daten. Die Menge an SSD-Speicher, die Sie bereitstellen, muss auch den Speicheraufwand der ONTAP-Software in Höhe von 16% berücksichtigen, wie aus der folgenden Berechnung hervorgeht.

```
ssdNeeded = ssdProvisioned * (1 - 0.16)
8.75 TiB / 0.84 = ssdProvisioned
10.42 TiB = ssdProvisioned
```

In diesem Beispiel müssen Sie also mindestens 10,42 TiB SSD-Speicher bereitstellen. Sie verwenden außerdem 28 TiB Kapazitätspoolspeicher für die verbleibenden 80 TiB an selten abgerufenen Daten.

Speicherkapazität und IOPS des Dateisystems

Wenn Sie ein Dateisystem FSx für ONTAP erstellen, geben Sie die Speicherkapazität der SSD-Stufe an. Bei Single-AZ-Dateisystemen der zweiten Generation wird die von Ihnen angegebene Speicherkapazität gleichmäßig auf die Speicherpools der einzelnen Hochverfügbarkeitspaare (HA) verteilt. Diese Speicherpools werden als Aggregate bezeichnet.

Für jedes GiB SSD-Speicher, den Sie bereitstellen, stellt Amazon FSx automatisch 3 input/output SSD-Operationen pro Sekunde (IOPS) für das Dateisystem bereit, bis zu einem Maximum von 160.000 SSD-IOPS pro Dateisystem. Bei Single-AZ-Dateisystemen der zweiten Generation verteilen sich Ihre SSD-IOPS gleichmäßig auf alle Aggregate Ihres Dateisystems. Sie haben die Möglichkeit, einen Wert für bereitgestellte SSD-IOPS anzugeben, der über den automatischen 3 SSD-IOPS pro GiB liegt. Weitere Informationen zur maximalen Anzahl von SSD-IOPS, die Sie FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem bereitstellen können, finden Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)

Themen

- [Aktualisierung des Dateisystems, des SSD-Speichers und der IOPS](#)
- [Wann sollte die SSD-Speicherkapazität erhöht werden](#)
- [Erhöhung der SSD-Speicherkapazität](#)
- [Überlegungen zur Erhöhung der SSD-Speicherkapazität](#)
- [Wann sollte die SSD-Speicherkapazität verringert werden](#)
- [Verringerung der SSD-Speicherkapazität](#)
- [Überlegungen zur Verringerung der SSD-Speicherkapazität](#)
- [Einschränkungen bei der Verringerung der SSD-Speicherkapazität](#)
- [Einen Alarm zur Speicherkapazitätsauslastung für Ihr Dateisystem erstellen](#)
- [Aktualisierung der Speicherkapazität und der bereitgestellten IOPS](#)
- [Dynamische Aktualisierung der Speicherkapazität](#)

- [Überwachung der SSD-Speichernutzung](#)
- [Überwachung der Einsparungen bei der Speichereffizienz](#)
- [Überwachung der Speicherkapazität und der IOPS-Updates](#)

Aktualisierung des Dateisystems, des SSD-Speichers und der IOPS

Wenn Sie zusätzlichen Speicherplatz für den aktiven Teil Ihres Datensatzes benötigen, können Sie die SSD-Speicherkapazität Ihres Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems erhöhen. Bei Dateisystemen der zweiten Generation können Sie die SSD-Speicherkapazität sogar verringern, um den sich ändernden Speicheranforderungen Ihrer Workload gerecht zu werden. Verwenden Sie die FSx Amazon-Konsole, die FSx Amazon-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI), um die SSD-Speicherkapazität zu erhöhen oder zu verringern. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisierung der Speicherkapazität und der bereitgestellten IOPS](#).

Wann sollte die SSD-Speicherkapazität erhöht werden

Wenn Ihnen der verfügbare SSD-Speicher ausgeht, empfehlen wir Ihnen, die Speicherkapazität Ihres Dateisystems zu erhöhen. Wenn der Speicherplatz knapp wird, deutet dies darauf hin, dass Ihre SSD-Stufe für den aktiven Teil Ihres Datensatzes zu klein ist.

Verwenden Sie die Metriken auf Dateisystemebene `StorageCapacity` und `StorageUsed` Amazon CloudWatch, um die Menge an freiem Speicherplatz zu überwachen, der auf dem Dateisystem verfügbar ist. Sie können einen CloudWatch Alarm für eine Metrik erstellen und sich benachrichtigen lassen, wenn sie einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung mit Amazon CloudWatch](#).

Note

Wir empfehlen, die SSD-Speicherkapazität nicht über 80% zu nutzen, um sicherzustellen, dass Datenklassifizierung, Durchsatzskalierung und andere Wartungsaktivitäten ordnungsgemäß funktionieren und dass Kapazität für zusätzliche Daten verfügbar ist. Bei Dateisystemen der zweiten Generation gilt diese Empfehlung sowohl für die durchschnittliche Auslastung aller Aggregate Ihres Dateisystems als auch für jedes einzelne Aggregat.

Weitere Informationen darüber, wie der SSD-Speicher eines Dateisystems verwendet wird und wie viel SSD-Speicher für Dateimetadaten und Betriebssoftware reserviert ist, finden Sie unter [Auswahl der richtigen Menge an SSD-Speicher für das Dateisystem](#)

Erhöhung der SSD-Speicherkapazität

Wenn Sie die SSD-Speicherkapazität Ihres FSx Amazon-Dateisystems erhöhen, ist die neue Kapazität in der Regel innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Die neue SSD-Speicherkapazität wird Ihnen in Rechnung gestellt, nachdem sie Ihnen zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon FSx für NetApp ONTAP-Preise](#) und [AWS Abrechnungs- und Nutzungsberichte FSx für ONTAP](#).

Nachdem Sie Ihre Speicherkapazität erhöht haben, FSx führt Amazon im Hintergrund einen Speicheroptimierungsprozess durch, um Ihre Daten neu auszubalancieren. Bei den meisten Dateisystemen dauert die Speicheroptimierung einige Stunden und hat nur minimale spürbare Auswirkungen auf Ihre Workload-Leistung.

Sie können den Fortschritt des Speicheroptimierungsprozesses jederzeit mithilfe der FSx Amazon-Konsole und der API verfolgen. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung der Speicherkapazität und der IOPS-Updates](#).

Überlegungen zur Erhöhung der SSD-Speicherkapazität

Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Erhöhung der SSD-Speicherkapazität und der IOPS Ihres Dateisystems berücksichtigen sollten:

- (Nur Dateisysteme der ersten Generation) Nur Erhöhung der Speicherkapazität — Sie können nur die Menge der SSD-Speicherkapazität für ein Dateisystem erhöhen; Sie können die Speicherkapazität nicht verringern.
- Minimale Erhöhung der Speicherkapazität — Jede Erhöhung der SSD-Speicherkapazität muss mindestens 10% der aktuellen SSD-Speicherkapazität des Dateisystems bis zur maximalen SSD-Speicherkapazität für die Konfiguration Ihres Dateisystems betragen.
- Zeit zwischen Erhöhungen — Nachdem Sie die SSD-Speicherkapazität, die bereitgestellten IOPS oder die Durchsatzkapazität in einem Dateisystem erhöht haben, müssen Sie mindestens sechs Stunden warten, bevor Sie eine dieser Konfigurationen auf demselben Dateisystem erneut ändern können. Dies wird manchmal auch als Ruhephase bezeichnet.
- Bereitgestellte IOPS-Modi — Für eine Änderung bereitgestellter IOPS müssen Sie einen der beiden IOPS-Modi angeben:
 - Automatischer Modus — Amazon skaliert Ihre SSD-IOPS FSx automatisch, um 3 bereitgestellte SSD-IOPS pro GiB SSD-Speicherkapazität aufrechtzuerhalten, bis zu den maximalen SSD-IOPS für Ihre Dateisystemkonfiguration.

 Note

Weitere Informationen zur maximalen Anzahl von SSD-IOPS, die Sie FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem bereitstellen können, finden Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)

- Benutzerbereitgestellter Modus — Sie geben die Anzahl der SSD-IOPS an, die größer oder gleich 3 IOPS pro GiB SSD-Speicherkapazität sein muss. Wenn Sie sich für die Bereitstellung eines höheren IOPS-Levels entscheiden, zahlen Sie für die durchschnittlich bereitgestellten IOPS-Werte, die über Ihrem inbegriffenen Tarif für den Monat liegen, der in IOPS-Monaten gemessen wird.

Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie unter [Amazon FSx for NetApp ONTAP Pricing](#).

Wann sollte die SSD-Speicherkapazität verringert werden

Möglicherweise möchten Sie die SSD-Speicherkapazität Ihres FSx ONTAP-Dateisystems der zweiten Generation in Szenarien wie den folgenden verringern:

- Nach Abschluss projektbasierter Workloads, bei denen kein Hochleistungsspeicher mehr benötigt wird
- Nach Abschluss umfangreicher Datenmigrationen, bei denen vorübergehend zusätzliche Kapazität genutzt wurde, um die Datenaufnahme zu beschleunigen

Verringerung der SSD-Speicherkapazität

Wenn Sie die SSD-Speicherkapazität Ihres Dateisystems verringern, FSx fügt Amazon jedem HA-Paar Ihres Dateisystems einen neuen, kleineren Satz von Festplatten (aggregiert) hinzu. Amazon führt FSx dann im Hintergrund einen Speicheroptimierungsprozess durch, um Daten pro Volume von den alten Festplatten auf die neuen Festplatten zu verschieben. Nachdem die Daten auf den einzelnen Volumes verschoben wurden, FSx leitet Amazon den Client-Zugriff auf die Volumes auf den neuen Festplatten weiter. Amazon FSx trennt dann die alten Festplatten von Ihrem Dateisystem.

Während der gesamten SSD-Reduzierung wird Ihnen die bestehende und die neu angeforderte Größe Ihrer SSD-Stufe in Rechnung gestellt. Wenn Sie beispielsweise die SSD-Speicherkapazität von 10 Tebibyte (TiB) auf 5 TiB verringern, werden Ihnen 15 TiB während des SSD-Verringerungsvorgangs und 5 TiB nach Abschluss des SSD-Verringerungsvorgangs in Rechnung

gestellt. Weitere Informationen zur Abrechnung finden Sie unter. [AWS Abrechnungs- und Nutzungsberichte FSx für ONTAP](#)

Eine Verringerung der SSD-Speicherkapazität kann zwischen einigen Stunden und einigen Wochen dauern, abhängig von Faktoren wie der Menge der in Ihrem Dateisystem gespeicherten Daten, der Menge der während des Verringerungsvorgangs in Ihr Dateisystem getätigten neuen Schreibvorgänge und der Menge der im Dateisystem verfügbaren Netzwerk- und Festplattenressourcen.

Während des Verringerungsvorgangs bleiben Ihre Daten für Lese- und Schreibvorgänge verfügbar. Bei den meisten Workloads kommt es nur zu minimalen Leistungseinbußen, bei schreibintensiven Workloads kann es jedoch zu vorübergehenden Leistungseinbußen kommen. Es kann zu kurzen I/O Pausen (bis zu 60 Sekunden) kommen, wenn der Clientzugriff auf die neuen Festplatten für jedes Volume umgeleitet wird.

Um die Leistungseinbußen so gering wie möglich zu halten, sollten Sie ausreichend Spielraum in Ihrem Dateisystem sicherstellen, indem Sie sicherstellen, dass laufende Workloads nicht durchweg mehr als 50% CPU, 50% Festplattendurchsatz oder 50% SSD-IOPS verbrauchen, bevor Sie eine SSD-Reduzierung einleiten. Sie können diese Nutzungskennzahlen auf der Registerkarte Überwachung und Leistung Ihres Dateisystems in der FSx Amazon-Konsole überwachen.

 Note

Wenn Ihre SSD-Speicherstufe während des FSx Verringerungsvorgangs eine Auslastung von 80% überschreitet, unterbricht Amazon den Vorgang und setzt ihn automatisch fort, sobald die Auslastung unter 80% fällt. Um die SSD-Auslastung auf den neuen Festplatten zu verringern, können Sie entweder Daten einem Kapazitätspool zuordnen oder Daten von Volumes löschen, für die der Client-Zugriff erfolgreich auf den neuen Festplattensatz umgeleitet wurde.

Wenn Sie während eines Vorgangs zur Verringerung der SSD-Kapazität zusätzliche SSD-Kapazität benötigen, können Sie eine Anfrage zur Erhöhung der SSD-Kapazität einreichen, indem Sie den AWS CLI oder einen entsprechenden [UpdateFileSystem](#)API-Vorgang aufrufen [update-file-system](#) und einen neuen Zielwert angeben. Amazon FSx priorisiert den Abschluss der SSD-Erhöhungsanforderung, sodass die neue SSD-Kapazität innerhalb von Minuten genutzt werden kann, bevor der Vorgang zur SSD-Reduzierung wieder aufgenommen wird.

Überlegungen zur Verringerung der SSD-Speicherkapazität

Bei der Verringerung der SSD-Speicherkapazität und der bereitgestellten IOPS eines Dateisystems sollten Sie einige wichtige Punkte berücksichtigen:

- Erhöhung der Speicherkapazität bei einem Vorgang zur Verringerung — Sie können die SSD-Speicherkapazität Ihres Dateisystems erhöhen, auch wenn ein Vorgang zur Verringerung ausgeführt wird. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Leistung und Verfügbarkeit für den Fall sicherzustellen, dass eines Ihrer Aggregate während des Reduziervorgangs voll wird. Wenn Sie die SSD-Kapazität auf eine Größe erhöhen, die unter der ursprünglichen Kapazität liegt, passt Amazon FSx nur die Größe des neu angeforderten (Ziel-) Aggregats an. Wenn Sie die SSD-Kapazität jedoch auf eine größere Größe als die ursprüngliche Größe erhöhen, FSx erhöht Amazon die Größe beider Aggregate, um dem neuen Zielwert zu entsprechen. Wenn Sie beispielsweise die Speicherkapazität von 10.000 GiB auf 5.000 GiB verringern und dann eine Erhöhung auf 7.000 GiB beantragen, wird nur das Zielaggregat auf 7.000 GiB erhöht, was zu einer endgültigen SSD-Speicherkapazität von 7.000 GiB für Ihr Dateisystem führt. Wenn Sie jedoch eine Erhöhung auf 12.000 GiB beantragen, werden beide Aggregate auf 12.000 GiB erhöht. Wir empfehlen eine sorgfältige Planung, um ein Szenario zu vermeiden, in dem Sie die SSD-Kapazität auf eine Größe erhöhen müssen, die der ursprünglichen SSD-Kapazität entspricht oder diese übersteigt.
- SSD-Reduzierung pausieren — Amazon FSx unterbricht einen Vorgang zur SSD-Reduzierung, wenn Sie die Auslastung des neuen Aggregats über 80% überschreiten, und setzt den Vorgang zur Verringerung automatisch fort, sobald die Auslastung unter 80% fällt.
- (Nur Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation) Verteilung der Speicherkapazität — Die neue Speicherkapazität oder SSD-IOPS, die Sie für Ihr Dateisystem auswählen, wird gleichmäßig auf alle Aggregate Ihres Dateisystems verteilt.
- Patchen bei verringerter Speicherkapazität — Amazon FSx bricht das Verschieben von Daten für ein Volume ab, wenn Ihr Dateisystem während eines SSD-Abbaus gepatcht wird. Dies kann dazu führen, dass Sie den Fortschritt beim Vorgang zum Verringern der SSD verlieren, wenn während des Vorgangs ein Patch ausgeführt wird. Amazon startet das FSx automatisch neu, `vol move` nachdem der Patch-Vorgang abgeschlossen ist.
- Bereitgestellte IOPS-Modi — Für eine Änderung der bereitgestellten IOPS müssen Sie einen der beiden IOPS-Modi angeben:
 - Automatischer Modus — Amazon skaliert Ihre SSD-IOPS FSx automatisch, um 3 bereitgestellte SSD-IOPS pro GiB SSD-Speicherkapazität aufrechtzuerhalten, bis zu den maximalen SSD-IOPS für Ihre Dateisystemkonfiguration. Wenn Sie die SSD-Kapazität verringern, werden Ihre automatischen SSD-IOPS proportional herunterskaliert.

 Note

Weitere Informationen zur maximalen Anzahl von SSD-IOPS, die Sie FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem bereitstellen können, finden Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)

- Vom Benutzer bereitgestellter Modus — Sie müssen einen IOPS-Wert angeben, der Ihren aktuell bereitgestellten IOPS entspricht oder diesen übersteigt. Wenn Sie die SSD-Kapazität verringern, können Sie zusätzliche, vom Benutzer bereitgestellte SSD-IOPS beibehalten, solange sie die maximale SSD-IOPS, die vom kleineren Aggregat unterstützt wird, nicht überschreiten (50 IOPS pro GB angeforderter SSD-Kapazität). Wenn Ihre bereitgestellten IOPS höher sind als das Maximum, das vom kleineren Aggregat unterstützt wird, reduzieren Sie die IOPS, bevor Sie die SSD-Kapazität verringern.

Einschränkungen bei der Verringerung der SSD-Speicherkapazität

Bei der Verringerung der SSD-Speicherkapazität Ihres Dateisystems gelten die folgenden Einschränkungen:

- (Nur Dateisysteme der zweiten Generation) Verringerung der Speicherkapazität — Sie können die Speicherkapazität nur auf Dateisystemen der zweiten Generation verringern.
- Minimale Verringerung der Speicherkapazität — Jede Verringerung der SSD-Speicherkapazität muss mindestens 9 Prozent der aktuellen SSD-Speicherkapazität des Dateisystems betragen. Durch die Verringerung sollte auch sichergestellt werden, dass die daraus resultierende SSD-Kapazität Ihres Dateisystems nach dem Verringerungsvorgang eine Auslastung von 80% nicht überschreitet. Wenn Ihr Dateisystem beispielsweise 10.000 GiB an Speicherkapazität und 5.000 GiB an genutztem Speicher hat, können Sie die Speicherkapazität auf 6.251 GiB reduzieren, sodass Ihre SSD-Auslastung unter 80% bleibt. Sie können die SSD-Speicherkapazität auf die unterstützte Mindestgröße von 1.024 GiB pro HA-Paar reduzieren.
- Um die SSD-Speicherkapazität auf Dateisystemen zu verringern, die ein oder mehrere Volumes mit mehr als 50 TiB an Daten in der SSD-Stufe enthalten, müssen Sie mindestens 1.536 MB/s Durchsatzkapazität pro HA-Paar bereitstellen. Wenn ein Volume mehr als 100 TiB an Daten in der SSD-Stufe enthält, müssen Sie mindestens 3.072 Durchsatzkapazität pro MB/s HA-Paar bereitstellen. Für Volumes mit mehr als 200 TiB an Daten in der SSD-Stufe müssen Sie 6.144 Durchsatzkapazität pro MB/s HA-Paar bereitstellen.

- Zeit zwischen Updates — Nachdem Sie die SSD-Speicherkapazität, die bereitgestellten IOPS oder die Durchsatzkapazität in einem Dateisystem geändert haben, müssen Sie mindestens sechs Stunden warten, bevor Sie eine dieser Konfigurationen auf demselben Dateisystem erneut ändern. Dies wird manchmal auch als Ruhephase bezeichnet.
- Sie können die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems erhöhen, aber nicht verringern
- Sie können Ihrem Dateisystem keine HA-Paare hinzufügen
- Sie können ein Volume nicht in einen früheren Zustand zurückversetzen (mit `volume snapshot restore`), während Daten auf diesem Volume in das neue Aggregat verschoben werden. Sie können es jedoch `volume snapshot restore` auf anderen Volumes ausführen, die derzeit nicht verschoben werden.
- Während des Verkleinerungsvorgangs ist es nicht möglich, Volumes offline zu schalten FlexClones, SnapLock Volumes zu verschieben, Volumes zu erstellen oder die Speichereffizienzeinstellungen von Volumes zu ändern.

Einen Alarm zur Speicherkapazitätsauslastung für Ihr Dateisystem erstellen

Wir empfehlen, eine durchschnittliche SSD-Speicherkapazitätsauslastung von 80% dauerhaft nicht zu überschreiten. Gelegentliche SSD-Speichernutzungsspitzen von über 80% sind akzeptabel. Wenn Sie eine durchschnittliche Auslastung von unter 80% beibehalten, steht Ihnen genügend Kapazität zur Verfügung, um Ihren Speicherplatz ohne Probleme zu erweitern. Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie einen CloudWatch Alarm erstellen, der Sie darauf hinweist, wenn sich die SSD-Speicherauslastung Ihres Dateisystems 80% nähert.

So erstellen Sie einen Alarm zur Auslastung der Speicherkapazität im Dateisystem

Sie können die `StorageCapacityUtilization` Metrik verwenden, um einen Alarm zu erstellen, der ausgelöst wird, wenn eines oder mehrere Ihrer vier ONTAP-Dateisysteme einen Schwellenwert FSx für die Speichernutzung erreicht haben.

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter Alarme die Option Alle Alarme aus. Wählen Sie dann Alarm erstellen. Wählen Sie im Assistenten zum Erstellen von Alarmen die Option Metrik auswählen aus.
3. Wählen Sie im Graph-Explorer die Registerkarte Abfrage mit mehreren Quellen aus.
4. Wählen Sie im Query Builder Folgendes aus:

- Wählen Sie für Namespace AWS/FSx> Detailed File System Metrics aus.
 - Wählen Sie als Metrikenamen MAX (StorageCapacityUtilization) aus.
 - Für Filter nach können Sie optional bestimmte Dateisysteme anhand ihrer ID ein- oder ausschließen. Wenn Sie Filter by leer lassen, wird Ihr Alarm ausgelöst, wenn eines Ihrer Dateisysteme den Schwellenwert für die Speicherkapazitätsauslastung Ihres Alarms überschreitet.
 - Lassen Sie die restlichen Optionen leer und wählen Sie Graph-Abfrage.
5. Wählen Sie Select metric (Metrik auswählen) aus. Zurück im Assistenten, im Bereich Metrik, geben Sie Ihrer Metrik eine Bezeichnung. Wir empfehlen, den Zeitraum auf 5 Minuten zu beschränken.
 6. Wählen Sie unter Bedingungen den Typ Statischer Schwellenwert aus, wenn Ihre Metrik größer/gleich 80 ist.
 7. Wählen Sie Weiter, um zur Seite „Aktionen konfigurieren“ zu gelangen.

Um Alarmaktionen zu konfigurieren

Sie können eine Vielzahl von Aktionen konfigurieren, damit Ihr Alarm ausgelöst wird, wenn er den von Ihnen konfigurierten Schwellenwert erreicht. In diesem Beispiel wählen wir das Thema Simple Notification Service (SNS) aus. Weitere Informationen zu anderen Aktionen finden Sie [unter Verwenden von CloudWatch Amazon-Alarmen](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

1. Wählen Sie im Abschnitt Benachrichtigung ein SNS-Thema aus, um Sie zu benachrichtigen, wenn Ihr Alarm den ALARM Status erreicht hat. Sie können ein vorhandenes Thema auswählen oder ein neues erstellen. Sie erhalten eine Abonnementbenachrichtigung, die Sie bestätigen müssen, bevor Sie Alarmbenachrichtigungen an die E-Mail-Adresse erhalten.
2. Wählen Sie Weiter aus.

Um den Alarm zu beenden

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Erstellung Ihres CloudWatch Alarms abzuschließen.

1. Geben Sie auf der Seite Namen und Beschreibung hinzufügen Ihrem Alarm einen Namen und optional eine Beschreibung und wählen Sie dann Weiter.
2. Überprüfe alles, was du auf der Seite Vorschau und Erstellung konfiguriert hast, und wähle dann Alarm erstellen aus.

Aktualisierung der Speicherkapazität und der bereitgestellten IOPS

Sie können den SSD-basierten Speicher eines Dateisystems und die Anzahl der bereitgestellten SSD-IOPS mithilfe der FSx Amazon-Konsole, der und der API erhöhen oder verringern. AWS CLI

Um die SSD-Speicherkapazität oder die bereitgestellten IOPS für ein Dateisystem (Konsole) zu erhöhen

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Dateisysteme aus. Wählen Sie in der Liste Dateisysteme das ONTAP-Dateisystem aus, FSx für das Sie die SSD-Speicherkapazität und SSD-IOPS aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie Aktionen > Speicherkapazität aktualisieren. Oder wählen Sie im Abschnitt Zusammenfassung neben dem Wert für die SSD-Speicherkapazität des Dateisystems die Option Aktualisieren aus.
4. Um die SSD-Speicherkapazität zu erhöhen, wählen Sie Speicherkapazität ändern aus.
5. Wählen Sie als Eingabetyp eine der folgenden Optionen aus:
 - Um die neue SSD-Speicherkapazität als prozentuale Änderung gegenüber dem aktuellen Wert einzugeben, wählen Sie Prozent aus.
 - Um den neuen Wert in GiB einzugeben, wählen Sie Absolut.
6. Geben Sie je nach Eingabetyp einen Wert für Gewünschte Erhöhung in% ein.
 - Geben Sie unter Prozentsatz den Wert für die prozentuale Erhöhung ein. Dieser Wert muss mindestens 10 Prozent über dem aktuellen Wert liegen.
 - Geben Sie für Absolut den neuen Wert in GiB bis zum zulässigen Höchstwert von 196.608 GiB ein.
7. Für bereitgestellte SSD-IOPS haben Sie zwei Möglichkeiten, die Anzahl der bereitgestellten SSD-IOPS für Ihr Dateisystem zu ändern:
 - Wenn Sie möchten FSx , dass Amazon Ihre SSD-IOPS automatisch skaliert, sodass 3 bereitgestellte SSD-IOPS pro GiB SSD-Speicherkapazität (bis zu einem Maximum von 160.000) beibehalten werden, wählen Sie Automatisch.
 - Wenn Sie die Anzahl der SSD-IOPS angeben möchten, wählen Sie User-provisioned. Geben Sie eine absolute Anzahl von IOPS ein, die mindestens dem Dreifachen der Menge an GiB Ihrer SSD-Speicherebene entspricht und höchstens 160.000 beträgt.

 Note

Weitere Informationen zur maximalen Anzahl von SSD-IOPS, die Sie FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem bereitstellen können, finden Sie unter. [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)

8. Wählen Sie Aktualisieren.

 Note

Am Ende der Eingabeaufforderung wird eine Konfigurationsvorschau für Ihre neue SSD-Speicherkapazität und SSD-IOPS angezeigt. Bei Dateisystemen der zweiten Generation wird der per-HA-pair Wert ebenfalls angezeigt.

Um die SSD-Speicherkapazität und die bereitgestellten IOPS für ein Dateisystem (CLI) zu erhöhen

Verwenden Sie den AWS CLI Befehl [update-file-system](#) oder die entsprechende API-Aktion, um die SSD-Speicherkapazität und die bereitgestellten IOPS FSx für ein ONTAP-Dateisystem zu erhöhen.

[UpdateFileSystem](#) Stellen Sie die folgenden Parameter mit Ihren Werten ein:

- Stellen `--file-system-id` Sie die ID des Dateisystems ein, das Sie aktualisieren.
- Um Ihre SSD-Speicherkapazität `--storage-capacity` zu erhöhen, legen Sie den Zielwert für die Speicherkapazität fest, der mindestens 10 Prozent über dem aktuellen Wert liegen muss.
- Verwenden Sie die Eigenschaft, um Ihre bereitgestellten SSD-IOPS zu ändern. `--ontap-configuration DiskIopsConfiguration` Diese Eigenschaft hat zwei Parameter und: `Iops Mode`
 - Wenn Sie die Anzahl der bereitgestellten IOPS angeben möchten, verwenden Sie `Iops=number_of_IOPS` (bis zu einem Maximum von 160.000) und `Mode=USER_PROVISIONED` Der IOPS-Wert muss größer oder gleich dem Dreifachen der angeforderten SSD-Speicherkapazität sein. Wenn Sie die Speicherkapazität nicht erhöhen, muss der IOPS Wert größer oder gleich dem Dreifachen der aktuellen SSD-Speicherkapazität sein.
 - Wenn Sie möchten FSx , dass Amazon Ihre SSD-IOPS automatisch erhöht, verwenden Sie den `Iops Mode=AUTOMATIC` Parameter und verwenden Sie ihn nicht. Amazon FSx verwaltet automatisch 3 SSD-IOPS pro GiB der bereitgestellten SSD-Speicherkapazität (bis zu einem Maximum von 160.000).

 Note

Weitere Informationen zur maximalen Anzahl von SSD-IOPS, die Sie FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem bereitstellen können, finden Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)

Im folgenden Beispiel wird der SSD-Speicher des Dateisystems auf 2000 GiB erhöht und die Anzahl der vom Benutzer bereitgestellten SSD-IOPS auf 7000 festgelegt.

```
aws fsx update-file-system \  
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--storage-capacity 2000 \  
--ontap-configuration 'DiskIopsConfiguration={Iops=7000,Mode=USER_PROVISIONED}'
```

Verwenden Sie den Befehl, um den Fortschritt des Updates zu überwachen. [describe-file-systems](#)
AWS CLI Suchen Sie in der Ausgabe nach dem AdministrativeActions Abschnitt.

Weitere Informationen finden Sie [AdministrativeAction](#) in der Amazon FSx for NetApp ONTAP API-Referenz.

Um die SSD-Speicherkapazität für ein Dateisystem (Konsole) zu verringern

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Dateisysteme aus. Wählen Sie in der Liste Dateisysteme das ONTAP-Dateisystem aus, FSx für das Sie die SSD-Speicherkapazität und SSD-IOPS aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie Aktionen > Dateisystem aktualisieren > SSD-Speicherkapazität/IOPS aktualisieren. Oder wählen Sie im Abschnitt Zusammenfassung neben dem Wert für die SSD-Speicherkapazität des Dateisystems die Option Aktualisieren aus.
4. Um die SSD-Speicherkapazität zu verringern, wählen Sie unter Aktionstyp die Option Verringern aus.
5. Wählen Sie als Eingabetyp eine der folgenden Optionen aus:
 - Um die neue SSD-Speicherkapazität als prozentuale Änderung gegenüber dem aktuellen Wert einzugeben, wählen Sie Prozent aus.
 - Um den neuen Wert in GiB einzugeben, wählen Sie Absolut.

6. Führen Sie je nach Eingabetyp einen der folgenden Schritte aus.

- Geben Sie unter Prozentsatz den gewünschten Wert für die prozentuale Verringerung ein. Dieser Wert muss mindestens 9 Prozent unter dem aktuellen Wert liegen.
- Geben Sie für Absolut den Wert für die gewünschte Speicherkapazität in GiB ein.

7. Wählen Sie Aktualisieren.

 Note

Am Ende der Eingabeaufforderung wird eine Konfigurationsvorschau für Ihre neue SSD-Speicherkapazität und SSD-IOPS angezeigt. Bei Dateisystemen der zweiten Generation wird der per-HA-pair Wert ebenfalls angezeigt.

Um die SSD-Speicherkapazität und die bereitgestellten IOPS für ein Dateisystem (CLI) zu verringern

Verwenden Sie den AWS CLI Befehl [update-file-system](#) oder die entsprechende API-Aktion, um die SSD-Speicherkapazität und die bereitgestellten IOPS FSx für ein ONTAP-Dateisystem zu verringern.

[UpdateFileSystem](#) Stellen Sie die folgenden Parameter mit Ihren Werten ein:

1. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die SSD-Kapazität zu verringern:

```
aws fsx update-file-system \  
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--storage-capacity 4096
```

Wenn Sie den vom Benutzer bereitgestellten IOPS-Modus verwenden und Ihre aktuelle IOPS-Stufe beibehalten möchten, geben Sie den Parameter an: `DiskIopsConfiguration`

```
aws fsx update-file-system \  
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--storage-capacity 4096 \  
--ontap-configuration 'DiskIopsConfiguration={Iops=15000,Mode=USER_PROVISIONED}'
```

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Fortschritt des Verringerungsvorgangs zu überwachen: `describe-file-systems`

```
aws fsx describe-file-systems --file-system-id fs-0123456789abcdef0
```


Der Befehl gibt Informationen über den Vorgang zum Verringern in dem `AdministrativeActions` Abschnitt zurück. Zum Beispiel:

```
{
  "FileSystem": {
    "StorageCapacity": 4096,
    "StorageType": "SSD",
    "AdministrativeActions": [
      {
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
        "Message": "Moving data for [vol1 vol2]. 2 volume(s) remaining.
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/troubleshooting.html",
        "ProgressPercent": 4,
        "RequestTime": 1748981251.591,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "TargetFileSystemValues": {
          "StorageCapacity": 4096
        }
      }
    ]
  }
}
```

Verwenden Sie den [describe-file-systems](#) AWS CLI Befehl, um den Fortschritt des Updates zu überwachen. Suchen Sie in der Ausgabe nach dem `AdministrativeActions` Abschnitt.

Weitere Informationen finden Sie [AdministrativeAction](#) in der Amazon FSx for NetApp ONTAP API-Referenz.

Dynamische Aktualisierung der Speicherkapazität

Sie können die folgende Lösung verwenden, um die SSD-Speicherkapazität eines FSx für ONTAP Dateisystems dynamisch zu erhöhen, wenn die Menge der verwendeten SSD-Speicherkapazität einen von Ihnen angegebenen Schwellenwert überschreitet. Diese AWS CloudFormation Vorlage stellt automatisch alle Komponenten bereit, die zur Definition des Schwellenwerts für die Speicherkapazität, des CloudWatch Amazon-Alarms auf der Grundlage dieses Schwellenwerts und der AWS Lambda Funktion zur Erhöhung der Speicherkapazität des Dateisystems erforderlich sind.

Die Lösung stellt automatisch alle benötigten Komponenten bereit und verwendet die folgenden Parameter:


- Ihre FSx für ONTAP verwendete Dateisystem-ID.
- Der verwendete SSD-Speicherkapazitätsschwellenwert (numerischer Wert). Dies ist der Prozentsatz, bei dem der CloudWatch Alarm ausgelöst wird.
- Der Prozentsatz, um den die Speicherkapazität erhöht werden soll (%).
- Die E-Mail-Adresse, die für den Empfang von Skalierungsbenachrichtigungen verwendet wird.

Themen

- [Übersicht über die Architektur](#)
- [CloudFormation Vorlage](#)
- [Automatisierte Bereitstellung mit CloudFormation](#)

Übersicht über die Architektur

Durch die Bereitstellung dieser Lösung werden die folgenden Ressourcen in der erstellten AWS Cloud.

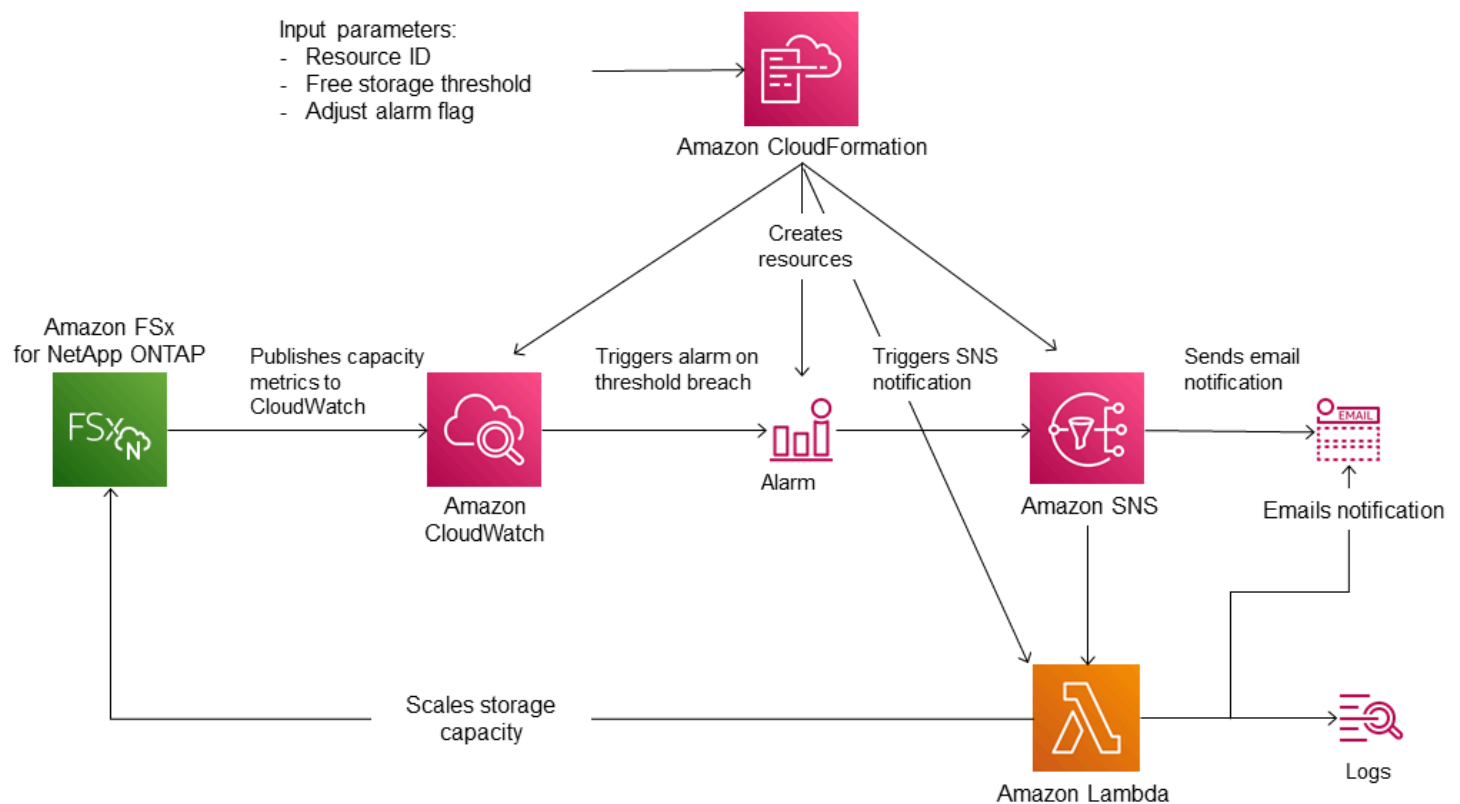

Die Abbildung zeigt die folgenden Schritte:

1. Die CloudFormation Vorlage stellt einen CloudWatch Alarm, eine AWS Lambda Funktion, eine Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) -Warteschlange und alle erforderlichen Rollen

- AWS Identity and Access Management (IAM) bereit. Die IAM-Rolle erteilt der Lambda-Funktion die Erlaubnis, die FSx Amazon-API-Operationen aufzurufen.
2. CloudWatch löst einen Alarm aus, wenn die genutzte Speicherkapazität des Dateisystems den angegebenen Schwellenwert überschreitet, und sendet eine Nachricht an die Amazon SNS SNS-Warteschlange. Ein Alarm wird nur ausgelöst, wenn die genutzte Kapazität des Dateisystems den Schwellenwert kontinuierlich für einen Zeitraum von 5 Minuten überschreitet.
 3. Die Lösung löst dann die Lambda-Funktion aus, die dieses Amazon SNS SNS-Thema abonniert hat.
 4. Die Lambda-Funktion berechnet die neue Dateisystemspeicherkapazität auf der Grundlage des angegebenen prozentualen Erhöhungswerts und legt die neue Dateisystemspeicherkapazität fest.
 5. Der ursprüngliche CloudWatch Alarmstatus und die Ergebnisse der Lambda-Funktionsoperationen werden an die Amazon SNS SNS-Warteschlange gesendet.

Um Benachrichtigungen über die Aktionen zu erhalten, die als Reaktion auf den CloudWatch Alarm ausgeführt werden, müssen Sie das Amazon SNS SNS-Themenabonnement bestätigen, indem Sie dem Link in der Bestätigungs-E-Mail für das Abonnement folgen.

CloudFormation Vorlage

Diese Lösung automatisiert die Bereitstellung der Komponenten, die zur automatischen Erhöhung der Speicherkapazität eines FSx für ONTAP verwendeten Dateisystems verwendet CloudFormation werden. Um diese Lösung zu verwenden, laden Sie die [FSxOntapDynamicStorageScaling](#) CloudFormation Vorlage herunter.

Die Vorlage verwendet die wie folgt beschriebenen Parameter. Überprüfen Sie die Vorlagenparameter und ihre Standardwerte und ändern Sie sie an die Anforderungen Ihres Dateisystems.

FileSystemId

Kein Standardwert. Die ID des Dateisystems, für das Sie die Speicherkapazität automatisch erhöhen möchten.

LowFreeDataStorageCapacityThreshold

Kein Standardwert. Gibt den Schwellenwert für die verwendete Speicherkapazität an, bei dem ein Alarm ausgelöst und die Speicherkapazität des Dateisystems automatisch erhöht werden

soll. Dieser Wert wird als Prozentsatz (%) der aktuellen Speicherkapazität des Dateisystems angegeben. Es wird davon ausgegangen, dass das Dateisystem über eine geringe freie Speicherkapazität verfügt, wenn der verwendete Speicher diesen Schwellenwert überschreitet.

EmailAddress

Kein Standardwert. Gibt die E-Mail-Adresse an, die für das SNS-Abonnement verwendet werden soll, und empfängt Warnmeldungen zum Schwellenwert für die Speicherkapazität.

PercentIncrease

Die Standardeinstellung ist 20%. Gibt den Betrag an, um den die Speicherkapazität erhöht werden soll, ausgedrückt als Prozentsatz der aktuellen Speicherkapazität.

Note

Die Speicherskalierung wird jedes Mal versucht, wenn der CloudWatch Alarm in den ALARM Status wechselt. Wenn Ihre SSD-Speicherkapazitätsauslastung nach dem Versuch einer Speicherskalierung weiterhin über dem Schwellenwert liegt, wird die Speicherskalierung nicht erneut versucht.

Max. FSx SizeinGi B

Die Standardeinstellung ist 196608. Gibt die maximal unterstützte Speicherkapazität für den SSD-Speicher an.

Automatisierte Bereitstellung mit CloudFormation

Mit dem folgenden Verfahren wird ein CloudFormation Stack konfiguriert und bereitgestellt, um die Speicherkapazität eines FSx für ONTAP Dateisystems automatisch zu erhöhen. Die Bereitstellung dauert einige Minuten. Weitere Informationen zum Erstellen eines CloudFormation Stacks finden Sie im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch unter [Erstellen eines Stacks auf der AWS CloudFormation Konsole](#).

Note

Bei der Implementierung dieser Lösung fallen die zugehörigen AWS Dienste in Rechnung. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten mit den Preisdetails für diese Dienste.

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die ID des FSx Amazon-Dateisystems, das in der Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) läuft, in Ihrem AWS-Konto haben. Weitere Informationen zum Erstellen von FSx Amazon-Ressourcen finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

So starten Sie den Lösungspack zur automatischen Erhöhung der Speicherkapazität

1. Laden Sie die Vorlage für [FSxOntapDynamicStorageScaling](#) CloudFormation herunter.

 Note

Amazon FSx ist derzeit nur in bestimmten AWS Regionen verfügbar. Sie müssen diese Lösung in einer AWS Region einführen, in der Amazon verfügbar FSx ist. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Endpunkte und Kontingente](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

2. Wählen Sie in der CloudFormation Konsole Stack erstellen > Mit neuen Ressourcen aus.
3. Wählen Sie „Vorlage ist fertig“. Wählen Sie im Abschnitt Vorlage angeben die Option Vorlagendatei hochladen und laden Sie die Vorlage hoch, die Sie heruntergeladen haben.
4. Geben Sie im Feld Stackdetails angeben die Werte für Ihre Lösung zur automatischen Erhöhung der Speicherkapazität ein.

Stack name

Stack name

Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).

Parameters

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

Dynamic Storage Scaling Parameters

File system ID
Amazon FSx file system ID

Threshold
Used storage capacity threshold (%)

Percentage Capacity Increase
The percentage increase in storage capacity when used storage exceeds LowFreeDataStorageCapacityThreshold. Minimum increase is 10 %

Email address
The email address for alarm notification.

Maximum supported file system storage capacity (DO NOT MODIFY)
Maximum size supported for the primary SSD storage tier.

Cancel Previous **Next**

5. Geben Sie einen Stack-Namen ein.
6. Überprüfen Sie unter Parameter die Parameter für die Vorlage und ändern Sie sie, um sie an die Anforderungen Ihres Dateisystems anzupassen. Wählen Sie anschließend Weiter.

Note

Bestätigen Sie die SNS-Abonnement-E-Mail, die Sie nach der Bereitstellung der CloudFormation Vorlage erhalten, um E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn versucht wird, mit dieser Vorlage zu skalieren.

7. Geben Sie die gewünschten Optionseinstellungen für Ihre benutzerdefinierte Lösung ein, und wählen Sie dann Weiter aus.
8. Überprüfen und bestätigen Sie unter Überprüfen die Lösungseinstellungen. Sie müssen das Kontrollkästchen aktivieren, das bestätigt, dass die Vorlage IAM-Ressourcen erstellt.
9. Wählen Sie Create aus, um den Stack bereitzustellen.

Sie können den Status des Stacks in der CloudFormation Konsole in der Spalte Status einsehen. In ein paar Minuten sollte der Status CREATE_COMPLETE angezeigt werden.

Der Stack wird aktualisiert

Nachdem der Stack erstellt wurde, können Sie ihn aktualisieren, indem Sie dieselbe Vorlage verwenden und neue Werte für die Parameter angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Stacks direkt aktualisieren](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Überwachung der SSD-Speichernutzung

Sie können die SSD-Speicherkapazitätsauslastung Ihres Dateisystems mithilfe einer Vielzahl von AWS NetApp Tools überwachen. Mit Amazon können CloudWatch Sie die Speicherkapazitätsauslastung überwachen und Alarmer einrichten, die Sie benachrichtigen, wenn die Speicherkapazitätsauslastung einen anpassbaren Schwellenwert erreicht.

Note

Wir empfehlen, dass Sie die Speicherkapazitätsauslastung Ihrer SSD-Speicherkapazität nicht überschreiten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Tiering ordnungsgemäß funktioniert, und es entsteht Mehraufwand für neue Daten. Wenn Ihre SSD-Speicherkapazität konstant über 80% ausgelastet ist, können Sie die Kapazität Ihrer SSD-Speicherstufe erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisierung des Dateisystems, des SSD-Speichers und der IOPS](#).

Sie können den verfügbaren SSD-Speicher eines Dateisystems und die gesamte Speicherverteilung in der FSx Amazon-Konsole einsehen. Das Diagramm Verfügbare primäre Speicherkapazität zeigt die Menge der verfügbaren SSD-basierten Speicherkapazität in einem Dateisystem im Zeitverlauf. Das Diagramm zur Speicherverteilung zeigt, wie die Gesamtspeicherkapazität eines Dateisystems derzeit auf drei Kategorien verteilt ist:

- Ebene des Kapazitätspools
- SSD-Stufe — verfügbar
- SSD-Stufe — verwendet

Sie können die SSD-Speicherkapazitätsauslastung Ihres Dateisystems in der überwachen AWS-Managementkonsole, indem Sie das folgende Verfahren verwenden.

Zur Überwachung der verfügbaren SSD-Speicherkapazität im Dateisystem (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie in der linken Navigationsspalte Dateisysteme und anschließend das ONTAP Dateisystem aus, für das Sie Informationen zur Speicherkapazität anzeigen möchten. Die Detailseite des Dateisystems wird angezeigt.
3. Wählen Sie im zweiten Bereich die Registerkarte Überwachung und Leistung und dann Speicher. Die Diagramme Verfügbare Primärspeicherkapazität und Speicherkapazitätsauslastung pro Aggregat werden angezeigt.

Überwachung der Einsparungen bei der Speichereffizienz

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie in der Amazon-Konsole, der FSx Amazon-Konsole und der ONTAP CLI sehen, wie viel Speicherkapazität Sie sparen. CloudWatch

Um die Einsparungen bei der Speichereffizienz zu sehen (Konsole)

Die Einsparungen bei der Speichereffizienz, die in der FSx Amazon-Konsole für ein Dateisystem FSx für ONTAP angezeigt werden, beinhalten die Einsparungen von FlexClones und SnapShots.

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie aus der Liste der Dateisysteme das Dateisystem FSx für ONTAP aus, für das Sie die Speichereffizienz beim Speichern anzeigen möchten.
3. Wählen Sie im zweiten Bereich der Seite mit den Dateisystemdetails auf der Registerkarte Überwachung und Leistung die Option Zusammenfassung aus.
4. Die Tabelle mit den Einsparungen bei der Speichereffizienz zeigt, wie viel Speicherplatz Sie als Prozentsatz Ihrer logischen Datengröße und in physischen Byte sparen.

So zeigen Sie Einsparungen bei der Speichereffizienz (ONTAPCLI) an

Sie können allein durch Komprimierung, Komprimierung und Deduplizierung Einsparungen bei der Speichereffizienz erzielen — ohne die Auswirkungen von Snapshots und FlexClones —, indem Sie den `storage aggregate show-efficiency` Befehl über die CLI ausführen. ONTAP Weitere Informationen finden Sie im Documentation Center unter [Storage Aggregate Show-Efficiency](#). NetApp ONTAP

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Der storage aggregate show-efficiency Befehl zeigt Informationen zur Speichereffizienz aller Aggregate an. Die Speichereffizienz wird auf vier verschiedenen Ebenen angezeigt:
 - Gesamt
 - Aggregate
 - Volume
 - Snapshot und FlexClone Volume

```
::*> aggr show-efficiency
```

```
Aggregate: aggr1  
Node: node1
```

```
Total Data Reduction Efficiency Ratio: 3.29:1  
Total Storage Efficiency Ratio: 4.29:1  
Aggregate: aggr2  
Node: node1
```

```
Total Data Reduction Efficiency Ratio: 4.50:1  
Total Storage Efficiency Ratio: 5.49:1
```

```
cluster::*> aggr show-efficiency -details
```

```
Aggregate: aggr1  
Node: node1
```

```
Total Data Reduction Ratio: 2.39:1  
Total Storage Efficiency Ratio: 4.29:1
```

```
Aggregate level Storage Efficiency  
(Aggregate Deduplication and Data Compaction): 1.00:1
```

```

Volume Deduplication Efficiency:          5.03:1
Compression Efficiency:                  1.00:1

Snapshot Volume Storage Efficiency:       8.81:1
FlexClone Volume Storage Efficiency:      1.00:1
Number of Efficiency Disabled Volumes:    1

Aggregate: aggr2
Node: node1
Total Data Reduction Ratio:              2.39:1
Total Storage Efficiency Ratio:          4.29:1

Aggregate level Storage Efficiency
(Aggregate Deduplication and Data Compaction): 1.00:1
Volume Deduplication Efficiency:         5.03:1
Compression Efficiency:                  1.00:1

Snapshot Volume Storage Efficiency:       8.81:1
FlexClone Volume Storage Efficiency:      1.00:1
Number of Efficiency Disabled Volumes:    1

```

Überwachung der Speicherkapazität und der IOPS-Updates

Sie können den Fortschritt eines SSD-Speicherkapazitäts- und IOPS-Updates mithilfe der FSx Amazon-Konsole, CLI und API überwachen.

Um Speicher- und IOPS-Updates zu überwachen (Konsole)

Auf der Registerkarte Updates auf der Seite mit den Dateisystemdetails FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem können Sie die 10 neuesten Updates für jeden Updatetyp einsehen.

Updates (2) ↻				
Filter updates < 1 > ⚙				
Update type ▾	Target value ▾	Status ▾	Progress % ▾	Request time ▾
Throughput capacity	256	✅ Completed	-	2022-03-12T12:16:46-05:00
Storage capacity	1127	🕒 Updated; Optimizing	-	2022-03-12T12:17:02-05:00

Für SSD-Speicherkapazität und IOPS-Updates können Sie die folgenden Informationen einsehen:

Art des Updates

Unterstützte Typen sind Speicherkapazität, Modus und IOPS. Die Werte für Modus und IOPS werden für alle Anforderungen an Speicherkapazität und IOPS-Skalierung aufgeführt.

Zielwert

Der Wert, auf den Sie angegeben haben, um die SSD-Speicherkapazität oder IOPS des Dateisystems zu aktualisieren.

Status

Der aktuelle Status des Updates. Die möglichen Werte lauten wie folgt:

- Ausstehend — Amazon FSx hat die Aktualisierungsanfrage erhalten, aber noch nicht mit der Bearbeitung begonnen.
- In Bearbeitung — Amazon bearbeitet FSx die Aktualisierungsanfrage.
- Aktualisiert; Optimierung — Amazon FSx hat die SSD-Speicherkapazität des Dateisystems erhöht. Bei der Speicheroptimierung werden Ihre Daten jetzt im Hintergrund neu verteilt.
- Abgeschlossen — Das Update wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Fehlgeschlagen — Die Aktualisierungsanforderung ist fehlgeschlagen. Wählen Sie das Fragezeichen (?), um Details zu sehen.

Fortschritt%

Zeigt den Fortschritt des Speicheroptimierungsprozesses in Prozent an.

Uhrzeit der Anfrage

Der Zeitpunkt, zu dem Amazon die Anfrage zur Aktualisierungsaktion FSx erhalten hat.

Zur Überwachung von Speicher- und IOPS-Updates (CLI)

Mithilfe des [describe-file-systems](#) AWS CLI Befehls und der [DescribeFileSystems](#) API-Operation können Sie die Erhöhung und Verringerung der Anforderungen an die SSD-Speicherkapazität des Dateisystems anzeigen und überwachen. Das `AdministrativeActions` Array listet die 10 neuesten Aktualisierungsaktionen für jeden administrativen Aktionstyp auf. Wenn Sie die SSD-Speicherkapazität eines Dateisystems erhöhen, werden zwei `AdministrativeActions` Aktionen generiert: eine `FILE_SYSTEM_UPDATE` und eine `STORAGE_OPTIMIZATION` Aktion. Wenn Sie die SSD-Speicherkapazität eines Dateisystems verringern, wird nur eine `AdministrativeActions` Aktion generiert: eine `FILE_SYSTEM_UPDATE` Aktion.

Das folgende Beispiel zeigt einen Auszug der Antwort auf einen `describe-file-systems` CLI-Befehl. Für das Dateisystem steht eine administrative Maßnahme zur Erhöhung der SSD-Speicherkapazität auf 2000 GiB und der bereitgestellten SSD-IOPS auf 7000 aus.

```
"AdministrativeActions": [  
  {  
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",  
    "RequestTime": 1586797629.095,  
    "Status": "PENDING",  
    "TargetFileSystemValues": {  
      "StorageCapacity": 2000,  
      "OntapConfiguration": {  
        "DiskIopsConfiguration": {  
          "Mode": "USER_PROVISIONED",  
          "Iops": 7000  
        }  
      }  
    }  
  },  
  {  
    "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",  
    "RequestTime": 1586797629.095,  
    "Status": "PENDING"  
  }  
]
```

Amazon FSx verarbeitet die `FILE_SYSTEM_UPDATE` Aktion zuerst und fügt die neuen größeren Speicherplatten zum Dateisystem hinzu. Wenn der neue Speicher für das Dateisystem verfügbar ist, ändert sich der `FILE_SYSTEM_UPDATE` Status auf `UPDATED_OPTIMIZING`. Die Speicherkapazität zeigt den neuen größeren Wert an und Amazon FSx beginnt mit der Verarbeitung der `STORAGE_OPTIMIZATION` administrativen Aktion. Dieses Verhalten wird im folgenden Auszug aus der Antwort eines `describe-file-systems` CLI-Befehls gezeigt.

Die `ProgressPercent` Eigenschaft zeigt den Fortschritt des Speicheroptimierungsprozesses an. Nachdem der Speicheroptimierungsprozess erfolgreich abgeschlossen wurde, ändert sich der Status der `FILE_SYSTEM_UPDATE` Aktion in `COMPLETED`, und die `STORAGE_OPTIMIZATION` Aktion wird nicht mehr angezeigt.

```
"AdministrativeActions": [  
  {  
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
```

```

    "RequestTime": 1586799169.445,
    "Status": "UPDATED_OPTIMIZING",
    "TargetFileSystemValues": {
      "StorageCapacity": 2000,
      "OntapConfiguration": {
        "DiskIopsConfiguration": {
          "Mode": "USER_PROVISIONED",
          "Iops": 7000
        }
      }
    }
  },
  {
    "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",
    "ProgressPercent": 41,
    "RequestTime": 1586799169.445,
    "Status": "IN_PROGRESS"
  }
]

```

Wenn die SSD-Kapazität verringert wird, umfasst die FILE_SYSTEM_UPDATE Aktion eine Message Eigenschaft, die Informationen darüber bereitstellt, welche Volumes gerade verschoben werden und wie viele Volumes noch übrig sind. Zum Beispiel:

```

"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "Message": "Moving data for [vol1 vol2]. 2 volume(s) remaining. https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/troubleshooting.html",
    "ProgressPercent": 8,
    "RequestTime": 1748981251.591,
    "Status": "IN_PROGRESS",
    "TargetFileSystemValues": {
      "StorageCapacity": 4096,
      "OntapConfiguration": {
        "DiskIopsConfiguration": {
          "Mode": "AUTOMATIC",
          "Iops": 12288
        }
      }
    }
  }
]

```

]

Wenn der Vorgang zum Verringern der SSD unterbrochen wird, weil das Zielaggregat eine Auslastung von mehr als 80% erreicht hat, ändert sich der Status PAUSED mit einer entsprechenden Meldung:

```
"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "Message": "Your file system has insufficient free space in its SSD tier.
Please free up space or increase your file system's storage capacity.",
    "ProgressPercent": 8,
    "RequestTime": 1748981251.591,
    "Status": "PAUSED",
    "TargetFileSystemValues": {
      "StorageCapacity": 4096,
      "OntapConfiguration": {
        "DiskIopsConfiguration": {
          "Mode": "AUTOMATIC",
          "Iops": 12288
        }
      }
    }
  }
]
```

Wenn die Speicherkapazität- oder IOPS-Aktualisierungsanforderung fehlschlägt, ändert sich der Status der FILE_SYSTEM_UPDATE Aktion aufFAILED, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Die FailureDetails Eigenschaft stellt Informationen über den Fehler bereit.

```
"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "RequestTime": 1586373915.697,
    "Status": "FAILED",
    "TargetFileSystemValues": {
      "StorageCapacity": 2000,
      "OntapConfiguration": {
        "DiskIopsConfiguration": {
          "Mode": "USER_PROVISIONED",
          "Iops": 7000
        }
      }
    }
  }
]
```

```
    }  
  },  
  "FailureDetails": {  
    "Message": "failure-message"  
  }  
}  
]
```

Volumenspeicherkapazität

FSx Bei ONTAP handelt es sich bei Volumes um virtuelle Ressourcen, die Sie verwenden, um Daten zu gruppieren, zu bestimmen, wie Daten gespeichert werden, und um die Art des Zugriffs auf Ihre Daten zu bestimmen. Volumes verbrauchen wie Ordner selbst keine Speicherkapazität des Dateisystems. Nur die auf einem Volume gespeicherten Daten verbrauchen SSD-Speicher und, abhängig von der [Tiering-Richtlinie des Volumes](#), den Kapazitätspool-Speicher. Sie legen die Größe eines Volumes fest, wenn Sie es erstellen, und Sie können seine Größe später ändern. Sie können die Speicherkapazität Ihrer FSx für ONTAP Volumes mithilfe der AWS-Managementkonsole, AWS CLI und API und der ONTAP CLI überwachen und verwalten.

Themen

- [Staffelung von Volumendaten](#)
- [Snapshots und Volume-Speicherkapazität](#)
- [Kapazität der Volumendatei](#)
- [Verwaltung der Speichereffizienz](#)
- [Aktivierung von Autosizing](#)
- [Cloud-Schreibmodus aktivieren](#)
- [Die Speicherkapazität wird aktualisiert](#)
- [Aktualisierung einer Tiering-Richtlinie](#)
- [Aktualisierung der Mindestkühltage](#)
- [Aktualisierung der Cloud-Abruf-Richtlinie eines Volumes](#)
- [Aktualisierung der maximalen Anzahl von Dateien auf einem Volume](#)
- [Überwachung der Speicherkapazität des Volumes](#)
- [Überwachung der Dateikapazität eines Volumes](#)

Staffelung von Volumendaten

Ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem hat zwei Speicherstufen: Primärspeicher und Kapazitätspoolspeicher. Primärspeicher ist ein bereitgestellter, skalierbarer, leistungsstarker SSD-Speicher, der speziell für den aktiven Teil Ihres Datensatzes entwickelt wurde. Beim Kapazitätspoolspeicher handelt es sich um eine vollständig elastische Speicherebene, die auf Petabyte skaliert werden kann und für Daten, auf die selten zugegriffen wird, kostenoptimiert ist.

Die Daten auf den einzelnen Volumes werden automatisch der Speicherebene des Kapazitätspools zugeordnet, basierend auf der Tiering-Richtlinie, der Kühlzeit und den Schwellenwerten des Volumes. In den folgenden Abschnitten werden die ONTAP Volume-Tiering-Richtlinien und die Schwellenwerte beschrieben, anhand derer bestimmt wird, wann Daten dem Kapazitätspool zugeordnet werden.

Note

FSx für ONTAP unterstützt die Zuordnung von Daten zum Kapazitätspool auf allen SnapLock Volumes, unabhängig vom Typ. SnapLock Weitere Informationen finden Sie unter [Funktionsweise von SnapLock](#).

Richtlinien für das Volumen-Tiering

Sie bestimmen, wie Sie die Speicherstufen Ihres Dateisystems FSx für ONTAP verwenden, indem Sie die Tiering-Richtlinie für jedes Volume im Dateisystem auswählen. Sie wählen die Tiering-Richtlinie, wenn Sie ein Volume erstellen, und Sie können sie jederzeit mit der FSx Amazon-Konsole, der AWS CLI, der API oder mithilfe von [NetApp Verwaltungstools](#) ändern. Sie können aus einer der folgenden Richtlinien wählen, die festlegen, welche Daten, falls vorhanden, dem Kapazitätspool-Speicher zugewiesen werden.

Note

Durch Tiering können Ihre Datei- und Snapshot-Daten auf die Ebene des Kapazitätspools verschoben werden. Dateimetadaten verbleiben jedoch immer auf der SSD-Ebene. Weitere Informationen finden Sie unter [Wie wird SSD-Speicher verwendet](#).

- **Automatisch** — Diese Richtlinie verschiebt alle kalten Daten — Benutzerdaten und Snapshots — auf die Ebene des Kapazitätspools. Die Kühlrate der Daten wird durch die Kühlzeit der Richtlinie bestimmt, die standardmäßig 31 Tage beträgt und auf Werte zwischen 2 und 183 Tagen

konfigurierbar ist. Wenn die zugrunde liegenden kalten Datenblöcke nach dem Zufallsprinzip gelesen werden (wie bei einem typischen Dateizugriff), werden sie heiß gemacht und auf die primäre Speicherebene geschrieben. Wenn kalte Datenblöcke sequentiell gelesen werden (z. B. durch einen Antivirensan), bleiben sie kalt und verbleiben auf der Speicherebene des Kapazitätspools. Dies ist die Standardrichtlinie beim Erstellen eines Volumes mit der FSx Amazon-Konsole.

- **Nur Snapshot** — Diese Richtlinie verschiebt nur Snapshot-Daten auf die Speicherstufe des Kapazitätspools. Die Geschwindigkeit, mit der Snapshots dem Kapazitätspool zugeordnet werden, wird durch die Kühlzeit der Richtlinie bestimmt, die standardmäßig auf 2 Tage festgelegt ist und auf Werte zwischen 2 und 183 Tagen konfigurierbar ist. Wenn Cold-Snapshot-Daten gelesen werden, werden sie heiß gemacht und auf die primäre Speicherebene geschrieben. Dies ist die Standardrichtlinie beim Erstellen eines Volumes mithilfe der AWS CLI Amazon FSx API oder der NetApp ONTAP CLI.
- **Alle** — Diese Richtlinie kennzeichnet alle Benutzerdaten und Snapshot-Daten als „kalt“ und speichert sie auf der Ebene des Kapazitätspools. Wenn Datenblöcke gelesen werden, bleiben sie kalt und werden nicht auf die primäre Speicherebene geschrieben. Wenn Daten mit der All-Tiering-Richtlinie auf ein Volume geschrieben werden, werden sie zunächst immer noch auf die SSD-Speicherebene geschrieben und dann durch einen Hintergrundprozess in den Kapazitätspool aufgeteilt. Wenn die Richtlinie „Alle“ auf ein Volume angewendet wird, das bereits Daten enthält, werden die vorhandenen Daten von der SSD in den Kapazitätspool aufgeteilt. Beachten Sie, dass Dateimetadaten immer auf der SSD-Ebene verbleiben.
- **Keine** — Mit dieser Richtlinie werden alle Daten Ihres Volumes auf der primären Speicherebene gespeichert und verhindert, dass sie in den Kapazitätspool-Speicher verschoben werden. Wenn Sie ein Volume auf diese Richtlinie festlegen, nachdem es eine andere Richtlinie verwendet hat, werden die vorhandenen Daten (einschließlich Snapshots) auf dem Volume, das sich im Kapazitätspoolspeicher befand, durch einen Hintergrundprozess in den SSD-Speicher verschoben. Diese Datenmigration findet nur statt, wenn Ihre SSD-Auslastung unter 90% liegt und die Cloud-Abruf-Richtlinie auf `promote` oder eingestellt ist. `on-read` Dieser Hintergrundprozess kann durch das absichtliche Lesen von Daten beschleunigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für den Cloud-Abruf](#).

Weitere Informationen zum Einrichten oder Ändern der Tiering-Richtlinie eines Volumes finden Sie unter [Aktualisierung einer Tiering-Richtlinie](#)

Als bewährte Methode empfehlen wir, bei der Migration von Daten, die Sie langfristig im Kapazitätspoolspeicher speichern möchten, die Auto-Tiering-Richtlinie für Ihr Volume zu verwenden.

Bei Auto-Tiering werden Daten auf der SSD-Speicherebene für mindestens 2 Tage (basierend auf der Kühlzeit des Volumes) gespeichert, bevor sie in die Kapazitätspoolebene verschoben werden. ONTAP führt regelmäßig eine Deduplizierung nach dem Prozess für Daten aus, die auf der SSD-Speicherebene gespeichert sind, und passt die Frequenz automatisch an die Datenänderungsrate des Volumes an. Bei höheren Raten werden Deduplizierungsaufträge nach dem Prozess häufiger ausgelöst.

Standardmäßig ist die Komprimierung nach dem Prozess deaktiviert, ONTAP da sie sich auf die Leistung auswirken kann, die sie auf laufende Workloads im Dateisystem haben kann. Sie sollten die Auswirkungen auf die Leistung Ihres Workloads abwägen, bevor Sie die Komprimierung nach der Verarbeitung aktivieren. Um die Komprimierung nach dem Prozess zu aktivieren, nehmen Sie die Diagnoseberechtigungsstufe in der ONTAP CLI an und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
::> volume efficiency inactive-data-compression modify -vserver svm-name -volume vol-name -is-enabled true
```

ONTAP führt die Komprimierung nach dem Prozess für Daten durch, die mindestens 14 Tage lang auf dem SSD-Speicher aufbewahrt werden. Für Workloads, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass nach einem kürzeren Zeitraum auf Daten zugegriffen wird, können Sie die Einstellungen für die Komprimierung nach dem Prozess ändern, um die Komprimierung nach dem Prozess früher durchzuführen. Um beispielsweise Einsparungen nach der Komprimierung auf Daten anzuwenden, auf die seit 5 Tagen nicht zugegriffen wurde, führen Sie den folgenden ONTAP CLI-Befehl aus:

```
::> volume efficiency inactive-data-compression modify -vserver svm-name -volume vol-name -threshold-days 5 -threshold-days-min 2 -threshold-days-max 14
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie unter [Volume Efficiency Modify inactive-data-compression](#)

Durch die Aufbewahrung von Daten auf einer SSD maximieren Sie die Übertragungsgeschwindigkeiten der von Ihnen erstellten Volume-Backups, da die Datenübertragungsraten für SSD-Speicher höher sind.

Stufenweise Abkühlphase

Die Stufen-Kühlzeit eines Volumes legt fest, wie lange es dauert, bis Daten auf der SSD-Stufe als kalt markiert werden. Die Kühlzeit gilt für die Richtlinien Auto und das Snapshot-only Tiering. Sie können die Kühlzeit auf einen Wert im Bereich von 2 bis 183 Tagen festlegen. Weitere Informationen zur Einstellung der Kühlzeit finden Sie unter [Aktualisierung der Mindestkühltage](#).

Die Daten werden 24 bis 48 Stunden nach Ablauf der Kühlzeit gestaffelt. Tiering ist ein Hintergrundprozess, der Netzwerkressourcen verbraucht und eine niedrigere Priorität als Anfragen an Kunden hat. Tiering-Aktivitäten werden gedrosselt, wenn fortlaufende Anfragen an den Kunden gestellt werden.

Richtlinien für den Cloud-Abruf

Die Cloud-Abruf-Richtlinie eines Volumes legt die Bedingungen fest, die festlegen, wann Daten, die aus der Kapazitätspool-Ebene gelesen wurden, auf die SSD-Stufe heraufgestuft werden dürfen. Wenn die Cloud-Abruf-Richtlinie auf etwas anderes als festgelegt ist `Default`, hat diese Richtlinie Vorrang vor dem Abrufverhalten der Tiering-Richtlinie Ihres Volumes. Für ein Volume kann eine der folgenden Cloud-Abruf-Richtlinien gelten:

- **Standard** — Diese Richtlinie ruft gestaffelte Daten auf der Grundlage der dem Volume zugrunde liegenden Tiering-Richtlinie ab. Dies ist die Standardrichtlinie für den Cloud-Abruf für alle Volumes.
- **Nie** — Mit dieser Richtlinie werden niemals gestaffelte Daten abgerufen, unabhängig davon, ob es sich um sequentielle oder zufällige Lesevorgänge handelt. Dies ist vergleichbar mit der Einstellung der Tiering-Richtlinie für Ihr Volume auf `Alle`, mit der Ausnahme, dass Sie sie zusammen mit anderen Richtlinien (`Automatisch`, `Nur Snapshot`) verwenden können, um Daten anhand der Mindestkühlzeit statt sofort zu klassifizieren.
- **Beim Lesen** — Mit dieser Richtlinie werden abgestufte Daten für alle clientgesteuerten Datenlesevorgänge abgerufen. Diese Richtlinie hat keine Auswirkung, wenn die Richtlinie `„All Tiering“` verwendet wird.
- **Heraufstufen** — Diese Richtlinie kennzeichnet alle Daten eines Volumes, die sich im Kapazitätspool befinden, für den Abruf auf die SSD-Stufe. Die Daten werden markiert, wenn der tägliche Hintergrund-Tiering-Scanner das nächste Mal ausgeführt wird. Diese Richtlinie ist vorteilhaft für Anwendungen mit zyklischen Workloads, die zwar selten ausgeführt werden, bei deren Ausführung aber Leistung auf SSD-Ebene erforderlich ist. Diese Richtlinie hat keine Auswirkung, wenn die `All-Tiering-Richtlinie` verwendet wird.

Informationen zum Einrichten der Cloud-Abruf-Richtlinie für ein Volume finden Sie unter.

[Aktualisierung der Cloud-Abruf-Richtlinie eines Volumes](#)

Schwellenwerte für die Staffelung

Die SSD-Speicherkapazitätsauslastung eines Dateisystems bestimmt, wie das Tiering-Verhalten für all Ihre Volumes ONTAP verwaltet wird. Basierend auf der SSD-Speicherkapazitätsnutzung eines Dateisystems legen die folgenden Schwellenwerte das Tiering-Verhalten wie beschrieben fest.

Informationen zur Überwachung der Kapazitätsauslastung der SSD-Speicherebene eines Volumes finden Sie unter. [Überwachung der Speicherkapazität des Volumes](#)

 Note

Wir empfehlen, die Speicherkapazitätsauslastung Ihrer SSD-Speicherstufe nicht zu überschreiten. Bei Dateisystemen der zweiten Generation gilt diese Empfehlung sowohl für die durchschnittliche Gesamtauslastung aller Aggregate Ihres Dateisystems als auch für die Auslastung jedes einzelnen Aggregats. Dadurch wird sichergestellt, dass das Tiering ordnungsgemäß funktioniert, und es entsteht Mehraufwand für neue Daten. Wenn Ihre SSD-Speicherstufe konstant über 80% der Speicherkapazität ausgelastet ist, können Sie die Kapazität Ihrer SSD-Speicherstufe erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisierung des Dateisystems, des SSD-Speichers und der IOPS](#).

FSx for ONTAP verwendet die folgenden Schwellenwerte für die Speicherkapazität, um das Tiering auf Volumes zu verwalten:

- $\leq 50\%$ SSD-Speicher-Tier-Auslastung — Bei diesem Schwellenwert gilt die SSD-Speicherschicht als nicht ausgelastet, und nur bei Volumes, die die All-Tiering-Policy verwenden, werden Daten auf Kapazitätspoolspeicher aufgeteilt. Bei Volumes mit den Richtlinien „Automatisch“ und „Nur Snapshot“ werden die Daten bei diesem Schwellenwert nicht gestaffelt.
- $> 50\%$ SSD-Speicher-Tier-Auslastung — Bei Volumes mit automatischen und reinen Snapshot-Richtlinien werden die Daten auf der Grundlage der Einstellung „Mindestkühltage“ gestaffelt. Die Standardeinstellung ist 31 Tage.
- $\geq 90\%$ SSD-Speicher-Tier-Auslastung — Bei diesem Schwellenwert FSx priorisiert Amazon die Erhaltung von Speicherplatz auf der SSD-Speicherebene. Kalte Daten aus der Kapazitätspoolstufe werden nicht mehr in die SSD-Speicherstufe verschoben, wenn sie für Volumes mithilfe der Richtlinien „Automatisch“ und „Nur Snapshot“ gelesen werden.
- $\geq 98\%$ Auslastung der SSD-Speicherebene — Sämtliche Tiering-Funktionen werden beendet, wenn die SSD-Speicherebene mindestens 98% ausgelastet ist. Sie können weiterhin von den Speicherebenen lesen, aber Sie können nicht in die Stufen schreiben.

Snapshots und Volume-Speicherkapazität

Ein Snapshot ist ein schreibgeschütztes Image eines Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Snapshots bieten Schutz vor versehentlichem Löschen oder Ändern

von Dateien in Ihren Volumes. Mit Snapshots können Ihre Benutzer auf einfache Weise einzelne Dateien oder Ordner aus einem früheren Snapshot anzeigen und wiederherstellen.

Schnappschüsse werden zusammen mit den Daten Ihres Dateisystems gespeichert und verbrauchen die Speicherkapazität des Dateisystems. Snapshots verbrauchen jedoch nur Speicherkapazität für die Teile der Dateien, die sich seit dem letzten Snapshot geändert haben. Snapshots sind nicht in Backups Ihrer Dateisystem-Volumes enthalten.

Snapshots sind standardmäßig auf Ihren Volumes aktiviert, wobei die standardmäßige Snapshot-Richtlinie verwendet wird. Snapshots werden im `.snapshot` Verzeichnis im Stammverzeichnis eines Volumes gespeichert. Sie können die Volume-Speicherkapazität für Snapshots auf folgende Weise verwalten:

- [Snapshot-Richtlinien](#) — Wählen Sie eine integrierte Snapshot-Richtlinie oder eine benutzerdefinierte Richtlinie, die Sie in der ONTAP CLI oder REST API erstellt haben.
- [Manuelles Löschen von Snapshots — Gewinnen](#) Sie Speicherkapazität zurück, indem Sie Snapshots manuell löschen.
- [Eine Richtlinie zum automatischen Löschen von Snapshots erstellen — Erstellen Sie eine Richtlinie](#), die mehr Snapshots löscht als die standardmäßige Snapshot-Richtlinie.
- [Automatische Snapshots ausschalten](#) — Sparen Sie Speicherkapazität, indem Sie automatische Snapshots deaktivieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit Snapshots](#).

Kapazität der Volumendatei

Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes verfügen über Dateizeiger, die zum Speichern von Dateimetadaten wie Dateiname, Uhrzeit des letzten Zugriffs, Berechtigungen und Größe verwendet werden und als Zeiger auf Datenblöcke dienen. Diese Dateizeiger werden Inodes genannt, und jedes Volume hat eine begrenzte Kapazität für die Anzahl der Inodes, die als Volume-Dateikapazität bezeichnet wird. Wenn auf einem Volume die verfügbaren Dateien (Inodes) knapp werden oder die verfügbaren Dateien (Inodes) erschöpft sind, können Sie keine zusätzlichen Daten auf dieses Volume schreiben.

Die Anzahl der Dateisystemobjekte — Dateien, Verzeichnisse, Snapshot-Kopien —, die ein Volume enthalten kann, hängt von der Anzahl der Inodes ab. Die Anzahl der Inodes in einem Volume steigt entsprechend der Speicherkapazität des Volumes (und der Anzahl der Volume-Bestandteile bei Volumes). FlexGroup Standardmäßig haben FlexVol Volumes (oder FlexGroup Bestandteile) mit

einer Speicherkapazität von 648 GiB oder mehr alle dieselbe Anzahl von Inodes: 21.251.126. Wenn Sie ein Volume erstellen, das größer als 648 GiB ist und es mehr als 21.251.126 Inodes haben soll, müssen Sie die maximale Anzahl von Inodes (Dateien) manuell erhöhen. Weitere Informationen zum Anzeigen der maximalen Anzahl von Dateien für ein Volume finden Sie unter. [Überwachung der Dateikapazität eines Volumes](#)

Die Standardanzahl von Inodes auf einem Volume ist 1 Inode pro 32 KiB Volume-Speicherkapazität, bis zu einer Volume-Größe von 648 GiB. Für ein 1-GiB-Volumen:

$\text{Volume\_Size\_in\_Bytes} \times (1 \text{ Datei} \div \text{inode\_size\_in\_bytes}) = \text{maximale\_Anzahl\_der\_Dateien}$

$1.073.741.824 \text{ Byte} \times (1 \text{ Datei} \div 32.768 \text{ Byte}) = 32.768 \text{ Dateien}$

Sie können die maximale Anzahl von Inodes, die ein Volume enthalten kann, auf maximal 1 Inode pro 4 KiB Speicherkapazität erhöhen. Bei einem 1-GiB-Volumen erhöht sich dadurch die maximale Anzahl von Inodes oder Dateien von 32.768 auf 262.144:

$1.073.741.824 \text{ Byte} \times (1 \text{ Datei} \div 4096 \text{ Byte}) = 262.144 \text{ Dateien}$

Ein FSx For-ONTAP-Volume kann maximal 2 Milliarden Inodes haben.

Hinweise zum Ändern der maximalen Anzahl von Dateien, die ein Volume speichern kann, finden Sie unter. [Aktualisierung der maximalen Anzahl von Dateien auf einem Volume](#)

Verwaltung der Speichereffizienz

Indem Sie die Speichereffizienz Ihrer FSx vier ONTAP-Volumes erhöhen, können Sie die Speichernutzung optimieren, die Speicherkosten senken und die Gesamtleistung Ihres Dateisystems verbessern.

Note

Wir empfehlen, die Speichereffizienz mithilfe der FSx Amazon-Konsole oder der API AWS CLI zu aktivieren oder sicherzustellen, dass die optimalen Speichereffizienzeinstellungen auf Ihre Volumes angewendet werden.

ONTAP organisiert Dateien in 4 Kibibyte (KiB) -Datenblöcke. Die Speichereffizienz erfolgt auf der Ebene der Datenblöcke und nicht auf der Ebene einzelner Dateien. Wenn die Speichereffizienz

aktiviert ist, wird eine ONTAP Kombination von Datenreduzierungstechniken eingesetzt, um doppelte Daten zu vermeiden, die Datengröße zu komprimieren und das Datenlayout für eine optimale Festplattennutzung neu zu organisieren.

Speichereffizienzen werden auf zwei Arten angewendet. Sie werden direkt auf Daten angewendet (bevor Daten auf die Festplatte, also im Arbeitsspeicher) geschrieben werden, um sofort Speicherplatz einzusparen. Sie werden auch auf Daten im Hintergrund (nachdem die Daten auf die Festplatte geschrieben wurden) in der SSD-Speicherebene angewendet. Dabei werden regelmäßige Effizienzprüfungen durchgeführt, um die Speichernutzung im Laufe der Zeit zu optimieren. Die Speichereffizienz im Hintergrund wirkt sich nicht auf Daten aus, nachdem sie dem Kapazitätspool zugewiesen wurden. Wenn für die Daten jedoch während der SSD-Version Speichereinsparungen erzielt wurden, bleiben diese Einsparungen erhalten, wenn die Daten in den Kapazitätspool aufgeteilt werden.

Note

ONTAP unterstützt nicht die Aktivierung der Speichereffizienz auf Data-Protection-Volumes (DP). Die auf dem schreibbaren Quellvolume (RW) erzielten Speichereinsparungen bleiben jedoch erhalten, wenn Daten auf das Ziel-DP-Volume repliziert werden.

Komprimierung von Datenblöcken


Komprimierungsgruppen sind logische Gruppierungen von Daten, die zusammen als ein einziger Block verwaltet und komprimiert werden. ONTAP packt Datenblöcke automatisch in Komprimierungsgruppen, wodurch der auf der Festplatte verbrauchte Speicherplatz reduziert wird. Zur Optimierung von Leistung und Speichernutzung ONTAP bietet diese Lösung einen ausgewogenen Ansatz für die Datenverwaltung, indem der Grad der Komprimierung, die auf die Daten angewendet wird, auf Grundlage ihrer Zugriffsmuster angepasst wird.

Standardmäßig werden Daten mithilfe von 8-KB-Komprimierungsgruppen inline komprimiert, um eine optimale Leistung beim Schreiben von Daten auf ein Volume zu gewährleisten. Optional können Sie Daten stärker komprimieren, indem Sie die inaktive Datenkomprimierung auf einem Volume aktivieren, um Daten auf der SSD weiter zu komprimieren. Bei der inaktiven Datenkomprimierung werden 32-KB-Komprimierungsgruppen für kalte Daten verwendet, um zusätzliche Speichereinsparungen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie in dem [volume efficiency inactive-data-compression modify](#) Befehl in der NetApp ONTAP Documentation Center.

Note

Inaktive Datenkomprimierung verbraucht zusätzliche CPU- und Festplatten-IOPS und kann eine ressourcenintensive Aufgabe sein. Es wird empfohlen, die Auswirkungen einer inaktiven Datenkomprimierung auf Ihre Arbeitslast auf die Leistung zu bewerten, bevor Sie diese Funktion aktivieren.

Die folgende Abbildung zeigt die Speichereinsparungen, die durch die Komprimierung von Datenblöcken erzielt werden können.

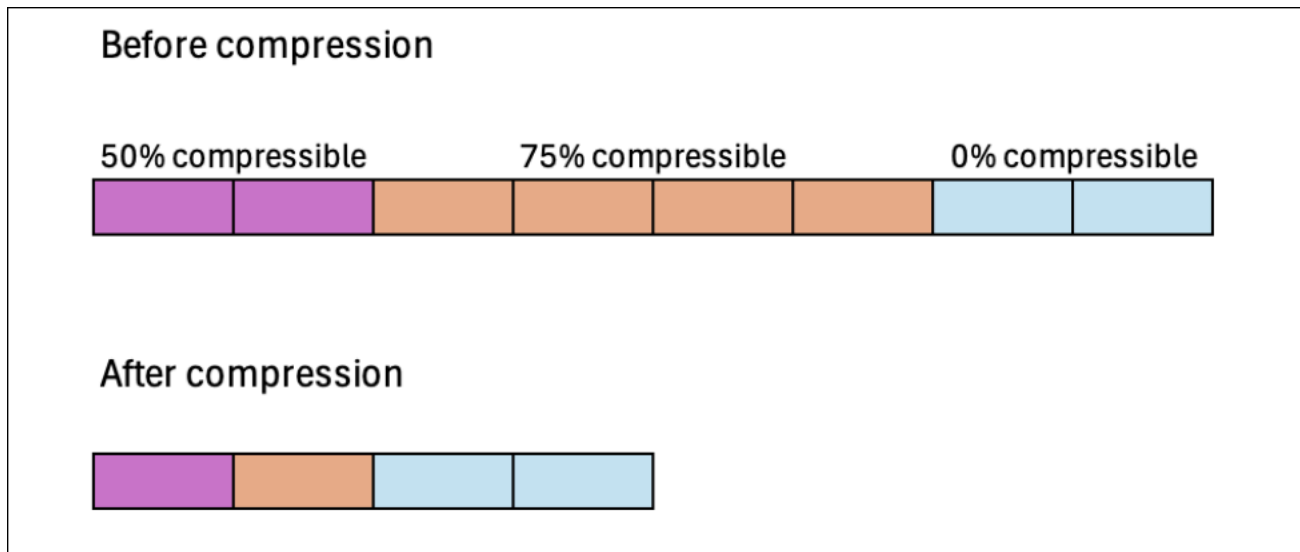

Deduplizierung von Datenblöcken

ONTAP erkennt und entfernt doppelte Datenblöcke, um Redundanzen in Daten zu reduzieren. Die doppelten Blöcke werden durch Verweise auf gemeinsam genutzte eindeutige Blöcke ersetzt.


Standardmäßig werden Daten inline dedupliziert, um den Speicherbedarf zu reduzieren, bevor Daten auf die Festplatte geschrieben werden. ONTAP führt außerdem in bestimmten Intervallen einen Deduplizierungsscanner im Hintergrund durch, um doppelte Daten zu identifizieren und zu entfernen, nachdem sie auf die Festplatte geschrieben wurden. ONTAP verarbeitet während dieser geplanten Scans ein Änderungsprotokoll, um neue oder geänderte Datenblöcke seit dem letzten Scan zu identifizieren, die noch nicht dedupliziert wurden. Wenn Duplikate gefunden werden, ONTAP aktualisiert die Metadaten so, dass sie auf eine einzelne Kopie der duplizierten Blöcke verweisen, und markiert die redundanten Blöcke als freien Speicherplatz, der zurückgewonnen werden kann.

Note

ONTAP wendet die Deduplizierung auf 4 KB eingehender Schreibvorgänge gleichzeitig an, sodass Sie möglicherweise geringere Einsparungen bei der Deduplizierung erzielen, wenn Sie Workloads mit Schreibvorgängen ausführen, die kleiner als 4 KB sind.

FSx für ONTAP unterstützt keine volumenübergreifende Deduplizierung.

Die folgende Abbildung zeigt die Speichereinsparungen, die durch Deduplizierung erzielt werden können.

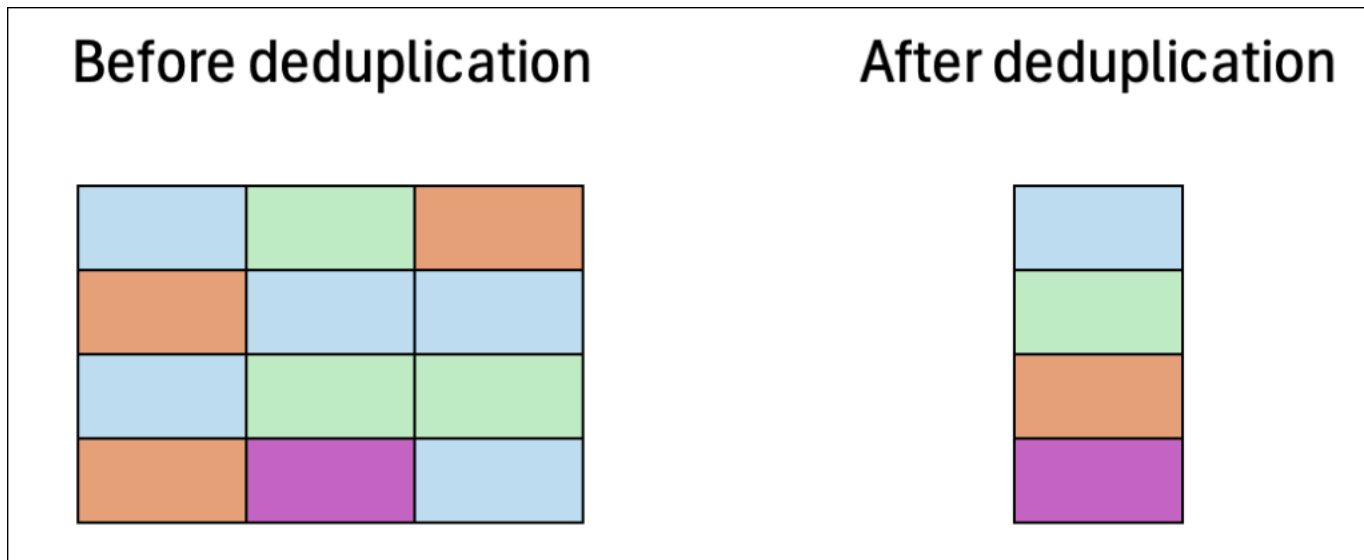**Verdichtung von Datenblöcken**

ONTAP konsolidiert teilweise gefüllte Datenblöcke, die jeweils weniger als 4 KB groß sind, zu einem effizienter genutzten 4-KB-Block.


Standardmäßig werden Daten inline komprimiert, um das Layout der Daten beim Schreiben auf die Festplatte zu optimieren und so den Speicheraufwand zu minimieren, Fragmentierung zu reduzieren und die Leseleistung zu verbessern.

Die folgende Abbildung zeigt die Speichereinsparungen, die durch die Komprimierung erzielt werden können.



Beispiel: Speichereffizienz

Die folgende Abbildung zeigt, wie Speichereffizienzen auf Daten angewendet werden.

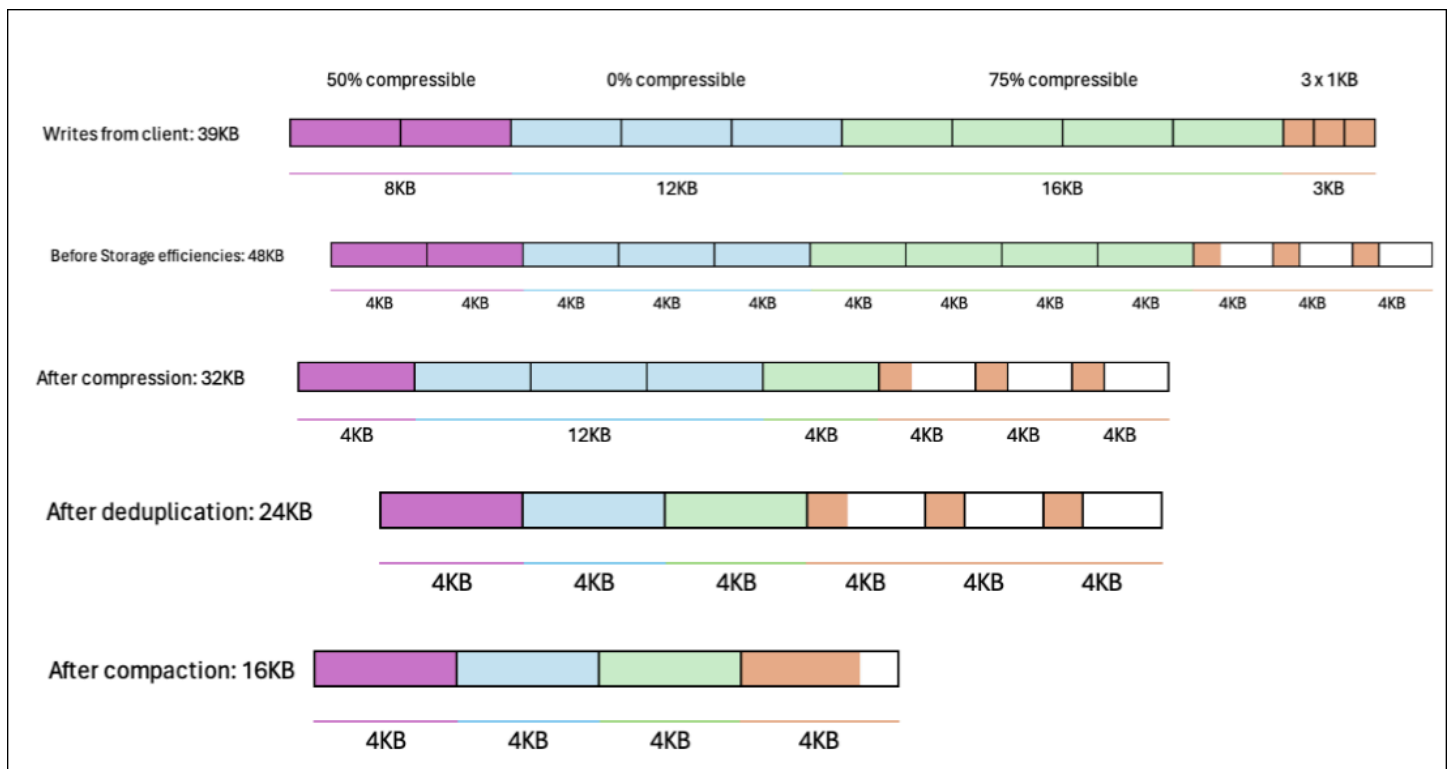

Aktivierung von Autosizing

Automatische Volumen Anpassung, sodass das Volumen automatisch auf eine bestimmte Größe anwächst, wenn es einen Schwellenwert für belegten Speicherplatz erreicht. Sie können dies für FlexVol Volumentypen (der Standard-Volumentyp FSx für ONTAP) mit dem Befehl [volume autosize](#) ONTAP CLI tun.

So aktivieren Sie die automatische Volumengrößenanpassung (ONTAP CLI)

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden

Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den `volume autosize` Befehl wie abgebildet und ersetzen Sie dabei die folgenden Werte:
 - *svm_name* Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.
 - *vol_name* Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes, dessen Größe Sie ändern möchten.
 - *grow_threshold* Ersetzen Sie es durch einen Prozentwert für den verwendeten Speicherplatz (z. B. 90), bei dem das Volumen automatisch vergrößert wird (bis zum *max_size* Wert).
 - *max_size* Ersetzen Sie es durch die maximale Größe, auf die das Volumen anwachsen kann. Verwenden Sie das Format *integer*[KB|MB|GB|TB|PB], 300TB z. B. Die maximale Größe beträgt 300 TB. Die Standardeinstellung ist 120% der Volume-Größe.
 - *min_size* Ersetzen Sie es durch die Mindestgröße, auf die das Volume geschrumpft werden soll. Verwenden Sie dasselbe Format wie für *max_size*.
 - *shrink_threshold* Ersetzen Sie es durch den Prozentsatz des belegten Speicherplatzes, bei dem das Volumen automatisch verkleinert wird.

```
::> volume autosize -vserver svm_name -volume vol_name -mode grow_shrink -  
grow-threshold-percent grow_threshold -maximum-size max_size -shrink-threshold-  
percent shrink_threshold -minimum-size min_size
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die aktuelle Einstellung für die automatische Größe anzuzeigen. Ersetzen Sie *svm_name* und *vol_name* durch Ihre Informationen.

```
::> volume autosize -vserver svm_name -volume vol_name
```

Cloud-Schreibmodus aktivieren

Verwenden Sie den `volume modify` ONTAP CLI-Befehl, um den Cloud-Schreibmodus für ein vorhandenes Volume zu aktivieren oder zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie [volume modify](#) im NetApp ONTAP Documentation Center.

Voraussetzungen für die Einstellung des Cloud-Schreibmodus sind:

- Bei dem Volume muss es sich um ein vorhandenes Volume handeln. Sie können die Funktion nur auf einem vorhandenen Volume aktivieren.
- Bei dem Volume muss es sich um ein RW-Volume (Read-Write-Volume) handeln.
- Für das Volume muss die All-Tiering-Richtlinie gelten. Weitere Informationen zum Ändern der Einstufungsrichtlinie eines Volumes finden Sie unter [Aktualisierung einer Tiering-Richtlinie](#)

Der Cloud-Schreibmodus ist beispielsweise bei Migrationen hilfreich, bei denen große Datenmengen mithilfe des NFS-Protokolls in ein Dateisystem übertragen werden.

So legen Sie den Cloud-Schreibmodus eines Volumes fest (ONTAP CLI)

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Rufen Sie mit dem folgenden Befehl den erweiterten ONTAP CLI Modus auf.

```
FSx::> set -privilege advanced  
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when  
         directed to do so by NetApp personnel.  
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Cloud-Schreibmodus des Volumes festzulegen, und ersetzen Sie dabei die folgenden Werte:

- `svm_name` Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.

- **vol_name** Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes, für das Sie den Cloud-Schreibmodus einstellen.
- **vol_cw_mode** Ersetzen Sie entweder durch `true`, um den Cloud-Schreibmodus auf dem Volume `false` zu aktivieren oder zu deaktivieren.

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -is-cloud-write-enabled vol_cw_mode
```

Das System reagiert auf eine erfolgreiche Anfrage wie folgt.

```
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
```

Die Speicherkapazität wird aktualisiert

Sie können die Volume-Speicherkapazität verwalten, indem Sie die Volume-Größe mithilfe der API AWS-Managementkonsole, AWS CLI und der ONTAP CLI manuell erhöhen oder verringern. Sie können auch die automatische Volumen Anpassung aktivieren, sodass die Volume-Größe automatisch vergrößert oder verkleinert wird, wenn bestimmte Schwellenwerte für die genutzte Speicherkapazität erreicht werden. Sie verwenden die ONTAP CLI, um die automatische Volumen Anpassung zu verwalten.

Um die Speicherkapazität eines Volumes zu ändern (Konsole)

- Sie können die Speicherkapazität eines Volumes mithilfe der FSx Amazon-Konsole und der API erhöhen oder verringern. AWS CLI Weitere Informationen finden Sie unter [Volumes aktualisieren](#).

Sie können die ONTAP CLI auch verwenden, um die Speicherkapazität eines Volumes mit dem [volume modify](#) Befehl zu ändern.

Um die Größe eines Volumes zu ändern (ONTAP CLI)

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. **management_endpoint_ip** Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den Befehl `volume modify` ONTAP CLI, um die Speicherkapazität eines Volumes zu ändern. Führen Sie den folgenden Befehl aus und verwenden Sie dabei Ihre Daten anstelle der folgenden Werte:
 - *svm_name* Ersetzen Sie es durch den Namen der virtuellen Speichermaschine (SVM), auf der das Volume erstellt wurde.
 - *vol_name* Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes, dessen Größe Sie ändern möchten.
 - *vol_size* Ersetzen Sie es durch die neue Größe des Volumes im Format *integer*[KB|MB|GB|TB|PB], z. B. 100GB um die Volumegröße auf 100 Gigabyte zu erhöhen.

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -size vol_size
```

Aktualisierung einer Tiering-Richtlinie

Sie können die Tiering-Richtlinie eines Volumes mithilfe der API AWS-Managementkonsole, AWS CLI und der ONTAP CLI ändern.

Um die Data-Tiering-Richtlinie eines Volumes zu ändern (Konsole)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Data-Tiering-Richtlinie eines Volumes mithilfe von zu ändern. AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Volumes und anschließend das ONTAP-Volume aus, für das Sie die Data-Tiering-Richtlinie ändern möchten.
3. Wählen Sie im Dropdownmenü Aktionen die Option Volume aktualisieren aus. Das Fenster „Volume aktualisieren“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie unter Capacity Pool Tiering Policy die neue Policy für das Volume aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für das Volumen-Tiering](#).
5. Wählen Sie Aktualisieren, um die neue Richtlinie auf das Volume anzuwenden.

So legen Sie die Tiering-Richtlinie (CLI) eines Volumes fest

- Ändern Sie die Tiering-Richtlinie eines Volumes mithilfe des CLI-Befehls [update-volume](#) ([UpdateVolume](#) entspricht der FSx Amazon-API-Aktion). Im folgenden CLI-Befehlsbeispiel wird die Data-Tiering-Richtlinie eines Volumes auf festgelegt. SNAPSHOT_ONLY

```
aws fsx update-volume \  
  --volume-id fsxvol-abcde0123456789f \  
  --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}
```

Bei einer erfolgreichen Anfrage antwortet das System mit der Beschreibung des Volumes.

```
{  
  "Volume": {  
    "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00",  
    "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f",  
    "Lifecycle": "CREATED",  
    "Name": "vol1",  
    "OntapConfiguration": {  
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",  
      "JunctionPath": "/vol1",  
      "SecurityStyle": "UNIX",  
      "SizeInMegabytes": 1048576,  
      "StorageEfficiencyEnabled": true,  
      "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f",  
      "StorageVirtualMachineRoot": false,  
      "TieringPolicy": {  
        "CoolingPeriod": 2,  
        "Name": "SNAPSHOT_ONLY"  
      },  
      "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5",  
      "OntapVolumeType": "RW"  
    },  
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-  
abcde0123456789f/fsvol-abc012def3456789a",  
    "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a",  
    "VolumeType": "ONTAP"  
  }  
}
```

So ändern Sie die Tiering-Richtlinie eines Volumes (ONTAP CLI)

Sie verwenden den `volume modify` ONTAP CLI-Befehl, um die Tiering-Richtlinie eines Volumes festzulegen. Weitere Informationen finden Sie [volume modify](#) im NetApp ONTAP Documentation Center.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Rufen Sie mit dem folgenden Befehl den erweiterten ONTAP CLI Modus auf.

```
FSx::> set adv
```

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when  
directed to do so by NetApp personnel.  
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Volume-Data-Tiering-Richtlinie zu ändern und die folgenden Werte zu ersetzen:
 - `svm_name` Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.
 - `vol_name` Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes, für das Sie die Data-Tiering-Richtlinie festlegen.
 - Ersetzen Sie `tiering_policy` durch die gewünschte Richtlinie. Gültige Werte sind `snapshot-only`, `auto`, `all` oder `none`. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für das Volumen-Tiering](#).

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-  
policy tiering_policy
```


Aktualisierung der Mindestkühltage

Mindestkühltage für ein Volumen legen den Schwellenwert fest, anhand dessen bestimmt wird, welche Daten warm und welche kalt sind. Sie können die Mindestkühltage eines Volumes mithilfe einer API AWS CLI und der ONTAP CLI festlegen.

So legen Sie die Mindestkühltage eines Volumes fest (CLI)

- Ändern Sie eine Volume-Konfiguration mithilfe des CLI-Befehls [update-volume](#) ([UpdateVolume](#) entspricht der FSx Amazon-API-Aktion). Das folgende CLI-Befehlsbeispiel legt die Werte eines Volumes `CoolingPeriod` auf 104 Tage fest.

```
aws fsx update-volume \  
  --volume-id fsxvol-abcde0123456789f \  
  --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}  
aws fsx update-volume --volume-id fsvol-006530558c14224ac --ontap-configuration  
  TieringPolicy={CoolingPeriod=104}
```

Das System antwortet mit der Beschreibung des Datenträgers für eine erfolgreiche Anfrage.

```
{  
  "Volume": {  
    "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00",  
    "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f",  
    "Lifecycle": "CREATED",  
    "Name": "vol1",  
    "OntapConfiguration": {  
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",  
      "JunctionPath": "/vol1",  
      "SecurityStyle": "UNIX",  
      "SizeInMegabytes": 1048576,  
      "StorageEfficiencyEnabled": true,  
      "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f",  
      "StorageVirtualMachineRoot": false,  
      "TieringPolicy": {  
        "CoolingPeriod": 104,  
        "Name": "SNAPSHOT_ONLY"  
      },  
      "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5",  
      "OntapVolumeType": "RW"  
    },  
  },  
}
```

```
"ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-
abcde0123456789f/fsvol-abc012def3456789a",
  "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a",
  "VolumeType": "ONTAP"
}
```

So legen Sie die Mindestkühltage eines Volumes fest (ONTAP CLI)

Verwenden Sie den Befehl `volume modify` ONTAP CLI, um die Mindestanzahl an Kühltagen für ein vorhandenes Volume festzulegen. Weitere Informationen finden Sie [volume modify](#) im NetApp ONTAP Documentation Center.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Rufen Sie mit dem folgenden Befehl den erweiterten ONTAP CLI Modus auf.

```
FSx::> set adv
```

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
        directed to do so by NetApp personnel.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Mindestkühltage Ihres Volumes zu ändern, und ersetzen Sie dabei die folgenden Werte:
 - `svm_name` Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.
 - `vol_name` Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes, für das Sie die Kühltage festlegen.
 - `cooling_days` Ersetzen Sie es durch den gewünschten Wert, eine Ganzzahl zwischen 2 und 183.

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-minimum-cooling-days cooling_days
```

Das System reagiert auf eine erfolgreiche Anfrage wie folgt.

```
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
```

Aktualisierung der Cloud-Abruf-Richtlinie eines Volumes

Verwenden Sie den `volume modify` ONTAP CLI-Befehl, um die Cloud-Abruf-Richtlinie für ein vorhandenes Volume festzulegen. Weitere Informationen finden Sie [volume modify](#) im NetApp ONTAP Documentation Center.

So legen Sie die Cloud-Abruf-Richtlinie eines Volumes fest (ONTAP CLI)

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Rufen Sie mit dem folgenden Befehl den erweiterten ONTAP CLI Modus auf.

```
FSx::> set adv
```

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when  
directed to do so by NetApp personnel.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Cloud-Abruf-Richtlinie des Volumes festzulegen, und ersetzen Sie dabei die folgenden Werte:
 - *svm_name* Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.

- **vol_name** Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes, für das Sie die Cloud-Abruf-Richtlinie festlegen.
- **retrieval_policy** Ersetzen Sie es durch den gewünschten Wert, entweder `default`, `on-readnever`, oder `promote`.

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -cloud-retrieval-policy retrieval_policy
```

Das System reagiert auf eine erfolgreiche Anfrage wie folgt.

```
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
```

Aktualisierung der maximalen Anzahl von Dateien auf einem Volume

FSx für ONTAP-Volumes kann die Dateikapazität knapp werden, wenn die Anzahl der verfügbaren Inodes oder Dateizeiger erschöpft ist.

So erhöhen Sie die maximale Anzahl von Dateien auf einem Volume (ONTAPCLI)

Sie verwenden den `volume modify` ONTAP CLI-Befehl, um die maximale Anzahl von Dateien auf einem Volume zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie [volume modify](#) im NetApp ONTAP Documentation Center.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. **management_endpoint_ip** Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Führen Sie je nach Anwendungsfall einen der folgenden Schritte durch. Ersetzen Sie **svm_name** und **vol_name** durch Ihre Werte.
 - Gehen Sie wie folgt vor, um ein Volume so zu konfigurieren, dass immer die maximale Anzahl von Dateien (Inodes) verfügbar ist:

1. Rufen Sie den erweiterten Modus in der ONTAP CLI mit dem folgenden Befehl auf.

```
::> set adv
```

2. Nachdem Sie diesen Befehl ausgeführt haben, sehen Sie diese Ausgabe. Geben Sie `einy`, um fortzufahren.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when
directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um immer die maximale Anzahl von Dateien auf dem Volume zu verwenden:

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files-set-maximum true
```

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Gesamtzahl der auf dem Volume zulässigen Dateien bis zu einem möglichen Höchstwert von 2 Milliarden manuell anzugeben:

max_number_files = (current_size_of_volume) × (1 file ÷ 4 KiB)

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files max_number_files
```

Überwachung der Speicherkapazität des Volumes


Sie können den verfügbaren Speicher eines Volumes und seine Speicherverteilung in AWS-Managementkonsole, AWS CLI, und der NetApp ONTAP CLI anzeigen.


Um die Speicherkapazität eines Volumes zu überwachen (Konsole)

Das Diagramm „Verfügbarer Speicherplatz“ zeigt die Menge an freier Speicherkapazität auf einem Volume im Laufe der Zeit. Das Diagramm zur Speicherverteilung zeigt, wie die Speicherkapazität eines Volumes derzeit auf vier Kategorien verteilt ist:

- Benutzerdaten
- Snapshot-Daten
- Verfügbare Volumenkapazität
- Andere Daten

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie in der linken Navigationsspalte Volumes und anschließend das ONTAP-Volumen aus, für das Sie Informationen zur Speicherkapazität anzeigen möchten. Die Seite mit den Datenträgerdetails wird angezeigt.
3. Wählen Sie im zweiten Bereich die Registerkarte Überwachung aus. Die Diagramme Verfügbarer Speicher und Speicherverteilung werden zusammen mit mehreren anderen Diagrammen angezeigt.

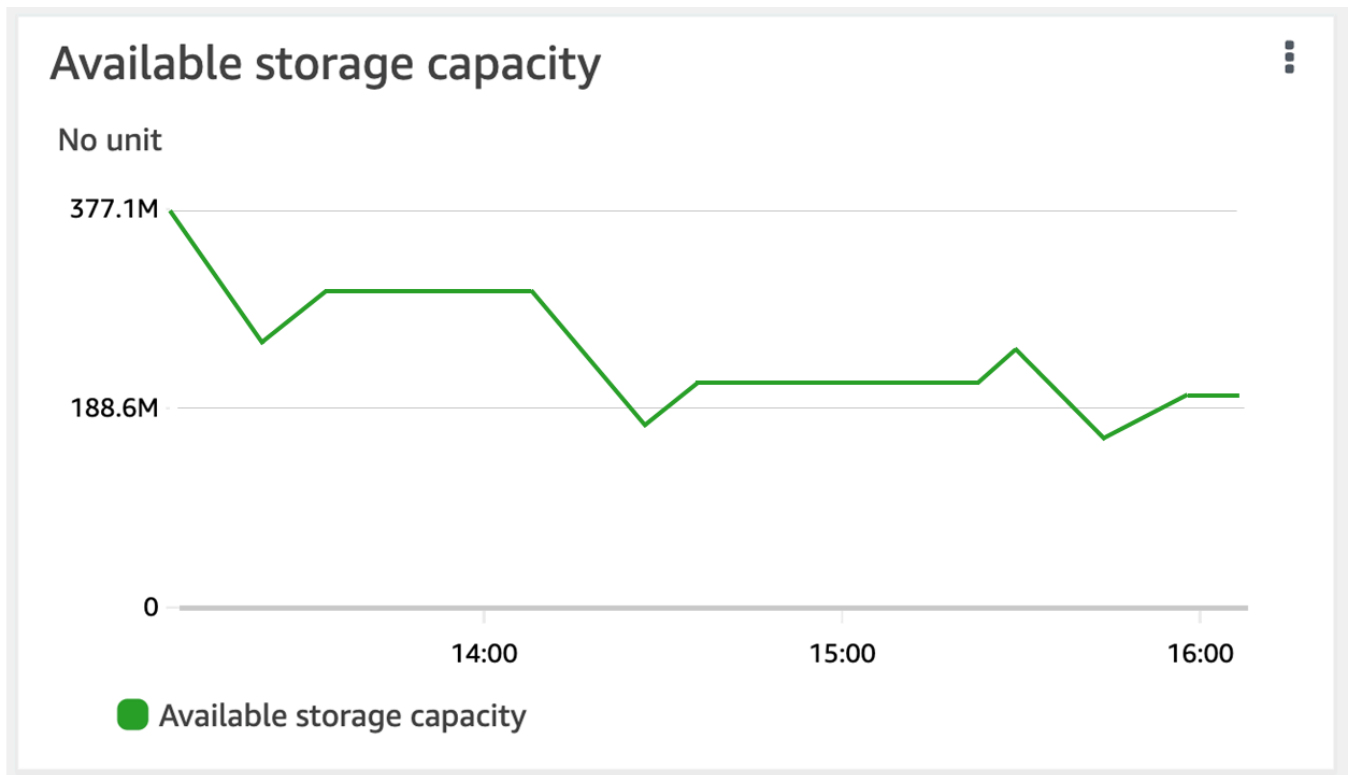

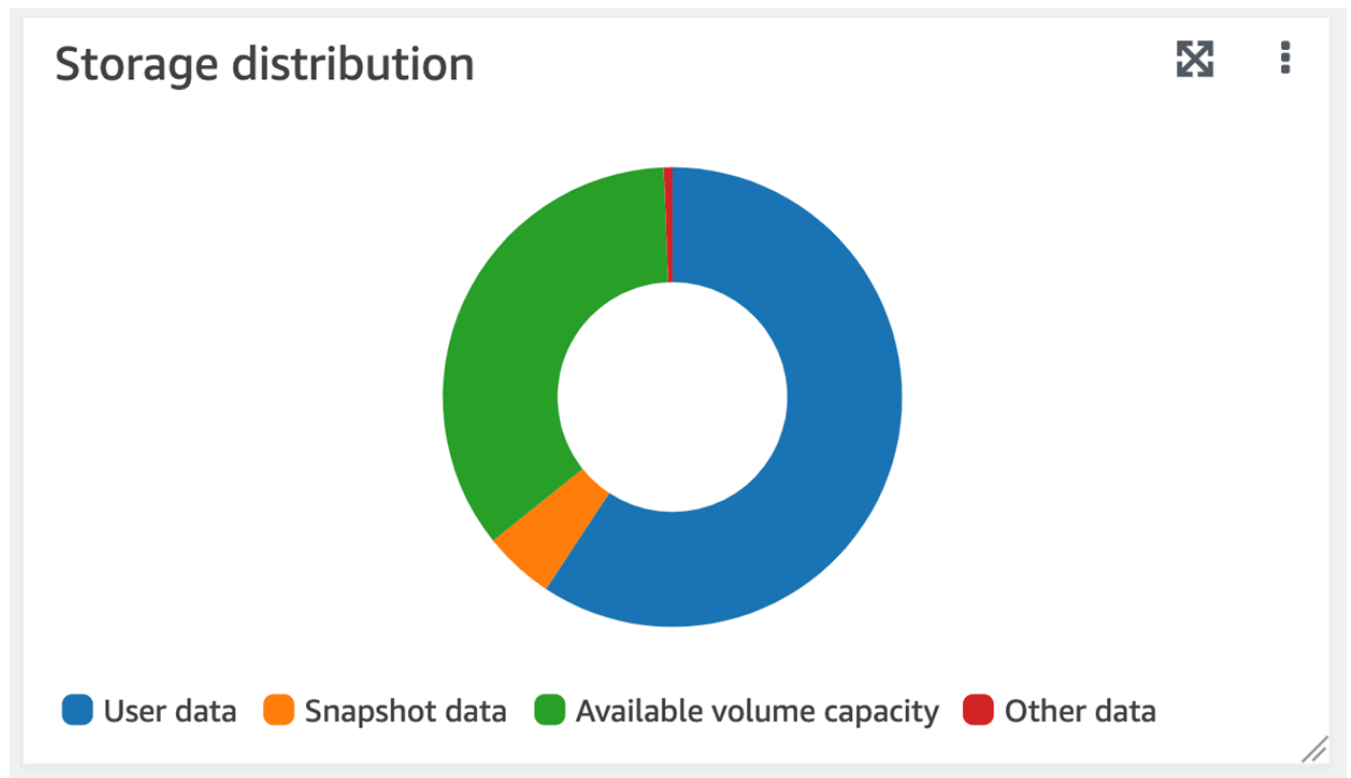

So überwachen Sie die Speicherkapazität eines Volumes (ONTAPCLI)

Mit dem `volume show-space` ONTAP CLI-Befehl können Sie überwachen, wie die Speicherkapazität Ihres Volumes verbraucht wird. Weitere Informationen finden Sie [volume show-space](#) im NetApp ONTAP Documentation Center.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Zeigen Sie die Nutzung der Speicherkapazität eines Volumes an, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und dabei die folgenden Werte ersetzen:
 - `svm_name` Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.

- **vol_name** Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes, für das Sie die Data-Tiering-Richtlinie festlegen.

```
::> volume show-space -vserver svm_name -volume vol_name
```

Wenn der Befehl erfolgreich ist, erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt:

```
Vserver : svm_name
Volume  : vol_name
```

Feature	Used	Used%
-----	-----	-----
User Data	140KB	0%
Filesystem Metadata	164.4MB	1%
Inodes	10.28MB	0%
Snapshot Reserve	563.2MB	5%
Deduplication	12KB	0%
Snapshot Spill	9.31GB	85%
Performance Metadata	668KB	0%
 Total Used	 10.03GB	 91%
Total Physical Used	10.03GB	91%

Die Ausgabe dieses Befehls zeigt, wie viel physischen Speicherplatz verschiedene Datentypen auf diesem Volume belegen. Außerdem wird der Prozentsatz der Gesamtkapazität angezeigt, den die einzelnen Datentypen verbrauchen. In diesem Beispiel Snapshot Spill Snapshot Reserve verbrauchen sie zusammen 90 Prozent der Kapazität des Volumes.

Snapshot Reserve zeigt die Menge an Festplattenspeicher, die für das Speichern von Snapshot-Kopien reserviert ist. Wenn der Speicherplatz für Snapshot-Kopien den reservierten Speicherplatz überschreitet, wird er in das Dateisystem übertragen. Dieser Betrag wird unter Snapshot Spill angezeigt.

Um den verfügbaren Speicherplatz zu erhöhen, können Sie entweder [die Größe des Volumes erhöhen](#) oder [Snapshots löschen](#), die Sie nicht verwenden, wie in den folgenden Verfahren gezeigt.


Für FlexVol Volumetypen (der Standard-Volumetyp FSx für ONTAP-Volumes) können Sie auch die automatische [Volumenanpassung](#) aktivieren. Wenn Sie die automatische Anpassung aktivieren,

erhöht sich die Volumegröße automatisch, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Sie können automatische Snapshots auch deaktivieren. Beide Funktionen werden in den folgenden Abschnitten erklärt.

Überwachung der Dateikapazität eines Volumes

Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um die maximal zulässige Anzahl von Dateien und die Anzahl der bereits auf einem Volume verwendeten Dateien anzuzeigen.

- Die CloudWatch Volumenmetriken `FilesCapacity` und `FilesUsed`.
- Navigieren Sie in der FSx Amazon-Konsole auf der Registerkarte Überwachung Ihres Volumes zum Diagramm Verfügbare Dateien (Inodes). Die folgende Abbildung zeigt die verfügbaren Dateien (Inodes) auf einem Volume, das im Laufe der Zeit abnimmt.

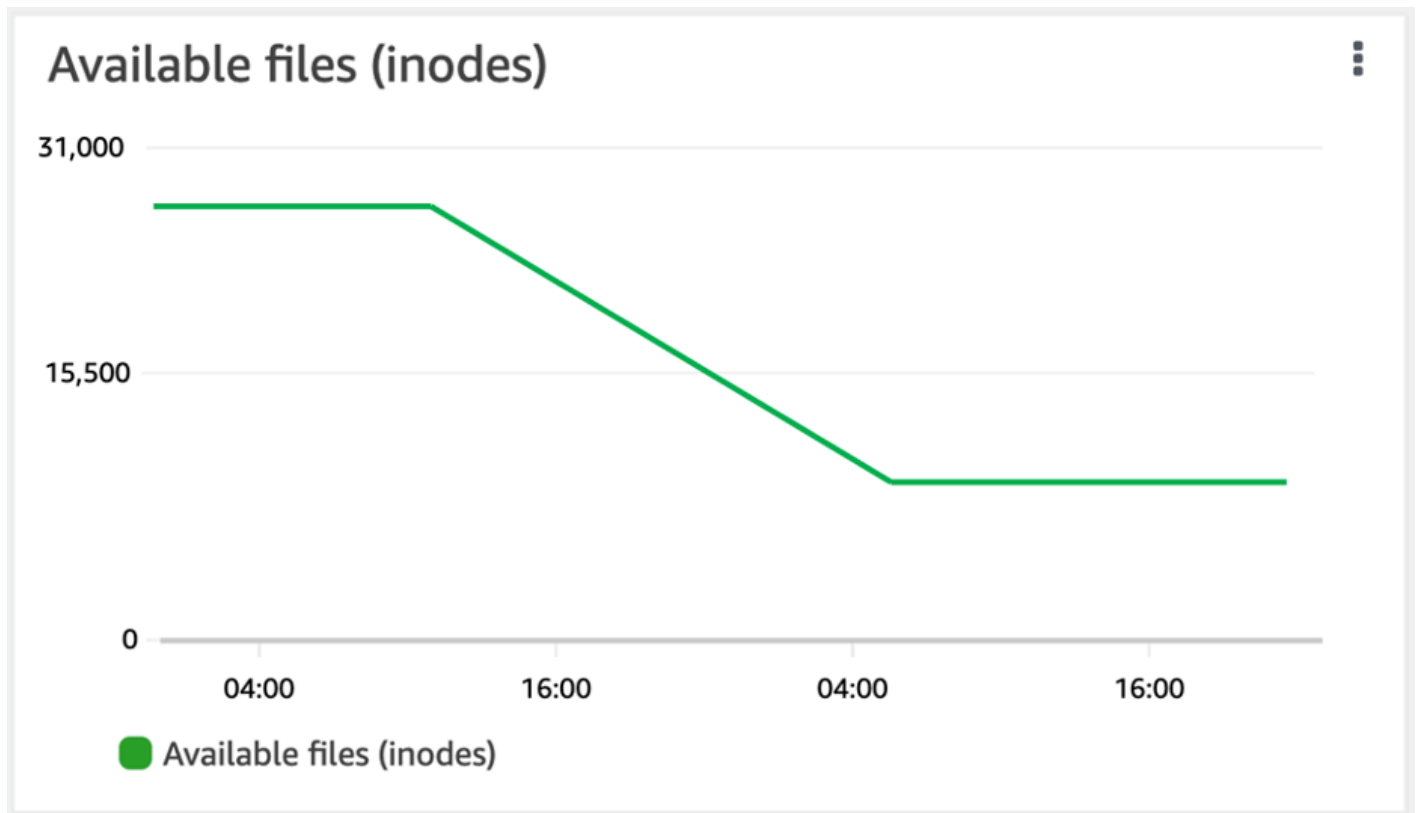

Verwaltung FSx für ONTAP-Dateisysteme

Ein Dateisystem ist die primäre FSx Amazon-Ressource, analog zu einem lokalen ONTAP-Cluster. Sie geben die Solid-State-Drive-Speicherkapazität (SSD) und die Durchsatzkapazität für Ihr Dateisystem an und wählen eine Virtual Private Cloud (VPC), in der das Dateisystem erstellt


werden soll. Jedes Dateisystem hat einen Management-Endpunkt, den Sie verwenden können, um Ressourcen und Daten mit der ONTAP CLI oder REST API zu verwalten.

Ressourcen des Dateisystems

Ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem besteht aus den folgenden Hauptressourcen:

- Die physische Hardware des Dateisystems selbst, zu der auch die Dateiserver und Speichermedien gehören.
- Ein oder mehrere Dateiserverpaare mit hoher Verfügbarkeit (HA), die Ihre virtuellen Speichermaschinen (SVMs) hosten. Dateisysteme der ersten Generation und Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation haben ein HA-Paar, und Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation haben bis zu 12 HA-Paare. Jedes HA-Paar hat einen Speicherpool, der als Aggregat bezeichnet wird. Die Sammlung von Aggregaten für alle HA-Paare bildet Ihre SSD-Speicherebene.
- Eine oder mehrere SVMs, die die Dateisystem-Volumes hosten und über eigene Anmeldeinformationen und Zugriffsverwaltung verfügen.
- Ein oder mehrere Volumes, die Ihre Daten virtuell organisieren und von Ihren Kunden bereitgestellt werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Architektur eines Dateisystems der ersten Generation FSx für ONTAP mit einem HA-Paar und die Beziehung zwischen den Primärressourcen. Das Dateisystem FSx für ONTAP auf der linken Seite ist das einfachste Dateisystem mit einer SVM und einem Volume. Das Dateisystem auf der rechten Seite hat mehrere SVMs, wobei einige auch mehrere SVMs Volumes haben. Dateisysteme haben SVMs jeweils mehrere Verwaltungsendpunkte und verfügen SVMs auch über Datenzugriffsendpunkte.

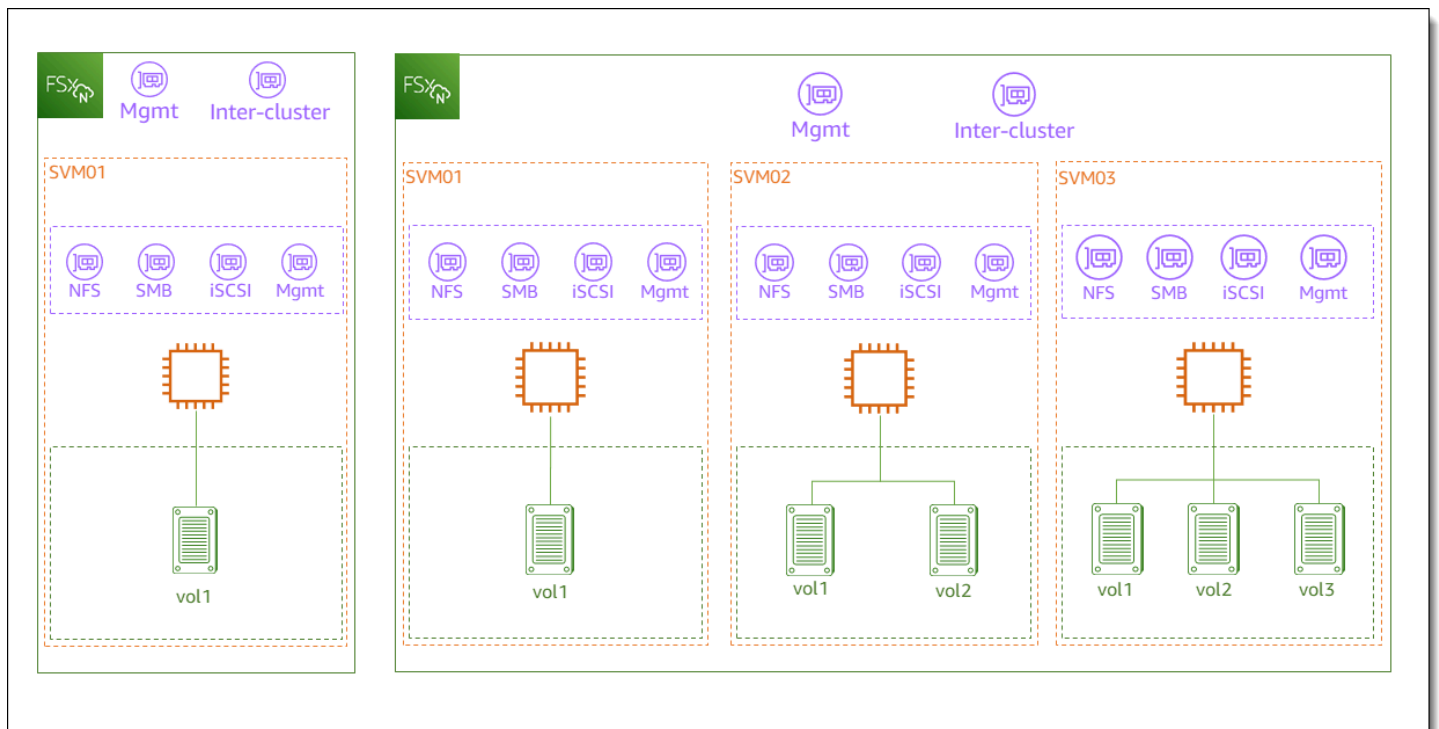

Wenn Sie ein Dateisystem FSx für ONTAP erstellen, definieren Sie die folgenden Eigenschaften:

- **Bereitstellungstyp** — Der Bereitstellungstyp Ihres Dateisystems (Multi-AZ oder Single-AZ). Single-AZ-Dateisysteme replizieren Ihre Daten und bieten automatischen Failover innerhalb einer einzigen Availability Zone. Single-AZ-Dateisysteme der ersten Generation unterstützen ein HA-Paar. Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation unterstützen bis zu 12 HA-Paare. Multi-AZ-Dateisysteme bieten zusätzliche Stabilität, indem sie auch Ihre Daten replizieren und Failover über mehrere Availability Zones innerhalb derselben unterstützen. AWS-Region Multi-AZ-Dateisysteme der ersten und zweiten Generation unterstützen beide ein HA-Paar.

Note

Sie können den Bereitstellungstyp Ihres Dateisystems nach der Erstellung nicht ändern. Wenn Sie den Bereitstellungstyp ändern möchten (z. B. um von Single-AZ 1 auf Single-AZ 2 zu wechseln), können Sie Ihre Daten sichern und sie auf einem neuen Dateisystem wiederherstellen. Sie können Ihre Daten auch mit NetApp SnapMirror, mit oder mit einem AWS DataSync Datenkopiertool eines Drittanbieters migrieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Migration zu für ONTAP mit FSx NetApp SnapMirror](#) und [Migration zu FSx for ONTAP mit AWS DataSync](#).

- **Speicherkapazität** — Dies ist die Menge an SSD-Speicher, bis zu 192 Tebibyte (TiB) für Dateisysteme der ersten Generation, 512 TiB für Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation und 1 Pebibyte (PiB) für Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation.
- **SSD-IOPS** — Standardmäßig umfasst jedes Gigabyte SSD-Speicher drei SSD-IOPS (bis zu dem von Ihrer Dateisystemkonfiguration unterstützten Höchstwert). Sie können optional bei Bedarf zusätzliche SSD-IOPS bereitstellen.
- **Durchsatzkapazität** — Die konstante Geschwindigkeit, mit der der Dateiserver Daten bereitstellen kann.
- **Netzwerke** — Die VPC und die Subnetze für die Verwaltungs- und Datenzugriffsendpunkte, die Ihr Dateisystem erstellt. Für ein Multi-AZ-Dateisystem definieren Sie auch einen IP-Adressbereich und Routing-Tabellen.
- **Verschlüsselung** — Der Schlüssel AWS Key Management Service (AWS KMS), der verwendet wird, um die Dateisystemdaten im Ruhezustand zu verschlüsseln.
- **Administratorzugriff** — Sie können das Passwort für den `fsxadmin` Benutzer angeben. Sie können diesen Benutzer verwenden, um das Dateisystem mithilfe der NetApp ONTAP CLI und der REST-API zu verwalten.

Sie können ONTAP-Dateisysteme mithilfe der NetApp ONTAP CLI oder der REST-API verwalten FSx . Sie können auch SnapVault Beziehungen zwischen einem FSx Amazon-Dateisystem und einer anderen ONTAP-Bereitstellung (einschließlich eines anderen FSx Amazon-Dateisystems) einrichten. SnapMirror Jedes Dateisystem FSx für ONTAP verfügt über die folgenden Dateisystem-Endpunkte, die den Zugriff auf Anwendungen ermöglichen: NetApp

- **Verwaltung** — Verwenden Sie diesen Endpunkt, um über Secure Shell (SSH) auf die NetApp ONTAP CLI zuzugreifen oder um die NetApp ONTAP REST API mit Ihrem Dateisystem zu verwenden.
- **Intercluster** — Verwenden Sie diesen Endpunkt, wenn Sie die Replikation mithilfe NetApp SnapMirror von oder das Caching einrichten. NetApp FlexCache

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Verwaltung von FSx ONTAP-Ressourcen mithilfe von Anwendungen NetApp](#) und [Replizieren Sie Ihre Daten mit NetApp SnapMirror](#).

Dateisysteme erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe der FSx Amazon-Konsole oder der FSx Amazon-API ein Dateisystem FSx für ONTAP erstellen. AWS CLI Sie können ein Dateisystem in

einer Virtual Private Cloud (VPC) erstellen, die Sie besitzen, oder in einer VPC, die ein anderer mit Ihnen geteilt AWS-Konto hat. Bei der Erstellung eines Multi-AZ-Dateisystems in einer VPC, an der Sie teilnehmen, gibt es einige Überlegungen. Diese Überlegungen werden in diesem Thema erläutert.

Wenn Sie ein neues Dateisystem über die FSx Amazon-Konsole erstellen, erstellt Amazon standardmäßig FSx automatisch ein Dateisystem mit einer einzigen virtuellen Speichermaschine (SVM) und einem Volume, sodass Sie über das Network File System (NFS) -Protokoll schnell auf Daten von Linux-Instances zugreifen können. Bei der Erstellung des Dateisystems können Sie die SVM optional einem Active Directory hinzufügen, um den Zugriff von Windows- und macOS-Clients über das SMB-Protokoll (Server Message Block) zu ermöglichen. Nachdem Ihr Dateisystem erstellt wurde, können Sie nach Bedarf weitere SVMs Volumes erstellen.

Um ein Dateisystem (Konsole) zu erstellen

Bei diesem Verfahren wird die Standardoption Create verwendet, um ein Dateisystem FSx für ONTAP mit einer Konfiguration zu erstellen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Informationen zur Verwendung der Option Quick Create zum schnellen Erstellen eines Dateisystems mit einem Standardsatz von Konfigurationsparametern finden Sie unter [Erstellen Sie ein Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem](#).

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im Dashboard die Option Dateisystem erstellen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Dateisystemtyp auswählen unter Dateisystemoptionen die Option Amazon FSx for NetApp ONTAP und dann Weiter aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Erstellungsmethode die Option Standarderstellung aus.
5. Geben Sie im Abschnitt Dateisystemdetails die folgenden Informationen ein:
 - Geben Sie unter Dateisystemname — optional einen Namen für Ihr Dateisystem ein. Es ist einfacher, Ihre Dateisysteme zu finden und zu verwalten, wenn Sie sie benennen. Sie können maximal 256 Unicode-Buchstaben, Leerzeichen und Zahlen sowie die folgenden Sonderzeichen verwenden: + - =. _:/
 - Wählen Sie als Bereitstellungstyp Multi-AZ 2, Single-AZ 2, Multi-AZ 1 oder Single-AZ 1.
 - Multi-AZ-Dateisysteme replizieren Ihre Daten und unterstützen Failover über mehrere Availability Zones hinweg in derselben AWS-Region. Multi-AZ 1 ist ein ONTAP-Dateisystem der ersten Generation FSx. Multi-AZ 2 ist ein Dateisystem der zweiten Generation. Beide unterstützen ein Hochverfügbarkeitspaar (HA).

- Single-AZ-Dateisysteme replizieren Ihre Daten und bieten automatischen Failover innerhalb einer einzigen Availability Zone. Single-AZ 1 ist ein ONTAP-Dateisystem der ersten Generation FSx , das ein HA-Paar unterstützt. Single-AZ 2 ist ein Dateisystem der zweiten Generation, das bis zu 12 HA-Paare unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

Weitere Informationen zu Bereitstellungstypen finden Sie unter. [Verfügbarkeit, Haltbarkeit und Bereitstellungsoptionen](#)

 Note

Sie können den Bereitstellungstyp Ihres Dateisystems nach der Erstellung nicht ändern. Wenn Sie den Bereitstellungstyp ändern möchten (z. B. um von Single-AZ 1 auf Single-AZ 2 zu wechseln), können Sie Ihre Daten sichern und sie auf einem neuen Dateisystem wiederherstellen. Sie können Ihre Daten auch mit NetApp SnapMirror, mit oder mit einem AWS DataSync Datenkopiertools eines Drittanbieters migrieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Migration zu für ONTAP mit FSx NetApp SnapMirror](#) und [Migration zu FSx for ONTAP mit AWS DataSync](#).

- Geben Sie für SSD-Speicherkapazität die Speicherkapazität Ihres Dateisystems in Gibibyte (GiB) ein. Geben Sie eine ganze Zahl im Bereich von 1.024—1.048.576 GiB (bis zu 1 Pebibyte [PiB]) ein.

Sie können die Speicherkapazität jederzeit nach der Erstellung des Dateisystems nach Bedarf erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Speicherkapazität](#).

- Für bereitgestellte SSD-IOPS haben Sie zwei Möglichkeiten, die Anzahl der IOPS für Ihr Dateisystem bereitzustellen:
 - Wählen Sie Automatisch (Standardeinstellung), wenn Amazon automatisch 3 IOPS pro GiB SSD-Speicher bereitstellen FSx soll.
 - Wählen Sie Vom Benutzer bereitgestellt, wenn Sie die Anzahl der IOPS angeben möchten. Sie können maximal 200.000 SSD-IOPS pro Dateisystem bereitstellen.

 Note

Sie können Ihre bereitgestellten SSD-IOPS erhöhen, nachdem Sie das Dateisystem erstellt haben. Beachten Sie, dass der maximale SSD-IOPS-Wert, den Ihr Dateisystem erreichen kann, auch von der Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems abhängt,

selbst wenn Sie zusätzliche SSD-IOPS bereitstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#) und [Verwaltung der Speicherkapazität](#).

- Für die Durchsatzkapazität haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Durchsatzkapazität in Megabyte pro Sekunde () zu bestimmen: MBps
 - Wählen Sie Empfohlene Durchsatzkapazität, wenn Sie möchten FSx , dass Amazon die Durchsatzkapazität automatisch auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Speicherkapazität auswählt.
 - Wählen Sie Durchsatzkapazität angeben, wenn Sie die Höhe der Durchsatzkapazität angeben möchten. Wenn Sie diese Option wählen, wird eine Dropdownliste für die Durchsatzkapazität angezeigt, die auf dem von Ihnen ausgewählten Bereitstellungstyp basiert. Sie können auch die Anzahl der HA-Paare (bis zu 12) wählen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

Die Durchsatzkapazität ist die konstante Geschwindigkeit, mit der der Dateiserver, der Ihr Dateisystem hostet, Daten bereitstellen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Leistung von Amazon FSx für NetApp ONTAP](#).

6. Geben Sie im Abschnitt Netzwerk die folgenden Informationen ein:

- Wählen Sie für Virtual Private Cloud (VPC) die VPC aus, die Sie Ihrem Dateisystem zuordnen möchten.
- Für VPC-Sicherheitsgruppen können Sie eine Sicherheitsgruppe auswählen, die der Netzwerkschnittstelle Ihres Dateisystems zugeordnet werden soll. Wenn Sie keine angeben, ordnet Amazon FSx die Standardsicherheitsgruppe der VPC Ihrem Dateisystem zu.
- (Nur Multi-AZ) Wählen Sie für Bevorzugtes Subnetz einen beliebigen Wert aus der Liste der verfügbaren Subnetze aus. Wählen Sie außerdem ein Standby-Subnetz für den Standby-Dateiserver aus.
- (Nur Single-AZ) Wählen Sie für Subnetz einen beliebigen Wert aus der Liste der verfügbaren Subnetze aus.
- (Nur Multi-AZ) Geben Sie für VPC-Routing-Tabellen die VPC-Routing-Tabellen an, um die Endpunkte Ihres Dateisystems zu erstellen. Wählen Sie alle VPC-Routing-Tabellen aus, die den Subnetzen zugeordnet sind, in denen sich Ihre Clients befinden. Standardmäßig FSx wählt Amazon die Standard-Routing-Tabelle Ihrer VPC aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten von außerhalb der Bereitstellungs-VPC](#).

 Note

Amazon FSx verwaltet diese Routing-Tabellen für Multi-AZ-Dateisysteme mithilfe von Tag-basierter Authentifizierung. Diese Routentabellen sind mit gekennzeichnet. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Bei der Erstellung FSx für ONTAP Multi-AZ-Dateisysteme empfehlen CloudFormation wir, das Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Tag manuell hinzuzufügen.

- Wählen Sie als Netzwerktyp entweder IPv4(nur für IPv4 Support) oder Dual-Stack (für beide IPv4 und IPv6 Support) aus. Sie können den Netzwerktyp eines vorhandenen Dateisystems jederzeit ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerktyp ändern](#).

 Note

Wenn Sie beabsichtigen, ein FSx for ONTAP-Dateisystem zu erstellen, das den Dual-Stack-Modus verwendet, müssen Sie Ihrer VPC und Ihren Subnetzen zunächst einen von Amazon bereitgestellten IPv6 CIDR-Block zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter [IPv6 Unterstützung für Ihre VPC hinzufügen](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.

- (Nur Multi-AZ) Der IPv4 Endpunktadressbereich gibt den IPv4 Adressbereich an, in dem die Endpoints für den Zugriff auf Ihr Dateisystem erstellt werden.

Sie haben drei Optionen für den IPv4 Adressbereich des Endpunkts:

- Nicht zugewiesener IPv4 Adressbereich aus Ihrer VPC — Amazon FSx wählt die letzten 64 IP-Adressen aus dem primären CIDR-Bereich der VPC aus, um sie als IPv4 Endpunktadressbereich für das Dateisystem zu verwenden. Dieser Bereich wird von mehreren Dateisystemen gemeinsam genutzt, wenn Sie diese Option mehrmals auswählen.

 Note

Diese Option ist ausgegraut, wenn eine der letzten 64 IP-Adressen im primären CIDR-Bereich einer VPC von einem Subnetz verwendet wird. In diesem Fall können Sie immer noch einen In-VPC-Adressbereich auswählen (d. h. einen Bereich, der nicht am Ende Ihres primären CIDR-Bereichs liegt, oder einen Bereich, der sich

in einem sekundären CIDR Ihrer VPC befindet), indem Sie die Option Einen IP-Adressbereich eingeben auswählen.

- Flexibler IPv4 Adressbereich außerhalb Ihrer VPC — Amazon FSx wählt einen 198.19.x.0/24-Adressbereich, der noch nicht von anderen Dateisystemen mit derselben VPC und Routentabellen verwendet wird.
- Geben Sie einen IPv4 Adressbereich ein — Sie können einen CIDR-Bereich Ihrer Wahl angeben. Der IPv4 von Ihnen gewählte Adressbereich kann entweder innerhalb oder außerhalb des IP-Adressbereichs der VPC liegen, sofern er sich nicht mit einem Subnetz überschneidet.

 Note

Wählen Sie keinen Bereich aus, der in die folgenden CIDR-Bereiche fällt, da diese nicht mit FSx ONTAP kompatibel sind:

- 0.0.0.0/8
- 127,0.0.0/8
- 198,19.0.0/20
- 224.0.0.0/4
- 240.0.0.0/4
- 255,255,255,255/32

- (Nur Multi-AZ und Dual-Stack) Der IPv6 Endpunktadressbereich gibt den IPv6 Adressbereich an, in dem die Endpunkte für den Zugriff auf Ihr Dateisystem erstellt werden. Sie haben zwei Optionen für den Adressbereich des Endpunkts IPv6 :
 - Nicht zugewiesener IPv6 Adressbereich aus Ihrer VPC — Amazon FSx wählt einen Block von 1024 verfügbaren IPv6 Adressen aus einem der IPv6 CIDR-Bereiche der VPC aus, der als IPv6 Endpunktadressbereich für das Dateisystem verwendet wird.
 - Geben Sie einen IPv6 Adressbereich ein — Sie können einen IPv6 CIDR-Bereich Ihrer Wahl angeben. Der IPv6 von Ihnen gewählte Adressbereich kann entweder innerhalb oder außerhalb des IPv6 Adressbereichs der VPC liegen, sofern er sich nicht mit einem Subnetz überschneidet.

7. Wählen Sie im Abschnitt Verschlüsselung für Verschlüsselungsschlüssel den Verschlüsselungsschlüssel AWS Key Management Service (AWS KMS) aus, der die Daten Ihres Dateisystems im Ruhezustand schützt.

8. Geben Sie unter Administratorkennwort für das Dateisystem ein sicheres Passwort für den fsxadmin Benutzer ein. Bestätigen Sie das Passwort.

Sie können den fsxadmin Benutzer verwenden, um Ihr Dateisystem mithilfe der ONTAP CLI und der REST-API zu verwalten. Weitere Informationen über den fsxadmin Benutzer finden Sie unter: [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#)

9. Geben Sie im Abschnitt Standardkonfiguration für virtuelle Speichermaschinen die folgenden Informationen ein:
 - Geben Sie im Feld Name der virtuellen Speichermaschine einen Namen für die virtuelle Speichermaschine ein. Sie können maximal 47 alphanumerische Zeichen plus den Unterstrich (_) als Sonderzeichen verwenden.
 - Als Administratorkennwort für die SVM können Sie optional Passwort angeben wählen und ein Passwort für den SVM-Benutzer angeben. vsadmin Sie können den vsadmin Benutzer verwenden, um die SVM mithilfe der ONTAP CLI oder der REST-API zu verwalten. Weitere Informationen über den vsadmin Benutzer finden Sie unter: [Verwaltung SVMs mit der ONTAP CLI](#)

Wenn Sie Kein Passwort angeben (Standardeinstellung) wählen, können Sie trotzdem den fsxadmin Benutzer des Dateisystems verwenden, um Ihr Dateisystem mithilfe der ONTAP CLI oder der REST-API zu verwalten, aber Sie können nicht den vsadmin Benutzer Ihrer SVM verwenden, um dasselbe zu tun.

- Wählen Sie für den Volume-Sicherheitsstil zwischen Unix (Linux) und NTFS für das Volume. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsstil des Volumes](#).
- Im Bereich Active Directory können Sie der SVM ein Active Directory hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Microsoft Active Directory FSx für ONTAP](#).

Wenn Sie Ihre SVM nicht zu einem Active Directory hinzufügen möchten, wählen Sie Nicht einem Active Directory beitreten.

Wenn Sie Ihre SVM einer selbstverwalteten Active Directory-Domäne hinzufügen möchten, wählen Sie Einem Active Directory beitreten und geben Sie die folgenden Informationen für Ihr Active Directory an:

- Der NetBIOS-Name des Active Directory-Computerobjekts, das für Ihre SVM erstellt werden soll. Der NetBIOS-Name darf 15 Zeichen nicht überschreiten.
- Der vollqualifizierte Domänenname Ihres Active Directory. Der Domänenname darf 255 Zeichen nicht überschreiten.

- IP-Adressen von DNS-Servern — Die IPv4 oder IPv6 Adressen der DNS-Server (Domain Name System) für Ihre Domain.
- Anmeldeinformationen für das Dienstkonto — Wählen Sie aus, wie Sie die Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto angeben möchten:
 - Option 1: AWS Secrets Manager geheimer ARN — Der geheime Schlüssel, der den Benutzernamen und das Passwort für ein Dienstkonto in Ihrer Active Directory-Domäne enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).
 - Option 2: Anmeldeinformationen im Klartext-Format
 - Nutzernamen des Dienstkontos — Der Benutzername des Dienstkontos in Ihrem vorhandenen Microsoft Active Directory. Geben Sie kein Domänenpräfix oder -suffix an. Verwenden Sie zum EXAMPLE\ADMIN Beispiel nur ADMIN für.
 - Passwort für das Dienstkonto — Das Passwort für das Dienstkonto.
 - Passwort bestätigen — Das Passwort für das Dienstkonto.
- (Optional) Organizational Unit (OU) — Der definierte Pfadname der Organisationseinheit, mit der Sie Ihr Dateisystem verbinden möchten.
- Gruppe delegierter Dateisystemadministratoren — Der Name der Gruppe in Ihrem Active Directory, die Ihr Dateisystem verwalten kann.

Wenn Sie verwenden AWS Managed Microsoft AD, müssen Sie eine Gruppe angeben, z. B. AWS Delegierte FSx Administratoren, AWS Delegierte Administratoren oder eine benutzerdefinierte Gruppe mit delegierten Berechtigungen für die Organisationseinheit.

Wenn Sie einem selbstverwalteten AD beitreten, verwenden Sie den Namen der Gruppe in Ihrem AD. Die Standardgruppe ist `Domain Admins`.

10. Geben Sie im Abschnitt Standard-Volume-Konfiguration die folgenden Informationen für das Standardvolume an, das mit Ihrem Dateisystem erstellt wird:

- Geben Sie im Feld Volumename einen Namen für das Volume ein. Sie können bis zu 203 alphanumerische Zeichen oder Unterstriche (`_`) verwenden.
- (Nur Dateisysteme mit einem HA-Paar) Wählen Sie für den Volume-Stil entweder oder FlexVol. FlexGroup FlexVolVolumes sind Allzweck-Volumes, die bis zu 300 Tebibyte (TiB) groß sein können. FlexGroupVolumes sind für Hochleistungs-Workloads vorgesehen und können eine Größe von bis zu 20 PiB haben.

- Geben Sie für Volume-Größe eine beliebige ganze Zahl im Bereich von 20—314.572.800 Mebibyte (MiB) für FlexVol Volumes oder 800 Gibibyte (GiB) —2.400 TiB pro HA-Paar für Volumes ein. FlexGroup Ein Dateisystem mit 12 HA-Paaren hätte beispielsweise eine Mindestvolumengröße von 9.600 GiB und eine Maximalgröße von 20.480 TiB.
- Wählen Sie als Datenträgertyp Read-Write (RW) aus, um ein Volumen zu erstellen, das lesbar und beschreibbar ist, oder Data Protection (DP), um ein Volume zu erstellen, das schreibgeschützt ist und als Ziel einer OR-Beziehung verwendet werden kann. NetApp SnapMirror SnapVault Weitere Informationen finden Sie unter [Volume-Typen](#).
- Geben Sie für Junction Path einen Speicherort im Dateisystem ein, an dem das Volume bereitgestellt werden soll. Dem Namen muss beispielsweise /vol3 ein Schrägstrich vorangestellt werden.
- Wählen Sie für Speichereffizienz Enabled, um die ONTAP-Speichereffizienzfunktionen (Deduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichereffizienz](#).
- Wählen Sie unter Snapshot-Richtlinie eine Snapshot-Richtlinie für das Volume aus. Weitere Informationen zu Snapshot-Richtlinien finden Sie unter [Snapshot-Richtlinien](#).

Wenn Sie „Benutzerdefinierte Richtlinie“ wählen, müssen Sie den Namen der Richtlinie im Feld „Benutzerdefinierte Richtlinie“ angeben. Die benutzerdefinierte Richtlinie muss bereits auf der SVM oder im Dateisystem vorhanden sein. Sie können mit der ONTAP CLI oder der REST API eine benutzerdefinierte Snapshot-Richtlinie erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Snapshot-Richtlinie](#) in der NetApp ONTAP-Produktdokumentation.

11. Wählen Sie im Abschnitt Standard Volume Storage Tiering für Capacity Pool Tiering Policy die Storage-Pool-Tiering-Richtlinie für das Volume aus. Dabei kann es sich um Automatisch (Standardeinstellung), Nur Snapshot, Alle oder Keine handeln. Weitere Informationen zu Richtlinien für das Tiering von Kapazitätspools finden Sie unter [Richtlinien für das Volumen-Tiering](#)

Wenn Sie für die Abkühlungszeit bei der Staffelung von Richtlinien die Option Speicherstufenzuweisung oder Snapshot-only Richtlinien festgelegt haben. Gültige Werte Auto liegen zwischen 2 und 183 Tagen. Die Abkühlperiode eines Volumes definiert die Anzahl der Tage, bevor Daten, auf die nicht zugegriffen wurde, als kalt markiert und in den Capacity-Pool-Speicher verschoben werden.

12. Wählen Sie im Bereich SnapLock Standard-Volume-Konfiguration für SnapLockKonfiguration zwischen Aktiviert und Deaktiviert. Weitere Informationen zur Konfiguration eines SnapLock Compliance-Volumes oder eines SnapLock Enterprise-Volumes finden Sie unter [Grundlegendes](#)

zu [SnapLock Compliance](#) und [SnapLockEnterprise verstehen](#). Mehr über SnapLock erfahren Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit SnapLock](#).

13. Unter Backup und Wartung — optional können Sie die folgenden Optionen festlegen:

- Wählen Sie für Tägliches automatisches Backup die Option Aktiviert für automatische tägliche Backups aus. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- Geben Sie unter Tägliches automatisches Backup-Fenster die Uhrzeit in koordinierter Weltzeit (UTC) an, zu der das tägliche automatische Backup-Fenster gestartet werden soll. Ab dieser angegebenen Uhrzeit beträgt das Zeitfenster 30 Minuten. Dieses Fenster darf sich nicht mit dem wöchentlichen Backup-Fenster für Wartungsarbeiten überschneiden.
- Legen Sie für den Aufbewahrungszeitraum für automatische Backups einen Zeitraum von 1—90 Tagen fest, für den Sie automatische Backups aufbewahren möchten.
- Für das wöchentliche Wartungsfenster können Sie die Uhrzeit festlegen, zu der das Wartungsfenster beginnen soll. Tag 1 ist Montag, 2 ist Dienstag usw. Ab diesem angegebenen Zeitpunkt beträgt das Zeitfenster 30 Minuten. Dieses Fenster darf sich nicht mit dem täglichen automatischen Backup-Fenster überschneiden.

14. Unter Tags — optional können Sie einen Schlüssel und einen Wert eingeben, um Ihrem Dateisystem Tags hinzuzufügen. Ein Tag ist ein Schlüssel-Wert-Paar, bei dem die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird. Es hilft Ihnen dabei, Ihr Dateisystem zu verwalten, zu filtern und danach zu suchen.

Wählen Sie Weiter aus.

15. Prüfen Sie die Dateisystemkonfiguration, die auf der Seite Create File System (Dateisystem erstellen) angezeigt wird. Notieren Sie sich zu Referenzzwecken, welche Dateisystemeinstellungen Sie nach der Erstellung des Dateisystems ändern können.

16. Wählen Sie Create file system (Dateisystem erstellen) aus.

Um ein Dateisystem (CLI) zu erstellen

- Um ein FSx for ONTAP-Dateisystem zu erstellen, verwenden Sie den [create-file-system](#) CLI-Befehl (oder die entsprechende [CreateFileSystem](#) API-Operation), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

 Note

Sie können den Bereitstellungstyp Ihres Dateisystems nach der Erstellung nicht ändern. Wenn Sie den Bereitstellungstyp ändern möchten (z. B. um von Single-AZ 1 auf Single-AZ 2 zu wechseln), können Sie Ihre Daten sichern und sie auf einem neuen Dateisystem wiederherstellen. Sie können Ihre Daten auch mit NetApp SnapMirror, mit oder mit einem AWS DataSync Datenkopiertool eines Drittanbieters migrieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Migration zu für ONTAP mit FSx NetApp SnapMirror](#) und [Migration zu FSx for ONTAP mit AWS DataSync](#).

```
aws fsx create-file-system \
  --file-system-type ONTAP \
  --storage-capacity 1024 \
  --storage-type SSD \
  --security-group-ids security-group-id \

  --subnet-ids subnet-abcdef1234567890b subnet-abcdef1234567890c \
  --ontap-configuration DeploymentType=MULTI_AZ_1,
    ThroughputCapacity=512,PreferredSubnetId=subnet-abcdef1234567890b
```

Nach erfolgreicher Erstellung des Dateisystems FSx gibt Amazon die Beschreibung des Dateisystems im JSON-Format zurück, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
  "FileSystem": {
    "OwnerId": "111122223333",
    "CreationTime": 1625066825.306,
    "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
    "FileSystemType": "ONTAP",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "StorageCapacity": 1024,
    "StorageType": "SSD",
    "VpcId": "vpc-11223344556677aab",
    "SubnetIds": [
      "subnet-abcdef1234567890b",
      "subnet-abcdef1234567890c"
    ],
  },
}
```

```

    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/
fs-0123456789abcdef0",
    "Tags": [],
    "OntapConfiguration": {
        "DeploymentType": "MULTI_AZ_HA_1",
        "EndpointIpAddressRange": "198.19.0.0/24",
        "Endpoints": {
            "Management": {
                "DnsName": "management.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com"
            },
            "Intercluster": {
                "DnsName": "intercluster.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com"
            }
        },
        "DiskIopsConfiguration": {
            "Mode": "AUTOMATIC",
            "Iops": 3072
        },
        "PreferredSubnetId": "subnet-abcdef1234567890b",
        "RouteTableIds": [
            "rtb-abcdef1234567890e",
            "rtb-abcd1234ef567890b"
        ],
        "ThroughputCapacity": 512,
        "WeeklyMaintenanceStartTime": "4:10:00"
    }
}
}
}

```

Note

Im Gegensatz zur Erstellung eines Dateisystems in der Konsole erstellen der `create-file-system` CLI-Befehl und die `CreateFileSystem` API-Operation keine Standard-SVM oder kein Standardvolume. Informationen zum Erstellen einer SVM finden Sie unter [Virtuelle Speichermaschinen \(SVM\) erstellen](#); Informationen zum Erstellen eines Volumes finden Sie unter [Volumen erstellen](#).

Erstellung von Dateisystemen FSx für ONTAP in gemeinsam genutzten Subnetzen

Die gemeinsame Nutzung von VPC ermöglicht es mehreren AWS-Konten, Ressourcen in gemeinsam genutzten, zentral verwalteten virtuellen privaten Clouds (VPCs) zu erstellen. In diesem Modell teilt sich das Konto, dem die VPC gehört (Eigentümer), ein oder mehrere Subnetze mit anderen Konten (Teilnehmern), die derselben Organisation angehören. AWS Organizations

Teilnehmerkonten können FSx für ONTAP Single-AZ- und Multi-AZ-Dateisysteme in einem VPC-Subnetz erstellt werden, das das Besitzerkonto mit ihnen geteilt hat. Damit ein Teilnehmerkonto ein Multi-AZ-Dateisystem erstellen kann, muss das Besitzerkonto Amazon außerdem die FSx Erlaubnis erteilen, Routing-Tabellen in den gemeinsam genutzten Subnetzen im Namen des Teilnehmerkontos zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der gemeinsamen VPC-Unterstützung für Multi-AZ-Dateisysteme](#).

Note

Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmerkontos, sich mit dem VPC-Eigentümer abzustimmen, um zu verhindern, dass nachfolgende VPC-Subnetze erstellt werden, die sich mit dem VPC-internen CIDR der Dateisysteme des Teilnehmers überschneiden. Wenn sich Subnetze überschneiden, kann der Datenverkehr zum Dateisystem unterbrochen werden.

Anforderungen und Überlegungen für gemeinsam genutzte Subnetze

Beachten Sie beim Erstellen von Dateisystemen FSx für ONTAP in gemeinsam genutzten Subnetzen Folgendes:

- Der Besitzer des VPC-Subnetzes muss ein Subnetz mit einem Teilnehmerkonto teilen, bevor dieses Konto darin ein FSx für ONTAP Dateisystem erstellen kann.
- Sie können keine Ressourcen mit der Standardsicherheitsgruppe für die VPC starten, da diese dem Eigentümer gehört. Darüber hinaus können Teilnehmerkonten keine Ressourcen mithilfe von Sicherheitsgruppen starten, die anderen Teilnehmern oder dem Eigentümer gehören.
- In einem gemeinsam genutzten Subnetz kontrollieren der Teilnehmer und der Eigentümer die Sicherheitsgruppen innerhalb des jeweiligen Kontos separat. Das Besitzerkonto kann Sicherheitsgruppen sehen, die von den Teilnehmern erstellt wurden, kann jedoch keine Aktionen für sie ausführen. Wenn das Besitzerkonto diese Sicherheitsgruppen entfernen oder ändern möchte, muss der Teilnehmer, der die Sicherheitsgruppe erstellt hat, die Aktion ausführen.

- Teilnehmerkonten können Single-AZ-Dateisysteme und die zugehörigen Ressourcen in Subnetzen, die das Besitzerkonto mit ihnen geteilt hat, anzeigen, erstellen, ändern und löschen.
- Teilnehmerkonten können Multi-AZ-Dateisysteme und die zugehörigen Ressourcen in Subnetzen, die das Eigentümerkonto mit ihnen geteilt hat, erstellen, anzeigen, ändern und löschen. Darüber hinaus muss das Besitzerkonto dem FSx Amazon-Service auch Berechtigungen zum Ändern von Routing-Tabellen in den gemeinsam genutzten Subnetzen im Namen des Teilnehmerkontos gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der gemeinsamen VPC-Unterstützung für Multi-AZ-Dateisysteme](#).
- Der Besitzer einer gemeinsam genutzten VPC kann Ressourcen, die ein Teilnehmer im gemeinsam genutzten Subnetz erstellt, nicht anzeigen, ändern oder löschen. Dies gilt zusätzlich zu den VPC-Ressourcen, auf die jedes Konto unterschiedlich zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Verantwortlichkeiten und Berechtigungen für Eigentümer und Teilnehmer](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen Ihrer VPC mit anderen Konten](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Beim Teilen eines VPC-Subnetzes

Wenn Sie Ihre Subnetze mit Teilnehmerkonten teilen, die FSx für ONTAP Dateisysteme in den gemeinsam genutzten Subnetzen erstellen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Der VPC-Besitzer muss Subnetze AWS Resource Access Manager für die sichere gemeinsame VPCs Nutzung mit anderen verwenden. AWS-Konten Weitere Informationen finden Sie im AWS Resource Access Manager Benutzerhandbuch unter [Gemeinsame Nutzung Ihrer AWS Ressourcen](#).
- Der VPC-Besitzer muss eines oder mehrere Konten VPCs mit einem Teilnehmerkonto teilen. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen Ihrer VPC mit anderen Konten](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.
- Damit Teilnehmerkonten FSx für ONTAP Multi-AZ-Dateisysteme erstellt werden können, muss der VPC-Besitzer dem FSx Amazon-Service außerdem Berechtigungen zum Erstellen und Ändern von Routing-Tabellen in den gemeinsam genutzten Subnetzen im Namen der Teilnehmerkonten gewähren. Dies liegt daran, dass Multi-AZ-Dateisysteme FSx für ONTAP Floating-IP-Adressen verwenden, sodass verbundene Clients während eines Failover-Ereignisses nahtlos zwischen dem bevorzugten und dem Standby-Dateiserver wechseln können. Wenn ein Failover-Ereignis eintritt, FSx aktualisiert Amazon alle Routen in allen Routentabellen, die dem Dateisystem zugeordnet sind, sodass sie auf den aktuell aktiven Dateiserver verweisen.

Verwaltung der gemeinsamen VPC-Unterstützung für Multi-AZ-Dateisysteme

Besitzerkonten können verwalten, ob Teilnehmerkonten Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisysteme in VPC-Subnetzen erstellen können, die der Eigentümer mithilfe der API, und mit Teilnehmern geteilt hat AWS-Managementkonsole AWS CLI, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

So verwalten Sie die VPC-Sharing für Multi-AZ-Dateisysteme (Konsole)

Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Settings (Einstellungen).
2. Suchen Sie auf der Seite Einstellungen nach den Einstellungen für gemeinsam genutzte Multi-AZ-VPC-Einstellungen.
 - Um VPC-Sharing für Multi-AZ-Dateisysteme in von Ihnen gemeinsam VPC VPC-Subnetzen zu aktivieren, wählen Sie Routentabellenaktualisierungen von Teilnehmerkonten aktivieren aus.
 - Um die VPC-Sharing für Multi-AZ-Dateisysteme in all VPCs Ihren Besitzern zu deaktivieren, wählen Sie Routentabellenaktualisierungen von Teilnehmerkonten deaktivieren. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

Important

Wir empfehlen dringend, von Teilnehmern erstellte Multi-AZ-Dateisysteme in der gemeinsam genutzten VPC zu löschen, bevor Sie diese Funktion deaktivieren. Sobald die Funktion deaktiviert ist, gehen diese Dateisysteme in einen MISCONFIGURED Zustand über und es besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr verfügbar sind.

3. Geben Sie ein **confirm** und wählen Sie Bestätigen, um die Funktion zu deaktivieren.

So verwalten Sie die VPC-Sharing für Multi-AZ-Dateisysteme (AWS CLI)

1. Um die aktuelle Einstellung für Multi-AZ-VPC-Sharing anzuzeigen, verwenden Sie den [describe-shared-vpc-configuration](#) CLI-Befehl oder den entsprechenden [DescribeSharedVpcConfiguration](#) API-Befehl, der wie folgt dargestellt wird:

```
$ aws fsx describe-shared-vpc-configuration
```

Der Dienst reagiert auf eine erfolgreiche Anfrage wie folgt:

```
{
  "EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccounts": "false"
}
```

2. Verwenden Sie den [update-shared-vpc-configuration](#) CLI-Befehl oder den entsprechenden [UpdateSharedVpcConfiguration](#) API-Befehl, um die gemeinsam genutzte Multi-AZ-VPC-Konfiguration zu verwalten. Das folgende Beispiel aktiviert VPC-Sharing für Multi-AZ-Dateisysteme.

```
$ aws fsx update-shared-vpc-configuration --enable-fsx-route-table-updates-from-participant-accounts true
```

Der Dienst reagiert auf eine erfolgreiche Anfrage wie folgt:

```
{
  "EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccounts": "true"
}
```

3. Um die Funktion zu deaktivieren, stellen Sie `EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccountsfalse`, wie im folgenden Beispiel gezeigt, auf ein.

```
$ aws fsx update-shared-vpc-configuration --enable-fsx-route-table-updates-from-participant-accounts false
```

Der Dienst reagiert auf eine erfolgreiche Anfrage wie folgt:

```
{
  "EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccounts": "false"
}
```

Dateisysteme werden aktualisiert

In diesem Thema wird erklärt, welche Eigenschaften eines vorhandenen Dateisystems Sie aktualisieren können, und es werden Verfahren beschrieben, wie Sie dies mithilfe der FSx Amazon-Konsole und der CLI tun können. Sie können Folgendes FSx für die Eigenschaften des ONTAP-Dateisystems mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, und der API aktualisieren:

- Automatische tägliche Backups. Schaltet automatische tägliche Backups ein oder aus, ändert das Backup-Fenster und den Aufbewahrungszeitraum für Backups. Weitere Informationen finden Sie unter [Automatische tägliche Backups](#).
- Wöchentliches Wartungsfenster. Legt den Wochentag und die Uhrzeit fest, an dem Amazon Dateisystemwartungen und -aktualisierungen FSx durchführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Optimierung der Leistung mit FSx Amazon-Wartungsfenstern](#).
- Administratorkennwort für das Dateisystem. Ändert das Passwort für den fsxadmin Benutzer des Dateisystems. Sie können den fsxadmin Benutzer verwenden, um Ihr Dateisystem mithilfe der ONTAP CLI und der REST-API zu verwalten. Weitere Informationen über den fsxadmin Benutzer finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).
- Amazon VPC-Routing-Tabellen. Bei Multi-AZ FSx for ONTAP-Dateisystemen verwenden die Endpunkte, die Sie für den Zugriff auf Daten über NFS oder SMB verwenden, und die Management-Endpunkte für den Zugriff auf die ONTAP CLI, API und NetApp Konsole Floating-IP-Adressen in den Amazon VPC-Routing-Tabellen, die Sie Ihrem Dateisystem zuordnen. Sie können neue Routing-Tabellen, die Sie erstellen, Ihren bestehenden Multi-AZ-Dateisystemen zuordnen. So können Sie konfigurieren, welche Clients auf Ihre Daten zugreifen können, auch wenn sich Ihr Netzwerk weiterentwickelt. Sie können auch bestehende Routing-Tabellen von Ihrem Dateisystem trennen (entfernen).

 Note

Amazon FSx verwaltet VPC-Routing-Tabellen für Multi-AZ-Dateisysteme mithilfe von Tag-basierter Authentifizierung. Diese Routentabellen sind mit gekennzeichnet. Key : AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Bei der Erstellung oder Aktualisierung FSx von ONTAP Multi-AZ-Dateisystemen empfehlen CloudFormation wir, das Key : AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Tag manuell hinzuzufügen.

Um ein Dateisystem (Konsole) zu aktualisieren

Die folgenden Verfahren enthalten Anweisungen, wie Sie mithilfe von Aktualisierungen an einem FSx für ONTAP vorhandenen Dateisystem vornehmen können. AWS-Managementkonsole

Um automatische tägliche Backups zu aktualisieren

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

2. Um die Seite mit den Dateisystemdetails anzuzeigen, wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das FSx ONTAP-Dateisystem aus, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im zweiten Bereich der Seite die Registerkarte Backups.
4. Wählen Sie Aktualisieren aus.
5. Ändern Sie die Einstellungen für das automatische tägliche Backup für dieses Dateisystem.
6. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Um das wöchentliche Wartungsfenster zu aktualisieren

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Um die Seite mit den Dateisystemdetails anzuzeigen, wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das FSx ONTAP-Dateisystem aus, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im zweiten Bereich der Seite die Registerkarte Administration aus.
4. Wählen Sie im Wartungsbereich die Option Update aus.
5. Ändern Sie, wann das wöchentliche Wartungsfenster für dieses Dateisystem beginnt.
6. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Um das Administratorkennwort für das Dateisystem zu ändern

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Um die Seite mit den Dateisystemdetails anzuzeigen, wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das FSx ONTAP-Dateisystem aus, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Administration.
4. Wählen Sie im ONTAP-Administrationsbereich unter ONTAP-Administratorkennwort die Option Aktualisieren aus.
5. Geben Sie im Dialogfeld ONTAP-Administratoranmeldedaten aktualisieren ein neues Passwort in das Feld ONTAP-Administratorkennwort ein.
6. Verwenden Sie das Feld Passwort bestätigen, um das Passwort zu bestätigen.
7. Wählen Sie Anmeldeinformationen aktualisieren, um Ihre Änderung zu speichern.

 Note

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass das neue Passwort die Kennwortanforderungen nicht erfüllt, können Sie den [security login](#)

[role config show](#) ONTAPCLI-Befehl verwenden, um die Einstellungen für die Kennwortanforderungen im Dateisystem anzuzeigen. Weitere Informationen, einschließlich Anweisungen zum Ändern der Kennworteinstellung, finden Sie unter [Das Aktualisieren des fsxadmin Kontokennworts schlägt fehl](#).

Um VPC-Routing-Tabellen auf Multi-AZ-Dateisystemen zu aktualisieren

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Um die Seite mit den Dateisystemdetails anzuzeigen, wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das FSx ONTAP-Dateisystem aus, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie unter Aktionen die Option Dateisystem aktualisieren > Routentabellen aktualisieren. Oder wählen Sie im Bereich Netzwerk und Sicherheit neben den Routing-Tabellen des Dateisystems die Option Verwalten aus.
4. Führen Sie im Dialogfeld „Routentabellen verwalten“ einen der folgenden Schritte aus:
 - Um eine neue VPC-Routing-Tabelle zuzuordnen, wählen Sie eine Routing-Tabelle aus der Dropdownliste Neue Routing-Tabellen zuordnen aus und wählen Sie dann Zuordnen aus.
 - Um die Zuordnung einer vorhandenen VPC-Routentabelle aufzuheben, wählen Sie im Bereich Aktuelle Routing-Tabellen eine Routing-Tabelle aus, und klicken Sie dann auf Zuordnung trennen.
5. Klicken Sie auf Schließen.

So aktualisieren Sie ein Dateisystem (CLI)

Das folgende Verfahren veranschaulicht, wie Sie mithilfe von Aktualisierungen an einem FSx für ONTAP vorhandenen Dateisystem vornehmen. AWS CLI

1. Um die Konfiguration eines FSx for ONTAP-Dateisystems zu aktualisieren, verwenden Sie den [update-file-system](#) CLI-Befehl (oder den entsprechenden [UpdateFileSystem](#) API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --ontap-configuration
AutomaticBackupRetentionDays=30,DailyAutomaticBackupStartTime=01:00, \
  WeeklyMaintenanceStartTime=1:01:30,AddRouteTableIds=rtb-0123abcd, \
```

FsxAdminPassword=new-fsx-admin-password

2. Um automatische tägliche Backups zu deaktivieren, setzen Sie die AutomaticBackupRetentionDays Eigenschaft auf 0.

```
aws fsx update-file-system \  
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
  --ontap-configuration AutomaticBackupRetentionDays=0
```

Verwaltung von Hochverfügbarkeitspaaren (HA)

Jedes Dateisystem FSx für ONTAP wird von einem oder mehreren Dateiserverpaaren mit hoher Verfügbarkeit (HA) in einer Active-Standby-Konfiguration betrieben. In dieser Konfiguration gibt es einen bevorzugten Dateiserver, der aktiv den Datenverkehr bereitstellt, und einen sekundären Dateiserver, der die Steuerung übernimmt, wenn der aktive Server nicht verfügbar ist. FSx für ONTAP werden Dateisysteme der ersten Generation von einem HA-Paar betrieben, das eine Durchsatzkapazität GBps von bis zu 4% und 160.000 SSD bietet. IOPS FSx Für ONTAP werden Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation ebenfalls von einem HA-Paar unterstützt und bieten eine Durchsatzkapazität von bis zu 6% und 200.000 GBps SSD-IOPS. FSx Für ONTAP werden Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation von bis zu 12 HA-Paaren betrieben, die bis zu 72% GBps Durchsatzkapazität und 2.400.000 SSD-IOPS (6 GBps Durchsatzkapazität und 200.000 SSD-IOPS pro HA-Paar) bereitstellen können.

Wenn Sie Ihr Dateisystem von der FSx Amazon-Konsole aus erstellen, FSx empfiehlt Amazon die Anzahl der HA-Paare, die Sie verwenden sollten, basierend auf Ihrem gewünschten SSD-Speicher. Sie können die Anzahl der HA-Paare auch manuell auf der Grundlage Ihrer Arbeitslast- und Leistungsanforderungen auswählen. Wir empfehlen, dass Sie ein einzelnes HA-Paar verwenden, wenn Ihre Dateisystemanforderungen durch bis zu 6 GBps Durchsatzkapazität und 200.000 SSD erfüllt werden IOPS, und mehrere HA-Paare, wenn Ihre Workloads ein höheres Maß an Leistungsskalierbarkeit erfordern.

Jedes HA-Paar hat ein Aggregat, bei dem es sich um einen logischen Satz physischer Festplatten handelt.

Note

Sie können HA-Paare zu Single-AZ-Dateisystemen der zweiten Generation hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

Andernfalls können Sie Daten zwischen Dateisystemen (mit unterschiedlichen HA-Paaren) mithilfe von SnapMirror AWS DataSync, oder durch Wiederherstellung Ihrer Daten aus einem Backup in einem neuen Dateisystem migrieren.

Hinzufügen von Hochverfügbarkeitspaaren (HA)

FSx für ONTAP bestehen Dateisysteme aus einem oder mehreren HA-Paaren von Dateiservern. Dateisysteme der ersten Generation und Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation unterstützen ein HA-Paar, wohingegen Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation bis zu 12 HA-Paare unterstützen. Sie können auch weitere HA-Paare hinzufügen, nachdem Sie ein Single-AZ-Dateisystem der zweiten Generation erstellt haben (bis zu einem Maximum von 12). Das Hinzufügen von HA-Paaren ist nicht störend und dauert in der Regel nur wenige Minuten.

Beachten Sie beim Hinzufügen von HA-Paaren zu Ihrem Dateisystem die folgenden Punkte:

- Durch das Hinzufügen von HA-Paaren zu Ihrem Dateisystem werden neue Dateiserver mit eigenem Speicher (oder Aggregat) eingeführt. Die neuen HA-Paare haben dieselbe Durchsatzkapazität und Speicherkapazität wie die vorhandenen HA-Paare Ihres Dateisystems. Nehmen wir beispielsweise an, dass Ihr Dateisystem über zwei HA-Paare mit insgesamt 12 GBps Durchsatzkapazität und 2 Tebibyte (TiB) SSD-Speicher verfügt. Wenn Sie ein neues HA-Paar hinzufügen, hat Ihr Dateisystem eine Durchsatzkapazität GBps von 18 und 3 TiB SSD-Speicher.
- Um von der zusätzlichen Leistung der neuen HA-Paare zu profitieren, müssen Sie einige Ihrer vorhandenen Volumes auf die neuen HA-Paare verschieben und die Clients erneut einhängen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Workloads zwischen HA-Paaren ausgleichen](#).
- Sie können die Durchsatzkapazität, die SSD-Speicherkapazität oder die bereitgestellten SSD-IOPS Ihres Dateisystems nicht ändern, wenn Sie HA-Paare hinzufügen oder während ein Update zum Hinzufügen von HA-Paaren ausgeführt wird.
- Sie können HA-Paare nicht entfernen, nachdem Sie sie hinzugefügt haben. Wir empfehlen, die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems zu skalieren, wenn Sie vorübergehend mehr Leistung benötigen (vorausgesetzt, Ihr Dateisystem hat nicht die höchste Durchsatzkapazität). Dadurch wird die Durchsatzkapazität der vorhandenen HA-Paare Ihres Dateisystems erhöht.
- Das iSCSI-Protokoll ist auf Dateisystemen mit sechs oder weniger Hochverfügbarkeitspaaren (HA-Paare) verfügbar. Das NVMe/TCP Protokoll ist auf Dateisystemen der zweiten Generation mit sechs oder weniger HA-Paaren verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Ihre FSx for ONTAP-Daten](#).

- Wenn Sie Ihrem Dateisystem neue HA-Paare hinzufügen, ist der NVMe Cache standardmäßig für die neuen Dateisystemknoten aktiviert. Wir empfehlen, ihn für Workloads mit hohem Durchsatz zu deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Den Cache verwalten NVMe](#).

Um HA-Paare hinzuzufügen

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Um die Seite mit den Dateisystemdetails anzuzeigen, wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das FSx ONTAP-Dateisystem aus, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im Bereich Zusammenfassung für Anzahl der HA-Paare die Option Aktualisieren aus.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste HA-Paare die Anzahl der HA-Paare aus, die Sie Ihrem Dateisystem hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie die Schaltfläche „Aktualisieren“.

Nachdem Sie HA-Paare hinzugefügt haben, ist es wichtig, Ihre vorhandenen Daten neu auszubalancieren, um sicherzustellen, dass Ihre I/O Daten gleichmäßig auf die HA-Paare Ihres Dateisystems verteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Workloads zwischen HA-Paaren ausgleichen](#).

Workloads zwischen HA-Paaren ausgleichen

Wenn Sie ein Dateisystem mit mehreren Hochverfügbarkeitspaaren (HA) haben, verteilen sich dessen Durchsatz und Speicherplatz auf jedes Ihrer HA-Paare. FSx for ONTAP gleicht Ihre Dateien automatisch aus, wenn sie in Ihr Dateisystem geschrieben werden, aber Ihre Workload-Daten und I/O werden nicht mehr ausgeglichen, sobald Sie HA-Paare hinzufügen. Darüber hinaus kann es in seltenen Fällen zu einem Ungleichgewicht Ihrer Workload-Daten oder I/O zwischen den vorhandenen HA-Paaren Ihres Dateisystems kommen, was sich auf die Gesamtleistung Ihres Workloads auswirken kann. Sollte Ihre Arbeitslast einmal unausgewogen sein, können Sie sie auf alle HA-Paare Ihres Dateisystems (und die entsprechenden Dateiserver und Aggregate — die Speicherpools, die Ihre primäre Speicherebene bilden) neu verteilen.

Themen

- [Ausgewogenes Verhältnis der primären Speichernutzung](#)
- [Ungleichgewicht bei der Leistungsauslastung von Dateiserver und Festplatte](#)
- [Zuordnung von CloudWatch Dimensionen zu ONTAP CLI- und REST-API-Ressourcen](#)

- [Neuverteilung der Clients](#)
- [Neuverteilung der Volumes](#)

Ausgewogenes Verhältnis der primären Speichernutzung

Die primäre Speicherkapazität Ihres Dateisystems wird gleichmäßig auf jedes Ihrer HA-Paare in Speicherpools aufgeteilt, die als Aggregate bezeichnet werden. Jedes HA-Paar hat ein Aggregat. Wir empfehlen, dass Sie die durchschnittliche Auslastung Ihrer primären Speicherebene kontinuierlich nicht über 80% halten. Für Dateisysteme mit mehreren HA-Paaren empfehlen wir, für jedes Aggregat eine durchschnittliche Auslastung von bis zu 80% beizubehalten.

Durch die Beibehaltung einer Auslastung von 80% wird sichergestellt, dass freier Speicherplatz für neue eingehende Daten zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird ein hoher Overhead für Wartungsarbeiten aufrechterhalten, die vorübergehend freien Speicherplatz auf Ihren Aggregaten beanspruchen können.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Aggregate unausgewogen sind, können Sie entweder die primäre Speicherkapazität Ihres Dateisystems erhöhen (und die Speicherkapazität jedes Aggregats entsprechend erhöhen), oder Sie können Ihre Volumes zwischen Aggregaten verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumen zwischen Aggregaten verschieben](#).

Ungleichgewicht bei der Leistungsauslastung von Dateiserver und Festplatte

Die Gesamtleistungsfähigkeit Ihres Dateisystems (z. B. Netzwerkdurchsatz, Durchsatz zwischen Dateiserver und Festplatte und IOPS sowie Festplatten-IOPS) wird gleichmäßig auf die HA-Paare Ihres Dateisystems aufgeteilt. Wir empfehlen, dass Sie für alle Leistungsgrenzen kontinuierlich eine durchschnittliche Auslastung unter 50% (und eine maximale Spitzenauslastung unter 80%) beibehalten. Dies gilt sowohl für die Gesamtauslastung der Dateiserverressourcen Ihres Dateisystems über alle HA-Paare hinweg als auch für einzelne Dateiserver.

Wenn Sie feststellen, dass die Leistungsauslastung Ihres Dateiservers unausgewogen ist — und die Dateiserver, auf denen Ihre Arbeitslast unausgewogen ist, eine kontinuierliche Auslastung von über 80% aufweisen —, können Sie die ONTAP CLI und die REST-API verwenden, um die Ursache des Leistungsungleichgewichts weiter zu diagnostizieren und zu beheben. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit möglichen Ungleichgewichtsindikatoren und den nächsten Schritten für die weitere Diagnose.

Wenn Ihr Dateisystem...	Dann ...
Der Festplattendurchsatz auf dem Dateiserver oder die Festplatten-IOPS auf dem Dateiserver sind unausgewogen	Möglicherweise tritt I/O-Hotspotting bei einer Teilmenge von HA-Paaren auf (eine Teilmenge Ihrer Volumes, die eine übergroße Menge an Daten enthält, auf die zugegriffen wird), was die Gesamtleistung Ihres Workloads einschränken kann, da es bei einer Teilmenge von HA-Paaren zu Engpässen kommt. Überprüfen Sie für jeden stark ausgelasteten Dateiserver die am häufigsten genutzten Volumes, um festzustellen, welche Volumes innerhalb eines Aggregats die meiste Aktivität aufweisen. Weitere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter Neuverteilung der Volumes .
Der Netzwerkdurchsatz ist unausgewogen, aber Ihr Dateiserver-Festplattendurchsatz, Dateiserver-Festplatten-IOPS oder Festplatten-IOPS sind nicht unausgewogen	Ihre Daten sind gleichmäßig auf HA-Paare verteilt, Ihre Clients jedoch nicht. Überprüfen Sie bei Dateiservern, bei denen der Netzwerkdurchsatz stärker ausgelastet ist als bei anderen, die Top-Clients für jeden Dateiserver. Stellen Sie dann die Verteilung dieser Clients wieder her, indem Sie alle Volumes von diesen Clients trennen und sie mithilfe eines anderen Endpunkts auf einem anderen HA-Paar erneut einhängen. Weitere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter Neuverteilung der Clients .

Zuordnung von CloudWatch Dimensionen zu ONTAP CLI- und REST-API-Ressourcen

Ihr Dateisystem der zweiten Generation verfügt über CloudWatch Amazon-Metriken mit der Aggregate Dimension `FileServer` oder. Um Fälle von Ungleichgewichten weiter zu diagnostizieren, müssen Sie diese Dimensionswerte bestimmten Dateiservern (oder Knoten) und Aggregaten in der ONTAP CLI oder REST API zuordnen.

- Bei Dateiservern ist jeder Dateiservername einem Dateiserver- (oder Knoten-) Namen in ONTAP zugeordnet (z. B.). `FsId01234567890abcdef-01` Dateiserver mit ungerader Nummer sind bevorzugte Dateiserver (d. h. sie verarbeiten den Datenverkehr, sofern das Dateisystem kein Failover auf den sekundären Dateiserver ausgeführt hat), wohingegen Dateiserver mit gerader Nummer sekundäre Dateiserver sind (d. h. sie verarbeiten Datenverkehr nur, wenn ihr Partner nicht verfügbar ist). Aus diesem Grund weisen sekundäre Dateiserver in der Regel eine geringere Auslastung auf als bevorzugte Dateiserver.

- Bei Aggregaten wird jeder Aggregatname einem Aggregat in ONTAP zugeordnet (z. B. aggr1). Für jedes HA-Paar gibt es ein Aggregat, was bedeutet, dass aggr1 das Aggregat von Dateiservern FsxId01234567890abcdef-01 (dem aktiven Dateiserver) und FsxId01234567890abcdef-02 (dem sekundären Dateiserver) in einem HA-Paar gemeinsam genutzt aggr2 wird, das Aggregat von Dateiservern gemeinsam genutzt wird FsxId01234567890abcdef-03 und FsxId01234567890abcdef-04 so weiter.

Sie können die Zuordnungen zwischen allen Aggregaten und Dateiservern mit der ONTAP CLI anzeigen.

1. Um eine SSH-Verbindung zur NetApp ONTAP-CLI Ihres Dateisystems herzustellen, folgen Sie den im [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#) Abschnitt des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Benutzerhandbuchs dokumentierten Schritten.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Verwenden Sie den Befehl [storage aggregate show](#) und geben Sie den Parameter an. -fields node

```
::> storage aggregate show -fields node
aggregate                node
-----
aggr1                    FsxId01234567890abcdef-01
aggr2                    FsxId01234567890abcdef-03
aggr3                    FsxId01234567890abcdef-05
aggr4                    FsxId01234567890abcdef-07
aggr5                    FsxId01234567890abcdef-09
aggr6                    FsxId01234567890abcdef-11
6 entries were displayed.
```

Neuverteilung der Clients

Nach dem Hinzufügen von HA-Paaren oder wenn Sie ein I/O-Ungleichgewicht zwischen Dateiservern feststellen (insbesondere bei der Nutzung des Netzwerkdurchsatzes), können Sie Ihre Clients neu verteilen. Wenn Sie nach dem Hinzufügen von HA-Paaren eine Neuverteilung der Clients vornehmen, können Sie mit dem folgenden Schritt fortfahren. [Clients erneut einhängen](#) Andernfalls sollten Sie zunächst Clients mit hohem Datenaufkommen identifizieren, die Sie verschieben möchten, um die I/O Ihrer Workload neu zu verteilen.

Wenn Sie ein I/O-Ungleichgewicht zwischen Dateiservern feststellen (insbesondere bei der Auslastung des Netzwerkdurchsatzes), kann dies auf Clients mit hohem I/O-Wert zurückzuführen sein. Verwenden Sie die ONTAP CLI, um Clients mit hohem Traffic zu identifizieren.

Identifizieren Sie Kunden mit hohem Besucheraufkommen

1. Um eine SSH-Verbindung zur NetApp ONTAP-CLI Ihres Dateisystems herzustellen, folgen Sie den im [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#) Abschnitt des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Benutzerhandbuchs dokumentierten Schritten.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Verwenden Sie den CLI-Befehl [Statistics top client show ONTAP, um die Clients mit dem höchsten Traffic anzuzeigen](#). Sie können optional den `-node` Parameter angeben, um nur die Top-Clients für einen bestimmten Dateiserver anzuzeigen. Wenn Sie ein Ungleichgewicht für einen bestimmten Dateiserver diagnostizieren, verwenden Sie den `-node` Parameter und `node_name` ersetzen Sie ihn durch den Namen des Dateiservers (z. B. `FsxId01234567890abcdef-01`).

Sie können optional den `-interval` Parameter hinzufügen und das Intervall angeben, über das gemessen werden soll (in Sekunden), bevor jeder Bericht ausgegeben wird. Wenn Sie das Intervall erhöhen (z. B. auf maximal 300 Sekunden), erhalten Sie eine längerfristige Stichprobe für das Volumen des Datenverkehrs, das auf die einzelnen Volumes geleitet wird. Die Standardeinstellung ist 5 (Sekunden).

```
::> statistics top client show -node FsxId01234567890abcdef-01 [-interval [5,300]]
```

In der Ausgabe werden die Top-Clients nach ihrer IP-Adresse und ihrem Port angezeigt.

Client	Vserver	Node	*Total Ops	Total (Bps)
172.17.236.53:938	svm01	FsxId01234567890abcdef-01	2143	140443648
172.17.236.160:898	svm02	FsxId01234567890abcdef-01	812	53215232

Clients erneut einhängen

- Sie können Clients auf andere HA-Paare umverteilen. Hängen Sie dazu das Volume vom Client aus und hängen Sie es erneut ein. Verwenden Sie dabei den DNS-Namen für den NFS/SMB-Endpunkt der SVM. Dadurch wird ein zufälliger Endpunkt zurückgegeben, der einem zufälligen HA-Paar entspricht.

Wir empfehlen, den DNS-Namen erneut zu verwenden, aber Sie haben die Möglichkeit, explizit auszuwählen, welches HA-Paar ein bestimmter Client einbindet. Um sicherzustellen, dass Sie einen Client auf einem anderen Endpunkt mounten, können Sie stattdessen eine andere Endpunkt-IP-Adresse angeben als die, die dem Dateiserver entspricht, auf dem viel Verkehr herrscht. Sie können dies tun, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
::> network interface show -vserver svm_name -lif nfs_smb_management* -fields
      address,curr-node
vserver  lif                address      curr-node
-----
svm01    nfs_smb_management_1 172.31.15.89 FsxId01234567890abcdef-01
svm01    nfs_smb_management_3 172.31.8.112 FsxId01234567890abcdef-03
2 entries were displayed.
```

Laut der Beispielausgabe für den `statistics top client show` Befehl leitet 172.17.236.53 der Client viel Verkehr nach FsxId01234567890abcdef-01. Die Ausgabe des `network interface show` Befehls gibt an, dass dies die Adresse ist 172.31.15.89. Um die Installation auf einem anderen Endpunkt durchzuführen, wählen Sie eine beliebige andere Adresse aus (in diesem Beispiel entspricht die einzige andere Adresse FsxId01234567890abcdef-03). 172.31.8.112

Neuverteilung der Volumes

Wenn Sie ein I/O-Ungleichgewicht zwischen Ihren Volumes oder Aggregaten feststellen, können Sie die Volumes neu verteilen, um den I/O-Verkehr auf Ihre Volumes neu zu verteilen.

Note

Wenn Sie ein Ungleichgewicht bei der Speichernutzung Ihrer Aggregate feststellen, hat dies im Allgemeinen keine Auswirkungen auf die Leistung, es sei denn, die hohe Auslastung geht mit einem I/O-Ungleichgewicht einher. Sie können zwar Volumes zwischen Aggregaten verschieben, um die Speichernutzung auszugleichen, wir empfehlen jedoch, Volumes nur

dann zu verschieben, wenn Sie Leistungseinbußen feststellen, da das Verschieben von Volumes negative Auswirkungen auf die Leistung haben kann, wenn Sie nicht auch die I/O berücksichtigen, die für jedes Volume bestimmt ist, das Sie verschieben möchten.

1. Um eine SSH-Verbindung zur NetApp ONTAP-CLI Ihres Dateisystems herzustellen, folgen Sie den im [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#) Abschnitt des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Benutzerhandbuchs dokumentierten Schritten.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Verwenden Sie den CLI-Befehl [statistics volume show](#) ONTAP, um das höchste Verkehrsaufkommen für ein bestimmtes Aggregat anzuzeigen, mit den folgenden Änderungen:

- **aggregate_name** Ersetzen Sie es durch den Namen des Aggregats (z. B.). `aggr1`
- Sie können optional den `-interval` Parameter hinzufügen, der das Intervall angibt, über das gemessen werden soll (in Sekunden), bevor jeder Bericht ausgegeben wird. Wenn Sie das Intervall erhöhen (z. B. auf maximal 300 Sekunden), erhalten Sie eine längerfristige Stichprobe für das Volumen des Datenverkehrs, das auf die einzelnen Volumes geleitet wird. Die Standardeinstellung ist 5 (Sekunden).

```
::> statistics volume show -aggregate aggregate_name -sort-key total_ops [-interval [5,300]]
```

Je nach ausgewähltem Intervall kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis Daten angezeigt werden. Der Befehl zeigt alle Volumes zusammen mit der Menge des Datenverkehrs, der zu jedem Aggregat geleitet wird.

Volume	Vserver	Aggregate	*Total Ops	Read Ops	Write Ops	Other Ops	Read (Bps)	Write (Bps)	Latency (us)
vol1__0007	svm1	aggr1	4078	4078	0	0	267255808	0	1092
vol1__0005	svm1	aggr1	4078	4078	0	0	267255808	0	1086
vol1__0003	svm1	aggr1	4077	4077	0	0	267223040	0	1086
vol1__0001	svm1	aggr1	4077	4077	0	0	267239424	0	1087
vol1__0008	svm1	aggr2	2314	2314	0	0	151650304	0	1112
vol1__0006	svm1	aggr2	2144	2144	0	0	140509184	0	1104
vol1__0002	svm1	aggr2	2183	2183	0	0	143065088	0	1106

vol1__0004	svm1	aggr2	2183	2183	0	0	143065088	0	1103

Die Volumenstatistiken werden pro Komponente angezeigt (vol1__0015 ist z. B. der 15. Bestandteil für FlexGroup vol1). Sie können der Beispielausgabe entnehmen, dass die Bestandteile für stärker genutzt aggr1 werden als die Bestandteile für aggr2. Um den Verkehr zwischen den Aggregaten auszugleichen, können Sie die einzelnen Volumes zwischen den Aggregaten verschieben, sodass der Verkehr gleichmäßiger verteilt wird.

3. Wenn Sie neue HA-Paare hinzugefügt haben, sollten Sie vorhandene Volumes auf neue Aggregate verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumen zwischen Aggregaten verschieben](#).

Den NVMe Cache verwalten

Der NVMe Cache ist in Ihrem Dateisystem der zweiten Generation standardmäßig aktiviert. Wenn Ihr Dateisystem der zweiten Generation einen hohen Durchsatz aufweist, können Sie den Cache deaktivieren, um die NVMe Leistung zu verbessern. Im folgenden Verfahren wird erklärt, wie Sie den Cache Ihres Dateisystems aktivieren, deaktivieren und validieren. NVMe

Um den NVMe Cache zu verwalten

1. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zu Ihrem ONTAP Dateisystem her. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Verwenden der NetApp ONTAP CLI”](#).

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Verwenden Sie den [system node external-cache modify](#) ONTAP CLI-Befehl. Wählen Sie **true**, ob Sie den NVMe Cache aktivieren oder deaktivieren **false** möchten.

```
::> system node external-cache modify -node * -is-enabled [true|false]
```

3. Verwenden Sie den [system node external-cache show](#) ONTAP CLI-Befehl, um zu überprüfen, ob der NVMe Cache aktiviert oder deaktiviert ist.

```
::> system node external-cache show -node * -fields is-enabled
```

Der NVMe Cache wird pro Knoten aktiviert oder deaktiviert. Wenn Sie Ihrem Dateisystem neue Hochverfügbarkeitspaare (HA) hinzufügen, hat jeder neue Knoten dasselbe Standardverhalten

wie die Knoten eines neuen Dateisystems. Daher würde der NVMe Cache für alle neuen Knoten in einem Dateisystem aktiviert, auch wenn er auf den vorhandenen Knoten deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

Netzwerktyp verwalten

Wenn Sie ein Dateisystem FSx für ONTAP erstellen, müssen Sie einen Netzwerktyp angeben, bei dem es sich um eine der folgenden Optionen handeln muss:

- `IPv4` ermöglicht es Ihrem Dateisystem, ausschließlich über das Internetprotokoll Version 4 (IPv4) zu kommunizieren.
- `Dual-stack` ermöglicht Ihrem Dateisystem die Kommunikation sowohl unter Verwendung des Internetprotokolls Version 6 (IPv6) als auch IPv4.

Sie können den Netzwerktyp eines FSx für ONTAP vorhandenen Dateisystems jederzeit ändern, indem Sie die Amazon FSx Management Console, AWS CLI, AWS API oder eine der AWS SDKs folgenden Optionen verwenden. Wenn Ihre Subnetze beispielsweise sowohl IPv4 die Adressierung als auch die IPv6 Adressierung unterstützen, können Sie Ihr vorhandenes Dateisystem von IPv4 -only auf den Dual-Stack-Modus aktualisieren. Sie können auch Ihr Dual-Stack-Dateisystem auf -only aktualisieren. IPv4

Verwenden Sie den Dual-Stack-Modus

Sie sollten den Dual-Stack-Modus verwenden, wenn Sie nativ von Clients aus IPv6 auf Ihre FSx Amazon-Dateisysteme zugreifen und diese verwalten müssen. Indem Sie Ihr FSx Amazon-Dateisystem für die Verwendung der Dual-Stack-Adressierung konfigurieren, können Sie auf Ihre Dateidaten sowohl von IPv6 IPv4 Clients als auch von Clients in derselben Amazon VPC, in der VPC AWS-Konto eines anderen oder in Ihrem lokalen Netzwerk zugreifen. Wenn beispielsweise ein FSx Amazon-Dateisystem für die Verwendung von Dual-Stack konfiguriert ist, können Sie bestehende IPv4 und neue IPv6 Clients auf Ihre in Ihrem Dateisystem gespeicherten Dateidaten zugreifen lassen.

Standardmäßig verwenden Amazon FSx und Amazon VPC das IPv4 Adressierungsprotokoll. Als Voraussetzung für die Verwendung IPv6 müssen Sie Ihrer VPC und Ihren Subnetzen zunächst einen von Amazon bereitgestellten IPv6 Classless Inter-Domain Range (CIDR) -Block zuweisen, bevor Sie ihn mit Ihren Amazon-Dateisystemen verwenden können. IPv6 FSx Informationen zur Aktivierung IPv6 für Ihre VPC finden [Sie unter IPv6 Unterstützung für Ihre VPC hinzufügen](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.

Bei der Erstellung von FSx ONTAP-Dateisystemen, die auf den Dual-Stack-Modus eingestellt sind, können Sie zusätzlich zum vorhandenen IPv6 Adressbereich den IPv4 Adressbereich angeben, in dem die Endpunkte für den Zugriff auf Ihr Dateisystem erstellt werden. Standardmäßig FSx wählt Amazon einen Block von 1024 IP-Adressen aus einem der IPv6 CIDR-Bereiche der VPC aus, der als IPv6 Endpunktadressbereich für das Dateisystem verwendet wird.

Netzwerktyp ändern

Sie können den Netzwerktyp eines Dateisystems mithilfe der FSx Amazon-Konsole, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder der FSx Amazon-API ändern.

Um den Netzwerktyp eines Dateisystems (Konsole) zu ändern

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Navigieren Sie zu Dateisysteme und wählen Sie das ONTAP-Dateisystem aus, FSx für das Sie den Netzwerktyp ändern möchten.
3. Wählen Sie unter Aktionen die Option Netzwerktyp aktualisieren aus. Oder wählen Sie im Bereich Netzwerk und Sicherheit neben dem Netzwerktyp des Dateisystems die Option Verwalten aus.

Das Fenster Netzwerktyp aktualisieren wird angezeigt.

4. Wählen Sie unter Gewünschter Netzwerktyp entweder IPv4 oder Dual-Stack aus.
 - Wenn Sie sich dafür entscheiden IPv4, ist keine weitere Konfiguration erforderlich.
 - Wenn Sie möchten Dual-stack, geben Sie den IPv6 Adressbereich an, den Ihre Dateisystemendpunkte verwenden werden:
 - Nicht zugewiesener IPv6 Adressbereich aus Ihrer VPC — Amazon FSx wählt einen verfügbaren /118-IP-Adressbereich aus einem der IPv6 CIDR-Bereiche der VPC aus, der als IPv6 Endpunktadressbereich für das Dateisystem verwendet wird.
 - Geben Sie einen IPv6 Adressbereich ein — Sie können einen IPv6 CIDR-Bereich Ihrer Wahl angeben. Der von Ihnen gewählte IP-Adressbereich kann entweder innerhalb oder außerhalb des IP-Adressbereichs der VPC liegen, sofern er sich nicht mit einem Subnetz überschneidet.
5. Wählen Sie Aktualisieren.

So ändern Sie den Netzwerktyp eines Dateisystems (CLI)

- Um den Netzwerktyp eines Dateisystems zu ändern, verwenden Sie den [update-file-system](#) CLI-Befehl (oder die entsprechende [UpdateFileSystem](#) API-Operation), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --network-type DUAL
```

Dateisystemdetails überwachen

Sie können detaillierte Konfigurationsinformationen FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem mithilfe der FSx Amazon-Konsole, der und der AWS CLI API sowie der unterstützten AWS SDKs Funktionen anzeigen.

Um detaillierte Dateisysteminformationen einzusehen:

- Verwenden der Konsole — Wählen Sie ein Dateisystem aus, um die Detailseite für Dateisysteme anzuzeigen. Im Übersichtsbereich werden die ID, der Lebenszyklusstatus, der Bereitstellungstyp, die SSD-Speicherkapazität, die Durchsatzkapazität, die bereitgestellten IOPS, die Availability Zones und die Erstellungszeit des Dateisystems angezeigt.

Auf den folgenden Registerkarten finden Sie detaillierte Konfigurationsinformationen und Bearbeitungsmöglichkeiten für Eigenschaften, die geändert werden können:

- Netzwerk und Sicherheit — Zeigt die folgenden Informationen zur Dateisystemadministration an:
 - Standard-Amazon-VPC
 - Amazon VPC-Routentabellen, die einem Multi-AZ-Dateisystem zugeordnet sind
 - Netzwerktyp des Dateisystems („IPv4Nur“ oder „Dual-Stack“)
 - Endpunkt IPv4 oder Adressbereich IPv6
 - Die Schlüssel-ID AWS Key Management Service (AWS KMS)
- Überwachung und Leistung — Zeigt von Ihnen erstellte CloudWatch Alarmer sowie Messwerte und Warnungen für die folgenden Kategorien an:
 - Zusammenfassung — allgemeine Zusammenfassung der Kennzahlen zur Dateisystemaktivität
 - Speicherkapazität des Dateisystems
 - Leistung von Dateiserver und Festplatte

Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung mit Amazon CloudWatch](#).

- Administration — Zeigt die folgenden Informationen zur Dateisystemadministration an:
 - Die DNS Namen und IP Adressen der Verwaltungs- und Cluster-Endpunkte des Dateisystems.
 - Der ONTAP Administrator-Benutzername.
 - Die Option zum Aktualisieren des ONTAP Administratorkennworts.
- Liste der Dateisysteme SVMs
- Liste der Volumes des Dateisystems
- Backup-Einstellungen — ändern Sie die automatische tägliche Backup-Einstellung des Dateisystems.
- Updates — zeigt den Status der vom Benutzer initiierten Aktualisierungen der Dateisystemkonfiguration an.
- Tags — Tag-Schlüssel/Wert-Paare anzeigen, bearbeiten, hinzufügen und entfernen.
- Verwenden der CLI oder API — Verwenden Sie den [describe-file-systems](#) CLI-Befehl oder die [DescribeFileSystems](#) API-Operation.

FSx für den ONTAP-Dateisystemstatus

Sie können den Status eines FSx Amazon-Dateisystems mithilfe der FSx Amazon-Konsole, des AWS CLI Befehls [describe-file-systems](#) oder der API-Operation anzeigen [DescribeFileSystems](#).

Status des Dateisystems	Description
VERFÜGBAR	Das Dateisystem wurde erfolgreich erstellt und kann verwendet werden.
WIRD ERSTELLT	Amazon erstellt FSx ein neues Dateisystem.
WIRD GELÖSCHT	Amazon löscht FSx ein vorhandenes Dateisystem.
FALSCH KONFIGURIERT	Das Dateisystem befindet sich in einem falsch konfigurierten, aber wiederherstellbaren Zustand.

Status des Dateisystems	Description
FEHLGESCHLAGEN	1. Das Dateisystem ist ausgefallen und Amazon FSx kann es nicht wiederherstellen. 2. Beim Erstellen eines neuen Dateisystems FSx konnte Amazon kein neues Dateisystem erstellen.

Dateisysteme werden gelöscht

Sie können ein FSx für ONTAP Dateisystem mithilfe der FSx Amazon-Konsole, der AWS CLI, und der FSx Amazon-API und SDKs löschen.

Um ein Dateisystem zu löschen:

- Konsole verwenden — Folgen Sie dem unter beschriebenen Verfahren [Bereinigen von Ressourcen](#).
- Verwenden der CLI oder API — Löschen Sie zunächst alle Volumes und SVMs Ihr Dateisystem. Verwenden Sie dann den [delete-file-system](#) CLI-Befehl oder die [DeleteFileSystem](#) API-Operation.

Verwaltung FSx virtueller ONTAP-Speichermaschinen

FSx Bei ONTAP werden Volumes auf virtuellen Dateiservern gehostet, die als virtuelle Speichermaschinen () SVMs bezeichnet werden. Eine SVM ist ein isolierter Dateiserver mit eigenen Administratoranmeldedaten und Endpunkten für die Verwaltung und den Zugriff auf Daten. Wenn Sie auf Daten in FSx ONTAP zugreifen, stellen Ihre Clients und Workstations mithilfe des Endpunkts (IP-Adresse) der SVM ein Volume, eine SMB-Freigabe oder eine iSCSI-LUN bereit, die von einer SVM gehostet wird.

Amazon erstellt FSx automatisch eine Standard-SVM auf Ihrem Dateisystem, wenn Sie ein Dateisystem mit der AWS-Managementkonsole erstellen. Sie können jederzeit weitere in SVMs Ihrem Dateisystem erstellen, indem Sie die Konsole verwenden AWS CLI, oder Amazon FSx API und SDKs. Sie können nicht SVMs mit der ONTAP CLI oder der REST-API erstellen.

Sie können Ihr Konto mit einem Microsoft Active Directory verbinden, SVMs um den Dateizugriff zu authentifizieren und zu autorisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Microsoft Active Directory FSx für ONTAP](#).

Maximale Anzahl von SVMs pro Dateisystem

In der folgenden Tabelle ist die maximale Anzahl von Dateien aufgeführt SVMs , die Sie für ein Dateisystem erstellen können. [Die maximale Anzahl von SVMs hängt von der Menge der bereitgestellten Durchsatzkapazität in Megabyte pro Sekunde \(MBps\) sowie vom Netzwerktyp des Dateisystems ab.](#)

Paare mit hoher Verfügbarkeit (HA)	Höhe der Durchsatzkapazität () MBps	Maximale Anzahl von SVMs pro Dateisystem (IPv4Nur-Modus)	Maximale Anzahl SVMs pro Dateisystem (Dual-Stack-Modus)
1 HA-Paar	128	6	6
	256	6	6
	384	6	6
	512	14	11
	768	14	11
	1,024	14	11
	1 536	14	11
	2 048	24	11
	3.072	24	11
	4.096	24	11
	6 144	24	11
2—12 HA-Paare	Beliebig	11	11

Themen

- [Virtuelle Speichermaschinen \(SVM\) erstellen](#)
- [Virtuelle Speichermaschinen \(SVM\) werden aktualisiert](#)

- [Verwaltung von SVMs Microsoft Active Directory-Konfigurationen](#)
- [Dateizugriff prüfen](#)
- [Einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe einrichten](#)
- [Überwachung der Konfigurationsdetails der virtuellen Speichermaschine \(SVM\)](#)
- [Löschen virtueller Speichermaschinen \(SVM\)](#)

Virtuelle Speichermaschinen (SVM) erstellen

Sie können eine SVM FSx für ONTAP mithilfe der AWS-Managementkonsole API, und erstellen.
AWS CLI

Die maximale Anzahl von Dateien, die SVMs Sie für ein Dateisystem erstellen können, hängt vom Bereitstellungstyp Ihres Dateisystems, dem Netzwerktyp und der Menge der bereitgestellten Durchsatzkapazität ab. Weitere Informationen finden Sie unter [Maximale Anzahl von SVMs pro Dateisystem](#).

Eigenschaften der SVM

Beim Erstellen einer SVM definieren Sie die folgenden Eigenschaften:

- Das FSx für ONTAP Dateisystem, zu dem es gehört.
- Die Microsoft Active Directory (AD) -Konfiguration — Sie können Ihre SVM optional mit einem selbstverwalteten AD für die Authentifizierung und Zugriffskontrolle von Windows- und macOS-Clients verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Microsoft Active Directory FSx für ONTAP](#).
- Sicherheitsstil für das Root-Volume — Legen Sie den Sicherheitsstil (Unix oder NTFS) so fest, dass er dem Typ der Clients entspricht, die Sie für den Zugriff auf Ihre Daten innerhalb der SVM verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsstil des Volumes](#).
- Das Administratorkennwort der SVM — Sie können optional das Passwort für den Benutzer der SVM festlegen. `vsadmin` Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung SVMs mit der ONTAP CLI](#).

Um eine virtuelle Speichermaschine (Konsole) zu erstellen

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Virtuelle Speichermaschinen aus.

3. Wählen Sie Neue virtuelle Speichermaschine erstellen aus.
4. Wählen Sie unter Dateisystem das Dateisystem aus, auf dem die virtuelle Speichermaschine erstellt werden soll.
5. Geben Sie im Feld Name der virtuellen Speichermaschine einen Namen für die virtuelle Speichermaschine ein. Sie können maximal 47 alphanumerische Zeichen plus den Unterstrich (_) als Sonderzeichen verwenden.
6. Als Administratorkennwort für die SVM können Sie optional Passwort angeben wählen und ein Passwort für den Benutzer dieser SVM angeben. `vsadmin` Sie können den `vsadmin` Benutzer verwenden, um die SVM mithilfe der ONTAP CLI oder der REST-API zu verwalten. Weitere Informationen über den `vsadmin` Benutzer finden Sie unter. [Verwaltung SVMs mit der ONTAP CLI](#)

Wenn Sie Kein Passwort angeben (Standardeinstellung) wählen, können Sie trotzdem den `fsxadmin` Benutzer des Dateisystems verwenden, um Ihr Dateisystem mithilfe der ONTAP CLI oder der REST-API zu verwalten, aber Sie können nicht den `vsadmin` Benutzer Ihrer SVM dafür verwenden.

7. Für Active Directory haben Sie die folgenden Optionen:
 - Wenn Sie Ihr Dateisystem nicht mit einem Active Directory (AD) verbinden, wählen Sie Do not join an Active Directory.
 - Wenn Sie Ihre SVM einer selbstverwalteten AD-Domäne hinzufügen, wählen Sie Einem Active Directory beitreten und geben Sie die folgenden Informationen für Ihr AD an. Weitere Informationen finden Sie unter [Voraussetzungen für den Beitritt einer SVM zu einem selbstverwalteten Microsoft AD](#).
 - Der NetBIOS-Name des Active Directory-Computerobjekts, das für Ihre SVM erstellt werden soll. Der NetBIOS-Name darf 15 Zeichen nicht überschreiten. Dies ist der Name dieser SVM in Active Directory.
 - Der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) Ihres Active Directory. Der FQDN darf 255 Zeichen nicht überschreiten.
 - IP-Adressen von DNS-Servern — Die IPv4 oder IPv6 Adressen der DNS-Server für Ihre Domain.
 - Anmeldeinformationen für das Dienstkonto — Wählen Sie aus, wie Sie die Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto angeben möchten:
 - Option 1: AWS Secrets Manager geheimer ARN — Der geheime Schlüssel, der den Benutzernamen und das Passwort für ein Dienstkonto in Ihrer Active Directory-

Domäne enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).

- Option 2: Anmeldeinformationen im Klartext-Format
 - Nutzernamen des Dienstkontos — Der Benutzername des Dienstkontos in Ihrem vorhandenen Microsoft Active Directory. Geben Sie kein Domänenpräfix oder -suffix an. Verwenden Sie zum EXAMPLE\ADMIN Beispiel nur ADMIN für.
 - Passwort für das Dienstkonto — Das Passwort für das Dienstkonto.
 - Passwort bestätigen — Das Passwort für das Dienstkonto.
- (Optional) Organizational Unit (OU) — Der definierte Pfadname der Organisationseinheit, mit der Sie Ihr Dateisystem verbinden möchten.
- Gruppe delegierter Dateisystemadministratoren — Der Name der Gruppe in Ihrem AD, die Ihr Dateisystem verwalten kann.

Wenn Sie verwenden AWS Managed Microsoft AD, müssen Sie eine Gruppe wie AWS Delegierte FSx Administratoren, Delegierte Administratoren oder eine benutzerdefinierte Gruppe mit AWS delegierten Berechtigungen für die Organisationseinheit angeben.

Wenn Sie einem selbstverwalteten AD beitreten, verwenden Sie den Namen der Gruppe in Ihrem AD. Die Standardgruppe ist Domain Admins.

8. Wählen Sie für den Sicherheitsstil des SVM-Stammvolumens den Sicherheitsstil für die SVM aus, der von der Art der Clients abhängt, die auf Ihre Daten zugreifen. Wählen Sie Unix (Linux), wenn Sie hauptsächlich über Linux-Clients auf Ihre Daten zugreifen. Wählen Sie NTFS, wenn Sie hauptsächlich über Windows-Clients auf Ihre Daten zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsstil des Volumes](#).
9. Wählen Sie Bestätigen, um die virtuelle Speichermaschine zu erstellen.

Sie können den Aktualisierungsfortschritt auf der Detailseite Dateisysteme in der Spalte Status des Bereichs Virtuelle Speichermaschinen überwachen. Die virtuelle Speichermaschine ist einsatzbereit, wenn ihr Status Erstellt lautet.

So erstellen Sie eine virtuelle Speichermaschine (CLI)

- Um eine virtuelle Maschine (SVM) FSx für ONTAP Storage zu erstellen, verwenden Sie den [create-storage-virtual-machine](#) CLI-Befehl (oder den entsprechenden [CreateStorageVirtualMachine](#) API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx create-storage-virtual-machine \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --name svm1 \
  --svm-admin-password password \
  --active-directory-configuration
  SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \
  OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",FileSystemAd
  \
  UserName="FSxService",Password="password", \
  DnsIps=["10.0.1.18"]}',NetBiosName=amznfsx12345
```

Nach erfolgreicher Erstellung der virtuellen Speichermaschine FSx gibt Amazon ihre Beschreibung im JSON-Format zurück, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
  "StorageVirtualMachine": {
    "CreationTime": 1625066825.306,
    "Endpoints": {
      "Management": {
        "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
      },
      "Nfs": {
        "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
      },
      "Smb": {
        "DnsName": "amznfsx12345",
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
      },
      "SmbWindowsInterVpc": {
        "IpAddresses": ["198.19.0.5", "198.19.0.6"]
      },
      "Iscsi": {
        "DnsName": "iscsi.svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
        "IpAddresses": ["198.19.0.7", "198.19.0.8"]
      }
    },
  },
}
```

```

    "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "vol1",
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:storage-virtual-machine/
fs-0123456789abcdef0/svm-abcdef0123456789a",
    "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a",
    "Subtype": "default",
    "Tags": [],
    "ActiveDirectoryConfiguration": {
      "NetBiosName": "amznfsx12345",
      "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
        "UserName": "Admin",
        "DnsIps": [
          "10.0.1.3",
          "10.0.91.97"
        ],
        "OrganizationalUnitDistinguishedName": "OU=Computers,OU=customer-
ad,DC=customer-ad,DC=example,DC=com",
        "DomainName": "customer-ad.example.com"
      }
    }
  }
}

```

Virtuelle Speichermaschinen (SVM) werden aktualisiert

Sie können die folgenden Konfigurationseigenschaften für virtuelle Speichermaschinen (SVM) mithilfe der FSx Amazon-Konsole und der FSx Amazon-API aktualisieren: AWS CLI

- Passwort für das SVM-Administratorkonto.
- Active Directory-Konfiguration (AD) der SVM — Sie können eine SVM einem AD hinzufügen oder die AD-Konfiguration einer SVM ändern, die bereits einem AD beigetreten ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von SVMs Microsoft Active Directory-Konfigurationen](#).

Um die Anmeldedaten des SVM-Administratorkontos zu aktualisieren (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie die SVM, die aktualisiert werden soll, wie folgt aus:
 - Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das ONTAP-Dateisystem aus, für das Sie eine SVM aktualisieren möchten.

- Wählen Sie die Registerkarte Virtuelle Speichermaschinen.
—Oder—
 - Um eine Liste aller AWS-Konto in Ihrem aktuellen System SVMs verfügbaren Geräte anzuzeigen AWS-Region, erweitern Sie ONTAP und wählen Sie Virtuelle Speichermaschinen aus.
3. Wählen Sie die virtuelle Speichermaschine aus, die Sie aktualisieren möchten.
 4. Wählen Sie Aktionen > Administratorkennwort aktualisieren. Das Fenster „SVM-Administratordaten aktualisieren“ wird angezeigt.
 5. Geben Sie das neue Passwort für den vsadmin Benutzer ein und bestätigen Sie es.
 6. Wählen Sie Anmeldeinformationen aktualisieren, um das neue Passwort zu speichern.

Um die Anmeldeinformationen des SVM-Administratorkontos (CLI) zu aktualisieren

- Um die Konfiguration einer SVM FSx für ONTAP zu aktualisieren, verwenden Sie den [update-storage-virtual-machine](#) CLI-Befehl (oder den entsprechenden [UpdateStorageVirtualMachine](#) API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-storage-virtual-machine \
--storage-virtual-machine-id svm-abcdef01234567890 \
--svm-admin-password new-svm-password \
```

Nach erfolgreicher Erstellung der virtuellen Speichermaschine FSx gibt Amazon ihre Beschreibung im JSON-Format zurück, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
  "StorageVirtualMachine": {
    "CreationTime": 1625066825.306,
    "Endpoints": {
      "Management": {
        "DnsName": "svm-abcdef01234567890.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
      },
      "Nfs": {
        "DnsName": "svm-abcdef01234567890.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "Smb": {
      "DnsName": "amznfsx12345",
      "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
    },
    "SmbWindowsInterVpc": {
      "IpAddresses": ["198.19.0.5", "198.19.0.6"]
    },
    "Iscsi": {
      "DnsName": "iscsi.svm-abcdef01234567890.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",
      "IpAddresses": ["198.19.0.7", "198.19.0.8"]
    }
  },
  "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
  "Lifecycle": "CREATING",
  "Name": "vol1",
  "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:storage-virtual-machine/fs-0123456789abcdef0/svm-abcdef01234567890",
  "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef01234567890",
  "Subtype": "default",
  "Tags": [],
  "ActiveDirectoryConfiguration": {
    "NetBiosName": "amznfsx12345",
    "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
      "UserName": "Admin",
      "DnsIps": [
        "10.0.1.3",
        "10.0.91.97"
      ],
      "OrganizationalUnitDistinguishedName": "OU=Computers,OU=customer-ad,DC=customer-ad,DC=example,DC=com",
      "DomainName": "customer-ad.example.com"
    }
  }
}

```

Verwaltung von SVMs Microsoft Active Directory-Konfigurationen

Sie können eine SVM zu Microsoft Active Directory hinzufügen oder die Microsoft Active Directory-Konfiguration einer SVM ändern, die bereits mit Microsoft Active Directory verbunden ist. FSx

for ONTAP lässt sich integrieren AWS Secrets Manager , um Ihre Kontoanmeldedaten für den Domainbeitrittsdienst sicher zu verwalten.

Um die Microsoft Active Directory-Konfiguration der SVM zu aktualisieren (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie die SVM, die aktualisiert werden soll, wie folgt aus:
 - Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und anschließend das ONTAP Dateisystem aus, für das Sie eine SVM aktualisieren möchten.
 - Wählen Sie die Registerkarte Virtuelle Speichermaschinen.

—Oder—

 - Wenn Sie eine Liste aller AWS-Konto in Ihrer aktuellen Version SVMs verfügbaren virtuellen Maschinen anzeigen möchten AWS-Region, erweitern Sie die Ansicht ONTAP und wählen Sie Storage Virtual Machines aus.
3. Wählen Sie die virtuelle Speichermaschine aus, die Sie aktualisieren möchten.
4. Wählen Sie Aktionen > Microsoft Active Directory-Konfiguration aktualisieren. Das Fenster Microsoft Active Directory-Konfiguration aktualisieren wird angezeigt.
5. Wählen Sie für Anmeldeinformationen für das Domänenbeitrittsdienstkonto die Option In Secrets Manager verwaltet (empfohlen), um Secrets Manager für die sichere Verwaltung von Anmeldeinformationen zu verwenden.

 Note

Die Verwendung von Secrets Manager macht das Speichern von Klartext-Anmeldeinformationen überflüssig und ermöglicht eine zentrale Verwaltung der Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).

6. Wählen Sie für Secret ein vorhandenes Geheimnis aus Secrets Manager aus, das Ihre aktualisierten Anmeldeinformationen für das Konto des Domainbeitrittsdienstes enthält, oder wählen Sie Neues Geheimnis erstellen, um eines zu erstellen.
7. Aktualisieren Sie andere Microsoft Active Directory-Konfigurationsfelder nach Bedarf für Ihre Umgebung.
8. Wählen Sie Konfiguration aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.

So aktualisieren Sie die Microsoft Active Directory-Konfiguration (CLI) der SVM

- Um die Microsoft Active Directory-Konfiguration einer FSx for ONTAP SVM zu aktualisieren, verwenden Sie den [update-storage-virtual-machine](#) CLI-Befehl mit dem `--active-directory-configuration` Parameter, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-storage-virtual-machine \
--storage-virtual-machine-id svm-abcdef01234567890 \
--active-directory-configuration DomainJoinServiceAccountSecret=secret-arn
```

Dateizugriff prüfen

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt die Prüfung von Endbenutzerzugriffen auf Dateien und Verzeichnisse in einer virtuellen Speichermaschine (SVM).

Themen

- [Übersicht über die Prüfung des Dateizugriffs](#)
- [Überblick über die Aufgaben zur Einrichtung der Dateizugriffsüberwachung](#)

Übersicht über die Prüfung des Dateizugriffs

Mit der Dateizugriffsüberwachung können Sie die Zugriffe von Endbenutzern auf einzelne Dateien und Verzeichnisse auf der Grundlage der von Ihnen definierten Überwachungsrichtlinien aufzeichnen. Die Dateizugriffsüberwachung kann Ihnen helfen, die Sicherheit Ihres Systems zu verbessern und das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Systemdaten zu verringern. Die Dateizugriffsprüfung hilft Ihrem Unternehmen dabei, die Datenschutzanforderungen einzuhalten, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und das Risiko einer Datenschutzverletzung zu verringern.

Bei allen Datei- und Verzeichniszugriffen FSx unterstützt Amazon die Protokollierung erfolgreicher Versuche (z. B. wenn ein Benutzer mit ausreichenden Berechtigungen erfolgreich auf eine Datei zugreift), fehlgeschlagener Versuche oder beides. Sie können die Dateizugriffsüberwachung auch jederzeit deaktivieren.

Standardmäßig werden Prüfereignisprotokolle im EVTX Dateiformat gespeichert, sodass Sie sie mit der Microsoft Event Viewer anzeigen können.

SMB-Zugriffsereignisse, die überwacht werden können

In der folgenden Tabelle sind die SMB-Datei- und Ordnerzugriffsereignisse aufgeführt, die überwacht werden können.

Ereignis-ID (EVT/ EVTX)	Ereignis	Beschreibung	Kategorie
560/4656	Objekt öffnen/Objekt erstellen	OBJEKTZUGRIFF: Objekt (Datei oder Verzeichnis) geöffnet	Dateizugriff
563/4659	Objekt mit der Absicht öffnen, es zu löschen	OBJEKTZUGRIFF: Ein Handle für ein Objekt (Datei oder Verzeichnis) wurde mit der Absicht angefordert, es zu löschen	Dateizugriff
564/4660	Objekt löschen	OBJEKTZUGRIFF: Objekt löschen (Datei oder Verzeichnis). ONTAP generiert dieses Ereignis, wenn ein Windows-Client versucht, das Objekt (Datei oder Verzeichnis) zu löschen	Dateizugriff
567/4663	Objektattribute lesen Object/Write Object/ Get Object Attributes/ Set	OBJEKTZUGRIFF: Versuch, auf ein Objekt zuzugreifen (lesen, schreiben, Attribut abrufen, Attribut setzen).	Dateizugriff

Ereignis-ID (EVT/ EVTX)	Ereignis	Beschreibung	Kategorie
		 Note Für dieses Ereignis prüft ONTAP nur den ersten SMB-Lese- und den ersten SMB-Schreibvorgang (Erfolg oder Misserfolg) an einem Objekt. Dadurch wird verhindert, dass ONTAP zu viele Protokoll einträge erstellt, wenn ein einzelner Client ein Objekt öffnet und viele aufeinanderfolgende Lese- oder Schreiboperationen für dasselbe Objekt ausführt.	

Ereignis-ID (EVT/ EVTX)	Ereignis	Beschreibung	Kategorie
N/A/4664	Harter Link	OBJEKTZUGRIFF: Es wurde versucht, einen Hardlink zu erstellen	Dateizugriff
N/A/N/A ONTAP-Ereignis-ID 9999	Objekt umbenennen	OBJEKTZUGRIFF: Objekt wurde umbenannt. Dies ist ein ONTAP-Ereignis. Es wird derzeit von Windows nicht als einzelnes Ereignis unterstützt.	Dateizugriff
N/A/N/A ONTAP-Ereignis-ID 9998	Objektverknüpfung aufheben	OBJEKTZUGRIFF: Objekt ist nicht verknüpft. Dies ist ein ONTAP-Ereignis. Es wird derzeit von Windows nicht als einzelnes Ereignis unterstützt.	Dateizugriff

NFS-Zugriffsereignisse, die überwacht werden können

Die folgenden NFS-Datei- und Ordnerzugriffsereignisse können überwacht werden.

- READ
- OPEN
- CLOSE
- READDIR
- WRITE
- SETATTR
- CREATE

- VERKNÜPFUNG
- ÖFFNENATTR
- REMOVE
- GETATTR
- VERIFIZIEREN
- UNVERIFIZIEREN
- RENAME

Überblick über die Aufgaben zur Einrichtung der Dateizugriffsüberwachung

Die Einrichtung FSx von ONTAP für die Dateizugriffsprüfung umfasst die folgenden allgemeinen Aufgaben:

1. [Machen Sie sich](#) mit den Anforderungen und Überlegungen zur Dateizugriffsprüfung vertraut.
2. [Erstellen Sie eine Überwachungskonfiguration](#) auf einer bestimmten SVM.
3. [Aktivieren Sie die Überwachung](#) auf dieser SVM.
4. [Konfigurieren Sie Überwachungsrichtlinien für](#) Ihre Dateien und Verzeichnisse.
5. [Sehen Sie sich die Audit-Ereignisprotokolle](#) an, nachdem sie von FSx FOR ONTAP ausgegeben wurden.

Einzelheiten zu den Aufgaben finden Sie in den folgenden Verfahren.

Wiederholen Sie die Aufgaben für alle anderen SVMs in Ihrem Dateisystem, für die Sie die Dateizugriffsüberwachung aktivieren möchten.

Anforderungen an die Überwachung

Bevor Sie die Überwachung auf einer SVM konfigurieren und aktivieren, sollten Sie sich der folgenden Anforderungen und Überlegungen bewusst sein.

- Die NFS-Überwachung unterstützt die Prüfung der als Typ eingegebenen Zugriffssteuerungseinträge (ACEs), die beim Versuch, auf das Objekt zuzugreifen, einen Auditprotokolleintrag generieren. Bei der NFS-Überwachung gibt es keine Zuordnung zwischen Modusbits und Audit. ACEs Bei der Konvertierung in ACLs Modus-Bits werden Audits ACEs übersprungen. Bei der Konvertierung von Modus-Bits in ACLs, ACEs werden keine Audits generiert.

- Die Überwachung hängt davon ab, ob in den Staging-Volumes Speicherplatz verfügbar ist. (Ein Staging-Volume ist ein spezielles Volume, das von ONTAP zum Speichern von Staging-Dateien erstellt wurde. Dabei handelt es sich um binäre Zwischendateien auf einzelnen Knoten, auf denen Prüfdatensätze vor der Konvertierung in ein EVTX- oder XML-Dateiformat gespeichert werden.) Sie müssen sicherstellen, dass in Aggregaten, die geprüfte Volumes enthalten, ausreichend Speicherplatz für die Staging-Volumes vorhanden ist.
- Die Überwachung hängt davon ab, ob auf dem Volume, das das Verzeichnis enthält, in dem die konvertierten Audit-Ereignisprotokolle gespeichert werden, Speicherplatz verfügbar ist. Sie müssen sicherstellen, dass auf den Volumes, die zum Speichern von Ereignisprotokollen verwendet werden, ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Sie können die Anzahl der Audit-Logs angeben, die im Audit-Verzeichnis aufbewahrt werden sollen, indem Sie den `-rotate-limit` Parameter bei der Erstellung einer Audit-Konfiguration verwenden. So können Sie sicherstellen, dass auf dem Volume ausreichend Speicherplatz für die Audit-Logs vorhanden ist.

Überwachungskonfigurationen werden erstellt auf SVMs

Bevor Sie mit der Überwachung von Datei- und Verzeichnisereignissen beginnen können, müssen Sie eine Überwachungskonfiguration auf der virtuellen Speichermaschine (SVM) erstellen. Nachdem Sie die Überwachungskonfiguration erstellt haben, müssen Sie sie auf der SVM aktivieren.

Bevor Sie den `vserver audit create` Befehl zur Erstellung der Auditing-Konfiguration verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie ein Verzeichnis erstellt haben, das als Ziel für Logs verwendet werden soll, und dass das Verzeichnis keine symbolischen Links enthält. Sie geben das Zielverzeichnis mit dem `-destination` Parameter an.

Sie können eine Überwachungskonfiguration erstellen, bei der die Audit-Logs je nach Protokollgröße oder einem Zeitplan rotiert werden, und zwar wie folgt:

- Verwenden Sie diesen Befehl, um Audit-Logs basierend auf der Protokollgröße zu rotieren:

```
vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}] [-rotate-limit integer] [-rotate-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]]
```

Im folgenden Beispiel wird eine Überwachungskonfiguration für die SVM mit dem Namen `erstelltsvm1`, die Dateioperationen und CIFS- (SMB) Anmelde- und Abmeldeereignisse (Standard) anhand der Größenänderung überwacht. Das Protokollformat ist EVTX (Standard). Die Protokolle werden im `/audit_log` Verzeichnis gespeichert, und Sie haben jeweils nur eine Protokolldatei (bis zu 200 MB groß).

```
vserver audit create -vserver svm1 -destination /audit_log -rotate-size 200MB
```

- Verwenden Sie diesen Befehl, um Audit-Logs nach einem Zeitplan zu rotieren:

```
vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}]  
[-rotate-limit integer] [-rotate-schedule-month chron_month]  
[-rotate-schedule-dayofweek chron_dayofweek] [-rotate-schedule-  
day chron_dayofmonth]  
[-rotate-schedule-hour chron_hour] [-rotate-schedule-minute chron_minute]
```

Der `-rotate-schedule-minute` Parameter ist erforderlich, wenn Sie die zeitbasierte Rotation des Auditprotokolls konfigurieren.

Im folgenden Beispiel wird eine Auditing-Konfiguration für die SVM `svm2` mit zeitbasierter Rotation erstellt. Das Protokollformat ist EVTX (Standard), und die Audit-Logs werden monatlich, jeweils um 12:30 Uhr, an allen Wochentagen rotiert.

```
vserver audit create -vserver svm2 -destination /audit_log -rotate-size 200MB -  
rotate-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour 12 -  
rotate-schedule-minute 30
```

Sie können den `-format` Parameter verwenden, um anzugeben, ob die Audit-Logs im konvertierten EVTX Format (Standard) oder im XML Dateiformat erstellt werden. Das EVTX Format ermöglicht es Ihnen, die Protokolldateien mit Microsoft Event Viewer anzuzeigen.

Standardmäßig handelt es sich bei den zu überwachenden Ereigniskategorien um Dateizugriffereignisse (sowohl SMB als auch NFS), CIFS-Anmelde- und Abmeldeereignisse (SMB) sowie Ereignisse zur Änderung der Autorisierungsrichtlinie. Mithilfe des `-events` Parameters, der das folgende Format hat, können Sie besser steuern, welche Ereignisse protokolliert werden sollen:

```
-events {file-ops|cifs-logon-logoff|cap-staging|file-share|audit-policy-change|user-  
account|authorization-policy-change|security-group}
```

Die Verwendung `-events file-share` ermöglicht beispielsweise die Überwachung von Dateifreigabeereignissen.

Weitere Informationen zu diesem `vserver audit create` Befehl finden Sie unter [Erstellen einer Überwachungskonfiguration](#).

Auditing auf einer SVM aktivieren

Nachdem Sie die Konfiguration für die Überwachung eingerichtet haben, müssen Sie die Überwachung auf der SVM aktivieren. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

```
vserver audit enable -vserver svm_name
```

Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um die Überwachung auf der genannten svm1 SVM zu aktivieren.

```
vserver audit enable -vserver svm1
```

Sie können die Zugriffsprüfung jederzeit deaktivieren. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Befehl, um die Überwachung auf der genannten svm4 SVM zu deaktivieren.

```
vserver audit disable -vserver svm4
```

Wenn Sie das Auditing deaktivieren, wird die Audit-Konfiguration auf der SVM nicht gelöscht, was bedeutet, dass Sie das Auditing auf dieser SVM jederzeit wieder aktivieren können.

Konfiguration von Überwachungsrichtlinien für Dateien und Ordner

Sie müssen Überwachungsrichtlinien für die Dateien und Ordner konfigurieren, die auf Benutzerzugriffsversuche überprüft werden sollen. Sie können Überwachungsrichtlinien so konfigurieren, dass sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene Zugriffsversuche überwacht werden.

Sie können sowohl SMB- als auch NFS-Überwachungsrichtlinien konfigurieren. Für SMB- und NFS-Überwachungsrichtlinien gelten je nach Sicherheitsstil des Volumes unterschiedliche Konfigurationsanforderungen und Prüffunktionen.

Überwachungsrichtlinien für Dateien und Verzeichnisse im NTFS-Sicherheitsstil

Sie können NTFS-Überwachungsrichtlinien mithilfe der Registerkarte Windows-Sicherheit oder der ONTAP CLI konfigurieren.

So konfigurieren Sie NTFS-Überwachungsrichtlinien (Registerkarte „Windows-Sicherheit“)

Sie konfigurieren NTFS-Überwachungsrichtlinien, indem Sie NTFS-Einträge hinzufügen SACLs , die einer NTFS-Sicherheitsbeschreibung zugeordnet sind. Die Sicherheitsbeschreibung wird dann auf NTFS-Dateien und -Verzeichnisse angewendet. Diese Aufgaben werden automatisch von

der Windows-GUI ausgeführt. Die Sicherheitsbeschreibung kann willkürliche Zugriffskontrolllisten (DACLS) für die Zuweisung von Datei- und Ordnerzugriffsberechtigungen, SACLs für die Datei- und Ordnerüberwachung oder beides SACLs und enthalten. DACLS

1. Wählen Sie im Windows Explorer im Menü Tools die Option Netzlaufwerk zuordnen aus.
2. Füllen Sie das Feld Netzlaufwerk zuordnen aus:
 - a. Wählen Sie einen Laufwerksbuchstaben.
 - b. Geben Sie im Feld Ordner den Namen des SMB-Servers (CIFS) ein, der die Freigabe enthält, in der sich die Daten befinden, die Sie überprüfen möchten, sowie den Namen der Freigabe.
 - c. Wählen Sie Finish (Abschließen).

Das von Ihnen ausgewählte Laufwerk ist bereitgestellt und bereit. Im Windows Explorer-Fenster werden die Dateien und Ordner angezeigt, die in der Freigabe enthalten sind.

3. Wählen Sie die Datei oder das Verzeichnis aus, für das Sie den Überwachungszugriff aktivieren möchten.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder das Verzeichnis und wählen Sie dann Eigenschaften.
5. Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit aus.
6. Klicken Sie auf Erweitert.
7. Wählen Sie die Registerkarte Auditing.
8. Führen Sie die gewünschten Aktionen aus:

Wenn Sie ...	Gehen Sie wie folgt vor
Richten Sie die Überwachung für einen neuen Benutzer oder eine neue Gruppe ein	1. Wählen Sie Hinzufügen aus. 2. Geben Sie im Feld Geben Sie den Objektnamen für die Auswahl ein den Namen des Benutzers oder der Gruppe ein, den Sie hinzufügen möchten. 3. Wählen Sie OK aus.
Entfernen Sie die Überwachung für	1. Wählen Sie im Feld Geben Sie den Objektnamen zur Auswahl ein den Benutzer oder die Gruppe aus, den Sie entfernen möchten. 2. Wählen Sie Remove (Entfernen) aus.

Wenn Sie ...	Gehen Sie wie folgt vor
einen Benutzer oder eine Gruppe	3. Wählen Sie OK aus. 4. Überspringen Sie den Rest dieses Verfahrens.
Ändern Sie die Überwachung für einen Benutzer oder eine Gruppe	1. Wählen Sie im Feld Geben Sie den Objektnamen zur Auswahl ein den Benutzer oder die Gruppe aus, den Sie ändern möchten. 2. Wählen Sie Bearbeiten aus. 3. Wählen Sie OK aus.

Wenn Sie die Überwachung für einen Benutzer oder eine Gruppe einrichten oder die Überwachung für einen vorhandenen Benutzer oder eine bestehende Gruppe ändern, wird das **object** Feld Überwachungseintrag für geöffnet.

9. Wählen Sie im Feld Anwenden für aus, wie Sie diesen Überwachungseintrag anwenden möchten.

Wenn Sie die Überwachung für eine einzelne Datei einrichten, ist das Feld Anwenden auf nicht aktiv, da standardmäßig nur dieses Objekt angezeigt wird.

10. Wählen Sie im Feld Zugriff aus, was überwacht werden soll und ob Sie erfolgreiche Ereignisse, Fehlschläge oder beides überwachen möchten.
 - Um erfolgreiche Ereignisse zu überwachen, wählen Sie das Feld Erfolg aus.
 - Um Fehlerereignisse zu überprüfen, wählen Sie das Feld Fehler aus.

Wählen Sie die Aktionen aus, die Sie überwachen müssen, um Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen zu diesen überprüfbaren Ereignissen finden Sie in Ihrer Windows-Dokumentation. Sie können die folgenden Ereignisse überwachen:

- Volle Kontrolle
- Ordner durchqueren/Datei ausführen
- Ordner auflisten/Daten lesen
- Attribute lesen
- Lesen Sie erweiterte Attribute
- Dateien erstellen/Daten schreiben

- Ordner erstellen/Daten anhängen
 - Attribute schreiben
 - Schreiben Sie erweiterte Attribute
 - Löschen Sie Unterordner und Dateien
 - Löschen
 - Berechtigungen lesen
 - Berechtigungen ändern
 - Übernehmen Sie die Verantwortung
11. Wenn Sie nicht möchten, dass die Überwachungseinstellung auf nachfolgende Dateien und Ordner des ursprünglichen Containers übertragen wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Überwachungseinträge nur auf Objekte und/oder Container innerhalb dieses Containers anwenden.
12. Wählen Sie Anwenden aus.
13. Wenn Sie mit dem Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von Überwachungseinträgen fertig sind, wählen Sie OK.

Das **object** Feld Auditing-Eintrag für wird geschlossen.

14. Wählen Sie im Feld Überwachung die Vererbungseinstellungen für diesen Ordner aus. Wählen Sie nur die Mindeststufe aus, die die Überwachungsereignisse bereitstellt, die Ihren Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

- Wählen Sie das Feld Vererbbare Überwachungseinträge aus dem übergeordneten Objekt einbeziehen.
- Wählen Sie das Feld Alle vorhandenen vererbbsbaren Überwachungseinträge für alle untergeordneten Objekte durch vererbbsbare Überwachungseinträge aus diesem Objekt ersetzen.
- Wählen Sie beide Felder aus.
- Wählen Sie keines der beiden Felder aus.

Wenn Sie die Einstellung SACLS für eine einzelne Datei festlegen, ist das Feld Alle vorhandenen vererbbsbaren Überwachungseinträge für alle abhängigen Objekte durch vererbbsbare Überwachungseinträge aus diesem Objekt ersetzen nicht im Feld Überwachung vorhanden.

15. Wählen Sie OK aus.

So konfigurieren Sie NTFS-Überwachungsrichtlinien (ONTAP CLI)

Mithilfe der ONTAP CLI können Sie NTFS-Überwachungsrichtlinien konfigurieren, ohne über eine SMB-Freigabe auf einem Windows-Client eine Verbindung zu den Daten herstellen zu müssen.

- Sie können NTFS-Überwachungsrichtlinien mithilfe der Befehlsfamilie `ntfs sacl add` im [vserver security file-directory](#) konfigurieren.

Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise eine Sicherheitsrichtlinie erstellt, die nach der genannten SVM benannt ist. `p1 vs0`

```
vserver security file-directory policy create -policy-name p1 -vserver vs0
```

Anschließend wendet der folgende Befehl die `p1` Sicherheitsrichtlinie auf die `vs0` SVM an.

```
vserver security file-directory apply -vserver vs0 -policy-name p1
```

Überwachungsrichtlinien für Dateien und Verzeichnisse im UNIX-Sicherheitsstil

Sie konfigurieren die Überwachung für Dateien und Verzeichnisse im UNIX-Sicherheitsstil, indem Sie Audit ACEs (Zugriffskontrollausdrücke) zu NFS ACLs v4.x (Zugriffskontrolllisten) hinzufügen. Auf diese Weise können Sie aus Sicherheitsgründen bestimmte NFS-Datei- und Verzeichniszugriffsereignisse überwachen.

Note

Bei NFS v4.x werden sowohl diskretionäre Daten als auch Systemdaten in derselben ACEs ACL gespeichert. Daher müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie einer vorhandenen ACL eine Prüfung hinzufügen ACEs , um zu verhindern, dass eine bestehende ACL überschrieben und verloren geht. Die Reihenfolge, in der Sie das Audit ACEs zu einer vorhandenen ACL hinzufügen, spielt keine Rolle.

Um UNIX-Audit-Richtlinien zu konfigurieren

1. Rufen Sie die vorhandene ACL für die Datei oder das Verzeichnis mit dem `nfs4_getfacl` oder einem gleichwertigen Befehl ab.

2. Hängen Sie das gewünschte Audit ACEs an.
3. Wenden Sie die aktualisierte ACL mit dem oder einem gleichwertigen Befehl auf die Datei `nfs4_setfac1` oder das Verzeichnis an.

In diesem Beispiel wird die `-a` Option verwendet, um einem (benanntestestuser) Benutzer Leseberechtigungen für die angegebene Datei zu erteilen `file1`.

```
nfs4_setfac1 -a "A::testuser@example.com:R" file1
```

Audit-Ereignisprotokolle anzeigen

Sie können Audit-Ereignisprotokolle anzeigen, die in den XML Dateiformaten EVTX oder gespeichert sind.

- **EVTXDateiformat** — Sie können die konvertierten EVTX Audit-Ereignisprotokolle mit der Microsoft Event Viewer als gespeicherte Dateien öffnen.

Es gibt zwei Optionen, die Sie beim Anzeigen von Ereignisprotokollen mit der Ereignisanzeige verwenden können:

- **Allgemeine Ansicht:** Informationen, die allen Ereignissen gemeinsam sind, werden für den Ereignisdatensatz angezeigt. Die ereignisspezifischen Daten für den Ereignisdatensatz werden nicht angezeigt. Sie können die Detailansicht verwenden, um ereignisspezifische Daten anzuzeigen.
- **Detailansicht:** Eine benutzerfreundliche Ansicht und eine XML-Ansicht sind verfügbar. In der benutzerfreundlichen Ansicht und in der XML-Ansicht werden sowohl die Informationen angezeigt, die allen Ereignissen gemeinsam sind, als auch die ereignisspezifischen Daten für den Ereignisdatensatz.
- **XMLDateiformat** — Sie können XML-Audit-Ereignisprotokolle in Drittanbieteranwendungen, die das XML-Dateiformat unterstützen, anzeigen und verarbeiten. XML-Anzeigetools können zum Anzeigen der Auditprotokolle verwendet werden, sofern Sie über das XML-Schema und Informationen zu den Definitionen für die XML-Felder verfügen.

Einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe einrichten

Sie können einen SMB-Server (Server Message Block) in einer Arbeitsgruppe als Alternative zum Beitritt einer [SVM zu einem Microsoft Active Directory konfigurieren, wenn die Microsoft Active](#)

[Directory-Domäneninfrastruktur](#) nicht verfügbar ist. Eine Arbeitsgruppe ist ein peer-to-peer Netzwerk, das das SMB-Protokoll verwendet und nur lokale Konten und Gruppen hat.

Das Einrichten eines SMB-Servers als Mitglied einer Arbeitsgruppe umfasst folgende Schritte:

- Erstellen des SMB-Servers auf einer virtuellen Speichermaschine (SVM).
- Lokale Benutzer und Gruppen erstellen.
- Lokale Benutzer oder Gruppen als Mitglieder der Arbeitsgruppe hinzufügen.

Beachten Sie, dass SMB-Server im Arbeitsgruppenmodus die folgenden SMB-Funktionen nicht unterstützen:

- SMB3 Zeugenprotokoll
- SMB3 CA-Aktien
- SQL über SMB
- Ordnerumleitung
- Roaming-Profil
- Gruppenrichtlinien-Objekt (GPO)
- Volume-Snapshot-Dienst (VSS)

Außerdem unterstützt ein SMB-Server im Arbeitsgruppenmodus nur die NTLM-Authentifizierung und nicht die Kerberos-Authentifizierung.

Die folgenden Verfahren führen Sie durch die Einrichtung eines SMB-Servers auf einer SVM in einer Arbeitsgruppe, die Erstellung lokaler Benutzerkonten und das Hinzufügen dieser Konten zur Arbeitsgruppenmitgliedschaft. Sie verwenden die NetApp ONTAP CLI entweder vom Dateisystem oder von der SVM-Verwaltungsschnittstelle aus, um diese Verfahren zu implementieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#).

Themen

- [Einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe erstellen](#)
- [Erstellen eines lokalen Benutzerkontos auf dem SMB-Server](#)
- [Lokale Gruppen auf dem SMB-Server erstellen](#)
- [Lokale Benutzer zur lokalen Gruppe hinzufügen](#)

Einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe erstellen

Sie können den [vserver cifs create](#) ONTAP CLIBefehl verwenden, um einen SMB-Server auf der SVM zu erstellen und die Arbeitsgruppe anzugeben, zu der er gehört.

Bevor Sie beginnen

Die SVM und die Volumes (und Schnittstellen), die Sie zur Bereitstellung von Daten verwenden, müssen so konfiguriert sein, dass sie das SMB-Protokoll zulassen.

Sie LIFs müssen in der Lage sein, eine Verbindung zu den DNS-Servern herzustellen, die auf der SVM konfiguriert sind. Für das Dateisystem ist möglicherweise eine CIFS-Lizenz erforderlich. Eine CIFS-Lizenz ist jedoch nicht erforderlich, wenn der SMB-Server nur zur Authentifizierung verwendet wird.

Um einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe zu erstellen

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Erstellen Sie den SMB-Server in einer Arbeitsgruppe:

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs create -vserver vserver_name -cifs-server cifs_server_name -workgroup workgroup_name [-comment workgroup_description]
```

Der folgende Befehl erstellt den SMB-Server `smb_server01` in der Arbeitsgruppe `workgroup01`:

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs create -vserver svm1 -cifs-server SMB_SERVER01 -workgroup workgroup01
```

Wenn Sie mit dem Management-Port der SVM verbunden sind, müssen Sie keinen angeben. -
`vserver`

3. Überprüfen Sie die SMB-Serverkonfiguration mithilfe des `vserver cifs show` Befehls.

Im folgenden Beispiel zeigt die Befehlsausgabe, dass ein SMB-Server mit dem Namen auf der SVM svm1 in der Arbeitsgruppe erstellt smb_server01 wurde: workgroup01

```
FSxIdabcde123456:> vservers cifs show -vservers svm1

Vserver: svm1
CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
NetBIOS Domain/Workgroup Name: workgroup01
Fully Qualified Domain Name: -
Organizational Unit: -
Default Site Used by LIFs Without Site Membership: -
Workgroup Name: workgroup01
Authentication Style: workgroup
CIFS Server Administrative Status: up
CIFS Server Description:
List of NetBIOS Aliases: -
```

Erstellen eines lokalen Benutzerkontos auf dem SMB-Server

Sie können ein lokales Benutzerkonto einrichten, mit dem Sie den Zugriff auf die in der SVM enthaltenen Daten über eine SMB-Verbindung autorisieren können. Sie können auch lokale Benutzerkonten für die Authentifizierung verwenden, wenn Sie eine SMB-Sitzung erstellen. Die Funktionalität für lokale Benutzer ist standardmäßig aktiviert, wenn die SVM erstellt wird. Wenn Sie ein lokales Benutzerkonto erstellen, müssen Sie einen Benutzernamen und die SVM angeben, der das Konto zugeordnet werden soll.

Um lokale Benutzerkonten auf dem SMB-Server zu erstellen

1. Erstellen Sie den lokalen Benutzer mit dem [vservers cifs users-and-groups local-user create](#) ONTAPCLI-Befehl:

```
vservers cifs users-and-groups local-user create -vservers svm_name -user-  
name user_name optional_parameters
```

Die folgenden optionalen Parameter könnten nützlich sein:

- **-full-name**— Der vollständige Name des Benutzers.
- **-description**— Eine Beschreibung für den lokalen Benutzer.

- `-is-account-disabled {true|false}`— Gibt an, ob das Benutzerkonto aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird das Benutzerkonto standardmäßig aktiviert.

Der Befehl fordert zur Eingabe des Kennworts des lokalen Benutzers auf.

2. Geben Sie ein Passwort für den lokalen Benutzer ein, und bestätigen Sie dann das Passwort.
3. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer erfolgreich erstellt wurde:

```
vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver svm_name
```

Im folgenden Beispiel wird ein lokaler Benutzer mit SMB_SERVER01\sue vollständigem Namen erstellt Sue Chang, der der SVM svm1 zugeordnet ist:

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver svm1  
-user-name SMB_SERVER01\sue -full-name "Sue Chang"
```

Enter the password:

Confirm the password:

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-user show
```

Vserver	User Name	Full Name	Description
svm1	SMB_SERVER01\Administrator		Built-in administrator account
svm1	SMB_SERVER01\sue	Sue Chang	

Lokale Gruppen auf dem SMB-Server erstellen

Sie können lokale Gruppen erstellen, die für die Autorisierung des Zugriffs auf die mit der SVM verknüpften Daten über eine SMB-Verbindung verwendet werden können. Sie können auch Rechte zuweisen, die definieren, welche Benutzerrechte oder Fähigkeiten ein Mitglied der Gruppe hat.

Die Funktionalität für lokale Gruppen ist standardmäßig aktiviert, wenn die SVM erstellt wird. Wenn Sie eine lokale Gruppe erstellen, müssen Sie einen Namen für die Gruppe und die SVM angeben, der die Gruppe zugeordnet werden soll. Sie können einen Gruppennamen mit oder ohne den lokalen Domänennamen angeben, und Sie können optional eine Beschreibung für die lokale Gruppe angeben. Sie können eine lokale Gruppe nicht zu einer anderen lokalen Gruppe hinzufügen.

Um eine lokale Gruppe auf dem SMB-Server zu erstellen

1. erstellen Sie die lokale Gruppe mit dem [vserver cifs users-and-groups local-group create](#) ONTAPCLI-Befehl.

```
vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver svm_name -group-name group_name [-description local_group_description]
```

Es ist nützlich, eine Beschreibung für die lokale Gruppe hinzuzufügen.

2. Stellen Sie sicher, dass die Gruppe erfolgreich erstellt wurde:

```
vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver svm_name
```

Im folgenden Beispiel wird eine lokale Gruppe erstellt, die der SVM SMB_SERVER01\engineering svm1 zugeordnet ist:

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver svm1 -group-name SMB_SERVER01\engineering
```

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver svm1
```

Vserver	Group Name	Description
svm1	BUILTIN\Administrators	Built-in Administrators group
svm1	BUILTIN\Backup Operators	Backup Operators group
svm1	BUILTIN\Guests	Built-in Guests group
svm1	BUILTIN\Power Users	Restricted administrative privileges
svm1	BUILTIN\Users	All users
svm1	SMB_SERVER01\engineering	

Lokale Benutzer zur lokalen Gruppe hinzufügen

Sie können die Mitgliedschaft in lokalen Gruppen verwalten, indem Sie lokale Benutzer oder Domänenbenutzer hinzufügen und entfernen oder Domänengruppen hinzufügen und entfernen. Dies ist nützlich, wenn Sie den Zugriff auf Daten auf der Grundlage von Zugriffskontrollen steuern möchten, die für die Gruppe gelten, oder wenn Sie möchten, dass Benutzer über Berechtigungen verfügen, die dieser Gruppe zugeordnet sind. Wenn Sie nicht mehr möchten, dass ein lokaler Benutzer, Domänenbenutzer oder eine Domänengruppe über Zugriffsrechte oder -berechtigungen

verfügt, die auf der Mitgliedschaft in einer Gruppe basieren, können Sie das Mitglied aus der Gruppe entfernen.

Beachten Sie beim Hinzufügen von Mitgliedern zu einer lokalen Gruppe Folgendes:

- Sie können der speziellen Gruppe Jeder keine Benutzer hinzufügen.
- Sie können eine lokale Gruppe nicht zu einer anderen lokalen Gruppe hinzufügen.
- Um einen Domänenbenutzer oder eine Gruppe zu einer lokalen Gruppe hinzuzufügen, ONTAP muss der Name in eine SID aufgelöst werden können.

Beachten Sie beim Entfernen von Mitgliedern aus einer lokalen Gruppe Folgendes:

- Sie können Mitglieder nicht aus der speziellen Gruppe Jeder entfernen.
- Um ein Mitglied aus einer lokalen Gruppe zu entfernen, ONTAP muss es in der Lage sein, seinen Namen in eine SID aufzulösen.

Sie benötigen die `fsxadmin` Rolle, um die in diesem Verfahren verwendeten Befehle auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [ONTAP Rollen und Benutzer](#).

Um die Mitgliedschaft in einer lokalen Gruppe zu verwalten

- Fügen Sie mithilfe der CLI-Befehle [vserver cifs users-and-groups local-group add-members](#) und [vserver cifs users-and-groups local-group remove-members](#) ein Mitglied zu einer Gruppe hinzu oder entfernen Sie ein Mitglied aus einer Gruppe. ONTAP
 - So fügen Sie Mitglieder zu einer Arbeitsgruppe hinzu:

```
vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver svm_name -group-name group_name -member-names name[,...]
```

Sie können eine kommasetrennte Liste von lokalen Benutzern, Domänenbenutzern oder Domänengruppen angeben, die der angegebenen lokalen Gruppe hinzugefügt werden sollen.

- So zeigen Sie Mitglieder einer Arbeitsgruppe an:

```
vserver cifs users-and-groups local-group show-members -vserver svm_name -group-name group_name
```

- Um Mitglieder aus einer Arbeitsgruppe zu entfernen:

```
vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver svm_name -
group-name group_name -member-names name[,...]
```

Sie können eine durch Kommas getrennte Liste von lokalen Benutzern, Domänenbenutzern oder Domänengruppen angeben, die aus der angegebenen lokalen Gruppe entfernt werden sollen.

Das folgende Beispiel fügt der lokalen Gruppe auf der SVM einen lokalen Benutzer SMB_SERVER01\sue hinzu: SMB_SERVER01\engineering svm1

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver svm1
-group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names SMB_SERVER01\sue
```

Das folgende Beispiel entfernt den lokalen Benutzer SMB_SERVER01\sue und SMB_SERVER01\james aus der lokalen Gruppe SMB_SERVER01\engineering auf der svm1 SVM:

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-group remove-
members -vserver svm1 -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names
SMB_SERVER01\sue,SMB_SERVER01\james
```

Das folgende Beispiel listet die Mitglieder der lokalen Gruppe SMB_SERVER01\engineering auf:

```
FsxIdabcdef01234::> vserver cifs users-and-groups local-group show-members -
vserver svm_name -group-name group_name
```

```
Vserver: svm1
Domain Name: SMB_SERVER01
Group Name: SMB_SERVER01\engineering
Member Name: SMB_SERVER01\anita
              SMB_SERVER01\james
              SMB_SERVER01\liang
```

Überwachung der Konfigurationsdetails der virtuellen Speichermaschine (SVM)

Sie können die virtuellen Maschinen FSx für ONTAP-Speicher, die sich derzeit in Ihrem Dateisystem befinden, mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der FSx Amazon-API anzeigen.

So zeigen Sie eine virtuelle Speichermaschine in Ihrem Dateisystem an:

- Verwenden der Konsole — Wählen Sie ein Dateisystem aus, um die zugehörige Dateisystem-Detailseite anzuzeigen. Um alle virtuellen Speichermaschinen im Dateisystem aufzulisten, wählen Sie die Registerkarte Virtuelle Speichermaschinen und dann die virtuelle Speichermaschine aus, die Sie anzeigen möchten.
- Verwenden der CLI oder API — Verwenden Sie den [describe-storage-virtual-machines](#) CLI-Befehl oder die [DescribeStorageVirtualMachines](#) API-Operation.

Die Systemantwort ist eine Liste mit vollständigen Beschreibungen aller SVMs in Ihrem Konto enthaltenen Informationen AWS-Region.

Löschen virtueller Speichermaschinen (SVM)

Sie können eine FSx für ONTAP SVM nur mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und API löschen. Bevor Sie eine SVM löschen können, müssen Sie zuerst alle mit der SVM verbundenen Volumes löschen, die kein Root-Laufwerk sind.

Important

Sie können eine SVM nicht mit der NetApp ONTAP CLI oder API löschen.

Note

Bevor Sie eine virtuelle Speichermaschine löschen, stellen Sie sicher, dass keine Anwendungen auf die Daten in der SVM zugreifen und dass Sie alle an die SVM angeschlossenen Nicht-Root-Volumes gelöscht haben.

Um eine virtuelle Speichermaschine (Konsole) zu löschen

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie die SVM, die Sie löschen möchten, wie folgt aus:
 - Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das ONTAP-Dateisystem aus, für das Sie eine SVM löschen möchten.
 - Wählen Sie die Registerkarte Virtuelle Speichermaschinen.

—Oder—

- Um eine Liste aller SVMs verfügbaren Maschinen anzuzeigen, erweitern Sie ONTAP und wählen Sie Virtuelle Speichermaschinen aus.

Wählen Sie die SVM, die Sie löschen möchten, aus der Liste aus.

3. Sehen Sie sich auf der Registerkarte Volumes die Liste der Volumes an, die an die SVM angeschlossen sind. Falls der SVM irgendwelche Nicht-Root-Volumes zugeordnet sind, müssen Sie diese löschen, bevor Sie die SVM löschen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumen löschen](#).
4. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Virtuelle Speichermaschine löschen.
5. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld für das Löschen die Option Virtuelle Speichermaschine löschen aus.

So löschen Sie eine virtuelle Speichermaschine (CLI)

- Um eine virtuelle Maschine FSx für ONTAP-Speicher zu löschen, verwenden Sie den [delete-storage-virtual-machine](#) CLI-Befehl (oder den entsprechenden [DeleteStorageVirtualMachine](#) API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx delete-storage-virtual-machine --storage-virtual-machine-id svm-
abcdef0123456789d
```

Verwaltung FSx für ONTAP-Volumes

Jede virtuelle Speichermaschine (SVM) auf einem Dateisystem FSx für ONTAP kann über ein oder mehrere Volumes verfügen. Ein Volume ist ein isolierter Datencontainer für Dateien, Verzeichnisse oder logische iSCSI-Speichereinheiten (LUNs). Volumes sind Thin Provisioning, d. h. sie verbrauchen nur Speicherkapazität für die darin gespeicherten Daten.

Sie können von Linux-, Windows- oder macOS-Clients aus über das Network File System (NFS) -Protokoll, das Server Message Block (SMB) -Protokoll oder über das Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) -Protokoll auf ein Volume zugreifen, indem Sie eine iSCSI-LUN (Shared Block Storage) erstellen. FSx for ONTAP unterstützt auch den Multiprotokollzugriff (gleichzeitiger NFS- und SMB-Zugriff) auf dasselbe Volume.

Sie können Volumes mithilfe der AWS-Managementkonsole, AWS CLI, der FSx Amazon-API oder erstellenNetApp Console. Sie können auch den administrativen Endpunkt Ihres Dateisystems oder Ihrer SVM verwenden, um Volumes mithilfe der NetApp ONTAP CLI oder der REST-API zu erstellen, zu aktualisieren und zu löschen.

 Note

Sie können 500 Volumes pro HA-Paar erstellen, bis zu 1.000 Volumes für alle HA-Paare. FlexGroupDie einzelnen Volumen werden auf diesen Grenzwert angerechnet. Standardmäßig gibt es acht konstituierende Volumen pro Aggregat, pro. FlexGroup

Wenn Sie ein Volumen erstellen, definieren Sie die folgenden Eigenschaften:

- **Volumenstil** — Der [Volumenstil](#) kann entweder FlexVol oder seinFlexGroup.
- **Datenträgername** — Der Name des Volumes.
- **Datenträgertyp** — Der [Volumetyp](#) kann entweder Read-Write (RW) oder Data Protection (DP) sein. DP-Volumes sind schreibgeschützt und werden als Ziel in einer Oder-Beziehung verwendet. NetApp SnapMirror SnapVault
- **Datenträgergröße** — Dies ist die maximale Datenmenge, die das Volume speichern kann, unabhängig von der Speicherebene.
- **Verbindungspfad** — Dies ist der Ort im Namespace der SVM, an dem das Volume bereitgestellt wird.
- **Speichereffizienz** — Funktionen [zur Speichereffizienz](#), einschließlich Datenkomprimierung, Komprimierung und Deduplizierung, ermöglichen typische Speichereinsparungen von 65% für allgemeine Filesharing-Workloads.
- **Volume-Sicherheitsstil** (Unix oder NTFS) — Legt fest, welche Art von Berechtigungen für den Datenzugriff auf dem Volume verwendet werden, wenn Benutzer autorisiert werden.
- **Datenklassifizierung** — Die [Tiering-Richtlinie](#) definiert, welche Daten in der kostengünstigen Kapazitätspoolstufe gespeichert werden.
- **Abkühlungszeitraum für Tiering-Policys** — Definiert, wann Daten als „kalt“ markiert und in den Capacity-Pool-Speicher verschoben werden.
- **Snapshot-Richtlinie** — [Snapshot-Richtlinien](#) definieren, wie das System Snapshots für ein Volume erstellt. Sie können aus drei vordefinierten Richtlinien wählen oder eine benutzerdefinierte Richtlinie verwenden, die Sie mit der ONTAP CLI oder der REST API erstellt haben.

- [Tags in Backups kopieren](#) — Amazon kopiert mit dieser Option FSx automatisch alle Tags von Ihren Volumes in Backups. Sie können diese Option mithilfe der AWS CLI oder der FSx Amazon-API festlegen.

Themen

- [Lautstärkestile](#)
- [Volume-Typen](#)
- [Sicherheitsstil des Volumes](#)
- [Volumen erstellen](#)
- [Volumes aktualisieren](#)
- [Volumen zwischen Aggregaten verschieben](#)
- [Volumen überwachen](#)
- [Volumen löschen](#)

Lautstärkestile

FSx for ONTAP bietet zwei Arten von Volumes, die Sie für unterschiedliche Zwecke verwenden können. Sie können FlexVol entweder FlexGroup Volumes mit der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der FSx Amazon-API erstellen.

- FlexVolVolumes bieten die einfachste Bedienung für Dateisysteme mit einem Hochverfügbarkeitspaar (HA). Daher sind sie der Standard-Volume-Stil für Dateisysteme der ersten Generation und Dateisysteme der zweiten Generation mit einem HA-Paar. Die Mindestgröße eines FlexVol Volumes beträgt 20 Mebibyte (MiB) und die maximale Größe beträgt 314.572.800 MiB.
- FlexGroupVolumes bestehen aus mehreren einzelnen FlexVol Volumes, wodurch sie eine höhere Leistung und Speicherskalierbarkeit bieten als FlexVol Volumes für Dateisysteme mit mehreren HA-Paaren. FlexGroupVolumes sind der Standard-Volume-Stil für Dateisysteme der zweiten Generation mit mehr als einem HA-Paar. Die Mindestgröße eines FlexGroup Volumes beträgt 100 Gibibyte (GiB) pro Bestandteil und die maximale Größe beträgt 20 Pebibyte (PiB).

Sie können ein Volume mit dem FlexVol Stil mit der ONTAP CLI in den FlexGroup Stil konvertieren, wodurch ein Volume FlexGroup mit einem einzigen Bestandteil erstellt wird. Wir empfehlen jedoch, Daten zwischen einem FlexVol Volume und einem neuen FlexGroup Volume AWS DataSync

zu verschieben, um sicherzustellen, dass die Daten gleichmäßig auf die FlexGroup's einzelnen Komponenten verteilt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [FlexGroupBestandteile](#).

Note

Wenn Sie die ONTAP CLI verwenden möchten, um ein Volume in ein FlexVol Volume zu konvertieren, stellen Sie sicher, dass Sie alle Backups des FlexVol Volumes löschen, bevor Sie es konvertieren. FlexGroup ONTAP führt im Rahmen der Konvertierung nicht automatisch eine Neuverteilung der Daten durch, sodass die Daten zwischen den einzelnen Komponenten möglicherweise unausgewogen sind. FlexGroup

FlexGroupBestandteile

Ein FlexGroup Volumen besteht aus Bestandteilen, bei denen es sich um Volumen handelt FlexVol. Standardmäßig weist ONTAP einem FlexGroup Volumen pro HA-Paar acht Komponenten zu. FSx

Wenn Sie Ihr FlexGroup Volume erstellen, wird dessen Größe gleichmäßig auf seine Bestandteile aufgeteilt. Wenn Sie beispielsweise ein 800 Gigabyte (GB) großes FlexGroup Volume mit acht Komponenten erstellen, hat jede Komponente eine Größe von 100 GB. Ein FlexGroup Volumen kann zwischen 100 GB und 20 PiB groß sein, die Gesamtgröße hängt jedoch von der Größe der Bestandteile ab. Jede Komponente hat eine Mindestgröße von 100 GB und eine Maximalgröße von 300 TiB. Ein FlexGroup Volume mit acht Komponenten hat beispielsweise eine Mindestgröße von 800 GB und eine Maximalgröße von 20 PiB.

ONTAP verteilt Daten auf Dateiebene auf die einzelnen Bestandteile. Sie können bis zu zwei Milliarden Dateien in jeder Komponente Ihres Volumes speichern. FlexGroup

Wenn Sie die Größe Ihres FlexGroup Volumes aktualisieren, wird die neue Größe gleichmäßig auf die vorhandenen Bestandteile verteilt.

Sie können Ihrem FlexGroup Volume auch mithilfe der ONTAP CLI oder der REST-API weitere Komponenten hinzufügen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, dies nur zu tun, wenn Sie zusätzliche Speicherkapazität benötigen und alle Ihre Komponenten bereits ihre maximale Größe erreicht haben (300 TiB pro Bestandteil). Das Hinzufügen von Komponenten kann zu einem Ungleichgewicht der Daten und I/O zwischen den Bestandteilen führen. Solange die Komponenten nicht ausgewogen sind, ist es möglich, dass der Schreibdurchsatz um 5 bis 10% niedriger ist als bei einem ausgewogenen Volumen. FlexGroup Wenn neue Daten auf das FlexGroup Volume geschrieben

werden, verteilt ONTAP sie nach Priorität auf die neuen Komponenten, bis die Komponenten ausgeglichen sind. Wenn Sie neue Bestandteile hinzufügen, empfehlen wir, eine gerade Zahl zu wählen und acht pro Aggregat nicht zu überschreiten.

Note

Wenn Sie neue Komponenten hinzufügen, werden Ihre vorhandenen Snapshots zu Teilschnappschüssen. Daher können sie nicht verwendet werden, um Ihr FlexGroup Volume vollständig auf einen früheren Zustand zurückzusetzen. Die vorherigen Schnappschüsse können kein vollständiges point-in-time Bild Ihres FlexGroup Volumes bieten, da die neuen Bestandteile noch nicht existierten. Die Teilschnappschüsse können jedoch verwendet werden, um einzelne Dateien und Verzeichnisse wiederherzustellen, ein neues Volume zu erstellen oder um mit ihnen zu replizieren. SnapMirror

Volume-Typen

FSx for ONTAP bietet zwei Arten von Volumes, die Sie mit der FSx Amazon-Konsole erstellen können: die AWS CLI und die FSx Amazon-API.

- In den meisten Fällen werden Volumes mit Lese-/Schreibzugriff (RW) verwendet. Wie ihr Name schon sagt, sind sie lesbar und schreibbar.
- Data Protection (DP) -Volumes sind schreibgeschützte Volumes, die Sie als Ziel einer OR-Beziehung verwenden. NetApp SnapMirror SnapVault Sie sollten DP-Volumes verwenden, wenn Sie die Daten eines einzelnen Volumes [migrieren](#) oder [schützen](#) möchten.

FlexVol und FlexGroup Volumes können entweder RW oder DP sein.

Note

Sie können den Typ eines Volumes nicht aktualisieren, nachdem das Volume erstellt wurde.

Sicherheitsstil des Volumes

Bei der Erstellung eines Volumes FSx für ONTAP können Sie zwischen zwei Sicherheitstypen wählen: Unix und NTFS. Jeder Sicherheitsstil hat unterschiedliche Auswirkungen darauf, wie

mit Berechtigungen für Daten umgegangen wird. Sie müssen die verschiedenen Auswirkungen verstehen, um sicherzustellen, dass Sie den für Ihre Zwecke geeigneten Sicherheitsstil auswählen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Sicherheitsstile nicht bestimmen, welche Clienttypen auf Daten zugreifen können und welche nicht. Sicherheitsstile bestimmen nur, welche Art von Berechtigungen FSx ONTAP zur Steuerung des Datenzugriffs verwendet und welcher Clienttyp diese Berechtigungen ändern kann.

Die beiden Faktoren, anhand derer Sie den Sicherheitsstil für ein Volume bestimmen, sind die Art der Administratoren, die das Dateisystem verwalten, und die Art der Benutzer oder Dienste, die auf die Daten auf dem Volume zugreifen.

Beim Erstellen eines Volumes in der FSx Amazon-Konsole, CLI und API wird der Sicherheitsstil automatisch auf den Sicherheitsstil des Root-Volumes festgelegt. Sie können den Sicherheitsstil eines Volumes mithilfe der API AWS CLI oder ändern. Sie können diese Einstellung ändern, nachdem das Volume erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumes aktualisieren](#).

Wenn Sie den Sicherheitsstil für ein Volume konfigurieren, sollten Sie die Anforderungen Ihrer Umgebung berücksichtigen, um sicherzustellen, dass Sie den besten Sicherheitsstil auswählen, um Probleme bei der Verwaltung von Berechtigungen zu vermeiden. Denken Sie daran, dass der Sicherheitsstil nicht bestimmt, welche Clienttypen auf Daten zugreifen können. Der Sicherheitsstil bestimmt die Berechtigungen, die für den Datenzugriff verwendet werden, und die Clienttypen, die diese Berechtigungen ändern können. Im Folgenden finden Sie Überlegungen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können, welchen Sicherheitsstil Sie für ein Volume wählen sollten:

- **Unix (Linux)** — Wählen Sie diesen Sicherheitsstil, wenn das Dateisystem von einem Unix-Administrator verwaltet wird, die meisten Benutzer NFS-Clients sind und eine Anwendung, die auf die Daten zugreift, einen Unix-Benutzer als Dienstkonto verwendet. Nur Linux-Clients können Berechtigungen im Unix-Sicherheitsstil ändern, und die für Dateien und Verzeichnisse verwendeten Berechtigungstypen sind Modus-Bits oder NFS v4.x. ACLs
- **NTFS** — Wählen Sie diesen Sicherheitsstil, wenn das Dateisystem von einem Windows-Administrator verwaltet wird, die meisten Benutzer SMB-Clients sind und eine Anwendung, die auf die Daten zugreift, einen Windows-Benutzer als Dienstkonto verwendet. Wenn Windows-Zugriff auf ein Volume erforderlich ist, empfehlen wir, den NTFS-Sicherheitsstil zu verwenden. Nur Windows-Clients können Berechtigungen im NTFS-Sicherheitsstil ändern, und für Dateien und Verzeichnisse wird NTFS verwendet. ACLs

Volumen erstellen

Sie können ein FSx für ONTAP FlexVol oder FlexGroup Volume mithilfe der FSx Amazon-Konsole, AWS CLI, der FSx Amazon-API sowie der NetApp ONTAP-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und der REST-API erstellen.

Um ein FlexVol Volume (Konsole) zu erstellen

Note

Der Sicherheitsstil des Volumes wird automatisch auf den Sicherheitsstil des Root-Volumes festgelegt.

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie Create Volume (Volume erstellen) aus.
4. Wählen Sie als Dateisystemtyp Amazon FSx for NetApp ONTAP.
5. Geben Sie im Abschnitt Dateisystemdetails die folgenden Informationen ein:
 - Wählen Sie unter Dateisystem das Dateisystem aus, auf dem das Volume erstellt werden soll.
 - Wählen Sie unter Virtuelle Speichermaschine die virtuelle Speichermaschine (SVM) aus, auf der das Volume erstellt werden soll.
6. Wählen Sie im Bereich Volume-Stil die Option FlexVol.
7. Geben Sie im Abschnitt Volumendetails die folgenden Informationen ein:
 - Geben Sie im Feld Datenträgername einen Namen für das Volume ein. Sie können bis zu 203 alphanumerische Zeichen oder Unterstriche (_) verwenden.
 - Geben Sie für Volumengröße eine beliebige ganze Zahl im Bereich von 20—314572800 ein, um die Größe in Mebibyte (MiB) anzugeben.
 - Wählen Sie für Volumetyp die Option Lesen-Schreiben (RW), um ein Volumen zu erstellen, das lesbar und beschreibbar ist, oder Data Protection (DP), um ein Volume zu erstellen, das schreibgeschützt ist und als Ziel einer Oder-Beziehung verwendet werden kann. NetApp SnapMirror SnapVault Weitere Informationen finden Sie unter [Volume-Typen](#).

- Geben Sie für Junction Path einen Speicherort im Dateisystem ein, an dem das Volume bereitgestellt werden soll. Dem Namen muss beispielsweise /vol3 ein Schrägstrich vorangestellt werden.
- Wählen Sie für Speichereffizienz Enabled, um die ONTAP-Speichereffizienzfunktionen (Deduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) auf diesem Volume zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichereffizienz](#).
- Wählen Sie für den Volume-Sicherheitsstil zwischen Unix (Linux) und NTFS für das Volume. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsstil des Volumes](#).
- Wählen Sie unter Snapshot-Richtlinie eine Snapshot-Richtlinie für das Volume aus. Weitere Informationen zu Snapshot-Richtlinien finden Sie unter [Snapshot-Richtlinien](#).

Wenn Sie „Benutzerdefinierte Richtlinie“ wählen, müssen Sie den Namen der Richtlinie im Feld „Benutzerdefinierte Richtlinie“ angeben. Die benutzerdefinierte Richtlinie muss bereits auf der SVM oder im Dateisystem vorhanden sein. Sie können mit der ONTAP CLI oder der REST API eine benutzerdefinierte Snapshot-Richtlinie erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Snapshot-Richtlinie](#) in der NetApp ONTAP-Produktdokumentation.

8. Geben Sie im Abschnitt Speicherstufenzuweisung die folgenden Informationen an:
 - Wählen Sie unter Capacity Pool Tiering Policy die Storage-Pool-Tiering-Richtlinie für das Volume aus. Dabei kann es sich um Automatisch (Standardeinstellung), Nur Snapshot, Alle oder Keine handeln. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für das Volumen-Tiering](#).
 - Wenn Sie „Automatisch“ oder „Nur Snapshot“ wählen, können Sie den Kühlzeitraum für die Tiering-Richtlinie festlegen, um die Anzahl der Tage zu definieren, nach der Daten, auf die nicht zugegriffen wurde, als kalt markiert und in den Speicher des Kapazitätspools verschoben werden. Sie können einen Wert zwischen 2 und 183 Tagen angeben. Die Standardeinstellung ist 31 Tage.
9. Wählen Sie im Bereich Erweitert für SnapLockKonfiguration zwischen Aktiviert und Deaktiviert. Weitere Informationen zur Konfiguration eines SnapLock Compliance-Volumes oder eines SnapLock Enterprise-Volumes finden Sie unter [Grundlegendes zu SnapLock Compliance](#) und [SnapLockEnterprise verstehen](#). Mehr über SnapLock erfahren Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit SnapLock](#).
10. Wählen Sie Bestätigen, um das Volume zu erstellen.

Sie können den Aktualisierungsfortschritt auf der Detailseite der Dateisysteme in der Spalte Status des Bereichs Volumes überwachen. Das Volume ist einsatzbereit, wenn sein Status „Erstellt“ lautet.

Um ein FlexGroup Volume (Konsole) zu erstellen

 Note

Mit der FSx Amazon-Konsole können Sie nur FlexGroup Volumes für Dateisysteme mit mehreren HA-Paaren erstellen. Verwenden Sie die Amazon FSx API oder die NetApp Verwaltungstools, um FlexVol Volumes für Dateisysteme mit mehreren HA-Paaren zu erstellen. AWS CLI

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Volumes aus.
3. Wählen Sie Create Volume (Volume erstellen) aus.
4. Wählen Sie als Dateisystemtyp Amazon FSx for NetApp ONTAP.
5. Geben Sie im Abschnitt Dateisystemdetails die folgenden Informationen ein:
 - Wählen Sie unter Dateisystem das Dateisystem aus, auf dem das Volume erstellt werden soll.
 - Wählen Sie unter Virtuelle Speichermaschine die virtuelle Speichermaschine (SVM) aus, auf der das Volume erstellt werden soll.
6. Wählen Sie im Bereich Volume-Stil die Option FlexGroup.
7. Geben Sie im Abschnitt Volumendetails die folgenden Informationen ein:
 - Geben Sie im Feld Datenträgername einen Namen für das Volume ein. Sie können bis zu 203 alphanumerische Zeichen oder Unterstriche (_) verwenden.
 - Geben Sie für Volumengröße eine beliebige ganze Zahl im Bereich von 800 Gibibyte (GiB) bis 2.400 Tebibyte (TiB) pro HA-Paar ein. Ein Dateisystem mit 12 Hochverfügbarkeitspaaren (HA) hätte beispielsweise eine Mindestvolumengröße von 9.600 GiB und eine Maximalgröße von 20.480 TiB.
 - Wählen Sie als Datenträgertyp die Option Read-Write (RW), um ein lesbares und beschreibbares Volume zu erstellen, oder Data Protection (DP), um ein Volume zu erstellen, das schreibgeschützt ist und als Ziel einer Oder-Beziehung verwendet werden kann. NetApp SnapMirror SnapVault Weitere Informationen finden Sie unter [Volume-Typen](#).

- Geben Sie für Junction Path einen Speicherort im Dateisystem ein, an dem das Volume bereitgestellt werden soll. Dem Namen muss beispielsweise /vol3 ein Schrägstrich vorangestellt werden.
- Wählen Sie für Speichereffizienz Enabled, um die ONTAP-Speichereffizienzfunktionen (Deduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichereffizienz](#).
- Wählen Sie für den Volume-Sicherheitsstil zwischen Unix (Linux) und NTFS für das Volume. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsstil des Volumes](#).

 Note

Der Sicherheitsstil des Volumes wird automatisch auf den Sicherheitsstil des Root-Volumes festgelegt.

- Wählen Sie unter Snapshot-Richtlinie eine Snapshot-Richtlinie für das Volume aus. Weitere Informationen zu Snapshot-Richtlinien finden Sie unter [Snapshot-Richtlinien](#).

Wenn Sie „Benutzerdefinierte Richtlinie“ wählen, müssen Sie den Namen der Richtlinie im Feld „Benutzerdefinierte Richtlinie“ angeben. Die benutzerdefinierte Richtlinie muss bereits auf der SVM oder im Dateisystem vorhanden sein. Sie können mit der ONTAP CLI oder der REST API eine benutzerdefinierte Snapshot-Richtlinie erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Snapshot-Richtlinie](#) in der NetApp ONTAP-Produktdokumentation.

8. Geben Sie im Abschnitt Speicherstufenzuweisung die folgenden Informationen an:

- Wählen Sie unter Capacity Pool Tiering Policy die Storage-Pool-Tiering-Richtlinie für das Volume aus. Dabei kann es sich um Automatisch (Standardeinstellung), Nur Snapshot, Alle oder Keine handeln. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinien für das Volumen-Tiering](#).
- Wenn Sie „Automatisch“ oder „Nur Snapshot“ wählen, können Sie den Kühlzeitraum für die Tiering-Richtlinie festlegen, um die Anzahl der Tage zu definieren, nach der Daten, auf die nicht zugegriffen wurde, als kalt markiert und in den Speicher des Kapazitätspools verschoben werden. Sie können einen Wert zwischen 2 und 183 Tagen angeben. Die Standardeinstellung ist 31 Tage.

9. Wählen Sie im Bereich Erweitert für SnapLockKonfiguration zwischen Aktiviert und Deaktiviert. Weitere Informationen zur Konfiguration eines SnapLock Compliance-Volumes oder eines SnapLock Enterprise-Volumes finden Sie unter [Grundlegendes zu SnapLock Compliance](#)

und [SnapLockEnterprise verstehen](#). Mehr über SnapLock erfahren Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit SnapLock](#).

10. Wählen Sie Bestätigen, um das Volume zu erstellen.

Sie können den Aktualisierungsfortschritt auf der Detailseite der Dateisysteme in der Spalte Status des Bereichs Volumes überwachen. Das Volume ist einsatzbereit, wenn sein Status „Erstellt“ lautet.

So erstellen Sie ein Volume (CLI)

- Um ein FSx for ONTAP-Volume zu erstellen, verwenden Sie den CLI-Befehl [create-volume](#) (oder den entsprechenden [CreateVolume](#) API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx create-volume \
  --volume-type ONTAP \
  --name vol1 \
  --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/
vol1,SecurityStyle=NTFS, \
  SizeInMegabytes=1024,SnapshotPolicy=default, \
  StorageVirtualMachineId=svm-abcdef0123456789a,OntapVolumeType=RW, \
  StorageEfficiencyEnabled=true
```

Nach erfolgreicher Erstellung des Volumes FSx gibt Amazon seine Beschreibung im JSON-Format zurück, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
  "Volume": {
    "CreationTime": "2022-08-12T13:03:37.625000-04:00",
    "FileSystemId": "fs-abcdef0123456789c",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "vol1",
    "OntapConfiguration": {
      "CopyTagsToBackups": true,
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",
      "JunctionPath": "/vol1",
      "SecurityStyle": "NTFS",
      "SizeInMegabytes": 1024,
      "SnapshotPolicy": "default",
      "StorageEfficiencyEnabled": true,
      "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a",
      "StorageVirtualMachineRoot": false,
    }
  }
}
```

```
    "TieringPolicy": {
      "Name": "NONE"
    },
    "OntapVolumeType": "RW"
  },
  "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcdef0123456789c/fsvol-abcdef0123456789b",
  "VolumeId": "fsvol-abcdef0123456789b",
  "VolumeType": "ONTAP"
}
}
```

Sie können auch ein neues Volume erstellen, indem Sie ein Backup eines Volumes auf einem neuen Volume wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Backups auf einem neuen Volume wiederherstellen](#).

Volumes aktualisieren

Sie können die Konfiguration eines Volumes FSx für ONTAP mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der FSx Amazon-API sowie der NetApp ONTAP-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und der REST-API aktualisieren. Sie können die folgenden Eigenschaften eines FSx für ONTAP vorhandenen Volumes ändern:

- Name des Volumes
- Verbindungspfad
- Volume-Größe
- Speichereffizienz
- Richtlinie zur Staffelung von Kapazitätspools
- Art der Volumensicherheit
- Snapshot-Richtlinie
- Abkühlungszeitraum für gestaffelte Richtlinien
- Tags in Backups kopieren (mithilfe der AWS CLI und der FSx Amazon-API)

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung FSx für ONTAP-Volumes](#).

Um eine Volume-Konfiguration (Konsole) zu aktualisieren

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Navigieren Sie zu Dateisysteme und wählen Sie das ONTAP-Dateisystem aus, für das Sie ein Volume aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Volumes.
4. Wählen Sie das Volume aus, das Sie aktualisieren möchten.
5. Wählen Sie unter Aktionen die Option Volume aktualisieren aus.

Das Dialogfeld „Lautstärke aktualisieren“ wird mit den aktuellen Einstellungen des Volumes angezeigt.

6. Geben Sie als Verbindungspfad einen vorhandenen Speicherort innerhalb des Dateisystems ein, an dem das Volume bereitgestellt werden soll. Dem Namen muss ein Schrägstrich vorangestellt sein, z. B. /vol5
7. Für die Volumengröße können Sie die Größe des Volumes innerhalb des in der FSx Amazon-Konsole angegebenen Bereichs erhöhen oder verringern. Für FlexVol Volumes beträgt die maximale Größe 300 TiB. Für FlexGroup Volumes beträgt die maximale Größe 300 TiB multipliziert mit der Gesamtzahl der vorhandenen Volumes, bis zu einem Maximum von 20 PiB. FlexGroup
8. Wählen Sie für [Speichereffizienz](#) Aktiviert, um die ONTAP-Speichereffizienzfunktionen (Deduplizierung, Komprimierung und Komprimierung) auf dem Volume zu aktivieren, oder wählen Sie Deaktiviert, um sie zu deaktivieren.
9. Wählen Sie für die Richtlinie „Kapazitätspool-Tiering“ eine neue Speicherpool-Tiering-Richtlinie für das Volume aus. Diese kann „Automatisch“ (Standardeinstellung), „Nur Snapshot“, „Alle“ oder „Keine“ lauten. Weitere Informationen zu Richtlinien für die Staffelung von Kapazitätspools finden Sie unter [Richtlinien für das Volumen-Tiering](#)
10. Wählen Sie für den [Sicherheitsstil Volume](#) entweder Unix (Linux), NTFS oder Mixed. Der Sicherheitsstil eines Volumes bestimmt, ob NTFS oder UNIX ACLs für den Zugriff auf mehrere Protokolle bevorzugt wird. Der MIXED-Modus ist für den Zugriff über mehrere Protokolle nicht erforderlich und wird nur erfahrenen Benutzern empfohlen.
11. Wählen Sie unter Snapshot-Richtlinie eine Snapshot-Richtlinie für das Volume aus. Weitere Informationen zu Snapshot-Richtlinien finden Sie unter [Snapshot-Richtlinien](#).

Wenn Sie „Benutzerdefinierte Richtlinie“ wählen, müssen Sie den Namen der Richtlinie im Feld „Benutzerdefinierte Richtlinie“ angeben. Die benutzerdefinierte Richtlinie muss bereits auf der

SVM oder im Dateisystem vorhanden sein. Sie können mit der ONTAP CLI oder der REST API eine benutzerdefinierte Snapshot-Richtlinie erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Snapshot-Richtlinie](#) in der NetApp ONTAP-Produktdokumentation.

12. Die gültigen Werte für die Kühlperiode der Tiering-Richtlinie liegen zwischen 2 und 183 Tagen. Die Abkühlperiode eines Volumes definiert die Anzahl der Tage, bevor Daten, auf die nicht zugegriffen wurde, als kalt markiert und in den Capacity-Pool-Speicher verschoben werden. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Snapshot-only Richtlinien Auto und aus.
13. Wählen Sie „Aktualisieren“, um das Volume zu aktualisieren.

So aktualisieren Sie die Konfiguration eines Volumes (CLI)

- Um die Konfiguration eines FSx for ONTAP-Volumes zu aktualisieren, verwenden Sie den CLI-Befehl [update-volume](#) (oder den entsprechenden [UpdateVolume](#) API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-volume \
  --volume-id fsvol-1234567890abcdefa \
  --name new_vol \
  --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/new_vol, \
    SizeInMegabytes=2048,SnapshotPolicy=default-1weekly, \
    StorageEfficiencyEnabled=true, \
    TieringPolicy=all
```

Volumen erweitern FlexGroup

Mit dem `volume expand` Befehl in der ONTAP CLI können Sie Ihrem FlexGroup Volume weitere konstituierende Volumes hinzufügen. Dies ist eine bewährte Methode, nachdem Sie Ihrem Dateisystem Hochverfügbarkeitspaare (HA) hinzugefügt haben, da dadurch sichergestellt wird, dass Ihr FlexGroup Volume ausgewogen bleibt.

Bevor Sie Ihr FlexGroup Volume erweitern, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

- Alle einzelnen FlexGroup's Volumes haben dieselbe Speicherkapazität. Wenn Sie Ihr FlexGroup Volumen um zusätzliche Bestandteile erweitern, hat jeder Bestandteil dieselbe Größe wie die vorhandenen Bestandteile. Stellen Sie daher sicher, dass für jedes Aggregat ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht, bevor Sie Bestandteile hinzufügen.

- AWS empfiehlt, für jedes FlexGroup Volumen acht Volumina pro Aggregat beizubehalten. Acht einzelne Volumes pro Aggregat maximieren die Parallelität der FlexGroup Volumes und bieten die optimale Leistung für Ihren Workload. Im Allgemeinen empfehlen wir, Ihr FlexGroup Volume nur dann um zusätzliche Komponenten zu erweitern, wenn Sie HA-Paare hinzufügen. Dies ist das einzige Szenario, in dem Sie Bestandteile hinzufügen müssten, um acht Bestandteile pro Aggregat beizubehalten.
- Befindet sich Ihr FlexGroup Volumen in einer SnapMirror Beziehung, müssen sowohl das Quell- als auch das FlexGroup Zielvolume dieselbe Anzahl von Bestandteilen enthalten. Andernfalls schlagen SnapMirror Übertragungen fehl. SnapMirror arbeitet auf der Ebene der einzelnen Komponenten und überträgt Daten zwischen den einzelnen Bestandteilen. Wenn Sie also ein FlexGroup Volume um weitere Volumen erweitern, müssen Sie jedes Volume, das mit dem Volume in SnapMirror Beziehung steht, auch manuell erweitern.
- Wenn Sie ein FlexGroup Volume um zusätzliche Komponenten erweitern, werden alle vorhandenen Snapshot-Kopien zu „Teilkopien“. Teilkopien können nicht wiederhergestellt werden, aber sie können durchsucht werden, und die einzelnen Dateien können wiederhergestellt werden. Darüber hinaus führt dies zum Verlust jeglicher Inkrementalität für FSx Amazon-Backups, AWS - Backups oder SnapMirror Beziehungen.
- Sie können einzelne Volumes nicht mehr entfernen, nachdem Sie sie hinzugefügt haben.

FlexGroupVolumenbestandteile hinzufügen

Sie können die ONTAP CLI verwenden, um Ihrem FlexGroup Volume einzelne Volumes hinzuzufügen.

Um FlexGroup Volumenbestandteile hinzuzufügen

1. Um auf die NetApp ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den ONTAP CLI-Befehl [volume expand](#), um Ihr FlexGroup Volume um zusätzliche Komponenten zu erweitern. Ersetzen Sie die folgenden Werte:

- `svm_name` mit dem Namen der virtuellen Speichermaschine (SVM), die Ihr FlexGroup Volume hostet (z. B. `svm1`).
- `vol_name` mit dem Namen des FlexGroup Volumes, das Sie erweitern möchten (z. B. `vol1`).
- `aggregates` mit einer durch Kommas getrennten Liste von Aggregaten, zu denen Sie einzelne Volumes hinzufügen möchten FlexGroup. Zum Beispiel für ein einzelnes Aggregat oder `aggr1` `aggr1, aggr2` für mehrere Aggregate.
- `constituent_per_aggregate` mit der Anzahl der zusätzlichen Bestandteile, die Sie zu jeder der angegebenen Komponenten hinzufügen möchten. `aggregates` Sie sollten nur so viele Bestandteile hinzufügen, dass Ihr FlexGroup Volumen über eine ausgewogene Anzahl von Bestandteilen der Aggregate verfügt, auf denen es sich befindet.

```
::> volume expand -vserver svm_name -volume vol_name -aggr-list aggregates -aggr-list-multiplier constituents_per_aggregate
```

Important

Sie können FlexGroup Bestandteile nicht mehr entfernen, nachdem Sie sie hinzugefügt haben. Überprüfen Sie daher Ihre Eingaben, bevor Sie den vorherigen Befehl ausführen.

Volumen zwischen Aggregaten verschieben

Wenn Sie Ihrem Dateisystem Hochverfügbarkeitspaare (HA) hinzufügen, müssen Sie die vorhandenen Daten neu verteilen, indem Sie Volumes auf die neuen Aggregate verschieben. Um ein Volume zwischen Aggregaten zu verschieben, können Sie den `volume move` Befehl in der ONTAP CLI verwenden.

Bevor Sie den `volume move` Befehl verwenden, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

- Die Verwendung des `volume move` Befehls kann sich negativ auf die Leistung auswirken, da er Netzwerk- und Festplattenressourcen in Ihrem Dateisystem beansprucht. Daher empfehlen wir, Volumes in Zeiten geringer Aktivität zwischen Aggregaten zu verschieben. Alternativ können Sie die Netzwerkdurchsatzauslastung und die Festplattendurchsatzauslastung in Ihrem Dateisystem beim Verschieben von Volumes auf nicht mehr als 50% reduzieren.

- Um die Auswirkungen auf die Leistung Ihres Dateisystems zu verringern, empfehlen wir, ein einzelnes Volume zwischen zwei HA-Paaren und -Aggregaten gleichzeitig zu verschieben. Wenn Ihr Dateisystem beispielsweise über vier HA-Paare verfügt, empfehlen wir, zwei Volumes gleichzeitig zu verschieben (vorausgesetzt, die Volume-Verschiebungen erfolgen nicht von oder zu denselben HA-Paaren). ONTAP unterstützt das gleichzeitige Verschieben von bis zu acht Volumes auf jedem HA-Paar, aber mehr gleichzeitige Volume-Verschiebungen verringern die Leistung sowohl des Clients I/O als auch aller laufenden Volume-Verschiebungen.
- Alle Daten, die auf der SSD-Ebene des betroffenen Volumes gespeichert sind, werden physisch auf einen anderen Satz von Festplatten auf einem anderen Dateiserver verschoben. Dieser Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt und benötigt Zeit. Wie lange die Übertragung dauert, hängt von der Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems und dem Umfang der Aktivität auf Ihrem Dateisystem ab. Die Bewegung der Lautstärke kann jedoch gedrosselt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Die Drosselung der Lautstärke bewegt sich](#).
- Im Kapazitätspool gespeicherte Daten werden nicht physisch verschoben, da sich die HA-Paare denselben Kapazitätspoolspeicher teilen. Stattdessen werden Metadaten ONTAP verschoben, die jeden Block im Kapazitätspool vollständig beschreiben (eine logische Verschiebung). Beachten Sie, dass Dateimetadaten immer auf der SSD-Ebene gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Staffelung von Volumendaten](#).

Phasen des Verschiebens eines Volumes

Ein Vorgang zur Datenträgerverlagerung besteht aus zwei Phasen: der Replikationsphase und der Umstellungsphase. Während der Replikationsphase werden vorhandene Daten auf das neue Aggregat des Volumes repliziert. Während der Umstellungsphase versucht ONTAP, eine endgültige schnelle Übertragung auf das neue Aggregat des Volumes durchzuführen. Dies beinhaltet die Übertragung aller Daten, die während der Übertragungsphase geschrieben wurden, und die Umleitung des neuen Datenverkehrs auf das neue Aggregat des Volumes. In der Standardeinstellung beträgt das Umstellungsfenster 30 Sekunden und der gesamte Vorgang wird I/O auf Ihrem Volumen angehalten. Wenn ONTAP während des Übernahmefensters nicht alle diese Schritte ausführen kann, schlägt der Vorgang fehl. Standardmäßig versucht ONTAP, dreimal hintereinander zu kürzen. Wenn alle drei aufeinanderfolgenden Versuche fehlschlagen, wiederholt ONTAP es einmal pro Stunde, bis der Versuch erfolgreich ist. Sie können die Belastung Ihres Dateisystems reduzieren, um sicherzustellen, dass die Umstellungsphase erfolgreich ist, indem Sie den I/O Datenverkehr zum Volume reduzieren oder unterbrechen, bevor die Übergangsphase beginnt.

Die Startlautstärke bewegt sich

Um eine Volumenänderung zu starten

1. Um auf die NetApp ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Führen Sie den Befehl `volume move start` ONTAP CLI aus. Ersetzen Sie die folgenden Werte:
 - `vserver_name` mit dem Namen der SVM, die das Volume hostet, das Sie verschieben möchten.
 - `volume_name` mit dem Namen der Komponente des Volumes (zum Beispiel `vol1__0001`).
 - `aggregate_name` mit dem Namen des Zielaggregats für das Volume.
 - `-enforce-network-throttling` um den Gesamtdurchsatz der Volumenbewegung zu drosseln. Das ist optional.

```
::> volume move start -vserver svm_name -volume volume_name --destination-  
aggregate aggregate_name -foreground false  
[Job 1] Job is queued: Move "vol1__0001" in Vserver "svm01" to aggregate "aggr1".  
Use the "volume move show -vserver svm01 -volume vol1__0001" command to view the  
status of this operation.
```

Important

Das Verschieben von Volumes verbraucht Netzwerk- und Festplattenressourcen für die Quell- und Zieldateiserver. Daher kann die Leistung Ihres Workloads durch laufende Volumenverschiebungen beeinträchtigt werden. Darüber hinaus wird Ihr I/O Datenverkehr zum Volume während der Umstellungsphase der Volumenänderung vorübergehend unterbrochen.

Überwachung von Volumenbewegungen

Um eine Volumenänderung zu überwachen

- Verwenden Sie den Befehl `volume move show` ONTAP CLI, um den Status des Volume Move-Vorgangs zu überprüfen.

```
::> volume move show -vserver svm_name -volume volume_name
```

```
Vserver Name: svm01  
Volume Name: vol1__0001  
Actual Completion Time: -  
Bytes Remaining: 1.00TB  
Specified Action For Cutover: retry_on_failure  
Specified Cutover Time Window: 30  
Destination Aggregate: aggr2  
Destination Node: FsxId01234567890abcdef-03  
Detailed Status: Transferring data: 12.23GB sent.  
Percentage Complete: 1%  
Move Phase: replicating  
Prior Issues Encountered: -  
Estimated Remaining Duration: 00:40:25  
Replication Throughput: 434.3MB/s  
Duration of Move: 00:00:27  
Source Aggregate: aggr1  
Source Node: FsxId01234567890abcdef-01  
Move State: healthy
```

In der Befehlsausgabe wird die geschätzte Zeit bis zum Abschluss der Verschiebung angezeigt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, Move phase wird der completed Status angezeigt.

Beibehaltung ausgewogener FlexGroup Volumina

Damit Ihr Workload optimal ausgeführt werden kann, sollten sich Ihre FlexGroup Volumes über alle Aggregate erstrecken und eine gerade Anzahl von einzelnen Volumes pro Aggregat aufweisen. Wir empfehlen, acht Bestandteile pro Aggregat zu verwenden. Ziehen Sie bei der Neuverteilung FlexGroup der Volumes die folgenden Szenarien in Betracht:

- Verschieben FlexGroup von Bestandteilen zwischen vorhandenen Aggregaten: Wenn Sie ein FlexGroup's Teilvolumen in ein anderes Aggregat eines ansonsten ausgeglichenen Aggregats

verschieben, sollten Sie anschließend einen anderen BestandteilFlexGroup, der weniger ausgelastet ist, in das ursprüngliche Aggregat verschieben. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Aggregat FlexGroup über eine gerade Anzahl von Bestandteilen verfügt.

Verschieben FlexGroup von Bestandteilen in neue Aggregate nach dem Hinzufügen von HA-Paaren: Wenn Sie das Volumen eines FlexGroup's Bestandteils nach dem Hinzufügen von HA-Paaren in neue Aggregate verschieben, sollten Sie das um zusätzliche Bestandteile auf den Aggregaten erweitern, FlexGroup bei denen Bestandteile verloren gegangen sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Aggregat FlexGroup über eine gerade Anzahl von Bestandteilen verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Erweiterung des FlexGroup Volumens”](#).

Die Drosselung der Lautstärke bewegt sich

Wenn Sie die Bandbreite einer Datenträgerverschiebung in Ihrem Dateisystem einschränken möchten, können Sie die `-enforce-network-throttling` Option zu Beginn des Vorgangs hinzufügen.

Note

Die Verwendung dieser Option wirkt sich auf eingehende SnapMirror Replikationsdatenübertragungen für das Dateisystem aus. Behalten Sie den Überblick darüber, wie Sie die Replikationsoptionen Ihres Dateisystems konfigurieren, da Sie sie nach dem Einstellen nicht mehr anzeigen können.

Um eine Lautstärke zu drosseln

1. Die Drosselung verwendet die globale Replikationsdrosselung. Verwenden Sie den folgenden Befehl in der ONTAP CLI, um die globale Replikationsdrosselung festzulegen.

```
::> options -option-name replication.throttle.enable on
```

2. Geben Sie die maximale Gesamtbandbreite an, die für die Replikation verwendet werden kann, und ersetzen Sie dabei die folgende Option:
 - `kbs_throttle` mit dem gewünschten maximalen Durchsatz, der für jede Replikation (einschließlich SnapMirror Volumenverschiebungen) verwendet werden soll, in Kilobyte pro Sekunde.

```
::> options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs kbs_throttle  
::> options -option-name replication.throttle.outgoing.max_kbs kbs_throttle
```

Volumen überwachen

Sie können die Volumes, die sich derzeit in Ihrem Dateisystem befinden, mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der FSx Amazon-API und anzeigen SDKs.

So überwachen Sie die Volumes in Ihrem Dateisystem:

- Mithilfe der Konsole — Wählen Sie ein Dateisystem aus, um die Detailseite mit den Dateisystemen anzuzeigen. Wählen Sie die Registerkarte Volumes, um alle Volumes im Dateisystem aufzulisten, und wählen Sie dann das Volume aus, das Sie anzeigen möchten.
- Verwenden der CLI oder API — Verwenden Sie den CLI-Befehl [describe-volumes](#) oder den [DescribeVolumes](#)API-Vorgang.

```
$ aws fsx describe-volumes  
{  
  "Volumes": [  
    {  
      "CreationTime": "2024-03-04T20:17:44+00:00",  
      "FileSystemId": "fs-abcdef0123a0bb087",  
      "Lifecycle": "CREATED",  
      "Name": "SVM8_ext_root",  
      "OntapConfiguration": {  
        "FlexCacheEndpointType": "NONE",  
        "JunctionPath": "/",  
        "SecurityStyle": "NTFS",  
        "SizeInMegabytes": 1024,  
        "StorageEfficiencyEnabled": false,  
        "StorageVirtualMachineId": "svm-01234567890abcdef",  
        "StorageVirtualMachineRoot": true,  
        "TieringPolicy": {  
          "Name": "NONE"  
        },  
        "UUID": "42ce3de0-da64-11ee-a22d-7f7cdfb8d381",  
        "OntapVolumeType": "RW",  
        "SnapshotPolicy": "default",  
        "CopyTagsToBackups": false,  
      },  
    },  
  ],  
}
```



```

        "VolumeStyle": "FLEXVOL",
        "AggregateConfiguration": {
            "Aggregates": [
                "aggr1"
            ]
        },
        "SizeInBytes": 1073741824
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-
abcdef0123a0bb087/fsvol-abcdef0123456789a",
    "VolumeId": "fsvol-abcdef0123456789a",
    "VolumeType": "ONTAP"
}
]
}

```

Offline-Volumes anzeigen

Sie können keine Volume-Backups erstellen oder löschen, wenn das Quellvolume offline ist. Sie können den [volume show](#) ONTAPCLI-Befehl verwenden, um den aktuellen Status eines Volumes zu ermitteln.

```
volume show -vserver svm-name
```

Informationen zum Zugriff auf die ONTAP CLI in Ihrem Dateisystem finden Sie unter [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#).

```
FsxIdabc12345::> volume show -vserver vs1
```

Vserver	Volume	Aggregate	State	Type	Size	Available	Used%
vs1	vol1	aggr1	online	RW	2GB	1.9GB	5%
vs1	vol1_dr	aggr0_dp	online	DP	200GB	160.0GB	20%
vs1	vol2	aggr0	online	RW	150GB	110.3GB	26%
vs1	vol2_dr	aggr0_dp	online	DP	150GB	110.3GB	26%
vs1	vol3	aggr1	online	RW	150GB	120.0GB	20%
vs1	vol3_dr	aggr1_dp	online	DP	150GB	120.0GB	20%
vs1	vol4	aggr1	online	RW	200GB	159.8GB	20%

7 entries were displayed.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456:.> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

Volumen löschen

Sie können ein Volume FSx für ONTAP mit der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der FSx Amazon-API sowie mit der NetApp ONTAP-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und der REST-API löschen.

Bevor Sie ein Volume löschen, stellen Sie sicher, dass keine Anwendungen auf die Daten in dem Volume zugreifen, das Sie löschen möchten.

Important

Sie können Volumes mit der FSx Amazon-Konsole, API oder CLI nur löschen, wenn für das Volume FSx Amazon-Backups aktiviert sind.

Ein letztes Volume-Backup erstellen

Wenn Sie ein Volume mit der FSx Amazon-Konsole löschen, haben Sie die Möglichkeit, eine endgültige Sicherungskopie des Volumes zu erstellen. Als bewährte Methode empfehlen wir, dass Sie sich für ein letztes Backup entscheiden. Wenn Sie feststellen, dass Sie es nach einer bestimmten Zeit nicht mehr benötigen, können Sie dieses und andere manuell erstellte Volume-Backups löschen. Wenn Sie ein Volume mithilfe des `delete-volume` CLI-Befehls löschen, FSx erstellt Amazon standardmäßig ein letztes Backup.

Weitere Informationen zu Volume-Backups finden Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit Volumen-Backups](#).

Um ein Volume zu löschen (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das ONTAP-Dateisystem aus, aus dem Sie ein Volume löschen möchten.

3. Wählen Sie die Registerkarte Volumes.
4. Wählen Sie das Volume aus, das Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie unter Aktionen die Option Volume löschen aus.
6. (nur SnapLock Enterprise Volumes) Wählen Sie für Bypass SnapLock Enterprise Retention die Option Ja aus.
7. Im Bestätigungsdialogfeld haben Sie unter Endgültiges Backup erstellen zwei Optionen:
 - Wählen Sie Ja, um eine endgültige Sicherungskopie des Volumes zu erstellen. Der Name der endgültigen Sicherung wird angezeigt.
 - Wählen Sie Nein, wenn Sie keine endgültige Sicherung des Volumes wünschen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass nach dem Löschen des Volumes keine automatischen Backups mehr verfügbar sind.
8. Bestätigen Sie das Löschen des Volumes, indem Sie im Feld Löschen bestätigen den Text Löschen eingeben.
9. Wählen Sie Volume (s) löschen.

Um ein Volume zu löschen (CLI)

- Um ein FSx for ONTAP-Volume zu löschen, verwenden Sie den CLI-Befehl [delete-volume](#) (oder den entsprechenden [DeleteVolume](#)API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx delete-volume --volume-id fsvol-1234567890abcde
```

SnapLockLöschen von Volumes

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie ein SnapLock Volume gelöscht wird.

Sie können ein SnapLock Compliance-Volume löschen, wenn die Aufbewahrungsfristen aller WORM-Dateien (Write Once, Read Many) auf dem Volume abgelaufen sind.

Note

Wenn Sie ein Laufwerk schließen AWS-Konto , das unsere Compliance Volumes enthält SnapLock Enterprise, AWS und FSx bei ONTAP Ihr Konto für 90 Tage sperren, wobei Ihre Daten intakt bleiben. Wenn Sie Ihr Konto während dieser 90 Tage nicht erneut öffnen,

werden Ihre Daten, einschließlich der Daten in SnapLock Volumen, unabhängig von Ihren Aufbewahrungseinstellungen AWS gelöscht.

Sie können ein SnapLock Enterprise-Volume jederzeit löschen, sofern Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Um ein SnapLock Enterprise-Volume mit der ONTAP CLI zu löschen, benötigen Sie die `fsxadmin` Rolle. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Benutzer von Dateisystemadministratoren](#).

Um ein SnapLock Enterprise-Volume, das WORM-Daten mit einer aktiven Aufbewahrungsrichtlinie enthält, mithilfe der FSx Amazon-Konsole, CLI oder FSx Amazon-API zu löschen, benötigen Sie die `fsx:BypassSnapLockEnterpriseRetention` IAM-Berechtigung.

Warning

Die Mindestaufbewahrungsdauer für ein SnapLock Audit-Log-Volumen beträgt sechs Monate. Bis zum Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist können Sie das SnapLock Audit-Log-Volumen, die virtuelle Speichermaschine (SVM) oder das Dateisystem, das der SVM zugeordnet ist, nicht löschen, auch wenn das Volume im Enterprise-Modus erstellt wurde. SnapLock Weitere Informationen finden Sie unter [SnapLockVolumen der Audit-Logs](#).

Eine iSCSI-LUN erstellen

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie mithilfe des CLI-Befehls eine iSCSI-LUN auf einem Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem erstellen. NetApp ONTAP `lun create` Weitere Informationen finden Sie [lun create](#) im Dokumentationszentrum. NetApp ONTAP

Note

Das iSCSI-Protokoll wird für Dateisysteme mit mehr als sechs HA-Paaren nicht unterstützt.

Bei diesem Vorgang wird davon ausgegangen, dass Sie bereits ein Volume in Ihrem Dateisystem erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumen erstellen](#).

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden

Befehl ausführen. ***management_endpoint_ip*** Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Erstellen Sie mit dem `lun create` NetApp CLI Befehl eine LUN und ersetzen Sie dabei die folgenden Werte:
 - ***svm_name***- Der Name der virtuellen Speichermaschine (SVM), die das iSCSI-Ziel bereitstellt. Der Host verwendet diesen Wert, um die LUN zu erreichen.
 - ***vol_name***- Der Name des Volumes, das die LUN hostet.
 - ***lun_name***- Der Name, den Sie der LUN zuweisen möchten.
 - ***size***- Die Größe der LUN in Byte. Die maximale Größe der LUN, die Sie erstellen können, beträgt 128 TB.

 Note

Wir empfehlen, dass Sie ein Volume verwenden, das mindestens 5% größer ist als Ihre LUN-Größe. Dieser Rand lässt Platz für Volume-Snapshots.

- ***ostype***— Das Betriebssystem des Hosts, entweder `windows_2008` oder `linux`. Wird `windows_2008` für alle Versionen von Windows verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass die LUN über den richtigen Blockoffset für das Betriebssystem verfügt, und die Leistung wird optimiert.

 Note

Wir empfehlen, die Speicherzuweisung auf Ihrer LUN zu aktivieren. Wenn die Speicherzuweisung aktiviert ist, kann ONTAP Ihren Host informieren, wenn die LUN keine Kapazität mehr hat, und Speicherplatz zurückgewinnen, wenn Sie Daten aus der LUN löschen.

Weitere Informationen finden Sie [lun create](#) in der NetApp ONTAP CLI-Dokumentation.

```
> lun create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -size size -
ostype ostype -space-allocation enabled
```

Created a LUN of size 10g (10737418240)

3. Vergewissern Sie sich, dass die LUN erstellt, online und zugeordnet ist.

```
> lun show
```

Das System antwortet mit der folgenden Ausgabe:

Vserver	Path	State	Mapped	Type	Size
<i>svm_name</i>	<i>/vol/vol_name/lun_name</i>	online	unmapped	windows_2008	10GB

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine iSCSI-LUN erstellt haben, besteht der nächste Schritt bei der Verwendung einer iSCSI-LUN als Blockspeicher darin, die LUN einer zuzuordnen. `igroup` Für weitere Informationen siehe [Bereitstellung von iSCSI für Linux](#) oder [Bereitstellung von iSCSI für Windows](#).

Optimierung der Leistung mit FSx Amazon-Wartungsfenstern

Als vollständig verwalteter Service führt FSx for ONTAP regelmäßig Wartungsarbeiten und Aktualisierungen an Ihrem Dateisystem durch. Diese Wartung hat für die meisten Workloads keine Auswirkungen. Bei leistungsabhängigen Workloads kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass Sie bei Wartungsarbeiten eine kurze (<60 Sekunden) Beeinträchtigung der Leistung feststellen. Amazon FSx ermöglicht es Ihnen, das Wartungsfenster zu verwenden, um zu kontrollieren, wann solche potenziellen Wartungsaktivitäten stattfinden.

Patches werden selten, in der Regel alle paar Wochen, durchgeführt. Beim Patchen wird jeder Dateiserver Ihres Dateisystems einzeln gepatcht, und es dauert in der Regel bis zu einer Stunde, bis jeder Dateiserver gepatcht ist. Bevor ein Dateiserver innerhalb eines HA-Paares gepatcht wird, führt Ihr Dateisystem automatisch einen Failover zum HA-Partner der Dateiserver durch, was zu einer kurzen I/O-Pause (weniger als 60 Sekunden) für alle I/O führen kann, die an dieses HA-Paar

gerichtet sind. Ihr Dateisystem führt dann ein Failback durch, was zu einer weiteren kurzen I/O-Pause (weniger als 60 Sekunden) führen kann. Sie wählen die Startzeit für das Wartungsfenster bei der Erstellung des Dateisystems. Wenn Sie kein Fenster auswählen, wird automatisch eines zugewiesen.

 Important

Um sicherzustellen, dass Ihr Dateisystem erfolgreich gepatcht werden kann, FSx schaltet ONTAP alle Offline-Volumes für die Dauer des Patchvorgangs online. Alle Bände, die FSx Amazon wieder online stellt, sind für Kunden nicht zugänglich.

FSx for ONTAP ermöglicht es Ihnen, Ihr Wartungsfenster nach Bedarf an Ihre Arbeitslast und Ihre betrieblichen Anforderungen anzupassen. Sie können Ihr Wartungsfenster so oft wie nötig verschieben, vorausgesetzt, dass ein Wartungsfenster mindestens einmal alle 14 Tage stattfindet. Wenn ein Patch veröffentlicht wird und innerhalb von 14 Tagen kein Wartungsfenster stattfindet, wird FSx for ONTAP mit der Wartung des Dateisystems fortfahren, um dessen Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

 Note

Um die Datenintegrität während der Wartungsaktivitäten zu gewährleisten, schließt FSx for ONTAP alle opportunistischen Sperren und schließt alle ausstehenden Schreibvorgänge auf den zugrunde liegenden Speichervolumes ab, die Ihr Dateisystem hosten, bevor die Wartung beginnt.

Sie können die Amazon FSx Management Console AWS CLI, AWS API oder eine davon verwenden, AWS SDKs um das Wartungsfenster für Ihre Dateisysteme zu ändern.

Um das wöchentliche Wartungsfenster (Konsole) zu ändern

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie in der linken Navigationsspalte Dateisysteme aus.
3. Wählen Sie das Dateisystem aus, für das Sie das wöchentliche Wartungsfenster ändern möchten. Die Seite mit den Details zum Dateisystem mit der Zusammenfassung wird angezeigt.
4. Wählen Sie Administration, um den Bereich mit den Einstellungen für die Dateisystemverwaltung aufzurufen.

5. Wählen Sie „Aktualisieren“, um das Fenster „Wartung ändern“ aufzurufen.
6. Geben Sie den neuen Tag und die Uhrzeit ein, an dem das wöchentliche Wartungsfenster beginnen soll.
7. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Die neue Startzeit der Wartung wird in den Einstellungen der Dateisystemadministration angezeigt.

Informationen zum Ändern des wöchentlichen Wartungsfensters mithilfe des [update-file-system](#) CLI-Befehls finden Sie unter [So aktualisieren Sie ein Dateisystem \(CLI\)](#).

Verwaltung der Durchsatzkapazität

FSx for ONTAP konfiguriert die Durchsatzkapazität, wenn Sie das Dateisystem erstellen. Sie können die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems jederzeit ändern. Beachten Sie, dass Ihr Dateisystem eine bestimmte Konfiguration erfordert, um die maximale Durchsatzkapazität zu erreichen. Um beispielsweise 4% GBps der Durchsatzkapazität für ein Dateisystem der ersten Generation bereitzustellen, benötigt Ihr Dateisystem eine Konfiguration mit mindestens 5.120 GiB SSD-Speicherkapazität und 160.000 SSD-IOPS. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#).

Die Durchsatzkapazität ist ein Faktor, der die Geschwindigkeit bestimmt, mit der der Dateiserver, der das Dateisystem hostet, die Dateidaten bereitstellen kann. Höhere Durchsatzkapazitäten sind mit einem höheren Maß an Netzwerk, Festplatten-Lese-/O-Vorgängen pro Sekunde (IOPS) und Daten-Cache-Kapazität auf dem Dateiserver verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter [Leistung](#).

Wenn Sie die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems ändern, FSx schaltet Amazon den Dateiserver aus, der Ihr Dateisystem mit Strom versorgt. Sowohl bei Single-AZ- als auch bei Multi-AZ-Dateisystemen kommt es während dieses Vorgangs zu einem automatischen Failover und Failback, der in der Regel einige Minuten in Anspruch nimmt. Die Failover- und Failback-Prozesse sind für NFS- (Network File Sharing) -, SMB- (Server Message Block) - und iSCSI-Clients (Internet Small Computer Systems Interface) transparent, sodass Ihre Workloads ohne Unterbrechung oder manuelles Eingreifen weiterlaufen können. Die neue Menge an Durchsatzkapazität wird Ihnen in Rechnung gestellt, sobald sie für Ihr Dateisystem verfügbar ist.

Note

Um die Datenintegrität während der Wartungsaktivitäten zu gewährleisten, schließt FSx for ONTAP alle opportunistischen Sperren und schließt alle ausstehenden Schreibvorgänge

auf den zugrunde liegenden Speichervolumen ab, die Ihr Dateisystem hosten, bevor die Wartung beginnt. Während eines geplanten Wartungsfensters für das Dateisystem können Systemänderungen (z. B. Änderungen an Ihrer Durchsatzkapazität) verzögert werden. Die Systemwartung kann dazu führen, dass diese Änderungen in die Warteschlange gestellt werden, bis sie verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Aktualisierung der Wartungsfenster”](#).

Themen

- [Wann muss die Durchsatzkapazität geändert werden](#)
- [Wie werden gleichzeitige Anfragen behandelt](#)
- [Aktualisierung der Durchsatzkapazität](#)
- [Überwachung von Änderungen der Durchsatzkapazität](#)

Wann muss die Durchsatzkapazität geändert werden

Amazon ist in Amazon FSx integriert CloudWatch, sodass Sie die laufende Durchsatznutzung Ihres Dateisystems überwachen können. Der Durchsatz und die IOPS-Leistung, die Sie in Ihrem Dateisystem erzielen können, hängen neben der Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems auch von den Eigenschaften Ihres spezifischen Workloads ab. In der Regel sollten Sie genügend Durchsatzkapazität bereitstellen, um den Lesedurchsatz Ihres Workloads plus den doppelten Schreibdurchsatz Ihres Workloads zu unterstützen. Mithilfe von CloudWatch Metriken können Sie bestimmen, welche dieser Dimensionen geändert werden müssen, um die Leistung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Überwachung in der FSx Amazon-Konsole”](#).

Wie werden gleichzeitige Anfragen behandelt

Bei Dateisystemen der ersten Generation können Sie eine Aktualisierung der Durchsatzkapazität anfordern, kurz bevor der Aktualisierungsworkflow für SSD-Speicherkapazität und bereitgestellte IOPS beginnt oder während er ausgeführt wird. Amazon FSx behandelt die beiden Anfragen in der folgenden Reihenfolge:

- Wenn Sie ein SSD/IOPS update and throughput capacity update at the same time, both requests are accepted. The SSD/IOPS Update einreichen, wird es vor der Aktualisierung der Durchsatzkapazität priorisiert.

- Wenn Sie eine Aktualisierung der Durchsatzkapazität während einer SSD/IOPS update is in progress, the throughput capacity update request is accepted and queued to occur after the SSD/IOPS update. The throughput capacity update starts after SSD/IOPS Aktualisierung (neue Werte sind verfügbar) und während des Optimierungsschritts einreichen. Dies dauert in der Regel weniger als 10 Minuten.
- Wenn Sie eine SSD/IOPS update while a throughput capacity update is in progress, the SSD/IOPS Speicheraktualisierungsanforderung einreichen, wird sie akzeptiert und in die Warteschlange gestellt, um zu starten, nachdem die Aktualisierung der Durchsatzkapazität abgeschlossen ist (neue Durchsatzkapazität ist verfügbar). Dies dauert in der Regel 20 Minuten.

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie eine Aktualisierung der Durchsatzkapazität für Dateisysteme der zweiten Generation anfordern:

- Zwischen der Aktualisierung der Durchsatzkapazität für Dateisysteme der zweiten Generation müssen Sie mindestens sechs Stunden warten.
- Die Abklingzeit der Durchsatzkapazität wird mit der SSD/IOPS-Skalierung gemeinsam genutzt.
- Die Skalierung der Durchsatzkapazität und die SSD/IOPS-Skalierung können nicht gleichzeitig oder in eine Warteschlange gestellt werden, während beide in Bearbeitung sind.
- Sie können keine Hochverfügbarkeitspaare (HA) in Verbindung mit oder während der Durchsatzkapazitätsskalierung oder Skalierung und Durchsatzkapazitätsskalierung hinzufügen. SSD/IOPS scaling are in progress. However, adding HA pairs doesn't share a cooldown with SSD/IOPS Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

Weitere Informationen zu SSD-Speicher und bereitgestellten IOPS-Updates finden Sie unter.

[Verwaltung der Speicherkapazität](#)

Aktualisierung der Durchsatzkapazität

Sie können die Durchsatzkapazität eines Dateisystems mithilfe der FSx Amazon-Konsole, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder der FSx Amazon-API ändern.

Note

Zwischen der Aktualisierung der Durchsatzkapazität für Dateisysteme der zweiten Generation müssen Sie mindestens sechs Stunden warten.

Um die Durchsatzkapazität eines Dateisystems zu ändern (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Navigieren Sie zu Dateisysteme und wählen Sie das ONTAP-Dateisystem aus, für das Sie die Durchsatzkapazität erhöhen möchten.
3. Wählen Sie für Aktionen die Option Durchsatzkapazität aktualisieren aus. Oder wählen Sie im Übersichtsbereich neben der Durchsatzkapazität des Dateisystems die Option Aktualisieren aus.
4. Wählen Sie den neuen Wert für die Durchsatzkapazität aus der Liste aus.
5. Wählen Sie Aktualisieren, um die Aktualisierung der Durchsatzkapazität zu starten.
6. Sie können den Aktualisierungsfortschritt auf der Detailseite der Dateisysteme auf der Registerkarte Updates überwachen.

Sie können den Fortschritt des Updates mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der API überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung von Änderungen der Durchsatzkapazität](#).

So ändern Sie die Durchsatzkapazität (CLI) eines Dateisystems

Verwenden Sie den AWS CLI Befehl, um die Durchsatzkapazität eines Dateisystems zu ändern [update-file-system](#). Legen Sie die folgenden Parameter fest:

- `--file-system-id` auf die ID des Dateisystems, das Sie aktualisieren.
- `ThroughputCapacity` auf den gewünschten Wert, auf den das Dateisystem aktualisiert werden soll.

Sie können den Fortschritt des Updates mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der API überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung von Änderungen der Durchsatzkapazität](#).

Überwachung von Änderungen der Durchsatzkapazität

Sie können den Fortschritt einer Änderung der Durchsatzkapazität mithilfe der FSx Amazon-Konsole, der API und der überwachen AWS CLI.

Überwachung von Änderungen der Durchsatzkapazität in der Konsole

Auf der Registerkarte Updates im Fenster mit den Dateisystemdetails können Sie die 10 neuesten Aktualisierungsaktionen für jeden Aktualisierungstyp anzeigen.

Für Aktionen zur Aktualisierung der Durchsatzkapazität können Sie sich die folgenden Informationen ansehen.

Art der Aktualisierung

Unterstützte Typen sind Durchsatzkapazität, Speicherkapazität und Speicheroptimierung.

Zielwert

Der gewünschte Wert, auf den die Durchsatzkapazität des Dateisystems geändert werden soll.

Status

Der aktuelle Status des Updates. Für Aktualisierungen der Durchsatzkapazität sind die folgenden Werte möglich:

- Ausstehend — Amazon FSx hat die Aktualisierungsanfrage erhalten, aber noch nicht mit der Bearbeitung begonnen.
- In Bearbeitung — Amazon bearbeitet FSx die Aktualisierungsanfrage.
- Abgeschlossen — Die Aktualisierung der Durchsatzkapazität wurde erfolgreich abgeschlossen.
- Fehlgeschlagen — Die Aktualisierung der Durchsatzkapazität ist fehlgeschlagen. Wählen Sie das Fragezeichen (?), um Einzelheiten darüber zu erhalten, warum die Durchsatzaktualisierung fehlgeschlagen ist.

Uhrzeit der Anfrage

Der Zeitpunkt, zu dem Amazon die Aktualisierungsanfrage FSx erhalten hat.

Überwachung von Änderungen mit der AWS CLI AND-API

Sie können Anfragen zur Änderung der Kapazität des Dateisystemdurchsatzes mithilfe des [describe-file-systems](#) CLI-Befehls und der [DescribeFileSystems](#) API-Aktion anzeigen und überwachen.

Das AdministrativeActions Array listet die 10 neuesten Aktualisierungsaktionen für jeden administrativen Aktionstyp auf. Wenn Sie die Durchsatzkapazität eines Dateisystems ändern, wird eine FILE_SYSTEM_UPDATE Verwaltungsaktion generiert.

Das folgende Beispiel zeigt den Antwortausschnitt eines `describe-file-systems` CLI-Befehls. Das Dateisystem hat eine Durchsatzkapazität von 128 MBps und eine Zieldurchsatzkapazität von 256 MBps.

```
.  
.   
.   
  "ThroughputCapacity": 128,  
  "AdministrativeActions": [  
    {  
      "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",  
      "RequestTime": 1581694764.757,  
      "Status": "PENDING",  
      "TargetFileSystemValues": {  
        "OntapConfiguration": {  
          "ThroughputCapacity": 256  
        }  
      }  
    }  
  ]  
]
```

Wenn Amazon die Aktion erfolgreich FSx verarbeitet hat, ändert sich der Status in `COMPLETED`. Die neue Durchsatzkapazität ist dann für das Dateisystem verfügbar und wird in der `ThroughputCapacity` Eigenschaft angezeigt. Dies wird im folgenden Antwortauszug eines `describe-file-systems` CLI-Befehls gezeigt.

```
.  
.   
.   
  "ThroughputCapacity": 256,  
  "AdministrativeActions": [  
    {  
      "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",  
      "RequestTime": 1581694764.757,  
      "Status": "COMPLETED",  
      "TargetFileSystemValues": {  
        "OntapConfiguration": {  
          "ThroughputCapacity": 256  
        }  
      }  
    }  
  ]  
]
```

Wenn die Änderung der Durchsatzkapazität fehlschlägt, ändert sich der Status in `FAILED`, und die `FailureDetails` Eigenschaft enthält Informationen über den Fehler.

Verwaltung von SMB-Aktien

Um SMB-Dateifreigaben auf Ihrem FSx Amazon-Dateisystem zu verwalten, können Sie die Microsoft Windows Shared Folders-GUI verwenden. Die Benutzeroberfläche für gemeinsame Ordner bietet einen zentralen Ort für die Verwaltung aller freigegebenen Ordner auf Ihrer virtuellen Speichermaschine (SVM). In den folgenden Verfahren wird detailliert beschrieben, wie Sie Ihre Dateifreigaben erstellen, aktualisieren und entfernen.

Note

Sie können SMB-Dateifreigaben auch mit dem NetApp System Manager verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von NetApp System Manager mit NetApp Console](#).

Um geteilte Ordner mit Ihrem FSx Amazon-Dateisystem zu verbinden

1. Starten Sie Ihre EC2 Amazon-Instance und verbinden Sie sie mit dem Microsoft Active Directory, mit dem Ihr FSx Amazon-Dateisystem verknüpft ist. Wählen Sie dazu eines der folgenden Verfahren aus dem AWS Directory Service Administratorhandbuch aus:
 - [Nahtlos einer EC2 Windows-Instanz beitreten](#)
 - [Treten Sie einer Windows-Instanz manuell bei](#)
2. Stellen Sie als Benutzer, der Mitglied der Gruppe der Dateisystemadministratoren ist, eine Connect zu Ihrer Instance her. Weitere Informationen finden Sie unter [Connecting to Your Windows Instance](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
3. Öffnen Sie das Startmenü und führen Sie `fsmgmt.msc` mit „Als Administrator ausführen“ aus. Dadurch wird das GUI-Tool Shared Folders geöffnet.
4. Wählen Sie unter Aktion die Option Connect zu einem anderen Computer herstellen aus.
5. Geben Sie für einen anderen Computer beispielsweise **netbios_name.corp.example.com** den DNS-Namen für Ihre virtuelle Speichermaschine (SVM) ein.

Um den DNS-Namen Ihrer SVM auf der FSx Amazon-Konsole zu finden, wählen Sie Virtuelle Speichermaschinen, wählen Sie Ihre SVM aus und scrollen Sie dann nach unten zu Endpoints,

bis Sie den SMB-DNS-Namen finden. Sie können den DNS-Namen auch in der Antwort auf den API-Vorgang abrufen. [DescribeStorageVirtualMachines](#)

6. Wählen Sie OK aus. Ein Eintrag für Ihr FSx Amazon-Dateisystem erscheint dann in der Liste für das Tool Shared Folders.

Nachdem Shared Folders mit Ihrem FSx Amazon-Dateisystem verbunden ist, können Sie die Windows-Dateifreigaben auf dem Dateisystem mit den folgenden Aktionen verwalten:

 Note

Wir empfehlen, dass Sie Ihre SMB-Shares auf einem anderen Volume als Ihrem Root-Volume speichern.

- Neue Dateifreigabe erstellen — Wählen Sie im Tool Shared Folders im linken Bereich Shares aus, um die aktiven Shares für Ihr FSx Amazon-Dateisystem zu sehen. Die Volumes werden in dem Pfad angezeigt, den Sie bei der Erstellung des Volumes ausgewählt haben. Wählen Sie Neue Freigabe und schließen Sie den Assistenten zum Erstellen eines gemeinsamen Ordners ab.

Sie müssen den lokalen Ordner erstellen, bevor Sie die neue Dateifreigabe erstellen können. Sie können das wie folgt tun:

- Verwenden des Tools für gemeinsame Ordner: Wählen Sie Durchsuchen, wenn Sie einen lokalen Ordnerpfad angeben, und wählen Sie Neuen Ordner erstellen, um den lokalen Ordner zu erstellen.
- Verwenden der Befehlszeile:

```
New-Item -Type Directory -Path \\netbios_name.corp.example.com\C  
$volume_path\MyNewFolder
```

- Dateifreigabe ändern — Öffnen Sie im Tool „Gemeinsame Ordner“ im rechten Bereich das Kontextmenü (Rechtsklick) für die Dateifreigabe, die Sie ändern möchten, und wählen Sie „Eigenschaften“. Ändern Sie die Eigenschaften und wählen Sie OK.
- Dateifreigabe entfernen — Öffnen Sie im Tool „Gemeinsame Ordner“ im rechten Bereich das Kontextmenü (Rechtsklick) für die Dateifreigabe, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann Freigabe beenden aus.

 Note

Das Entfernen von Dateifreigaben aus der GUI ist nur möglich, wenn Sie mit dem DNS-Namen des Amazon-Dateisystems eine Verbindung zu fsmgmt.msc hergestellt haben. FSx Wenn Sie die Verbindung über die IP-Adresse oder den DNS-Aliasnamen des Dateisystems hergestellt haben, funktioniert die Option „Teilen beenden“ nicht und die Dateifreigabe wird nicht entfernt.

Verwaltung von FSx ONTAP-Ressourcen mithilfe von Anwendungen NetApp

Neben der AWS-Managementkonsole AWS CLI, und AWS API und können Sie auch diese NetApp Verwaltungstools und -anwendungen verwenden SDKs, um Ihre FSx für ONTAP Ressourcen zu verwalten:

Themen

- [Eröffnen Sie ein NetApp Konto](#)
- [Verwenden von NetApp Console](#)
- [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#)
- [Verwendung der ONTAP REST-API](#)

 Important

Amazon synchronisiert sich FSx regelmäßig mit, um die Konsistenz ONTAP zu gewährleisten. Wenn Sie Volumes mithilfe von NetApp Anwendungen erstellen oder ändern, kann es mehrere Minuten dauern, bis diese Änderungen in der AWS-Managementkonsole, AWS CLI, API und SDKs übernommen werden.

Eröffnen Sie ein NetApp Konto

Um einige NetApp Software wie NetApp ConsoleSnapCenter, und den ONTAP Antivirus-Connector herunterzuladen, benötigen Sie ein NetApp Konto. Gehen Sie wie folgt vor, um sich für ein NetApp Konto zu registrieren:

1. Gehen Sie zur Seite [NetAppBenutzerregistrierung](#) und registrieren Sie sich für ein neues NetApp Benutzerkonto.
2. Füllen Sie das/die Formular (e) mit Ihren Daten aus. Achten Sie darauf, die NetApp Customer/End Benutzerzugriffsebene auszuwählen. Kopieren Sie im Feld SERIENNUMMER die Dateisystem-ID FSx für Ihr ONTAP-Dateisystem und fügen Sie sie ein. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an:

USER ACCESS LEVEL

- ☐ Guest User ☒ NetApp Customer / End User
☐ NetApp Reseller / Service Provider / System Integrator / Partner

Product Information (Optional)

Please enter a Serial Number or System ID to help us validate your access level.

Please note: Not providing a Serial Number or System ID may delay processing of your request.

SERIAL NUMBER

fs-0de9123abcf12368a

(Either a NetApp hardware Serial Number, often located on back of unit; or a NetApp software Serial Number.)

OR

SYSTEM ID

(Run a "sysconfig -a" command on your NetApp product. The output should list the System ID.)

NETAPP TOKEN

Was erwartet Sie nach der Registrierung

Bei Kunden mit bestehenden NetApp Produkten wird ihr NSS-Konto innerhalb eines Werktages auf Kundenebene hochgestuft. Kunden, die neu bei uns sind, NetApp werden nach den üblichen Geschäftspraktiken aufgenommen und ihr NSS-Konto wird zusätzlich zum Zugang auf Kundenebene hochgestuft. Durch die Angabe der Dateisystem-ID kann dieser Vorgang beschleunigt werden. Sie können den Status Ihres NSS-Kontos überprüfen, indem Sie sich bei mysupport.netapp.com anmelden und zur Willkommensseite navigieren. Die Zugriffsebene Ihres Kontos sollte Kundenzugang sein.

Verwenden von NetApp Console

NetApp Console (früher NetApp BlueXP) ist eine einheitliche Steuerungsebene, die die Verwaltung von Speicher- und Datendiensten in lokalen und Cloud-Umgebungen vereinfacht. NetApp Console bietet eine zentrale Benutzeroberfläche zur Verwaltung, Überwachung und Automatisierung von ONTAP-Bereitstellungen innerhalb AWS und vor Ort. Weitere Informationen finden Sie in der [NetApp Konsolendokumentation](#) und in der [Amazon FSx for NetApp ONTAP-Managementdokumentation](#).

Note

NetApp Console wird für Dateisysteme der zweiten Generation mit mehr als einem Hochverfügbarkeitspaar (HA) nicht unterstützt.

Verwenden von NetApp System Manager mit NetApp Console

Sie können Ihre Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme mit System Manager direkt von aus NetApp Console verwalten. NetApp Console ermöglicht es Ihnen, dieselbe System Manager-Oberfläche zu verwenden, die Sie gewohnt sind, sodass Sie Ihre hybride Multi-Cloud-Infrastruktur von einer einzigen Steuerungsebene aus verwalten können. Sie haben auch Zugriff auf die anderen Funktionen der NetApp Konsole. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema [Integrieren von ONTAP System Manager in die NetApp Konsole](#) in der NetApp ONTAP-Dokumentation.

Note

NetApp System Manager wird für Dateisysteme der zweiten Generation mit mehr als einem HA-Paar nicht unterstützt.

Verwenden der NetApp ONTAP CLI

Sie können Ihre Amazon FSx for NetApp ONTAP-Ressourcen mithilfe der NetApp ONTAP CLI verwalten. Sie können Ressourcen auf Dateisystemebene (analog zum NetApp ONTAP-Cluster) und auf SVM-Ebene verwalten.

Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI

Sie können ONTAP CLI-Befehle auf Ihrem FSx for ONTAP-Dateisystem ausführen, ähnlich wie sie auf einem NetApp ONTAP Cluster ausführen. Sie greifen auf die ONTAP CLI in Ihrem

Dateisystem zu, indem Sie eine Secure Shell (SSH) -Verbindung zum Verwaltungsendpunkt des Dateisystems herstellen und sich mit dem `fsxadmin` Benutzernamen und dem Passwort anmelden. Sie haben die Möglichkeit, das `fsxadmin` Passwort festzulegen, wenn Sie ein Dateisystem mit dem [benutzerdefinierten Erstellungsablauf oder mit dem AWS CLI erstellen](#). Wenn Sie das Dateisystem mit der Option Quick Create erstellt haben, wurde das `fsxadmin` Passwort nicht festgelegt. Sie müssen also eines festlegen, um sich bei der ONTAP CLI anzumelden. Weitere Informationen zum Einstellen des Dateisystemkennworts finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#). `fsxadmin` Den DNS-Namen und die IP-Adresse des Verwaltungsendpunkts Ihres Dateisystems finden Sie in der FSx Amazon-Konsole auf der Registerkarte Administration auf der Detailseite FSx für das ONTAP-Dateisystem.

Um mit SSH eine Verbindung zum Verwaltungsendpunkt des Dateisystems herzustellen, melden Sie sich zunächst bei einer EC2 Instanz in derselben VPC an wie das FSx ONTAP-Dateisystem. Sobald Sie bei der EC2 Instanz angemeldet sind, verwenden Sie den `fsxadmin` Benutzer und das Passwort, um eine SSH-Verbindung zur IP-Adresse oder zum DNS-Namen des Verwaltungsendpunkts des Dateisystems herzustellen, wie in den folgenden Beispielen.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

Der SSH-Befehl mit Beispielwerten:

```
ec2user $ ssh fsxadmin@198.51.100.0
```

Der SSH-Befehl, der den DNS-Namen des Verwaltungsendpunkts verwendet:

```
ec2user $ ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-dns-name
```

Der SSH-Befehl unter Verwendung eines Beispiel-DNS-Namens:

```
ec2user $ ssh fsxadmin@management.fs-0abcdef123456789.fsx.us-east-2.aws.com  
Password: fsxadmin_password
```

```
This is your first recorded login.  
FsxId0abcdef123456789::>
```

Umfang der verfügbaren ONTAP CLI-Befehle für **fsxadmin**

Die `fsxadmin` Administratoransicht befindet sich auf Dateisystemebene SVMs und umfasst alle Volumes im Dateisystem. Die `fsxadmin` Rolle erfüllt die Rolle des ONTAP Clusteradministrators.

Da die Dateisysteme von Amazon FSx for NetApp ONTAP vollständig verwaltet werden, kann die `fsxadmin` Rolle eine Teilmenge der verfügbaren ONTAP CLI-Befehle ausführen.

Verwenden Sie den folgenden [security login role show](#) ONTAP CLI-Befehl, um eine Liste der Befehle anzuzeigen, die ausgeführt werden `fsxadmin` können:

```
FsxId0abc123def456::> security login role show -role fsxadmin -access !none
```


Vserver	Role Name	Command/Directory	Query Level
FsxId0abcdef123456789	fsxadmin	application	all
		cluster application-record	all
		cluster date show	readonly
		cluster ha modify	readonly
		cluster ha show	readonly
		cluster identity modify	readonly
		cluster identity show	readonly
		cluster log-forwarding -port !55555	all
		cluster modify	readonly
		cluster peer	all
		cluster show	readonly
		cluster statistics show	readonly
		cluster time-service ntp server create	readonly
		cluster time-service ntp server delete	readonly
		cluster time-service ntp server modify	readonly
		cluster time-service ntp server show	readonly
		debug network tcpdump -ipspace !Cluster	all
		debug san lun	all
		df -vserver !FsxId* -vserver !Cluster	readonly
		echo	all
		event catalog show	readonly
		event config	all
.			
.			
.			

378 entries were displayed.

Verwaltung SVMs mit der ONTAP CLI

Sie können auf die ONTAP CLI auf Ihrer SVM zugreifen, indem Sie mithilfe des `vsadmin` Benutzernamens und des Kennworts eine Secure Shell (SSH) -Verbindung zum

Verwaltungsendpunkt der SVM herstellen. Den DNS-Namen und die IP-Adresse des Verwaltungsendpunkts der SVM finden Sie in der FSx Amazon-Konsole im Bereich Endpoints auf der Detailseite für virtuelle Speichermaschinen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

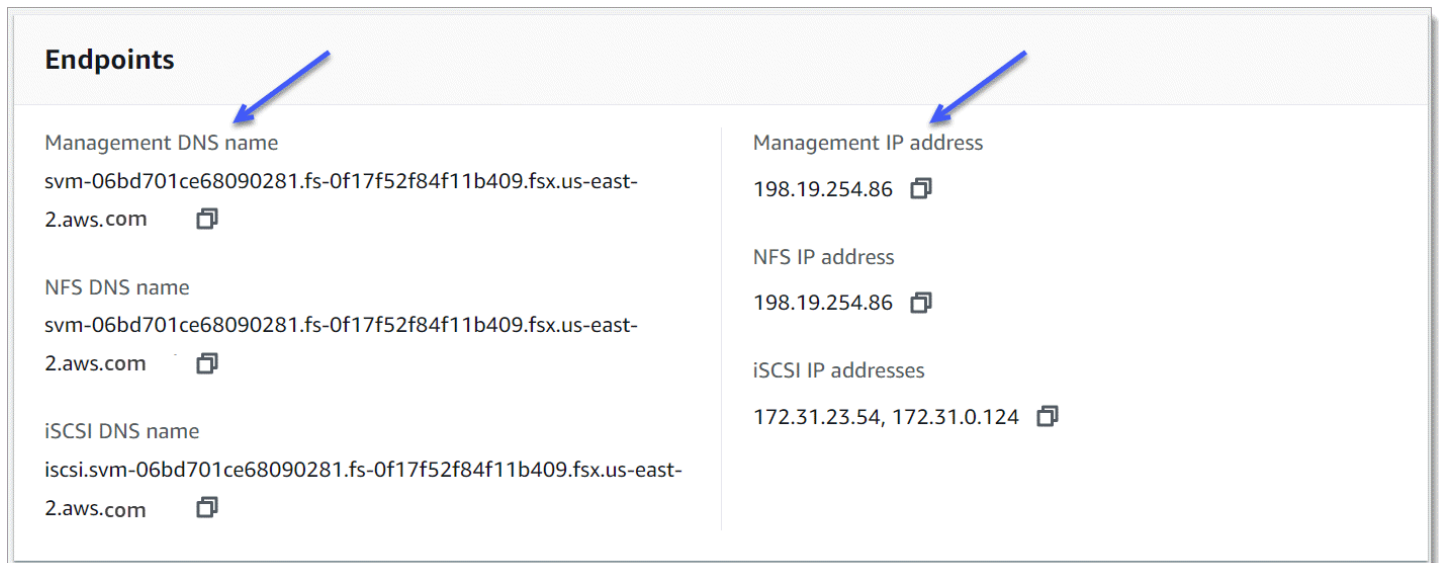

Um mit SSH eine Verbindung zum Verwaltungsendpunkt der SVM herzustellen, können Sie den vsadmin Benutzernamen und das Passwort verwenden. Falls Sie bei der Erstellung der SVM kein Passwort für den vsadmin Benutzer festgelegt haben, können Sie das vsadmin Passwort jederzeit festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Virtuelle Speichermaschinen \(SVM\) werden aktualisiert](#). Sie können von einem Client aus, der sich in derselben VPC wie das Dateisystem befindet, per SSH auf die SVM zugreifen, indem Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Verwaltungsendpunkts verwenden.

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-ip-address
```

Der Befehl mit Beispielwerten:

```
ssh vsadmin@198.51.100.10
```

Der SSH-Befehl, der den DNS-Namen des Verwaltungsendpunkts verwendet:

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-dns-name
```

Der SSH-Befehl unter Verwendung eines Beispiel-DNS-Namens:

```
ssh vsadmin@management.svm-abcdef01234567892fs-0abcdef123456789.fsx.us-east-2.aws.com
```

Password: **vsadmin-password**

This is your first recorded login.
FsxId0abcdef123456789::>

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt die NetApp ONTAP CLI-Befehle.

Eine vollständige Referenz der NetApp ONTAP CLI-Befehle finden Sie unter [ONTAP Commands: Manual Page Reference](#).

Verwendung der ONTAP REST-API

Wenn Sie mithilfe der ONTAP REST-API mithilfe der `fsxadmin` Anmeldeinformationen auf Ihr FSx for ONTAP-Dateisystem zugreifen, gehen Sie wie folgt vor:

- Deaktivieren Sie die TLS-Validierung.

Oder

- Vertrauen Sie den AWS Zertifizierungsstellen (CAs) — Das Zertifikatspaket für die CAs einzelnen Regionen finden Sie hier URLs:
 - [https://fsx-aws-certificates.s3.amazonaws.com/bundle-aws-region](https://fsx-aws-certificates.s3.amazonaws.com/bundle-aws-region.pem) .pem für die Öffentlichkeit AWS-Regionen
 - [https://fsx-aws-us-gov-certificates.s3.us-gov-west-1.amazonaws.com/bundle-aws-region](https://fsx-aws-us-gov-certificates.s3.us-gov-west-1.amazonaws.com/bundle-aws-region.pem) .pem für AWS GovCloud Regionen
 - [https://fsx-aws-cn-certificates.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/bundle-aws-region](https://fsx-aws-cn-certificates.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/bundle-aws-region.pem) .pem für China Regionen AWS

[Eine vollständige Referenz der NetApp ONTAP REST-API-Befehle finden Sie in der REST-API-Online-Referenz. NetApp ONTAP](#)

FSx Amazon-Ressourcen taggen

Um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Dateisysteme und anderer FSx Amazon-Ressourcen zu helfen, können Sie jeder Ressource Ihre eigenen Metadaten in Form von Tags zuweisen. Mithilfe von Tags können Sie Ihre AWS Ressourcen auf unterschiedliche Weise kategorisieren, z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung. Diese Kategorisierung ist nützlich, wenn Sie viele Ressourcen desselben Typs haben — In diesem Fall können Sie schnell bestimmte Ressourcen basierend auf

den zugewiesenen Tags (Markierungen) bestimmen. In diesem Thema werden Tags (Markierungen) und deren Erstellung beschrieben.

Themen

- [Grundlagen zu Tags \(Markierungen\)](#)
- [Markieren Ihrer -Ressourcen](#)
- [Tags in Backups kopieren](#)
- [Tag-Einschränkungen](#)
- [Berechtigungen und Tagging](#)

Grundlagen zu Tags (Markierungen)

Ein Tag ist eine Bezeichnung, die Sie einer AWS Ressource zuweisen. Jedes Tag besteht aus zwei Teilen, die Sie definieren:

- einem Tag-Schlüssel (z. B. CostCenter, Environment oder Project). Bei Tag-Schlüsseln wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Einem Tag-Wert (z. B. 111122223333 oder Production). Wie bei Tag-Schlüsseln wird auch bei Tag-Werten zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Tag-Werte sind optional.

Sie können Tags verwenden, um Ihre AWS Ressourcen auf unterschiedliche Weise zu kategorisieren, z. B. nach Zweck, Eigentümer oder Umgebung. Sie könnten beispielsweise eine Reihe von Tags für die FSx Amazon-Dateisysteme Ihres Kontos definieren, mit deren Hilfe Sie den Besitzer und die Stack-Ebene jeder Instance verfolgen können.

Wir empfehlen die Verwendung von Tag (Markierung)-Schlüsseln, die die Anforderungen der jeweiligen Ressourcentypen erfüllen. Die Verwendung einheitlicher Tag-Schlüssel vereinfacht das Verwalten der -Ressourcen. Sie können die Ressourcen anhand der von Ihnen hinzugefügten Tags suchen und filtern. Weitere Informationen zur Implementierung einer effektiven Strategie zur Kennzeichnung von Ressourcen finden Sie unter [AWS Ressourcen taggen](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz

Einige Verhaltensweisen beim Markieren, die Sie beachten sollten:

- Tags haben für Amazon keine semantische Bedeutung FSx und werden ausschließlich als Zeichenfolge interpretiert.
- Tags werden nicht automatisch Ihren Ressourcen zugewiesen.
- Sie können Tag (Markierung)-Schlüssel und -Werte bearbeiten und Tags (Markierungen) jederzeit von einer Ressource entfernen.
- Sie können den Wert eines Tags auf eine leere Zeichenfolge setzen, aber Sie können den Wert eines Tags nicht auf null festlegen.
- Wenn Sie ein Tag (Markierung) mit demselben Schlüssel wie ein vorhandener Tag (Markierung) für die Ressource hinzufügen, wird der alte Wert mit dem neuen überschrieben.
- Wenn Sie eine Ressource löschen, werden alle Tags (Markierungen) der Ressource ebenfalls gelöscht.
- Wenn Sie die FSx Amazon-API, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder ein AWS SDK verwenden, können Sie wie folgt vorgehen:
 - Sie können die TagResource API-Aktion verwenden, um Tags auf vorhandene Ressourcen anzuwenden.
 - Bei einigen Aktionen zur Erstellung von Ressourcen können Sie Tags für eine Ressource angeben, wenn die Ressource erstellt wird. Indem Sie Ressourcen zum Erstellungszeitpunkt markieren, müssen Sie anschließend keine benutzerdefinierten Skripts ausführen.

Wenn Tags während der Ressourcenerstellung nicht angewendet werden können, macht FSx Amazon den Prozess der Ressourcenerstellung rückgängig. Dieses Verhalten trägt dazu bei, sicherzustellen, dass Ressourcen entweder mit Tags oder gar nicht erstellt werden und dass keine Ressourcen zu irgendeinem Zeitpunkt unmarkiert bleiben.

Note

Bestimmte AWS Identity and Access Management (IAM-) Berechtigungen sind erforderlich, damit Benutzer Ressourcen bei der Erstellung taggen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Erteilen der Berechtigung zum Markieren von Ressourcen während der Erstellung](#).

Markieren Ihrer -Ressourcen

Sie können FSx Amazon-Ressourcen, die in Ihrem Konto vorhanden sind, taggen. Wenn Sie die FSx Amazon-Konsole verwenden, können Sie Tags auf Ressourcen anwenden, indem Sie

die Registerkarte Tags auf dem entsprechenden Ressourcenbildschirm verwenden. Wenn Sie Ressourcen erstellen, können Sie den Namensschlüssel mit einem Wert angeben, und Sie können Tags Ihrer Wahl anwenden, wenn Sie ein neues Dateisystem erstellen. Obwohl die Konsole Ressourcen nach dem Name-Schlüssel organisiert, hat dieser Schlüssel für den FSx Amazon-Service keine semantische Bedeutung.

Um eine detaillierte Kontrolle über die Benutzer und Gruppen zu implementieren, die Ressourcen bei der Erstellung taggen können, können Sie in Ihren IAM-Richtlinien tagbasierte Berechtigungen auf Ressourcenebene auf die FSx Amazon-API-Aktionen anwenden, die das Tagging bei der Erstellung unterstützen. Durch die Verwendung solcher Berechtigungen in Ihren Richtlinien erhalten Sie die folgenden Vorteile:

- Ihre Ressourcen sind vor der Schöpfung ordnungsgemäß geschützt.
- Da Tags sofort auf Ihre Ressourcen angewendet werden, sind alle tagbasierten Berechtigungen auf Ressourcenebene, die die Nutzung von Ressourcen steuern, sofort wirksam.
- Ihre Ressourcen können nachverfolgt und genauer erfasst werden.
- Sie können das Markieren neuer Ressourcen gewährleisten und steuern, welche Tag (Markierung)-Schlüssel und Werte für Ihre Ressourcen festgelegt sind.

Um zu kontrollieren, welche Tag-Schlüssel und -Werte für Ihre vorhandenen Ressourcen festgelegt werden, können Sie in Ihren IAM-Richtlinien Berechtigungen auf Ressourcenebene auf die TagResource und die UntagResource FSx Amazon-API-Aktionen anwenden.

Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die erforderlich sind, um FSx Amazon-Ressourcen bei der Erstellung zu taggen, finden Sie unter [Erteilen der Berechtigung zum Markieren von Ressourcen während der Erstellung](#).

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags zur Beschränkung des Zugriffs auf FSx Amazon-Ressourcen in IAM-Richtlinien finden Sie unter [Verwenden von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre FSx Amazon-Ressourcen](#).

Informationen zur Kennzeichnung Ihrer Ressourcen für die Abrechnung finden Sie unter [Verwenden von Kostenzuordnungs-Tags](#) im AWS Billing Benutzerhandbuch.

Tags in Backups kopieren

Wenn Sie ein Volume in der FSx Amazon-API oder aktualisieren AWS CLI, können Sie aktivieren, CopyTagsToBackups dass alle Tags automatisch von Ihren Volumes in Backups kopiert werden.

 Note

Wenn Sie beim Erstellen eines vom Benutzer initiierten Backups Tags angeben (einschließlich des Namens-Tags, wenn Sie ein Backup mit der FSx Amazon-Konsole erstellen), werden Tags nicht vom Volume kopiert, auch wenn Sie es aktiviert `CopyTagsToBackups` haben.

Weitere Informationen über Sicherungen finden Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit Volumen-Backups](#). Weitere Informationen zur Aktivierung `CopyTagsToBackups` finden Sie unter [So erstellen Sie ein Volume \(CLI\)](#) und [So aktualisieren Sie die Konfiguration eines Volumes \(CLI\)](#) im Amazon FSx for NetApp ONTAP-Benutzerhandbuch oder [CreateVolumeUpdateVolume](#) in der Amazon FSx for NetApp ONTAP-API-Referenz.

Tag-Einschränkungen

Die folgenden grundlegenden Einschränkungen gelten für Tags (Markierungen):

- Die maximale Anzahl an Tags pro Ressource beträgt 50.
- Die maximale Länge von Schlüsseln beträgt 128 Unicode-Zeichen in UTF-8.
- Die maximale Länge eines Werts beträgt 256 Unicode-Zeichen in UTF-8.
- Die erlaubten Zeichen sind Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen, die in UTF-8 dargestellt werden können, sowie die folgenden Zeichen: + - (Bindestrich) (Unterstrich). = . _ : / @
- Jeder Tag (Markierung) muss für jede Ressource eindeutig sein. Jeder Tag (Markierung) kann nur einen Wert haben.
- Bei Tag-Schlüsseln und -Werten muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
- Das `aws :` Präfix ist für die Verwendung reserviert. AWS Wenn ein Tag einen Tag-Schlüssel mit diesem Präfix hat, können Sie den Schlüssel oder Wert des Tags nicht bearbeiten oder löschen. Tags (Markierungen) mit dem Präfix `aws :` werden nicht als Ihre Tags (Markierungen) pro Ressourcenlimit angerechnet.

Sie können eine Ressource nicht ausschließlich anhand ihrer Tags löschen. Sie müssen die Ressourcen-ID angeben. Um beispielsweise ein Dateisystem zu löschen, das Sie mit einem Tag-Schlüssel mit dem Namen versehen haben `DeleteMe`, müssen Sie die `DeleteFileSystem` Aktion mit der Ressourcen-ID des Dateisystems verwenden, z. `fs-1234567890abcdef0 B`.

Wenn Sie öffentliche oder gemeinsam genutzte Ressourcen taggen, sind die von Ihnen zugewiesenen Tags nur für Sie AWS-Konto verfügbar. Andere AWS-Konto haben keinen Zugriff auf diese Tags. Für die tagbasierte Zugriffskontrolle auf gemeinsam genutzte Ressourcen AWS-Konto muss jeder Ressource eigene Tags zugewiesen werden, um den Zugriff auf die Ressource zu kontrollieren.

Berechtigungen und Tagging

Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die erforderlich sind, um FSx Amazon-Ressourcen bei der Erstellung zu taggen, finden Sie unter [Erteilen der Berechtigung zum Markieren von Ressourcen während der Erstellung](#).

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags zur Beschränkung des Zugriffs auf FSx Amazon-Ressourcen in IAM-Richtlinien finden Sie unter [Verwenden von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre FSx Amazon-Ressourcen](#).

Schützen Sie Ihre Daten

Neben der automatischen Replikation der Daten Ihres Dateisystems, um eine [hohe Haltbarkeit](#) zu gewährleisten, haben FSx Sie bei Amazon auch die folgenden Optionen, mit denen Sie Ihre Daten weiter schützen können:

- Systemeigene FSx Amazon-Volumen-Backups, die Ihre Anforderungen an die Aufbewahrung von Backups und die Einhaltung von Vorschriften innerhalb von Amazon unterstützen FSx.
- Wird AWS Backup zur Implementierung einer zentral verwalteten, automatisierten Sicherungs- und Aufbewahrungsstrategie für mehrere verwendet AWS-Services.
- Schnappschüsse, mit denen Ihre Benutzer unerwünschte Dateiänderungen einfach rückgängig machen können, indem sie Dateien auf frühere Versionen zurücksetzen.
- Wird verwendet, SnapLock um WORM-Speichervolumes (Write One, Read Many) zu erstellen, um zu verhindern, dass Dateien nach dem Commit für einen bestimmten Aufbewahrungszeitraum geändert oder gelöscht werden.
- FlexCacheVolumes bieten eine speichereffiziente, kostengünstige und leistungsstarke Datenreplikation für leseintensive Workloads mit Daten, die weitgehend unverändert bleiben.
- Wird verwendet, SnapMirror um eine geplante, automatische Dateisystemreplikation auf ein zweites Dateisystem für Datenschutz und Notfallwiederherstellung zu erstellen.

Themen

- [Schützen Sie Ihre Daten mit Volumen-Backups](#)
- [Schützen Sie Ihre Daten mit Snapshots](#)
- [Schützen Sie Ihre Daten mit Autonomous Ransomware Protection](#)
- [Schützen Sie Ihre Daten mit SnapLock](#)
- [Replizieren Sie Ihre Daten mit FlexCache](#)
- [Replizieren Sie Ihre Daten mit NetApp SnapMirror](#)

Schützen Sie Ihre Daten mit Volumen-Backups

Mit FSx for ONTAP können Sie Ihre Daten schützen, indem Sie automatische tägliche Backups und vom Benutzer initiierte Backups der Volumes in Ihrem Dateisystem erstellen. Das Erstellen regelmäßiger Backups für Ihre Volumes ist eine bewährte Methode, mit der Sie Ihre Anforderungen

an Datenaufbewahrung und Compliance erfüllen können. Sie können Volume-Backups auf jedem vorhandenen FSx ONTAP-Dateisystem wiederherstellen, auf das Sie Zugriff haben und das sich im selben Verzeichnis befindet, in AWS-Region dem das Backup gespeichert ist. Die Arbeit mit FSx Amazon-Backups macht es einfach, Backups Ihrer Volumes zu erstellen, anzusehen, wiederherzustellen und zu löschen.

Amazon FSx unterstützt das Sichern `OntapVolumeType` von ONTAP Volumes mit Lese-/Schreibzugriff (RW).

Note

Amazon unterstützt FSx keine Backups von Data Protection (DP) -Volumes, Load Sharing Mirror (LSM) -Volumes oder Zielvolumes für FlexCache und SnapMirror.

Themen

- [Wie funktionieren Backups](#)
- [Speicheranforderungen](#)
- [Automatische tägliche Backups](#)
- [Vom Benutzer initiierte Backups](#)
- [Tags in Backups kopieren](#)
- [Verwendung AWS Backup mit Amazon FSx](#)
- [Backups auf einem neuen Volume wiederherstellen](#)
- [Leistung Backup und wiederherstellen](#)
- [Volumes sichern SnapLock](#)
- [Benutzerinitiierte Backups erstellen](#)
- [Eine Sicherung auf einem neuen Volume wiederherstellen](#)
- [Wiederherstellen einer Teilmenge von Daten](#)
- [Überwachung des Fortschritts bei der Wiederherstellung eines Backups](#)
- [Löschen eines Backups](#)

Wie funktionieren Backups

Alle FSx Amazon-Backups (automatische tägliche Backups und vom Benutzer initiierte Backups) sind inkrementell, was bedeutet, dass sie nur Änderungen an den Daten seit Abschluss der vorherigen

Sicherung speichern. Dies minimiert sowohl den Zeitaufwand für die Erstellung eines Backups als auch den Speicherplatz, der für jedes Backup benötigt wird. Inkrementelle Backups optimieren die Speicherkosten, da keine doppelten Daten gespeichert werden. FSx bei ONTAP erfolgen Backups pro Volume, wobei jedes Backup nur die Daten eines bestimmten Volumes enthält. FSx Amazon-Backups werden redundant in mehreren Availability Zones gespeichert, um eine hohe Haltbarkeit zu erreichen.

FSx Amazon-Backups verwenden Snapshots — also schreibgeschützte Images Ihrer Volumes — point-in-time, um die Inkrementalität zwischen den Backups aufrechtzuerhalten. Jedes Mal, wenn ein Backup erstellt wird, erstellt Amazon FSx zunächst einen Snapshot Ihres Volumes. Der Backup-Snapshot wird auf Ihrem Volume gespeichert und belegt Speicherplatz auf dem Volume. Amazon vergleicht diesen Snapshot FSx dann mit dem vorherigen Backup-Snapshot (falls vorhanden) und kopiert nur die geänderten Daten in Ihr Backup.

Wenn kein vorheriger Backup-Snapshot vorhanden ist, wird der gesamte Inhalt des letzten Backup-Snapshots in Ihr Backup kopiert. Nachdem der letzte Backup-Snapshot erfolgreich erstellt wurde, FSx löscht Amazon den vorherigen Backup-Snapshot. Der für das letzte Backup verwendete Snapshot verbleibt in Ihrem Volume, bis das nächste Backup erstellt wird. Dann wiederholt sich der Vorgang. Um die Speicherkosten für Backups zu optimieren, ONTAP bleiben die Einsparungen bei der Speichereffizienz eines Volumes bei seinen Backups erhalten.

Wenn Sie ein Backup [löschen](#), werden nur die Daten gelöscht, die für dieses Backup eindeutig sind. Jedes FSx Amazon-Backup enthält alle Informationen, die benötigt werden, um aus dem Backup ein neues Volume zu erstellen, wodurch effektiv ein point-in-time Snapshot des Volumes wiederhergestellt wird.

Die Anzahl der Backups, die Sie pro AWS-Konto und pro Volume speichern können, ist begrenzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Kontingente, die Sie erhöhen können](#) und [Ressourcenkontingente für jedes Dateisystem](#).

Speicheranforderungen

Ihr Volume und Ihr Dateisystem müssen jeweils über ausreichend SSD-Speicherkapazität verfügen, um einen Backup-Snapshot zu speichern. Wenn Sie einen Backup-Snapshot erstellen, darf die zusätzliche Speicherkapazität, die durch den Snapshot verbraucht wird, nicht dazu führen, dass das Volume 98% des SSD-Speichers ausnutzt. In diesem Fall schlägt das Backup fehl. Sie können den SSD-Speicher [eines Volumes oder Dateisystems jederzeit erhöhen](#), um sicherzustellen, dass Ihre Backups nicht unterbrochen werden.

Automatische tägliche Backups

Wenn Sie ein Dateisystem erstellen, sind automatische tägliche Backups standardmäßig für die Volumes Ihres Dateisystems aktiviert. Sie können automatische tägliche Backups für bestehende Dateisysteme jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Automatische tägliche Backups für alle Volumes erfolgen während des täglichen Backup-Fensters des Dateisystems, das automatisch festgelegt wird, wenn Sie ein Dateisystem erstellen. Sie können das tägliche Backup-Fenster jederzeit ändern. Für eine optimale [Backup-Leistung](#) empfehlen wir, ein tägliches Backup-Fenster zu wählen, das außerhalb der normalen Betriebszeiten liegt, zu denen Clients und Anwendungen auf die Daten auf Ihren Volumes zugreifen.

Mithilfe der Konsole können Sie den Aufbewahrungszeitraum für automatische tägliche Backups bei der Erstellung eines Dateisystems oder zu einem beliebigen Zeitpunkt auf einen Wert zwischen 1 und 90 Tagen festlegen. Die standardmäßige Aufbewahrungsfrist für automatische tägliche Backups beträgt 30 Tage. Amazon FSx löscht ein automatisches tägliches Backup, sobald die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Mithilfe der API AWS CLI und können Sie den Aufbewahrungszeitraum auf einen Wert zwischen 0 und 90 Tagen festlegen. Wenn Sie ihn auf 0 setzen, werden automatische tägliche Backups deaktiviert.

Automatische tägliche Backups, das tägliche Backup-Fenster und die Aufbewahrungsfrist für Backups sind Dateisystemeinstellungen und gelten für alle Volumes in Ihrem Dateisystem. Sie können die FSx Amazon-Konsole, die oder API verwenden AWS CLI, um diese Einstellungen zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#).

Sie können kein Volume-Backup (automatische tägliche Backups oder vom Benutzer initiierte Backups) erstellen, wenn das Volume offline ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Offline-Volumes anzeigen](#).

Note

Automatische tägliche Backups haben eine maximale Aufbewahrungsdauer von 90 Tagen, aber [vom Benutzer initiierte Backups](#), die Sie erstellen, einschließlich Backups, die mit erstellt wurden AWS Backup, werden für immer aufbewahrt, sofern Sie sie nicht AWS Backup löschen oder löschen.

Sie können ein automatisches tägliches Backup mithilfe der FSx Amazon-Konsole, CLI und API manuell [löschen](#). Wenn Sie ein Volume löschen, löschen Sie auch die automatischen täglichen

Backups für dieses Volume. Amazon FSx bietet die Möglichkeit, ein letztes Backup eines Volumes zu erstellen, bevor Sie es löschen. Das endgültige Backup wird für immer aufbewahrt, sofern Sie es nicht löschen.

Vom Benutzer initiierte Backups

Mit Amazon können Sie mithilfe der API FSx, und jederzeit manuell Backups der AWS-Managementkonsole Volumes Ihres Dateisystems erstellen. AWS CLI Ihre vom Benutzer initiierten Backups sind im Vergleich zu anderen Backups, die möglicherweise für ein Volume erstellt wurden, inkrementell und werden für immer aufbewahrt, sofern Sie sie nicht löschen. Benutzerinitiierte Backups werden auch nach dem Löschen des Volumes oder des Dateisystems, auf dem die Backups erstellt wurden, beibehalten. Sie können [vom Benutzer initiierte Backups nur mithilfe der FSx Amazon-Konsole, API oder CLI löschen](#). Sie werden niemals automatisch von Amazon gelöscht FSx.

Anweisungen zum Erstellen eines vom Benutzer initiierten Backups finden Sie unter [Benutzerinitiierte Backups erstellen](#).

Tags in Backups kopieren

Wenn Sie ein Volume mithilfe der CLI oder API erstellen oder aktualisieren, können Sie aktivieren, CopyTagsToBackups dass [alle Tags auf Ihrem Volume automatisch in dessen Backups kopiert](#) werden. Wenn Sie jedoch beim Erstellen eines vom Benutzer initiierten Backups Tags hinzufügen, einschließlich der Benennung eines Backups, wenn Sie die Konsole verwenden, kopiert Amazon FSx keine Tags vom Volume, auch wenn diese Option aktiviert CopyTagsToBackups ist.

Verwendung AWS Backup mit Amazon FSx

AWS Backup ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihre Daten zu schützen, indem Sie Ihre Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes sichern. AWS Backup ist ein einheitlicher Backup-Service, der die Erstellung, Wiederherstellung und Löschung von Backups vereinfacht und gleichzeitig eine verbesserte Berichterstattung und Prüfung bietet. Die Verwendung AWS Backup erleichtert die Entwicklung einer zentralen Backup-Strategie zur Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und beruflicher Vorschriften. Es erleichtert auch den Schutz Ihrer AWS Speichervolumes, Datenbanken und Dateisysteme, da es einen zentralen Ort bietet, an dem Sie Folgendes tun können:

- Konfigurieren und prüfen Sie die AWS Ressourcen, die Sie sichern möchten.
- Automatisieren geplanter Sicherungen
- Festlegen von Aufbewahrungsrichtlinien

- Überwachen Sie alle aktuellen Sicherungs-, Kopier- und Wiederherstellungsaktivitäten.

AWS Backup verwendet die integrierte Backup-Funktionalität von Amazon FSx. Mit der AWS Backup Konsole erstellte Backups haben dieselbe Konsistenz und Leistung des Dateisystems, sind inkrementell im Vergleich zu allen anderen von FSx Amazon-Benutzern initiierten Backups, die von Ihrem Volume erstellt wurden, und bieten dieselben Wiederherstellungsoptionen wie Backups, die mit der FSx Amazon-Konsole erstellt wurden. Die Verwendung AWS Backup zur Verwaltung dieser Backups bietet zusätzliche Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, geplante Backups so oft wie jede Stunde zu erstellen. [Sie können eine zusätzliche Schutzebene hinzufügen, um Backups vor unbeabsichtigten oder böswilligen Löschungen zu schützen, indem Sie sie in einem Backup-Tresor speichern.](#)

Backups, AWS Backup die von erstellt wurden, gelten als vom Benutzer initiierte Backups und werden auf das vom Benutzer initiierte Backup-Kontingent für Amazon angerechnet. FSx Weitere Informationen finden Sie unter [Kontingente, die Sie erhöhen können](#). Sie können Backups, die AWS Backup mit der FSx Amazon-Konsole, CLI und API erstellt wurden, anzeigen und wiederherstellen. Sie können jedoch keine Backups löschen, die AWS Backup in der FSx Amazon-Konsole, CLI oder API erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte mit AWS Backup](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

AWS Backup Volumes, die offline sind, können nicht gesichert werden.

Sie können Tags verwenden, um auszuwählen, welche Ihrer FSx für ONTAP Ressourcen in einem Backup-Plan geschützt sind. Diese Tags müssen auf Volume-Ebene und nicht auf Dateisystemebene als Ganzes angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zuweisen von Ressourcen zu einem Backup-Plan](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

Backups auf einem neuen Volume wiederherstellen

Sie können eine Volume-Sicherung auf einem neuen Volume in einem Dateisystem wiederherstellen, das sich in demselben Dateisystem befindet, in dem AWS-Region das Backup gespeichert ist. Sie können eine Sicherung nicht in einem Dateisystem wiederherstellen, das sich in einem anderen Dateisystem AWS-Region als dem Backup befindet.

Bei der Wiederherstellung eines Backups auf FSx ONTAP-Dateisystemen der zweiten Generation können Clients während der Wiederherstellung Daten von einem Volume mounten und lesen. Kunden können das wiederherzustellende Volume mounten und die Dateidaten lesen, sobald Amazon alle Metadaten auf das neue Volume geladen FSx hat und das Volume einen Lebenszyklusstatus von meldetCREATED. Den Lebenszyklusstatus eines Volumes finden Sie auf der

[Detailseite der Volumes](#) in der FSx Amazon-Konsole und in der Antwort auf den [CLI-Befehl describe-volumes](#).

Wenn Sie Daten von einem Volume lesen, während es aus einem Backup wiederhergestellt wird und die Daten noch nicht auf das Volume heruntergeladen wurden, treten beim ersten Zugriff Leselatenzen von bis zu zehn Millisekunden auf. Diese Lesevorgänge werden auf der SSD-Ebene zwischengespeichert, und bei nachfolgenden Lesevorgängen ist mit Leselatenzen von unter einer Millisekunde zu rechnen.

Die Zeit, die Amazon benötigt, FSx um ein Volume für den schreibgeschützten Zugriff verfügbar zu machen, ist proportional zur Menge der im Backup gespeicherten Dateimetadaten. Dateimetadaten machen in der Regel 1-7% der gesamten Backup-Daten aus, abhängig von der durchschnittlichen Dateigröße in Ihrem Datensatz (kleine Dateidatensätze verbrauchen mehr Metadaten als große Dateidatensätze).

Wenn Sie ein FlexGroup Volume-Backup in einem Dateisystem wiederherstellen, das über eine andere Anzahl von [Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#) verfügt als das ursprüngliche Dateisystem, fügt Amazon zusätzliche Einzelvolumes hinzu, um sicherzustellen, dass die Komponenten gleichmäßig verteilt sind.

 Note

Amazon unterstützt FSx keinen Lesezugriff auf Daten, während ein Volume aus einem Backup wiederhergestellt wird, weder für SnapLock Volumes noch für Volumes auf Dateisystemen der ersten Generation. Bei der Wiederherstellung dieser Backups steht das Volume nach Abschluss des Wiederherstellungsvorgangs für das Mounten und Abrufen von Daten zur Verfügung. Alle Metadaten und Daten werden auf das neue Volume geladen.

Bei der Wiederherstellung eines Backups werden zunächst alle Daten auf die SSD-Speicherebene geschrieben. Während der Wiederherstellung werden die Daten gemäß der [Tiering-Richtlinie](#) für das wiederherzustellende Volume dem Kapazitätspoolspeicher zugewiesen. Da Daten zuerst auf die SSD-Stufe geschrieben werden, unterbricht Amazon den Wiederherstellungsprozess, wenn das Dateisystem nicht mehr über ausreichend SSD-Speicherplatz verfügt. Die Wiederherstellung wird automatisch fortgesetzt, sobald genügend SSD-Speicherplatz verfügbar ist, um den Vorgang fortzusetzen. Wenn die Tiering-Richtlinie für das wiederhergestellte Volume `giltAll` ist, werden die Daten in regelmäßigen Abständen im Hintergrund dem Kapazitätspool zugewiesen. Wenn die Tiering-Richtlinie für das wiederhergestellte Volume `Snapshot Only` oder `Auto` lautet, werden

Daten dem Kapazitätspool zugeordnet, wenn die SSD-Auslastung für das Dateisystem mehr als 50% beträgt. Die Kühlrate wird durch die Kühlperiode der Tiering-Richtlinie bestimmt.

Wenn Ihr Workload bei der Wiederherstellung eines Backups auf einem neuen Volume auf Dateisystemen der zweiten Generation konsistente Leselatenzen von unter einer Millisekunde erfordert, empfehlen wir, die Tiering-Richtlinie des Volumes auf einzustellen, None wenn die Wiederherstellung initiiert wird, und dann zu warten, bis alle Daten vollständig auf das Volume heruntergeladen wurden, bevor Sie darauf zugreifen. Alle Daten werden in den SSD-Speicher geladen, bevor Sie versuchen, darauf zuzugreifen, sodass Sie konsistent auf Ihre Daten mit niedriger Latenz zugreifen können.

step-by-stepAnweisungen zum Wiederherstellen eines Backups auf einem neuen Volume finden Sie unter [Eine Sicherung auf einem neuen Volume wiederherstellen](#).

Auf Dateisystemen der zweiten Generation können Sie auch nur einen Teil der Daten aus einer Sicherung wiederherstellen, ohne warten zu müssen, bis der gesamte Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie nur einen Teil der Daten eines Backups wiederherstellen, können Sie den Betrieb bei versehentlichem Löschen, Ändern oder Beschädigen von Daten schneller wieder aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederherstellen einer Teilmenge von Daten](#).

Sie können den Fortschritt bei der Wiederherstellung eines Backups auf einem Dateisystem der zweiten Generation in der AWS-Managementkonsole AWS CLI, und API überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung des Fortschritts bei der Wiederherstellung eines Backups](#).

Note

- Sie können keinen Volume-Snapshot erstellen und keine auf Snapshots basierenden Operationen wie Klonen, SnapMirror Replizieren und Erstellen von Backups eines Volumes ausführen, während es aus einem Backup wiederhergestellt wird.
- Ein wiederhergestelltes Volume hat immer denselben Datenträgerstil wie das ursprüngliche Volume. Sie können den Lautstärkestil bei der Wiederherstellung nicht ändern.

Leistung Backup und wiederherstellen

Eine Vielzahl von Faktoren kann die Leistung von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen beeinflussen. Backup- und Wiederherstellungsvorgänge sind Hintergrundprozesse, was bedeutet,

dass sie im Vergleich zu Client-I/O-Vorgängen eine niedrigere Priorität haben. Client-I/O-Operationen umfassen Lese- und Schreibvorgänge von NFS-, CIFS- und iSCSI-Daten sowie Metadaten. Alle Hintergrundprozesse nutzen nur den ungenutzten Teil der Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems. Die Fertigstellung kann je nach Größe Ihres Backups und der Menge der ungenutzten Durchsatzkapazität in Ihrem Dateisystem zwischen einigen Minuten und einigen Stunden dauern.

Zu den weiteren Faktoren, die die Leistung von Backup und Wiederherstellung beeinflussen, gehören die Speicherebene, in der Ihre Daten gespeichert sind, und das Datensatzprofil. Wir empfehlen, dass Sie die ersten Backups Ihrer Volumes erstellen, wenn sich die meisten Daten auf SSD-Speichern befinden. Datensätze, die hauptsächlich kleine Dateien enthalten, weisen in der Regel eine geringere Leistung auf als Datensätze ähnlicher Größe, die hauptsächlich große Dateien enthalten. Das liegt daran, dass die Verarbeitung einer großen Anzahl kleiner Dateien mehr CPU-Zyklen und Netzwerk-Overhead verbraucht als die Verarbeitung weniger großer Dateien.

Im Allgemeinen können Sie bei der Sicherung von Daten, die auf der SSD-Speicherebene gespeichert sind, mit den folgenden Sicherungsraten rechnen:

- 750 bei MBps mehreren gleichzeitigen Backups, die hauptsächlich große Dateien enthalten.
- 100 bei MBps mehreren gleichzeitigen Backups, die hauptsächlich kleine Dateien enthalten.

Im Allgemeinen können Sie mit den folgenden Wiederherstellungsraten rechnen:

- 250 bei MBps mehreren gleichzeitigen Wiederherstellungen, die hauptsächlich große Dateien enthalten.
- 100 bei MBps mehreren gleichzeitigen Wiederherstellungen, die hauptsächlich kleine Dateien enthalten.

Volumes sichern SnapLock

Sie können [SnapLock](#) Volumes sichern, um zusätzlichen Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie ein SnapLock Volume wiederherstellen, werden die ursprünglichen Einstellungen des Volumes — wie Standardspeicherung, minimale Aufbewahrung und maximale Aufbewahrung — beibehalten. Die WORM-Einstellungen (Write Once, Read Many) und Legal Hold bleiben ebenfalls erhalten.

Note

Sie können ein SnapLock FlexGroup Volume nicht sichern.

Sie können das Backup eines SnapLock Volumes als Volume SnapLock oder als SnapLock Nicht-Volume wiederherstellen. Sie können das Backup eines SnapLock Nicht-Volumes jedoch nicht als SnapLock Volume wiederherstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Funktionsweise von SnapLock](#).

Benutzerinitiierte Backups erstellen

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie ein vom Benutzer initiiertes Backup eines Volumes erstellen.

Sie können kein Volume-Backup erstellen, wenn das Volume offline ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Offline-Volumes anzeigen](#).

Um ein vom Benutzer initiiertes Backup zu erstellen (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Navigieren Sie zu Dateisysteme und wählen Sie das ONTAP Dateisystem aus, für das Sie ein Volume sichern möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Volumes.
4. Wählen Sie das Volume aus, das Sie sichern möchten.
5. Wählen Sie unter Aktionen die Option Backup erstellen aus.
6. Geben Sie im sich öffnenden Dialogfeld „Backup erstellen“ einen Namen für Ihr Backup ein. Backup-Namen können maximal 256 Unicode-Zeichen enthalten, einschließlich Buchstaben, Leerzeichen, Zahlen und Sonderzeichen. + - = _:/
7. Wählen Sie Create backup (Backup erstellen).

Sie haben jetzt eine Sicherungskopie eines Volumes Ihres Dateisystems erstellt. Sie können alle Ihre Backups in der FSx Amazon-Konsole sehen, indem Sie in der linken Navigationsleiste Backups auswählen. Sie können nach dem Namen suchen, den Sie Ihrem Backup gegeben haben, und die Tabelle so filtern, dass nur passende Ergebnisse angezeigt werden.

Wenn Sie ein vom Benutzer initiiertes Backup wie in diesem Verfahren beschrieben erstellen, hat es den Typ und den CREATING Status `USER_INITIATED`, bis es vollständig verfügbar ist.

Eine Sicherung auf einem neuen Volume wiederherstellen

In den folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie ein Backup FSx für ONTAP mithilfe von und auf einem neuen Volume wiederherstellen. AWS-Managementkonsole AWS CLI Bei der Wiederherstellung eines Volumes in einem Dateisystem der zweiten Generation können Sie den Fortschritt mithilfe der API AWS-Managementkonsole AWS CLI, und [überwachen](#).

So stellen Sie ein Volume-Backup auf einem neuen Volume wieder her (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Backups und dann das FSx ONTAP-Volume-Backup aus, das Sie wiederherstellen möchten.
3. Wählen Sie im Aktionsmenü oben rechts die Option Backup wiederherstellen aus. Die Seite „Volume aus Backup erstellen“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie aus FSx den Dropdownmenüs das ONTAP-Dateisystem und die virtuelle Speichermaschine aus, auf der Sie das Backup wiederherstellen möchten.
5. Wählen Sie im Aktionsmenü oben rechts die Option Backup wiederherstellen. Die Seite „Volume aus Backup erstellen“ wird angezeigt.
6. Wählen Sie aus FSx den Dropdownmenüs das ONTAP-Dateisystem und die virtuelle Speichermaschine aus, auf der Sie das Backup wiederherstellen möchten.
7. Unter Volumendetails gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Geben Sie zunächst den Namen des Volumes ein. Sie können bis zu 203 alphanumerische Zeichen oder Unterstriche (_) verwenden.
8. Geben Sie für Volumengröße eine beliebige ganze Zahl im Bereich von 20—314572800 ein, um die Größe in Mebibyte (MiB) anzugeben.
9. Wählen Sie für Volumetyp die Option Lesen-Schreiben (RW), um ein Volumen zu erstellen, das lesbar und beschreibbar ist, oder Data Protection (DP), um ein Volume zu erstellen, das schreibgeschützt ist und als Ziel einer Oder-Beziehung verwendet werden kann. NetApp SnapMirror SnapVault Weitere Informationen finden Sie unter [Volume-Typen](#).
10. Geben Sie für Junction Path einen Speicherort im Dateisystem ein, an dem das Volume bereitgestellt werden soll. Dem Namen muss beispielsweise /vol3 ein Schrägstrich vorangestellt werden.
11. Wählen Sie für Speichereffizienz die Option Aktiviert, um die ONTAP Speichereffizienzfunktionen (Deduplizierung, Komprimierung und Komprimierung) zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichereffizienz](#).

12. Wählen Sie für den Sicherheitsstil Volume entweder Unix (Linux), NTFS oder Mixed. Der Sicherheitsstil eines Volumes bestimmt, ob NTFS oder UNIX ACLs für den Zugriff auf mehrere Protokolle bevorzugt wird. Der MIXED-Modus ist für den Zugriff über mehrere Protokolle nicht erforderlich und wird nur erfahrenen Benutzern empfohlen.
13. Wählen Sie unter Snapshot-Richtlinie eine Snapshot-Richtlinie für das Volume aus. Weitere Informationen zu Snapshot-Richtlinien finden Sie unter [Snapshot-Richtlinien](#).

Wenn Sie „Benutzerdefinierte Richtlinie“ wählen, müssen Sie den Namen der Richtlinie im Feld „Benutzerdefinierte Richtlinie“ angeben. Die benutzerdefinierte Richtlinie muss bereits auf der SVM oder im Dateisystem vorhanden sein. Sie können eine benutzerdefinierte Snapshot-Richtlinie mit der ONTAP CLI oder der REST-API erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der NetApp ONTAP Produktdokumentation unter [Erstellen einer Snapshot-Richtlinie](#).

14. Die gültigen Werte für die Kühlperiode der Tiering-Richtlinie liegen zwischen 2 und 183 Tagen. Die Abkühlperiode eines Volumes definiert die Anzahl der Tage, bevor Daten, auf die nicht zugegriffen wurde, als kalt markiert und in den Capacity-Pool-Speicher verschoben werden. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Snapshot-only Richtlinien Auto und aus.
15. Im Bereich Erweitert können Sie unter SnapLockKonfiguration die Standardeinstellung Deaktiviert beibehalten oder Aktiviert wählen, um ein SnapLock Volume zu konfigurieren. Weitere Informationen zur Konfiguration eines SnapLock Compliance-Volumes oder eines SnapLock Enterprise-Volumes finden Sie unter [Grundlegendes zu SnapLock Compliance](#) und [SnapLockEnterprise verstehen](#). Mehr über SnapLock erfahren Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit SnapLock](#).
16. Wählen Sie Bestätigen, um das Volume zu erstellen.
17. Wenn Sie das Backup auf einem Dateisystem der zweiten Generation wiederherstellen, können Sie den Fortschritt der Backup-Wiederherstellung auf der Registerkarte Updates auf der Seite Volume überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung des Fortschritts bei der Wiederherstellung eines Backups](#).

So stellen Sie ein Backup auf einem neuen Volume wieder her (CLI)

Verwenden Sie den [create-volume-from-backup](#) CLI-Befehl oder den entsprechenden [CreateVolumeFromBackup](#) API-Befehl, um ein Volume-Backup auf einem neuen Volume wiederherzustellen.

```
$ aws fsx create-volume-from-backup --backup-id backup-08e6fc1133fff3532 \
  --name demo --ontap-configuration JunctionPath=/demo,SizeInMegabytes=100000,\
```


StorageVirtualMachineId=svm-0f04a9c7c27e1908b,TieringPolicy={Name=ALL}

Die Systemantwort auf eine erfolgreiche Wiederherstellungsanforderung zur Wiederherstellung einer Sicherung in einem Dateisystem der zweiten Generation sieht wie folgt aus. Die Antwort enthält das "AdministrativeActions" Objekt, das Status- und Fortschrittsinformationen zur Anfrage bereitstellt.

```
{
  "Volume": {
    "CreationTime": 1692721488.428,
    "FileSystemId": "fs-07ab735385276ed60",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "demo",
    "OntapConfiguration": {
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",
      "JunctionPath": "/demo",
      "SizeInMegabytes": 100000,
      "StorageEfficiencyEnabled": true,
      "StorageVirtualMachineId": "svm-0f04a9c7c27e1908b",
      "StorageVirtualMachineRoot": false,
      "TieringPolicy": {
        "Name": "ALL"
      },
      "OntapVolumeType": "DP",
      "SnapshotPolicy": "default",
      "CopyTagsToBackups": false,
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:752825163408:volume/
fs-07ab735385276ed60/fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
    "VolumeId": "fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
    "VolumeType": "ONTAP",
    ---> "AdministrativeActions": [
      {
        "AdministrativeActionType": "DOWNLOAD_DATA_FROM_BACKUP",
        "RequestTime": 1685729972.069,
        "Status": "PENDING"
      }
    ]
  }
}
<----
```


Die Systemantwort auf eine erfolgreiche Anforderung zur Wiederherstellung einer Sicherung auf einem Dateisystem der ersten Generation sieht wie folgt aus.

```
{
  "Volume": {
    "CreationTime": 1692721488.428,
    "FileSystemId": "fs-07ab735385276ed60",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "demo",
    "OntapConfiguration": {
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",
      "JunctionPath": "/demo",
      "SizeInMegabytes": 100000,
      "StorageEfficiencyEnabled": true,
      "StorageVirtualMachineId": "svm-0f04a9c7c27e1908b",
      "StorageVirtualMachineRoot": false,
      "TieringPolicy": {
        "Name": "ALL"
      },
      "OntapVolumeType": "DP",
      "SnapshotPolicy": "default",
      "CopyTagsToBackups": false,
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:752825163408:volume/
fs-07ab735385276ed60/fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
    "VolumeId": "fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
    "VolumeType": "ONTAP",
  }
}
```

Bei der Wiederherstellung eines Volumes in einem Dateisystem der zweiten Generation können Sie [den Fortschritt mithilfe der API AWS-Managementkonsole AWS CLI, und überwachen](#).

Wiederherstellen einer Teilmenge von Daten

Sie können einen Teil der Daten aus einer Sicherung wiederherstellen, während diese auf einem neuen Volume auf Dateisystemen der zweiten Generation wiederhergestellt wird, ohne warten zu müssen, bis der gesamte Backup-Datensatz vollständig wiederhergestellt ist.

Im folgenden Verfahren sind die Schritte aufgeführt, die Sie ergreifen müssen, wenn Sie bei der Wiederherstellung einer Sicherung eine Teilmenge von Daten wiederherstellen müssen und nicht warten können, bis die gesamte Wiederherstellung abgeschlossen ist:

So stellen Sie während der Wiederherstellung einer Sicherung eine Teilmenge der Daten wieder her

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Suchen Sie auf der Seite Backups das Backup, das die Version der Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.
3. Wählen Sie im Aktionsmenü oben rechts die Option Backup wiederherstellen. Die Seite „Volume aus Backup erstellen“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie aus FSx den Dropdownmenüs das ONTAP-Dateisystem und die virtuelle Speichermaschine aus, auf der Sie das Backup wiederherstellen möchten.
5. Konfigurieren Sie das Volume unter Volume-Details so, dass es Ihren Anforderungen entspricht.
6. Wählen Sie Bestätigen, um das Volume zu erstellen.
7. [Überwachen Sie den Fortschritt](#) der Backup-Wiederherstellung.
8. [Stellen Sie das wiederherzustellende Volume](#) bereit, wenn es einen Lebenszyklusstatus von meldetCREATED.
9. Suchen Sie die Teilmenge der Daten auf dem Volume, die Sie kopieren müssen.
10. Kopieren Sie die Daten auf das vorhandene Volume, das Ihre Anwendung verwendet.
11. Sobald die erforderlichen Daten aus dem Backup an den Zielspeicherort kopiert wurden, können Sie das wiederherzustellende Volume löschen, bevor der Vorgang abgeschlossen ist, um die Auslastung der Dateisystemressourcen zu optimieren.

Überwachung des Fortschritts bei der Wiederherstellung eines Backups

Sie können den Fortschritt bei der Wiederherstellung einer Volume-Sicherung im Dateisystem der zweiten Generation in der AWS-Managementkonsole AWS CLI, und API überwachen. Wie bei allen FSx administrativen Aktionen von Amazon ist der Status der Backup-Wiederherstellung in der Konsole, der CLI und der API für 30 Tage nach Abschluss des Vorgangs verfügbar.

Um den Fortschritt bei der Wiederherstellung eines Backups zu überwachen (Konsole)

Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Volumes aus.

2. Wählen Sie das Volume aus, auf dem das Backup wiederhergestellt werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte Updates.
4. Der Update-Typ Backup Restore bietet die folgenden Informationen:
 - PENDING gibt an, dass die Dateimetadaten auf das Volume heruntergeladen werden. Der Lebenszyklusstatus des Volumes ist CREATING.
 - IN_PROGRESS gibt an, dass das Volume verfügbar ist und Clients das Volume mit schreibgeschütztem Zugriff auf Daten bereitstellen können. Der Wert Progress% zeigt den Prozentsatz der Daten, die auf das Volume heruntergeladen wurden.
 - ABGESCHLOSSEN bedeutet, dass alle Daten auf das Volume heruntergeladen wurden und die Backup-Wiederherstellung abgeschlossen ist. Clients haben jetzt Lese- und Schreibzugriff. Bei RW Volumes ändert sich der Typ des Volumes zu diesem RW Zeitpunkt von DP zu.

So überwachen Sie den Fortschritt beim Wiederherstellen eines Backups (CLI)

- Wenn Sie ein Backup auf einem neuen Volume auf einem ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation FSx wiederherstellen, können Sie den Fortschritt der Wiederherstellung mit dem [describe-volumes](#) CLI-Befehl überwachen.

Bei der Wiederherstellung eines Backups in einem Dateisystem der zweiten Generation umfasst die Antwort das AdministrativeActions Objekt, das Statusinformationen über den Datendownloadvorgang bereitstellt. Das Tool

```
$ aws fsx describe-volumes
{
  "Volumes": [
    {
      "CreationTime": 1691686114.674,
      "FileSystemId": fs-029ff92192bd4d375,
      "LifeCycle": "CREATING",
      "Name": vol1,
      "OntapConfiguration": {
        "FlexCacheEndpointType": "NONE",
        "JunctionPath": "/vol1",
        "SizeInMegabytes": 100000,
        "StorageEfficiencyEnabled": true,
        "StorageVirtualMachineId": "svm-0ed1d714019426ca9",
        "StorageVirtualMachineRoot": false,
        "TieringPolicy": {
```

```

        "Name": "ALL"
      },
      "OntapVolumeType": "DP",
      "SnapshotPolicy": "default",
      "CopyTagsToBackups": false,
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:630831496844:volume/
fs-08ac75f715c6aec76/fsvol-094c015af930790fa",
    "VolumeId": "fsvol-094c015af930790fa",
    "VolumeType": "ONTAP",
    "AdministrativeActions": [
      {
        "AdministrativeActionType": "DOWNLOAD_DATA_FROM_BACKUP",
        "RequestTime": 1685729972.069,
        "Status": "PENDING"
      }
    ]
  }
}

```

Sobald Amazon alle Datei-Metadaten auf das wiederhergestellte Volume FSx geladen hat, haben diese Felder die folgenden Werte:

- "LifeCycle": "CREATED"— gibt an, dass das Volume bereit ist, bereitgestellt zu werden.
- "OntapVolumeType": "DP"— gibt an, dass das Volume während des Herunterladens der Dateidaten schreibgeschützt ist.
- "ProgressPercent"— zeigt den Prozentsatz der Dateidaten an, die auf das Volume geladen wurden.
- "Status": "IN_PROGRESS"— Das Herunterladen der Dateidaten auf das Volume ist im Gange.

In dieser Phase des Wiederherstellungsvorgangs können Sie das Volume mit schreibgeschütztem Zugriff auf alle Daten in der Sicherung, die Sie wiederherstellen, bereitstellen.

Wenn Amazon das Herunterladen aller Dateidaten auf das neue Volume abgeschlossen FSx hat, haben Kunden vollen Lese- und Schreibzugriff, sofern es sich um ein Volume handelt RW. Die Indikatoren haben die folgenden Werte:

- "LifeCycle": "CREATED"— unverändert

- "OntapVolumeType": "RW"— gibt an, dass Clients vollen Lese- und Schreibzugriff haben.
- "Status": "COMPLETED"— zeigt an, dass die Wiederherstellung abgeschlossen ist.

Wenn der Wiederherstellungsvorgang fehlschlägt, hat der `AdministrativeAction > Status` einen Wert von `FAILED`. Im `FailureDetails` Objekt wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie [AdministrativeActionFailureDetails](#) in der Amazon FSx API-Referenz

Löschen eines Backups

Sie können sowohl automatische tägliche Backups als auch vom Benutzer initiierte Backups Ihrer Volumes mithilfe der FSx Amazon-Konsole, der FSx Amazon-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) löschen. Das Löschen eines Backups ist eine permanente, nicht wiederherstellbare Aktion. Alle Daten in einem gelöschten Backup werden ebenfalls gelöscht. Löschen Sie kein Backup, es sei denn, Sie sind sich sicher, dass Sie dieses Backup in future nicht mehr benötigen werden. Sie können ein Backup nicht löschen, wenn das Quellvolume [offline](#) ist.

Sie können ein Volume löschen, während es aus einem Backup auf allen FSx ONTAP-Dateisystemen wiederhergestellt wird. Durch das Löschen eines Volumes während der Wiederherstellung wird der laufende Wiederherstellungsvorgang effektiv abgebrochen.

Note

Amazon FSx unterstützt das Löschen der letzten AVAILABLE Sicherung eines ONTAP Volumes nur, wenn alle anderen Backups des Volumes gelöscht wurden.

Informationen zum Löschen von Backups, die mit erstellt wurden AWS Backup, finden Sie unter [Löschen von Backups](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

So löschen Sie eine Sicherung (Konsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im Konsolen-Dashboard in der linken Navigationsleiste Backups aus.
3. Wählen Sie in der Tabelle Backups das Backup aus, das Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Backup löschen aus.

4. Vergewissern Sie sich im sich öffnenden Dialogfeld „Backups löschen“, dass es sich bei der angezeigten Backup-ID um das Backup handelt, das Sie löschen möchten.
5. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen für das Backup, das Sie löschen möchten, aktiviert ist.
6. Wählen Sie Backups löschen.

Ihr Backup und alle enthaltenen Daten sind jetzt dauerhaft und unwiederbringlich gelöscht.

Um ein Backup zu löschen (CLI)

- Verwenden Sie den CLI-Befehl `delete-backup` oder die entsprechende `DeleteBackup` API-Aktion, um ein FSx For-ONTAP-Volume-Backup zu löschen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
$ aws fsx delete-backup --backup-id backup-a0123456789abcdef
```

Die Systemantwort enthält die ID des Backups, das gelöscht wird, und seinen Lebenszyklusstatus mit einem Wert von `DELETED`, der angibt, dass die Anfrage erfolgreich war.

```
{
  "BackupId": "backup-a0123456789abcdef",
  "Lifecycle": "DELETED"
}
```

Schützen Sie Ihre Daten mit Snapshots

Ein Snapshot ist ein schreibgeschütztes Image eines Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Snapshots bieten Schutz vor versehentlichem Löschen oder Ändern von Dateien in Ihren Volumes. Mit Snapshots können Ihre Benutzer ganz einfach einzelne Dateien oder Ordner aus einem früheren Snapshot anzeigen und wiederherstellen, um Änderungen rückgängig zu machen, gelöschte Inhalte wiederherzustellen und Dateiversionen zu vergleichen.

Ein Snapshot enthält die Daten, die sich seit dem letzten Snapshot geändert haben und die SSD-Speicherkapazität des Dateisystems beanspruchen. [Snapshots sind in keinen Volume-Backups enthalten](#). Snapshots sind standardmäßig auf Ihren Volumes mithilfe der default Snapshot-Richtlinie aktiviert. Snapshots werden im `.snapshot` Verzeichnis im Stammverzeichnis eines Volumes gespeichert. Sie können zu einem beliebigen Zeitpunkt maximal 1.023 Snapshots pro

Volume speichern. Sobald Sie dieses Limit erreicht haben, müssen Sie [einen vorhandenen Snapshot löschen](#), bevor ein neuer Snapshot Ihres Volumes erstellt werden kann.

Themen

- [Snapshot-Richtlinien](#)
- [Dateien aus Snapshots wiederherstellen](#)
- [Den allgemeinen Snapshot anzeigen](#)
- [Die Snapshot-Reserve Ihres Volumes wird aktualisiert](#)
- [Automatische Snapshots werden deaktiviert](#)
- [Löschen von Snapshots](#)
- [Löschen von Snapshots](#)
- [Snapshot reservieren](#)

Snapshot-Richtlinien

Die Snapshot-Richtlinie definiert, wie das System Snapshots für ein Volume erstellt. Die Richtlinie legt fest, wann Snapshots erstellt werden sollen, wie viele Kopien aufbewahrt werden sollen und wie sie benannt werden. Für ONTAP gibt es drei integrierte Snapshot-Richtlinien: FSx

- `default`
- `default-1weekly`
- `none`

Standardmäßig ist jedes Volume der `default` Snapshot-Richtlinie des Dateisystems zugeordnet. Wir empfehlen, diese Richtlinie für die meisten Workloads zu verwenden.

Die `default` Richtlinie erstellt automatisch Snapshots nach dem folgenden Zeitplan, wobei die ältesten Snapshot-Kopien gelöscht werden, um Platz für neuere Kopien zu schaffen:

- Maximal sechs stündliche Snapshots, die fünf Minuten nach der Stunde aufgenommen wurden.
- Maximal zwei tägliche Snapshots, aufgenommen von Montag bis Samstag um 10 Minuten nach Mitternacht.
- Maximal zwei wöchentliche Snapshots, die jeden Sonntag um 15 Minuten nach Mitternacht aufgenommen werden.

 Note

Die Snapshot-Zeiten basieren auf der Zeitzone des Dateisystems, die standardmäßig auf Coordinated Universal Time (UTC) eingestellt ist. Sie können mit dem `timezone - timezone time_zone` ONTAP CLI-Befehl eine Zeitzone FSx für das ONTAP-Dateisystem festlegen. Weitere Informationen zum Zugriff auf die ONTAP CLI finden Sie unter [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#).

Die `default-1weekly` Richtlinie funktioniert genauso wie die `default` Richtlinie, mit der Ausnahme, dass nur ein Snapshot aus dem wöchentlichen Zeitplan gespeichert wird.

Die `none` Richtlinie macht keine Schnappschüsse. Sie können diese Richtlinie Volumes zuweisen, um zu verhindern, dass automatische Snapshots erstellt werden.

Sie können auch eine benutzerdefinierte Snapshot-Richtlinie mithilfe der ONTAP CLI oder der REST-API erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer Snapshot-Richtlinie](#) in der NetApp ONTAP-Produktdokumentation. Sie können beim Erstellen oder Aktualisieren eines Volumes in der FSx Amazon-Konsole, der oder der FSx Amazon-API eine Snapshot-Richtlinie auswählen. AWS CLI Weitere Informationen erhalten Sie unter [Volumen erstellen](#) und [Volumes aktualisieren](#).

Dateien aus Snapshots wiederherstellen

Mithilfe der Schnappschüsse auf Ihrem FSx Amazon-Dateisystem können Sie frühere Versionen einzelner Dateien oder Ordner schnell wiederherstellen.

Wenn Sie Linux- und macOS-Clients verwenden, können Sie Snapshots im `.snapshot` Verzeichnis im Stammverzeichnis eines Volumes anzeigen. Wenn Sie Windows-Clients verwenden, können Sie Schnappschüsse auf der `Previous Versions` Registerkarte des Windows Explorers anzeigen (wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicken).

So stellen Sie eine Datei aus einem Snapshot wieder her (Linux- und macOS-Clients)

1. Wenn die Originaldatei noch existiert und Sie nicht möchten, dass sie von der Datei in einem Snapshot überschrieben wird, verwenden Sie Ihren Linux- oder macOS-Client, um die Originaldatei umzubenennen oder in ein anderes Verzeichnis zu verschieben.
2. Suchen Sie im `.snapshot` Verzeichnis den Snapshot, der die Version der Datei enthält, die Sie wiederherstellen möchten.

3. Kopieren Sie die Datei aus dem `.snapshot` Verzeichnis in das Verzeichnis, in dem die Datei ursprünglich vorhanden war.

Um eine Datei aus einem Snapshot wiederherzustellen (Windows-Clients)

Benutzer von Windows-Clients können Dateien mithilfe der vertrauten Windows-Datei-Explorer-Oberfläche auf frühere Versionen wiederherstellen.

1. Um eine Datei wiederherzustellen, wählen Benutzer die wiederherzustellende Datei aus und wählen dann im Kontextmenü (Rechtsklick) die Option Frühere Versionen wiederherstellen.
2. Benutzer können dann eine frühere Version aus der Liste „Frühere Versionen“ anzeigen und wiederherstellen.

Daten in Schnappschüssen sind schreibgeschützt. Wenn Sie Änderungen an den Dateien und Ordnern vornehmen möchten, die auf der Registerkarte Frühere Versionen aufgeführt sind, müssen Sie eine Kopie der Dateien und Ordner, die Sie ändern möchten, an einem beschreibbaren Speicherort speichern und Änderungen an den Kopien vornehmen.

Den allgemeinen Snapshot anzeigen

Der allgemeine Snapshot wird verwendet, um die Inkrementalität zwischen Ihren Backups aufrechtzuerhalten. In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie den gemeinsamen Snapshot auf Ihrem Volume identifizieren können.

So zeigen Sie den allgemeinen Snapshot eines Volumes an

- Verwenden Sie den [volume snapshot show](#) ONTAPCLI-Befehl, um zu ermitteln, welcher Snapshot der allgemeine Snapshot eines Volumes ist.

```
volume snapshot show -volume volume-name
```

In der Ausgabe hat der Name des gemeinsamen Snapshots das Format `backup-id`, wobei *id* es sich um eine 17-stellige alphanumerische Zeichenfolge handelt, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
FsxIdabc12345::> volume snapshot show -volume test_vol
                    ---Blocks---
Vserver Volume      Snapshot                               Size      Total% Used%
```

```

-----
dest-svm test_vol
      snap1                      144KB    0%    3%
      snap2                      832KB    0%   16%
    ---> backup-abcdef0123456789a 4.87MB    0%   53% <---
      weekly.2024-05-26_0015      5.02MB    0%   54%
      weekly.2024-06-02_0015      2.22MB    0%   34%
      daily.2024-06-04_0010        284KB    0%    6%
      daily.2024-06-05_0010       4.29MB    0%   50%
      hourly.2024-06-05_0705       168KB    0%    4%
8 entries were displayed.

```

Important

Löschen Sie nicht den allgemeinen Snapshot auf dem Volume, da er dazu dient, die Inkrementalität zwischen Ihren Backups aufrechtzuerhalten. Wenn Sie den allgemeinen Snapshot eines Volumes löschen, wird das nächste Backup statt eines inkrementellen Backups ein vollständiges Backup des Volumes sein.

Die Snapshot-Reserve Ihres Volumes wird aktualisiert

Sie können den Umfang der Snapshot-Reserve auf einem Volume mithilfe der NetApp ONTAP CLI oder API ändern, wie im folgenden Verfahren beschrieben.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den [volume modify](#) ONTAPCLI-Befehl, um den Prozentsatz des Festplattenspeichers zu ändern, der für die Snapshot-Kopierreserve verwendet wird. Ersetzen Sie die folgenden Platzhalterwerte durch Ihre Daten:
 - *svm_name*— verwenden Sie den Namen Ihrer SVM.

- **vol_name**— verwenden Sie den Namen Ihres Volumes.
- **percent**— der Prozentsatz des Festplattenspeichers, den Sie für Snapshot-Kopien reservieren möchten.

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -percent-snapshot-space percent
```

Im folgenden Beispiel wird die Snapshot-Reserve für Vol1 auf 25% der Speicherkapazität des Volumes geändert.

```
::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot-space 25
```

Automatische Snapshots werden deaktiviert

Automatische Snapshots werden durch die standardmäßige Snapshot-Richtlinie für Volumes in Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem aktiviert. Wenn Sie keine Snapshots Ihrer Daten benötigen (z. B. wenn Sie Testdaten verwenden), können Sie Snapshots deaktivieren, indem Sie die [Snapshot-Richtlinie](#) des Volumes auf die none Verwendung der AWS-Managementkonsole, -API AWS CLI und der ONTAP CLI einstellen, wie in den folgenden Verfahren beschrieben.

Um automatische Snapshots zu deaktivieren (Konsole)AWS

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Navigieren Sie zu Dateisysteme und wählen Sie das ONTAP-Dateisystem aus, für das Sie ein Volume aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Volumes.
4. Wählen Sie das Volume aus, das Sie aktualisieren möchten.
5. Wählen Sie unter Aktionen die Option Volume aktualisieren aus.

Das Dialogfeld „Lautstärke aktualisieren“ wird mit den aktuellen Einstellungen des Volumes angezeigt.

6. Wählen Sie für Snapshot-Richtlinie die Option Keine aus.
7. Wählen Sie Update, um das Volume zu aktualisieren.

So deaktivieren Sie automatische Snapshots (AWS CLI)

- Verwenden Sie den AWS CLI-Befehl [update-volume](#) (oder den entsprechenden [UpdateVolume](#) API-Befehl), SnapshotPolicy um den Wert auf festzulegen `none`, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-volume \
  --volume-id fsvol-1234567890abcdefa \
  --name new_vol \
  --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/new_vol, \
    SizeInMegabytes=2048,SnapshotPolicy=none, \
    StorageEfficiencyEnabled=true, \
    TieringPolicy=all
```

So deaktivieren Sie automatische Snapshots (ONTAPCLI)

Stellen Sie die Snapshot-Richtlinie des Volumes so ein, dass sie die `none` Standardrichtlinie verwendet, um automatische Snapshots zu deaktivieren.

1. Verwenden Sie den [volume snapshot policy show](#) ONTAPCLI-Befehl, um die `none` Richtlinie anzuzeigen.

```
::> snapshot policy show -policy none
```

```
Vserver: FsxIdabcdef01234567892
```

Policy Name	Number of Is	Schedules	Enabled	Comment
none	0	false		Policy for no automatic snapshots.
Schedule	Count	Prefix		SnapMirror Label
-	-	-		-

2. Verwenden Sie den [volume modify](#) ONTAPCLI-Befehl, um die Snapshot-Richtlinie des Volumes `none` auf festzulegen, sodass automatische Snapshots deaktiviert werden. Ersetzen Sie die folgenden Platzhalterwerte durch Ihre Daten:
 - *svm_name*— verwenden Sie den Namen Ihrer SVM.
 - *vol_name*— verwenden Sie den Namen Ihres Volumes.

Wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren, geben Sie **einy**.

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot-policy none
```

```
Warning: You are changing the Snapshot policy on volume "vol_name" to "none".
Snapshot copies on this volume
    that do not match any of the prefixes of the new Snapshot policy will not
be deleted. However, when
    the new Snapshot policy takes effect, depending on the new retention
count, any existing Snapshot copies
    that continue to use the same prefixes might be deleted. See the 'volume
modify' man page for more information.
Do you want to continue? {y|n}: y
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
```

Löschen von Snapshots

Snapshots verbrauchen nur Speicherkapazität für die Daten auf einem Volume, die sich seit dem letzten Snapshot geändert haben. Aus diesem Grund können Snapshots von alten Daten einen erheblichen Teil der Speicherkapazität eines Volumes beanspruchen, wenn Ihr Workload Daten schnell schreibt.

In der Ausgabe des [volume show-space](#) ONTAPCLI-Befehls werden beispielsweise 140 KB angezeigt. User Data. Vor dem Löschen der Benutzerdaten verfügte das Volume jedoch über 9,8 GB. Selbst wenn Sie die Dateien von Ihrem Volume gelöscht haben, verweist ein Snapshot möglicherweise immer noch auf alte Benutzerdaten. Aus diesem Grund Snapshot Reserve beanspruchen wir Snapshot Spill im vorherigen Beispiel insgesamt 9,8 GB Speicherplatz, obwohl sich praktisch keine Benutzerdaten auf dem Volume befinden.

Um Speicherplatz auf Volumes freizugeben, können Sie ältere Snapshots löschen, die Sie nicht mehr benötigen. Da es sich bei Snapshots um inkrementelle Snapshots handelt, wird beim Löschen nicht die Speichermenge zurückgewonnen, die der Größe des Snapshots entspricht. Sie können sehen, wie viel Speicherplatz Sie zurückgewinnen können, wenn Sie einen Snapshot löschen, indem Sie den ONTAP CLI-Befehl [volume snapshot compute-reclaimable -vserver](#) verwenden und dabei Ihre Daten verwenden, um, und zu ersetzen. *svm_name vol_name snapshot_name*

```
fsid8970abc52::> volume snapshot compute-reclaimable -vserver svm_name -volume vol_name
-snapshot snapshot_name
```

A total of 667648 bytes can be reclaimed.

Sie können Snapshots entweder löschen, indem Sie eine [Richtlinie zum automatischen Löschen von Snapshots](#) erstellen oder Snapshots [manuell löschen](#). Durch das Löschen eines Snapshots werden die im Snapshot gespeicherten geänderten Daten gelöscht.

Löschen von Snapshots

Verwenden Sie den [volume snapshot delete](#) ONTAP CLI-Befehl, um Snapshots manuell zu löschen, und ersetzen Sie dabei die folgenden Platzhalterwerte durch Ihre Daten:

- ***svm_name*** Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.
- Durch ***vol_name*** den Namen des Volumes ersetzen.
- Durch ***snapshot_name*** den Namen des Snapshots ersetzen. Dieser Befehl unterstützt Platzhalterzeichen (*) für ***snapshot_name***. Daher können Sie alle stündlichen Schnappschüsse löschen, indem Sie z. B. `hourly*`

Important

Wenn Sie FSx Amazon-Backups aktiviert haben, FSx speichert Amazon einen Snapshot für das neueste FSx Amazon-Backup jedes Volumes. Diese Snapshots werden verwendet, um die Inkrementalität zwischen den Backups aufrechtzuerhalten, und dürfen mit dieser Methode nicht gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Den allgemeinen Snapshot anzeigen](#).

```
FsxIdabcdef01234567892::> volume snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -  
snapshot snapshot_name
```

Eine Richtlinie zum automatischen Löschen von Snapshots erstellen

Sie können eine Richtlinie erstellen, um Snapshots automatisch zu löschen, wenn der verfügbare Speicherplatz auf Ihrem Volume knapp wird. Verwenden Sie den ONTAP CLI-Befehl [Volume Snapshot Autodelete Modify](#), um eine automatische Löschrichtlinie für ein Volume einzurichten.

Verwenden Sie bei Verwendung dieses Befehls Ihre Daten, um die folgenden Platzhalterwerte zu ersetzen:

- ***svm_name*** Ersetzen Sie es durch den Namen der SVM, auf der das Volume erstellt wurde.
- Durch ***vol_name*** den Namen des Volumes ersetzen.

Weisen Sie für **-trigger** einen der folgenden Werte zu:

- **volume**— Verwenden Sie diese Option, **volume** wenn der Schwellenwert, bei dem Snapshots gelöscht werden, einem Schwellenwert für die Gesamtkapazität des verwendeten Volumes entsprechen soll. Die Schwellenwerte für die Kapazität des genutzten Volumes, die das Löschen von Snapshots auslösen, hängen von der Größe Ihres Volumes ab. Der Schwellenwert kann zwischen 85 und 98 Prozent der genutzten Kapazität skaliert werden. Kleinere Volumes haben einen kleineren Schwellenwert und größere Volumes haben einen größeren.
- **snap_reserve**— Verwenden Sie diese Option, **snap_reserve** wenn Sie möchten, dass Snapshots auf der Grundlage der verfügbaren Daten in Ihrer Snapshot-Reserve gelöscht werden.

```
::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_name -volume vol_name -enabled true  
-trigger [volume|snap_reserve]
```

Weitere Informationen finden Sie im NetApp ONTAP Documentation Center unter dem Befehl [Volume Snapshot autodelete modify](#).

Snapshot reservieren

Die Snapshot-Kopierreserve legt einen bestimmten Prozentsatz der Speicherkapazität eines Volumes für die Speicherung von Snapshot-Kopien fest. Der Standardwert beträgt 5 Prozent. Der Snapshot-Kopierreserve muss ausreichend Speicherplatz für die Snapshot-Kopien, einschließlich [Volume-Backups](#), zugewiesen sein. Wenn die Snapshot-Kopien den Snapshot-Reservespeicher überschreiten, müssen Sie vorhandene Snapshot-Kopien aus dem aktiven Dateisystem löschen, um die Speicherkapazität für die Nutzung des Dateisystems wiederherzustellen. Sie können auch den Prozentsatz des Festplattenspeichers ändern, der Snapshot-Kopien zugewiesen ist.

Immer wenn Snapshots mehr als 100% der Snapshot-Reserve verbrauchen, beginnen sie, primären SSD-Speicherplatz zu belegen. Dieser Vorgang wird als Snapshot-Spill bezeichnet. Wenn die Snapshots weiterhin den aktiven Dateisystemspeicher belegen, besteht die Gefahr, dass das Dateisystem voll wird. Wenn das Dateisystem aufgrund von Snapshot-Daten voll wird, können Sie Dateien erst erstellen, nachdem Sie genügend Snapshots gelöscht haben.

Wenn in der Snapshot-Reserve genügend Festplattenspeicher für Snapshots verfügbar ist, wird beim Löschen von Dateien auf der primären SSD-Ebene Speicherplatz für neue Dateien freigegeben, während die Snapshot-Kopien, die auf diese Dateien verweisen, nur den Speicherplatz in der Snapshot-Kopierreserve belegen.

Da es keine Möglichkeit gibt, zu verhindern, dass Snapshots mehr Festplattenspeicher verbrauchen als die für sie reservierte Menge (die Snapshot-Reserve), ist es wichtig, genügend Festplattenspeicher für Snapshots zu reservieren, sodass auf der primären SSD-Ebene immer Speicherplatz zur Verfügung steht, um neue Dateien zu erstellen oder bestehende zu ändern.

Wenn ein Snapshot erstellt wird, wenn die Festplatten voll sind, wird durch das Löschen von Dateien auf der primären SSD-Ebene kein freier Speicherplatz geschaffen, da auf all diese Daten auch im neu erstellten Snapshot verwiesen wird. Sie müssen [den Snapshot löschen](#), um Speicherplatz für die Erstellung oder Aktualisierung von Dateien freizugeben.

Sie können die Menge der Snapshot-Reserve auf einem Volume mithilfe der NetApp ONTAP CLI ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Die Snapshot-Reserve Ihres Volumes wird aktualisiert](#).

Schützen Sie Ihre Daten mit Autonomous Ransomware Protection

Autonomous Ransomware Protection (ARP) ist eine NetApp ONTAP KI-gestützte Funktion, die Ihre Daten überwacht und vor Ransomware- und Malware-Angriffen schützt, falls Ihre Windows- oder Linux-Clients gefährdet werden. Mithilfe von maschinellem Lernen macht sich ARP mit Ihren ONTAP-Dateisystemen vertraut, FSx um proaktiv abnormale Aktivitäten zu erkennen. ARP ist für alle neuen und bestehenden Dateisysteme FSx für ONTAP in allen Ländern verfügbar, in AWS-Regionen denen Amazon FSx für NetApp ONTAP verfügbar ist.

Wie funktioniert ARP

Mithilfe der ONTAP CLI oder der REST-API können Sie ARP pro Volume oder standardmäßig auf allen neuen Volumes in einer SVM aktivieren. Weitere Informationen zur Aktivierung von ARP finden Sie unter [Autonomen Schutz vor Ransomware aktivieren](#)

Da die KI von ARP auf einem umfassenden Datensatz trainiert wird, benötigt sie keine Lernphase, bis ARP auf FlexVol Volumes läuft, und startet daher sofort im aktiven Modus. ARP AI verfügt außerdem über eine automatische Aktualisierungsfunktion, um ständigen Schutz und Widerstandsfähigkeit gegen die neuesten Bedrohungen zu gewährleisten. Im aktiven Modus überwacht ARP eingehende

Daten und Aktivitäten auf dem Volume, um potenzielle Ransomware- und Malware-Angriffe zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Wonach sucht ARP](#). Wenn ARP ungewöhnliche Aktivitäten feststellt, wird automatisch ein ONTAP Snapshot erstellt, damit Sie Ihre Daten so schnell wie möglich zum Zeitpunkt des potenziellen Angriffs wiederherstellen können. Der Snapshot hat das Präfix von `Anti_ransomware_backup`, sodass er leicht zu identifizieren ist. Wenn festgestellt wird, dass die Angriffswahrscheinlichkeit moderat ist, ONTAP wird eine EMS-Meldung (Events Management System) generiert, die Sie überprüfen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Wie reagiert man mit ARP auf einen vermuteten Angriff](#) und [Grundlegendes zu EMS-Warnmeldungen für autonomen Ransomware-Schutz](#).

Der Leistungsaufwand für ARP ist für die meisten Workloads minimal. Wenn Ihre Volumes leseintensive Workloads haben, NetApp empfiehlt es sich, nicht mehr als 150 solcher Volumes pro Dateisystem zu schützen. Wenn Sie diese Zahl überschreiten, können die IOPS für diesen Workload um bis zu 4% sinken. Wenn Ihre Volumes schreibintensive Workloads haben, NetApp empfiehlt es sich, nicht mehr als 60 solcher Volumes pro Dateisystem zu schützen. Andernfalls könnten die IOPS für diesen Workload um bis zu 10% sinken. Weitere Informationen zur Leistung finden Sie unter [Leistung von Amazon FSx für NetApp ONTAP](#).

Für die Aktivierung von ARP auf Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Wonach sucht ARP

ARP sucht nach Anzeichen dafür, dass Ihre Windows- oder Linux-Clients gefährdet sind. ARP sucht auf dem Volume insbesondere nach den folgenden Aktivitätstypen:

- Änderungen der Entropie, d. h. Unterschiede in der Zufälligkeit der Daten in einer Datei.
- Änderungen der Dateierweiterungstypen, was bedeutet, dass die neue Erweiterung nicht mit dem normalerweise verwendeten Erweiterungstyp übereinstimmt. Die Standardeinstellung sind 20 Dateien mit Dateierweiterungen, die in dem Band bisher nicht berücksichtigt wurden.
- Änderungen der Datei-IOPS, was einen Anstieg ungewöhnlicher Volume-Aktivitäten bei verschlüsselten Daten bedeutet.

Sie können die Ransomware-Erkennungsparameter für Ihr Volume bei Bedarf ändern. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihr Volume viele Arten von Dateierweiterungen enthält. Weitere Informationen finden Sie im NetApp Documentation Center unter [Verwalten der Angriffserkennungsparameter von ONTAP Autonomous Ransomware Protection](#).

 Note

ARP verhindert nicht, dass betrügerische Administratoren mit Anmeldeinformationen auf Ihr FSx ONTAP-Dateisystem zugreifen. AWS empfiehlt einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz AWS Backup, der ONTAP Snapshots und umfasst. SnapLock

Wie reagiert man mit ARP auf einen vermuteten Angriff

Wenn ARP einen Angriff erkennt, generiert es einen Snapshot, der als Wiederherstellungspunkt verwendet werden kann. Der Snapshot ist gesperrt und kann nicht auf normale Weise gelöscht werden. Je nach Schwere des Angriffs wird außerdem eine EMS-Warnung generiert, die das betroffene Volumen, die Angriffswahrscheinlichkeit und den Zeitplan des Angriffs anzeigt. Wenn Sie Benachrichtigungen über die Erstellung eines neuen Snapshots oder die Entdeckung einer neuen Dateierweiterung auf Ihrem Volume erhalten möchten, können Sie ARP so konfigurieren, dass diese Benachrichtigungen gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie im NetApp Documentation Center unter [ARP-Benachrichtigungen konfigurieren](#).

Sie können einen Bericht erstellen, um detaillierte Informationen zu einem vermuteten Angriff einzusehen. Nachdem Sie den Bericht überprüft haben, können Sie feststellen, ONTAP ob die Warnung durch einen Fehlalarm oder einen vermuteten Angriff ausgelöst wurde. Wenn Sie die Warnung als vermuteten Angriff kennzeichnen, sollten Sie den Umfang des Angriffs bestimmen und dann Daten aus dem von ARP erstellten Snapshot wiederherstellen. Wenn Sie den Angriff als falsch positiv kennzeichnen, wird der von ARP erstellte Snapshot automatisch gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter [Reaktion auf Warnmeldungen von Autonomous Ransomware Protection](#).

Wir empfehlen, die EMS-Nachrichten Ihres Dateisystems und den Status Ihrer Volumes in der ONTAP CLI und der REST-API zu überwachen. Weitere Informationen zu EMS-Nachrichten für ARP finden Sie unter [Grundlegendes zu EMS-Warnmeldungen für autonomen Ransomware-Schutz](#).

Themen

- [Autonomen Schutz vor Ransomware aktivieren](#)
- [Reaktion auf Warnmeldungen von Autonomous Ransomware Protection](#)
- [Grundlegendes zu EMS-Warnmeldungen für autonomen Ransomware-Schutz](#)

Autonomen Schutz vor Ransomware aktivieren

In den folgenden Verfahren wird erklärt, wie Sie die ONTAP CLI verwenden, um den aktiven Modus Autonomous Ransomware Protection (ARP) zu aktivieren und zu überprüfen, ob ARP aktiviert ist. Weitere Informationen zu ARP finden Sie unter. [Wie funktioniert ARP](#)

ARP im aktiven Modus aktivieren

So aktivieren Sie ARP im aktiven Modus auf einem vorhandenen Volume mithilfe der CLI ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *vol_name* und *svm_name* durch Ihre eigenen Informationen.

```
security anti-ransomware volume enable -volume vol_name -vserver svm_name
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie [security anti-ransomware volume enable](#) im NetApp Dokumentationszentrum.

ARP wird standardmäßig auf SVM-Ebene aktiviert

Um ARP standardmäßig auf einer vorhandenen SVM mit der CLI zu aktivieren ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie es *svm_name* durch Ihre eigenen Informationen.

```
vserver modify -vserver svm_name -anti-ransomware-default-volume-state dry-run
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie [vserver modify](#) im NetApp Dokumentationszentrum.

Überprüfen des ARP-Status

So überprüfen Sie den Status von ARP mithilfe der CLI ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
security anti-ransomware volume show
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie [security anti-ransomware volume show](#) im NetApp Dokumentationszentrum.

Sie können ARP vorübergehend aussetzen (und dann wieder aufnehmen), wenn Sie mit Ereignissen mit hoher Arbeitslast rechnen. Weitere Informationen finden Sie im Documentation [Center unter Unterbrechen von ONTAP Autonomous Ransomware Protection, um Workload-Ereignisse von der NetApp Analyse auszuschließen](#).

Reaktion auf Warnmeldungen von Autonomous Ransomware Protection

In den folgenden Verfahren wird erklärt, wie Sie die ONTAP CLI verwenden, um ARP-Warnungen (Autonomous Ransomware Protection) anzuzeigen, Angriffsberichte zu generieren und auf Berichte zu reagieren. Weitere Informationen darüber, wie ARP Angriffe erkennt und darauf reagiert, finden Sie unter [Wonach sucht ARP](#) und [Wie reagiert man mit ARP auf einen vermuteten Angriff](#)

ARP-Warnmeldungen anzeigen

So zeigen Sie mit der CLI eine ARP-Warnung auf einem Volume an ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *svm_name* und *vol_name* durch Ihre eigenen Informationen.

```
security anti-ransomware volume show -vserver svm_name -volume vol_name
```

Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, sehen Sie eine Ausgabe, die dem folgenden Beispiel ähnelt:

```
Vserver Name: fsx
Volume Name: vol1
State: enabled
Attack Probability: moderate
Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
Number of Attacks: 1
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie [security anti-ransomware volume show](#) im NetApp Dokumentationszentrum.

Generieren von ARP-Berichten

So generieren Sie ARP-Berichte mit der CLI ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *vol_name* und */file_location/* durch Ihre eigenen Informationen. Nachdem Sie den Bericht generiert haben, können Sie ihn auf einem Clientsystem anzeigen.

```
security anti-ransomware volume attack generate-report -volume vol_name -dest-path /file_location/
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie [security anti-ransomware volume attack generate-report](#) im NetApp Dokumentationszentrum.

Ergreifen von Maßnahmen im Zusammenhang mit ARP-Berichten

So ergreifen Sie mit der CLI Maßnahmen gegen einen falsch positiven Angriff aus einem ARP-Bericht ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *svm_name*, *vol_name*, und *[extension identifiers]* durch Ihre eigenen Informationen.

```
security anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver svm_name -volume vol_name [extension identifiers] -false-positive true
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie [security anti-ransomware volume attack clear-suspect](#) im NetApp Dokumentationszentrum.

Note

Wenn Sie eine Warnung als falsch positiv markieren, wird das Ransomware-Profil aktualisiert. Danach erhalten Sie keine Warnung mehr zu diesem bestimmten Szenario.

So ergreifen Sie mit der CLI Maßnahmen gegen einen potenziellen Angriff aus einem ARP-Bericht ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *svm_name**vol_name*, und *[extension identifiers]* durch Ihre eigenen Informationen.

```
security anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver svm_name -  
volume vol_name [extension identifiers] -false-positive false
```

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie [security anti-ransomware volume attack clear-suspect](#) im NetApp Dokumentationszentrum.

Grundlegendes zu EMS-Warnmeldungen für autonomen Ransomware-Schutz

Sie können das NetApp ONTAP's Events Management System (EMS) verwenden, um Ereignisse im Zusammenhang mit ARP, einschließlich potenzieller Angriffe, zu überwachen. Weitere Informationen zu ARP und zur Erkennung von Angriffen finden Sie unter [Wie funktioniert ARP](#) und [Wonach sucht ARP](#)

Die folgende Tabelle enthält alle Warnmeldungen im Zusammenhang mit ARP. Weitere Informationen zu EMS finden Sie unter [Überwachung von FSx ONTAP EMS-Ereignissen](#).

Name der EMS-Nachricht	Beschreibung der EMS-Nachricht
arw.analytics.ext.report	Diese Meldung wird angezeigt, wenn Anti-Ransomware-Analysen den Bericht über verdächtige Dateierweiterungen für ein Volume generieren oder aktualisieren.
arw.analytics.high.entropy	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Anzahl der Protokollmeldungen mit hoher Entropie (im Zusammenhang mit der Erkennung und Analyse von Ransomware) den für ein Volume festgelegten Schwellenwert überschreitet.

Name der EMS-Nachricht	Beschreibung der EMS-Nachricht
<code>arw.analytics.probability</code>	Diese Meldung erscheint, wenn sich die Wahrscheinlichkeit eines Anti-Ransomware-Angriffs auf ein Volume von oder low auf high ein Volume geändert hat.
<code>arw.analytics.report</code>	Diese Meldung erscheint, wenn ein Analysebericht zum Schutz vor Ransomware für ein Volume generiert oder aktualisiert wird.
<code>arw.analytics.suspects</code>	Diese Meldung erscheint, wenn die durch Anti-Ransomware-Analysen generierte Liste von Verdächtigen einen Punkt erreicht, an dem weitere Untersuchungen erforderlich sind.
<code>arw.new.file.extn.seen</code>	Diese Meldung wird angezeigt, wenn in einem Volume, das Anti-Ransomware aktiviert ist, eine neue Dateierweiterung gefunden wird. Sie dient dazu, den Benutzer umgehend über die beobachtete Erweiterung zu informieren, was eine rechtzeitige Untersuchung ermöglicht.
<code>arw.snapshot.created</code>	Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein neuer ARP-Snapshot auf einem Volume erstellt wird, das Anti-Ransomware unterstützt. Darüber hinaus enthält sie Informationen über den Grund, warum der Snapshot erstellt wurde.
<code>arw.volume.state</code>	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Anti-Ransomware-Status eines Volumes geändert wird.
<code>arw.vserver.state</code>	Diese Meldung erscheint, wenn der Anti-Ransomware-Status einer SVM geändert wird.

Schützen Sie Ihre Daten mit SnapLock

SnapLock ist eine Funktion, mit der Sie Ihre Dateien schützen können, indem Sie sie in den WORM-Status (Write Once, Read Many) versetzen, wodurch Änderungen oder Löschungen für einen bestimmten Aufbewahrungszeitraum verhindert werden. Sie können SnapLock verwenden, um gesetzliche Vorschriften einzuhalten, geschäftskritische Daten vor Ransomware-Angriffen zu schützen und Ihre Daten zusätzlich vor Änderung oder Löschung zu schützen.

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt die Aufbewahrungsmodi Compliance und Enterprise mit SnapLock. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Grundlegendes zu SnapLock Compliance](#) und [SnapLock Enterprise verstehen](#).

Sie können SnapLock Volumes FSx für ONTAP-Dateisysteme erstellen, die am oder nach dem 13. Juli 2023 erstellt wurden. Bestehende Dateisysteme werden während eines bevorstehenden wöchentlichen Wartungsfensters SnapLock unterstützt.

Themen

- [Funktionsweise von SnapLock](#)
- [Grundlegendes zu SnapLock Compliance](#)
- [SnapLock Enterprise verstehen](#)
- [Den SnapLock Aufbewahrungszeitraum verstehen](#)
- [Dateien werden in den WORM-Status übertragen](#)

Funktionsweise von SnapLock

SnapLock kann Ihnen helfen, gesetzliche und behördliche Auflagen zu erfüllen, indem verhindert wird, dass Ihre Dateien gelöscht, geändert oder umbenannt werden. Wenn Sie ein SnapLock Volume erstellen, legen Sie Ihre Dateien fest, um sie einmal zu schreiben, zu lesen (WORM) und legen Aufbewahrungsfristen für die Daten fest. Ihre Dateien können für einen bestimmten Zeitraum oder auf unbestimmte Zeit in einem nicht löschbaren, nicht schreibbaren Zustand gespeichert werden.

Important

Sie müssen angeben, ob ein Volume die SnapLock Einstellungen zum Zeitpunkt der Erstellung verwendet. Ein SnapLock Nicht-Volume kann nach der Erstellung nicht in ein SnapLock Volume umgewandelt werden.

Aufbewahrungsmodi

SnapLock hat zwei Aufbewahrungsmodi: Compliance und Enterprise. Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt beide. Sie haben unterschiedliche Anwendungsfälle und einige Funktionen unterscheiden sich, aber beide schützen Ihre Daten mithilfe des WORM-Modells vor Änderung oder Löschung. In der folgenden Tabelle werden einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Aufbewahrungsmodi erläutert.

SnapLock-Feature	Grundlegendes zu SnapLock Compliance	SnapLock Enterprise verstehen
Beschreibung	Dateien, die auf einem Compliance-Volume nach WORM übertragen wurden, können erst gelöscht werden, wenn ihre Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.	Dateien, die auf einem Enterprise-Volume auf WORM übertragen wurden, können von autorisierten Benutzern mithilfe von Privileged Delete vor Ablauf ihrer Aufbewahrungsfristen gelöscht werden.
Anwendungsfälle	• Um behördliche oder branchenspezifische Vorschriften wie SEC-Regel 17a-4 (f), FINRA-Regel 4511 und CFTC-Verordnung 1.31 zu erfüllen. • Zum Schutz vor Ransomware-Angriffen.	• Um die Datenintegrität und interne Compliance eines Unternehmens zu verbessern. • Um die Aufbewahrungseinstellungen zu testen, bevor Sie SnapLock Compliance verwenden.
Autocommit	Ja	Ja
Ereignisbasierte Aufbewahrung (EBR)¹	Ja	Ja
Rechtlicher Hinweis¹	Ja	Nein
Verwenden Sie privilegiertes Löschen	Nein	Ja

SnapLock-Feature	Grundlegendes zu SnapLock Compliance	SnapLockEnterprise verstehen
Modus zum Anhängen von Volumes	Ja	Ja
SnapLock Volumes der Audit-Logs	Ja	Ja

 Note

¹ EBR- und Legal Hold-Operationen werden in der ONTAP CLI und der REST-API unterstützt.

 Note

FSx for ONTAP unterstützt die Zuordnung von Daten zum Kapazitätspool auf allen SnapLock Volumes, unabhängig vom Typ. SnapLock Weitere Informationen finden Sie unter [Staffelung von Volumendaten](#).

SnapLock-Administrator

Sie benötigen SnapLock Administratorrechte, um bestimmte Aktionen auf SnapLock Volumes ausführen zu können. SnapLock Administratorrechte sind in der `vsadmin-snaplock` Rolle in der ONTAP CLI definiert. Sie müssen Clusteradministrator sein, um ein Administratorkonto für virtuelle Speichermaschinen (SVM) mit der SnapLock Administratorrolle erstellen zu können.

Sie können die folgenden Aktionen mit der `vsadmin-snaplock` Rolle in der ONTAP CLI ausführen:

- Verwalte dein eigenes Benutzerkonto, dein lokales Passwort und wichtige Informationen
- Volumes verwalten, außer Volumen verschieben
- Verwalten Sie Kontingente, QTrees, Snapshot-Kopien und Dateien
- Führen Sie SnapLock Aktionen wie privilegiertes Löschen und Legal Hold durch
- Konfigurieren Sie die Protokolle Network File System (NFS) und Server Message Block (SMB)

- Konfigurieren Sie die Dienste Domain Name System (DNS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) und Network Information Service (NIS)
- Aufträge überwachen

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie einen SnapLock Administrator in der ONTAP CLI erstellen. Sie müssen als Clusteradministrator bei einer sicheren Verbindung wie dem Secure Shell Protocol (SSH) angemeldet sein, um diese Aufgabe ausführen zu können.

Um ein SVM-Administratorkonto mit der Rolle vsadmin-snaplock in der CLI zu erstellen ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *SVM_name* und durch Ihre eigenen Informationen. *SnapLockAdmin*

```
cluster1::> security login create -vserver SVM_name -user-or-group-name SnapLockAdmin -application ssh -authentication-method password -role vsadmin-snaplock
```

Weitere Informationen finden Sie unter [ONTAPRollen und Benutzer](#).

SnapLockVolumen der Audit-Logs

Ein SnapLock Audit-Log-Volume enthält SnapLock Audit-Logs, die Zeitstempel von Ereignissen enthalten, z. B. wann ein SnapLock Administrator erstellt wurde, wann privilegierte Löschvorgänge ausgeführt wurden oder wann Dateien gesetzlich geschützt wurden. Das SnapLock Audit-Log-Volume ist eine nicht löschbare Aufzeichnung von Ereignissen.

Für die folgenden Aktionen müssen Sie ein SnapLock Audit-Log-Volume auf derselben SVM wie das SnapLock Volume erstellen:

- Um privilegiertes Löschen auf einem SnapLock Enterprise-Volume ein- oder auszuschalten.
- Um Legal Hold auf eine Datei in einem SnapLock Compliance-Volume anzuwenden.

Warning

- Die Mindestaufbewahrungsdauer für ein SnapLock Audit-Log-Volume beträgt sechs Monate. Bis zum Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist können das SnapLock Audit-Log-

Volume sowie die zugehörige SVM und das Dateisystem nicht gelöscht werden, auch wenn das Volume im SnapLock Enterprise-Modus erstellt wurde.

- Wenn eine Datei mithilfe von Privileged Delete gelöscht wird und ihre Aufbewahrungsdauer länger ist als die Aufbewahrungsfrist des Volumes, erbt das Audit-Log-Volume die Aufbewahrungsfrist der Datei. Wenn beispielsweise eine Datei mit einer Aufbewahrungsdauer von 10 Monaten mithilfe von Privileged Delete gelöscht wird und die Aufbewahrungsdauer des Audit-Log-Volumes sechs Monate beträgt, wird die Aufbewahrungsdauer des Audit-Log-Volumes auf 10 Monate verlängert.

Eine SVM kann nur über ein aktives SnapLock Audit-Log-Volume verfügen, dieses kann jedoch von mehreren SnapLock Volumes auf der SVM gemeinsam genutzt werden. Um ein SnapLock Audit-Log-Volume erfolgreich zu mounten, stellen Sie den Verbindungspfad auf ein `/snaplock_audit_log`. Dieser Verbindungspfad kann von keinem anderen Volume verwendet werden, auch nicht von Volumes, bei denen es sich nicht um Audit-Log-Volumes handelt.

Sie finden die SnapLock Audit-Logs im `/snaplock_log` Verzeichnis unter dem Stammverzeichnis des Audit-Log-Volumes. Privilegierte Löschvorgänge werden im `privdel_log` Unterverzeichnis protokolliert. Start- und Endvorgänge mit Legal Hold werden protokolliert. `/snaplock_log/legal_hold_logs/` Alle anderen Protokolle werden im `system_log` Unterverzeichnis gespeichert.

Sie können mit der FSx Amazon-Konsole, der Amazon-API sowie der AWS CLIONTAP CLI und der FSx REST-API ein SnapLock Audit-Log-Volume erstellen.

Note

Ein Datenschutz-Volume (DP) kann nicht als SnapLock Audit-Log-Volume verwendet werden.

Um das SnapLock Audit-Log-Volume mit der FSx Amazon-API zu aktivieren, verwenden Sie `AuditLogVolume` in [CreateSnaplockConfiguration](#). Wählen Sie in der FSx Amazon-Konsole für Audit-Log-Volume die Option `Enabled` aus. Stellen Sie sicher, dass der Verbindungspfad auf `eingestellt ist/snaplock_audit_log`.

Greifen Sie auf Ihre Daten in einem SnapLock Volume zu

Sie können offene Dateiprotokolle wie NFS und SMB verwenden, um auf Ihre Daten in einem SnapLock Volume zuzugreifen. Das Schreiben von Daten auf ein SnapLock Volume oder das Lesen von Daten, die durch WORM geschützt sind, hat keine Auswirkungen auf die Leistung.

Sie können Dateien mit NFS und SMB zwischen SnapLock Volumes kopieren, aber sie behalten ihre WORM-Eigenschaften auf dem SnapLock Zielvolume nicht bei. Sie müssen die kopierten Dateien erneut an WORM übergeben, um zu verhindern, dass sie geändert oder gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateien werden in den WORM-Status übertragen](#).

Sie können SnapLock Daten auch mit replizieren SnapMirror, aber das Quell- und das Zielvolume müssen SnapLock Volumes mit demselben Aufbewahrungsmodus sein (z. B. müssen beide Volumes Compliance oder Enterprise sein).

SnapLock und SSD-Kapazität verringern den Betrieb

Beachten Sie vor der Erstellung eines SnapLock Volumes die folgenden Punkte in Bezug auf SSD-Abnahmen:

- Amazon FSx lehnt Anfragen zur Verringerung der SSD-Kapazität auf Dateisystemen ab, die SnapLock Volumes enthalten.
- Sie können während eines Vorgangs zur Verringerung der SSD-Kapazität keine SnapLock Volumes erstellen.

Diese Einschränkungen bestehen darin, ONTAP dass für das SnapLock Audit-Log-Volume eine Mindestaufbewahrungsdauer von 6 Monaten vorgeschrieben ist. Dadurch würde verhindert, dass das Dateisystem während dieses Zeitraums gelöscht wird, wenn ein SnapLock Volume im Rahmen einer SSD-Reduzierung verschoben würde.

Wenn Sie die SSD-Kapazität in einem Dateisystem mit SnapLock Volumes verringern müssen, müssten Sie Ihre Daten auf ein neues Dateisystem mit kleinerer SSD-Kapazität migrieren. Weitere Informationen zu Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität, einschließlich Einschränkungen und Überlegungen, finden Sie unter [Aktualisierung des Dateisystems, des SSD-Speichers und der IOPS](#).

Grundlegendes zu SnapLock Compliance

In diesem Abschnitt werden Anwendungsfälle und Überlegungen für den SnapLock Compliance-Aufbewahrungsmodus beschrieben.

Sie können den Compliance-Aufbewahrungsmodus für die folgenden Anwendungsfälle wählen.

- Sie können SnapLock Compliance verwenden, um behördliche oder branchenspezifische Vorschriften wie SEC-Regel 17a-4 (f), FINRA-Regel 4511 und CFTC-Verordnung 1.31 zu erfüllen.

SnapLock Die Einhaltung dieser Mandate und Vorschriften bei Amazon FSx für NetApp ONTAP wurde von bewertet. Cohasset Associates Weitere Informationen finden Sie im [Compliance-Bewertungsbericht für Amazon FSx für NetApp ONTAP](#).

- Sie können SnapLock Compliance nutzen, um eine umfassende Datenschutzstrategie zur Bekämpfung von Ransomware-Angriffen zu ergänzen oder zu verbessern.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Punkte, die Sie beim SnapLock Compliance-Aufbewahrungsmodus beachten sollten.

- Nachdem eine Datei auf einem SnapLock Compliance-Volume in den Status Write Once, Read Many (WORM) übergegangen ist, kann sie nicht gelöscht werden, bevor ihr Aufbewahrungszeitraum von einem Benutzer abgelaufen ist.
- Ein SnapLock Compliance-Volume kann nur gelöscht werden, wenn die Aufbewahrungsfristen aller WORM-Dateien auf dem Volume abgelaufen sind und die WORM-Dateien vom Volume gelöscht wurden.
- Sie können ein SnapLock Compliance-Volume nach der Erstellung nicht umbenennen.
- Sie können SnapMirror es verwenden, um WORM-Dateien zu replizieren, aber das Quellvolume und das Zielvolume müssen denselben Aufbewahrungsmodus haben (z. B. müssen beide den Compliance-Modus haben).
- Ein SnapLock Compliance-Volume kann nicht in ein SnapLock Enterprise-Volume umgewandelt werden und umgekehrt.

SnapLockEnterprise verstehen

In diesem Abschnitt werden Anwendungsfälle und Überlegungen für den SnapLock Enterprise-Aufbewahrungsmodus beschrieben.

Sie können den SnapLock Enterprise-Aufbewahrungsmodus für die folgenden Anwendungsfälle wählen.

- Sie können SnapLock Enterprise verwenden, um nur bestimmte Benutzer zum Löschen von Dateien zu autorisieren.
- Sie können SnapLock Enterprise verwenden, um die Datenintegrität und interne Compliance Ihres Unternehmens zu verbessern.
- Sie können SnapLock Enterprise verwenden, um die Aufbewahrungseinstellungen zu testen, bevor Sie SnapLock Compliance verwenden.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Punkte, die Sie beim SnapLock Enterprise-Aufbewahrungsmodus beachten sollten.

- Sie können ihn verwenden, SnapMirror um WORM-Dateien zu replizieren, aber das Quellvolume und das Zielvolume müssen denselben Aufbewahrungsmodus haben (z. B. müssen beide den Enterprise-Modus haben).
- Ein SnapLock Volume kann nicht von Enterprise zu Compliance oder von Compliance zu Enterprise konvertiert werden.
- SnapLockEnterprise unterstützt Legal Hold nicht.

Verwenden Sie privilegiertes Löschen

Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen SnapLock Enterprise und SnapLock Compliance besteht darin, dass ein SnapLock Administrator das privilegierte Löschen auf einem SnapLock Enterprise-Volume aktivieren kann, sodass eine Datei gelöscht werden kann, bevor die Aufbewahrungsfrist der Datei abläuft. Der SnapLock Administrator ist der einzige Benutzer, der Dateien von einem SnapLock Enterprise-Volume löschen kann, für das aktive Aufbewahrungsrichtlinien gelten. Weitere Informationen finden Sie unter [SnapLock-Administrator](#).

Sie können das privilegierte Löschen mit der FSx Amazon-Konsole, der FSx Amazon-API sowie der ONTAP CLI und der REST-API ein- oder ausschalten. AWS CLI Um das privilegierte Löschen zu aktivieren, müssen Sie zunächst ein SnapLock Audit-Log-Volume auf derselben SVM wie das SnapLock Volume erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [SnapLockVolumen der Audit-Logs](#).

Um das privilegierte Löschen mit der FSx Amazon-API zu aktivieren, verwenden Sie `PrivilegedDelete` in [CreateSnaplockConfiguration](#). Wählen Sie in der FSx Amazon-Konsole für Privileged Delete die Option Enabled aus.

Note

Sie können keinen privilegierten Löschbefehl ausführen, um eine WORM-Datei (Write Once, Read Many) zu löschen, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Sie können nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist einen normalen Löschvorgang ausführen.

Sie können sich dafür entscheiden, das privilegierte Löschen dauerhaft zu deaktivieren, aber diese Aktion ist irreversibel. Wenn das privilegierte Löschen dauerhaft deaktiviert ist, benötigen Sie kein SnapLock Audit-Log-Volume, das dem SnapLock Enterprise-Volume zugeordnet ist.

Um das privilegierte Löschen mit der FSx Amazon-API dauerhaft zu deaktivieren, verwenden Sie `PrivilegedDelete` in [CreateSnaplockConfiguration](#). Wählen Sie in der FSx Amazon-Konsole für Privileged Delete die Option Dauerhaft deaktiviert aus.

Den SnapLock Enterprise-Modus umgehen

Wenn Sie die FSx Amazon-Konsole oder die FSx Amazon-API verwenden, benötigen Sie die `fsx:BypassSnapLockEnterpriseRetention` IAM-Berechtigung, um ein SnapLock Enterprise-Volume zu löschen, das WORM-Dateien mit aktiven Aufbewahrungsrichtlinien enthält.

Weitere Informationen finden Sie unter [SnapLockLöschen von Volumes](#).

Den SnapLock Aufbewahrungszeitraum verstehen

Wenn Sie ein SnapLock Volume erstellen, können Sie einen Standard-Aufbewahrungszeitraum für das Volume festlegen, oder Sie können den Aufbewahrungszeitraum für WORM-Dateien (Write Once, Read Many) explizit festlegen. Während des Aufbewahrungszeitraums können Sie WORM-geschützte Dateien weder löschen noch ändern. Der Aufbewahrungszeitraum wird zur Berechnung der Aufbewahrungszeit verwendet. Wenn Sie beispielsweise eine Datei am 14. Juli 2023 um Mitternacht auf WORM übertragen und die Aufbewahrungsfrist auf fünf Jahre festlegen, dann würde die Aufbewahrungszeit bis zum 14. Juli 2028 um Mitternacht dauern.

Weitere Informationen zu WORM finden Sie unter [Dateien werden in den WORM-Status übertragen](#).

Richtlinien für die Aufbewahrungsfrist

Die Aufbewahrungsdauer wird durch Werte bestimmt, die Sie den folgenden Parametern zuweisen:

- **Standardaufbewahrung** — Die Standardaufbewahrungsdauer, die einer WORM-Datei zugewiesen wird, wenn Sie keine ausdrückliche Aufbewahrungsfrist dafür angeben.
- **Minimale Aufbewahrungsdauer** — Die kürzeste Aufbewahrungsdauer, die einer WORM-Datei zugewiesen werden kann.
- **Maximale Aufbewahrung** — Die längste Aufbewahrungsdauer, die einer WORM-Datei zugewiesen werden kann.

Note

Auch nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist können Sie eine WORM-Datei nicht ändern. Sie können sie nur löschen oder einen neuen Aufbewahrungszeitraum festlegen, um den WORM-Schutz wieder zu aktivieren.

Sie können den Aufbewahrungszeitraum in verschiedenen Zeiteinheiten angeben. In der folgenden Tabelle sind die spezifischen Bereiche aufgeführt, die unterstützt werden.

Typ	Wert	Hinweise
Sekunden	0 — 65.535	
Minuten	0 - 65.535	
Stunden	0 - 24	
Tage	0 - 365	
Monate	0 -12	
Jahre	0 - 100	
Unendlich	-	Behält die Dateien für immer bei. Verfügbar für Standardspeicherung, Maximale Aufbewahrung und Minimale Aufbewahrung.
Nicht spezifiziert (1).	-	Behält die Dateien bei, bis Sie einen Aufbewahrungszeitraum festlegen. Nur für die Standardspeicherung verfügbar.

 Note

¹ Wenn Sie Dateien mit einer unbestimmten Aufbewahrungsdauer auf WORM übertragen, wird ihnen die für das SnapLock Volume konfigurierte Mindestaufbewahrungsdauer zugewiesen. Wenn Sie die WORM-geschützten Dateien auf eine absolute Aufbewahrungszeit umstellen, muss die neue Aufbewahrungsdauer länger sein als die Mindestdauer, die Sie zuvor für die Dateien festgelegt haben.

Aufbewahrungszeitraum abgelaufen

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist einer WORM-Datei können Sie die Datei löschen oder eine neue Aufbewahrungsfrist festlegen, um den WORM-Schutz wieder zu aktivieren. WORM-Dateien werden nach Ablauf ihrer Aufbewahrungsfrist nicht automatisch gelöscht. Sie können den Inhalt einer WORM-Datei auch nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht ändern.

Einstellung der Aufbewahrungsdauer eines SnapLock Volumes

Sie können die Aufbewahrungsdauer eines SnapLock Volumes mit der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der FSx Amazon-API sowie der ONTAP CLI- und REST-API festlegen.

Verwenden Sie die [SnaplockRetentionPeriod](#) Konfiguration, um die Aufbewahrungsdauer mit der FSx Amazon-API festzulegen. Geben Sie in der FSx Amazon-Konsole für Aufbewahrungszeitraum Werte für Standardspeicherung, Minimale Aufbewahrung und Maximale Aufbewahrung ein. Wählen Sie dann für jede Einheit eine entsprechende Einheit aus.

Dateien werden in den WORM-Status übertragen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihre Dateien in den WORM-Status (Write Once, Read Many) überführen können. Außerdem wird der Volume-Append-Modus behandelt, mit dem Daten inkrementell in WORM-geschützte Dateien geschrieben werden können.

Autocommit

Sie können Autocommit verwenden, um Dateien in WORM zu übertragen, wenn sie über einen von Ihnen angegebenen Zeitraum nicht geändert wurden. Sie können Autocommit mit der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der FSx Amazon-API sowie der ONTAP CLI und der REST-API aktivieren.

Sie können einen Autocommit-Zeitraum zwischen fünf Minuten und zehn Jahren angeben. In der folgenden Tabelle sind die spezifischen Bereiche aufgeführt, die unterstützt werden.

Einheit	Wert
Minuten	5 — 65.535
Stunden	1 - 65.535
Tage	1 - 3.650
Monate	1 - 120
Jahre	1—10

Um Autocommit mit der FSx Amazon-API zu aktivieren, verwenden Sie `AutocommitPeriod` in [CreateSnaplockConfiguration](#). Wählen Sie in der FSx Amazon-Konsole für Autocommit die Option `Enabled` aus. Geben Sie dann für Autocommit-Periode einen Wert ein und wählen Sie eine entsprechende Autocommit-Einheit aus.

Sie können einen Wert zwischen 5 Minuten und 10 Jahren angeben.

Modus zum Anhängen von Volumen

Sie können vorhandene Daten in einer WORM-geschützten Datei nicht ändern. SnapLock Ermöglicht es Ihnen jedoch, den Schutz vorhandener Daten mithilfe von WORM-anfügbaren Dateien aufrechtzuerhalten. Sie können beispielsweise Protokolldateien generieren oder Audio- oder Video-Streaming-Daten beibehalten, während Sie inkrementell Daten in sie schreiben. Sie können den Volume-Append-Modus mit der FSx Amazon-Konsole, der Amazon-API sowie der AWS CLI/ONTAP CLI und der FSx REST-API ein- oder ausschalten.

Anforderungen für die Aktualisierung des Volume-Append-Modus

- Das SnapLock Volume muss unmountet sein.
- Das SnapLock Volume darf keine Snapshot-Kopien und Benutzerdaten enthalten.

Um den Volume-Append-Modus mit der FSx Amazon-API zu aktivieren, verwenden Sie `VolumeAppendModeEnabled` in [CreateSnaplockConfiguration](#). Wählen Sie in der FSx Amazon-Konsole für den Modus Volume Append die Option `Enabled` aus.

Ereignisbasierte Aufbewahrung (EBR)

Sie können ereignisbasierte Aufbewahrung (EBR) verwenden, um benutzerdefinierte Richtlinien mit zugehörigen Aufbewahrungszeiträumen zu erstellen. Sie können beispielsweise alle Dateien in einem bestimmten Pfad auf WORM übertragen und die Aufbewahrungsdauer mit den Befehlen `snaplock event-retention policy create` und `snaplock event-retention apply` auf ein Jahr festlegen. Wenn Sie EBR verwenden, müssen Sie ein Volume, ein Verzeichnis oder eine Datei angeben. Der Aufbewahrungszeitraum, den Sie bei der Erstellung der EBR-Richtlinie auswählen, wird auf alle Dateien im angegebenen Pfad angewendet.

EBR wird von der ONTAP CLI und der REST-API unterstützt.

Note

ONTAP unterstützt EBR nicht mit FlexGroup Volumes.

In den folgenden Verfahren wird erklärt, wie eine EBR-Richtlinie erstellt, angewendet, geändert und gelöscht wird. Sie müssen SnapLock Administrator sein (die `vsadmin-snaplock` Rolle haben), um diese Aufgaben in der ONTAP CLI ausführen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [SnapLock-Administrator](#).

Erstellen einer EBR-Richtlinie in der CLI ONTAP

So erstellen Sie eine EBR-Richtlinie in der CLI ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *p1* und *"10 years"* durch Ihre eigenen Informationen.

```
vs1::> snaplock event-retention policy create -name p1 -retention-period "10 years"
```

Anwenden einer EBR-Richtlinie in der CLI ONTAP

So wenden Sie eine EBR-Richtlinie in der CLI an ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *p1* und *slc* durch Ihre eigenen Informationen. Sie können nach dem Schrägstrich (/) einen Pfad hinzufügen, wenn Sie einen bestimmten Pfad für die EBR-Richtlinie angeben möchten. Andernfalls wendet dieser Befehl die EBR-Richtlinie auf alle Dateien auf dem Volume an.

```
vs1::> snaplock event-retention apply -policy-name p1 -volume slc -path /
```

Ändern einer EBR-Richtlinie in der CLI ONTAP

So ändern Sie eine EBR-Richtlinie in der CLI ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *p1* und "*5 years*" durch Ihre eigenen Informationen.

```
vs1::> snaplock event-retention policy modify -name p1 -retention-period "5 years"
```

Löschen einer EBR-Richtlinie in der CLI ONTAP

So löschen Sie eine EBR-Richtlinie in der CLI ONTAP

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie es *p1* durch Ihre eigenen Informationen.

```
vs1::> snaplock event-retention policy delete -name p1
```

Verwandte Befehle im NetAppDocumentation Center:

- [Abbruch der Snaplock-Ereignisspeicherung](#)
- [Snaplock-Show-Server zur Aufbewahrung von Ereignissen](#)
- [Snaplock-Event Retention anzeigen](#)
- [Snaplock-Richtlinie zur Aufbewahrung von Ereignissen anzeigen](#)

Rechtlicher Hinweis

Mit Legal Hold können Sie WORM-Dateien auf unbestimmte Zeit aufbewahren. Legal Hold wird in der Regel für Rechtsstreitigkeiten verwendet. Eine WORM-Datei, für die eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist gilt, kann erst gelöscht werden, wenn die gesetzliche Aufbewahrungsfrist aufgehoben wurde.

Legal Hold wird von der ONTAP CLI und der REST-API unterstützt.

 Note

ONTAP unterstützt Legal Hold bei FlexGroup Volumes nicht.

In den folgenden Verfahren wird erklärt, wie ein Legal Hold gestartet und beendet wird. Sie müssen SnapLock Administrator sein (die vsadmin-snaplock Rolle haben), um diese Aufgaben in der ONTAP CLI ausführen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [SnapLock-Administrator](#).

Legal Hold für eine Datei in einem SnapLock Compliance-Volume mit der ONTAP CLI starten

So starten Sie mit der ONTAP CLI eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist für eine Datei in einem SnapLock Compliance-Volume

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *litigation1slc_vol1*, und *file1* durch Ihre eigenen Informationen.

```
vs1::> snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1 -volume slc_vol1 -  
path /file1
```

Legal Hold für alle Dateien in einem SnapLock Compliance-Volume mit der ONTAP CLI starten

So starten Sie mit der ONTAP CLI eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist für alle Dateien in einem SnapLock Compliance-Volume

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *litigation1* und *slc_vol1* durch Ihre eigenen Informationen.

```
vs1::> snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1 -volume slc_vol1 -  
path /
```

Beenden einer gesetzlichen Sperre für eine Datei in einem SnapLock Compliance-Volume mit der ONTAP CLI

So beenden Sie eine gesetzliche Sperre für eine Datei in einem SnapLock Compliance-Volume mit der ONTAP CLI

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *litigation1slc_vol1*, und *file1* durch Ihre eigenen Informationen.

```
vs1::> snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume slc_vol1 -  
path /file1
```

Note

Wir empfehlen, dass Sie bei der Vergabe eines Legal Hold den `snaplock legal-hold show` Befehl `-operation-status` zusammen mit dem Befehl überwachen, um sicherzustellen, dass er nicht fehlschlägt.

Beenden einer rechtlichen Sperre für alle Dateien in einem SnapLock Compliance-Volume mit der ONTAP CLI

So beenden Sie eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist für alle Dateien in einem SnapLock Compliance-Volume mit der ONTAP CLI

- Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie *litigation1* und *slc_vol1* durch Ihre eigenen Informationen.

```
vs1::> snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume slc_vol1 -  
path /
```

Note

Wir empfehlen, dass Sie den `snaplock legal-hold show` Befehl `-operation-status` bei der Vergabe einer rechtlichen Sperre mit dem Befehl überwachen, um sicherzustellen, dass er nicht fehlschlägt.

Verwandte Befehle im NetAppDocumentation Center:

- [Abbruch bei Snaplock Legal Hold](#)
- [Snaplock-Dumpdateien mit legaler Aufbewahrungsfrist](#)
- [Snaplock Legal-Hold-Dump-Rechtsstreitigkeiten](#)
- [Ausstellung von Snaplock Legal Hold](#)

Replizieren Sie Ihre Daten mit FlexCache

FlexCache ist eine NetApp ONTAP's Remote-Caching-Funktion, die Datensätze näher an die Kunden bringt, wodurch die Zugriffsleistung verbessert und die Kosten gesenkt werden. Es vereinfacht die Dateiverteilung und senkt die WAN-Kosten. Wenn Sie ein FlexCache Volume erstellen, kopiert es zunächst nur die Metadaten aus dem ursprünglichen Dateisystem. Dieser Ansatz ist schneller und platzsparender als eine vollständige Datenkopie und verbraucht nur einen Bruchteil der Speicherkapazität.

Funktionsweise von FlexCache

Ein FlexCache Volume ist ein spärlich gefüllter Cache, der Zugriff auf Daten bietet, die in einem Ursprungsvolume gespeichert sind. Der Cache kann sich in einem anderen, optional entfernten Dateisystem befinden. Anstatt alle Daten aus dem Ursprungsvolume zu kopieren, werden Daten nur bei Bedarf FlexCache kopiert. FlexCache Volumes eignen sich am besten für leseintensive Workflows mit seltenen Datenänderungen, da bei Änderungen an den Originaldaten der Cache aktualisiert werden muss.

Sie können FlexCache with FSx for ONTAP in den folgenden Konfigurationen verwenden:

Origin-Volumen	FlexCache volume
Vor Ort NetApp ONTAP	FSx für ONTAP
FSx für ONTAP	Vor Ort NetApp ONTAP
FSx für ONTAP	FSx für ONTAP

FlexCacheSchreibmodi

FlexCacheVolumes unterstützen zwei Betriebsmodi für Schreiboperationen: den Write-Around-Modus und den Write-Back-Modus.

Im Write-Around-Modus, dem Standardmodus, werden Schreibvorgänge vom Cache an das Ursprungsvolume weitergeleitet. Der Schreibvorgang wird vom Client erst bestätigt, nachdem die Daten auf dem ursprünglichen Volume gespeichert wurden und das Ursprungsvolume das Zurückschreiben in den Cache bestätigt hat. Da jeder Schreibvorgang das Netzwerk zwischen Cache und Ursprung durchqueren muss, hat dieser Modus eine höhere Latenz als der Write-Back-Modus.

Im in ONTAP 9.15.1 eingeführten Write-Back-Modus werden Schreibvorgänge in den Speicher am Cache-Speicherort übernommen und sofort vom Client bestätigt. Die Daten werden dann asynchron auf das Ursprungsvolume geschrieben. In diesem Modus können Schreibvorgänge mit nahezu lokalen Geschwindigkeiten ausgeführt werden, wodurch die Leistung verteilter Workloads erheblich verbessert werden kann.

Verwenden Sie den Write-Back-Modus für schreibintensive Workloads, die Cache-Schreibvorgänge mit geringer Latenz erfordern. Verwenden Sie den Write-Around-Modus für leseintensive Workloads, die nicht latenzempfindlich sind, oder wenn Ihr Ursprungsdateisystem über mehr als 10 Ursprungsvolumes verfügt. FlexCache

FlexCacheÜberblick über die Erstellung von Volumes

Das Erstellen eines FlexCache Volumes besteht aus den folgenden Schritten:

1. Erfassen Sie logische Quell- und Zielschnittstellen (LIFs)
2. Richten Sie Cluster-Peering zwischen dem Ursprungs- und dem Cache-Dateisystem ein
3. Erstellen Sie eine Peering-Beziehung zwischen virtueller Speichermaschine (SVM)
4. Erstellen Sie das FlexCache Volume und wählen Sie einen Schreibmodus
5. Montieren Sie das FlexCache Volume auf Ihren Clients

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Erstellen einer FlexCache](#).

Erstellen einer FlexCache

Mithilfe der folgenden Verfahren erstellen Sie ein FlexCache Volume auf einem Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem, das von einem Ursprungsvolume in einem lokalen NetApp ONTAP Cluster unterstützt wird.

Verwenden der ONTAP CLI

Sie werden die ONTAP CLI verwenden, um eine FlexCache Konfiguration auf Ihrem FSx für ONTAP Dateisystem zu erstellen und zu verwalten.

Die Befehle in diesen Verfahren verwenden die folgenden Aliase für den Cluster, die SVM und das Volume:

- `Cache_ID`— Die ID des Cache-Clusters (im Format FSx idabcdef1234567890A)
- `Origin_ID`— die ID des Ursprungs-Clusters
- `CacheSVM`— der Name der Cache-SVM
- `OriginSVM`— der Name der ursprünglichen SVM
- `OriginVol`— der Name des ursprünglichen Volumes
- `CacheVol`— der Name des FlexCache Volumes

Die Verfahren in diesem Abschnitt verwenden die folgenden NetApp ONTAP CLI-Befehle.

- [network interfaces show](#)
- [cluster peer](#)-Befehle
- [volume flexcache create](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Verwendung der Verfahren in den folgenden Abschnitten beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

- Die Quell- und Zieldateisysteme sind in derselben VPC verbunden oder befinden sich in Netzwerken, die über Amazon VPC, AWS Transit Gateway, Direct Connect oder miteinander verbunden sind. Site-to-Site VPN Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten aus dem AWS Cloud](#) und [Was ist VPC-Peering?](#) im Amazon VPC Peering Guide.

- Die VPC-Sicherheitsgruppe für das Dateisystem FSx for ONTAP verfügt über Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr, die ICMP sowie TCP auf den Ports 11104 und 11105 für Ihre Cluster-Endpunkte () zulassen. LIFs
- Sie haben mit einer SVM ein Ziel FSx für das ONTAP-Dateisystem erstellt, aber Sie haben noch nicht das Volume erstellt, das als verwendet werden soll. FlexCache Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).

Notieren Sie den Quell- und Ziel-Cluster-Intercluster LIFs

1. FSx Für das ONTAP-Dateisystem, das der Zielcluster ist:
 - a. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
 - b. Wählen Sie Dateisysteme und anschließend das FSx ONTAP-Dateisystem, das der Zielcluster ist, um die Seite mit den Dateisystemdetails zu öffnen.
 - c. Suchen Sie in der Administration nach den Cluster-Endpunkten — IP-Adressen und notieren Sie den Wert.

Note

Bei Dateisystemen mit horizontaler Skalierung gibt es für jedes Hochverfügbarkeitspaar (HA) zwei Cluster-Endpunkt-IP-Adressen.

2. Rufen Sie für den lokalen Quellcluster die clusterübergreifenden LIF-IP-Adressen mit dem folgenden ONTAP CLI-Befehl ab:

```
Origin::> network interface show -role intercluster
Logical                               Network
Vserver      Interface  Status    Address/Mask
-----
OriginSVM
              inter_1    up/up     10.0.0.36/24
              inter_2    up/up     10.0.1.69/24
```

3. Speichern Sie die Adressen und `inter_1`. `inter_2` IP Sie werden im `OriginSVM` Alias als `origin_inter_1` und und im `CacheSVM` Alias als `origin_inter_2` `cache_inter_1` und referenziert `cache_inter_2`.

Richten Sie Cluster-Peering zwischen dem Ursprung und dem Cache ein

Richten Sie mithilfe des [cluster peer create](#) ONTAP CLI-Befehls eine Source Cluster-Peer-Beziehung auf dem Cache und-Cluster ein. Sie geben die IP-Adressen zwischen den Clustern an, die Sie zuvor im [Notieren Sie den Quell- und Ziel-Cluster-Intercluster LIFs](#) Verfahren gespeichert haben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, werden Sie aufgefordert, eine zu erstellen *cluster-peer-passphrase*, die Sie eingeben müssen, wenn Sie das Cluster-Peering auf dem Origin Cluster einrichten.

1. Richten Sie Cluster-Peering auf dem Cache Cluster ein (Ihr FSx ONTAP-Dateisystem).
 - a. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

- b. Verwenden Sie den folgenden Befehl und notieren Sie sich das von Ihnen erstellte Passwort. Geben Sie bei Dateisystemen mit horizontaler Skalierung die *inter_1* und die *inter_2* IP-Adressen für jedes HA-Paar an.

```
FSx-Cache::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs origin_inter_1,origin_inter_2
```

Enter the passphrase: *cluster-peer-passphrase*

Confirm the passphrase: *cluster-peer-passphrase*

Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command in the other cluster.

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Cluster-Peering auf dem source (lokalen) Cluster einzurichten. Zur Authentifizierung müssen Sie die Passphrase eingeben, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Bei Scale-Out-Dateisystemen müssen Sie die Cluster-IP-Adresse für jedes HA-Paar angeben.

```
Origin::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs cache_inter_1,cache_inter_2
```

Enter the passphrase: *cluster-peer-passphrase*

Confirm the passphrase: **cluster-peer-passphrase**

3. Vergewissern Sie sich, dass das source Cluster-Peering auf dem Cluster erfolgreich eingerichtet wurde. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl. In der Ausgabe Availability sollte auf eingestellt sein Available.

```
Origin::> cluster peer show
```

Peer Cluster Name	Availability	Authentication
-----	-----	-----
Cache_ID	Available	ok

Wenn die Ausgabe nicht angezeigt wird Available, wiederholen Sie die vorherigen Schritte für die cache Cluster source und.

Konfigurieren Sie das Peering für virtuelle Speichermaschinen (SVM)

Nachdem Sie das Cluster-Peering erfolgreich eingerichtet haben, besteht der nächste Schritt darin, mithilfe des Befehls eine SVM-Peering-Beziehung auf dem Cache-Cluster (Cache) zu erstellen.

vserver peer Im folgenden Verfahren werden folgende zusätzliche Aliase verwendet:

- **CacheLocalName**— der Name, der zur Identifizierung der cache SVM bei der Konfiguration des SVM-Peering auf der SVM verwendet wurde. origin
- **OriginLocalName**— der Name, der zur Identifizierung der SVM bei der Konfiguration des origin SVM-Peering auf der SVM verwendet wurde. cache

1. Verwenden Sie auf der cache SVM den folgenden Befehl, um eine SVM-Peering-Beziehung herzustellen.

```
FSx-Cache::> vserver peer create -vserver CacheSVM -peer-vserver OriginSVM -peer-cluster Origin_ID -local-name OriginLocalName -application flexcache
```

2. Verwenden Sie auf dem Quellcluster den folgenden Befehl, um die SVM-Peering-Beziehung zu akzeptieren.

```
Origin::> vserver peer accept -vserver OriginSVM -peer-vserver CacheSVM -local-name CacheLocalName
```

3. Akzeptieren Sie auf dem Quellcluster die Peering-Beziehung.

```
Origin::> vservers peer accept -vservers OriginSVM -peer-vservers CacheSVM -local-name CacheLocalName
```

4. Vergewissern Sie sich, dass das SVM-Peering erfolgreich war, indem Sie den folgenden Befehl verwenden; Peer State sollte peered in der Antwort auf eingestellt sein.

```
Origin::> vservers peer show
```

Vserver	Peer Vserver	Peer State	Peering Cluster	Remote Applications
-----	-----	-----	-----	
OriginSVM	CacheSVM	peered	FSx-Cache	flexcache

Erstellen Sie das Volume FlexCache

Nach der erfolgreichen Erstellung der SVM-Peering-Beziehung besteht der nächste Schritt darin, das FlexCache Volume auf der Cache-SVM zu erstellen. Das FlexCache Volume muss ein sein. FlexGroup Sie werden auch einen Betriebsmodus für Ihr FlexCache Volumen wählen. Weitere Informationen finden Sie unter [FlexCacheSchreibmodi](#).

1. Verwenden Sie auf dem Cache-Cluster den folgenden ONTAP CLI-Befehl, um Ihr FlexCache Volume zu erstellen. Im Beispiel wird ein FlexCache 2-TB-Volumen mit dem Namen **CacheVol** erstellt.
 - Verwenden Sie den folgenden Befehl, um ein FlexCache Write-Around-Volume zu erstellen.

```
FSx-Cache::> volume flexcache create -vservers CacheSVM -size 2t -volume CacheVol -origin-volume OriginVol -origin-vservers OriginSVM -junction-path /flexcache -aggr-list aggr1
```

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um ein FlexCache Write-Back-Volume zu erstellen.

```
FSx-Cache::> volume flexcache create -vservers CacheSVM -size 2t -volume CacheVol -origin-volume OriginVol -origin-vservers OriginSVM -junction-path /flexcache -aggr-list aggr1 -is-writeback-enabled true
```

Note

Sie können den `volume flexcache config modify -is-writeback-enabled {true|false}` Befehl verwenden, um den Schreibmodus zu ändern. Bevor Sie diesen Befehl verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie mit dem `set -privilege advanced` Befehl in den erweiterten ONTAP CLI Modus wechseln.

2. Überprüfen Sie die FlexCache Beziehung zwischen dem FlexCache Volume und dem Ursprungsvolume.

- Bei einem FlexCache Write-Around-Volume sieht Ihre Ausgabe dem folgenden Beispiel ähnlich.

```
FSx-Cache::> volume flexcache show
```

Vserver	Volume	Size	Origin-Vserver	Origin-Volume	Origin-Cluster
CacheSVM	CacheVol	2TB	OriginSVM	OriginVol	Origin

- Bei einem FlexCache Write-Back-Volume sieht Ihre Ausgabe dem folgenden Beispiel ähnlich.

```
FSx-Cache::> volume flexcache show
```

Vserver	Volume	Size	Origin-Vserver	Origin-Volume	Origin-Cluster
CacheSVM	CacheVol	2TB	OriginSVM	OriginVol	Origin

Writeback
true

Montieren Sie das Volume FlexCache

Sobald das FlexCache Volume VERFÜGBAR ist, können NFSv3 NFSv4, und SMB-Clients es mounten. Sobald das bereitgestellt FlexCache ist, haben die Clients Zugriff auf den gesamten Datensatz auf dem lokalen Ursprungsvolume.

- Um einen Einhängepunkt zu erstellen und den zu mounten FlexCache, führen Sie die folgenden Befehle auf dem Client aus:

```
$ sudo mkdir -p /fsx/CacheVol  
$ sudo mount -t nfs management.fs-01d2f606463087f6d.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/  
CacheVol /fsx/CacheVol
```

Replizieren Sie Ihre Daten mit NetApp SnapMirror

Sie können sie verwenden NetApp SnapMirror, um die regelmäßige Replikation Ihres FSx für ONTAP Dateisystems auf oder von einem zweiten Dateisystem zu planen. Diese Funktion ist sowohl für regionsinterne als auch für regionsübergreifende Bereitstellungen verfügbar.

NetApp SnapMirror repliziert Daten mit hoher Geschwindigkeit, sodass Sie eine hohe Datenverfügbarkeit und schnelle Datenreplikation zwischen ONTAP Systemen erhalten, unabhängig davon, ob Sie zwischen zwei FSx Amazon-Dateisystemen innerhalb oder von vor Ort replizieren. Die Replikation kann bis zu alle 5 Minuten geplant werden. Die Intervalle sollten jedoch anhand von RPOs (Recovery Point Objectives), RTOs (Recovery Time Objectives) und Performance-Gesichtspunkten sorgfältig ausgewählt werden.

Wenn Sie Daten auf NetApp Speichersysteme replizieren und die sekundären Daten kontinuierlich aktualisieren, bleiben Ihre Daten auf dem neuesten Stand und jederzeit verfügbar, wann immer Sie sie benötigen. Es sind keine externen Replikationsserver erforderlich. Weitere Informationen NetApp SnapMirror zur Replikation Ihrer Daten finden Sie in der NetApp Console Dokumentation unter [Weitere Informationen zur NetApp Replikation](#).

Sie können ein Data Protection (DP) -Zielvolume für die NetApp SnapMirror Verwendung der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der FSx Amazon-API sowie der NetApp ONTAP CLI und der REST-API erstellen. Informationen zum Erstellen eines Ziel-Volumes mit der FSx Amazon-Konsole und AWS CLI finden Sie unter [Volumen erstellen](#).

Sie können NetApp Console oder die ONTAP CLI verwenden, um die Replikation für Ihr Dateisystem zu planen.

Note

Es gibt zwei Arten der SnapMirror Replikation: Replikation auf Volume-Ebene SnapMirror und SVM Disaster Recovery (SVMDR). Nur Replikation auf Volume-Ebene SnapMirror wird von for ONTAP unterstützt. FSx Synchronous SnapMirror, einschließlich StrictSync, wird nicht unterstützt.

Wird verwendetNetApp Console, um die Replikation zu planen

Sie können NetApp Console es verwenden, um die Replikation SnapMirror auf Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem einzurichten. Weitere Informationen finden Sie [in der NetApp Konsolendokumentation unter NetApp Datenreplikation einrichten](#).

Verwenden der ONTAP CLI zum Planen der Replikation

Sie können die ONTAP CLI verwenden, um die geplante Volumenreplikation zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im NetApp ONTAPDocumentation Center unter [Verwaltung der SnapMirror Volumenreplikation](#).

AWS Abrechnungs- und Nutzungsberichte FSx für ONTAP

AWS bietet zwei Nutzungsberichte FSx für ONTAP:

- Der AWS Abrechnungsbericht bietet eine allgemeine Übersicht über alle Aktivitäten AWS-Services, die Sie verwenden, auch FSx für ONTAP.
- Der AWS Nutzungsbericht ist eine Zusammenfassung der Aktivitäten für einen bestimmten Service, aggregiert nach Stunde, Tag oder Monat. Er enthält auch Nutzungstabellen, die eine grafische Darstellung Ihrer Nutzung FSx für ONTAP bieten.

Note

Wie bei anderen AWS-Services berechnet Ihnen auch FSx bei ONTAP nur das, was Sie tatsächlich nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [NetApp ONTAP-Preise FSx bei Amazon](#).

Sehen Sie sich den AWS Abrechnungsbericht FSx für ONTAP an

Auf der Seite Rechnungen in der AWS Fakturierung und Kostenmanagement Konsole finden Sie eine Zusammenfassung Ihrer AWS Nutzung und Gebühren, aufgelistet nach Diensten.

Um den AWS Abrechnungsbericht einzusehen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Fakturierung und Kostenmanagement Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rechnungen aus.
3. Wählen Sie einen Abrechnungszeitraum (z. B. August 2024).
4. Um FSx Amazon-Gebühren zu sehen, geben Sie auf der Registerkarte Gebühren nach Service den Text FSx in das Textfeld Nach Service filtern ein und erweitern Sie dann, FSx um Gebühren nach anzuzeigen AWS-Region.

Die Gebühren FSx für ONTAP-Dateisysteme werden im Bericht unter Amazon:ONTAP aufgeführt FSx CreateFilesystem.

5. Um den detaillierten Abrechnungsbericht im CSV-Format herunterzuladen, wählen Sie oben auf der Seite Rechnungen die Option Alle als CSV herunterladen aus.

Weitere Informationen zu Ihrer AWS Rechnung finden Sie im AWS Billing Benutzerhandbuch unter [Ihre Rechnung anzeigen](#).

Der Abrechnungsbericht umfasst die folgenden Nutzungsarten, die FSx für ONTAP-Dateisysteme gelten:

First generation FSx for ONTAP file systems

Abrechnungsart	Einheiten	Beschreibung	
ONTAP Single-AZ SSD-Speicher	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem Single-AZ ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird	
ONTAP Multi-AZ SSD-Speicher	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem FSx Multi-AZ für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird	
ONTAP Single-AZ-Durchsatzkapazität	MBps-Monat	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird	
ONTAP Multi-AZ-Durchsatzkapazität	MBps-Monat	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird	
Bereitgestellte ONTAP Single-AZ SSD-IOPS	IOPS-Monat	Die Anzahl der bereitgestellten SSD-IOPS auf einem Single-AZ für ONTAP-	

Abrechnungsart	Einheiten	Beschreibung	
		Dateisystem der ersten Generation FSx	
Bereitgestellte ONTAP Multi-AZ SSD-IOPS	IOPS-Monat	Die Anzahl der bereitgestellten SSD-IOPS auf einem Multi-AZ für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation FSx	

Second generation FSx for ONTAP file systems

Abrechnungsart	Einheiten	Beschreibung	
ONTAP Single-AZ-2 SSD-Speicher	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem Single-AZ für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird FSx	
ONTAP Multi-AZ-2 SSD-Speicher	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem Multi-AZ für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird FSx	
ONTAP Single-AZ-2-Durchsatzkapazität	MBps-Monat	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird	
ONTAP Multi-AZ-2-Durchsatzkapazität	MBps-Monat	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-	

Abrechnungsart	Einheiten	Beschreibung	
		Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird	
Bereitgestellte ONTAP Single-AZ-2 SSD-IOPS	IOPS-Monat	Die Anzahl der bereitgestellten SSD-IOPS auf einem Single-AZ für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation FSx	
Bereitgestellte ONTAP Multi-AZ-2 SSD-IOPS	IOPS-Monat	Die Anzahl der bereitgestellten SSD-IOPS auf einem Multi-AZ für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation FSx	

All FSx for ONTAP filesystems

Abrechnungsart	Einheiten	Beschreibung	
Pool Speicher mit ONTAP-Standardkapazität	GB-Month	Die Menge an Kapazität Pool Speicher, die vom Dateisystem FSx für ONTAP verwendet wird.	
ONTAP-Backup-Speicher	GB-Month	Die Menge an Speicherkapazität, die für Backups verwendet wird	
SnapLock Nutzung	GB-Month	Die Menge der verwendeten Speicherkapazität von SnapLock volumes	
	Operationen	Die Anzahl der Leseanfragen an den Pool Speicher mit	

Abrechnungsart	Einheiten	Beschreibung	
Lesen Sie Anfragen an den ONTAP-Poolspeicher mit Standardkapazität		Standardkapazität auf einem FSx ONTAP-Dateisystem	
Schreiben Sie Anfragen in den ONTAP-Standardkapazitätspoolspeicher	Operationen	Die Anzahl der Schreibanforderungen an den Poolspeicher mit Standardkapazität auf einem FSx ONTAP-Dateisystem	

Sehen Sie sich den AWS Nutzungsbericht für FSx für ONTAP an

AWS bietet einen FSx Nutzungsbericht, der detaillierter ist als der Abrechnungsbericht. Der Nutzungsbericht enthält aggregierte Nutzungsdaten nach Stunde, Tag oder Monat und listet die Vorgänge nach Region und Nutzungstyp auf.

Um den AWS Nutzungsbericht einzusehen

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die AWS Fakturierung und Kostenmanagement Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Cost Explorer aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt Berichtparameter den Datumsbereich und die Granularität für Ihren Bericht aus.
4. Lassen Sie die Einstellung Gruppieren nach > Dimension auf Service eingestellt.
5. Wählen Sie unter Filter > Service FSx
6. Wählen Sie den Nutzungstyp aus. In der Tabelle, die diesem Verfahren folgt, finden Sie eine Liste der vier FSx ONTAP-Nutzungstypen.
7. Treffen Sie zusätzliche Filterauswahlen für Ihren Bericht.
8. Um die Berichtsdetails in eine Datei herunterzuladen, wählen Sie Als CSV herunterladen.

In der folgenden Tabelle sind die vier FSx ONTAP-Verwendungstypen aufgeführt, mit denen Sie den Bericht filtern können, um Nutzungsdaten für ONTAP-Dateisysteme anzuzeigen. Weitere

Informationen zur Verwendung des Cost Explorer finden Sie unter [Analysieren Ihrer Kosten und Nutzung mit AWS Cost Explorer](#) im AWS Cost Management Benutzerhandbuch.

First generation FSx for ONTAP file systems

Verwendungstyp	Einheiten	Beschreibung
<i>region</i> -storage.saz_2n: SSD	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem Single-AZ für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird. FSx
<i>region</i> -Storage.MAZ: SSD	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem Multi-AZ für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird. FSx
<i>region</i> ThroughputCapacity - .SAZ_2N	MiBps-Mein	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird.
<i>region</i> ThroughputCapacity- .MAZ	MiBps-Mein	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation bereitgestellt wird.
<i>region</i> - Bereitgestelltes SSDIOPS.SAZ_2N	IOPS-MO	Die Menge der bereitgestellten SSD-IOPS beträgt mehr als 3 IOPS pro GiB SSD-Speicher auf einem Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation.
<i>region</i> - Bereitgestelltes SSDIOPS.maz	iOps-MO	Die Menge der bereitgestellten SSD-IOPS beträgt mehr als 3 IOPS pro GiB SSD-Speicher auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten Generation.

Second generation FSx for ONTAP file systems

Verwendungstyp	Einheiten	Beschreibung
<i>region</i> -storage.saz_2n2:SSD	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem Single-AZ für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird. FSx
<i>region</i> -Speicher. MAZ2-Speicher. ----SEP----:SSD	GB-Month	Die Menge an SSD-Speicher, die auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird.
<i>region</i> ThroughputCapacity - .SAZ_2N2	MiBps-Nein	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird.
<i>region</i> -ThroughputCapacity.MAZ2	MiBps-Mein	Die Menge der Durchsatzkapazität, die auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation bereitgestellt wird.
<i>region</i> - Bereitgestelltes SSDIOPS.SAZ_2N2	IOPS-MO	Die Menge der bereitgestellten SSD-IOPS beträgt mehr als 3 IOPS pro GiB SSD-Speicher auf einem Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation.
<i>region</i> - Bereitgestellte SSD-IOPS. MAZ2	IOPS-MO	Die Menge der bereitgestellten SSD-IOPS beträgt mehr als 3 IOPS pro GiB SSD-Speicher auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der zweiten Generation.

All FSx for ONTAP file systems

Verwendungstyp	Einheiten	Beschreibung
<i>region</i> CPool-Storage.saz_2N: Std	GB-Mo	Die Menge an Poolspeicher mit Standardkapazität, die auf einem Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten oder zweiten Generation verwendet wird.
<i>region</i> -Storage.maz: Std CPool	GB-Mo	Die Menge an Poolspeicher mit Standardkapazität, die auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem der ersten oder zweiten Generation verwendet wird.
<i>region</i> -BackupUsage	GB-Month	Die Menge an Speicherkapazität, die für Backups verwendet wird.
<i>region</i> -SnaplockUsage	GB-Month	Die Menge der verwendeten Speicherkapazität von SnapLock Volumen.
<i>region</i> -Anfragen. SAZ_2N: CPool StdRd	Operationen	Die Anzahl der Leseanforderungen an den Poolspeicher mit Standardkapazität auf einem Single-AZ for ONTAP-Dateisystem. FSx
<i>region</i> -Requests.saz_2N: CPool StdWr	Operationen	Die Anzahl der Schreibanforderungen an den Poolspeicher mit Standardkapazität auf einem Single-AZ for ONTAP-Dateisystem. FSx
<i>region</i> -Requests.maz: CPool StdRd	Operationen	Die Anzahl der Leseanforderungen an den Poolspeicher mit Standardkapazität auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem.

Verwendungstyp	Einheiten	Beschreibung
<i>region</i> -Requests.maz: CPool StdWr	Operationen	Die Anzahl der Schreib Anforderungen an den Poolspeicher mit Standardkapazität auf einem Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem.

Überwachung von Amazon FSx für NetApp ONTAP

Sie können die folgenden Dienste und Tools verwenden, um die Nutzung und Aktivität von Amazon FSx NetApp ONTAP zu überwachen:

- **Amazon CloudWatch** — Sie können Dateisysteme mithilfe von Amazon überwachen CloudWatch, das automatisch Rohdaten FSx für ONTAP sammelt und zu lesbaren Metriken verarbeitet. Diese Statistiken werden für einen Zeitraum von 15 Monaten aufbewahrt, sodass Sie auf historische Informationen zugreifen und die Leistung Ihres Dateisystems überprüfen können. Sie können auch Alarme auf der Grundlage Ihrer Messwerte für einen bestimmten Zeitraum einrichten und eine oder mehrere Aktionen ausführen, die auf dem Wert der Messwerte im Verhältnis zu den von Ihnen angegebenen Schwellenwerten basieren.
- **ONTAP EMS-Ereignisse** — Sie können Ihr FSx ONTAP-Dateisystem mithilfe von Ereignissen überwachen, die vom Events Management System (EMS) von ONTAP generiert wurden. EMS-Ereignisse sind Benachrichtigungen über Ereignisse in Ihrem Dateisystem, wie z. B. die Erstellung von iSCSI-LUNs oder die automatische Dimensionierung von Volumes.
- **NetApp Data Infrastructure Insights** — Mit dem NetApp Data Infrastructure Insights-Service können Sie die Konfiguration, Kapazität und Leistungskennzahlen FSx für Ihre ONTAP-Dateisysteme überwachen. Sie können auch Warnmeldungen erstellen, die auf metrischen Bedingungen basieren.
- **NetApp Harvest und NetApp Grafana** — Sie können Ihr FSx ONTAP-Dateisystem mithilfe von NetApp Harvest und NetApp Grafana überwachen. NetApp Harvest überwacht ONTAP-Dateisysteme, indem es Leistungs-, Kapazitäts- und Hardwaremetriken FSx für ONTAP-Dateisysteme sammelt. Grafana bietet ein Dashboard, in dem die gesammelten Harvest-Metriken angezeigt werden können.
- **AWS CloudTrail** — Sie können AWS CloudTrail damit alle API-Aufrufe für Amazon FSx als Ereignisse erfassen. Diese Ereignisse enthalten eine Aufzeichnung der Aktionen, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Service bei Amazon ausgeführt wurden FSx.

Themen

- [Überwachung mit Amazon CloudWatch](#)
- [Überwachung von FSx ONTAP EMS-Ereignissen](#)
- [Überwachung mit Data Infrastructure Insights](#)
- [Überwachung FSx für ONTAP-Dateisysteme mit Harvest und Grafana](#)

- [Überwachung von FSx ONTAP API-Aufrufen mit AWS CloudTrail](#)

Überwachung mit Amazon CloudWatch

Sie können Dateisysteme mit Amazon überwachen CloudWatch, das Rohdaten von Amazon FSx für NetApp ONTAP sammelt und zu lesbaren Metriken nahezu in Echtzeit verarbeitet. Diese Statistiken werden für einen Zeitraum von 15 Monaten aufbewahrt, sodass Sie auf historische Informationen zugreifen können, um die Leistung Ihres Dateisystems zu ermitteln. FSx Für ONTAP werden Metrikdaten standardmäßig automatisch CloudWatch in Abständen von 1 Minute gesendet. Weitere Informationen zu CloudWatch finden Sie unter [Was ist Amazon CloudWatch?](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Note

Standardmäßig sendet ONTAP Metrikdaten in Abständen von 1 Minute CloudWatch an, mit Ausnahme der folgenden Metriken, die in 5-Minuten-Intervallen gesendet werden: FSx

- `FileServerDiskThroughputBalance`
- `FileServerDiskIopsBalance`

CloudWatch Die Metriken FSx für ONTAP sind in vier Kategorien unterteilt, die durch die Dimensionen definiert werden, die für die Abfrage der einzelnen Metriken verwendet werden. Weitere Informationen zu Abmessungen finden Sie unter [Abmessungen](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

- Dateisystem-Metriken: Kennzahlen zu File-system-level Leistung und Speicherkapazität.
- Metriken für Dateiserver: File-server-level Metriken.
- Detaillierte aggregierte Dateisystem-Metriken: Detaillierte Dateisystem-Metriken pro Aggregat.
- Detaillierte Dateisystem-Metriken: File-system-level Speichermetriken pro Speicherebene (SSD und Kapazitätspool).
- Volumenmetriken: Leistungs- und Speicherkapazitätskennzahlen pro Volume.
- Detaillierte Volumenmetriken: Kennzahlen zur Speicherkapazität pro Volume nach Speicherstufe oder Datentyp (Benutzer, Snapshot oder andere).

Alle CloudWatch Metriken FSx für ONTAP werden im AWS/FSx Namespace unter veröffentlicht.
CloudWatch

Themen

- [Zugriff auf Metriken CloudWatch](#)
- [Überwachung in der FSx Amazon-Konsole](#)
- [Metriken für das Dateisystem](#)
- [Dateisystem-Metriken der zweiten Generation](#)
- [Volume-Metriken](#)

Zugriff auf Metriken CloudWatch

Sie können CloudWatch Amazon-Metriken für Amazon auf folgende FSx Weise einsehen:

- Die FSx Amazon-Konsole
- Die CloudWatch Amazon-Konsole
- Das AWS Command Line Interface (AWS CLI) für CloudWatch
- Die CloudWatch API

Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie die CloudWatch Metriken Ihres Dateisystems mit der FSx Amazon-Konsole anzeigen können.

Um CloudWatch Metriken für Ihr Dateisystem mit der FSx Amazon-Konsole anzuzeigen

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das Dateisystem aus, dessen Metriken Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie auf der Übersichtsseite im zweiten Bereich die Option Überwachung und Leistung aus, um Diagramme für die Metriken Ihres Dateisystems anzuzeigen.

Im Bereich Überwachung und Leistung gibt es vier Registerkarten.

- Wählen Sie Zusammenfassung (die Standardregisterkarte), um alle aktiven Warnungen, CloudWatch Alarme und Grafiken zur Dateisystemaktivität anzuzeigen.
- Wählen Sie Speicher, um Kennzahlen zur Speicherkapazität und Auslastung anzuzeigen.

- Wählen Sie Leistung, um Leistungskennzahlen für Dateiserver und Speicher anzuzeigen.
- Wählen Sie CloudWatch Alarme, um Grafiken aller für Ihr Dateisystem konfigurierten Alarme anzuzeigen.

Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie die CloudWatch Metriken Ihres Volumes mit der FSx Amazon-Konsole anzeigen können

So zeigen Sie CloudWatch Messwerte für Ihr Volumen mit der FSx Amazon-Konsole an

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Volumes und dann das Volume aus, dessen Metriken Sie sich ansehen möchten.
3. Wählen Sie auf der Übersichtsseite im zweiten Bereich die Option Überwachung (die Standardregisterkarte) aus, um Grafiken für die Messwerte Ihres Volumes anzuzeigen.

Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie die CloudWatch Metriken Ihres Dateisystems mit der CloudWatch Amazon-Konsole anzeigen können.

So zeigen Sie Metriken mit der CloudWatch Amazon-Konsole an

1. Wählen Sie auf der Übersichtsseite Ihres Dateisystems im zweiten Bereich die Option Überwachung und Leistung aus, um Grafiken für die Metriken Ihres Dateisystems anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Aktionsmenü oben rechts in dem Diagramm, das Sie in der CloudWatch Amazon-Konsole anzeigen möchten, die Option In Kennzahlen anzeigen aus. Dadurch wird die Seite mit den Metriken in der CloudWatch Amazon-Konsole geöffnet.

Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie ONTAP-Dateisystemmetriken zu einem Dashboard in der CloudWatch Amazon-Konsole hinzufügen FSx .

So fügen Sie Metriken zu einer CloudWatch Amazon-Konsole hinzu

1. Wählen Sie die Metrikgruppe (Zusammenfassung, Speicher oder Leistung) im Bereich Überwachung und Leistung der FSx Amazon-Konsole aus.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Panels die Option Zum Dashboard hinzufügen aus. Dadurch wird die CloudWatch Amazon-Konsole geöffnet.

3. Wählen Sie ein vorhandenes CloudWatch Dashboard aus der Liste aus oder erstellen Sie ein neues Dashboard. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von CloudWatch Amazon-Dashboards](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie mit dem auf die Metriken Ihres Dateisystems zugreifen können. AWS CLI

Für den Zugriff auf Metriken über AWS CLI

- Verwenden Sie den CLI-Befehl CloudWatch [list-metrics](#) mit dem `--namespace "AWS/FSx"` Parameter. Weitere Informationen finden Sie in der [AWS CLI -Befehlsreferenz](#).

Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie mit der API auf die Metriken Ihres Dateisystems zugreifen können. CloudWatch

So greifen Sie über die CloudWatch API auf Metriken zu

- Rufen Sie den [GetMetricStatistics](#)-API-Vorgang auf. Weitere Informationen finden Sie in der [Amazon CloudWatch API-Referenz](#).

Überwachung in der FSx Amazon-Konsole

Die von Amazon gemeldeten CloudWatch Messwerte FSx liefern wertvolle Informationen über Ihre Dateisysteme und Volumes FSx für ONTAP.

Themen

- [Überwachung von Dateisystem-Metriken in der FSx Amazon-Konsole](#)
- [Überwachung von Volumenmetriken in der FSx Amazon-Konsole](#)
- [Warnungen und Empfehlungen zur Leistung](#)
- [CloudWatch Amazon-Alarme zur Überwachung von Amazon erstellen FSx](#)

Überwachung von Dateisystem-Metriken in der FSx Amazon-Konsole

Sie können den Bereich Überwachung und Leistung im Dashboard Ihres Dateisystems in der FSx Amazon-Konsole verwenden, um die in der folgenden Tabelle beschriebenen Kennzahlen einzusehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf Metriken CloudWatch](#).

Überwachung und Leistung	Wie kann ich...	Tabelle	Relevante Metriken
Zusammenfassung	... die Menge der verfügbaren Speicherkapazität auf meinem Dateisystem ermitteln?	Verfügbare primäre Speicherkapazität (Byte)	StorageCapacity {SSD} - StorageUsed {SSD}
	... den gesamten Client-Durchsatz meines Dateisystems ermitteln?	Gesamter Client-Durchsatz (Bytes/Sekunde)	SUMME (DataReadBytes + DataWriteBytes) / ZEITRAUM (in Sekunden)
	... die gesamten Client-IOPS meines Dateisystems ermitteln?	Gesamtzahl der Client-IOPS (Operationen/Sekunde)	SUMME (DataReadOperations + DataWriteOperations + MetadataOperations) / ZEITRAUM (in Sekunden)
	... die durchschnittliche Latenz für die Lese-, Schreib- und Metadatenoperationen meines Dateisystems ermitteln?	Durchschnittliche Latenz (ms/Operation)	Durchschnittliche Leselatenz: $\frac{* 1000}{DataReadOperationTime} \cdot DataReadOperations$ Durchschnittliche Schreiblatenz: $\frac{DataWriteOperationTime}{* 1000} \cdot DataWriteOperations$ Durchschnittliche Latenz bei Metadaten: MetadataOperations

Überwachung und Leistung	Wie kann ich...	Tabelle	Relevante Metriken
			<code>operationTime * 1000 / MetadataOperations</code>
	... die Verteilung der genutzten und freien Speicherkapazität auf meinem Dateisystem ermitteln?	Verteilung des Speichers	Primäre Stufe verfügbar: <code>StorageCapacity {SSD} - StorageUsed {SSD}</code> Verwendete primäre Stufe: <code>StorageUsed {SSD}</code> Verwendeter Kapazitätspool: <code>StorageUsed {StandardCapacityPool}</code>
	... die Einsparungen ermitteln, die sich aus der Speichereffizienz (Komprimierung, Deduplizierung und Verdichtung) ergeben?	Einsparungen bei der Speichereffizienz	<code>StorageEfficiencySavings</code>
Speicher	... ermitteln, wie viel Primärspeicher verfügbar ist?	Verfügbare Primärspeicherkapazität (Byte)	<code>StorageCapacity {SSD} - StorageUsed {SSD}</code>

Überwachung und Leistung	Wie kann ich...	Tabelle	Relevante Metriken
	... den Prozentsatz des verwendeten Primärspeichers für mein Dateisystem ermitteln?	Auslastung der primären Speicherkapazität (Prozent)	$\text{StorageUsed \{SSD\} * 100 / \text{StorageCapacity \{SSD\}}$
	... feststellen, ob sich mein Dateisystem der Netzwerkdurchsatzgrenze nähert?	Netzwerkdurchsatz — Auslastung (Prozent)	NetworkThroughputUtilization
Leistung des Dateiservers	... feststellen, ob sich mein Dateisystem dem Grenzwert für den Festplattendurchsatz nähert?	Festplattendurchsatz — Auslastung (Prozent)	FileServerDiskThroughputUtilization
	... feststellen, ob mein Dateisystem die zulässigen Burst-Credits für den Festplattendurchsatz ausgeschöpft hat?	Festplattendurchsatz — Burst-Balance (Prozent)	FileServerDiskThroughputBalance

Überwachung und Leistung	Wie kann ich...	Tabelle	Relevante Metriken
	... feststellen, ob sich mein Dateisystem dem SSD-IOPS-Limit seiner Dateiserver nähert?	Festplatten-IOPS — Auslastung (Prozent)	FileServerDiskIopsUtilization
	... feststellen, ob mein Dateisystem die zulässigen Burst-Credits seiner Dateiserver für Festplatten-SSD-IOPS aufgebraucht hat?	Festplatten-IOPS — Burst-Saldo (Prozent)	FileServerDiskIopsBalance
	... die durchschnittliche Auslastung der CPU des Dateisystems ermitteln?	CPU-Auslastung (Prozent)	CPUUtilization
	... feststellen, ob mein Workload den RAM und die NVMe Lese-Caches meines Dateisystems effizient nutzt?	Cache-Trefferquote (Prozent)	FileServerCacheHitRatio
Festplattenleistung	... feststellen, ob sich mein Dateisystem der aktuell bereitgestellten SSD-IOPS-Kapazität nähert?	Festplatten-IOPS — Auslastung (SSD) (Prozent)	DiskIopsUtilization

Note

Wir empfehlen, die durchschnittliche Durchsatzkapazitätsauslastung aller leistungsbezogenen Dimensionen wie Netzwerkauslastung, CPU-Auslastung und SSD-IOPS-Auslastung auf unter 50% zu halten. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie über genügend freie Durchsatzkapazität für unerwartete Workloadspitzen sowie für alle Speichervorgänge im Hintergrund (wie Speichersynchronisierung, Datenklassifizierung oder Backups) verfügen.

Überwachung von Volumenmetriken in der FSx Amazon-Konsole

Sie können den Monitoring-Bereich im Dashboard Ihres Volumes in der FSx Amazon-Konsole aufrufen, um zusätzliche Leistungskennzahlen zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriff auf Metriken CloudWatch](#).

Überwachung	Wie kann ich...	Tabelle	Relevante Metriken
	... die verfügbare Speicherkapazität meines Volumes ermitteln?	Verfügbare Speicherkapazität	StorageCapacity
	... den gesamten Client-Durchsatz meines Volumes ermitteln?	Gesamter Client-Durchsatz (Bytes/Sekunde)	SUMME (DataReadBytes + DataWriteBytes) / ZEITRAUM (in Sekunden)
	... die gesamten Client-IOPS meines Volumes ermitteln?	Gesamtzahl der Client-IOPS (Operationen/Sekunde)	SUMME (DataReadOperations + DataWriteOperations + MetadataOperations) / ZEITRAUM (in Sekunden)

Überwachung	Wie kann ich...	Tabelle	Relevante Metriken
	... ermitteln, wie viele Lese- und Schreibvorgänge von der Ebene des Kapazitätspools kommen oder dorthin gehen?	Kapazitätspool-IOPS (Operationen/Sekunde)	Operationen lesen: CapacityPoolReadOperations Operationen schreiben: CapacityPoolWriteOperations
	... die durchschnittliche Latenz für die Lese-, Schreib- und Metadatenoperationen meines Volumes ermitteln?	Durchschnittliche Latenz (ms/Operation)	Durchschnittliche Leselatenz: $\frac{* 1000}{DataRead0operationTime}$ DataRead0Operations Durchschnittliche Schreiblatenz: $\frac{DataWriteOperationTime * 1000}{DataWrite0Operations}$ Durchschnittliche Latenz bei Metadaten: $\frac{Metadata0operationTime * 1000}{Metadata0Operations}$
	... die Anzahl der Dateien oder Inodes ermitteln, die auf meinem Volume verfügbar sind?	Verfügbare Dateien (Inodes)	FilesCapacity - FilesUsed
	... die Verteilung der genutzten und freien Speicherkapazität auf meinem Volume ermitteln?	Verteilung des Speichers	StorageCapacity - StorageUsed

Warnungen und Empfehlungen zur Leistung

FSx for ONTAP zeigt eine Warnung für CloudWatch Metriken an, wenn eine dieser Metriken für mehrere aufeinanderfolgende Datenpunkte einen festgelegten Schwellenwert erreicht oder

überschritten hat. Diese Warnungen bieten Ihnen umsetzbare Empfehlungen, mit denen Sie die Leistung Ihres Dateisystems optimieren können.

Auf Warnungen kann in verschiedenen Bereichen des Überwachungs- und Leistungs-Dashboards zugegriffen werden. Alle aktiven oder aktuellen FSx Amazon-Leistungswarnungen und alle für das Dateisystem konfigurierten CloudWatch Alarmer, die sich im ALARM-Status befinden, werden im Bereich Überwachung und Leistung im Abschnitt Zusammenfassung angezeigt. Die Warnung wird auch in dem Bereich des Dashboards angezeigt, in dem das Metrikdiagramm angezeigt wird.

Sie können CloudWatch Alarmer für jede der FSx Amazon-Metriken erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Alarmer zur Überwachung von Amazon erstellen FSx](#).

Verwenden Sie Leistungswarnungen, um die Leistung des Dateisystems zu verbessern

Amazon FSx bietet umsetzbare Empfehlungen, mit denen Sie die Leistung Ihres Dateisystems optimieren können. In diesen Empfehlungen wird beschrieben, wie Sie einem potenziellen Leistungsengpass begegnen können. Sie können die empfohlene Maßnahme ergreifen, wenn Sie davon ausgehen, dass die Aktivität fortgesetzt wird oder wenn sie die Leistung Ihres Dateisystems beeinträchtigt. Je nachdem, welche Metrik eine Warnung ausgelöst hat, können Sie diese beheben, indem Sie entweder die Durchsatzkapazität oder die Speicherkapazität des Dateisystems erhöhen, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Abschnitt „Dashboard“	Wenn es für diese Metrik eine Warnung gibt	Vorgehensweise
Speicher	Auslastung der primären Speicherkapazität	Erhöhen Sie die primäre Speicherkapazität Ihres Dateisystems, wenn Ihr Dateisystem nicht bereits die maximale SSD-Speicherkapazität erreicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisierung der Speicherkapazität und der bereitgestellten IOPS. Wenn Ihr Dateisystem über mehrere HA-Paare verfügt und Ihre primäre Speicherkapazitätsauslastung nur für einen Teil der Aggregate Ihres Dateisystems (die Speicherpools, die Ihre primäre Speicherebene bilden) höher ist, können Sie auch Ihre Arbeitslast neu verteilen, sodass Ihre primäre Speicherkapazitätsauslastung gleichmäßiger über Ihr Dateisystem verteilt

Abschnitt „Dashboard“	Wenn es für diese Metrik eine Warnung gibt	Vorgehensweise
		wird. Weitere Informationen zur Neuverteilung Ihrer Workloads finden Sie unter Workloads zwischen HA-Paaren ausgleichen Wenn Sie derzeit eine SSD-Reduzierung durchführen und die Auslastung des neuen Festplattensatzes 80% übersteigt, können Sie entweder Daten dem Kapazitätspool zuordnen, Daten von Volumes löschen, die auf die neuen Festplatten umgeleitet wurden, oder während des Verringerungsvorgangs eine Anfrage zur Erhöhung der SSD-Kapazität einreichen. Amazon priorisiert FSx den Erhöhungsantrag, bevor der Vorgang zur Verringerung wieder aufgenommen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Um die SSD-Speicherkapazität für ein Dateisystem (Konsole) zu verringern.
Leistung des Dateiserv ers	Netzwerkdurchsatz	Erhöhen Sie die Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems, wenn Ihr Dateisystem noch nicht die maximale Durchsatzkapazität erreicht hat. Weitere Informationen zur Aktualisierung der Durchsatzkapazität finden Sie unter Aktualisierung der Durchsatzkapazität. Wenn Ihr Dateisystem über mehrere HA-Paare verfügt und die Auslastung nur für eine Teilmenge von Dateiservern hoch ist, können Sie Ihre Arbeitslast auch neu verteilen, sodass Ihre Arbeitslast die Leistungsfähigkeiten der einzelnen HA-Paare Ihres Dateisystems gleichmäßiger ausnutzt. Weitere Informationen zur Neuverteilung Ihrer Workloads finden Sie unter Workloads zwischen HA-Paaren ausgleichen
	Festplattendurchsatz	
	Festplatten-IOPS	
	CPU-Auslastung	

Abschnitt „Dashboard“	Wenn es für diese Metrik eine Warnung gibt	Vorgehensweise
Festplattenleistung	Festplatten-IOPS	Erhöhen Sie die SSD-IOPS, wenn Ihr Dateisystem nicht bereits die maximale SSD-IOPS für die aktuelle Durchsatzkapazität Ihres Dateisystems erreicht. Weitere Informationen zur Aktualisierung der bereitgestellten IOPS Ihres Dateisystems finden Sie unter Aktualisierung der Speicherkapazität und der bereitgestellten IOPS Wenn Ihr Dateisystem über mehrere HA-Paare verfügt und Ihre Festplatten-IOPS-Auslastung nur für einen Teil der Aggregate Ihres Dateisystems (die Speicherpools, die Ihre primäre Speicherebene bilden) höher ist, können Sie auch Ihre Arbeitslast neu verteilen, sodass Ihre Festplatten-IOPS im gesamten Dateisystem gleichmäßiger genutzt werden. Weitere Informationen zur Neuverteilung Ihrer Workloads finden Sie unter Workloads zwischen HA-Paaren ausgleichen

Note

Während eines SSD-Abbaus kann es bei schreibintensiven Workloads zu vorübergehenden Leistungseinbußen kommen, da der Vorgang Festplatten- und Netzwerkressourcen verbraucht. Um die Auswirkungen auf die Leistung so gering wie möglich zu halten, sollten Sie für ausreichend Spielraum sorgen, indem Sie sicherstellen, dass laufende Workloads nicht durchweg mehr als 50% CPU, 50% Festplattendurchsatz oder 50% SSD-IOPS verbrauchen, bevor Sie eine SSD-Reduzierung einleiten.

Bei der Umleitung des Clientzugriffs auf den neuen Festplattensatz können für jedes Volume kurze I/O Pausen von bis zu 60 Sekunden auftreten. Diese Pausen sind während der Umstellungsphase des Vorgangs zu erwarten und normal.

Weitere Hinweise zur Leistung des Dateisystems finden Sie unter: [Leistung von Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)

CloudWatch Amazon-Alarme zur Überwachung von Amazon erstellen FSx

Sie können einen CloudWatch Alarm erstellen, der eine Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) -Meldung sendet, wenn sich der Status des Alarms ändert. Ein Alarm überwacht eine Metrik über einen bestimmten, von Ihnen definierten Zeitraum. Bei Bedarf führt der Alarm dann eine oder mehrere Aktionen auf der Grundlage des Werts der Metrik im Verhältnis zu einem bestimmten Schwellenwert über eine Reihe von Zeiträumen aus. Die Aktion ist eine Benachrichtigung, die an ein Amazon-SNS-Thema oder eine Auto-Scaling-Richtlinie gesendet wird.

Bei Alarmen werden nur Aktionen für anhaltende Statusänderungen ausgelöst. CloudWatch Alarme rufen nicht nur Aktionen auf, weil sie sich in einem bestimmten Zustand befinden. Der Status muss sich geändert haben und für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen beibehalten worden sein. Sie können einen Alarm von der FSx Amazon-Konsole oder der CloudWatch Amazon-Konsole aus erstellen.

Die folgenden Verfahren beschreiben, wie Alarme mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS Command Line Interface (AWS CLI) und der API erstellt werden.

So richten Sie Alarme mit der FSx Amazon-Konsole ein

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das Dateisystem aus, für das Sie den Alarm erstellen möchten.
3. Wählen Sie auf der Übersichtsseite im zweiten Bereich die Option Überwachung und Leistung aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte „CloudWatch Alarme“.
5. Wählen Sie „CloudWatch Alarm erstellen“. Sie werden zur CloudWatch-Konsole umgeleitet.
6. Wählen Sie Select metric (Metrik auswählen) aus.
7. Wählen Sie im Bereich Metriken aus FSx.
8. Wählen Sie eine Metrikkategorie aus:
 - Dateisystem-Metriken
 - Detaillierte Dateisystem-Metriken
 - Volumen-Metriken

- Detaillierte Volumenmetriken
9. Wählen Sie die Metrik aus, für die Sie den Alarm einstellen möchten, und klicken Sie dann auf Metrik auswählen.
 10. Wählen Sie im Abschnitt Bedingungen die Bedingungen aus, die Sie für den Alarm verwenden möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.

 Note

Während der Wartung des Dateisystems werden Metriken möglicherweise nicht veröffentlicht. Um unnötige und irreführende Änderungen der Alarmbedingungen zu verhindern und Ihre Alarmer so zu konfigurieren, dass sie gegen fehlende Datenpunkte resistent sind, finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch unter [Konfiguration der Behandlung fehlender Daten durch CloudWatch Alarmer](#).

11. Wenn Sie Ihnen eine E-Mail oder eine Amazon SNS SNS-Benachrichtigung senden möchten CloudWatch , wenn der Alarmstatus die Aktion auslöst, wählen Sie einen Alarmstatus für Alarmstatusauslöser.

Wählen Sie unter „Eine Benachrichtigung zum folgenden SNS-Thema senden“ eine Option aus. Wenn Sie die Option Create topic (Thema erstellen) auswählen, können Sie den Namen und die E-Mail-Adressen für eine neue E-Mail-Abonnementliste einrichten. Diese Liste wird gespeichert und erscheint für künftige Alarmer in der Liste. Wählen Sie Weiter aus.

 Note

Wenn Sie Create topic (Thema erstellen) verwenden, um ein neues Amazon-SNS-Thema einzurichten, müssen die E-Mail Adressen überprüft werden, bevor die Empfänger Benachrichtigungen erhalten. E-Mail Nachrichten werden nur gesendet, wenn der Alarm in einen Alarmzustand wechselt. Wenn dieser Alarmzustands geändert wird, bevor die E-Mail Adressen überprüft wurden, erhalten sie keine Benachrichtigung.

12. Füllen Sie die Felder Alarmname und Alarmbeschreibung aus und wählen Sie dann Weiter.
13. Überprüfen Sie auf der Seite Vorschau und Erstellung den Alarm, den Sie gerade erstellen möchten, und wählen Sie dann Alarm erstellen aus.

So richten Sie Alarme mithilfe der CloudWatch Konsole ein

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie „Alarm erstellen“, um den Assistenten zum Erstellen von Alarmen zu starten.
3. Folgen Sie den Anweisungen unter So richten Sie Alarme mithilfe der FSx Amazon-Konsole ein, beginnend mit Schritt 6.

Um einen Alarm einzustellen, verwenden Sie AWS CLI

- Rufen Sie den [put-metric-alarm](#) CLI-Befehl auf. Weitere Informationen finden Sie in der [AWS CLI -Befehlsreferenz](#).

Um mithilfe der CloudWatch API einen Alarm einzustellen

- Rufen Sie den [PutMetricAlarm](#)-API-Vorgang auf. Weitere Informationen finden Sie in der [Amazon CloudWatch API-Referenz](#).

Metriken für das Dateisystem

Ihre Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystemmetriken werden entweder als Dateisystemmetriken oder als detaillierte Dateisystemmetriken klassifiziert.

- Dateisystemmetriken sind aggregierte Leistungs- und Speichermetriken für ein einzelnes Dateisystem, die eine einzige Dimension annehmen. `FileSystemId` Diese Metriken messen die Netzwerkleistung und die Speicherkapazitätsnutzung für Ihr Dateisystem.
- Detaillierte Dateisystem-Metriken messen die Speicherkapazität Ihres Dateisystems und den genutzten Speicherplatz auf jeder Speicherebene (z. B. SSD-Speicher und Kapazitätspoolspeicher). Jede Metrik umfasst eine `DataType` Dimension `FileSystemIdStorageTier`, und.

Beachten Sie Folgendes darüber, wann Amazon Datenpunkte für diese Metriken FSx veröffentlicht CloudWatch:

- Für die Nutzungsmetriken (jede Metrik, deren Name auf Auslastung endet, z. B. `NetworkThroughputUtilization`) gibt es einen Datenpunkt, der in jedem Zeitraum für jeden aktiven Dateiserver oder Aggregat ausgegeben wird. Amazon FSx gibt beispielsweise eine

minutiöse Metrik pro aktivem Dateiserver für und eine `FileServerDiskIopsUtilization`
 minutiöse Metrik pro Aggregat für aus. `DiskIopsUtilization`

- Für alle anderen Messwerte wird in jedem Zeitraum ein einziger Datenpunkt ausgegeben, der dem Gesamtwert der Metrik auf all Ihren aktiven Dateiservern (z. B. `DataReadBytes` für Dateiserver-Metriken) oder all Ihren Aggregaten (z. B. `DiskReadBytes` für Speichermetriken) entspricht.

Themen

- [Netzwerk-Metriken I/O](#)
- [Metriken für Dateiserver](#)
- [I/O Festplatten-Metriken](#)
- [Kennzahlen zur Speicherkapazität](#)
- [Detaillierte Dateisystem-Metriken](#)

Netzwerk-Metriken I/O

Alle diese Metriken haben eine Dimension, `FileSystemId`.

Metrik	Description
<code>NetworkThroughputUtilization</code>	Die prozentuale Nutzung des Netzwerkdurchsatzes für das Dateisystem. Beachten Sie, dass diese Metrik die Richtung, d. h. eingehend oder ausgehend, widerspiegelt, in der der Verkehr am höchsten ist. Die einzelnen Metriken für jede Richtung finden Sie in den Metriken <code>NetworkReceivedBytes</code> und <code>NetworkSentBytes</code>. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Netzwerkdurchsatzauslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste Netzwerkdurchsatzauslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an.

Metrik	Description
	Die Maximum Statistik gibt die höchste Netzwerkdurchsatzauslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum
NetworkSentBytes	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-I/O), die vom Dateisystem gesendet wurden. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die vom Dateisystem über einen bestimmten Zeitraum gesendet wurden. Um den gesendeten Durchsatz (Byte pro Sekunde) für eine Statistik zu berechnen, dividieren Sie die Statistik durch die Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
NetworkReceivedBytes	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-I/O), die vom Dateisystem empfangen wurden. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die das Dateisystem über einen bestimmten Zeitraum empfangen hat. Um den empfangenen Durchsatz (Byte pro Sekunde) für eine Statistik zu berechnen, dividieren Sie die Statistik durch die Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum
DataReadBytes	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-I/O) von Lesevorgängen durch Clients in das Dateisystem. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die Lesevorgängen während des angegebenen Zeitraums zugeordnet wurden. Um den durchschnittlichen Durchsatz (Byte pro Sekunde) für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
DataWriteBytes	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-I/O) aus Schreibvorgängen von Clients in das Dateisystem. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die während des angegebenen Zeitraums mit Schreibvorgängen verknüpft wurden. Um den durchschnittlichen Durchsatz (Byte pro Sekunde) für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum
DataReadOperations	Die Anzahl der Lesevorgänge (Netzwerk-I/O) von Lesevorgängen durch Clients bis zum Dateisystem. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der I/O Operationen an, die in einem bestimmten Zeitraum stattgefunden haben. Um die durchschnittlichen Lesevorgänge pro Sekunde für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
DataWriteOperations	Die Anzahl der Schreibvorgänge (Netzwerk-I/O) von Schreibvorgängen von Clients in das Dateisystem. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der I/O Operationen an, die in einem bestimmten Zeitraum ausgeführt wurden. Um die durchschnittlichen Schreibvorgänge pro Sekunde für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum
MetadataOperations	Die Anzahl der Metadatenoperationen (Netzwerk-I/O) von Clients an das Dateisystem. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der I/O Operationen an, die in einem bestimmten Zeitraum ausgeführt wurden. Um die durchschnittlichen Metadatenoperationen pro Sekunde für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
DataReadOperationTime	Die Summe der Gesamtzeit, die innerhalb des Dateisystems für Lesevorgänge (Netzwerk-I/O) von Clients aufgewendet wurde, die auf Daten im Dateisystem zugreifen. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Sekunden an, die für Lesevorgänge im angegebenen Zeitraum aufgewendet wurden. Um die durchschnittliche Leselatenz für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sum der DataReadOperations Metrik für denselben Zeitraum. Einheiten: Sekunden Gültige Statistiken: Sum
DataWriteOperationTime	Die Summe der Gesamtzeit, die innerhalb des Dateisystems für die Ausführung von Schreibvorgängen (Netzwerk-I/O) von Clients aufgewendet wurde, die auf Daten im Dateisystem zugreifen. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Sekunden an, die während des angegebenen Zeitraums für Schreibvorgänge aufgewendet wurden. Um die durchschnittliche Schreiblatenz für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch Sum die DataWriteOperations Metrik für denselben Zeitraum. Einheiten: Sekunden Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolReadBytes	Die Anzahl der Byte, die aus der Kapazitätspoolebene des Dateisystems gelesen wurden (Netzwerk-I/O). Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach einem Schreibvorgang einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik ist die Gesamtzahl der Byte, die über einen bestimmten Zeitraum aus der Kapazitätspoolebene des Dateisystems gelesen wurden. Um die Byte pro Sekunde für den Kapazitätspool zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolReadOperations	Die Anzahl der Lesevorgänge (Netzwerk-I/O) auf der Ebene des Kapazitätspools des Dateisystems. Dies entspricht einer Leseanforderung für den Kapazitätspool. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach der Ausführung eines Schreibvorgangs einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Lesevorgänge aus der Kapazitätspool Ebene des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Um die Kapazitätspoolanforderungen pro Sekunde zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolWriteBytes	Die Anzahl der Byte, die in die Kapazitätspoolebene des Dateisystems geschrieben wurden (Netzwerk-I/O). Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach einem Schreibvorgang einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik ist die Gesamtzahl der Byte, die über einen bestimmten Zeitraum in die Kapazitätspoolebene des Dateisystems geschrieben wurden. Um die Byte pro Sekunde für den Kapazitätspool zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolWriteOperations	Die Anzahl der Schreibvorgänge (Netzwerk-I/O) in das Dateisystem von der Kapazitätspoolebene aus. Dies entspricht einer Schreibanforderung. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach der Ausführung eines Schreibvorgangs einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Schreibvorgänge an der Kapazitätspoolebene des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Um die Kapazitätspoolanforderungen pro Sekunde zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Metriken für Dateiserver

Alle diese Metriken haben eine Dimension, `FileSystemId`.

Metrik	Description
CPUUtilization	Die prozentuale Auslastung der CPU-Ressourcen des Dateisystems. Die Average Statistik ist die durchschnittliche CPU-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum.

Metrik	Description
	Die Minimum Statistik gibt die niedrigste CPU-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste CPU-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum
FileServerDiskThroughputUtilization	Der Festplattendurchsatz zwischen Ihrem Dateiserver und der primären Ebene als Prozentsatz des bereitgestellten Limits, der durch die Durchsatzkapazität bestimmt wird. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche prozentuale Auslastung des Festplattendurchsatzes der Dateiserver über einen bestimmten Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste prozentuale Auslastung des Festplattendurchsatzes der Dateiserver über einen bestimmten Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste Auslastung des Festplattendurchsatzes der Dateiserver über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
<code>FileServerDiskThroughputBalance</code>	Der Prozentsatz der verfügbaren Burst-Credits für den Festplattendurchsatz zwischen Ihrem Dateiserver und der primären Ebene. Dies gilt für Dateisysteme, die mit einer Durchsatzkapazität von weniger als 512 MBps bereitgestellt werden. Bei der Average Statistik handelt es sich um die durchschnittliche Burst-Balance, die über einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Bei der Minimum Statistik handelt es sich um den minimalen Burst-Saldo, der über einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Die Maximum Statistik gibt den maximalen Burst-Baldo an, der über einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum

Metrik	Description
FileServerDiskIopsBalance	Der Prozentsatz der verfügbaren Burst-Credits für Festplatten-IOPS zwischen Ihrem Dateiserver und der primären Ebene. Dies gilt für Dateisysteme, die mit einer Durchsatzkapazität von weniger als 512 bereitgestellt werden. MBps Bei der Average Statistik handelt es sich um die durchschnittliche Burst-Balance, die über einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Bei der Minimum Statistik handelt es sich um den minimalen Burst-Saldo, der über einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Die Maximum Statistik gibt den maximalen Burst-Baldo an, der über einen bestimmten Zeitraum verfügbar ist. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum

Metrik	Description
FileServerDiskIopsUtilization	Der Prozentsatz der IOPS-Auslastung der verfügbaren Festplatten-IOPS-Kapazität für Ihren Dateiserver. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Festplatten-IOPS-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die minimale Festplatten-IOPS-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die maximale Festplatten-IOPS-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
FileServerCacheHitRatio	Der Prozentsatz aller Leseanforderungen, die durch Daten im RAM und in den NVMe Caches des Dateisystems bedient werden. Ein höherer Prozentsatz bedeutet, dass mehr Lesevorgänge von den Lesecaches des Dateisystems bedient werden. Einheiten: Prozent Die Average Statistik gibt den durchschnittlichen Prozentsatz der Cache-Treffer für das Dateisystem über einen bestimmten Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste prozentuale Anzahl an Cache-Treffern für das Dateisystem über einen bestimmten Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt den höchsten Prozentsatz an Cache-Treffern für das Dateisystem über einen bestimmten Zeitraum an. Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum

I/O Festplatten-Metriken

Alle diese Metriken haben eine Dimension, `FileSystemId`.

Metrik	Description
DiskReadBytes	Die Anzahl der Byte (Festplatten-I/O) von beliebigen Festplatten-Lesevorgängen auf die primäre Ebene des Dateisystems.

Metrik	Description
	Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die über einen bestimmten Zeitraum aus dem Dateisystem gelesen wurden. Um den Durchsatz von Lesefestplatten (Byte pro Sekunde) für eine beliebige Statistik zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum
DiskWriteBytes	Die Anzahl der Byte (Festplatten-I/O) von beliebigen Festplattenschreibvorgängen auf die primäre Ebene des Dateisystems. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die über einen bestimmten Zeitraum aus dem Dateisystem geschrieben wurden. Um den Schreibdurchsatz (Byte pro Sekunde) für eine beliebige Statistik zu berechnen , dividieren Sie Sum die Statistik durch die Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
DiskIopsUtilization	Die Festplatten-IOPS zwischen Ihrem Dateiserver und den Speichervolumen als Prozentsatz des IOPS-Grenzwerts für die bereitgestellte Festplatte der Primärstufe. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Festplatten-IOPS-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die minimale Festplatten-IOPS-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die maximale Festplatten-IOPS-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, und Minimum Maximum
DiskReadOperations	Die Anzahl der Lesevorgänge (Festplatten-I/O) von der primären Ebene des Dateisystems. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Lesevorgänge von der primären Ebene über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
DiskWriteOperations	Die Anzahl der Schreibvorgänge (Festplatten-I/O) auf die primäre Ebene des Dateisystems. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Schreibvorgänge auf der primären Ebene über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Kennzahlen zur Speicherkapazität

Alle diese Metriken haben eine Dimension, `FileSystemId`.

Metrik	Description
StorageEfficiencySavings	Die durch Funktionen zur Speichereffizienz (Komprimierung, Deduplizierung und Verdichtung) gespeicherten Byte. Die Average Statistik gibt die durchschnittlichen Einsparungen bei der Speichereffizienz über einen bestimmten Zeitraum an. Um die Einsparungen bei der Speichereffizienz als Prozentsatz aller gespeicherten Daten über einen Zeitraum von einer Minute zu berechnen, dividieren Sie <code>StorageEfficiencySavings</code> durch die Summe <code>StorageEfficiencySavings</code> und die <code>StorageUsed</code> Dateisystemmetrik, wobei die Sum Statistik für verwendet wird. <code>StorageUsed</code> Die Minimum Statistik gibt die minimalen Einsparungen bei der Speichereffizienz über einen bestimmten Zeitraum an.

Metrik	Description
	Die Maximum Statistik gibt die maximalen Einsparungen bei der Speichereffizienz über einen bestimmten Zeitraum an. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum
StorageUsed	Die Gesamtmenge der im Dateisystem gespeicherten physischen Daten, sowohl auf der primären Ebene (SSD) als auch auf der Ebene des Kapazitätspools. Diese Kennzahl beinhaltet Einsparungen durch Funktionen zur Speichereffizienz wie Datenkomprimierung und Deduplizierung. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: ,, und Average Minimum Maximum

Metrik	Description
LogicalDataStored	Die Gesamtmenge der im Dateisystem gespeicherten logischen Daten, wobei sowohl die SSD-Stufe als auch die Ebene des Kapazitätspools berücksichtigt werden. Diese Kennzahl umfasst die logische Gesamtgröße von Snapshots und nicht die durch Komprimierung FlexClones, Komprimierung und Deduplizierung erzielten Einsparungen bei der Speichereffizienz. Um die Einsparungen bei der Speichereffizienz in Byte zu berechnen, nehmen Sie den Wert Average von StorageUsed über einen bestimmten Zeitraum und subtrahieren ihn von dem Wert von im gleichen Zeitraum. Average LogicalDataStored Um die Einsparungen bei der Speichereffizienz als Prozentsatz der gesamten logischen Datengröße zu berechnen, nehmen Sie den Wert Average von StorageUsed über einen bestimmten Zeitraum und subtrahieren ihn vom Wert von von im Average gleichen Zeitraum. LogicalDataStored Dann dividieren Sie die Differenz durch den Wert Average von LogicalDataStored im gleichen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum

Detaillierte Dateisystem-Metriken

Detaillierte Dateisystem-Metriken sind detaillierte Kennzahlen zur Speichernutzung für jede Ihrer Speicherstufen. Detaillierte Dateisystemmetriken haben alle die Dimensionen `FileSystemId`, `StorageTier`, und `DataType`.

- Die `StorageTier` Dimension gibt die Speicherebene an, die die Metrik misst, mit möglichen Werten von `SSD` und `StandardCapacityPool`.
- Die `DataType` Dimension gibt den Datentyp an, den die Metrik misst, mit dem möglichen Wert `All`.

Für jede eindeutige Kombination aus einer bestimmten Metrik und dimensionalen Schlüssel-Wert-Paaren gibt es eine Zeile mit einer Beschreibung, was diese Kombination misst.

Metrik	Description
<code>StorageCapacityUtilization</code>	Die Auslastung der Speicherkapazität für jedes Aggregat Ihres Dateisystems. Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Auslastung der Speicherkapazität für die Leistungsstufe Ihres Dateisystems im angegebenen Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste Auslastung der Speicherkapazität für die Leistungsstufe Ihres Dateisystems im angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste Auslastung der Speicherkapazität für die Leistungsstufe Ihres Dateisystems im angegebenen Zeitraum an. Einheiten: Prozent

Metrik	Description
	Gültige Statistiken: AverageMinimum, und Maximum
StorageCapacity	Die Gesamtspeicherkapazität der primären Stufe (SSD). Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Maximum

Metrik	Description
StorageUsed	Die verwendete physische Speicherkapazität in Byte, spezifisch für die Speicherebene. Dieser Wert beinhaltet Einsparungen durch Funktionen zur Speichereffizienz wie Datenkomprimierung und Deduplizierung. Gültige Dimensionswerte für <code>StorageTier</code> sind <code>SSD</code> und <code>StandardCapacityPool</code>, die diese Metrik misst. Für diese Metrik ist auch die <code>DataType</code> Dimension mit dem Wert <code>erforderlichAll</code>. Die Maximum Statistiken <code>AverageMinimum</code>, und geben den Speicherverbrauch pro Ebene in Byte für den angegebenen Zeitraum an. Um die Speicherkapazitätsauslastung Ihrer primären Speicherebene (SSD) zu berechnen, dividieren Sie jede dieser Statistiken durch den Wert <code>Maximum StorageCapacity</code> im gleichen Zeitraum, wobei die <code>StorageTier</code> Dimension gleich ist. <code>SSD</code> Um die freie Speicherkapazität Ihrer primären Speicherstufe (SSD) in Byte zu berechnen, subtrahieren Sie jede dieser Statistiken vom Wert für denselben <code>Maximum StorageCapacity</code> Zeitraum, wobei die Dimension <code>StorageTier</code> gleich ist. <code>SSD</code> Einheiten: Byte Gültige Statistiken: <code>AverageMinimum</code>, und <code>Maximum</code>

Dateisystem-Metriken der zweiten Generation

Die folgenden Metriken sind FSx für ONTAP-Dateisysteme der zweiten Generation vorgesehen. Für die Metriken wird ein Datenpunkt für jedes HA-Paar und für jedes Aggregat (für Messwerte zur Speichernutzung) ausgegeben.

Note

Wenn Sie ein Dateisystem mit mehreren HA-Paaren haben, können Sie auch die Dateisystemmetriken für ein einzelnes HA-Paar und die Volume-Metriken verwenden.

Themen

- [Netzwerk-Metriken I/O](#)
- [Metriken für Dateiserver](#)
- [I/O Festplatten-Metriken](#)
- [Detaillierte Dateisystem-Metriken](#)

Netzwerk-Metriken I/O

Alle diese Metriken haben zwei Dimensionen, `FileSystemId` und `FileServer`.

- `FileSystemId`— Die AWS Ressourcen-ID Ihres Dateisystems.
- `FileServer`— Der Name eines Dateiservers (oder Knotens) in ONTAP (zum Beispiel `FsId01234567890abcdef-01`). Dateiserver mit ungerader Nummer sind bevorzugte Dateiserver (d. h. sie verarbeiten den Datenverkehr, sofern das Dateisystem kein Failover auf den sekundären Dateiserver ausgeführt hat), wohingegen Dateiserver mit gerader Nummer sekundäre Dateiserver sind (d. h. sie verarbeiten Datenverkehr nur, wenn ihr Partner nicht verfügbar ist). Aus diesem Grund weisen sekundäre Dateiserver in der Regel eine geringere Auslastung auf als bevorzugte Dateiserver.

Metrik	Description
<code>NetworkThroughputUtilization</code>	Netzwerkdurchsatzauslastung als Prozentsatz des verfügbaren Netzwerkdurchsatzes für Ihr Dateisystem. Diese Metrik entspricht

Metrik	Description
	t dem Maximum NetworkSentBytes und NetworkReceivedBytes als Prozentsatz der Netzwerkdurchsatzkapazität eines HA-Paares für Ihr Dateisystem. Der gesamte Datenverkehr wird in dieser Metrik berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jeden Dateiserver Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Netzwerkdurchsatzauslastung für den jeweiligen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste Netzwerkdurchsatzauslastung für den angegebenen Dateiserver über eine Minute für den angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste Netzwerkdurchsatzauslastung für den angegebenen Dateiserver über eine Minute für den angegebenen Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: AverageMinimum, und Maximum

Metrik	Description
NetworkSentBytes	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-IO), die von Ihrem Dateisystem gesendet wurden. Der gesamte Datenverkehr wird in dieser Metrik berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jeden Dateiserver Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Sum Statistik ist die Gesamtzahl der Byte, die von dem angegebenen Dateiserver im angegebenen Zeitraum über das Netzwerk gesendet wurden. Die Average Statistik ist die durchschnittliche Anzahl von Byte, die von einem bestimmten Dateiserver im angegebenen Zeitraum über das Netzwerk gesendet wurden. Die Minimum Statistik ist die niedrigste Anzahl von Byte, die von einem bestimmten Dateiserver im angegebenen Zeitraum über das Netzwerk gesendet wurden. Die Maximum Statistik gibt die höchste Anzahl von Byte an, die vom angegebenen Dateiserver im angegebenen Zeitraum über das Netzwerk gesendet wurden. Um den gesendeten Durchsatz (Byte pro Sekunde) für eine Statistik zu berechnen, dividieren Sie die Statistik durch die Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte

Metrik	Description
	Gültige Statistiken: Sum, Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
NetworkReceivedBytes	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-IO), die von Ihrem Dateisystem empfangen wurden. Der gesamte Datenverkehr wird in dieser Metrik berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jeden Dateiserver Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Sum Statistik ist die Gesamtzahl der Byte, die der angegebene Dateiserver im angegebenen Zeitraum über das Netzwerk empfangen hat. Die Average Statistik ist die durchschnittliche Anzahl von Byte, die der angegebene Dateiserver im angegebenen Zeitraum pro Minute über das Netzwerk empfangen hat. Die Minimum Statistik ist die niedrigste Anzahl von Byte, die der angegebene Dateiserver im angegebenen Zeitraum pro Minute über das Netzwerk empfangen hat. Die Maximum Statistik gibt die höchste Anzahl von Byte an, die der angegebene Dateiserver im angegebenen Zeitraum pro Minute über das Netzwerk empfangen hat. Um den empfangenen Durchsatz (Byte pro Sekunde) für eine beliebige Statistik zu berechnen, dividieren Sie die Statistik durch die Sekunden innerhalb des Zeitraums. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum, Average, und Minimum Maximum

Metriken für Dateiserver

Alle diese Metriken haben zwei Dimensionen, `FileSystemId` und `FileServer`.

Metrik	Description
<code>CPUUtilization</code>	Die prozentuale Auslastung der CPU-Ressourcen des Dateisystems. Jede Minute wird für jeden Dateiserver Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Average Statistik ist die durchschnittliche CPU-Auslastung des Dateisystems über einen bestimmten Zeitraum. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste CPU-Auslastung für den angegebenen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste CPU-Auslastung für den angegebenen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum
<code>FileServerDiskThroughputUtilization</code>	Der Festplattendurchsatz zwischen Ihrem Dateiserver und dem Aggregat als Prozentsatz des bereitgestellten Limits, der durch die Durchsatzkapazität bestimmt wird. In dieser Metrik wird der gesamte Datenverkehr berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Diese Metrik entspricht der Summe <code>DiskReadBytes</code> und <code>DiskWriteBytes</code> als Prozentsatz der Festplattendurchsatzkapazität des Dateiservers für ein HA-Paar für Ihr

Metrik	Description
	Dateisystem. Jede Minute wird für jeden Dateiserver Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Festplattendurchsatzauslastung des Dateiservers für den jeweiligen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste Festplattendurchsatzauslastung des Dateiservers für den jeweiligen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste Festplattendurchsatzauslastung des Dateiservers für den jeweiligen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum

Metrik	Description
FileServerDiskIopsUtilization	Die IOPS-Auslastung der verfügbaren Festplatten-IOPS-Kapazität für Ihren Dateiserver als Prozentsatz seines Festplatten-IOPS-Limits. Der Unterschied besteht darin, dass die Auslastung der Festplatten-IOPS außerhalb des Maximums liegt, das Ihr Dateiserver verarbeiten kann, im Gegensatz zu den bereitgestellten Festplatten-IOPS. Bei dieser Metrik wird der gesamte Datenverkehr berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie Tiering SnapMirror und Backups). Jede Minute wird für jeden Dateiserver Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Festplatten-IOPS-Auslastung für den angegebenen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste Festplatten-IOPS-Auslastung für den angegebenen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste Festplatten-IOPS-Auslastung für den angegebenen Dateiserver im angegebenen Zeitraum an. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
<code>FileServerCacheHitRatio</code>	Der Prozentsatz aller Leseanforderungen, die von Daten bedient werden, die sich im RAM oder in den NVMe Caches Ihres Dateisystems für jedes Ihrer HA-Paare befinden (z. B. der aktive Dateiserver in einem HA-Paar). Ein höherer Prozentsatz weist auf ein höheres Verhältnis von zwischengespeicherten Lesevorgängen zur Gesamtzahl der Lesevorgänge hin. Alles I/O wird berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jeden Dateiserver Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Einheiten: Prozent Die Average Statistik ist die durchschnittliche Cache-Trefferquote für eines der HA-Paare Ihres Dateisystems über den angegebenen Zeitraum. Die Minimum Statistik gibt die niedrigste Cache-Trefferquote für eines der HA-Paare Ihres Dateisystems im angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die höchste Cache-Trefferquote für eines der HA-Paare Ihres Dateisystems im angegebenen Zeitraum an. Gültige Statistiken: Average, Minimum, und Maximum

I/O Festplatten-Metriken

Alle diese Metriken haben zwei Dimensionen, `FileSystemId` und `Aggregate`.

- **FileSystemId**— Die AWS Ressourcen-ID Ihres Dateisystems.
- **Aggregate**— Die Leistungsstufe Ihres Dateisystems besteht aus mehreren Speicherpools, die als Aggregate bezeichnet werden. Für jedes HA-Paar gibt es ein Aggregat. Aggregat ist beispielsweise in `aggr1` einem HA-Paar dem Dateiserver `FsxD01234567890abcdef-01` (dem aktiven Dateiserver) und dem Dateiserver `FsxD01234567890abcdef-02` (dem sekundären Dateiserver) zugeordnet.

Metrik	Description
DiskReadBytes	Die Anzahl der Byte (Festplatten-IO) von jeder Festplatte, die aus diesem Aggregat gelesen wird. Der gesamte Datenverkehr wird in dieser Metrik berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (<code>aggr1_old</code>) als auch für das neue kleinere Aggregat (<code>aggr1</code>) gemeldet. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die im angegebenen Zeitraum pro Minute aus dem angegebenen Aggregat gelesen wurden. Die Average Statistik ist die durchschnittliche Anzahl der Byte, die jede Minute aus dem angegebenen Aggregat im angegebenen Zeitraum gelesen wurden. Die Minimum Statistik ist die niedrigste Anzahl von Byte, die jede Minute aus dem angegebenen Aggregat im angegebenen Zeitraum gelesen wurden.

Metrik	Description
	Die Maximum Statistik gibt die höchste Anzahl von Byte an, die jede Minute aus dem angegebenen Aggregat im angegebenen Zeitraum gelesen wurden. Um den Lesefestplattendurchsatz (Byte pro Sekunde) für eine beliebige Statistik zu berechnen, dividieren Sie die Statistik durch die Sekunden innerhalb des Zeitraums. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum, Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
DiskWriteBytes	Die Anzahl der Byte (Festplatten-IO) von beliebigen Festplatten-Schreibvorgängen in dieses Aggregat. Der gesamte Datenverkehr wird in dieser Metrik berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (<code>aggr1_old</code>) als auch für das neue kleinere Aggregat (<code>aggr1</code>) gemeldet. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die im angegebenen Zeitraum in das angegebene Aggregat geschrieben wurden. Die Average Statistik ist die durchschnittliche Anzahl von Byte, die im angegebenen Zeitraum pro Minute in das angegebene Aggregat geschrieben wurden. Die Minimum Statistik ist die niedrigste Anzahl von Byte, die im angegebenen Zeitraum pro Minute in das angegebene Aggregat geschrieben wurden. Die Maximum Statistik gibt die höchste Anzahl von Byte an, die im angegebenen Zeitraum pro Minute in das angegebene Aggregat geschrieben wurden. Um den Schreibdurchsatz (Byte pro Sekunde) für eine beliebige Statistik zu berechnen,

Metrik	Description
	dividieren Sie die Statistik durch die Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum, Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
DiskIopsUtilization	Die Festplatten-IOPS-Auslastung eines Aggregats als Prozentsatz des Festplatten-IOPS-Limits des Aggregats (d. h. die Gesamt-IOPS des Dateisystems geteilt durch die Anzahl der HA-Paare für Ihr Dateisystem). Dies unterscheidet sich <code>FileServerDiskIopsUtilization</code> darin, dass es sich um die Nutzung der bereitgestellten Festplatten-IOPS im Vergleich zu Ihrem bereitgestellten IOPS-Limit handelt, im Gegensatz zu den maximalen Festplatten-IOPS, die vom Dateiserver unterstützt werden (d. h. von Ihrer konfigurierten Durchsatzkapazität pro HA-Paar bestimmt). In dieser Metrik wird der gesamte Datenverkehr berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (<code>aggr1_old</code>) als auch für das neue kleinere Aggregat (<code>aggr1</code>) gemeldet. Die <code>Average</code> Statistik gibt die durchschnittliche Festplatten-IOPS-Auslastung für das angegebene Aggregat über den angegebenen Zeitraum an. Die <code>Minimum</code> Statistik gibt die niedrigste Festplatten-IOPS-Auslastung für das angegebene Aggregat im angegebenen Zeitraum an.

Metrik	Description
	Bei der Maximum Statistik handelt es sich um die höchste Festplatten-IOPS-Auslastung für das angegebene Aggregat im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
DiskReadOperations	Die Anzahl der Lesevorgänge (Festplatten-IO) für dieses Aggregat. Der gesamte Datenverkehr wird in dieser Metrik berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (<code>aggr1_old</code>) als auch für das neue kleinere Aggregat (<code>aggr1</code>) gemeldet. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Lesevorgänge an, die von dem angegebenen Aggregat im angegebenen Zeitraum ausgeführt wurden. Die Average Statistik ist die durchschnittliche Anzahl der Lesevorgänge, die das angegebene Aggregat pro Minute im angegebenen Zeitraum ausführt. Die Minimum Statistik ist die niedrigste Anzahl von Lesevorgängen, die das angegebene Aggregat pro Minute im angegebenen Zeitraum ausführt. Die Maximum Statistik gibt die höchste Anzahl von Lesevorgängen an, die das angegebene Aggregat pro Minute im angegebenen Zeitraum ausführt. Verwenden Sie die Average Statistik und dividieren Sie das Ergebnis durch 60

Metrik	Description
	(Sekunden), um die durchschnittlichen Festplatten-IOPS über den Zeitraum zu berechnen. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum, Average, und Minimum Maximum

Metrik	Description
DiskWriteOperations	Die Anzahl der Schreibvorgänge (Festplatten-IO) für dieses Aggregat. Der gesamte Datenverkehr wird in dieser Metrik berücksichtigt, einschließlich Hintergrundaufgaben (wie SnapMirror Tiering und Backups). Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (<code>aggr1_old</code>) als auch für das neue kleinere Aggregat (<code>aggr1</code>) gemeldet. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Schreiboperationen an, die von dem angegebenen Aggregat im angegebenen Zeitraum ausgeführt wurden. Die Average Statistik ist die durchschnittliche Anzahl von Schreibvorgängen, die pro Minute von dem angegebenen Aggregat über den angegebenen Zeitraum ausgeführt wurden. Verwenden Sie die Average Statistik und dividieren Sie das Ergebnis durch 60 (Sekunden), um die durchschnittlichen Festplatten-IOPS über den Zeitraum zu berechnen. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: und Sum Average

Detaillierte Dateisystem-Metriken

Detaillierte Dateisystem-Metriken sind detaillierte Kennzahlen zur Speichernutzung für jede Ihrer Speicherstufen. Detaillierte Dateisystemmetriken haben entweder die `DataType` Dimensionen `FileSystemIdStorageTier`, und oder die Dimensionen `FileSystemId`, `StorageTierDataType`, und `Aggregate`.

- Wenn die `Aggregate` Dimension nicht angegeben wird, beziehen sich die Metriken auf Ihr gesamtes Dateisystem. Die `StorageCapacity` Metriken `StorageUsed` und haben einen einzigen Datenpunkt pro Minute, der dem gesamten verbrauchten Speicherplatz des Dateisystems (pro Speicherebene) und der gesamten Speicherkapazität (für die SSD-Stufe) entspricht. In der Zwischenzeit gibt die `StorageCapacityUtilization` Metrik für jedes Aggregat eine Metrik pro Minute aus.
- Wenn die `Aggregate` Dimension angegeben wird, beziehen sich die Metriken auf jedes Aggregat.

Die Dimensionen haben folgende Bedeutung:

- `FileSystemId`— Die AWS Ressourcen-ID Ihres Dateisystems.
- `Aggregate`— Die Leistungsstufe Ihres Dateisystems besteht aus mehreren Speicherpools, die als `Aggregate` bezeichnet werden. Für jedes HA-Paar gibt es ein Aggregat. Aggregat ist beispielsweise in `aggr1` einem HA-Paar dem Dateiserver `FsxD01234567890abcdef-01` (dem aktiven Dateiserver) und dem Dateiserver `FsxD01234567890abcdef-02` (dem sekundären Dateiserver) zugeordnet.
- `StorageTier`— Gibt die Speicherebene an, die die Metrik misst, mit möglichen Werten von `SSD` und `StandardCapacityPool`.
- `DataType`— Gibt den Datentyp an, den die Metrik misst, mit dem möglichen Wert `All`.

Für jede eindeutige Kombination aus einer bestimmten Metrik und dimensionalen Schlüssel-Wert-Paaren gibt es eine Zeile mit einer Beschreibung, was diese Kombination misst.

Metrik	Description
<code>StorageCapacityUtilization</code>	Die Auslastung der Speicherkapazität für ein bestimmtes Dateisystemaggregat. Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben.

Metrik	Description
	Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Auslastung der Speicherkapazität für ein bestimmtes Aggregat über den angegebenen Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die Mindestauslastung der Speicherkapazität für ein bestimmtes Aggregat im angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die maximale Auslastung der Speicherkapazität für ein bestimmtes Aggregat im angegebenen Zeitraum an. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (<code>aggr1_old</code>) als auch für das neue kleinere Aggregat (<code>aggr1</code>) gemeldet. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: <code>Average</code>, <code>Minimum</code>, und <code>Maximum</code>

Metrik	Description
StorageCapacity	Die Speicherkapazität für ein bestimmtes Dateisystemaggregat. Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Speicherkapazität für ein bestimmtes Aggregat über den angegebenen Zeitraum an. Die Minimum Statistik gibt die Mindestmenge an Speicherkapazität für ein bestimmtes Aggregat über den angegebenen Zeitraum an. Die Maximum Statistik gibt die maximale Speicherkapazität für ein bestimmtes Aggregat über den angegebenen Zeitraum an. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (<code>aggr1_old</code>) als auch für das neue kleinere Aggregat (<code>aggr1</code>) gemeldet. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: AverageMinimum, und Maximum

Metrik	Description
StorageUsed	Die verwendete physische Speicherkapazität in Byte, spezifisch für die Speicherebene. Dieser Wert beinhaltet Einsparungen durch Funktionen zur Speichereffizienz wie Datenkomprimierung und Deduplizierung. Gültige Dimension swerte für StorageTier sind SSD und und entsprechen der SpeicherebeneStandardC capacityPool , die diese Metrik misst. Jede Minute wird für jedes Aggregat Ihres Dateisystems eine Metrik ausgegeben. Die Average Statistik gibt die durchschnittliche Menge an physischer Speicherkapazität an, die auf der angegebenen Speicherebene von dem angegebenen Aggregat im angegebenen Zeitraum verbraucht wurde. Die Minimum Statistik gibt die Mindestmenge an physischer Speicherkapazität an, die auf der jeweiligen Speicherebene von dem jeweiligen Aggregat im angegebenen Zeitraum verbraucht wurde. Die Maximum Statistik gibt die maximale Menge an physischer Speicherkapazität an, die auf der angegebenen Speicherebene von dem angegebenen Aggregat im angegebenen Zeitraum verbraucht wurde. Bei Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität wird diese Metrik sowohl für das ursprüngliche Aggregat (aggr1_old) als auch für das neue kleinere Aggregat (aggr1) gemeldet. Einheiten: Byte

Metrik	Description
	Gültige Statistiken: AverageMinimum, und Maximum

Volume-Metriken

Ihr Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem kann über ein oder mehrere Volumes verfügen, auf denen Ihre Daten gespeichert werden. Jedes dieser Volumes hat eine Reihe von CloudWatch Kennzahlen, die entweder als Volumenmetriken oder als detaillierte Volumenmetriken klassifiziert werden.

- Volumenmetriken sind Leistungs- und Speichermetriken pro Volume, die zwei Dimensionen annehmen, `FileSystemId` und `VolumeId`. `FileSystemId` ist dem Dateisystem zugeordnet, zu dem das Volume gehört.
- Detaillierte per-storage-tier Volumenmetriken sind Metriken, die den Speicherverbrauch pro Stufe mit der `StorageTier` Dimension (mit möglichen Werten von `SSD` und `StandardCapacityPool`) und pro Datentyp mit der `DataType` Dimension (mit möglichen Werten von `UserSnapshot`, und `Other`) messen. Diese Metriken haben die `DataType` Dimensionen `FileSystemId`, `VolumeIdStorageTier`, und.

Themen

- [I/O Netzwerk-Metriken](#)
- [Kennzahlen zur Speicherkapazität](#)
- [Detaillierte Volumenmetriken](#)

I/O Netzwerk-Metriken

Alle diese Metriken haben zwei Dimensionen, `FileSystemId` und `VolumeId`.

Metrik	Description
<code>DataReadBytes</code>	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-I/O), die von Clients aus dem Volume gelesen wurden.

Metrik	Description
	Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die Lesevorgängen während des angegebenen Zeitraums zugeordnet wurden. Um den durchschnittlichen Durchsatz (Byte pro Sekunde) für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum
DataWriteBytes	Die Anzahl der Byte (Netzwerk-I/O), die von Clients auf das Volume geschrieben wurden. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die während des angegebenen Zeitraums mit Schreibvorgängen verknüpft wurden. Um den durchschnittlichen Durchsatz (Byte pro Sekunde) für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
DataReadOperations	Die Anzahl der Lesevorgänge (Netzwerk-I/O) auf dem Volume nach Clients. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Lesevorgänge während des angegebenen Zeitraums an. Um die durchschnittlichen Lesevorgänge pro Sekunde für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum
DataWriteOperations	Die Anzahl der Schreibvorgänge (Netzwerk-I/O) auf dem Volume nach Clients. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Schreibvorgänge während des angegebenen Zeitraums an. Um die durchschnittlichen Schreibvorgänge pro Sekunde für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
MetadataOperations	Die Anzahl der I/O Operationen (Netzwerk-I/O) von den Metadatenaktivitäten der Clients bis zum Volumen. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Metadatenoperationen während des angegebenen Zeitraums an. Um die durchschnittlichen Metadatenoperationen pro Sekunde für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Anzahl der Sekunden im angegebenen Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum
DataReadOperationTime	Die Summe der Gesamtzeit, die innerhalb des Volumes für Lesevorgänge (Netzwerk-I/O) von Clients aufgewendet wurde, die auf Daten im Volume zugreifen. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Sekunden an, die für Lesevorgänge während des angegebenen Zeitraums aufgewendet wurden. Um die durchschnittliche Leselatenz für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sum der DataReadOperations Metrik für denselben Zeitraum. Einheiten: Sekunden Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
DataWriteOperationTime	Die Summe der Gesamtzeit, die innerhalb des Volumes für die Ausführung von Schreibvorgängen (Netzwerk-I/O) von Clients aufgewendet wurde, die auf Daten im Volume zugreifen. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Sekunden an, die während des angegebenen Zeitraums für Schreibvorgänge aufgewendet wurden. Um die durchschnittliche Schreiblatenz für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch Sum die DataWrite Operations Metrik für denselben Zeitraum. Einheiten: Sekunden Gültige Statistiken: Sum
MetadataOperationTime	Die Summe der Gesamtzeit, die innerhalb des Volumes für die Ausführung von Metadatenoperationen (Netzwerk-I/O) von Clients aufgewendet wurde, die auf Daten im Volume zugreifen. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Sekunden an, die für Lesevorgänge im angegebenen Zeitraum aufgewendet wurden. Um die durchschnittliche Latenz für einen Zeitraum zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch Sum den Wert für denselben MetadataOperations Zeitraum. Einheiten: Sekunden Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolReadBytes	Die Anzahl der Byte, die aus der Kapazitätspoolebene des Volumes gelesen wurden (Netzwerk-I/O). Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach einem Schreibvorgang einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die über einen bestimmten Zeitraum aus der Kapazitätspoolebene des Volumes gelesen wurden. Um die Byte pro Sekunde für den Kapazitätspool zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolReadOperations	Die Anzahl der Lesevorgänge (Netzwerk-I/O) auf der Ebene des Kapazitätspools des Volumes. Dies entspricht einer Leseanforderung für den Kapazitätspool. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach der Ausführung eines Schreibvorgangs einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Lesevorgänge aus der Kapazitätspoolebene des Volumes über einen bestimmten Zeitraum an. Um die Kapazitätspoolanforderungen pro Sekunde zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolWriteBytes	Die Anzahl der Byte, die in die Kapazitätspoolebene des Volumes geschrieben wurden (Netzwerk-I/O). Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach einem Schreibvorgang einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Byte an, die über einen bestimmten Zeitraum in die Kapazitätspoolebene des Volumes geschrieben wurden. Um die Byte pro Sekunde für den Kapazitätspool zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Sum

Metrik	Description
CapacityPoolWriteOperations	Die Anzahl der Schreibvorgänge (Netzwerk-I/O) auf das Volume von der Ebene des Kapazitätspools aus. Dies entspricht einer Schreibanforderung. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, führt ONTAP unmittelbar nach der Ausführung eines Schreibvorgangs einen Lesevorgang für den Kapazitätspool durch. Die Sum Statistik gibt die Gesamtzahl der Schreibvorgänge an der Kapazitätspolebene des Volumes über einen bestimmten Zeitraum an. Um die Kapazitätspoolanforderungen pro Sekunde zu berechnen, dividieren Sie die Sum Statistik durch die Sekunden in einem bestimmten Zeitraum. Einheiten: Anzahl Gültige Statistiken: Sum

Kennzahlen zur Speicherkapazität

Alle diese Metriken haben zwei Dimensionen, `FileSystemId` und `VolumeId`.

Metrik	Description
StorageCapacity	Die Größe des Volumes in Byte. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: Maximum
StorageUsed	Die verwendete logische Speicherkapazität des Volumes.

Metrik	Description
StorageCapacityUtilization	Einheiten: Byte
	Gültige Statistiken: Average
	Die Nutzung der Speicherkapazität des Volumes.
FilesUsed	Einheiten: Prozent
	Gültige Statistiken: Average
	Die verwendeten Dateien (Anzahl der Dateien oder Inodes) auf dem Volume.
FilesCapacity	Einheiten: Anzahl
	Gültige Statistiken: Average
	Die Gesamtzahl der Inodes, die auf dem Volume erstellt werden können.
	Einheiten: Anzahl
	Gültige Statistiken: Maximum

Detaillierte Volumenmetriken

Detaillierte Volumenmetriken haben mehr Dimensionen als Volumenmetriken und ermöglichen so detailliertere Messungen Ihrer Daten. Alle detaillierten Volumenmetriken haben die Dimensionen `FileSystemId`, `VolumeIdStorageTier`, und `DataType`.

- Die `StorageTier` Dimension gibt die Speicherebene an, die die Metrik misst, mit möglichen Werten von `AllSSD`, und `StandardCapacityPool`.
- Die `DataType` Dimension gibt den Datentyp an, den die Metrik misst, mit möglichen Werten von `AllUser`, `Snapshot`, und `Other`.

In der folgenden Tabelle wird definiert, was die `StorageUsed` Metrik für die aufgelisteten Dimensionen misst.

Metrik	Description
<code>StorageUsed</code>	Die Menge des verwendeten logischen Speicherplatzes in Byte. Diese Metrik misst je nach den für diese Metrik verwendeten Dimensionen verschiedene Arten des Speicherverbrauchs. Bei der Einstellung <code>StorageTier</code> auf <code>SSD</code> oder <code>StandardCapacityPool</code> und bei der Einstellung <code>DataType</code> auf <code>All</code> misst diese Metrik den logischen Speicherverbrauch für dieses Volume für Ihre SSD- bzw. Kapazitätspool-Tier. Wenn Sie die <code>DataType</code> Dimension auf <code>User SnapshotOther</code>, oder und <code>StorageTier</code> auf <code> einstellenAll</code>, misst diese Metrik den logischen Speicherverbrauch für jeden jeweiligen Datentyp. Der Snapshot Datenverbrauch beinhaltet die Snapshot-Reserve, die standardmäßig 5% der Größe des Volumes beträgt. Einheiten: Byte Gültige Statistiken: <code>Average</code>, <code>Minimum</code>, und <code>Maximum</code>
<code>StorageCapacityUtilization</code>	Der Prozentsatz des belegten physischen Festplattenspeichers des Volumes. Einheiten: Prozent Gültige Statistiken: <code>Maximum</code>

Überwachung von FSx ONTAP EMS-Ereignissen

Mit dem nativen Events Management System (EMS) von NetApp ONTAP können Sie ONTAP-Dateisystemereignisse überwachen FSx . Sie können diese Ereignisse mit der NetApp ONTAP CLI anzeigen.

Themen

- [Überblick über EMS-Ereignisse](#)
- [EMS-Ereignisse anzeigen](#)
- [EMS-Ereignisweiterleitung an einen Syslog-Server](#)

Überblick über EMS-Ereignisse

EMS-Ereignisse sind automatisch generierte Benachrichtigungen, die Sie benachrichtigen, wenn ein vordefinierter Zustand in Ihrem FSx for ONTAP-Dateisystem auftritt. Diese Benachrichtigungen halten Sie auf dem Laufenden, sodass Sie Probleme verhindern oder beheben können, die zu größeren Problemen führen können, wie z. B. Probleme mit der Authentifizierung von virtuellen Speichermaschinen (SVM) oder vollen Volumes.

Standardmäßig werden Ereignisse im Protokoll des Event Management Systems protokolliert. Mit EMS können Sie Ereignisse überwachen, z. B. Änderungen von Benutzerkennwörtern, eine Komponente, die FlexGroup fast voll ausgelastet ist, eine LUN (Logical Unit Number) wurde manuell online oder offline geschaltet, oder die automatische Größenänderung eines Volumes.

Weitere Informationen zu ONTAP EMS-Ereignissen finden Sie unter ONTAP EMS [Reference im ONTAP](#) Documentation Center. NetApp Verwenden Sie den linken Navigationsbereich des Dokuments, um die Ereigniskategorien anzuzeigen.

Note

Nur einige ONTAP EMS-Nachrichten sind FSx für ONTAP-Dateisysteme verfügbar. Verwenden Sie den Befehl ONTAP CLI [event catalog show, um eine Liste der verfügbaren NetApp ONTAP EMS-Nachrichten anzuzeigen.](#)

Die EMS-Ereignisbeschreibungen enthalten Namen, Schweregrad, mögliche Ursachen, Protokollmeldungen und Abhilfemaßnahmen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können, wie Sie

reagieren sollen. Ein [WafI.Vol.AutoSize.Fail-Ereignis tritt beispielsweise auf, wenn die automatische Dimensionierung eines Volumes fehlschlägt](#). Gemäß der Beschreibung des Ereignisses besteht die Abhilfemaßnahme darin, die maximale Größe des Volumes zu erhöhen und gleichzeitig die automatische Größe festzulegen.

EMS-Ereignisse anzeigen

Verwenden Sie den Befehl NetApp ONTAP CLI [event log show](#), um den Inhalt des Ereignisprotokolls anzuzeigen. Dieser Befehl ist verfügbar, wenn Sie die fsxadmin Rolle in Ihrem Dateisystem haben. Die Befehlssyntax lautet wie folgt:

```
event log show [event_options]
```

Die neuesten Ereignisse werden zuerst aufgeführt. Standardmäßig zeigt dieser Befehl Ereignisse mit ERROR Schweregrad EMERGENCYALERT, und mit den folgenden Informationen an:

- Zeit — Die Uhrzeit des Ereignisses.
- Knoten — Der Knoten, auf dem das Ereignis eingetreten ist.
- Schweregrad — Der Schweregrad des Ereignisses. Verwenden Sie die INFORMATIONAL Option NOTICE, um Ereignisse DEBUG mit Schweregrad anzuzeigen. `-severity`
- Ereignis — Der Name und die Nachricht des Ereignisses.

Verwenden Sie eine oder mehrere der in der folgenden Tabelle aufgeführten Ereignisoptionen, um detaillierte Informationen zu Ereignissen anzuzeigen.

Option „Ereignis“	Beschreibung
<code>-detail</code>	Zeigt zusätzliche Ereignisinformationen an.
<code>-detailtime</code>	Zeigt detaillierte Ereignisinformationen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge an.
<code>-instance</code>	Zeigt detaillierte Informationen zu allen Feldern an.

Option „Ereignis“	Beschreibung
<code>-node <i>nodename</i> local</code>	Zeigt eine Liste von Ereignissen für den von Ihnen angegebenen Knoten an. Verwenden Sie diese Option mit <code>-seqnum</code> , um detaillierte Informationen anzuzeigen.
<code>-seqnum <i>sequence_number</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dieser Zahl in der Sequenz entsprechen. Verwenden Sie <code>with-node</code> , um detaillierte Informationen anzuzeigen.

Option „Ereignis“	Beschreibung
<code>-time</code> <i>MM/DD/YYYY HH:MM:SS</i>	Wählt die Ereignisse aus, die zu diesem bestimmten Zeitpunkt passiert sind. Verwenden Sie das Format: MM/DD/YYYY HH:MM:SS [+HH:MM]. Sie können einen Zeitraum angeben, indem Sie den Operator zwischen zwei Zeitangaben verwenden. . . <pre>event log show - time "04/17/2023 05:55:00".. "04/17/ 2023 06:10:00"</pre> Vergleichszeitwerte beziehen sich auf die aktuelle Uhrzeit, zu der Sie den Befehl ausführen. Das folgende Beispiel zeigt, wie nur Ereignisse angezeigt werden, die innerhalb der letzten Minute aufgetreten sind: <pre>event log show -time >1m</pre> Die Felder für Monat und Datum dieser Option sind nicht mit Nullen aufgefüllt. Diese Felder können einstellig sein; zum Beispiel. 4/1/2023 06:45:00

Option „Ereignis“	Beschreibung
<code>-severity <i>sev_level</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>sev_level</i> Wert entsprechen. Dabei muss es sich um einen der folgenden Werte handeln: • EMERGENCY — Störung • ALERT— Zentrale Fehlerquelle • ERROR— Degradierung • NOTICE— Informationen • INFORMATIONAL — Informationen • DEBUG— Debug-Informationen Um alle Ereignisse anzuzeigen, geben Sie den Schweregrad wie folgt an: <pre>event log show -severity <=DEBUG</pre>

Option „Ereignis“	Beschreibung
<code>-ems-severity</code> <i>ems_sev_level</i>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>ems_sev_level</i> Wert entsprechen. Dabei muss es sich um einen der folgenden Werte handeln: • <code>NODE_FAULT</code> — Es wurde eine Beschädigung der Daten festgestellt oder der Knoten kann keinen Client-Service bereitstellen. • <code>SVC_FAULT</code> — Ein vorübergehender Dienstausfall — in der Regel ein vorübergehender Softwarefehler — wird festgestellt. • <code>NODE_ERROR</code> — Ein Hardwarefehler, der nicht sofort schwerwiegend ist, wird erkannt. • <code>SVC_ERROR</code> — Ein Softwarefehler, der nicht sofort schwerwiegend ist, wurde erkannt. • <code>WARNING</code> — Eine Nachricht mit hoher Priorität, die nicht auf einen Fehler hinweist. • <code>NOTICE</code> — Eine Nachricht mit normaler Priorität, die nicht auf einen Fehler hinweist.

Option „Ereignis“	Beschreibung
	• INFO— Eine Nachricht mit niedriger Priorität, die nicht auf einen Fehler hinweist. • DEBUG— Eine Debugging-Nachricht. • VAR— Eine Nachricht mit variablem Schweregrad, die zur Laufzeit ausgewählt wurde. Um alle Ereignisse anzuzeigen, geben Sie den Schweregrad wie folgt an: <pre>event log show -ems-severity <=DEBUG</pre>
<code>-source <i>text</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>text</i> Wert entsprechen. Die Quelle ist normalerweise ein Softwaremodul.
<code>-message-name <i>message_name</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>message_name</i> Wert entsprechen. Nachrichtennamen sind beschreibend, sodass beim Filtern der Ausgabe nach Nachrichtennamen Nachrichten eines bestimmten Typs angezeigt werden.

Option „Ereignis“	Beschreibung
<code>-event <i>text</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>text</i> Wert entsprechen. Das event Feld enthält den vollständigen Text des Ereignisses, einschließlich aller Parameter.
<code>-kernel-generation-num <i>integer</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>integer</i> Wert entsprechen. Nur Ereignisse, die vom Kernel stammen, haben Kernel-Generationsnummern.
<code>-kernel-sequence-num <i>integer</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>integer</i> Wert entsprechen. Nur Ereignisse, die vom Kernel stammen, haben Kernel-Sequenznummern.
<code>-action <i>text</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>text</i> Wert entsprechen. Das action Feld beschreibt, welche Korrekturmaßnahmen Sie gegebenenfalls ergreifen müssen, um das Problem zu beheben.
<code>-description <i>text</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>text</i> Wert entsprechen. Das description Feld beschreibt, warum das Ereignis eingetreten ist und was es bedeutet.

Option „Ereignis“	Beschreibung
<code>-filter-name <i>filter_name</i></code>	Wählt die Ereignisse aus, die dem <i>filter_name</i> Wert entsprechen. Es werden nur Ereignisse angezeigt, die in vorhandenen Filtern enthalten sind, die diesem Wert entsprechen.
<code>-fields <i>fieldname</i> ,...</code>	Zeigt an, dass die Befehlsausgabe auch das oder die angegebenen Felder enthält. Sie können verwenden <code>-fields ?</code> , um die Felder auszuwählen, die Sie angeben möchten.

Um EMS-Ereignisse anzuzeigen

1. Um eine SSH-Verbindung zur NetApp ONTAP-CLI Ihres Dateisystems herzustellen, folgen Sie den im [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#) Abschnitt des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Benutzerhandbuchs dokumentierten Schritten.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Verwenden Sie den `event log show` Befehl, um den Inhalt des Ereignisprotokolls anzuzeigen.

```
::> event log show
Time                Node          Severity      Event
-----
6/30/2023 13:54:19 node1         NOTICE      vifmgr.portup: A link up event was
received on node node1, port e0a.
6/30/2023 13:54:19 node1         NOTICE      vifmgr.portup: A link up event was
received on node node1, port e0d.
```

Informationen zu den vom `event log show` Befehl zurückgegebenen EMS-Ereignissen finden Sie in der [ONTAP EMS-Referenz im NetApp ONTAP Documentation Center](#).

EMS-Ereignisweiterleitung an einen Syslog-Server

Sie können EMS-Ereignisse so konfigurieren, dass Benachrichtigungen an einen Syslog-Server weitergeleitet werden. Die EMS-Ereignisweiterleitung wird für die Echtzeitüberwachung Ihres Dateisystems verwendet, um die Hauptursachen für eine Vielzahl von Problemen zu ermitteln und zu isolieren. Wenn Ihre Umgebung noch keinen Syslog-Server für Ereignisbenachrichtigungen enthält, müssen Sie zunächst einen erstellen. DNS muss im Dateisystem konfiguriert sein, um den Syslog-Servernamen aufzulösen.

Note

Ihr Syslog-Ziel muss sich im primären Subnetz befinden, das von Ihrem Dateisystem verwendet wird.

Um EMS-Ereignisse so zu konfigurieren, dass Benachrichtigungen an einen Syslog-Server weitergeleitet werden

1. Um eine SSH-Verbindung zur NetApp ONTAP-CLI Ihres Dateisystems herzustellen, folgen Sie den im [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#) Abschnitt des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Benutzerhandbuchs dokumentierten Schritten.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Verwenden Sie den Befehl [event notification destination create](#), um ein Ziel für die Ereignisbenachrichtigung vom Typ Event Notification zu erstellen. Geben `syslog` Sie dabei die folgenden Attribute an:
 - *dest_name*— Der Name des Benachrichtigungsziels, das erstellt werden soll (z. B. `syslog-ems`). Der Name eines Ziels für eine Ereignisbenachrichtigung muss 2 bis 64 Zeichen lang sein. Gültige Zeichen sind die folgenden ASCII-Zeichen: A-Z, a-z, 0-9, „_“ und „-“. Der Name muss beginnen und enden mit: A-Z, a-z oder 0-9.
 - *syslog_name*— Der Hostname oder die IP-Adresse des Syslog-Servers, an die Syslog-Nachrichten gesendet werden.
 - *transport_protocol*— Das zum Senden der Ereignisse verwendete Protokoll:

- `udp-unencrypted`— User Datagram Protocol ohne Sicherheit. Dies ist das Standardprotokoll.
- `tcp-unencrypted`— Transmission Control Protocol ohne Sicherheit.
- `tcp-encrypted`— Übertragungskontrollprotokoll mit Transport Layer Security (TLS). Wenn diese Option angegeben ist, FSx überprüft ONTAP die Identität des Zielhosts, indem es sein Zertifikat validiert.
- `port_number`— Der Syslog-Serverport, an den Syslog-Nachrichten gesendet werden. Der `syslog-port` Standardwertparameter hängt von der Einstellung für den Parameter `syslog-transport` ab. Wenn auf `syslog-transport` `tcp-encrypted` ist, ist der `syslog-port` Standardwert 6514. Wenn auf `syslog-transport` `tcp-unencrypted`, hat `syslog-port` den Standardwert 601. Andernfalls ist der Standardport auf 514 gesetzt.

```
::> event notification destination create -name dest_name -syslog syslog_name -
syslog-transport transport_protocol -syslog-port port_number
```

3. Verwenden Sie den Befehl [event notification create](#), um eine neue Benachrichtigung über eine Reihe von Ereignissen, die durch einen Ereignisfilter definiert wurden, an das im vorherigen Schritt erstellte Benachrichtigungsziel zu senden. Geben Sie dabei die folgenden Attribute an:
 - `node_name`— Der Name des Ereignisfilters. Ereignisse, die im Ereignisfilter enthalten sind, werden an die im `-destinations` Parameter angegebenen Ziele weitergeleitet.
 - `dest_name`— Der Name des vorhandenen Benachrichtigungsziels, an das die Ereignisbenachrichtigungen gesendet werden.

```
::> event notification create -filter-name filter_name -destinations dest_name
```

4. Wenn Sie TCP als Option ausgewählt haben `transport_protocol`, können Sie den `event notification destination check` Befehl verwenden, um eine Testnachricht zu generieren und zu überprüfen, ob Ihr Setup funktioniert. Geben Sie mit dem Befehl die folgenden Attribute an:
 - `node_name`— Der Name des Knotens (zum Beispiel `FsId07353f551e6b557b4-01`).
 - `dest_name`— Der Name des vorhandenen Benachrichtigungsziels, an das die Ereignisbenachrichtigungen gesendet werden.

```
::> set diag  
::*> event notification destination check -node node_name -destination-  
name dest_name
```

Überwachung mit Data Infrastructure Insights

NetApp Data Infrastructure Insights (ehemals Cloud Insights) ist ein NetApp Service, mit dem Sie Ihre Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme zusammen mit Ihren anderen NetApp Speicherlösungen überwachen können. Mit Data Infrastructure Insights können Sie Konfiguration, Kapazität und Leistungskennzahlen im Laufe der Zeit überwachen, um die Trends Ihrer Workloads zu verstehen und future Leistungs- und Speicherkapazitätsanforderungen zu planen. Sie können auch Warnmeldungen auf der Grundlage metrischer Bedingungen erstellen, die sich in Ihre bestehenden Workflows und Produktivitätstools integrieren lassen.

Note

Data Infrastructure Insights wird für Dateisysteme der zweiten Generation mit mehr als einem HA-Paar nicht unterstützt.

Data Infrastructure Insights bietet:

- Eine Vielzahl von Metriken und Protokollen — Erfassen Sie Konfigurations-, Kapazitäts- und Leistungskennzahlen. Verstehen Sie mit vordefinierten Dashboards, Warnmeldungen und Berichten, wie sich Ihre Arbeitslast entwickelt.
- Benutzeranalysen und Schutz vor Ransomware — Mit Cloud Secure und ONTAP Snapshots können Sie Benutzerfehler und Ransomware prüfen, erkennen, stoppen und reparieren.
- SnapMirror Berichterstattung — Machen Sie sich mit Ihren SnapMirror Beziehungen vertraut und richten Sie Warnmeldungen zu Replikationsproblemen ein.
- Kapazitätsplanung — Machen Sie sich mit den Ressourcenanforderungen lokaler Workloads vertraut, damit Sie Ihren Workload auf eine FSx effizientere ONTAP-Konfiguration migrieren können. Sie können diese Erkenntnisse auch nutzen, um zu planen, wann mehr Leistung oder Kapazität FSx für Ihre ONTAP-Bereitstellung benötigt wird.

Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zu Data Infrastructure Insights](#) in der NetApp ONTAP-Produktdokumentation.

Überwachung FSx für ONTAP-Dateisysteme mit Harvest und Grafana

NetApp Harvest ist ein Open-Source-Tool zum Sammeln von Leistungs- und Kapazitätskennzahlen aus ONTAP-Systemen und ist mit FSx ONTAP kompatibel. Sie können Harvest mit Grafana für eine Open-Source-Monitoring-Lösung verwenden.

Erste Schritte mit Harvest und Grafana

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Harvest und Grafana einrichten und konfigurieren können, um die Leistung und FSx Speicherkapazitätsauslastung Ihres ONTAP-Dateisystems zu messen.

Sie können Ihr Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem mit Harvest und Grafana überwachen. NetApp Harvestüberwacht ONTAP Rechenzentren durch Erfassung von Leistungs-, Kapazitäts- und Hardwaremetriken FSx für ONTAP-Dateisysteme. Grafana bietet ein Dashboard, in dem die gesammelten Harvest Metriken angezeigt werden können.

Unterstützte Harvest-Dashboards

Amazon FSx for NetApp ONTAP stellt andere Kennzahlen zur Verfügung als On-Premises-Lösungen. NetApp ONTAP Daher werden derzeit nur die folgenden out-of-the-box Harvest Dashboards, die mit gekennzeichnet `fsx` sind, für die Verwendung mit ONTAP unterstützt. FSx In einigen Bereichen in diesen Dashboards fehlen möglicherweise Informationen, die nicht unterstützt werden.

- Harvest: Metadaten
- ONTAP: Aggregieren
- ONTAP: cDot
- ONTAP: Cluster
- ONTAP: Einhaltung der Vorschriften
- ONTAP: Rechenzentrum
- ONTAP: Datenschutz

- ONTAP: LUN
- ONTAP: Netzwerk
- ONTAP: Knoten
- ONTAP: Qtree
- ONTAP: Sicherheit
- ONTAP: SnapMirror
- ONTAP: Ziele SnapMirror
- ONTAP: Quellen SnapMirror
- ONTAP: SVM
- ONTAP: Lautstärke
- ONTAP: Band von SVM
- ONTAP: Tiefer Einblick in das Volumen

Die folgenden Harvest Dashboards werden von FSx for ONTAP unterstützt, sind aber nicht standardmäßig aktiviert. Harvest

- ONTAP: FlexCache
- IM TAP: FlexGroup
- ONTAP: NFS-Kunden
- ONTAP: Storepool-Monitore NFSv4
- ONTAP: NFS-Fehlerbehebung
- ONTAP: Namespaces NVMe
- ONTAP: SMB
- ONTAP: Arbeitslast

Dashboards werden nicht unterstützt Harvest

Die folgenden Harvest Dashboards werden von for ONTAP nicht unterstützt FSx .

- ONTAP: Festplatte
- ONTAP: Betrieb externer Dienste
- ONTAP: Dateisystemanalyse (FSA)

- ONTAP: Spielraum
- ONTAP: Health
- ONTAP: MAV-Anfrage
- ONTAP: MetroCluster
- ONTAP: Leistung
- ONTAP: Regal
- ONTAP: S3-Objektspeicher

CloudFormation Vorlage

Zu Beginn können Sie eine CloudFormation Vorlage bereitstellen, die automatisch eine EC2 Amazon-Instance startet, auf der Harvest und Grafana ausgeführt werden. Als Eingabe für die CloudFormation Vorlage geben Sie den `fsxadmin` Benutzer und den FSx Amazon-Management-Endpunkt für das Dateisystem an, das im Rahmen dieser Bereitstellung hinzugefügt wird. Nach Abschluss der Bereitstellung können Sie sich im Grafana-Dashboard anmelden, um Ihr Dateisystem zu überwachen.

Diese Lösung automatisiert CloudFormation die Bereitstellung der Harvest- und Grafana-Lösung. Die Vorlage erstellt eine Amazon EC2 Linux-Instance und installiert die Harvest- und Grafana-Software. Um diese Lösung zu verwenden, laden Sie die [fsx-ontap-harvest-grafanaVorlage .template](#) CloudFormation herunter.

Note

Die Implementierung dieser Lösung erfordert die Abrechnung der zugehörigen AWS Dienste. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten mit den Preisdetails für diese Dienste.

EC2 Amazon-Instance-Typen

Bei der Konfiguration der Vorlage geben Sie den EC2 Amazon-Instance-Typ an. NetAppDie Empfehlung für die Instance-Größe hängt davon ab, wie viele Dateisysteme Sie überwachen und wie viele Messwerte Sie sammeln möchten. In der Standardkonfiguration wird für jeweils 10 Dateisysteme, die Sie überwachen, Folgendes NetApp empfohlen:

- CPU: 2 Kerne
- Arbeitsspeicher: 1 GB

- Festplatte: 500 MB (wird hauptsächlich von Protokolldateien verwendet)

Im Folgenden finden Sie einige Beispielkonfigurationen und den t3 Instanztyp, den Sie wählen könnten.

Dateisysteme	CPU	Festplatte	Instance-Typ
Unter 10	2 Kerne	500 MB	t3.micro
10—40	4 Kerne	1000 MB	t3.xlarge
40+	8 Kerne	2000 MB	t3.2xlarge

Weitere Informationen zu EC2 Amazon-Instance-Typen finden Sie unter [General Purpose Instances](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Regeln für den Instance-Port

Wenn Sie Ihre EC2 Amazon-Instance einrichten, stellen Sie sicher, dass die Ports 3000 und 9090 für eingehenden Datenverkehr für die Sicherheitsgruppe geöffnet sind, in der sich die Amazon EC2 Harvest- und Grafana-Instance befindet. Da die gestartete Instance über HTTPS eine Verbindung zu einem Endpunkt herstellt, muss sie den Endpunkt auflösen, der Port 53 TCP/UDP für DNS benötigt. Um den Endpunkt zu erreichen, benötigt sie außerdem Port 443 TCP für HTTPS und Internetzugang.

Verfahren zur Bereitstellung

Mit dem folgenden Verfahren wird die Lösung konfiguriert und bereitgestellt. Harvest/Grafana Die Bereitstellung dauert etwa fünf Minuten. Bevor Sie beginnen, benötigen Sie in Ihrem AWS Konto ein FSx für ONTAP ausgeführtes Dateisystem in einer Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) und die unten aufgeführten Parameterinformationen für die Vorlage. Weitere Informationen zum Erstellen eines Dateisystems finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).

Um den Harvest/Grafana Lösungstapel zu starten

1. Laden Sie die Vorlage „[fsx-ontap-harvest-grafana CloudFormation .template](#)“ herunter. Weitere Informationen zum Erstellen eines CloudFormation Stacks finden Sie im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch unter [Erstellen eines Stacks auf der AWS CloudFormation Konsole](#).

Note

Standardmäßig wird diese Vorlage in der AWS Region USA Ost (Nord-Virginia) gestartet. Sie müssen diese Lösung an einem Ort starten AWS-Region , an dem Amazon verfügbar FSx ist. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Endpunkte und Kontingente](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

- Überprüfen Sie unter Parameter die Parameter für die Vorlage und ändern Sie sie an die Anforderungen Ihres Dateisystems. Diese Lösung verwendet die folgenden Standardwerte.

Parameter	Standard	Beschreibung
InstanceType	t3.micro	Der EC2 Amazon-Instance-Typ. Im Folgenden sind die t3 Instance-Typen aufgeführt. • t3.micro • t3.small • t3.medium • t3.large • t3.xlarge • t3.2xlarge Die vollständige Liste der zulässigen EC2 Amazon-Instance-Typwerte für diesen Parameter finden Sie unter fsx-ontap-harvest-grafana .template.
KeyPair	Kein Standardwert	Das key pair, das für den Zugriff auf die EC2 Amazon-Instance verwendet wird.

Parameter	Standard	Beschreibung
SecurityGroup	Kein Standardwert	Die Sicherheitsgruppen-ID für die Harvest/Grafana Instance. Stellen Sie sicher, dass die eingehenden Ports 3000 und 9090 sowie die Ports 53 und 443 von den Clients aus geöffnet sind, die Sie für den Zugriff auf Ihr Grafana-Dashboard verwenden möchten.
Subnetz-Typ	Kein Standardwert	Geben Sie den Subnetztyp an, entweder <code>public</code> oder <code>private</code> . Verwenden Sie ein <code>public</code> Subnetz für Ressourcen, die mit dem Internet verbunden werden müssen, und ein <code>private</code> Subnetz für Ressourcen, die nicht mit dem Internet verbunden werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Subnetztypen im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Parameter	Standard	Beschreibung
Subnetz	Kein Standardwert	Geben Sie dasselbe Subnetz wie das bevorzugte Subnetz Ihres Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems an. Sie finden die bevorzugte Subnetz-ID des Dateisystems in der FSx Amazon-Konsole auf der Registerkarte Netzwerk und Sicherheit auf der Detailseite FSx für das ONTAP-Dateisystem.
LatestLinuxAmiId	<code>/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2</code>	Die neueste Version des Amazon Linux 2 AMI in einem bestimmten Fall AWS-Region.
FSxEndPoint	Kein Standardwert	Die IP-Adresse des Management-Endpunkts des Dateisystems. Die IP-Adresse des Verwaltungsendpunkts des Dateisystems finden Sie in der FSx Amazon-Konsole auf der Registerkarte Administration auf der Detailseite FSx für das ONTAP-Dateisystem.

Parameter	Standard	Beschreibung
SecretName	Kein Standardwert	AWS Secrets Manager geheimer Name, der das Passwort für den <code>fsxadmin</code> Benutzer des Dateisystems enthält. Dies ist das Passwort, das Sie bei der Erstellung des Dateisystems angegeben haben.

3. Wählen Sie Weiter aus.
4. Wählen Sie unter Optionen die Option Weiter aus.
5. Überprüfen und bestätigen Sie die Einstellungen zur Überprüfung. Sie müssen das Kontrollkästchen aktivieren, das bestätigt, dass die Vorlage IAM-Ressourcen erstellt.
6. Wählen Sie Create aus, um den Stack bereitzustellen.

Sie können den Status des Stacks in der CloudFormation Konsole in der Spalte Status einsehen. In etwa fünf Minuten sollte der Status `CREATE_COMPLETE` angezeigt werden.

Bei Grafana einloggen

Melden Sie sich nach Abschluss der Bereitstellung mit Ihrem Browser beim Grafana-Dashboard an der IP und dem Port 3000 der EC2 Amazon-Instance an:

`http://EC2_instance_IP:3000`

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, verwenden Sie den Grafana-Standardbenutzernamen (`admin`) und das Passwort (`pass`). Wir empfehlen Ihnen, Ihr Passwort zu ändern, sobald Sie sich anmelden.

Weitere Informationen finden Sie auf der [NetApp Harvest-Seite](#) unter GitHub.

Fehlerbehebung bei Harvest und Grafana

Wenn Sie auf Daten stoßen, die in den Harvest- und Grafana-Dashboards erwähnt werden, oder wenn Sie Probleme bei der Einrichtung von Harvest und Grafana FSx für ONTAP haben, finden Sie in den folgenden Themen nach einer möglichen Lösung.

Themen

- [Die SVM- und Volume-Dashboards sind leer](#)
- [CloudFormation Der Stack wurde nach dem Timeout zurückgesetzt](#)

Die SVM- und Volume-Dashboards sind leer

Wenn der CloudFormation Stack erfolgreich bereitgestellt wurde und Grafana kontaktiert werden kann, die SVM- und Volume-Dashboards jedoch leer sind, gehen Sie wie folgt vor, um Fehler in Ihrer Umgebung zu beheben. Sie benötigen SSH-Zugriff auf die EC2 Amazon-Instance, auf der Harvest and Grafana bereitgestellt wird.

1. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zu der EC2 Amazon-Instance her, auf der Ihre Harvest- und Grafana-Clients laufen.

```
[~]$ ssh ec2-user@ec2_ip_address
```

2. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die `harvest.yml` Datei zu öffnen und:

- Stellen Sie sicher, dass ein Eintrag für Ihre FSx for ONTAP-Instanz als `Cluster-2` erstellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Einträge für Benutzername und Passwort mit Ihren `fsxadmin` Anmeldeinformationen übereinstimmen.

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo cat /home/ec2-user/harvest_install/harvest/harvest.yml
```

3. Wenn das Passwortfeld leer ist, öffnen Sie die Datei in einem Editor und aktualisieren Sie sie mit dem `fsxadmin` Passwort wie folgt:

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo vi /home/ec2-user/harvest_install/harvest/harvest.yml
```

4. Stellen Sie sicher, dass die `fsxadmin` Benutzeranmeldeinformationen für future Bereitstellungen im Secrets Manager im folgenden Format gespeichert und durch Ihr Passwort *fsxadmin_password* ersetzt werden.

```
{"username" : "fsxadmin", "password" : "fsxadmin_password"}
```


CloudFormation Der Stack wurde nach dem Timeout zurückgesetzt

Wenn Sie den CloudFormation Stack nicht erfolgreich bereitstellen können und er mit Fehlern zurückgesetzt wird, gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben. Sie benötigen SSH-Zugriff auf die vom CloudFormation Stack bereitgestellte EC2 Instanz.

1. Stellen Sie den CloudFormation Stack erneut bereit und stellen Sie sicher, dass das automatische Rollback deaktiviert ist.
2. Stellen Sie eine SSH-Verbindung zu der EC2 Amazon-Instance her, auf der Ihre Harvest- und Grafana-Clients laufen.

```
[~]$ ssh ec2-user@ec2_ip_address
```

3. Stellen Sie mit dem folgenden Befehl sicher, dass die Docker-Container erfolgreich gestartet wurden.

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo docker ps
```

In der Antwort sollten Sie fünf Container wie folgt sehen:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
6b9b3f2085ef	rahulguptajss/harvest	"bin/poller --config..."	8 minutes ago	Restarting (1)	20 seconds ago	harvest_cluster-2
3cf3e3623fde	rahulguptajss/harvest	"bin/poller --config..."	8 minutes ago	Up	About a minute	harvest_cluster-1
708f3b7ef6f8	grafana/grafana	"/run.sh"	8 minutes ago	Up	8 minutes	harvest_grafana
0febee61cab7	prom/alertmanager	"/bin/alertmanager -..."	8 minutes ago	Up	8 minutes	harvest_prometheus_alertmanager
1706d8cd5a0c	prom/prometheus	"/bin/prometheus --c..."	8 minutes ago	Up	8 minutes	harvest_prometheus

4. Wenn die Docker-Container nicht ausgeführt werden, überprüfen Sie die `/var/log/cloud-init-output.log` Datei wie folgt auf Fehler.

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo cat /var/log/cloud-init-output.log
PLAY [Manage Harvest]
*****
```

```

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Verify images] *****
failed: [localhost] (item=prom/prometheus) => {"ansible_loop_var": "item",
  "changed": false, "item": "prom/prometheus",
  "msg": "Error connecting: Error while fetching server API version: ('Connection
    aborted.', ConnectionResetError(104, 'Co
nnection reset by peer'))"}
failed: [localhost] (item=prom/alertmanager) => {"ansible_loop_var": "item",
  "changed": false, "item": "prom/alertmanage
r", "msg": "Error connecting: Error while fetching server API version: ('Connection
    aborted.', ConnectionResetError(104,
'Connection reset by peer'))"}
failed: [localhost] (item=rahulguptajss/harvest) => {"ansible_loop_var": "item",
  "changed": false, "item": "rahulguptajs
s/harvest", "msg": "Error connecting: Error while fetching server API version:
('Connection aborted.', ConnectionResetEr
ror(104, 'Connection reset by peer'))"}
failed: [localhost] (item=grafana/grafana) => {"ansible_loop_var": "item",
  "changed": false, "item": "grafana/grafana",
  "msg": "Error connecting: Error while fetching server API version: ('Connection
    aborted.', ConnectionResetError(104, 'Co
nnection reset by peer'))"}

PLAY RECAP *****
localhost                : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=1
skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

5. Wenn Fehler auftreten, führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Harvest- und Grafana-Container bereitzustellen.

```

[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo su
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ cd /home/ec2-user/harvest_install
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ /usr/local/bin/ansible-playbook
manage_harvest.yml
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ /usr/local/bin/ansible-playbook
manage_harvest.yml --tags api

```

6. Überprüfen Sie die erfolgreich gestarteten Container, indem Sie Ihre Harvest `sudo docker ps` - und Grafana-URL ausführen und eine Verbindung zu ihr herstellen.

Überwachung von FSx ONTAP API-Aufrufen mit AWS CloudTrail

Amazon FSx ist in einen Service integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Service in Amazon ausgeführt wurden FSx. CloudTrail erfasst alle FSx Amazon-API-Aufrufe für Amazon FSx for NetApp ONTAP als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der FSx Amazon-Konsole und von Codeaufrufen an FSx Amazon-API-Operationen.

Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Übermittlung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für Amazon FSx. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie feststellen CloudTrail, welche Anfrage an Amazon gestellt wurde FSx. Sie können auch die IP-Adresse, von der die Anforderung ausging, den Ersteller und den Erstellungszeitpunkt sowie weitere Details bestimmen.

Weitere Informationen CloudTrail dazu finden Sie im [AWS CloudTrail Benutzerhandbuch](#).

FSx Amazon-Informationen in CloudTrail

CloudTrail ist in Ihrem AWS Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn API-Aktivitäten in Amazon auftreten FSx, wird diese Aktivität zusammen mit anderen AWS Serviceereignissen in der CloudTrail Ereignishistorie in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können aktuelle Ereignisse in Ihrem AWS Konto ansehen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse mit dem CloudTrail Ereignisverlauf anzeigen](#).

Für eine fortlaufende Aufzeichnung der Ereignisse in Ihrem AWS Konto, einschließlich Veranstaltungen für Amazon FSx, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole erstellen, gilt der Trail standardmäßig für alle AWS Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen AWS Regionen der AWS Partition und übermittelt die Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket. Darüber hinaus können Sie andere AWS Dienste konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter zu analysieren und darauf zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen im AWS CloudTrail - Benutzerhandbuch:

- [Erstellen Sie einen Trail für Ihren AWS-Konto](#)
- [AWS Serviceintegrationen mit CloudTrail Logs](#)

- [Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail](#)
- [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen](#) und [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten](#)

Alle FSx [Amazon-API-Aufrufe](#) werden von protokolliert CloudTrail. Beispielsweise generieren Aufrufe der TagResource Operationen CreateFileSystem und Einträge in den CloudTrail Protokolldateien.

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Root- oder AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzeranmeldedaten gestellt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter dem [Element CloudTrail userIdentity](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

FSx Amazon-Protokolldateieinträge verstehen

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der den TagResource Vorgang demonstriert, wenn ein Tag für ein Dateisystem von der Konsole aus erstellt wird.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
```

```

    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T22:36:07Z"
      }
    },
    "eventTime": "2018-11-14T22:36:07Z",
    "eventSource": "fsx.amazonaws.com",
    "eventName": "TagResource",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "console.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",
    "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2018-03-01",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
}

```

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die UntagResource Aktion demonstriert, wenn ein Tag für ein Dateisystem von der Konsole gelöscht wird.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T23:40:54Z"
      }
    }
  }
}

```

```
    }  
  },  
  "eventTime": "2018-11-14T23:40:54Z",  
  "eventSource": "fsx.amazonaws.com",  
  "eventName": "UntagResource",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",  
  "userAgent": "console.amazonaws.com",  
  "requestParameters": {  
    "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-  
ab12cd34ef56gh789"  
  },  
  "responseElements": null,  
  "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",  
  "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "apiVersion": "2018-03-01",  
  "recipientAccountId": "111122223333"  
}
```

Arbeiten mit Microsoft Active Directory FSx für ONTAP

Amazon FSx arbeitet mit Microsoft Active Directory zusammen, um es in Ihre bestehenden Umgebungen zu integrieren. Active Directory ist der Microsoft-Verzeichnisdienst, der verwendet wird, um Informationen über Objekte im Netzwerk zu speichern und Administratoren und Benutzern zu helfen, diese Informationen zu finden und zu verwenden. Zu diesen Objekten gehören in der Regel gemeinsam genutzte Ressourcen wie Dateiserver und Netzwerkbenutzer- und Computerkonten.

Sie können optional Ihre virtuellen Speichermaschinen (SVMs) FSx für ONTAP mit Ihrer Active Directory-Domäne verbinden, um Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle auf Datei- und Ordner Ebene zu gewährleisten. SMB-Clients (Server Message Block) können dann ihre bestehenden Benutzeridentitäten in Active Directory verwenden, um sich zu authentifizieren und auf SVM-Volumes zuzugreifen. Ihre Benutzer können ihre vorhandenen Identitäten verwenden, um den Zugriff auf einzelne Dateien und Ordner zu kontrollieren. Darüber hinaus können Sie Ihre vorhandenen Dateien und Ordner sowie deren Konfigurationen der Sicherheitszugriffskontrollliste (ACL) FSx ohne Änderungen zu Amazon migrieren.

Wenn die Microsoft Active Directory-Domäneninfrastruktur nicht verfügbar ist, können Sie als Alternative zum Beitritt einer SVM zu einem Microsoft Active Directory einen Server Message Block (SMB) in einer Arbeitsgruppe auf einer SVM konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe einrichten](#).

Wenn Sie Amazon FSx for NetApp ONTAP einem Active Directory hinzufügen, fügen Sie die Dateisysteme unabhängig voneinander SVMs dem Active Directory hinzu. Das bedeutet, dass Sie ein Dateisystem haben können SVMs, bei dem einige mit einem Active Directory verknüpft sind und andere SVMs nicht.

Nachdem eine SVM einem Active Directory hinzugefügt wurde, können Sie die folgenden Active Directory-Konfigurationseigenschaften aktualisieren:

- IP-Adressen von DNS-Servern
- Benutzername und Passwort für das selbstverwaltete Active Directory-Dienstkonto

Themen

- [Voraussetzungen für den Beitritt einer SVM zu einem selbstverwalteten Microsoft AD](#)
- [Bewährte Methoden für die Arbeit mit Active Directory](#)

- [So funktioniert SVMs der Beitritt zu Microsoft Active Directory](#)
- [Verwaltung der Active Directory-Konfigurationen für SVMs](#)

Voraussetzungen für den Beitritt einer SVM zu einem selbstverwalteten Microsoft AD

Bevor Sie eine FSx for ONTAP SVM zu einer selbstverwalteten Microsoft AD-Domäne hinzufügen, stellen Sie sicher, dass Ihr Active Directory und Ihr Netzwerk die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Anforderungen erfüllen.

Themen

- [Lokale Active Directory-Anforderungen](#)
- [Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration](#)
- [Anforderungen an das Active Directory-Dienstkonto](#)

Lokale Active Directory-Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie bereits über ein lokales oder ein anderes selbstverwaltetes Microsoft AD verfügen, dem Sie der SVM beitreten können. Dieses Active Directory sollte die folgende Konfiguration haben:

- Die Domänenfunktionsebene des Active Directory-Domänencontrollers entspricht Windows Server 2000 oder höher.
- Das Active Directory verwendet einen Domänennamen, der nicht im Format Single Label Domain (SLD) vorliegt. Amazon unterstützt FSx keine SLD-Domains.
- Wenn Sie Active Directory-Standorte definiert haben, stellen Sie sicher, dass die Subnetze in der VPC, die Ihrem FSx for ONTAP-Dateisystem zugeordnet ist, an denselben Active Directory-Standorten definiert sind und dass keine Konflikte zwischen Ihren VPC-Subnetzen und den Subnetzen an Ihren Active Directory-Standorten bestehen.

Note

Wenn Sie verwenden Directory Service, unterstützt ONTAP FSx den Beitritt zum Simple Active Directory nicht. SVMs

Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration

Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Netzwerkkonfigurationen verfügen und dass Ihnen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.


Important

Damit eine SVM dem Active Directory beitreten kann, müssen Sie sicherstellen, dass die in diesem Thema dokumentierten Ports den Verkehr zwischen allen Active Directory-Domänencontrollern und den beiden iSCSI-IP-Adressen (logische Schnittstellen iscsi_1 und iscsi_2) auf der SVM zulassen. LIFs

- Die IP-Adressen des DNS-Servers und des Active Directory-Domänencontrollers.
- Konnektivität zwischen der Amazon VPC, auf der Sie das Dateisystem erstellen, und Ihrem selbstverwalteten Active Directory mithilfe von [Direct Connect](#), [Site-to-Site VPN](#), oder [AWS Transit Gateway](#)
- Die Sicherheitsgruppe und das VPC-Netzwerk ACLs für die Subnetze, in denen Sie das Dateisystem erstellen, müssen Datenverkehr auf den Ports und in den Richtungen zulassen, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind.

FSx for ONTAP File Server port requirements

Configure VPC security groups that you've associated with your Amazon FSx file system, along with any VPC Network ACLs and ONTAP firewalls to allow network traffic on the following ports:

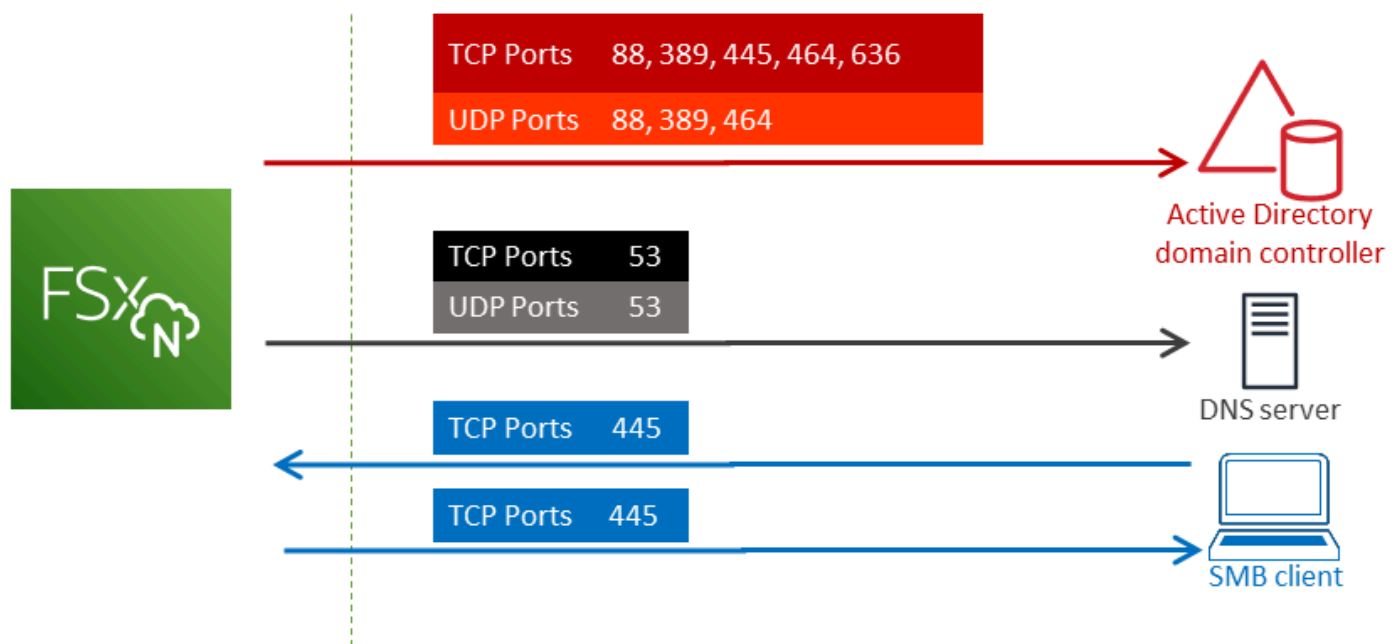

Die Rolle der einzelnen Ports wird in der folgenden Tabelle beschrieben.

Protocol (Protokoll)	Ports	Rolle
TCP/UDP	53	Domain Name System (DNS)
TCP/UDP	88	Kerberos-Authentifizierung
TCP/UDP	389	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
TCP	445	Directory-Services-SMB-Dateifreigabe
TCP/UDP	464	Passwort ändern/festlegen
TCP	636	Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)

- Diese Verkehrsregeln sollten auch auf den Firewalls widergespiegelt werden, die für die einzelnen Active Directory-Domänencontroller, DNS-Server, FSx -Clients und Administratoren gelten. FSx

 Important

Während Amazon VPC-Sicherheitsgruppen verlangen, dass Ports nur in der Richtung geöffnet werden, in der der Netzwerkverkehr initiiert wird, ACLs erfordern die meisten Windows-Firewalls und VPC-Netzwerke, dass Ports in beide Richtungen geöffnet sind.

Anforderungen an das Active Directory-Dienstkonto

Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem selbstverwalteten Microsoft AD über ein Dienstkonto verfügen, das über delegierte Berechtigungen zum Hinzufügen von Computern zur Domäne verfügt. Ein Dienstkonto ist ein Benutzerkonto in Ihrem selbstverwalteten Active Directory, dem bestimmte Aufgaben delegiert wurden.

Dem Dienstkonto müssen mindestens die folgenden Berechtigungen in der Organisationseinheit, der Sie der SVM beitreten, delegiert werden:

- Fähigkeit, Passwörter zurückzusetzen
- Möglichkeit, Konten daran zu hindern, Daten zu lesen und zu schreiben
- Fähigkeit, die msDS-SupportedEncryptionTypes Eigenschaft für Computerobjekte festzulegen
- Bestätigte Fähigkeit, in den DNS-Hostnamen zu schreiben
- Überprüfte Fähigkeit zum Schreiben in den Prinzipalnamen des Service
- Fähigkeit, Computerobjekte zu erstellen und zu löschen
- Bestätigte Fähigkeit, Kontoeinschränkungen zu lesen und zu schreiben

Dabei handelt es sich um die Mindestanzahl an Berechtigungen, die erforderlich sind, um Computerobjekte mit Ihrem Active Directory zu verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie in der Windows Server-Dokumentation zum Thema [Fehler: Zugriff wird verweigert, wenn Benutzer ohne Administratorrechte, denen die Steuerung übertragen wurde, versuchen, Computer mit einem Domänencontroller zu verbinden](#).

Sie können die Anmeldeinformationen Ihres Active Directory-Dienstkontos in AWS Secrets Manager (empfohlen) speichern und Amazon FSx einen geheimen ARN für den Beitritt zu Ihrem Active Directory zur Verfügung stellen, oder Sie können Klartext-Anmeldeinformationen angeben.

Weitere Informationen zum Erstellen eines Dienstkontos mit den richtigen Berechtigungen finden Sie unter [Delegieren von Berechtigungen an Ihr FSx Amazon-Servicekonto](#).

 Important

Amazon FSx benötigt während der gesamten Lebensdauer Ihres FSx Amazon-Dateisystems ein gültiges Servicekonto. Amazon FSx muss in der Lage sein, das Dateisystem vollständig zu verwalten und Aufgaben auszuführen, bei denen Ressourcen Ihrer Active Directory-Domain getrennt und wieder hinzugefügt werden müssen. Zu diesen Aufgaben gehören das Ersetzen eines ausgefallenen Dateisystems oder einer ausgefallenen SVM oder das Patchen NetApp der ONTAP-Software. Halten Sie Ihre Active Directory-Konfigurationsinformationen bei Amazon auf dem neuesten Stand FSx, einschließlich der Anmeldeinformationen für das Dienstkonto. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Halten Sie Ihre Active Directory-Konfiguration mit Amazon auf dem neuesten Stand FSx](#).

Wenn Sie ONTAP FSx zum ersten Mal verwenden AWS, stellen Sie sicher, dass Sie die ersten Einrichtungsschritte abgeschlossen haben, bevor Sie mit der Active Directory-Integration beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichtung FSx für ONTAP](#).

 Important

Verschieben Sie keine Computerobjekte, die Amazon FSx nach Ihrer SVMs Erstellung in der Organisationseinheit erstellt, und löschen Sie Ihr Active Directory nicht, solange Ihre SVM damit verbunden ist. Wenn Sie das tun, werden SVMs Sie falsch konfiguriert.

Bewährte Methoden für die Arbeit mit Active Directory

Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge und Richtlinien, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Amazon FSx for NetApp ONTAP SVMs zu Ihrem selbstverwalteten Microsoft Active Directory hinzufügen. Beachten Sie, dass diese als bewährte Methoden empfohlen werden, aber nicht erforderlich sind.

Themen

- [Delegieren von Berechtigungen an Ihr FSx Amazon-Servicekonto](#)
- [Halten Sie Ihre Active Directory-Konfiguration mit Amazon auf dem neuesten Stand FSx](#)

- [Verwendung von Sicherheitsgruppen zur Begrenzung des Datenverkehrs innerhalb Ihrer VPC](#)
- [Sicherheitsgruppenregeln für ausgehende Nachrichten für die Netzwerkschnittstelle Ihres Dateisystems erstellen](#)
- [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#)

Delegieren von Berechtigungen an Ihr FSx Amazon-Servicekonto

Stellen Sie sicher, dass Sie das Servicekonto, das Sie Amazon zur Verfügung stellen, FSx mit den erforderlichen Mindestberechtigungen konfigurieren. Trennen Sie außerdem die Organisationseinheit (OU) von anderen Aspekten des Domain-Controllers.

Um Amazon Ihrer Domain FSx SVMs hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass das Servicekonto über delegierte Berechtigungen verfügt. Mitglieder der Gruppe Domain-Admins verfügen über ausreichende Berechtigungen, um diese Aufgabe auszuführen. Es hat sich jedoch bewährt, ein Dienstkonto zu verwenden, das nur über die dafür erforderlichen Mindestberechtigungen verfügt. Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie nur die Berechtigungen delegieren, die FSx für den Beitritt zu ONTAP SVMs an Ihre Domain erforderlich sind.

Führen Sie dieses Verfahren auf einem Computer aus, der zu Ihrem Verzeichnis hinzugefügt wurde und auf dem das MMC-Snap-In Active Directory-Benutzer und -Computer installiert ist.

So erstellen Sie ein Dienstkonto für Ihre Microsoft Active Directory-Domäne

1. Stellen Sie sicher, dass Sie als Domänenadministrator für Ihre Microsoft Active Directory-Domäne angemeldet sind.
2. Öffnen Sie das MMC-Snap-In „Active Directory-Benutzer und -Computer“.
3. Erweitern Sie im Aufgabenbereich den Domänenknoten.
4. Suchen und öffnen Sie das Kontextmenü (mit der rechten Maustaste) für die Organisationseinheit, die Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Delegate Control aus.
5. Wählen Sie auf der Seite des Assistenten zum Delegieren der Steuerung die Option Weiter aus.
6. Wählen Sie Hinzufügen, um einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Gruppe für Ausgewählte Benutzer und Gruppen hinzuzufügen, und klicken Sie dann auf Weiter.
7. Wählen Sie auf der Seite Zu delegierende Aufgabe die Option Eine zu delegierende benutzerdefinierte Aufgabe erstellen aus und klicken Sie auf Weiter.
8. Wählen Sie Nur die folgenden Objekte im Ordner und anschließend Computerobjekte aus.

9. Wählen Sie Ausgewählte Objekte in diesem Ordner erstellen und Ausgewählte Objekte in diesem Ordner löschen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
10. Stellen Sie sicher, dass unter Diese Berechtigungen anzeigen die Optionen Allgemein und Eigenschaftsspezifisch ausgewählt sind.
11. Wählen Sie für Berechtigungen Folgendes aus:
 - Passwort zurücksetzen
 - Kontoeinschränkungen beim Lesen und Schreiben
 - Validiertes Schreiben in den DNS-Hostnamen
 - Das Schreiben in den Dienstprinzipalnamen wurde validiert
 - Schreiben Sie MSDs- SupportedEncryptionTypes
12. Wählen Sie Next (Weiter) und danach Finish (Beenden).
13. Schließen Sie das MMC-Snap-In „Active Directory-Benutzer und -Computer“.

 Important

Verschieben Sie keine Computerobjekte, die Amazon FSx nach Ihrer SVMs Erstellung in der Organisationseinheit erstellt. Wenn Sie das tun SVMs , werden Sie falsch konfiguriert.

Halten Sie Ihre Active Directory-Konfiguration mit Amazon auf dem neuesten Stand FSx

Um eine ununterbrochene Verfügbarkeit Ihres Amazon zu gewährleisten FSx SVMs, aktualisieren Sie die selbstverwaltete Active Directory-Konfiguration (AD) einer SVM, wenn Sie Ihr selbstverwaltetes AD-Setup ändern.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Ihr AD eine zeitbasierte Richtlinie zum Zurücksetzen von Passwörtern verwendet. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie das Passwort für das Servicekonto bei Amazon aktualisieren, sobald das Passwort zurückgesetzt wurde FSx. Verwenden Sie dazu die FSx Amazon-Konsole, die FSx Amazon-API oder AWS CLI. Wenn sich die IP-Adressen des DNS-Servers für Ihre Active Directory-Domain ändern, aktualisieren Sie die IP-Adressen der DNS-Server ebenfalls bei Amazon, sobald die Änderung erfolgt FSx.

Wenn es ein Problem mit der aktualisierten selbstverwalteten AD-Konfiguration gibt, wechselt der SVM-Status zu Fehlkonfiguriert. In diesem Status werden neben der SVM-Beschreibung in der

Konsole, der API und der CLI eine Fehlermeldung und eine empfohlene Aktion angezeigt. Wenn ein Problem mit der AD-Konfiguration Ihrer SVM auftritt, stellen Sie sicher, dass Sie die empfohlenen Korrekturmaßnahmen für die Konfigurationseigenschaften ergreifen. Wenn das Problem behoben ist, überprüfen Sie, ob sich der Status Ihrer SVM auf Erstellt ändert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Aktualisierung vorhandener SVM-Active-Directory-Konfigurationen mithilfe der AWS-Managementkonsole API AWS CLI, und](#) und [Ändern Sie eine Active Directory-Konfiguration mit der ONTAP CLI](#).

Verwendung von Sicherheitsgruppen zur Begrenzung des Datenverkehrs innerhalb Ihrer VPC

Um den Netzwerkverkehr in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) zu begrenzen, können Sie das Prinzip der geringsten Rechte in Ihrer VPC implementieren. Mit anderen Worten, Sie können die Berechtigungen auf das erforderliche Minimum beschränken. Verwenden Sie dazu Sicherheitsgruppenregeln. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Amazon VPC-Sicherheitsgruppen](#).

Sicherheitsgruppenregeln für ausgehende Nachrichten für die Netzwerkschnittstelle Ihres Dateisystems erstellen

Für mehr Sicherheit sollten Sie erwägen, eine Sicherheitsgruppe mit Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu konfigurieren. Diese Regeln sollten ausgehenden Datenverkehr nur zu Ihren selbstverwalteten AD-Domänencontrollern oder innerhalb des Subnetzes oder der Sicherheitsgruppe zulassen. Wenden Sie diese Sicherheitsgruppe auf die VPC an, die mit der elastic network interface Ihres FSx Amazon-Dateisystems verknüpft ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC](#).

Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager

Sie können AWS Secrets Manager die Anmeldeinformationen für Ihr Microsoft Active Directory-Konto für den Domänenbeitrittsdienst sicher speichern und verwalten. Durch diesen Ansatz entfällt die Notwendigkeit, vertrauliche Anmeldeinformationen im Klartext im Anwendungscode oder in Konfigurationsdateien zu speichern, wodurch Ihr Sicherheitsstatus gestärkt wird.

Sie können auch IAM-Richtlinien konfigurieren, um den Zugriff auf Ihre Geheimnisse zu verwalten, und automatische Rotationsrichtlinien für Ihre Passwörter einrichten.

Speichern Sie die Active Directory-Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager (Konsole)

Schritt 1: Erstellen Sie einen KMS-Schlüssel

Erstellen Sie einen KMS-Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln Ihrer Active Directory-Anmeldeinformationen in Secrets Manager.

So erstellen Sie einen Schlüssel

Note

Erstellen Sie für den Verschlüsselungsschlüssel einen neuen Schlüssel und verwenden Sie nicht den AWS Standard-KMS-Schlüssel. Achten Sie darauf, dass Sie die SVM AWS KMS key in derselben Region erstellen, in der sich auch die SVM befindet, die Sie Ihrem Active Directory hinzufügen möchten.

1. Öffnen Sie die AWS KMS Konsole unter /kms. <https://console.aws.amazon.com>
2. Klicken Sie auf Create key.
3. Wählen Sie für Schlüsseltyp Symmetrisch aus.
4. Wählen Sie für Schlüsselnutzung die Option Verschlüsseln und Entschlüsseln aus.
5. Gehen Sie für erweiterte Optionen wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie unter Schlüsselmaterialursprung KMS aus.
 - b. Wählen Sie für Regionalität die Option Single-Region-Schlüssel und dann Weiter aus.
6. Wählen Sie Weiter aus.
7. Geben Sie für Alias einen Namen für den KMS-Schlüssel an.
8. (Optional) Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung des KMS-Schlüssels an.
9. (Optional) Geben Sie für Tags ein Tag für den KMS-Schlüssel ein und wählen Sie Weiter aus.
10. (Optional) Geben Sie für Schlüsseladministratoren die IAM-Benutzer und -Rollen an, die zur Verwaltung dieses Schlüssels berechtigt sind.
11. Lassen Sie für das Löschen von Schlüsseln das Kontrollkästchen Schlüsseladministratoren das Löschen dieses Schlüssels erlauben aktiviert und wählen Sie Weiter.
12. (Optional) Geben Sie für Key-Benutzer die IAM-Benutzer und -Rollen an, die berechtigt sind, diesen Schlüssel bei kryptografischen Vorgängen zu verwenden. Wählen Sie Weiter aus.

13. Wählen Sie unter Schlüsselrichtlinie die Option Bearbeiten und fügen Sie der Richtlinienerklärung Folgendes hinzu, damit Amazon FSx den KMS-Schlüssel verwenden kann, und wählen Sie Weiter. Stellen Sie sicher, dass Sie das durch *us-west-2* den AWS-Region Ort ersetzen, an dem das Dateisystem bereitgestellt wird *123456789012*, und durch Ihre AWS-Konto ID.

```
{
  "Sid": "Allow FSx to use the KMS key",
  "Version": "2012-10-17",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "fsx.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key:*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:*",
      "kms:ViaService": "secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com",
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": [
        "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:storage-virtual-machine/fs-*/svm-*"
      ]
    }
  }
}
```

14. Wählen Sie Finish (Abschließen).

 Note

Sie können eine detailliertere Zugriffskontrolle einrichten, indem Sie die `aws:SourceArn` Felder `Resource` und so ändern, dass sie auf bestimmte geheime Daten und Dateisysteme abzielen.

Schritt 2: Erstellen Sie ein Geheimnis AWS Secrets Manager

So erstellen Sie ein Secret

1. Öffnen Sie die Secrets Manager Manager-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Wählen Sie Store a new secret (Ein neues Secret speichern).
3. Als Secret-Typ wählen Sie Anderer Secret-Typ aus.
4. Gehen Sie für Schlüssel/Wert-Paare wie folgt vor, um Ihre beiden Schlüssel hinzuzufügen:
 - a. Geben Sie als ersten Schlüssel `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME` ein.
 - b. Geben Sie als Wert für den ersten Schlüssel nur den Benutzernamen (ohne das Domain-Präfix) des AD-Benutzers ein.
 - c. Geben Sie als zweiten Schlüssel `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD` ein.
 - d. Geben Sie als Wert des zweiten Schlüssels das Passwort ein, das Sie für den AD-Benutzer in Ihrer Domain erstellt haben.
5. Geben Sie unter Verschlüsselungsschlüssel den ARN des KMS-Schlüssels ein, den Sie in einem vorherigen Schritt erstellt haben, und wählen Sie Weiter.
6. Geben Sie als Secret-Name einen aussagekräftigen Namen ein, anhand dessen Sie das Secret später leichter finden können.
7. (Optional) Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für den Secret-Namen ein.
8. Wählen Sie für die Ressourcenberechtigung die Option Bearbeiten aus.

Fügen Sie der Berechtigungsrichtlinie die folgende Richtlinie hinzu, damit Amazon FSx das Geheimnis verwenden kann, und wählen Sie dann Weiter. Stellen Sie sicher, dass Sie das durch `us-west-2` den AWS-Region Ort ersetzen, an dem das Dateisystem bereitgestellt wird `123456789012`, und durch Ihre AWS-Konto ID.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "fsx.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/*",
            "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:storage-virtual-
machine/fs-*/svm-*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

9. (Optional) Sie können Secrets Manager so konfigurieren, dass Ihre Anmeldeinformationen automatisch rotiert werden. Wählen Sie Weiter aus.
10. Wählen Sie Finish (Abschließen).

Speichern Sie Active Directory-Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager (CLI)

Schritt 1: Erstellen Sie einen KMS-Schlüssel

Erstellen Sie einen KMS-Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln Ihrer Active Directory-Anmeldeinformationen in Secrets Manager.

[Verwenden Sie den AWS CLI Befehl create-key, um einen KMS-Schlüssel zu erstellen.](#)

Legen Sie in diesem Befehl den `--policy` Parameter fest, um die Schlüsselrichtlinie anzugeben, die die Berechtigungen für den KMS-Schlüssel definiert. Die Richtlinie muss Folgendes beinhalten:

- Der Service Principal für Amazon FSx, das ist `fsx.amazonaws.com`.
- Erforderliche KMS-Aktionen: `kms:Decrypt` und `kms:DescribeKey`.
- Ressourcen-ARN-Muster für Ihr AWS-Region AND-Konto.
- Bedingungsschlüssel, die die Verwendung von Schlüsseln einschränken:
 - `kms:ViaServiceum` sicherzustellen, dass Anfragen über Secrets Manager eingehen.
 - `aws:SourceAccountum` es auf Ihr Konto zu beschränken.
 - `aws:SourceArnum` sich auf bestimmte FSx Amazon-Dateisysteme zu beschränken.

Im folgenden Beispiel wird ein KMS-Schlüssel für die symmetrische Verschlüsselung mit einer Richtlinie erstellt, die es Amazon ermöglicht, den Schlüssel für Entschlüsselungs- und Schlüsselbeschreibungsvorgänge FSx zu verwenden. Der Befehl ruft automatisch Ihre AWS-Konto ID und Region ab und konfiguriert dann die Schlüsselrichtlinie mit diesen Werten, um eine ordnungsgemäße Zugriffskontrolle zwischen Amazon FSx, Secrets Manager und dem KMS-Schlüssel sicherzustellen. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre AWS CLI Umgebung in derselben Region befindet wie die SVM, die dem Active Directory beitreten wird.

```
# Set region and get Account ID
REGION=${AWS_REGION:-$(aws configure get region)}
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)

# Create Key
KMS_KEY_ARN=$(aws kms create-key --policy "{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\": [
    {
      \"Sid\": \"Enable IAM User Permissions\",
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": {
        \"AWS\": \"arn:aws:iam:$ACCOUNT_ID:root\"
      },
      \"Action\": \"kms:*\",
      \"Resource\": \"*\"
    },
    {
      \"Sid\": \"Allow FSx to use the KMS key\",
      \"Effect\": \"Allow\",
```

```

    \"Principal\": {
      \"Service\": \"fsx.amazonaws.com\"
    },
    \"Action\": [
      \"kms:Decrypt\",
      \"kms:DescribeKey\"
    ],
    \"Resource\": \"*\",
    \"Condition\": {
      \"StringEquals\": {
        \"kms:ViaService\": \"secretsmanager.$REGION.amazonaws.com\",
        \"aws:SourceAccount\": \"$ACCOUNT_ID\"
      },
      \"ArnLike\": {
        \"aws:SourceArn\": [
          \"arn:aws:fsx:$REGION:$ACCOUNT_ID:file-system/*\",
          \"arn:aws:fsx:$REGION:$ACCOUNT_ID:storage-virtual-machine/fs-*/svm-*\"]
        }
      }
    }
  ]
}" --query 'KeyMetadata.Arn' --output text)

echo "KMS Key ARN: $KMS_KEY_ARN"

```

Note

Sie können eine detailliertere Zugriffskontrolle einrichten, indem Sie die `aws:SourceArn` Felder `Resource` und so ändern, dass sie auf bestimmte geheime Daten und Dateisysteme abzielen.

Schritt 2: Erstellen Sie ein Geheimnis AWS Secrets Manager

Um ein Geheimnis für Amazon für den Zugriff auf Ihr Active Directory FSx zu erstellen, verwenden Sie den AWS CLI Befehl [create-secret](#) und legen Sie die folgenden Parameter fest:

- `--name`: Die Kennung für Ihr Geheimnis.
- `--description`: Eine Beschreibung des Zwecks des Geheimnisses.
- `--kms-key-id`: Der ARN des KMS-Schlüssels, den Sie in [Schritt 1](#) für die Verschlüsselung des geheimen Schlüssels im Ruhezustand erstellt haben.

- `--secret-string`: Eine JSON-Zeichenfolge, die Ihre AD-Anmeldeinformationen im folgenden Format enthält:
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME`: Der Benutzername Ihres AD-Dienstkontos ohne das Domainpräfix, z. `svc-fsx` B. Geben Sie nicht das Domainpräfix an, z. `CORP\svc-fsx` B.
 - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD`: Das Passwort Ihres AD-Dienstkontos
- `--region`: Der AWS-Region Ort, an dem Ihre SVM erstellt wird. Dies ist standardmäßig Ihre konfigurierte Region, falls `AWS_REGION` nicht festgelegt.

Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, fügen Sie mit dem [put-resource-policy](#) Befehl eine Ressourcenrichtlinie hinzu und legen Sie die folgenden Parameter fest:

- `--secret-id`: Der Name oder ARN des Secrets, an das die Richtlinie angehängt werden soll. Das folgende Beispiel verwendet **FSxSecret** als `--secret-id`.
- `--region`: Das Gleiche AWS-Region wie dein Geheimnis.
- `--resource-policy`: Ein JSON-Richtliniendokument, das Amazon die FSx Erlaubnis erteilt, auf das Geheimnis zuzugreifen. Die Richtlinie muss Folgendes beinhalten:
 - Der Service Principal für Amazon FSx, das ist **fsx.amazonaws.com**.
 - Erforderliche Secrets Manager Manager-Aktionen: `secretsmanager:GetSecretValue` und `secretsmanager:DescribeSecret`.
 - Ressourcen-ARN-Muster für Ihr AWS-Region AND-Konto.
 - Die folgenden Bedingungsschlüssel, die den Zugriff einschränken:
 - `aws:SourceAccount` um sich auf Ihr Konto zu beschränken.
 - `aws:SourceArn` um sich auf bestimmte FSx Amazon-Dateisysteme zu beschränken.

Im folgenden Beispiel wird ein Geheimnis mit dem erforderlichen Format erstellt und eine Ressourcenrichtlinie angehängt, die es Amazon ermöglicht, das Geheimnis FSx zu verwenden. In diesem Beispiel werden Ihre AWS-Konto ID und Region automatisch abgerufen und anschließend die Ressourcenrichtlinie mit diesen Werten konfiguriert, um eine ordnungsgemäße Zugriffskontrolle zwischen Amazon FSx und dem Secret sicherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie das `KMS_KEY_ARN` durch den ARN aus dem Schlüssel, den Sie in [Schritt 1](#) erstellt haben `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME`, und `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD` durch die Anmeldeinformationen Ihres

Active Directory-Dienstkontos ersetzen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre AWS CLI Umgebung für dieselbe Region konfiguriert ist wie die SVM, die dem Active Directory beitreten wird.

```
# Set region and get account ID
REGION=${AWS_REGION:-$(aws configure get region)}
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)

# Replace with your KMS key ARN from Step 1
KMS_KEY_ARN="arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/1234542f-d114-555b-9ade-
fec3c9200d8e"

# Replace with your Active Directory credentials
AD_USERNAME="Your_Username"
AD_PASSWORD="Your_Password"

# Create the secret
SECRET_ARN=$(aws secretsmanager create-secret \
  --name "FSxSecret" \
  --description "Secret for FSx access" \
  --kms-key-id "$KMS_KEY_ARN" \
  --secret-string "{\"CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME\":\"$AD_USERNAME\",
\"CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD\":\"$AD_PASSWORD\"}" \
  --region "$REGION" \
  --query 'ARN' \
  --output text)

echo "Secret created with ARN: $SECRET_ARN"

# Attach the resource policy with proper formatting
aws secretsmanager put-resource-policy \
  --secret-id "FSxSecret" \
  --region "$REGION" \
  --resource-policy "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\": [
      {
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\": {
          \"Service\": \"fsx.amazonaws.com\"
        },
        \"Action\": [
          \"secretsmanager:GetSecretValue\",
          \"secretsmanager:DescribeSecret\"
        ]
      }
    ]
  }
```

```

    ],
    \"Resource\": \"${SECRET_ARN}\",
    \"Condition\": {
      \"StringEquals\": {
        \"aws:SourceAccount\": \"${ACCOUNT_ID}\"
      },
      \"ArnLike\": {
        \"aws:SourceArn\": [
          \"arn:aws:fsx:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:file-system/*\",
          \"arn:aws:fsx:${REGION}:${ACCOUNT_ID}:storage-virtual-machine/fs-*/svm-*\"]
        }
      }
    }
  ]
}
}
]
}
}

echo "Resource policy attached successfully"

```

Note

Sie können eine detailliertere Zugriffskontrolle einrichten, indem Sie die `aws:SourceArn` Felder `Resource` und so ändern, dass sie auf bestimmte geheime Daten und Dateisysteme abzielen.

So funktioniert SVMs der Beitritt zu Microsoft Active Directory

Ihr Unternehmen verwaltet möglicherweise Identitäten und Geräte mithilfe eines Active Directories, unabhängig davon, ob es sich um ein lokales Unternehmen oder in der Cloud handelt. Mit FSx for ONTAP können Sie Ihre Domain auf folgende Weise SVMs direkt mit Ihrer bestehenden Active Directory-Domäne verbinden:

- Beitritt neuer Benutzer SVMs zu einem Active Directory bei der Erstellung:
 - Wenn Sie die Option `Standard create` in der FSx Amazon-Konsole verwenden, um ein neues Dateisystem FSx für ONTAP zu erstellen, können Sie die Standard-SVM einem selbstverwalteten Active Directory hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Um ein Dateisystem \(Konsole\) zu erstellen](#).

- Verwenden der FSx Amazon-Konsole oder der FSx Amazon-API AWS CLI, um eine neue SVM auf einem vorhandenen FSx für ONTAP bestehenden Dateisystem zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Virtuelle Speichermaschinen \(SVM\) erstellen](#).
- Vorhandenes SVMs mit einem Active Directory verbinden:
 - Verwenden der API AWS-Managementkonsole AWS CLI, und, um eine SVM einem Active Directory hinzuzufügen und erneut zu versuchen, eine SVM einem Active Directory beizutreten, falls der erste Beitrittsversuch fehlschlägt. Sie können auch einige Active Directory-Konfigurationseigenschaften für diejenigen aktualisieren SVMs , die bereits mit einem Active Directory verknüpft sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Active Directory-Konfigurationen für SVMs](#).
 - Verwenden Sie die NetApp ONTAP CLI oder die REST-API, um SVM-Active Directory-Konfigurationen beizutreten, sie erneut hinzuzufügen und die Verbindung aufzuheben. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisierung der Active Directory-Konfigurationen der SVM mit der CLI NetApp](#).

 Important

- Amazon registriert DNS-Einträge für eine SVM FSx nur, wenn Sie Microsoft DNS als Standard-DNS-Service verwenden. Wenn Sie ein DNS eines Drittanbieters verwenden, müssen Sie DNS-Einträge für Ihr Amazon manuell einrichten, FSx SVMs nachdem Sie sie erstellt haben.
- Wenn Sie dies verwenden AWS Managed Microsoft AD, müssen Sie eine Gruppe wie AWS Delegierte FSx Administratoren, AWS Delegierte Administratoren oder eine benutzerdefinierte Gruppe mit delegierten Berechtigungen für die Organisationseinheit angeben.

Wenn Sie eine FSx for ONTAP SVM direkt mit einem selbstverwalteten Active Directory verbinden, befindet sich die SVM in derselben Active Directory-Gesamtstruktur (dem obersten logischen Container in einer Active Directory-Konfiguration, die Domänen, Benutzer und Computer enthält) und in derselben Active Directory-Domäne wie Ihre Benutzer und vorhandenen Ressourcen, einschließlich vorhandener Dateiserver.

Informationen, die für den Beitritt einer SVM zu einem Active Directory benötigt werden

Wenn Sie eine SVM zu einem Active Directory hinzufügen, müssen Sie unabhängig von der ausgewählten API-Operation die folgenden Informationen über Ihr Active Directory angeben:

- Der NetBIOS-Name des Active Directory-Computerobjekts, das für Ihre SVM erstellt werden soll. Dies ist der Name der SVM in Active Directory, der innerhalb Ihres Active Directory eindeutig sein muss. Verwenden Sie nicht den NetBIOS-Namen der Home-Domain. Der NetBIOS-Name darf 15 Zeichen nicht überschreiten.
- Der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) Ihres Active Directory. Der FQDN darf 255 Zeichen nicht überschreiten.

Note

Der FQDN darf nicht im Format Single Label Domain (SLD) vorliegen. Amazon unterstützt FSx keine SLD-Domains.

- Bis zu drei IP-Adressen der DNS-Server oder Domain-Hosts für Ihre Domain.

Die IP-Adressen des DNS-Servers und des Active Directory-Domänencontrollers können in jedem IP-Adressbereich liegen, mit folgenden Ausnahmen:

- IP-Adressen, die in dieser Hinsicht mit den IP-Adressen von Amazon Web Services in Konflikt stehen. AWS-Region Eine Liste der AWS IP-Adressen nach Regionen finden Sie unter [AWS IP-Adressbereiche](#).
- IP-Adressen im folgenden CIDR-Blockbereich: 198.19.0.0/16
- Anmeldeinformationen für ein Active Directory-Dienstkonto, das Amazon FSx verwendet, um die SVM Ihrer Domain hinzuzufügen. Sie können diese wie folgt angeben:
 - Option 1: AWS Secrets Manager geheimer ARN — Der geheime Schlüssel, der den Benutzernamen und das Passwort für ein Dienstkonto in Ihrer Active Directory-Domäne enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).
 - Option 2: Anmeldeinformationen im Klartext-Format
 - Benutzername des Dienstkontos — Der Benutzername des Dienstkontos in Ihrem vorhandenen Microsoft Active Directory. Geben Sie kein Domänenpräfix oder -suffix an. Verwenden Sie zum EXAMPLE\ADMIN Beispiel nur ADMIN für.

- Passwort für das Dienstkonto — Das Passwort für das Dienstkonto.
- (Optional) Die Organisationseinheit (OU) in der Domäne, der Sie der SVM beitreten.

Note

Wenn Sie Ihre SVM einem AWS Directory Service Active Directory hinzufügen, müssen Sie eine Organisationseinheit angeben, die sich innerhalb der Standard-Organisationseinheit befindet, die für die Verzeichnisobjekte Directory Service erstellt wird, auf die sich bezieht. AWS Das liegt daran, Directory Service dass die keinen Zugriff auf die Computers Standard-Organisationseinheit Ihres Active Directory bietet. Wenn Ihre Active Directory-Domäne beispielsweise ist `example.com`, können Sie die folgende Organisationseinheit angeben: `OU=Computers,OU=example,DC=example,DC=com`.

- (Optional) Die Domänengruppe, an die Sie die Befugnis zur Durchführung von Verwaltungsaktionen in Ihrem Dateisystem delegieren. Diese Domänengruppe kann beispielsweise Windows SMB-Dateifreigaben verwalten, den Besitz von Dateien und Ordnern übernehmen usw. Wenn Sie diese Gruppe nicht angeben, FSx delegiert Amazon diese Autorität standardmäßig an die Gruppe Domain-Admins in Ihrer Active Directory-Domain.

Verwaltung der Active Directory-Konfigurationen für SVMs

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die AWS-Managementkonsole, AWS CLI, FSx API und die ONTAP CLI für folgende Zwecke verwenden:

- Hinzufügen einer vorhandenen SVM zu einem Active Directory
- Änderung einer vorhandenen Active Directory-Konfiguration für SVMs
- SVMs Aus einem Active Directory entfernen

Um eine SVM aus einem Active Directory zu entfernen, müssen Sie die NetApp ONTAP CLI verwenden.

Themen

- [Mit SVMs der API und dem AWS-Managementkonsole Active Directory beitreten AWS CLI](#)
- [Aktualisierung vorhandener SVM-Active-Directory-Konfigurationen mithilfe der AWS-Managementkonsole API AWS CLI, und](#)

- [Aktualisierung der Active Directory-Konfigurationen der SVM mit der CLI NetApp](#)

Mit SVMs der API und dem AWS-Managementkonsole Active Directory beitreten AWS CLI

Gehen Sie wie folgt vor, um eine bestehende SVM einem Active Directory hinzuzufügen. Bei diesem Verfahren ist die SVM noch nicht mit einem Active Directory verbunden.

Um eine SVM einem Active Directory hinzuzufügen (AWS-Managementkonsole)

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie die SVM aus, die Sie einem Active Directory hinzufügen möchten:
 - Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das ONTAP-Dateisystem mit der SVM aus, die Sie aktualisieren möchten.
 - Wählen Sie die Registerkarte Virtuelle Speichermaschinen.

—Oder—

- Um eine Liste aller verfügbaren Maschinen anzuzeigen SVMs, erweitern Sie im linken Navigationsbereich ONTAP und wählen Sie Virtuelle Speichermaschinen aus. Eine Liste aller Daten SVMs in Ihrem Konto in AWS-Region wird angezeigt.

Wählen Sie aus der Liste die SVM aus, die Sie einem Active Directory hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie oben rechts im Bereich SVM-Zusammenfassung die Option Aktionen > Active Directory beitreten/aktualisieren. Das Fenster SVM mit einem Active Directory verbinden wird angezeigt.
4. Geben Sie die folgenden Informationen für das Active Directory ein, dem Sie der SVM beitreten möchten:
 - Der NetBIOS-Name des Active Directory-Computerobjekts, das für Ihre SVM erstellt werden soll. Dies ist der Name der SVM in Active Directory, der innerhalb Ihres Active Directory eindeutig sein muss. Verwenden Sie nicht den NetBIOS-Namen der Home-Domain. Der NetBIOS-Name darf 15 Zeichen nicht überschreiten.
 - Der vollqualifizierte Domänenname (FQDN) Ihres Active Directory. Der Domänenname darf 255 Zeichen nicht überschreiten.

- IP-Adressen von DNS-Servern — Die IPv4 oder IPv6 Adressen der DNS-Server für Ihre Domain.
- Anmeldeinformationen für das Dienstkonto — Wählen Sie aus, wie Sie die Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto angeben möchten:
 - Option 1: AWS Secrets Manager geheimer ARN — Der geheime Schlüssel, der den Benutzernamen und das Passwort für ein Dienstkonto in Ihrer Active Directory-Domäne enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).
 - Option 2: Anmeldeinformationen im Klartext-Format
 - Benutzername des Dienstkontos — Der Benutzername des Dienstkontos in Ihrem vorhandenen Microsoft Active Directory. Geben Sie kein Domänenpräfix oder -suffix an. Verwenden Sie zum EXAMPLE\ADMIN Beispiel nur ADMIN für.
 - Passwort für das Dienstkonto — Das Passwort für das Dienstkonto.
 - Passwort bestätigen — Das Passwort für das Dienstkonto.
 - In Secrets Manager verwaltet (Standard) — Geben Sie den ARN eines Secrets Manager Manager-Geheimnisses an, das die Anmeldeinformationen Ihres Dienstkontos enthält. Das Geheimnis muss die Schlüssel-Wert-Paare CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME und CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD enthalten.
 - (Optional) Organisationseinheit (OU) — Der definierte Pfadname der Organisationseinheit, zu der Sie Ihre SVM hinzufügen möchten.
 - Gruppe delegierter Dateisystemadministratoren — Der Name der Gruppe in Ihrem Active Directory, die Ihr Dateisystem verwalten kann.

Wenn Sie verwenden AWS Managed Microsoft AD, müssen Sie eine Gruppe wie AWS Delegierte FSx Administratoren, Delegierte Administratoren oder eine benutzerdefinierte Gruppe mit AWS delegierten Berechtigungen für die Organisationseinheit angeben.

Wenn Sie einem selbstverwalteten Active Directory beitreten, verwenden Sie den Namen der Gruppe in Ihrem Active Directory. Die Standardgruppe ist `Domain Admins`.

5. Wählen Sie Join Active Directory, um die SVM mit der von Ihnen angegebenen Konfiguration dem Active Directory hinzuzufügen.

So fügen Sie eine SVM einem Active Directory (AWS CLI) hinzu

- Um eine FSx for ONTAP SVM mit einem Active Directory zu verbinden, verwenden Sie den [update-storage-virtual-machine](#) CLI-Befehl (oder den entsprechenden [UpdateStorageVirtualMachine](#) API-Vorgang), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-storage-virtual-machine \
  --storage-virtual-machine-id svm-abcdef0123456789a\
  --active-directory-configuration
  SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \
    OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",
  \
    FileSystemAdministratorsGroup="FSxAdmins",UserName="FSxService",\
    Password="password", \
    DnsIps=["10.0.1.18"]}',NetBiosName=amznfsx12345
```

Nach erfolgreicher Erstellung der virtuellen Speichermaschine FSx gibt Amazon ihre Beschreibung im JSON-Format zurück, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
{
  "StorageVirtualMachine": {
    "ActiveDirectoryConfiguration": {
      "NetBiosName": "amznfsx12345",
      "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
        "UserName": "Admin",
        "DnsIps": [
          "10.0.1.3",
          "10.0.91.97"
        ],
        "OrganizationalUnitDistinguishedName": "OU=Computers,OU=customer-
ad,DC=customer-ad,DC=example,DC=com",
        "DomainName": "customer-ad.example.com"
      }
    }
  },
  "CreationTime": 1625066825.306,
  "Endpoints": {
    "Management": {
      "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
      "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
    },
    "Nfs": {
```

```

    "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",
    "IpAddresses": ["198.19.0.4"],
  },
  "Smb": {
    "DnsName": "amznfsx12345",
    "IpAddresses": ["198.19.0.4"],
  },
  "SmbWindowsInterVpc": {
    "IpAddresses": ["198.19.0.5", "198.19.0.6"],
  },
  "Iscsi": {
    "DnsName": "iscsi.svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",
    "IpAddresses": ["198.19.0.7", "198.19.0.8"],
  },
  },
  "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
  "Lifecycle": "CREATED",
  "Name": "vol1",
  "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:storage-virtual-machine/fs-0123456789abcdef0/svm-abcdef0123456789a",
  "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a",
  "Subtype": "default",
  "Tags": [],
}
}

```

Aktualisierung vorhandener SVM-Active-Directory-Konfigurationen mithilfe der AWS-Managementkonsole API AWS CLI, und

Gehen Sie wie folgt vor, um die Active Directory-Konfiguration einer SVM zu aktualisieren, die bereits mit einem Active Directory verbunden ist.

Um die Active Directory-Konfiguration einer SVM zu aktualisieren ()AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die FSx Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Wählen Sie die SVM, die aktualisiert werden soll, wie folgt aus:

- Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und dann das ONTAP-Dateisystem mit der SVM aus, die Sie aktualisieren möchten.
- Wählen Sie die Registerkarte Virtuelle Speichermaschinen.

—Oder—

- Um eine Liste aller SVMs verfügbaren Maschinen anzuzeigen, erweitern Sie im linken Navigationsbereich ONTAP und wählen Sie Virtuelle Speichermaschinen aus.

Wählen Sie die SVM, die Sie aktualisieren möchten, aus der Liste aus.

3. Wählen Sie im Bereich SVM-Zusammenfassung die Optionen Aktionen > Active Directory beitreten/aktualisieren. Das Konfigurationsfenster „SVM Active Directory aktualisieren“ wird angezeigt.
4. In diesem Fenster können Sie die folgenden Active Directory-Konfigurationseigenschaften aktualisieren.
 - IP-Adressen von DNS-Servern — Die IPv4 oder IPv6 Adressen der DNS-Server für Ihre Domain.
 - Anmeldeinformationen für das Dienstkonto — Wählen Sie aus, wie Sie die Anmeldeinformationen für Ihr Dienstkonto angeben möchten:
 - Option 1: AWS Secrets Manager geheimer ARN — Der geheime Schlüssel, der den Benutzernamen und das Passwort für ein Dienstkonto in Ihrer Active Directory-Domäne enthält. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).
 - Option 2: Anmeldeinformationen im Klartext-Format
 - Benutzername des Dienstkontos — Der Benutzername des Dienstkontos in Ihrem vorhandenen Microsoft Active Directory. Geben Sie kein Domänenpräfix oder -suffix an. Verwenden Sie zum EXAMPLE\ADMIN Beispiel nur ADMIN für.
 - Passwort für das Dienstkonto — Das Passwort für das Dienstkonto.
 - Passwort bestätigen — Das Passwort für das Dienstkonto.
5. Nachdem Sie Ihre Updates eingegeben haben, wählen Sie Active Directory aktualisieren, um die Änderungen vorzunehmen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Active Directory-Konfiguration einer SVM zu aktualisieren, die bereits zu einem Active Directory gehört.

Um die Active Directory-Konfiguration einer SVM zu aktualisieren ()AWS CLI

- Um die Active Directory-Konfiguration einer SVM mit der AWS CLI oder API zu aktualisieren, verwenden Sie den [update-storage-virtual-machine](#) CLI-Befehl (oder eine entsprechende [UpdateStorageVirtualMachine](#) API-Operation), wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
aws fsx update-storage-virtual-machine \
  --storage-virtual-machine-id svm-abcdef0123456789a\
  --active-directory-configuration \
  SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{UserName="FSxService",\
  Password="password", \
  DnsIps=["10.0.1.18"]}'
```

Aktualisierung der Active Directory-Konfigurationen der SVM mit der CLI NetApp

Sie können die NetApp ONTAP CLI verwenden, um Ihre SVM einem Active Directory hinzuzufügen oder die Verbindung aufzuheben und eine bestehende Active Directory-Konfiguration der SVM zu ändern.

Hinzufügen einer SVM zu einem Active Directory mithilfe der ONTAP CLI

Sie können bestehende Objekte mithilfe der ONTAP CLI SVMs zu einem Active Directory hinzufügen, wie im folgenden Verfahren beschrieben. Sie können dies auch dann tun, wenn Ihre SVM bereits einem Active Directory beigetreten ist.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. **management_endpoint_ip** Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Erstellen Sie einen DNS-Eintrag für Ihr Active Directory, indem Sie den vollständigen DNS-Namen (corp.example.com) des Verzeichnisses und mindestens eine DNS-Server-IP-Adresse angeben.

```
::>vserver services name-service dns create -vserver svm_name -
domains corp.example.com -name-servers dns_ip_1, dns_ip_2
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Verbindung zu Ihren DNS-Servern zu überprüfen. *svm_name* Ersetzen Sie es durch Ihre eigenen Informationen.

```
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name
```

Vserver	Name Server	Name Server Status	Status Details
svm_name	172.31.14.245	up	Response time (msec): 0
svm_name	172.31.25.207	up	Response time (msec): 1

2 entries were displayed.

- Um Ihre SVM Ihrem Active Directory hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Beachten Sie, dass Sie eine Datei angeben müssen *computer_name*, die noch nicht in Ihrem Active Directory vorhanden ist, und den DNS-Namen für *-domain* das Verzeichnis angeben müssen. Geben Sie zum Beispiel den OUs Namen ein *-OU*, dem die SVM beitreten soll, sowie den vollständigen DNS-Namen im DC-Format.

```
::>vserver cifs create -vserver svm_name -cifs-server computer_name -
domain corp.example.com -OU OU=Computers,OU=example,DC=corp,DC=example,DC=com
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Status Ihrer Active Directory-Verbindung zu überprüfen:

```
::>vserver cifs check -vserver svm_name
```

```

Vserver : svm_name
  Cifs NetBIOS Name : svm_netBIOS_name
    Cifs Status : Running
      Site : Default-First-Site-Name
Node Name      DC Server Name  DC Server IP   Status   Status Details
-----
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-01
                corp.example.com
                                172.31.14.245   up        Response time (msec): 5
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-02
                corp.example.com
```

```
172.31.14.245    up    Response time (msec): 20
2 entries were displayed.
```

4. Wenn Sie nach diesem Beitritt nicht mehr auf Shares zugreifen können, überprüfen Sie, ob das Konto, das Sie für den Zugriff auf die Share verwenden, über Berechtigungen verfügt. Wenn Sie beispielsweise das Admin Standardkonto (einen delegierten Administrator) mit einem AWS verwalteten Active Directory verwenden, müssen Sie den folgenden Befehl in ONTAP ausführen. Der `netbios_domain` entspricht dem Domännennamen Ihres Active Directories (für `corp.example.com`, der hier `netbios_domain` verwendet wird). `example`

```
FsxId0123456789a::>vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver
svm_name -group-name BUILTIN\Administrators -member-names netbios_domain\admin
```

Ändern Sie eine Active Directory-Konfiguration mit der ONTAP CLI

Sie können die ONTAP CLI verwenden, um eine bestehende Active Directory-Konfiguration zu ändern.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den CIFS-Server der SVM vorübergehend herunterzufahren:

```
FsxId0123456789a::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down
```

3. Wenn Sie die DNS-Einträge Ihres Active Directory ändern müssen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
::>vserver services name-service dns modify -vserver svm_name -
domains corp.example.com -name-servers dns_ip_1,dns_ip_2
```

Mit dem `vserver services name-service dns check -vserver svm_name` Befehl können Sie den Verbindungsstatus zu den DNS-Servern Ihres Active Directory überprüfen.

```
::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name
```

Vserver	Name Server	Status	Status Details
svmciaad	dns_ip_1	up	Response time (msec): 1
svmciaad	dns_ip_2	up	Response time (msec): 1

2 entries were displayed.

- Wenn Sie die Active Directory-Konfiguration selbst ändern müssen, können Sie vorhandene Felder ändern, indem Sie den folgenden Befehl verwenden und dabei Folgendes ersetzen:
 - `computer_name`, wenn Sie den NetBIOS-Namen (Computerkonto) der SVM ändern möchten.
 - `domain_name`, wenn Sie den Namen der Domäne ändern möchten. Dies sollte dem DNS-Domaineintrag entsprechen, der in Schritt 3 dieses Abschnitts (`corp.example.com`) angegeben ist.
 - `organizational_unit`, wenn Sie die OU (OU=Computers, OU=example, DC=corp, DC=example, DC=com) ändern möchten.

Sie müssen die Active Directory-Anmeldeinformationen, mit denen Sie dieses Gerät dem Active Directory hinzugefügt haben, erneut eingeben.

```
::>vserver cifs modify -vserver svm_name -cifs-server computer_name -
domain domain_name -OU organizational_unit
```

Sie können den Verbindungsstatus Ihrer Active Directory-Verbindung mit dem `vserver cifs check -vserver svm_name` Befehl überprüfen.

- Wenn Sie mit der Änderung Ihrer Active Directory- und DNS-Konfiguration fertig sind, starten Sie den CIFS-Server wieder, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin up
```

Mit der ONTAP CLI die Verbindung zu einem Active Directory mit Ihrer SVM aufheben NetApp

Die NetApp ONTAP CLI kann auch verwendet werden, um Ihre SVM mit einem Active Directory zu trennen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Löschen Sie den CIFS-Server, der die Verbindung zu Ihrem Gerät getrennt hat, aus dem Active Directory, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Damit ONTAP das Computerkonto für Ihre SVM löscht, geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Sie ursprünglich für den Beitritt der SVM zum Active Directory verwendet haben.

```
FsxId0123456789a::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down
```

3. Wenn Sie die DNS-Einträge Ihres Active Directory ändern müssen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
FsxId0123456789a::vserver cifs delete -vserver svm_name
```

In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server, you must supply the name and password of a Windows account with sufficient privileges to remove computers from the "CORP.AEXAMPLE.COM" domain.

Enter the user name: *user_name*

Enter the password:

Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server

Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: *y*

4. Löschen Sie die DNS-Server für Ihr Active Directory, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
::vserver services name-service dns delete -vserver svm_name
```

Wenn Sie eine Warnung wie die folgende sehen, die darauf hinweist, dass diese als solche entfernt werden dns solltens-switch, und Sie nicht beabsichtigen, dieses Gerät erneut mit einem Active Directory zu verbinden, können Sie die Einträge entfernen. ns-switch

```
Warning: "DNS" is present as one of the sources in one or more ns-switch databases
but no valid DNS configuration was found for Vserver
      "svm_name". Remove "DNS" from ns-switch using the "vserver services name-
service ns-switch" command. Configuring "DNS" as a source
      in the ns-switch setting when there is no valid configuration can cause
protocol access issues.
```

5. (Optional) Entfernen Sie die ns-switch Einträge für, dns indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Überprüfen Sie die Reihenfolge der Quellen und entfernen Sie dann den dns Eintrag für die hosts Datenbank, indem Sie die sources so ändern, dass sie nur die anderen aufgelisteten Quellen enthalten. In diesem Beispiel ist die einzige andere Quelle files.

```
::>vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_name -database hosts
```

```
      Vserver: svm_name
Name Service Switch Database: hosts
      Name Service Source Order: files, dns
```

```
::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts
-sources files
```

6. (Optional) Entfernen Sie den dns Eintrag, indem Sie den Wert sources für den Datenbank-Host so ändern, dass er nur einschließt files.

```
::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts
-sources files
```

Migration zu Amazon FSx für ONTAP NetApp

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zur Migration Ihrer vorhandenen NetApp ONTAP-Dateisysteme zu Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Note

Wenn Sie planen, Ihre Daten mithilfe der A11 Tiering-Richtlinie auf die Kapazitätspool-Ebene zu migrieren, denken Sie daran, dass Dateimetadaten immer auf der SSD-Ebene gespeichert werden und dass alle neuen Benutzerdaten zuerst auf die SSD-Ebene geschrieben werden. Wenn Daten auf die SSD-Ebene geschrieben werden, beginnt der Hintergrund-Tiering-Prozess damit, Ihre Daten dem Kapazitätspool-Speicher zuzuordnen. Der Tiering-Prozess erfolgt jedoch nicht sofort und verbraucht Netzwerkressourcen. Sie müssen Ihre SSD-Stufe so dimensionieren, dass Dateimetadaten (3-7% der Größe der Benutzerdaten) berücksichtigt werden, die als Puffer für Benutzerdaten dienen, bevor sie dem Kapazitätspoolspeicher zugewiesen werden. Wir empfehlen, dass Sie Ihre SSD-Stufe nicht über 80% auslasten. Achten Sie bei der Datenmigration darauf, Ihre SSD-Stufe anhand von [CloudWatch Dateisystemmetriken](#) zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht schneller gefüllt wird, als durch den Tiering-Prozess Daten in den Kapazitätspoolspeicher verschoben werden können.

Themen

- [Migration zu für ONTAP mit FSx NetApp SnapMirror](#)
- [Migration zu FSx for ONTAP mit AWS DataSync](#)

Migration zu für ONTAP mit FSx NetApp SnapMirror

Sie können Ihre NetApp ONTAP-Dateisysteme zu Amazon FSx für NetApp ONTAP migrieren, indem Sie NetApp SnapMirror


NetApp SnapMirror verwendet eine Replikation auf Blockebene zwischen zwei ONTAP-Dateisystemen und repliziert Daten von einem bestimmten Quellvolume auf ein Zielvolume. Wir empfehlen die Verwendung SnapMirror zur Migration von ONTAP-Dateisystemen vor Ort zu NetApp ONTAP. FSx NetApp SnapMirrorDie Replikation auf Blockebene ist schnell und effizient, selbst für Dateisysteme mit:

- Komplexe Verzeichnisstrukturen
- Über 50 Millionen Dateien
- Sehr kleine Dateigrößen (in der Größenordnung von Kilobyte)

Wenn Sie SnapMirror zu ONTAP migrieren, verbleiben deduplizierte und komprimierte Daten in diesen Zuständen, wodurch die Übertragungszeiten und die FSx für die Migration benötigte Bandbreite reduziert werden. Snapshots, die auf den ONTAP-Quellvolumes vorhanden sind, bleiben erhalten, wenn sie auf die Zielvolumes migriert werden. Die Migration Ihrer lokalen NetApp ONTAP-Dateisysteme zu FSx for ONTAP umfasst die folgenden übergeordneten Aufgaben:

1. Erstellen Sie das Zielvolume in Amazon FSx.
2. Erfassen Sie logische Quell- und Zielschnittstellen (LIFs).
3. Richten Sie Cluster-Peering zwischen dem Quell- und dem Zieldateisystem ein.
4. Erstellen Sie eine SVM-Peering-Beziehung.
5. Erstellen Sie die Beziehung SnapMirror .
6. Pflegen Sie einen aktualisierten Zielcluster.
7. Wechseln Sie zu Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem.

Das folgende Diagramm veranschaulicht das in diesem Abschnitt beschriebene Migrationsszenario.

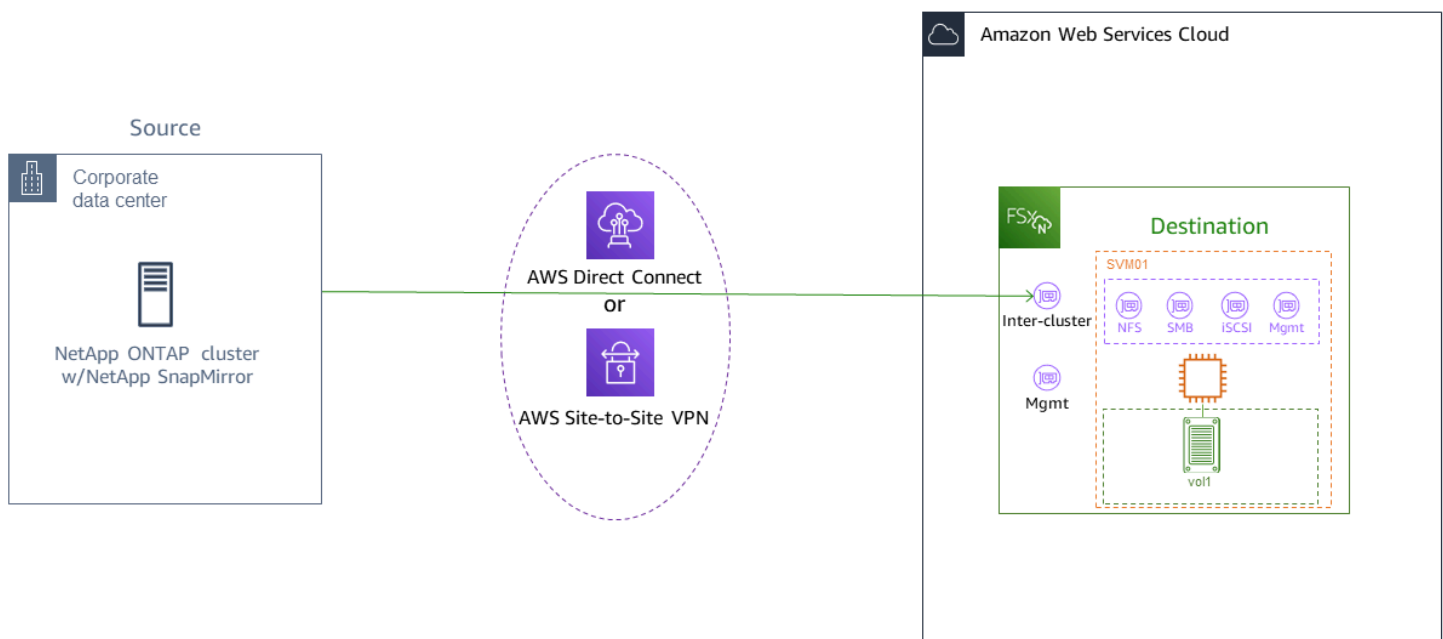

Themen

- [Bevor Sie beginnen](#)
- [Erstellen Sie das Zielvolume](#)
- [Notieren Sie den Quell- und Ziel-Cluster-Intercluster LIFs](#)
- [Richten Sie Cluster-Peering zwischen Quelle und Ziel ein](#)
- [Erstellen Sie eine SVM-Peering-Beziehung](#)
- [Erstellen Sie die Beziehung SnapMirror](#)
- [Übertragen Sie Daten auf Ihr FSx ONTAP-Dateisystem](#)
- [Zu Amazon wechseln FSx](#)

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie mit der Verwendung der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

- FSx denn ONTAP priorisiert den Client-Verkehr vor Hintergrundaufgaben wie Datenklassifizierung, Speichereffizienz und Backups. Bei der Migration von Daten und als allgemeine bewährte Methode empfehlen wir Ihnen, die Kapazität Ihrer SSD-Stufe zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht über 80% ausgelastet ist. Sie können die Auslastung Ihrer SSD-Stufe mithilfe von [CloudWatch Dateisystemmetriken](#) überwachen. Weitere Informationen finden Sie unter [Volume-Metriken](#).
- Wenn Sie bei der Migration Ihrer Daten die Data-Tiering-Richtlinie des Zielvolumes auf All einstellen, werden alle Dateimetadaten auf der primären SSD-Speicherebene gespeichert. Dateimetadaten werden immer auf der SSD-basierten primären Ebene gespeichert, unabhängig von der Daten-Tiering-Richtlinie des Volumes. Wir empfehlen, dass Sie für die Speicherkapazität der primären Stufe: Kapazitätspool-Tier von einem Verhältnis von 1:10 ausgehen.
- Die Quell- und Zieldateisysteme sind in derselben VPC verbunden oder befinden sich in Netzwerken, die über Amazon VPC Peering, Transit Gateway oder gepeert werden. AWS Direct Connect Site-to-Site VPN Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Daten aus dem AWS Cloud](#) und [Was ist VPC-Peering?](#) im Amazon VPC Peering Guide.
- Die VPC-Sicherheitsgruppe für das Dateisystem FSx for ONTAP verfügt über eingehende und ausgehende Regeln, die ICMP sowie TCP auf den Ports 443, 10000, 11104 und 11105 für Ihre Cluster-Endpunkte zulassen (). LIFs
- Stellen Sie sicher, dass auf den Quell- und Zielvolumes compatible NetApp ONTAP-Versionen ausgeführt werden, bevor Sie eine Datenschutzbeziehung einrichten. SnapMirror Weitere

Informationen finden Sie in NetApp der [ONTAP-Benutzerdokumentation unter Kompatible ONTAP-Versionen für SnapMirror Beziehungen](#). Die hier vorgestellten Verfahren verwenden ein lokales NetApp ONTAP-Dateisystem als Quelle.

- Ihr lokales (Quell-) NetApp ONTAP-Dateisystem beinhaltet eine Lizenz. SnapMirror
- Sie haben mit einer SVM ein Ziel FSx für das ONTAP-Dateisystem erstellt, aber Sie haben kein Zielvolume erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme erstellen](#).

Die Befehle in diesen Verfahren verwenden die folgenden Cluster-, SVM- und Volume-Aliase:

- *FSx-Dest*— Die ID des Ziel-Clusters FSx (im Format FSx idabcdef1234567890A).
- *OnPrem-Source*— Die ID des Quell-Clusters.
- *DestSVM*— der Name der Ziel-SVM.
- *SourceSVM*— der Name der Quell-SVM.
- Sowohl der Quell- als auch der Zieldatenträger sind `vol1`.

 Note

Ein Dateisystem FSx für ONTAP wird in allen ONTAP CLI-Befehlen als Cluster bezeichnet.

Die Verfahren in diesem Abschnitt verwenden die folgenden NetApp ONTAP CLI-Befehle.

- [Befehl volume create](#)
- [Cluster-Befehle](#)
- [vserver-Peer-Befehle](#)
- [Snapmirror-Befehle](#)

Sie werden die NetApp ONTAP CLI verwenden, um eine SnapMirror Konfiguration auf Ihrem FSx für ONTAP Dateisystem zu erstellen und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#).

Erstellen Sie das Zielvolume

Sie können ein Data Protection (DP) -Zielvolume mithilfe der FSx Amazon-Konsole AWS CLI, der und der FSx Amazon-API sowie der NetApp ONTAP CLI und der REST-API erstellen. Informationen zum

Erstellen eines Zielvolumes mithilfe der FSx Amazon-Konsole und AWS CLI finden Sie unter [Volumen erstellen](#).

 Note

ONTAP behält die nach dem Prozess erzielten Einsparungen durch die Komprimierung nicht bei, die an der Quelle im Ziel-DP-Volume erzielt wurden, wenn die Tiering-Richtlinie des Ziel-Volumes aktiviert ist. **All** Um die nach der Komprimierung erzielten Einsparungen beizubehalten, sollten Sie die Ziel-Volume-Tiering-Richtlinie auf Auto und im Zieldateisystem aktivieren, damit die nach dem Prozess erzielten Komprimierungseinsparungen inactive-data-compression am Zieldateisystem erneut angewendet werden.

Im folgenden Verfahren verwenden Sie die NetApp ONTAP CLI, um ein Zielvolume auf Ihrem FSx für ONTAP Dateisystem zu erstellen. Sie benötigen das `fsxadmin` Passwort und die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Management-Ports des Dateisystems.

1. Richten Sie mithilfe des Benutzers `fsxadmin` und des Kennworts, das Sie bei der Erstellung des Dateisystems festgelegt haben, eine SSH-Sitzung mit dem Zieldateisystem ein.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Erstellen Sie ein Volume auf dem Zielcluster, dessen Speicherkapazität mindestens der Speicherkapazität des Quellvolumes entspricht. Wird verwendet -type DP, um es als Ziel für eine SnapMirror Beziehung festzulegen.

Wenn Sie Data Tiering verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, dies auf einzustellen -tiering-policy. **all** Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Daten sofort in den Kapazitätspoolspeicher übertragen werden, und verhindert, dass Ihnen die Kapazität auf Ihrer SSD-Stufe ausgeht. Nach der Migration können Sie -tiering-policy zu wechselnauto.

 Note

Dateimetadaten werden immer auf der SSD-basierten primären Ebene gespeichert, unabhängig von der Daten-Tiering-Richtlinie des Volumes.

```
FSx-Dest::> vol create -vserver DestSVM -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g -
type DP -tiering-policy all
```

Notieren Sie den Quell- und Ziel-Cluster-Intercluster LIFs

SnapMirror verwendet logische Schnittstellen (LIFs) zwischen Clustern, jede mit einer eindeutigen IP-Adresse, um die Datenübertragung zwischen Quell- und Zielclustern zu erleichtern.

1. Als Ziel FSx für ONTAP-Dateisysteme können Sie die Inter-Cluster-Endpunkt-IP-Adressen von der FSx Amazon-Konsole abrufen, indem Sie auf der Detailseite Ihres Dateisystems zum Tab Administration navigieren.
2. Rufen Sie für den NetApp ONTAP-Quellcluster die Cluster-LIF-IP-Adressen mithilfe der ONTAP-CLI ab. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
OnPrem-Source::> network interface show -role intercluster
```

Logical Vserver	Interface	Status	Network Address/Mask
FSx-Dest	inter_1	up/up	10.0.0.36/24
	inter_2	up/up	10.0.1.69/24

Note

Für Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation gibt es zwei IP-Adressen zwischen Clustern für jedes Hochverfügbarkeitspaar (HA). Speichern Sie diese Werte für später.

Speichern Sie die `inter_1` und `inter_2` IP-Adressen. Sie werden in den Bezeichnungen `FSx-Dest` als `dest_inter_1` und und für `OnPrem-Source` als `dest_inter_2` `source_inter_1` und `referenziertsources_inter_2`.

Richten Sie Cluster-Peering zwischen Quelle und Ziel ein

Richten Sie eine Cluster-Peer-Beziehung auf dem Zielcluster ein, indem Sie die IP-Adressen zwischen den Clustern angeben. Sie müssen außerdem eine Passphrase erstellen, die Sie eingeben müssen, wenn Sie das Cluster-Peering auf dem Quellcluster einrichten.

1. Richten Sie das Peering auf dem Zielcluster mit dem folgenden Befehl ein. Bei Single-AZ-Dateisystemen der zweiten Generation müssen Sie jede IP-Adresse zwischen den Clustern angeben.

```
FSx-Dest::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs source_inter_1,source_inter_2
```

Enter the passphrase:

Confirm the passphrase:

Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command in the other cluster.

2. Als Nächstes richten Sie die Cluster-Peer-Beziehung auf dem Quellcluster ein. Sie müssen die Passphrase eingeben, die Sie oben erstellt haben, um sich zu authentifizieren. Bei Single-AZ-Dateisystemen der zweiten Generation müssen Sie jede IP-Adresse zwischen den Clustern angeben.

```
OnPrem-Source::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs dest_inter_1,dest_inter_2
```

Enter the passphrase:

Confirm the passphrase:

3. Vergewissern Sie sich, dass das Peering erfolgreich war, indem Sie den folgenden Befehl auf dem Quellcluster verwenden. In der Ausgabe Availability sollte auf eingestellt seinAvailable.

```
OnPrem-Source::> cluster peer show
```

Peer Cluster Name	Availability	Authentication
-----	-----	-----
FSx-Dest	Available	ok

Erstellen Sie eine SVM-Peering-Beziehung

Nachdem das Cluster-Peering eingerichtet ist, ist der nächste Schritt das Peering von SVMs. Erstellen Sie mit dem Befehl eine SVM-Peering-Beziehung auf dem Zielcluster (FSx-Dest). `vserver peer` In den folgenden Befehlen werden zusätzlich Aliase verwendet:

- **DestLocalName**— Dieser Name wird verwendet, um die Ziel-SVM zu identifizieren, wenn das SVM-Peering auf der Quell-SVM konfiguriert wird.
- **SourceLocalName**— Mit diesem Namen wird die Quell-SVM identifiziert, wenn das SVM-Peering auf der Ziel-SVM konfiguriert wird.

1. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um eine SVM-Peering-Beziehung zwischen der Quelle und dem Ziel herzustellen. SVMs

```
FSx-Dest::> vserver peer create -vserver DestSVM -peer-vserver SourceSVM -peer-  
cluster OnPrem-Source -applications snapmirror -local-name SourceLocalName
```

```
Info: [Job 207] 'vserver peer create' job queued
```

2. Akzeptieren Sie die Peering-Beziehung auf dem Quell-Cluster:

```
OnPrem-Source::> vserver peer accept -vserver SourceSVM -peer-vserver DestSVM -  
local-name DestLocalName
```

```
Info: [Job 211] 'vserver peer accept' job queued
```

3. Überprüfen Sie den SVM-Peering-Status mit dem folgenden Befehl; Peer State sollte peered in der Antwort auf eingestellt sein.

```
OnPrem-Source::> vserver peer show
```

	Peer	Peer	Peer	Peering	Remote
Vserver	Vserver	State	Cluster	Applications	Vserver
-----	-----	-----	-----	-----	-----
svm01	destsvm1	peered	FSx-Dest	snapmirror	svm01

Erstellen Sie die Beziehung SnapMirror

Nachdem Sie die Quelle und das Ziel miteinander verknüpft haben SVMs, bestehen die nächsten Schritte darin, die SnapMirror Beziehung auf dem Zielcluster zu erstellen und zu initialisieren.

Note

Sobald Sie eine SnapMirror Beziehung erstellt und initialisiert haben, sind die Zielvolumes schreibgeschützt, bis die Beziehung unterbrochen wird.

- Verwenden Sie den [snapmirror create](#) Befehl, um die SnapMirror Beziehung auf dem Zielcluster zu erstellen. Der `snapmirror create` Befehl muss von der Ziel-SVM aus verwendet werden.

Sie können `-throttle` optional die maximale Bandbreite (in KB/s) für die SnapMirror Beziehung festlegen.

```
FSx-Dest::> snapmirror create -source-path SourceLocalName:vol1 -destination-path DestSVM:vol1 -vserver DestSVM -throttle unlimited
```

```
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with destination "DestSVM:vol1".
```

Übertragen Sie Daten auf Ihr FSx ONTAP-Dateisystem

Nachdem Sie die SnapMirror Beziehung erstellt haben, können Sie Daten in das Zieldateisystem übertragen.

1. Sie können Daten in das Zieldateisystem übertragen, indem Sie den folgenden Befehl auf dem Zieldateisystem ausführen.

Note

Sobald Sie diesen Befehl ausgeführt haben, SnapMirror beginnt die Übertragung von Datenschnappschüssen vom Quellvolume auf das Zielvolume.

```
FSx-Dest::> snapmirror initialize -destination-path DestSVM:vol1 -source-path SourceLocalName:vol1
```

2. Wenn Sie Daten migrieren, die aktiv genutzt werden, müssen Sie Ihren Zielcluster aktualisieren, damit er weiterhin mit Ihrem Quellcluster synchronisiert bleibt. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein einmaliges Update für den Zielcluster durchzuführen.

```
FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1
```

3. Sie können auch stündliche oder tägliche Updates planen, bevor Sie die Migration abschließen und Ihre Kunden auf FSx for ONTAP umstellen. Mit dem [snapmirror modify](#) Befehl können Sie einen SnapMirror Aktualisierungszeitplan einrichten.

```
FSx-Dest::> snapmirror modify -destination-path DestSVM:vol1 -schedule hourly
```

Zu Amazon wechseln FSx

Gehen Sie wie folgt vor, um die Umstellung FSx auf Ihr ONTAP-Dateisystem vorzubereiten:

- Trennen Sie alle Clients, die in den Quellcluster schreiben.
- Führen Sie eine letzte SnapMirror Übertragung durch, um sicherzustellen, dass beim Überschneiden keine Daten verloren gehen.
- Brechen Sie die SnapMirror Beziehung ab.
- Connect alle Clients mit Ihrem FSx für ONTAP Dateisystem.

1. Um sicherzustellen, dass alle Daten aus dem Quell-Cluster in das ONTAP-Dateisystem übertragen FSx werden, führen Sie eine abschließende Snapmirror-Übertragung durch.

```
FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1
```

2. Stellen Sie sicher, dass die Datenmigration abgeschlossen ist, indem Sie überprüfen, ob die Einstellung auf und auf Snapmirrored eingestellt Mirror State Relationship Status ist. Idle Sie sollten außerdem sicherstellen, dass das Last Transfer End Timestamp Datum den Erwartungen entspricht, da es angibt, wann die letzte Übertragung auf das Zielvolume stattgefunden hat.

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den SnapMirror Status anzuzeigen.

```
FSx-Dest::> snapmirror show -fields state,status,last-transfer-end-timestamp
```

Source Path	Destination Path	Mirror State	Relationship Status	Last Transfer End Timestamp
-----	-----	-----	-----	-----
Svm01:vol1	svm02:DestVol	Snapmirrored	Idle	09/02 09:02:21

4. Deaktivieren Sie alle future SnapMirror Übertragungen mit dem `snapmirror quiesce` Befehl.

```
FSx-Dest::> snapmirror quiesce -destination-path DestSVM:vol1
```

5. Vergewissern Sie sich, dass der auf „QuiescedVerwenden“ umgestellt Relationship Status wurde `snapmirror show`.

```
FSx-Dest::> snapmirror show
```

Source Path	Destination Path	Mirror State	Relationship Status
-----	-----	-----	-----
sourcesvm1:vol1	svm01:DestVol	Snapmirrored	Quiesced

6. Während der Migration ist das Zielvolume schreibgeschützt. Um Lesen/Schreiben zu aktivieren, müssen Sie die SnapMirror Beziehung unterbrechen und zu Ihrem ONTAP-Dateisystem wechseln FSx . Unterbrechen Sie die SnapMirror Beziehung mit dem folgenden Befehl.

```
FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:vol1
```

```
Operation succeeded: snapmirror break for destination "DestSVM:vol1".
```

7. Sobald die SnapMirror Replikation abgeschlossen ist und Sie die SnapMirror Beziehung unterbrochen haben, können Sie das Volume mounten, um die Daten verfügbar zu machen.

```
FSx-Dest::> vol mount -vserver fsx -volume vol1 -junction-path /vol1
```

Das Volume ist jetzt verfügbar, wobei die Daten vom Quell-Volume vollständig auf das Zielvolume migriert wurden. Das Volume steht auch Clients zum Lesen und Schreiben darauf zur Verfügung. Wenn Sie den `tiering-policy` Wert dieses Volumes zuvor auf `eingestellt haben all`, können Sie ihn auf `auto` oder `snapshot-only` ändern. Ihre Daten werden dann automatisch entsprechend den

Zugriffsmustern zwischen den Speicherstufen umgestellt. Informationen dazu, wie Sie diese Daten für Clients und Anwendungen zugänglich machen, finden Sie unter [Zugreifen auf Ihre FSx for ONTAP-Daten](#).

Migration zu FSx for ONTAP mit AWS DataSync

Wir empfehlen die Verwendung AWS DataSync zur Übertragung von Daten zwischen FSx ONTAP-Dateisystemen und Nicht-ONTAP-Dateisystemen, einschließlich FSx für Lustre, für OpenZFS, FSx für Windows File Server, Amazon EFS, Amazon S3 und lokalen Filern. Wenn Sie Dateien zwischen ONTAP und ONTAP übertragen, empfehlen wir FSx die Verwendung von [NetApp SnapMirror](#). AWS DataSync ist ein Datenübertragungsdienst, der das Verschieben und Replizieren von Daten zwischen selbstverwalteten Speichersystemen und AWS Speicherdiensten über das Internet vereinfacht, automatisiert und beschleunigt. Direct Connect DataSync kann Ihre Dateisystemdaten und Metadaten wie Eigentum, Zeitstempel und Zugriffsberechtigungen übertragen.

Sie können DataSync verwenden, um Dateien zwischen zwei FSx für ONTAP-Dateisysteme zu übertragen und auch Daten in ein Dateisystem in einem anderen AWS-Region AWS OR-Konto zu verschieben. Sie können es auch FSx für ONTAP-Dateisysteme für andere Aufgaben verwenden DataSync . Sie können beispielsweise einmalige Datenmigrationen durchführen, regelmäßig Daten für verteilte Workloads aufnehmen und die Replikation für Datenschutz und Wiederherstellung planen.

In DataSync ist ein Standort ein Endpunkt FSx für ein ONTAP-Dateisystem. Informationen zu bestimmten Übertragungsszenarien finden Sie im AWS DataSync Benutzerhandbuch unter [Arbeiten mit Speicherorten](#).

Note

Wenn Sie die All Tiering-Richtlinie verwenden möchten, um Ihre Daten auf die Kapazitätspolebene zu migrieren, denken Sie daran, dass Dateimetadaten immer auf der SSD-Ebene gespeichert werden und dass alle neuen Benutzerdaten zuerst auf die SSD-Ebene geschrieben werden. Wenn Daten auf die SSD-Ebene geschrieben werden, beginnt der Hintergrund-Tiering-Prozess damit, Ihre Daten dem Kapazitätspool-Speicher zuzuordnen. Der Tiering-Prozess erfolgt jedoch nicht sofort und verbraucht Netzwerkressourcen. Sie müssen Ihre SSD-Stufe so dimensionieren, dass Dateimetadaten (3-7% der Größe der Benutzerdaten) berücksichtigt werden, die als Puffer für Benutzerdaten dienen, bevor sie dem Kapazitätspoolspeicher zugewiesen werden. Wir empfehlen, die SSD-Auslastung von 80% nicht zu überschreiten.

Achten Sie bei der Datenmigration darauf, Ihre SSD-Ebene anhand von [CloudWatch Dateisystemmetriken](#) zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht schneller gefüllt wird, als durch den Tiering-Prozess Daten in den Kapazitätsspeicher verschoben werden können. Sie können DataSync Übertragungen auch auf eine Geschwindigkeit drosseln, die niedriger ist als die Rate, mit der das Tiering stattfindet, um sicherzustellen, dass Ihre SSD-Stufe eine Auslastung von 80% nicht überschreitet. Bei Dateisystemen mit einer Durchsatzkapazität von mindestens 512 MBps ermöglicht eine MBps Drosselung von 200 in der Regel einen Ausgleich der Datenübertragungs- und Daten-Tiering-Raten.

Voraussetzungen

Um Daten in Ihr FSx for ONTAP-Setup zu migrieren, benötigen Sie einen Server und ein Netzwerk, die die DataSync Anforderungen erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anforderungen für DataSync](#) im AWS DataSync Benutzerhandbuch.

Grundlegende Schritte für die Migration von Dateien mit DataSync

Das Übertragen von Dateien von einer Quelle zu einem Ziel mithilfe von DataSync umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:

- Laden Sie einen Agenten herunter, stellen Sie ihn in Ihrer Umgebung bereit und aktivieren Sie ihn (bei der Übertragung zwischen diesen nicht erforderlich AWS-Services).
- Erstellen Sie einen Quell- und Zielort.
- Erstellen Sie eine Aufgabe.
- Führen Sie die Aufgabe aus, um Dateien von der Quelle zum Ziel zu übertragen.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen im AWS DataSync -Benutzerhandbuch:

- [Datenübertragung zwischen selbstverwaltetem Speicher und AWS](#)
- [Einen Standort für Amazon FSx für NetApp ONTAP erstellen](#)

Sicherheit in Amazon FSx für NetApp ONTAP

Cloud-Sicherheit hat AWS höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von Rechenzentren und Netzwerkarchitekturen, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame AWS Verantwortung von Ihnen und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- Sicherheit der Cloud — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, auf der AWS Dienste in der ausgeführt AWS Cloud werden. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#) . Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die FSx für Amazon für NetApp ONTAP gelten, finden Sie unter [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .
- Sicherheit in der Cloud — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Service, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, etwa für die Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Nutzung von Amazon anwenden können FSx. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie Amazon konfigurieren FSx , um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie erfahren auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, mit denen Sie Ihre FSx Amazon-Ressourcen überwachen und sichern können.

Topics

- [Datenschutz in Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)
- [Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)
- [Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC](#)
- [Konformitätsvalidierung für Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)
- [Amazon FSx für NetApp ONTAP- und Schnittstellen-VPC-Endpunkte \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Resilienz in Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)
- [Infrastruktursicherheit in Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)
- [Verwenden Sie NetApp ONTAP Vscan with FSx für ONTAP](#)

- [ONTAP Rollen und Benutzer](#)

Datenschutz in Amazon FSx für NetApp ONTAP

Das AWS [Modell](#) der gilt für den Datenschutz in Amazon FSx for NetApp ONTAP. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der AWS Cloud alle Systeme laufen. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Wird verwendet SSL/TLS , um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail. Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie

mit Amazon FSx oder anderen zusammenarbeiten und die Konsole AWS CLI, API oder AWS-Services verwenden AWS SDKs. Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Datenverschlüsselung FSx für ONTAP

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung. Die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand wird automatisch aktiviert, wenn ein FSx Amazon-Dateisystem erstellt wird. Amazon FSx für NetApp ONTAP unterstützt Kerberos-basierte Verschlüsselung bei der Übertragung über die Protokolle NFS und SMB, wenn Sie auf Daten in einer Storage Virtual Machine (SVM) zugreifen, die mit einem Active Directory oder einer Domain über das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) verbunden ist.

Verwendung von Verschlüsselung

Wenn Ihr Unternehmen Unternehmens- oder behördlichen Richtlinien unterliegt, die die Verschlüsselung von Daten und Metadaten im Ruhezustand vorschreiben, werden Ihre Daten im Ruhezustand automatisch verschlüsselt. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung zu aktivieren, indem Sie Ihr Dateisystem mithilfe der Verschlüsselung von Daten während der Übertragung einbinden.

Weitere Informationen zur Datenverschlüsselung mit Amazon FSx für NetApp ONTAP finden Sie unter [Verschlüsselung gespeicherter Daten](#) und [Verschlüsseln von Daten während der Übertragung](#).

Verschlüsselung gespeicherter Daten

Alle Dateisysteme und Backups von Amazon FSx for NetApp ONTAP werden im Ruhezustand mit Schlüsseln verschlüsselt, die mit AWS Key Management Service (AWS KMS) verwaltet werden. Daten werden automatisch verschlüsselt, bevor sie in das Dateisystem geschrieben werden, und beim Lesen automatisch entschlüsselt. Alle Backups werden bei der Erstellung automatisch verschlüsselt und automatisch entschlüsselt, wenn die Sicherung auf einem neuen Volume wiederhergestellt wird. Diese Prozesse werden von Amazon transparent abgewickelt FSx, sodass Sie Ihre Anwendungen nicht ändern müssen.

Amazon FSx verwendet einen branchenüblichen AES-256-Verschlüsselungsalgorithmus, um FSx Daten und Metadaten von Amazon im Ruhezustand zu verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter [Grundlagen der Kryptographie](#) im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch.

 Note

Die Infrastruktur AWS für die Schlüsselverwaltung verwendet von den Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2 zugelassene kryptografische Algorithmen. Die Infrastruktur entspricht den Empfehlungen der National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-57.

So FSx nutzt Amazon AWS KMS

Amazon FSx integriert sich in AWS KMS unsere Schlüsselverwaltung. Amazon FSx verwendet KMS-Schlüssel, um Ihr Dateisystem und alle Volume-Backups zu verschlüsseln. Sie wählen den KMS-Schlüssel, der zum Verschlüsseln und Entschlüsseln von Dateisystemen und Volume-Backups (sowohl Daten als auch Metadaten) verwendet wird. Sie können Zuweisungen für diesen KMS-Schlüssel aktivieren, deaktivieren oder widerrufen. Dieser KMS-Schlüssel kann einer der beiden folgenden Typen sein:

- **AWS-verwalteter KMS-Schlüssel** — Dies ist der Standard-KMS-Schlüssel, der kostenlos verwendet werden kann.
- **Vom Kunden verwalteter KMS-Schlüssel** — Dies ist der flexibelste zu verwendende KMS-Schlüssel, da Sie die wichtigsten Richtlinien und Berechtigungen für mehrere Benutzer oder Dienste konfigurieren können. Weitere Informationen zum Erstellen von KMS-Schlüsseln finden Sie unter [Creating Keys](#) im AWS Key Management Service Developer Guide.

 Important

Amazon FSx akzeptiert nur KMS-Schlüssel mit symmetrischer Verschlüsselung. Sie können keine asymmetrischen KMS-Schlüssel mit Amazon FSx verwenden.

Wenn Sie einen vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel als KMS-Schlüssel für die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Dateidaten verwenden, können Sie die Schlüsselrotation aktivieren. In diesem Fall rotiert AWS KMS Ihren Schlüssel einmal jährlich automatisch. Darüber hinaus können

Sie mit einem vom Kunden verwalteten KMS-Schlüssel jederzeit wählen, wann Sie den Zugriff auf Ihren KMS-Schlüssel deaktivieren, erneut aktivieren, löschen oder widerrufen möchten. Weitere Informationen finden Sie im [Entwicklerhandbuch unter Drehen, Aktivieren AWS KMS keys und Deaktivieren von Schlüsseln](#).AWS Key Management Service

Die FSx wichtigsten Richtlinien von Amazon für AWS KMS

Schlüsselrichtlinien sind die primäre Methode zur Zugriffssteuerung für KMS-Schlüssel. Weitere Informationen zu wichtigen Richtlinien finden Sie unter [Verwenden wichtiger Richtlinien AWS KMS im AWS Key Management Service](#) Entwicklerhandbuch.In der folgenden Liste werden alle zugehörigen Berechtigungen AWS KMS beschrieben, die von Amazon FSx für Dateisysteme und Backups mit Verschlüsselung im Ruhezustand unterstützt werden:

- kms:Encrypt – (Optional) Verschlüsselt Klartext in Geheimtext. Diese Berechtigung ist in der Standard-Schlüsselrichtlinie enthalten.
- kms:Decrypt – (Erforderlich) Entschlüsselt Geheimtext. Chiffretext ist Klartext, der zuvor verschlüsselt wurde. Diese Berechtigung ist in der Standard-Schlüsselrichtlinie enthalten.
- kms: ReEncrypt — (Optional) Verschlüsselt Daten auf der Serverseite mit einem neuen Code AWS KMS key, ohne dass der Klartext der Daten auf der Clientseite offengelegt wird. Die Daten werden zuerst entschlüsselt und dann neu verschlüsselt. Diese Berechtigung ist in der Standard-Schlüsselrichtlinie enthalten.
- kms: GenerateDataKeyWithoutPlaintext — (Erforderlich) Gibt einen mit einem KMS-Schlüssel verschlüsselten Datenverschlüsselungsschlüssel zurück. Diese Berechtigung ist in der Standardschlüsselrichtlinie unter kms: GenerateDataKey * enthalten.
- kms: CreateGrant — (Erforderlich) Fügt einem Schlüssel einen Zuschuss hinzu, um anzugeben, wer den Schlüssel verwenden kann und unter welchen Bedingungen. Erteilungen sind eine alternative Berechtigungsmethode zu Schlüsselrichtlinien. Weitere Informationen zu Grants finden Sie unter [Verwendung von Grants](#) im AWS Key Management Service -Entwicklerhandbuch. Diese Berechtigung ist in der Standard-Schlüsselrichtlinie enthalten.
- kms: DescribeKey — (Erforderlich) Stellt detaillierte Informationen zum angegebenen KMS-Schlüssel bereit. Diese Berechtigung ist in der Standard-Schlüsselrichtlinie enthalten.
- kms: ListAliases — (Optional) Listet alle Schlüsselalias im Konto auf. Wenn Sie die Konsole verwenden, um ein verschlüsseltes Dateisystem zu erstellen, füllt diese Berechtigung die Liste der KMS-Schlüssel auf. Wir empfehlen für eine optimale Benutzererfahrung diese Berechtigung. Diese Berechtigung ist in der Standard-Schlüsselrichtlinie enthalten.

Verschlüsseln von Daten während der Übertragung

In diesem Thema werden die verschiedenen verfügbaren Optionen für die Verschlüsselung Ihrer Dateidaten während der Übertragung zwischen einem FSx für ONTAP verfügbaren Dateisystem und verbundenen Clients erläutert. Es enthält auch Anleitungen, die Ihnen bei der Auswahl der für Ihren Workflow am besten geeigneten Verschlüsselungsmethode helfen sollen.

Alle Daten, die AWS-Regionen über das AWS globale Netzwerk übertragen werden, werden auf der physischen Ebene automatisch verschlüsselt, bevor sie AWS gesicherte Einrichtungen verlassen. Der gesamte Verkehr zwischen Availability Zones ist verschlüsselt. Zusätzliche Verschlüsselungsebenen, einschließlich der in diesem Abschnitt aufgeführten, bieten zusätzlichen Schutz. Weitere Informationen zum AWS Schutz von Daten AWS-Regionen, die zwischen Available Zones und Instances fließen, finden Sie unter [Verschlüsselung bei der Übertragung im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Linux-Instances](#).

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt die folgenden Methoden zur Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung zwischen FSx for ONTAP-Dateisystemen und verbundenen Clients:

- Automatische Nitro-basierte Verschlüsselung für alle unterstützten Protokolle und Clients, die auf unterstützten Amazon EC2 [Linux](#) - und [Windows-Instance-Typen](#) ausgeführt werden.
- Kerberos-basierte Verschlüsselung über NFS- und SMB-Protokolle.
- IPsecbasierte Verschlüsselung über NFS-, iSCSI- und SMB-Protokolle

Alle unterstützten Methoden zur Verschlüsselung von Daten während der Übertragung verwenden kryptografische AES-256-Algorithmen nach Industriestandard, die eine sichere Verschlüsselung für Unternehmen bieten.

Themen

- [Auswahl einer Methode zur Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung](#)
- [Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit AWS Nitro System](#)
- [Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit Kerberos-basierter Verschlüsselung](#)
- [Verschlüsseln von Daten während der Übertragung mit Verschlüsselung IPsec](#)
- [Aktivieren der SMB-Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung](#)
- [Konfiguration IPsec mit PSK-Authentifizierung](#)
- [Konfiguration IPsec mithilfe der Zertifikatsauthentifizierung](#)

Auswahl einer Methode zur Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, anhand derer Sie entscheiden können, welche der unterstützten Verschlüsselungsmethoden bei der Übertragung für Ihren Workflow am besten geeignet ist. Schauen Sie sich diesen Abschnitt an, wenn Sie sich mit den unterstützten Optionen befassen, die in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben werden.

Bei der Entscheidung, wie Sie Daten bei der Übertragung zwischen Ihrem FSx für ONTAP Dateisystem und verbundenen Clients verschlüsseln möchten, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Zu diesen Faktoren gehören:

- Das AWS-Region , in dem Ihr Dateisystem FSx für ONTAP läuft.
- Der Instanztyp, auf dem der Client läuft.
- Der Standort des Clients, der auf Ihr Dateisystem zugreift.
- Anforderungen an die Netzwerkleistung.
- Das Datenprotokoll, das Sie verschlüsseln möchten.
- Wenn Sie Microsoft Active Directory verwenden.

AWS-Region

Die Art und Weise AWS-Region , in der Ihr Dateisystem ausgeführt wird, bestimmt, ob Sie die Amazon Nitro-basierte Verschlüsselung verwenden können oder nicht. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit AWS Nitro System](#).

Typ der Client-Instanz

Sie können die Amazon Nitro-basierte Verschlüsselung verwenden, wenn der Client, der auf Ihr Dateisystem zugreift, auf einem der unterstützten Amazon EC2 Mac-, [Linux](#) - oder [Windows-Instance-Typen](#) läuft und Ihr Workflow alle anderen Anforderungen für die Verwendung der [Nitro-basierten](#) Verschlüsselung erfüllt. Es gibt keine Anforderungen an den Client-Instance-Typ für die Verwendung von Kerberos oder Verschlüsselung. IPsec

Kundenstandort

Der Standort des Clients, der auf Daten zugreift, in Bezug auf den Speicherort Ihres Dateisystems hat Einfluss darauf, welche Verschlüsselungsmethoden während der Übertragung verwendet werden können. Sie können jede der unterstützten Verschlüsselungsmethoden verwenden, wenn sich der Client und das Dateisystem in derselben VPC befinden. Das Gleiche gilt, wenn sich der Client und das Dateisystem im Peering-Modus befinden VPCs, sofern der Datenverkehr nicht über

ein virtuelles Netzwerkgerät oder einen virtuellen Netzwerkdienst, wie z. B. ein Transit-Gateway, geleitet wird. Nitro-basierte Verschlüsselung ist keine verfügbare Option, wenn sich der Client nicht in derselben oder einer Peering-VPC befindet oder wenn der Datenverkehr über ein virtuelles Netzwerkgerät oder einen virtuellen Netzwerkdienst geleitet wird.

Netzwerkleistung

Die Verwendung von Amazon Nitro-basierter Verschlüsselung hat keine Auswirkungen auf die Netzwerkleistung. Dies liegt daran, dass die unterstützten EC2 Amazon-Instances die Offload-Funktionen der zugrunde liegenden Nitro System-Hardware nutzen, um den während der Übertragung befindlichen Verkehr zwischen Instances automatisch zu verschlüsseln.

Die Verwendung von Kerberos oder IPsec Verschlüsselung hat Auswirkungen auf die Netzwerkleistung. Dies liegt daran, dass diese beiden Verschlüsselungsmethoden softwarebasiert sind, was bedeutet, dass der Client und der Server Rechenressourcen verwenden müssen, um den während der Übertragung befindlichen Verkehr zu verschlüsseln und zu entschlüsseln.


Datenprotokoll

Sie können Amazon Nitro-basierte Verschlüsselung und IPsec Verschlüsselung mit allen unterstützten Protokollen verwenden — NFS, SMB und iSCSI. Sie können die Kerberos-Verschlüsselung mit den Protokollen NFS und SMB (mit einem Active Directory) verwenden.

Active Directory

Wenn Sie Microsoft Active Directory verwenden, können Sie die [Kerberos-Verschlüsselung](#) über die Protokolle NFS und SMB verwenden.

Verwenden Sie das folgende Diagramm, um zu entscheiden, welche Verschlüsselungsmethode bei der Übertragung verwendet werden soll.

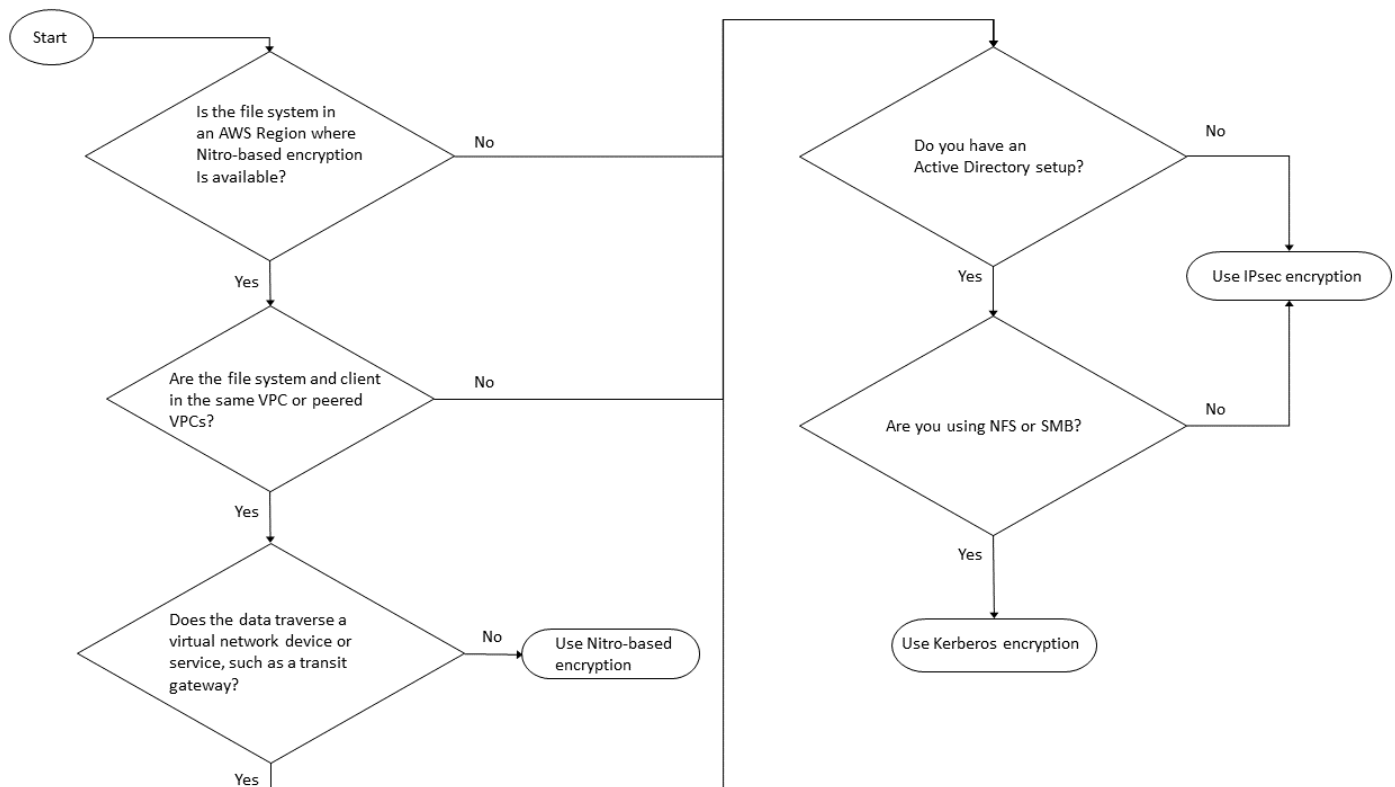

IPsec Verschlüsselung ist die einzige verfügbare Option, wenn alle der folgenden Bedingungen auf Ihren Workflow zutreffen:

- Sie verwenden das NFS-, SMB- oder iSCSI-Protokoll.
- Ihr Workflow unterstützt die Verwendung von Amazon Nitro-basierter Verschlüsselung nicht.
- Sie verwenden keine Microsoft Active Directory-Domäne.

Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit AWS Nitro System

Bei der Nitro-basierten Verschlüsselung werden Daten während der Übertragung automatisch verschlüsselt, wenn Clients, die auf Ihre Dateisysteme zugreifen, auf unterstützten Amazon EC2 [Linux](#) - oder [Windows-Instance-Typen](#) laufen, auf AWS-Regionen denen sie FSx für ONTAP verfügbar sind.

Die Verwendung von Amazon Nitro-basierter Verschlüsselung hat keine Auswirkungen auf die Netzwerkleistung. Dies liegt daran, dass die unterstützten EC2 Amazon-Instances die Offload-Funktionen der zugrunde liegenden Nitro System-Hardware nutzen, um den während der Übertragung befindlichen Verkehr zwischen Instances automatisch zu verschlüsseln.

Die Nitro-basierte Verschlüsselung wird automatisch aktiviert, wenn sich die unterstützten Client-Instance-Typen in derselben AWS-Region und derselben VPC oder in einer VPC befinden, die mit der VPC des Dateisystems über Peering verbunden ist. Wenn sich der Client in einer Peering-VPC befindet, können Daten außerdem kein virtuelles Netzwerkgerät oder einen virtuellen Netzwerkdienst (z. B. ein Transit-Gateway) passieren, sodass die Nitro-basierte Verschlüsselung automatisch aktiviert wird. Weitere Informationen zur Nitro-basierten Verschlüsselung finden Sie im Abschnitt [Verschlüsselung bei der Übertragung im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch für Linux - oder Windows-Instance-Typen](#).

In der folgenden Tabelle wird detailliert beschrieben AWS-Regionen , in welchen Bereichen die Nitro-basierte Verschlüsselung verfügbar ist.

Support für Nitro-basierte Verschlüsselung

Generation	Bereitstellungstypen	AWS-Region
Dateisysteme der ersten Generation ¹	Single-AZ 1 Multi-AZ 1	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Oregon), Europa (Irland)
Dateisysteme der zweiten Generation	Single-AZ 2 Multi-AZ 2	USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Nordkalifornien), USA West (Oregon), Europa (Frankfurt), Europa (Irland), Asien-Pazifik (Sydney)

¹ Dateisysteme der ersten Generation, die am oder nach dem 28. November 2022 erstellt wurden, unterstützen die Nitro-basierte Verschlüsselung bei der Übertragung in der Liste. AWS-Regionen

Weitere Informationen darüber, AWS-Regionen wo FSx ONTAP verfügbar ist, finden Sie unter [Amazon FSx for NetApp ONTAP Pricing](#).

Weitere Informationen zu den Leistungsspezifikationen FSx für ONTAP-Dateisysteme finden Sie unter. [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)

Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit Kerberos-basierter Verschlüsselung

Wenn Sie Microsoft Active Directory verwenden, können Sie die Kerberos-basierte Verschlüsselung über die Protokolle NFS und SMB verwenden, um Daten während der Übertragung für untergeordnete Volumes zu verschlüsseln, die mit einem Microsoft Active Directory [SVMs verbunden sind](#).

Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung über NFS mit Kerberos

Die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit Kerberos wird für alle Protokolle unterstützt. NFSv3 NFSv4 Informationen zum Aktivieren der Verschlüsselung bei der Übertragung mithilfe von Kerberos für das NFS-Protokoll finden Sie im Documentation Center unter [Verwenden von Kerberos mit NFS](#) für hohe Sicherheit. NetApp ONTAP

Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung über SMB mithilfe von Kerberos

Die Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung über das SMB-Protokoll wird auf Dateifreigaben unterstützt, die einer Recheninstanz zugeordnet sind, die das SMB-Protokoll 3.0 oder neuer unterstützt. Dies umfasst alle Microsoft Windows Versionen von Microsoft Windows Server 2012 und höher sowie Microsoft Windows 8 und höher. Wenn diese Option aktiviert ist, verschlüsselt FSx for ONTAP automatisch Daten während der Übertragung mithilfe der SMB-Verschlüsselung, wenn Sie auf Ihr Dateisystem zugreifen, ohne dass Sie Ihre Anwendungen ändern müssen.

FSx für ONTAP unterstützt SMB die 128- und 256-Bit-Verschlüsselung, die von der Client-Sitzungsanfrage bestimmt wird. Eine Beschreibung der verschiedenen Verschlüsselungsstufen finden Sie im Abschnitt Mindestsicherheitsstufe für die SMB-Serverauthentifizierung festlegen unter [SMB mit der CLI verwalten](#) im NetApp ONTAP Documentation Center.

Note

Der Client bestimmt den Verschlüsselungsalgorithmus. Sowohl die NTLM- als auch die Kerberos-Authentifizierung funktionieren sowohl mit 128- als auch mit 256-Bit-Verschlüsselung. Der FSx for ONTAP SMB Server akzeptiert alle standardmäßigen Windows-Client-Anfragen, und die detaillierten Steuerungen werden durch Gruppenrichtlinien oder Registrierungseinstellungen von Microsoft übernommen.

Sie verwenden die ONTAP CLI, um die Einstellungen für die Verschlüsselung bei der Übertragung FSx für ONTAP SVMs und Volumes zu verwalten. Um auf die NetApp ONTAP CLI zuzugreifen,

richten Sie eine SSH-Sitzung auf der SVM ein, auf der Sie die Verschlüsselung in den Transiteinstellungen vornehmen, wie unter beschrieben. [Verwaltung SVMs mit der ONTAP CLI](#)

Anweisungen zur Aktivierung der SMB-Verschlüsselung auf einer SVM oder einem Volume finden Sie unter. [Aktivieren der SMB-Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung](#)

Verschlüsseln von Daten während der Übertragung mit Verschlüsselung IPsec

FSx für ONTAP unterstützt die Verwendung des IPsec Protokolls im Transportmodus, um sicherzustellen, dass Daten während der Übertragung kontinuierlich sicher und verschlüsselt sind. IPsec bietet end-to-end Verschlüsselung von Daten während der Übertragung zwischen Clients und FSx für ONTAP-Dateisysteme für den gesamten unterstützten IP-Verkehr — NFS-, iSCSI- und SMB-Protokolle. Bei der IPsec Verschlüsselung wird ein IPsec Tunnel zwischen einer SVM FSx für ONTAP, die mit IPsec aktiviert konfiguriert ist, und einem Client eingerichtet, der auf dem verbundenen IPsec Client ausgeführt wird und auf die Daten zugreift.

Es wird empfohlen, Daten während der Übertragung über NFS-, SMB- und iSCSI-Protokolle IPsec zu verschlüsseln, wenn Sie auf Ihre Daten von Clients zugreifen, die keine [Nitro-basierte Verschlüsselung](#) unterstützen, und wenn Ihr Client nicht mit einem Active Directory verbunden ist, was für die Kerberos-basierte Verschlüsselung erforderlich ist. SVMs IPsec Verschlüsselung ist die einzige verfügbare Option für die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung für iSCSI-Verkehr, wenn Ihr iSCSI-Client keine Nitro-basierte Verschlüsselung unterstützt.

Für die IPsec Authentifizierung können Sie entweder Pre-Shared Keys () oder Zertifikate verwenden. PSKs Wenn Sie ein PSK verwenden, muss der von Ihnen verwendete IPsec Client Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2) mit einem PSK unterstützen. Die allgemeinen Schritte zur Konfiguration der IPsec Verschlüsselung sowohl für ONTAP als auch FSx für den Client lauten wie folgt:

1. Aktivieren und konfigurieren Sie es IPsec auf Ihrem Dateisystem.
2. Installieren und konfigurieren Sie IPsec auf Ihrem Client
3. Konfigurieren Sie IPsec für den Zugriff mehrerer Clients

Weitere Informationen zur Konfiguration IPsec mithilfe von PSK finden Sie im NetApp ONTAP Dokumentationszentrum unter [IP-Sicherheit \(IPsec\) über Drahtverschlüsselung konfigurieren](#).

Weitere Informationen zur Konfiguration IPsec mithilfe von Zertifikaten finden Sie unter [Konfiguration IPsec mithilfe der Zertifikatsauthentifizierung](#).

Aktivieren der SMB-Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung

Wenn Sie eine SVM erstellen, ist die SMB-Verschlüsselung standardmäßig deaktiviert. Sie können entweder die SMB-Verschlüsselung aktivieren, die für einzelne Shares erforderlich ist, oder auf einer SVM, wodurch sie für alle Shares auf dieser SVM aktiviert wird.

Note

Wenn SMB-Verschlüsselung erforderlich auf einer SVM oder Share aktiviert ist, können SMB-Clients, die keine Verschlüsselung unterstützen, keine Verbindung zu dieser SVM oder Share herstellen.

Um SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Verkehr auf einer SVM vorzuschreiben

Gehen Sie wie folgt vor, um die SMB-Verschlüsselung auf einer SVM mithilfe der NetApp ONTAP CLI zu verlangen.

1. Um mit SSH eine Verbindung zum SVM-Verwaltungsendpunkt herzustellen, verwenden Sie den Benutzernamen `vsadmin` und das `vsadmin`-Passwort, das Sie bei der Erstellung der SVM festgelegt haben. Wenn Sie kein `vsadmin`-Passwort festgelegt haben, verwenden Sie den Benutzernamen und das `fsxadmin`-Passwort. `fsxadmin` Sie können von einem Client aus, der sich in derselben VPC wie das Dateisystem befindet, per SSH auf die SVM zugreifen, indem Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Verwaltungsendpunkts verwenden.

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-ip-address
```

Der Befehl mit Beispielwerten:

```
ssh vsadmin@198.51.100.10
```

Der SSH-Befehl, der den DNS-Namen des Verwaltungsendpunkts verwendet:

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-dns-name
```

Der SSH-Befehl unter Verwendung eines Beispiel-DNS-Namens:


```
ssh vsadmin@management.svm-abcdef01234567892fs-08fc3405e03933af0.fsx.us-east-2.aws.com
```

Password: *vsadmin-password*

```
This is your first recorded login.
FsxIdabcdef01234567892::>
```

2. Verwenden Sie den [vserver cifs security modify](#) NetApp ONTAPCLI-Befehl, um eine SMB-Verschlüsselung für den eingehenden SMB-Verkehr zur SVM vorzuschreiben.

```
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required true
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die SMB-Verschlüsselung für eingehenden SMB-Verkehr nicht mehr zu verlangen.

```
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required false
```

4. Um die aktuellen `is-smb-encryption-required` Einstellungen auf einer SVM zu sehen, verwenden Sie den [vserver cifs security show](#) NetApp ONTAPCLI-Befehl:

```
vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-encryption-required

vserver  is-smb-encryption-required
-----  -
vs1      true
```

Weitere Informationen zur Verwaltung der SMB-Verschlüsselung auf einer SVM finden Sie im Documentation Center unter [Konfiguration der erforderlichen SMB-Verschlüsselung auf SMB-Servern für Datenübertragungen über SMB](#). NetApp ONTAP

So aktivieren Sie die SMB-Verschlüsselung auf einem Volume

Gehen Sie wie folgt vor, um die SMB-Verschlüsselung auf einem Share mithilfe der NetApp ONTAP CLI zu aktivieren.

1. Stellen Sie eine Secure Shell (SSH) -Verbindung zum Verwaltungsendpunkt der SVM her, wie unter beschrieben. [Verwaltung SVMs mit der ONTAP CLI](#)

2. Verwenden Sie den folgenden NetApp ONTAP CLI-Befehl, um eine neue SMB-Freigabe zu erstellen und für den Zugriff auf diese Freigabe eine SMB-Verschlüsselung vorzuschreiben.

```
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -  
path share_path -share-properties encrypt-data
```

Weitere Informationen finden Sie [vserver cifs share create](#) in den Manpages für NetApp ONTAP CLI Command.

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um eine SMB-Verschlüsselung für eine bestehende SMB-Freigabe zu verlangen.

```
vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -  
share-properties encrypt-data
```

Weitere Informationen finden Sie [vserver cifs share create](#) in den Manpages für NetApp ONTAP CLI Command.

4. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die SMB-Verschlüsselung auf einer vorhandenen SMB-Freigabe zu deaktivieren.

```
vserver cifs share properties remove -vserver vserver_name -share-name share_name -  
share-properties encrypt-data
```

Weitere Informationen finden Sie [vserver cifs share properties remove](#) in den Manpages für NetApp ONTAP CLI Command.

5. Verwenden Sie den folgenden NetApp ONTAP CLI-Befehl, um die aktuelle `is-smb-encryption-required` Einstellung auf einer SMB-Freigabe anzuzeigen:

```
vserver cifs share properties show -vserver vserver_name -share-name share_name -  
fields share-properties
```

Wenn eine der vom Befehl zurückgegebenen Eigenschaften die Eigenschaft `is-smb-encryption-required` ist, gibt diese `encrypt-data` Eigenschaft an, dass beim Zugriff auf diese Freigabe SMB-Verschlüsselung verwendet werden muss.

Weitere Informationen finden Sie [vserver cifs share properties show](#) in den Manpages für NetApp ONTAP CLI Command.

Konfiguration IPsec mit PSK-Authentifizierung

Wenn Sie PSK für die Authentifizierung verwenden, gehen Sie wie folgt vor, um die IPsec Verschlüsselung sowohl FSx für ONTAP als auch für den Client zu konfigurieren:

1. Aktivieren und konfigurieren Sie es IPsec auf Ihrem Dateisystem.
2. Installieren und konfigurieren Sie IPsec auf Ihrem Client
3. Konfigurieren Sie IPsec für den Zugriff mehrerer Clients

Einzelheiten zur Konfiguration IPsec mit PSK finden [Sie im NetApp ONTAP Dokumentationszentrum unter IP-Sicherheit \(IPsec\) über Drahtverschlüsselung konfigurieren.](#)

Konfiguration IPsec mithilfe der Zertifikatsauthentifizierung

Die folgenden Themen enthalten Anweisungen zur Konfiguration der IPsec Verschlüsselung mithilfe der Zertifikatsauthentifizierung auf einem FSx ONTAP-Dateisystem und einem Client, auf dem IPsec Libreswan ausgeführt wird. Diese Lösung verwendet AWS Certificate Manager und AWS Private Certificate Authority, um eine private Zertifizierungsstelle zu erstellen und die Zertifikate zu generieren.

Die grundlegenden Schritte zur Konfiguration der IPsec Verschlüsselung mithilfe der Zertifikatsauthentifizierung FSx für ONTAP-Dateisysteme und verbundene Clients lauten wie folgt:

1. Richten Sie eine Zertifizierungsstelle für die Ausstellung von Zertifikaten ein.
2. Generieren und exportieren Sie CA-Zertifikate für das Dateisystem und den Client.
3. Installieren Sie das Zertifikat und konfigurieren Sie es IPsec auf der Client-Instanz.
4. Installieren Sie das Zertifikat und konfigurieren Sie es IPsec auf Ihrem Dateisystem.
5. Definieren Sie die Sicherheitsrichtlinien-Datenbank (SPD).
6. Konfigurieren Sie IPsec für den Zugriff mehrerer Clients.

CA-Zertifikate erstellen und installieren

Für die Zertifikatsauthentifizierung müssen Sie Zertifikate von einer Zertifizierungsstelle auf Ihrem FSx für ONTAP Dateisystem und den Clients, die auf die Daten in Ihrem Dateisystem zugreifen, generieren und installieren. Im folgenden Beispiel wird AWS Private Certificate Authority eine private Zertifizierungsstelle eingerichtet und die Zertifikate für die Installation im Dateisystem und auf dem

Client generiert. Mit dieser AWS Private Certificate Authority Methode können Sie eine vollständig AWS gehostete Hierarchie von Stamm- und untergeordneten Zertifizierungsstellen (CAs) für den internen Gebrauch in Ihrer Organisation erstellen. Dieser Prozess besteht aus fünf Schritten:

1. Erstellen Sie eine private Zertifizierungsstelle (CA) mit AWS Private CA
2. Stellen Sie das Stammzertifikat auf der privaten CA aus und installieren Sie es
3. Fordern Sie ein privates Zertifikat AWS Certificate Manager für Ihr Dateisystem und Ihre Clients an
4. Exportieren Sie das Zertifikat für das Dateisystem und die Clients.

Weitere Informationen finden Sie unter [Private CA-Administration](#) im AWS Private Certificate Authority Benutzerhandbuch.

Um die private Root-CA zu erstellen

1. Wenn Sie eine Zertifizierungsstelle erstellen, müssen Sie die CA-Konfiguration in einer von Ihnen bereitgestellten Datei angeben. Der folgende Befehl verwendet den Nano-Texteditor, um die `ca_config.txt` Datei zu erstellen, in der die folgenden Informationen angegeben sind:
 - Den Namen des Algorithmus
 - Der Signaturalgorithmus, den die CA zum Signieren verwendet
 - X.500-Themeninformationen

```
$ > nano ca_config.txt
```

Der Texteditor wird angezeigt.

2. Bearbeiten Sie die Datei mit den Spezifikationen für Ihre CA.

```
{
  "KeyAlgorithm":"RSA_2048",
  "SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
  "Subject":{
    "Country":"US",
    "Organization":"Example Corp",
    "OrganizationalUnit":"Sales",
    "State":"WA",
    "Locality":"Seattle",
    "CommonName":"*.ec2.internal"
```

```
}
}
```

- Speichern und schließen Sie die Datei und beenden Sie den Texteditor. Weitere Informationen finden Sie im AWS Private Certificate Authority Benutzerhandbuch unter [Verfahren zum Erstellen einer Zertifizierungsstelle](#).
- Verwenden Sie den [create-certificate-authority](#) AWS Private CA CLI-Befehl, um eine private CA zu erstellen.

```
~/home > aws acm-pca create-certificate-authority \
  --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \
  --certificate-authority-type "R00T" \
  --idempotency-token 01234567 --region aws-region
```

Bei Erfolg gibt dieser Befehl den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der CA aus.

```
{
  "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:aws-region:111122223333:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
}
```

Um ein Zertifikat für Ihre private Root-CA (AWS CLI) zu erstellen und zu installieren

- Generieren Sie mit dem [get-certificate-authority-csr](#) AWS CLI-Befehl eine Zertifikatsignieranforderung (CSR).

```
$ aws acm-pca get-certificate-authority-csr \
  --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-
region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
  --output text \
  --endpoint https://acm-pca.aws-region.amazonaws.com \
  --region eu-west-1 > ca.csr
```

Die resultierende Datei `ca.csr`, eine im Base64-Format codierte PEM-Datei, hat das folgende Aussehen.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWFG6
```

```
b24xFDASBgNVBAsTC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWMxHAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb251QGftYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAKGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQHQEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC01BTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXRhbnQ21sYWMxHAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb251QGftYXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9TrdHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb30hjZnzcvcQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4nUHVvXUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
```

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Installation eines Root-CA-Zertifikats](#). AWS Private Certificate Authority

2. Verwenden Sie den [issue-certificate](#) AWS CLI Befehl, um das Root-Zertifikat auszustellen und auf Ihrer privaten CA zu installieren.

```
$ aws acm-pca issue-certificate \
    --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-
    region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
    --csr file://ca.csr \
    --signing-algorithm SHA256WITHRSA \
    --template-arn arn:aws:acm-pca::template/RootCACertificate/V1 \
    --validity Value=3650,Type=DAYS --region aws-region
```

3. Laden Sie das Stammzertifikat mit dem [get-certificate](#) AWS CLI Befehl herunter.

```
$ aws acm-pca get-certificate \
    --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-
    region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
    --certificate-arn arn:aws:acm-pca:aws-region:486768734100:certificate-
    authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012/certificate/
    abcdef0123456789abcdef0123456789 \
    --output text --region aws-region > rootCA.pem
```

4. Installieren Sie das Stammzertifikat mit dem [import-certificate-authority-certificate](#) AWS CLI Befehl auf Ihrer privaten CA.

```
$ aws acm-pca import-certificate-authority-certificate \
```

```
--certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-  
region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \  
--certificate file://rootCA.pem --region aws-region
```

Generieren und exportieren Sie das Dateisystem und das Client-Zertifikat

1. Verwenden Sie den [request-certificate](#) AWS CLI Befehl, um ein AWS Certificate Manager Zertifikat für Ihr Dateisystem und Ihre Clients anzufordern.

```
$ aws acm request-certificate \  
  --domain-name *.ec2.internal \  
  --idempotency-token 12345 \  
  --region aws-region \  
  --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-  
region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Wenn die Anfrage erfolgreich ist, wird der ARN des ausgestellten Zertifikats zurückgegeben.

2. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie dem privaten Schlüssel beim Exportieren eine Passphrase zuweisen. Erstellen Sie eine Passphrase und speichern Sie sie in einer Datei mit dem Namen `passphrase.txt`
3. Verwenden Sie den [export-certificate](#) AWS CLI Befehl, um das zuvor ausgestellte private Zertifikat zu exportieren. Die exportierte Datei enthält das Zertifikat, die Zertifikatskette und den verschlüsselten privaten 2048-Bit-RSA-Schlüssel, der dem öffentlichen Schlüssel zugeordnet ist, der in das Zertifikat eingebettet ist. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie dem privaten Schlüssel beim Exportieren eine Passphrase zuweisen. Das folgende Beispiel bezieht sich auf eine Linux-Instanz. EC2

```
$ aws acm export-certificate \  
  --certificate-arn arn:aws:acm:aws-  
region:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \  
  --passphrase $(cat passphrase.txt | base64) --region aws-region >  
exported_cert.json
```

4. Verwenden Sie die folgenden jq Befehle, um den privaten Schlüssel und das Zertifikat aus der JSON-Antwort zu extrahieren.

```
$ passphrase=$(cat passphrase.txt | base64)  
cat exported_cert.json | jq -r .PrivateKey > prv.key
```

```
cat exported_cert.json | jq -r .Certificate > cert.pem
```

5. Verwenden Sie den folgenden `openssl` Befehl, um den privaten Schlüssel aus der JSON-Antwort zu entschlüsseln. Nach Eingabe des Befehls werden Sie zur Eingabe der Passphrase aufgefordert.

```
$ openssl rsa -in prv.key -passin pass:$passphrase -out decrypted.key
```

Installation und Konfiguration von Libreswan IPsec auf einem Amazon Linux 2-Client

Die folgenden Abschnitte enthalten Anweisungen zur Installation und Konfiguration von Libreswan IPsec auf einer EC2 Amazon-Instance, auf der Amazon Linux 2 ausgeführt wird.

Um Libreswan zu installieren und zu konfigurieren

1. Stellen Sie über SSH eine Connect zu Ihrer EC2 Instance her. Spezifische Anweisungen dazu finden Sie unter Herstellen einer [Connect zu Ihrer Linux-Instance mithilfe eines SSH-Clients](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.
2. Führen Sie zur Installation `libreswan` den folgenden Befehl aus:

```
$ sudo yum install libreswan
```

3. (Optional) Bei der Überprüfung IPsec in einem späteren Schritt werden diese Eigenschaften möglicherweise ohne diese Einstellungen gekennzeichnet. Wir empfehlen, Ihr Setup zunächst ohne diese Einstellungen zu testen. Wenn bei Ihrer Verbindung Probleme auftreten, kehren Sie zu diesem Schritt zurück und nehmen Sie die folgenden Änderungen vor.

Verwenden Sie nach Abschluss der Installation Ihren bevorzugten Texteditor, um der `/etc/sysctl.conf` Datei die folgenden Einträge hinzuzufügen.

```
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.lo.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.lo.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
```



```
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 0
```

Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie den Texteditor.

- Übernehmen Sie die Änderungen.

```
$ sudo sysctl -p
```

- Überprüfen Sie die IPsec Konfiguration.

```
$ sudo ipsec verify
```

Stellen Sie sicher, dass die von Libreswan Ihnen installierte Version ausgeführt wird.

- Initialisieren Sie die IPsec NSS-Datenbank.

```
$ sudo ipsec checknss
```

Um das Zertifikat auf dem Client zu installieren

- Kopieren Sie das [Zertifikat, das Sie für den Client generiert](#) haben, in das Arbeitsverzeichnis auf der EC2 Instanz. Sie
- Exportieren Sie das zuvor generierte Zertifikat in ein Format, das mit kompatibel istlibreswan.

```
$ openssl pkcs12 -export -in cert.pem -inkey decrypted.key \  
-certfile rootCA.pem -out certkey.p12 -name fsx
```

- Importieren Sie den neu formatierten Schlüssel und geben Sie die Passphrase an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

```
$ sudo ipsec import certkey.p12
```

- Erstellen Sie eine IPsec Konfigurationsdatei mit dem bevorzugten Texteditor.

```
$ sudo cat /etc/ipsec.d/nfs.conf
```

Fügen Sie der Konfigurationsdatei die folgenden Einträge hinzu:

```
conn fsxn  
authby=rsasig
```

```
left=172.31.77.6
right=198.19.254.13
auto=start
type=transport
ikev2=insist
keyexchange=ike
ike=aes256-sha2_384;dh20
esp=aes_gcm_c256
leftcert=fsx
lefttrsasigkey=%cert
leftid=%fromcert
rightid=%fromcert
righttrsasigkey=%cert
```

Sie beginnen IPsec auf dem Client, nachdem Sie die Konfiguration IPsec auf Ihrem Dateisystem vorgenommen haben.

Konfiguration IPsec auf Ihrem Dateisystem

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zur Installation des Zertifikats auf Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem und zur Konfiguration IPsec.

Um das Zertifikat auf Ihrem Dateisystem zu installieren

1. Kopieren Sie das Stammzertifikat (`rootCA.pem`), das Client-Zertifikat (`cert.pem`) und die entschlüsselten Schlüsseldateien (`decrypted.key`) in Ihr Dateisystem. Sie müssen die Passphrase für das Zertifikat kennen.
2. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

3. Verwenden Sie `cat` auf einem Client (nicht in Ihrem Dateisystem), um den Inhalt der `decrypted.key` Dateien aufzulisten `rootCA.pem`, `cert.pem` sodass Sie die Ausgabe jeder Datei kopieren und einfügen können, wenn Sie in den folgenden Schritten dazu aufgefordert werden.

```
$ > cat cert.pem
```

Kopieren Sie den Inhalt des Zertifikats.

4. Sie müssen alle CA-Zertifikate, die während der gegenseitigen Authentifizierung verwendet wurden, sowohl auf der TAP- als auch auf der Client-Seite CAs, in der ONTAP Zertifikatsverwaltung installieren, sofern sie nicht bereits installiert ist (wie es bei einer selbstsignierten ONTAP-Root-CA der Fall ist).

Verwenden Sie den `security certificate install` NetApp CLI-Befehl wie folgt, um das Client-Zertifikat zu installieren:

```
FSxID123:: > security certificate install -vserver dr -type client -cert-name  
ipsec-client-cert
```

Please enter Certificate: Press <Enter> when done

Fügen Sie den Inhalt der `cert.pem` Datei ein, die Sie zuvor kopiert haben, und drücken Sie die Eingabetaste.

Please enter Private Key: Press <Enter> when done

Fügen Sie den Inhalt der `decrypted.key` Datei ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates {y|n}:

Geben Sie `n` die Eingabetaste ein, um die Eingabe des Client-Zertifikats abzuschließen.

5. Erstellen und installieren Sie ein Zertifikat zur Verwendung durch die SVM. Die ausstellende Zertifizierungsstelle dieses Zertifikats muss bereits installiert ONTAP und hinzugefügt worden sein. IPsec

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Stammzertifikat zu installieren.

```
FSxID123:: > security certificate install -vserver dr -type server-ca -cert-name  
ipsec-ca-cert
```

Please enter Certificate: Press <Enter> when done

Fügen Sie den Inhalt der `rootCA.pem` Datei ein und drücken Sie die Eingabetaste.

- Um sicherzustellen, dass sich die installierte CA während der Authentifizierung innerhalb des IPsec CA-Suchpfads befindet, fügen Sie dem IPsec Modul die ONTAP Zertifikatsverwaltung CAs mit dem Befehl „`security ipsec ca-certificate add`“ hinzu.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Stammzertifikat hinzuzufügen.

```
FSxID123:: > security ipsec ca-certificate add -vserver dr -ca-certs ipsec-ca-cert
```

- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die erforderliche IPsec Richtlinie in der Security Policy Database (SPD) zu erstellen.

```
security ipsec policy create -vserver dr -name policy-name -local-ip-  
subnets 198.19.254.13/32 -remote-ip-subnets 172.31.0.0/16 -auth-method PKI -action  
ESP_TRA -cipher-suite SUITEB_GCM256 -cert-name ipsec-client-cert -local-identity  
"CN=*.ec2.internal" -remote-identity "CN=*.ec2.internal"
```

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die IPsec Richtlinie für das Dateisystem zur Bestätigung anzuzeigen.

```
FSxID123:: > security ipsec policy show -vserver dr -instance
```

```

Vserver: dr
Policy Name: promise
Local IP Subnets: 198.19.254.13/32
Remote IP Subnets: 172.31.0.0/16
Local Ports: 0-0
Remote Ports: 0-0
Protocols: any
Action: ESP_TRA
Cipher Suite: SUITEB_GCM256
IKE Security Association Lifetime: 86400
IPsec Security Association Lifetime: 28800
IPsec Security Association Lifetime (bytes): 0
Is Policy Enabled: true
Local Identity: CN=*.ec2.internal
Remote Identity: CN=*.ec2.internal
Authentication Method: PKI
```

Certificate for Local Identity: ipsec-client-cert

Starten Sie IPsec auf dem Client

IPsec ist jetzt sowohl auf dem ONTAP-Dateisystem als auch auf dem Client konfiguriert, Sie können IPsec auf dem Client beginnen. FSx

1. Stellen Sie über SSH eine Connect zu Ihrem Clientsystem her.
2. Starten IPsec.

```
$ sudo ipsec start
```

3. Überprüfen Sie den Status von IPsec.

```
$ sudo ipsec status
```

4. Hängen Sie ein Volume in Ihrem Dateisystem ein.

```
$ sudo mount -t nfs 198.19.254.13:/benchmark /home/ec2-user/acm/dr
```

5. Überprüfen Sie die IPsec Einrichtung, indem Sie die verschlüsselte Verbindung auf Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem anzeigen.

```
FSxID123:: > security ipsec show-ikesa -node FsxId123
FsxId08ac16c7ec2781a58::> security ipsec show-ikesa -node FsxId08ac16c7ec2781a58-01
```

	Policy	Local	Remote		
Vserver	Name	Address	Address	Initiator-SPI	State
dr	<i>policy-name</i>	198.19.254.13	172.31.77.6	551c55de57fe8976	ESTABLISHED
fsx	<i>policy-name</i>	198.19.254.38	172.31.65.193	4fd3f22c993e60c5	ESTABLISHED

```
2 entries were displayed.
```

Einrichtung IPsec für mehrere Clients

Wenn eine kleine Anzahl von Kunden die Hebelwirkung nutzen muss IPsec, reicht es aus, für jeden Kunden einen einzigen SPD-Eintrag zu verwenden. Wenn jedoch Hunderte oder sogar Tausende

von Kunden die Nutzung nutzen müssen IPsec, empfehlen wir, die Konfiguration mit IPsec mehreren Clients zu verwenden.

FSx denn ONTAP unterstützt die Verbindung mehrerer Clients in vielen Netzwerken mit IPsec einer einzigen SVM-IP-Adresse, wenn aktiviert. Sie können dies entweder mithilfe der subnet Konfiguration oder der Konfiguration erreichen, die in den folgenden Verfahren erläutert werden:

Allow all clients

So konfigurieren Sie mithilfe einer Subnetzkonfiguration IPsec für mehrere Clients

Damit alle Clients in einem bestimmten Subnetz (z. B. 192.168.134.0/24) über einen einzigen SPD-Richtlinieneintrag eine Verbindung zu einer einzigen SVM-IP-Adresse herstellen können, müssen Sie das im Subnetzformat angeben. `remote-ip-subnets` Darüber hinaus müssen Sie das Feld mit der `remote-identity` richtigen clientseitigen Identität angeben.

Important

Bei Verwendung der Zertifikatsauthentifizierung kann jeder Client entweder sein eigenes eindeutiges Zertifikat oder ein gemeinsames Zertifikat zur Authentifizierung verwenden. FSx Denn ONTAP IPsec überprüft die Gültigkeit des Zertifikats anhand des auf seinem lokalen Vertrauensspeicher CAs installierten Zertifikats. FSx for ONTAP unterstützt auch die Überprüfung von Zertifikatssperlisten (CRL).

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den `security ipsec policy create` NetApp ONTAP CLI-Befehl wie folgt und ersetzen Sie die `sample` Werte durch Ihre spezifischen Werte.

```
FsxId123456::> security ipsec policy create -vserver svm_name -name policy_name \  
-local-ip-subnets 192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.0/24 \  
-local-ports 2049 -protocols tcp -auth-method PSK \  

```

```
-cert-name my_nfs_server_cert -local-identity ontap_side_identity \
-remote-identity client_side_identity
```

Um die Konfiguration IPsec für mehrere Clients mithilfe der Konfiguration „Alle Clients zulassen“ zu konfigurieren

Damit jeder Client unabhängig von seiner IPsec Quell-IP-Adresse eine Verbindung mit der SVM-fähigen IP-Adresse herstellen kann, verwenden Sie bei der Angabe des 0.0.0.0/0 Felds den Platzhalter `remote-ip-subnets`

Darüber hinaus müssen Sie das `remote-identity` Feld mit der richtigen clientseitigen Identität angeben. Für die Zertifikatsauthentifizierung können Sie Folgendes eingeben `ANYTHING`.

Wenn der Platzhalter 0.0.0.0/0 verwendet wird, müssen Sie außerdem eine bestimmte lokale oder Remote-Portnummer konfigurieren, die verwendet werden soll. Zum Beispiel NFS-Port 2049.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den `security ipsec policy create` NetApp ONTAP CLI-Befehl wie folgt und ersetzen Sie die *sample* Werte durch Ihre spezifischen Werte.

```
FsxId123456::> security ipsec policy create -vserver svm_name -name policy_name \
  -local-ip-subnets 192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 \
  -local-ports 2049 -protocols tcp -auth-method PSK \
  -cert-name my_nfs_server_cert -local-identity ontap_side_identity \
  -local-ports 2049 -remote-identity client_side_identity
```

Identitäts- und Zugriffsmanagement für Amazon FSx für NetApp ONTAP

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service , den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um FSx Amazon-Ressourcen zu verwenden. IAM ist ein Programm AWS-Service , das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [So funktioniert Amazon FSx for NetApp ONTAP mit IAM](#)
- [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)
- [Problembehebung bei Identität und Zugriff auf Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)
- [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon FSx](#)
- [Verwenden von Tags mit Amazon FSx](#)

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von Ihrer Rolle ab:

- Servicebenutzer – Fordern Sie von Ihrem Administrator Berechtigungen an, wenn Sie nicht auf Features zugreifen können (siehe [Problembehebung bei Identität und Zugriff auf Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)).
- Serviceadministrator – Bestimmen Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie Berechtigungsanfragen (siehe [So funktioniert Amazon FSx for NetApp ONTAP mit IAM](#)).
- IAM-Administrator – Schreiben Sie Richtlinien zur Zugriffsverwaltung (siehe [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)).

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen sich als IAM-Benutzer authentifizieren oder eine IAM-Rolle annehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle wie AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On-Authentifizierung oder Anmeldeinformationen verwenden. Google/Facebook Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie unter [So melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an](#) im Benutzerhandbuch für AWS-Anmeldung .

AWS Bietet für den programmatischen Zugriff ein SDK und eine CLI zum kryptografischen Signieren von Anfragen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Signature Version 4 for API requests](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS-Konto Root-Benutzer

Wenn Sie einen erstellen AWS-Konto, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, dem sogenannten AWS-Konto Root-Benutzer, der vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen hat. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Eine Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter [Tasks that require root user credentials](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verbundidentität

Es hat sich bewährt, dass menschliche Benutzer für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen einen Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensverzeichnis, Ihrem Directory Service Web-Identitätsanbieter oder der AWS-Services mithilfe von Anmeldeinformationen aus einer Identitätsquelle zugreift. Verbundene Identitäten übernehmen Rollen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellen.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir AWS IAM Identity Center. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist IAM Identity Center?](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAM-Benutzer](#) ist eine Identität mit bestimmten Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung. Wir empfehlen die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen anstelle von IAM-Benutzern mit langfristigen Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Erfordern, dass menschliche Benutzer den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden müssen, um AWS mithilfe temporärer Anmeldeinformationen darauf zugreifen zu](#) können.

Eine [IAM-Gruppe](#) spezifiziert eine Sammlung von IAM-Benutzern und erleichtert die Verwaltung von Berechtigungen für große Gruppen von Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsfälle für IAM-Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Identität mit spezifischen Berechtigungen, die temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie [von einer Benutzer- zu einer IAM-Rolle \(Konsole\) wechseln](#) AWS CLI oder einen AWS API-Vorgang aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Methoden, um eine Rolle zu übernehmen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

IAM-Rollen sind nützlich für Verbundbenutzerzugriff, temporäre IAM-Benutzerberechtigungen, kontoübergreifenden Zugriff, dienstübergreifenden Zugriff und Anwendungen, die auf Amazon ausgeführt werden. EC2 Weitere Informationen finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie kontrollieren den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an Identitäten oder Ressourcen anhängen. AWS Eine Richtlinie definiert Berechtigungen, wenn sie mit einer Identität oder Ressource verknüpft sind. AWS bewertet diese Richtlinien, wenn ein Principal eine Anfrage stellt. Die meisten Richtlinien werden AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu JSON-Richtliniendokumenten finden Sie unter [Übersicht über JSON-Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit Hilfe von Richtlinien legen Administratoren fest, wer Zugriff auf was hat, indem sie definieren, welches Prinzipal welche Aktionen auf welchen Ressourcen und unter welchen Bedingungen durchführen darf.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Ein IAM-Administrator erstellt IAM-Richtlinien und fügt sie zu Rollen hinzu, die die Benutzer dann übernehmen können. IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen unabhängig von der Methode, die zur Ausführung der Operation verwendet wird.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) anfügen können. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen Identitäten für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen

zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Identitätsbasierte Richtlinien können Inline-Richtlinien (direkt in eine einzelne Identität eingebettet) oder verwaltete Richtlinien (eigenständige Richtlinien, die mit mehreren Identitäten verbunden sind) sein. Informationen dazu, wie Sie zwischen verwalteten und Inline-Richtlinien wählen, finden Sie unter [Choose between managed policies and inline policies](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anfügen. Beispiele hierfür sind Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen und Amazon S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#).

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien von IAM nicht in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche Richtlinientypen, mit denen die maximalen Berechtigungen festgelegt werden können, die durch gängigere Richtlinientypen gewährt werden:

- **Berechtigungsgrenzen** – Eine Berechtigungsgrenze legt die maximalen Berechtigungen fest, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im -IAM-Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Dienstkontrolle (SCPs)** — Geben Sie die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit in an AWS Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Kontrollrichtlinien](#) im AWS Organizations -Benutzerhandbuch.
- **Richtlinien zur Ressourcenkontrolle (RCPs)** — Legen Sie die maximal verfügbaren Berechtigungen für Ressourcen in Ihren Konten fest. Weitere Informationen finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter [Richtlinien zur Ressourcenkontrolle \(RCPs\)](#).
- **Sitzungsrichtlinien** – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die als Parameter übergeben werden, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mehrere Richtlinientypen

Wenn für eine Anfrage mehrere Arten von Richtlinien gelten, sind die daraus resultierenden Berechtigungen schwieriger zu verstehen. Informationen darüber, wie AWS bestimmt wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

So funktioniert Amazon FSx for NetApp ONTAP mit IAM

Bevor Sie IAM verwenden, um den Zugriff auf Amazon zu verwalten FSx, sollten Sie sich darüber informieren, welche IAM-Funktionen für Amazon verfügbar sind. FSx

IAM-Funktionen, die Sie mit Amazon FSx for NetApp ONTAP verwenden können

IAM-Feature	FSx Amazon-Unterstützung
Identitätsbasierte Richtlinien	Ja
Ressourcenbasierte Richtlinien	Nein
Richtlinienaktionen	Ja
Richtlinienressourcen	Ja
Bedingungsschlüssel für die Richtlinie	Ja
ACLs	Nein
ABAC (Tags in Richtlinien)	Ja
Temporäre Anmeldeinformationen	Ja
Forward Access Sessions (FAS)	Ja
Servicerollen	Nein
Serviceverknüpfte Rollen	Ja

Einen allgemeinen Überblick darüber, wie Amazon FSx und andere AWS Services mit den meisten IAM-Funktionen funktionieren, finden Sie im [IAM-Benutzerhandbuch unter AWS Services, die mit IAM funktionieren](#).

Identitätsbasierte Richtlinien für Amazon FSx

Unterstützt Richtlinien auf Identitätsbasis: Ja

Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die Sie einer Identität anfügen können, wie z. B. IAM-Benutzern, -Benutzergruppen oder -Rollen. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen identitätsbasierter Richtlinien finden Sie unter [Definieren benutzerdefinierter IAM-Berechtigungen mit vom Kunden verwalteten Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der [IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon FSx

Beispiele für FSx identitätsbasierte Richtlinien von Amazon finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

Ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb von Amazon FSx

Unterstützt ressourcenbasierte Richtlinien: Nein

Politische Maßnahmen für Amazon FSx

Unterstützt Richtlinienaktionen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Eine Liste der FSx Amazon-Aktionen finden Sie unter [Von Amazon definierte Aktionen FSx](#) in der Service Authorization Reference.

Richtlinienaktionen in Amazon FSx verwenden das folgende Präfix vor der Aktion:

```
fsx
```

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie mit Kommata:

```
"Action": [  
    "fsx:action1",  
    "fsx:action2"  
]
```

Beispiele für FSx identitätsbasierte Richtlinien von Amazon finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

Politische Ressourcen für Amazon FSx

Unterstützt Richtlinienressourcen: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Als Best Practice geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen [Amazon-Ressourcennamen \(ARN\)](#) an. Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Eine Liste der FSx Amazon-Ressourcentypen und ihrer ARNs Eigenschaften finden Sie unter [Von Amazon definierte Ressourcen FSx](#) in der Service Authorization Reference. Informationen darüber, mit welchen Aktionen Sie den ARN jeder Ressource angeben können, finden Sie unter [Von Amazon definierte Aktionen FSx](#).

Beispiele für FSx identitätsbasierte Richtlinien von Amazon finden Sie unter. [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

Schlüssel zu den Versicherungsbedingungen für Amazon FSx

Unterstützt servicespezifische Richtlinienbedingungsschlüssel: Ja

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer auf was Zugriff hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Condition` gibt an, wann Anweisungen auf der Grundlage definierter Kriterien ausgeführt werden. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die [Bedingungsoperatoren](#) verwenden, z. B. `ist gleich` oder `kleiner als`, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Liste der FSx Amazon-Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für Amazon FSx](#) in der Service Authorization Reference. Informationen zu den Aktionen und Ressourcen, mit denen Sie einen Bedingungsschlüssel verwenden können, finden Sie unter [Von Amazon definierte Aktionen FSx](#).

Beispiele für FSx identitätsbasierte Richtlinien von Amazon finden Sie unter. [Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

Zugriffskontrolllisten (ACLs) in Amazon FSx

Unterstützt ACLs: Nein

Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) mit Amazon FSx

Unterstützt ABAC (Tags in Richtlinien): Ja

Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen basierend auf Attributen, auch als Tags bezeichnet, definiert werden. Sie können Tags an IAM-Entitäten und AWS -Ressourcen anhängen und dann ABAC-Richtlinien entwerfen, um Operationen zu ermöglichen, wenn das Tag des Prinzipals mit dem Tag auf der Ressource übereinstimmt.

Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungelement einer [Richtlinie Tag-Informationen](#) an, indem Sie die Schlüssel `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden.

Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für jeden Ressourcentyp unterstützt, lautet der Wert für den Service Ja. Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für nur einige Ressourcentypen unterstützt, lautet der Wert Teilweise.

Weitere Informationen zu ABAC finden Sie unter [Definieren von Berechtigungen mit ABAC-Autorisierung](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Um ein Tutorial mit Schritten zur Einstellung von ABAC anzuzeigen, siehe [Attributbasierte Zugriffskontrolle \(ABAC\)](#) verwenden im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zum Taggen von FSx Amazon-Ressourcen finden Sie unter [FSx Amazon-Ressourcen taggen](#).

Ein Beispiel für eine identitätsbasierte Richtlinie zur Einschränkung des Zugriffs auf eine Ressource auf der Grundlage der Markierungen dieser Ressource finden Sie unter [Verwenden von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre FSx Amazon-Ressourcen](#).

Temporäre Anmeldeinformationen mit Amazon verwenden FSx

Unterstützt temporäre Anmeldeinformationen: Ja

Temporäre Anmeldeinformationen ermöglichen kurzfristigen Zugriff auf AWS Ressourcen und werden automatisch erstellt, wenn Sie einen Verbund verwenden oder die Rollen wechseln. AWS empfiehlt, temporäre Anmeldeinformationen dynamisch zu generieren, anstatt langfristige Zugriffsschlüssel zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Temporäre Anmeldeinformationen in IAM und AWS-Services , die mit IAM funktionieren](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Zugriffssitzungen für Amazon weiterleiten FSx

Unterstützt Forward Access Sessions (FAS): Ja

Forward Access Sessions (FAS) verwenden die Berechtigungen des Principals, der einen aufruft AWS-Service, kombiniert mit der Anfrage, Anfragen AWS-Service an nachgelagerte Dienste zu stellen. Einzelheiten zu den Richtlinien für FAS-Anforderungen finden Sie unter [Zugriffssitzungen weiterleiten](#).

Servicerollen für Amazon FSx

Unterstützt Servicerollen: Nein

Servicebezogene Rollen für Amazon FSx

Unterstützt serviceverknüpfte Rollen: Ja

Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Dienstbezogene Rollen werden in Ihrem Dienst angezeigt AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM-Administrator kann die Berechtigungen für Service-verknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Einzelheiten zum Erstellen oder Verwalten von Rollen, die mit dem Service von FSx Amazon verknüpft sind, finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon FSx](#).

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien für Amazon for ONTAP FSx NetApp

Standardmäßig sind Benutzer und Rollen nicht berechtigt, FSx Amazon-Ressourcen zu erstellen oder zu ändern. Ein IAM-Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern die Berechtigung erteilen, Aktionen für die Ressourcen auszuführen, die sie benötigen.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter [Erstellen von IAM-Richtlinien \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Einzelheiten zu den von Amazon definierten Aktionen und Ressourcentypen FSx, einschließlich des Formats ARNs für die einzelnen Ressourcentypen, finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon FSx](#) in der Service Authorization Reference.

Themen

- [Best Practices für Richtlinien](#)
- [Verwenden der FSx Amazon-Konsole](#)
- [Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer](#)

Best Practices für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand FSx Amazon-Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder diese löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Wenn Sie identitätsbasierte Richtlinien erstellen oder bearbeiten, befolgen Sie diese Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für

viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) oder [Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienvvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Best Practices für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden der FSx Amazon-Konsole

Um auf die Amazon FSx for NetApp ONTAP-Konsole zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Details zu den FSx Amazon-Ressourcen in Ihrem aufzulisten und anzuzeigen AWS-Konto. Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die strenger ist als die mindestens erforderlichen Berechtigungen, funktioniert die Konsole nicht wie vorgesehen für Entitäten (Benutzer oder Rollen) mit dieser Richtlinie.

Sie müssen Benutzern, die nur die API AWS CLI oder die AWS API aufrufen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren. Stattdessen sollten Sie nur Zugriff auf die Aktionen zulassen, die der API-Operation entsprechen, die die Benutzer ausführen möchten.

Um sicherzustellen, dass Benutzer und Rollen die FSx Amazon-Konsole weiterhin verwenden können, fügen Sie den Entitäten auch die `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` AWS verwaltete Richtlinie hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Sie finden die `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` und andere Richtlinien für Amazon FSx Managed Services unter [AWS verwaltete Richtlinien für Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie beinhaltet Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der API AWS CLI oder AWS.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
    },
  ],
}
```

```

        "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
        "Sid": "NavigateInConsole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetGroupPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Problembehebung bei Identität und Zugriff auf Amazon FSx for NetApp ONTAP

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit Amazon FSx und IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon durchzuführen FSx](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine FSx Amazon-Ressourcen ermöglichen](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion in Amazon durchzuführen FSx

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zur Durchführung einer Aktion berechtigt sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie die Aktion durchführen können.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der IAM-Benutzer `mateojackson` versucht, über die Konsole Details zu einer fiktiven *my-example-widget*-Ressource anzuzeigen, jedoch nicht über `fsx:GetWidget`-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
fsx:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall muss die Richtlinie für den Benutzer mateojackson aktualisiert werden, damit er mit der fsx: *GetWidget*-Aktion auf die *my-example-widget*-Ressource zugreifen kann.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich bin nicht berechtigt, iam auszuführen: PassRole

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht berechtigt sind, die iam:PassRole Aktion durchzuführen, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, damit Sie eine Rolle an Amazon weitergeben können FSx.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Service zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstbezogene Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM-Benutzer mit dem Namen marymajor versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in Amazon FSx auszuführen. Die Aktion erfordert jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion iam:PassRole ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Personen außerhalb von mir den Zugriff AWS-Konto auf meine FSx Amazon-Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, mit der Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation auf Ihre Ressourcen zugreifen können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten

(ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob Amazon diese Funktionen FSx unterstützt, finden Sie unter [So funktioniert Amazon FSx for NetApp ONTAP mit IAM](#).
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [Gewähren des Zugriffs auf einen IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto, den Sie besitzen](#).
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAM-Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte](#).
- Informationen dazu, wie Sie über einen Identitätsverbund Zugriff gewähren, finden Sie unter [Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter [Kontoübergreifender Ressourcenzugriff in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon FSx

Amazon FSx verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) [serviceverknüpfte Rollen](#). Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit Amazon verknüpft ist. FSx Servicebezogene Rollen sind von Amazon vordefiniert FSx und beinhalten alle Berechtigungen, die der Service benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine serviceverknüpfte Rolle FSx erleichtert die Einrichtung von Amazon, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Amazon FSx definiert die Berechtigungen seiner serviceverknüpften Rollen, und sofern nicht anders definiert, FSx kann nur Amazon seine Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Sie können eine serviceverknüpfte Rolle erst löschen, nachdem ihre verwandten Ressourcen gelöscht wurden. Dies schützt Ihre FSx Amazon-Ressourcen, da Sie die Zugriffsberechtigung für die Ressourcen nicht versehentlich entziehen können.

Informationen zu anderen Services, die serviceverknüpften Rollen unterstützen, finden Sie unter [AWS -Services, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie nach den Services, für die Ja in der Spalte

Serviceverknüpfte Rolle angegeben ist. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Servicebezogene Rollenberechtigungen für Amazon FSx

Amazon FSx verwendet die serviceverknüpfte Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForAmazonFSx`, die bestimmte Aktionen in Ihrem Konto ausführt, z. B. das Erstellen von Elastic Network Interfaces für Ihre Dateisysteme in Ihrer VPC und das Veröffentlichen von Dateisystem- und Volume-Metriken in CloudWatch.

Aktualisierungen dieser Richtlinie finden Sie unter [Amazon FSx ServiceRolePolicy](#).

Details zu Berechtigungen

Die `AWSServiceRoleForAmazonFSx` Rollenberechtigungen werden durch die von Amazon FSx `ServiceRolePolicy` AWS verwaltete Richtlinie definiert. Der `AWSServiceRoleForAmazonFSx` hat die folgenden Berechtigungen:

Note

Das `AWSServiceRoleForAmazonFSx` wird von allen FSx Amazon-Dateisystemtypen verwendet; einige der aufgeführten Berechtigungen gelten nicht für FSx für ONTAP.

- `ds`— Ermöglicht Amazon, Anwendungen FSx in Ihrem Verzeichnis anzuzeigen, zu autorisieren und deren Autorisierung aufzuheben. Directory Service
- `ec2`— Erlaubt Amazon FSx, Folgendes zu tun:
 - Netzwerkschnittstellen, die mit einem FSx Amazon-Dateisystem verknüpft sind, anzeigen, erstellen und trennen.
 - Zeigen Sie eine oder mehrere Elastic IP-Adressen an, die mit einem FSx Amazon-Dateisystem verknüpft sind.
 - Sehen Sie sich Amazon VPCs, Sicherheitsgruppen und Subnetze an, die mit einem FSx Amazon-Dateisystem verknüpft sind.
 - Weisen Sie den Netzwerkschnittstellen von Kunden, die über ein `AmazonFSx.FileSystemId` Tag verfügen, IPv6 Adressen zu.
 - Hebt die Zuweisung von IPv6 Adressen zu Netzwerkschnittstellen von Kunden auf, die über ein `AmazonFSx.FileSystemId` Tag verfügen.

- Um eine erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen bereitzustellen, die mit einer VPC verwendet werden können.
- Erstellen Sie eine Berechtigung für einen AWS-autorisierten Benutzer, bestimmte Operationen an einer Netzwerkschnittstelle auszuführen.
- `cloudwatch`— Ermöglicht Amazon FSx , metrische Datenpunkte CloudWatch unter dem FSx Namespace AWS/zu veröffentlichen.
- `route53`— Ermöglicht Amazon FSx , eine Amazon-VPC mit einer privaten gehosteten Zone zu verknüpfen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateFileSystem",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVPCs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "PutMetrics",
      "Effect": "Allow",
```



```

        "Action": [
            "cloudwatch:PutMetricData"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "cloudwatch:namespace": "AWS/FSx"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "TagResourceNetworkInterface",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:CreateTags"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
            },
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "aws:TagKeys": "AmazonFSx.FileSystemId"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "ManageNetworkInterface",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
            "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
            "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
        ],
        "Condition": {
            "Null": {

```

```

        "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId": "false"
      }
    },
    {
      "Sid": "ManageRouteTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2>DeleteRoute"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Alle Aktualisierungen dieser Richtlinie werden unter beschrieben [FSx Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien durch Amazon](#).

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Serviceverknüpfte Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon erstellen FSx

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie ein Dateisystem in der AWS-Managementkonsole, der IAM-CLI oder der IAM-API erstellen, FSx erstellt Amazon die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Important

Diese serviceverknüpfte Rolle kann in Ihrem Konto erscheinen, wenn Sie eine Aktion in einem anderen Service abgeschlossen haben, der die von dieser Rolle unterstützten

Features verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter [Eine neue Rolle ist in meinem IAM-Konto erschienen](#).

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie ein Dateisystem erstellen, FSx erstellt Amazon die serviceverknüpfte Rolle erneut für Sie.

Bearbeitung einer serviceverknüpften Rolle für Amazon FSx

Amazon FSx erlaubt Ihnen nicht, die AWSService RoleForAmazon FSx serviceverknüpfte Rolle zu bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle für Amazon FSx

Wenn Sie ein Feature oder einen Dienst, die bzw. der eine serviceverknüpften Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte juristische Stelle, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch alle Ihre Dateisysteme und Backups löschen, bevor Sie die serviceverknüpfte Rolle manuell löschen können.

Note

Wenn der FSx Amazon-Service die Rolle verwendet, wenn Sie versuchen, die Ressourcen zu löschen, schlägt das Löschen möglicherweise fehl. Wenn dies passiert, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

So löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle mit IAM

Sie können die IAM-Konsole, die IAM-CLI oder die IAM-API verwenden, um die AWSServiceRoleForAmazonFSx-serviceverknüpfte Rolle zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Leitfaden.

Unterstützte Regionen für Rollen im FSx Zusammenhang mit Amazon Services

Amazon FSx unterstützt die Verwendung von Rollen im Zusammenhang mit Services in allen Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -Regionen und Endpunkte](#).

Verwenden von Tags mit Amazon FSx

Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf FSx Amazon-Ressourcen zu kontrollieren und die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) zu implementieren. Um während der Erstellung Tags auf FSx Amazon-Ressourcen anzuwenden, müssen Benutzer über bestimmte AWS Identity and Access Management (IAM-) Berechtigungen verfügen.

Erteilen der Berechtigung zum Markieren von Ressourcen während der Erstellung

Bei einigen ressourcenschaffenden FSx Amazon-API-Aktionen können Sie Tags angeben, wenn Sie die Ressource erstellen. Sie können diese Ressourcen-Tags verwenden, um die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) zu implementieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Wozu dient ABAC?](#) AWS im IAM-Benutzerhandbuch.

Damit Benutzer Ressourcen bei der Erstellung taggen können, müssen sie über die Berechtigung verfügen, die Aktion zu verwenden, mit der die Ressource erstellt wird, z. B. `fsx:CreateFileSystem`, `fsx:CreateStorageVirtualMachine`, oder `fsx:CreateVolume`. Wenn bei der Aktion zur Erstellung von Ressourcen Tags angegeben werden, führt IAM eine zusätzliche Autorisierung für die `fsx:TagResource` Aktion durch, um zu überprüfen, ob Benutzer berechtigt sind, Tags zu erstellen. Daher benötigen die Benutzer außerdem die expliziten Berechtigungen zum Verwenden der `fsx:TagResource`-Aktion.

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es Benutzern, Dateisysteme und virtuelle Speichermaschinen (SVMs) zu erstellen und ihnen während der Erstellung in einem bestimmten Bereich Tags zuzuweisen. AWS-Konto

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:TagResource"
      ]
    }
  ],
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*",
      "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*/storage-virtual-machine/*"
    ]
  }
]
}

```

In ähnlicher Weise ermöglicht die folgende Richtlinie Benutzern, Backups auf einem bestimmten Dateisystem zu erstellen und während der Backup-Erstellung beliebige Tags auf die Sicherung anzuwenden.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/file-system-id*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*"
    }
  ]
}

```

Die `fsx:TagResource` Aktion wird nur ausgewertet, wenn während der Aktion zur Erstellung der Ressource Tags angewendet werden. Daher benötigt ein Benutzer, der berechtigt ist, eine Ressource zu erstellen (vorausgesetzt, es gibt keine Tagging-Bedingungen), keine Erlaubnis, die `fsx:TagResource` Aktion zu verwenden, wenn in der Anforderung keine Tags angegeben sind. Wenn der Benutzer allerdings versucht, eine Ressource mit Tags zu erstellen, schlägt die Anforderung fehl, wenn der Benutzer nicht über die Berechtigungen für die `fsx:TagResource`-Aktion verfügt.

Weitere Informationen zum Taggen von FSx Amazon-Ressourcen finden Sie unter [FSx Amazon-Ressourcen taggen](#). Weitere Informationen zur Verwendung von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf

FSx Amazon-Ressourcen finden Sie unter [Verwenden von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre FSx Amazon-Ressourcen](#).

Verwenden von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf Ihre FSx Amazon-Ressourcen

Um den Zugriff auf FSx Amazon-Ressourcen und -Aktionen zu kontrollieren, können Sie IAM-Richtlinien verwenden, die auf Tags basieren. Sie können diese Kontrolle auf zwei Arten ausüben:

- Sie können den Zugriff auf FSx Amazon-Ressourcen anhand der Tags auf diesen Ressourcen steuern.
- Sie können steuern, welche Tags in einer IAM-Anforderungsbedingung übergeben werden können.

Informationen zur Verwendung von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf AWS Ressourcen finden Sie unter [Steuern des Zugriffs mithilfe von Tags](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Weitere Informationen zum Taggen von FSx Amazon-Ressourcen bei der Erstellung finden Sie unter [Erteilen der Berechtigung zum Markieren von Ressourcen während der Erstellung](#). Weitere Informationen über das Markieren von -Ressourcen mit Tags finden Sie unter [FSx Amazon-Ressourcen taggen](#).

Bestimmung des Zugriffs auf Ressourcen basierend auf Tags

Um zu kontrollieren, welche Aktionen ein Benutzer oder eine Rolle an einer FSx Amazon-Ressource ausführen kann, können Sie Tags für die Ressource verwenden. So können Sie beispielsweise bestimmte API-Vorgänge für eine Dateisystemressource auf der Grundlage des Schlüssel-Wert-Paares des Tags der Ressource zulassen oder verbieten.

Example Beispielrichtlinie — Erstellen Sie ein Dateisystem nur, wenn ein bestimmtes Tag verwendet wird

Diese Richtlinie ermöglicht es dem Benutzer, ein Dateisystem nur dann zu erstellen, wenn er es mit einem bestimmten Tag-Schlüssel-Wert-Paar kennzeichnet, in diesem Beispiel. key=Department value=Finance

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "fsx:CreateFileSystem",
    "fsx:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*",
  "Condition": {
```

```

    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/Department": "Finance"
    }
  }
}

```

Example Beispielrichtlinie — Nur Backups von Amazon FSx für NetApp ONTAP-Volumes mit einem bestimmten Tag erstellen

Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, nur Backups FSx für ONTAP-Volumes zu erstellen, die mit dem Schlüssel-Wert-Paar gekennzeichnet sind. key=Department value=Finance Das Backup wird mit dem Tag erstellt. Department=Finance

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource",
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

Example Beispielrichtlinie — Erstellen Sie ein Volume mit einem bestimmten Tag aus Backups mit einem bestimmten Tag

Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, Volumes, die mit gekennzeichnet sind, Department=Finance nur aus Backups zu erstellen, die mit gekennzeichnet sind Department=Finance.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}

```



```
    ]
  }
}
```

Example Beispielrichtlinie — Dateisysteme mit bestimmten Tags löschen

Diese Richtlinie ermöglicht es einem Benutzer, nur Dateisysteme zu löschen, die mit gekennzeichnet sind `Department=Finance`. Wenn sie ein letztes Backup erstellen, muss es mit gekennzeichnet werden `Department=Finance`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:DeleteFileSystem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example Beispiellrichtlinie — Löschen Sie ein Volume mit bestimmten Tags

Diese Richtlinie ermöglicht es einem Benutzer, nur Volumes zu löschen, die mit gekennzeichnet sind `Department=Finance`. Wenn sie ein letztes Backup erstellen, muss es mit gekennzeichnet werden `Department=Finance`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:DeleteVolume"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS verwaltete Richtlinien für Amazon FSx for NetApp ONTAP

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet AWS wird. AWS Verwaltete Richtlinien dienen dazu, Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitzustellen, sodass Sie damit beginnen können, Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen zuzuweisen.

Beachten Sie, dass AWS verwaltete Richtlinien für Ihre speziellen Anwendungsfälle möglicherweise keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten gewähren, da sie allen AWS Kunden zur Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie [vom Kunden verwaltete Richtlinien](#) definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Wenn die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen AWS aktualisiert werden, wirkt sich das Update auf alle Prinzipalidentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, denen die Richtlinie zugeordnet ist. AWS aktualisiert eine AWS verwaltete Richtlinie höchstwahrscheinlich, wenn eine neue Richtlinie eingeführt AWS-Service wird oder neue API-Operationen für bestehende Dienste verfügbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Amazon FSx ServiceRolePolicy

Ermöglicht Amazon FSx , AWS Ressourcen in Ihrem Namen zu verwalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon FSx](#).

AWS verwaltete Richtlinie: Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess

Sie können AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess nicht an Ihre IAM-Entitäten anhängen. Diese Richtlinie ist mit einem Service verknüpft und wird nur mit der serviceverknüpften Rolle für diesen Service verwendet. Sie können diese Richtlinie nicht anhängen, trennen, ändern oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Amazon FSx](#).

Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen, die es Amazon FSx ermöglichen, seine Service Linked Role für den Zugriff auf Amazon S3 zu löschen, die nur von Amazon FSx for Lustre verwendet wird.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie beinhaltet Berechtigungen, die es Amazon ermöglichen, FSx den Löschststatus für den Zugriff auf FSx Service Linked Roles for Amazon S3 einzusehen, zu löschen und einzusehen.

Die Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter [Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: Amazon FSx FullAccess

Sie können Amazon FSx FullAccess an Ihre IAM-Entitäten anhängen. Amazon FSx verknüpft diese Richtlinie auch mit einer Servicerolle, die es Amazon FSx ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen.

Bietet vollen Zugriff auf Amazon FSx und Zugriff auf verwandte AWS Services.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

- `fsx`— Ermöglicht Prinzipalen vollen Zugriff auf die Ausführung aller FSx Amazon-Aktionen, mit Ausnahme `BypassSnaplockEnterpriseRetention` von.
- `ds`— Ermöglicht Prinzipalen, Informationen über die Verzeichnisse einzusehen. Directory Service
- `ec2`
 - Ermöglicht Prinzipalen das Erstellen von Tags unter den angegebenen Bedingungen.
 - Um eine erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen bereitzustellen, die mit einer VPC verwendet werden können.
- `iam`— Ermöglicht Prinzipalen, im Namen des Benutzers eine mit Amazon FSx Service verknüpfte Rolle zu erstellen. Dies ist erforderlich, damit Amazon AWS Ressourcen im Namen des Benutzers verwalten FSx kann.
- `firehose`— Ermöglicht Prinzipalen das Schreiben von Datensätzen in eine Amazon Data Firehose. Dies ist erforderlich, damit Benutzer den Zugriff auf das Windows-Dateiserver-Dateisystem überwachen FSx können, indem sie Audit-Zugriffsprotokolle an Firehose senden.
- `logs`— Ermöglicht Prinzipalen, Protokollgruppen zu erstellen, Streams zu protokollieren und Ereignisse in Protokolldatenströme zu schreiben. Dies ist erforderlich, damit Benutzer den Zugriff auf das Dateisystem auf dem Windows-Dateiserver überwachen FSx können, indem sie CloudWatch Audit-Zugriffsprotokolle an Logs senden.

Die Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter [Amazon FSx FullAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: Amazon FSx ConsoleFullAccess

Sie können die AmazonFSxConsoleFullAccess-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen.

Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen, die den vollen Zugriff auf Amazon FSx und den Zugriff auf verwandte AWS Dienste über die ermöglichen AWS-Managementkonsole.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

- `fsx`— Ermöglicht Prinzipalen, alle Aktionen in der FSx Amazon-Managementkonsole auszuführen, mit Ausnahme `BypassSnaplockEnterpriseRetention` von.
- `cloudwatch`— Ermöglicht Principals, CloudWatch Alarmer und Messwerte in der Amazon FSx Management Console einzusehen.
- `ds`— Ermöglicht Prinzipalen, Informationen über ein Directory Service Verzeichnis aufzulisten.
- `ec2`
 - Ermöglicht Principals, Tags für Routing-Tabellen zu erstellen, Netzwerkschnittstellen, Routing-Tabellen, Sicherheitsgruppen, Subnetze und die einem FSx Amazon-Dateisystem zugeordnete VPC aufzulisten.
 - Ermöglicht Prinzipalen die erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen, die mit einer VPC verwendet werden können.
 - Ermöglicht Prinzipalen die Anzeige der Elastic Network-Schnittstellen, die mit einem FSx Amazon-Dateisystem verknüpft sind.
- `kms`— Ermöglicht Prinzipalen, Aliase für Schlüssel aufzulisten. AWS Key Management Service
- `s3`— Ermöglicht Prinzipalen, einige oder alle Objekte in einem Amazon S3 S3-Bucket aufzulisten (bis zu 1000).
- `secretsmanager`— Ermöglicht es Prinzipalen, Geheimnisse für die Auswahl der Anmeldeinformationen AWS Secrets Manager für das Konto des Domainbeitrittsdienstes aufzulisten.
- `iam`— Erteilt die Erlaubnis, eine serviceverknüpfte Rolle FSx zu erstellen, die es Amazon ermöglicht, Aktionen im Namen des Benutzers durchzuführen.

Die Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter [Amazon FSx ConsoleFullAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess

Sie können die AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen.

Diese Richtlinie gewährt Amazon FSx und verwandten AWS Diensten nur Leseberechtigungen, sodass Benutzer Informationen zu diesen Diensten in der einsehen können. AWS-Managementkonsole

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

- `fsx`— Ermöglicht Prinzipalen, Informationen über FSx Amazon-Dateisysteme, einschließlich aller Tags, in der Amazon FSx Management Console einzusehen.
- `cloudwatch`— Ermöglicht Prinzipalen, CloudWatch Alarme und Messwerte in der Amazon FSx Management Console einzusehen.
- `ds`— Ermöglicht Principals, Informationen zu einem Directory Service Verzeichnis in der Amazon FSx Management Console einzusehen.
- `ec2`
 - Ermöglicht Principals, Netzwerkschnittstellen, Sicherheitsgruppen, Subnetze und die einem FSx Amazon-Dateisystem zugeordnete VPC in der Amazon FSx Management Console einzusehen.
 - Ermöglicht Prinzipalen die erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen, die mit einer VPC verwendet werden können.
 - Ermöglicht Prinzipalen die Anzeige der Elastic Network-Schnittstellen, die mit einem FSx Amazon-Dateisystem verknüpft sind.
- `kms`— Ermöglicht Prinzipalen, Aliase für AWS Key Management Service Schlüssel in der Amazon FSx Management Console einzusehen.
- `log`— Ermöglicht Principals, die Amazon CloudWatch Logs-Protokollgruppen zu beschreiben, die dem Konto zugeordnet sind, das die Anfrage gestellt hat. Dies ist erforderlich, damit die Hauptbenutzer die bestehende Konfiguration für die Überwachung des Dateizugriffs für ein Dateisystem FSx für Windows-Dateiserver einsehen können.

- **secretsmanager**— Ermöglicht es den Prinzipalen, Geheimnisse für die Auswahl der Anmeldeinformationen AWS Secrets Manager für das Konto des Domänenbeitrittsdienstes aufzulisten.
- **firehose**— Ermöglicht Principals, die Amazon Data Firehose-Lieferdatenströme zu beschreiben, die dem Konto zugeordnet sind, das die Anfrage gestellt hat. Dies ist erforderlich, damit die Principals die bestehende Konfiguration für die Dateizugriffsprüfung für ein Dateisystem FSx für Windows-Dateiserver einsehen können.

Die Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter [Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

AWS verwaltete Richtlinie: Amazon FSx ReadOnlyAccess

Sie können die AmazonFSxReadOnlyAccess-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen.

- **fsx**— Ermöglicht Prinzipalen, Informationen über FSx Amazon-Dateisysteme, einschließlich aller Tags, in der Amazon FSx Management Console einzusehen.
- **ec2**— Bereitstellung einer erweiterten Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen, die mit einer VPC verwendet werden können.

Die Berechtigungen für diese Richtlinie finden Sie unter [Amazon FSx ReadOnlyAccess](#) im Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien.

FSx Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien durch Amazon

Sehen Sie sich Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für Amazon an, FSx seit dieser Service begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen. Abonnieren Sie den RSS-Feed auf der Amazon-Seite, um automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser FSx [Dokumentenverlauf für Amazon FSx for NetApp ONTAP](#) Seite zu erhalten.

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>secretsmanager:ListSecrets</code> die es Principal	5. November 2025

Änderungen	Beschreibung	Date
	s ermöglicht, Geheimnisse für die Auswahl von Kontoanmeldedaten AWS Secrets Manager für den Domain-Join-Service aufzulisten.	
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>secretsmanager:ListSecrets</code> die es Principals ermöglicht, Geheimnisse für die Auswahl von Kontoanmeldedaten AWS Secrets Manager für den Domain-Join-Service aufzulisten.	3. November 2025
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:AssignIpv6Addresses</code> die es Principals ermöglicht, Kundennetzwerkschnittstellen, die über ein <code>AmazonFSx.FileSystemId</code> Tag verfügen, IPv6 Adressen zuzuweisen.	22. Juli 2025
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:UnassignIpv6Addresses</code> die es Principals ermöglicht, IPv6 Adressen von Kundennetzwerkschnittstellen, die über ein <code>AmazonFSx.FileSystemId</code> Tag verfügen, zuzuweisen.	22. Juli 2025

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> die es Principals ermöglicht, einen S3-Zugangspunkt zu erstellen und ihn an ein FSx Volume anzuhängen.	25. Juni 2025
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> die es Principals ermöglicht, alle S3-Zugangspunkte AWS-Konto in einem AWS-Region aufzulisten.	25. Juni 2025
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> die es Principals ermöglicht, einen S3-Zugangspunkt zu löschen.	25. Juni 2025
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> die es Principals ermöglicht, einen S3-Zugangspunkt zu erstellen und ihn an ein FSx Volume anzuhängen.	25. Juni 2025

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> die es Principals ermöglicht, alle S3-Zugangspunkte AWS-Konto in einem AWS-Region aufzulisten.	25. Juni 2025
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> die es Principals ermöglicht, einen S3-Zugangspunkt zu löschen.	25. Juni 2025
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> die es Principals ermöglicht, die mit ihrem Dateisystem verknüpften Elastic Network-Schnittstellen einzusehen.	25. Februar 2025
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> die es Principals ermöglicht, die mit ihrem Dateisystem verknüpften Elastic Network-Schnittstellen einzusehen.	07. Februar 2025

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> die es Principals ermöglicht, eine erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen vorzunehmen, die mit einer VPC verwendet werden können.	9. Januar 2024
Amazon FSx ReadOnlyAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> die es Principals ermöglicht, eine erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen vorzunehmen, die mit einer VPC verwendet werden können.	9. Januar 2024
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> die es Principals ermöglicht, eine erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen vorzunehmen, die mit einer VPC verwendet werden können.	9. Januar 2024

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> die es Principals ermöglicht, eine erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen vorzunehmen, die mit einer VPC verwendet werden können.	9. Januar 2024
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> die es Principals ermöglicht, eine erweiterte Sicherheitsgruppenvalidierung aller Sicherheitsgruppen vorzunehmen, die mit einer VPC verwendet werden können.	9. Januar 2024
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, die es Benutzern ermöglicht, regionsübergreifende und kontoübergreifende Datenreplikation FSx für OpenZFS-Datensysteme durchzuführen.	20. Dezember 2023

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, die es Benutzern ermöglicht, regionsübergreifende und kontoübergreifende Datenreplikation FSx für OpenZFS-Dateisysteme durchzuführen.	20. Dezember 2023
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, um Benutzern die On-Demand-Replikation von Volumes FSx für OpenZFS-Dateisysteme zu ermöglichen.	26. November 2023
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, um Benutzern die On-Demand-Replikation von Volumes FSx für OpenZFS-Dateisysteme zu ermöglichen.	26. November 2023
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, mit denen Benutzer die gemeinsame VPC-Unterstützung FSx für ONTAP Multi-AZ-Dateisysteme anzeigen, aktivieren und deaktivieren können.	14. November 2023

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, mit denen Benutzer die gemeinsame VPC-Unterstützung FSx für ONTAP Multi-AZ-Dateisysteme anzeigen, aktivieren und deaktivieren können.	14. November 2023
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, die es Amazon FSx ermöglichen, Netzwerkkonfigurationen FSx für OpenZFS Multi-AZ-Dateisysteme zu verwalten.	9. August 2023
AWS verwaltete Richtlinie: Amazon FSx ServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon hat die bestehende <code>cloudwatch:PutMetricData</code> Berechtigung FSx geändert, sodass Amazon CloudWatch Metriken im AWS/FSx Namespace FSx veröffentlicht.	24. Juli 2023
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon hat die Richtlinie FSx aktualisiert, um die <code>fsx:*</code> Genehmigung zu entfernen und bestimmte <code>fsx</code> Aktionen hinzuzufügen.	13. Juli 2023
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon hat die Richtlinie FSx aktualisiert, um die <code>fsx:*</code> Genehmigung zu entfernen und bestimmte <code>fsx</code> Aktionen hinzuzufügen.	13. Juli 2023

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit Benutzer erweiterte Leistungskennzahlen und Handlungsempfehlungen FSx für Windows File Server-Dateisysteme in der FSx Amazon-Konsole einsehen können.	21. September 2022
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit Benutzer erweiterte Leistungskennzahlen und Handlungsempfehlungen FSx für Windows File Server-Dateisysteme in der FSx Amazon-Konsole einsehen können.	21. September 2022
Amazon FSx ReadOnlyAccess — Tracking-Richtlinie gestartet	Diese Richtlinie gewährt Lesezugriff auf alle FSx Amazon-Ressourcen und alle damit verbundenen Tags.	4. Februar 2022
Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess — Tracking-Richtlinie gestartet	Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen, die es Amazon FSx ermöglichen, seine Service Linked Role für den Zugriff auf Amazon S3 zu löschen.	7. Januar 2022

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, die es Amazon FSx ermöglichen, Netzwerkkonfigurationen für Amazon FSx für NetApp ONTAP-Dateisysteme zu verwalten.	2. September 2021
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, die es Amazon ermöglichen FSx , Tags in EC2 Routing-Tabellen für Anrufe mit eingeschränktem Geltungsbereich zu erstellen.	2. September 2021
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit Amazon FSx Multi-AZ-Dateisysteme von Amazon FSx for NetApp ONTAP erstellen kann.	2. September 2021
Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, die es Amazon ermöglichen FSx , Tags in EC2 Routing-Tabellen für Anrufe mit eingeschränktem Geltungsbereich zu erstellen.	2. September 2021

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, die es Amazon ermöglichen, CloudWatch Log-Streams FSx zu beschreiben und in sie zu schreiben. Dies ist erforderlich, damit Benutzer mithilfe CloudWatch von Logs Auditprotokolle für Dateizugriffe FSx für Windows-Dateiserver-Dateisysteme einsehen können.	8. Juni 2021
Amazon FSx ServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, FSx damit Amazon Data Firehose-Lieferstreams beschreiben und in sie schreiben kann. Dies ist erforderlich, damit Benutzer die Dateizugriffs-Audit-Logs für ein Dateisystem FSx für Windows File Server mithilfe von Amazon Data Firehose einsehen können.	8. Juni 2021

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, die es Prinzipalen ermöglichen, CloudWatch Log-Log-Gruppen und Log-Streams zu beschreiben und zu erstellen und Ereignisse in Log-Streams zu schreiben. Dies ist erforderlich, damit Prinzipale mithilfe CloudWatch von Protokollen die Auditprotokolle für Dateizugriffe FSx für Windows-Dateiserver-Dateisysteme einsehen können.	8. Juni 2021
Amazon FSx FullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, die es Prinzipalen ermöglichen, Datensätze zu beschreiben und in eine Amazon Data Firehose zu schreiben. Dies ist erforderlich, damit Benutzer die Dateizugriffs-Audit-Logs für ein Dateisystem FSx für Windows File Server mithilfe von Amazon Data Firehose einsehen können.	8. Juni 2021

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ConsoleFu llAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit Principals die Amazon CloudWatch Logs-Protokollgruppen beschreiben können, die dem Konto zugeordnet sind, das die Anfrage gestellt hat. Dies ist erforderlich, damit die Principals bei der Konfiguration der Dateizugriffsüberwachung für ein Dateisystem FSx für Windows-Dateiserver eine bestehende CloudWatch Logs-Protokollgruppe auswählen können.	8. Juni 2021
Amazon FSx ConsoleFu llAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit Principals die Amazon Data Firehose-Lieferströme beschreiben können, die mit dem Konto verknüpft sind, das die Anfrage gestellt hat. Dies ist erforderlich, damit Principals bei der Konfiguration der Dateizugriffsüberwachung für ein Dateisystem FSx für Windows File Server einen vorhandenen Firehose-Lieferstream auswählen können.	8. Juni 2021

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit Principals die Amazon CloudWatch Logs-Protokollgruppen beschreiben können, die dem Konto zugeordnet sind, das die Anfrage gestellt hat. Dies ist erforderlich, damit die Hauptbenutzer die bestehende Konfiguration für die Dateizugriffsprüfung für ein Dateisystem FSx für Windows-Dateiserver einsehen können.	8. Juni 2021
Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon FSx hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit Principals die Amazon Data Firehose-Lieferströme beschreiben können, die mit dem Konto verknüpft sind, das die Anfrage gestellt hat. Dies ist erforderlich, damit die Hauptbenutzer die bestehende Konfiguration für die Dateizugriffsprüfung für ein Dateisystem FSx für Windows-Dateiserver einsehen können.	8. Juni 2021
Amazon FSx hat begonnen, Änderungen zu verfolgen	Amazon FSx hat damit begonnen, Änderungen an seinen AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen.	8. Juni 2021

Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC

Sie greifen auf Ihre Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme zu und SVMs verwenden dabei den DNS-Namen oder die IP-Adresse eines ihrer Endpunkte, je nachdem, um welche Art von Zugriff es sich handelt. Der DNS-Name ist der privaten IP-Adresse der elastic network interface des Dateisystems oder der SVM in Ihrer VPC zugeordnet. Nur Ressourcen innerhalb der zugehörigen VPC oder Ressourcen, die über Direct Connect oder VPN mit der zugehörigen VPC verbunden sind, können über die Protokolle NFS, SMB oder iSCSI auf die Daten in Ihrem Dateisystem zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Amazon VPC?](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Warning

Sie dürfen die elastic network interface (n), die mit Ihrem Dateisystem verknüpft sind, nicht ändern oder löschen. Das Ändern oder Löschen der Netzwerkschnittstelle kann zu einem dauerhaften Verbindungsverlust zwischen Ihrer VPC und Ihrem Dateisystem führen.

Amazon VPC-Sicherheitsgruppen

Eine Sicherheitsgruppe fungiert als virtuelle Firewall FSx für Ihre ONTAP-Dateisysteme, um den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr zu kontrollieren. Eingehende Regeln kontrollieren den eingehenden Verkehr zu Ihrem Dateisystem, und ausgehende Regeln kontrollieren den ausgehenden Verkehr aus Ihrem Dateisystem. Wenn Sie ein Dateisystem erstellen, geben Sie die VPC an, in der es erstellt wird, und die Standardsicherheitsgruppe für diese VPC wird angewendet. Sie können jeder Sicherheitsgruppe Regeln hinzufügen, die den Datenverkehr zu oder von den zugehörigen Dateisystemen zulassen und. SVMs Sie können die Regeln für eine Sicherheitsgruppe jederzeit ändern. Neue und geänderte Regeln werden automatisch auf alle Ressourcen angewendet, die der Sicherheitsgruppe zugeordnet sind. Wenn Amazon FSx entscheidet, ob Datenverkehr eine Ressource erreichen darf, bewertet es alle Regeln aller Sicherheitsgruppen, die mit der Ressource verknüpft sind.

Um eine Sicherheitsgruppe zur Steuerung des Zugriffs auf Ihr FSx Amazon-Dateisystem zu verwenden, fügen Sie Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr hinzu. Eingehende Regeln kontrollieren den eingehenden Verkehr, und ausgehende Regeln kontrollieren den ausgehenden Verkehr aus Ihrem Dateisystem. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrer Sicherheitsgruppe über die richtigen Regeln für den Netzwerkverkehr verfügen, um die FSx Dateifreigabe Ihres Amazon-Dateisystems einem Ordner auf Ihrer unterstützten Compute-Instance zuzuordnen.

Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppenregeln finden Sie unter [Sicherheitsgruppenregeln](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Erstellen einer VPC-Sicherheitsgruppe

Um eine Sicherheitsgruppe für Amazon zu erstellen FSx

1. Öffnen Sie die EC2 Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Sicherheitsgruppen aus.
3. Wählen Sie Create Security Group aus.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Sicherheitsgruppe an.
5. Wählen Sie für VPC die Amazon VPC aus, die Ihrem Dateisystem zugeordnet ist, um die Sicherheitsgruppe innerhalb dieser VPC zu erstellen.
6. Lassen Sie bei Regeln für ausgehenden Datenverkehr den gesamten Datenverkehr auf allen Ports zu.
7. Fügen Sie den eingehenden Ports Ihrer Sicherheitsgruppe die folgenden Regeln hinzu. Für das Quellfeld sollten Sie Benutzerdefiniert wählen und die Sicherheitsgruppen oder IP-Adressbereiche eingeben, die den Instances zugeordnet sind, die auf Ihr FSx ONTAP-Dateisystem zugreifen müssen, darunter:
 - Linux-, Windows- und and/or macOS-Clients, die über NFS, SMB oder iSCSI auf Daten in Ihrem Dateisystem zugreifen.
 - Jede ONTAP-Datei systems/clusters , die Sie per Peering mit Ihrem Dateisystem verknüpfen (z. B. um,, oder zu verwenden SnapMirror). SnapVault FlexCache
 - Alle Clients, die Sie für den Zugriff auf die ONTAP REST API, CLI oder ZAPIs (z. B. eine Harvest/Grafana Instanz, einen NetApp Connector oder eine NetApp Konsole) verwenden werden.

Protocol (Protokoll)	Ports	Rolle
Alle ICMP	Alle	Die Instanz anpingen
SSH	22	SSH-Zugriff auf die IP-Adresse der Cluster-Management-LIF oder einer Node-Management-LIF

Protocol (Protokoll)	Ports	Rolle
TCP	111	Remote-Prozeduraufruf für NFS
TCP	135	Entfernter Prozeduraufruf für CIFS
TCP	139	NetBIOS-Servicesitzung für CIFS
TCP	161-162	Einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP)
TCP	443	ONTAP REST API-Zugriff auf die IP-Adresse der Cluster-Management-LIF oder einer SVM-Management-LIF
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS über TCP mit NetBIOS-Framing
TCP	635	NFS-Halterung
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	NFS-Serverdaemon
TCP	3260	iSCSI-Zugriff über die iSCSI-Daten-LIF
TCP	4045	NFS-Sperrdaemon
TCP	4046	Netzwerkstatusmonitor für NFS
TCP	10000	Netzwerkdatenverwaltungsprotokoll (NDMP) und Cluster-Kommunikation NetApp SnapMirror
TCP	11104	Verwaltung der Kommunikation NetApp SnapMirror zwischen Clustern
TCP	11105	SnapMirror Datenübertragung mit Intercluster LIFs
UDP	111	Remote-Prozeduraufruf für NFS
UDP	135	Entfernter Prozeduraufruf für CIFS

Protocol (Protokoll)	Ports	Rolle
UDP	137	NetBIOS-Namensauflösung für CIFS
UDP	139	NetBIOS-Servicesitzung für CIFS
UDP	161-162	Einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll (SNMP)
UDP	635	NFS-Halterung
UDP	2049	NFS-Serverdaemon
UDP	4045	NFS-Sperrdaemon
UDP	4046	Netzwerkstatusmonitor für NFS
UDP	4049	NFS-Kontingentsprotokoll

8. Fügen Sie die Sicherheitsgruppe zur elastic network interface des Dateisystems hinzu.

Zugriff auf ein Dateisystem verbieten

Um vorübergehend allen Clients den Netzwerkzugriff auf Ihr Dateisystem zu verbieten, können Sie alle Sicherheitsgruppen entfernen, die mit den elastic network interface Netzwerkschnittstellen Ihres Dateisystems verknüpft sind, und sie durch eine Gruppe ohne inbound/outbound Regeln ersetzen.

Konformitätsvalidierung für Amazon FSx für NetApp ONTAP

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#). Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#).

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter [herunterladen AWS Artifact](#). Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#).

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen

und Vorschriften ab. Weitere Informationen zu Ihrer Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services finden Sie in der [AWS Sicherheitsdokumentation](#).

Amazon FSx für NetApp ONTAP- und Schnittstellen-VPC-Endpunkte ()AWS PrivateLink

Sie können die Sicherheitslage Ihrer VPC verbessern, indem Sie Amazon so konfigurieren, FSx dass es einen VPC-Endpunkt mit Schnittstelle verwendet. Interface-VPC-Endpunkte basieren auf einer Technologie [AWS PrivateLink](#), die es Ihnen ermöglicht, privat auf Amazon zuzugreifen, FSx APIs ohne ein Internet-Gateway, ein NAT-Gerät, eine VPN-Verbindung oder Direct Connect eine Verbindung zu benötigen. Instances in Ihrer VPC benötigen keine öffentlichen IP-Adressen, um mit Amazon FSx APIs zu kommunizieren. Der Verkehr zwischen Ihrer VPC und Amazon FSx verlässt das AWS Netzwerk nicht.

Jeder Schnittstellen-VPC-Endpunkt wird durch eine oder mehrere elastische Netzwerkschnittstellen in Ihren Subnetzen repräsentiert. Eine Netzwerkschnittstelle stellt eine private IP-Adresse bereit, die als Einstiegspunkt für den Datenverkehr zur FSx Amazon-API dient. Amazon FSx unterstützt VPC-Endpunkte, die mit IP-Adresstypen konfiguriert sind, IPv4 und Dualstack- (IPv4 und IPv6) IP-Adresstypen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Überlegungen zu VPC-Endpunkten mit FSx Amazon-Schnittstelle

Bevor Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt für Amazon einrichten FSx, sollten Sie die [Eigenschaften und Einschränkungen von Interface VPC-Endpunkten](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch lesen.

Sie können alle FSx Amazon-API-Operationen von Ihrer VPC aus aufrufen. Sie können beispielsweise ein Dateisystem FSx für ONTAP erstellen, indem Sie die CreateFileSystem API von Ihrer VPC aus aufrufen. Die vollständige Liste von Amazon FSx APIs finden Sie unter [Aktionen](#) in der Amazon FSx API-Referenz.

Überlegungen zum VPC-Peering

Sie können mithilfe von VPCs VPC-Peering andere VPC-Endpunkte mit der VPC über die Schnittstelle verbinden. VPC-Peering ist eine Netzwerkverbindung zwischen zwei VPCs. Sie können eine VPC-Peering-Verbindung zwischen Ihren eigenen beiden VPCs oder mit einer VPC in einer anderen erstellen. AWS-Konto VPCs Sie können auch zwei verschiedene sein. AWS-Regionen

Der Verkehr zwischen Peers VPCs verbleibt im AWS Netzwerk und durchquert nicht das öffentliche Internet. Sobald VPCs das Peering abgeschlossen ist, VPCs können Ressourcen wie Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instances in beiden über VPC-Schnittstellen-Endpunkte, die in einem der beiden erstellt wurden, auf die FSx Amazon-API zugreifen. VPCs

Erstellen eines VPC-Schnittstellen-Endpunkts für Amazon API FSx

Sie können einen VPC-Endpunkt für die FSx Amazon-API entweder mit der Amazon VPC-Konsole oder mit AWS Command Line Interface (AWS CLI) erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden FSx, um einen VPC-Schnittstellen-Endpunkt für Amazon zu erstellen:

- **com.amazonaws.*region*.fsx**— Erzeugt einen Endpunkt für FSx Amazon-API-Operationen.
- **com.amazonaws.*region*.fsx-fips**— Erstellt einen Endpunkt für die FSx Amazon-API, der dem [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#) entspricht.

Um die private DNS-Option zu verwenden, müssen Sie die `enableDnsSupport` Attribute `enableDnsHostnames` und für Ihre VPC festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [DNS-Unterstützung für Ihre VPC anzeigen und aktualisieren](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Mit Ausnahme AWS-Regionen von China können Sie, wenn Sie privates DNS für den Endpunkt aktivieren, API-Anfragen an Amazon FSx mit dem VPC-Endpunkt stellen AWS-Region, indem Sie beispielsweise `fsx.us-east-1.amazonaws.com` seinen Standard-DNS-Namen für verwenden. Für China (Peking) und China (Ningxia) AWS-Regionen können Sie API-Anfragen mit dem VPC-Endpunkt jeweils mit `fsx-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn` und `fsx-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn` stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf einen Service über einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Erstellen einer VPC-Endpunktrichtlinie für Amazon FSx

Um den Zugriff auf die FSx Amazon-API zu kontrollieren, können Sie Ihrem VPC-Endpunkt eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Richtlinie hinzufügen. Die Richtlinie legt Folgendes fest:

- Prinzipal, der die Aktionen ausführen kann.
- Aktionen, die ausgeführt werden können

- Die Ressourcen, für die Aktionen ausgeführt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Resilienz in Amazon FSx für NetApp ONTAP

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS-Regionen Availability Zones. AWS-Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu Availability Zones AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale](#) Infrastruktur.

Zusätzlich zur AWS globalen Infrastruktur FSx bietet Amazon mehrere Funktionen, um Ihre Datenstabilität und Backup-Anforderungen zu erfüllen.

Backup und Wiederherstellung

Amazon FSx erstellt und speichert automatische Backups der Volumes in Ihrem Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystem. Amazon FSx erstellt automatische Backups Ihrer Volumes während des Backup-Fensters Ihres Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems. Amazon FSx speichert die automatisierten Backups Ihrer Volumes gemäß dem von Ihnen angegebenen Aufbewahrungszeitraum für Backups. Sie können Ihre Volumes auch manuell sichern, indem Sie ein vom Benutzer initiiertes Backup erstellen. Sie können ein Volume-Backup jederzeit wiederherstellen, indem Sie ein neues Volume mit dem als Quelle angegebenen Backup erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit Volumen-Backups](#).

-Snapshots

Amazon FSx erstellt Snapshot-Kopien der Amazon FSx for NetApp ONTAP-Volumes. Snapshot-Kopien bieten Schutz vor versehentlichem Löschen oder Ändern von Dateien in Ihren Volumes durch Endbenutzer. Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit Snapshots](#).

Verfügbarkeitszonen

Die Dateisysteme von Amazon FSx for NetApp ONTAP sind so konzipiert, dass Daten auch bei einem Serverausfall kontinuierlich verfügbar sind. Jedes Dateisystem wird von zwei Dateiservern in mindestens einer Availability Zone betrieben, die jeweils über einen eigenen Speicher verfügen. Amazon repliziert Ihre Daten FSx automatisch, um sie vor Komponentenausfällen zu schützen, sucht kontinuierlich nach Hardwarefehlern und ersetzt bei einem Ausfall automatisch Infrastrukturkomponenten. Dateisysteme führen bei Bedarf automatisch Failover und Backups durch (in der Regel innerhalb von 60 Sekunden), und bei Clients erfolgt ein automatisches Failover mit dem Dateisystem.

Multi-AZ-Dateisysteme

Die Dateisysteme von Amazon FSx for NetApp ONTAP sind in allen AWS Availability Zones hochverfügbar und stabil. Sie sind so konzipiert, dass Daten auch dann kontinuierlich verfügbar sind, wenn eine Availability Zone nicht verfügbar ist.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verfügbarkeit, Haltbarkeit und Bereitstellungsoptionen](#).

Single-AZ-Dateisysteme

Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme sind innerhalb einer einzigen AWS Availability Zone hochverfügbar und dauerhaft und so konzipiert, dass sie bei einem Ausfall eines einzelnen Dateiservers oder einer Festplatte eine kontinuierliche Verfügbarkeit innerhalb dieser Availability Zone gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verfügbarkeit, Haltbarkeit und Bereitstellungsoptionen](#).

Infrastruktursicherheit in Amazon FSx für NetApp ONTAP

Als verwalteter Service ist Amazon FSx for NetApp ONTAP durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um FSx über das Netzwerk auf Amazon zuzugreifen. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Transport Layer Security (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.

- Verschlüsselungs-Suiten mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Verwenden Sie NetApp ONTAP Vscan with FSx für ONTAP

Sie können die NetApp ONTAP's Vscan-Funktion verwenden, um unterstützte Antivirensoftware von Drittanbietern auszuführen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen für jede der unterstützten Lösungen.

- Deep Instinct — [Vscan-Partnerlösungen](#) und [Deep Instinct-Dokumentation](#) ¹
- SentinelOne — [Vscan-Partnerlösungen](#) und [SentinelOne Singularity Cloud Data Security](#)
- Symantec — [Vscan-Partnerlösungen](#) und [Symantec Protection Engine](#)
- Trellix (früher McAfee) — [Vscan-Partnerlösungen](#) und [Trellix-Produktdokumente](#)
- Trend Micro — [Vscan-Partnerlösungen](#)

Note

¹ Sie müssen sich beim Deep Instinct-Portal anmelden, um die Dokumentation einsehen zu können.

ONTAPRollen und Benutzer

NetApp ONTAP beinhaltet eine robuste und erweiterbare Funktion für die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC). ONTAPRollen definieren Benutzerfunktionen und -berechtigungen bei der Verwendung der ONTAP CLI und der REST-API. Jede Rolle definiert eine andere Ebene von administrativen Fähigkeiten und Rechten. Sie weisen Benutzern Rollen zu, um ihren Zugriff auf ONTAP-Ressourcen FSx zu kontrollieren, wenn Sie die ONTAP REST-API und CLI verwenden. ONTAPRollen sind FSx für ONTAP-Dateisystembenutzer und SVM-Benutzer (Storage Virtual Machine) separat erhältlich.

Wenn Sie ein Dateisystem FSx für ONTAP erstellen, wird ein ONTAP Standardbenutzer auf Dateisystem- und SVM-Ebene erstellt. Sie können zusätzliche Dateisystem- und SVM-Benutzer erstellen, und Sie können zusätzliche SVM-Rollen einrichten, um den Anforderungen Ihrer

Organisation gerecht zu werden. In diesem Kapitel werden ONTAP Benutzer und Rollen erklärt und detaillierte Verfahren zur Erstellung zusätzlicher Benutzer und SVM-Rollen beschrieben.

Rollen und Benutzer von Dateisystemadministratoren

Der standardmäßige ONTAP Dateisystembenutzer ist `fsxadmin`, dem die `fsxadmin` Rolle zugewiesen wurde. Es gibt zwei vordefinierte Rollen, die Sie Dateisystembenutzern zuweisen können. Diese sind wie folgt aufgeführt:

- **fsxadmin**— Administratoren mit dieser Rolle haben uneingeschränkte Rechte im ONTAP System. Sie können alle Ressourcen auf Dateisystem- und SVM-Ebene konfigurieren, die auf FSx ONTAP-Dateisystemen verfügbar sind.
- **fsxadmin-readonly**— Administratoren mit dieser Rolle können alles auf Dateisystemebene einsehen, aber keine Änderungen vornehmen.

Diese Rolle eignet sich gut für Überwachungsanwendungen, z. B. NetApp Harvest weil sie nur Lesezugriff auf alle verfügbaren Ressourcen und deren Eigenschaften hat, aber keine Änderungen daran vornehmen kann.

Sie können weitere Dateisystembenutzer erstellen und ihnen entweder die `fsxadmin` Rolle Oder zuweisen. `fsxadmin-readonly` Sie können keine neuen Rollen erstellen oder die vorhandenen Rollen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Neue ONTAP Benutzer für die Dateisystem- und SVM-Administration erstellen](#).

In der folgenden Tabelle wird die Zugriffsebene beschrieben, die Dateisystemadministratorrollen für ONTAP CLI- und REST-API-Befehle und Befehlsverzeichnisse haben.

Rollenname	Zugriffsebene	Zu den folgenden Befehlen oder Befehlsverzeichnissen
<code>fsxadmin</code>	<code>all</code>	Alle Befehlsverzeichnisse, die in FSx ONTAP verfügbar sind
<code>fsxadmin-readonly</code>	<code>all</code>	<code>security login</code> <code>password</code> Nur für die Verwaltung des eigenen Benutzerkontos, des

Rollenname	Zugriffsebene	Zu den folgenden Befehlen oder Befehlsverzeichnissen
		lokalen Passworts und der wichtigsten Informationen
	Keine	security
	nur lesbar	Alle anderen Befehlsverzeichnisse, die in ONTAP FSx verfügbar sind

Rollen und Benutzer von SVM-Administratoren

Jede SVM hat eine separate Authentifizierungsdomäne und kann unabhängig von ihren eigenen Administratoren verwaltet werden. Für jede SVM in Ihrem Dateisystem ist der Standardbenutzer `vsadmin`, dem die `vsadmin` Rolle standardmäßig zugewiesen ist. Neben der `vsadmin` Rolle gibt es weitere vordefinierte SVM-Rollen, die abgegrenzte Rechte bieten, die Sie SVM-Benutzern zuweisen können. Sie können auch benutzerdefinierte Rollen erstellen, die die Ebene der Zugriffskontrolle bieten, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Die vordefinierten Rollen für SVM-Administratoren und ihre Funktionen lauten wie folgt:

Rollenname	Capabilities
<code>vsadmin</code>	• Verwalten Sie Ihr Benutzerkonto, Ihr lokales Passwort und wichtige Informationen • Verwalten Sie Volumen, mit Ausnahme von Volumenverschiebungen • Verwalten Sie Kontingente, Qtrees, Snapshot-Kopien und Dateien • Verwalten LUNs • Führen Sie SnapLock Operationen aus, mit Ausnahme des privilegierten Löschvorgangs • Protokolle konfigurieren: NFS, SMB und iSCSI

Rollenname	Capabilities
	• Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Überwachen von Aufträgen • Überwachen Sie die Netzwerkverbindungen und die Netzwerkschnittstelle • Überwachen Sie den Zustand der SVM
vsadmin-volume	• Verwalten Sie Ihr Benutzerkonto, Ihr lokales Passwort und wichtige Informationen • Verwalten Sie Volumen, einschließlich Volumenverschiebungen • Verwalten Sie Kontingente, QTrees, Snapshot-Kopien und Dateien • Verwalten LUNs • Protokolle konfigurieren: NFS, SMB und iSCSI • Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Überwachen Sie die Netzwerkschnittstelle • Überwachen Sie den Zustand der SVM
vsadmin-protocol	• Verwalten Sie Ihr Benutzerkonto, Ihr lokales Passwort und wichtige Informationen • Verwalte LUNs • Protokolle konfigurieren: NFS, SMB und iSCSI • Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Überwachen Sie die Netzwerkschnittstelle • Überwachen Sie den Zustand der SVM

Rollenname	Capabilities
vsadmin-backup	• Verwalten Sie Ihr Benutzerkonto, Ihr lokales Passwort und wichtige Informationen • NDMP-Operationen verwalten • Lese- und Schreibzugriff auf ein wiederhergestelltes Volume • SnapMirror Beziehungen und Snapshot-Kopien verwalten • Volumes und Netzwerkinformationen anzeigen
vsadmin-snaplock	• Verwalten Sie Ihr Benutzerkonto, Ihr lokales Passwort und wichtige Informationen • Verwalten Sie Volumen, mit Ausnahme von Volumenverschiebungen • Verwalten Sie Kontingente, Qtrees, Snapshot-Kopien und Dateien • Führen Sie SnapLock Operationen aus, einschließlich privilegierter Löschvorgänge • Konfigurieren Sie die Protokolle: NFS und SMB • Dienste konfigurieren: DNS, LDAP und NIS • Überwachen von Aufträgen • Überwachen Sie die Netzwerkverbindungen und die Netzwerkschnittstelle
vsadmin-readonly	• Verwalten Sie Ihr Benutzerkonto, Ihr lokales Passwort und wichtige Informationen • Überwachen Sie den Zustand der SVM • Überwachen Sie die Netzwerkschnittstelle • Volumen anzeigen und LUNs • Dienste und Protokolle anzeigen

Weitere Informationen zum Erstellen einer neuen SVM-Rolle finden Sie unter [SVM-Rollen erstellen](#).

Verwenden von Active Directory zur Benutzerauthentifizierung ONTAP

Sie können den Zugriff von Windows Active Directory-Domänenbenutzern auf ein ONTAP-Dateisystem und eine FSx SVM authentifizieren. Sie müssen die folgenden Aufgaben ausführen, bevor Active Directory-Konten auf Ihr Dateisystem zugreifen können:

- Sie müssen den Zugriff des Active Directory-Domänencontrollers auf die SVM konfigurieren.

Für die SVM, die Sie als Gateway oder Tunnel für den Zugriff auf den Active Directory-Domänencontroller konfigurieren, muss entweder CIFS aktiviert sein, mit einem Active Directory verknüpft sein oder beides. Wenn Sie CIFS nicht aktivieren und nur die Tunnel-SVM mit einem Active Directory verbinden, stellen Sie sicher, dass die SVM mit Ihrem Active Directory verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [So funktioniert SVMs der Beitritt zu Microsoft Active Directory](#).

- Sie müssen ein Active Directory-Domänenbenutzerkonto aktivieren, um auf das Dateisystem zugreifen zu können.

Sie können entweder die Kennwortauthentifizierung oder die SSH-Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel für Windows-Domänenbenutzer verwenden, die auf die ONTAP CLI oder die REST-API zugreifen.

Verfahren zur Konfiguration der Active Directory-Authentifizierung für Dateisystem- und SVM-Administratoren finden Sie unter. [Konfiguration der Active Directory-Authentifizierung für Benutzer ONTAP](#)

Neue ONTAP Benutzer für die Dateisystem- und SVM-Administration erstellen

Jeder ONTAP Benutzer ist einer SVM oder dem Dateisystem zugeordnet. Dateisystembenutzer mit dieser fsxadmin Rolle können mithilfe des [security login create](#) ONTAPCLI-Befehls neue SVM-Rollen und -Benutzer erstellen.

Der `security login create` Befehl erstellt eine Anmeldemethode für das Verwaltungsdienstprogramm. Eine Anmeldemethode besteht aus einem Benutzernamen, einer Anwendung (Zugriffsmethode) und einer Authentifizierungsmethode. Ein Benutzername kann mehreren Anwendungen zugeordnet werden. Er kann optional einen Rollennamen für die

Zugriffskontrolle enthalten. Wenn ein Active Directory-, LDAP- oder NIS-Gruppenname verwendet wird, gewährt die Anmeldemethode Benutzern, die zu der angegebenen Gruppe gehören, Zugriff. Wenn der Benutzer Mitglied mehrerer Gruppen ist, die in der Sicherheitsanmeldetabelle bereitgestellt werden, erhält der Benutzer Zugriff auf eine kombinierte Liste der Befehle, die für die einzelnen Gruppen autorisiert sind.

Informationen zum Erstellen eines neuen ONTAP Benutzers finden Sie unter [Erstellen von ONTAP-Benutzern](#).

Themen

- [Erstellen von ONTAP-Benutzern](#)
- [SVM-Rollen erstellen](#)
- [Konfiguration der Active Directory-Authentifizierung für Benutzer ONTAP](#)
- [Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel konfigurieren](#)
- [Aktualisierung der Kennwortanforderungen für Dateisystem- und SVM-Rollen](#)
- [Das Aktualisieren des fsxadmin Kontokennworts schlägt fehl](#)

Erstellen von ONTAP-Benutzern

Um einen neuen SVM- oder Dateisystembenutzer (ONTAPCLI) zu erstellen

Nur Dateisystembenutzer mit dieser fsxadmin Rolle können neue SVM- und Dateisystembenutzer erstellen.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den `security login create` ONTAP CLI-Befehl, um ein neues Benutzerkonto auf Ihrem FSx ONTAP-Dateisystem oder Ihrer SVM zu erstellen.

Fügen Sie Ihre Daten für die Platzhalter im Beispiel ein, um die folgenden erforderlichen Eigenschaften zu definieren:

- `-vserver`— Gibt den Namen der SVM an, auf der Sie die neue SVM-Rolle oder den neuen SVM-Benutzer erstellen möchten. Wenn Sie eine Dateisystemrolle oder einen Dateisystembenutzer erstellen, geben Sie keine SVM an.
- `-user-or-group-name`— Gibt den Benutzernamen oder den Active Directory-Gruppennamen der Anmeldemethode an. Der Active Directory-Gruppenname kann nur mit der domain Authentifizierungsmethode `ontapi` und den `ssh` Anwendungen angegeben werden.
- `-application`— Gibt die Anwendung der Anmeldemethode an. Mögliche Werte sind `http`, `ontapi` und `ssh`.
- `-authentication-method`— Gibt die Authentifizierungsmethode für die Anmeldung an. Die folgenden Werte sind möglich:
 - `domain` — Wird für die Active Directory-Authentifizierung verwendet
 - `Password` — Wird für die Passwortauthentifizierung verwendet
 - `publickey` — Benutzer für die Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel
- `-role`— Gibt den Namen der Zugriffskontrollrolle für die Anmeldemethode an. Auf Dateisystemebene ist die einzige Rolle, die angegeben werden kann, `fsxadmin`

(Optional) Sie können auch einen oder mehrere der folgenden Parameter mit dem Befehl verwenden:

- `[-comment]`— Wird verwendet, um eine Notation oder einen Kommentar für das Benutzerkonto einzufügen. Beispiel, **Guest account**. Die maximale Länge beträgt 128 Zeichen.
- `[-second-authentication-method {none|publickey|password|nsswitch}]`— Gibt die zweite Faktor-Authentifizierungsmethode an. Sie können die folgenden Methoden angeben:
 - `Password` — Wird für die Passwortauthentifizierung verwendet
 - `publickey` — Wird für die Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel verwendet
 - `nsswitch` — Wird für die NIS- oder LDAP-Authentifizierung verwendet
 - `none` — Der Standardwert, wenn Sie keinen angeben

```
FSx0123456:> security login create -vserver vserver_name -user-or-group-  
name user_or_group_name -application login_application -authentication-  
method auth_method -role role_or_account_name
```

Der folgende Befehl erstellt einen neuen Dateisystembenutzer `new_fsxadmin` mit der zugewiesenen `fsxadmin-readonly` Rolle und verwendet SSH mit einem Passwort für die Anmeldung. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie ein Passwort für den Benutzer ein.

```
Fsx0123456::> security login create -user-or-group-name new_fsxadmin -application  
ssh -authentication-method password -role fsxadmin-readonly
```

```
Please enter a password for user 'new_fsxadmin':  
Please enter it again:
```

```
Fsx0123456::>
```

- Der folgende Befehl erstellt einen neuen SVM-Benutzer `new_vsadmin` auf der `fsx` SVM mit der `vsadmin_readonly` Rolle, die für die Verwendung von SSH mit einem Passwort für die Anmeldung konfiguriert ist. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie ein Passwort für den Benutzer ein.

```
Fsx0123456::> security login create -vserver fsx -user-or-group-name new_vsadmin -  
application ssh -authentication-method password -role vsadmin-readonly
```

```
Please enter a password for user 'new_vsadmin':  
Please enter it again:
```

```
Fsx0123456::>
```

- Mit dem folgenden Befehl wird ein neuer schreibgeschützter Dateisystembenutzer `erstelltharvest2-user`, der von der NetApp Harvest-Anwendung zum Sammeln von Leistungs- und Kapazitätsmetriken verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung FSx für ONTAP-Dateisysteme mit Harvest und Grafana](#).

```
Fsx0123456::> security login create -user-or-group-name harvest2-user -application  
ssh -role fsxadmin-readonly -authentication-method password
```

Um Informationen für alle Dateisystem- und SVM-Benutzer anzuzeigen

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle Anmeldeinformationen für Ihr Dateisystem und SVMs anzuzeigen.

```
Fsx0123456::> security login show
```

Vserver: Fsx0123456

User/Group Name	Application	Authentication Method	Role Name	Acct Locked	Second Authentication Method
autosupport	console	password	autosupport	no	none
fsxadmin	http	password	fsxadmin	no	none
fsxadmin	ontapi	password	fsxadmin	no	none
fsxadmin	ssh	password	fsxadmin	no	none
fsxadmin	ssh	publickey	fsxadmin	-	none
new_fsxadmin	ssh	password	fsxadmin-readonly	no	none

Vserver: fsx

User/Group Name	Application	Authentication Method	Role Name	Acct Locked	Second Authentication Method
new_vsadmin	ssh	password	vsadmin-readonly	no	none
vsadmin	http	password	vsadmin	yes	none
vsadmin	ontapi	password	vsadmin	yes	none
vsadmin	ssh	password	vsadmin	yes	none

10 entries were displayed.

Fsx0123456::>

SVM-Rollen erstellen

Jede SVM, die Sie erstellen, hat einen Standard-SVM-Administrator, dem die vordefinierte Rolle zugewiesen ist. `vsadmin` Zusätzlich zu den [vordefinierten SVM-Rollen können Sie neue SVM-Rollen](#) erstellen. Wenn Sie neue Rollen für Ihre SVM erstellen müssen, verwenden Sie den `security login role create` ONTAP CLI-Befehl. Dieser Befehl ist für Dateisystemadministratoren mit der `fsxadmin` Rolle verfügbar.

Um eine neue SVM-Rolle zu erstellen (ONTAP CLI)

1. Sie können eine neue SVM-Rolle mit dem folgenden Befehl erstellen: [security login role create](#) ONTAP CLI

```
FSx0123456::> security login role create -vserver vs1.example.com -role vol_role -  
cmddirname volume
```

2. Geben Sie im Befehl die folgenden erforderlichen Parameter an:

- `-vserver`— Der Name der SVM
- `-role`— Der Name der Rolle.
- `-cmddirname`— Der Befehl oder das Befehlsverzeichnis, auf das die Rolle Zugriff gewährt. Schließen Sie die Namen der Befehlsunterverzeichnisse in doppelte Anführungszeichen ein. Beispiel, "volume snapshot". Geben Sie die Eingabetaste ein `DEFAULT`, um alle Befehlsverzeichnisse anzugeben.

3. (Optional) Sie können dem Befehl auch einen der folgenden Parameter hinzufügen:

- `-vserver`— Der Name der SVM, die der Rolle zugeordnet ist.
- `-access`— Die Zugriffsebene für die Rolle. Für Befehlsverzeichnisse beinhaltet dies:
 - `none`— Verweigert den Zugriff auf Befehle im Befehlsverzeichnis. Dies ist der Standardwert für benutzerdefinierte Rollen.
 - `readonly`— Gewährt Zugriff auf die Show-Befehle im Befehlsverzeichnis und seinen Unterverzeichnissen.
 - `all`— Gewährt Zugriff auf alle Befehle im Befehlsverzeichnis und seinen Unterverzeichnissen. Um Zugriff auf systeminterne Befehle zu gewähren oder zu verweigern, müssen Sie das Befehlsverzeichnis angeben.

Für Befehle, die nicht systemimmanent sind (Befehle, die nicht auf `create`, `modify` oder `enden`): `delete show`

- `none`— Verweigert den Zugriff auf Befehle im Befehlsverzeichnis. Dies ist der Standardwert für benutzerdefinierte Rollen.
- `readonly`— Nicht zutreffend. Benutze nicht.
- `all`— Gewährt Zugriff auf den Befehl.
- `-query`— Das Abfrageobjekt, das zum Filtern der Zugriffsebene verwendet wird, die in Form einer gültigen Option für den Befehl oder für einen Befehl im Befehlsverzeichnis angegeben wird. Schließen Sie das Abfrageobjekt in doppelte Anführungszeichen ein.

4. Führen Sie den Befehl `security login role create` aus.

Mit dem folgenden Befehl wird eine Zugriffskontrollrolle mit dem Namen „admin“ für den virtuellen Server vs1.example.com erstellt. Die Rolle hat vollen Zugriff auf den Befehl „volume“, aber nur innerhalb des Aggregats „aggr0“.

```
Fsx0123456::>security login role create -role admin -cmddirname volume -query "-  
aggr aggr0" -access all -vserver vs1.example.com
```

Konfiguration der Active Directory-Authentifizierung für Benutzer ONTAP

Verwenden Sie die ONTAP CLI, um die Verwendung der Active Directory-Authentifizierung für ONTAP Dateisystem- und SVM-Benutzer zu konfigurieren.

Sie müssen ein Dateisystemadministrator mit der entsprechenden fsxadmin Rolle sein, um die Befehle in diesem Verfahren verwenden zu können.

So richten Sie die Active Directory-Authentifizierung für ONTAP Benutzer (ONTAPCLI) ein

Die Befehle in diesem Verfahren stehen Dateisystembenutzern mit der fsxadmin Rolle zur Verfügung.

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. *management_endpoint_ip* Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

2. Verwenden Sie den [security login domain-tunnel create](#) Befehl wie in der Abbildung gezeigt, um einen Domänentunnel für die Authentifizierung von Windows Active Directory-Benutzern einzurichten. *svm_name* Ersetzen Sie ihn durch den Namen der SVM, die Sie für den Domain-Tunnel verwenden.

```
FsxId0123456::> security login domain-tunnel create -vserver svm_name
```

3. Verwenden Sie den [security login create](#) Befehl, um Active Directory-Domänenbenutzerkonten zu erstellen, die auf das Dateisystem zugreifen.

Geben Sie im Befehl die folgenden erforderlichen Parameter an:

- **-vserver**— Der Name der SVM, die mit CIFS konfiguriert ist und mit Ihrem Active Directory verknüpft ist. Er wird als Tunnel für die Authentifizierung von Active Directory-Domänenbenutzern gegenüber dem Dateisystem verwendet, in dem die neue Rolle oder der neue Benutzer erstellt wird.
- **-user-or-group-name**— Der Benutzername oder der Active Directory-Gruppenname der Anmeldemethode. Der Active Directory-Gruppenname kann nur mit der domain Authentifizierungsmethode `ontapi` und der `ssh` Anwendung angegeben werden.
- **-application**— Die Anwendung der Login-Methode. Mögliche Werte sind `http`, `ontapi` und `ssh`.
- **-authentication-method**— Die für die Anmeldung verwendete Authentifizierungsmethode. Die folgenden Werte sind möglich:
 - Domäne — für die Active Directory-Authentifizierung
 - Passwort — für die Passwortauthentifizierung
 - `publickey` — für die Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln
- **-role**— Der Name der Zugriffskontrollrolle für die Anmeldemethode. Auf Dateisystemebene kann nur die Rolle angegeben werden. `-role fsxadmin`

Im folgenden Beispiel wird ein Active Directory-Domänenbenutzerkonto `CORP\Admin` für das `filesystem1` Dateisystem erstellt.

```
FSxId012345::> security login create -vserver filesystem1 -username CORP\Admin -  
application ssh -authmethod domain -role fsxadmin
```

Im folgenden Beispiel wird das `CORP\Admin` Benutzerkonto mit Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel erstellt.

```
FSxId0123456ab::> security login create -user-or-group-name "CORP\Admin" -  
application ssh -authentication-method publickey -role fsxadmin  
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key for user  
"CORP\Admin".
```

Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl einen öffentlichen Schlüssel für den `CORP\Admin` Benutzer:

```
FsxId0123456ab::> security login publickey create -username "CORP
\Admin" -publickey "ecdsa-sha2-nistp256 SECRET_STRING_HERE_IS_REDACTED=
cwaltham@b0be837a91bf.ant.amazon.com"
```

Um sich mit SSH mit Active Directory-Anmeldeinformationen beim Dateisystem anzumelden

- Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit Ihren Active Directory-Anmeldeinformationen eine SSH-Verbindung zu Ihrem Dateisystem herstellen können, wenn Sie den `ssh -application` Typ wählen. Der hat `username` das Format `"domain-name\user-name"`, das aus dem Domänennamen und dem Benutzernamen besteht, die Sie bei der Erstellung des Kontos angegeben haben, getrennt durch einen umgekehrten Schrägstrich und in Anführungszeichen eingeschlossen.

```
Fsx0123456::> ssh "CORP\user"@management.fs-abcdef01234567892.fsx.us-east-2.aws.com
```

Wenn Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, verwenden Sie das Kennwort des Active Directory-Benutzers.

Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel konfigurieren

Um die SSH-Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel zu aktivieren, müssen Sie zunächst einen SSH-Schlüssel generieren und ihn mithilfe des Befehls einem Administratorkonto zuordnen. `security login publickey create` Dadurch kann das Konto auf die SVM zugreifen. Der `security login publickey create` Befehl akzeptiert die folgenden Parameter.

Parameter	Description
<code>-vserver</code> (Optional)	Der Name der SVM, auf die das Konto zugreift. Wenn Sie die SSH-Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel für Dateisystembenutzer konfigurieren, schließen Sie diese Option nicht ein. <code>-versver</code>

Parameter	Description
-username	Der Benutzername des Kontos. Der Standardwert, <code>admin</code> , ist der Standardname des Clusteradministrators.
-index	Die Indexnummer des öffentlichen Schlüssels. Der Standardwert ist 0, wenn der Schlüssel der erste Schlüssel ist, der für das Konto erstellt wurde. Andernfalls ist der Standardwert um eins höher als die höchste existierende Indexnummer für das Konto.
-publickey	Der öffentliche OpenSSH-Schlüssel. Schließen Sie den Schlüssel in doppelte Anführungszeichen ein.
-role	Die Zugriffskontrollrolle, die dem Konto zugewiesen ist.
-comment (Optional)	Beschreibender Text für den öffentlichen Schlüssel. Schließen Sie den Text in doppelte Anführungszeichen ein.

Das folgende Beispiel verknüpft einen öffentlichen Schlüssel mit dem SVM-Administratorkonto `svmadmin` für die SVM. `svm01` Dem öffentlichen Schlüssel wird eine Indexnummer zugewiesen. 5

```
FSx0123456::> security login publickey create -vserver svm01 -username svmadmin
-index 5 -publickey "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAsPH64CYbUsDQCdW22JnK6J/
vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5LumQ3Ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIzaFciDy7hgnmdj9eNGedGr/
JNrftQbLD1hZybX
+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLobZBGfMLPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
```

Important

Sie müssen SVM- oder Dateisystemadministrator sein, um diese Aufgabe ausführen zu können.

Aktualisierung der Kennwortanforderungen für Dateisystem- und SVM-Rollen

Sie können die Kennwortanforderungen für ein Dateisystem oder eine SVM-Rolle mit dem [security login role config modify](#) ONTAPCLI-Befehl aktualisieren. Dieser Befehl ist nur für Dateisystemadministratorkonten mit der `fsxadmin` Rolle verfügbar. Bei der Änderung der Kennwortanforderungen warnt das System, falls es bereits Benutzer mit dieser Rolle gibt, die von der Änderung betroffen sein werden.

Im folgenden Beispiel wird die Mindestlänge des Kennworts für Benutzer mit der `vsadmin-readonly` Rolle auf der `fsx` SVM auf 12 Zeichen geändert. In diesem Beispiel gibt es bereits Benutzer mit dieser Rolle.

```
FsxId0123456::> security login role config modify -role vsadmin-readonly -vserver fsx -  
passwd-minlength 12
```

Das System zeigt aufgrund vorhandener Benutzer die folgende Warnung an:

```
Warning: User accounts with this role exist. Modifications to the username/password  
restrictions on this role could result in non-compliant user  
accounts.  
Do you want to continue? {y|n}:  
  
FsxId0123456::>
```

Das Aktualisieren des `fsxadmin` Kontokennworts schlägt fehl

Wenn Sie das Passwort für den `fsxadmin` Benutzer aktualisieren, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, wenn es die im Dateisystem festgelegten Passwortanforderungen nicht erfüllt. Sie können die Kennwortanforderungen mithilfe des `security login role config show` ONTAP CLI- oder REST-API-Befehls anzeigen.

Um die Kennwortanforderungen für ein Dateisystem oder eine SVM-Rolle einzusehen

1. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

- Der `security login role config show` Befehl gibt die Kennwortanforderungen für ein Dateisystem oder eine SVM-Rolle zurück.

```
FsxD0123456::> security login role config show -role fsxadmin -  
fields password_requirement_fields
```

Geben Sie für den `-fields` Parameter eine oder alle der folgenden Angaben an:

- `passwd-minlength`— Die Mindestlänge des Passworts.
 - `passwd-min-special-chars`— Die Mindestanzahl von Sonderzeichen im Passwort.
 - `passwd-min-lowercase-chars`— Die Mindestanzahl von Kleinbuchstaben im Passwort.
 - `passwd-min-uppercase-chars`— Die Mindestanzahl von Großbuchstaben im Passwort.
 - `passwd-min-digits`— Die Mindestanzahl von Ziffern im Passwort.
 - `passwd-alphanum`— Informationen zum Ein- oder Ausschließen von alphanumerischen Zeichen.
 - `passwd-expiry-time`— Die Ablaufzeit des Passworts.
 - `passwd-expiry-warn-time`— Die Uhrzeit der Warnung vor Ablauf des Kennworts.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um alle Passwortanforderungen zu sehen:

```
FsxD0123456::> security login role config show -role fsxadmin -fields passwd-  
minlength, passwd-min-special-chars, passwd-min-lowercase-chars, passwd-min-  
digits, passwd-alphanum, passwd-expiry-time, passwd-expiry-warn-time, passwd-min-  
uppercase-chars
```

```
vserver          role      passwd-minlength passwd-alphanum passwd-min-  
special-chars passwd-expiry-time passwd-min-lowercase-chars passwd-min-uppercase-  
chars passwd-min-digits passwd-expiry-warn-time  
-----  
-----  
-----  
FsxD0123456      fsxadmin 3          enabled          0  
unlimited        0          0                0  
unlimited
```

Kontingente

Im Folgenden erfahren Sie mehr über Kontingente bei der Arbeit mit Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Themen

- [Kontingente, die Sie erhöhen können](#)
- [Ressourcenkontingente für jedes Dateisystem](#)

Kontingente, die Sie erhöhen können

Im Folgenden finden Sie die Kontingente FSx für Amazon für NetApp ONTAP pro Person AWS-Konto AWS-Region, die Sie erhöhen können.

Ressource	Standard	Description
ONTAP-Dateisysteme	100	Die maximale Anzahl von Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystemen, die Sie in diesem Konto erstellen können.
ONTAPSSD-Speicherkapazität	524.288	Die maximale SSD-Speicherkapazität (in GiB) für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme, die Sie in diesem Konto haben können.
ONTAPDurchsatzkapazität	10,240	Die maximale Durchsatzkapazität (in MBps) für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme, die Sie in diesem Konto haben können.

Ressource	Standard	Description
ONTAPSSD-IOPS	1 000 000	Die maximale Menge an SSD-IOPS für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme , die Sie in diesem Konto haben können.
ONTAPBackups	10.000	Die maximale Anzahl von vom Benutzer initiierten Volume-Backups für alle Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisysteme, die Sie in einem Konto haben können. AWS-Konto
Amazon S3 Access Points	10.000	Die maximale Anzahl von Amazon S3 S3-Zugriffspunkten für alle unterstützten Datenquellentypen (z. B. FSx für NetApp ONTAP), die Sie pro Region in einem AWS-Konto erstellen können. Dies ist auch die maximale Anzahl von S3-Zugriffspunkten , die Sie an ein einzelnes FSx NetApp ONTAP-Dateisystem oder -volume anhängen können. Dieses Kontingent ist ein Amazon S3-Servic ekontingent und kann mithilfe von Service Quotas angepasst werden.

So fordern Sie eine Kontingenterhöhung an

1. Öffnen Sie die Seite [AWS Support](#), melden Sie sich ggf. an und wählen Sie dann Create case (Fall erstellen) aus.

2. Wählen Sie unter Kundenvorgang erstellen die Option Konto- und Abrechnungssupport aus.
3. Nehmen Sie im Bereich Falldetails die folgenden Einträge vor:
 - Wählen Sie als Typ die Option Account aus.
 - Wählen Sie als Kategorie Andere Kontoprobleme aus.
 - Geben Sie als Betreff ein **Amazon FSx for NetApp ONTAP service limit increase request**.
 - Geben Sie eine detaillierte Beschreibung Ihrer Anfrage ein, einschließlich:
 - Das FSx Kontingent, das Sie erhöhen möchten, und den Wert, auf den Sie es erhöhen möchten, falls bekannt.
 - Der Grund, warum Sie die Erhöhung des Kontingents anstreben.
 - Die Dateisystem-ID und Region für jedes Dateisystem, für das Sie eine Erhöhung beantragen.
4. Geben Sie Ihre bevorzugten Kontaktoptionen an und wählen Sie Senden.

Ressourcenkontingente für jedes Dateisystem

In der folgenden Tabelle sind die Kontingente FSx für NetApp ONTAP-Ressourcen bei Amazon für jedes Dateisystem in einem AWS-Region aufgeführt.

Ressource	Limit pro Dateisystem
Minimale SSD-Speicherkapazität	1.024 GiB pro Hochverfügbarkeitspaar (HA)
Minimale SSD-Speicherkapazität für die Initiierung eines Absenkvorgangs	1.126 GiB pro HA-Paar
Minimaler Prozentsatz der SSD-Reduzierung	9% kleiner als die aktuelle Kapazität
Maximale SSD-Speicherkapazität	• Single-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation: 512 TiB pro HA-Paar, bis zu 1 PiB • Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation: 512 TiB

Ressource	Limit pro Dateisystem
	• Dateisysteme der ersten Generation: 192 TiB
Empfohlene maximale SSD-Auslastung	80% für optimale Leistung und Tiering-Funktionalität
Maximale SSD-Auslastung für weniger Betrieb	80% vor und nach dem Vorgang zur Verringerung
Maximale SSD-IOPS	Dateisysteme der zweiten Generation: • 200.000 pro HA-Paar (bis zu 12 Paare) für Single-AZ • Insgesamt 200.000 für Multi-AZ Dateisysteme der ersten Generation: • 160.000 in den Regionen USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland) • 80.000 in allen anderen Ländern, in AWS-Regionen denen FSx ONTAP verfügbar ist
Minimale Durchsatzkapazität	• Dateisysteme der zweiten Generation (1 HA-Paar): 384 MBps • Dateisysteme der zweiten Generation (2 oder mehr HA-Paare): 1.536 MBps pro HA-Paar • Dateisysteme der ersten Generation: 128 MBps

Ressource	Limit pro Dateisystem
Maximale Durchsatzkapazität	Dateisysteme der zweiten Generation: • 73.728 1 MBps für Single-AZ • 6.144 für MBps Multi-AZ Dateisysteme der ersten Generation: • 4.096 MBps ² in den Regionen USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland) • 2.048 MBps in allen anderen Ländern, in AWS-Regionen denen FSx ONTAP verfügbar ist

Ressource	Limit pro Dateisystem
Maximale Anzahl von Bänden	• Dateisysteme der zweiten Generation (1 HA-Paar): 500 • Dateisysteme der zweiten Generation (2 oder mehr HA-Paare): 1.000 • Dateisysteme der ersten Generation: 500 Wenn Sie S3-Zugangspunkte mit Ihrem Dateisystem verwenden: • Dateisysteme der zweiten Generation (1 HA-Paar): 491 • Dateisysteme der zweiten Generation (2 oder mehr HA-Paare): 975 für 2 HA-Paare (903 für 12 HA-Paare) • Dateisysteme der ersten Generation: 491
Maximale Anzahl von Schnappschüssen	1.023 pro Band 3
Maximale Anzahl von Backups	4.091 pro Band 4

Ressource	Limit pro Dateisystem
Maximale Anzahl von SVMs	Dateisysteme der zweiten Generation mit einem HA-Paar und einem IPv4 reinen Netzwerktyp: • 6 (384% MBps der Durchsatzkapazität) • 6 (768 MBps der Durchsatzkapazität) • 14 (1.536 MBps der Durchsatzkapazität) • 14 (3.072 MBps der Durchsatzkapazität) • 24 (6.144 MBps der Durchsatzkapazität)
	Dateisysteme der zweiten Generation mit einem HA-Paar und einem Dual-Stack-Netzwerktyp: • 6 (384% MBps der Durchsatzkapazität) • 6 (768 MBps der Durchsatzkapazität) • 11 (1.536 MBps der Durchsatzkapazität) • 11 (3.072 Durchsatzkapazität MBps) • 11 (6.144 MBps der Durchsatzkapazität)
	Dateisysteme der zweiten Generation mit 2—12 HA-Paaren und entweder

Ressource	Limit pro Dateisystem
	IPv4 nur einem Netzwerk oder einem Dual-Stack-Netzwerktyp: • 11 Dateisysteme der ersten Generation mit dem Netzwerktyp „Nur“: IPv4 • 6 (MBps Durchsatzkapazität von 128) • 6 (256 MBps Durchsatzkapazität) • 14 (512 MBps Durchsatzkapazität) • 14 (1.024 MBps Durchsatzkapazität) • 24 (2.048 MBps Durchsatzkapazität) • 24 (MBps 4.096 Durchsatzkapazität) Dateisysteme der ersten Generation mit Dual-Stack-Netzwerktyp: • 6 (128 MBps Durchsatzkapazität) • 6 (256 MBps Durchsatzkapazität) • 11 (512 MBps Durchsatzkapazität) • 11 (1.024 MBps Durchsatzkapazität) • 11 (2.048 MBps Durchsatzkapazität) • 11 (MBps 4.096 Durchsatzkapazität)
Maximale Anzahl von Tags	50

Ressource	Limit pro Dateisystem
Maximale Aufbewahrungsdauer für automatisierte Backups	90 Tage
Maximale Aufbewahrungsdauer für vom Benutzer initiierte Backups	Keine Aufbewahrungsbeschränkung
Maximale Anzahl unterstützter Routen pro Dateisystem	50 ⁵
Maximale Anzahl von Client-Verbindungen pro Dateiserver ⁶	100 000

Note

¹ Auf einem Single-AZ-Dateisystem der zweiten Generation mit 12 HA-Paaren (6.144 MBps pro HA-Paar). Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

² Um 4% GBps der Durchsatzkapazität bereitzustellen, benötigt Ihr Dateisystem der ersten Generation FSx für ONTAP eine Konfiguration mit den maximalen SSD-IOPS (160.000) und mindestens 5.120 GiB SSD-Speicherkapazität in einem unterstützten System. AWS-Region Weitere Informationen darüber, welche die Durchsatzkapazität von MBps 4.096 AWS-Regionen unterstützen, finden Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#)

³ Sie können bis zu 1.023 Snapshots pro Volume zu einem beliebigen Zeitpunkt speichern. Sobald Sie dieses Limit erreicht haben, müssen Sie einen vorhandenen Snapshot löschen, bevor ein neuer Snapshot Ihres Volumes erstellt werden kann.

⁴ Sie können bis zu 4.091 Backups pro Volume zu einem beliebigen Zeitpunkt speichern. Sobald Sie dieses Limit erreicht haben, müssen Sie ein vorhandenes Backup löschen, bevor ein neues Backup Ihres Volumes erstellt werden kann.

⁵ Sie können zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 50 Routen pro Dateisystem konfigurieren. Sobald Sie dieses Limit erreicht haben, müssen Sie eine bestehende Route löschen, bevor eine neue Route konfiguriert werden kann. Die Anzahl der Routen, über die Ihr Dateisystem verfügt, wird durch die Anzahl der SVMs Routen und die Anzahl der zugehörigen Routentabellen bestimmt. Sie können die vorhandene Anzahl von Routen zu einem Dateisystem mithilfe der folgenden Gleichung ermitteln: $(1 + \text{Anzahl von SVMs im Dateisystem}) * (\text{Routentabellen, die dem Dateisystem zugeordnet sind})$.

⁶ Eine Client-Verbindung ist als eine einzelne TCP-Verbindung zu einem bestimmten Dateiserver definiert. Es gibt einen aktiven Dateiserver pro HA-Paar in einem Dateisystem. Ein Client kann mehrere TCP-Verbindungen zu einem Dateiserver haben. Zum Beispiel, wenn ein Client Multipathing verwendet.

Problembehebung bei Amazon FSx für NetApp ONTAP

Verwenden Sie die folgenden Abschnitte, um bei der Fehlerbehebung FSx für ONTAP-Dateisysteme zu helfen.

Topics

- [Ihr Dateisystem befindet sich in einem Zustand MISCONFIGURED](#)
- [Sie können nicht auf Ihr Dateisystem zugreifen](#)
- [Ihre virtuelle Speichermaschine \(SVM\) befindet sich in einem Zustand MISCONFIGURED](#)
- [Behebung von Problemen mit dem SSD-Betrieb](#)
- [Sie können eine virtuelle Speichermaschine \(SVM\) nicht mit Active Directory verbinden](#)
- [Sie können eine virtuelle Speichermaschine oder ein Speichervolume nicht löschen](#)
- [Ihr Volume befindet sich in einem Zustand MISCONFIGURED](#)
- [Ihr Volume hat nicht genügend Speicherkapazität](#)
- [Ihre Backups schlagen aufgrund unzureichender Volume-Kapazität fehl](#)
- [Wiederherstellung FSx gelöschter Volumes für ONTAP-Volumes](#)
- [Behebung von Netzwerkproblemen](#)

Ihr Dateisystem befindet sich in einem Zustand **MISCONFIGURED**

Es gibt eine Reihe möglicher Ursachen dafür, dass sich ein Dateisystem in einem MISCONFIGURED Zustand befindet, von dem jeder seine eigene Auflösung hat, wie folgt.

Themen

- [Das VPC-Besitzerkonto hat Multi-AZ-VPC-Sharing deaktiviert](#)
- [In einem Multi-AZ-Dateisystem können Sie keine neue SVM erstellen](#)
- [Die SSD-Speicherebene Ihres Dateisystems ist zu mehr als 90% voll](#)

Das VPC-Besitzerkonto hat Multi-AZ-VPC-Sharing deaktiviert

Multi-AZ-Dateisysteme, die von einem Teilnehmer AWS-Konto in einem gemeinsam genutzten VPC-Subnetz erstellt wurden, gehen aus einem der folgenden Gründe in einen MISCONFIGURED Status über:

- Das Besitzerkonto, das das VPC-Subnetz gemeinsam genutzt hat, hat die Unterstützung für Multi-AZ-VPC-Sharing FSx für ONTAP-Dateisysteme deaktiviert.
- Das Besitzerkonto hat aufgehört, das VPC-Subnetz gemeinsam zu nutzen.

Wenn das Besitzerkonto das VPC-Subnetz nicht mehr gemeinsam nutzt, wird in der Konsole für dieses Dateisystem die folgende Meldung angezeigt:

```
The vpc ID vpc-012345abcde does not exist
```

Um das Problem zu lösen, müssen Sie sich an das Besitzerkonto wenden, das das VPC-Subnetz mit Ihnen geteilt hat. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellung von Dateisystemen FSx für ONTAP in gemeinsam genutzten Subnetzen](#) Weitere Informationen.

In einem Multi-AZ-Dateisystem können Sie keine neue SVM erstellen

Für Multi-AZ-Dateisysteme, die von einem Teilnehmer AWS-Konto in einer gemeinsam genutzten VPC erstellt wurden, können Sie aus einem der folgenden Gründe keine neue SVM erstellen:

- Das Besitzerkonto, das das VPC-Subnetz gemeinsam genutzt hat, hat die Unterstützung für Multi-AZ-VPC-Sharing FSx für ONTAP-Dateisysteme deaktiviert.
- Das Besitzerkonto hat aufgehört, das VPC-Subnetz gemeinsam zu nutzen.

Um das Problem zu lösen, müssen Sie sich an das Besitzerkonto wenden, das das VPC-Subnetz mit Ihnen geteilt hat. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellung von Dateisystemen FSx für ONTAP in gemeinsam genutzten Subnetzen](#) Weitere Informationen.

Die SSD-Speicherebene Ihres Dateisystems ist zu mehr als 90% voll

Die SSD-Speicherebene Ihres Single-AZ- oder Multi-AZ-Dateisystems ist derzeit zu mehr als 90% voll. Wir empfehlen, dass Sie Ihre SSD-Speicherebene kontinuierlich nicht zu mehr als 80% auslasten. Wenn Sie vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems keinen Speicherplatz auf der SSD-Speicherebene freigeben, drosselt FSx for ONTAP vorübergehend den Durchsatz Ihres Dateisystems für die Dauer des Patchvorgangs. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Wartungsprozesse im Hintergrund innerhalb eines angemessenen Zeitraums abgeschlossen werden können. Um dies zu vermeiden, reduzieren Sie bitte die Auslastung Ihrer SSD-Speicherebene auf unter 90%. Sie können die SSD-Nutzung auf verschiedene Arten reduzieren, darunter:

- Erhöhung der SSD-Speicherkapazität Ihres Dateisystems.
- Durch das Löschen nicht benötigter Daten.
- Durch Löschen nicht benötigter Volume-Snapshots.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Speicherkapazität](#).

Sie können nicht auf Ihr Dateisystem zugreifen

In diesem Abschnitt werden Probleme und Lösungen beschrieben, die sich daraus ergeben, dass Sie nicht auf Ihr Dateisystem zugreifen können.

Themen

- [In Ihrem Multi-AZ-Dateisystem fehlen Routing-Tabellen-Tags](#)
- [Ihr Dateisystem hat mehr als 50 Routen](#)
- [In Ihrem Dateisystem fehlen Routen zu einem oder mehreren Dateiservern](#)
- [Die elastic network interface des Dateisystems wurde geändert oder gelöscht](#)
- [Die Elastic IP-Adresse, die an die elastic network interface des Dateisystems angehängt ist, wurde gelöscht](#)
- [In der VPC-Sicherheitsgruppe des Dateisystems fehlen die erforderlichen Regeln für eingehenden Datenverkehr](#)
- [In der VPC-Sicherheitsgruppe der Compute-Instanz fehlen die erforderlichen Regeln für ausgehenden Datenverkehr](#)
- [Das Subnetz der Compute-Instanz verwendet keine der Routing-Tabellen, die mit Ihrem Dateisystem verknüpft sind](#)
- [Amazon FSx kann die Routentabelle für Multi-AZ-Dateisysteme, die mit erstellt wurden, nicht aktualisieren CloudFormation](#)
- [Von einem Client in einer anderen VPC aus kann nicht über iSCSI auf ein Dateisystem zugegriffen werden](#)
- [Das Eigentümerkonto hat aufgehört, das VPC-Subnetz gemeinsam zu nutzen](#)
- [Zugriff auf ein Dateisystem über NFS, SMB, die ONTAP CLI oder die ONTAP REST API von einem Client in einer anderen VPC oder vor Ort nicht möglich](#)

In Ihrem Multi-AZ-Dateisystem fehlen Routing-Tabellen-Tags

Amazon FSx verwaltet VPC-Routing-Tabellen für Multi-AZ-Dateisysteme mithilfe von Tag-basierter Authentifizierung. In einer oder mehreren der mit Ihrem Dateisystem verknüpften Routing-Tabellen fehlen derzeit diese Routing-Tabellen-Tags. Diese Routentabellen sind mit gekennzeichnetKey : AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx. Wenn Sie diese Tags nicht vor dem nächsten Wartungsfenster manuell hinzufügen, verlieren alle Clients in Subnetzen, die mit den Routing-Tabellen verknüpft sind und denen die Tags fehlen, für die Dauer des Patchvorgangs vorübergehend den Zugriff auf das Dateisystem. Um dies zu vermeiden, fügen Sie die fehlenden Routentabellen-Tags bitte manuell hinzu.

Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#).

Ihr Dateisystem hat mehr als 50 Routen

Ihrem Dateisystem sind derzeit mehr als 50 Routen zugeordnet. Wenn Sie einige dieser Routen nicht vor dem nächsten geplanten Wartungsfenster Ihres Dateisystems entfernen, kann der Failover-Vorgang länger als normal dauern. Um dies zu vermeiden, reduzieren Sie bitte die Anzahl der Routen auf weniger als 50. Die folgenden Schritte können Sie ergreifen, um die Anzahl der mit Ihrem Dateisystem verknüpften Routen zu reduzieren:

- Löschen aller überzähligen Routen
- Reduzierung der Anzahl der mit SVMs dem Dateisystem verknüpften
- Reduzierung der Anzahl der mit dem Dateisystem verknüpften Routing-Tabellen

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#) und [Löschen virtueller Speichermaschinen \(SVM\)](#).

In Ihrem Dateisystem fehlen Routen zu einem oder mehreren Dateiservern

In Ihrem Dateisystem fehlen derzeit Routen zu einem oder mehreren Dateiservern, und die vorhandenen Routentabellen verfügen nicht über ausreichend Speicherplatz, um neue Routentabelleneinträge hinzuzufügen. Wenn Sie die fehlenden Routen nicht vor dem nächsten geplanten Wartungsfenster Ihres Dateisystems hinzufügen, werden alle verbundenen Clients für die Dauer des Patchvorgangs getrennt. Um dies zu vermeiden, fügen Sie bitte die fehlenden Routen hinzu.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#) und [Kontingente](#).

Die elastic network interface des Dateisystems wurde geändert oder gelöscht

Sie dürfen keine der elastischen Netzwerkschnittstellen des Dateisystems ändern oder löschen. Das Ändern oder Löschen einer Netzwerkschnittstelle kann zu einem dauerhaften Verbindungsverlust zwischen Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) und Ihrem Dateisystem führen. Erstellen Sie ein neues Dateisystem und ändern oder löschen Sie die FSx Amazon-Netzwerkschnittstelle nicht. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateisystem-Zugriffskontrolle mit Amazon VPC](#).

Die Elastic IP-Adresse, die an die elastic network interface des Dateisystems angehängt ist, wurde gelöscht

Amazon unterstützt den Zugriff auf Dateisysteme über das öffentliche Internet FSx nicht. Amazon trennt FSx automatisch jede Elastic IP-Adresse, bei der es sich um eine öffentliche IP-Adresse handelt, die über das Internet erreichbar ist und an die elastic network interface eines Dateisystems angehängt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützte Clients](#).

In der VPC-Sicherheitsgruppe des Dateisystems fehlen die erforderlichen Regeln für eingehenden Datenverkehr

Überprüfen Sie die unter angegebenen Regeln für eingehenden Datenverkehr und stellen Sie sicher [Amazon VPC-Sicherheitsgruppen](#), dass die Ihrem Dateisystem zugeordnete Sicherheitsgruppe über die entsprechenden Regeln für eingehenden Datenverkehr verfügt.

In der VPC-Sicherheitsgruppe der Compute-Instanz fehlen die erforderlichen Regeln für ausgehenden Datenverkehr

Überprüfen Sie die unter angegebenen Regeln für ausgehenden Datenverkehr und stellen Sie sicher [Amazon VPC-Sicherheitsgruppen](#), dass die Ihrer Compute-Instanz zugeordnete Sicherheitsgruppe über die entsprechenden Regeln für ausgehenden Datenverkehr verfügt.

Das Subnetz der Compute-Instanz verwendet keine der Routing-Tabellen, die mit Ihrem Dateisystem verknüpft sind

FSx for ONTAP erstellt Endpunkte für den Zugriff auf Ihr Dateisystem in einer VPC-Routentabelle. Wir empfehlen, dass Sie Ihr Dateisystem so konfigurieren, dass es alle VPC-Routing-Tabellen

verwendet, die den Subnetzen zugeordnet sind, in denen sich Ihre Clients befinden. Standardmäßig FSx verwendet Amazon die Haupt-Routing-Tabelle Ihrer VPC. Sie können optional eine oder mehrere Routing-Tabellen angeben FSx , die Amazon bei der Erstellung Ihres Dateisystems verwenden soll.

Wenn Sie den Intercluster-Endpunkt Ihres Dateisystems, aber nicht den Management-Endpunkt Ihres Dateisystems pingen können (weitere Informationen finden Sie unter [Ressourcen des Dateisystems](#)), befindet sich Ihr Client wahrscheinlich nicht in einem Subnetz, das mit einer der Routing-Tabellen Ihres Dateisystems verknüpft ist. Um auf Ihr Dateisystem zuzugreifen, ordnen Sie eine der Routing-Tabellen Ihres Dateisystems dem Subnetz Ihres Clients zu. Informationen zur Aktualisierung der Amazon VPC-Routing-Tabellen Ihres Dateisystems finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#).

Amazon FSx kann die Routentabelle für Multi-AZ-Dateisysteme, die mit erstellt wurden, nicht aktualisieren CloudFormation

Amazon FSx verwaltet VPC-Routing-Tabellen für Multi-AZ-Dateisysteme mithilfe von Tag-basierter Authentifizierung. Diese Routentabellen sind mit gekennzeichnet. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Bei der Erstellung oder Aktualisierung FSx von ONTAP Multi-AZ-Dateisystemen empfehlen CloudFormation wir, das Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Tag manuell hinzuzufügen.

Wenn Sie Ihr Multi-AZ-Dateisystem nicht erreichen können, überprüfen Sie, ob die mit dem Dateisystem verknüpften VPC-Routing-Tabellen mit gekennzeichnet sind. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Wenn dies nicht der Fall ist, FSx kann Amazon diese Routing-Tabellen nicht aktualisieren, um die Floating-IP-Adressen der Management- und Datenports an den aktiven Dateiserver weiterzuleiten, wenn ein Failover-Ereignis eintritt. Informationen zur Aktualisierung der Amazon VPC-Routing-Tabellen Ihres Dateisystems finden Sie unter [Dateisysteme werden aktualisiert](#).

Von einem Client in einer anderen VPC aus kann nicht über iSCSI auf ein Dateisystem zugegriffen werden

Um über das Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) -Protokoll von einem Client in einer anderen VPC auf ein Dateisystem zuzugreifen, können Sie Amazon VPC-Peering oder AWS Transit Gateway zwischen der mit Ihrem Dateisystem verknüpften VPC und der VPC, in der sich Ihr Client befindet, konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen und Akzeptieren von VPC-Peering-Verbindungen](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Handbuch.

Das Eigentümerkonto hat aufgehört, das VPC-Subnetz gemeinsam zu nutzen

Wenn Sie Ihr Dateisystem in einem VPC-Subnetz erstellt haben, das für Sie freigegeben wurde, hat das Eigentümerkonto möglicherweise die gemeinsame Nutzung des VPC-Subnetzes eingestellt.

Wenn das Besitzerkonto das VPC-Subnetz nicht mehr gemeinsam nutzt, wird in der Konsole für dieses Dateisystem die folgende Meldung angezeigt:

```
The vpc ID vpc-012345abcde does not exist
```

Sie müssen sich an das Eigentümerkonto wenden, damit es das Subnetz erneut mit Ihnen teilen kann.

Zugriff auf ein Dateisystem über NFS, SMB, die ONTAP CLI oder die ONTAP REST API von einem Client in einer anderen VPC oder vor Ort nicht möglich

Um über ein Network File System (NFS), Server Message Block (SMB) oder die NetApp ONTAP CLI und REST-API von einem Client in einer anderen VPC oder lokal auf ein Dateisystem zuzugreifen, müssen Sie das Routing AWS Transit Gateway zwischen der mit Ihrem Dateisystem verknüpften VPC und dem Netzwerk, in dem sich Ihr Client befindet, konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Ihre FSx for ONTAP-Daten](#).

Ihre virtuelle Speichermaschine (SVM) befindet sich in einem Zustand **MISCONFIGURED**

Es gibt eine Reihe potenzieller Ursachen dafür, dass eine virtuelle Speichermaschine in einen MISCONFIGURED Zustand übergeht, von denen jede ihre eigene Auflösung hat, wie folgt.

Ihre SVM hat ein Offline-Volume

Ihr Dateisystem enthält ein Volume, das sich im Offline-Zustand befindet. Wir empfehlen Ihnen, die Volumes kontinuierlich online zu halten. Wenn Sie dieses Volume vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems nicht online schalten, FSx wird Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patchvorgangs online schalten. Um dies zu vermeiden, schalten Sie das Volume bitte online oder löschen Sie es.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456:> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

Ihre SVM hat ein Offline-Volume mit einer iSCSI-LUN oder einem Namespace NVMe/TCP

Ihr Dateisystem enthält ein Volume, das sich in einem eingeschränkten Zustand befindet. Wir empfehlen Ihnen, die Volumes kontinuierlich online zu halten. Wenn Sie dieses Volume vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems nicht online schalten, FSx wird Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patchvorgangs online schalten. Um dies zu vermeiden, schalten Sie das Volume bitte online oder löschen Sie es.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456:> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

Der AWS Secrets Manager geheime oder KMS-Schlüssel ist nicht richtig konfiguriert

Amazon FSx kann keine Verbindung mit Ihrem oder Ihren Microsoft Active Directory-Domänencontrollern herstellen. Das liegt daran, dass Ihr AWS Secrets Manager Secret oder nicht richtig konfiguriert AWS KMS key ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Fehlkonfiguration zu beheben:

- Stellen Sie sicher, dass der geheime ARN korrekt ist und dem richtigen Format folgt:`arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name-6chars`.

- Stellen Sie sicher, dass der geheime Schlüssel beide Pflichtfelder mit nicht leeren Werten enthält:
 - CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME— Der Benutzername Ihres AD-Dienstkontos.
 - CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD— Das Passwort Ihres AD-Dienstkontos.
- Stellen Sie sicher, dass das Geheimnis und der Schlüssel über eine ressourcenbasierte Richtlinie verfügen, die dem Amazon FSx Service Principal die `fsx.amazonaws.com` Erlaubnis erteilt, den geheimen Wert abzurufen.

Behebung von Problemen mit dem SSD-Betrieb

In diesem Abschnitt werden häufig auftretende Probleme und Lösungen im Zusammenhang mit Vorgängen zur Verringerung der SSD-Kapazität beschrieben.

Themen

- [Ihr Vorgang zur SSD-Reduzierung wurde aufgrund der hohen SSD-Auslastung angehalten](#)
- [Ihr Vorgang zum Verringern der SSD wurde aufgrund von Beziehungen unterbrochen FlexClone](#)
- [Die Umleitung des Clientzugriffs für Volume \(s\) ist während der SSD-Reduzierung fehlgeschlagen](#)
- [Ihr SSD-Absenkvorgang dauert länger als erwartet](#)

Ihr Vorgang zur SSD-Reduzierung wurde aufgrund der hohen SSD-Auslastung angehalten

Wenn Ihre SSD-Speicherstufe bei einem Vorgang zur Verringerung die Auslastung von 80% überschreitet, unterbricht Amazon den Vorgang FSx automatisch. Möglicherweise wird eine Meldung mit administrativen Aktionen angezeigt, die der folgenden ähnelt:

```
Your file system has insufficient free space in aggr_1. Please free up space or increase your file system's storage capacity.
```

Der Vorgang wird wieder aufgenommen, sobald die Auslastung unter 80% fällt. Um dieses Problem zu beheben, können Sie wie folgt vorgehen:

- Löschen Sie nicht benötigte Daten von Volumes, die bereits auf die neuen Festplatten verschoben wurden.

- Fügen Sie mehr Daten dem Kapazitätspool hinzu, indem Sie die Richtlinien zur Volumenzuweisung ändern.
- Reichen Sie eine Anfrage zur Erhöhung der SSD-Kapazität ein, indem Sie einen neuen Zielwert anrufen [update-file-system](#).

Sie sollten die SSD-Speicherkapazität Ihres Dateisystems so aktualisieren, dass die resultierende SSD-Kapazität Ihres Dateisystems nach dem Vorgang zum Verringern nicht mehr als 80% ausgelastet ist. Weitere Details finden Sie unter [Aktualisierung des Dateisystems, des SSD-Speichers und der IOPS](#).

Sie können feststellen, welche Volumes auf die neuen Festplatten verschoben wurden, indem Sie das Message Feld in der STORAGE_OPTIMIZATION Verwaltungsaktion überprüfen.

Sie können auch anrufen [describe-volumes](#), ob das Aggregat aggr1 oder istaggr1_old.

Ihr Vorgang zum Verringern der SSD wurde aufgrund von Beziehungen unterbrochen FlexClone

Wenn FlexClone Volumes erstellt werden, nachdem ein Vorgang zum Verringern der SSD gestartet wurde, FSx unterbricht Amazon den Vorgang, bis die Klone gelöscht sind. Das liegt daran, dass beim Verschieben von Volumes die Klonbeziehungen ONTAP aufgeteilt werden, was zu doppeltem Speicherplatz auf den neuen Festplatten führen würde. Um dieses Problem zu beheben, können Sie alle FlexClone Volumes identifizieren und löschen, die nach dem Start des Verkleinerungsvorgangs erstellt wurden.

Nachdem Sie alle FlexClone Volumes gelöscht haben, wird der Vorgang zum Verringern automatisch fortgesetzt.

Die Umleitung des Clientzugriffs für Volume (s) ist während der SSD-Reduzierung fehlgeschlagen

Während einer SSD-Reduzierung FSx muss Amazon für jedes Volume den Client-Zugriff von den alten Festplatten auf die neuen Festplatten umleiten. Wenn dieser Vorgang fehlschlägt, wird möglicherweise eine Meldung mit administrativen Aktionen angezeigt, die der folgenden ähnelt:

```
Redirecting client access for volume(s) fsvol-123 has failed due to insufficient SSD IOPS, throughput capacity, or because the volume is full.
```

Um dieses Problem zu beheben, können Sie wie folgt vorgehen:

- Überprüfen Sie die Kennzahlen zur Ressourcennutzung Ihres Dateisystems in Amazon, CloudWatch um sicherzustellen, dass Ihr Workload nicht mehr als 50% der folgenden Ressourcen verbraucht:
 - NetworkThroughputUtilization
 - FileServerDiskThroughputUtilization
 - FileServerDiskIopsUtilization
 - CPUUtilization
 - DiskIopsUtilization
- Wenn das Volume voll ist, erhöhen Sie die Speicherkapazität des Volumes.
- Reduzieren Sie die Arbeitslast Ihres Dateisystems während des Verringerungsvorgangs.

Nach Behebung dieser Probleme versucht Amazon FSx automatisch einmal pro Stunde erneut, den Kundenzugriff umzuleiten.

Ihr SSD-Absenkvorgang dauert länger als erwartet

Die Zeit, die benötigt wird, um eine SSD-Reduzierung abzuschließen, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der Menge der im Dateisystem gespeicherten Daten, der laufenden Arbeitslast-Aktivität und den verfügbaren Systemressourcen. Wenn Ihr Vorgang länger als erwartet dauert, können Sie wie folgt vorgehen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Dateisystem über ausreichende Ressourcen verfügt (weniger als 50% CPU, Festplattendurchsatz und SSD-IOPS-Auslastung).
- Reduzieren Sie schreibintensive Arbeitslasten während des Vorgangs, um Ressourcenkonflikte zu minimieren.

Sie können den Fortschritt des Vorgangs verfolgen, indem Sie die ProgressPercent Eigenschaft in der Verwaltungsaktion überprüfen. STORAGE_OPTIMIZATION

Sie können eine virtuelle Speichermaschine (SVM) nicht mit Active Directory verbinden

Wenn Sie eine SVM nicht zu einem Active Directory (AD) hinzufügen können, überprüfen Sie dies zunächst. [So funktioniert SVMs der Beitritt zu Microsoft Active Directory](#) In den folgenden Abschnitten sind häufig auftretende Probleme aufgeführt, die den Beitritt einer SVM zu Ihrem Active Directory verhindern, einschließlich der für jeden Fall generierten Fehlermeldungen.

Themen

- [Der NetBIOS-Name der SVM ist derselbe wie der NetBIOS-Name für die Home-Domäne.](#)
- [Die SVM ist bereits mit einem anderen Active Directory verbunden](#)
- [Amazon FSx kann keine Verbindung zu Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen, da der NetBIOS-Name der SVM bereits verwendet wird](#)
- [Amazon FSx kann nicht auf Ihre Active-Directory-Kontoanmeldedaten zugreifen AWS Secrets Manager](#)
- [Amazon FSx kann nicht mit Ihren Active Directory-Domain-Controllern kommunizieren](#)
- [Amazon FSx kann aufgrund nicht erfüllter Portanforderungen oder Dienstkontoberechtigungen keine Verbindung zu Ihrem Active Directory herstellen](#)
- [Amazon FSx kann keine Verbindung zu Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen, da die Anmeldeinformationen für das Dienstkonto nicht gültig sind](#)
- [Amazon FSx kann aufgrund unzureichender Anmeldeinformationen für das Servicekonto keine Verbindung zu Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen](#)
- [Amazon FSx kann nicht mit Ihren Active Directory-DNS-Servern oder Domain-Controllern kommunizieren](#)
- [Amazon FSx kann aufgrund eines ungültigen Active Directory-Domainnamens nicht mit Ihrem Active Directory kommunizieren.](#)
- [Das Dienstkonto kann nicht auf die Administratorgruppe zugreifen, die in der Active Directory-Konfiguration der SVM angegeben ist](#)
- [Amazon FSx kann keine Verbindung zu den Active Directory-Domänencontrollern herstellen, da die angegebene Organisationseinheit nicht existiert oder nicht zugänglich ist](#)

Der NetBIOS-Name der SVM ist derselbe wie der NetBIOS-Name für die Home-Domäne.

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx kann keine Verbindung mit Ihrem Active Directory herstellen. Dies liegt daran, dass der von Ihnen angegebene Servername der NetBIOS-Name der Heimdomäne ist. Um dieses Problem zu beheben, wählen Sie einen NetBIOS-Namen für Ihre SVM, der sich vom NetBIOS-Namen der Home-Domäne unterscheidet. Versuchen Sie dann erneut, Ihre SVM Ihrem Active Directory hinzuzufügen.

Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie wie unter [So versuchen Sie erneut, Ihre SVM Ihrem Active Directory hinzuzufügen](#), beschrieben vor. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre SVM einen anderen NetBIOS-Namen als den NetBIOS-Namen der Active Directory-Heimdomäne verwenden.

Die SVM ist bereits mit einem anderen Active Directory verbunden

Der Beitritt einer SVM zu einem Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx kann keine Verbindung zu Ihrem Active Directory herstellen. Das liegt daran, dass die SVM bereits mit einer Domäne verbunden ist. Um diese SVM einer anderen Domäne hinzuzufügen, können Sie die ONTAP CLI oder die REST-API verwenden, um diese SVM vom Active Directory zu trennen. Versuchen Sie dann erneut, Ihre SVM einem anderen Active Directory hinzuzufügen.

Beheben Sie das Problem wie folgt:

1. Verwenden Sie die NetApp ONTAP CLI, um die SVM von ihrem aktuellen Active Directory zu trennen. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit der ONTAP CLI die Verbindung zu einem Active Directory mit Ihrer SVM aufheben NetApp](#).
2. Gehen Sie wie unter [So versuchen Sie erneut, Ihre SVM Ihrem Active Directory hinzuzufügen](#), beschrieben vor, um erneut zu versuchen, Ihre SVM dem neuen Active Directory hinzuzufügen.

Amazon FSx kann keine Verbindung zu Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen, da der NetBIOS-Name der SVM bereits verwendet wird

Das Erstellen einer SVM, die mit Ihrem selbstverwalteten Active Directory verknüpft ist, schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx kann keine Verbindung mit Ihrem Active Directory herstellen. Dies liegt daran, dass der von Ihnen angegebene NetBIOS-Name (Computername) bereits in Ihrem Active Directory verwendet wird. Um dieses Problem zu beheben, wählen Sie einen NetBIOS-Namen für Ihre SVM, der nicht in Ihrem Active Directory verwendet wird. Geben Sie ein NetBIOS (Computer) an. Versuchen Sie dann erneut, Ihre SVM Ihrem Active Directory hinzuzufügen.

Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie wie unter So versuchen Sie erneut, Ihre SVM [Mit SVMs der API und dem AWS-Managementkonsole Active Directory beitreten AWS CLI](#) mit Ihrem AD zu verbinden, beschrieben vor. Stellen Sie sicher, dass Sie einen NetBIOS-Namen für Ihre SVM verwenden, der eindeutig ist und nicht bereits in Ihrem Active Directory verwendet wird.

Amazon FSx kann nicht auf Ihre Active-Directory-Kontoanmeldedaten zugreifen AWS Secrets Manager

In den folgenden Abschnitten werden häufig auftretende Probleme und deren Lösung beschrieben.

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
You can't provide both username/password and a domain join service account secret to connect to your Active Directory. Provide only one set of credentials.
```

Um dieses Problem zu lösen

1. Wählen Sie aus, ob Sie Anmeldeinformationen angeben möchten, die in einem Secrets Manager Manager-Geheimnis oder im Klartext gespeichert sind.
2. Wenn Sie einem Active Directory beitreten, geben Sie nur einen dieser Parameter an und nicht beide.

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
The domain join service account secret ARN format you entered isn't
valid. Use the format: arn:partition:secretsmanager:region:account-
id:secret:secret-name-6chars
```

Um dieses Problem zu lösen

1. Sehen Sie sich [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#) an.
2. Stellen Sie sicher, dass das eingegebene ARN-Format korrekt ist. Ein Beispiel für ein korrektes Format ist `arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:MyDatabaseSecret-Ab3d5f`.

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
Amazon FSx can't access the domain join service account secret [ARN]. Add
a resource permission to the secret that grants the FSx service principal
(fsx.amazonaws.com) permission to access it.
```

Um dieses Problem zu lösen

1. Sehen Sie sich [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#) an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Secrets Manager-Geheimnis, das Sie angeben, über die richtigen Richtlinien verfügt, die es Amazon ermöglichen, das Geheimnis FSx zu verwenden.

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
You don't have permission to access the domain join service account secret
[ARN]. A resource permission needs to be added to the secret to grant you
access.
```

Um dieses Problem zu lösen

- Der Secrets Manager Manager-Inhaber oder Administrator muss Ihrem Konto Zugriff gewähren, um dieses Geheimnis verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter [Identitätsbasierte Richtlinien](#).

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
The domain join service account secret format or content isn't valid. Make
sure the secret includes both CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME
and CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD fields with non-empty
values.
```

Um dieses Problem zu lösen

1. Sehen Sie sich [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#) an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Secrets Manager-Geheimnis, das Sie angeben, beide erforderlichen Felder enthält.

Amazon FSx kann nicht mit Ihren Active Directory-Domain-Controllern kommunizieren

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx kann nicht mit Ihrem Active Directory kommunizieren. Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass Netzwerkverkehr zwischen Amazon FSx und Ihren Domain-Controllern zulässig ist. Versuchen Sie dann erneut, Ihre SVM Ihrem Active Directory hinzuzufügen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um dieses Problem zu lösen:

1. Lesen Sie die unter beschriebenen Anforderungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor [Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration](#), um die Netzwerkkommunikation zwischen Amazon FSx und Ihrem AD zu aktivieren.

2. Sobald Amazon FSx mit Ihrem AD kommunizieren kann, folgen Sie dem unter beschriebenen Verfahren [Mit SVMs der API und dem AWS-Managementkonsole Active Directory beitreten AWS CLI](#) und versuchen Sie erneut, Ihre SVM mit Ihrem AD zu verbinden.

Amazon FSx kann aufgrund nicht erfüllter Portanforderungen oder Dienstkontoberechtigungen keine Verbindung zu Ihrem Active Directory herstellen

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx kann keine Verbindung mit Ihrem Active Directory herstellen. Dies liegt entweder daran, dass die Portanforderungen für Ihr Active Directory nicht erfüllt sind oder dass das angegebene Dienstkonto nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, um die virtuelle Speichermaschine mit der Domäne mit der angegebenen Organisationseinheit zu verbinden. Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Active Directory-Konfiguration Ihrer virtuellen Speichermaschine, nachdem Sie alle Berechtigungsprobleme mit Ports und Dienstkonten behoben haben, wie im FSx Amazon-Benutzerhandbuch empfohlen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um dieses Problem zu lösen:

1. Überprüfen Sie die unter beschriebenen Anforderungen und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor [Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration](#), um die Netzwerkanforderungen zu erfüllen, und stellen Sie sicher, dass die Kommunikation an den erforderlichen Ports aktiviert ist
2. Überprüfen Sie die unter beschriebenen Anforderungen für das Dienstkonto [Anforderungen an das Active Directory-Dienstkonto](#). Stellen Sie sicher, dass das Dienstkonto über die delegierten Berechtigungen verfügt, die erforderlich sind, um Ihre SVM mithilfe der angegebenen Organisationseinheit der Active Directory-Domäne hinzuzufügen.
3. Nachdem Sie die Portberechtigungen oder das Dienstkonto geändert haben, folgen Sie dem unter beschriebenen Verfahren [Mit SVMs der API und dem AWS-Managementkonsole Active Directory beitreten AWS CLI](#) und versuchen Sie erneut, Ihre SVM mit Ihrem AD zu verbinden.

Amazon FSx kann keine Verbindung zu Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen, da die Anmeldeinformationen für das Dienstkonto nicht gültig sind

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

Amazon FSx kann keine Verbindung mit Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen, da die angegebenen Anmeldeinformationen für das Servicekonto ungültig sind. Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Active Directory-Konfiguration Ihrer virtuellen Speichermaschine mit einem gültigen Servicekonto.

Um dieses Problem zu lösen, verwenden Sie das unter Aktualisieren der Anmeldedaten [Aktualisierung vorhandener SVM-Active-Directory-Konfigurationen mithilfe der AWS-Managementkonsole API AWS CLI, und](#) für das SVM-Dienstkonto beschriebene Verfahren. Achten Sie bei der Eingabe des Benutzernamens für das Dienstkonto darauf, nur den Benutzernamen (zum Beispiel `ServiceAcct`) und kein Domänenpräfix (zum Beispiel `corp.com\ServiceAcct`) oder Domänensuffix (zum Beispiel) anzugeben. `ServiceAcct@corp.com` Verwenden Sie bei der Eingabe des Benutzernamens für das Dienstkonto nicht den definierten Namen (DN) (z. B. `CN=ServiceAcct,OU=example,DC=corp,DC=com`).

Amazon FSx kann aufgrund unzureichender Anmeldeinformationen für das Servicekonto keine Verbindung zu Ihren Active Directory-Domänencontrollern herstellen

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

Amazon FSx kann keine Verbindung mit Ihren Active Directory-Domain-Controllern herstellen. Dies liegt entweder daran, dass die Portanforderungen für das Active Directory nicht erfüllt wurden, oder das angegebene Dienstkonto nicht berechtigt ist, die virtuelle Speichermaschine mit der Domäne mit der angegebenen Organisationseinheit zu verbinden.

Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen an das von Ihnen angegebene Dienstkonto delegiert haben. Das Dienstkonto muss in der Lage sein, Computerobjekte in der Organisationseinheit in der Domäne zu erstellen und zu löschen, zu der Sie das Dateisystem hinzufügen. Das Dienstkonto muss außerdem mindestens über die folgenden Berechtigungen verfügen:

- Zurücksetzen von Passwörtern
- Beschränken Sie das Lesen und Schreiben von Daten durch Konten
- Bestätigte Fähigkeit, in den DNS-Hostnamen zu schreiben
- Überprüfte Fähigkeit zum Schreiben in den Prinzipalnamen des Service
- Fähigkeit, Computerobjekte zu erstellen und zu löschen
- Bestätigte Fähigkeit, Kontoeinschränkungen zu lesen und zu schreiben

Weitere Informationen zum Erstellen eines Dienstkontos mit den richtigen Berechtigungen finden Sie unter [Anforderungen an das Active Directory-Dienstkonto](#) und [Delegieren von Berechtigungen an Ihr FSx Amazon-Servicekonto](#).

Amazon FSx kann nicht mit Ihren Active Directory-DNS-Servern oder Domain-Controllern kommunizieren

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx kann nicht mit Ihrem Active Directory kommunizieren. Dies liegt daran, FSx dass Amazon die bereitgestellten DNS-Server oder Domain-Controller für Ihre Domain nicht erreichen kann. Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Active Directory-Konfiguration Ihrer virtuellen Speichermaschine mit gültigen DNS-Servern und einer Netzwerkkonfiguration, die den Datenfluss von der virtuellen Speichermaschine zum Domänencontroller ermöglicht.

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:

1. Wenn nur einige der Domänencontroller in Ihrem Active Directory erreichbar sind, z. B. aufgrund geografischer Einschränkungen oder Firewalls, können Sie bevorzugte Domänencontroller hinzufügen. Mit dieser Option FSx versucht Amazon, die bevorzugten Domain-Controller zu kontaktieren. Fügen Sie bevorzugte Domain-Controller mit dem Befehl [vserver cifs domain preferred-dc add](#) NetApp ONTAP CLI wie folgt hinzu:
 - a. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

b. Geben Sie den folgenden Befehl ein, wobei:

- `-vserver vserver_name` gibt den Namen der virtuellen Speichermaschine (SVM) an.
- `-domain domain_name` gibt den vollqualifizierten Active Directory-Namen (FQDN) der Domäne an, zu der die angegebenen Domänencontroller gehören.
- `-preferred-dc IP_address,...` gibt eine oder mehrere IP-Adressen der bevorzugten Domänencontroller als kommagetrennte Liste in der Reihenfolge ihrer Priorität an.

```
FsxId123456789::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vserver_name -  
domain domain_name -preferred-dc IP_address, ...+
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Domänencontroller 172.17.102.25 und 172.17.102.24 zur Liste der bevorzugten Domänencontroller hinzugefügt, die der SMB-Server auf SVM vs1 verwendet, um den externen Zugriff auf die Domäne `cifs.lab.example.com` zu verwalten.

```
FsxId123456789::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vs1 -domain  
cifs.lab.example.com -preferred-dc 172.17.102.25,172.17.102.24
```

2. Prüfen Sie, ob Ihr Domänencontroller mit DNS aufgelöst werden kann. Verwenden Sie den Befehl [vserver services access-check dns forward-lookup](#) NetApp ONTAP CLI, um die IP-Adresse eines Hostnamens auf der Grundlage der Suche auf dem angegebenen DNS-Server oder der DNS-Konfiguration des vservers zurückzugeben.
- a. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, richten Sie eine SSH-Sitzung auf dem Management-Port des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Dateisystems oder der SVM ein, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. `management_endpoint_ip` Ersetzen Sie es durch die IP-Adresse des Management-Ports des Dateisystems.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

b. Rufen Sie mit dem folgenden Befehl den erweiterten ONTAP CLI Modus auf.

```
FsxId123456789::> set adv
```

c. Geben Sie den folgenden Befehl ein, wobei:

- `-vserver vserver_name` gibt den Namen der virtuellen Speichermaschine (SVM) an.
- `-hostname host_name` gibt den Hostnamen an, nach dem auf dem DNS-Server gesucht werden soll.
- `-node node_name` gibt den Namen des Knotens an, auf dem der Befehl ausgeführt wird.
- `-lookup-type` gibt den Typ der IP-Adresse an, nach der auf dem DNS-Server gesucht werden soll. Die Standardeinstellung ist `all`.

```
FsxId123456789::> vserver services access-check dns forward-lookup \  
-vserver vserver_name -node node_name \  
-domains domain_name -name-servers dns_server_ip_address \  
-hostname host_name
```

3. Prüfen Sie die [Informationen, die Sie benötigen](#), wenn Sie eine SVM einem AD hinzufügen.
4. Informieren Sie sich über die [Netzwerkanforderungen](#) beim Beitritt einer SVM zu einem AD.
5. Gehen Sie wie unter beschrieben vor [Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration](#), um die Active Directory-Konfiguration Ihrer SVM mit den richtigen IP-Adressen für Ihre Active Directory-DNS-Server zu aktualisieren.

Amazon FSx kann aufgrund eines ungültigen Active Directory-Domainnamens nicht mit Ihrem Active Directory kommunizieren.

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx hat festgestellt, dass der angegebene FQDN ungültig ist. Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Active Directory-Konfiguration Ihrer virtuellen Speichermaschine mit einem FQDN, der den Konfigurationsanforderungen entspricht.

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:

1. Lesen Sie die Anforderungen für lokale Active Directory-Domännennamen, die unter [Informationen, die für den Beitritt einer SVM zu einem Active Directory benötigt werden](#) Stellen Sie sicher, dass das Active Directory, dem Sie beitreten möchten, diese Anforderung erfüllt, beschrieben.

2. Gehen Sie wie unter beschrieben vor, [Mit SVMs der API und dem AWS-Managementkonsole Active Directory beitreten AWS CLI](#) und versuchen Sie erneut, Ihre SVM einem Active Directory hinzuzufügen. Achten Sie darauf, das richtige Format für den FQDN der Active Directory-Domäne zu verwenden.

Das Dienstkonto kann nicht auf die Administratorgruppe zugreifen, die in der Active Directory-Konfiguration der SVM angegeben ist

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Amazon FSx kann Ihre Active Directory-Konfiguration nicht anwenden. Dies liegt daran, dass die von Ihnen angegebene Administratorgruppe entweder nicht existiert oder für das von Ihnen angegebene Servicekonto nicht zugänglich ist. Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkkonfiguration den Verkehr von der SVM zu den Domänencontrollern und DNS-Servern Ihres Active Directories zulässt. Aktualisieren Sie anschließend die Active Directory-Konfiguration Ihrer SVM, indem Sie die DNS-Server Ihres Active Directories angeben und eine Administratorgruppe in der Domäne angeben, auf die das angegebene Dienstkonto zugreifen kann.

Führen Sie folgende Schritte aus, um dieses Problem zu lösen:

1. Lesen Sie die Informationen zur [Bereitstellung einer Domänengruppe](#) für administrative Aktionen auf Ihrer SVM. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Namen der Active Directory-Domänenadministratorgruppe verwenden.
2. Gehen Sie wie unter beschrieben vor [Mit SVMs der API und dem AWS-Managementkonsole Active Directory beitreten AWS CLI](#) und versuchen Sie erneut, Ihre SVM einem AD hinzuzufügen.

Amazon FSx kann keine Verbindung zu den Active Directory-Domänencontrollern herstellen, da die angegebene Organisationseinheit nicht existiert oder nicht zugänglich ist

Der Beitritt einer SVM zu Ihrem selbstverwalteten Active Directory schlägt fehl und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

Amazon FSx kann keine Verbindung mit Ihrem Active Directory herstellen. Dies liegt daran, dass die von Ihnen angegebene Organisationseinheit entweder nicht existiert oder für das angegebene

Servicekonto nicht zugänglich ist. Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Active Directory-Konfiguration Ihrer virtuellen Speichermaschine und geben Sie eine Organisationseinheit an, zu der das Dienstkonto über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Führen Sie folgende Schritte aus, um dieses Problem zu lösen:

1. Informieren Sie sich über die [Voraussetzungen für den Beitritt einer SVM zu einem AD](#).
2. Lesen Sie die [Informationen, die Sie benötigen, um](#) eine SVM einem AD hinzuzufügen.
3. Versuchen Sie erneut, die SVM mit dem Active Directory zu verbinden, indem Sie [dieses Verfahren](#) mit der richtigen Organisationseinheit verwenden.

Sie können eine virtuelle Speichermaschine oder ein Speichervolume nicht löschen

Jedes Dateisystem FSx für ONTAP kann eine oder mehrere virtuelle Speichermaschinen (SVMs) enthalten, und jede SVM kann ein oder mehrere Volumes enthalten. Wenn Sie eine Ressource löschen, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass alle untergeordneten Ressourcen gelöscht wurden. Bevor Sie beispielsweise eine SVM löschen, müssen Sie zunächst alle Nicht-Root-Volumes in der SVM löschen.

Important

Sie können virtuelle Speichermaschinen nur mithilfe der FSx Amazon-Konsole, API und CLI löschen. Sie können Volumes mit der FSx Amazon-Konsole, API oder CLI nur löschen, wenn für das Volume FSx Amazon-Backups aktiviert sind.

Um Ihre Daten und Ihre Konfiguration zu schützen, FSx verhindert Amazon unter bestimmten Umständen das Löschen von SVMs Datenträgern. Wenn Sie versuchen, eine SVM oder ein Volume zu löschen, und Ihre Löschanfrage nicht erfolgreich ist, FSx stellt Ihnen Amazon in der AWS Konsole AWS Command Line Interface (AWS CLI) und der API Informationen darüber zur Verfügung, warum die Ressource nicht gelöscht wurde. Nachdem Sie die Ursache für das fehlgeschlagene Löschen behoben haben, können Sie die Löschanfrage erneut versuchen.

Themen

- [Identifizierung fehlgeschlagener Löschvorgänge](#)
- [SVM-Löschung: Auf Routing-Tabellen kann nicht zugegriffen werden](#)

- [SVM-Löschung: Beziehung zu Gleichaltrigen](#)
- [Löschen von SVM oder Volume: SnapMirror](#)
- [SVM-Löschung: Kerberos-fähige LIF](#)
- [SVM-Löschung: Anderer Grund](#)
- [Löschen von Volumen: FlexCache Beziehung](#)

Identifizierung fehlgeschlagener Löschvorgänge

Wenn Sie eine FSx Amazon-SVM oder ein Amazon-Volume löschen, wird der Lifecycle Status der Ressource in der Regel bis zu ein paar Minuten lang geändert, bevor die Ressource aus der FSx Amazon-Konsole, CLI und API verschwindet. DELETING

Wenn Sie versuchen, eine Ressource zu löschen und ihr Lifecycle Status von zu DELETING und dann zurück zu wechseltCREATED, deutet dieses Verhalten darauf hin, dass die Ressource nicht erfolgreich gelöscht wurde. In diesem Fall FSx meldet Amazon ein Warnsymbol in der Konsole neben dem CREATED Lebenszyklusstatus. Wenn Sie das Warnsymbol auswählen, wird der Grund für das erfolglose Löschen angezeigt.

Die häufigsten Gründe, warum Amazon FSx das Löschen von SVM und Volumes verhindert, finden Sie in den folgenden Abschnitten mit step-by-step Anweisungen zur Behebung dieser Probleme.

SVM-Löschung: Auf Routing-Tabellen kann nicht zugegriffen werden

Jedes Dateisystem FSx für ONTAP erstellt einen oder mehrere Routing-Tabelleneinträge, um einen automatischen Failover und ein Failback über Availability Zones hinweg zu ermöglichen. Standardmäßig werden diese Routing-Tabelleneinträge in der Standard-Routing-Tabelle Ihrer VPC erstellt. Sie können optional eine oder mehrere nicht standardmäßige Routing-Tabellen angeben, in denen FSx ONTAP-Schnittstellen erstellt werden können. Amazon FSx kennzeichnet jede Routing-Tabelle, die es einem Dateisystem zugeordnet hat, mit einem AmazonFSx Tag. Wenn dieses Tag entfernt wird, kann Amazon FSx daran hindern, Ressourcen zu löschen. Wenn diese Situation eintritt, sehen Sie FolgendesLifecycleTransitionReason:

```
Amazon FSx is unable to complete the requested storage virtual machine operation because of an inability to access one or more of the route tables associated with your file system. Please contact Support.
```

Sie finden die Routing-Tabellen Ihres Dateisystems in der FSx Amazon-Konsole, indem Sie zur Übersichtsseite des Dateisystems unter dem Tab Netzwerk und Sicherheit navigieren.

Wenn Sie den Link „Routentabellen“ wählen, gelangen Sie zu Ihren Routentabellen. Stellen Sie als Nächstes sicher, dass jede der mit Ihrem Dateisystem verknüpften Routing-Tabellen mit diesem Schlüssel-Wert-Paar gekennzeichnet ist:

Key: AmazonFSx
Value: ManagedByAmazonFSx

Falls dieses Tag nicht vorhanden ist, erstellen Sie es neu und versuchen Sie dann erneut, die SVM zu löschen.

SVM-Löschung: Beziehung zu Gleichaltrigen

Wenn Sie versuchen, eine SVM oder ein Volume zu löschen, das Teil einer Peer-Beziehung ist, müssen Sie zuerst die Peer-Beziehung löschen, bevor Sie die SVM oder das Volume löschen. Durch diese Anforderung wird verhindert, dass der Peering-Computer unbrauchbar wird SVMs . Wenn Ihre SVM aufgrund einer Peer-Beziehung nicht gelöscht werden kann, sehen Sie Folgendes: LifecycleTransitionReason

Amazon FSx kann die virtuelle Speichermaschine nicht löschen, da sie Teil einer SVM-Peer- oder Transition-Peer-Beziehung ist. Bitte löschen Sie die Beziehung und versuchen Sie es erneut.

Sie können SVM-Peer-Beziehungen über die ONTAP CLI löschen. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, folgen Sie den Schritten unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#). Führen Sie mit der ONTAP CLI die folgenden Schritte aus.

1. Suchen Sie mit dem folgenden Befehl nach SVM-Peer-Beziehungen. *svm_name* Ersetzen Sie durch den Namen Ihrer SVM.

```
FsxId123456789::> vserver peer show -vserver svm_name
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt:

Vserver	Peer Vserver	Peer State	Peer Cluster	Peering Applications	Remote Vserver
<i>svm_name</i>	test2	peered	FsxId02d81fef0d84734b6	snapmirror	fsxDest
<i>svm_name</i>	test3	peered	FsxId02d81fef0d84734b6	snapmirror	fsxDest

2 entries were displayed.

2. Löschen Sie jede SVM-Peer-Beziehung mit dem folgenden Befehl. Ersetzen Sie *svm_name* und *remote_svm_name* durch Ihre tatsächlichen Werte.

```
FsxId123456789abcdef::> vserver peer delete -vserver svm_name -peer-  
vserver remote_svm_name
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, wird die folgende Ausgabe angezeigt:

```
Info: 'vserver peer delete' command is successful.
```

Löschen von SVM oder Volume: SnapMirror

So wie Sie eine SVM mit einer Peer-Beziehung nicht löschen können, ohne zuerst die Peer-Beziehung zu löschen (siehe [SVM-Löschung: Beziehung zu Gleichaltrigen](#)), können Sie eine SVM, die eine Beziehung hat, nicht löschen, ohne zuerst die SnapMirror Beziehung zu löschen. SnapMirror Um die SnapMirror Beziehung zu löschen, verwenden Sie die ONTAP CLI, um die folgenden Schritte auf dem Dateisystem auszuführen, das das Ziel der SnapMirror Beziehung ist. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, folgen Sie den Schritten unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

Note

FSx Amazon-Backups werden verwendet point-in-time, SnapMirror um inkrementelle Backups der Volumes Ihres Dateisystems zu erstellen. Sie können diese SnapMirror Beziehung für Ihre Backups in der ONTAP CLI nicht löschen. Diese Beziehung wird jedoch automatisch gelöscht, wenn Sie ein Volume über die AWS CLI, API oder Konsole löschen.

1. Führen Sie mithilfe des folgenden Befehls Ihre SnapMirror Beziehungen im Zieldateisystem auf. *svm_name* Ersetzen Sie durch den Namen Ihrer SVM.

```
FsxId123456789abcdef::> snapmirror show -vserver svm_name
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt:

Source Path	Type	Destination Path	Mirror State	Relationship Status	Total Progress	Last Healthy	Updated
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

```
sourceSvm:sourceVol
      XDP  destSvm:destVol Snapmirrored
                               Idle           -           true      -
```

2. Löschen Sie Ihre SnapMirror Beziehung, indem Sie den folgenden Befehl im Zielsystem ausführen.

```
FsxId123456789abcdef::> snapmirror release -destination-path destSvm:destVol -
source-path sourceSvm:sourceVol -force true
```

SVM-Löschung: Kerberos-fähige LIF

Wenn Sie versuchen, eine SVM mit aktiviertem Kerberos über eine logische Schnittstelle (LIF) zu löschen, müssen Sie zuerst Kerberos auf dieser LIF deaktivieren, bevor Sie die SVM löschen.

Sie können Kerberos auf einer LIF über die ONTAP CLI deaktivieren. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, folgen Sie den Schritten unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

1. Rufen Sie den Diagnosemodus in der ONTAP CLI mit dem folgenden Befehl auf.

```
FsxId123456789abcdef::> set diag
```

Wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren, geben Sie **einy**.

```
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Prüfen Sie, auf welchen Schnittstellen Kerberos aktiviert ist. Ersetzen Sie *svm_name* durch den Namen Ihrer SVM.

```
FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt:

```
(vserver nfs kerberos interface show)
      Logical
Vserver      Interface      Address      Kerberos SPN
-----
svm_name    nfs_smb_management_1
```

```
10.19.153.48    enabled
```

```
5 entries were displayed.
```

3. Deaktivieren Sie die Kerberos-LIF mithilfe des folgenden Befehls. Ersetzen Sie *svm_name* durch den Namen Ihrer SVM. Sie müssen den Active Directory-Benutzernamen und das Passwort angeben, mit denen Sie diese SVM Ihrem Active Directory hinzugefügt haben.

```
FsxId123456789abcdef::> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif
nfs_smb_management_1
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, wird die folgende Ausgabe angezeigt. Geben Sie den Active Directory-Benutzernamen und das Passwort ein, mit denen Sie diese SVM Ihrem Active Directory hinzugefügt haben. Wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren, geben Sie *einy*.

```
(vserver nfs kerberos interface disable)
Username: admin
Password: *****

Warning: This command deletes the service principal name from the machine account
on the KDC.
Do you want to continue? {y|n}: y

Disabled Kerberos on LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver "svm_name".
```

4. Stellen Sie mithilfe des folgenden Befehls sicher, dass Kerberos auf der SVM deaktiviert ist. Ersetzen Sie es *svm_name* durch den Namen Ihrer SVM.

```
FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt:

```
(vserver nfs kerberos interface show)

Vserver      Logical
Interface    Address      Kerberos SPN
-----
svm_name    nfs_smb_management_1
10.19.153.48 disabled
5 entries were displayed.
```

5. Wenn die Schnittstelle als angezeigt wird *disabled*, versuchen Sie erneut, die SVM über die AWS CLI, API oder Konsole zu löschen.

Wenn Sie die LIF mit den oben genannten Befehlen nicht löschen konnten, können Sie das Löschen der Kerberos-LIF mit dem folgenden Befehl erzwingen. Ersetzen Sie durch den Namen Ihrer *svm_name* SVM.

 Important

Mit dem folgenden Befehl kann das Computerobjekt Ihrer SVM in Ihrem Active Directory gespeichert werden.

```
FsxId123456789abcdef::> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif  
nfs_smb_management_1 -force true
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt. Wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren, geben Sie **y** ein.

```
(vserver nfs kerberos interface disable)
```

```
Warning: Kerberos configuration for LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver  
"svm_name" will be deleted.
```

```
The corresponding account on the KDC will not be deleted. Do you want to continue?  
{y|n}: y
```

SVM-Löschung: Anderer Grund

FSx für ONTAP SVMs erstellen Sie ein Computerobjekt in Ihrem Active Directory, wenn sie Ihrem Active Directory beitreten. In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise mithilfe der ONTAP CLI die Verbindung zu einer SVM manuell zu Ihrem Active Directory aufheben. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, folgen Sie den Schritten unter und melden Sie sich mit `fsxadmin` Anmeldeinformationen auf Dateisystemebene bei der ONTAP CLI an. [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#) Gehen Sie mit der ONTAP CLI wie folgt vor, um die Verbindung einer SVM zu Ihrem Active Directory aufzuheben.

 Important

Durch dieses Verfahren kann das Computerobjekt Ihrer SVM in Ihrem Active Directory gespeichert werden.

1. Rufen Sie den erweiterten Modus in der ONTAP CLI mit dem folgenden Befehl auf.

```
FsxId123456789abcdef::> set adv
```

Nachdem Sie diesen Befehl ausgeführt haben, sehen Sie diese Ausgabe. Geben Sie **ein**y, um fortzufahren.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
        directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Löschen Sie den DNS für Ihr Active Directory mit dem folgenden Befehl. *svm_name* Ersetzen Sie es durch den Namen Ihrer SVM.

```
FsxId123456789abcdef::> vserver services name-service dns dynamic-update record
delete -vserver svm_name -lif nfs_smb_management_1
```

 Note

Wenn der DNS-Eintrag bereits gelöscht wurde oder der DNS-Server nicht erreichbar ist, schlägt dieser Befehl fehl. Wenn das passiert, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Deaktivieren Sie den DNS mit dem folgenden Befehl. *svm_name* Ersetzen Sie es durch den Namen Ihrer SVM.

```
FsxId123456789abcdef::> vserver services name-service dns dynamic-update modify -
vserver svm_name -is-enabled false -use-secure false
```

Wenn dieser Befehl erfolgreich ist, sehen Sie die folgende Ausgabe:

```
Warning: DNS updates for Vserver "svm_name" are now disabled.
        Any LIFs that are subsequently modified or deleted
```

can result in a stale DNS entry on the DNS server, even when DNS updates are enabled again.

4. Trennen Sie das Gerät von Active Directory. *svm_name* Ersetzen Sie durch den Namen Ihrer SVM.

```
FsxId123456789abcdef::> vserver cifs delete -vserver svm_name
```

Nachdem Sie diesen Befehl ausgeführt haben, sehen Sie die folgende Ausgabe, in der der Name Ihrer Domain ersetzt *CORP.EXAMPLE.COM* wird. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie den Server löschen möchten, geben Sie *einy*.

```
In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server,
you must supply the name and password of a Windows account with sufficient
privileges to remove computers from the "CORP.EXAMPLE.COM" domain.
Enter the user name: admin
Enter the password:
Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server
      Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: y
Warning: Unable to delete the Active Directory computer account for this CIFS
server.
      Do you want to continue with CIFS server deletion anyway? {y|n}: y
```

Löschen von Volumen: FlexCache Beziehung

Sie können Volumes, die die ursprünglichen Volumes für eine FlexCache Beziehung sind, nicht löschen, es sei denn, Sie löschen zuerst die Cache-Beziehung. Um festzustellen, welche Volumes eine FlexCache Beziehung haben, können Sie die ONTAP CLI verwenden. Um auf die ONTAP CLI zuzugreifen, folgen Sie den Schritten unter [Verwaltung von Dateisystemen mit der ONTAP CLI](#).

1. Suchen Sie mit dem folgenden Befehl nach FlexCache Beziehungen.

```
FsxId123456789abcdef::> volume flexcache origin show-caches
```

2. Löschen Sie alle Cache-Beziehungen mit dem folgenden Befehl. Ersetzen *dest_svm_name* Sie und *dest_vol_name* durch Ihre tatsächlichen Werte.

```
FsxId123456789abcdef::> volume flexcache delete -vserver dest_svm_name -  
volume dest_vol_name
```

3. Nachdem Sie die Cache-Beziehung gelöscht haben, versuchen Sie erneut, Ihre SVM über die AWS CLI, API oder Konsole zu löschen.

Ihr Volume befindet sich in einem Zustand **MISCONFIGURED**

Es gibt eine Reihe möglicher Ursachen dafür, dass ein ONTAP-Volume in einen bestimmten MISCONFIGURED Zustand gerät. Diese werden in den folgenden Themen beschrieben.

Ihr Volumen ist zu mehr als 98% voll

Ihr Dateisystem enthält derzeit ein Volume, das zu mehr als 98% gefüllt ist. Wir empfehlen, dass Sie Ihr Volume kontinuierlich nicht über 95% auslasten. Wenn Sie vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems keinen Speicherplatz auf dem Volume freigeben, deaktiviert Amazon das opportunistische Sperren des Volumes, wodurch alle vorhandenen „Sperren“ aufgehoben FSx werden. Amazon aktiviert FSx die Sperren auf dem Volume wieder, nachdem der Patch-Vorgang abgeschlossen ist. Um dies zu vermeiden, reduzieren Sie bitte die Speicherkapazitätsauslastung des Volumes auf unter 98%. Dies lässt sich unter anderem wie folgt erreichen:

- Erhöhung der Größe des Volumes.
- Löschen nicht benötigter Daten.
- Löschen nicht benötigter Schnappschüsse.

Weitere Informationen finden Sie unter [Die Speicherkapazität wird aktualisiert](#) und [Löschen von Snapshots](#).

Ihr Offline-Volume hat eine iSCSI-LUN oder einen Namespace NVMe/TCP

Ihr Dateisystem hostet derzeit ein Volume, das sich im Offline-Zustand befindet, und dieses Volume enthält eine iSCSI-LUN oder einen NVMe/TCP Namespace oder beides. Wir empfehlen, dass Sie die Volumes kontinuierlich online halten. Wenn Sie dieses Volume vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems nicht online schalten, FSx wird Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patchvorgangs online schalten. Um dies zu vermeiden, schalten Sie das Volume bitte online oder löschen Sie es.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

Ihr Offline-Volume ist ein Ursprung FlexCache

Ihr Dateisystem enthält ein FlexCache Ursprungsvolume, das sich im Offline-Zustand befindet. Wir empfehlen Ihnen, die Volumes kontinuierlich online zu halten. Wenn Sie dieses Volume vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems nicht online schalten, FSx wird Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patchvorgangs online schalten. Während dieser Zeit ist es möglich, dass Daten mit Daten aus dem Cache-Volume auf das FlexCache Ursprungsvolume zurückgeschrieben werden. Um dies zu vermeiden, gehen Sie bitte online oder löschen Sie das Volume.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

Ihr Offline-Volume ist Teil einer Beziehung SnapMirror

Ihr Dateisystem hostet derzeit ein Volume, das sich im Offlinemodus befindet, und dieses Volume ist eine SnapMirror Quelle oder ein Ziel. Wir empfehlen, dass Sie die Volumes kontinuierlich online halten. Wenn Sie dieses Volume nicht vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems online schalten, FSx schaltet Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patch-Vorgangs online und unterbricht die SnapMirror Beziehung. Während dieser Zeit ist es möglich, dass Daten zusammen mit Daten aus dem SnapMirror Quellvolume auf das SnapMirror Zielvolume geschrieben werden. Um dies zu vermeiden, gehen Sie bitte online oder löschen Sie das Volume.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.


```
FsxID-abcdef123456:> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

Ihr beschränktes Volume enthält eine iSCSI-LUN oder einen Namespace NVMe/TCP

Ihr Dateisystem hostet derzeit ein Volume, das sich in einem eingeschränkten Zustand befindet, und dieses Volume enthält eine iSCSI-LUN, einen NVMe/TCP Namespace oder beides. Es wird empfohlen, die Volumes kontinuierlich online zu halten. Wenn Sie dieses Volume nicht vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems online schalten, FSx wird Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patchvorgangs online schalten. Um dies zu vermeiden, schalten Sie das Volume bitte online oder löschen Sie es.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456:> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

Ihr beschränktes Volumen ist ein Ursprung FlexCache

Ihr Dateisystem enthält ein FlexCache Ursprungsvolume, das sich in einem eingeschränkten Zustand befindet. Wir empfehlen Ihnen, die Volumes kontinuierlich online zu halten. Wenn Sie dieses Volume nicht vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems online schalten, FSx wird Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patchvorgangs online schalten. Während dieser Zeit ist es möglich, dass Daten mit Daten aus dem Cache-Volume auf das FlexCache Ursprungsvolume zurückgeschrieben werden. Um dies zu vermeiden, gehen Sie bitte online oder löschen Sie das Volume.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456:> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

Volume 'vs1:vol1' is now online.

Ihr begrenztes Volumen ist Teil einer Beziehung SnapMirror

Ihr Dateisystem hostet derzeit ein Volume, das sich in einem eingeschränkten Zustand befindet, und dieses Volume ist eine SnapMirror Quelle oder ein Ziel. Wir empfehlen Ihnen, die Volumes kontinuierlich online zu halten. Wenn Sie dieses Volume nicht vor dem nächsten Wartungsfenster Ihres Dateisystems online schalten, FSx schaltet Amazon dieses Volume vorübergehend für die Dauer des Patch-Vorgangs online und unterbricht die SnapMirror Beziehung. Während dieser Zeit ist es möglich, dass Daten zusammen mit Daten aus dem SnapMirror Quellvolume auf das SnapMirror Zielvolume geschrieben werden. Um dies zu vermeiden, gehen Sie bitte online oder löschen Sie das Volume.

Um ein Offline-Volume wieder online zu schalten, verwenden Sie den [volume online](#) ONTAPCLI-Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Wenn nur eine SVM (Vserver) existiert, müssen Sie den `-vserver` Parameter nicht angeben.

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

Volume 'vs1:vol1' is now online.

Ihr Volume hat nicht genügend Speicherkapazität

Wenn der Speicherplatz auf Ihren Volumes knapp wird, können Sie die hier beschriebenen Verfahren verwenden, um die Situation zu diagnostizieren und zu lösen.

Themen

- [Ermitteln Sie, wie Ihre Volume-Speicherkapazität genutzt wird](#)
- [Erhöhung der Speicherkapazität eines Volumes](#)
- [Verwenden Sie die automatische Volumengrößenanpassung](#)
- [Der Primärspeicher Ihres Dateisystems ist voll](#)
- [Löschen von Snapshots](#)
- [Erhöhung der maximalen Dateikapazität eines Volumes](#)

Ermitteln Sie, wie Ihre Volume-Speicherkapazität genutzt wird

Mit dem Befehl `volume show-space` NetApp ONTAP CLI können Sie sehen, wie die Speicherkapazität Ihres Volumes verbraucht wird. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie Volume-Speicherkapazität zurückgewinnen oder erhalten können. Weitere Informationen finden Sie unter [Um die Speicherkapazität eines Volumes zu überwachen \(Konsole\)](#).

Erhöhung der Speicherkapazität eines Volumes

Sie können die Speicherkapazität eines Volumes mithilfe der FSx Amazon-Konsole und der FSx Amazon-API erhöhen. AWS CLI Weitere Informationen zum Aktualisieren eines Volumes mit erhöhter Kapazität finden Sie unter [Volumes aktualisieren](#).

Alternativ können Sie die Speicherkapazität eines Volumes mit dem Befehl `volume modify` NetApp ONTAP CLI erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Um die Speicherkapazität eines Volumes zu ändern \(Konsole\)](#).

Verwenden Sie die automatische Volumengrößenanpassung

Sie können die automatische Volumen Anpassung verwenden, sodass ein Volume automatisch um einen bestimmten Betrag oder auf eine bestimmte Größe vergrößert wird, wenn es einen Schwellenwert für den belegten Speicherplatz erreicht. Sie können dies für FlexVol Volumentypen tun, was der Standard-Volumentyp FSx für ONTAP ist, indem Sie den Befehl `volume autosize` NetApp ONTAP CLI verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivierung von Autosizing](#).

Der Primärspeicher Ihres Dateisystems ist voll

Wenn der Primärspeicher Ihres FSx ONTAP-Dateisystems voll ist, können Sie den Volumes in Ihrem Dateisystem keine weiteren Daten hinzufügen, auch wenn für ein Volume angezeigt wird, dass es über genügend verfügbare Speicherkapazität verfügt. Sie können die Menge der verfügbaren primären Speicherkapazität auf der Registerkarte Überwachung und Leistung auf der Seite mit den Dateisystemdetails in der FSx Amazon-Konsole einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung der SSD-Speichernutzung](#).

Um dieses Problem zu beheben, können Sie die Größe der primären Speicherstufe Ihres Dateisystems erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisierung des Dateisystems, des SSD-Speichers und der IOPS](#).

Löschen von Snapshots

Snapshots sind standardmäßig auf Ihren Volumes aktiviert, wobei die Standard-Snapshot-Richtlinie verwendet wird. Snapshots werden im `.snapshot` Verzeichnis im Stammverzeichnis eines Volumes gespeichert. Sie können die Volume-Speicherkapazität in Bezug auf Snapshots auf folgende Weise verwalten:

- [Manuelles Löschen von Snapshots — Gewinnen](#) Sie Speicherkapazität zurück, indem Sie Snapshots manuell löschen.
- [Erstellen Sie eine Richtlinie zum automatischen Löschen von Snapshots — erstellen Sie eine Richtlinie](#), die Snapshots aggressiver löscht als die standardmäßige Snapshot-Richtlinie.
- [Automatische Snapshots ausschalten](#) — Sparen Sie Speicherkapazität, indem Sie automatische Snapshots deaktivieren.

Wenn Sie einen Snapshot löschen, wird nicht der Speicherplatz zurückgewonnen, der der Größe des Snapshots entspricht, den Sie löschen. Sie können sehen, wie viel Speicherplatz Sie zurückgewinnen können, wenn Sie einen Snapshot löschen, indem Sie den ONTAP CLI-Befehl [volume snapshot compute-reclaimable -vserver](#) verwenden und dabei Ihre Daten verwenden, um, und zu ersetzen.

svm_name vol_name snapshot_name

```
fsid8970abc52::> volume snapshot compute-reclaimable -vserver svm_name -volume vol_name  
-snapshot snapshot_name  
A total of 667648 bytes can be reclaimed.
```

Weitere Informationen zum Löschen von Snapshots und zum Verwalten von Snapshot-Richtlinien zur Erhaltung von Speicherkapazität finden Sie unter [Löschen von Snapshots](#)

Erhöhung der maximalen Dateikapazität eines Volumes

FSx Bei einem für ONTAP verfügbaren Volume kann die Dateikapazität knapp werden, wenn die Anzahl der verfügbaren Inodes oder Dateizeiger erschöpft ist. Standardmäßig ist die Anzahl der verfügbaren Inodes auf einem Volume 1 pro 32 KB Volume-Größe. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapazität der Volumendatei](#).

Die Anzahl der Inodes in einem Volume steigt mit der Speicherkapazität des Volumes bis zu einem Schwellenwert von 648 GiB. Standardmäßig haben Volumes mit einer Speicherkapazität von 648 GiB oder mehr dieselbe Anzahl von Inodes, nämlich 21.251.126. Informationen zur maximalen Dateikapazität eines Volumes finden Sie unter [Überwachung der Dateikapazität eines Volumes](#)

Wenn Sie ein Volume mit mehr als 648 GiB erstellen und mehr als 21.251.126 Inodes haben möchten, müssen Sie die maximale Anzahl von Dateien auf dem Volume manuell erhöhen. Wenn die Speicherkapazität Ihres Volumes knapp wird, können Sie die maximale Dateikapazität überprüfen. Wenn es sich seiner Dateikapazität nähert, können Sie es manuell erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [So erhöhen Sie die maximale Anzahl von Dateien auf einem Volume \(ONTAPCLI\)](#).

Ihre Backups schlagen aufgrund unzureichender Volume-Kapazität fehl

Automatische tägliche Backups Ihres Volumes schlagen fehl und es wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Amazon FSx could not create a backup of your volume because the backup snapshot was deleted.
```

Automatische tägliche Backups schlagen fehl, weil auf dem Volume nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist. Um diesen Zustand zu beheben, müssen Sie Speicherkapazität auf dem Volume freigeben. Sie können dies je nach Situation mit einer oder mehreren der folgenden Optionen erreichen:

- [Erhöhen Sie die Speicherkapazität des Volumes](#)
- [Erhöhen Sie die Snapshot-Reserve des Volumes](#)
- [Automatisches Löschen von Snapshots deaktivieren](#)
- [Löschen Sie den Backup-Snapshot nicht](#) mit der ONTAP CLI

Wiederherstellung FSx gelöschter Volumes für ONTAP-Volumes

Wenn ein FSx For-ONTAP-Volume gelöscht wird, wird es in die ONTAP's Wiederherstellungswarteschlange gestellt. Sie können zwar mithilfe der ONTAP CLI ein Volume direkt aus dieser Warteschlange wiederherstellen, das wiederhergestellte Volume wird jedoch nicht wieder in der AWS Konsole oder der FSx Amazon-API angezeigt, und alle AWS Tags, die zuvor auf das Volume angewendet wurden, gehen dauerhaft verloren. Um ein Volume FSx für ONTAP ordnungsgemäß wiederherzustellen und dabei die AWS Integrations- und Tag-basierten Sicherheitsrichtlinien beizubehalten, können Sie entweder [ein Backup auf einem neuen Volume wiederherstellen](#) oder [die Daten des Volumes auf ein neues Volume replizieren](#). SnapMirror [Weitere](#)

[Informationen zur ONTAP's Wiederherstellungswarteschlange finden Sie in der Dokumentation.](#)
[NetApp's](#)

Behebung von Netzwerkproblemen

Wenn Sie Netzwerkprobleme haben, können Sie die hier beschriebenen Verfahren verwenden, um das Problem zu diagnostizieren.

Sie möchten eine Paketverfolgung erfassen

Bei der Paketverfolgung wird der Pfad eines Pakets durch die Schichten bis zu seinem Ziel überprüft. Sie steuern den Paketverfolgungsprozess mit den folgenden NetApp ONTAP CLI-Befehlen:

- `network tcpdump start`— Startet die Paketverfolgung
- `network tcpdump show`— Zeigt die aktuell laufenden Paket-Traces an
- `network tcpdump stop`— Stoppt einen laufenden Paket-Trace

Diese Befehle stehen Benutzern zur Verfügung, die diese `fsxadmin` Rolle in Ihrem Dateisystem innehaben.

Um eine Paketverfolgung aus Ihrem Dateisystem zu erfassen

1. Um eine SSH-Verbindung zur NetApp ONTAP CLI Ihres Dateisystems herzustellen, folgen Sie den im [Verwenden der NetApp ONTAP CLI](#) Abschnitt des Amazon FSx for NetApp ONTAP-Benutzerhandbuchs dokumentierten Schritten.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Geben Sie die Diagnoseberechtigungsstufe in der ONTAP CLI mit dem folgenden Befehl ein.

```
::> set diag
```

Wenn Sie aufgefordert werden, fortzufahren, geben Sie `einy`.

```
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.  
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Identifizieren Sie den Speicherort in Ihrem Dateisystem, an dem Sie Ihre Paketverfolgung speichern möchten. Das Volume muss online sein und im Namespace mit einem gültigen

Verbindungspfad bereitgestellt werden. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um nach Volumes zu suchen, die diese Kriterien erfüllen:

```
::*> volume show -junction-path !- -fields junction-path
vserver volume      junction-path
-----
fsx      test_vol1  /test_vol1
fsx      test_vol2  /test_vol2
fsx      test_vol2  /test_vol3
```

4. Starten Sie den Trace mit den mindestens erforderlichen Argumenten. Ersetzen Sie Folgendes:

- **node_name** Ersetzen Sie durch den Namen des Knotens (z. B. `FsxD01234567890abcdef-01`).
- **svm_name** Ersetzen Sie es durch den Namen Ihrer virtuellen Speichermaschine (z. B. `fsx`).
- **junction_path_name** Ersetzen Sie es durch den Namen des Volumes (z. B. `test-vol1`).

```
::*> debug network tcpdump start -node node_name -ip-space Default -pass-through "-i
e0e -w /clus/svm_name/junction_path_name"
Info: Started network trace on interface "e0e"
Warning: Snapshots should be disabled on the tcpdump destination volume while
packet traces are occurring. Use the
"volume modify -snapshot-policy none -vserver fsx -volume test_vol1" command to
disable Snapshots on the
tcpdump destination volume.
```

Important

Paketverfolgungen können nur auf der e0e Schnittstelle und im Default IP-Bereich erfasst werden. FSx Bei ONTAP verwendet der gesamte Netzwerkverkehr die e0e Schnittstelle.

Beachten Sie bei der Verwendung der Paketverfolgung Folgendes:

- Wenn Sie eine Paketverfolgung starten, müssen Sie den Pfad angeben, in dem Sie die Protokolldateien speichern möchten, und zwar in diesem Format: `svm_name / clus//junction-path-name`

- Geben Sie optional den Dateinamen für die Paketverfolgung an. Wenn der Filtername nicht angegeben ist, wird er automatisch in der folgenden Form generiert: *node-name _ _ port-name .trc yyyyymmdd_hhmmss*
- Wenn Rollspuren angegeben sind, wird dem Filternamen eine Zahl angehängt, die die Position in der Rotationssequenz angibt.
- Die ONTAP CLI akzeptiert auch die folgenden optionalen -pass-through Argumente:

```
-B, --buffer-size=<KiB>
-c <number_of_packets>
-C <file_size-mB>
-F <filter_expression_filename>
-G <rotate_seconds>
--time-stamp-precision {micro|nano}
-Q, --direction {in|out|inout}
-s, --snapshot-length=<bytes>
-U, --packet-buffered
-W <rotate_file_count>
<filter-expression>
```

- Informationen zu Filterausdrücken finden Sie in der Manpage [pcap-filter \(7\)](#).

5. Sehen Sie sich die laufenden Traces an:

```
::*> debug network tcpdump show
```

Node	IPspace	Port	Filename
-----	-----	-----	-----
FsxId123456789abcdef-01	Default	e0e	/clus/fsx/test_vol1/
FsxId123456789abcdef-01_e0e_20230605_181451.trc			

6. Stoppen Sie die Verfolgung:

```
::*> debug network tcpdump stop -node FsxId123456789abcdef-01 -ipspace Default -
port e0e
Info: Stopped network trace on interface "e0e"
```

7. Kehren Sie zur Administratorberechtigungsstufe zurück:

```
::*> set -priv admin
::>
```

8. Greifen Sie auf die Paket-Traces zu.

Ihre Paketverfolgungen werden auf dem Volume gespeichert, das Sie mit dem `debug network tcpdump start` Befehl angegeben haben, und Sie können über den NFS-Export oder eine SMB-Freigabe, die diesem Volume entspricht, darauf zugreifen.

Weitere Informationen zum Erfassen von Paketablaufzeichnungen finden Sie unter [So verwenden Sie den Debug-Netzwerk-Dump in ONTAP 9.10+ in der](#) NetApp Knowledge Base

Dokumentenverlauf für Amazon FSx for NetApp ONTAP

- API-Version: 01.03.2018
- Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 16. Oktober 2025

In der folgenden Tabelle werden wichtige Änderungen am Amazon FSx NetApp ONTAP-Benutzerhandbuch beschrieben. Um Benachrichtigungen über Dokumentationsaktualisierungen zu erhalten, können Sie den RSS-Feed abonnieren.

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für Amazon S3 S3-Zugriffspunkte für Amazon FSx for NetApp ONTAP hinzugefügt	Amazon S3 S3-Zugriffspunkte für Amazon FSx for NetApp ONTAP bieten eine neue Möglichkeit, mithilfe der Amazon S3 S3-API auf Daten zuzugreifen, die in FSx ONTAP-Dateisystemen gespeichert sind. Mit Amazon S3 S3-Zugriffspunkten können Sie den Datenzugriff für Amazon S3-fähige Anwendungen vereinfachen, ohne dass Änderungen an Ihrer bestehenden Dateisystemkonfiguration erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon S3 S3-Zugriffspunkten für Amazon FSx für NetApp ONTAP .	2. Dezember 2025
Support für AWS Secrets Manager Integration hinzugefügt	Amazon lässt sich FSx jetzt integrieren, AWS Secrets Manager um die Verwaltung von Active Directory-Anmelde	5. November 2025

nformationen zu verbessern.
Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern von Active Directory-Anmeldeinformationen mithilfe von AWS Secrets Manager](#).

[Amazon FSx ConsoleFullAccess — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie](#)

Amazon FSx hat eine neue Berechtigung hinzugefügt: `secretsmanager:ListSecrets`, die es Principals ermöglicht, Geheimnisse für die Auswahl der Anmeldeinformationen AWS Secrets Manager für den Domain-Join-Service aufzulisten. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS verwaltete Richtlinie: Amazon FSx FullAccess](#).

5. November 2025

[NetApp BlueXP umbenannt in NetApp Console](#)

NetApp BlueXP ist jetzt bekannt als NetApp Console. Weitere Informationen finden Sie unter [NetApp Konsole verwenden](#).

16. Oktober 2025

Support für Internet Protocol Version 6 (IPv6) hinzugefügt

FSx für ONTAP-Dateisysteme werden jetzt zwei Netzwerktypoptionen unterstützt: IPv4-only und Dual-Stack (für beide IPv4 und IPv6). Sie müssen eine dieser Optionen angeben, wenn Sie Ihr Dateisystem erstellen. Sie können den Netzwerktyp eines FSx für ONTAP vorhandenen Dateisystems jederzeit ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerktyp verwalten](#).

30. September 2025

Zusätzliche AWS-Region Unterstützung hinzugefügt

Die zweite Generation (Multi-AZ 2 und Single-AZ 2) FSx für ONTAP-Dateisysteme ist jetzt im asiatisch-pazifischen Raum (Seoul), Kanada (Zentral), Europa (Spanien) und Europa (Zürich) verfügbar. [Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbarkeit von. AWS-Region](#)

30. September 2025

Zusätzliche AWS-Region Unterstützung hinzugefügt

FSx für ONTAP-Dateisysteme sind jetzt in der Region Asien-Pazifik (Taipeh) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Verfügbarkeit von AWS-Region](#).

18. August 2025

[Support für sinkende SSD-Speicherkapazität hinzugefügt](#)

FSx for ONTAP ermöglicht es Ihnen jetzt, die Speicherkapazität Ihres Dateisystems auf Solid-State-Laufwerken (SSD) auf Dateisystemen der zweiten Generation zu verringern, sodass Sie die Speicherkosten für Workloads mit unterschiedlichen Anforderungen an Hochleistungsspeicher optimieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [Wann sollte die SSD-Speicherkapazität verringert werden?](#)

14. August 2025

[Amazon hat die von Amazon FSx ServiceRolePolicy AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Amazon FSx hat dem Amazon die `ec2:UnassignIpv6Addresses` Berechtigungen `ec2:AssignIpv6Addresses` und hinzugefügt `FSxServiceRolePolicy`. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Updates zu AWS verwalteten Richtlinien](#).

22. Juli 2025

[Amazon hat die von Amazon FSx FullAccess AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Die von [Amazon FSx FullAccess](#) verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, um die `fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint` Berechtigungen `fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint` `fsx:DescribeS3AccessPointAttachments` , und hinzuzufügen.

25. Juni 2025

[Amazon hat die von Amazon FSx ConsoleFullAccess AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Die von [Amazon FSx ConsoleFullAccess](#) verwaltete Richtlinie wurde aktualisiert, um die `fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint` Berechtigungen `fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint` `fsx:DescribeS3AccessPointAttachments` , und hinzuzufügen.

25. Juni 2025

[FSx für ONTAP unterstützt Amazon Elastic Service VMware](#)

FSx for ONTAP kann jetzt als externer Datenspeicher für Amazon EVS verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Elastic VMware Service mit FSx für ONTAP verwenden](#).

9. Juni 2025

[Zusätzliche AWS-Regionen Unterstützung wurde hinzugefügt](#)

Die zweite Generation (Multi-AZ 2 und Single-AZ 2) FSx für ONTAP-Dateisysteme ist jetzt im asiatisch-pazifischen Raum (Tokio) und im asiatisch-pazifischen Raum (Mumbai) verfügbar. [Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbarkeit von. AWS-Region](#)

2. Juni 2025

[Support für den FlexCache Write-Back-Modus hinzugefügt](#)

FSx für ONTAP-Volumes wird jetzt der Write-Back-Modus unterstützt FlexCache. Weitere Informationen finden Sie unter Daten [replizieren mit. FlexCache](#)

28. Mai 2025

[Zusätzliche AWS-Region Unterstützung hinzugefügt](#)

FSx für ONTAP-Dateisysteme sind jetzt in Asien-Pazifik (Thailand) und Mexiko (Zentral) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Verfügbarkeit von AWS-Region](#).

8. Mai 2025

[Autonomous Ransomware Protection \(ARP\) wird jetzt unterstützt](#)

ARP, eine NetApp KI-gesteuerte Funktion, die Ransomware- und Malware-Angriffe überwacht und davor schützt, wird jetzt von FSx for ONTAP unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Schützen Sie Ihre Daten mit Autonomous Ransomware Protection](#)

7. April 2025

[In einem neuen Thema im FSx for ONTAP User Guide wird beschrieben, wie Sie einen SMB-Server in einer Arbeitsgruppe einrichten](#)

[SMB-Server in einer Arbeitsgruppe einrichten beschreibt, wie ein SMB-Server in einer Arbeitsgruppe auf einer SVM als Alternative zum Beitritt einer SVM zu einem Microsoft Active Directory eingerichtet wird.](#)

4. März 2025

[Amazon hat die von Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx ConsoleReadOnlyAccess Amazon-Richtlinie FSx aktualisiert, um die `ec2:DescribeNetworkInterfaces` Genehmigung hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie in der [FSxConsoleReadOnlyAccessAmazon-Richtlinie](#).

25. Februar 2025

[Zusätzliche Harvest Dashboards werden jetzt unterstützt](#)

Zusätzliche Harvest Dashboards werden jetzt von FSx for ONTAP unterstützt, einschließlich Dashboard s, die standardmäßig nicht aktiviert sind. Eine Liste von Dashboards, die FSx für ONTAP nicht unterstützt werden, wurde ebenfalls hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung FSx von ONTAP-Dateisystemen mit Harvest und Grafana](#).

18. Februar 2025

[Neues Thema FSx für ONTAP: Abrechnung und Nutzungsberichterstattung zum ONTAP-Benutzerhandbuch FSx hinzugefügt](#)

Im Thema [AWS Abrechnung und Nutzungsberichterstattung FSx für ONTAP](#) wird erklärt, wie Sie in der Konsole auf die Abrechnung der Nutzungsberichte FSx für ONTAP-Dateisysteme zugreifen können. AWS Fakturierung und Kostenmanagement Außerdem werden in beiden Berichten alle Nutzungsarten aufgeführt, die speziell FSx für ONTAP gelten.

13. Februar 2025

[Support für Dual-Stack-VPC-Schnittstellen-Endpunkte für Amazon hinzugefügt FSx](#)

Sie können jetzt Dual-Stack-VPC-Schnittstellen-Endpunkte für Amazon IPv4 sowohl FSx mit IPv6 IP-Adressen als auch mit DNS-Namen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx ONTAP- und Schnittstellen-VPC-Endpunkte](#).

7. Februar 2025

[Support für Dual-Stack-API-Endpunkte hinzugefügt](#)

Die Amazon FSx Service API für die Erstellung und Verwaltung von Dateisystemen verfügt über neue Dual-Stack-Endpunkte. Weitere Informationen finden Sie unter [API-Endpunkte](#) in der Amazon FSx API-Referenz.

7. Februar 2025

[Amazon hat die von Amazon FSx ConsoleFullAccess AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx ConsoleFullAccess Amazon-Richtlinie FSx aktualisiert, um die `ec2:DescribeNetworkInterfaces` Genehmigung hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie in der [FSxConsoleFullAccessAmazon-Richtlinie](#).

7. Februar 2025

[Neues Thema veröffentlicht, Daten replizieren mit FlexCache](#)

Es wurde ein neues Thema veröffentlicht, in dem beschrieben wird, wie die Daten in einem lokalen ONTAP-Dateisystem auf ein FSx für ONTAP-Dateisystem repliziert werden. FlexCache [Weitere Informationen finden Sie unter Daten replizieren mit FlexCache](#)

19. Dezember 2024

[Support für Dateisysteme der zweiten Generation hinzugefügt](#)

Sie können jetzt Single-AZ - und Multi-AZ-Dateisysteme der zweiten Generation erstellen. Ein einzelnes Hochverfügbarkeitspaar (HA) bietet jetzt eine Durchsatzkapazität GBps von bis zu 6% und 200.000 SSD-IOPS. Weitere Informationen finden Sie unter [Hochverfügbarkeitspaare \(HA\)](#).

9. Juli 2024

[Support für das Lesen von Daten von einem Volume hinzugefügt, während diese aus einem Backup wiederhergestellt werden](#)

Sie können jetzt ein Volume mit schreibgeschütztem Zugriff auf die Dateidaten bereitstellen, während es aus einer Sicherung auf Dateisystemen der zweiten Generation wiederhergestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Backups auf einem neuen Volume wiederherstellen](#).

9. Juli 2024

[Support für die Anpassung der Durchsatzkapazität auf Dateisystemen der zweiten Generation hinzugefügt](#)

Sie können jetzt die Durchsatzkapazität Ihrer Dateisysteme der zweiten Generation nach der Erstellung anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Durchsatzkapazität](#).

9. Juli 2024

[Support für das Hinzufügen von HA-Paaren zu Single-AZ-Dateisystemen der zweiten Generation hinzugefügt](#)

Sie können jetzt HA-Paare nach der Erstellung zu Single-AZ-Dateisystemen der zweiten Generation hinzufügen. In einem Single-AZ-Dateisystem der zweiten Generation können Sie insgesamt 12 HA-Paare haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen von Hochverfügbarkeitspaaren \(HA\)](#).

9. Juli 2024

[Support für das Non-Volatile Memory Express over TCP \(NVMe/TCP\) -Protokoll hinzugefügt](#)

Sie können NVMe/TCP das Protokoll jetzt für den Datentransport auf Amazon FSx für NetApp ONTAP-Datensysteme verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Blockspeicherprotokolle verwenden](#)

9. Juli 2024

[Support für die fsxadmin-readonly Rolle für Dateisystemadministratoren hinzugefügt](#)

Die fsxadmin-readonly Rolle ist jetzt für Benutzer mit ONTAP Dateisystemadministratoren verfügbar und kann für Anwendungen zur Dateisystemüberwachung verwendet werden, wie NetApp Harvest z. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Benutzer von Dateisystemadministratoren.](#)

30. April 2024

[Support für SSH-Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel für Windows-Domänenadministratoren hinzugefügt](#)

Sie können jetzt die SSH-Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln für Active Directory-Domänendatensystem- und SVM-Benutzer verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration der Active Directory-Authentifizierung für ONTAP Benutzer.](#)

30. April 2024

[Support für 12 HA-Paare in Scale-Out-Dateisystemen hinzugefügt](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP hat Unterstützung für 12 HA-Paare in Scale-Out-Dateisystemen hinzugefügt. Dateisysteme mit 12 HA-Paaren können eine Durchsatzkapazität GBps von bis zu 72% und 2.400.000 SSD-IOPS in 12 Hochverfügbarkeitspaaren (HA) bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hochverfügbarkeitspaare \(HA\)](#) und [Amazon FSx für NetApp ONTAP-Leistung](#).

4. März 2024

[Support für Cloud-Schreibmodus hinzugefügt](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP hat Unterstützung für den Cloud-Schreibmodus für Volumes hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter [Cloud-Schreibmodus auf einem Volume aktivieren](#).

6. Februar 2024

[Support für das Sichern von FlexGroup Volumes hinzugefügt mit AWS Backup](#)

Sie können es jetzt AWS Backup zum Sichern und Wiederherstellen von FlexGroup Volumes auf Ihren FSx für ONTAP Dateisystemen verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Backup Mit Amazon](#) verwenden FSx.

11. Januar 2024

[Amazon hat die von Amazon FSx FullAccess FSxConsoleFullAccess, Amazon FSx ReadOnlyAccess FSxConsoleReadOnlyAccess, Amazon und Amazon FSx ServiceRolePolicy AWS verwalteten Richtlinien FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx ServiceRolePolicy Richtlinien von Amazon FSx FullAccess FSxConsoleFullAccess, Amazon FSxReadOnlyAccess, Amazon FSxConsoleReadOnlyAccess, Amazon und Amazon FSx aktualisiert, um die `ec2:GetSecurityGroupsForVpc` Genehmigung hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Updates zu AWS verwalteten Richtlinien](#).

9. Januar 2024

[Amazon hat die von Amazon FSx FullAccess und von Amazon FSx ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinien FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx ConsoleFullAccess Richtlinien von Amazon FSx FullAccess und Amazon FSx aktualisiert, um die `ManageCrossAccountDataReplication` Aktion hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Updates zu AWS verwalteten Richtlinien](#).

20. Dezember 2023

[Support für Scale-Out-Metriken hinzugefügt](#)

FSx for ONTAP bietet jetzt CloudWatch Amazon-Metriken für Dateisysteme mit mehreren HA-Paaren. Weitere Informationen finden Sie unter Metriken für [Dateisysteme mit horizontaler Skalierung](#).

26. November 2023

Support für Scale-Out-Dateisysteme hinzugefügt

Amazon FSx for NetApp ONTAP hat Unterstützung für Scale-Out-Dateisysteme hinzugefügt, die bis zu 36% GBps Durchsatzkapazität und 1.200.000 SSD-IOPS in sechs Hochverfügbarkeitspaaren (HA) bereitstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Hochverfügbarkeitspaare \(HA\)](#) und [Amazon FSx für NetApp ONTAP-Leistung](#).

26. November 2023

Support für FlexGroup Volumen hinzugefügt

Amazon FSx for NetApp ONTAP hat Unterstützung für FlexGroup Volumes hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumenstile](#).

26. November 2023

Gemeinsame VPC-Unterstützung für Multi-AZ-Dateisysteme hinzugefügt

Teilnehmerkonten können jetzt Multi-AZ-Dateisysteme in einer VPC erstellen, die mit ihnen geteilt wurde. Besitzerkonten können diese Funktion in der FSx Amazon-Konsole, CLI und API verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Dateisystemen in gemeinsam genutzten Subnetzen FSx für ONTAP](#)

26. November 2023

[Amazon hat die von Amazon FSx FullAccess und von Amazon FSx ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinien FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx ConsoleFullAccess Richtlinien von Amazon FSx FullAccess und Amazon FSx aktualisiert, um die `fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume` Genehmigung hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Updates zu AWS verwalteten Richtlinien](#).

26. November 2023

[Amazon hat die von Amazon FSx FullAccess und von Amazon FSx ConsoleFullAccess AWS verwalteten Richtlinien FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx ConsoleFullAccess Richtlinien von Amazon FSx FullAccess und Amazon FSx aktualisiert, um die `fsx:UpdateSharedVPCConfiguration` Berechtigungen `fsx:DescribeSharedVPCConfiguration` und hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Updates zu AWS verwalteten Richtlinien](#).

14. November 2023

[Support für die Erstellung zusätzlicher ONTAP-Rollen und -Benutzer hinzugefügt](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP unterstützt jetzt die Erstellung zusätzlicher ONTAP-Rollen und -Benutzer zur Definition von Benutzerfunktionen und -berechtigungen bei der Verwendung der ONTAP CLI und der REST-API. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Benutzer in Amazon FSx für NetApp ONTAP](#).

6. September 2023

[Support für zusätzliche CloudWatch Metriken und ein verbessertes Monitoring-Dashboard hinzugefügt](#)

FSx for ONTAP bietet jetzt zusätzliche Leistungskennzahlen und ein verbessertes Monitoring-Dashboard für einen besseren Einblick in die Dateisystemaktivitäten. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung mit CloudWatch](#).

17. August 2023

[Amazon hat die von Amazon FSx ServiceRolePolicy AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die `cloudwatch:PutMetricData` Genehmigung im Amazon FSx aktualisiert `FSxServiceRolePolicy`. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Amazon-Updates zu AWS verwalteten Richtlinien](#).

24. Juli 2023

[Support für die direkte
Verwendung von NetApp
System Manager hinzugefügt](#)

Sie können Ihre Dateisysteme FSx für ONTAP System Manager direkt NetApp BlueXP über verwalten . Weitere Informationen finden Sie unter [NetApp System Manager mit BlueXP verwenden.](#)

13. Juli 2023

[Support für die Überwachung von EMS-Ereignissen hinzugefügt](#)

Mit der systemeigenen Lösung von NetApp ONTAP können Sie ONTAP-Dateisysteme reignisse überwachen FSx . Events Management System (EMS) Sie können EMS-Ereignisse mit der NetApp ONTAP CLI anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung FSx von ONTAP EMS-Ereignissen.](#)

13. Juli 2023

[Support hinzugefügt für SnapLock](#)

FSx für ONTAP unterstützt jetzt SnapLock Volumes. SnapLock ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien zu schützen, indem Sie sie in den WORM-Status (Write Once, Read Many) überführen, wodurch Änderungen oder Löschungen für einen bestimmten Aufbewahrungszeitraum verhindert werden. FSx for ONTAP unterstützt die Aufbewahrungsmodi Compliance und Enterprise mit SnapLock. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit SnapLock](#).

13. Juli 2023

[Support für die IPsec Verschlüsselung von Daten während der Übertragung hinzugefügt](#)

FSx for ONTAP unterstützt jetzt die IPsec Verschlüsselung zur Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung zwischen Dateisystemen und verbundenen Clients. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration IPsec mit PSK-Authentifizierung](#) und [Konfiguration IPsec mit Zertifikatsauthentifizierung](#).

13. Juli 2023

[Die maximale Volumegröße wurde erhöht](#)

FSx für ONTAP wurde die maximale Größe eines Volumes von 100 TB auf 300 TB aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Automatische Volumengrößenanpassung aktivieren](#).

13. Juli 2023

[Amazon hat die von Amazon FSx FullAccess AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx FullAccess Richtlinie FSx aktualisiert, um die `fsx : *` Genehmigung zu entfernen und bestimmte `fsx` Aktionen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie in den FSx FullAccess Richtlinien von [Amazon](#).

13. Juli 2023

[Amazon hat die von Amazon FSx ConsoleFullAccess AWS verwaltete Richtlinie FSx aktualisiert](#)

Amazon hat die FSx ConsoleFullAccess Amazon-Richtlinie FSx aktualisiert, um die `fsx : *` Genehmigung zu entfernen und bestimmte `fsx` Aktionen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie in den FSx ConsoleFullAccess Richtlinien von [Amazon](#).

13. Juli 2023

[Support für das Zusammenfügen vorhandener virtueller Speichermaschinen zu einem Active Directory hinzugefügt](#)

Mithilfe der API AWS CLI und können Sie vorhandene virtuelle Speichermaschinen mit einem Active Directory verbinden. AWS-Managementkonsole Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen einer SVM zu einem Active Directory](#).

13. Juni 2023

[Support für NVMe Lese-Cache für Single-AZ-Dateisysteme hinzugefügt](#)

NVMe Der Lesecache wird jetzt für Single-AZ-Dateisysteme unterstützt, die nach dem 28. November 2022 erstellt wurden, mit mindestens 2% GBps der Durchsatzkapazität in den Regionen USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter [Auswirkung des Bereitstellungsstyps auf die Leistung](#).

28. November 2022

[Support für die Verwendung von IP-Adressbereichen innerhalb von VPC zur Erstellung von Multi-AZ-Dateisystemen hinzugefügt](#)

Sie können jetzt Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisysteme erstellen, indem Sie Endpunkte angeben, die sich innerhalb des IP-Adressbereichs Ihrer VPC befinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Creating FSx for ONTAP-Dateisysteme](#).

28. November 2022

[Support für die Aktualisierung von VPC-Routentabellen auf Multi-AZ-Dateisystemen hinzugefügt](#)

Sie können jetzt eine neue VPC-Routing-Tabelle einem vorhandenen Multi-AZ FSx für ONTAP-Dateisystem zuordnen (hinzufügen) oder eine bestehende VPC-Routentabelle von einem vorhandenen FSx Multi-AZ für ONTAP-Dateisystem trennen (entfernen). [Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisierung eines Dateisystems.](#)

28. November 2022

[Support für die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung mit AWS Nitro System hinzugefügt](#)

Übertragene Daten werden automatisch verschlüsselt, wenn sie über unterstützte EC2 Amazon-Instances in den Regionen USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland) abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung mit AWS Nitro System.](#)

28. November 2022

[Support für die Erstellung von DP-Volumes hinzugefügt](#)

Sie können jetzt DP-Volumes (Datenschutz) mithilfe der FSx Amazon-Konsole oder der FSx Amazon-API erstellen. AWS CLI Sie können DP-Volumes als Ziel einer NetApp SnapMirror SnapVault OR-Beziehung verwenden, wenn Sie die Daten eines einzelnen Volumes migrieren oder schützen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Volumetypen](#).

28. November 2022

[Support für das Kopieren von Volume-Tags in Backups hinzugefügt](#)

Sie können jetzt CopyTagsToBackups in der AWS CLI oder der FSx Amazon-API aktivieren, dass Tags automatisch von Ihren Volumes in Backups kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Tags in Backups kopieren](#).

28. November 2022

[Support für die Auswahl einer Snapshot-Richtlinie hinzugefügt](#)

Sie können jetzt aus drei integrierten Snapshot-Richtlinien wählen, wenn Sie ein Volume mithilfe der FSx Amazon-Konsole oder der FSx Amazon-API erstellen oder aktualisieren. AWS CLI Sie können auch eine benutzerdefinierte Snapshot-Richtlinie auswählen, die Sie in der ONTAP CLI oder REST API erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Snapshot-Richtlinien](#).

28. November 2022

[Support für zusätzliche Durchsatzkapazitätsoption für Dateisysteme hinzugefügt](#)

FSx for ONTAP unterstützt jetzt 4.096 MBps Durchsatzkapazität für Dateisysteme, die nach dem 28. November 2022 in den Regionen USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland) erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswirkungen der Durchsatzkapazität](#) auf die Leistung.

28. November 2022

Support für zusätzliche SSD-IOPS hinzugefügt

FSx für ONTAP unterstützt jetzt 160.000 SSD-IOPS für Dateisysteme, die nach dem 28. November 2022 in den Regionen USA Ost (Ohio), USA Ost (Nord-Virginia), USA West (Oregon) und Europa (Irland) erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswirkungen der Durchsatzkapazität](#) auf die Leistung.

28. November 2022

Support für die Verwendung von ONTAP als externen Datenspeicher FSx für Cloud on hinzugefügt VMware AWS

Sie können ONTAP als externen Datenspeicher FSx für VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Centers (SDDCs) verwenden. Diese zusätzliche Unterstützung bietet die Flexibilität, Speicher unabhängig von den Rechenressourcen für VMware Cloud-On-Workloads nach oben oder unten zu skalieren. Weitere Informationen finden Sie unter [VMware Cloud verwenden mit FSx für ONTAP](#).

30. August 2022

[Erhöhen Sie automatisch die Speicherkapazität eines Dateisystems](#)

Verwenden Sie eine von AWS uns entwickelte, anpassbare CloudFormation Vorlage, um die Speicherkapazität Ihres Dateisystems automatisch zu erhöhen, wenn die Menge der verwendeten SSD-Speicherkapazität einen von Ihnen angegebenen Schwellenwert überschreitet. Weitere Informationen finden Sie unter [Dynamisches Erhöhen der SSD-Speicherkapazität](#).

3. Juni 2022

[Amazon FSx ist jetzt integriert in AWS Backup](#)

Sie können jetzt zusätzlich AWS Backup zur Verwendung der nativen FSx Amazon-Backups Ihre FSx Dateisysteme sichern und wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Backup Mit Amazon](#) verwenden FSx.

18. Mai 2022

[Support für ONTAP-Dateisystembereitstellungen in einer einzigen Availability Zone hinzugefügt](#)

Sie können Single-AZ FSx für ONTAP-Dateisysteme einrichten, die darauf ausgelegt sind, hohe Verfügbarkeit und Beständigkeit innerhalb einer einzigen Availability Zone (AZ) zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswahl der Dateisystembereitstellung](#).

13. April 2022

[Support für AWS PrivateLink
Schnittstellen-VPC-Endpunkte
hinzugefügt](#)

Sie können jetzt Schnittstellen-VPC-Endpunkte verwenden, um von Ihrer VPC aus auf die FSx Amazon-API zuzugreifen, ohne Datenverkehr über das Internet zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon FSx und Interface VPC-Endpoints](#).

5. April 2022

[Support für die Änderung
der Durchsatzkapazität für
bestehende ONTAP-Dat
eismysteme hinzugefügt](#)

Sie können jetzt die Durchsatzkapazität ändern, die für Ihre vorhandenen ONTAP-Dateismysteme verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Durchsatzkapazität](#).

30. März 2022

[Support für SSD-Speic
herkapazität und bereitges
tellte IOPS-Skalierung
hinzugefügt](#)

Sie können jetzt die SSD-Speicherkapazität und die bereitgestellten IOPS FSx für bestehende ONTAP-Dat eismysteme erhöhen, wenn sich Ihre Speicher- und IOPS-Anforderungen weiterentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwaltung der Speicherkapazität](#) und der bereitgestellten IOPS.

25 Januar 2022

[Support für CloudWatch
Amazon-Metriken hinzugefügt](#)

Sie können Ihr Dateisystem mithilfe von Amazon überwachen. CloudWatch, das Rohdaten FSx für ONTAP sammelt und zu lesbaren Metriken nahezu in Echtzeit verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung mit Amazon CloudWatch](#).

19. Januar 2022

[Support für zusätzliche
Durchsatzoptionen für das
Dateisystem hinzugefügt](#)

FSx for ONTAP unterstützt jetzt 128 MBps und 256 MBps Optionen für den Dateisystemdurchsatz. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswirkung der Durchsatzkapazität auf die Leistung](#).

30. November 2021

[Amazon FSx for NetApp
ONTAP ist jetzt allgemein
verfügbar](#)

FSx for ONTAP ist ein vollständig verwalteter Service, der einen äußerst zuverlässigen, skalierbaren, leistungsstarken und funktionsreichen Dateispeicher bietet, der auf dem NetApp ONTAP-Dateisystem basiert. Er bietet die vertrauten Funktionen, Leistungen und Fähigkeiten APIs von NetApp Dateisystemen mit der Agilität, Skalierbarkeit und Einfachheit eines vollständig verwalteten Dienstes. AWS

2. September 2021

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.