



AWS ParallelCluster Benutzerhandbuch (v3)

AWS ParallelCluster



AWS ParallelCluster: AWS ParallelCluster Benutzerhandbuch (v3)

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist AWS ParallelCluster	1
Wie AWS ParallelCluster funktioniert	2
AWS ParallelCluster Prozesse	2
clustermgtd	2
clusterstatusmgtd	4
computemgtd	4
AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster	4
Amazon API Gateway	5
AWS Batch	5
CloudFormation	6
Amazon CloudWatch	6
CloudWatch Amazon-Veranstaltungen	6
CloudWatch Amazon-Protokolle	7
AWS CodeBuild	7
Amazon DynamoDB	7
Amazon Elastic Block Store	7
Amazon Elastic Compute Cloud	8
Amazon Elastic Container Registry	8
Amazon EFS	8
Amazon FSx für Lustre	9
Amazon FSx für NetApp ONTAP	9
Amazon FSx für OpenZFS	9
AWS Identity and Access Management	9
AWS Lambda	10
Amazon RDS	10
Amazon Route 53	10
Amazon Simple Notification Service	10
Amazon Simple Storage Service	11
Amazon VPC	11
Elastic Fabric Adapter	11
EC2 Image Builder	11
Amazon DCV	12
AWS ParallelCluster interne Verzeichnisse	12
Einrichten AWS ParallelCluster	14

Voraussetzungen	14
Einrichtung eines AWS-Konto	14
Erstellen eines Schlüsselpaares	16
Installation der AWS ParallelCluster CLI	17
Installation AWS ParallelCluster in einer virtuellen Umgebung (empfohlen)	17
Installation AWS ParallelCluster in einer nicht-virtuellen Umgebung mit Pip	19
AWS ParallelCluster Als eigenständige Anwendung installieren	20
Nach der Installation zu ergreifende Schritte	22
Installation der Benutzeroberfläche AWS ParallelCluster	23
Installieren Sie die PCUI	23
Parameter stapeln	26
Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Domain	30
Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool-Optionen	32
Identifizieren Sie die und die PCUI-Version AWS ParallelCluster	35
PCUI kostet	35
Erste Schritte	36
Konfiguration und Erstellung eines Clusters mit der AWS ParallelCluster CLI	36
Konfigurieren und erstellen Sie einen Cluster mit der Benutzeroberfläche AWS ParallelCluster	47
Verbinden mit einem Cluster	49
Zugriff mehrerer Benutzer auf Cluster	50
Erstellen Sie ein Active Directory	51
Erstellen Sie einen Cluster mit einer AD-Domäne	51
Melden Sie sich bei einem Cluster an, der in eine AD-Domäne integriert ist	55
MPI-Jobs werden ausgeführt	56
Beispiel für LDAP (S) AWS Managed Microsoft AD -Clusterkonfigurationen	56
Bewährte Methoden	60
Bewährte Methoden: Auswahl des Instanztyps des Hauptknotens	61
Bewährte Methoden: Netzwerkleistung	61
Bewährte Methoden: Budgetwarnungen	63
Bewährte Methoden: Verschieben eines Clusters auf eine neue AWS ParallelCluster Minor- oder Patch-Version	63
Umstellung von AWS ParallelCluster 2.x auf 3.x	64
Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen	64
AWS ParallelCluster 2.x und 3.x verwenden unterschiedliche Syntax für Konfigurationsdateien	65

Inklusive Sprache	71
Scheduler-Unterstützung	72
AWS ParallelCluster CLI	72
IMDS-Konfigurationsupdate	75
Verwenden AWS ParallelCluster	76
AWS ParallelCluster UI	77
AWS Lambda VPC-Konfiguration in AWS ParallelCluster	79
AWS Identity and Access Management Berechtigungen in AWS ParallelCluster	80
AWS ParallelCluster Amazon EC2 EC2-Instance-Rollen	81
AWS ParallelCluster Beispiele <code>pcluster</code> für Benutzerrichtlinien	82
AWS ParallelCluster Benutzerbeispielrichtlinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen	97
AWS ParallelCluster Konfigurationsparameter zur Verwaltung von IAM-Berechtigungen	104
Netzwerkkonfigurationen	119
AWS ParallelCluster in einem einzigen öffentlichen Subnetz	120
AWS ParallelCluster unter Verwendung von zwei Subnetzen	122
AWS ParallelCluster in einem einzelnen privaten Subnetz, verbunden mit AWS Direct Connect	124
AWS ParallelCluster mit AWS Batch Scheduler	125
AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang	127
Login-Knoten bereitgestellt von AWS ParallelCluster	135
Sicherheit für Anmeldeknoten	135
Netzwerke für Login-Knoten	136
Speicher für Anmeldeknoten	136
IMDS-Eigenschaften für Anmeldeknoten	137
Lebenszyklus von Anmeldeknoten	137
Zum Ausführen des Anmeldeknotenpools sind Berechtigungen erforderlich	138
Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen	138
Konfiguration	141
Argumente	145
Beispielcluster mit benutzerdefinierten Bootstrap-Aktionen	145
Beispiel für die Aktualisierung eines benutzerdefinierten Bootstrap-Skripts für IMDSv2	147
Beispiel für die Aktualisierung einer Konfiguration für IMDSv1	147
Arbeiten mit Amazon S3	148
Beispiele	148
Arbeiten mit Spot-Instances	149
Szenario 1: Spot-Instance ohne ausgeführte Aufgaben wird unterbrochen	150

Szenario 2: Spot-Instance mit Einzelknotenaufgaben wird unterbrochen	150
Szenario 3: Spot-Instance, auf der Aufgaben mit mehreren Knoten ausgeführt werden, wird unterbrochen	151
Scheduler unterstützt von AWS ParallelCluster	151
Slurm Workload Manager	151
AWS Batch	220
Gemeinsamer Speicher	228
Amazon EBS	232
Amazon EFS	233
FSx für Lustre	234
FSx für ONTAP, FSx für OpenZFS und File Cache	235
Arbeiten mit gemeinsam genutztem Speicher	235
Kontingente	239
Tagging	240
Tags anzeigen	241
Überwachung AWS ParallelCluster und Protokolle	243
Integration mit Amazon CloudWatch Logs	244
CloudWatch Amazon-Dashboard	248
CloudWatch Amazon-Alarme für Cluster-Metriken	250
AWS ParallelCluster konfigurierte Protokollrotation	253
pcclusterCLI-Protokolle	254
Ausgabeprotokolle EC2 der Amazon-Konsole	255
PCUI- und AWS ParallelCluster Laufzeitprotokolle abrufen	256
Protokolle abrufen und aufbewahren	258
AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource	261
Provider-Stack, gehostet von AWS ParallelCluster	262
Cluster-Ressource	264
Cluster-Operationen	268
Fehlerbehebung bei Stacks, die die AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Ressource enthalten	268
Elastic Fabric Adapter	269
Intel MPI aktivieren	270
AWS ParallelCluster API	271
AWS ParallelCluster API-Dokumentation	272
Stellen Sie die API bereit mit AWS ParallelCluster AWS CLI	273
Aktualisierung der API	276

API aufrufen AWS ParallelCluster	276
Zugriff auf die API-Logs und -Metriken	279
AWS ParallelCluster für Terraform	279
Stellen Sie über Amazon DCV eine Connect zu den Head- und Login-Knoten her	280
Amazon DCV HTTPS-Zertifikat	281
Lizenzierung von Amazon DCV	281
Verwenden von <code>pcluster update-cluster</code>	282
Richtlinie aktualisieren: Definitionen	282
Beispiele für <code>pcluster update-cluster</code>	287
AWS ParallelCluster AMI-Anpassung	290
AWS ParallelCluster Überlegungen zur AMI-Anpassung	290
Führen Sie Validierungstests für benutzerdefinierte Komponenten durch	291
Überwachen Sie den Image Builder Builder-Prozess mit <code>pcluster</code> Befehlen, die beim Debuggen helfen	292
Weitere Überlegungen	292
Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR)	293
Verwenden von ODCR mit AWS ParallelCluster	293
Starten Sie Instances mit Capacity Blocks (CB)	303
Verwenden von CB mit AWS ParallelCluster	303
AMI-Patching und Austausch von EC2 Amazon-Instances	304
Aktualisierung oder Austausch der Head-Knoten-Instanz	306
Speichern Sie Daten von kurzlebigen Laufwerken	306
Stoppen und starten Sie den Hauptknoten eines Clusters	306
Betriebssysteme	308
Überlegungen zum Betriebssystem	309
Referenz für AWS ParallelCluster	311
AWS ParallelCluster CLI-Befehle der Version 3	311
<code>pcluster</code>	312
<code>pcluster3-config-converter</code>	359
Konfigurationsdateien	360
Cluster-Konfigurationsdatei	360
Image-Konfigurationsdateien erstellen	509
AWS ParallelCluster API-Referenz	519
<code>BuildImage</code>	520
<code>createCluster</code>	525
Cluster löschen	531

deleteClusterInstances	534
Bild löschen	536
Cluster beschreiben	539
describeClusterInstances	547
describeComputeFleet	551
Beschreiben Sie das Bild	552
getClusterLogEvents	559
getClusterStackEvents	563
getImageLogEvents	567
getImageStackEvents	571
Cluster auflisten	576
listClusterLogStreams	580
listImageLogStreams	584
Bilder auflisten	587
listOfficialImages	591
Cluster aktualisieren	594
updateComputeFleet	600
AWS ParallelCluster Python-Bibliothek-API	602
AWS ParallelCluster Autorisierung der Python-Bibliothek	603
Installieren Sie die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek	603
Cluster-API-Operationen	603
Berechnet die Flotten-API-Operationen	607
Cluster- und Stack-Log-Operationen	610
Image-API-Operationen	612
Image- und Stack-Log-Operationen	615
Beispiel	618
AWS Lambda für die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek	619
Lernprogramme	621
Du führst deinen ersten Job am AWS ParallelCluster	621
Überprüfen der Installation	622
Erstellen Sie Ihren ersten Cluster	622
Loggen Sie sich in Ihren Headnode ein	623
Du führst deinen ersten Job mit Slurm aus	624
Ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI erstellen	625
So passen Sie das AWS ParallelCluster AMI an	626
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI	626

Ein AWS ParallelCluster AMI ändern	634
Integration von Active Directory	636
Erstellen Sie die AD-Infrastruktur	638
(Optional) AD-Benutzer und -Gruppen verwalten	655
Den Cluster erstellen	657
Stellen Sie als Benutzer eine Connect zum Cluster her	663
Bereinigen	664
Konfiguration der Verschlüsselung von gemeinsam genutztem Speicher mit einem AWS KMS	
Schlüssel	669
Erstellen der -Richtlinie	670
Konfigurieren und erstellen Sie den Cluster	671
Ausführung von Jobs in einem Cluster mit mehreren Warteschlangen	673
Konfigurieren Sie Ihren Cluster	673
Erstellen Ihres -Clusters	675
Melden Sie sich beim Hauptknoten an	676
Job im Modus mit mehreren Warteschlangen ausführen	677
Die AWS ParallelCluster API verwenden	680
Einen Cluster erstellen mit Slurm Buchhaltung	695
Schritt 1: Erstellen Sie die VPC und die Subnetze für AWS ParallelCluster	696
Schritt 2: Erstellen Sie den Datenbank-Stack	696
Schritt 3: Erstellen Sie einen Cluster mit Slurm Buchhaltung aktiviert	697
Erstellen eines Clusters mit einem externen Slurmdbd Buchhaltung	697
Schritt 1: Erstellen Sie den Slurmdbd-Stack	699
Schritt 2: Erstellen Sie einen Cluster mit externen Slurmdbd aktiviert	700
Zu einer früheren AWS Systems Manager Manager-Dokumentversion zurückkehren	701
Kehren Sie zu einer früheren SSM-Dokumentversion zurück	701
Einen Cluster erstellen mit CloudFormation	704
Clustererstellung mit einem CloudFormation Schnellerstellungsstapel	704
Clustererstellung mit der CloudFormation Befehlszeilenschnittstelle (CLI)	707
CloudFormation Cluster-Ausgabe anzeigen	709
Greifen Sie auf Ihren Cluster zu	710
Bereinigen	710
Stellen Sie die ParallelCluster API mit Terraform bereit	711
Definieren Sie ein Terraform-Projekt	711
Bereitstellen der API	713
Erforderliche Berechtigungen	714

Einen Cluster mit Terraform erstellen	717
Definieren Sie ein Terraform-Projekt	718
Bereitstellen des Clusters	724
Erforderliche Berechtigungen	725
Erstellen eines benutzerdefinierten AMI mit Terraform	726
Definieren Sie ein Terraform-Projekt	727
Stellen Sie das AMI bereit	730
Erforderliche Berechtigungen	730
AWS ParallelCluster UI-Integration mit Identity Center	731
IAM Identity Center aktivieren	732
Ihre Anwendung zum IAM Identity Center hinzufügen	735
Containerisierte Jobs mit Pyxis ausführen	742
Den Cluster erstellen	743
Jobs einreichen	745
Einen Cluster mit einem EFA-fähigen Lustre FSx erstellen	746
Voraussetzungen	746
Erstellen von Sicherheitsgruppen	746
Erstellen Sie das Dateisystem	748
Den Cluster erstellen	749
Die Überprüfung FSx mit EFA funktioniert	750
Support NVIDIA-IMEX mit p6e-gb200-Instanz	751
Erstellen Sie ein Prolog-Skript zur Verwaltung von NVIDIA-IMEX	752
Erstellen Sie das HeadNode OnNodeStart benutzerdefinierte Aktionsskript	756
Den Cluster erstellen	756
Überprüfen Sie das IMEX-Setup	757
AWS ParallelCluster Problembehandlung	760
Es wird versucht, einen Cluster zu erstellen	761
failureCode ist OnNodeConfiguredExecutionFailure	761
failureCode ist OnNodeConfiguredDownloadFailure	762
failureCode ist OnNodeConfiguredFailure	762
failureCode ist OnNodeStartExecutionFailure	763
failureCode ist OnNodeStartDownloadFailure	763
failureCode ist OnNodeStartFailure	763
failureCode ist EbsMountFailure	764
failureCode ist EfsMountFailure	764
failureCode ist FsxMountFailure	764

failureCode ist RaidMountFailure	765
failureCode ist AmiVersionMismatch	765
failureCode ist InvalidAmi	765
failureCode lautet „failureReason Fehler HeadNodeBootstrapFailure beim Einrichten des Hauptknotens“	766
failureCode ist wegen des failureReason Timeouts HeadNodeBootstrapFailure bei der Clustererstellung abgelaufen.	766
failureCode lautet „failureReason Fehler HeadNodeBootstrapFailure beim Bootstrapping des Hauptknotens“	768
failureCode ist ResourceCreationFailure	768
failureCode ist ClusterCreationFailure	768
WaitCondition timed out...Im CloudFormation Stapel sehen	769
Resource creation cancelledIm CloudFormation Stapel sehen	769
Sehen Failed to run cfn-init... oder andere Fehler im CloudFormation Stapel	769
Sehen chef-client.log endet mit INFO: Waiting for static fleet capacity provisioning	769
Sehen Failed to run preinstall or postinstall in cfn-init.log	769
This AMI was created with xxx, but is trying to be used with xxx...Im CloudFormation Stapel sehen	770
This AMI was not baked by AWS ParallelCluster...Im CloudFormation Stapel sehen	770
Der pcluster create-cluster Befehl Seeing kann nicht lokal ausgeführt werden	770
Zusätzlicher Support	770
Ich versuche, einen Job auszuführen	770
srunDer interaktive Job schlägt mit einem Fehler fehl srun: error:	
fwd_tree_thread: can't find address for <host>, check slurm.conf	770
Der Job steckt im CF Status mit dem squeue Befehl fest	771
Großaufträge ausführen und sehen nfsd: too many open connections, consider increasing the number of threads in /var/log/messages	771
Einen MPI-Job ausführen	772
Es wird versucht, einen Cluster zu aktualisieren	773
pcluster update-cluster Befehl kann nicht lokal ausgeführt werden	773
clusterStatusDas Sehen erfolgt UPDATE_FAILED mit einem pcluster describe- cluster Befehl	773
Das Cluster-Update hat das Zeitlimit überschritten	773
Ich versuche, auf Speicher zuzugreifen	774

Verwenden eines externen Amazon FSx for Lustre-Dateisystems	774
Verwenden eines externen Amazon Elastic File System-Dateisystems	774
Es wird versucht, einen Cluster zu löschen	774
Der <code>pcluster delete-cluster</code> Befehl kann nicht lokal ausgeführt werden	774
Der Cluster-Stack kann nicht gelöscht werden	775
Ich versuche, den AWS ParallelCluster API-Stack zu aktualisieren	775
Fehler bei der Initialisierung von Rechenknoten werden angezeigt	775
Hineinschauen Node <code>bootstrap error clustermgtd.log</code>	776
Ich habe Kapazitätsreservierungen auf Abruf (ODCRs) oder zonale Reserved Instances konfiguriert	776
Ich sehe An <code>error occurred (VcpuLimitExceeded)slurm_resume.log</code> , wenn ich einen Job nicht ausführen kann, oder wenn ich keinen Cluster erstellen kann <code>clustermgtd.log</code>	778
Ich sehe An <code>error occurred</code> (<code>InsufficientInstanceCapacity</code>) <code>slurm_resume.log</code> , wann ich einen Job nicht ausführen kann, oder <code>inclustermgtd.log</code> , wann ich keinen Cluster erstellen kann	778
Ich sehe, dass sich die Knoten im Zustand von befinden DOWN Reason (<code>Code:InsufficientInstanceCapacity</code>)... ..	778
Seht rein <code>cannot change locale (en_US.utf-8) because it has an invalid name slurm_resume.log</code>	778
Keines der vorherigen Szenarien trifft auf meine Situation zu	779
Fehlerbehebung bei Cluster-Integritätsmetriken	779
Das Diagramm mit den Fehlern bei der Instanzbereitstellung wird angezeigt	780
Das Diagramm Unhealthy Instance Errors wird angezeigt	782
Das Diagramm „Compute Fleet Idle Time“ wird angezeigt	784
Behebung von Problemen bei der Clusterbereitstellung	784
CloudFormation Ereignisse anzeigen auf <code>CREATE_FAILED</code>	785
Verwenden Sie die CLI, um Protokollstreams anzuzeigen	787
Erstellen Sie den ausgefallenen Cluster erneut mit <code>rollback-on-failure</code>	789
Fehlerbehebung bei der Cluster-Bereitstellung mit Terraform	790
ParallelCluster Die API wurde nicht gefunden	791
Der Benutzer ist nicht berechtigt, die ParallelCluster API aufzurufen	791
Behebung von Skalierungsproblemen	792
Wichtige Protokolle für das Debuggen	793

Es InsufficientInstanceCapacity wird ein Fehler angezeigt, slurm_resume.log wenn ich einen Job nicht ausführen kann oder clustermgtd.log wenn ich keinen Cluster erstellen kann	794
Behebung von Problemen bei der Knoteninitialisierung	795
Behebung unerwarteter Knotenersetzungen und -beendigungen	798
Ersetzen, Beenden oder Herunterfahren problematischer Instanzen und Knoten	800
Status der Warteschlange (Partition) Inactive	801
Behebung anderer bekannter Knoten- und Jobprobleme	801
Probleme beim Platzieren von Gruppen und beim Starten von Instances	801
Verzeichnisse ersetzen	801
Behebung von Problemen in Amazon DCV	802
Protokolle für Amazon DCV	802
Probleme mit Ubuntu Amazon DCV	802
Behebung von Problemen in Clustern mit AWS Batch Integration	803
Probleme mit dem Hauptknoten	803
Probleme mit der Datenverarbeitung	803
Auftragsfehler	804
Verbindungstimeout bei Endpunkt-URL-Fehler	804
Problembehandlung bei der Mehrbenutzerintegration mit Active Directory	804
Active Directory-spezifische Fehlerbehebung	805
Debug-Modus aktivieren	806
Wie wechselt man von LDAPS zu LDAP	806
Wie deaktiviere ich die Überprüfung von LDAPS-Serverzertifikaten	806
Wie melde ich mich mit einem SSH-Schlüssel statt mit einem Passwort an	807
Wie setze ich ein Benutzerpasswort und abgelaufene Passwörter zurück	807
Wie verifiziert man die beigetretene Domäne	808
Wie behebt man Probleme mit Zertifikaten	808
Wie kann überprüft werden, ob die Integration mit Active Directory funktioniert	811
Wie behebt man Probleme bei der Anmeldung bei Rechenknoten	811
Bekannte Probleme mit SimCenter StarCCM+-Jobs in einer Mehrbenutzerumgebung	812
Bekannte Probleme bei der Benutzernamenauflösung	812
Wie löst man Probleme beim Erstellen von Home-Verzeichnissen	813
Behebung von Problemen mit benutzerdefinierten AMIs	814
Problembehandlung bei einem Timeout für ein Cluster-Update, wenn es cfn-hup nicht läuft ..	815
Fehlerbehebung im Netzwerk	816
Probleme mit Clustern in einem einzelnen öffentlichen Subnetz	816

Das Cluster-Update ist bei der benutzerdefinierten Aktion onNodeUpdated fehlgeschlagen	816
Fehler bei der benutzerdefinierten Slurm Konfiguration werden angezeigt	816
Cluster-Alarme	817
Behebung von Änderungen an der Betriebssystemkonfiguration, die zu Fehlern oder Ausfällen führen	818
Allgemeine Probleme mit der Betriebssystemkonfiguration	818
Bewährte Methoden für Änderungen der Betriebssystemkonfiguration	822
AWS ParallelCluster Unterstützungspolitik	823
Sicherheit	825
Sicherheitsinformationen für Dienste, die genutzt werden von AWS ParallelCluster	826
Datenschutz	826
Datenverschlüsselung	827
Weitere Informationen finden Sie auch unter	829
Identitäts- und Zugriffsverwaltung	829
Compliance-Validierung	830
Erzwingen von TLS 1.2	831
Ermitteln Ihrer derzeit unterstützten Protokolle	831
Kompilieren von OpenSSL und Python	833
Konfiguration von Sicherheitsgruppen für eingeschränkte Umgebungen	834
Überblick über Sicherheitsgruppen	834
Erforderliche Ports für den Clusterbetrieb	835
Benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen erstellen	837
Konfiguration von Sicherheitsgruppen in der Clusterkonfiguration	837
Verwendung von VPC-Endpunkten in eingeschränkten Umgebungen	839
Bewährte Methoden für die Konfiguration von Sicherheitsgruppen	840
Behebung von Problemen mit Sicherheitsgruppen	840
Unterstützt AWS-Regionen	842
Versionshinweise und Dokumentenverlauf	844
.....	cmlxxxix

Was ist AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster ist ein AWS unterstütztes Open-Source-Cluster-Management-Tool, das Sie bei der Bereitstellung und Verwaltung von HPC-Clustern (High-Performance Computing) in der AWS Cloud unterstützt. Es richtet automatisch die erforderlichen Rechenressourcen, den Scheduler und das gemeinsam genutzte Dateisystem ein. Sie können es mit und verwenden AWS ParallelCluster AWS Batch Slurm Scheduler.

Mit AWS ParallelCluster können Sie schnell HPC-Rechenumgebungen für Machbarkeitsstudien und Produktionsumgebungen erstellen und bereitstellen. Darüber hinaus können Sie auch einen umfassenden Workflow erstellen und implementieren AWS ParallelCluster, z. B. ein Genomik-Portal, das einen gesamten DNA-Sequenzierungs-Workflow automatisiert.

Sie können mit diesen Methoden darauf AWS ParallelCluster zugreifen:

- [AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle \(CLI\)](#)
- [AWS ParallelCluster API](#)
- [PCUI](#) (mit Version 3.5.0 hinzugefügt)
- [AWS ParallelCluster Python-Bibliothek-API](#)(hinzugefügt mit Version 3.5.0)
- Als [AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource](#) (hinzugefügt mit Version 3.6.0)

Preise

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

Wie AWS ParallelCluster funktioniert

AWS ParallelCluster wurde nicht nur als Möglichkeit zur Verwaltung von Clustern konzipiert, sondern auch als Referenz zur Verwendung von AWS Diensten zum Aufbau Ihrer HPC-Umgebung. In den folgenden Themen werden die AWS ParallelCluster Prozesse, AWS-Services die Art und Weise der AWS ParallelCluster Verwendung sowie die internen Verzeichnisse beschrieben.

Themen

- [AWS ParallelCluster Prozesse](#)
- [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#)
- [AWS ParallelCluster interne Verzeichnisse](#)

AWS ParallelCluster Prozesse

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Cluster, die mit bereitgestellt werdenSlurm. Wenn es mit diesem Scheduler verwendet wird, AWS ParallelCluster interagiert es mit dem zugrunde liegenden Job-Scheduler, um die Bereitstellung und Entfernung von Rechenknoten zu verwalten.

Bei HPC-Clustern, die auf basieren, ist auf die Funktionen AWS ParallelCluster angewiesen AWS Batch, die von zur Verwaltung von AWS Batch Rechenknoten bereitgestellt werden.

clustermgtd

Der Cluster-Management-Daemon (`clustermgtd`) führt die folgenden Aufgaben aus:

- Bereinigen Sie inaktive Partitionen
- Verwalten Sie Slurm Reservierungen und Knoten, die mit Kapazitätsblöcken verknüpft sind (siehe den folgenden Abschnitt)
- Verwalten Sie die statische Kapazität, um sicherzustellen, dass sie immer verfügbar und funktionsfähig ist
- Synchronisieren Sie den Scheduler mit Amazon EC2.
- Bereinigen Sie verwaiste Instanzen
- Stellen Sie den Status des Scheduler-Knotens bei einer Amazon EC2-Kündigung wieder her, die außerhalb des Suspend-Workflows erfolgt

- Verwaltung fehlerhafter Amazon EC2 EC2-Instances (solche, die die Amazon EC2 EC2-Zustandsprüfungen nicht bestehen)
- Geplante Wartungsereignisse verwalten
- Verwalten Sie fehlerhafte Scheduler-Knoten (solche, die die Zustandsprüfungen des Schedulers nicht bestehen)

Verwaltung von Slurm Reservierungen und Knoten, die mit Kapazitätsblöcken verknüpft sind

ParallelCluster unterstützt On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR) und Kapazitätsblöcke für Machine Learning (CB). Im Gegensatz zu ODCR kann CB eine future Startzeit haben und ist zeitgebunden.

`clustermgtd` sucht in einer Schleife nach fehlerhaften Knoten, beendet alle ausgefallenen Amazon EC2 EC2-Instances und ersetzt sie durch neue Instances, wenn es sich um statische Knoten handelt.

AWS ParallelCluster verwaltet statische Knoten, die Kapazitätsblöcken zugeordnet sind, unterschiedlich — es erstellt einen Cluster, auch wenn der CB noch nicht aktiv ist, und startet automatisch Instances, sobald der CB aktiv ist.

Die Slurm Knoten, die den Rechenressourcen entsprechen CBs, die mit diesen verknüpft sind und die noch nicht aktiv sind, werden solange im Wartungsstatus belassen, bis die CB-Startzeit erreicht ist. Diese Slurm Knoten verbleiben in einem reservation/maintenance Status, der dem Slurm Admin-Benutzer zugeordnet ist, was bedeutet, dass sie Jobs annehmen können, aber die Jobs bleiben ausstehend, bis die Slurm Reservierung entfernt wird.

`clustermgtd` erstellt oder löscht automatisch Slurm Reservierungen — es versetzt die zugehörigen CB-Knoten in einen Wartungsstatus, der auf dem CB-Status basiert. Wenn der CB aktiv wird, wird die Slurm Reservierung entfernt, die Knoten werden gestartet und stehen für die ausstehenden Jobs oder für die Einreichung neuer Jobs zur Verfügung.

Wenn die CB-Endzeit erreicht ist, werden die Knoten wieder in einen reservation/maintenance Zustand versetzt. Es liegt an den Benutzern, resubmit/requeue die Jobs einer neuen queue/compute Ressource zuzuweisen, wenn der CB nicht mehr aktiv ist und Instances beendet werden.

clusterstatusmgt

Der Cluster-Statusmanagement-Daemon (`clusterstatusmgt`) verwaltet die Statusaktualisierung der Compute-Flotte. Jede Minute ruft es den in einer DynamoDB-Tabelle gespeicherten Flottenstatus ab und verwaltet alle Anfragen. STOP/START

computemgt

Die Compute Management Daemon (`computemgt`) -Prozesse werden auf jedem der Cluster-Rechenknoten ausgeführt. Alle fünf (5) Minuten bestätigt der Compute-Management-Daemon, dass der Hauptknoten erreicht werden kann und fehlerfrei ist. Wenn fünf (5) Minuten vergehen, in denen der Hauptknoten nicht erreicht werden kann oder nicht fehlerfrei ist, wird der Rechenknoten heruntergefahren.

AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster

Die folgenden Amazon Web Services (AWS) -Dienste werden von verwendet AWS ParallelCluster.

Themen

- [Amazon API Gateway](#)
- [AWS Batch](#)
- [CloudFormation](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [CloudWatch Amazon-Veranstaltungen](#)
- [CloudWatch Amazon-Protokolle](#)
- [AWS CodeBuild](#)
- [Amazon DynamoDB](#)
- [Amazon Elastic Block Store](#)
- [Amazon Elastic Compute Cloud](#)
- [Amazon Elastic Container Registry](#)
- [Amazon EFS](#)
- [Amazon FSx für Lustre](#)
- [Amazon FSx für NetApp ONTAP](#)

- [Amazon FSx für OpenZFS](#)
- [AWS Identity and Access Management](#)
- [AWS Lambda](#)
- [Amazon RDS](#)
- [Amazon Route 53](#)
- [Amazon Simple Notification Service](#)
- [Amazon Simple Storage Service](#)
- [Amazon VPC](#)
- [Elastic Fabric Adapter](#)
- [EC2 Image Builder](#)
- [Amazon DCV](#)

Amazon API Gateway

Amazon API Gateway ist ein AWS Service, der es ermöglicht, REST, HTTP und in jeder Größenordnung zu erstellen, zu veröffentlichen, zu verwalten, zu überwachen und WebSocket APIs zu sichern

AWS ParallelCluster verwendet API Gateway, um die AWS ParallelCluster API zu hosten.

Weitere Informationen zu Amazon API Gateway finden Sie unter <https://aws.amazon.com/api-gateway/> und <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/>.

AWS Batch

AWS Batch ist ein AWS verwalteter Job Scheduler-Service. Er stellt dynamisch die optimale Menge und Art von Rechenressourcen (z. B. CPU- oder speicheroptimierte Instances) in Clustern bereit. Diese Ressourcen werden auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen Ihrer Batch-Jobs bereitgestellt, einschließlich der Volumenanforderungen. Mit AWS Batch müssen Sie keine zusätzliche Batch-Computing-Software oder Servercluster installieren oder verwalten, um Ihre Jobs effektiv auszuführen.

AWS Batch wird nur mit AWS Batch Clustern verwendet.

Weitere Informationen zu AWS Batch finden Sie unter <https://aws.amazon.com/batch/> und <https://docs.aws.amazon.com/batch/>.

CloudFormation

CloudFormation ist ein infrastructure-as-code Dienst, der eine gemeinsame Sprache für die Modellierung AWS und Bereitstellung von Anwendungsressourcen von Drittanbietern in Ihrer Cloud-Umgebung bereitstellt. Es ist der Hauptdienst, der von verwendet wird AWS ParallelCluster. Jeder Cluster AWS ParallelCluster wird als Stack dargestellt, und alle Ressourcen, die von jedem Cluster benötigt werden, sind in der AWS ParallelCluster CloudFormation Vorlage definiert. In den meisten Fällen entsprechen AWS ParallelCluster CLI-Befehle direkt CloudFormation Stack-Befehlen wie create, update und delete. Instances, die innerhalb eines Clusters gestartet werden, senden HTTPS-Aufrufe an den CloudFormation Endpunkt, auf AWS-Region dem der Cluster gestartet wurde.

Weitere Informationen zu CloudFormation finden Sie unter <https://aws.amazon.com/cloudformation/> und <https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/>.

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch (CloudWatch) ist ein Überwachungs- und Beobachtbarkeitsservice, der Ihnen Daten und umsetzbare Erkenntnisse liefert. Diese Erkenntnisse können verwendet werden, um Ihre Anwendungen zu überwachen, auf Leistungsänderungen und Serviceausnahmen zu reagieren und die Ressourcennutzung zu optimieren. In AWS ParallelCluster CloudWatch wird für ein Dashboard verwendet, um die Schritte zur Erstellung von Docker-Images und die Ausgabe der AWS Batch Jobs zu überwachen und zu protokollieren.

Vor AWS ParallelCluster Version 2.10.0 CloudWatch wurde es nur mit AWS Batch Clustern verwendet.

Weitere Informationen zu finden Sie CloudWatch unter <https://aws.amazon.com/cloudwatch/> und <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

CloudWatch Amazon-Veranstaltungen

Amazon CloudWatch Events (CloudWatch Events) liefert nahezu in Echtzeit einen Stream von Systemereignissen, die Änderungen an den Ressourcen von Amazon Web Services (AWS) beschreiben. Mit einfachen Regeln, die sich schnell einrichten lassen, können Sie Ereignisse ordnen und sie an eine oder mehrere Zielfunktionen oder Streams weiterleiten. In AWS ParallelCluster, CloudWatch Events wird für AWS Batch Jobs verwendet.

Weitere Informationen zu CloudWatch Ereignissen finden Sie unter <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-cwe-now-eb->.

CloudWatch Amazon-Protokolle

Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) ist eine der Kernfunktionen von Amazon CloudWatch. Sie können damit die Protokolldateien für viele der von verwendeten Komponenten überwachen, speichern, anzeigen und durchsuchen AWS ParallelCluster.

Vor AWS ParallelCluster Version 2.6.0 wurde CloudWatch Logs nur mit AWS Batch Clustern verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#).

AWS CodeBuild

AWS CodeBuild (CodeBuild) ist ein AWS verwalteter Dienst für kontinuierliche Integration, der Quellcode kompiliert, Tests ausführt und Softwarepakete erstellt, die sofort bereitgestellt werden können. In CodeBuild wird verwendet AWS ParallelCluster, um automatisch und transparent Docker-Images zu erstellen, wenn Cluster erstellt werden.

CodeBuild wird nur mit AWS Batch Clustern verwendet.

Weitere Informationen zu CodeBuild finden Sie unter <https://aws.amazon.com/codebuild/> und <https://docs.aws.amazon.com/codebuild/>.

Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB (DynamoDB) ist ein schneller und flexibler NoSQL-Datenbankservice. Er wird verwendet, um die minimalen Statusinformationen des Clusters zu speichern. Der Hauptknoten verfolgt bereitgestellte Instanzen in einer DynamoDB-Tabelle.

DynamoDB wird nicht mit AWS Batch Clustern verwendet.

Weitere Informationen zu DynamoDB finden Sie unter <https://aws.amazon.com/dynamodb/> und <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>.

Amazon Elastic Block Store

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ist ein leistungsstarker Blockspeicherservice, der persistenten Speicher für gemeinsam genutzte Volumes bereitstellt. Alle Amazon EBS-Einstellungen können durch die Konfiguration übergeben werden. Amazon EBS-Volumes können entweder leer oder aus einem vorhandenen Amazon EBS-Snapshot initialisiert werden.

Weitere Informationen zu Amazon EBS finden Sie unter <https://aws.amazon.com/ebs/> und <https://docs.aws.amazon.com/ebs/>.

Amazon Elastic Compute Cloud

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bietet die Rechenkapazität für AWS ParallelCluster. Die Head- und Compute-Knoten sind EC2 Amazon-Instances. Jeder Instance-Typ, der virtuelle Hardware-Maschinen (HVM) unterstützt, kann ausgewählt werden. Bei den Kopf- und Rechenknoten kann es sich um unterschiedliche Instanztypen handeln. Wenn mehrere Warteschlangen verwendet werden, können außerdem einige oder alle Rechenknoten auch als Spot-Instance gestartet werden. Instance-Speicher-Volumes, die sich auf den Instances befinden, werden als Striped Logical Volume Manager (LVM) -Volumes bereitgestellt.

Weitere Informationen zu Amazon EC2 finden Sie unter <https://aws.amazon.com/ec2/> und <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>.

Amazon Elastic Container Registry

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) ist eine vollständig verwaltete Docker-Container-Registry, die das Speichern, Verwalten und Bereitstellen von Docker-Container-Images vereinfacht. In AWS ParallelCluster speichert Amazon ECR die Docker-Images, die bei der Erstellung von Clustern erstellt werden. Die Docker-Images werden dann verwendet, AWS Batch um die Container für die eingereichten Jobs auszuführen.

Amazon ECR wird nur mit AWS Batch Clustern verwendet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://aws.amazon.com/ecr/> und <https://docs.aws.amazon.com/ecr/>.

Amazon EFS

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) bietet ein einfaches, skalierbares und vollständig verwaltetes elastisches NFS-Dateisystem zur Verwendung mit AWS Cloud Services und lokalen Ressourcen. Amazon EFS wird verwendet, wenn die angegeben [EfsSettings](#) sind. Support für Amazon EFS wurde in AWS ParallelCluster Version 2.1.0 hinzugefügt.

Weitere Informationen zu Amazon EFS finden Sie unter <https://aws.amazon.com/efs/> und <https://docs.aws.amazon.com/efs/>.

Amazon FSx für Lustre

FSx for Lustre bietet ein Hochleistungsdateisystem, das das Open-Source-Dateisystem Lustre verwendet. FSx for Lustre wird verwendet, wenn sie angegeben sind. [FsxLustreSettings-Eigenschaften](#) Support FSx für Lustre wurde in AWS ParallelCluster Version 2.2.1 hinzugefügt.

Weitere Informationen zu FSx for Lustre finden Sie unter <https://aws.amazon.com/fsx/lustre/> und <https://docs.aws.amazon.com/fsx/>

Amazon FSx für NetApp ONTAP

FSx for ONTAP bietet ein vollständig verwaltetes Shared-Storage-System, das auf dem NetApp beliebten ONTAP-Dateisystem basiert. FSx for ONTAP wird verwendet, wenn [FsxOntapSettings-Eigenschaften](#) angegeben. Support FSx für ONTAP wurde in AWS ParallelCluster Version 3.2.0 hinzugefügt.

Weitere Informationen zu ONTAP finden Sie unter FSx <https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/> und <https://docs.aws.amazon.com/fsx/>

Amazon FSx für OpenZFS

FSx for OpenZFS bietet ein vollständig verwaltetes Shared-Storage-System, das auf dem beliebten OpenZFS-Dateisystem basiert. FSx for OpenZFS wird verwendet, wenn die angegeben sind. [FsxOpenZfsSettings-Eigenschaften](#) Support FSx für OpenZFS wurde in AWS ParallelCluster Version 3.2.0 hinzugefügt.

Weitere Informationen zu FSx OpenZFS finden Sie unter [openzfs/](https://aws.amazon.com/fsx/openzfs/) und <https://aws.amazon.com/fsx/> <https://docs.aws.amazon.com/fsx/>

AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) wird innerhalb verwendet AWS ParallelCluster , um Amazon eine IAM-Rolle mit den geringsten Rechten für die Instance bereitzustellen, die EC2 für jeden einzelnen Cluster spezifisch ist. AWS ParallelCluster Instances erhalten nur Zugriff auf die spezifischen API-Aufrufe, die für die Bereitstellung und Verwaltung des Clusters erforderlich sind.

Bei AWS Batch Clustern werden bei der Clustererstellung auch IAM-Rollen für die Komponenten erstellt, die am Prozess der Docker-Image-Erstellung beteiligt sind. Zu diesen Komponenten gehören die Lambda-Funktionen, mit denen Docker-Images zum Amazon ECR-Repository hinzugefügt und daraus gelöscht werden können. Sie enthalten auch die Funktionen, mit denen der Amazon S3 S3-

Bucket gelöscht werden kann, der für den Cluster und das CodeBuild Projekt erstellt wurde. Es gibt auch Rollen für AWS Batch Ressourcen, Instances und Jobs.

Weitere Informationen zu IAM finden Sie unter <https://aws.amazon.com/iam/> und <https://docs.aws.amazon.com/iam/>.

AWS Lambda

AWS Lambda (Lambda) führt die Funktionen aus, die die Erstellung von Docker-Images orchestrieren. Lambda verwaltet auch die Bereinigung von benutzerdefinierten Cluster-Ressourcen wie Docker-Images, die im Amazon ECR-Repository und in Amazon S3 gespeichert sind.

Weitere Informationen zu Lambda finden Sie unter <https://aws.amazon.com/lambda/> und <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>.

Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ist ein Webservice, der die Einrichtung, den Betrieb und die Skalierung einer relationalen Datenbank in der AWS Cloud erleichtert.

AWS ParallelCluster verwendet Amazon RDS für AWS Batch und Slurm.

Weitere Informationen zu Amazon RDS finden Sie unter <https://aws.amazon.com/rds/> und <https://docs.aws.amazon.com/rds/>.

Amazon Route 53

Amazon Route 53 (Route 53) wird verwendet, um Hostzonen mit Hostnamen und vollqualifizierten Domainnamen für jeden der Rechenknoten zu erstellen.

Weitere Informationen zu Route 53 finden Sie unter <https://aws.amazon.com/route53/> und <https://docs.aws.amazon.com/route53/>.

Amazon Simple Notification Service

(Amazon SNS) ist ein verwalteter Service, der die Nachrichtenzustellung von Verlagen an Abonnenten (auch bekannt als Produzenten und Verbraucher) ermöglicht.

AWS ParallelCluster verwendet Amazon SNS für API-Hosting.

Weitere Informationen zu Amazon SNS finden Sie unter <https://aws.amazon.com/sns/> und <https://docs.aws.amazon.com/sns/>.

Amazon Simple Storage Service

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) speichert AWS ParallelCluster Vorlagen, die sich jeweils darin befinden AWS-Region. AWS ParallelCluster kann so konfiguriert werden, dass CLI/SDK Tools Amazon S3 verwenden können.

AWS ParallelCluster erstellt auch einen Amazon S3 S3-Bucket in Ihrem AWS-Konto , um Ressourcen zu speichern, die von Ihren Clustern verwendet werden, wie z. B. die Cluster-Konfigurationsdatei. AWS ParallelCluster verwaltet in jedem, in dem Sie Cluster erstellen AWS-Region , einen Amazon S3 S3-Bucket.

Wenn Sie AWS Batch Cluster verwenden, wird ein Amazon S3 S3-Bucket in Ihrem Konto zum Speichern verwandter Daten verwendet. Im Bucket werden beispielsweise Artefakte gespeichert, die entstehen, wenn ein Docker-Image und Skripts aus eingereichten Jobs erstellt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://aws.amazon.com/s3/> und <https://docs.aws.amazon.com/s3/>.

Amazon VPC

Eine Amazon Virtual Private Cloud (VPC) definiert ein Netzwerk, das von den Knoten in Ihrem Cluster genutzt wird.

Weitere Informationen zu Amazon VPC finden Sie unter <https://aws.amazon.com/vpc/> und <https://docs.aws.amazon.com/vpc/>.

Elastic Fabric Adapter

Elastic Fabric Adapter (EFA) ist eine Netzwerkschnittstelle für Instances, mit der Sie Anwendungen ausführen können, die ein hohes Maß an Kommunikation zwischen den Knoten in großem Umfang erfordern. AWS

[Weitere Informationen zum Elastic Fabric Adapter finden Sie unter https://aws.amazon.com/hpc/efa/](https://aws.amazon.com/hpc/efa/).

EC2 Image Builder

EC2 Image Builder ist ein vollständig verwalteter AWS Service, mit dem Sie die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von benutzerdefinierten, sicheren und up-to-date Server-Images automatisieren können.

AWS ParallelCluster verwendet Image Builder, um AWS ParallelCluster Bilder zu erstellen und zu verwalten.

Weitere Informationen zu EC2 Image Builder finden Sie unter <https://aws.amazon.com/image-builder/> und <https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/>.

Amazon DCV

Amazon DCV ist ein leistungsstarkes Remote-Display-Protokoll, das eine sichere Möglichkeit bietet, Remote-Desktops und Anwendungsstreaming über unterschiedliche Netzwerkbedingungen auf jedem Gerät bereitzustellen. Amazon DCV wird verwendet, wenn die [Dcv](#) Einstellungen [HeadNode Abschnitt](#)/angegeben sind. Support für Amazon DCV wurde in AWS ParallelCluster Version 2.5.0 hinzugefügt.

Weitere Informationen zu Amazon DCV finden Sie unter <https://aws.amazon.com/hpc/dcv/> und <https://docs.aws.amazon.com/dcv/>

AWS ParallelCluster interne Verzeichnisse

Es gibt mehrere interne Verzeichnisse, die für die gemeinsame Nutzung von Daten innerhalb des Clusters AWS ParallelCluster verwendet werden. Die folgenden Verzeichnisse werden vom Hauptknoten, den Rechenknoten und den Anmeldeknoten gemeinsam genutzt:

- /opt/slurm
- /opt/intel
- /opt/parallelcluster/shared (only with compute nodes)
- /opt/parallelcluster/shared_login_nodes (only with login nodes)
- /home (unless specified in SharedStorage)

Note

Standardmäßig werden diese Verzeichnisse auf dem EBS-Volume des Hauptknotens erstellt und als NFS-Exporte an die Rechen- und Anmeldeknoten gemeinsam genutzt. Ab Version AWS ParallelCluster 3.8 können Sie die Erstellung und Verwaltung eines Amazon EFS-Dateisystems zum Hosten und Teilen dieser Verzeichnisse aktivieren AWS ParallelCluster , indem Sie den [SharedStorageType](#) Parameter auf efs setzen.

Wenn der Cluster horizontal skaliert wird, können NFS-Exporte über das EBS-Volume zu Leistungsengpässen führen. Mit EFS können Sie NFS-Exporte vermeiden, wenn Ihr Cluster horizontal skaliert wird, und die damit verbundenen Leistungsengpässe vermeiden.

Einrichten AWS ParallelCluster

In den folgenden Themen wird die Einrichtung AWS ParallelCluster beschrieben. Sie erfahren, wie Sie die erforderlichen Tools installieren und verwenden, wie Sie den Zugriff mehrerer Benutzer auf Cluster implementieren und verwalten und welche bewährten Methoden Sie anwenden.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Installation der AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle \(CLI\)](#)
- [Nach der Installation zu ergreifende Schritte](#)
- [Installation der PCUI](#)
- [Erste Schritte mit AWS ParallelCluster](#)
- [Zugriff mehrerer Benutzer auf Cluster](#)
- [Bewährte Methoden](#)
- [Umstellung von AWS ParallelCluster 2.x auf 3.x](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Einrichtung und Verwendung beginnen können AWS ParallelCluster, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben.

Einrichtung eines AWS-Konto

Richten Sie ein AWS Konto zur Verwendung ein AWS ParallelCluster.

Melde dich an für ein AWS-Konto

Wenn Sie noch keine haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie <https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung>.
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Benutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

AWS sendet Ihnen nach Abschluss des Anmeldevorgangs eine Bestätigungs-E-Mail. Du kannst jederzeit deine aktuellen Kontoaktivitäten einsehen und dein Konto verwalten, indem du zu <https://aws.amazon.com/> gehst und Mein Konto auswählst.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

Nachdem Sie sich für einen angemeldet haben AWS-Konto, sichern Sie Ihren Root-Benutzer des AWS-Kontos AWS IAM Identity Center, aktivieren und erstellen Sie einen Administratorbenutzer, sodass Sie den Root-Benutzer nicht für alltägliche Aufgaben verwenden.

Sichern Sie Ihre Root-Benutzer des AWS-Kontos

1. Melden Sie sich [AWS-Managementkonsole](#) als Kontoinhaber an, indem Sie Root-Benutzer auswählen und Ihre AWS-Konto E-Mail-Adresse eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr Passwort ein.

Hilfe bei der Anmeldung mit dem Root-Benutzer finden Sie unter [Anmelden als Root-Benutzer](#) im AWS-Anmeldung -Benutzerhandbuch zu.

2. Aktivieren Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für den Root-Benutzer.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren AWS-Konto Root-Benutzer \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Benutzers mit Administratorzugriff

1. Aktivieren Sie das IAM Identity Center.

Anweisungen finden Sie unter [Aktivieren AWS IAM Identity Center](#) im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.

2. Gewähren Sie einem Administratorbenutzer im IAM Identity Center Benutzerzugriff.

Ein Tutorial zur Verwendung von IAM-Identity-Center-Verzeichnis als Identitätsquelle finden Sie IAM-Identity-Center-Verzeichnis im Benutzerhandbuch unter [Benutzerzugriff mit der Standardeinstellung konfigurieren](#). AWS IAM Identity Center

Anmelden als Administratorbenutzer

- Um sich mit Ihrem IAM-Identity-Center-Benutzer anzumelden, verwenden Sie die Anmelde-URL, die an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wurde, als Sie den IAM-Identity-Center-Benutzer erstellt haben.

Hilfe bei der Anmeldung mit einem IAM Identity Center-Benutzer finden Sie [im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch unter Anmeldung beim AWS Access-Portal](#).

Weiteren Benutzern Zugriff zuweisen

1. Erstellen Sie im IAM-Identity-Center einen Berechtigungssatz, der den bewährten Vorgehensweisen für die Anwendung von geringsten Berechtigungen folgt.

Anweisungen hierzu finden Sie unter [Berechtigungssatz erstellen](#) im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.

2. Weisen Sie Benutzer einer Gruppe zu und weisen Sie der Gruppe dann Single Sign-On-Zugriff zu.

Eine genaue Anleitung finden Sie unter [Gruppen hinzufügen](#) im AWS IAM Identity Center - Benutzerhandbuch.

Erstellen eines Schlüsselpaares

Um Cluster bereitzustellen, werden Amazon EC2 EC2-Instances AWS ParallelCluster gestartet, um den Cluster-Hauptknoten und die Rechenknoten zu erstellen. Um Cluster-Aufgaben wie das Ausführen und Überwachen von Jobs oder das Verwalten von Benutzern auszuführen, müssen Sie auf den Cluster-Hauptknoten zugreifen können. Um zu überprüfen, ob Sie mit SSH auf die Head-Node-Instance zugreifen können, müssen Sie ein Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar verwenden. Informationen zum Erstellen eines key pair finden Sie unter [Erstellen eines key pair](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Installation der AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

AWS ParallelCluster wird als Python-Paket verteilt und mit dem `pip` Python-Paketmanager installiert. Anweisungen zur Installation von Python-Paketen finden Sie unter [Pakete installieren](#) im Python Packaging User Guide.

Möglichkeiten zur Installation AWS ParallelCluster:

- [Installation AWS ParallelCluster in einer virtuellen Umgebung \(empfohlen\)](#)
- [Installation AWS ParallelCluster in einer nicht-virtuellen Umgebung mit Pip](#)
- [AWS ParallelCluster Als eigenständige Anwendung installieren](#)

Die Versionsnummer der neuesten CLI finden Sie auf der [Releases-Seite unter GitHub](#). In diesem Handbuch wird bei den Befehlsbeispielen davon ausgegangen, dass Sie eine neuere Version von Python als Version 3.6 installiert haben. Die `pip`-Beispielbefehle verwenden die `pip3`-Version.

Verwalte sowohl AWS ParallelCluster 2 als auch AWS ParallelCluster 3

Wenn Sie sowohl AWS ParallelCluster 2 als auch AWS ParallelCluster 3 verwenden und die CLIs für beide Pakete verwalten möchten, empfehlen wir, dass Sie AWS ParallelCluster 2 und AWS ParallelCluster 3 in unterschiedlichen [virtuellen Umgebungen](#) installieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie weiterhin jede Version von AWS ParallelCluster und alle zugehörigen Clusterressourcen verwenden können.

Installation AWS ParallelCluster in einer virtuellen Umgebung (empfohlen)

Wir empfehlen die Installation AWS ParallelCluster in einer virtuellen Umgebung, um Versionskonflikte mit anderen `pip` Paketen zu vermeiden.

Voraussetzungen

- AWS ParallelCluster benötigt Python 3.7 oder höher. Falls Sie es noch nicht installiert haben, [laden Sie eine kompatible Version](#) für Ihre Plattform von [python.org](#) herunter.

Zur Installation AWS ParallelCluster in einer virtuellen Umgebung

1. Falls `virtualenv` nicht installiert, installieren Sie `virtualenv` mit `pip3`. Wenn `python3 -m virtualenv help` Hilfeinformationen anzeigt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

```
$ python3 -m pip install --upgrade pip
$ python3 -m pip install --user --upgrade virtualenv
```

Führen Sie `exit` aus, um das aktuelle Terminalfenster zu verlassen, und öffnen Sie ein neues Terminalfenster, um Änderungen an der Umgebung zu übernehmen.

2. Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung und benennen Sie sie.

```
$ python3 -m virtualenv ~/apc-ve
```

Alternativ können Sie mit der `-p`-Option eine bestimmte Version von Python angeben.

```
$ python3 -m virtualenv -p $(which python3) ~/apc-ve
```

3. Aktivieren Sie die neue virtuelle Umgebung.

```
$ source ~/apc-ve/bin/activate
```

4. Installieren Sie AWS ParallelCluster in Ihrer virtuellen Umgebung.

```
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"
```

5. Installieren Sie Node Version Manager und die neueste Version von Long-Term Support (LTS) Node.js. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) benötigt Node.js CloudFormation für die Vorlagengenerierung.

Note

Wenn Ihre Installation von Node.js auf Ihrer Plattform nicht funktioniert, können Sie eine LTS-Version vor der neuesten LTS-Version installieren. Weitere Informationen finden Sie im [Veröffentlichungszeitplan von Node.js](#) und in den [AWS CDK-Voraussetzungen](#).
Beispiel für einen Installationsbefehl für Node.js:

```
$ nvm install --lts=Hydrogen
```

```
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
$ chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
```

```
$ source ~/.nvm/nvm.sh
$ nvm install --lts
$ node --version
```

6. Stellen Sie sicher, dass AWS ParallelCluster es korrekt installiert ist.

```
$ pcluster version
{
  "version": "3.14.2"
}
```

Sie können den Befehl `deactivate` verwenden, um die virtuelle Umgebung zu beenden. Jedes Mal, wenn Sie eine Sitzung starten, müssen Sie [die Umgebung erneut aktivieren](#).

Um auf die neueste Version von zu aktualisieren AWS ParallelCluster, führen Sie den Installationsbefehl erneut aus.

```
(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"
```

Installation AWS ParallelCluster in einer nicht-virtuellen Umgebung mit Pip

Sie können die Installation auch AWS ParallelCluster in einer nicht-virtuellen Umgebung mit pip, einem Paketmanager für Python-Pakete, durchführen.

Voraussetzungen

- AWS ParallelCluster benötigt Python 3.7 oder höher. Falls Sie es noch nicht installiert haben, [laden Sie eine kompatible Version](#) für Ihre Plattform von [python.org](#) herunter.

Installieren AWS ParallelCluster

1. `pip` Zum Installieren verwenden AWS ParallelCluster.

```
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user
```

Wenn Sie den `--user` Switch verwenden, pip installiert er AWS ParallelCluster unter `~/.local/bin`.

2. Installieren Sie Node Version Manager und die neueste Version von Long-Term Support (LTS) Node.js. AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) benötigt Node.js CloudFormation für die Vorlagengenerierung.

 Note

Wenn Ihre Installation von Node.js auf Ihrer Plattform nicht funktioniert, können Sie eine LTS-Version vor der neuesten LTS-Version installieren. Weitere Informationen finden Sie im [Veröffentlichungszeitplan von Node.js](#) und in den [AWS CDK-Voraussetzungen](#).

```
$ nvm install --lts=Hydrogen
```

```
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
$ chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
$ source ~/.nvm/nvm.sh
$ nvm install --lts
$ node --version
```

3. Stellen Sie sicher, dass es korrekt AWS ParallelCluster installiert wurde.

```
$ pcluster version
{
  "version": "3.14.2"
}
```

4. Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus, um auf die neueste Version zu aktualisieren.

```
$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user
```

AWS ParallelCluster Als eigenständige Anwendung installieren

Installieren Sie es AWS ParallelCluster als eigenständige Anwendung in Ihrer Umgebung. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation AWS ParallelCluster auf einem verfügbaren Betriebssystem im folgenden Abschnitt.

Voraussetzungen

- Eine Umgebung mit einem Betriebssystem, das mit einer verfügbaren Version des Installationsprogramms kompatibel ist.

Note

AWS ParallelCluster benötigt NodeJS. AWS ParallelCluster Das Installationsprogramm enthält eine gebündelte Version von NodeJS (v18), die installiert wird, falls sie noch nicht existiert. Wenn Ihr System nicht mit NodeJS v18 kompatibel ist, sollten Sie NodeJS vor der Installation installieren. AWS ParallelCluster

Linux

Linux x86 (64-bit)

Installieren Sie es in Ihrer Umgebung. AWS ParallelCluster

1. Laden Sie das neueste [Pcluster-Installationsprogramm](#) ([Checksum](#)) herunter.
2. Entpacken Sie das Installationspaket und installieren Sie es mit AWS ParallelCluster den folgenden Befehlen:

```
$ unzip pcluster-installer-bundle-<VERSION>-Linux_x86_64-signed.zip -d pcluster-  
installer-bundle  
$ cd pcluster-installer-bundle  
$ chmod +x install_pcluster.sh
```

3. Führen Sie das folgende Installationsskript aus.

```
$ bash install_pcluster.sh
```

4. Stellen Sie sicher, dass AWS ParallelCluster es korrekt installiert ist.

```
$ pcluster version  
{  
  "version": "3.14.2"  
}
```

Behebung von **pcluster** Installationsfehlern

- Wenn die AWS ParallelCluster Version in Schritt 4 nicht zurückgegeben wird, starten Sie das Terminal neu, `bash_profile` um `source` die `PATH` Variable so zu aktualisieren, dass sie das neue Binärverzeichnis enthält, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
$ source ~/.bash_profile
```

- Wenn Sie Ihre `pcluster` Installation verwenden, um Cluster mit `CustomActions` angegebenen HTTPS-Ressourcen und nicht mit S3 zu erstellen URIs, wird möglicherweise eine `WARNING` Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass diese Ressourcen möglicherweise nicht verifiziert wurden (`[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]`). Dies wird durch ein bekanntes Problem verursacht. Sie können diese Warnung ignorieren, wenn Sie der Authentizität der angegebenen Ressourcen vertrauen.

Frühere Versionen des Installationspakets

- Keine

Nach der Installation zu ergreifende Schritte

In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie installiert haben AWS ParallelCluster. Sie erfahren, wie Sie überprüfen, ob das AWS ParallelCluster Programm korrekt installiert ist, wie Sie auf die neueste Version aktualisieren und wie Sie es deinstallieren. AWS ParallelCluster

Sie können überprüfen, ob es korrekt installiert AWS ParallelCluster wurde, indem Sie es ausführen [pcluster version](#).

```
$ pcluster version
{
  "version": "3.14.2"
}
```

AWS ParallelCluster wird regelmäßig aktualisiert. Um auf die neueste Version von zu aktualisieren AWS ParallelCluster, führen Sie den Installationsbefehl erneut aus. Weitere Informationen zur neuesten Version von AWS ParallelCluster finden Sie in den [AWS ParallelCluster Versionshinweisen](#).

```
$ pip3 install aws-parallelcluster --upgrade --user
```


Verwenden Sie zur Deinstallation AWS ParallelCluster `pip3 uninstall`.

```
$ pip3 uninstall aws-parallelcluster
```

Wenn Sie nicht über Python und `pip3` verfügen, befolgen Sie die Anleitung für Ihre Umgebung.

Installation der PCUI

Die AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche (PCUI) ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, die die AWS ParallelCluster `pccluster` CLI widerspiegelt und gleichzeitig ein konsolenähnliches Erlebnis bietet. Sie installieren und greifen auf die PCUI in Ihrem zu. AWS-Konto Wenn Sie es ausführen, greift die PCUI auf eine Instanz der API zu, die auf Amazon AWS ParallelCluster API Gateway in Ihrem gehostet wird. AWS-Konto Weitere Informationen zur PCUI finden Sie unter. [AWS ParallelCluster UI](#)

Voraussetzungen:

- Sie müssen eine haben AWS-Konto
- Sie müssen Zugriff auf die haben AWS-Managementkonsole

Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichtung eines AWS-Konto](#).

Themen

- [Installieren Sie die PCUI](#)
- [Parameter stapeln](#)
- [Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Domain](#)
- [Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool-Optionen](#)
- [Identifizieren Sie die und die PCUI-Version AWS ParallelCluster](#)
- [PCUI kostet](#)

Installieren Sie die PCUI

Um eine Instanz der AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche (PCUI) zu installieren, wählen Sie einen CloudFormation Schnellerstellungslink für die, in der AWS-Region Sie Cluster erstellen. Über

die Schnellerstellungs-URL gelangen Sie zu einem Assistenten zum Erstellen von Stacks, in dem Sie Eingaben für die Schnellerstellung von Stack-Vorlagen eingeben und den Stack bereitstellen. Weitere Informationen zu CloudFormation Schnellerstellungsstapeln finden Sie im Benutzerhandbuch unter Schnellerstellungslinks für Stacks [erstellen](#).AWS CloudFormation

 Note

Sie können Cluster oder Images nur mit derselben AWS ParallelCluster Version erstellen und bearbeiten, die Sie für die Installation der PCUI verwenden.

Verwenden Sie einen Link zur AWS CloudFormation Schnellerstellung, um einen PCI-Stack mit verschachtelten Amazon Cognito-, API Gateway- und Amazon EC2 Systems Manager Manager-Stacks bereitzustellen.

1. Melden AWS-Managementkonsole Sie sich bei der an.
2. Stellen Sie die PCUI bereit, indem Sie hier einen Link zur AWS-Region Schnellerstellung aus der Liste auswählen. Dadurch gelangen Sie zum CloudFormation Create Stack Wizard in der Konsole.

- [us-east-1](#)
- [us-east-2](#)
- [us-west-1](#)
- [us-west-2](#)
- [eu-west-1](#)
- [eu-west-2](#)
- [eu-west-3](#)
- [eu-central-1](#)
- [eu-north-1](#)
- [me-south-1](#)
- [sa-east-1](#)
- [ca-central-1](#)
- [ap-northeast-1](#)
- [ap-northeast-2](#)
- [ap-south-1](#)

- [ap-southeast-1](#)
 - [ap-southeast-2](#)
 - [us-gov-west-1](#)
3. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse für die E-Mail-Adresse des Administrators und eine ParallelCluster Version ein.

Nach erfolgreichem Abschluss der Bereitstellung sendet die PCUI ein temporäres Passwort an diese E-Mail-Adresse, mit dem Sie auf die PCUI zugreifen können. Wenn Sie die E-Mail löschen, bevor Sie das temporäre Passwort speichern oder verwenden, müssen Sie den Stack löschen und die PCUI erneut installieren.

4. Lassen Sie den Rest des Formulars leer oder geben Sie Werte für (optionale) Parameter ein, um den PCUI-Build anzupassen.
5. Notieren Sie sich den Stack-Namen zur Verwendung in späteren Schritten.
6. Navigieren Sie zu Capabilities. Stimmen Sie den CloudFormation Funktionen zu.
7. Wählen Sie Erstellen aus. Es dauert etwa 15 Minuten, bis die AWS ParallelCluster API- und PCI-Bereitstellung abgeschlossen ist.
8. Sehen Sie sich die Stack-Details an, während der Stack erstellt wird.
9. Öffnen Sie nach Abschluss der Bereitstellung die Administrator-E-Mail, die an die von Ihnen eingegebene Adresse gesendet wurde und das temporäre Passwort enthält. Verwenden Sie diese, um auf die PCUI zuzugreifen. (Denken Sie daran: Wenn Sie die E-Mail dauerhaft löschen, bevor Sie sich bei der PCUI anmelden, müssen Sie den von Ihnen erstellten PCI-Stack löschen und die PCUI erneut installieren.
10. Wählen Sie in der CloudFormation Konsolenliste der Stacks den Link zu dem Stack-Namen aus, den Sie sich in einem vorherigen Schritt notiert haben.
11. Wählen Sie in den Stack-Details die Option Outputs und dann den Link für den Schlüssel mit dem Namen **Stackname**URL aus, um die PCUI zu öffnen (wo **Stackname** ist der Name, den Sie sich in einem vorherigen Schritt notiert haben).
12. Geben Sie das temporäre Passwort ein. Folgen Sie den Schritten, um Ihr eigenes Passwort zu erstellen und melden Sie sich erneut an.
13. Sie befinden sich jetzt auf der Startseite der PCUI in der von AWS-Region Ihnen ausgewählt.
14. Informationen zu den ersten Schritten mit der PCUI finden Sie unter. [Konfiguration und Erstellung eines Clusters mit der PCUI](#)

 Note

PCUI-Sitzungen haben eine Standarddauer von 5 Minuten. Dies ist der Mindestwert, den Cognito ab PCUI 2023.12.0 bereitstellt. Es wird also erwartet, dass ein Benutzer, der aus den Cognito-Benutzerpools entfernt wurde, bis die Sitzung abläuft, weiterhin auf das System zugreifen kann.

Parameter stapeln

AdditionalPoliciesPCAPI:

Beschreibung: (Optional) ARN der zusätzlichen IAM-Richtlinie, die der Standardausführungsrolle für die ParallelCluster Lambda-Funktion zugewiesen werden soll. Es kann nur eine Richtlinie angegeben werden.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

AllowedPattern: „^ (arn:.. *: ich bin:.. *:Richtlinie\\V([a-zA-Z0-9_-] +)) | () \$“

AdminUserEmail:

Beschreibung: E-Mail-Adresse des Administratorbenutzers, der standardmäßig eingerichtet werden soll (nur bei neuen Cognito-Instanzen).

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

CognitoCustomDomain:

Beschreibung: (Optional) Benutzerdefinierter Domainname für Cognito. Wenn nicht angegeben, wird der standardmäßige Cognito-Domainname verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

CognitoCustomDomainCertificateArn:

Beschreibung: (Optional) ARN des ACM-Zertifikats, das für die benutzerdefinierte Cognito-Domain ausgestellt wurde. Dies ist nur erforderlich, wenn es angegeben CognitoCustomDomain ist.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

CustomDomain:

Beschreibung: (Optional) Benutzerdefinierter Domainname. Wenn nicht angegeben, wird der Standard-Domainname verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

CustomDomainCertificateArn:

Beschreibung: (Optional) ARN des ACM-Zertifikats, das für die benutzerdefinierte Domain ausgestellt wurde. Dies ist nur erforderlich, wenn CustomDomain es angegeben ist.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

IAMRoleAndPolicyPrefix:

Beschreibung: Präfix, das auf den Namen jeder IAM-Rolle und -Richtlinie angewendet wird (maximale Länge: 10). [ParallelCluster >= 3.8.0]

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

MaxLength: 10

ImageBuilderSubnetId:

Beschreibung: (Optional) Wählen Sie das Subnetz aus, das für die Erstellung der Container-Images verwendet werden soll. Das Subnetz muss öffentlich sein und automatisch öffentlich zugewiesen werden. IPs Wenn nicht ausgewählt, wird das Standard-Subnetz verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

ImageBuilderVpcId:

Beschreibung: (Optional) Wählen Sie die VPC aus, die für die Erstellung der Container-Images verwendet werden soll. Wenn nicht ausgewählt, wird die Standard-VPC verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

InfrastructureBucket:

Beschreibung: (Optional) S3-Bucket, in dem CloudFormation Dateien gespeichert werden.

Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn Sie Änderungen testen, die an der Infrastruktur selbst vorgenommen wurden.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

LambdaSecurityGroupIds:

Beschreibung: Durch Kommas getrennte Liste von Sicherheitsgruppen, die der PCUI Lambda-Funktion zugeordnet werden sollen.

Typ: CommaDelimitedList

Standard:“

LambdaSubnetIds:

Beschreibung: Durch Kommas getrennte Liste von Subnetzen, die der IDs PCUI Lambda-Funktion zugeordnet werden sollen. Diese Subnetze sollten privat sein und Ihrem VPC-Endpunkt zugeordnet sein.

Typ: CommaDelimitedList

Standard:“

PermissionsBoundaryPolicy:

Beschreibung: ARN der IAM-Richtlinie, die als Berechtigungsgrenze für jede IAM-Rolle verwendet werden soll, die von der ParallelCluster UI-Infrastruktur erstellt wird. ' "

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

AllowedPattern: „^ (arn:. *: ich bin:. *:Richtlinie\\V([a-zA-Z0-9_-] +)) | () \$“

PermissionsBoundaryPolicyPCAPI:

Beschreibung: ARN der IAM-Richtlinie, die als Berechtigungsgrenze für jede von der ParallelCluster API-Infrastruktur erstellte IAM-Rolle verwendet werden soll. [ParallelCluster >= 3.8.0]

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

AllowedPattern: „^ (arn:.. *: ich bin:.. *:Richtlinie\\V([a-zA-Z0-9_-] +)) | () \$“

PublicEcrImageUri:

Beschreibung: Wenn angegeben, der URI des Docker-Images für das Lambda des ParallelCluster UI-Containers.

Typ: Zeichenfolge

Standard: public.ecr.aws/pcm/parallelcluster-ui: 2024.11.0

SNSRole:

Beschreibung: SNSRole ARN eines zuvor bereitgestellten PCUI Cognito Stacks. Lassen Sie das Feld leer, um ein neues zu erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

UserPoolAuthDomain:

Beschreibung: UserPoolAuthDomain eines zuvor bereitgestellten PCUI Cognito-Benutzerpools. Lassen Sie das Feld leer, um ein neues zu erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

UserPoolId:

Beschreibung: UserPoolId eines zuvor bereitgestellten PCUI Cognito-Benutzerpools. Lassen Sie das Feld leer, um ein neues zu erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

Version:

Beschreibung: Version von AWS ParallelCluster , die bereitgestellt werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Standard: 3.11.1

VpcEndpointId:

Beschreibung: Geben Sie einen VPC-Endpunkt mit Typschnittstelle für den Execute-API-Dienst ein, um die private PCUI-Implementierung zu ermöglichen. Wenn diese Option aktiviert ist, akzeptiert die API nur Anfragen aus der angegebenen VPC.

Typ: Zeichenfolge

Standard:“

Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte Domain

Erfahren Sie, wie Sie eine benutzerdefinierte Domain für die AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche (PCUI) konfigurieren. Die Benutzeroberfläche wird auf Amazon API Gateway in Ihrem gehostet AWS-Konto. Sie können eine benutzerdefinierte Domain in der API Gateway Gateway-Konsole konfigurieren.

Voraussetzungen:

- Sie haben eine AWS-Konto.
- Sie besitzen eine Domain.
- Der Domainstamm ist auflösbar. Wenn Sie sie beispielsweise `xyz.example.com` als Ihre benutzerdefinierte Domäne verwenden möchten, `example.com` muss die Stammdomäne auflösbar sein. Das bedeutet, dass Sie mindestens einen A-Eintrag haben müssen, um auf eine IP zu `example.com` verweisen. Wenn Sie keinen solchen Datensatz haben, fügen Sie einen Dummy-Datensatz hinzu, der auf `0.0.0.0` zeigt.
- Sie haben das benutzerdefinierte Domänenzertifikat für Cognito in AWS Certificate Manager (ACM) in `us-east-1` erstellt oder importiert.

- Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen, um die DNS-Einstellungen (Domain Name System) zu ändern.

Themen

- [Stellen Sie PCUI bereit](#)
- [Konfigurieren von DNS](#)

Stellen Sie PCUI bereit

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre AWS ParallelCluster UI (PCUI) -Bereitstellung zu erstellen oder zu aktualisieren, sodass sie Ihre benutzerdefinierte Domain verwendet.

In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie PCUI mit einer benutzerdefinierten Domain `xyz.example.com` und die Amazon Cognito Cognito-Schnittstelle mit einer benutzerdefinierten Domain bereitstellen möchten. `auth-xyz.example.com`

Note

Bitte beachten Sie, dass das Anpassen der Amazon Cognito Cognito-Domain nicht erforderlich ist und der Standardwert beibehalten werden kann. Der Vollständigkeit halber fügen wir diese Anpassung bei.

Note

Benutzerdefinierte Domänen für Amazon Cognito werden in der AWS GovCloud (US) Regions nicht unterstützt.

Stellen Sie dazu den PCUI-Stack mit den folgenden Parametern bereit:

- CustomDomain: *xyz.example.com*.
- CustomDomainCertificateArn: das ACM-Zertifikat Amazon Resource Name (ARN) für *xyz.example.com*.
- CognitoCustomDomain: *auth-xyz.example.com*.
- CognitoCustomDomainCertificateArn zum ACM-Zertifikat Amazon Resource Name (ARN) für *xyz.example.com*.

Konfigurieren von DNS

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Domain Name Service (DNS) so zu konfigurieren, dass AWS ParallelCluster UI (PCUI) und Amazon Cognito auf den gewünschten benutzerdefinierten Domains reagieren.

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie PCUI mit benutzerdefinierter Domain `xyz.example.com` und die Amazon Cognito Cognito-Schnittstelle mit benutzerdefinierter Domain bereitstellen möchten. `auth-xyz.example.com`

1. Stellen Sie den PCUI-Stack mit den folgenden Parametern bereit:
 - CustomDomainEndpoint: Erstellen Sie in Ihrem DNS einen A-Eintrag `xyz.example.com`, der auf den in der Ausgabe angegebenen Alias verweist.
 - CognitoCustomDomainEndpoint: Erstellen Sie in Ihrem DNS einen A-Eintrag `auth-xyz.example.com`, der auf den in der Ausgabe angegebenen Alias verweist.
2. Warten Sie etwa 10 Minuten, damit die DNS-Änderungen verteilt werden können.
3. Wenn die DNS-Änderungen verteilt werden, reagiert PCUI `xyz.example.com/pcui` und die Amazon Cognito Cognito-Authentifizierungsseite reagiert. `auth-xyz.example.com`

Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool-Optionen

Die folgenden Abschnitte beziehen sich auf Schnellerstellungslinks CloudFormation oder Schnellerstellung. URLs Über eine Schnellerstellungs-URL gelangen Sie zu einem Assistenten zum Erstellen von Stacks, in dem Sie Eingaben für die Schnellerstellung von Stack-Vorlagen eingeben und den Stack bereitstellen. Weitere Informationen zu CloudFormation Schnellerstellungsstapeln finden Sie im Benutzerhandbuch unter Schnellerstellungslinks für Stacks [erstellen](#).AWS CloudFormation

Um einen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool zu verwalten, den Sie mit mehreren AWS ParallelCluster UI-Instances (PCUI) verwenden können, sollten Sie die folgenden Optionen in Betracht ziehen:

- Verwenden Sie eine vorhandene PCUI-Instanz, die mit einem Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool verknüpft ist, der aus einem verschachtelten Stapel erstellt wurde. CloudFormation Dies wird erstellt, wenn Sie die PCUI mithilfe des Schnellerstellungslinks bereitstellen und alle Amazon Cognito Cognito-Parameter leer lassen.

- Stellen Sie zunächst einen eigenständigen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool bereit. Stellen Sie dann eine neue PCUI-Instanz bereit, die mit dem eigenständigen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool verknüpft ist, den Sie gerade bereitgestellt haben. Auf diese Weise trennen Sie die Amazon Cognito Cognito-Bereitstellung von der PCI-Bereitstellung. Beachten Sie, dass nicht verschachtelte CloudFormation PCI-Stacks einfacher zu aktualisieren sind.

Verwenden Sie einen vorhandenen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool mit einer neuen PCUI-Instanz

Gehen Sie wie folgt vor, um einen vorhandenen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool mit einer neuen PCUI-Instanz zu verwenden

Verwenden Sie einen vorhandenen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool mit einer neuen PCUI-Instanz

1. Wählen Sie in der CloudFormation Konsole den PCI-Stack aus, der den Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool enthält, den Sie mit mehreren PCUI-Instanzen verwenden möchten.
2. Navigieren Sie zu dem verschachtelten Stapel, der den Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool erstellt hat.
3. Wählen Sie die Registerkarte Ausgaben aus.
4. Kopieren Sie die Werte der folgenden Parameter:
 - `UserPoolId`
 - `UserPoolAuthDomain`
 - `SNSRole`
5. Stellen Sie mithilfe des Schnellerstellungslinks eine neue PCUI-Instanz bereit und füllen Sie alle `External PCUI Amazon Cognito` Parameter mit den Ausgaben aus, die Sie kopiert haben. Dadurch wird verhindert, dass der neue PCI-Stack einen neuen Pool erstellt, und er wird mit dem vorhandenen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool verknüpft, der aus einem verschachtelten Stapel erstellt wurde. Sie können nachfolgende neue PCUI-Instances mit denselben Parameterwerten bereitstellen und sie mit dem Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool verknüpfen.

Erstellen Sie einen eigenständigen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool

So erstellen Sie einen eigenständigen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool

1. Starten Sie einen reinen Amazon Cognito-Stack, indem Sie einen Schnellerstellungslink mit derselben Bezeichnung auswählen, AWS-Region in dem Sie Ihre PCUI-Instances aus dieser Liste bereitstellen:
 - [us-east-1](#)
 - [us-east-2](#)
 - [us-west-1](#)
 - [us-west-2](#)
 - [eu-west-1](#)
 - [eu-west-2](#)
 - [eu-west-3](#)
 - [eu-central-1](#)
 - [eu-north-1](#)
 - [me-south-1](#)
 - [sa-east-1](#)
 - [ca-central-1](#)
 - [ap-northeast-1](#)
 - [ap-northeast-2](#)
 - [ap-south-1](#)
 - [ap-southeast-1](#)
 - [ap-southeast-2](#)
 - [us-gov-west-1](#)
2. Wählen Sie nach Abschluss der Stapelerstellung die Registerkarte Ausgaben aus und kopieren Sie die Werte der folgenden Parameter:
 - `UserPoolId`
 - `UserPoolAuthDomain`
 - `SNSRole`

3. Stellen Sie eine neue PCUI-Instanz bereit, indem Sie einen PCII-Schnellstart-Link auswählen und alle External PCUI Amazon Cognito Parameter mit den Werten ausfüllen, die Sie kopiert haben. Die neue PCUI-Instanz ist mit dem eigenständigen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool verknüpft und erstellt weder einen verschachtelten Stack noch einen neuen Benutzerpool. Sie können nachfolgende neue PCUI-Instances mit denselben Parameterwerten bereitstellen und sie mit dem eigenständigen Amazon Cognito Cognito-Benutzerpool verknüpfen.

Identifizieren Sie die und die PCII-Version AWS ParallelCluster

Um die AWS ParallelCluster und die PCUI-Version zu identifizieren:

1. Wählen Sie in der CloudFormation Konsole einen PCI-Stack aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Parameter aus.
3. Die AWS ParallelCluster Version ist der Wert des Parameters Version.
4. Die PCII-Version steht am Ende des Werts PublicEcrImageUri. Wenn der Wert beispielsweise `public.ecr.aws/pcui/parallelcluster-ui-awslambda:2023.02`, dann ist die Version. `2023.02`

Note

Um die PCUI auf die neueste AWS ParallelCluster Version zu aktualisieren, starten Sie einen neuen Stack, indem Sie einen [Schnellerstellungslink](#) auswählen.

PCUI kostet

Die PCUI basiert auf einer serverlosen Architektur und kann in den meisten Fällen innerhalb der Kategorie „AWS Kostenloses Kontingent“ verwendet werden. In der folgenden Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, von AWS-Services denen die PCUI abhängt, sowie deren Limits für das kostenlose Kontingent. Die typische Nutzung kostet schätzungsweise weniger als einen Dollar pro Monat.

Service	AWS Kostenloses Kontingent
Amazon Cognito	50.000 aktive Nutzer pro Monat

Service	AWS Kostenloses Kontingent
Amazon API Gateway	1 Million Rest-API-Aufrufe
AWS Lambda	1 Million kostenlose Anfragen pro Monat und 400.000 GB-Sekunden Rechenzeit pro Monat
EC2 Image Builder	Keine Kosten, außer EC2
Amazon Elastic Compute Cloud	Einmaliges Erstellen eines Container-Images in 15 Minuten
CloudFormation	5 GB Daten (Aufnahme, Archivierung und mit Logs Insights-Abfragen gescannte Daten)

Erste Schritte mit AWS ParallelCluster

Um mit der AWS ParallelCluster Konfiguration und Erstellung eines Clusters über die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder die webbasierte Benutzeroberfläche (UI) zu beginnen. Die PCUI wurde in Version 3.5.0 hinzugefügt.

Themen

- [Konfigurieren und erstellen Sie einen Cluster mit der Befehlszeilenschnittstelle AWS ParallelCluster](#)
- [Konfiguration und Erstellung eines Clusters mit der PCUI](#)
- [Verbinden mit einem Cluster](#)

Konfigurieren und erstellen Sie einen Cluster mit der Befehlszeilenschnittstelle AWS ParallelCluster

Führen Sie nach der Installation AWS ParallelCluster die folgenden Konfigurationsschritte aus.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr AWS Konto über eine Rolle verfügt, die die für die Ausführung der [pcluster](#) CLI erforderlichen Berechtigungen umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster Beispiele pcluster für Benutzerrichtlinien](#).
2. Richten Sie Ihre AWS Anmeldedaten ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren der AWS CLI](#) im AWS CLI -Benutzerhandbuch.

```
$ aws configure
```

```
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

```
Default region name [us-east-1]: us-east-1
```

```
Default output format [None]:
```

3. Der AWS-Region Ort, an dem der Cluster gestartet wird, muss mindestens ein Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Elastic Compute Cloud-Schlüsselpaare](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

Konfigurieren und erstellen Sie Ihren ersten Cluster

Um Ihren ersten Cluster zu erstellen, verwenden Sie den `pcluster configure` CLI-Befehl, um einen Assistenten zu starten, der Sie zur Eingabe aller Informationen auffordert, die für die Konfiguration und Erstellung Ihres Clusters erforderlich sind. Die Einzelheiten der Sequenz unterscheiden sich bei der Verwendung AWS Batch als Scheduler von der Verwendung. Slurm

Slurm

```
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml
```

Wählen Sie aus der Liste der gültigen AWS-Region Bezeichner den Ort aus, AWS-Region an dem Ihr Cluster ausgeführt werden soll.

Note

Die AWS-Regionen angezeigte Liste basiert auf der Partition Ihres Kontos und enthält nur die Partitionen, AWS-Regionen die für Ihr Konto aktiviert sind. Weitere Informationen zur Aktivierung AWS-Regionen für Ihr Konto finden Sie unter [Verwaltung AWS-Regionen](#) in der Allgemeine AWS-Referenz. Das gezeigte Beispiel stammt aus der AWS globalen Partition. Wenn sich Ihr Konto in der AWS GovCloud (US) Partition befindet, werden nur AWS-Regionen in dieser Partition aufgeführt (`gov-us-east-1` und `gov-us-west-1`).

Ebenso, wenn sich Ihr Konto in der AWS China Partition befindet, `cn-northwest-1` werden nur `cn-north-1` und angezeigt. Eine vollständige Liste der AWS-Regionen unterstützten AWS ParallelCluster Programme finden Sie unter [Unterstützt AWS-Regionen für AWS ParallelCluster](#).

Allowed values for AWS-Region ID:

1. `af-south-1`
2. `ap-east-1`
3. `ap-northeast-1`
4. `ap-northeast-2`
5. `ap-south-1`
6. `ap-southeast-1`
7. `ap-southeast-2`
8. `ap-southeast-3`
9. `ap-southeast-5`
10. `ap-southeast-7`
11. `ca-central-1`
12. `eu-central-1`
13. `eu-north-1`
14. `eu-south-1`
15. `eu-west-1`
16. `eu-west-2`
17. `eu-west-3`
18. `il-central-1`
19. `me-south-1`
20. `sa-east-1`
21. `us-east-1`
22. `us-east-2`
23. `us-west-1`
24. `us-west-2`

AWS-Region ID [`ap-northeast-1`]:

Wählen Sie das key pair aus denen, die bei Amazon Elastic Compute Cloud registriert sind, in den ausgewählten AWS-Region:

Allowed values for Amazon EC2 Key Pair Name:

1. `your-key-1`
2. `your-key-2`

Amazon EC2 Key Pair Name [`your-key-1`]:

Wählen Sie den Scheduler aus, der mit dem Cluster verwendet werden soll.

Allowed values for Scheduler:

1. slurm
 2. awsbatch
- Scheduler [slurm]:

Wählen Sie das Betriebssystem aus.

Allowed values for Operating System:

1. alinux2
 2. alinux2023
 3. ubuntu2404
 4. ubuntu2204
 6. rhel8
 7. rhel9
- Operating System [alinux2]:

Wählen Sie den Instanztyp des Head-Knotens aus:

Head node instance type [t2.micro]:

Wählen Sie die Warteschlangenkonfiguration. Hinweis: Der Instanztyp kann nicht für mehrere Rechenressourcen in derselben Warteschlange angegeben werden.

Number of queues [1]:

Name of queue 1 [queue1]:

Number of compute resources for queue1 [1]: 2

Compute instance type for compute resource 1 in queue1 [t2.micro]:

Maximum instance count [10]:

Ermöglichen Sie EFA, Anwendungen, die ein hohes Maß an Kommunikation zwischen den Instanzen erfordern, in großem Umfang ohne zusätzliche AWS Kosten auszuführen:

- Wählen Sie einen Instance-Typ, der [Elastic Fabric Adapter \(EFA\) unterstützt](#).
- Aktivieren Sie [EFA](#).
- Geben Sie einen Namen für eine bestehende [Platzierungsgruppe](#) an. Wenn Sie das Feld leer lassen, AWS ParallelCluster wird eine für Sie erstellt.

```
Compute instance type for compute resource 2 in queue1 [t2.micro]: c5n.18xlarge
Enable EFA on c5n.18xlarge (y/n) [y]: y
Maximum instance count [10]:
Placement Group name []:
```

Nachdem die vorherigen Schritte abgeschlossen sind, entscheiden Sie, ob Sie eine bestehende VPC verwenden oder eine VPC für AWS ParallelCluster erstellen lassen möchten. Wenn Sie keine ordnungsgemäß konfigurierte VPC haben, AWS ParallelCluster können Sie eine neue für Sie erstellen. Es platziert entweder sowohl den Kopf- als auch den Rechenknoten im selben öffentlichen Subnetz oder nur den Hauptknoten in einem öffentlichen Subnetz mit allen Rechenknoten in einem privaten Subnetz. Wenn Sie eine VPC AWS ParallelCluster erstellen lassen, müssen Sie entscheiden, ob sich alle Knoten in einem öffentlichen Subnetz befinden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkkonfigurationen](#).

Wenn Sie Ihren Cluster für die Verwendung von Instance-Typen mit mehreren Netzwerkschnittstellen oder einer Netzwerkkarte konfigurieren, finden Sie weitere [Netzwerkkonfigurationen](#) Netzwerkanforderungen unter.

Es ist möglich, Ihr Kontingent für die VPCs zulässige Anzahl von in a zu erreichen AWS-Region. Das Standardkontingent ist fünf VPCs für AWS-Region a. Weitere Informationen zu diesem Kontingent und dazu, wie Sie eine Erhöhung beantragen können, finden Sie unter [VPC und Subnetze](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Important

VPCs erstellt von VPC Flow Logs standardmäßig AWS ParallelCluster nicht aktivieren. VPC Flow Logs ermöglichen es Ihnen, Informationen über den IP-Verkehr zu und von Netzwerkschnittstellen in Ihrem VPCs zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter [VPC-Flow-Protokolle](#) im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Wenn Sie eine VPC AWS ParallelCluster erstellen lassen, stellen Sie sicher, dass Sie entscheiden, ob sich alle Knoten in einem öffentlichen Subnetz befinden sollen.

Note

Wenn Sie möchten1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet, AWS ParallelCluster wird ein NAT-Gateway erstellt, das

zusätzliche Kosten verursacht, auch wenn Sie Ressourcen im kostenlosen Kontingent angeben.

```
Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Availability Zone:
1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized
```

Wenn Sie keine neue VPC erstellen, müssen Sie eine vorhandene VPC auswählen.

Wenn Sie die VPC AWS ParallelCluster erstellen möchten, notieren Sie sich die VPC-ID, damit Sie sie später AWS CLI löschen können.

```
Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID:
#  id                                     name                                     number_of_subnets
---  -----
1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893  2
2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938  5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1
```

Nachdem die VPC ausgewählt wurde, entscheiden Sie, ob Sie vorhandene Subnetze verwenden oder neue erstellen möchten.

```
Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y
```

```
Creating CloudFormation stack...
```

Do not leave the terminal until the process has finished

AWS Batch

```
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml
```

Wählen Sie aus der Liste der gültigen AWS-Region Kennungen den Ort aus, AWS-Region an dem Ihr Cluster ausgeführt werden soll.

Note

Die AWS-Regionen angezeigte Liste basiert auf der Partition Ihres Kontos. Es enthält nur AWS-Regionen die, die für Ihr Konto aktiviert sind. Weitere Informationen zur Aktivierung AWS-Regionen für Ihr Konto finden Sie unter [Verwaltung AWS-Regionen](#) in der Allgemeine AWS-Referenz. Das gezeigte Beispiel stammt aus der AWS globalen Partition. Wenn sich Ihr Konto in der AWS GovCloud (US) Partition befindet, werden nur AWS-Regionen in dieser Partition aufgeführt (gov-us-east-1 und gov-us-west-1). Ebenso, wenn sich Ihr Konto in der AWS China Partition befindet, cn-northwest-1 werden nur cn-north-1 und angezeigt. Eine vollständige Liste der AWS-Regionen unterstützten AWS ParallelCluster Programme finden Sie unter [Unterstützt AWS-Regionen für AWS ParallelCluster](#).

Allowed values for AWS-Region ID:

1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ap-southeast-3
9. ap-southeast-5
10. ap-southeast-7
11. ca-central-1
12. eu-central-1
13. eu-north-1
14. eu-south-1
15. eu-west-1
16. eu-west-2

```
17. eu-west-3
18. il-central-1
19. me-south-1
20. sa-east-1
21. us-east-1
22. us-east-2
23. us-west-1
24. us-west-2
AWS-Region ID [us-east-1]:
```

Das key pair wird aus den bei Amazon EC2 registrierten Schlüsselpaaren im ausgewählten Bereich ausgewählt AWS-Region. Wählen Sie das key pair:

```
Allowed values for Amazon EC2 Key Pair Name:
1. your-key-1
2. your-key-2
Amazon EC2 Key Pair Name [your-key-1]:
```

Wählen Sie den Scheduler aus, der mit dem Cluster verwendet werden soll.

```
Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]: 2
```

Wenn awsbatch als Scheduler ausgewählt wird, wird alinux2 als Betriebssystem verwendet. Der Instanztyp des Head-Knotens ist eingegeben:

```
Head node instance type [t2.micro]:
```

Wählen Sie die Warteschlangenkonfiguration. Der AWS Batch Scheduler enthält nur eine einzige Warteschlange. Die maximale Größe des Clusters von Rechenknoten wird eingegeben. Dies wird in v gemessen CPUs.

```
Number of queues [1]:
Name of queue 1 [queue1]:
Maximum vCPU [10]:
```

Entscheiden Sie, ob Sie vorhandenes verwenden VPCs oder es VPCs für Sie AWS ParallelCluster erstellen lassen möchten. Wenn Sie nicht über eine ordnungsgemäß konfigurierte

VPC verfügen, kann AWS ParallelCluster eine neue erstellen. Es verwendet entweder sowohl den Kopf- als auch den Rechenknoten im selben öffentlichen Subnetz oder nur den Hauptknoten in einem öffentlichen Subnetz mit allen Knoten in einem privaten Subnetz. Es ist möglich, Ihr Kontingent für die Anzahl der in einer Region VPCs zulässigen Anzahl zu erreichen. Die Standardanzahl von VPCs ist fünf. Weitere Informationen zu diesem Kontingent und dazu, wie Sie eine Erhöhung beantragen können, finden Sie unter [VPC und Subnetze](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

 Important

VPCs erstellt von VPC Flow Logs standardmäßig AWS ParallelCluster nicht aktivieren. VPC Flow Logs ermöglichen es Ihnen, Informationen über den IP-Verkehr zu und von Netzwerkschnittstellen in Ihrem VPCs zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter [VPC-Flow-Protokolle](#) im Benutzerhandbuch für Amazon VPC.

Wenn Sie eine VPC AWS ParallelCluster erstellen lassen, stellen Sie sicher, dass Sie entscheiden, ob sich alle Knoten in einem öffentlichen Subnetz befinden sollen.

 Note

Wenn Sie möchten1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet, AWS ParallelCluster wird ein NAT-Gateway erstellt, das zusätzliche Kosten verursacht, auch wenn Sie Ressourcen im kostenlosen Kontingent angeben.

```
Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Availability Zone:
1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
```

```
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private
subnet]: *1*
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is
finalized
```

Wenn Sie keine neue VPC erstellen, müssen Sie eine vorhandene VPC auswählen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die VPC AWS ParallelCluster erstellen zu lassen, notieren Sie sich die VPC-ID, damit Sie das AWS CLI oder verwenden können, um sie AWS-Managementkonsole später zu löschen.

```
Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID:
#  id                                     name                                     number_of_subnets
---  -----
1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893  2
2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938  5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1
```

Stellen Sie nach der Auswahl der VPC sicher, dass Sie entscheiden, ob Sie vorhandene Subnetze verwenden oder neue erstellen möchten.

```
Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y
```

```
Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished
```

Wenn Sie die vorherigen Schritte abgeschlossen haben, wird ein einfacher Cluster in einer VPC gestartet. Die VPC verwendet ein vorhandenes Subnetz, das öffentliche IP-Adressen unterstützt. Die Routing-Tabelle für das Subnetz lautet. `0.0.0.0/0 => igw-xxxxxx` Beachten Sie die folgenden Bedingungen:

- Die VPC muss DNS Resolution = yes und DNS Hostnames = yes lauten.
- Die VPC muss auch über DHCP-Optionen mit den richtigen domain-name für verfügen.
AWS-Region Der standardmäßige DHCP-Optionssatz gibt bereits das erforderliche AmazonProvidedDNS-Element an. Wenn Sie mehr als einen Domain-Namensserver angeben, finden Sie weitere Informationen unter [DHCP-Optionssätze](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch. Wenn Sie private Subnetze verwenden, verwenden Sie ein NAT-Gateway oder einen internen

Proxy, um den Webzugriff für Rechenknoten zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkkonfigurationen](#).

Wenn alle diese Einstellungen gültige Werte enthalten, können Sie den Cluster starten, indem Sie den Befehl „create“ ausführen.

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name test-cluster --cluster-configuration cluster-  
config.yaml  
{  
  "cluster": {  
    "clusterName": "test-cluster",  
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",  
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/test-cluster/  
abcdef0-f678-890a-5abc-021345abcdef",  
    "region": "eu-west-1",  
    "version": "3.14.2",  
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"  
  },  
  "validationMessages": []  
}
```

Verfolgen Sie den Fortschritt des Clusters:

```
$ pcluster describe-cluster --cluster-name test-cluster
```

oder

```
$ pcluster list-clusters --query 'clusters[?clusterName==`test-cluster`]'
```

Nachdem der Cluster den "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE" Status erreicht hat, können Sie mithilfe Ihrer normalen SSH-Client-Einstellungen eine Verbindung zu ihm herstellen. Weitere Informationen zur Verbindung mit Amazon EC2 EC2-Instances finden Sie im [Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch. Oder Sie können den Cluster verbinden über

```
$ pcluster ssh --cluster-name test-cluster -i ~/path/to/keyfile.pem
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Cluster zu löschen.


```
$ pcluster delete-cluster --region us-east-1 --cluster-name test-cluster
```

Nachdem der Cluster gelöscht wurde, können Sie die Netzwerkressourcen in der VPC löschen, indem Sie den CloudFormation Netzwerkstapel löschen. Der Name des Stacks beginnt mit „parallelclusternetworking-“ und enthält die Erstellungszeit im Format „YYYYMMDDHHMMSS“. Sie können die Stacks mit dem Befehl auflisten. [list-stacks](#)

```
$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \
  --stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \
  --query "StackSummaries[].StackName" | \
  grep -e "parallelclusternetworking-"
"parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"
```

Der Stapel kann mit dem [delete-stack](#) Befehl gelöscht werden.

```
$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \
  --stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804
```

Die VPC, die für Sie [pcluster configure](#) erstellt, wird nicht im CloudFormation Netzwerk-Stack erstellt. Sie können diese VPC manuell in der Konsole oder mithilfe von löschen. AWS CLI

```
$ aws --region us-east-1 Amazon EC2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad
```

Konfiguration und Erstellung eines Clusters mit der PCUI

Die PCUI ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, die die AWS ParallelCluster pcluster CLI widerspiegelt und gleichzeitig ein konsolenähnliches Erlebnis bietet. Sie installieren und greifen auf die PCUI in Ihrem zu. AWS-Konto Wenn Sie es ausführen, greift die PCUI auf eine Instanz der API zu, die auf Amazon AWS ParallelCluster API Gateway in Ihrem gehostet wird. AWS-Konto

Note

Der PCUI-Assistent verfügt möglicherweise nicht über Benutzeroberflächenoptionen für alle unterstützten Funktionen in der neuesten unterstützten Version. AWS ParallelCluster Sie können die Konfigurationsdatei nach Bedarf manuell bearbeiten oder die AWS ParallelCluster CLI verwenden.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mithilfe der PCUI einen Cluster konfigurieren und erstellen.

Voraussetzungen:

- Zugriff auf eine laufende Instanz von PCUI. Weitere Informationen finden Sie unter [Installation der PCUI](#).

Konfigurieren und erstellen Sie einen Cluster

1. Wählen Sie in der Ansicht PCUI-Cluster die Option Cluster erstellen, Schritt für Schritt aus.
2. Geben Sie unter Cluster, Name einen Namen für Ihren Cluster ein.
3. Wählen Sie eine VPC mit einem öffentlichen Subnetz für Ihren Cluster aus und wählen Sie dann Weiter.
4. Wählen Sie im Hauptknoten die Option SSM-Sitzung hinzufügen und dann Weiter aus.
5. Wählen Sie unter Warteschlangen, Ressourcen berechnen die Option 1 für Statische Knoten aus.
6. Entfernen Sie unter Instanztyp den ausgewählten Standard-Instance-Typ, wählen Sie t2.micro und dann Next aus.
7. Wählen Sie unter Speicher die Option Weiter aus.
8. Überprüfen Sie in der Clusterkonfiguration die Cluster-Konfiguration YAML und wählen Sie Dry Run aus, um sie zu validieren.
9. Wählen Sie Create aus, um Ihren Cluster auf der Grundlage der validierten Konfiguration zu erstellen.
10. Nach einigen Sekunden leitet Sie die PCUI automatisch zurück zu Clustern, wo Sie den Status der Cluster-Erstellung und die Stack-Ereignisse überwachen können.
11. Wählen Sie Details, um Cluster-Details wie Version und Status anzuzeigen.
12. Wählen Sie Instances, um die Liste der Amazon EC2 EC2-Instances und deren Status zu sehen.
13. Wählen Sie Stack-Ereignisse, um Cluster-Stack-Ereignisse und einen AWS-Managementkonsole Link zu dem CloudFormation Stack, der den Cluster erstellt, anzuzeigen.
14. Wählen Sie nach Abschluss der Clustererstellung unter Details die Option YAML anzeigen aus, um die YAML-Datei für die Cluster-Konfiguration anzuzeigen oder herunterzuladen.
15. Wählen Sie nach Abschluss der Clustererstellung Shell aus, um auf den Cluster-Hauptknoten zuzugreifen.

 Note

Wenn Sie Shell wählen, AWS ParallelCluster öffnet eine Amazon EC2 Systems Manager Manager-Sitzung und fügt eine `ssm-user` zu `/etc/sudoers` hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [ssm-user Kontoverwaltungsberechtigungen aktivieren oder deaktivieren](#) im Amazon EC2 Systems Manager Manager-Benutzerhandbuch.

16. Um den Vorgang zu bereinigen, wählen Sie in der Cluster-Ansicht den Cluster aus und klicken Sie auf Aktionen, Cluster löschen.

Verbinden mit einem Cluster

Wenn Sie verwenden AWS ParallelCluster, können Sie eine Verbindung zum Cluster-Hauptknoten herstellen, um Jobs auszuführen, Ergebnisse anzuzeigen, Benutzer zu verwalten und den Cluster- und Jobstatus zu überwachen. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine Verbindung mit der Cluster-Hauptknoteninstanz herzustellen:

- Sie können sich `ssh` mit einem [key pair](#) anmelden. Geben Sie den privaten Schlüssel in [HeadNode/KeyName](#) in der Clusterkonfiguration an. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect zu Ihrer Linux-Instance mithilfe von SSH](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.
- Sie können den Befehl `pcluster ssh` Command Line Interface (CLI) verwenden, um sich anzumelden. Geben Sie den privaten Schlüssel in der Clusterkonfiguration an [HeadNode/KeyName](#). Weitere Informationen finden Sie unter [pcluster ssh](#).
- Sie können eine SSM-Sitzung verwenden, um eine Verbindung zum Cluster-Hauptknoten herzustellen. Sie müssen die `AmazonSSMManagedInstanceCore` verwaltete Richtlinie zu [HeadNode/AdditionalIamPolicies](#) in der Clusterkonfiguration hinzufügen, um mithilfe einer SSM-Sitzung eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [SSM-Sitzungsmanager](#) im SSM-Benutzerhandbuch.
- Sie können Amazon DCV verwenden, um eine Verbindung zum Cluster-Hauptknoten herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Stellen Sie über Amazon DCV eine Connect zu den Head- und Login-Knoten her](#).
- Wenn Sie die PCUI verwenden, können Sie auch einen Amazon EC2 Connect-Befehl verwenden, den die Benutzeroberfläche bereitstellt, um eine Verbindung zum Cluster-Hauptknoten herzustellen.

Zugriff mehrerer Benutzer auf Cluster

Erfahren Sie, wie Sie den Zugriff mehrerer Benutzer auf einen einzelnen Cluster implementieren und verwalten.

In diesem Thema bezieht sich ein AWS ParallelCluster Benutzer auf einen Systembenutzer für Compute-Instances. Ein Beispiel ist eine `ec2-user` für eine Amazon EC2 EC2-Instance.

AWS ParallelCluster Unterstützung für den Mehrbenutzerzugriff ist in allen Regionen verfügbar AWS-Regionen , die AWS ParallelCluster derzeit verfügbar sind. Es funktioniert mit anderen AWS-Services, einschließlich [Amazon FSx for Lustre](#) und [Amazon Elastic File System](#).

Sie können ein [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) oder [Simple AD](#) verwenden, um den Clusterzugriff zu verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie die [AWS-Region Verfügbarkeit](#) dieser Dienste überprüfen. Um einen Cluster einzurichten, geben Sie eine [AWS ParallelCluster DirectoryService](#) Konfiguration an. AWS Directory Service Verzeichnisse können mit mehreren Clustern verbunden werden. Dies ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Identitäten in mehreren Umgebungen und ein einheitliches Anmeldeerlebnis.

Wenn Sie den Zugriff AWS Directory Service für AWS ParallelCluster mehrere Benutzer verwenden, können Sie sich mit den im Verzeichnis definierten Benutzeranmeldedaten beim Cluster anmelden. Diese Anmeldeinformationen bestehen aus einem Benutzernamen und einem Passwort. Nachdem Sie sich zum ersten Mal beim Cluster angemeldet haben, wird automatisch ein Benutzer-SSH-Schlüssel generiert. Sie können ihn verwenden, um sich ohne Passwort anzumelden.

Sie können die Benutzer oder Gruppen eines Clusters erstellen, löschen und ändern, nachdem Ihr Verzeichnisdienst bereitgestellt wurde. Mit AWS Directory Service können Sie dies im AWS-Managementkonsole oder mithilfe des Tools Active Directory-Benutzer und -Computer tun. Auf dieses Tool kann von jeder Amazon EC2 EC2-Instance aus zugegriffen werden, die mit Ihrem Active Directory verknüpft ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren der Active-Directory-Verwaltungstools](#).

Wenn Sie die Verwendung AWS ParallelCluster in einem einzelnen Subnetz ohne Internetzugang planen, finden Sie [AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang](#) weitere Anforderungen unter.

Themen

- [Erstellen Sie ein Active Directory](#)
- [Erstellen Sie einen Cluster mit einer AD-Domäne](#)

- [Melden Sie sich bei einem Cluster an, der in eine AD-Domäne integriert ist](#)
- [MPI-Jobs werden ausgeführt](#)
- [Beispiel für LDAP \(S\) AWS Managed Microsoft AD -Clusterkonfigurationen](#)

Erstellen Sie ein Active Directory

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Active Directory (AD) erstellen, bevor Sie Ihren Cluster erstellen. Informationen zur Auswahl des Active Directory-Typs für Ihren Cluster finden Sie im AWS Directory Service Administratorhandbuch unter [Welche Variante soll ausgewählt](#) werden.

Wenn das Verzeichnis leer ist, fügen Sie Benutzer mit Benutzernamen und Kennwörtern hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die sich speziell auf [AWS Directory Service for Microsoft Active DirectorySimple AD](#) bezieht.

Note

AWS ParallelCluster erfordert, dass sich jedes Active Directory-Benutzerverzeichnis im `/home/$user` Verzeichnis befindet.

Erstellen Sie einen Cluster mit einer AD-Domäne

Warning

In diesem einführenden Abschnitt wird die Einrichtung AWS ParallelCluster mit einem verwalteten Active Directory-Server (AD) über das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) beschrieben. LDAP ist ein unsicheres Protokoll. Für Produktionssysteme empfehlen wir dringend die Verwendung von TLS-Zertifikaten (LDAPS), wie im folgenden [Beispiel für LDAP \(S\) AWS Managed Microsoft AD -Clusterkonfigurationen](#) Abschnitt beschrieben.

Konfigurieren Sie Ihren Cluster für die Integration in ein Verzeichnis, indem Sie die entsprechenden Informationen im `DirectoryService` Abschnitt der Cluster-Konfigurationsdatei angeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [DirectoryService](#) Konfiguration.

Sie können das folgende Beispiel verwenden, um Ihren Cluster AWS Managed Microsoft AD über das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) zu integrieren.

Spezifische Definitionen, die für eine AWS Managed Microsoft AD Over-LDAP-Konfiguration erforderlich sind:

- Sie müssen den `ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production` Parameter auf `True` unter [DirectoryService/AdditionalSssdConfigs](#) setzen.
- Sie können entweder Controller-Hostnamen oder IP-Adressen für [DirectoryService/DomainAddr](#) angeben.
- [DirectoryService](#) Die [DomainReadOnlyUser](#) Syntax von/muss wie folgt lauten:

```
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Holen Sie sich Ihre AWS Managed Microsoft AD Konfigurationsdaten:

```
$ aws ds describe-directories --directory-id "d-abcdef01234567890"
```

```
{
  "DirectoryDescriptions": [
    {
      "DirectoryId": "d-abcdef01234567890",
      "Name": "corp.example.com",
      "DnsIpAddrs": [
        "203.0.113.225",
        "192.0.2.254"
      ],
      "VpcSettings": {
        "VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
        "SubnetIds": [
          "subnet-1234567890abcdef0",
          "subnet-abcdef01234567890"
        ],
        "AvailabilityZones": [
          "region-idb",
          "region-idd"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Cluster-Konfiguration für ein AWS Managed Microsoft AD:

```
Region: region-id
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
  InstanceType: t2.micro
  Networking:
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
  Ssh:
    KeyName: pcluster
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: t2micro
          InstanceType: t2.micro
          MinCount: 1
          MaxCount: 10
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
  AdditionalSssdConfigs:
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True
```

Um diese Konfiguration für ein Simple AD zu verwenden, ändern Sie den **DomainReadOnlyUser** Eigenschaftswert im **DirectoryService** Abschnitt:

```
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:SimpleAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
  AdditionalSssdConfigs:
```

```
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True
```

Überlegungen:

- Wir empfehlen, LDAP over TLS/SSL (oder LDAPS) statt LDAP allein zu verwenden. TLS/SSL stellt sicher, dass die Verbindung verschlüsselt ist.
- Der Wert der [DomainAddr](#)Eigenschaft [DirectoryService](#)/entspricht den Einträgen in der DnsIpAddrs Liste aus der describe-directories Ausgabe.
- Wir empfehlen, dass Ihr Cluster Subnetze verwendet, die sich in derselben Availability Zone befinden, auf die [DirectoryService/DomainAddr](#)verweist. Wenn Sie eine [benutzerdefinierte DHCP-Konfiguration \(Dynamic Host Configuration Protocol\)](#) verwenden, die für Verzeichnisse empfohlen wird, VPCs und sich Ihre Subnetze nicht in der [DirectoryService/DomainAddr](#)Availability Zone befinden, ist Querverkehr zwischen Availability Zones möglich. Die Verwendung benutzerdefinierter DHCP-Konfigurationen ist nicht erforderlich, um die AD-Integrationsfunktion für mehrere Benutzer zu verwenden.
- Der [DomainReadOnlyUser](#)Eigenschaftswert [DirectoryService](#)/gibt einen Benutzer an, der im Verzeichnis erstellt werden muss. Dieser Benutzer wird standardmäßig nicht erstellt. Wir empfehlen, diesem Benutzer keine Berechtigung zum Ändern von Verzeichnisdaten zu erteilen.
- Der Wert der [PasswordSecretArn](#)Eigenschaft [DirectoryService](#)/zeigt auf ein AWS Secrets Manager Geheimnis, das das Passwort des Benutzers enthält, den Sie für die [DomainReadOnlyUser](#)Eigenschaft [DirectoryService](#)/angegeben haben. Wenn sich das Passwort dieses Benutzers ändert, aktualisieren Sie den geheimen Wert und aktualisieren Sie den Cluster. Um den Cluster für den neuen geheimen Wert zu aktualisieren, müssen Sie die Rechenflotte mit dem `pcluster update-compute-fleet` Befehl beenden. Wenn Sie Ihren Cluster für die Verwendung konfiguriert haben [LoginNodes](#), beenden Sie [LoginNodes/Pool](#)s und aktualisieren Sie den Cluster, nachdem Sie [LoginNodes/Pool/Count](#)auf 0 gesetzt haben. Führen Sie dann den folgenden Befehl im Cluster-Kopfnoten aus.

```
sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/  
update_directory_service_password.sh
```

Ein anderes Beispiel finden Sie unter auch [Integration von Active Directory](#).

Melden Sie sich bei einem Cluster an, der in eine AD-Domäne integriert ist

Wenn Sie die Active Delivery (AD) -Domänenintegrationsfunktion aktiviert haben, ist die Authentifizierung per Passwort auf dem Cluster-Hauptknoten aktiviert. Das Basisverzeichnis eines AD-Benutzers wird erstellt, wenn sich der erste Benutzer am Hauptknoten anmeldet oder wenn er zum ersten Mal zu dem AD-Benutzer auf dem Hauptknoten sudo-user wechselt.

Die Kennwortauthentifizierung ist für Cluster-Rechenknoten nicht aktiviert. AD-Benutzer müssen sich mit SSH-Schlüsseln bei Rechenknoten anmelden.

Standardmäßig werden SSH-Schlüssel bei der ersten SSH-Anmeldung am `/${HOME}/.ssh` Hauptknoten im AD-Benutzerverzeichnis eingerichtet. Dieses Verhalten kann deaktiviert werden, indem die [GenerateSshKeysForUsers](#) boolesche Eigenschaft [DirectoryService>false](#) in der Clusterkonfiguration auf gesetzt wird. Standardmäßig [GenerateSshKeysForUsers](#) ist [DirectoryService](#)/auf gesetzt. `true`

Wenn für eine AWS ParallelCluster Anwendung passwortloses SSH zwischen Clusterknoten erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass die SSH-Schlüssel im Home-Verzeichnis des Benutzers korrekt eingerichtet sind.

AWS Managed Microsoft AD Passwörter laufen nach 42 Tagen ab. Weitere Informationen finden Sie AWS Managed Microsoft AD im Directory Service Administratorhandbuch unter [Passwortrichtlinien verwalten für](#). Wenn Ihr Passwort abläuft, muss es zurückgesetzt werden, um den Clusterzugriff wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wie setze ich ein Benutzerpasswort und abgelaufene Passwörter zurück](#).

Note

Wenn die AD-Integrationsfunktion nicht wie erwartet funktioniert, können die SSSD-Protokolle nützliche Diagnoseinformationen zur Behebung des Problems liefern. Diese Protokolle befinden sich im `/var/log/sssd` Verzeichnis auf den Clusterknoten. Standardmäßig werden sie auch in der CloudWatch Amazon-Protokollgruppe eines Clusters gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter [Problembehandlung bei der Mehrbenutzerintegration mit Active Directory](#).

MPI-Jobs werden ausgeführt

Wie in SchedMD vorgeschlagen, starten Sie MPI-Jobs als MPI-Bootstrapping-Methode. Slurm
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen [SlurmDokumentation](#) oder in der [offiziellen Dokumentation](#) zu Ihrer MPI-Bibliothek.

In der [offiziellen Dokumentation von IntelMPI](#) erfahren Sie beispielsweise, dass Sie bei der Ausführung eines StarCCM-Jobs die Einstellung Slurm als Prozesskoordinator vornehmen müssen, indem Sie die Umgebungsvariable exportieren. `I_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurm`

Note

Bekanntes Problem

Falls Ihre MPI-Anwendung auf SSH als Mechanismus zur Erzeugung von MPI-Jobs angewiesen ist, ist es möglich, dass [in Slurm ein bekannter Bug](#) auftritt, der dazu führt, dass der Verzeichnisbenutzername falsch auf „nobody“ aufgelöst wird.

Konfigurieren Sie entweder Ihre Anwendung so, dass sie Slurm als MPI-Bootstrapping-Methode verwendet wird, oder finden Sie [Bekannte Probleme bei der Benutzernamenauflösung](#) im Abschnitt zur Fehlerbehebung weitere Informationen und mögliche Problemumgehungen.

Beispiel für LDAP (S) AWS Managed Microsoft AD -Clusterkonfigurationen

AWS ParallelCluster unterstützt den Zugriff mehrerer Benutzer durch die Integration mit einem AWS Directory Service Over the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) oder LDAP over TLS/SSL (LDAPS).

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Clusterkonfigurationen für die Integration mit einem AWS Managed Microsoft AD Over-LDAP (S) erstellt werden.

AWS Managed Microsoft AD über LDAPS mit Zertifikatsüberprüfung

Sie können dieses Beispiel verwenden, um Ihren Cluster AWS Managed Microsoft AD über LDAPS mit Zertifikatsüberprüfung zu integrieren.

Spezifische Definitionen für eine Konfiguration AWS Managed Microsoft AD über LDAPS mit Zertifikaten:

- [DirectoryService/LdapTlsReqCert](#) muss für LDAPS mit Zertifikatsüberprüfung auf hard (Standard) gesetzt sein.
- [DirectoryService/LdapTlsCaCert](#) muss den Pfad zu Ihrem CA-Zertifikat (Certificate of Authority) angeben.

Das CA-Zertifikat ist ein Zertifikatspaket, das die Zertifikate der gesamten CA-Kette enthält, die Zertifikate für die AD-Domänencontroller ausgestellt hat.

Ihr CA-Zertifikat und Ihre Zertifikate müssen auf den Clusterknoten installiert sein.

- Die Hostnamen der Controller müssen für [DirectoryService/](#)angegeben werden [DomainAddr](#), nicht für IP-Adressen.
- [DirectoryService](#) Die [DomainReadOnlyUser](#) Syntax von/muss wie folgt lauten:

```
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Beispiel für eine Cluster-Konfigurationsdatei für die Verwendung von AD über LDAPS:

```
Region: region-id
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
  InstanceType: t2.micro
  Networking:
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
  Ssh:
    KeyName: pcluster
  Iam:
    AdditionalIamPolicies:
      - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
  CustomActions:
    OnNodeConfigured:
      Script: s3://&example-s3-bucket;/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
    ComputeResources:
```

```

    - Name: t2micro
      InstanceType: t2.micro
      MinCount: 1
      MaxCount: 10
Networking:
  SubnetIds:
    - subnet-abcdef01234567890
Iam:
  AdditionalIamPolicies:
    - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
CustomActions:
  OnNodeConfigured:
    Script: s3://&example-s3-bucket;/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldaps://win-abcdef01234567890.corp.example.com,ldaps://win-
    abcdef01234567890.corp.example.com
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
    id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
  LdapTlsCaCert: /etc/ldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer
  LdapTlsReqCert: hard

```

Fügen Sie Zertifikate hinzu und konfigurieren Sie Domänencontroller im Post-Installationsskript:

```

#!/bin/bash*
set -e

AD_CERTIFICATE_S3_URI="s3://amzn-s3-demo-bucket/bundle/corp.example.com.bundleca.cer"
AD_CERTIFICATE_LOCAL="/etc/ldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer"

AD_HOSTNAME_1="win-abcdef01234567890.corp.example.com"
AD_IP_1="192.0.2.254"

AD_HOSTNAME_2="win-abcdef01234567890.corp.example.com"
AD_IP_2="203.0.113.225"

# Download CA certificate
mkdir -p $(dirname "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}")
aws s3 cp "${AD_CERTIFICATE_S3_URI}" "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"
chmod 644 "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"

# Configure domain controllers reachability

```

```
echo "${AD_IP_1} ${AD_HOSTNAME_1}" >> /etc/hosts
echo "${AD_IP_2} ${AD_HOSTNAME_2}" >> /etc/hosts
```

Sie können die Hostnamen der Domänencontroller von Instanzen abrufen, die der Domäne angehören, wie in den folgenden Beispielen gezeigt.

Aus einer Windows-Instanz

```
$ nslookup 192.0.2.254
```

```
Server: corp.example.com
Address: 192.0.2.254

Name: win-abcdef01234567890.corp.example.com
Address: 192.0.2.254
```

Von der Linux-Instanz

```
$ nslookup 192.0.2.254
```

```
192.0.2.254.in-addr.arpa name = corp.example.com
192.0.2.254.in-addr.arpa name = win-abcdef01234567890.corp.example.com
```

AWS Managed Microsoft AD über LDAPS ohne Zertifikatsüberprüfung

Sie können dieses Beispiel verwenden, um Ihren Cluster mit einem Over-LDAPS ohne AWS Managed Microsoft AD Zertifikatsüberprüfung zu integrieren.

Spezifische Definitionen für eine Konfiguration AWS Managed Microsoft AD über LDAPS ohne Zertifikatsverifizierung:

- [DirectoryService/LdapTlsReqCert](#) muss auf `never` gesetzt sein.
- Für [DirectoryService/DomainAddr](#) können entweder Controller-Hostnamen oder IP-Adressen angegeben werden.
- [DirectoryService](#) Die [DomainReadOnlyUser](#) Syntax von/muss wie folgt lauten:

```
cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Beispiel für eine Cluster-Konfigurationsdatei zur Verwendung AWS Managed Microsoft AD über LDAPS ohne Zertifikatsüberprüfung:

```
Region: region-id
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
  InstanceType: t2.micro
  Networking:
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
  Ssh:
    KeyName: pcluster
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: t2micro
          InstanceType: t2.micro
          MinCount: 1
          MaxCount: 10
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com
  DomainAddr: ldaps://203.0.113.225,ldaps://192.0.2.254
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
  LdapTlsReqCert: never
```

Bewährte Methoden

In den folgenden Abschnitten finden Sie bewährte Methoden für die Verwendung AWS ParallelCluster, einschließlich Warnungen zur Netzwerkleistung und zum Budget. Falls Sie trotz Befolgung dieser bewährten Methoden auf Probleme stoßen, finden Sie [AWS ParallelCluster Problembehandlung](#) mögliche Lösungen unter.

Bewährte Methoden: Auswahl des Instanztyps des Hauptknotens

Auch wenn der Hauptknoten keinen Job ausführt, sind seine Funktionen und seine Größe entscheidend für die Gesamtleistung des Clusters. Beachten Sie bei der Auswahl des Instance-Typs, den Sie für Ihren Hauptknoten verwenden möchten, die folgenden Merkmale:

Clustergröße: Der Hauptknoten orchestriert die Skalierungslogik des Clusters und ist dafür verantwortlich, dem Scheduler neue Knoten zuzuordnen. Um einen Cluster mit einer großen Anzahl von Knoten nach oben und unten zu skalieren, stellen Sie dem Hauptknoten zusätzliche Rechenkapazität zur Verfügung.

Gemeinsam genutzte Dateisysteme: Wenn Sie gemeinsam genutzte Dateisysteme verwenden, wählen Sie einen Instance-Typ mit ausreichender Netzwerkbandbreite und ausreichend Amazon EBS-Bandbreite für Ihre Workflows. Stellen Sie sicher, dass der Hauptknoten in der Lage ist, sowohl genügend NFS-Serververzeichnis für den Cluster verfügbar zu machen als auch die Artefakte zu verarbeiten, die von den Rechenknoten und dem Hauptknoten gemeinsam genutzt werden müssen.

Bewährte Methoden: Netzwerkleistung

Die Netzwerkleistung ist für HPC-Anwendungen (High Performance Computing) von entscheidender Bedeutung. Ohne zuverlässige Netzwerkleistung können diese Anwendungen nicht wie erwartet funktionieren. Beachten Sie die folgenden bewährten Methoden, um die Netzwerkleistung zu optimieren.

- **Platzierungsgruppe:** Wenn Sie diese Gruppe verwendenSlurm, sollten Sie in Erwägung ziehen, jede Slurm Warteschlange so zu konfigurieren, dass sie eine Cluster-Platzierungsgruppe verwendet. Die Platzierungsgruppe eines Clusters ist eine logische Gruppierung von Instances innerhalb einer einzigen Availability Zone. Weitere Informationen finden Sie unter [Platzierungsgruppen](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch. Sie können [PlacementGroup](#)im [Networking](#)Abschnitt der Warteschlange angeben, dass jede Rechenressource der Platzierungsgruppe der Warteschlange zugewiesen wird. Wenn Sie [PlacementGroup](#)im [Networking](#)Abschnitt der Rechenressource a angeben, wird diese spezifische Rechenressource dieser Platzierungsgruppe zugewiesen. Die Spezifikation für die Platzierungsgruppe der Rechenressource hat Vorrang vor der Warteschlangenspezifikation für die Rechenressource. Weitere Informationen finden Sie unter [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#)und [SlurmQueues//ComputeResourcesNetworking/PlacementGroup](#).

Networking:

```
PlacementGroup:
  Enabled: true
  Id: your-placement-group-name
```

Sie können auch eine Platzierungsgruppe für Sie AWS ParallelCluster erstellen lassen.

```
Networking:
  PlacementGroup:
    Enabled: true
```

Ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 wurde die Erstellung und Verwaltung von Platzierungsgruppen geändert. Wenn Sie angeben, dass die Platzierungsgruppe aktiviert werden soll, ohne dass ein name oder Id in der Warteschlange steht, wird jeder Rechenressource eine eigene verwaltete Platzierungsgruppe zugewiesen, anstatt eine verwaltete Gruppe für die gesamte Warteschlange. Dies trägt dazu bei, Fehler bei unzureichender Kapazität zu reduzieren. Wenn Sie eine Platzierungsgruppe für die gesamte Warteschlange benötigen, können Sie eine benannte Platzierungsgruppe verwenden.

[SlurmQueues/Networking/PlacementGroup/Name](#) wurde als bevorzugte Alternative zu [SlurmQueues//NetworkingPlacementGroup/](#) hinzugefügt [Id](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Networking](#).

- **Verbessertes Netzwerk:** Erwägen Sie die Wahl eines Instance-Typs, der erweiterte Netzwerke unterstützt. Diese Empfehlung gilt für alle [Instances der aktuellen Generation](#). Weitere Informationen finden Sie unter [Enhanced Networking on Linux](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.
- **Elastic Fabric Adapter:** Um ein hohes Maß an skalierbarer Kommunikation zwischen Instanzen zu unterstützen, sollten Sie die Wahl von EFA-Netzwerkschnittstellen für Ihr Netzwerk in Betracht ziehen. Die von EFA entwickelte Hardware zur Umgehung von Betriebssystemen (OS) verbessert die Kommunikation von Instanz zu Instanz mit der On-Demand-Elastizität und Flexibilität von. AWS Cloud Sie können jede zu verwendende Slurm Warteschlange [ComputeResource](#) konfigurieren. [Efa](#) Weitere Informationen zur Verwendung von EFA mit finden Sie AWS ParallelCluster unter [Elastic Fabric Adapter](#).

```
ComputeResources:
- Name: your-compute-resource-name
  Efa:
    Enabled: true
```


Weitere Informationen zu EFA finden Sie unter [Elastic Fabric Adapter](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

- Instance-Bandbreite: Die Bandbreite skaliert mit der Instance-Größe. Informationen zu den verschiedenen Instance-Typen finden Sie unter [Amazon EBS-optimierte Instances](#) und [Amazon EBS-Volumetypen](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

Bewährte Methoden: Budgetwarnungen

Um die Ressourcenkosten im Griff zu haben AWS ParallelCluster, empfehlen wir Ihnen, mithilfe von AWS Budgets Aktionen ein Budget zu erstellen. Sie können auch Benachrichtigungen über definierte Budgetschwellenwerte für ausgewählte AWS Ressourcen erstellen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Budgets Benutzerhandbuch unter [Konfiguration einer Budgetaktion](#). In ähnlicher Weise können Sie Amazon auch verwenden CloudWatch , um einen Abrechnungsalarm zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Rechnungsalarms zur Überwachung Ihrer geschätzten AWS -Gebühren](#).

Bewährte Methoden: Verschieben eines Clusters auf eine neue AWS ParallelCluster Minor- oder Patch-Version

Derzeit ist jede AWS ParallelCluster Nebenversion zusammen mit ihrer `pcluster` CLI eigenständig. Um einen Cluster auf eine neue Minor- oder Patch-Version zu verschieben, müssen Sie den Cluster mithilfe der CLI der neuen Version neu erstellen.

Um den Prozess der Migration eines Clusters auf eine neue Minor- oder Patch-Version zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, wie folgt vorzugehen:

- Speichern Sie persönliche Daten in externen Volumes, die außerhalb des Clusters erstellt wurden, wie Amazon EFS und FSx für Lustre. Auf diese Weise können Sie die Daten in future problemlos von einem Cluster in einen anderen verschieben.
- Erstellen Sie gemeinsam genutzte Speichersysteme mit den folgenden Typen. Sie können diese Systeme mit dem AWS CLI oder erstellen AWS-Managementkonsole.
 - [SharedStorage](#) / [EbsSettings](#) / [VolumeId](#)
 - [SharedStorage](#) / [EfsSettings](#) / [FileSystemId](#)
 - [SharedStorage](#) / [FsxLustreSettings](#) / [FileSystemId](#)

Definieren Sie ein Dateisystem oder ein Volume in einer Cluster-Konfiguration als vorhandenes Dateisystem oder Volume. Auf diese Weise bleiben sie erhalten, wenn Sie den Cluster löschen, und können an einen neuen Cluster angehängt werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Amazon EFS oder FSx for Lustre-Dateisystemen. Beide Systeme können gleichzeitig an mehrere Cluster angehängt werden. Darüber hinaus können Sie eines dieser Systeme an einen neuen Cluster anhängen, bevor Sie Ihren vorhandenen Cluster löschen.

- Verwenden Sie [benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#), um Ihre Instances anzupassen, anstatt ein benutzerdefiniertes AMI zu verwenden. Wenn Sie stattdessen ein benutzerdefiniertes AMI verwenden, müssen Sie dieses AMI für jede neue Version löschen und neu erstellen.
- Wir empfehlen, die obigen Empfehlungen in der folgenden Reihenfolge anzuwenden:
 1. Aktualisieren Sie die bestehende Clusterkonfiguration, sodass sie die vorhandenen Dateisystemdefinitionen verwendet.
 2. Überprüfen Sie die `pcluster` Version und aktualisieren Sie sie bei Bedarf.
 3. Erstellen und testen Sie den neuen Cluster. Wenn Sie den neuen Cluster testen, überprüfen Sie Folgendes:
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten im neuen Cluster verfügbar sind.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung im neuen Cluster funktioniert.
 4. Wenn Ihr neuer Cluster vollständig getestet und betriebsbereit ist und Sie den vorhandenen Cluster nicht mehr benötigen, löschen Sie ihn.

Umstellung von AWS ParallelCluster 2.x auf 3.x

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, was passiert, wenn Sie von AWS ParallelCluster 2.x auf 3.x wechseln, einschließlich der Änderungen von einer Version zur anderen.

Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen

Mit AWS ParallelCluster 3 können Sie verschiedene benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionsskripts für den Hauptknoten und die Rechenknoten angeben, indem Sie Parameter `OnNodeStart` (`pre_install` in AWS ParallelCluster Version 2) und `OnNodeConfigured` (`post_install` in AWS ParallelCluster Version 2) in den Abschnitten [HeadNode](#) und [Scheduling/SlurmQueues](#) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

Skripte für benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen, die für AWS ParallelCluster 2 entwickelt wurden, müssen für die Verwendung in AWS ParallelCluster 3 angepasst werden:

- Wir raten davon ab, Head Nodes `/etc/parallelcluster/cfnconfig` und Compute Nodes `cfn_node_type` zu verwenden und zwischen diesen zu unterscheiden. Stattdessen empfehlen wir, dass Sie in den Feldern [HeadNode](#) und [Scheduling](#) zwei verschiedene Skripts angeben [SlurmQueues](#).
- Wenn Sie das Laden `/etc/parallelcluster/cfnconfig` zur Verwendung in Ihrem Bootstrap-Aktionsskript fortsetzen möchten, beachten Sie, dass der `cfn_node_type` Wert von von "" auf MasterServer "HeadNode" geändert wurde (siehe: [Inklusive Sprache](#)).
- Bei AWS ParallelCluster 2 war das erste Eingabeargument für Bootstrap-Aktionsskripte die S3-URL zum Skript und war reserviert. In AWS ParallelCluster 3 werden nur die in der Konfiguration konfigurierten Argumente an die Skripts übergeben.

 Warning

Die Verwendung interner Variablen, die über die `/etc/parallelcluster/cfnconfig` Datei bereitgestellt werden, wird nicht offiziell unterstützt. Diese Datei wird möglicherweise als Teil einer future Version entfernt.

AWS ParallelCluster 2.x und 3.x verwenden unterschiedliche Syntax für Konfigurationsdateien

AWS ParallelCluster Die 3.x-Konfiguration verwendet die YAML-Syntax. Die vollständige Referenz finden Sie unter. [Konfigurationsdateien](#)

In Version AWS ParallelCluster 3.x ist nicht nur ein YAML-Dateiformat erforderlich, sondern auch eine Reihe von Konfigurationsabschnitten, Einstellungen und Parameterwerten wurden aktualisiert. In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Änderungen an der AWS ParallelCluster Konfiguration sowie side-by-side Beispiele, die diese Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen von veranschaulichen. AWS ParallelCluster

Beispiel für die Konfiguration mehrerer Scheduler-Warteschlangen mit aktiviertem und deaktiviertem Hyperthreading

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
queue_settings = ht-enabled, ht-disabled
...

[queue ht-enabled]
compute_resource_settings = ht-enabled-i1
disable_hyperthreading = false

[queue ht-disabled]
compute_resource_settings = ht-disabled-i1
disable_hyperthreading = true

[compute_resource ht-enabled-i1]
instance_type = c5n.18xlarge
[compute_resource ht-disabled-i1]
instance_type = c5.xlarge
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: ht-enabled
      Networking:
        SubnetIds:
          - compute_subnet_id
      ComputeResources:
        - Name: ht-enabled-i1
          DisableSimultaneousMultithreading: true
          InstanceType: c5n.18xlarge
    - Name: ht-disabled
      Networking:
        SubnetIds:
          - compute_subnet_id
      ComputeResources:
        - Name: ht-disabled-i1
          DisableSimultaneousMultithreading: false
          InstanceType: c5.xlarge
```

Beispiel für eine neue FSx Dateisystemkonfiguration für Lustre

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
fsx_settings = fsx
...

[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
storage_capacity = 1200
imported_file_chunk_size = 1024
import_path = s3://amzn-s3-demo-bucket
export_path = s3://amzn-s3-demo-bucket/export_dir
weekly_maintenance_start_time = 3:02:30
deployment_type = PERSISTENT_1
data_compression_type = LZ4
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
SharedStorage:
  - Name: fsx
    MountDir: /shared-fsx
    StorageType: FsxLustre
    FsxLustreSettings:
      StorageCapacity: 1200
      ImportedFileChunkSize: 1024
      ImportPath: s3://amzn-s3-demo-bucket
      ExportPath: s3://amzn-s3-demo-bucket/export_dir
      WeeklyMaintenanceStartTime: "3:02:30"
      DeploymentType: PERSISTENT_1
      DataCompressionType: LZ4
```

Beispiel für eine Cluster-Konfiguration, die ein bestehendes Dateisystem FSx für Lustre mountet

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
fsx_settings = fsx
...

[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
fsx_fs_id = fsx_fs_id
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
SharedStorage:
  - Name: fsx
    MountDir: /shared-fsx
    StorageType: FsxLustre
    FsxLustreSettings:
      FileSystemId: fsx_fs_id
```

Beispiel für einen Cluster mit dem Software-Stack der Intel HPC Platform Specification

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
enable_intel_hpc_platform = true
...
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
AdditionalPackages:
  IntelSoftware:
    IntelHpcPlatform: true
```

Hinweise:

- Die Installation der Software mit der Intel HPC-Plattformspezifikation unterliegt den Bedingungen der geltenden [Intel Endbenutzer-Lizenzvereinbarung](#).

Beispiel für benutzerdefinierte IAM-Konfigurationen, einschließlich: Instance-Profil, Instance-Rolle, zusätzliche Richtlinien für Instances und die Rolle für die Lambda-Funktionen, die mit dem Cluster verknüpft sind

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
additional_iam_policies = arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonS3ReadOnlyAccess,arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
ec2_iam_role = ec2_iam_role
```

```
iam_lambda_role = lambda_iam_role
...
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
Iam:
  Roles:
    CustomLambdaResources: lambda_iam_role
HeadNode:
  ...
  Iam:
    InstanceRole: ec2_iam_role
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ...
      Iam:
        InstanceProfile: iam_instance_profile
    - Name: queue2
      ...
      Iam:
        AdditionalIamPolicies:
          - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
          - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
```

Hinweise:

- Bei AWS ParallelCluster 2 werden die IAM-Einstellungen auf alle Instanzen eines Clusters angewendet und `additional_iam_policies` können nicht zusammen mit `ec2_iam_role` verwendet werden.
- Bei AWS ParallelCluster 3 können Sie unterschiedliche IAM-Einstellungen für Kopf- und Rechenknoten verwenden und sogar unterschiedliche IAM-Einstellungen für jede Rechenwarteschlange angeben.
- Für AWS ParallelCluster 3 können Sie ein IAM-Instanzprofil als Alternative zu einer IAM-Rolle verwenden. `InstanceProfile`, `InstanceRole` oder `AdditionalIamPolicies` kann nicht zusammen konfiguriert werden.

Beispiel für benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*
pre_install = s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pre_install.sh
pre_install_args = 'R curl wget'
post_install = s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/post_install.sh
post_install_args = "R curl wget"
...
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
HeadNode:
  ...
  CustomActions:
    OnNodeStart:
      Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pre_install.sh
      Args:
        - R
        - curl
        - wget
    OnNodeConfigured:
      Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/post_install.sh
      Args: ['R', 'curl', 'wget']
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
    ...
    CustomActions:
      OnNodeStart:
        Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/pre_install.sh
        Args: ['R', 'curl', 'wget']
      OnNodeConfigured:
        Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/scripts/post_install.sh
        Args: ['R', 'curl', 'wget']
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
```


Beispiel für einen Cluster mit Lese- und Schreibzugriff auf die S3-Bucket-Ressourcen

AWS ParallelCluster 2:

```
[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/read_only/*
s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/read_and_write/*
...
```

AWS ParallelCluster 3:

```
...
HeadNode:
  ...
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
        KeyName: read_only/
        EnableWriteAccess: False
      - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
        KeyName: read_and_write/
        EnableWriteAccess: True
  Scheduling:
    Scheduler: slurm
    SlurmQueues:
      - Name: queue1
      ...
    Iam:
      S3Access:
        - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
          KeyName: read_only/
          EnableWriteAccess: False
        - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
          KeyName: read_and_write/
          EnableWriteAccess: True
```

Inklusive Sprache

AWS ParallelCluster 3 verwendet die Wörter „Kopfknoten“ an Stellen, an denen „Master“ in AWS ParallelCluster 2 verwendet wurde. Diese umfasst die folgenden Funktionen:

- Die in der AWS Batch Jobumgebung exportierte Variable wurde geändert: von MASTER_IP bis PCLUSTER_HEAD_NODE_IP.
- Alle CloudFormation Ausgaben wurden von Master* bis geändert HeadNode*.
- Alle NodeType und die Tags haben sich von Master bis geändert HeadNode.

Scheduler-Unterstützung

AWS ParallelCluster 3.x unterstützt Son of Grid Engine (SGE) und Torque Scheduler nicht.

Die AWS Batch Befehle `awsbhosts`, `awsbkill`, `awsbout`, `awsbqueues`, `awsbstat`, und `awsbsub` werden als separates `aws-parallelcluster-awsbatch-cli` PyPI-Paket verteilt. Dieses Paket wird AWS ParallelCluster auf dem Hauptknoten installiert. Sie können diese AWS Batch Befehle weiterhin vom Hauptknoten des Clusters aus verwenden. Wenn Sie jedoch AWS Batch Befehle von einem anderen Ort als dem Hauptknoten aus verwenden möchten, müssen Sie zuerst das `aws-parallelcluster-awsbatch-cli` PyPI-Paket installieren.

AWS ParallelCluster CLI

Die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) wurde geändert. Die neue Syntax wird unter beschrieben [AWS ParallelCluster CLI-Befehle](#). Das Ausgabeformat für die CLI ist eine [JSON-Zeichenfolge](#).

Einen neuen Cluster konfigurieren

Der `pcluster configure` Befehl enthält in AWS ParallelCluster 3 andere Parameter als in AWS ParallelCluster 2. Weitere Informationen finden Sie unter [pcluster configure](#).

Beachten Sie auch, dass sich die Syntax der Konfigurationsdatei gegenüber AWS ParallelCluster 2 geändert hat. Eine vollständige Referenz der Cluster-Konfigurationseinstellungen finden Sie unter [Cluster-Konfigurationsdatei](#).

Einen neuen Cluster erstellen

AWS ParallelCluster Der `pcluster create` Befehl von 2 wurde durch den [pcluster create-cluster](#) Befehl ersetzt.

Beachten Sie, dass das Standardverhalten in AWS ParallelCluster 2.x ohne die `-nw` Option darin besteht, auf Ereignisse zur Clustererstellung zu warten, während der Befehl AWS ParallelCluster 3.x sofort zurückkehrt. Der Fortschritt der Clustererstellung kann mit überwacht werden. [pcluster describe-cluster](#)

Eine AWS ParallelCluster 3-Konfigurationsdatei enthält eine einzelne Clusterdefinition, sodass der `-t` Parameter nicht mehr benötigt wird.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Konfigurationsdatei.

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster create \
  -r REGION \
  -c V2_CONFIG_FILE \
  -nw \
  -t CLUSTER_TEMPLATE \
  CLUSTER_NAME

# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster create-cluster \
  --region REGION \
  --cluster-configuration V3_CONFIG_FILE \
  --cluster-name CLUSTER_NAME
```

Cluster auflisten

Der `pcluster list` AWS ParallelCluster 2.x-Befehl muss durch einen [pcluster list-clusters](#) Befehl ersetzt werden.

Hinweis: Sie benötigen AWS ParallelCluster v2-CLI, um Cluster aufzulisten, die mit 2.x-Versionen von AWS ParallelCluster erstellt wurden. Informationen [Installation AWS ParallelCluster in einer virtuellen Umgebung \(empfohlen\)](#) zur Installation mehrerer Versionen von Using Virtual Environments finden AWS ParallelCluster Sie unter.

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster list -r REGION

# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster list-clusters --region REGION
```

Einen Cluster starten und stoppen

Die Befehle `pcluster start` und `pcluster stop` AWS ParallelCluster 2.x müssen durch [pcluster update-compute-fleet](#) Befehle ersetzt werden.

Eine Rechenflotte starten:

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster start \
  -r REGION \
  CLUSTER_NAME

# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
  --region REGION \
  --cluster-name CLUSTER_NAME \
  --status START_REQUESTED

# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
  --region REGION \
  --cluster-name CLUSTER_NAME \
  --status ENABLED
```

Stoppen einer Rechenflotte:

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster stop \
  -r REGION \
  CLUSTER_NAME

# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
  --region REGION \
  --cluster-name CLUSTER_NAME \
  --status STOP_REQUESTED

# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets
$ pcluster update-compute-fleet \
  --region REGION \
  --cluster-name CLUSTER_NAME \
  --status DISABLED
```

Verbindung zu einem Cluster herstellen

Der `pcluster ssh` AWS ParallelCluster 2.x-Befehl hat in AWS ParallelCluster 3.x unterschiedliche Parameternamen. Siehe [pcluster ssh](#).

Verbindung zu einem Cluster herstellen:

```
# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster ssh \
  -r REGION \
  CLUSTER_NAME \
  -i ~/.ssh/id_rsa

# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster ssh \
  --region REGION \
  --cluster-name CLUSTER_NAME \
  -i ~/.ssh/id_rsa
```

IMDS-Konfigurationsupdate

Ab Version 3.0.0 AWS ParallelCluster wurde Unterstützung für die standardmäßige Beschränkung des Zugriffs auf das IMDS des Hauptknotens (und die Anmeldeinformationen für das Instanzprofil) auf eine Untergruppe von Superusern eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Imds-Eigenschaften](#).

Verwenden AWS ParallelCluster

Themen

- [AWS ParallelCluster UI](#)
- [AWS Lambda VPC-Konfiguration in AWS ParallelCluster](#)
- [AWS Identity and Access Management Berechtigungen in AWS ParallelCluster](#)
- [Netzwerkkonfigurationen](#)
- [Login-Knoten bereitgestellt von AWS ParallelCluster](#)
- [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#)
- [Arbeiten mit Amazon S3](#)
- [Arbeiten mit Spot-Instances](#)
- [Scheduler unterstützt von AWS ParallelCluster](#)
- [Gemeinsamer Speicher](#)
- [AWS ParallelCluster Ressourcen und Tagging](#)
- [Überwachung AWS ParallelCluster und Protokolle](#)
- [AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource](#)
- [Elastic Fabric Adapter](#)
- [Intel MPI aktivieren](#)
- [AWS ParallelCluster API](#)
- [AWS ParallelCluster für Terraform](#)
- [Stellen Sie über Amazon DCV eine Connect zu den Head- und Login-Knoten her](#)
- [Verwenden von pcluster update-cluster](#)
- [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#)
- [Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#)
- [Starten Sie Instances mit Capacity Blocks \(CB\)](#)
- [AMI-Patching und Austausch von EC2 Amazon-Instances](#)
- [Betriebssysteme](#)

AWS ParallelCluster UI

Die AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche (PCUI) ist eine webbasierte Benutzeroberfläche, die als Dashboard für die Erstellung, Überwachung und Verwaltung von Clustern dient. Sie installieren und greifen auf die PCUI in Ihrem zu. AWS-Konto Die PCUI wird mit Version 3.5.0 hinzugefügt. AWS ParallelCluster

Informationen zur Installation der PCUI und zu den ersten Schritten finden Sie unter und. [Installation der PCUI](#) [Konfiguration und Erstellung eines Clusters mit der PCUI](#)

The screenshot displays the AWS ParallelCluster UI. The top navigation bar shows the user 'user@domain.com' and the region 'eu-west-1'. The left sidebar contains links for 'Clusters', 'Images', and 'Users', with 'Clusters' being the active section. The main content area is titled 'Clusters (2)' and lists two clusters:

Name	Status	Version
hpc-cluster-1	CREATE COMPLETE	3.5.0
hpc-cluster-2	DELETE IN PROGRESS	3.5.0

Below the list, the details for 'Cluster: hpc-cluster-1' are shown. The 'Details' tab is selected, displaying the following information:

- Cluster configuration:** [VIEW](#)
- SSH command:** `ssh ec2-user@54.78.245.22`
- EC2 Instance Connect:** `mssh -r eu-west-1 ec2-user@i-0b14dc1a2f5dc048e`
- Cluster status:** CREATE COMPLETE
- Compute fleet status:** RUNNING
- Version:** 3.5.0
- Region:** eu-west-1
- Created time:** March 10, 2023 at 09:39 (UTC+1:00)
- Latest update time:** March 10, 2023 at 09:39 (UTC+1:00)

Die PCUI unterstützt die folgenden Funktionen:

- Zeigt Folgendes an:
 - Die Liste der Cluster, die Sie AWS-Konto zusammen mit erstellt haben AWS ParallelCluster.
 - Der verfügbare Status und die Details für Ihre aufgelisteten Cluster.

- CloudFormation Stapeln Sie Ereignisse und AWS ParallelCluster Protokolle, die Sie zur Überwachung verwenden können.
- Der Status der Jobs, die auf Ihren Clustern ausgeführt werden.
- Die Liste der benutzerdefinierten Images, die Sie zum Erstellen von Clustern verwenden können.
- Die Liste der offiziellen Images, die die Benutzeroberfläche zum Erstellen von Clustern verwendet.
- Die Liste der Benutzer, die Zugriff auf die PCUI haben. Sie können Benutzer hinzufügen und entfernen.
- Enthält step-by-step Anleitungen zum Erstellen und Bearbeiten (Aktualisieren) eines Clusters und zur Auswahl unterstützter Clusterfunktionen zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen. Eingabefelder, auf die nicht zugegriffen werden kann, können für die Clusterkonfiguration, die gerade bearbeitet wird, nicht geändert werden. Sie haben die Möglichkeit, vor der Clusterbereitstellung eine Testlaufvalidierung Ihrer Clusterkonfiguration durchzuführen.
- Bietet direkte Shell-Links für den Zugriff auf den Hauptknoten in der Clusteransicht. Wählen Sie in der step-by-step Anleitung die Option SSM-Sitzung hinzufügen aus, um den direkten Shell-Zugriff und die SSM Managed Instance Core-Richtlinie auf dem Hauptknoten hinzuzufügen.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die PCUI zur Erstellung und Verwaltung Ihrer Cluster verwenden:

- Sie können Cluster oder Images nur mit derselben AWS ParallelCluster Version erstellen und bearbeiten, die zur Erstellung der PCUI verwendet wurde. Cluster oder Images früherer Versionen können nur angezeigt werden. Wenn Sie mehrere Versionen von Clustern und Images verwalten, empfehlen wir Ihnen, eine PCUI-Instanz zu erstellen, um jede Version zu unterstützen.
- Die PCUI ist so konzipiert, dass sie die `pcluster` CLI-Funktionalität widerspiegelt. Es gibt einige Unterschiede. Wenn Sie sich an die step-by-step Anleitung halten, verwenden Sie alle unterstützten Funktionen. Vor der Bereitstellung haben Sie die Möglichkeit, die Cluster- oder Image-Konfiguration manuell zu bearbeiten. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, die Konfiguration zu überprüfen, indem Sie Testlauf auswählen, um sicherzustellen, dass Ihre Änderungen vollständig unterstützt werden.

 Note

PCUI unterstützt nicht. AWS Batch

AWS Lambda VPC-Konfiguration in AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster verwendet AWS Lambda, um Operationen während des Lebenszyklus des Clusters auszuführen. Eine [AWS Lambda Funktion wird immer in einer VPC ausgeführt](#), die dem Lambda-Service gehört. Diese Lambda-Funktion kann auch mit privaten Subnetzen in einer Virtual Private Cloud (VPC) verbunden werden, um auf private Ressourcen zuzugreifen.

Note

Lambda-Funktionen können keine direkte Verbindung mit einer VPC mit Dedicated-Instance-Tenancy herstellen. Um eine Verbindung zu Ressourcen in einer dedizierten VPC herzustellen, verbinden Sie die dedizierte VPC mit einer zweiten VPC mit einer Standardtenancy, die eine Verbindung zu einer dedizierten VPC herstellen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Dedicated Instances](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch für Linux-Instances und unter [Wie verbinde ich eine Lambda-Funktion mit einer dedizierten VPC?](#) aus dem AWS Knowledge Center.

Lambda-Funktionen, die von erstellt wurden, AWS ParallelCluster können mit einer privaten VPC verbunden werden. Auf diese Lambda-Funktionen muss zugegriffen AWS-Services werden. Sie können den Zugriff über das Internet oder VPC-Endpunkte mithilfe der folgenden Methoden bereitstellen.

- Internetzugang

Für den Zugriff auf das Internet und AWS-Services erfordert eine Lambda-Funktion Network Address Translation (NAT). Leiten Sie ausgehenden Datenverkehr von Ihrem privaten Subnetz zu einem [NAT-Gateway in einem öffentlichen](#) Subnetz weiter.

- VPC-Endpunkte

Verschiedene AWS Dienste bieten [VPC-Endpunkte](#). Sie können VPC-Endpunkte verwenden, um AWS-Services von einer VPC aus, die keinen Internetzugang hat, eine Verbindung herzustellen. [Eine Liste der AWS ParallelCluster VPC-Endpoints finden Sie unter Networking.](#)

 Note

Jede Kombination von Subnetzen und Sicherheitsgruppen muss den Zugriff AWS-Services über eine dieser Methoden ermöglichen. Subnetze und Sicherheitsgruppen müssen sich in derselben VPC befinden.

Weitere Informationen finden Sie unter [VPC-Endpunkte](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch und [Internet- und Servicezugriff für VPC-verbundene Funktionen](#) im Entwicklerhandbuch.AWS Lambda

Informationen zur Konfiguration der Verwendung von Lambda-Funktionen und VPCs finden Sie unter [DeploymentSettings/LambdaFunctionsVpcConfig](#) für Cluster oder [DeploymentSettings/LambdaFunctionsVpcConfig](#) für Bilder.

AWS Identity and Access Management Berechtigungen in AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster verwendet IAM-Berechtigungen, um den Zugriff auf Ressourcen bei der Erstellung und Verwaltung von Clustern zu steuern.

Um Cluster in einem AWS Konto zu erstellen und zu verwalten, AWS ParallelCluster sind Berechtigungen auf zwei Ebenen erforderlich:

- Berechtigungen, die der `pcluster` Benutzer benötigt, um die `pcluster` CLI-Befehle zum Erstellen und Verwalten von Clustern aufzurufen.
- Berechtigungen, die die Clusterressourcen für die Ausführung von Clusteraktionen benötigen.

AWS ParallelCluster verwendet ein [Amazon EC2 EC2-Instance-Profil und eine Rolle](#), um Cluster-Ressourcenberechtigungen bereitzustellen. Für die Verwaltung von Cluster-Ressourcenberechtigungen sind AWS ParallelCluster auch Berechtigungen für IAM-Ressourcen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster Benutzerbeispiellinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen](#).

pcluster Benutzer benötigen IAM-Berechtigungen, um die [pcluster](#) CLI zum Erstellen und Verwalten eines Clusters und seiner Ressourcen zu verwenden. Diese Berechtigungen sind in IAM-Richtlinien enthalten, die einem Benutzer oder einer Rolle hinzugefügt werden können. Weitere

Informationen zu IAM-Rollen finden Sie unter [Erstellen einer Benutzerrolle](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

Sie können auch [AWS ParallelCluster Konfigurationsparameter zur Verwaltung von IAM-Berechtigungen](#) verwenden.

Die folgenden Abschnitte enthalten die erforderlichen Berechtigungen mit Beispielen.

Um die Beispielrichtlinien zu verwenden `<REGION><AWS ACCOUNT ID>`, ersetzen Sie die Zeichenfolgen und ähnliche Zeichenfolgen durch die entsprechenden Werte.

Die folgenden Beispielrichtlinien beinhalten Amazon Resource Names (ARNs) für die Ressourcen. Wenn Sie in den Partitionen AWS GovCloud (US) oder AWS China arbeiten, ARNs muss die geändert werden. Insbesondere müssen sie von „arn:aws“ auf „arn:aws-us-gov“ für die AWS GovCloud (US) Partition oder „arn:aws-cn“ für die China-Partition geändert werden. AWS Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon-Ressourcennamen \(ARNs\) in AWS GovCloud \(US\) Regionen](#) im AWS GovCloud (US) Benutzerhandbuch und [ARNs für AWS Dienste in China](#) unter Erste Schritte mit AWS Diensten in China.

Sie können Änderungen an den Beispielrichtlinien in der [AWS ParallelCluster Dokumentation unter](#) nachverfolgen GitHub.

Themen

- [AWS ParallelCluster Amazon EC2 EC2-Instance-Rollen](#)
- [AWS ParallelCluster Beispiele pcluster für Benutzerrichtlinien](#)
- [AWS ParallelCluster Benutzerbeispielrichtlinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen](#)
- [AWS ParallelCluster Konfigurationsparameter zur Verwaltung von IAM-Berechtigungen](#)

AWS ParallelCluster Amazon EC2 EC2-Instance-Rollen

Wenn Sie einen Cluster mit den Standardkonfigurationseinstellungen erstellen, AWS ParallelCluster verwendet Amazon EC2 [EC2-Instance-Profile](#), um automatisch eine standardmäßige Cluster-Amt Amazon [EC2-Instance-Rolle](#) zu erstellen, die die für die Erstellung und Verwaltung des Clusters und seiner Ressourcen erforderlichen Berechtigungen bereitstellt.

Alternativen zur Verwendung der Standard-Instance-Rolle AWS ParallelCluster

Anstelle der AWS ParallelCluster Standard-Instanzrolle können Sie die InstanceRole Cluster-Konfigurationseinstellung verwenden, um Ihre eigene bestehende IAM-Rolle für EC2 anzugeben.

Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster Konfigurationsparameter zur Verwaltung von IAM-Berechtigungen](#). In der Regel geben Sie vorhandene IAM-Rollen an, um die EC2 erteilten Berechtigungen vollständig zu kontrollieren.

[Wenn Sie beabsichtigen, der Standard-Instance-Rolle zusätzliche Richtlinien hinzuzufügen, empfehlen wir Ihnen, die zusätzlichen IAM-Richtlinien mithilfe der `AdditionalIamPolicies` Konfigurationseinstellung anstelle der `InstanceProfile` Einstellungen oder zu übergeben. `InstanceRole`](#) Sie können aktualisieren, `AdditionalIamPolicies` wenn Sie Ihren Cluster aktualisieren, jedoch nicht, `InstanceRole` wenn Sie Ihren Cluster aktualisieren.

AWS ParallelCluster Beispiele **pcluster** für Benutzerrichtlinien

Die folgenden Beispiele zeigen die Benutzerrichtlinien, die für die Erstellung AWS ParallelCluster und Verwaltung der zugehörigen Ressourcen mithilfe der `pcluster` CLI erforderlich sind. Sie können Richtlinien an einen Benutzer oder eine Rolle anhängen.

Themen

- [AWS ParallelCluster `pcluster` Grundlegende Benutzerrichtlinie](#)
- [Zusätzliche AWS ParallelCluster `pcluster` Benutzerrichtlinie bei der Verwendung des AWS Batch Schedulers](#)
- [Zusätzliche AWS ParallelCluster `pcluster` Benutzerrichtlinie bei der Nutzung von Amazon FSx for Lustre](#)
- [AWS ParallelCluster `pcluster` Benutzerrichtlinie zum Erstellen von Images](#)

AWS ParallelCluster **pcluster** Grundlegende Benutzerrichtlinie

Die folgende Richtlinie zeigt die Berechtigungen, die zum Ausführen von AWS ParallelCluster `pcluster` Befehlen erforderlich sind.

Die letzte in der Richtlinie aufgeführte Aktion dient der Überprüfung aller in der Clusterkonfiguration angegebenen Geheimnisse. Beispielsweise wird ein AWS Secrets Manager Geheimnis verwendet, um die [DirectoryService](#) Integration zu konfigurieren. In diesem Fall wird ein Cluster nur erstellt, wenn ein gültiges Geheimnis im vorhanden ist [PasswordSecretArn](#). Wenn diese Aktion ausgelassen wird, wird die geheime Überprüfung übersprungen. Um Ihre Sicherheitslage zu verbessern, empfehlen wir, dass Sie diese Richtlinienerklärung einschränken und nur die in Ihrer Clusterkonfiguration angegebenen Geheimnisse hinzufügen.

 Note

Wenn bestehende Amazon EFS-Dateisysteme die einzigen Dateisysteme sind, die in Ihrem Cluster verwendet werden, können Sie die Amazon EFS-Beispielrichtlinien auf die spezifischen Dateisysteme beschränken, auf die in [SharedStorage Abschnitt](#) der Cluster-Konfigurationsdatei verwiesen wird.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:Describe*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "EC2Read"
    },
    {
      "Action": [
        "ec2:AllocateAddress",
        "ec2:AssociateAddress",
        "ec2:AttachNetworkInterface",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateFleet",
        "ec2:CreateLaunchTemplate",
        "ec2:CreateLaunchTemplateVersion",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2>DeleteTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2>DeleteLaunchTemplate",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2>DeletePlacementGroup",
```

```

        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:ModifyLaunchTemplate",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:ModifyVolume",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:ReleaseAddress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "EC2Write"
},
{
    "Action": [
        "dynamodb:DescribeTable",
        "dynamodb:ListTagsOfResource",
        "dynamodb:CreateTable",
        "dynamodb>DeleteTable",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:TagResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:111122223333:table/parallelcluster-",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "DynamoDB"
},
{
    "Action": [
        "route53:ChangeResourceRecordSets",
        "route53:ChangeTagsForResource",
        "route53:CreateHostedZone",
        "route53>DeleteHostedZone",
        "route53:GetChange",
        "route53:GetHostedZone",
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ListQueryLoggingConfigs"
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "Route53HostedZones"
  },
  {
    "Action": [
      "cloudformation:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudFormation"
  },
  {
    "Action": [
      "cloudwatch:PutDashboard",
      "cloudwatch:ListDashboards",
      "cloudwatch:DeleteDashboards",
      "cloudwatch:GetDashboard",
      "cloudwatch:PutMetricAlarm",
      "cloudwatch:DeleteAlarms",
      "cloudwatch:DescribeAlarms",
      "cloudwatch:PutCompositeAlarm"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudWatch"
  },
  {
    "Action": [
      "iam:GetRole",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:SimulatePrincipalPolicy",
      "iam:GetInstanceProfile"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/*",
      "arn:aws:iam::111122223333:policy/*",
      "arn:aws:iam::aws:policy/*",
      "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamRead"
  }

```

```

    },
    {
      "Action": [
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam>DeleteInstanceProfile",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamInstanceProfile"
    },
    {
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "iam:PassedToService": [
            "lambda.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com",
            "spotfleet.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamPassRole"
    },
    {
      "Action": [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda>DeleteFunction",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:AddPermission",
        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:UpdateFunctionConfiguration",
        "lambda:TagResource",

```



```

        "lambda:ListTags",
        "lambda:UntagResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:parallelcluster-*",
        "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:pcluster-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "Lambda"
},
{
    "Action": [
        "s3:*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*",
        "arn:aws:s3:::aws-parallelcluster-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3ResourcesBucket"
},
{
    "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::*-aws-parallelcluster*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3ParallelClusterReadOnly"
},
{
    "Action": [
        "elasticfilesystem:*"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticfilesystem:*:111122223333:*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "EFS"
},
{
    "Action": [
        "logs:DeleteLogGroup",
        "logs:PutRetentionPolicy",

```

```

        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource",
        "logs:FilterLogEvents",
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateExportTask",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:DescribeExportTasks",
        "logs:DescribeMetricFilters",
        "logs:PutMetricFilter",
        "logs>DeleteMetricFilter"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudWatchLogs"
},
{
    "Action": [
        "resource-groups:ListGroupResources"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "ResourceGroupRead"
},
{
    "Sid": "AllowDescribingFileCache",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "fsx:DescribeFileCaches"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Action": "secretsmanager:DescribeSecret",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-  
east-1:111122223333:secret:<SECRET NAME>",
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Zusätzliche AWS ParallelCluster **pcluster** Benutzerrichtlinie bei der Verwendung des AWS Batch Schedulers

Falls Sie einen Cluster mit AWS Batch Scheduler erstellen und verwalten müssen, ist die folgende zusätzliche Richtlinie erforderlich.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "iam:PassedToService": [
            "ecs-tasks.amazonaws.com",
            "batch.amazonaws.com",
            "codebuild.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamPassRole"
    },
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": [
            "batch.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteServiceLinkedRole"
      ],
    }
  ]
}
```

```

    "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
batch.amazonaws.com/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "codebuild:*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codebuild:*:111122223333:project/pcluster-*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "ecr:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "ECR"
},
{
    "Action": [
        "batch:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "Batch"
},
{
    "Action": [
        "events:*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "AmazonCloudWatchEvents"
},
{
    "Action": [
        "ecs:DescribeContainerInstances",
        "ecs:ListContainerInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",

```

```

        "Sid": "ECS"
      }
    ]
  }

```

Zusätzliche AWS ParallelCluster **pcluster** Benutzerrichtlinie bei der Nutzung von Amazon FSx for Lustre

Falls Sie einen Cluster mit Amazon FSx for Lustre erstellen und verwalten müssen, ist die folgende zusätzliche Richtlinie erforderlich.

Note

Wenn bestehende FSx Amazon-Dateisysteme die einzigen Dateisysteme sind, die in Ihrem Cluster verwendet werden, können Sie die FSx Beispielrichtlinien von Amazon auf die spezifischen Dateisysteme beschränken, auf die in [SharedStorage Abschnitt](#) der Cluster-Konfigurationsdatei verwiesen wird.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": [
            "fsx.amazonaws.com",
            "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com"
          ]
        }
      },
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam>DeleteServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
  ],
}

```

```

    {
      "Action": [
        "fsx:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:fsx:*:111122223333:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "FSx"
    },
    {
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

AWS ParallelCluster **pcluster** Benutzerrichtlinie zum Erstellen von Images

Benutzer, die beabsichtigen, benutzerdefinierte Amazon EC2 Images mit zu erstellen, AWS ParallelCluster müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [
      {
        "Action": [
          "ec2:DescribeSecurityGroups",
          "ec2:DescribeImages",
          "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings",
          "ec2:DescribeInstanceTypes",
          "ec2:DeregisterImage",
          "ec2:DeleteSnapshot"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "EC2"
      },
      {
        "Action": [
          "iam:CreateInstanceProfile",
          "iam:AddRoleToInstanceProfile",
          "iam:CreateRole",
          "iam:TagRole",
          "iam:GetRole",
          "iam:PutRolePolicy",
          "iam:GetRolePolicy",
          "iam:GetInstanceProfile",
          "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*",
          "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/ParallelClusterImage*",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Sid": "IAM"
      },
      {
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": [
              "lambda.amazonaws.com",
              "ec2.amazonaws.com"
            ]
          }
        }
      }
    ],

```

```

    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam:*:111122223333:instance-profile/parallelcluster/*",
        "arn:aws:iam:*:111122223333:role/parallelcluster/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IAMPassRole"
},
{
    "Action": [
        "logs:GetLogEvents",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:TagResource",
        "logs:UntagResource",
        "logs>DeleteLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:111122223333:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-*",
        "arn:aws:logs:*:111122223333:log-group:/aws/lambda/
ParallelClusterImage-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudWatch"
},
{
    "Action": [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation>DeleteStack"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudformation:*:111122223333:stack/*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "CloudFormation"
},
{
    "Action": [
        "lambda:CreateFunction",
        "lambda:GetFunction",
        "lambda:AddPermission",

```



```

        "lambda:RemovePermission",
        "lambda:DeleteFunction",
        "lambda:TagResource",
        "lambda:ListTags",
        "lambda:UntagResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:*:111122223333:function:ParallelClusterImage-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "Lambda"
},
{
    "Action": [
        "imagebuilder:Get*"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "ImageBuilderGet"
},
{
    "Action": [
        "imagebuilder:CreateImage",
        "imagebuilder:TagResource",
        "imagebuilder:CreateImageRecipe",
        "imagebuilder:CreateComponent",
        "imagebuilder:CreateDistributionConfiguration",
        "imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder>DeleteImage",
        "imagebuilder>DeleteComponent",
        "imagebuilder>DeleteImageRecipe",
        "imagebuilder>DeleteInfrastructureConfiguration",
        "imagebuilder>DeleteDistributionConfiguration"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:image/parallelclusterimage-
        *",
        "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:image-recipe/
        parallelclusterimage-*",
        "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:component/
        parallelclusterimage-*",
        "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:distribution-configuration/
        parallelclusterimage-*",

```

```

        "arn:aws:imagebuilder:*:111122223333:infrastructure-
configuration/parallelclusterimage-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "ImageBuilder"
},
{
    "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3Bucket"
},
{
    "Action": [
        "sns:GetTopicAttributes",
        "sns:TagResource",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:Subscribe",
        "sns:Publish",
        "SNS:DeleteTopic",
        "SNS:Unsubscribe"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:111122223333:ParallelClusterImage-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "SNS"
},
{
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*"
    ]
}

```

```
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "S3Objects"
  },
  {
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
imagebuilder.amazonaws.com/AWSServiceRoleForImageBuilder",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "imagebuilder.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}
```

AWS ParallelCluster Benutzerbeispielrichtlinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen

Bei der Erstellung von AWS ParallelCluster Clustern oder benutzerdefinierten AMIs Clustern müssen IAM-Richtlinien bereitgestellt werden, die Berechtigungen enthalten, mit denen Komponenten die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden können AWS ParallelCluster . Diese IAM-Ressourcen können entweder automatisch von einem Cluster oder einem benutzerdefinierten Image erstellt werden AWS ParallelCluster oder als Eingabe bei der Erstellung eines Clusters oder eines benutzerdefinierten Images bereitgestellt werden.

Sie können die folgenden Modi verwenden, um dem AWS ParallelCluster Benutzer die für den Zugriff auf IAM-Ressourcen erforderlichen Berechtigungen zu gewähren, indem Sie zusätzliche IAM-Richtlinien in der Konfiguration verwenden.

Themen

- [Privilegierter IAM-Zugriffsmodus](#)
- [Eingeschränkter IAM-Zugriffsmodus](#)
- [Modus PermissionsBoundary](#)

Privilegierter IAM-Zugriffsmodus

In diesem Modus AWS ParallelCluster werden automatisch alle erforderlichen IAM-Ressourcen erstellt. Diese IAM-Richtlinien sind so begrenzt, dass sie nur den Zugriff auf Clusterressourcen ermöglichen.

Um den privilegierten IAM-Zugriffsmodus zu aktivieren, fügen Sie der Benutzerrolle die folgende Richtlinie hinzu.

Note

Wenn Sie die [AdditionalPolicies](#)Parameter [HeadNode/Iam/AdditionalPolicies](#) oder [Scheduling/SlurmQueues/Iam/](#) konfigurieren, müssen Sie dem AWS ParallelCluster Benutzer die Erlaubnis erteilen, Rollenrichtlinien für jede weitere Richtlinie anzuhängen und zu trennen, wie in der folgenden Richtlinie dargestellt. Fügen Sie die zusätzliche Richtlinie ARNs der Bedingung für das Anhängen und Trennen von Rollenrichtlinien hinzu.

Warning

In diesem Modus erhält der Benutzer IAM-Administratorrechte in AWS-Konto

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam>DeleteRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamRole"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Action": [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamCreateRole"
    },
    {
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam>DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamInlinePolicy"
    },
    {
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "iam:PolicyARN": [
            "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster*",
            "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster/*",
            "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSBatchServiceRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole",
            "arn:aws:iam::aws:policy/
EC2InstanceProfileForImageBuilder",
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "IamPolicy"
  }
]
}

```

Eingeschränkter IAM-Zugriffsmodus

Wenn dem Benutzer keine zusätzlichen IAM-Richtlinien gewährt werden, müssen IAM-Rollen, die für Cluster oder benutzerdefinierte Image-Builds erforderlich sind, manuell von einem Administrator erstellt und als Teil der Clusterkonfiguration übergeben werden.

Bei der Erstellung eines Clusters sind die folgenden Parameter erforderlich:

- [Iam](#) / [Roles](#) / [LambdaFunctionsRole](#)
- [HeadNode](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)
- [Scheduling](#) / [SlurmQueues](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Beim Erstellen eines benutzerdefinierten Images sind die folgenden Parameter erforderlich:

- [Build](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)
- [Build](#) / [Iam](#) / [CleanupLambdaRole](#)

Die IAM-Rollen, die als Teil der oben aufgeführten Parameter übergeben wurden, müssen mit dem `/parallelcluster/` Pfadpräfix erstellt werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss die Benutzerrichtlinie aktualisiert werden, um `iam:PassRole` Berechtigungen für die spezifischen benutzerdefinierten Rollen zu gewähren, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```

{
  "Condition": {
    "StringEqualsIfExists": {
      "iam:PassedToService": [
        "ecs-tasks.amazonaws.com",

```

```

        "lambda.amazonaws.com",
        "ec2.amazonaws.com",
        "spotfleet.amazonaws.com",
        "batch.amazonaws.com",
        "codebuild.amazonaws.com"
    ]
}
},
"Action": [
    "iam:PassRole"
],
"Resource": [
    <list all custom IAM roles>
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamPassRole"
}

```

Warning

Derzeit erlaubt dieser Modus nicht die Verwaltung von AWS Batch Clustern, da nicht alle IAM-Rollen in der Clusterkonfiguration übergeben werden können.

Modus **PermissionsBoundary**

Dieser Modus delegiert an AWS ParallelCluster die Erstellung von IAM-Rollen, die an die konfigurierten IAM-Berechtigungsgrenzen gebunden sind. Weitere Informationen zu den IAM-Berechtigungsgrenzen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten im IAM-Benutzerhandbuch](#).

Die folgende Richtlinie muss der Benutzerrolle hinzugefügt werden.

Ersetzen Sie in der Richtlinie den *<permissions-boundary-arn>* ARN der IAM-Richtlinie, der als Berechtigungsgrenze durchgesetzt werden soll.

Warning

Wenn Sie die [AdditionalPolicies](#) Parameter [HeadNode//AdditionalPolicies](#) oder [Iam/Scheduling/SlurmQueuesIam](#) konfigurieren, müssen Sie dem Benutzer die Berechtigung erteilen, Rollenrichtlinien für jede weitere Richtlinie anzuhängen und zu trennen,

wie in der folgenden Richtlinie dargestellt. Fügen Sie die zusätzliche Richtlinie ARNs der Bedingung für das Anhängen und Trennen von Rollenrichtlinien hinzu.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:TagRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamRole"
    },
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PermissionsBoundary": [
            "<permissions-boundary-arn>"
          ]
        }
      },
      "Action": [
        "iam:CreateRole"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamCreateRole"
    },
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PermissionsBoundary": [
```



```

        "<permissions-boundary-arn>"
    ]
}
},
"Action": [
    "iam:PutRolePolicy",
    "iam>DeleteRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
"Effect": "Allow",
"Sid": "IamInlinePolicy"
},
{
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PermissionsBoundary": [
                "<permissions-boundary-arn>"
            ]
        },
        "ArnLike": {
            "iam:PolicyARN": [
                "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster*",
                "arn:aws:iam::111122223333:policy/parallelcluster/*",
                "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy",
                "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
                "arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess",
                "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess",
                "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSBatchServiceRole",
                "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role",
                "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy",
                "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole",
                "arn:aws:iam::aws:policy/
EC2InstanceProfileForImageBuilder",
                "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole"
            ]
        }
    },
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",

```

```
        "iam:DetachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "IamPolicy"
    }
  ]
}
```

Wenn dieser Modus aktiviert ist, müssen Sie den ARN für die Berechtigungsgrenze im [PermissionsBoundary](#) Konfigurationsparameter [Iam](#)/angeben, wenn Sie einen Cluster erstellen oder aktualisieren, und im [PermissionBoundary](#) Parameter [Build/Iam](#)/, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Image erstellen.

AWS ParallelCluster Konfigurationsparameter zur Verwaltung von IAM-Berechtigungen

AWS ParallelCluster stellt eine Reihe von Konfigurationsoptionen zur Anpassung und Verwaltung der IAM-Berechtigungen und -Rollen bereit, die in einem Cluster oder bei der Erstellung benutzerdefinierter AMIs verwendet werden.

Themen

- [Cluster-Konfiguration](#)
- [Benutzerdefinierte Image-Konfiguration](#)

Cluster-Konfiguration

Themen

- [IAM-Rolle des Hauptknotens](#)
- [Amazon S3 S3-Zugriff](#)
- [Zusätzliche IAM-Richtlinien](#)
- [AWS Lambda Funktionen, Rolle](#)
- [IAM-Rolle für Rechenknoten](#)
- [Berechtigungsgrenze](#)

IAM-Rolle des Hauptknotens

[HeadNode](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Mit dieser Option überschreiben Sie die Standard-IAM-Rolle, die dem Hauptknoten des Clusters zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie in der [InstanceProfile](#)Referenz.

Im Folgenden finden Sie die Mindestanzahl an Richtlinien, die im Rahmen dieser Rolle verwendet werden müssen, wenn der Scheduler Slurm ist:

- `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch unter [Erstellen von IAM-Rollen und -Benutzern zur Verwendung mit dem CloudWatch Agenten](#).
- `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie AWS Systems Manager im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien für](#).
- Zusätzliche IAM-Richtlinie:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::us-east-1-aws-parallelcluster/*",
        "arn:aws:s3:::dcv-license.us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*v1-do-not-delete/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem",
        "dynamodb:BatchGetItem"
      ],
    },
  ]
}
```

```

        "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/parallelcluster-*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute"
            }
        },
        "Action": "ec2:TerminateInstances",
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:RunInstances",
            "ec2:CreateFleet"
        ],
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": [
                    "ec2.amazonaws.com"
                ]
            }
        },
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
            "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "ec2:DescribeInstances",
            "ec2:DescribeInstanceStatus",
            "ec2:DescribeVolumes",

```

```

        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeCapacityReservations"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:AttachVolume"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResource",
        "cloudformation:SignalResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:<SECRET_ID>",
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Beachten Sie, dass, falls [SchedulingSlurmQueues//Iam](#)/verwendet [InstanceRole](#) wird, um die Compute-IAM-Rolle außer Kraft zu setzen, die oben angegebene Headnode-Richtlinie diese Rolle in den Resource Abschnitt der iam:PassRole Berechtigung aufnehmen muss.

Im Folgenden finden Sie die Mindestanzahl an Richtlinien, die als Teil dieser Rolle verwendet werden können, wenn der Scheduler: AWS Batch

- `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch unter [Erstellen von IAM-Rollen und -Benutzern zur Verwendung mit dem CloudWatch Agenten](#).
- `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie AWS Systems Manager im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien für](#).
- Zusätzliche IAM-Richtlinie:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-*v1-do-not-delete/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::dcv-license.us-east-1/*",
        "arn:aws:s3:::us-east-1-aws-parallelcluster/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```

        "iam:PassedToService": [
            "batch.amazonaws.com"
        ]
    },
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
        "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/parallelcluster/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "batch:DescribeJobQueues",
        "batch:DescribeJobs",
        "batch:ListJobs",
        "batch:DescribeComputeEnvironments"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Action": [
        "batch:SubmitJob",
        "batch:TerminateJob",
        "logs:GetLogEvents",
        "ecs:ListContainerInstances",
        "ecs:DescribeContainerInstances"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1::111122223333:log-group:/aws/batch/
        job:log-stream:PclusterJobDefinition*",
        "arn:aws:ecs:us-east-1::111122223333:container-instance/
        AWSBatch-PclusterComputeEnviron*",
        "arn:aws:ecs:us-east-1::111122223333:cluster/AWSBatch-
        Pcluster*",
        "arn:aws:batch:us-east-1::111122223333:job-queue/
        PclusterJobQueue*",
        "arn:aws:batch:us-east-1::111122223333:job-definition/
        PclusterJobDefinition*:*",
        "arn:aws:batch:us-east-1::111122223333:job/*"
    ]
}

```

```

    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:DescribeVolumes",
      "ec2:DescribeInstanceAttribute"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:AttachVolume"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "cloudformation:DescribeStackResource",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:SignalResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:111122223333:secret:<SECRET_ID>",
    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```


Amazon S3 S3-Zugriff

[HeadNode/Iam/S3Access](#) oder [Scheduling/SlurmQueues/S3Access](#)

In diesen Konfigurationsabschnitten können Sie den Amazon S3 S3-Zugriff anpassen, indem Sie den IAM-Rollen, die dem Hauptknoten oder den Rechenknoten des Clusters zugeordnet sind, zusätzliche Amazon S3 S3-Richtlinien zuweisen, wenn solche Rollen von AWS ParallelCluster erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Referenzdokumentation zu den einzelnen Konfigurationsparametern.

Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn der Benutzer mit [Privilegierter IAM-Zugriffsmodus](#) oder konfiguriert ist [Modus PermissionsBoundary](#).

Zusätzliche IAM-Richtlinien

[HeadNode/Iam/AdditionalIamPolicies](#) oder [SlurmQueues/IamAdditionalIamPolicies](#)

Verwenden Sie diese Option, um zusätzliche verwaltete IAM-Richtlinien an die IAM-Rollen anzuhängen, die dem Hauptknoten oder den Rechenknoten des Clusters zugeordnet sind, wenn solche Rollen von erstellt werden. AWS ParallelCluster

Warning

Um diese Option verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass dem [AWS ParallelCluster Benutzer](#) die `iam:DetachRolePolicy` erforderlichen Berechtigungen für die IAM-Richtlinien erteilt wurden `iam:AttachRolePolicy`.

AWS Lambda Funktionen, Rolle

[Iam / Roles / LambdaFunctionsRole](#)

Diese Option setzt die Rolle außer Kraft, die allen AWS Lambda Funktionen zugewiesen ist, die während der Clustererstellung verwendet werden. AWS Lambda muss so konfiguriert werden, dass der Principal die Rolle übernehmen darf.

Note

Falls [DeploymentSettings](#)/gesetzt [LambdaFunctionsVpcConfigist](#), `LambdaFunctionsRole` muss er die [AWS Lambda Rollenberechtigung zum Einstellen](#) der VPC-Konfiguration beinhalten.

Im Folgenden finden Sie die Mindestanzahl an Richtlinien, die als Teil dieser Rolle verwendet werden können:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "route53:ListResourceRecordSets",
        "route53:ChangeResourceRecordSets"
      ],
      "Resource": "arn:aws:route53::hostedzone/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/lambda/pcluster-*"
    },
    {
      "Action": "ec2:DescribeInstances",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": "ec2:TerminateInstances",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute"
        }
      },
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:DeleteObject",
```

```

        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-*v1-do-not-delete",
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-*v1-do-not-delete/*"
    ]
}
]
}

```

IAM-Rolle für Rechenknoten

[Scheduling](#) / [SlurmQueues](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Diese Option ermöglicht es, die IAM-Rolle zu überschreiben, die den Rechenknoten des Clusters zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter [InstanceProfile](#).

Im Folgenden finden Sie die Mindestanzahl an Richtlinien, die als Teil dieser Rolle verwendet werden können:

- `arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch unter [Erstellen von IAM-Rollen und -Benutzern zur Verwendung mit dem CloudWatch Agenten](#).
- `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie AWS Systems Manager im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien für](#).
- Zusätzliche IAM-Richtlinie:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:PutItem",

```

```

        "dynamodb:GetItem"
    ],
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/parallelcluster-*",
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::us-east-1-aws-parallelcluster/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "ec2:DescribeInstanceAttribute",
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": "cloudformation:DescribeStackResource",
    "Resource": [
      "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
]
}

```

Berechtigungsgrenze

[Iam / PermissionsBoundary](#)

Dieser Parameter erzwingt AWS ParallelCluster, die angegebene IAM-Richtlinie allen IAM-Rollen PermissionsBoundary zuzuweisen, die im Rahmen einer Clusterbereitstellung erstellt wurden.

Eine Liste der Richtlinien, die der Benutzer benötigt, wenn diese Einstellung definiert ist, finden [Modus PermissionsBoundary](#) Sie unter.

Benutzerdefinierte Image-Konfiguration

Themen

- [Instanzrolle für EC2 Image Builder](#)

- [AWS Lambda Rolle beim Aufräumen](#)
- [Zusätzliche IAM-Richtlinien](#)
- [Berechtigungsgrenze](#)

Instanzrolle für EC2 Image Builder

[Build](#) / [Iam](#) / [InstanceRole](#) | [InstanceProfile](#)

Mit dieser Option überschreiben Sie die IAM-Rolle, die der von EC2 Image Builder gestarteten Amazon EC2-Instance zugewiesen ist, um ein benutzerdefiniertes AMI zu erstellen.

Im Folgenden finden Sie die Mindestanzahl an Richtlinien, die als Teil dieser Rolle verwendet werden können:

- `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie AWS Systems Manager im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien für](#).
- `arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter [EC2InstanceProfileForImageBuilderRichtlinie](#) im Image Builder Benutzerhandbuch.
- Zusätzliche IAM-Richtlinie:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

AWS Lambda Rolle beim Aufräumen

[Build](#) / [Iam](#) / [CleanupLambdaRole](#)

Diese Option setzt die Rolle außer Kraft, die allen AWS Lambda Funktionen zugewiesen ist, die während der Erstellung eines benutzerdefinierten Images verwendet werden. AWS Lambda muss so konfiguriert werden, dass der Principal die Rolle übernehmen darf.

Note

Falls [DeploymentSettings](#)/gesetzt [LambdaFunctionsVpcConfigist](#), CleanupLambdaRole muss er die [AWS Lambda Rollenberechtigung zum Einstellen](#) der VPC-Konfiguration beinhalten.

Im Folgenden finden Sie die Mindestanzahl an Richtlinien, die als Teil dieser Rolle verwendet werden können:

- `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole` verwaltete IAM-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie im AWS Lambda Developer Guide unter [AWS Verwaltete Richtlinien für Lambda-Funktionen](#).
- Zusätzliche IAM-Richtlinie:
JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/parallelcluster/*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "iam>DeleteInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile"
      ],

```

```

        "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:instance-profile/
parallelcluster/*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration",
        "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:111122223333:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "imagebuilder:DeleteComponent"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:111122223333:component/
parallelclusterimage-*/*"
        ],
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "imagebuilder:DeleteImageRecipe",
        "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:111122223333:image-
recipe/parallelclusterimage-*/*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration",
        "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:111122223333:distribution-configuration/parallelclusterimage-*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "imagebuilder:DeleteImage",
            "imagebuilder:GetImage",
            "imagebuilder:CancelImageCreation"
        ],
        "Resource": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:111122223333:image/
parallelclusterimage-*/*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "cloudformation:DeleteStack",

```

```

        "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*/*",
    },
    {
        "Effect": "Allow",
    },
    {
        "Action": "ec2:CreateTags",
        "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "tag:TagResources",
        "Resource": "*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "lambda:DeleteFunction",
            "lambda:RemovePermission"
        ],
        "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:ParallelClusterImage-*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": "logs:DeleteLogGroup",
        "Resource": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/lambda/ParallelClusterImage-*:*",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "SNS:GetTopicAttributes",
            "SNS:DeleteTopic",
            "SNS:GetSubscriptionAttributes",
            "SNS:Unsubscribe"
        ],
        "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:ParallelClusterImage-*",
        "Effect": "Allow"
    }
]
}

```


Zusätzliche IAM-Richtlinien

[Build](#) / [Iam](#) / [AdditionalIamPolicies](#)

Sie verwenden diese Option, um zusätzliche verwaltete IAM-Richtlinien an die Rolle anzuhängen, die der Amazon EC2 EC2-Instance zugeordnet ist, die von EC2 Image Builder zur Erstellung des benutzerdefinierten AMI verwendet wird.

Warning

Um diese Option zu verwenden, stellen Sie sicher, dass dem [AWS ParallelCluster Benutzer](#) `iam:DetachRolePolicy` Berechtigungen für die IAM-Richtlinien erteilt wurden `iam:AttachRolePolicy`, die angehängt werden müssen.

Berechtigungsgrenze

[Build](#) / [Iam](#) / [PermissionsBoundary](#)

Dieser Parameter erzwingt AWS ParallelCluster, die angegebene IAM-Richtlinie als an alle IAM-Rollen anzuhängen, die im Rahmen eines benutzerdefinierten AMI-Builds erstellt wurden.

`PermissionsBoundary`

Eine Liste der Richtlinien, die [Modus PermissionsBoundary](#) für die Verwendung dieser Funktionen erforderlich sind, finden Sie unter.

Netzwerkkonfigurationen

AWS ParallelCluster verwendet Amazon Virtual Private Cloud (VPC) für Netzwerke. VPC bietet eine flexible und konfigurierbare Netzwerkplattform, auf der Sie Cluster bereitstellen können.

Die VPC muss über DNS `Resolution = yes` DHCP-Optionen mit dem richtigen Domainnamen für die Region verfügen. DNS `Hostnames = yes` Der standardmäßige DHCP-Optionssatz spezifiziert bereits das erforderliche DNS. AmazonProvided Wenn Sie mehr als einen Domain-Namensserver angeben, finden Sie weitere Informationen unter [DHCP-Optionssätze](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

AWS ParallelCluster unterstützt die folgenden Konfigurationen auf hoher Ebene:

- Ein Subnetz für Kopf- und Rechenknoten.
- Zwei Subnetze, mit dem Hauptknoten in einem öffentlichen Subnetz und Rechenknoten in einem privaten Subnetz. Bei den Subnetzen kann es sich entweder um neue oder um bestehende Subnetze handeln.

Alle diese Konfigurationen können mit oder ohne öffentliche IP-Adressierung betrieben werden. AWS ParallelCluster kann auch so eingesetzt werden, dass ein HTTP-Proxy für alle AWS Anfragen verwendet wird. Die Kombinationen dieser Konfigurationen bedeuten, dass viele Bereitstellungsszenarien möglich sind. Sie können beispielsweise ein einzelnes öffentliches Subnetz mit vollständigem Zugriff über das Internet konfigurieren. Oder Sie können ein vollständig privates Netzwerk mithilfe AWS Direct Connect eines HTTP-Proxys für den gesamten Datenverkehr konfigurieren.

Ab AWS ParallelCluster 3.0.0 ist es möglich `SecurityGroups`, `AdditionalSecurityGroups` für jede Warteschlange unterschiedliche `PlacementGroup` Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [HeadNode/Networking](#) und [SlurmQueues/Networking](#) und [AwsBatchQueues/Networking](#).

Abbildungen einiger Netzwerkszenarien finden Sie in den folgenden Architekturdiagrammen.

Themen

- [AWS ParallelCluster in einem einzigen öffentlichen Subnetz](#)
- [AWS ParallelCluster unter Verwendung von zwei Subnetzen](#)
- [AWS ParallelCluster in einem einzelnen privaten Subnetz, verbunden mit AWS Direct Connect](#)
- [AWS ParallelCluster mit AWS Batch Scheduler](#)
- [AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang](#)


AWS ParallelCluster in einem einzigen öffentlichen Subnetz

In dieser Konfiguration muss allen Instanzen des Clusters eine öffentliche IP zugewiesen werden, um Internetzugang zu erhalten. Um dies zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass dem Headnode eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen ist, indem Sie entweder die Einstellung „Automatische Zuweisung öffentlicher IPv4 Adresse aktivieren“ für das in// verwendete Subnetz aktivieren [SubnetId](#) oder indem Sie in [HeadNodeNetworking](#) //eine Elastic IP zuweisen. [HeadNodeNetworkingElasticIp](#)

- Stellen Sie sicher, dass den Rechenknoten eine öffentliche IP-Adresse zugewiesen wird, indem Sie entweder die Einstellung „Automatische Zuweisung öffentlicher IPv4 Adresse aktivieren“ für das in [Scheduling//SlurmQueues/Networking](#) verwendete Subnetz aktivieren [SubnetIds](#) oder indem Sie [AssignPublicIp: true](#) in [Scheduling//SlurmQueues](#) setzen. [Networking](#)
- Wenn Sie einen p4d Instanztyp oder einen anderen Instanztyp mit mehreren Netzwerkschnittstellen oder einer Netzwerkschnittstellenkarte für den Hauptknoten definieren, müssen Sie [HeadNode/Networking/ElasticIp](#) auf `true` setzen, um öffentlichen Zugriff zu gewähren. AWS public IPs kann nur Instances zugewiesen werden, die mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle gestartet wurden. In diesem Fall empfehlen wir, ein [NAT-Gateway](#) zu verwenden, um öffentlichen Zugriff auf die Cluster-Rechenknoten zu gewähren. Weitere Informationen zu IP-Adressen finden Sie unter [Zuweisen einer öffentlichen IPv4 Adresse beim Instance-Start](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.
- Sie können keinen Instance-Typ p4d oder einen anderen hp6id Instance-Typ definieren, der über mehrere Netzwerkschnittstellen oder eine Netzwerkschnittstellenkarte für Rechenknoten verfügt, da AWS Public nur Instances zugewiesen werden IPs kann, die mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle gestartet wurden. Weitere Informationen zu IP-Adressen finden Sie unter [Zuweisen einer öffentlichen IPv4 Adresse beim Instance-Start](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren des Internetzugangs](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

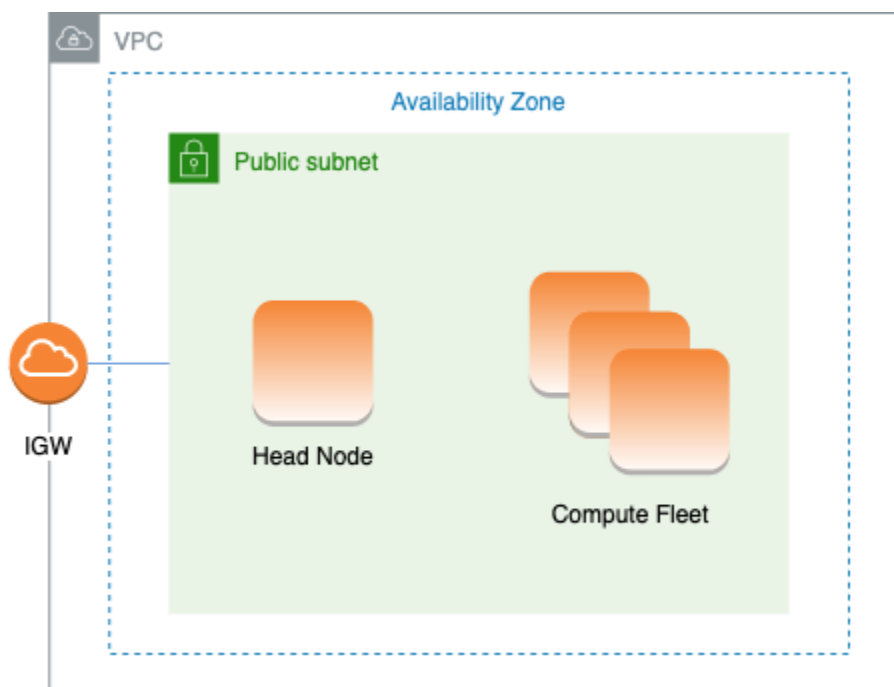

Die Konfiguration für diese Architektur erfordert die folgenden Einstellungen:


```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - ...
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-12345678 # subnet with internet gateway
        #AssignPublicIp: true
```

AWS ParallelCluster unter Verwendung von zwei Subnetzen

In dieser Konfiguration muss nur dem Hauptknoten des Clusters eine öffentliche IP zugewiesen werden. Sie können dies erreichen, indem Sie entweder die Einstellung „Automatische Zuweisung öffentlicher IPv4 Adresse aktivieren“ für das in//verwendete Subnetz aktivieren [SubnetId](#) oder indem Sie in [HeadNodeNetworking](#) eine Elastic IP zuweisen. [HeadNodeNetworkingElasticIp](#)

Wenn Sie einen p4d-Instance-Typ oder einen anderen Instance-Typ mit mehreren Netzwerkschnittstellen oder einer Netzwerkschnittstellenkarte für den Hauptknoten definieren, müssen Sie [HeadNode/Networking](#) auf festlegen, um öffentlichen Zugriff [ElasticIp](#) zu `true` gewähren. AWS public IPs kann nur Instances zugewiesen werden, die mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle gestartet wurden. Weitere Informationen zu IP-Adressen finden Sie unter [Zuweisen einer öffentlichen IPv4 Adresse beim Instance-Start](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Diese Konfiguration erfordert ein [NAT-Gateway](#) oder einen internen Proxy im Subnetz, das für die Warteschlangen verwendet wird, um den Compute-Instances Internetzugang zu ermöglichen.

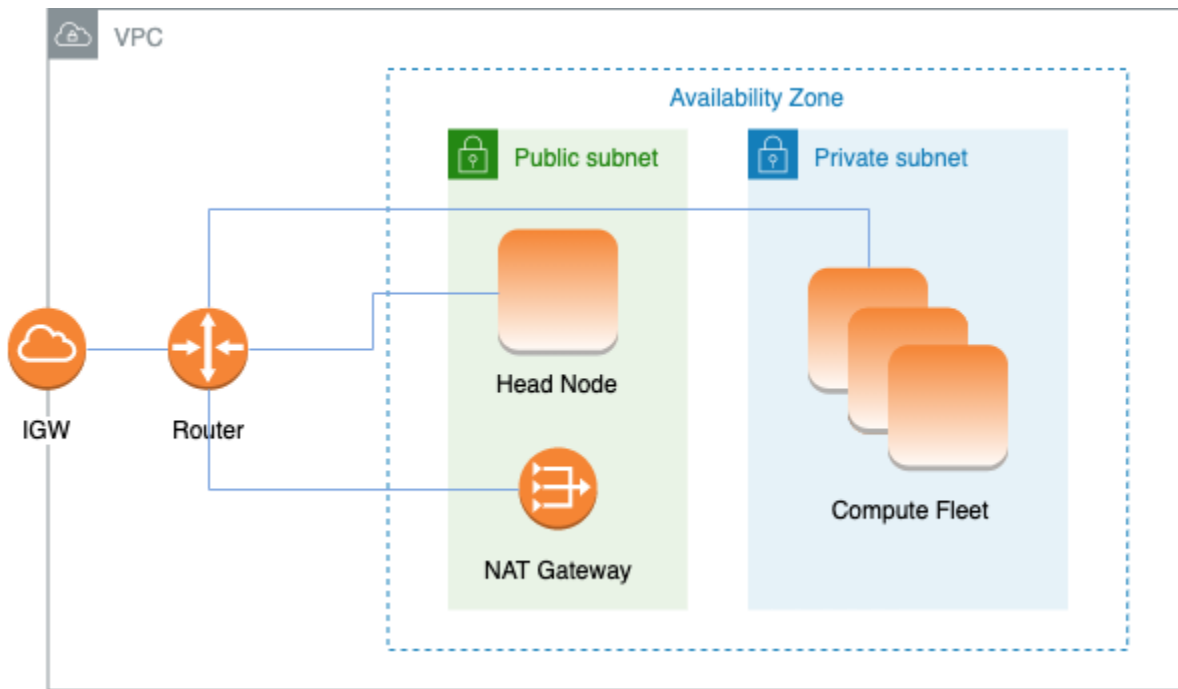


Die Konfiguration zur Verwendung eines vorhandenen privaten Subnetzes für Compute-Instances erfordert die folgenden Einstellungen:

```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - ...
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-23456789 # subnet with NAT gateway
        #AssignPublicIp: false
```

AWS ParallelCluster in einem einzelnen privaten Subnetz, verbunden mit AWS Direct Connect

Wenn [Scheduling//SlurmQueuesNetworking/](#) auf `AssignPublicIp` `false` gesetzt, müssen die Subnetze korrekt eingerichtet sein, um den Proxy für den gesamten Datenverkehr zu verwenden. Webzugriff ist sowohl für Haupt- als auch für Rechenknoten erforderlich.

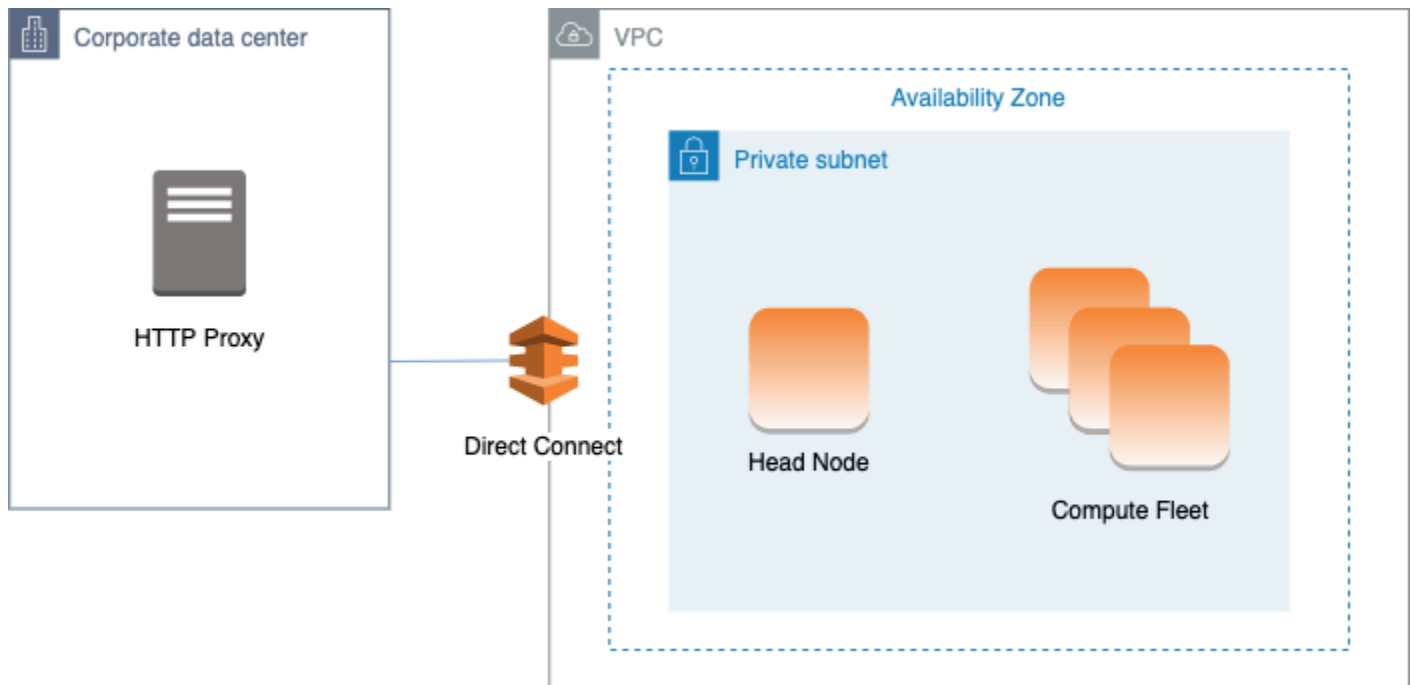

Die Konfiguration für diese Architektur erfordert die folgenden Einstellungen:

```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-34567890 # subnet with proxy
    Proxy:
      HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
  Ssh:
    KeyName: ec2-key-name
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - ...
      Networking:
        SubnetIds:
```

```
- subnet-34567890 # subnet with proxy
AssignPublicIp: false
Proxy:
  HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
```

AWS ParallelCluster mit AWS Batch Scheduler

Wenn Sie den Scheduler-Typ verwenden `awsbatch`, AWS ParallelCluster wird eine AWS Batch verwaltete Rechenumgebung erstellt. Die AWS Batch Umgebung verwaltet Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Container-Instances. Diese Instances werden in dem im [SubnetIds](#) Parameter [AwsBatchQueues/Networking](#)/konfigurierten Subnetz gestartet. AWS Batch Damit Amazon ECS-Container-Instances ordnungsgemäß funktionieren, benötigen sie externen Netzwerkzugriff, um mit dem Amazon ECS-Serviceendpunkt zu kommunizieren. Daraus ergeben sich die folgenden Szenarien:


- Die für die Warteschlange angegebene Subnetz-ID verwendet ein [NAT-Gateway](#) für den Zugriff auf das Internet. Wir haben diesen Ansatz empfohlen.
- Instances, die im Warteschlangensubnetz gestartet werden, haben öffentliche IP-Adressen und können über ein Internet Gateway auf das Internet zugreifen.

Wenn Sie außerdem an parallel Jobs mit mehreren Knoten interessiert sind (aus den [AWS Batch Dokumenten](#)):

AWS Batch parallel Jobs mit mehreren Knoten verwenden den Amazon `awsvpc` ECS-Netzwerkmodus. Dadurch erhalten Ihre parallel Jobcontainer mit mehreren Knoten dieselben Netzwerkeigenschaften wie Amazon EC2 EC2-Instances. Jeder Container eines parallelen Auftrags mit mehreren Knoten erhält seine eigene Elastic Network-Schnittstelle, eine primäre private IP-Adresse und einen internen DNS-Hostnamen. Die Netzwerkschnittstelle wird im selben Amazon VPC-Subnetz wie ihre Host-Rechenressource erstellt. Alle Sicherheitsgruppen, die auf Ihre Datenverarbeitungsressourcen angewendet werden, werden auch darauf angewendet.

Bei Verwendung von Amazon ECS Task Networking bietet der `awsvpc` Netzwerkmodus keine elastischen Netzwerkschnittstellen mit öffentlichen IP-Adressen für Aufgaben, die den Amazon EC2 EC2-Starttyp verwenden. Um auf das Internet zuzugreifen, müssen Aufgaben, die den Amazon EC2 EC2-Starttyp verwenden, in einem privaten Subnetz gestartet werden, das für die Verwendung eines NAT-Gateways konfiguriert ist.

Sie müssen ein [NAT-Gateway](#) konfigurieren, damit der Cluster parallel Jobs mit mehreren Knoten ausführen kann.

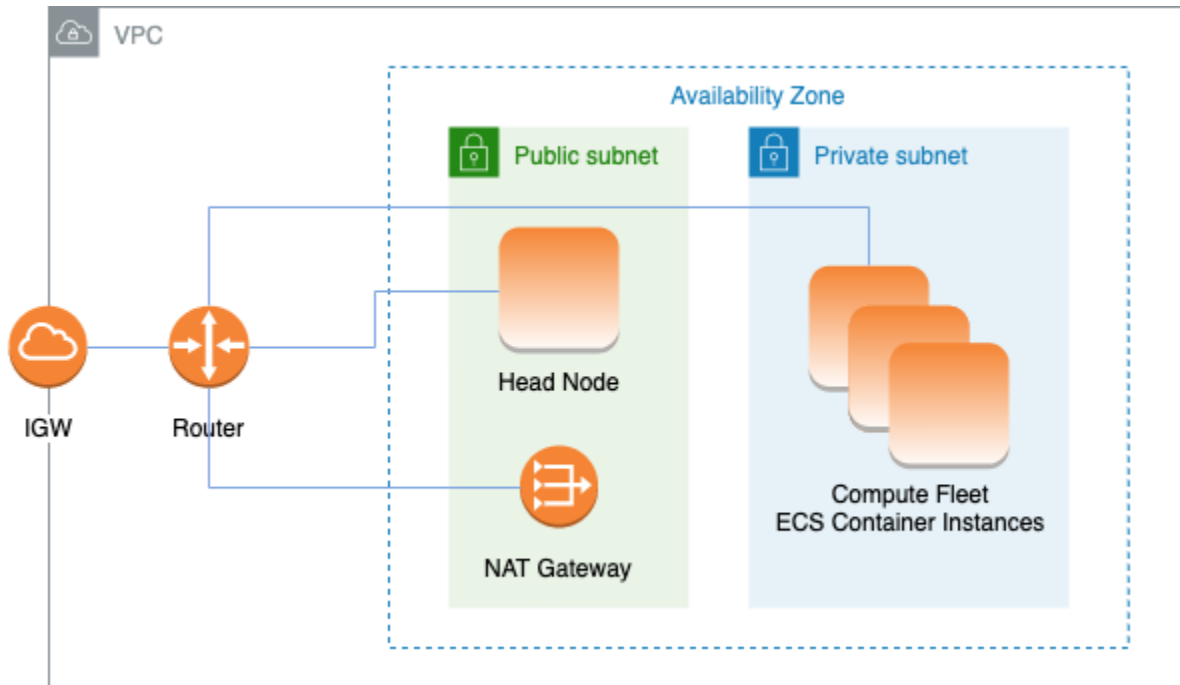

Alle vorherigen Konfigurationen und Überlegungen gelten auch für AWS Batch. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine AWS Batch Netzwerkkonfiguration.

```
# Note that all values are only provided as examples
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678
    #Proxy:
      #HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
  Ssh:
    KeyName: ec2-key-name
  Scheduling:
    Scheduler: awsbatch
  AwsBatchQueues:
    - ...
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-23456789 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy
        #AssignPublicIp: true | false
```


Im [Networking](#) Abschnitt [Scheduling/AwsBatchQueues/SubnetIds](#) handelt es sich um einen Listentyp, aber derzeit wird nur ein Subnetz unterstützt.


Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:

- [AWS Batch verwaltete Computerumgebungen](#)
- [AWS Batch parallel Jobs mit mehreren Knoten](#)
- [Amazon ECS Task Networking mit dem awsvpc-Netzwerkmodus](#)

AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang

Ein Subnetz ohne Internetzugang erlaubt keine eingehenden oder ausgehenden Verbindungen zum Internet. Diese AWS ParallelCluster Konfiguration kann Kunden, die sich mit Sicherheit befassen, dabei helfen, die Sicherheit ihrer Ressourcen weiter zu verbessern. AWS ParallelCluster Es werden Knoten aufgebaut AWS ParallelCluster AMIs , die die gesamte Software enthalten, die für den Betrieb eines Clusters ohne Internetzugang erforderlich ist. Auf diese Weise AWS ParallelCluster können Cluster mit Knoten erstellt und verwaltet werden, die keinen Internetzugang haben.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Cluster konfigurieren. Außerdem erfahren Sie mehr über Einschränkungen bei der Ausführung von Clustern ohne Internetzugang.

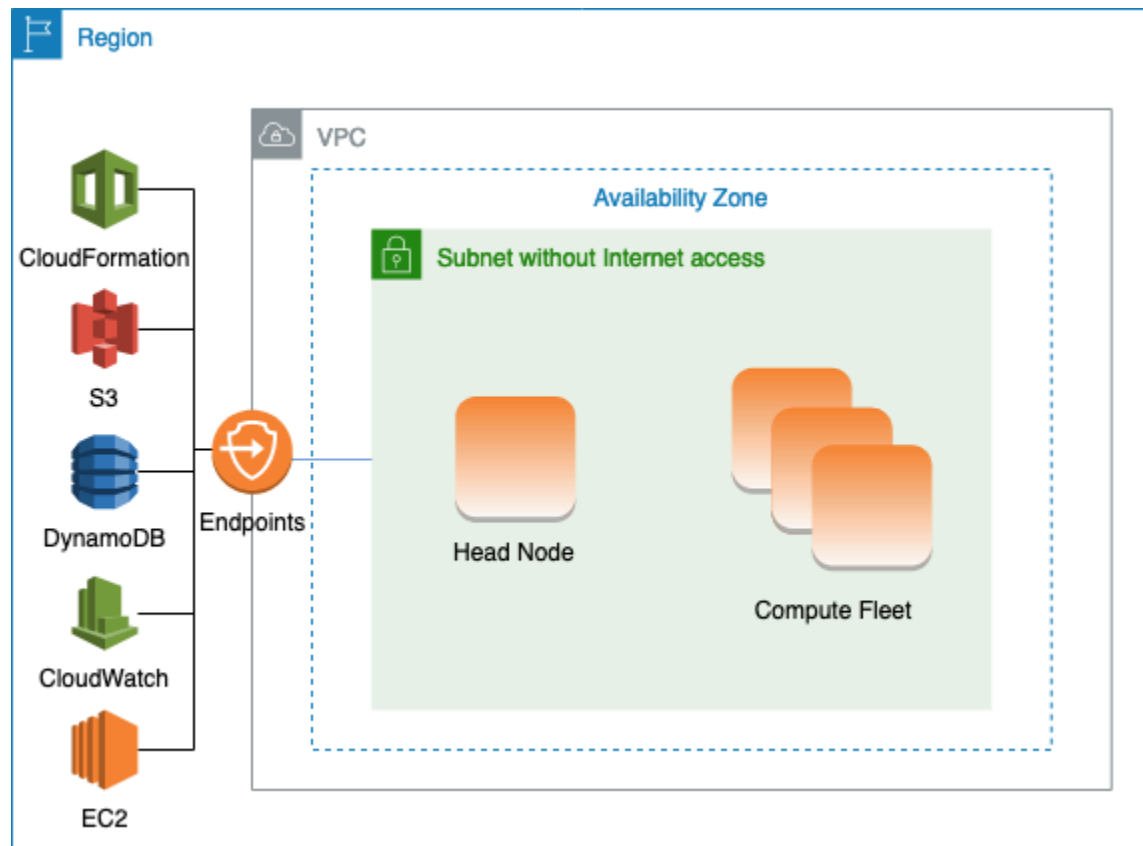

Konfiguration von VPC-Endpunkten

Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Clusters sicherzustellen, müssen die Clusterknoten in der Lage sein, mit einer Reihe von AWS Diensten zu interagieren.

Erstellen und konfigurieren Sie die folgenden [VPC-Endpunkte](#), sodass Clusterknoten ohne Internetzugang mit den AWS Diensten interagieren können:

Commercial and AWS GovCloud (US) partitions

Service	Service-Name	Typ
Amazon CloudWatch	com.amazonaws. <i>region-id</i> .protokolle	Schnittstelle
CloudFormation	com.amazonaws. <i>region-id</i> . Wolkenbildung	Schnittstelle
Amazon EC2	com.amazonaws. <i>region-id</i> .ec2	Schnittstelle

Service	Service-Name	Typ
Amazon S3	com.amazonaws. <i>region-id</i> . 3	Gateway
Amazon DynamoDB	com.amazonaws. <i>region-id</i> .dynamodb	Gateway
AWS Secrets Manager**	com.amazonaws. <i>region-id</i> . Geheimnismanager	Schnittstelle
AWS Elastic Load Balancing Lastenausgleich***	com.amazonaws. <i>region-id</i> .elastischer Lastenausgleich	Schnittstelle
AWS Auto Scaling Skalierung***	com.amazonaws. <i>region-id</i> .automatische Skalierung	Schnittstelle

China partition

Service	Service-Name	Typ
Amazon CloudWatch	com.amazonaws. <i>region-id</i> .protokolle	Schnittstelle
CloudFormation	cn.com.amazonaws. <i>region-id</i> . Wolkenbildung	Schnittstelle
Amazon EC2	cn.com.amazonaws. <i>region-id</i> .ec2	Schnittstelle
Amazon S3	com.amazonaws. <i>region-id</i> . 3	Gateway
Amazon DynamoDB	com.amazonaws. <i>region-id</i> .dynamodb	Gateway

Service	Service-Name	Typ
AWS Secrets Manager**	com.amazonaws. <i>region-id</i> . Geheimnismanager	Schnittstelle
AWS Elastic Load Balancing Lastenausgleich***	com.amazonaws. <i>region-id</i> .elastischer Lastenausgleich	Schnittstelle
AWS Auto Scaling Skalierung***	cn.com.amazonaws. <i>region-id</i> .automatische Skalierung	Schnittstelle

** Dieser Endpunkt ist nur erforderlich, wenn er aktiviert [DirectoryService](#) ist, andernfalls ist er optional.

*** Diese Endpunkte sind nur erforderlich, wenn sie [LoginNodes](#) aktiviert sind, andernfalls sind sie optional.

Alle Instances in der VPC müssen über die richtigen Sicherheitsgruppen verfügen, um mit den Endpunkten kommunizieren zu können. Sie können dies tun, indem Sie Sicherheitsgruppen unter [HeadNode](#) und [AdditionalSecurityGroupsAdditionalSecurityGroups](#) unter den [SlurmQueues](#) Konfigurationen hinzufügen. Wenn die VPC-Endpunkte beispielsweise ohne ausdrückliche Angabe einer Sicherheitsgruppe erstellt werden, wird die Standardsicherheitsgruppe den Endpunkten zugeordnet. Indem Sie die Standardsicherheitsgruppe hinzufügen [AdditionalSecurityGroups](#), aktivieren Sie die Kommunikation zwischen dem Cluster und den Endpunkten.

Note

Wenn Sie IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf VPC-Endpunkte zu beschränken, müssen Sie dem Amazon S3 S3-VPC-Endpunkt Folgendes hinzufügen:

```
PolicyDocument:
  Version: 2012-10-17
  Statement:
    - Effect: Allow
      Principal: "*"
      Action:
```

```

    - "s3:PutObject"
  Resource:
    - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3::cloudformation-waitcondition-
      ${AWS::Region}/*"

```

Route 53 deaktivieren und Amazon EC2 EC2-Hostnamen verwenden

AWS ParallelCluster Erstellt beim Erstellen eines Slurm Clusters eine private Route 53-Hosting-Zone, die zur Auflösung der Hostnamen der benutzerdefinierten Rechenknoten verwendet wird, z. B. {queue_name}-{st|dy}-{compute_resource}-{N}. Da Route 53 keine VPC-Endpunkte unterstützt, muss diese Funktion deaktiviert werden. AWS ParallelCluster Muss außerdem so konfiguriert sein, dass die standardmäßigen Amazon EC2 EC2-Hostnamen verwendet werden, z. B. ip-1-2-3-4. Wenden Sie die folgenden Einstellungen auf Ihre Cluster-Konfiguration an:

```

...
Scheduling:
  ...
  SlurmSettings:
    Dns:
      DisableManagedDns: true
      UseEc2Hostnames: true

```

Warning

Bei Clustern, die mit [SlurmSettingsDns](#) erstellt [DisableManagedDns](#) und auf [UseEc2Hostnames](#) gesetzt wurden `true`, wird das Slurm NodeName nicht vom DNS aufgelöst. Verwenden Sie Slurm NodeHostName stattdessen die.

Note

Dieser Hinweis ist ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 nicht relevant.

Für AWS ParallelCluster unterstützte Versionen vor 3.3.0:

Wenn auf gesetzt `UseEc2Hostnames` ist `true`, wird die Slurm Konfigurationsdatei mit den `epilog` Skripten AWS ParallelCluster `prolog` und gesetzt:

- `prolog` wird ausgeführt, um Knoteninformationen zu `/etc/hosts` den Rechenknoten hinzuzufügen, wenn jeder Job zugewiesen wird.

- `epilog` wird ausgeführt, um Inhalte zu bereinigen, die von `prolog` geschrieben wurden.

Um benutzerdefinierte `epilog` Skripts `prolog` oder Skripts hinzuzufügen, fügen Sie sie den `/opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/` Ordnern `/opt/slurm/etc/pcluster/prolog.d/` oder hinzu.

Cluster-Konfiguration

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Cluster so konfigurieren, dass er in einem Subnetz ohne Verbindung zum Internet ausgeführt wird.

Die Konfiguration für diese Architektur erfordert die folgenden Einstellungen:

```
# Note that all values are only provided as examples
...
HeadNode:
  ...
  Networking:
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC
    endpoints
    AdditionalSecurityGroups:
      - sg-abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the
        communication between the cluster and the VPC endpoints
LoginNodes: # optional, if enabled, requires creation and configuration of VPC
    endpoints for AWS Elastic Load Balancing (ELB) and Auto Scaling services
Pools:
  - ...
    Networking:
      SubnetIds:
        - subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC
        endpoints attached
      AdditionalSecurityGroups:
        - sg-1abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the
          communication between the cluster and the VPC endpoints
Scheduling:
  Scheduler: Slurm # Cluster in a subnet without internet access is supported only when
    the scheduler is Slurm.
  SlurmSettings:
    Dns:
      DisableManagedDns: true
      UseEc2Hostnames: true
```

```
SlurmQueues:
- ...
  Networking:
    SubnetIds:
      - subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC
endpoints attached
    AdditionalSecurityGroups:
      - sg-1abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the
communication between the cluster and the VPC endpoints
```

- [SubnetId\(s\)](#): Das Subnetz ohne Internetzugang.

Um die Kommunikation zwischen den AWS Diensten AWS ParallelCluster zu ermöglichen, müssen die VPC-Endpunkte an die VPC des Subnetzes angeschlossen sein. Bevor Sie Ihren Cluster erstellen, stellen Sie sicher, dass die [automatische Zuweisung einer öffentlichen IPv4 Adresse im Subnetz deaktiviert ist](#), um sicherzustellen, dass die `pcluster` Befehle Zugriff auf den Cluster haben.

- [AdditionalSecurityGroups](#): Die Sicherheitsgruppe, die die Kommunikation zwischen dem Cluster und den VPC-Endpunkten ermöglicht.

Optional:

- Wenn die VPC-Endpoints ohne ausdrückliche Angabe einer Sicherheitsgruppe erstellt werden, wird die Standardsicherheitsgruppe der VPC zugeordnet. Geben Sie daher die Standardsicherheitsgruppe an. `AdditionalSecurityGroups`
- Wenn beim Erstellen des Clusters benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen verwendet werden, sind and/or die VPC-Endpunkte nicht `AdditionalSecurityGroups` erforderlich, solange die benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen die Kommunikation zwischen dem Cluster und den VPC-Endpunkten ermöglichen.
- [Scheduler](#): Der Cluster-Scheduler.

`slurm` ist der einzig gültige Wert. Nur der Slurm Scheduler unterstützt einen Cluster in einem Subnetz ohne Internetzugang.

- [SlurmSettings](#): Die Slurm Einstellungen.

Weitere Informationen finden Sie im vorherigen Abschnitt `Route53` deaktivieren und Amazon EC2 EC2-Hostnamen verwenden.

Einschränkungen

- Verbindung zum Hauptknoten über SSH oder Amazon DCV herstellen: Wenn Sie eine Verbindung zu einem Cluster herstellen, stellen Sie sicher, dass der Client der Verbindung den Hauptknoten des Clusters über seine private IP-Adresse erreichen kann. Wenn sich der Client nicht in derselben VPC wie der Hauptknoten befindet, verwenden Sie eine Proxyinstanz in einem öffentlichen Subnetz der VPC. Diese Anforderung gilt sowohl für SSH- als auch für DCV-Verbindungen. Auf die öffentliche IP eines Hauptknotens kann nicht zugegriffen werden, wenn das Subnetz keinen Internetzugang hat. Die `dcv-connect` Befehle `pcluster ssh` und verwenden die öffentliche IP, falls vorhanden, oder die private IP. Bevor Sie Ihren Cluster erstellen, stellen Sie sicher, dass die [automatische Zuweisung einer öffentlichen IPv4 Adresse im Subnetz deaktiviert ist](#), um sicherzustellen, dass die `pcluster` Befehle Zugriff auf den Cluster haben.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Verbindung zu einer DCV-Sitzung herstellen können, die im Hauptknoten Ihres Clusters ausgeführt wird. Sie stellen eine Verbindung über eine Amazon EC2 EC2-Proxyinstanz her. Die Instance fungiert als Amazon DCV-Server für Ihren PC und als Client für den Hauptknoten im privaten Subnetz.

Stellen Sie eine Connect über DCV über eine Proxyinstanz in einem öffentlichen Subnetz her:

1. Erstellen Sie eine Amazon EC2 EC2-Instance in einem öffentlichen Subnetz, das sich in derselben VPC wie das Subnetz des Clusters befindet.
 2. Stellen Sie sicher, dass der Amazon DCV-Client und -Server auf Ihrer Amazon EC2 EC2-Instance installiert sind.
 3. Hängen Sie eine AWS ParallelCluster Benutzerrichtlinie an die Amazon EC2 EC2-Proxyinstanz an. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster Beispiele pcluster für Benutzerrichtlinien](#).
 4. Installieren Sie AWS ParallelCluster auf der Amazon EC2 EC2-Proxyinstanz.
 5. Stellen Sie über DCV eine Verbindung zur Amazon EC2 EC2-Proxyinstanz her.
 6. Verwenden Sie den `pcluster dcv-connect` Befehl auf der Proxy-Instance, um ohne Internetzugang eine Verbindung zum Cluster innerhalb des Subnetzes herzustellen.
- Interaktion mit anderen AWS Diensten: Nur Dienste, die für unbedingt erforderlich sind, AWS ParallelCluster sind oben aufgeführt. Wenn Ihr Cluster mit anderen Diensten interagieren muss, erstellen Sie die entsprechenden VPC-Endpoints.

Login-Knoten bereitgestellt von AWS ParallelCluster

Ab Version 3.7.0 können AWS ParallelCluster Clusteradministratoren Anmeldeknoten bereitstellen, die Benutzern Zugriff auf die Ausführung von Jobs gewähren, anstatt direkt auf den Cluster-Kopfnoten zuzugreifen. Clusterbenutzer mit entsprechenden Berechtigungen können Active Directory oder ihre SSH-Anmeldeinformationen verwenden, um sich anzumelden, ihre Jobs einzureichen und zu verwalten. Dadurch kann die Clusterverwaltung verbessert und die Wahrscheinlichkeit minimiert werden, dass die Ressourcen des Hauptknotens, die für die Verwaltung des Clusters benötigt werden, aufgebraucht werden. Angemeldete Benutzer haben außerdem Zugriff auf den gesamten gemeinsam genutzten Speicher des Clusters, der auf den Anmeldeknoten bereitgestellt wird. Wenn ein Anmeldeknoten gestoppt werden muss, werden angemeldete Benutzer im Voraus über die aktive Shell-Sitzung, die sie verwenden, benachrichtigt.

Anmeldeknoten werden als Pools angegeben, wobei ein Pool eine Gruppe von Anmeldeknoten definiert, die dieselbe Ressourcenkonfiguration haben. Alle Anmeldeknoten in einem Pool sind so konfiguriert, dass sie Teil eines [Network Load Balancers](#) sind, der die Verteilung von Sitzungen auf die Anmeldeknoten nach dem Round-Robin-Verfahren ermöglicht. Die aktuelle Implementierung ermöglicht es Benutzern, mehrere Anmeldeknotenpools anzugeben.

Sicherheit für Anmeldeknoten

Anmeldeknoten erben die AllowedIPs Einstellungen [AllowedIPs](#) vom Hauptknoten, sofern AllowedIPs sie nicht für den [Anmeldeknotenpool](#) angegeben sind. Auf diese Weise können Clusteradministratoren den Sicherheitsstatus des Clusters einschränken, indem sie das Quell-CIDR oder eine Präfixliste angeben, von der aus SSH-Verbindungen entweder auf dem Hauptknoten oder einem Pool von Anmeldeknoten zulässig sind.

In der aktuellen Implementierung wird der Zugriff auf den Hauptknoten nicht automatisch eingeschränkt, wenn Anmeldeknoten aktiviert werden. Bei Bedarf kann ein Clusteradministrator diesen Zugriff einschränken und die SSH-Konfiguration der Hauptknoten mithilfe von Linux-Standardbefehlen aktualisieren. Dies kann auch erreicht werden, indem benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen auf dem Hauptknoten angegeben werden, indem die AdditionalSecurityGroups Einstellung im Kopfknotenabschnitt der ParallelCluster YAML-Datei verwendet wird, um Verbindungen von nicht autorisierten Benutzern zu verweigern.

Netzwerke für Login-Knoten

Anmeldeknoten erhalten eine einzige Verbindungsadresse für den Network Load Balancer, der für den Pool von Anmeldeknoten konfiguriert ist. Die Konnektivitätseinstellungen der Adresse basieren auf dem Subnetztyp, der in der Pool-Konfiguration für Anmeldeknoten angegeben ist.

- Wenn das Subnetz privat ist, ist die Adresse privat. Um Zugriff auf die Anmeldeknoten zu gewähren, muss der Clusteradministrator einen Bastion-Host bereitstellen.
- Wenn das Subnetz öffentlich ist, ist die Adresse öffentlich

Alle Verbindungsanfragen werden vom Network Load Balancer mithilfe von Round-Robin-Routing verwaltet.

Speicher für Anmeldeknoten

Der gesamte gemeinsam genutzte Speicher, der auf dem Cluster mithilfe ParallelCluster von verwaltetem Speicher konfiguriert wurde, wird auf allen Anmeldeknoten bereitgestellt.

Rufen Sie Informationen zu den Anmeldeknoten ab

Um die Adresse der einzelnen Verbindung abzurufen, die für den Zugriff auf die Anmeldeknoten bereitgestellt wurde, kann der Clusteradministrator den [describe-cluster](#)Befehl ausführen. Der Befehl bietet auch weitere Informationen zum Status der Anmeldeknoten.

Anmeldeknoten sind ein neuer Knotentyp ParallelCluster , der von unterstützt wird und mit dem [describe-cluster-instances](#)Befehl angegeben werden kann, wenn der Status eines bestimmten Knotentyps abgefragt wird.

Die Verfügbarkeit einer einzigen Verbindungsadresse für den Pool der Anmeldeknoten verhindert nicht den direkten Zugriff auf einen bestimmten Anmeldeknoten. Es wird jedoch nicht empfohlen, die direkte Verbindung zu verwenden, um Warnungen vom SSH-Client zu vermeiden. Der SSH-Client speichert Host-Identifikatoren lokal für jede Zieladresse. Da die Host-ID für jeden Pool spezifisch ist, kann die Verwendung einer anderen IPs und/oder einer einzigen Verbindungsadresse dazu führen, dass dieselbe Host-ID unterschiedlichen Zieladressen zugeordnet ist. Dies kann zu einer Warnung durch den SSH-Client führen, da dieselbe Host-ID mehreren Zielen zugeordnet ist.

IMDS-Eigenschaften für Anmeldeknoten

Der Zugriff auf das IMDS des Anmeldeknotens (und die Anmeldeinformationen für das Instance-Profil) ist auf Root-Benutzer, Cluster-Administratorbenutzer (`pc-cluster-admin` standardmäßig) und betriebssystemspezifische Standardbenutzer (`ec2-user` unter Amazon Linux 2 und RedHat `ubuntu` Ubuntu 18.04) beschränkt.

Um den IMDS-Zugriff einzuschränken, AWS ParallelCluster verwaltet eine Kette von `iptables`

Note

Jede Anpassung von `iptables` oder `ip6tables` Regeln kann den Mechanismus beeinträchtigen, der zur Beschränkung des IMDS-Zugriffs auf den Anmeldeknoten verwendet wird. Siehe auch. [Imds property setting](#)

Lebenszyklus von Anmeldeknoten

Derzeit gibt es keinen speziellen Befehl zum Stoppen und Starten der Anmeldeknoten in einem Pool. Um die Anmeldeknoten in einem Pool zu stoppen, muss der Clusteradministrator die Clusterkonfiguration aktualisieren und bei der Anzahl der Anmeldeknoten (`Count: 0`) Null angeben und dann einen [pcluster.update-cluster-v3](#) Befehl ausführen.

Note

Angemeldete Benutzer werden über die Kündigung der jeweiligen Instanz und über die damit verbundene Nachfrist informiert. [Während der Gracetime-Zeit sind keine neuen Verbindungen erlaubt, mit Ausnahme der Verbindungen des Standardbenutzers des Clusters.](#) Die angezeigte Meldung kann vom Clusteradministrator vom Hauptknoten oder von einem Anmeldeknoten aus angepasst werden, der die Datei bearbeitet. `/opt/parallelcluster/shared_login_nodes/loginmgtd_config.json` Diese Kündigungsnachricht ist nicht sichtbar, wenn Sie mit dem [AWS Systems Manager Session Manager](#) Session Manager verbunden sind.

Um den Pool der Anmeldeknoten zu starten, muss der Clusteradministrator den vorherigen `Count` Wert in der Clusterkonfiguration wiederherstellen und dann einen [update-cluster](#) Befehl ausführen.

Zum Ausführen des Anmeldeknotenpools sind Berechtigungen erforderlich

Um den Pool der Anmeldeknoten verwalten zu können, muss der Clusteradministrator über die folgenden zusätzlichen Rechte verfügen:

```
- Action:
  - iam:CreateServiceLinkedRole
  - autoscaling:DeleteAutoScalingGroup
  - autoscaling:DeleteLifecycleHook
  - autoscaling:Describe*
  - autoscaling:PutLifecycleHook
  - autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  - elasticloadbalancing:CreateListener
  - elasticloadbalancing:CreateTargetGroup
  - elasticloadbalancing>DeleteListener
  - elasticloadbalancing>DeleteLoadBalancer
  - elasticloadbalancing>DeleteTargetGroup
  - elasticloadbalancing:Describe*
  - elasticloadbalancing:ModifyLoadBalancerAttributes
Resource: '*'
Condition:
  ForAllValues:StringEquals:
    aws:TagKeys: [ "parallelcluster:cluster-name" ]
- Action:
  - autoscaling:CreateAutoScalingGroup
  - elasticloadbalancing:AddTags
  - elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer
Resource: '*'
Effect: Allow
```

Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen

Wenn Sie die [OnNodeStart](#) Konfigurationseinstellungen [HeadNode/CustomActions](#) definieren, AWS ParallelCluster führt unmittelbar nach dem Start des Knotens beliebigen Code aus. Wenn Sie die [OnNodeConfigured](#) Konfigurationseinstellungen [HeadNode/CustomActions](#) definieren, AWS ParallelCluster wird der Code ausgeführt, nachdem die Knotenkonfiguration korrekt abgeschlossen wurde.

Ab AWS ParallelCluster Version 3.4.0 kann der Code nach dem Update des Kopfknotens ausgeführt werden, wenn Sie die [OnNodeUpdated](#)-Konfigurationseinstellungen [HeadNode/CustomActions/](#) definieren.

In den meisten Fällen wird dieser Code in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) gespeichert und der Zugriff erfolgt über eine HTTPS-Verbindung. Der Code wird in jeder Skriptsprache ausgeführt, die vom Cluster-Betriebssystem unterstützt wird, `root` und kann in dieser Sprache sein. Oft ist der Code in Bash oder Python.

 Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 lautet die [ImdsSupport](#)-Standardeinstellung `cluster` [Imds](#)/. v2.0

Wenn Sie einen neuen Cluster für ein Upgrade auf Version 3.7.0 und spätere Versionen erstellen, aktualisieren Sie entweder Ihre benutzerdefinierten Bootstrap-Aktionsskripts, damit sie mit der Cluster-Konfigurationsdatei kompatibel sind, `IMDSv2` oder setzen Sie `v1.0` in der Cluster-Konfigurationsdatei den Wert [Imds/ImdsSupport](#) auf.

 Warning

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die benutzerdefinierten Skripts und Argumente wie im Modell der [gemeinsamen Verantwortung](#) beschrieben zu konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre benutzerdefinierten Bootstrap-Skripts und Argumente aus Quellen stammen, denen Sie vertrauen, dass sie vollen Zugriff auf Ihre Clusterknoten haben.

 Warning

AWS ParallelCluster unterstützt nicht die Verwendung interner Variablen, die über die `/etc/parallelcluster/cfnconfig` Datei bereitgestellt werden. Diese Datei wird möglicherweise als Teil einer future Version entfernt.

`OnNodeStart`-Aktionen werden aufgerufen, bevor eine Bootstrap-Aktion zur Knotenbereitstellung gestartet wird, z. B. die Konfiguration von NAT, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) oder des Schedulers. `OnNodeStart`-Bootstrap-Aktionen können das Ändern von Speicher, das Hinzufügen zusätzlicher Benutzer und das Hinzufügen von Paketen umfassen.

 Note

Wenn Sie ein [HeadNodeCustomActionsOnNodeStart](#)//-Skript für Ihren Cluster konfigurieren [DirectoryService](#), AWS ParallelCluster konfiguriert `DirectoryService` und startet das `neussd`, bevor es das Skript ausführt. `OnNodeStart`

`OnNodeConfigured`Aktionen werden aufgerufen, nachdem die Bootstrap-Prozesse des Knotens abgeschlossen sind. `OnNodeConfigured`Aktionen dienen den letzten Aktionen, die ausgeführt werden, bevor eine Instanz als vollständig konfiguriert und abgeschlossen betrachtet wird. Einige `OnNodeConfigured` Aktionen umfassen das Ändern von Scheduler-Einstellungen, das Ändern des Speichers und das Ändern von Paketen. Sie können Argumente an Skripts übergeben, indem Sie sie bei der Konfiguration angeben.

`OnNodeUpdated`Aktionen werden aufgerufen, nachdem die Aktualisierung des Hauptknotens abgeschlossen ist und der Scheduler und der gemeinsam genutzte Speicher an die neuesten Änderungen der Cluster-Konfiguration angepasst wurden.

Wenn `OnNodeStart` unsere `OnNodeConfigured` benutzerdefinierten Aktionen erfolgreich sind, wird der Erfolg mit dem Exit-Code Null (0) angezeigt. Jeder andere Exit-Code weist darauf hin, dass der Instanz-Bootstrap fehlgeschlagen ist.

Wenn `OnNodeUpdated` benutzerdefinierte Aktionen erfolgreich sind, wird der Erfolg mit dem Exit-Code Null (0) signalisiert. Jeder andere Exit-Code weist darauf hin, dass das Update fehlgeschlagen ist.

 Note

Wenn Sie die Konfiguration [OnNodeUpdated](#) vornehmen, müssen Sie die `OnNodeUpdated` Aktionen bei fehlgeschlagenen Updates manuell auf den vorherigen Status zurücksetzen. Wenn eine `OnNodeUpdated` benutzerdefinierte Aktion fehlschlägt, wird das Update auf den vorherigen Status zurückgesetzt. Die `OnNodeUpdated` Aktion wird jedoch nur zur Aktualisierungszeit und nicht zur Stack-Rollback-Zeit ausgeführt.

In den [CustomActions](#) Konfigurationsabschnitten/und i [HeadNodeScheduling](#)//können Sie unterschiedliche Skripten für den Hauptknoten [CustomActions](#) und für jede Warteschlange angeben. [SlurmQueues](#) [OnNodeUpdated](#) kann nur im HeadNode Abschnitt konfiguriert werden.

Note

Vor AWS ParallelCluster Version 3.0 war es nicht möglich, unterschiedliche Skripte für Head- und Compute-Knoten anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Umstellung von AWS ParallelCluster 2.x auf 3.x](#).

Themen

- [Konfigurationseinstellungen zur Definition von Aktionen und Argumenten](#)
- [Argumente](#)
- [Beispielcluster mit benutzerdefinierten Bootstrap-Aktionen](#)
- [Beispiel für die Aktualisierung eines benutzerdefinierten Bootstrap-Skripts für IMDSv2](#)
- [Beispiel für die Aktualisierung einer Konfiguration für IMDSv1](#)

Konfigurationseinstellungen zur Definition von Aktionen und Argumenten

Die folgenden Konfigurationseinstellungen werden verwendet, um [HeadNode/CustomActions/OnNodeStart](#) & [OnNodeConfigured](#) & [OnNodeUpdated](#) und [Scheduling/CustomActions/OnNodeStart](#) & [OnNodeConfigured](#) Aktionen und Argumente zu definieren.

```
HeadNode:
[...]
```

```
CustomActions:
  OnNodeStart:
    # Script URL. This is run before any of the bootstrap scripts are run
    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start.sh
    Args:
      - arg1
  OnNodeConfigured:
    # Script URL. This is run after all the bootstrap scripts are run
    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured.sh
    Args:
      - arg1
  OnNodeUpdated:
    # Script URL. This is run after the head node update is completed.
    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-updated.sh
    Args:
```

```

    - arg1
# Bucket permissions
Iam:
  S3Access:
    - BucketName: bucket_name
      EnableWriteAccess: false
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  [...]
SlurmQueues:
  - Name: queue1
    [...]
  CustomActions:
    OnNodeStart:
      Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start.sh
      Args:
        - arg1
    OnNodeConfigured:
      Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured.sh
      Args:
        - arg1
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: bucket_name
        EnableWriteAccess: false

```

Verwenden der Sequence Einstellung (in AWS ParallelCluster Version 3.6.0 hinzugefügt):

```

HeadNode:
  [...]
  CustomActions:
    OnNodeStart:
      # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
      # configuration, before any of the bootstrap scripts are run.
      Sequence:
        - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start1.sh
          Args:
            - arg1
        - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start2.sh
          Args:
            - arg1
        [...]
    OnNodeConfigured:

```



```
# Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
configuration, after all the bootstrap scripts are run.
Sequence:
  - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured1.sh
    Args:
      - arg1
  - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured2.sh
    Args:
      - arg1
  [...]
OnNodeUpdated:
  # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
  configuration, after the head node update is completed.
  Sequence:
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-updated1.sh
      Args:
        - arg1
    - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-updated2.sh
      Args:
        - arg1
    [...]
# Bucket permissions
Iam:
  S3Access:
    - BucketName: bucket_name
      EnableWriteAccess: false
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  [...]
SlurmQueues:
  - Name: queue1
  [...]
CustomActions:
  OnNodeStart:
    # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
    configuration, before any of the bootstrap scripts are run
    Sequence:
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start1.sh
        Args:
          - arg1
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start2.sh
        Args:
          - arg1
      [...]
```

```

    OnNodeConfigured:
      # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
      configuration, after all the bootstrap scripts are run
      Sequence:
        - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured1.sh
          Args:
            - arg1
        - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-configured2.sh
          Args:
            - arg1
        [...]
    Iam:
      S3Access:
        - BucketName: bucket_name
          EnableWriteAccess: false

```

Die Sequence Einstellung wird ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 hinzugefügt. Wenn Sie angebenSequence, können Sie mehrere Skripts für eine benutzerdefinierte Aktion auflisten. AWS ParallelCluster unterstützt weiterhin die Konfiguration einer benutzerdefinierten Aktion mit einem einzigen Skript, ohne dies einzuschließenSequence.

AWS ParallelCluster unterstützt nicht, sowohl ein einzelnes Skript als auch Sequence dieselbe benutzerdefinierte Aktion einzubeziehen. Schlägt beispielsweise AWS ParallelCluster fehl, wenn Sie die folgende Konfiguration angeben.

```

[...]
CustomActions:
  OnNodeStart:
    # Script URL. This is run before any of the bootstrap scripts are run
    Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start.sh
    Args:
      - arg1
    # Script URLs. The scripts are run in the same order as listed in the
    configuration, before any of the bootstrap scripts are run.
    Sequence:
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start1.sh
        Args:
          - arg1
      - Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/on-node-start2.sh
        Args:
          - arg1
[...]

```

Argumente

In AWS ParallelCluster 2.x waren die \$1 Argumente reserviert, um die URL des benutzerdefinierten Skripts zu speichern. Wenn Sie die für AWS ParallelCluster 2.x erstellten benutzerdefinierten Bootstrap-Skripte mit AWS ParallelCluster 3.x wiederverwenden möchten, müssen Sie sie anpassen, indem Sie die Verschiebung der Argumente berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Umstellung von AWS ParallelCluster 2.x auf 3.x](#).

Beispielcluster mit benutzerdefinierten Bootstrap-Aktionen

Mit den folgenden Schritten wird ein einfaches Skript erstellt, das nach der Konfiguration des Knotens ausgeführt wird R, curl und die wget Pakete und in den Knoten des Clusters installiert.

1. Erstellen Sie ein Skript.

```
#!/bin/bash
echo "The script has $# arguments"
for arg in "$@"
do
    echo "arg: ${arg}"
done
yum -y install "${@:1}"
```

2. Laden Sie das Skript mit den richtigen Berechtigungen auf Amazon S3 hoch. Wenn öffentliche Leseberechtigungen für Sie nicht geeignet sind, verwenden [HeadNode](#) Sie die [SlurmQueues](#) Konfigurationsabschnitte [Scheduling](#)/[S3Access](#) und/. [Iam](#) Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Amazon S3](#).

```
$ aws s3 cp --acl public-read /path/to/myscript.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/myscript.sh
```

Important

Wenn das Skript unter Windows bearbeitet wurde, müssen die Zeilenenden von CRLF in LF geändert werden, bevor das Skript auf Amazon S3 hochgeladen wird.

3. Aktualisieren Sie die AWS ParallelCluster Konfiguration, sodass sie die neue OnNodeConfigured Aktion enthält.

```
CustomActions:
  OnNodeConfigured:
    Script: https://<amzn-s3-demo-bucket>.s3.<region>.amazonaws.com/myscript.sh
    Args:
      - "R"
      - "curl"
      - "wget"
```

Wenn der Bucket nicht öffentlich lesbar ist, verwenden Sie ihn s3 als URL-Protokoll.

```
CustomActions:
  OnNodeConfigured:
    Script: s3://<amzn-s3-demo-bucket>/myscript.sh
    Args:
      - "R"
      - "curl"
      - "wget"
```

4. Starten Sie den Cluster.

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster \
  --region <region> --cluster-configuration config-file.yaml
```

5. Überprüfen Sie die Ausgabe.

- Wenn Sie der HeadNode Konfiguration benutzerdefinierte Aktionen hinzugefügt haben, melden Sie sich beim Hauptknoten an und überprüfen Sie die `cfn-init.log` Datei unter, `/var/log/cfn-init.log` indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
2021-09-03 10:43:54,588 [DEBUG] Command run
postinstall output: The script has 3 arguments
arg: R
arg: curl
arg: wget
Loaded plugins: dkms-build-requires, priorities, update-motd, upgrade-helper
Package R-3.4.1-1.52.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package curl-7.61.1-7.91.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.18-4.29.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do
```

- Wenn Sie der SlurmQueues Einstellung benutzerdefinierte Aktionen hinzugefügt haben, überprüfen Sie die Option, die sich `/var/log/cloud-init.log` in einem Rechenknoten `cloud-init.log` befindet. CloudWatch Dient zum Anzeigen dieser Protokolle.

Sie können diese beiden Protokolle in der CloudWatch Amazon-Konsole einsehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#).

Beispiel für die Aktualisierung eines benutzerdefinierten Bootstrap-Skripts für IMDSv2

Im folgenden Beispiel aktualisieren wir ein benutzerdefiniertes Bootstrap-Aktionsskript, das mit IMDSv1 für die Verwendung mit IMDSv2 verwendet wurde. Das IMDSv1-Skript ruft AMI-ID-Metadaten der Amazon EC2 EC2-Instance ab.

```
#!/bin/bash
AMI_ID=$(curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id)
echo $AMI_ID >> /home/ami_id.txt
```

Im Folgenden wird das benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionsskript gezeigt, das so geändert wurde, dass es kompatibel mit ist. IMDSv2

```
#!/bin/bash
AMI_ID=$(TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600"` \
    && curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id)
echo $AMI_ID >> /home/ami_id.txt
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Instance-Metadaten abrufen](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Beispiel für die Aktualisierung einer Konfiguration für IMDSv1

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Clusterkonfiguration, die unterstützt wird, IMDSv1 wenn Sie AWS ParallelCluster Versionen 3.7.0 und älter verwenden.

```
Region: us-east-1
Imds:
  ImdsSupport: v1.0
```

```
Image:
  Os: alinux2
HeadNode:
  InstanceType: t2.micro
  Networking:
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890
  Ssh:
    KeyName: key-name
  CustomActions:
    OnNodeConfigured:
      Script: Script-path
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      CustomActions:
        OnNodeConfigured:
          Script: Script-path
      ComputeResources:
        - Name: t2micro
          Instances:
            - InstanceType: t2.micro
          MinCount: 11
      Networking:
        SubnetIds:
          - subnet-abcdef01234567890
```

Arbeiten mit Amazon S3

Sie können den Zugriff auf Amazon S3 über die [S3Access](#) Parameter [HeadNode/Iam/S3Access](#) und [Scheduling/SlurmQueues/- Name/Iam](#) in der AWS ParallelCluster Konfiguration konfigurieren.

AWS ParallelCluster

Beispiele

Das folgende Beispiel konfiguriert den schreibgeschützten Zugriff auf alle Objekte in *firstbucket/read_only/* und den Lese-/Schreibzugriff auf alle Objekte in *secondbucket/read_and_write/*

```
...
HeadNode:
  ...
  Iam:
```

```

S3Access:
  - BucketName: firstbucket
    KeyName: read_only/*
    EnableWriteAccess: false
  - BucketName: secondbucket
    KeyName: read_and_write/*
    EnableWriteAccess: true
...

```

Im nächsten Beispiel wird der schreibgeschützte Zugriff auf alle Objekte im Ordner in einem beliebigen Bucket (*) *read_only/** im Konto konfiguriert.

```

...
HeadNode:
  ...
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: *
        KeyName: read_only/*
        EnableWriteAccess: false
...

```

Im letzten Beispiel wird der Nur-Lese-Zugriff auf alle Buckets und Objekte im Konto konfiguriert.

```

...
HeadNode:
  ...
  Iam:
    S3Access:
      - BucketName: *
...

```

Arbeiten mit Spot-Instances

AWS ParallelCluster verwendet Spot-Instances, wenn Sie SPOT in der Cluster-Konfigurationsdatei [SlurmQueuesAwsBatchQueues/CapacityType](#) oder [CapacityType](#) auf eingestellt haben. Spot-Instances sind kostengünstiger als On-Demand-Instances, sie können jedoch unterbrochen werden. Es kann hilfreich sein, Spot-Instance-Unterbrechungsbenachrichtigungen zu nutzen, die eine zweiminütige Warnung anzeigen, bevor Amazon EC2 Ihre Spot-Instance stoppen oder beenden muss. Weitere Informationen finden Sie unter [Spot-Instance-Unterbrechungen](#) im Amazon EC2 EC2-

Benutzerhandbuch. Informationen zur [AwsBatchQueues](#)Funktionsweise mit Spot-Instances finden Sie unter [Compute Resources](#) im AWS Batch Benutzerhandbuch.

Der AWS ParallelCluster konfigurierte Scheduler weist Rechenressourcen in Warteschlangen mit Spot-Instances genauso Jobs zu, wie er Rechenressourcen in Warteschlangen mit On-Demand-Instances Jobs zuweist.

Wenn Sie Spot-Instances verwenden, muss in Ihrem Konto eine mit dem AWSService RoleFor EC2 Spot-Dienst verknüpfte Rolle vorhanden sein. Führen Sie den folgenden Befehl aus AWS CLI, um diese Rolle in Ihrem Konto mithilfe von zu erstellen:

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Service-verknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anfragen](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

In den folgenden Abschnitten werden drei Szenarien beschrieben, in denen Spot-Instances bei der Verwendung unterbrochen werden können. [SlurmQueues](#)

Szenario 1: Spot-Instance ohne ausgeführte Aufgaben wird unterbrochen

Wenn diese Unterbrechung auftritt, wird AWS ParallelCluster versucht, die Instance zu ersetzen, falls die Scheduler-Warteschlange ausstehende Jobs enthält, für die zusätzliche Instances erforderlich sind, oder wenn die Anzahl der aktiven Instances niedriger als [SlurmQueues/ComputeResources/MinCount](#) ist. Wenn keine neuen Instanzen bereitgestellt werden AWS ParallelCluster können, wird eine Anfrage für neue Instanzen regelmäßig wiederholt.

Szenario 2: Spot-Instance mit Einzelknotenaufgaben wird unterbrochen

Der Job schlägt mit dem Statuscode von `NODE_FAIL` fehl und der Job wird in eine Warteschlange gestellt (sofern nicht anders `--no-requeue` angegeben, als der Job eingereicht wurde). Wenn es sich bei dem Knoten um einen statischen Knoten handelt, wird er ersetzt. Wenn der Knoten ein dynamischer Knoten ist, wird der Knoten beendet und zurückgesetzt. Weitere Informationen zum Themabatch, einschließlich des `--no-requeue` Parameters, finden Sie [sbatch](#) in der SlurmDokumentation.

Szenario 3: Spot-Instance, auf der Aufgaben mit mehreren Knoten ausgeführt werden, wird unterbrochen

Der Job schlägt mit dem Statuscode von `NODE_FAIL` fehl und der Job wird in die Warteschlange gestellt (sofern nicht anders `--no-requeue` angegeben, als der Job eingereicht wurde). Wenn es sich bei dem Knoten um einen statischen Knoten handelt, wird er ersetzt. Wenn der Knoten ein dynamischer Knoten ist, wird der Knoten beendet und zurückgesetzt. Andere Knoten, auf denen die beendeten Jobs ausgeführt wurden, wurden möglicherweise anderen ausstehenden Jobs zugewiesen oder nach Ablauf der konfigurierten [SlurmSettingsScaledownIdleTime](#)-Zeit herunterskaliert.

Weitere Informationen zu Spot-Instances finden Sie unter [Spot-Instances](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Scheduler unterstützt von AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster unterstützt Slurm und AWS Batch Scheduler, die mithilfe der Einstellung festgelegt werden. [Scheduler](#) In den folgenden Themen werden die einzelnen Scheduler und ihre Verwendung beschrieben.

Themen

- [Slurm Workload Manager \(slurm\)](#)
- [Verwenden des AWS Batch \(awsbatch\) -Schedulers mit AWS ParallelCluster](#)

Slurm Workload Manager (**slurm**)

Größe und Aktualisierung der Clusterkapazität

Die Kapazität des Clusters wird durch die Anzahl der Rechenknoten definiert, die der Cluster skalieren kann. Rechenknoten werden von Amazon EC2 EC2-Instances unterstützt, die in der AWS ParallelCluster Konfiguration innerhalb von Rechenressourcen definiert sind (`Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources`), und sind in Warteschlangen organisiert, (`Scheduling/SlurmQueues`) die Partitionen 1:1 zugeordnet Slurm sind.

Innerhalb einer Rechenressource ist es möglich, die Mindestanzahl von Rechenknoten (Instances), die immer im Cluster laufen müssen ([MinCount](#)), und die maximale Anzahl von Instances, auf die die Rechenressource skaliert werden kann, zu konfigurieren ([MaxCount3](#)).

AWS ParallelCluster Startet bei der Clustererstellung oder bei einem Cluster-Update so viele Amazon EC2 EC2-Instances, wie MinCount für jede im Cluster definierte Rechenressource (Scheduling/ SlurmQueues/ [ComputeResources](#)) konfiguriert sind. Die Instances, die gestartet werden, um die minimale Anzahl von Knoten für Rechenressourcen im Cluster abzudecken, werden als statische Knoten bezeichnet. Einmal gestartet, sollen statische Knoten im Cluster persistent sein und werden nicht vom System beendet, es sei denn, ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Bedingung tritt ein. Zu diesen Ereignissen gehören beispielsweise der Ausfall von Slurm Amazon EC2 EC2-Zustandsprüfungen und die Änderung des Slurm Knotenstatus auf DRAIN oder DOWN.

Die Amazon EC2 EC2-Instances im Bereich von 1 bis 'MaxCount - MinCount' (MaxCount minus) MinCount), die bei Bedarf gestartet werden, um die erhöhte Last des Clusters zu bewältigen, werden als dynamische Knoten bezeichnet. Sie sind kurzlebig, sie werden gestartet, um ausstehende Jobs zu bearbeiten, und werden beendet, sobald sie für einen Scheduling/ SlurmSettings/[ScaledownIdleTime](#) in der Cluster-Konfiguration definierten Zeitraum inaktiv bleiben (Standard: 10 Minuten).

Statische Knoten und dynamische Knoten entsprechen dem folgenden Benennungsschema:

- Statische Knoten <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<num> wo <num> = 1..ComputeResource/MinCount
- Dynamische Knoten <Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-<num> wo <num> = 1..(ComputeResource/MaxCount - ComputeResource/MinCount)

Zum Beispiel bei der folgenden AWS ParallelCluster Konfiguration:

```
Scheduling:
  Scheduler: Slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: c5xlarge
          Instances:
            - InstanceType: c5.xlarge
              MinCount: 100
              MaxCount: 150
```

Die folgenden Knoten werden definiert in Slurm

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite   50     idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite  100     idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Wenn es sich bei einer Rechenressource um statische Rechenknoten handelt `MinCount == MaxCount`, sind alle zugehörigen Rechenknoten statisch und alle Instanzen werden zur creation/update Clusterzeit gestartet und am Laufen gehalten. Beispiel:

```
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: c5xlarge
          Instances:
            - InstanceType: c5.xlarge
          MinCount: 100
          MaxCount: 100
```

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite   100     idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Aktualisierung der Clusterkapazität

Die Aktualisierung der Clusterkapazität umfasst das Hinzufügen oder Entfernen von Warteschlangen, Rechenressourcen oder das Ändern `MinCount/MaxCount` einer Rechenressource. Ab AWS ParallelCluster Version 3.9.0 muss zur Reduzierung der Größe einer Warteschlange die Rechenflotte gestoppt oder auf `TERMINATE` [QueueUpdateStrategy](#) gesetzt werden, bevor ein Cluster-Update stattfinden kann. In folgenden Fällen ist es nicht erforderlich, die Rechenflotte zu beenden oder auf [QueueUpdateStrategy](#) `TERMINATE` zu setzen:

- Neue Warteschlangen zu Scheduling hinzufügen/ [SlurmQueues](#)

- Neue Rechenressourcen Scheduling/SlurmQueues/[ComputeResources](#) zu einer Warteschlange hinzufügen
- Erhöhung der [MaxCount](#) Anzahl einer Rechenressource
- Erhöhung MinCount einer Rechenressource und Erhöhung MaxCount derselben Rechenressource um mindestens die gleiche Menge

Überlegungen und Einschränkungen

In diesem Abschnitt sollen alle wichtigen Faktoren, Einschränkungen oder Einschränkungen beschrieben werden, die bei der Größenänderung der Clusterkapazität berücksichtigt werden sollten.

- Beim Entfernen einer Warteschlange aus Scheduling/[SlurmQueues](#) allen Rechenknoten mit Namen<Queue/Name>-*, sowohl statische als auch dynamische, werden sie aus der Slurm Konfiguration entfernt und die entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instances werden beendet.
- Beim Entfernen einer Rechenressource Scheduling/SlurmQueues/[ComputeResources](#) aus einer Warteschlange werden alle Rechenknoten mit Namen<Queue/Name>-* - <ComputeResource/Name>-*, sowohl statisch als auch dynamisch, aus der Slurm Konfiguration entfernt und die entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instances werden beendet.

Wenn wir den MinCount Parameter einer Rechenressource ändern, können wir zwei verschiedene Szenarien unterscheiden: ob gleich gehalten MaxCount wird MinCount (nur statische Kapazität) und ob größer als MinCount (gemischte statische und dynamische Kapazität) MaxCount ist.

Die Kapazität ändert sich nur bei statischen Knoten

- Wenn `MinCount == MaxCount` beim Erhöhen MinCount (undMaxCount) der Cluster konfiguriert wird, indem die Anzahl der statischen Knoten auf den neuen Wert von erhöht wird `MinCount <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<new_MinCount>` und das System weiterhin versucht, Amazon EC2 EC2-Instances zu starten, um die neue erforderliche statische Kapazität zu erfüllen.
- Wenn `MinCount == MaxCount` beim Verringern MinCount (undMaxCount) der Menge N der Cluster konfiguriert wird, indem die letzten N statischen Knoten entfernt werden, `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount - N>...<old_MinCount>`] und das System beendet die entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instances.
- Ursprünglicher Zustand `MinCount = MaxCount = 100`

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MinCount und MaxCount: MinCount = MaxCount = 70

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Kapazitätsänderungen bei gemischten Knoten

Wenn der Cluster um einen Betrag N erhöht MinCount MaxCount wird (vorausgesetzt MinCount < MaxCount, dass er unverändert bleibt), wird der Cluster konfiguriert, indem die Anzahl der statischen Knoten auf den neuen Wert von MinCount (old_MinCount + N): erweitert wird, <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount + N> und das System versucht weiterhin, Amazon EC2 EC2-Instances zu starten, um die neue erforderliche statische Kapazität zu erfüllen. Um der MaxCount Kapazität der Rechenressource Rechnung zu tragen, wird die Cluster-Konfiguration außerdem aktualisiert, indem die letzten N dynamischen Knoten entfernt werden. Das System beendet dann die entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instances. <Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[<MaxCount - old_MinCount - N>...<MaxCount - old_MinCount>]

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Aktualisieren Sie +30 auf MinCount : MinCount = 130 (MaxCount = 150)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1*    up       infinite   130    idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Wenn $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$ bei Erhöhung MinCount und gleichem Wert N MaxCount der Cluster konfiguriert wird, indem die Anzahl der statischen Knoten auf den neuen Wert von MinCount ($\text{old\_MinCount} + N$): erweitert wird, $\langle \text{Queue/Name} \rangle\text{-st-}\langle \text{ComputeResource/Name} \rangle\text{-}\langle \text{old\_MinCount} + N \rangle$ und das System versucht weiterhin, Amazon EC2 EC2-Instances zu starten, um die neue erforderliche statische Kapazität zu erfüllen. Darüber hinaus werden keine Änderungen an der Anzahl der dynamischen Knoten vorgenommen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden

MaxCount Wert.

- Ausgangszustand: $\text{MinCount} = 100$; $\text{MaxCount} = 150$

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Aktualisieren Sie +30 auf MinCount : $\text{MinCount} = 130$ ($\text{MaxCount} = 180$)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   130    idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Wenn die MinCount Anzahl N verringert MaxCount wird (vorausgesetzt $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, dass sie unverändert bleibt), wird der Cluster konfiguriert, indem die letzten N statischen Knoten entfernt werden, $\langle \text{Queue/Name} \rangle\text{-st-}\langle \text{ComputeResource/Name} \rangle\text{-}[\text{old\_MinCount} -$

N>...<old_MinCount> und das System beendet die entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instances. Um der MaxCount Kapazität der Rechenressource Rechnung zu tragen, wird außerdem die Cluster-Konfiguration aktualisiert, indem die Anzahl der dynamischen Knoten erhöht wird, um die Lücke zu schließen. MaxCount - new_MinCount: <Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[1..<MaxCount - new_MinCount>] In diesem Fall, da es sich um dynamische Knoten handelt, werden keine neuen Amazon EC2 EC2-Instances gestartet, es sei denn, der Scheduler hat Jobs auf den neuen Knoten ausstehend.

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MinCount : MinCount = 70 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    80    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-80]
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Wenn MinCount < MaxCount MaxCount der Wert abnimmt MinCount und die gleiche Menge N beträgt, wird der Cluster konfiguriert, indem die letzten N statischen Knoten entfernt werden, <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount - N>...<oldMinCount>] und das System beendet die entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instances.

Darüber hinaus werden keine Änderungen an der Anzahl der dynamischen Knoten vorgenommen, um dem neuen MaxCount Wert Rechnung zu tragen.

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
```

```
queue1*      up    infinite    50  idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*      up    infinite    100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MinCount : MinCount = 70 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite    80    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up      infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Wenn die MaxCount Anzahl N verringert wird (vorausgesetzt $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$, dass sie unverändert bleibt), MinCount wird der Cluster konfiguriert, indem die letzten N dynamischen Knoten entfernt werden, `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-<old_MaxCount - N...<oldMaxCount>]` und das System beendet die entsprechenden Amazon EC2 EC2-Instances, falls sie ausgeführt wurden. Es werden keine Auswirkungen auf die statischen Knoten erwartet.

- Ursprünglicher Zustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up      infinite    100   idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MaxCount : MinCount = 100 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1*    up      infinite    100   idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```


Auswirkungen auf die Arbeitsplätze

In allen Fällen, in denen Knoten entfernt und Amazon EC2 EC2-Instances beendet werden, wird ein Sbatch-Job, der auf den entfernten Knoten ausgeführt wird, erneut in die Warteschlange gestellt, es sei denn, es gibt keine anderen Knoten, die die Auftragsanforderungen erfüllen. Im letzten Fall schlägt der Job mit dem Status `NODE_FAIL` fehl und verschwindet aus der Warteschlange. Er muss manuell erneut eingereicht werden.

Wenn Sie planen, ein Update zur Änderung der Clustergröße durchzuführen, können Sie verhindern, dass Jobs auf den Knoten ausgeführt werden, die während des geplanten Updates entfernt werden. Dies ist möglich, indem Sie festlegen, dass die Knoten im Rahmen der Wartung entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung eines Knotens zur Wartung keine Auswirkungen auf Jobs hat, die eventuell bereits auf dem Knoten ausgeführt werden.

Nehmen wir an, dass Sie mit dem geplanten Update zur Änderung der Clustergröße den Knoten entfernen werden `queue-st-computeresource-[9-10]`. Sie können eine Slurm Reservierung mit dem folgenden Befehl erstellen

```
sudo -i scontrol create reservation ReservationName=maint_for_update user=root
starttime=now duration=infinite flags=maint,ignore_jobs nodes=queue-st-
computeresource-[9-10]
```

Dadurch wird eine Slurm Reservierung erstellt, die `maint_for_update` auf den Knoten benannt ist `queue-st-computeresource-[9-10]`. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Reservierung erstellt wird, können keine Jobs mehr auf den Knoten ausgeführt werden `queue-st-computeresource-[9-10]`. Bitte beachten Sie, dass die Reservierung nicht verhindert, dass Jobs irgendwann auf den Knoten zugewiesen werden `queue-st-computeresource-[9-10]`.

Wenn die Slurm Reservierung nach der Aktualisierung der Clustergröße nur für Knoten festgelegt wurde, die während der Aktualisierung der Clustergröße entfernt wurden, wird die Wartungsreservierung automatisch gelöscht. Wenn Sie stattdessen eine Slurm Reservierung für Knoten erstellt haben, die nach der Aktualisierung der Clustergröße noch vorhanden sind, möchten wir möglicherweise die Wartungsreservierung auf den Knoten nach der Aktualisierung der Größe entfernen. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl

```
sudo -i scontrol delete ReservationName=maint_for_update
```

[Weitere Informationen zur Slurm Reservierung finden Sie im offiziellen SchedMD-Dokument hier.](#)

Cluster-Aktualisierung bei Kapazitätsänderungen

Bei einer Änderung der Scheduler-Konfiguration werden während des Cluster-Aktualisierungsvorgangs die folgenden Schritte ausgeführt:

- Stoppen AWS ParallelCluster `clustermgtd` (`supervisorctl stop clustermgtd`)
- Generieren Sie die aktualisierte Slurm Partitionskonfiguration anhand der AWS ParallelCluster Konfiguration
- Neustart `slurmctld` (erfolgt über das Chef-Dienstrezept)
- `slurmctldStatus` überprüfen (`systemctl is-active --quiet slurmctld.service`)
- Konfiguration neu laden Slurm (`scontrol reconfigure`)
- `clustermgtd` (`supervisorctl start clustermgtd`) starten

Weitere Informationen zu Slurm finden Sie unter <https://slurm.schedmd.com>. Downloads finden Sie unter <https://github.com/SchedMD/slurm/tags>. Den Quellcode finden Sie unter [slurm](https://github.com/SchedMD/). <https://github.com/SchedMD/>

Unterstützte Cluster- und SLURM-Versionen

In der folgenden Tabelle sind die AWS ParallelCluster Slurm Versionen aufgeführt, die AWS unterstützt werden.

AWS ParallelCluster Version (en)	Unterstützte Slurm-Version
3.13.0	24.05.07
3.12.0	23.11.10
3.11.0	23.11.10
3.9.2, 3.9.3, 3.10.0	23,11,7
3,9,0, 3,9,1	23,11,4
3.8.0	23.02,7
3.7.2	23.02,6

AWS ParallelCluster Version (en)	Unterstützte Slurm-Version
3.7.1	23,02,5
3.7.0	23,02,4
3.6.0, 3.6.1	23,02,2
3,5.0, 3,5.1	22.05.8
3,4.0, 3,4.1	22.05.7
3.3.0, 3.3.1	22.05.5
3.1.4, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1	21.08.8-2
3.1.2, 3.1.3	21,08,6
3.1.1	21,08,5
3.0.0	20,11,8

Themen

- [Konfiguration mehrerer Warteschlangen](#)
- [SlurmLeitfaden für den Modus mit mehreren Warteschlangen](#)
- [Slurm geschützter Cluster-Modus](#)
- [Slurmschneller Cluster-Failover mit unzureichender Kapazität](#)
- [Slurm speicherbasierte Terminplanung](#)
- [Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm](#)
- [Cluster-Skalierung für dynamische Knoten](#)
- [SlurmAbrechnung mit AWS ParallelCluster](#)
- [Slurm Anpassung der Konfiguration](#)
- [Slurm und prolog epilog](#)
- [Größe und Aktualisierung der Clusterkapazität](#)

Konfiguration mehrerer Warteschlangen

Mit AWS ParallelCluster Version 3 können Sie mehrere Warteschlangen konfigurieren, indem Sie den Wert [Scheduler](#) auf `slurm` und [SlurmQueues](#) in der Konfigurationsdatei mehrere Warteschlangen für angeben. In diesem Modus existieren verschiedene Instanztypen gleichzeitig in den Rechenknoten, die im [ComputeResources](#) Abschnitt der Konfigurationsdatei angegeben sind. [ComputeResources](#) mit unterschiedlichen Instanztypen werden je nach Bedarf für die nach oben oder unten skaliert. [SlurmQueues](#)

Mehrere Warteschlangen innerhalb eines einzelnen Clusters werden im Allgemeinen mehreren Clustern vorgezogen, wenn sich die Workloads dieselbe zugrunde liegende Infrastruktur und dieselben Ressourcen (wie gemeinsam genutzter Speicher, Netzwerk oder Anmeldeknoten) teilen. Wenn Workloads ähnliche Rechen-, Speicher- und Netzwerkanforderungen haben, ist die Verwendung mehrerer Warteschlangen innerhalb eines einzelnen Clusters effizienter, da sie die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ermöglicht und unnötige Doppelarbeit vermeidet. Dieser Ansatz vereinfacht die Verwaltung und reduziert den Overhead, während er gleichzeitig eine effiziente Auftragsplanung und Ressourcenzuweisung ermöglicht. Andererseits sollten mehrere Cluster verwendet werden, wenn zwischen den Workloads strenge Sicherheits-, Daten- oder betriebliche Isolationsanforderungen bestehen. Wenn Sie beispielsweise Workloads unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Zeitplänen, Aktualisierungszyklen oder Zugriffsrichtlinien verwalten und betreiben müssen, sind mehrere Cluster besser geeignet.

Kontingente für Clusterwarteschlangen und Rechenressourcen

Ressource	Kontingent
Slurm queues	50 Warteschlangen pro Cluster
Compute resources	50 Rechenressourcen pro Warteschlange
	50 Rechenressourcen pro Cluster

Anzahl der Knoten

Jede Rechenressource in [ComputeResources](#) einer Warteschlange muss ein eindeutiges [Name](#), [InstanceTypeMinCount](#), und haben [MaxCount](#). [MinCount](#) und [MaxCount](#) verfügen über Standardwerte, die den Instanzbereich für eine Rechenressource in [ComputeResources](#) einer Warteschlange definieren. Sie können auch Ihre eigenen Werte für [MinCount](#) und [MaxCount](#) angeben. Jede Rechenressource in [ComputeResources](#) besteht aus statischen Knoten, die von 1

bis zum Wert von nummeriert sind, [MinCount](#) und dynamischen Knoten, die vom Wert [MinCount](#) bis zum Wert von nummeriert sind [MaxCount](#).

Beispiel für eine Konfiguration

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen [Scheduling-Abschnitt](#) für eine Cluster-Konfigurationsdatei. In dieser Konfiguration gibt es zwei Warteschlangen [ComputeResources](#) mit dem Namen queue1 und, queue2 und jede der Warteschlangen hat einen bestimmten Wert.

[MaxCount](#)

```
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - InstanceType: c5.xlarge
          MaxCount: 5
          Name: c5xlarge
        - InstanceType: c4.xlarge
          MaxCount: 5
          Name: c4xlarge
    - Name: queue2
      ComputeResources:
        - InstanceType: c5.xlarge
          MaxCount: 5
          Name: c5xlarge
```

Hostnamen

Die Instances, die in die Compute-Flotte aufgenommen werden, werden dynamisch zugewiesen. Hostnamen werden für jeden Knoten generiert. Standardmäßig AWS ParallelCluster wird das folgende Format des Hostnamens verwendet:

`$HOSTNAME=$QUEUE-$STATDYN-$COMPUTE_RESOURCE-$NODENUM`

- `$QUEUE` ist der Name der Warteschlange. Wenn der [SlurmQueues](#) Abschnitt beispielsweise einen Eintrag hat, dessen Wert auf „queue-name“ [Name](#) gesetzt ist, dann ist „\$QUEUE“ der Wert „queue-name“.
- `$STATDYN` ist st für statische Knoten oder dy für dynamische Knoten.
- `$COMPUTE_RESOURCE` ist der [Name](#) Wert der [ComputeResources](#) Rechenressource, die diesem Knoten entspricht.

- `$NODENUM` ist die Nummer des Knotens. `$NODENUM` liegt zwischen eins (1) und dem Wert von [MinCount](#) für statische Knoten und zwischen eins (1) und [MaxCount](#) - [MinCount](#) für dynamische Knoten.

Aus der obigen Beispielkonfigurationsdatei geht hervor, dass ein bestimmter Knoten aus `queue1` einer Rechenressource einen Hostnamen `c5xlarge` hat: `queue1-dy-c5xlarge-1`.

Sowohl Hostnamen als auch vollqualifizierte Domainnamen (FQDN) werden mithilfe von Amazon Route 53-Hosting-Zonen erstellt. Der FQDN ist `$HOSTNAME.$CLUSTERNAME.pcluster`, wo der Name des `$CLUSTERNAME` Clusters steht.

Beachten Sie, dass dasselbe Format auch für die Slurm Knotennamen verwendet wird.

Benutzer können wählen, ob sie den EC2 Amazon-Standardhostnamen der Instance verwenden möchten, die den Rechenknoten antreibt, anstatt das standardmäßige Hostnamenformat, das von verwendet wird. AWS ParallelCluster Dies kann erreicht werden, indem der [UseEc2Hostnames](#) Parameter auf `true` gesetzt wird. Für Slurm Knotennamen wird jedoch weiterhin das AWS ParallelCluster Standardformat verwendet.

SlurmLeitfaden für den Modus mit mehreren Warteschlangen

Hier erfahren Sie, wie AWS ParallelCluster und wie Sie Warteschlangenknoten (Partitionsknoten) Slurm verwalten und wie Sie die Warteschlangen- und Knotenstatus überwachen können.

-Übersicht

Die Skalierungsarchitektur basiert auf dem [Cloud Slurm Scheduling Guide](#) und dem Energiespar-Plugin. Weitere Informationen zum Energiespar-Plugin finden Sie im [SlurmPower Saving Guide](#). In der Architektur sind Ressourcen, die potenziell für einen Cluster verfügbar gemacht werden können, in der Slurm Konfiguration in der Regel als Cloud-Knoten vordefiniert.

Lebenszyklus eines Cloud-Knotens

Während ihres gesamten Lebenszyklus treten Cloud-Knoten in mehrere, wenn nicht sogar alle der folgenden Zustände ein: `POWER_SAVING`, `POWER_UP` (`pow_up`), `ALLOCATED` (`alloc`) und `POWER_DOWN` (`pow_dn`). In einigen Fällen kann ein Cloud-Knoten in den `OFFLINE` Status wechseln. In der folgenden Liste werden verschiedene Aspekte dieser Zustände im Lebenszyklus eines Cloud-Knotens beschrieben.

- Ein Knoten in einem **POWER_SAVING** Status wird mit einem ~ Suffix (zum Beispiel idle~) in `sinfo` angezeigt. In diesem Status unterstützen keine EC2-Instances den Knoten. Slurm kann dem Knoten jedoch weiterhin Jobs zuweisen.
- Ein Knoten, der in einen **POWER_UP** Status übergeht, wird mit einem # Suffix (zum Beispiel idle#) in `sinfo` angezeigt. Ein Knoten wechselt automatisch in einen **POWER_UP** Status, wenn er einem Knoten in einem Status einen Job Slurm zuweist. **POWER_SAVING**

Alternativ können Sie die Knoten manuell als `su` Root-Benutzer mit dem folgenden Befehl in den **POWER_UP** Status überführen:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=power_up
```

In dieser Phase `ResumeProgram` wird der aufgerufen, EC2-Instances werden gestartet und konfiguriert und der Knoten wechselt in den Status. **POWER_UP**

- Ein Knoten, der derzeit zur Verwendung verfügbar ist, wird ohne Suffix angezeigt (z. B. idle) in `sinfo`. Nachdem der Knoten eingerichtet wurde und dem Cluster beigetreten ist, steht er für die Ausführung von Jobs zur Verfügung. In dieser Phase ist der Knoten ordnungsgemäß konfiguriert und einsatzbereit.

Als allgemeine Regel empfehlen wir, dass die Anzahl der Amazon EC2 EC2-Instances der Anzahl der verfügbaren Knoten entspricht. In den meisten Fällen sind statische Knoten verfügbar, nachdem der Cluster erstellt wurde.

- Ein Knoten, der in einen **POWER_DOWN** Status übergeht, wird mit einem % Suffix (z. B. idle%) in `sinfo` angezeigt. Dynamische Knoten wechseln automatisch in den **POWER_DOWN** Status danach. [ScaledownIdletime](#) Im Gegensatz dazu werden statische Knoten in den meisten Fällen nicht ausgeschaltet. Sie können die Knoten jedoch manuell als `su` Root-Benutzer mit dem folgenden Befehl in den **POWER_DOWN** Status versetzen:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manual draining"
```

In diesem Zustand werden die mit einem Knoten verknüpften Instanzen beendet, und der Knoten wird in den **POWER_SAVING** Status zurückversetzt und kann danach wieder verwendet [ScaledownIdletime](#) werden.

Die [ScaledownIdletime](#) Einstellung wird in der Slurm `SuspendTimeout` Konfigurationseinstellung gespeichert.

- Ein Knoten, der offline ist, wird mit einem * Suffix (z. B. down*) in `sinfo` angezeigt. Ein Knoten geht offline, wenn der Slurm Controller den Knoten nicht kontaktieren kann oder wenn die statischen Knoten deaktiviert sind und die unterstützenden Instanzen beendet werden.

Betrachten Sie die Knotenstatus, die im folgenden `sinfo` Beispiel gezeigt werden.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa        up    infinite    4   idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4]
efa        up    infinite    1   idle  efa-st-efacompute1-1
gpu        up    infinite    1  idle%  gpu-dy-gpucompute1-1
gpu        up    infinite    9  idle~  gpu-dy-gpucompute1-[2-10]
ondemand   up    infinite    2  mix#   ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2]
ondemand   up    infinite   18  idle~  ondemand-dy-ondemandcompute1-
[3-10],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-10]
spot*      up    infinite   13  idle~  spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3]
spot*      up    infinite    2   idle  spot-st-spotcompute2-[1-2]
```

Für die `efa-st-efacompute1-1` Knoten `spot-st-spotcompute2-[1-2]` und sind bereits Backing-Instances eingerichtet, sodass sie verwendet werden können. Die `ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2]` Knoten befinden sich im `POWER_UP` Status und sollten innerhalb weniger Minuten verfügbar sein. Der `gpu-dy-gpucompute1-1` Knoten befindet sich im `POWER_DOWN` Status und geht danach in den `POWER_SAVING` Status über [ScaledownIdletime](#) (standardmäßig 10 Minuten).

Alle anderen Knoten befinden sich im `POWER_SAVING` Status, ohne dass sie von EC2-Instances unterstützt werden.

Mit einem verfügbaren Knoten arbeiten

Ein verfügbarer Knoten wird von einer Amazon EC2 EC2-Instance unterstützt. Standardmäßig kann der Knotenname verwendet werden, um per SSH direkt auf die Instance zuzugreifen (zum Beispiel `ssh efa-st-efacompute1-1`). Die private IP-Adresse der Instanz kann mit dem folgenden Befehl abgerufen werden:

```
$ scontrol show nodes nodename
```

Suchen Sie im zurückgegebenen `NodeAddr` Feld nach der IP-Adresse.

Bei Knoten, die nicht verfügbar sind, sollte das `NodeAddr` Feld nicht auf eine laufende Amazon EC2 EC2-Instance verweisen. Vielmehr sollte es mit dem Knotennamen identisch sein.

Status und Einreichung von Job

In den meisten Fällen werden übermittelte Jobs sofort Knoten im System zugewiesen oder als ausstehend eingestuft, wenn alle Knoten zugewiesen sind.

Wenn die für einen Job zugewiesenen Knoten auch Knoten in einem `POWER_SAVING` Status enthalten, beginnt der Job mit einem `CF` oder `CONFIGURING`. Zu diesem Zeitpunkt wartet der Job darauf, dass die Knoten im `POWER_SAVING` Status in den Status übergehen `POWER_UP` und verfügbar werden.

Nachdem alle für einen Job zugewiesenen Knoten verfügbar sind, wechselt der Job in den Status `RUNNING (R)`.

Standardmäßig werden alle Jobs an die Standardwarteschlange (auch als Partition in bezeichnet `Slurm`) weitergeleitet. Dies wird durch ein `*` Suffix nach dem Warteschlangennamen gekennzeichnet. Sie können mit der Option zum Einreichen von `-p` Jobs eine Warteschlange auswählen.

Alle Knoten sind mit den folgenden Funktionen konfiguriert, die in Befehlen zur Auftragsübermittlung verwendet werden können:

- Ein Instanztyp (zum Beispiel `c5.xlarge`)
- Ein Knotentyp (Dies ist entweder `dynamic` oder `static`.)

Sie können die Funktionen für einen bestimmten Knoten mit dem folgenden Befehl anzeigen:

```
$ scontrol show nodes nodename
```

Überprüfen Sie im Gegenzug die `AvailableFeatures` Liste.

Betrachten Sie den Anfangsstatus des Clusters, den Sie anzeigen können, indem Sie den `sinfo` Befehl ausführen.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa        up    infinite     4  idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4]
efa        up    infinite     1  idle  efa-st-efacompute1-1
```

```

gpu          up    infinite    10  idle~ gpu-dy-gpucompute1-[1-10]
ondemand     up    infinite    20  idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-
[1-10],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-10]
spot*        up    infinite    13  idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3]
spot*        up    infinite     2  idle spot-st-spotcompute2-[1-2]

```

Beachten Sie, dass spot dies die Standardwarteschlange ist. Sie wird durch das * Suffix angezeigt.

Sendet einen Job an einen statischen Knoten in der Standardwarteschlange (spot).

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -N 1 -C static
```

Sendet einen Job an einen dynamischen Knoten in der EFA Warteschlange.

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p efa -C dynamic
```

Sendet einen Job an acht (8) c5.2xlarge Knoten und zwei (2) t2.xlarge Knoten in der ondemand Warteschlange.

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p ondemand -N 10 -C "[c5.2xlarge*8&t2.xlarge*2]"
```

Senden Sie einen Job an einen GPU-Knoten in der gpu Warteschlange.

```
$ sbatch --wrap "sleep 300" -p gpu -G 1
```

Berücksichtigen Sie den Status der Jobs mithilfe des squeue Befehls.

```

$ squeue
JOBID PARTITION  NAME  USER  ST      TIME  NODES NODELIST(REASON)
  12  ondemand    wrap  ubuntu CF      0:36     10 ondemand-dy-ondemandcompute1-
[1-8],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-2]
  13      gpu    wrap  ubuntu CF      0:05      1 gpu-dy-gpucompute1-1
   7      spot    wrap  ubuntu R      2:48      1 spot-st-spotcompute2-1
   8      efa    wrap  ubuntu R      0:39      1 efa-dy-efacompute1-1

```

Die Jobs 7 und 8 (in den efa Warteschlangen spot und) werden bereits ausgeführt (R). Die Jobs 12 und 13 werden noch konfiguriert (CF) und warten wahrscheinlich darauf, dass Instanzen verfügbar werden.

```
# Nodes states corresponds to state of running jobs
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa        up    infinite     3  idle~ efa-dy-efacompute1-[2-4]
efa        up    infinite     1   mix  efa-dy-efacompute1-1
efa        up    infinite     1  idle  efa-st-efacompute1-1
gpu        up    infinite     1  mix~  gpu-dy-gpucompute1-1
gpu        up    infinite     9  idle~  gpu-dy-gpucompute1-[2-10]
ondemand   up    infinite    10  mix#  ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-8],ondemand-
dy-ondemandcompute2-[1-2]
ondemand   up    infinite    10  idle~  ondemand-dy-ondemandcompute1-[9-10],ondemand-
dy-ondemandcompute2-[3-10]
spot*      up    infinite    13  idle~  spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3]
spot*      up    infinite     1   mix  spot-st-spotcompute2-1
spot*      up    infinite     1  idle  spot-st-spotcompute2-2
```

Status und Funktionen des Knotens

In den meisten Fällen werden Knotenstatus AWS ParallelCluster gemäß den spezifischen Prozessen im Cloud-Knoten-Lebenszyklus, die weiter oben in diesem Thema beschrieben wurden, vollständig verwaltet.

Ersetzt oder beendet jedoch AWS ParallelCluster auch fehlerhafte Knoten in DRAINED Zuständen DOWN und Knoten, die über fehlerhafte Backing-Instances verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [clustermgtd](#).

Status der Partition

AWS ParallelCluster unterstützt die folgenden Partitionsstatus. Eine Slurm Partition ist eine Warteschlange in AWS ParallelCluster.

- **UP:** Zeigt an, dass sich die Partition in einem aktiven Zustand befindet. Dies ist der Standardstatus einer Partition. In diesem Zustand sind alle Knoten in der Partition aktiv und können verwendet werden.
- **INACTIVE:** Zeigt an, dass sich die Partition im inaktiven Zustand befindet. In diesem Zustand werden alle Instanzen, die Knoten einer inaktiven Partition unterstützen, beendet. Neue Instanzen werden für Knoten in einer inaktiven Partition nicht gestartet.

pcluster update-compute-fleet

- Stoppen der Rechenflotte — Wenn der folgende Befehl ausgeführt wird, gehen alle Partitionen in den INACTIVE Status über, und AWS ParallelCluster Prozesse behalten die Partitionen im INACTIVE Status bei.

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \  
  --region eu-west-1 --status STOP_REQUESTED
```

- Starten der Compute-Flotte — Wenn der folgende Befehl ausgeführt wird, wechseln zunächst alle Partitionen in den UP Status. AWS ParallelCluster Prozesse halten die Partition jedoch nicht in einem UP Zustand. Sie müssen den Partitionsstatus manuell ändern. Alle statischen Knoten sind nach einigen Minuten verfügbar. Beachten Sie, dass das Einstellen einer Partition auf keine dynamische Kapazität erhöht. UP

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \  
  --region eu-west-1 --status START_REQUESTED
```

Wenn `update-compute-fleet` es ausgeführt wird, können Sie den Status des Clusters überprüfen, indem Sie den `pcluster describe-compute-fleet` Befehl ausführen und das `überprüfenStatus`. Im Folgenden werden mögliche Status aufgeführt:

- `STOP_REQUESTED`: Die Flottenanforderung „Stop Compute“ wird an den Cluster gesendet.
- `STOPPING`: Der `pcluster` Prozess stoppt derzeit die Compute-Flotte.
- `STOPPED`: Der `pcluster` Prozess hat den Stoppvorgang abgeschlossen, alle Partitionen befinden sich im INACTIVE Status und alle Recheninstanzen wurden beendet.
- `START_REQUESTED`: Die Anfrage zum Starten der Compute-Flotte wird an den Cluster gesendet.
- `STARTING`: Der `pcluster` Prozess startet derzeit den Cluster.
- `RUNNING`: Der `pcluster` Prozess hat den Startvorgang abgeschlossen, alle Partitionen befinden sich im UP Status und statische Knoten sind nach einigen Minuten verfügbar.
- `PROTECTED`: Dieser Status weist darauf hin, dass bei einigen Partitionen konsistente Bootstrap-Fehler auftreten. Die betroffenen Partitionen sind inaktiv. Bitte untersuchen Sie das Problem und starten Sie dann den Vorgang `update-compute-fleet`, um die Flotte erneut zu aktivieren.

Manuelle Steuerung von Warteschlangen

In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise die Knoten oder die Warteschlange (auch Partition genannt Slurm) in einem Cluster manuell steuern. Mithilfe des `scontrol` Befehls können Sie Knoten in einem Cluster mithilfe der folgenden gängigen Verfahren verwalten.

- Dynamische Knoten im **POWER_SAVING** Status einschalten

Führen Sie den Befehl als `su` Root-Benutzer aus:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=power_up
```

Sie können auch einen `sleep 1` Platzhalter-Job einreichen, der eine bestimmte Anzahl von Knoten anfordert, und sich dann Slurm darauf verlassen, dass die erforderliche Anzahl von Knoten eingeschaltet wird.

- Schalten Sie dynamische Knoten vorher aus [ScaledownIdletime](#)

Wir empfehlen, dynamische Knoten mit dem `DOWN` folgenden Befehl auf `su` Root-Benutzer einzustellen:

```
$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manually draining"
```

AWS ParallelCluster beendet die ausgefallenen dynamischen Knoten automatisch und setzt sie zurück.

Im Allgemeinen wird davon abgeraten, Knoten `POWER_DOWN` direkt mithilfe des Befehls `scontrol update nodename=nodename state=power_down` so einzustellen, dass sie aktiviert werden. Das liegt daran, dass der Abschaltvorgang AWS ParallelCluster automatisch abgewickelt wird.

- Deaktivieren Sie eine Warteschlange (Partition) oder stoppen Sie alle statischen Knoten in einer bestimmten Partition

Stellen Sie eine bestimmte Warteschlange mit dem folgenden Befehl `INACTIVE` als `su` Root-Benutzer ein:

```
$ scontrol update partition=queuename state=inactive
```

Dadurch werden alle Instanzen beendet, die Knoten in der Partition unterstützen.

- Aktiviert eine Warteschlange (Partition)

Stellen Sie mit dem folgenden Befehl UP eine bestimmte Warteschlange für einen su Root-Benutzer ein:

```
$ scontrol update partition=queueName state=up
```

Skalierungsverhalten und Anpassungen

Hier ist ein Beispiel für den normalen Skalierungsablauf:

- Der Scheduler empfängt einen Job, für den zwei Knoten erforderlich sind.
- Der Scheduler versetzt zwei Knoten in einen POWER_UP Status und ruft ResumeProgram mit den Knotennamen auf (zum Beispiel `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]`).
- ResumeProgram startet zwei Amazon EC2 EC2-Instances und weist die privaten IP-Adressen und Hostnamen von zu. Wartet auf ResumeTimeout (der Standardzeitraum beträgt 30 Minuten) `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]`, bevor die Knoten zurückgesetzt werden.
- Die Instances werden konfiguriert und treten dem Cluster bei. Ein Job wird auf Instanzen ausgeführt.
- Der Job wird abgeschlossen und wird nicht mehr ausgeführt.
- Nach Ablauf der konfigurierten SuspendTime Zeit (die auf gesetzt ist [ScaledownIdletime](#)), setzt der Scheduler die Instances auf den Status. POWER_SAVING Der Scheduler wechselt dann `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]` auf den POWER_DOWN Status und ruft SuspendProgram mit den Knotennamen auf.
- SuspendProgram wird für zwei Knoten aufgerufen. Knoten bleiben in diesem POWER_DOWN Zustand, z. B. indem sie eine Zeit `idle%lang` verbleiben SuspendTimeout (der Standardzeitraum beträgt 120 Sekunden (2 Minuten)). Nachdem `clustermgtd` erkannt wurde, dass Knoten heruntergefahren werden, werden die unterstützenden Instances beendet. Anschließend wechselt es in `queue1-dy-spotcompute1-[1-2]` den Ruhezustand und setzt die private IP-Adresse und den Hostnamen zurück, sodass es für future Aufgaben einsatzbereit ist.

Wenn etwas schief geht und eine Instanz für einen bestimmten Knoten aus irgendeinem Grund nicht gestartet werden kann, passiert Folgendes:

- Der Scheduler erhält einen Job, für den zwei Knoten erforderlich sind.

- Der Scheduler versetzt zwei Cloud-Bursting-Knoten in den POWER_UP Status und ruft ResumeProgram mit den Knotennamen auf (zum Beispiel). queue1-dy-spotcompute1-[1-2]
- ResumeProgramstartet nur eine (1) Amazon EC2 EC2-Instance und konfiguriertqueue1-dy-spotcompute1-1, bei der eine (1) Instance nicht gestartet werden kann. queue1-dy-spotcompute1-2
- queue1-dy-spotcompute1-1ist nicht betroffen und geht online, nachdem der Status erreicht wurde. POWER_UP
- queue1-dy-spotcompute1-2wechselt in den POWER_DOWN Status, und der Job wird automatisch in die Warteschlange gestellt, da ein Knotenausfall Slurm erkannt wird.
- queue1-dy-spotcompute1-2wird danach verfügbar SuspendTimeout (die Standardeinstellung ist 120 Sekunden (2 Minuten)). In der Zwischenzeit wird der Job in die Warteschlange gestellt und kann auf einem anderen Knoten ausgeführt werden.
- Der obige Vorgang wird wiederholt, bis der Job auf einem verfügbaren Knoten ausgeführt werden kann, ohne dass ein Fehler auftritt.

Es gibt zwei Timing-Parameter, die bei Bedarf angepasst werden können:

- **ResumeTimeout**(Die Standardeinstellung ist 30 Minuten): ResumeTimeout Steuert die Slurm Wartezeit, bis der Knoten in den ausgefallenen Zustand versetzt wird.
 - Eine Verlängerung kann nützlich sein, ResumeTimeout wenn der pre/post Installationsvorgang fast so lange dauert.
 - ResumeTimeoutist auch die maximale AWS ParallelCluster Wartezeit, bis ein Knoten ersetzt oder zurückgesetzt wird, falls ein Problem auftritt. Rechenknoten beenden sich selbst, wenn während des Starts oder der Einrichtung ein Fehler auftritt. AWS ParallelCluster Prozesse ersetzen einen Knoten, wenn eine beendete Instanz erkannt wird.
- **SuspendTimeout**(Die Standardeinstellung ist 120 Sekunden (2 Minuten)): SuspendTimeout Steuert, wie schnell Knoten wieder im System platziert werden und wieder einsatzbereit sind.
 - Ein kürzerer Wert SuspendTimeout bedeutet, dass Knoten schneller zurückgesetzt werden und häufiger versuchen Slurm können, Instances zu starten.
 - Länger SuspendTimeout bedeutet, dass ausgefallene Knoten langsamer zurückgesetzt werden. SlurmVersucht in der Zwischenzeit, andere Knoten zu verwenden. Wenn SuspendTimeout es länger als ein paar Minuten dauert, wird Slurm versucht, alle Knoten im System zu durchlaufen. Eine längere Laufzeit SuspendTimeout könnte für große Systeme

(über 1.000 Knoten) von Vorteil sein, um die stress zu verringern, Slurm wenn sie versuchen, häufig fehlgeschlagene Jobs in die Warteschlange zu stellen.

- Beachten Sie, dass sich SuspendTimeout dies nicht auf die AWS ParallelCluster Wartezeit bezieht, bis eine Backing-Instance für einen Knoten beendet wird. Backing-Instances für POWER_DOWN Knoten werden sofort beendet. Der Terminierungsvorgang ist in der Regel in wenigen Minuten abgeschlossen. Während dieser Zeit verbleibt der Knoten jedoch im POWER_DOWN Status und steht dem Scheduler nicht zur Verfügung.

Protokolle für die Architektur

Die folgende Liste enthält die wichtigsten Protokolle. Der mit Amazon CloudWatch Logs verwendete Protokollstreamname hat das Format `{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}`, in dem die Protokollnamen `logIdentifier` folgen.

- ResumeProgram: `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log` (slurm_resume)
- SuspendProgram: `/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log` (slurm_suspend)
- clustermgtd: `/var/log/parallelcluster/clustermgtd.log` (clustermgtd)
- computemgtd: `/var/log/parallelcluster/computemgtd.log` (computemgtd)
- slurmctld: `/var/log/slurmctld.log` (slurmctld)
- slurmd: `/var/log/slurmd.log` (slurmd)

Häufige Probleme und Anleitung zum Debuggen:

Knoten, die nicht gestartet, hochgefahren oder dem Cluster nicht beigetreten sind

- Dynamische Knoten:
 - Prüfen Sie im ResumeProgram Protokoll, ob mit dem Knoten aufgerufen ResumeProgram wurde. Falls nicht, überprüfen Sie das slurmctld Protokoll, um festzustellen, ob Slurm versucht wurde, ResumeProgram mit dem Knoten anzurufen. Beachten Sie, dass falsche Berechtigungen dazu führen ResumeProgram können, dass der Vorgang unbemerkt fehlschlägt.
 - Wenn aufgerufen ResumeProgram wird, überprüfen Sie, ob eine Instanz für den Knoten gestartet wurde. Wenn die Instance nicht gestartet wurde, sollte es eine klare Fehlermeldung geben, warum die Instance nicht gestartet werden konnte.
 - Wenn eine Instance gestartet wurde, ist möglicherweise während des Bootstrap-Vorgangs ein Problem aufgetreten. Suchen Sie die entsprechende private IP-Adresse und Instanz-ID aus dem

ResumeProgram Protokoll und sehen Sie sich die entsprechenden Bootstrap-Protokolle für die jeweilige Instanz in CloudWatch Logs an.

- Statische Knoten:
 - Prüfen Sie im `clustermgtd` Protokoll, ob Instanzen für den Knoten gestartet wurden. Wenn Instances nicht gestartet wurden, sollte es eindeutige Fehler darüber geben, warum die Instances nicht gestartet werden konnten.
 - Wenn eine Instance gestartet wurde, liegt ein Problem mit dem Bootstrap-Prozess vor. Suchen Sie die entsprechende private IP und Instanz-ID aus dem `clustermgtd` Protokoll und sehen Sie sich die entsprechenden Bootstrap-Protokolle für die jeweilige Instanz unter Logs an CloudWatch .

Knoten, die unerwartet ersetzt oder beendet wurden, und Knotenausfälle

- Knoten replaced/terminated unerwartet:
 - In den meisten Fällen `clustermgtd` erledigt es alle Wartungsaktionen für Knoten. Um zu überprüfen, ob ein Knoten `clustermgtd` ersetzt oder beendet wurde, überprüfen Sie das `clustermgtd` Protokoll.
 - Wenn der Knoten `clustermgtd` ersetzt oder beendet wurde, sollte eine Meldung erscheinen, in der der Grund für die Aktion angegeben ist. Wenn der Grund mit dem Scheduler zusammenhängt (zum Beispiel der KnotenDOWN), suchen Sie im `slurmctld` Protokoll nach weiteren Einzelheiten. Wenn der Grund mit Amazon EC2 zusammenhängt, verwenden Sie Tools wie Amazon CloudWatch oder die Amazon EC2 EC2-Konsole, CLI oder SDKs, um den Status oder die Protokolle für diese Instance zu überprüfen. Sie können beispielsweise überprüfen, ob die Instance geplante Ereignisse hatte oder die Amazon EC2 EC2-Integritätsprüfungen nicht bestanden hat.
 - Falls der Knoten `clustermgtd` nicht beendet wurde, überprüfen Sie, ob der Knoten `computemgtd` beendet wurde oder ob EC2 die Instance beendet hat, um eine Spot-Instance zurückzugewinnen.
- Knotenausfälle:
 - In den meisten Fällen werden Jobs automatisch in die Warteschlange gestellt, wenn ein Knoten ausfällt. Schauen Sie im `slurmctld` Protokoll nach, warum ein Job oder ein Knoten ausgefallen ist, und beurteilen Sie die Situation von dort aus.

Fehler beim Ersetzen oder Beenden von Instanzen, Fehler beim Herunterfahren von Knoten

- `clustermgtd` behandelt im Allgemeinen alle erwarteten Aktionen zum Beenden von Instanzen. Sehen Sie im `clustermgtd` Protokoll nach, warum ein Knoten nicht ersetzt oder beendet werden konnte.
- Wenn dynamische Knoten ausfallen [ScaledownIdleTime](#), schauen Sie im `SuspendProgram` Protokoll nach, ob `slurmctld` Prozesse Aufrufe mit dem spezifischen Knoten als Argument ausgeführt haben. Note führt eigentlich `SuspendProgram` keine bestimmte Aktion aus. Vielmehr protokolliert es nur, wenn es aufgerufen wird. Alle Instanzbeendigungen und `NodeAddr Resets` sind bis abgeschlossen `clustermgtd`. Slurm übergibt Knoten nach `IDLE` danach `SuspendTimeout`.

Andere Probleme:

- AWS ParallelCluster trifft keine Entscheidungen zur Stellenzuweisung oder Skalierung. Es versucht lediglich, Ressourcen gemäß den Anweisungen zu starten, zu beenden und zu Slurm zu verwalten.

Bei Problemen mit der Auftragszuweisung, der Knotenzuweisung und der Skalierungsentscheidung suchen Sie im `slurmctld` Protokoll nach Fehlern.

Slurm geschützter Cluster-Modus

Wenn ein Cluster mit aktiviertem geschützten Modus ausgeführt wird, AWS ParallelCluster überwacht und verfolgt die Bootstrap-Fehler von Compute-Knoten, während die Compute-Knoten gestartet werden. Auf diese Weise wird erkannt, ob diese Fehler kontinuierlich auftreten.

Wenn in einer Warteschlange (Partition) Folgendes erkannt wird, wechselt der Cluster in den geschützten Status:

1. Aufeinanderfolgende Bootstrap-Fehler des Compute-Knotens treten kontinuierlich auf, ohne dass der Compute-Knoten erfolgreich gestartet wurde.
2. Die Anzahl der Fehler erreicht einen vordefinierten Schwellenwert.

Wenn der Cluster den Schutzstatus erreicht hat, werden Warteschlangen mit Ausfällen am oder über dem vordefinierten Schwellenwert AWS ParallelCluster deaktiviert.

Slurm Der geschützte Clustermodus wurde in AWS ParallelCluster Version 3.0.0 hinzugefügt.

Sie können den geschützten Modus verwenden, um den Zeit- und Ressourcenaufwand für den Bootstrap-Fehlerzyklus von Compute-Knoten zu reduzieren.

Parameter für den geschützten Modus

protected_failure_count

`protected_failure_count` gibt die Anzahl aufeinanderfolgender Fehler in einer Warteschlange (Partition) an, die den Cluster-Schutzstatus aktivieren.

Die Standardeinstellung `protected_failure_count` ist 10 und der geschützte Modus ist aktiviert.

Wenn `protected_failure_count` der Wert größer als Null ist, ist der geschützte Modus aktiviert.

Wenn kleiner oder gleich Null `protected_failure_count` ist, ist der geschützte Modus deaktiviert.

Sie können den `protected_failure_count` Wert ändern, indem Sie den Parameter in der `clustermgtd` Konfigurationsdatei hinzufügen, die sich unter `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` befindet.

Sie können diesen Parameter jederzeit aktualisieren und müssen dafür nicht die Rechenflotte anhalten. Wenn ein Start in einer Warteschlange erfolgreich ist, bevor die Anzahl der Fehler erreicht `protected_failure_count`, wird die Anzahl der Fehler auf Null zurückgesetzt.

Überprüfen Sie den Clusterstatus im geschützten Status

Wenn sich ein Cluster im geschützten Status befindet, können Sie den Status der Rechenflotte und den Knotenstatus überprüfen.

Den Flottenstatus berechnen

Der Status der Rechenflotte befindet sich `PROTECTED` in einem Cluster, der im geschützten Status ausgeführt wird.

```
$ pcluster describe-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> --region <region-id>
{
  "status": "PROTECTED",
  "lastStatusUpdateTime": "2022-04-22T00:31:24.000Z"
}
```

Status des Knotens

Um zu erfahren, in welchen Warteschlangen (Partitionen) Bootstrap-Fehler aufgetreten sind, für die der Schutzstatus aktiviert wurde, melden Sie sich beim Cluster an und führen Sie den `sinfo`

Befehl aus. Partitionen mit Bootstrap-Fehlern auf oder höher `protected_failure_count` befinden sich im Status. `INACTIVE` Partitionen ohne Bootstrap-Fehler bei oder höher `protected_failure_count` befinden sich im `UP` Status und funktionieren erwartungsgemäß.

`PROTECTED` Der Status hat keinen Einfluss auf laufende Jobs. Wenn Jobs auf einer Partition mit Bootstrap-Fehlern bei oder höher ausgeführt werden `protected_failure_count`, wird die Partition `INACTIVE` nach Abschluss der laufenden Jobs auf den Wert gesetzt.

Betrachten Sie die Knotenstatus, die im folgenden Beispiel gezeigt werden.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*  inact  infinite   10  down% queue1-dy-c5xlarge-[1-10]
queue1*  inact  infinite  3490  idle~ queue1-dy-c5xlarge-[11-3500]
queue2  up    infinite   10  idle~ queue2-dy-c5xlarge-[1-10]
```

`queue1` Die Partition liegt `INACTIVE` daran, dass 10 aufeinanderfolgende Bootstrap-Fehler beim Compute-Knoten-Bootstrap erkannt wurden.

Instanzen hinter den Knoten `queue1-dy-c5xlarge-[1-10]` wurden gestartet, konnten aber aufgrund eines fehlerhaften Status nicht dem Cluster beitreten.

Der Cluster befindet sich im geschützten Status.

`queue2` Die Partition ist von den Bootstrap-Fehlern in nicht betroffen. `queue1` Sie befindet sich im `UP` Status und kann weiterhin Jobs ausführen.

Wie deaktiviere ich den geschützten Status

Nachdem der Bootstrap-Fehler behoben wurde, können Sie den folgenden Befehl ausführen, um den Schutzstatus des Clusters zu beenden.

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> \
  --region <region-id> \
  --status START_REQUESTED
```

Bootstrap-Fehler, die den geschützten Status aktivieren

Bootstrap-Fehler, die den geschützten Status aktivieren, werden in die folgenden drei Typen unterteilt. Um den Typ und das Problem zu identifizieren, können Sie überprüfen, ob Protokolle AWS

ParallelCluster generiert wurden. Wenn Protokolle generiert wurden, können Sie sie auf Fehlerdetails überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokolle abrufen und aufbewahren](#).

1. Bootstrap-Fehler, der dazu führt, dass sich eine Instanz selbst beendet.

Eine Instanz schlägt zu Beginn des Bootstrap-Prozesses fehl, z. B. eine Instanz, die sich aufgrund von Fehlern im `bootstrap.sh`-Skript selbst beendet.

[SlurmQueuesCustomActionsOnNodeStartOnNodeConfigured](#)

Suchen Sie bei dynamischen Knoten nach Fehlern, die den folgenden ähneln:

```
Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance
```

Suchen Sie bei statischen Knoten im `clustermgtd` Log (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) nach Fehlern, die den folgenden ähneln:

```
Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance
```

2. Knoten `resume_timeout` oder `node_replacement_timeout` läuft ab.

Eine Instanz kann dem Cluster nicht innerhalb des `resume_timeout` (für dynamische Knoten) oder `node_replacement_timeout` (für statische Knoten) beitreten. Sie beendet sich vor dem Timeout nicht selbst. Beispielsweise ist das Netzwerk für den Cluster nicht korrekt eingerichtet und der Knoten ist auf den DOWN Status von gesetzt Slurm nach Ablauf des Timeouts.

Suchen Sie bei dynamischen Knoten nach Fehlern, die den folgenden ähneln:

```
Node bootstrap error: Resume timeout expires for node
```

Suchen Sie bei statischen Knoten im `clustermgtd` Log (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) nach Fehlern, die den folgenden ähneln:

```
Node bootstrap error: Replacement timeout expires for node ... in replacement.
```

3. Die Zustandsprüfung der Knoten schlägt fehl.

Eine Instance hinter dem Knoten besteht eine EC2 Amazon-Zustandsprüfung oder eine Zustandsprüfung für geplante Ereignisse nicht, und die Knoten werden als Bootstrap-Ausfallknoten

behandelt. In diesem Fall wird die Instance aus einem Grund beendet, auf den sie keinen Einfluss hat. AWS ParallelCluster

Suchen Sie im `clustermgtd` Protokoll (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) nach Fehlern, die den folgenden ähneln:

```
Node bootstrap error: Node %s failed during bootstrap when performing health check.
```

4. Rechenknoten schlagen fehl Slurm Registrierung.

Die Registrierung des `slurmd` Daemons bei Slurm control daemon (`slurmctld`) schlägt fehl und bewirkt, dass der Status des Compute-Knotens in den `INVALID_REG` Status wechselt. Falsch konfiguriert Slurm Rechenknoten können diesen Fehler verursachen, z. B. berechnete Knoten, bei denen Fehler bei der Spezifikation der [CustomSlurmSettings](#) Rechenknoten vorliegen.

Suchen Sie in der `slurmctld` Protokolldatei (`/var/log/slurmctld.log`) auf dem Hauptknoten oder in der `slurmd` Protokolldatei (`/var/log/slurmd.log`) des ausgefallenen Rechenknotens nach Fehlern, die den folgenden ähneln:

```
Setting node %s to INVALID with reason: ...
```

Wie debuggt man den geschützten Modus

Wenn sich Ihr Cluster im geschützten Status befindet und `clustermgtd` Protokolle aus den HeadNode und den `cloud-init-output` Protokollen problematischer Rechenknoten AWS ParallelCluster generiert wurden, können Sie die Protokolle auf Fehlerdetails überprüfen. Weitere Informationen zum Abrufen von Protokollen finden Sie unter [Protokolle abrufen und aufbewahren](#).

`clustermgtdlog` (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) auf dem Hauptknoten

Protokollmeldungen zeigen, auf welchen Partitionen Bootstrap-Fehler aufgetreten sind und wie viele Bootstrap-Fehler es gibt.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - INFO - Partitions  
bootstrap failure count: {'queue1': 2}, cluster will be set into protected mode if  
protected failure count reach threshold.
```

Suchen `clustermgtd` Sie im Protokoll nach, für Found the following bootstrap failure nodes welchen Knoten das Bootstrap fehlgeschlagen ist.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - WARNING -  
Found the following bootstrap failure nodes: (x2) ['queue1-st-  
c5large-1(192.168.110.155)', 'broken-st-c5large-2(192.168.65.215)']
```

Suchen `clustermgtd` Sie im Protokoll nach, `Node bootstrap error` um den Grund für den Fehler zu ermitteln.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_is_node_bootstrap_failure] - WARNING - Node bootstrap  
error:  
Node broken-st-c5large-2(192.168.65.215) is currently in replacement and no backing  
instance
```

cloud-init-outputlog (/var/log/cloud-init-output.log) auf den Rechenknoten

Nachdem Sie die private IP-Adresse des Bootstrap-Fehlerknotens im `clustermgtd` Protokoll abgerufen haben, können Sie das entsprechende Rechenknotenprotokoll finden, indem Sie sich entweder beim Rechenknoten anmelden oder den Anweisungen unter Logs abrufen folgen. [Protokolle abrufen und aufbewahren](#) In den meisten Fällen zeigt das `/var/log/cloud-init-output` Protokoll des problematischen Knotens den Schritt, der den Bootstrap-Fehler des Compute-Knotens verursacht hat.

Slurmschneller Cluster-Failover mit unzureichender Kapazität

Ab AWS ParallelCluster Version 3.2.0 werden Cluster standardmäßig mit aktiviertem Failover-Modus für schnelle unzureichende Kapazität ausgeführt. Dadurch wird der Zeitaufwand für den erneuten Versuch, einen Job in die Warteschlange zu stellen, minimiert, wenn Amazon EC2 EC2-Fehler mit unzureichender Kapazität erkannt werden. Dies ist besonders effektiv, wenn Sie Ihre Warteschlange mit mehreren Rechenressourcen konfigurieren, die unterschiedliche Instance-Typen verwenden.

Amazon EC2 hat unzureichende Kapazitätsausfälle festgestellt:

- `InsufficientInstanceCapacity`
- `InsufficientHostCapacity`
- `InsufficientReservedInstanceCapacity`
- `MaxSpotInstanceCountExceeded`
- `SpotMaxPriceTooLow`: Aktiviert, wenn der Preis für Spot-Anfragen unter dem erforderlichen Mindestpreis für die Erfüllung von Spot-Anfragen liegt.

- **Unsupported:** Wird bei Verwendung eines Instance-Typs aktiviert, der in einem bestimmten Fall nicht unterstützt wird AWS-Region.

Wenn im schnellen Failure-Over-Modus für unzureichende Kapazität ein Fehler mit unzureichender Kapazität erkannt wird, wenn ein Job einem [SlurmQueues](#)/zugewiesen wird [compute resource](#), wird Folgendes AWS ParallelCluster ausgeführt:

1. Dadurch wird die Rechenressource für einen vordefinierten Zeitraum in den Status „Deaktiviert“ (DOWN) versetzt.
2. Es wird verwendet `POWER_DOWN_FORCE`, um die fehlerhaften Knotenaufträge der Rechenressource abubrechen und den fehlerhaften Knoten anzuhalten. Es setzt den fehlerhaften Knoten auf den `POWER_DOWN (!)` Status `IDLE` und dann auf `POWERING_DOWN (%)`.
3. Der Job wird an eine andere Rechenressource weitergeleitet.

Die statischen und eingeschalteten Knoten der deaktivierten Rechenressource sind nicht betroffen. Jobs können auf diesen Knoten abgeschlossen werden.

Dieser Zyklus wiederholt sich, bis der Job erfolgreich einem oder mehreren Rechenressourcenknoten zugewiesen wurde. Informationen zu den Knotenstatus finden Sie unter [SlurmLeitfaden für den Modus mit mehreren Warteschlangen](#).

Wenn keine Rechenressourcen für die Ausführung des Jobs gefunden werden, wird der Job so lange auf den `PENDING` Status gesetzt, bis der vordefinierte Zeitraum abgelaufen ist. In diesem Fall können Sie den vordefinierten Zeitraum wie im folgenden Abschnitt beschrieben ändern.

Timeout-Parameter für unzureichende Kapazität

`insufficient_capacity_timeout`

`insufficient_capacity_timeout` gibt den Zeitraum (in Sekunden) an, für den die Rechenressource im Status Deaktiviert (down) gehalten wird, wenn ein Fehler mit unzureichender Kapazität erkannt wird.

`insufficient_capacity_timeout` ist standardmäßig aktiviert.

Die Standardeinstellung `insufficient_capacity_timeout` ist 600 Sekunden (10 Minuten).

Wenn der `insufficient_capacity_timeout` Wert kleiner oder gleich Null ist, ist der Failover-Modus für schnelle unzureichende Kapazität deaktiviert.

Sie können den `insufficient_capacity_timeout` Wert ändern, indem Sie den Parameter in der `clustermgtd` Konfigurationsdatei unter `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` hinzufügen. HeadNode

Der Parameter kann jederzeit aktualisiert werden, ohne dass die Rechenflotte angehalten wird.

Beispiel:

- `insufficient_capacity_timeout=600`:

Wenn ein Fehler mit unzureichender Kapazität festgestellt wird, wird die Rechenressource auf deaktiviert (DOWN) gesetzt. Nach 10 Minuten wird der ausgefallene Knoten auf den Status `idle~` (POWER_SAVING) gesetzt.

- `insufficient_capacity_timeout=60`:

Wenn ein Fehler mit unzureichender Kapazität erkannt wird, ist die Rechenressource deaktiviert (DOWN). Nach einer Minute wird der ausgefallene Knoten in den `idle~` Status versetzt.

- `insufficient_capacity_timeout=0`:

Der Failover-Modus für schnelle unzureichende Kapazität ist deaktiviert. Die Rechenressource ist nicht deaktiviert.

Note

Zwischen dem Zeitpunkt, an dem Knoten aufgrund unzureichender Kapazität ausfallen, und dem Zeitpunkt, an dem der Clusterverwaltungs-Daemon die Knotenausfälle erkennt, kann es zu einer Verzögerung von bis zu einer Minute kommen. Dies liegt daran, dass der Clusterverwaltungs-Daemon nach Ausfällen mit unzureichender Knotenkapazität sucht und die Rechenressourcen in Abständen von einer Minute auf den down Status zurücksetzt.

Status des Failover-Modus „Schnell“ bei unzureichender Kapazität

Wenn sich ein Cluster im Failover-Modus für schnelle unzureichende Kapazität befindet, können Sie seinen Status und seinen Knotenstatus überprüfen.

Knotenstatus

Wenn ein Job an einen dynamischen Knoten für Rechenressourcen gesendet wird und ein Fehler mit unzureichender Kapazität festgestellt wird, wird der Knoten in den `down#` Status mit begründetem Status versetzt.

```
(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes.
```

Dann werden die ausgeschalteten Knoten (Knoten im `idle~` Status) `down~` mit gutem Grund auf ausgeschaltet gesetzt.

```
(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to insufficient capacity.
```

Der Job wird für andere Rechenressourcen in der Warteschlange in die Warteschlange eingereiht.

Statische Knoten der Rechenressource und Knoten, die UP nicht vom Failover-Modus mit schneller unzureichender Kapazität betroffen sind.

Betrachten Sie die im folgenden Beispiel gezeigten Knotenzustände.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*   up      infinite    30    idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2    up      infinite    30    idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]
```

Wir senden einen Job an Queue1, für den ein Knoten erforderlich ist.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*   up      infinite    1     down# queue1-dy-c-1-1
queue1*   up      infinite    15    idle~ queue1-dy-c-2-[1-15]
queue1*   up      infinite    14    down~ queue1-dy-c-1-[2-15]
queue2    up      infinite    30    idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]
```

`queue1-dy-c-1-1` Der Knoten wird gestartet, um den Job auszuführen. Die Instance konnte jedoch aufgrund eines Fehlers mit unzureichender Kapazität nicht gestartet werden. `queue1-dy-c-1-1` Der Knoten ist auf `eingestelltdown`. Der ausgeschaltete dynamische Knoten innerhalb der Rechenressource (`queue2-dy-c-1`) ist auf `gesetztdown`.

Sie können den Grund für den Knoten mit `scontrol show nodes`.

```
$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-1
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes
[root@2022-03-10T22:17:50]

$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-2
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to
insufficient capacity [root@2022-03-10T22:17:50]
```

Der Job wird innerhalb der Rechenressourcen der Warteschlange für einen anderen Instanztyp in die Warteschlange gestellt.

Nach `insufficient_capacity_timeout` Ablauf dieser Frist werden die Knoten in der Rechenressource auf den Status zurückgesetzt. `idle~`

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*   up    infinite    30  idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2    up    infinite    30  idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]
```

Nach `insufficient_capacity_timeout` Ablauf der Fristen und dem Zurücksetzen der Knoten in der Rechenressource auf den `idle~` Status weist der Slurm Scheduler den Knoten eine niedrigere Priorität zu. Der Scheduler wählt weiterhin Knoten aus anderen Queue-Rechenressourcen mit höherer Gewichtung aus, sofern nicht einer der folgenden Fälle eintritt:

- Die Einreichungsanforderungen eines Jobs stimmen mit der wiederhergestellten Rechenressource überein.
- Es sind keine anderen Rechenressourcen verfügbar, da sie voll ausgelastet sind.
- `slurmctld` wird neu gestartet.
- Die AWS ParallelCluster Rechenflotte wird gestoppt und gestartet, um alle Knoten herunterzufahren und hochzufahren.

Verwandte Protokolle

Protokolle zu Fehlern bei unzureichender Kapazität und zum schnellen Failover-Modus für unzureichende Kapazität finden Sie im Slurm `resume` Protokoll und im `clustermgtd` Protokoll im Hauptknoten.

Slurm **resume** (`/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`)

Fehlermeldungen, wenn ein Knoten aufgrund unzureichender Kapazität nicht gestartet werden kann.

```
[slurm_plugin.instance_manager:_launch_ec2_instances] - ERROR - Failed RunInstances
request: dcd0c252-90d4-44a7-9c79-ef740f7ecd87
[slurm_plugin.instance_manager:add_instances_for_nodes] - ERROR - Encountered
exception when launching instances for nodes (x1) ['queue1-dy-c-1-1']: An error
occurred
(InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances operation (reached max
retries: 1): We currently do not have sufficient p4d.24xlarge capacity in the
Availability Zone you requested (us-west-2b). Our system will be working on
provisioning additional capacity. You can currently get p4d.24xlarge capacity by
not
specifying an Availability Zone in your request or choosing us-west-2a, us-west-2c.
```

Slurm **clustermgtd** (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`)

Die Rechenressource c-1 in Warteschlange 1 ist aufgrund unzureichender Kapazität deaktiviert.

```
[slurm_plugin.clustermgtd:_reset_timeout_expired_compute_resources] - INFO - The
following compute resources are in down state
due to insufficient capacity: {'queue1': {'c-1':
ComputeResourceFailureEvent(timestamp=datetime.datetime(2022, 4, 14, 23, 0, 4,
769380, tzinfo=datetime.timezone.utc),
error_code='InsufficientInstanceCapacity')}}}, compute resources are reset after
insufficient capacity timeout (600 seconds) expired
```

Nach Ablauf des Timeouts für unzureichende Kapazität wird die Rechenressource zurückgesetzt und die Knoten innerhalb der Rechenressourcen werden auf eingestellt. `idle~`

```
[root:_reset_insufficient_capacity_timeout_expired_nodes] - INFO - Reset the
following compute resources because insufficient capacity
timeout expired: {'queue1': ['c-1']}
```

Slurm speicherbasierte Terminplanung

Ab Version 3.2.0 unterstützt AWS ParallelCluster Slurm speicherbasiertes Scheduling mit dem [SlurmSettingsEnableMemoryBasedScheduling](#) Cluster-Konfigurationsparameter/.

Note

`EnableMemoryBasedScheduling` [Kann ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in Instances konfigurieren.](#)

Für die AWS ParallelCluster Versionen 3.2.0 bis 3.6. **x**, `EnableMemoryBasedScheduling` kann nicht aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in [Instances](#) konfigurieren.

Warning

Wenn Sie mehrere Instanztypen in einem angeben Slurm Wenn die Rechenressource in der Warteschlange `EnableMemoryBasedScheduling` aktiviert ist, entspricht der `RealMemory` Wert der Mindestmenge an Arbeitsspeicher, die allen Instance-Typen zur Verfügung steht. Dies kann zu erheblichen Mengen an ungenutztem Speicher führen, wenn Sie Instance-Typen mit sehr unterschiedlichen Speicherkapazitäten angeben.

Mit `EnableMemoryBasedScheduling: true`, dem Slurm Der Scheduler verfolgt die Menge an Speicher, die jeder Job auf jedem Knoten benötigt. Dann ist der Slurm Der Scheduler verwendet diese Informationen, um mehrere Jobs auf demselben Rechenknoten zu planen. Die Gesamtmenge an Speicher, die Jobs auf einem Knoten benötigen, darf nicht größer sein als der verfügbare Knotenspeicher. Der Scheduler verhindert, dass ein Job mehr Speicher beansprucht, als beim Absenden des Jobs angefordert wurde.

Mit `EnableMemoryBasedScheduling: false` können Jobs auf einem gemeinsam genutzten Knoten um Arbeitsspeicher konkurrieren und zu Auftragsfehlern und out-of-memory Ereignissen führen.

Warning

Slurm verwendet für seine Bezeichnungen eine Zweierpotenz, z. B. MB oder GB. Lesen Sie diese Labels als MiB bzw. GiB.

Slurm Konfiguration und speicherbasierte Planung

Mit `EnableMemoryBasedScheduling: true` Slurm legt Folgendes fest Slurm Konfigurationsparameter:

- [`SelectTypeParameters=CR\_CPU\_Memory`](#) im `slurm.conf`. Diese Option konfiguriert den Knotenspeicher als verbrauchbare Ressource in Slurm.
- [`ConstrainRAMSpace=yes`](#) in der Slurm `cgroup.conf`. Mit dieser Option ist der Speicherzugriff eines Jobs auf die Speichermenge beschränkt, die der Job bei der Übermittlung angefordert hat.

Note

Mehrere andere Slurm Konfigurationsparameter können sich auf das Verhalten des auswirken Slurm Scheduler und Ressourcenmanager, wenn diese beiden Optionen festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie hier: [Slurm Dokumentation](#).

Slurm Scheduler und speicherbasierte Planung

EnableMemoryBasedScheduling: false(Standard)

`EnableMemoryBasedScheduling` ist standardmäßig auf „Falsch“ gesetzt. Wenn falsch, Slurm nimmt Speicher nicht als Ressource in seinen Planungsalgorithmus auf und verfolgt nicht den Speicher, den Jobs verwenden. Benutzer können die `--mem MEM_PER_NODE` Option angeben, um die Mindestmenge an Speicher pro Knoten festzulegen, die ein Job benötigt. Dadurch wird der Scheduler gezwungen, `MEM_PER_NODE` bei der Planung des Jobs Knoten mit einem `RealMemory` Wert von mindestens auszuwählen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Benutzer zwei Jobs mit einreicht. `--mem=5GB` Wenn angeforderte Ressourcen wie CPUs oder verfügbar GPUs sind, können die Jobs gleichzeitig auf einem Knoten mit 8 GiB Arbeitsspeicher ausgeführt werden. Die beiden Jobs sind nicht auf Rechenknoten mit weniger als 5 GiB `RealMemory` geplant.

Warning

Wenn die speicherbasierte Planung deaktiviert ist, Slurm verfolgt nicht die Menge an Speicher, die Jobs verwenden. Jobs, die auf demselben Knoten ausgeführt werden, konkurrieren möglicherweise um Speicherressourcen und führen dazu, dass der andere Job fehlschlägt.

Wenn die speicherbasierte Planung deaktiviert ist, empfehlen wir Benutzern, die Optionen [--mem-per-cpu](#) oder [--mem-per-gpu](#) nicht anzugeben. Diese Optionen können zu einem Verhalten führen, das sich von dem unterscheidet, was in der [Slurm Dokumentation](#).

EnableMemoryBasedScheduling: true

Wann `EnableMemoryBasedScheduling` ist auf `true` gesetzt, Slurm verfolgt die Speichernutzung der einzelnen Jobs und verhindert, dass Jobs mehr Speicher verwenden, als mit den `--mem` Übermittlungsoptionen angefordert wurde.

Im vorherigen Beispiel sendet ein Benutzer zwei Jobs mit `--mem=5GB`. Die Jobs können nicht gleichzeitig auf einem Knoten mit 8 GiB Arbeitsspeicher ausgeführt werden. Das liegt daran, dass die insgesamt benötigte Speichermenge größer ist als der auf dem Knoten verfügbare Speicher.

Wenn die speicherbasierte Planung aktiviert ist, `--mem-per-cpu` `--mem-per-gpu` verhalten Sie sich konsistent mit den Anweisungen in Slurm -Dokumentation. Zum Beispiel wird ein Job mit `--ntasks-per-node=2 -c 1 --mem-per-cpu=2GB` eingereicht. In diesem Fall weist dem Job insgesamt 4 GiB für jeden Knoten zu.

Warning

Wenn die speicherbasierte Planung aktiviert ist, empfehlen wir Benutzern, bei der Einreichung eines Jobs eine `--mem` Spezifikation anzugeben. Mit der Standardeinstellung Slurm Konfiguration, die in enthalten ist AWS ParallelCluster, falls keine Speicheroption enthalten ist (`--mem`, `--mem-per-cpu`, oder `--mem-per-gpu`), Slurm weist dem Job den gesamten Speicher der zugewiesenen Knoten zu, auch wenn er nur einen Teil der anderen Ressourcen anfordert, z. B. CPUs oder GPUs. Dadurch wird die gemeinsame Nutzung von Knoten effektiv verhindert, bis der Job abgeschlossen ist, da kein Speicher für andere Jobs verfügbar ist. Das passiert, weil Slurm legt den Speicher pro Knoten für den Job auf den Wert fest, [DefMemPerNode](#) wenn zum Zeitpunkt der Auftragsübergabe keine Speicherspezifikationen angegeben wurden. Der Standardwert für diesen Parameter ist 0 und gibt unbegrenzten Zugriff auf den Speicher eines Knotens an.

Wenn mehrere Typen von Rechenressourcen mit unterschiedlichen Speichermengen in derselben Warteschlange verfügbar sind, werden einem ohne Speicheroptionen eingereichten Job möglicherweise unterschiedliche Speichermengen auf verschiedenen Knoten zugewiesen. Das hängt davon ab, welche Knoten der Scheduler für den Job zur Verfügung stellt. Benutzer können einen benutzerdefinierten Wert für Optionen wie

DefMemPerNode oder auf Cluster [DefMemPerCPU](#)- oder Partitionsebene in der Slurm Konfigurationsdateien, um dieses Verhalten zu verhindern.

Slurm RealMemory und AWS ParallelCluster SchedulableMemory

Mit dem Slurm Konfiguration, die mitgeliefert wird AWS ParallelCluster, Slurm wird als die Menge an Speicher pro Knoten interpretiert [RealMemory](#), die für Jobs verfügbar ist. Ab Version 3.2.0 sind standardmäßig 95 Prozent des Speichers AWS ParallelCluster festgelegt [RealMemory](#), der in [Amazon EC2 Instance Types](#) aufgeführt und von der EC2 Amazon-API [DescribeInstanceTypes](#) zurückgegeben wird.

Wenn die speicherbasierte Planung deaktiviert ist, Slurm Scheduler filtert Knoten [RealMemory](#), wenn Benutzer einen Job mit den angegebenen Werten einreichen. --mem

Wenn die speicherbasierte Planung aktiviert ist, Slurm Der Scheduler interpretiert dies als [RealMemory](#) die maximale Speichermenge, die für Jobs verfügbar ist, die auf dem Rechenknoten ausgeführt werden.

Die Standardeinstellung ist möglicherweise nicht für alle Instance-Typen optimal:

- Diese Einstellung ist möglicherweise höher als die Speichermenge, auf die Knoten tatsächlich zugreifen können. Dies kann passieren, wenn es sich bei den Rechenknoten um kleine Instance-Typen handelt.
- Diese Einstellung ist möglicherweise niedriger als die Speichermenge, auf die Knoten tatsächlich zugreifen können. Dies kann passieren, wenn es sich bei Rechenknoten um große Instance-Typen handelt, und kann zu einer erheblichen Menge an ungenutztem Speicher führen.

Sie können [SlurmQueues/ComputeResources](#)/verwenden [SchedulableMemory](#), um den Wert von [RealMemory](#) configured by AWS ParallelCluster für Compute-Knoten zu optimieren. Um den Standardwert zu überschreiben, definieren Sie einen benutzerdefinierten Wert [SchedulableMemory](#) speziell für Ihre Clusterkonfiguration.

Um den tatsächlich verfügbaren Speicher eines Rechenknotens zu überprüfen, führen Sie den `/opt/slurm/sbin/slurmd -C` Befehl auf dem Knoten aus. Dieser Befehl gibt die Hardwarekonfiguration des Knotens einschließlich des [RealMemory](#) Werts zurück. Weitere Informationen finden Sie unter [slurmd -C](#).

Stellen Sie sicher, dass die Betriebssystemprozesse des Rechenknotens über ausreichend Arbeitsspeicher verfügen. Beschränken Sie dazu den für Jobs verfügbaren Speicher, indem Sie den `SchedulableMemory` Wert auf einen niedrigeren Wert als den vom `slurmd -C` Befehl zurückgegebenen `RealMemory` Wert setzen.

Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm

Ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 können Sie Ihren Cluster so konfigurieren, dass er aus dem Satz definierter Instanztypen einer Rechenressource zuweist. Die Zuteilung kann auf der Grundlage kostengünstiger oder optimaler Kapazitätsstrategien für EC2 Amazon-Flotten erfolgen.

Dieser Satz definierter Instance-Typen muss entweder alle dieselbe Anzahl von v CPUs oder, falls Multithreading deaktiviert ist, dieselbe Anzahl von Kernen haben. Darüber hinaus muss dieser Satz von Instance-Typen dieselbe Anzahl von Beschleunigern derselben Hersteller haben. Wenn [Efa/](#) auf gesetzt `Enabledisttrue`, muss EFA für die Instances unterstützt werden. Weitere Informationen und Anforderungen finden Sie unter [Scheduling/SlurmQueues/AllocationStrategy](#) und [ComputeResources/Instances](#).

Sie können capacity-optimized je nach [CapacityType](#) Konfiguration auf lowest-price oder einstellen [AllocationStrategy](#).

[Instances](#) In können Sie eine Reihe von Instanztypen konfigurieren.

Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 `EnableMemoryBasedScheduling` kann aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in [Instances](#) konfigurieren.

Für die AWS ParallelCluster Versionen 3.2.0 bis 3.6. x, `EnableMemoryBasedScheduling` kann nicht aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in [Instances](#) konfigurieren.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie Instance-Typen nach VCPUs, EFA-Unterstützung und Architektur abfragen können.

Abfrage InstanceTypes mit 96 v CPUs - und x86_64-Architektur.

```
$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \
  --filters "Name=vcpu-info.default-vcpus,Values=96" "Name=processor-info.supported-
  architecture,Values=x86_64" \
```

```
--query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,V
&InstanceType)" \
--output table
```

Abfrage InstanceTypes mit 64 Kernen, EFA-Unterstützung und arm64-Architektur.

```
$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \
--filters "Name=vcpu-info.default-cores,Values=64" "Name=processor-
info.supported-architecture,Values=arm64" "Name=network-info.efa-
supported,Values=true" --query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,V
&InstanceType)" \
--output table
```

Das nächste Beispiel für eine Cluster-Konfiguration zeigt, wie Sie diese verwenden können InstanceType and AllocationStrategy Eigenschaften.

```
...
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue-1
      CapacityType: ONDEMAND
      AllocationStrategy: lowest-price
      ...
      ComputeResources:
        - Name: computeresource1
          Instances:
            - InstanceType: r6g.2xlarge
            - InstanceType: m6g.2xlarge
            - InstanceType: c6g.2xlarge
          MinCount: 0
          MaxCount: 500
        - Name: computeresource2
          Instances:
            - InstanceType: m6g.12xlarge
            - InstanceType: x2gd.12xlarge
          MinCount: 0
          MaxCount: 500
      ...
```

Cluster-Skalierung für dynamische Knoten

ParallelCluster unterstützt Slurm die Methoden zur dynamischen Skalierung von Clustern mithilfe Slurm des Power Saver-Plugins. Weitere Informationen finden Sie im [Cloud Scheduling Guide](#) und im [SlurmPower Saving Guide](#) in der Slurm Dokumentation. In den folgenden Themen werden die Slurm Strategien für die einzelnen Versionen beschrieben.

Themen

- [SlurmStrategien zur dynamischen Knotenzuweisung in Version 3.8.0](#)
- [SlurmStrategien zur dynamischen Knotenzuweisung in Version 3.7.x](#)
- [SlurmStrategien zur dynamischen Knotenzuweisung in Version 3.6.x und früheren Versionen](#)

SlurmStrategien zur dynamischen Knotenzuweisung in Version 3.8.0

Ab ParallelCluster Version 3.8.0 wird die Wiederaufnahme auf Jobebene oder die Skalierung auf Jobebene als Standardstrategie für die dynamische Knotenzuweisung ParallelCluster verwendet, um den Cluster zu skalieren: ParallelCluster skaliert den Cluster auf der Grundlage der Anforderungen jedes Jobs, der Anzahl der dem Job zugewiesenen Knoten und der Knoten, die wieder aufgenommen werden müssen. ParallelCluster ruft diese Informationen aus der Umgebungsvariablen SLURM_RESUME_FILE ab.

Die Skalierung für dynamische Knoten ist ein zweistufiger Prozess, der den Start der EC2-Instances und die Zuweisung der gestarteten Amazon EC2 EC2-Instances zu den Slurm Knoten beinhaltet. Jeder dieser beiden Schritte kann mithilfe einer Logik all-or-nothing oder einer Best-Effort-Logik ausgeführt werden.

Für den Start der Amazon EC2 EC2-Instances:

- all-or-nothing ruft die Amazon EC2 EC2-Launch-API auf, wobei das Mindestziel der Gesamtzielkapazität entspricht
- Best-Effort ruft die Amazon EC2 EC2-API zum Starten auf, wobei das Mindestziel 1 und die Gesamtzielkapazität der angeforderten Kapazität entspricht

Für die Zuweisung der Amazon EC2 EC2-Instances zu Slurm Knoten:

- all-or-nothing weist Amazon EC2 EC2-Instances Slurm Knoten nur zu, wenn es möglich ist, jedem angeforderten Knoten eine Amazon EC2 EC2-Instance zuzuweisen

- Best-Effort weist Amazon EC2 EC2-Instances Slurm Knoten zu, auch wenn nicht alle angeforderten Knoten durch die Amazon EC2 EC2-Instance-Kapazität abgedeckt sind

Die möglichen Kombinationen der oben genannten Strategien spiegeln sich in den Startstrategien wider. ParallelCluster

Example

<caption>The available ParallelCluster Strategien einführen that can be set into the [ScalingStrategy](#) cluster configuration to be used with Skalierung auf Jobebene are:</caption>

all-or-nothingSkalierung:

Diese Strategie beinhaltet das AWS ParallelCluster Initiieren eines Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API-Aufrufs für jeden Job, der alle Instances erfordert, die für den erfolgreichen Start der angeforderten Rechenknoten erforderlich sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Cluster nur skaliert wird, wenn die erforderliche Kapazität pro Job verfügbar ist. Dadurch wird vermieden, dass Instances am Ende des Skalierungsprozesses im Leerlauf verbleiben.

Die Strategie verwendet eine all-or-nothingLogik für den Start der Amazon EC2 EC2-Instances für jeden Job sowie eine all-or-nothingLogik für die Zuweisung der Amazon EC2 EC2-Instances zu Slurm Knoten.

Die Strategiegruppen starten Anfragen in Batches, eine für jede angeforderte Rechenressource und jeweils bis zu 500 Knoten. Bei Anfragen, die sich über mehrere Rechenressourcen oder mehr als 500 Knoten erstrecken, werden mehrere ParallelCluster Batches nacheinander verarbeitet.

Der Ausfall eines Batches einer einzelnen Ressource führt zur Kündigung der gesamten zugehörigen ungenutzten Kapazität, wodurch sichergestellt wird, dass am Ende des Skalierungsprozesses keine inaktiven Instanzen übrig bleiben.

Einschränkungen

- Die für die Skalierung benötigte Zeit ist direkt proportional zur Anzahl der Jobs, die pro Ausführung des Slurm Resume-Programms eingereicht wurden.
- Der Skalierungsvorgang ist durch das RunInstances Ressourcenkontolimit begrenzt, das standardmäßig auf 1000 Instanzen festgelegt ist. Diese Einschränkung entspricht den AWS EC2-API-Drosselungsrichtlinien. Weitere Informationen finden Sie in der [Amazon EC2 EC2-API-Drosselungsdokumentation](#)

- Wenn Sie einen Job in einer Rechenressource mit einem einzigen Instance-Typ in einer Warteschlange einreichen, die sich über mehrere Availability Zones erstreckt, ist der all-or-nothingEC2-Launch-API-Aufruf nur erfolgreich, wenn die gesamte Kapazität in einer einzigen Availability Zone bereitgestellt werden kann.
- Wenn Sie einen Job in einer Rechenressource mit mehreren Instance-Typen in einer Warteschlange mit einer einzigen Availability Zone einreichen, ist der all-or-nothingAmazon EC2 EC2-Launch-API-Aufruf nur erfolgreich, wenn die gesamte Kapazität von einem einzigen Instance-Typ bereitgestellt werden kann.
- Wenn Sie einen Job in einer Rechenressource mit mehreren Instance-Typen in einer Warteschlange einreichen, die sich über mehrere Availability Zones erstreckt, wird der all-or-nothingAmazon EC2 EC2-Launch-API-Aufruf nicht unterstützt und ParallelCluster führt stattdessen eine Skalierung nach bestem Wissen durch.

greedy-all-or-nothingSkalierung:

Diese Variante der all-or-nothing Strategie stellt weiterhin sicher, dass der Cluster nur skaliert wird, wenn die erforderliche Kapazität pro Job verfügbar ist, wodurch inaktive Instances am Ende des Skalierungsprozesses vermieden werden. Sie beinhaltet jedoch die ParallelCluster Initiierung eines Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API-Aufrufs, der auf eine Mindestzielkapazität von 1 abzielt und versucht, die Anzahl der gestarteten Knoten bis zur angeforderten Kapazität zu maximieren. Die Strategie verwendet eine Best-Effort-Logik für den Start der EC2-Instances für alle Jobs sowie die all-or-nothingLogik für die Zuweisung der Amazon EC2 EC2-Instances zu Slurm Knoten für jeden Job.

Die Strategiegruppen starten Anfragen stapelweise, eine für jede angeforderte Rechenressource und jeweils bis zu 500 Knoten. Bei Anfragen, die sich über mehrere Rechenressourcen oder mehr als 500 Knoten erstrecken, werden mehrere ParallelCluster Batches nacheinander verarbeitet.

Es stellt sicher, dass am Ende des Skalierungsprozesses keine inaktiven Instanzen übrig bleiben, indem der Durchsatz maximiert wird, allerdings auf Kosten einer vorübergehenden Überskalierung während des Skalierungsprozesses.

Einschränkungen

- Eine vorübergehende Überskalierung ist möglich, was zu zusätzlichen Kosten für Instances führt, die vor Abschluss der Skalierung in den Betriebszustand übergehen.
- Es gilt das gleiche Instance-Limit wie in der all-or-nothing Strategie, abhängig vom Limit für AWS das RunInstances Ressourcenkonto.

Skalierung nach bestem Aufwand:

Diese Strategie ruft den Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API-Aufruf auf, wobei eine Mindestkapazität von 1 angestrebt wird und versucht wird, die angeforderte Gesamtkapazität zu erreichen, wobei inaktive Instances nach der Ausführung des Skalierungsprozesses belassen werden müssen, falls nicht die gesamte angeforderte Kapazität verfügbar ist. Die Strategie verwendet eine Best-Effort-Logik für den Start der Amazon EC2 EC2-Instances für alle Jobs sowie die Best-Effort-Logik für die Zuweisung der Amazon EC2 EC2-Instances zu Slurm-Knoten für jeden Job.

Die Strategie gruppiert Anfragen in Batches, eine für jede angeforderte Rechenressource und jeweils bis zu 500 Knoten. Bei Anfragen, die sich über mehrere Rechenressourcen oder mehr als 500 Knoten erstrecken, werden mehrere ParallelCluster Batches nacheinander verarbeitet.

Diese Strategie ermöglicht eine Skalierung weit über das Standardlimit von 1000 Instanzen bei mehreren Ausführungen von Skalierungsprozessen hinaus, allerdings auf Kosten inaktiver Instanzen für die verschiedenen Skalierungsprozesse.

Einschränkungen

- Mögliche Instances, die am Ende des Skalierungsprozesses im Leerlauf laufen, für den Fall, dass es nicht möglich ist, alle von den Jobs angeforderten Knoten zuzuweisen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie sich die Skalierung dynamischer Knoten unter Verwendung der verschiedenen ParallelCluster Startstrategien verhält. Angenommen, Sie haben zwei Jobs eingereicht, bei denen jeweils 20 Knoten angefordert wurden, also insgesamt 40 Knoten desselben Typs, aber es sind nur 30 Amazon EC2 EC2-Instances verfügbar, um die angeforderte Kapazität auf EC2 abzudecken.

all-or-nothingSkalierung:

- Für den ersten Job wird eine all-or-nothingAmazon EC2 EC2-Launch-Instance-API aufgerufen, die 20 Instances anfordert. Ein erfolgreicher Aufruf hat zum Start von 20 Instances geführt
- all-or-nothing Die Zuweisung der 20 gestarteten Instances zu Slurm Knoten für den ersten Job ist erfolgreich
- Eine weitere all-or-nothingAmazon EC2 EC2-Launch-Instance-API wird aufgerufen und fordert 20 Instances für den zweiten Job an. Der Aufruf ist nicht erfolgreich, da nur Kapazität für weitere 10 Instances vorhanden ist. Derzeit werden keine Instances gestartet

greedy-all-or-nothingSkalierung:

- Es wird eine Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API aufgerufen, die 40 Instances anfordert, was der Gesamtkapazität entspricht, die von allen Jobs angefordert wird. Dies führt zum Start von 30 Instances
- Eine all-or-nothingZuweisung von 20 der gestarteten Instances zu Slurm Knoten für den ersten Job ist erfolgreich
- Eine weitere all-or-nothingZuweisung der verbleibenden gestarteten Instances zu Slurm Knoten für den zweiten Job wird versucht, aber da von den insgesamt 20 vom Job angeforderten Instanzen nur 10 verfügbar sind, ist die Zuweisung nicht erfolgreich
- Die 10 nicht zugewiesenen gestarteten Instances werden beendet

Skalierung nach bestem Aufwand:

- Es wird eine Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API aufgerufen, die 40 Instances anfordert, was der Gesamtkapazität entspricht, die von allen Jobs angefordert wird. Dies führt zum Start von 30 Instances.
- Eine Best-Effort-Zuweisung von 20 der gestarteten Instances zu Slurm Knoten für den ersten Job ist erfolgreich.
- Eine weitere Best-Effort-Zuweisung der verbleibenden 10 gestarteten Instances zu Slurm Knoten für den zweiten Job ist erfolgreich, auch wenn die angeforderte Gesamtkapazität 20 betrug. Da der Job jedoch die 20 Knoten anforderte und es möglich war, Amazon EC2 EC2-Instances nur 10 davon zuzuweisen, kann der Job nicht gestartet werden und die Instances laufen im Leerlauf, bis genügend Kapazität gefunden wurde, um die fehlenden 10 Instances bei einem späteren Aufruf des Skalierungsprozesses zu starten, oder der Scheduler plant den Job auf anderen, bereits laufenden Rechenknoten.

SlurmStrategien zur dynamischen Knotenzuweisung in Version 3.7.x

ParallelCluster verwendet zwei Arten von Strategien zur dynamischen Knotenzuweisung, um den Cluster zu skalieren:

- Zuweisung auf der Grundlage verfügbarer angeforderter Knoteninformationen:
 - Wiederaufnahme der Skalierung aller Knoten oder Skalierung der Knotenliste:

ParallelCluster skaliert den Cluster nur auf Slurm der Grundlage der angeforderten Knotenlistenamen, wenn er ausgeführt wirdSlurm. ResumeProgram Es weist den Knoten Rechenressourcen nur anhand des Knotennamens zu. Die Liste der Knotennamen kann mehrere Jobs umfassen.

- Lebenslauf auf Jobebene oder Skalierung auf Jobebene:

ParallelCluster skaliert den Cluster auf der Grundlage der Anforderungen der einzelnen Jobs, der aktuellen Anzahl der Knoten, die dem Job zugewiesen sind, und der Knoten, die wieder aufgenommen werden müssen. ParallelCluster ruft diese Informationen aus der `SLURM_RESUME_FILE` Umgebungsvariablen ab.

- Allokation mit einer Amazon EC2 EC2-Startstrategie:

- Skalierung nach bestem Wissen und Gewissen:

ParallelCluster skaliert den Cluster mithilfe eines Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API-Aufrufs mit einer Mindestzielkapazität von 1, um einige, aber nicht unbedingt alle Instances zu starten, die zur Unterstützung der angeforderten Knoten benötigt werden.

- Eine II-or-nothing Skalierung:

ParallelCluster skaliert den Cluster mithilfe eines Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API-Aufrufs, der nur erfolgreich ist, wenn alle Instances gestartet werden, die zur Unterstützung der angeforderten Knoten benötigt werden. In diesem Fall ruft es die Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API auf, wobei die minimale Zielkapazität der angeforderten Gesamtkapazität entspricht.

Standardmäßig ParallelCluster verwendet die Skalierung der Knotenliste mit einer Best-Effort-Amazon EC2-Startstrategie, um einige, aber nicht unbedingt alle Instances zu starten, die zur Unterstützung der angeforderten Knoten benötigt werden. Es versucht, so viel Kapazität wie möglich bereitzustellen, um die eingereichte Arbeitslast zu bedienen.

Ab ParallelCluster Version 3.7.0 wird die Skalierung auf Jobebene mit einer all-or-nothingEC2-Startstrategie für Jobs ParallelCluster verwendet, die im exklusiven Modus eingereicht wurden. Wenn Sie einen Job im exklusiven Modus einreichen, hat der Job exklusiven Zugriff auf die ihm zugewiesenen Knoten. Weitere Informationen finden Sie in der Slurm Dokumentation unter [EXCLUSIVE](#).

So reichen Sie einen Job im exklusiven Modus ein:

- Übergeben Sie die Exklusivkennzeichnung, wenn Sie einen Slurm Job an den Cluster senden. Beispiel, `sbatch ... --exclusive`.

ODER

- Senden Sie einen Job an eine Cluster-Warteschlange, die mit der [JobExclusiveAllocation](#) Einstellung auf konfiguriert wurde `true`.

Wenn Sie einen Job im exklusiven Modus einreichen:

- ParallelCluster führt derzeit Batches von Startanfragen mit bis zu 500 Knoten durch. Wenn ein Job mehr als 500 Knoten anfordert, ParallelCluster stellt er eine all-or-nothingStartanforderung für jeden Satz von 500 Knoten und eine zusätzliche Startanforderung für die restlichen Knoten.
- Wenn sich die Knotenzuweisung auf eine einzelne Rechenressource ParallelCluster bezieht, wird eine all-or-nothingStartanforderung für jeden Satz von 500 Knoten und eine zusätzliche Startanforderung für die übrigen Knoten gestellt. Schlägt eine Startanfrage fehl, ParallelCluster wird die ungenutzte Kapazität, die durch alle Startanfragen geschaffen wurde, beendet.
- Wenn sich die Knotenzuweisung über mehrere Rechenressourcen erstreckt, ParallelCluster muss für jede Rechenressource eine all-or-nothingStartanforderung gestellt werden. Diese Anfragen werden ebenfalls gebündelt. Wenn eine Startanfrage für eine der Rechenressourcen fehlschlägt, wird die ungenutzte Kapazität ParallelCluster beendet, die durch alle Startanfragen für Rechenressourcen geschaffen wurde.

Skalierung auf Jobebene mit bekannten Einschränkungen der all-or-nothingStartstrategie:

- Wenn Sie einen Job in einer Rechenressource mit einem einzigen Instance-Typ in einer Warteschlange einreichen, die sich über mehrere Availability Zones erstreckt, ist der all-or-nothingEC2-Start-API-Aufruf nur erfolgreich, wenn die gesamte Kapazität in einer einzigen Availability Zone bereitgestellt werden kann.
- Wenn Sie einen Job in einer Rechenressource mit mehreren Instance-Typen in einer Warteschlange mit einer einzigen Availability Zone einreichen, ist der all-or-nothingAmazon EC2 EC2-Launch-API-Aufruf nur erfolgreich, wenn die gesamte Kapazität von einem einzigen Instance-Typ bereitgestellt werden kann.
- Wenn Sie einen Job in einer Rechenressource mit mehreren Instance-Typen in einer Warteschlange einreichen, die sich über mehrere Availability Zones erstreckt, wird der all-or-nothingAmazon EC2 EC2-Launch-API-Aufruf nicht unterstützt und ParallelCluster führt stattdessen eine Skalierung nach bestem Wissen durch.

SlurmStrategien zur dynamischen Knotenzuweisung in Version 3.6.x und früheren Versionen

AWS ParallelCluster verwendet nur eine Art von Strategie zur dynamischen Knotenzuweisung, um den Cluster zu skalieren:

- Zuweisung auf der Grundlage verfügbarer angeforderter Knoteninformationen:
 - Wiederaufnahme aller Knoten oder Skalierung der Knotenliste: ParallelCluster Skaliert den Cluster nur auf Slurm der Grundlage der angeforderten Knotenlistenamen, wenn er ausgeführt wird. ResumeProgram Rechenressourcen werden Knoten nur anhand des Knotennamens zugewiesen. Die Liste der Knotennamen kann mehrere Jobs umfassen.
- Allokation mit einer Amazon EC2 EC2-Startstrategie:
 - Skalierung nach bestem Aufwand: ParallelCluster Skaliert den Cluster mithilfe eines Amazon EC2 EC2-Launch-Instance-API-Aufrufs mit einer Mindestzielkapazität von 1, um einige, aber nicht unbedingt alle Instances zu starten, die zur Unterstützung der angeforderten Knoten benötigt werden.

ParallelCluster verwendet die Skalierung der Knotenliste mit einer Best-Effort-Amazon EC2-Startstrategie, um einige, aber nicht unbedingt alle Instances zu starten, die zur Unterstützung der angeforderten Knoten benötigt werden. Es versucht, so viel Kapazität wie möglich bereitzustellen, um die eingereichte Arbeitslast zu bedienen.

Einschränkungen

- Mögliche Instances, die am Ende des Skalierungsprozesses im Leerlauf laufen, für den Fall, dass es nicht möglich ist, alle von den Jobs angeforderten Knoten zuzuweisen.

SlurmAbrechnung mit AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster Unterstützt ab Version 3.3.0 die Slurm Abrechnung mit dem Cluster-Konfigurationsparameter [SlurmSettings/Database](#).

AWS ParallelCluster Unterstützt ab Version 3.10.0 die Slurm Abrechnung mit einer externen Slurmdbd mit dem Cluster-Konfigurationsparameter/. [SlurmSettingsExternalSlurmdbd](#) Die Verwendung einer externen Slurmdbd wird empfohlen, wenn sich mehrere Cluster dieselbe Datenbank teilen.

Mit Slurm Accounting können Sie eine externe Buchhaltungsdatenbank integrieren, um Folgendes zu tun:

- Verwalten Sie Cluster-Benutzer oder Benutzergruppen und andere Entitäten. Mit dieser Funktion können Sie erweiterte Funktionen wie die Durchsetzung Slurm von Ressourcenbeschränkungen, Fair-Share und nutzen. QOSs
- Erfassen und speichern Sie Auftragsdaten, z. B. den Benutzer, der den Job ausgeführt hat, die Dauer des Jobs und die verwendeten Ressourcen. Sie können die gespeicherten Daten mit dem `sacct` Hilfsprogramm anzeigen.

 Note

AWS ParallelCluster unterstützt die Slurm Abrechnung [Slurmunterstützter MySQL-Datenbankserver](#).

Arbeiten mit der Slurm Buchhaltung unter Verwendung von External Slurmdbd in AWS ParallelCluster Version 3.10.0 und höher

Bevor Sie die Slurm Kontoführung konfigurieren, müssen Sie über einen vorhandenen externen Slurmdbd Datenbankserver verfügen, der eine Verbindung zu einem vorhandenen externen Datenbankserver herstellt.

Um dies zu konfigurieren, definieren Sie Folgendes:


- Die Adresse des externen Slurmdbd Servers in [ExternalSlurmdbd/Host](#). Der Server muss existieren und vom Hauptknoten aus erreichbar sein.
- Der Munge-Schlüssel für die Kommunikation mit dem externen Slurmdbd Server in [MungeKeySecretArn](#).

Eine schrittweise Anleitung finden Sie unter [Erstellen eines Clusters mit einem externen Slurmdbd Buchhaltung](#).

 Note

Sie sind für die Verwaltung der Slurm Datenbank-Buchhaltungseinheiten verantwortlich.

Die Architektur der AWS ParallelCluster externen SlurmDB Unterstützungsfunktion ermöglicht es, dass mehrere Cluster dieselbe SlurmDB Datenbank gemeinsam nutzen.

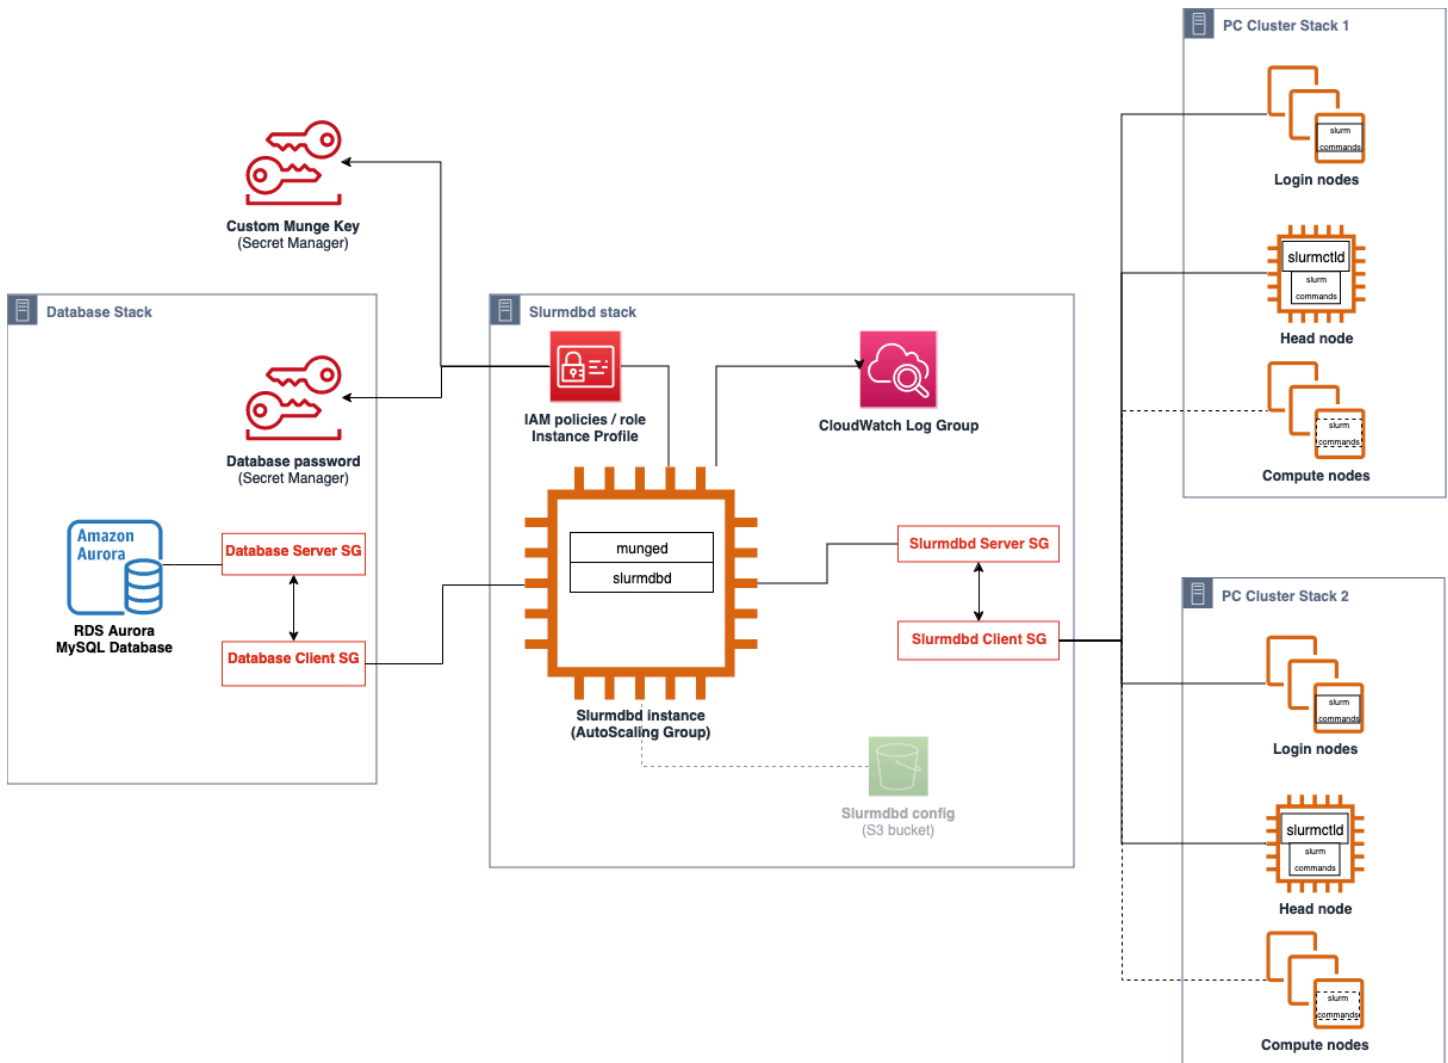

⚠ Warning

Der Datenverkehr zwischen AWS ParallelCluster und dem SlurmDB Externen ist nicht verschlüsselt. Es wird empfohlen, den Cluster und den externen Cluster SlurmDB in einem vertrauenswürdigen Netzwerk auszuführen.

Arbeiten mit Slurm Accounting unter Verwendung von Head Node Slurmdbd in AWS ParallelCluster Version 3.3.0 und höher

Bevor Sie die Slurm Kontoführung konfigurieren, müssen Sie über einen vorhandenen externen Datenbankserver und eine Datenbank verfügen, die das Protokoll verwendet `mysql`.

Um die Slurm Kontoführung mit zu konfigurieren AWS ParallelCluster, müssen Sie Folgendes definieren:

- Der URI für den externen Datenbankserver in [Database//Uri](#). Der Server muss existieren und vom Hauptknoten aus erreichbar sein.
- Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die externe Datenbank, die in [Database/PasswordSecretArn](#) und [Database/](#)definiert sind [UserName](#). AWS ParallelCluster verwendet diese Informationen, um die Kontoführung auf der Slurm Ebene und den `slurmdbd` Dienst auf dem Hauptknoten zu konfigurieren. `slurmdbd` ist der Daemon, der die Kommunikation zwischen dem Cluster und dem Datenbankserver verwaltet.

Eine schrittweise Anleitung finden Sie unter [Einen Cluster erstellen mit Slurm Buchhaltung](#).

 Note

AWS ParallelCluster führt einen grundlegenden Bootstrap der Slurm Accounting-Datenbank durch, indem der Standard-Clusterbenutzer in der Slurm Datenbank als Datenbankadministrator festgelegt wird. AWS ParallelCluster fügt der Accounting-Datenbank keinen weiteren Benutzer hinzu. Der Kunde ist für die Verwaltung der Buchhaltungseinheiten in der Slurm Datenbank verantwortlich.


AWS ParallelCluster konfiguriert [slurmdbd](#), um sicherzustellen, dass ein Cluster über eine eigene Slurm Datenbank auf dem Datenbankserver verfügt. Derselbe Datenbankserver kann in mehreren Clustern verwendet werden, aber jeder Cluster hat seine eigene separate Datenbank. AWS ParallelCluster verwendet den Clusternamen, um den Namen für die Datenbank im [StorageLoc](#) Parameter der `slurmdbd` Konfigurationsdatei zu definieren. Stellen Sie sich die folgende Situation vor. Eine Datenbank, die auf dem Datenbankserver vorhanden ist, enthält einen Clusternamen, der keinem aktiven Clusternamen zugeordnet ist. In diesem Fall können Sie einen neuen Cluster mit diesem Clusternamen erstellen, der dieser Datenbank zugeordnet werden soll. Slurm verwendet die Datenbank für den neuen Cluster erneut.

 Warning

- Es wird nicht empfohlen, mehr als einen Cluster einzurichten, um dieselbe Datenbank gleichzeitig zu verwenden. Dies kann zu Leistungsproblemen oder sogar zu Datenbank-Deadlock-Situationen führen.

- Wenn Slurm Accounting auf dem Hauptknoten eines Clusters aktiviert ist, empfehlen wir die Verwendung eines Instance-Typs mit einer leistungsstarken CPU, mehr Arbeitsspeicher und höherer Netzwerkbandbreite. SlurmDie Kontoführung kann den Hauptknoten des Clusters zusätzlich belasten.

In der aktuellen Architektur der AWS ParallelCluster Slurm Accounting-Funktion hat jeder Cluster seine eigene Instanz des `slurmdbd` Daemons, wie in der folgenden Abbildung mit Beispielkonfigurationen dargestellt.

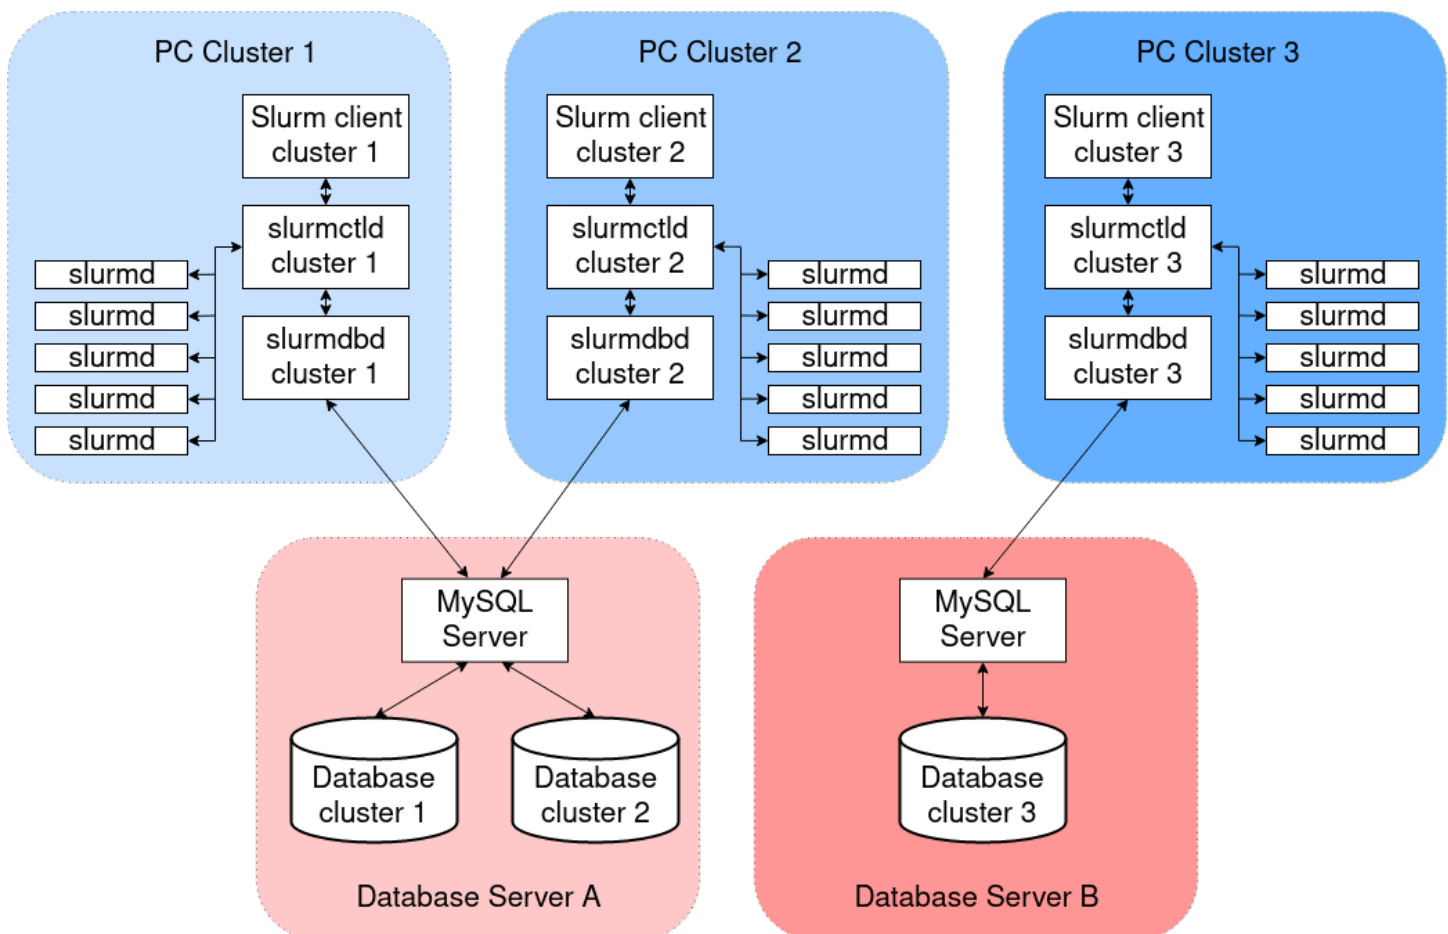

Wenn Sie Ihrer Slurm Cluster-Umgebung benutzerdefinierte Multi-Cluster- oder Verbundfunktionen hinzufügen, müssen alle Cluster auf dieselbe `slurmdbd` Instanz verweisen. Für diese Alternative empfehlen wir, dass Sie die AWS ParallelCluster Slurm Kontoführung auf einem Cluster aktivieren und die anderen Cluster manuell so konfigurieren, `slurmdbd` dass sie eine Verbindung zu den Clustern herstellen, die auf dem ersten Cluster gehostet werden.

Wenn Sie AWS ParallelCluster Versionen vor Version 3.3.0 verwenden, lesen Sie die alternative Methode zur Implementierung der Slurm Buchhaltung, die in diesem [HPC-Blogbeitrag](#) beschrieben wird.

SlurmÜberlegungen zur Rechnungslegung

Datenbank und Cluster auf verschiedenen VPCs

Um die Slurm Buchhaltung zu aktivieren, wird ein Datenbankserver benötigt, der als Backend für die Lese- und Schreiboperationen dient, die der `slurmdbd` Daemon ausführt. Bevor der Cluster erstellt oder aktualisiert wird, um die Slurm Kontoführung zu aktivieren, muss der Hauptknoten in der Lage sein, den Datenbankserver zu erreichen.

Wenn Sie den Datenbankserver auf einer anderen VPC als der, die der Cluster verwendet, bereitstellen müssen, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

- Um die Kommunikation zwischen dem `slurmdbd` auf der Clusterseite und dem Datenbankserver zu ermöglichen, müssen Sie die Konnektivität zwischen den beiden VPCs einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [VPC Peering](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.
- Sie müssen die Sicherheitsgruppe erstellen, die Sie dem Hauptknoten auf der VPC des Clusters zuordnen möchten. Nachdem die beiden miteinander verbunden VPCs wurden, ist eine Querverknüpfung zwischen den Sicherheitsgruppen auf der Datenbankseite und der Clusterseite verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsgruppenregeln](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.

Konfiguration der TLS-Verschlüsselung zwischen **slurmdbd** und dem Datenbankserver

`slurmdbd` stellt mit der standardmäßigen Slurm Kontoführungskonfiguration, die das AWS ParallelCluster vorsieht, eine TLS-verschlüsselte Verbindung zum Datenbankserver her, sofern der Server die TLS-Verschlüsselung unterstützt. AWS Datenbankdienste wie Amazon RDS Amazon Aurora unterstützen standardmäßig TLS-Verschlüsselung.

Sie können sichere Verbindungen auf der Serverseite verlangen, indem Sie den `require_secure_transport` Parameter auf dem Datenbankserver festlegen. Dies ist in der bereitgestellten CloudFormation Vorlage konfiguriert.

Gemäß den bewährten Sicherheitsmethoden empfehlen wir, dass Sie auch die Überprüfung der Serveridentität auf dem `slurmdbd` Client aktivieren. Um dies zu tun, konfigurieren Sie den

[StorageParameters](#) in `slurmdbd.conf`. Laden Sie das CA-Zertifikat des Servers auf den Hauptknoten des Clusters hoch. Stellen Sie als Nächstes die [SSL_CA-Option](#) `StorageParameters` in `slurmdbd.conf` auf den Pfad des Server-CA-Zertifikats auf dem Hauptknoten ein. Dadurch wird nebenbei die Überprüfung der Serveridentität aktiviert. `slurmdbd` Nachdem Sie diese Änderungen vorgenommen haben, starten Sie den `slurmdbd` Dienst neu, um die Verbindung zum Datenbankserver mit aktivierter Identitätsprüfung wiederherzustellen.

Aktualisierung der Datenbankanmeldedaten

Um die Werte für [Database/UserName](#) oder zu aktualisieren [PasswordSecretArn](#), müssen Sie zuerst die Rechenflotte beenden. Angenommen, der geheime Wert, der im AWS Secrets Manager Secret gespeichert ist, wird geändert und sein ARN wird nicht geändert. In diesem Fall aktualisiert der Cluster das Datenbankkennwort nicht automatisch auf den neuen Wert. Um den Cluster für den neuen geheimen Wert zu aktualisieren, führen Sie den folgenden Befehl vom Hauptknoten aus aus.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh
```

Warning

Um den Verlust von Buchhaltungsdaten zu vermeiden, empfehlen wir, das Datenbankkennwort nur zu ändern, wenn die Rechenflotte gestoppt ist.

Datenbank-Überwachung

Wir empfehlen, dass Sie die Überwachungsfunktionen der AWS Datenbankdienste aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur [Amazon RDS-Überwachung](#) oder [Amazon Aurora Aurora-Überwachung](#).

Slurm Anpassung der Konfiguration

Ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 können Sie das anpassen `slurm.conf` Slurm Konfiguration in einer AWS ParallelCluster Clusterkonfiguration.

In der Clusterkonfiguration können Sie anpassen Slurm Konfigurationsparameter mithilfe der folgenden Cluster-Konfigurationseinstellungen:

- Anpassen Slurm Parameter für den gesamten Cluster, indem Sie entweder den Parameter [SlurmSettings/CustomSlurmSettings](#) oder den

[CustomSlurmSettingsIncludeFile](#) Parameter verwenden. AWS ParallelCluster schlägt fehl, wenn Sie beide angeben.

- Anpassen Slurm Parameter für eine Warteschlange mithilfe von [SlurmQueues/CustomSlurmSettings](#) (zugeordnet auf Slurm Partitionen).
- Anpassen Slurm Parameter für eine Rechenressource mithilfe von [SlurmQueues/ComputeResources/CustomSlurmSettings](#) (zugeordnet zu Slurm Knoten).

Slurm Einschränkungen bei der Anpassung der Konfiguration und Überlegungen bei der Verwendung AWS ParallelCluster

- Für CustomSlurmSettings und CustomSlurmSettingsIncludeFile Einstellungen können Sie nur `slurm.conf` Parameter angeben und aktualisieren, die in der [Slurm Version](#), die von der AWS ParallelCluster Version unterstützt wird, die Sie zur Konfiguration eines Clusters verwenden.
- Wenn Sie benutzerdefiniert angeben Slurm Konfigurationen in einem der CustomSlurmSettings Parameter, AWS ParallelCluster führt Validierungsprüfungen durch und verhindert die Einstellung oder Aktualisierung Slurm Konfigurationsparameter, die mit der AWS ParallelCluster Logik in Konflikt stehen. Das Tool Slurm Konfigurationsparameter, mit denen bekanntermaßen Konflikte auftreten, AWS ParallelCluster werden in Verweigerungslisten identifiziert. Die Ablehnungslisten können sich in future AWS ParallelCluster Versionen ändern, falls andere Slurm Funktionen wurden hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter [Auf der Denim-Liste Slurm Konfigurationsparameter für CustomSlurmSettings](#).
- AWS ParallelCluster prüft nur, ob ein Parameter in einer Sperrliste enthalten ist. AWS ParallelCluster validiert Ihre benutzerdefinierte Einstellung nicht Slurm Syntax oder Semantik von Konfigurationsparametern. Sie sind dafür verantwortlich, Ihren Benutzerdefiniert zu validieren Slurm Konfigurationsparameter. Ungültiger Benutzerdefiniert Slurm Konfigurationsparameter können folgende Ursachen haben Slurm Daemon-Fehler, die zu Fehlern bei der Clustererstellung und -aktualisierung führen können.
- Wenn Sie Benutzerdefiniert angeben Slurm Konfigurationen in CustomSlurmSettingsIncludeFile, führt AWS ParallelCluster keine Überprüfung durch.
- Sie können die Rechenflotte aktualisieren CustomSlurmSettings, CustomSlurmSettingsIncludeFile ohne sie zu stoppen und zu starten. In diesem Fall AWS ParallelCluster startet der `slurmctld` Daemon neu und führt den `scontrol reconfigure` Befehl aus.

Etwas Slurm Konfigurationsparameter erfordern möglicherweise unterschiedliche Operationen, bevor eine Änderung im gesamten Cluster registriert wird. Beispielsweise können sie einen Neustart aller Daemons im Cluster erfordern. Sie sind dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die AWS ParallelCluster Operationen für die Weitergabe Ihrer benutzerdefinierten Daten ausreichen Slurm Einstellungen der Konfigurationsparameter bei Updates. Wenn Sie der Meinung sind, dass die AWS ParallelCluster Operationen nicht ausreichen, liegt es in Ihrer Verantwortung, die zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Weitergabe der aktualisierten Einstellungen erforderlich sind, wie in der [Slurm Dokumentation](#).

Auf der Denim-Liste Slurm Konfigurationsparameter für **CustomSlurmSettings**

In den folgenden Tabellen sind die Parameter mit den AWS ParallelCluster Versionen aufgeführt, die ihre Verwendung verweigern, beginnend mit Version 3.6.0. CustomSlurmSettings wird für AWS ParallelCluster Versionen vor Version 3.6.0 nicht unterstützt.

Parameter auf Clusterebene, die auf der Verweigerliste stehen:

Slurm Parameter	In Versionen, die auf der Denim-Liste stehen AWS ParallelCluster
CommunicationParameters	3.6.0
Epilog	3.6.0
GresTypes	3.6.0
LaunchParameters	3.6.0
Prolog	3.6.0
ReconfigFlags	3.6.0
ResumeFailProgram	3.6.0
ResumeProgram	3.6.0
ResumeTimeout	3.6.0
SlurmctldHost	3.6.0

Slurm Parameter	In Versionen, die auf der Denim-Liste stehen AWS ParallelCluster
SlurmctldLogFile	3.6.0
SlurmctldParameters	3.6.0
SlurmdLogFile	3.6.0
SlurmUser	3.6.0
SuspendExcNodes	3.6.0
SuspendProgram	3.6.0
SuspendTime	3.6.0
TaskPlugin	3.6.0
TreeWidth	3.6.0

Parameter auf Clusterebene, die auf der Negativliste stehen [Slurm Die Accounting-Integration](#) ist in der Cluster-Konfiguration konfiguriert:

Slurm Parameter	In Versionen auf der Deni-List-Liste AWS ParallelCluster
AccountingStorageType	3.6.0
AccountingStorageHost	3.6.0
AccountingStoragePort	3.6.0
AccountingStorageUser	3.6.0
JobAcctGatherType	3.6.0

Auf der Sperrliste stehende Parameter auf Warteschlangenebene (Partitionsebene) für Warteschlangen, die verwaltet werden von: AWS ParallelCluster

Slurm Parameter	In Versionen auf der Negativliste AWS ParallelCluster
Knoten	3.6.0
PartitionName	3.6.0
ResumeTimeout	3.6.0
Status	3.6.0
SuspendTime	3.6.0

Auf der Denim-Liste stehende Parameter auf Rechenressourcenebene (Knoten) für Rechenressourcen, die verwaltet werden von: AWS ParallelCluster

Slurm Parameter	In AWS ParallelCluster Version und späteren Versionen auf der Negativliste
CPUs	3.6.0
Features	3.6.0
Gres	3.6.0
NodeAddr	3.6.0
NodeHostname	3.6.0
NodeName	3.6.0
Gewicht	3.7.0

Slurm und **prolog epilog**

Ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 AWS ParallelCluster umfasst die Slurm Konfiguration, die mit bereitgestellt wird, die folgenden Prolog Epilog Konfigurationsparameter:

```
# PROLOG AND EPILOG
Prolog=/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/*
Epilog=/opt/slurm/etc/scripts/epilog.d/*
SchedulerParameters=nohold_on_prolog_fail
BatchStartTimeout=180
```

Weitere Informationen finden Sie im [Prolog and Epilog Guide](#) in der Dokumentation. Slurm

AWS ParallelCluster beinhaltet die folgenden Prolog- und Epilog-Skripte:

- 90_plcluster_health_check_manager(im Ordner) Prolog
- 90_pcluster_noop(im Epilog Ordner)

 Note

Prolog Sowohl der Epilog Ordner als auch müssen mindestens eine Datei enthalten.

Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten epilog Skripts prolog oder Skripts verwenden, indem Sie sie den entsprechenden Epilog Ordnern Prolog und hinzufügen.

 Warning

Slurm führt jedes Skript in den Ordnern in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge aus.

Die Laufzeit der prolog und epilog -Skripts wirkt sich auf die Zeit aus, die für die Ausführung eines Jobs benötigt wird. Aktualisieren Sie die BatchStartTimeout Konfigurationseinstellung, wenn Sie mehrere oder lang andauernde prolog Skripts ausführen. Die Standardeinstellung ist 3 Minuten.

Wenn Sie benutzerdefinierte epilog Skripts prolog und Skripts verwenden, suchen Sie die Skripts in den entsprechenden Epilog Ordnern Prolog und. Wir empfehlen, dass Sie das 90_plcluster_health_check_manager Skript behalten, das vor jedem benutzerdefinierten Skript ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Slurm Anpassung der Konfiguration](#).

Größe und Aktualisierung der Clusterkapazität

Die Kapazität des Clusters wird durch die Anzahl der Rechenknoten definiert, die der Cluster skalieren kann. Rechenknoten werden von EC2 Amazon-Instances unterstützt,

die in der AWS ParallelCluster Konfiguration innerhalb von Rechenressourcen definiert sind (`Scheduling/SlurmQueues/ ComputeResources`), und sind in Warteschlangen organisiert (`Scheduling/SlurmQueues`), die 1:1 zugeordnet sind Slurm Partitionen.

Innerhalb einer Rechenressource ist es möglich, die Mindestanzahl von Rechenknoten (Instanzen) zu konfigurieren, die immer im Cluster laufen müssen ([MinCount](#)), und die maximale Anzahl von Instanzen, auf die die Rechenressource skaliert werden kann ([MaxCount3](#)).

AWS ParallelCluster Startet bei der Clustererstellung oder bei einem Cluster-Update so viele EC2 Amazon-Instances, wie `MinCount` für jede im Cluster definierte Rechenressource (`Scheduling/SlurmQueues/ ComputeResources`) konfiguriert sind. Die Instances, die gestartet werden, um die minimale Anzahl von Knoten für Rechenressourcen im Cluster abzudecken, werden als statische Knoten bezeichnet. Einmal gestartet, sollen statische Knoten im Cluster persistent sein und werden nicht vom System beendet, es sei denn, ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Bedingung tritt ein. Zu diesen Ereignissen gehört beispielsweise der Ausfall von Slurm oder Amazon EC2 Health Checks und die Änderung der Slurm Knotenstatus auf DRAIN oder DOWN.

Die EC2 Amazon-Instances im Bereich von 1 bis '`MaxCount - MinCount`' (`MaxCount` minus) `MinCount`), die bei Bedarf gestartet wurden, um die erhöhte Belastung des Clusters zu bewältigen, werden als dynamische Knoten bezeichnet. Sie sind kurzlebig. Sie werden gestartet, um ausstehende Jobs zu bearbeiten, und werden beendet, sobald sie für einen `Scheduling/SlurmSettings/ScaledownIdleTime` in der Cluster-Konfiguration festgelegten Zeitraum inaktiv bleiben (Standard: 10 Minuten).

Statische Knoten und dynamische Knoten entsprechen dem folgenden Benennungsschema:

- Statische Knoten `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<num>` wo `<num> = 1..ComputeResource/MinCount`
- Dynamische Knoten `<Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-<num>` wo `<num> = 1..(ComputeResource/MaxCount - ComputeResource/MinCount)`

Zum Beispiel bei der folgenden AWS ParallelCluster Konfiguration:

```
Scheduling:
  Scheduler: Slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
```

```
- Name: c5xlarge
  Instances:
    - InstanceType: c5.xlarge
      MinCount: 100
      MaxCount: 150
```

Die folgenden Knoten werden definiert in Slurm

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite    50    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1*    up      infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Wenn es sich bei einer Rechenressource um statische Rechenknoten handelt, `MinCount == MaxCount`, sind alle zugehörigen Rechenknoten statisch und alle Instanzen werden bei der Clustererstellung/Aktualisierung gestartet und laufen weiter. Zum Beispiel:

```
Scheduling:
  Scheduler: slurm
  SlurmQueues:
    - Name: queue1
      ComputeResources:
        - Name: c5xlarge
          Instances:
            - InstanceType: c5.xlarge
              MinCount: 100
              MaxCount: 100
```

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up      infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

Aktualisierung der Cluster-Kapazität

Die Aktualisierung der Clusterkapazität umfasst das Hinzufügen oder Entfernen von Warteschlangen, Rechenressourcen oder das Ändern MinCount/MaxCount einer Rechenressource. Ab AWS ParallelCluster Version 3.9.0 muss zur Reduzierung der Größe einer Warteschlange die Rechenflotte gestoppt oder auf TERMINATE [QueueUpdateStrategy](#) gesetzt werden, bevor ein Cluster-Update stattfinden kann. Es ist nicht erforderlich, die Rechenflotte zu beenden oder auf TERMINATE [QueueUpdateStrategy](#) zu setzen, wenn:

- Neue Warteschlangen zu Scheduling hinzufügen/ [SlurmQueues](#)
- Neue Rechenressourcen Scheduling/SlurmQueues/[ComputeResources](#) zu einer Warteschlange hinzufügen
- Erhöhung der [MaxCount](#) Anzahl einer Rechenressource
- Erhöhung MinCount einer Rechenressource und Erhöhung MaxCount derselben Rechenressource um mindestens die gleiche Menge

Überlegungen und Einschränkungen

In diesem Abschnitt sollen alle wichtigen Faktoren, Einschränkungen oder Einschränkungen beschrieben werden, die bei der Größenänderung der Clusterkapazität berücksichtigt werden sollten.

- Beim Entfernen einer Warteschlange aus Scheduling/[SlurmQueues](#) allen Rechenknoten mit Namen<Queue/Name>-*, sowohl statische als auch dynamische, werden sie aus der Slurm Konfiguration und die entsprechenden EC2 Amazon-Instances werden beendet.
- Beim Entfernen einer Rechenressource Scheduling/SlurmQueues/[ComputeResources](#) aus einer Warteschlange werden alle Rechenknoten mit Namen<Queue/Name>-* -<ComputeResource/Name>-*, sowohl statische als auch dynamische, aus der Slurm Konfiguration und die entsprechenden EC2 Amazon-Instances werden beendet.

Wenn wir den MinCount Parameter einer Rechenressource ändern, können wir zwei verschiedene Szenarien unterscheiden: ob gleich gehalten MaxCount wird MinCount (nur statische Kapazität) und ob sie größer MaxCount ist als MinCount (gemischte statische und dynamische Kapazität).

Die Kapazität ändert sich nur bei statischen Knoten

- Wenn MinCount == MaxCount beim Erhöhen MinCount (und MaxCount) der Cluster konfiguriert wird, indem die Anzahl der statischen Knoten auf den neuen Wert von erhöht wird

MinCount <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<new_MinCount> und das System weiterhin versucht, EC2 Amazon-Instances zu starten, um die neue erforderliche statische Kapazität zu erfüllen.

- Wenn MinCount == MaxCount beim Verringern MinCount (und MaxCount) der Menge N der Cluster konfiguriert wird, indem die letzten N statischen Knoten entfernt werden, <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount - N>...<old_MinCount>] und das System beendet die entsprechenden EC2 Amazon-Instances.
- Ausgangszustand MinCount = MaxCount = 100

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite   100    idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MinCount und MaxCount: MinCount = MaxCount = 70

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    70    idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Kapazitätsänderungen bei gemischten Knoten

Wenn der Cluster um einen Betrag N erhöht MinCount MaxCount wird (vorausgesetzt MinCount < MaxCount, dass er unverändert bleibt), wird der Cluster konfiguriert, indem die Anzahl der statischen Knoten auf den neuen Wert von MinCount (old_MinCount + N): erweitert wird, <Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old_MinCount + N> und das System versucht weiterhin, EC2 Amazon-Instances zu starten, um die neue erforderliche statische Kapazität zu erfüllen. Um der MaxCount Kapazität der Rechenressource Rechnung zu tragen, wird die Cluster-Konfiguration außerdem aktualisiert, indem die letzten N dynamischen Knoten entfernt werden. <Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[<MaxCount - old_MinCount - N>...<MaxCount - old_MinCount>] Das System beendet dann die entsprechenden EC2 Amazon-Instances.

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

- ```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 50 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```
- Aktualisieren Sie +30 auf MinCount : MinCount = 130 (MaxCount = 150)

- ```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*    up       infinite    20    idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1*    up       infinite   130    idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Wenn $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$ bei Erhöhung MinCount und gleichem Wert N MaxCount der Cluster konfiguriert wird, indem die Anzahl der statischen Knoten auf den neuen Wert von MinCount ($\text{old\_MinCount} + N$): erweitert wird, `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old\_MinCount + N>` und das System versucht weiterhin, EC2 Amazon-Instances zu starten, um die neue erforderliche statische Kapazität zu erfüllen. Darüber hinaus werden keine Änderungen an der Anzahl der dynamischen Knoten vorgenommen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden

MaxCount Wert.

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150
- ```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 50 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```
- Aktualisieren Sie +30 auf MinCount : MinCount = 130 (MaxCount = 180)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 20 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 130 idle queue1-st-c5xlarge-[1-130]
```

Wenn die MinCount Anzahl N verringert MaxCount wird (vorausgesetzt  $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$ , dass sie unverändert bleibt), wird der Cluster konfiguriert, indem die letzten N statischen Knoten entfernt werden, `<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-[<old_MinCount - N>...<old_MinCount>` und das System beendet die entsprechenden EC2 Amazon-Instances. Um der MaxCount Kapazität der Rechenressource Rechnung zu tragen, wird außerdem die Cluster-Konfiguration aktualisiert, indem die Anzahl der dynamischen Knoten erhöht wird, um die Lücke zu schließen. `MaxCount - new_MinCount: <Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-[1..<MaxCount - new_MinCount>]` In diesem Fall, da es sich um dynamische Knoten handelt, werden keine neuen EC2 Amazon-Instances gestartet, es sei denn, der Scheduler hat Jobs auf den neuen Knoten ausstehend.

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 50 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MinCount : MinCount = 70 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 80 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-80]
queue1* up infinite 70 idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Wenn  $\text{MinCount} < \text{MaxCount}$  MaxCount der Wert abnimmt MinCount und die gleiche Menge N beträgt, wird der Cluster konfiguriert, indem die letzten N statischen Knoten entfernt werden,

<Queue/Name>-st-<ComputeResource/Name>-<old\_MinCount - N>...<oldMinCount>] und das System beendet die entsprechenden EC2 Amazon-Instances.

Außerdem werden keine Änderungen an der Anzahl der dynamischen Knoten vorgenommen, um dem neuen MaxCount Wert Rechnung zu tragen.

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 50 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MinCount : MinCount = 70 (MaxCount = 120)

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 80 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 70 idle queue1-st-c5xlarge-[1-70]
```

Wenn die MaxCount Anzahl N verringert wird (vorausgesetzt MinCount < MaxCount, dass sie unverändert bleibt), MinCount wird der Cluster konfiguriert, indem die letzten N dynamischen Knoten entfernt werden, <Queue/Name>-dy-<ComputeResource/Name>-<old\_MaxCount - N...<oldMaxCount>] und das System beendet die entsprechenden EC2 Amazon-Instances, falls sie ausgeführt wurden. Es sind keine Auswirkungen auf die statischen Knoten zu erwarten.

- Ausgangszustand: MinCount = 100; MaxCount = 150

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 50 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-50]
queue1* up infinite 100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

- Update -30 am MaxCount : MinCount = 100 (MaxCount = 120)

- 

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 20 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[1-20]
queue1* up infinite 100 idle queue1-st-c5xlarge-[1-100]
```

## Auswirkungen auf die Arbeitsplätze

In allen Fällen, in denen Knoten entfernt und EC2 Amazon-Instances beendet werden, wird ein Sbatch-Job, der auf den entfernten Knoten ausgeführt wird, erneut in die Warteschlange gestellt, es sei denn, es gibt keine anderen Knoten, die die Job-Anforderungen erfüllen. In diesem letzten Fall schlägt der Job mit dem Status `NODE_FAIL` fehl und verschwindet aus der Warteschlange. Er muss manuell erneut eingereicht werden.

Wenn Sie planen, ein Update zur Änderung der Clustergröße durchzuführen, können Sie verhindern, dass Jobs auf den Knoten ausgeführt werden, die während des geplanten Updates entfernt werden. Dies ist möglich, indem Sie festlegen, dass die Knoten im Rahmen der Wartung entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung eines Knotens zur Wartung keine Auswirkungen auf Jobs hat, die eventuell bereits auf dem Knoten ausgeführt werden.

Nehmen wir an, dass Sie mit dem geplanten Update zur Änderung der Clustergröße den Knoten entfernen werden `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Sie können eine erstellen Slurm Reservierung mit dem folgenden Befehl

```
sudo -i scontrol create reservation ReservationName=maint_for_update user=root
starttime=now duration=infinite flags=maint,ignore_jobs nodes=queueu-st-
computeresource-[9-10]
```

Dadurch wird ein erstellt Slurm Reservierung, die `maint_for_update` auf den Knoten benannt ist `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Reservierung erstellt wurde, können keine Jobs mehr auf den Knoten ausgeführt werden `queueu-st-computeresource-[9-10]`. Bitte beachten Sie, dass die Reservierung nicht verhindert, dass Jobs irgendwann auf den Knoten zugewiesen werden `queueu-st-computeresource-[9-10]`.

Nach dem Update zur Änderung der Clustergröße, wenn Slurm Die Reservierung wurde nur für Knoten eingerichtet, die während der Aktualisierung der Größenänderung entfernt wurden. Die

Wartungsreservierung wird automatisch gelöscht. Wenn Sie stattdessen eine erstellt hätten Slurm Reservierung auf Knoten, die nach dem Update zur Cluster-Größenänderung noch vorhanden sind, möchten wir möglicherweise die Wartungsreservierung auf den Knoten nach der Aktualisierung der Größenänderung entfernen. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl

```
sudo -i scontrol delete ReservationName=maint_for_update
```

Weitere Informationen finden Sie unter Slurm [Reservierung, das offizielle SchedMD-Dokument finden Sie hier.](#)

### Cluster-Aktualisierungsprozess bei Kapazitätsänderungen

Bei einer Änderung der Scheduler-Konfiguration werden während des Cluster-Aktualisierungsvorgangs die folgenden Schritte ausgeführt:

- Stoppen AWS ParallelCluster `clustermgtd` (`supervisorctl stop clustermgtd`)
- Aktualisiert generieren Slurm Konfiguration von Partitionen aus der AWS ParallelCluster Konfiguration
- Neustart `slurmctld` (erfolgt über das Chef-Dienstrezept)
- Überprüfen Sie `slurmctld` den Status (`systemctl is-active --quiet slurmctld.service`)
- Reload Slurm Konfiguration (`scontrol reconfigure`)
- `clustermgtd` (`supervisorctl start clustermgtd`) starten

## Verwenden des AWS Batch (**awsbatch**) -Schedulers mit AWS ParallelCluster

### Warning

AWS CodeBuild wird in den Regionen Asien-Pazifik (Malaysia) (`ap-southeast-5`) und Asien-Pazifik (Thailand) (`ap-southeast-7`) nicht unterstützt. Daher wird ParallelCluster AWS Batch die Integration in diesen Regionen nicht unterstützt.

AWS ParallelCluster unterstützt auch AWS Batch Scheduler. In den folgenden Themen wird die Verwendung AWS Batch beschrieben. Informationen zu finden AWS Batch Sie unter [AWS Batch](#). Die Dokumentation finden Sie im [AWS Batch Benutzerhandbuch](#).

## AWS ParallelCluster CLI-Befehle für AWS Batch

Wenn Sie den `awsbatch` Scheduler verwenden, AWS Batch werden die AWS ParallelCluster CLI-Befehle für automatisch im AWS ParallelCluster Hauptknoten installiert. Die CLI verwendet AWS Batch API-Operationen und ermöglicht die folgenden Operationen:

- Übermitteln und Verwalten von Aufgaben.
- Überwachen von Aufgaben, Warteschlangen und Hosts.
- Spiegeln herkömmlicher Scheduler-Befehle.

### Important

AWS ParallelCluster unterstützt keine GPU-Jobs für AWS Batch. Weitere Informationen finden Sie unter [GPU-Jobs](#).

Diese CLI wird als separates Paket verteilt. Weitere Informationen finden Sie unter [Scheduler-Unterstützung](#).

### Themen

- [awsbsub](#)
- [awsbstat](#)
- [awsbout](#)
- [awsbkill](#)
- [awsbqueues](#)
- [awsbhosts](#)

## awsbsub

Sendet Jobs an die Job-Warteschlange des Clusters.

```
awsbsub [-h] [-jn JOB_NAME] [-c CLUSTER] [-cf] [-w WORKING_DIR]
 [-pw PARENT_WORKING_DIR] [-if INPUT_FILE] [-p VCPUS] [-m MEMORY]
 [-e ENV] [-eb ENV_DENYLIST] [-r RETRY_ATTEMPTS] [-t TIMEOUT]
 [-n NODES] [-a ARRAY_SIZE] [-d DEPENDS_ON]
```

```
[command] [arguments [arguments ...]]
```

### Important

AWS ParallelCluster unterstützt keine GPU-Jobs für AWS Batch. Weitere Informationen finden Sie unter [GPU-Jobs](#).

## Positionale Argumente

### ***command***

Sendet den Job (der angegebene Befehl muss auf den Recheninstanzen verfügbar sein) oder den Namen der zu übertragenden Datei. Siehe auch `--command-file`.

### **arguments**

(Optional) Gibt Argumente für den Befehl oder die Befehlsdatei an.

## Benannte Argumente

### **-jn *JOB\_NAME*, --job-name *JOB\_NAME***

Benennt die Aufgabe. Das erste Zeichen muss entweder ein Buchstabe oder eine Zahl sein. Der Jobname kann Buchstaben (sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben), Zahlen, Bindestriche und Unterstriche enthalten und bis zu 128 Zeichen lang sein.

### **-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Gibt den zu verwendenden Cluster an.

### **-cf, --command-file**

Zeigt an, dass der Befehl eine Datei ist, die an Datenverarbeitungs-Instances übertragen werden soll.

Standard: False

### **-w *WORKING\_DIR*, --working-dir *WORKING\_DIR***

Gibt den Ordner an, der als Arbeitsverzeichnis der Aufgabe verwendet werden soll. Wenn kein Arbeitsverzeichnis angegeben ist, wird der Job im `job-<AWS_BATCH_JOB_ID>` Unterordner des



Home-Verzeichnisses des Benutzers ausgeführt. Sie können entweder diesen Parameter oder den Parameter `--parent-working-dir` verwenden.

**-pw *PARENT\_WORKING\_DIR*, --parent-working-dir *PARENT\_WORKING\_DIR***

Gibt den übergeordneten Ordner des Arbeitsverzeichnisses des Jobs an. Wenn kein übergeordnetes Arbeitsverzeichnis angegeben ist, wird standardmäßig das Basisverzeichnis des Benutzers verwendet. Ein Unterordner mit dem Namen `job-<AWS_BATCH_JOB_ID>` wird im übergeordneten Arbeitsverzeichnis erstellt. Sie können entweder diesen Parameter oder den Parameter `--working-dir` verwenden.

**-if *INPUT\_FILE*, --input-file *INPUT\_FILE***

Gibt die an die Datenverarbeitungs-Instances zu übertragende Datei im Arbeitsverzeichnis der Aufgabe an. Sie können mehrere Eingabedateiparameter angeben.

**-p *VCPUS*, --vcpus *VCPUS***

Gibt die Anzahl von v anCPUs , die für den Container reserviert werden sollen. Wenn es zusammen mit verwendet wird `--nodes`, identifiziert es die Anzahl von v CPUs für jeden Knoten.

Standard: 1

**-m *MEMORY*, --memory *MEMORY***

Gibt die harte Grenze des Arbeitsspeichers (in MiB) für die Aufgabe an. Wenn Ihr Job versucht, das hier angegebene Speicherlimit zu überschreiten, wird der Job beendet.

Standard: 128

**-e *ENV*, --env *ENV***

Gibt eine durch Komma getrennte Liste von Umgebungsvariablenamen zum Exportieren in die Aufgabenumgebung an. Zum Exportieren aller Umgebungsvariablen geben Sie „all“ an. Beachten Sie, dass eine Liste mit 'allen' Umgebungsvariablen nicht die im `--env-blacklist` Parameter aufgeführten Variablen oder Variablen enthält, die mit dem `AWS_*` Präfix `PCLUSTER_*` oder beginnen.

**-eb *ENV\_DENYLIST*, --env-blacklist *ENV\_DENYLIST***

Gibt eine durch Komma getrennte Liste von Umgebungsvariablenamen an, die nicht in die Aufgabenumgebung exportiert werden sollen. Standardmäßig werden HOME, PWD, USER, PATH, LD\_LIBRARY\_PATH, TERM und TERMCAP nicht exportiert.

**-r *RETRY\_ATTEMPTS*, --retry-attempts *RETRY\_ATTEMPTS***

Gibt an, wie oft ein Job in den RUNNABLE Status versetzt werden soll. Sie können zwischen einem und zehn Versuche angeben. Wenn der Wert der Versuche größer als 1 ist, wird der Auftrag wiederholt, falls er fehlschlägt, bis er den angegebenen RUNNABLE Status erreicht hat.

Standard: 1

**-t *TIMEOUT*, --timeout *TIMEOUT***

Gibt die Zeitdauer in Sekunden (gemessen anhand des startedAt Zeitstempels des Auftragsversuchs) an, nach deren Ablauf Ihr Job AWS Batch beendet wird, falls er noch nicht abgeschlossen ist. Der Timeout-Wert muss mindestens 60 Sekunden betragen.

**-n *NODES*, --nodes *NODES***

Gibt die Anzahl der Knoten an, die für die Aufgabe zu reservieren sind. Geben Sie einen Wert für diesen Parameter an, um die parallel Übertragung mit mehreren Knoten zu ermöglichen.

 Note

Wenn der [CapacityType](#) Parameter [SchedulerAwsBatchQueues](#) auf gesetzt ist SPOT, werden parallel Jobs mit mehreren Knoten nicht unterstützt. Darüber hinaus muss es in Ihrem Konto eine `AWSServiceRoleForEC2Spot` dienstbezogene Rolle geben. Sie können diese Rolle mit dem folgenden AWS CLI Befehl erstellen:

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Service-verknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anfragen](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

**-a *ARRAY\_SIZE*, --array-size *ARRAY\_SIZE***

Zeigt die Größe des Arrays an. Sie können einen Wert zwischen 2 und 10.000 auswählen. Wenn Sie Array-Eigenschaften für eine Aufgabe angeben, wird sie zu einer Array-Aufgabe.

**-d *DEPENDS\_ON*, --depends-on *DEPENDS\_ON***

Gibt eine durch Strichpunkte getrennte Liste von Abhängigkeiten für eine Aufgabe an. Eine Aufgabe kann von maximal 20 Aufgaben abhängen. Sie können eine SEQUENTIAL Typabhängigkeit angeben, ohne eine Job-ID für Array-Jobs anzugeben. Eine sequenzielle

Abhängigkeit ermöglicht jeder untergeordneten Array-Aufgabe, sequentiell abgeschlossen zu werden (beginnend mit Index 0). Sie können auch eine Abhängigkeit vom Typ „N\_TO\_N“ mit einer Aufgaben-ID für Array-Aufgaben angeben. Eine Abhängigkeit vom Typ N\_TO\_N bedeutet, dass jeder untergeordnete Index dieser Aufgabe warten muss, bis der entsprechende untergeordnete Index jeder Abhängigkeit abgeschlossen ist. Die Syntax für diesen Parameter lautet „jobID=<*string*>, type=<*string*>;...“.

## awsbstat

Zeigt die Aufgaben in der Aufgabenwarteschlange des Clusters.

```
awsbstat [-h] [-c CLUSTER] [-s STATUS] [-e] [-d] [job_ids [job_ids ...]]
```

Positionale Argumente

### *job\_ids*

Gibt die durch Leerzeichen getrennte Liste von Jobs IDs an, die in der Ausgabe angezeigt werden sollen. Wenn die Aufgabe ein Aufgaben-Array ist, werden alle untergeordneten Aufgaben angezeigt. Wenn eine einzelne Aufgabe angefordert wird, wird sie in einer detaillierten Version angezeigt.

Benannte Argumente

### **-c** *CLUSTER*, **--cluster** *CLUSTER*

Gibt den Cluster an, der verwendet werden soll.

### **-s** *STATUS*, **--status** *STATUS*

Gibt eine durch Komma getrennte Liste der Job-Status an, die berücksichtigt werden sollen. Der standardmäßige Aufgabenstatus lautet „active“. Akzeptierte Werte sind: SUBMITTED, PENDING, RUNNABLE, STARTING, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED und ALL.

Standard: „SUBMITTED,PENDING,RUNNABLE,STARTING,RUNNING“

### **-e**, **--expand-children**

Erweitert Aufgaben mit untergeordneten Elementen (Array und Multi-Knoten parallel).

Standard: False

**-d, --details**

Zeigt Aufgabendetails.

Standard: False

**awsbout**

Zeigt die Ausgabe einer bestimmten Aufgabe an.

```
awsbout [-h] [-c CLUSTER] [-hd HEAD] [-t TAIL] [-s] [-sp STREAM_PERIOD] job_id
```

Positionale Argumente

***job\_id***

Gibt die Aufgaben-ID an.

Benannte Argumente

**-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Gibt den Cluster an, der verwendet werden soll.

**-hd *HEAD*, --head *HEAD***

Ruft die ersten *HEAD* Zeilen der Jobausgabe ab.

**-t *TAIL*, --tail *TAIL***

Ruft die letzten <tail>-Zeilen der Aufgabenausgabe ab.

**-s, --stream**

Ruft die Aufgabenausgabe ab und wartet dann darauf, dass weitere Ausgaben erstellt werden. Dieses Argument kann zusammen mit „--tail“ verwendet werden, um von den aktuellen <tail>-Zeilen der Aufgabenausgabe zu beginnen.

Standard: False

**-sp *STREAM\_PERIOD*, --stream-period *STREAM\_PERIOD***

Legt den Streaming-Zeitraum fest.

Standard: 5

## awsbkill

Bricht im Cluster übermittelte Aufgaben ab oder beendet sie.

```
awsbkill [-h] [-c CLUSTER] [-r REASON] job_ids [job_ids ...]
```

Positionale Argumente

### *job\_ids*

Gibt die durch Leerzeichen getrennte Liste der Jobs IDs an, die abgebrochen oder beendet werden sollen.

Benannte Argumente

**-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Gibt den Namen des Clusters an, der verwendet werden soll.

**-r *REASON*, --reason *REASON***

Gibt die Nachricht an, die einer Aufgabe angefügt werden soll und den Grund für ihren Abbruch angibt.

Standard: "Terminated by the user"

## awsbqueues

Zeigt die Aufgabenwarteschlange an, die mit dem Cluster verknüpft ist.

```
awsbqueues [-h] [-c CLUSTER] [-d] [job_queues [job_queues ...]]
```

Positionale Argumente

### *job\_queues*

Gibt die durch Leerzeichen getrennte Liste von Warteschlangennamen an, die angezeigt werden sollen. Wenn eine einzelne Warteschlange angefordert wird, wird sie in einer detaillierten Version angezeigt.

## Benannte Argumente

**-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Gibt den Namen des Clusters an, der verwendet werden soll.

**-d, --details**

Gibt an, ob die Details der Warteschlangen angezeigt werden sollen.

Standard: False

## awsbhosts

Zeigt die Hosts, die zur Datenverarbeitungsumgebung des Clusters gehören.

```
awsbhosts [-h] [-c CLUSTER] [-d] [instance_ids [instance_ids ...]]
```

## Positionale Argumente

***instance\_ids***

Gibt eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Instanzen IDs an. Wenn eine einzelne Instance angefordert wird, wird sie in einer detaillierten Version angezeigt.

## Benannte Argumente

**-c *CLUSTER*, --cluster *CLUSTER***

Gibt den Namen des Clusters an, der verwendet werden soll.

**-d, --details**

Gibt an, ob die Details des Hosts angezeigt werden sollen.

Standard: False

## Gemeinsamer Speicher

AWS ParallelCluster [unterstützt entweder die Verwendung von Amazon EBS, FSx für ONTAP und FSx für OpenZFS Shared Storage Volumes, Amazon EFS und FSx für Lustre Shared Storage-](#)

[Dateisysteme oder File Caches](#). Wir empfehlen Ihnen, sich an die [Grundpfeiler Zuverlässigkeit eines AWS gut konzipierten Frameworks zu halten und Ihre](#) Volumes und Dateisysteme zu sichern.

Wählen Sie ein Speichersystem, das die I/O-Anforderungen Ihrer HPC-Anwendung erfüllt. Sie können jedes Dateisystem auf der Grundlage Ihres spezifischen Anwendungsfalls optimieren. Weitere Informationen finden Sie in der [Übersicht über die Speicheroptionen](#).

Amazon EBS-Volumes werden an den Hauptknoten angehängt und über NFS für Rechenknoten freigegeben. Diese Option kann kosteneffektiv sein, die Leistung hängt jedoch bei steigendem Speicherbedarf von den Ressourcen des Hauptknotens ab. Dies kann zu einem Engpass werden, wenn dem Cluster mehr Rechenknoten hinzugefügt werden und der Durchsatzbedarf steigt.

Amazon EFS-Dateisysteme werden skaliert, wenn sich die Speicheranforderungen ändern. Sie können diese Dateisysteme für eine Vielzahl von Anwendungsfällen konfigurieren. Verwenden Sie Amazon EFS-Dateisysteme, um parallelisierte und latenzempfindliche Anwendungen auf Ihrem Cluster auszuführen.

FSx for Lustre-Dateisysteme können riesige Datensätze mit einem Durchsatz von bis zu Hunderten von Gigabyte pro Sekunde, Millionen von IOPS und Latenzen unter einer Millisekunde verarbeiten. Verwenden Sie FSx für Lustre-Dateisysteme für anspruchsvolle Hochleistungsrechnerumgebungen.

In der [SharedStorage Abschnitt](#) können Sie entweder externen oder AWS ParallelCluster verwalteten Speicher definieren:

- Externer Speicher bezieht sich auf ein vorhandenes Volume oder Dateisystem, das Sie verwalten. AWS ParallelCluster erstellt oder löscht diesen Speicher nicht.
- Verwalteter Speicher bezieht sich auf ein Volume oder Dateisystem, das AWS ParallelCluster erstellt wurde und gelöscht werden kann.

## Externer Speicher

Sie können so konfigurieren AWS ParallelCluster, dass bei der Erstellung oder Aktualisierung des Clusters externer Speicher an den Cluster angehängt wird. Ebenso können Sie es so konfigurieren, dass der externe Speicher vom Cluster getrennt wird, wenn der Cluster gelöscht oder aktualisiert wird. Ihre Daten bleiben erhalten und Sie können sie für langfristigen, dauerhaften, gemeinsam genutzten Speicher außerhalb des Cluster-Lebenszyklus verwenden.

 Note

In Versionen AWS ParallelCluster vor 3.8 ist das Mounten von extern verwalteten Dateisystemen nicht möglich. /home Ab Version 3.8 AWS ParallelCluster können Sie es /home als Einhängpunkt für ein externes verwaltetes Dateisystem verwenden. Sie können ein extern verwaltetes Dateisystem einhängen, /home indem Sie /home als Wert für den [MountDir](#)Parameter unter dem [SharedStorage Abschnitt](#) angeben.

Amazon File Cache ist nicht für die Verwendung als /home Systemverzeichnis geeignet und wird daher derzeit nicht für das Mounten unterstützt/home.

Bei der Angabe eines /home Verzeichnisses unter [SharedStorage Abschnitt](#) der [SharedStorageType](#)Konfigurationsoption wird das überschrieben, was bedeutet, dass stattdessen die Einstellungen unter verwendet [SharedStorage Abschnitt](#) werden.

Beim Mounten eines externen Dateisystems in das /home Verzeichnis wird der /home Inhalt des Kopfknotens in das externe Dateisystem AWS ParallelCluster kopiert, ohne bestehende Dateien auf dem externen Speicher zu überschreiben. Dies beinhaltet die Übertragung des SSH-Schlüssels des Clusters für den Standardbenutzer, falls er im externen Dateisystem nicht vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter. [AWS ParallelCluster Überlegungen zu gemeinsam genutztem Speicher](#)

## AWS ParallelCluster verwalteter Speicher

AWS ParallelCluster Der verwaltete Speicher ist in der Konfiguration standardmäßig vom Lebenszyklus des Clusters abhängig. Der `SharedStorage DeletionPolicy` Konfigurationsparameter ist `Delete` standardmäßig auf eingestellt.

Standardmäßig werden ein AWS ParallelCluster verwaltetes Dateisystem oder ein verwaltetes Volume und die zugehörigen Daten gelöscht, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft.

- Sie löschen den Cluster.
- Sie ändern die Konfiguration des verwalteten gemeinsam genutzten `SpeichersName`.
- Sie entfernen den verwalteten gemeinsamen Speicher aus der Konfiguration.

Stellen Sie `DeletionPolicy` auf ein `Retain`, um Ihr verwaltetes gemeinsam genutztes Dateisystem oder Volume und Daten beizubehalten. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten regelmäßig zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden. Sie können [AWS Backup](#) damit Backups für all Ihre Speicheroptionen zentral verwalten.



Sie können die Lebenszyklusabhängigkeit mit den Konfigurationseinstellungen entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konvertiert AWS ParallelCluster verwalteten Speicher in externen Speicher](#).

Informationen zu gemeinsam genutzten Speicherkontingenten finden Sie unter [Kontingente für gemeinsam genutzten Speicher](#).

Weitere Informationen zu gemeinsam genutztem Speicher und dem Wechsel zu neuen AWS ParallelCluster Versionen finden Sie unter [Bewährte Methoden: Verschieben eines Clusters auf eine neue AWS ParallelCluster Minor- oder Patch-Version](#).

Sie können so konfigurieren AWS ParallelCluster, dass bei der Erstellung oder Aktualisierung des Clusters externer Speicher an den Cluster angehängt wird. Ebenso können Sie es so konfigurieren, dass der externe Speicher vom Cluster getrennt wird, wenn der Cluster gelöscht oder aktualisiert wird. Ihre Daten bleiben erhalten und Sie können sie für langfristige, permanente, gemeinsam genutzte Speicherlösungen verwenden, die unabhängig vom Cluster-Lebenszyklus sind.

Standardmäßig ist verwalteter Speicher vom Lebenszyklus des Clusters abhängig. Sie können die Abhängigkeit mit den unter beschriebenen Konfigurationseinstellungen entfernen [Konvertiert AWS ParallelCluster verwalteten Speicher in externen Speicher](#).

Mit spezifischen Einstellungen können Sie jede der unterstützten Speicherlösungen für Ihre Anwendungsfälle optimieren.

Informationen zu gemeinsam genutzten Speicherkontingenten finden Sie unter [Kontingente für gemeinsam genutzten Speicher](#).

Weitere Informationen zu gemeinsam genutztem Speicher und dem Wechsel zu neuen AWS ParallelCluster Versionen finden Sie unter [Bewährte Methoden: Verschieben eines Clusters auf eine neue AWS ParallelCluster Minor- oder Patch-Version](#).

In den folgenden Themen wird beschrieben, wie Sie gemeinsam genutzten Speicher für jeden Speicherdienst konfigurieren, der dies AWS ParallelCluster unterstützt.

## Themen

- [Amazon Elastic Block Store](#)
- [Amazon Elastic File System](#)
- [Amazon FSx für Lustre](#)

- [Konfigurieren Sie FSx für ONTAP, FSx OpenZFS und gemeinsam genutzten Datei-Cache-Speicher](#)
- [Arbeiten mit gemeinsam genutztem Speicher in AWS ParallelCluster](#)
- [Kontingente für gemeinsam genutzten Speicher](#)

## Amazon Elastic Block Store

Um ein vorhandenes externes Amazon EBS-Volume für dauerhaften Langzeitspeicher zu verwenden, der unabhängig vom Cluster-Lebenszyklus ist, geben Sie [EbsSettings/VolumeId](#) an.

Wenn Sie dies nicht angeben [VolumeId](#), wird standardmäßig ab dem [EbsSettings](#) Zeitpunkt, an dem Ihr Cluster AWS ParallelCluster erstellt wird, ein verwaltetes EBS-Volume erstellt. AWS ParallelCluster löscht auch das Volume und die Daten, wenn der Cluster gelöscht oder das Volume aus der Cluster-Konfiguration entfernt wird.

Bei einem AWS ParallelCluster verwalteten EBS-Volume können Sie [EbsSettings](#)/verwenden, [DeletionPolicy](#) um das Volume AWS ParallelCluster anzuweisen `DeleteRetain`, oder Snapshot das Volume, wenn entweder der Cluster gelöscht oder wenn das Volume aus der Cluster-Konfiguration entfernt wird. `DeletionPolicy` ist standardmäßig auf `Delete` festgelegt.

### Warning

Für AWS ParallelCluster verwalteten gemeinsamen Speicher `DeletionPolicy` ist `Delete` standardmäßig auf eingestellt.

Das bedeutet, dass ein verwaltetes Volume und seine Daten gelöscht werden, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Sie löschen den Cluster.
- Sie ändern die Konfiguration des verwalteten gemeinsam genutzten Speichers [SharedStorage/Name](#).
- Sie entfernen den verwalteten gemeinsamen Speicher aus der Konfiguration.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren gemeinsam genutzten Speicher regelmäßig mit Snapshots zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden. Weitere Informationen zu Amazon EBS-Snapshots finden Sie unter [Amazon EBS-Snapshots](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Linux-Instances. Informationen zur Verwaltung von Datensicherungen finden AWS-Services Sie unter [AWS Backup](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

## Amazon Elastic File System

Um ein vorhandenes externes Amazon EFS-Dateisystem für dauerhaften Langzeitspeicher außerhalb des Cluster-Lebenszyklus zu verwenden, geben Sie [EfsSettings/FileSystemId](#) an. Standardmäßig wird ab dem [EfsSettings](#) Zeitpunkt der Clustererstellung ein verwaltetes Amazon EFS-Dateisystem erstellt. AWS ParallelCluster löscht auch das Dateisystem und die Daten, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Dateisystem aus der Cluster-Konfiguration entfernt wird.

Bei einem AWS ParallelCluster verwalteten Amazon EFS-Dateisystem können Sie [EfsSettings/DeletionPolicy](#) AWS ParallelCluster um Delete anzugeben, Retain ob der Cluster gelöscht wird oder wann das Dateisystem aus der Cluster-Konfiguration entfernt wird. DeletionPolicy ist standardmäßig auf Delete festgelegt.

### Warning

Für AWS ParallelCluster verwalteten gemeinsamen Speicher DeletionPolicy ist Delete standardmäßig auf eingestellt.

Das bedeutet, dass ein verwaltetes Dateisystem und seine Daten gelöscht werden, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Sie löschen den Cluster.
- Sie ändern die Konfiguration des verwalteten gemeinsam genutzten Speichers [SharedStorage/Name](#).
- Sie entfernen den verwalteten gemeinsamen Speicher aus der Konfiguration.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren gemeinsam genutzten Speicher regelmäßig zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden. Weitere Informationen zum Sichern einzelner Amazon EFS-Volumes finden Sie unter [Sichern Ihrer Amazon EFS-Dateisysteme](#) im Amazon Elastic File System-Benutzerhandbuch. Informationen zur Verwaltung von Datensicherungen finden AWS-Services Sie unter [AWS Backup](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

## Amazon FSx für Lustre

Um ein vorhandenes externes Dateisystem FSx für Lustre als dauerhaften Langzeitspeicher außerhalb des Cluster-Lebenszyklus zu verwenden, geben Sie [FsxLustreSettings](#)/an. [FileSystemId](#)

Wenn Sie [FsxLustreSettings](#)/nicht angeben [FileSystemId](#), wird standardmäßig ab dem [FsxLustreSettings](#)Zeitpunkt der AWS ParallelCluster Clustererstellung ein FSx für Lustre verwaltetes Dateisystem erstellt. AWS ParallelCluster löscht auch das Dateisystem und die Daten, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Dateisystem aus der Clusterkonfiguration entfernt wird.

Bei einem FSx für Lustre AWS ParallelCluster verwalteten Dateisystem können Sie das [FsxLustreSettings](#)/verwenden, [DeletionPolicy](#)um das Dateisystem AWS ParallelCluster Delete anzuweisen, wenn entweder der Cluster gelöscht wird oder wenn das Dateisystem aus der Cluster-Konfiguration entfernt wird. Retain DeletionPolicy ist standardmäßig auf Delete festgelegt.

### Warning

Für AWS ParallelCluster verwalteten gemeinsamen Speicher DeletionPolicy ist Delete standardmäßig auf eingestellt.

Das bedeutet, dass ein verwaltetes Dateisystem und seine Daten gelöscht werden, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Sie löschen den Cluster.
- Sie ändern die Konfiguration des verwalteten gemeinsam genutzten Speichers [SharedStorage/Name](#).
- Sie entfernen den verwalteten gemeinsamen Speicher aus der Konfiguration.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren gemeinsam genutzten Speicher regelmäßig zu sichern, um Datenverlust zu vermeiden. Sie können Backups in Ihrem Cluster mit [SharedStorage/FsxLustreSettings/AutomaticBackupRetentionDays](#)und definieren [DailyAutomaticBackupStartTime](#). Informationen zur Verwaltung von Datensicherungen finden AWS-Services Sie unter [AWS Backup](#) im AWS Backup Entwicklerhandbuch.

## Konfigurieren Sie FSx für ONTAP, FSx OpenZFS und gemeinsam genutzten Datei-Cache-Speicher

FSx Für ONTAP, FSx für OpenZFS und File Cache können Sie [/und FsxOntapSettings/](#) verwenden [VolumeId](#), [FsxOpenZfsSettingsFileCacheId](#)um das [VolumeId](#)Mounten [FileCacheSettings](#)eines externen vorhandenen Volumes oder Datei-Caches für Ihren Cluster anzugeben.

AWS ParallelCluster verwalteter gemeinsam genutzter Speicher wird für ONTAP, FSx FSx für OpenZFS und File Cache nicht unterstützt.

## Arbeiten mit gemeinsam genutztem Speicher in AWS ParallelCluster

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die Arbeit mit AWS ParallelCluster und gemeinsam genutztem Speicher, einschließlich Überlegungen zu gemeinsam genutztem Speicher und wie Sie verwalteten Speicher in externen Speicher umwandeln können.

### Themen

- [AWS ParallelCluster Überlegungen zu gemeinsam genutztem Speicher](#)
- [Konvertiert AWS ParallelCluster verwalteten Speicher in externen Speicher](#)

## AWS ParallelCluster Überlegungen zu gemeinsam genutztem Speicher

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mit gemeinsam genutztem Speicher in arbeiten AWS ParallelCluster.

- Sichern Sie Ihre Dateisystemdaten mit [AWS Backup](#)oder einer anderen Methode, um Backups für alle Ihre Speichersysteme zu verwalten.
- Um gemeinsam genutzten Speicher hinzuzufügen, fügen Sie Ihrer Konfigurationsdatei einen Bereich für gemeinsam genutzten Speicher hinzu und erstellen oder aktualisieren den Cluster.
- Um gemeinsam genutzten Speicher zu entfernen, entfernen Sie den Bereich für gemeinsam genutzten Speicher aus Ihrer Konfigurationsdatei und aktualisieren den Cluster.
- Um den vorhandenen AWS ParallelCluster verwalteten gemeinsam genutzten Speicher durch neuen verwalteten Speicher zu ersetzen, ändern Sie den Wert für [SharedStorage/Name](#)und aktualisieren Sie den Cluster.

 Warning

Standardmäßig werden der vorhandene AWS ParallelCluster verwaltete Speicher und die vorhandenen Daten gelöscht, wenn Sie das Cluster-Update mit einem neuen Name Parameter durchführen. Wenn Sie die vorhandenen verwalteten gemeinsam genutzten Speicherdaten ändern Name und beibehalten müssen, stellen Sie sicher, dass Sie entweder den DeletionPolicy Wert auf festlegen Retain oder die Daten sichern, bevor Sie den Cluster aktualisieren.

- Wenn Sie die AWS ParallelCluster verwalteten Speicherdaten nicht sichern und dies DeletionPolicy istDelete, werden Ihre Daten gelöscht, wenn entweder Ihr Cluster gelöscht wird oder wenn Ihr verwalteter Speicher aus der Clusterkonfiguration entfernt und der Cluster aktualisiert wird.
- Wenn Sie die AWS ParallelCluster verwalteten Speicherdaten nicht sichern, obwohl dies der DeletionPolicy Fall istRetain, wird Ihr Dateisystem getrennt, bevor der Cluster gelöscht wird, und kann als externes Dateisystem wieder an einen anderen Cluster angehängt werden. Ihre Daten bleiben erhalten.
- Wenn AWS ParallelCluster verwalteter Speicher aus der Cluster-Konfiguration entfernt DeletionPolicy wird und istRetain, kann er als externes Dateisystem wieder an den Cluster angehängt werden, wobei Ihre Clusterdaten erhalten bleiben.
- Ab AWS ParallelCluster Version 3.4.0 können Sie die Sicherheit für Amazon EFS-Dateisystem-Mounts erhöhen, indem Sie [SharedStorageEfsSettings](#)/[EncryptionInTransit](#) und [IamAuthorization](#) Einstellungen konfigurieren.
- Wenn ein externes Dateisystem in das Verzeichnis /home gemountet wird, erhalten AWS ParallelCluster Kopien des Inhalts des s /home directory to the external filesystem. It copies existing data in the /home directory without overwriting existing files or directories on the external storage. This includes the cluster's SSH key for the default user in case it does not already exist on the external filesystem. Consequently all other clusters that mount the same external filesystem to their respective /home Hauptknotenverzeichnis auch denselben SSH-Schlüssel für ihren Standardbenutzer des Clusters.
- In einer Multi-Cluster-Umgebung, in der dasselbe externe Dateisystem in die /home-Verzeichnisse von Clustern gemountet wird, werden SSH-Schlüssel, die Zugriff auf die Rechenknoten gewähren, die auf dem Hauptknoten von erstellt wurden AWS ParallelCluster, nur einmal generiert, wenn der erste Cluster das externe Dateisystem in /home einhängt. Alle anderen Cluster verwenden denselben SSH-Schlüssel. Daher kann jeder, der den SSH-Schlüssel für den Standardbenutzer

dieser gemeinsam genutzten Cluster besitzt, auf jeden Cluster zugreifen. Alle Rechenknoten ermöglichen Verbindungen unter Verwendung des ursprünglich generierten Schlüssels.

## Konvertiert AWS ParallelCluster verwalteten Speicher in externen Speicher

Erfahren Sie, wie Sie AWS ParallelCluster verwalteten Speicher in externen Speicher konvertieren.

Die Verfahren basieren auf dem folgenden Beispielausschnitt einer Konfigurationsdatei.

```
...
- MountDir: /fsx
 Name: fsx
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: 1200
 DeletionPolicy: Delete
...
```

## Konvertiert AWS ParallelCluster verwalteten Speicher in externen Speicher

1. Stellen Sie Retain in der DeletionPolicy Cluster-Konfigurationsdatei den Wert auf ein.

```
...
- MountDir: /fsx
 Name: fsx
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: 1200
 DeletionPolicy: Retain
...
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die DeletionPolicy Änderung festzulegen.

```
pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml
```

3. Entfernen Sie den SharedStorage Abschnitt aus der Cluster-Konfigurationsdatei.

```
...
...
```

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus `SharedStorage`, um die Datei verwaltete Datei in eine externe Datei umzuwandeln `SharedStorage` und sie vom Cluster zu trennen.

```
pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml
```

5. Ihr gemeinsam genutzter Speicher ist jetzt extern und vom Cluster getrennt.
6. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr externes Dateisystem an den ursprünglichen Cluster oder einen anderen Cluster anzuhängen.
  - a. Rufen Sie die Dateisystem-ID FSx für Lustre ab.

- i. Um den Befehl zu verwenden, AWS CLI führen Sie den folgenden Befehl aus und suchen Sie das Dateisystem mit einem Namen, der den Namen Ihres ursprünglichen Clusters enthält, und notieren Sie sich die Dateisystem-ID.

```
aws fsx describe-file-systems
```

- ii. Um den zu verwenden AWS-Managementkonsole, melden Sie sich an und navigieren Sie zum <https://console.aws.amazon.com/fsx/>. Suchen Sie in der Liste der Dateisysteme nach dem Dateisystem mit einem Namen, der den Namen Ihres ursprünglichen Clusters enthält, und notieren Sie sich die Dateisystem-ID.
- b. Aktualisieren Sie die Regeln für die Dateisystem-Sicherheitsgruppe, um den Zugriff auf und von den Dateisystem- und Cluster-Subnetzen zu ermöglichen. Sie finden den Namen und die ID der Dateisystem-Sicherheitsgruppe in der FSx Amazon-Konsole.

Fügen Sie der Dateisystem-Sicherheitsgruppe Regeln hinzu, die eingehenden und ausgehenden TCP-Verkehr vom und zum Hauptknoten und den IP-CIDR-Bereichen oder -Präfixen des Compute-Knotens zulassen. Geben Sie die TCP-Ports 988, 1021, 1022 und 1023 für den eingehenden und ausgehenden TCP-Verkehr an.

Weitere Informationen finden Sie unter

[SharedStorageFsxLustreSettings//FileSystemId](#) und [Sicherheitsgruppen für Amazon erstellen, konfigurieren und löschen EC2](#) im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch für Version 2.

- c. Fügen Sie den `SharedStorage` Abschnitt zur Cluster-Konfiguration hinzu.

```
...
- MountDir: /fsx
 Name: fsx-external
```



```
StorageType: FsxLustre
FsxLustreSettings:
 FileSystemId: fs-02e5b4b4abd62d51c
...
```

- d. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den externen gemeinsam genutzten Speicher zum Cluster hinzuzufügen.

```
pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml
```

## Kontingente für gemeinsam genutzten Speicher

Konfigurieren Sie SharedStorage den Cluster so, dass vorhandener gemeinsam genutzter Dateispeicher bereitgestellt und ein neuer gemeinsam genutzter Dateispeicher auf der Grundlage der in der folgenden Tabelle aufgeführten Kontingente erstellt wird.

Die bereitgestellten Dateispeicherkontingente für jeden Cluster

| Speichertyp für gemeinsam genutzte Dateien | AWS ParallelCluster verwalteter Speicher | Externer Speicher | Kontingent netto insgesamt |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Amazon EBS                                 | 5                                        | 5                 | 5                          |
| ÜBERFALLEN                                 | 1                                        | 0                 | 1                          |
| Amazon EFS                                 | 1                                        | 20                | 21                         |
| FSx Amazonas†                              | 1 FSx für Lustre                         | 20                | 21                         |

### Note

Diese Tabelle der Kontingente wurde in AWS ParallelCluster Version 3.2.0 hinzugefügt.

† unterstützt AWS ParallelCluster nur das Mounten vorhandener Amazon FSx for NetApp ONTAP-, Amazon FSx for OpenZFS- und File Cache-Systeme. Die Erstellung neuer Systeme FSx für ONTAP, OpenZFS und File FSx Cache wird nicht unterstützt.

 Note

Wenn Sie es AWS Batch als Scheduler verwenden, ist FSx for Lustre nur auf dem Cluster-Hauptknoten verfügbar.

Datei-Caches unterstützen keine Scheduler. AWS Batch

## AWS ParallelCluster Ressourcen und Tagging

Mit können AWS ParallelCluster Sie Tags erstellen, um Ihre AWS ParallelCluster Ressourcen zu verfolgen und zu verwalten. Sie definieren die Tags, die Sie erstellen und AWS CloudFormation an alle Cluster-Ressourcen weitergeben möchten, in [Tags Abschnitt](#) der Cluster-Konfigurationsdatei. Sie können auch AWS ParallelCluster automatisch generierte Tags verwenden, um Ihre Ressourcen zu verfolgen und zu verwalten.

Wenn Sie einen Cluster erstellen, werden der Cluster und seine Ressourcen mit den in diesem Abschnitt definierten Tags AWS ParallelCluster und AWS Systemtags gekennzeichnet.

AWS ParallelCluster wendet Tags auf die Cluster-Instances, Volumes und Ressourcen an. AWS CloudFormation Wendet AWS System-Tags auf die Cluster-Instances an, um den Cluster-Stack zu identifizieren. Um die Amazon EC2-Startvorlagen für den Cluster zu identifizieren, wendet Amazon EC2 System-Tags auf die Instances an. Sie können diese Tags verwenden, um Ihre AWS ParallelCluster Ressourcen anzuzeigen und zu verwalten.

 Warning

Alle AWS ParallelCluster Tags sind wichtig und dürfen nicht geändert werden, um Beeinträchtigungen der Systemfunktionalität zu vermeiden. Aus diesem Grund können Sie AWS Systemtags nicht ändern.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein AWS Systemtag für eine AWS ParallelCluster Ressource.

```
"aws:cloudformation:stack-name"="clustername"
```

Das Folgende ist ein Beispiel für ein AWS ParallelCluster Tag, das auf eine Ressource angewendet wird.

```
"parallelcluster:cluster-name"="clustername"
```

Sie können diese Tags im Abschnitt Amazon EC2 von einsehen. AWS-Managementkonsole

## Tags anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tags im Abschnitt Amazon EC2 von anzuzeigen. AWS-Managementkonsole

### Tags anzeigen

1. Navigieren Sie zur Amazon EC2 EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Um alle Cluster-Tags anzuzeigen, wählen Sie im Navigationsbereich Tags aus.
3. Um Cluster-Tags nach Instance anzuzeigen, wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
4. Wählen Sie eine Cluster-Instance aus.
5. Wählen Sie in den Instanzdetails den Tab Tags verwalten und sehen Sie sich die Tags an.
6. Wählen Sie in den Instanzdetails den Tab Speicher.
7. Wählen Sie die Volume-ID aus.
8. Wählen Sie unter Volumes das Volumen aus.
9. Wählen Sie in den Banddetails den Tab „Tags“ und sehen Sie sich die Tags an.

### AWS ParallelCluster Instanz-Tags für den Hauptknoten

| Key (Schlüssel)               | Tag-Wert                    |
|-------------------------------|-----------------------------|
| parallelcluster:cluster-name  | <i>clustername</i>          |
| Name                          | HeadNode                    |
| aws:ec2launchtemplate:id      | <i>lt-1234567890abcdef0</i> |
| aws:ec2launchtemplate:version | <i>1</i>                    |
| parallelcluster:node-type     | HeadNode                    |
| aws:cloudformation:stack-name | <i>clustername</i>          |

| Key (Schlüssel)                            | Tag-Wert                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>aws:cloudformation:logical-id</code> | HeadNode                                                                                                                                     |
| <code>aws:cloudformation:stack-id</code>   | <code>arn:aws:cloudformation: <i>region-id</i> :<i>ACCOUNTID</i> :stack/<i>clustername</i> /1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0</code> |
| <code>parallelcluster:version</code>       | <i>3.14.2</i>                                                                                                                                |

### AWS ParallelCluster Root-Volume-Tags für den Hauptknoten

| Tag-Schlüssel                             | Tag-Wert           |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <code>parallelcluster:cluster-name</code> | <i>clustername</i> |
| <code>parallelcluster:node-type</code>    | HeadNode           |
| <code>parallelcluster:version</code>      | <i>3.14.2</i>      |

### AWS ParallelCluster Instanz-Tags für Knoten berechnen

| Key (Schlüssel)                                    | Tag-Wert                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>parallelcluster:cluster-name</code>          | <i>clustername</i>           |
| <code>parallelcluster:compute-resource-name</code> | <i>compute-resource-name</i> |
| <code>aws:ec2launchtemplate:id</code>              | <i>lt-1234567890abcdef0</i>  |
| <code>aws:ec2launchtemplate:version</code>         | <i>1</i>                     |
| <code>parallelcluster:node-type</code>             | Compute                      |
| <code>parallelcluster:queue-name</code>            | <i>queue-name</i>            |
| <code>parallelcluster:version</code>               | <i>3.14.2</i>                |

## AWS ParallelCluster Root-Volume-Tags für Knoten berechnen

| Tag-Schlüssel                                      | Tag-Wert                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>parallelcluster:cluster-name</code>          | <i>clustername</i>           |
| <code>parallelcluster:compute-resource-name</code> | <i>compute-resource-name</i> |
| <code>parallelcluster:node-type</code>             | Compute                      |
| <code>parallelcluster:queue-name</code>            | <i>queue-name</i>            |
| <code>parallelcluster:version</code>               | <i>3.14.2</i>                |

## PCUI-Tags

| Tag-Schlüssel                   | Tag-Wert |
|---------------------------------|----------|
| <code>parallelcluster-ui</code> | true     |

# Überwachung AWS ParallelCluster und Protokolle

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung Ihrer AWS ParallelCluster anderen AWS Lösungen. AWS bietet die folgenden Überwachungstools, mit denen Sie beobachten AWS ParallelCluster, melden können, wenn etwas nicht stimmt, und gegebenenfalls automatische Maßnahmen ergreifen können:

- Amazon CloudWatch überwacht Ihre AWS Ressourcen und die Anwendungen, auf denen Sie laufen, AWS in Echtzeit. Sie können Kennzahlen erfassen und verfolgen, benutzerdefinierte Dashboards erstellen und Alarme festlegen, die Sie benachrichtigen oder Maßnahmen ergreifen, wenn eine bestimmte Metrik einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreicht. Sie können beispielsweise die CPU-Auslastung oder andere Kennzahlen Ihrer EC2 Amazon-Instances CloudWatch verfolgen und bei Bedarf automatisch neue Instances starten. Weitere Informationen finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).
- Mit Amazon CloudWatch Logs können Sie Ihre Protokolldateien von EC2 Amazon-Instances und anderen Quellen überwachen CloudTrail, speichern und darauf zugreifen. CloudWatch Logs kann Informationen in den Protokolldateien überwachen und Sie benachrichtigen, wenn

bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Sie können Ihre Protokolldaten auch in einem sehr robusten Speicher archivieren. Weitere Informationen finden Sie im [Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch](#).

- AWS CloudTrail erfasst API-Aufrufe und zugehörige Ereignisse, die von oder im Namen Ihres AWS-Konto -Kontos erfolgten, und übermittelt die Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon-S3-Bucket. Sie können die Benutzer und Konten, die AWS aufgerufen haben, identifizieren, sowie die Quell-IP-Adresse, von der diese Aufrufe stammen, und den Zeitpunkt der Aufrufe ermitteln. Weitere Informationen finden Sie im [AWS CloudTrail - Benutzerhandbuch](#).
- Amazon EventBridge ist ein serverloser Event-Bus-Service, der es einfach macht, Ihre Anwendungen mit Daten aus einer Vielzahl von Quellen zu verbinden. EventBridge liefert einen Stream von Echtzeitdaten aus Ihren eigenen Anwendungen, Software-as-a-Service (SaaS-) Anwendungen und AWS Diensten und leitet diese Daten an Ziele wie Lambda weiter. Auf diese Weise können Sie Ereignisse überwachen, die in Services auftreten, und ereignisgesteuerte Architekturen erstellen. Weitere Informationen finden Sie im [EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch](#).

## Themen

- [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#)
- [CloudWatch Amazon-Dashboard](#)
- [CloudWatch Amazon-Alarme für Cluster-Metriken](#)
- [AWS ParallelCluster konfigurierte Protokollrotation](#)
- [pclusterCLI-Protokolle](#)
- [Ausgabeprotokolle EC2 der Amazon-Konsole](#)
- [PCUI- und AWS ParallelCluster Laufzeitprotokolle abrufen](#)
- [Protokolle abrufen und aufbewahren](#)

## Integration mit Amazon CloudWatch Logs

Weitere Informationen zu CloudWatch Logs finden Sie im [Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch](#). Informationen zur Konfiguration der CloudWatch Logs-Integration finden Sie im [Monitoring](#) Abschnitt. Informationen zum Anhängen von benutzerdefinierten Protokollen an die CloudWatch Konfiguration mithilfe von `append-config` finden Sie unter [Mehrere CloudWatch Agenten-Konfigurationsdateien](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

## Amazon CloudWatch Logs Cluster-Protokolle

Für jeden Cluster wird eine Protokollgruppe mit einem Namen erstellt `/aws/parallelcluster/cluster-name-<timestamp>` (z. B. `/aws/parallelcluster/testCluster-202202050215`). Für jedes Protokoll (oder eine Gruppe von Protokollen, falls der Pfad eine enthält\*) auf jedem Knoten gibt es einen Protokollstream mit dem Namen `{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}`. (Zum Beispiel `ip-172-31-10-46.i-02587cf29cc3048f3.nodewatcher`.) Protokolldaten werden CloudWatch vom [CloudWatch Agenten](#) an diesen gesendet, der wie root auf allen Clusterinstanzen ausgeführt wird.

Bei der Erstellung des Clusters wird ein CloudWatch Amazon-Dashboard erstellt. Dieses Dashboard bietet Ihnen die Möglichkeit, die in CloudWatch Logs gespeicherten Protokolle zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Dashboard](#).

Diese Liste enthält den Pfad *logIdentifier* und für die Protokollstreams, die für Plattformen, Scheduler und Knoten verfügbar sind.

Log-Streams sind für Plattformen, Scheduler und Knoten verfügbar

| Plattformen | Scheduler | Knoten   | Protokollstreams                                                                                 |
|-------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amazon      | AWS-      | HeadNode | DCV-Authentifikator: <code>/var/log/parallelcluster/parallelcluster_dcv_authenticator.log</code> |
| roter       | Batch     |          |                                                                                                  |
| Hut         | Slurm     |          | dcv-ext-authenticator: <code>/var/log/parallelcluster/parallelcluster_dcv_connect.log</code>     |
| ubuntu      |           |          | DCV-Agent: <code>/var/log/dcv/agent.*.log</code>                                                 |
|             |           |          | DCV-Sitzung: <code>/var/log/dcv/dcv-xsession.*.log</code>                                        |
|             |           |          | DCV-Server: <code>/var/log/dcv/server.log</code>                                                 |
|             |           |          | dcv-session-launcher: <code>/var/log/dcv/sessionlauncher.log</code>                              |
|             |           |          | Xdcv: <code>/var/log/dcv/Xdcv.*.log</code>                                                       |
|             |           |          | cfn-init: <code>/var/log/cfn-init.log</code>                                                     |

| Plattformen                          | Schedulers             | Knoten                    | Protokollstreams                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                        |                           | Chefkunde: <code>/var/log/chef-client.log</code>                                                                                                                                                                                                                                     |
| amazon<br>roter<br>Hut<br><br>ubuntu | AWS-Batch<br><br>Slurm | Computeet<br><br>HeadNode | Cloud-Einheit: <code>/var/log/cloud-init.log</code><br><br>beaufsichtigt: <code>/var/log/supervisord.log</code>                                                                                                                                                                      |
| amazon<br>roter<br>Hut<br><br>ubuntu | Slurm                  | Computeet                 | cloud-init-output: <code>/var/log/cloud-init-output.log</code><br><br>computemgtd: <code>/var/log/parallelcluster/computemgtd</code><br><br>verunglimpft: <code>/var/log/slurmd.log</code><br><br>slurm_prolog_epilog: <code>/var/log/parallelcluster/slurm_prolog_epilog.log</code> |



| Plattformen                      | Scheduler          | Knoten                  | Protokollstreams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amazon<br>roter<br>Hut<br>ubuntu | Slurm              | HeadNode                | sssd: /var/log/sss/sss.log<br><br>sssd_domain_default: /var/log/sss/sss_default.log<br><br>pam_ssh_key_generator: /var/log/parallelcluster/pam_ssh_key_generator.log<br><br>clusterstatusmgtd: /var/log/parallelcluster/clusterstatusmgtd<br><br>clustermgtd: /var/log/parallelcluster/clustermgtd<br><br>Ausgabe der Computerkonsole: /var/log/parallelcluster/compute_console_output<br><br>slurm_resume: /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log<br><br>slurm_suspendieren: /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log<br><br>slurmctld: /var/log/slurmctld.log<br><br>slurm_fleet_status_manager: /var/log/parallelcluster/slurm_fleet_status_manager.log |
| amazon<br>roter<br>Hut<br>ubuntu | AWS-Batch<br>Slurm | ComputeNode             | Systemnachrichten: /var/log/messages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ubuntu                           | awsbatch<br>Slurm  | ComputeNode<br>HeadNode | Syslog: /var/log/syslog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Jobs in Clustern, die verwenden, AWS Batch speichern die Ausgabe von Jobs, die den Status, oder erreicht haben `RUNNING`, `SUCCEEDED`, `FAILED` in CloudWatch Logs. Die Protokollgruppe ist `/aws/batch/job`, und das Namensformat für den Protokollstream ist `jobDefinitionName/default/ecs_task_id`. Standardmäßig sind diese Protokolle so eingestellt, dass sie nicht ablaufen, aber Sie können den Aufbewahrungszeitraum ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Aufbewahrung von Protokolldaten in CloudWatch Logs](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

## Amazon CloudWatch Logs erstellt Image-Logs


Für jedes benutzerdefinierte Build-Image wird eine Protokollgruppe mit einem Namen erstellt `/aws/imagebuilder/ParallelClusterImage-<image-id>`. Ein eindeutiger Protokollstream mit dem Namen `{pcluster-version}/1` enthält die Ausgabe des Build-Image-Prozesses.

Sie können mit den `pcluster` Image-Befehlen auf die Protokolle zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).

## CloudWatch Amazon-Dashboard

Ein CloudWatch Amazon-Dashboard wird erstellt, wenn ein Cluster erstellt wird. Dies macht es einfacher, die Knoten in Ihrem Cluster zu überwachen und die in Amazon Logs gespeicherten CloudWatch Protokolle einzusehen. Der Name des Dashboards lautet `ClusterName-Region`. `ClusterName` ist der Name Ihres Clusters und `Region` ist der, in AWS-Region dem sich der Cluster befindet. Sie können in der Konsole oder durch Öffnen auf das Dashboard zugreifen `https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=Region#dashboards:name=ClusterName-Region`.

Die folgende Abbildung zeigt ein CloudWatch Beispiel-Dashboard für einen Cluster.

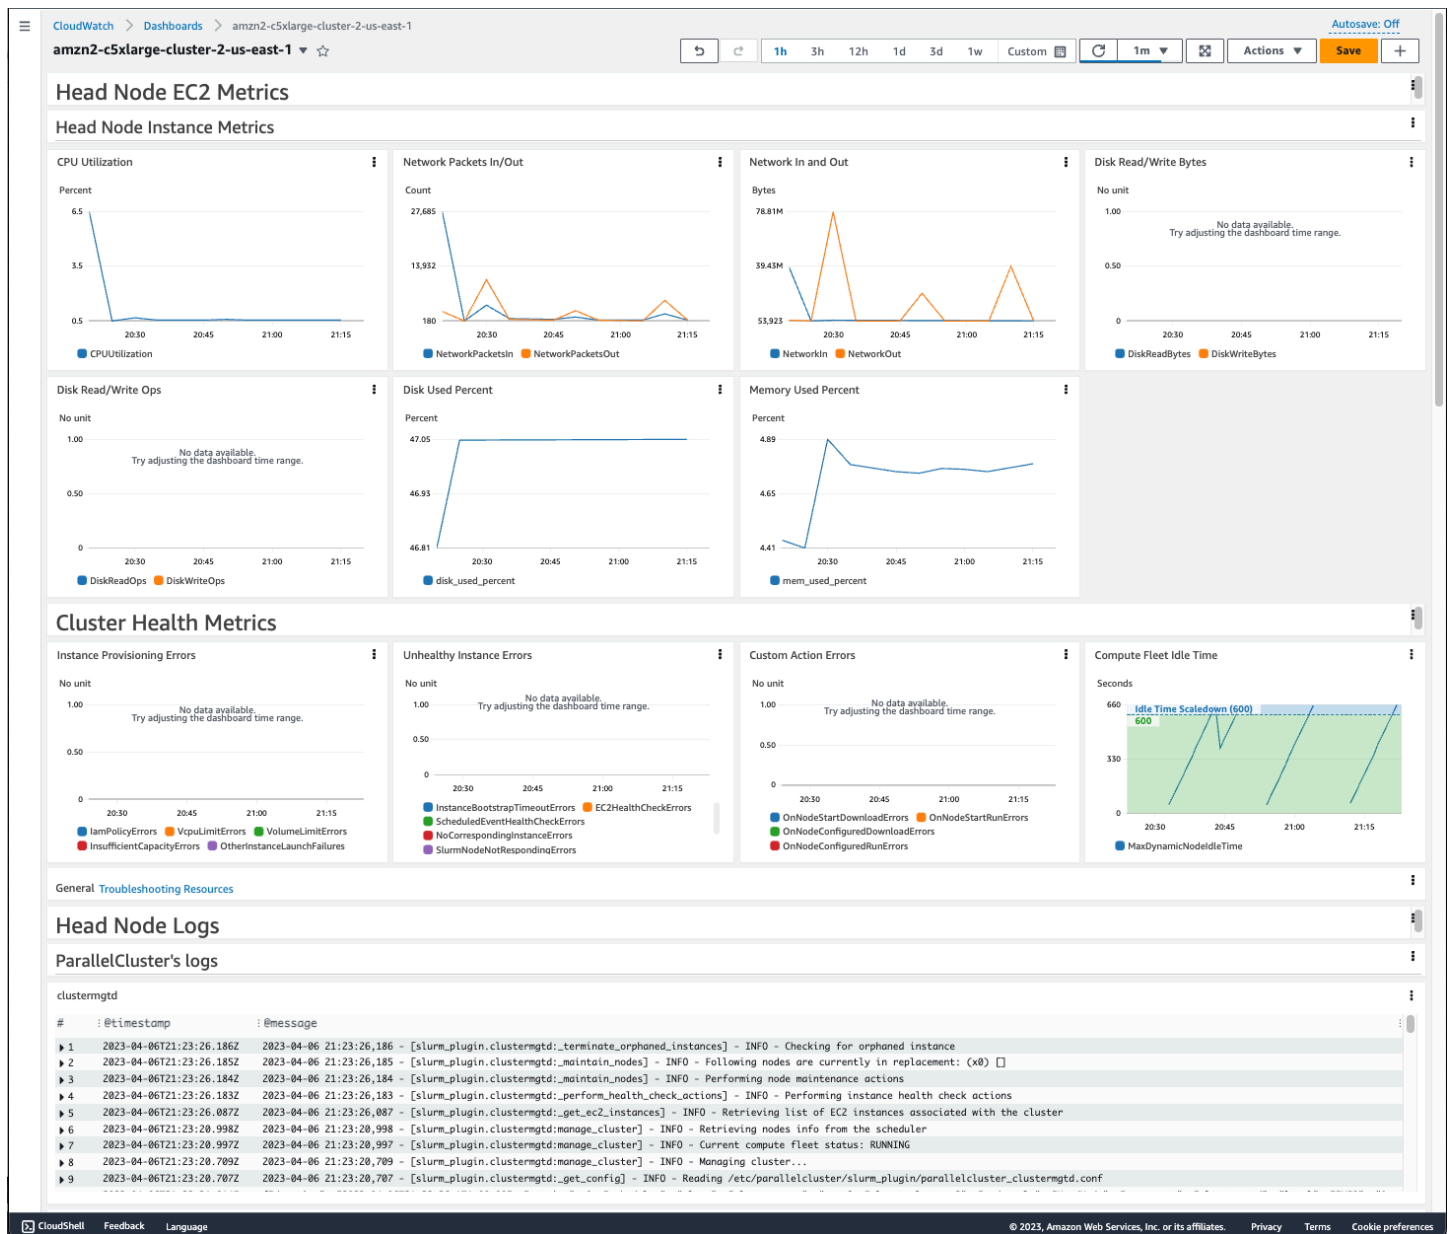

## Metriken für Head-Knoten-Instanzen

Im ersten Abschnitt des Dashboards werden Diagramme der EC2 Amazon-Hauptknotenmetriken angezeigt.

Wenn Ihr Cluster über gemeinsam genutzten Speicher verfügt, werden im nächsten Abschnitt Kennzahlen zu gemeinsam genutztem Speicher angezeigt.

## Metriken zur Cluster-Integrität

Wenn Ihr Cluster verwendet Slurm Für die Planung zeigen die Diagramme zur Cluster-Integritätsmetrik Fehler in Echtzeit an. Weitere Informationen finden Sie unter [Fehlerbehebung bei](#)

[Cluster-Integritätsmetriken](#). Ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 werden dem Dashboard Metriken zur Clusterintegrität hinzugefügt.

## Protokolle des Hauptknotens

Der letzte Abschnitt listet die Hauptknotenprotokolle, gruppiert AWS ParallelCluster nach Protokollen, Protokollen von Scheduler, Amazon DCV-Integrationsprotokollen und Systemprotokollen, auf.

Weitere Informationen zu CloudWatch Amazon-Dashboards finden Sie unter [Verwenden von CloudWatch Amazon-Dashboards](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie das CloudWatch Amazon-Dashboard nicht erstellen möchten, können Sie es deaktivieren, indem Sie [Monitoring//DashboardsCloudWatch/Enabled](#) auf `false` setzen.

### Note

Wenn Sie die Erstellung des CloudWatch Amazon-Dashboards deaktivieren, deaktivieren Sie auch Amazon CloudWatch `disk_used_percent` und `memory_used_percent` Alarmer für Ihren Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Alarmer für Cluster-Metriken](#).

Die `memory_used_percent` Alarmer `disk_used_percent` werden ab AWS ParallelCluster Version 3.6 hinzugefügt.

## CloudWatch Amazon-Alarmer für Cluster-Metriken


Ab AWS ParallelCluster Version 3.6 können Sie Ihren Cluster mit CloudWatch Amazon-Alarmen für die Überwachung des Hauptknotens konfigurieren. Ein Alarm überwacht das Root-Volumen `disk_used_percent`. Der andere Alarm überwacht die `mem_used_percent` Metrik. Weitere Informationen finden Sie unter [Vom CloudWatch Agenten erhobene Metriken](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.


Die Alarmer sind wie folgt benannt:

- `cluster-name_DiskAlarm_HeadNode`
- `cluster-name_MemAlarm_HeadNode`

`cluster-name` ist der Name Ihres Clusters.

Greifen Sie auf die Alarme in der CloudWatch Konsole zu, indem Sie im Navigationsbereich Alarme auswählen. Die folgenden Bilder zeigen den Alarm zur Festplattennutzung und den Speicherauslastungsalarm für einen Cluster.

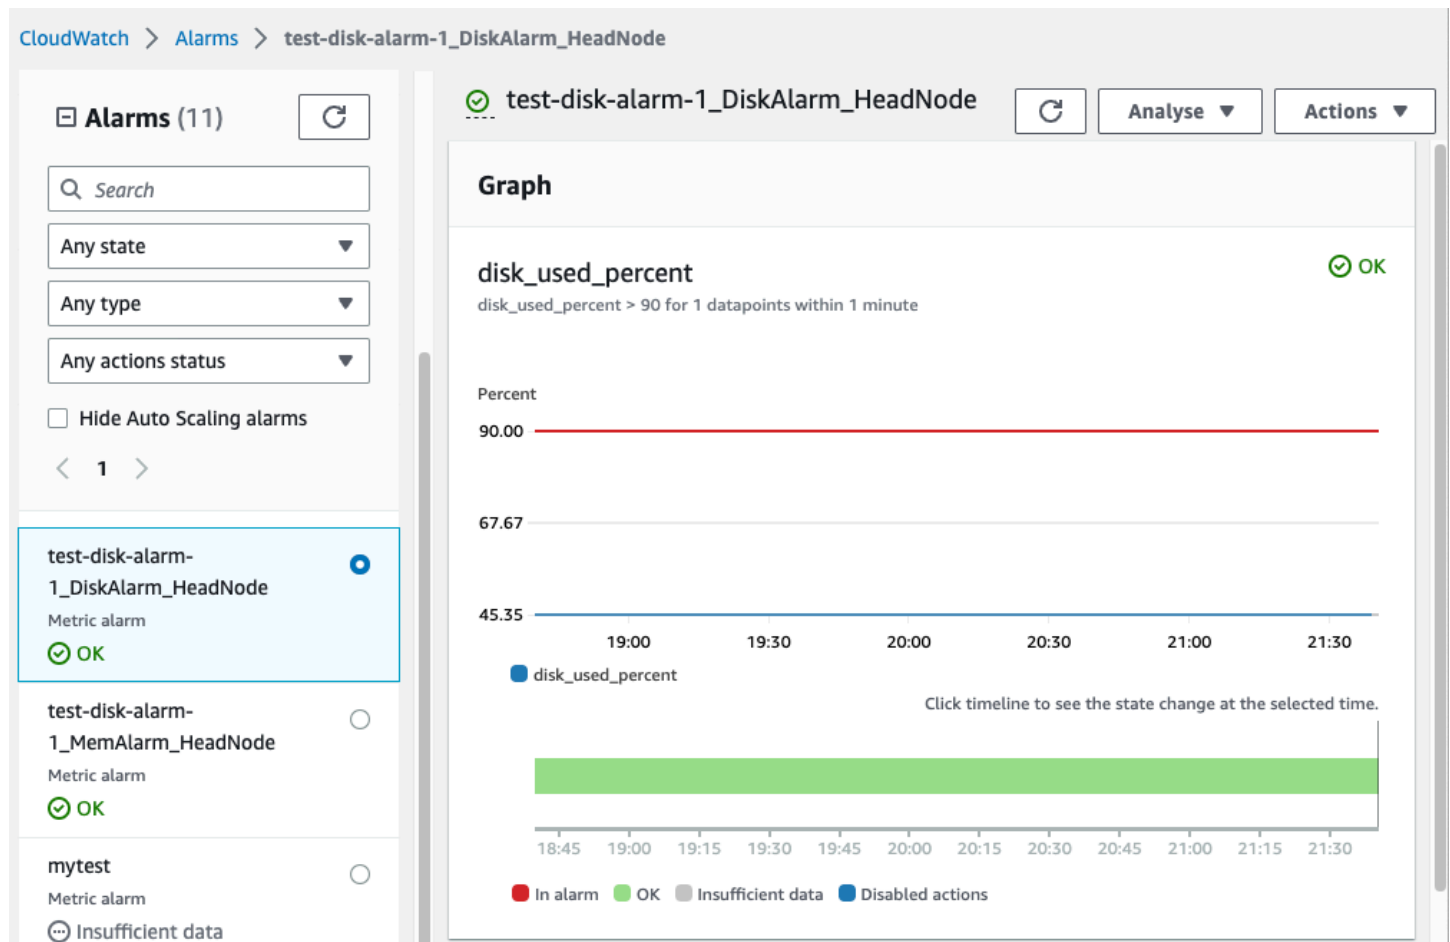

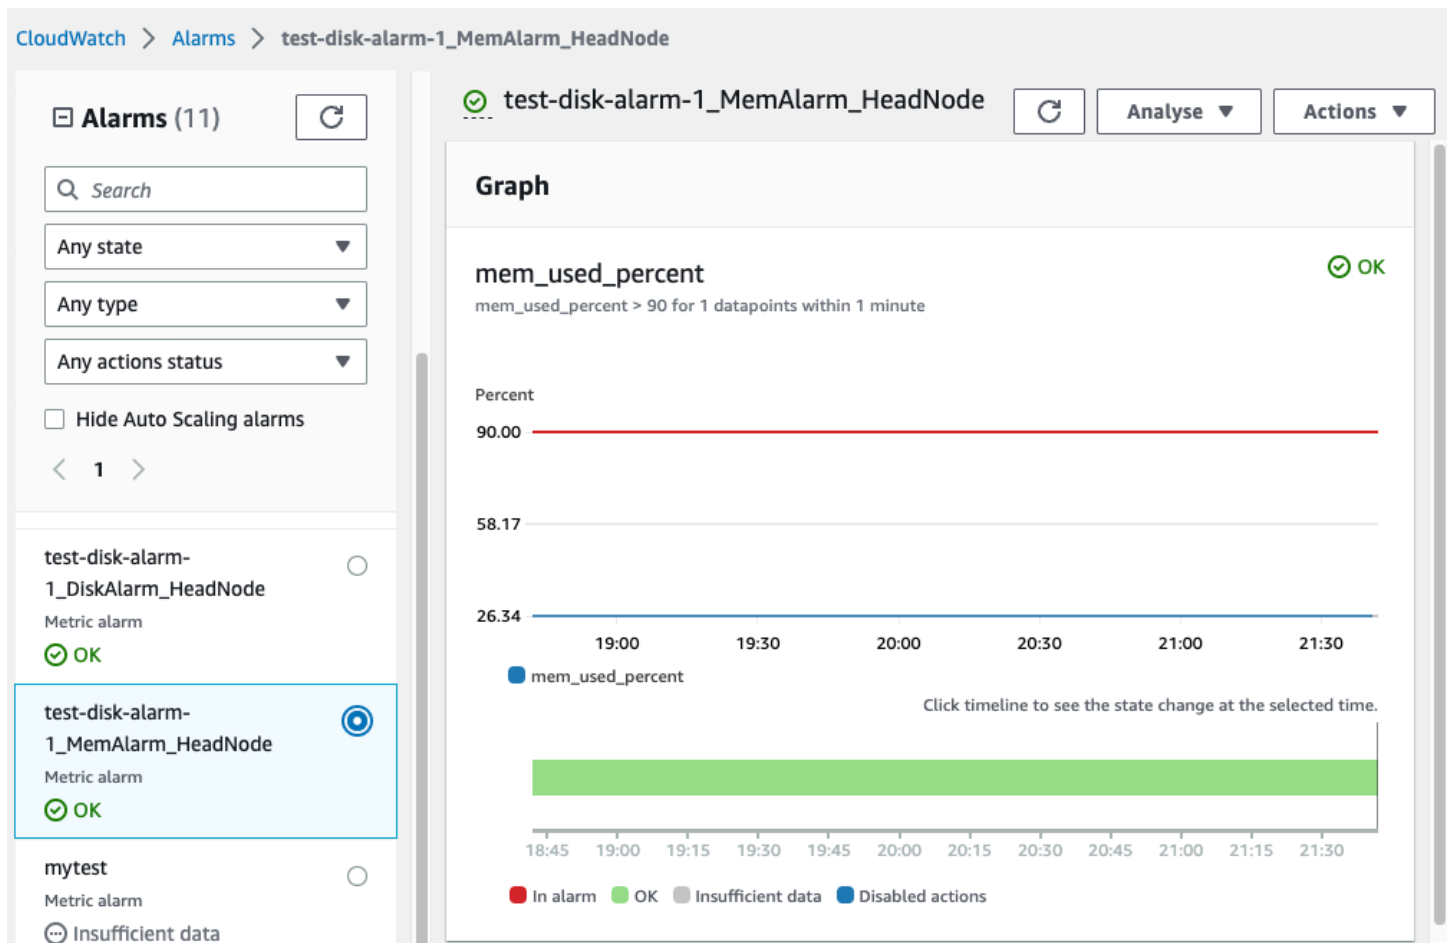

Der Festplattenauslastungsalarm befindet sich in dem ALARM Zustand, in dem der Prozentsatz der Festplattennutzung für einen Datenpunkt innerhalb eines Zeitraums von 1 Minute über 90% liegt.

Der Speicherauslastungsalarm befindet sich in dem ALARM Zustand, in dem der Prozentsatz der Speichernutzung für einen Datenpunkt innerhalb eines Zeitraums von 1 Minute mehr als 90% beträgt.

#### Note

AWS ParallelCluster konfiguriert standardmäßig keine Alarmaktionen. Informationen zum Einrichten von Alarmaktionen, z. B. zum Senden von Benachrichtigungen, finden Sie unter [Alarmaktionen](#). Weitere Informationen zu CloudWatch Amazon-Alarmen finden Sie [unter CloudWatch Amazon-Alarme verwenden](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie diese CloudWatch Amazon-Alarme nicht erstellen möchten, deaktivieren Sie sie, indem Sie `false` in der Cluster-Konfiguration [MonitoringDashboardsCloudWatch](#) auf [Enabled](#) setzen.

setzen. Dadurch wird auch die Erstellung des CloudWatch Amazon-Dashboards deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudWatch Amazon-Dashboard](#).

 Note

Wenn Sie die Erstellung des CloudWatch Amazon-Dashboards deaktivieren, deaktivieren Sie auch Amazon CloudWatch `disk_used_percent` und `memory_used_percent` Alarmer für Ihren Cluster.

## AWS ParallelCluster konfigurierte Protokollrotation

Die Konfigurationen für die AWS ParallelCluster Protokollrotation befinden sich in `/etc/logrotate.d/parallelcluster*_log_rotation` Dateien. Wenn ein konfiguriertes Protokoll rotiert, wird der aktuelle Protokollinhalt in einer einzigen Sicherung beibehalten, und das geleerte Protokoll nimmt die Protokollierung wieder auf.

Für jedes konfigurierte Protokoll wird nur ein Backup verwaltet.

AWS ParallelCluster konfiguriert ein schnell wachsendes Protokoll so, dass es rotiert, wenn es eine Größe von 50 MB erreicht. Schnell wachsende Logs stehen im Zusammenhang mit Skalierung und Slurm, einschließlich `/var/log/parallelcluster/clustermgtd/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`, und `/var/log/slurmctld.log`.

AWS ParallelCluster konfiguriert ein langsam wachsendes Protokoll so, dass es rotiert, wenn es eine Größe von 10 MB erreicht.

Sie können frühere Protokolle anzeigen, die für die in der Clusterkonfiguration [LogsCloudWatch](#)//definierte Anzahl von Tagen aufbewahrt wurden, wenn die Protokollierung [RetentionInDays](#) aktiviert ist. CloudFormation Überprüfen Sie die `RetentionInDays` Einstellungen, um festzustellen, ob die Anzahl der Tage für Ihren Anwendungsfall erhöht werden muss.

AWS ParallelCluster konfiguriert und rotiert die folgenden Protokolle:

### Logs des Hauptknotens

```
/var/log/cloud-init.log
/var/log/supervisord.log
/var/log/cfn-init.log
/var/log/chef-client.log
```

```
/var/log/dcv/server.log
/var/log/dcv/sessionlauncher.log
/var/log/dcv/agent.*.log
/var/log/dcv/dcv-xsession.*.log
/var/log/dcv/Xdcv.*.log
/var/log/parallelcluster/pam_ssh_key_generator.log
/var/log/parallelcluster/clustermgtd
/var/log/parallelcluster/clusterstatusmgtd
/var/log/parallelcluster/slurm_fleet_status_manager.log
/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log
/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log
/var/log/slurmctld.log
/var/log/slurmdbd.log
/var/log/parallelcluster/compute_console_output.log
```

## Knotenprotokolle berechnen

```
/var/log/cloud-init.log
/var/log/supervisord.log
/var/log/cloud-init-output.log
/var/log/parallelcluster/computemgtd
/var/log/slurmd.log
```

## Login-Node-Logs

```
/var/log/cloud-init.log
/var/log/cloud-init.log
/var/log/cloud-init-output.log
/var/log/supervisord.log
/var/log/parallelcluster/pam_ssh_key_generator.log
```

## pclusterCLI-Protokolle

Die pcluster CLI schreibt Protokolle Ihrer Befehle in `pcluster.log`. # Dateien in `/home/user/.parallelcluster/`.

Für jeden Befehl enthalten die Protokolle im Allgemeinen den Befehl mit Eingaben, eine Kopie der CLI-API-Version, die für den Befehl verwendet wurde, die Antwort sowie Informationen und Fehlermeldungen. Bei einem Create- und Build-Befehl enthalten die Protokolle auch die Konfigurationsdatei, die Validierungsvorgänge für die Konfigurationsdatei, die CloudFormation Vorlage und die Stack-Befehle.



Sie können diese Protokolle verwenden, um Fehler, Eingaben, Versionen und `pcluster` CLI-Befehle zu überprüfen. Sie können auch als Aufzeichnung darüber dienen, wann Befehle ausgeführt wurden.

## Ausgabeprotokolle EC2 der Amazon-Konsole

Wenn AWS ParallelCluster erkannt wird, dass eine statische Compute-Node-Instance unerwartet beendet wird, versucht sie nach Ablauf einer gewissen Zeit, die EC2 Amazon-Konsolenausgabe von der beendeten Node-Instance abzurufen. Auf diese Weise können nützliche Informationen zur Fehlerbehebung, warum der Knoten beendet wurde CloudWatch, immer noch aus der Konsolenausgabe abgerufen werden, wenn der Rechenknoten nicht mit Amazon kommunizieren konnte. Diese Konsolenausgabe wird im `/var/log/parallelcluster/compute_console_output` Protokoll auf dem Hauptknoten aufgezeichnet. Weitere Informationen zur EC2 Amazon-Konsolenausgabe finden Sie unter [Instance-Konsolenausgabe](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Ruft standardmäßig AWS ParallelCluster nur die Konsolenausgabe aus einer Stichprobe von beendeten Knoten ab. Dadurch wird verhindert, dass der Cluster-Hauptknoten aufgrund einer großen Anzahl von Terminierungen mit mehreren Konsolenausgabeanforderungen überlastet wird. AWS ParallelCluster wartet standardmäßig 5 Minuten zwischen der Terminierungserkennung und dem Abrufen der Konsolenausgabe, damit Amazon EC2 Zeit hat, die endgültige Konsolenausgabe von den Knoten abzurufen.

Sie können die Parameterwerte für Stichprobengröße und Wartezeit in der `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` Datei auf dem Hauptknoten bearbeiten.

Diese Funktion wurde in AWS ParallelCluster Version 3.5.0 hinzugefügt.

## Ausgabeparameter EC2 der Amazon-Konsole

Sie können die Werte der folgenden Ausgabeparameter der EC2 Amazon-Konsole in der `/etc/parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf` Datei auf dem Hauptknoten bearbeiten.

### **`compute_console_logging_enabled`**

Um die Erfassung von Konsolenausgabeprotokollen zu deaktivieren, setzen Sie `compute_console_logging_enabled` auf `false`. Der Standardwert ist `true`.

Sie können diesen Parameter jederzeit aktualisieren, ohne die Rechenflotte anzuhalten.

### **compute\_console\_logging\_max\_sample\_size**

`compute_console_logging_max_sample_size` legt die maximale Anzahl von Rechenknoten fest, von denen Konsolenausgaben AWS ParallelCluster erfasst werden, wenn ein unerwarteter Abbruch erkannt wird. Wenn dieser Wert kleiner als 1 ist, AWS ParallelCluster ruft die Konsolenausgabe von allen beendeten Knoten ab. Der Standardwert ist 1.

Sie können diesen Parameter jederzeit aktualisieren, ohne die Rechenflotte anzuhalten.

### **compute\_console\_wait\_time**

`compute_console_wait_time` legt die Zeit in Sekunden fest, die AWS ParallelCluster zwischen der Erkennung eines Knotenausfalls und der Erfassung der Konsolenausgabe von diesem Knoten vergeht. Sie können die Wartezeit verlängern, wenn Sie feststellen, dass Amazon mehr Zeit EC2 benötigt, um die endgültige Ausgabe des terminierten Knotens zu sammeln. Der Standardwert ist 300 Sekunden (5 Minuten).

Sie können diesen Parameter jederzeit aktualisieren, ohne die Rechenflotte anzuhalten.

## PCUI- und AWS ParallelCluster Laufzeitprotokolle abrufen

Erfahren Sie, wie Sie die PCUI- und AWS ParallelCluster Laufzeitprotokolle zur Fehlerbehebung abrufen. Suchen Sie zunächst nach den entsprechenden PCUI- und Stack-Namen. AWS ParallelCluster Verwenden Sie den Stacknamen, um die Installationsprotokollgruppen zu finden. Exportieren Sie zum Abschluss die Protokolle. Diese Protokolle sind für die AWS ParallelCluster Laufzeit spezifisch. Cluster-Protokolle finden Sie unter [Protokolle abrufen und aufbewahren](#).

### Voraussetzungen

- Das AWS CLI ist installiert.
- Sie haben Anmeldeinformationen, um AWS CLI Befehle auf dem auszuführen AWS-Konto , auf dem die PCUI läuft.
- Sie können auf die CloudWatch Amazon-Konsole zugreifen, auf der AWS-Konto die PCUI aktiviert ist.

### Schritt 1: Suchen Sie die Stack-Namen für die entsprechenden Stacks

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel den rot hervorgehobenen Text durch Ihre tatsächlichen Werte.

Listen Sie die Stacks auf und verwenden Sie dabei den AWS-Region Ort, an dem Sie die PCUI installiert haben:

```
$ aws cloudformation list-stacks --region aws-region-id
```

Notieren Sie sich die Stack-Namen für die folgenden Stacks:

- Der Name des Stacks, der die PCUI auf Ihrem Konto bereitgestellt hat. Sie haben diesen Namen bei der Installation der PCUI eingegeben, zum Beispiel. `pcluster-ui`
- Der AWS ParallelCluster Stapel, dem der von Ihnen eingegebene Stack-Name vorangestellt ist; zum Beispiel. `pcluster-ui-ParallelClusterApi-ABCD1234EFGH`

## Schritt 2: Suchen Sie die Protokollgruppen

Listen Sie die Protokollgruppen des PCUI-Stacks auf, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
$ aws cloudformation describe-stack-resources \
 --region aws-region-id \
 --stack-name pcluster-ui \
 --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' &&
(LogicalResourceId == 'ApiGatewayAccessLog' || LogicalResourceId ==
'ParallelClusterUILambdaLogGroup')].PhysicalResourceId" \
 --output text
```

Listet die Protokollgruppen des AWS ParallelCluster API-Stacks auf, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
$ aws cloudformation describe-stack-resources \
 --region aws-region-id \
 --stack-name pcluster-ui-ParallelCluster-Api-ABCD1234EFGH \
 --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' && LogicalResourceId
== 'ParallelClusterFunctionLogGroup'].PhysicalResourceId" \
 --output text
```

Beachten Sie die Listen der Protokollgruppen, die im nächsten Schritt verwendet werden sollen.

## Schritt 3: Exportieren Sie die Protokolle

Gehen Sie wie folgt vor, um die Protokolle zu sammeln und zu exportieren:

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und navigieren Sie dann zur [CloudWatchAmazon-Konsole](#) auf der AWS-Konto die PCUI aktiviert ist.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Logs, Logs Insights aus.
3. Wählen Sie alle im vorherigen Schritt aufgelisteten Protokollgruppen aus.
4. Wählen Sie einen Zeitraum, z. B. 12 Stunden.
5. Führen Sie die folgende Abfrage aus:

```
$ fields @timestamp, @message
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

6. Wählen Sie Ergebnisse exportieren, Tabelle herunterladen (JSON).

## Protokolle abrufen und aufbewahren

AWS ParallelCluster erstellt EC2 Amazon-Metriken für HeadNode und berechnet Instances und Speicher. Sie können die Metriken in der CloudWatch Konsole Custom Dashboards einsehen. AWS ParallelCluster erstellt auch CloudWatch Cluster-Protokollstreams in Protokollgruppen. Sie können diese Protokolle in der CloudWatch Konsole „Benutzerdefinierte Dashboards“ oder „Protokollgruppen“ anzeigen. Im Abschnitt Konfiguration des [Monitoring-Clusters](#) wird beschrieben, wie Sie die CloudWatch Cluster-Logs und das Dashboard ändern können. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#) und [CloudWatch Amazon-Dashboard](#).

Protokolle sind eine nützliche Ressource zur Behebung von Problemen. Wenn Sie beispielsweise einen ausgefallenen Cluster löschen möchten, kann es nützlich sein, zunächst ein Archiv der Clusterprotokolle zu erstellen. Folgen Sie den Schritten unter [Protokolle archivieren](#), um ein Archiv zu erstellen.

### Themen

- [Cluster-Protokolle sind in nicht verfügbar CloudWatch](#)
- [Protokolle archivieren](#)
- [Konservierte Protokolle](#)
- [Protokolle zu beendeten Knoten](#)

## Cluster-Protokolle sind in nicht verfügbar CloudWatch

Wenn Clusterprotokolle in nicht verfügbar sind CloudWatch, stellen Sie sicher, dass Sie die AWS ParallelCluster CloudWatch Protokollkonfiguration nicht überschrieben haben, wenn Sie der Konfiguration benutzerdefinierte Protokolle hinzufügen.

Um der CloudWatch Konfiguration benutzerdefinierte Protokolle hinzuzufügen, stellen Sie sicher, dass Sie sie an die Konfiguration anhängen, anstatt sie abzurufen und zu überschreiben. Weitere Informationen zu *fetch-config* und finden Sie *append-config* unter [Mehrere CloudWatch Agent-Konfigurationsdateien](#) im CloudWatch Benutzerhandbuch.

Um die AWS ParallelCluster CloudWatch Protokollkonfiguration wiederherzustellen, können Sie die folgenden Befehle innerhalb eines AWS ParallelCluster Knotens ausführen:

```
$ PLATFORM="$(ohai platform | jq -r ".[]")"
LOG_GROUP_NAME="$(cat /etc/chef/dna.json | jq -r ".cluster.log_group_name")"
SCHEDULER="$(cat /etc/chef/dna.json | jq -r ".cluster.scheduler")"
NODE_ROLE="$(cat /etc/chef/dna.json | jq -r ".cluster.node_type")"
CONFIG_DATA_PATH="/usr/local/etc/cloudwatch_agent_config.json"
/opt/parallelcluster/pyenv/versions/cookbook_virtualenv/bin/python /usr/local/bin/
write_cloudwatch_agent_json.py --platform $PLATFORM --config $CONFIG_DATA_PATH --log-
group $LOG_GROUP_NAME --scheduler $SCHEDULER --node-role $NODE_ROLE
/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2
-c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json -s
```

## Protokolle archivieren

Sie können die Protokolle in Amazon S3 oder in einer lokalen Datei archivieren (abhängig vom `--output-file` Parameter).

### Note

Ab AWS ParallelCluster 3.12.0 können Sie Protokolle in den AWS ParallelCluster Standard-Bucket exportieren. In diesem Fall müssen Sie keine Bucket-Berechtigungen festlegen.

 Note

Fügen Sie der Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinie Berechtigungen hinzu, um CloudWatch Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungen für einen Amazon S3 S3-Bucket festlegen](#) im CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

```
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
 --bucket bucketname --bucket-prefix logs
{
 "url": "https://bucketname.s3.eu-west-1.amazonaws.com/export-log/mycluster-
logs-202109071136.tar.gz?..."
}

use the --output-file parameter to save the logs locally
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
 --bucket bucketname --bucket-prefix logs --output-file /tmp/archive.tar.gz
{
 "path": "/tmp/archive.tar.gz"
}
```

Das Archiv enthält die Amazon CloudWatch Logs-Streams und CloudFormation Stack-Ereignisse vom Hauptknoten und den Rechenknoten der letzten 14 Tage, sofern nicht ausdrücklich in der Konfiguration oder in den Parametern für den `export-cluster-logs` Befehl angegeben. Die Zeit, die benötigt wird, bis der Befehl abgeschlossen ist, hängt von der Anzahl der Knoten im Cluster und der Anzahl der in CloudWatch Logs verfügbaren Protokollstreams ab. Weitere Hinweise zu den verfügbaren Protokollstreams finden Sie unter [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#).

## Konservierte Protokolle

Behält seit Version 3.0.0 standardmäßig CloudWatch Protokolle bei, AWS ParallelCluster wenn ein Cluster gelöscht wird. Wenn Sie einen Cluster löschen und seine Protokolle beibehalten möchten, stellen Sie sicher, dass [Monitoring//LogsCloudWatch/Delete](#) in der Clusterkonfiguration [DeletionPolicy](#) nicht auf eingestellt ist. Ändern Sie andernfalls den Wert für dieses Feld in `Retain` und führen Sie den `pcluster update-cluster` Befehl aus. Führen Sie dann den Befehl aus, `pcluster delete-cluster --cluster-name <cluster_name>` um den Cluster zu löschen, aber die in Amazon gespeicherte Protokollgruppe beizubehalten CloudWatch.

## Protokolle zu beendeten Knoten

Wenn ein statischer Rechenknoten unerwartet beendet wird und CloudWatch keine Protokolle dafür vorliegen, überprüfen Sie, ob die Konsolenausgabe für diesen Rechenknoten auf dem Hauptknoten im `/var/log/parallelcluster/compute_console_output` Protokoll aufgezeichnet AWS ParallelCluster wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Wichtige Protokolle für das Debuggen](#).

Wenn das `/var/log/parallelcluster/compute_console_output` Protokoll nicht verfügbar ist oder die Ausgabe für den Knoten nicht enthält, verwenden Sie den, AWS CLI um die Konsolenausgabe vom ausgefallenen Knoten abzurufen. Melden Sie sich beim Cluster-Hauptknoten an und rufen Sie den ausgefallenen Knoten `instance-id` aus der `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log` Datei ab.

Rufen Sie die Konsolenausgabe ab, indem Sie den folgenden Befehl mit dem folgenden Befehl aufrufen `instance-id`:

```
$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890
```

Wenn sich ein dynamischer Rechenknoten nach dem Start selbst CloudWatch beendet und keine Protokolle dafür vorliegen, reichen Sie einen Job ein, der eine Cluster-Skalierungsaktion aktiviert. Warten Sie, bis die Instanz ausfällt, und rufen Sie das Protokoll der Instanzkonsole ab.

Melden Sie sich beim Cluster-Hauptknoten an und rufen Sie den Rechenknoten `instance-id` aus der `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log` Datei ab.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Protokoll der Instanzkonsole abzurufen:

```
$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890
```

Das Konsolenausgabeprotokoll kann Ihnen helfen, die Hauptursache eines Compute-Knoten-Fehlers zu debuggen, wenn das Compute-Knoten-Protokoll nicht verfügbar ist.

## AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource

Ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 können Sie eine AWS ParallelCluster CloudFormation benutzerdefinierte Ressource in einem AWS CloudFormation Stack verwenden. Die benutzerdefinierte Ressource ist ein AWS ParallelCluster gehosteter Stack. Auf diese Weise können CloudFormation Sie Ihre Cluster konfigurieren und verwalten. Sie können beispielsweise externe Clusterressourcen wie Netzwerk, gemeinsam genutzten Speicher und

Sicherheitsgruppeninfrastruktur in einem CloudFormation Stack konfigurieren. Darüber hinaus können Sie Ihren Cluster mit einer CloudFormation Infrastruktur als Code-Pipeline verwalten.

Fügen Sie Ihrer CloudFormation Vorlage eine AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Ressource hinzu, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Fügen Sie einen benutzerdefinierten Ressourcenanbieter-Stack hinzu, der Eigentümer ist und von diesem gehostet wird AWS ParallelCluster.
2. Verweisen Sie in Ihrer CloudFormation Vorlage auf den Provider-Stack als benutzerdefinierte Ressource.

Der Stack für benutzerdefinierte Ressourcenanbieter verarbeitet und beantwortet CloudFormation Anfragen. Wenn Sie beispielsweise Ihren CloudFormation Stack bereitstellen, konfigurieren und erstellen Sie auch einen Cluster. Um einen Cluster zu aktualisieren, aktualisieren Sie Ihren CloudFormation Stack. Sie löschen einen Cluster, wenn Sie Ihren Stack löschen. Weitere Informationen zu CloudFormation benutzerdefinierten Ressourcen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Ressourcen](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

#### Warning

CloudFormation erkennt keine Drift bei benutzerdefinierten Ressourcen. Wird nur verwendet CloudFormation , um die Clusterkonfiguration zu aktualisieren und einen Cluster zu löschen. Sie können die [pcluster](#) CLI oder die verwenden [AWS ParallelCluster UI](#), um den Status des Clusters zu überwachen oder die Rechenflotte zu aktualisieren, aber Sie dürfen sie nicht verwenden, um die Clusterkonfiguration zu aktualisieren oder den Cluster zu löschen.

#### Note

Wir empfehlen Ihnen, Ihrem Stack [einen Kündigungsschutz](#) hinzuzufügen, um ein versehentliches Entfernen zu verhindern.

## Provider-Stack, gehostet von AWS ParallelCluster

Der benutzerdefinierte Ressourcenanbieter-Stack ist wie im folgenden CloudFormation Vorlagenausschnitt dargestellt formatiert:



```

PclusterClusterProvider:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
 Parameters:
 CustomLambdaRole: # (Optional) RoleARN to override default
 AdditionalIamPolicies: # (Optional) comma-separated list of IAM policies to add
 TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.${AWS::URLSuffix}/
 parallelcluster/${Version}/templates/custom_resource/cluster.yaml
 - { Version: 3.14.2 }

```

## Eigenschaften:

### Parameter:

#### CustomLambdaRole (optional):

Eine benutzerdefinierte Rolle mit Berechtigungen zum Ausführen der AWS Lambda , die den Cluster erstellt und verwaltet. Standardmäßig verwendet die Rolle dieselben Richtlinien, die standardmäßig in der [AWS ParallelCluster Dokumentation](#) definiert sind.

#### AdditionalIamPolicies (optional):

Eine durch Kommas getrennte Liste zusätzlicher Amazon Resource Names (ARNs) für IAM-Richtlinien, die der von Lambda verwendeten Rolle hinzugefügt werden sollen. Dies wird nur verwendet, wenn a CustomLambdaRole nicht angegeben ist, und kann leer gelassen werden.

Wenn Sie zusätzliche Richtlinien für den Hauptknoten, die Rechenknoten oder für den Zugriff auf einen Amazon S3 S3-Bucket benötigen, fügen Sie sie der AdditionalIamPolicy Eigenschaft CustomLambdaRole or hinzu.

Wenn Sie zusätzliche Richtlinien an den Hauptknoten anhängen müssen, müssen Sie auch die erforderlichen Berechtigungen zum Anhängen oder Trennen dieser Richtlinien an die IAM-Rolle erteilen, die dem Hauptknoten zugeordnet ist. Insbesondere müssen Sie der vom Hauptknoten verwendeten IAM-Rolle die Berechtigungen „iam:DetachRolePolicy“ und „iam:“ (oder deren Äquivalent in einer verwalteten Richtlinie) zuordnen. AttachRolePolicy Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster Benutzerbeispielrichtlinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen](#).

Weitere Informationen zu den Standardrichtlinien finden Sie unter. [AWS Identity and Access Management Berechtigungen in AWS ParallelCluster](#)

**TemplateURL (erforderlich):**

Die URL der AWS ParallelCluster benutzerdefinierten Ressourcendatei.

**Ausgaben:****ServiceToken:**

Ein Wert, der als benutzerdefinierte ServiceToken Ressourceneigenschaft verwendet werden kann. Eine benutzerdefinierte Ressource ServiceToken gibt an, wohin Anfragen CloudFormation gesendet werden. Dies ist eine erforderliche Eingabe für eine Clusterressource, die Sie in Ihre CloudFormation Vorlage aufnehmen.

**LogGroupArn:**

Der ARN, bei dem CloudWatch LogGroup sich die zugrunde liegende Ressource anmeldet.

**LambdaLayerArn:**

Der ARN der Lambda-Schicht, die für den laufenden AWS ParallelCluster Betrieb verwendet wird.

## Cluster-Ressource

Die CloudFormation Clusterressource ist wie im folgenden CloudFormation Vorlagenausschnitt dargestellt formatiert:

```
PclusterCluster:
 Type: Custom::PclusterCluster
 Properties:
 ServiceToken: !GetAtt [PclusterClusterProvider , Outputs.ServiceToken]
 ClusterName: !Sub 'c-${AWS::StackName}' # Must be different from StackName
 ClusterConfiguration:
 # Your Cluster Configuration
```

**Eigenschaften:****ServiceToken:**

Die Ausgabe des AWS ParallelCluster Provider-Stacks. ServiceToken

**ClusterName:**

Der Name des Clusters, der erstellt und verwaltet werden soll. Der Name darf nicht mit dem Namen des CloudFormation Stacks übereinstimmen. Der Name kann nicht geändert werden, nachdem der Cluster erstellt wurde.

**ClusterConfiguration:**

Die YAML-Datei für die Cluster-Konfiguration, wie unter beschrieben [Cluster-Konfigurationsdatei](#). Sie können jedoch die üblichen CloudFormation Konstrukte verwenden, z. B. [systeminterne](#) Funktionen.

**DeletionPolicy:**

Definiert, ob der Cluster gelöscht werden soll, wenn der Root-Stack gelöscht wird. Der Standardwert ist `Delete`.

**Beibehalten:**

Behalten Sie den Cluster bei, wenn die benutzerdefinierte Ressource gelöscht wird.

 **Note**

Damit der beibehaltene Cluster weiterhin funktioniert, muss für clusterabhängige Ressourcen, wie Speicher und Netzwerke, eine Löschrichtlinie festgelegt werden, die beibehalten wird.

**Löschen:**

Löschen Sie den Cluster, wenn die benutzerdefinierte Ressource gelöscht wird.

**`Fn::GetAtt` Rückgabewerte:**

Die `Fn::GetAtt` systeminterne Funktion gibt einen Wert für ein bestimmtes Attribut eines Typs zurück. Weitere Informationen zur Verwendung der `Fn::GetAtt` `intrinsic` Funktion finden Sie unter [Fn::GetAtt](#).

**ClusterProperties:**

Die Werte aus der [pcluster describe-cluster](#) Operation.

## Bestätigungsnachrichten:

Eine Zeichenfolge, die alle Bestätigungsmeldungen enthält, die während des letzten Erstellungs- oder Aktualisierungsvorgangs aufgetreten sind.

## logGroupName:

Der Name der Protokollgruppe, die für die Protokollierung von Lambda-Clustervorgängen verwendet wird. Die Protokollereignisse werden 90 Tage lang aufbewahrt, und die Protokollgruppe wird nach dem Löschen des Clusters aufbewahrt.

## BeispielFn::GetAtt:

```
Provide the public IP address of the head node as an output of a stack
Outputs:
 HeadNodeIp:
 Description: The public IP address of the head node
 Value: !GetAtt [PclusterCluster, headNode.publicIpAddress]
```

## Beispiel: Einfache, vollständige CloudFormation Vorlage mit einer AWS ParallelCluster benutzerdefinierten Ressource:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: > AWS ParallelCluster CloudFormation Template

Parameters:
 HeadNodeSubnet:
 Description: Subnet where the HeadNode will run
 Type: AWS::EC2::Subnet::Id

 ComputeSubnet:
 Description: Subnet where the Compute Nodes will run
 Type: AWS::EC2::Subnet::Id

 KeyName:
 Description: KeyPair to login to the head node
 Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName

Resources:
 PclusterClusterProvider:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
```

```

TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.
 ${AWS::URLSuffix}/parallelcluster/${Version}/templates/custom_resource/cluster.yaml
 - { Version: 3.14.2 }

PclusterCluster:
 Type: Custom::PclusterCluster
 Properties:
 ServiceToken: !GetAtt [PclusterClusterProvider , Outputs.ServiceToken]
 ClusterName: !Sub 'c-${AWS::StackName}'
 ClusterConfiguration:
 Image:
 Os: alinux2
 HeadNode:
 InstanceType: t2.medium
 Networking:
 SubnetId: !Ref HeadNodeSubnet
 Ssh:
 KeyName: !Ref KeyName
 Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-cr0
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetIds:
 - !Ref ComputeSubnet

Outputs:
 HeadNodeIp:
 Description: The Public IP address of the HeadNode
 Value: !GetAtt [PclusterCluster, headNode.publicIpAddress]
 ValidationMessages:
 Description: Any warnings from cluster create or update operations.
 Value: !GetAtt PclusterCluster.validationMessages

```

Weitere Informationen zur Verwendung der CloudFormation AWS ParallelCluster benutzerdefinierten Ressource finden Sie unter [Einen Cluster erstellen mit CloudFormation](#).

## Cluster-Operationen

Wenn eine benutzerdefinierte Clusterressource zu einem CloudFormation Stapel hinzugefügt wird, CloudFormation kann sie die folgenden Cluster-Operationen ausführen:

- CloudFormation erstellt einen Cluster in einem neuen separaten Stapel, wenn ein Stack bereitgestellt wird, der die AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Ressource enthält.
- Wenn Sie die im Stack definierte Clusterkonfiguration gemäß den Richtlinien für CloudFormation Konfigurationsupdates aktualisieren, wird der Cluster aktualisiert. Der AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Ressourcenanbieter stoppt die Rechenflotte nicht, bevor er den Cluster aktualisiert hat. Wir empfehlen, dass Sie die [QueueUpdateStrategy](#) Einstellung für Cluster-Updates verwenden. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass vor und nach Updates explizite `pcluster update-compute-fleet` Aufrufe getätigt werden, wenn Sie die AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Ressource verwenden.
- Wenn Sie den Stack löschen, wird der Cluster gelöscht.

## Fehlerbehebung bei Stacks, die die AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Ressource enthalten

CloudFormation Stellt mit einer AWS ParallelCluster benutzerdefinierten Ressource einen Cluster aus einem neuen, separaten Stack bereit. Sie können die Clustererstellung überwachen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Navigieren Sie zu CloudFormation AWS-Managementkonsole und wählen Sie im Navigationsbereich Stacks aus.
2. Wählen Sie den Stack mit dem Namen aus, den Sie für den Clusternamen definiert haben.
3. Wenn der Stack-Status lautet `ROLLBACK_COMPLETE`, ist bei der Clustererstellung ein Fehler aufgetreten.
4. Wählen Sie Stack-Details und dann die Registerkarte Ereignisse aus.
5. Suchen Sie nach Ereignissen auf der logischen ID nach dem Namen, den Sie für den Clusternamen definiert haben. Es hat eine `Status reason`, die einen Grund für ein Problem angibt.
6. Sie können auch das Dropdownmenü Stapel und dann Gelöscht auswählen, um die Liste der gelöschten Stapel zu sehen. Wählen Sie den Stack mit dem Clusternamen aus und sehen Sie sich Ereignisse an, um weitere Informationen zu erhalten.

7. Um die Ausgabe des benutzerdefinierten Ressourcenanbieters anzuzeigen, der den Cluster verwaltet, wählen Sie den Stack mit der Beschreibung „Benutzerdefinierte AWS ParallelCluster Clusterressource“ aus. Wählen Sie die Registerkarte Ressourcen, suchen Sie die Ressource mit der logischen ID `PclusterCfnFunctionLogGroup` und folgen Sie dem angegebenen Link. Sehen Sie sich die Log-Streams an, die die Lambda-Debug-Ausgabe zeigen.
8. Informationen zur Fehlerbehebung im Cluster finden Sie unter [AWS ParallelCluster Problembehandlung](#)

## Elastic Fabric Adapter

Elastic Fabric Adapter (EFA) ist ein Netzwerkgerät, das Betriebssystem-Bypass-Funktionen für die Netzwerkkommunikation mit geringer Latenz mit anderen Instances im selben Subnetz besitzt. EFA wird mithilfe von Libfabric verfügbar gemacht und kann von Anwendungen verwendet werden, die die Messaging Passing Interface (MPI) verwenden.

Um EFA mit AWS ParallelCluster und a zu verwenden Slurm Scheduler, setzen Sie [SlurmQueues//ComputeResourcesEfa/Enabled](#) auf `true`

Eine Liste der EC2 Amazon-Instances, die EFA unterstützen, finden Sie unter [Unterstützte Instance-Typen](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Wir empfehlen, dass Sie Ihre EFA-fähigen Instances in einer Platzierungsgruppe ausführen. Auf diese Weise werden die Instances in einer einzigen Availability Zone in einer einzigen Availability Zone in einer Gruppe mit niedriger Latenz gestartet. Weitere Informationen zur Konfiguration von Placement-Gruppen mit AWS ParallelCluster finden Sie unter [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Elastic Fabric Adapter](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch und [Skalieren von HPC-Workloads mit Elastic Fabric Adapter und AWS ParallelCluster](#) im AWS Open Source-Blog.

### Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) wird in verschiedenen Availability Zones nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [Scheduling/SlurmQueues/Networking/SubnetIds](#).

**Note**

Standardmäßig Ubuntu Distributionen ermöglichen ptrace Schutz vor (Prozessablaufverfolgung). ptrace Der Schutz ist deaktiviert, sodass Libfabric ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden [Sie unter Deaktivieren des Ptrace-Schutzes](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch.

## Intel MPI aktivieren

Intel MPI ist verfügbar auf der AWS ParallelCluster AMIs.

**Note**

Um Intel MPI verwenden zu können, müssen Sie die Bedingungen der [vereinfachten Softwarelizenz von Intel](#) anerkennen und akzeptieren.

Standardmäßig befindet sich Open MPI im Pfad. Um Intel MPI anstelle von Open MPI zu aktivieren, müssen Sie zuerst das Intel MPI-Modul laden. Anschließend müssen Sie die neueste Version installieren, indem Sie `module load intelmpi` Der genaue Name des Moduls ändert sich mit jedem Update. Führen Sie `module avail` aus, um anzuzeigen, welche Module verfügbar sind. Die Ausgabe sieht wie folgt aus.

```
$ module avail
-----/usr/share/Modules/modulefiles

dot modules
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0 null
module-git openmpi/4.1.4
module-info use.own

-----/opt/intel/mpi/2021.6.0/modulefiles

intelmpi
```

Führen Sie `module load modulename` aus, um ein Modul zu laden. Sie können dies dem Skript hinzufügen, mit dem `mpirun` ausgeführt wird.



```
$ module load intelmpi
```

Führen Sie `module list` aus, um anzuzeigen, welche Module geladen werden.

```
$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
 1) intelmpi
```

Führen Sie `mpirun --version` aus, um zu überprüfen, ob Intel MPI aktiviert ist.

```
$ mpirun --version
Intel(R) MPI Library for Linux* OS, Version 2021.6 Build 20220227 (id: 28877f3f32)
Copyright 2003-2022, Intel Corporation.
```

Nachdem das Intel MPI-Modul geladen wurde, werden mehrere Pfade geändert, damit die Intel MPI-Tools verwendet werden können. Um den Code auszuführen, der mit den Intel MPI-Tools kompiliert wurde, laden Sie zuerst das Intel MPI-Modul.

 Note

Intel MPI ist nicht mit AWS Graviton-basierten Instances kompatibel.

 Note

Vor AWS ParallelCluster Version 2.5.0 war Intel MPI AWS ParallelCluster AMIs in den Regionen China (Peking) und China (Ningxia) nicht verfügbar.

## AWS ParallelCluster API

Was ist AWS ParallelCluster API?

AWS ParallelCluster API ist eine serverlose Anwendung, die, sobald sie für Sie bereitgestellt ist AWS-Konto, über eine API programmgesteuerten Zugriff auf AWS ParallelCluster Funktionen bietet.

AWS ParallelCluster Die API wird als eigenständige [CloudFormation](#) Vorlage verteilt, die einen [Amazon API Gateway Gateway-Endpunkt](#) enthält, der AWS ParallelCluster Funktionen bereitstellt, und eine [AWS Lambda](#) Funktion, die sich um die Verarbeitung der aufgerufenen Funktionen kümmert.

Die folgende Abbildung zeigt ein übergeordnetes Architekturdiagramm der AWS ParallelCluster API-Infrastruktur.

## AWS ParallelCluster API-Dokumentation

Die OpenAPI-Spezifikationsdatei, die die AWS ParallelCluster API beschreibt, kann heruntergeladen werden von:

```
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/ParallelCluster.openapi.yaml
```

Ausgehend von der OpenAPI-Spezifikationsdatei können Sie eines der vielen verfügbaren Tools wie [Swagger UI](#) oder [Redoc](#) verwenden, um die Dokumentation für die API zu generieren. AWS ParallelCluster

Wie stellt man die API bereit AWS ParallelCluster

Um die AWS ParallelCluster API bereitzustellen, müssen Sie Administrator von sein AWS-Konto.

Die für die Bereitstellung der API verwendete Vorlage ist unter der folgenden URL verfügbar:

```
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/parallelcluster-api.yaml
```

wo **<REGION>** ist der AWS-Region Ort, an dem die API bereitgestellt werden muss, und **<VERSION>** ist die AWS ParallelCluster Version (z. B. 3.14.2).

AWS Lambda verwendet eine Lambda-Layer-Schnittstelle mit der, [AWS ParallelCluster Python-Bibliothek-API](#) um die von der API aufgerufenen Funktionen zu verarbeiten.

### Warning

Jeder Benutzer in den AWS-Konto, der privilegierten Zugriff AWS Lambda auf die Amazon API Gateway Gateway-Services hat, erbt automatisch die Berechtigungen zur Verwaltung von AWS ParallelCluster API-Ressourcen.

## Stellen Sie die API bereit mit AWS ParallelCluster AWS CLI

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit bereitstellen AWS CLI.

Konfigurieren Sie die AWS Anmeldeinformationen für die Verwendung mit der CLI, falls Sie dies noch nicht getan haben.

```
$ aws configure
```

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die API bereitzustellen:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name> # This can be any name
$ VERSION=3.14.2
$ aws cloudformation create-stack \
 --region ${REGION} \
 --stack-name ${API_STACK_NAME} \
 --template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-create-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region
${REGION}
```

Passen Sie Ihre Bereitstellung an

Sie können die in der Vorlage bereitgestellten CloudFormation Parameter verwenden, um die API-Bereitstellung anzupassen. Um den Wert eines Parameters bei der Bereitstellung über die CLI zu konfigurieren, kann die folgende Option verwendet werden: `--parameters ParameterKey=KeyName,ParameterValue=Value`.

Die folgenden Parameter sind optional:

- **Region** — Verwenden Sie den Region Parameter, um anzugeben, ob die API alle Ressourcen AWS-Regionen (Standard) oder einzelne Ressourcen steuern kann AWS-Region. Stellen Sie diesen Wert auf AWS-Region die API ein, für die die API bereitgestellt wird, um den Zugriff einzuschränken.
- **ParallelClusterFunctionRole**— Dadurch wird die IAM-Rolle außer Kraft gesetzt, die der AWS Lambda Funktion zugewiesen wird, die Funktionen implementiert AWS ParallelCluster . Der Parameter akzeptiert den ARN einer IAM-Rolle. Diese Rolle muss so konfiguriert werden, dass sie

AWS Lambda als IAM-Principal verwendet wird. Da diese Rolle die Standardrolle der API-Lambda-Funktion ersetzen wird, muss sie außerdem mindestens über die von der API erforderlichen Standardberechtigungen verfügen, wie unter aufgeführt. [AWS ParallelCluster Beispiele `pcluster` für Benutzerrichtlinien](#)

- `ParallelClusterFunctionAdditionalPolicies`— ARN der zusätzlichen IAM-Richtlinie, die der AWS ParallelCluster API-Funktionsrolle zugeordnet werden soll. Es kann nur eine Richtlinie angegeben werden.
- `CustomDomainName`, `CustomDomainCertificate`, `CustomDomainHostedZoneId` - Verwenden Sie diese Parameter, um eine benutzerdefinierte Domain für den Amazon API Gateway Gateway-Endpunkt festzulegen. `CustomDomainName` ist der Name der zu verwendenden Domain, `CustomDomainCertificate` der ARN eines AWS verwalteten Zertifikats für diesen Domainnamen und `CustomDomainHostedZoneId` die ID der von [Amazon Route 53](#) gehosteten Zone, in der Sie Datensätze erstellen möchten.

 Warning

Sie können benutzerdefinierte Domain-Einstellungen konfigurieren, um eine Mindestversion von Transport Layer Security (TLS) für die API durchzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Auswahl einer TLS-Mindestversion für eine benutzerdefinierte Domain in API Gateway](#).

- `EnableIamAdminAccess`— Standardmäßig ist die AWS Lambda Funktion, die AWS ParallelCluster API-Operationen verarbeitet, mit einer IAM-Rolle konfiguriert, die jeglichen privilegierten IAM-Zugriff verhindert (`EnableIamAdminAccess=false`). Dadurch kann die API keine Operationen verarbeiten, die die Erstellung von IAM-Rollen oder -Richtlinien erfordern. Aus diesem Grund ist die Erstellung von Clustern oder benutzerdefinierten Images nur dann erfolgreich, wenn IAM-Rollen als Eingabe im Rahmen der Ressourcenkonfiguration bereitgestellt werden.

Wenn auf `true` die AWS ParallelCluster API gesetzt `EnableIamAdminAccess` ist, werden Berechtigungen zur Verwaltung der Erstellung von IAM-Rollen erteilt, die für die Bereitstellung von Clustern oder die Generierung benutzerdefinierter Rollen erforderlich sind. AMIs

 Warning

Wenn dieser Wert auf `true` gesetzt ist, werden der AWS Lambda Funktion, die Operationen verarbeitet AWS ParallelCluster, IAM-Administratorrechte gewährt.

Weitere Informationen zu [AWS ParallelCluster Benutzerbeispielrichtlinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen](#) den Funktionen, die freigeschaltet werden können, wenn Sie diesen Modus aktivieren, finden Sie unter.

- **PermissionsBoundaryPolicy**— Dieser optionale Parameter akzeptiert einen vorhandenen IAM-Richtlinien-ARN, der als Berechtigungsgrenze für alle von der PC-API-Infrastruktur erstellten IAM-Rollen und als Bedingung für die administrativen IAM-Berechtigungen festgelegt wird, sodass nur Rollen mit dieser Richtlinie von der PC-API erstellt werden können.

Weitere Informationen zu den [Modus PermissionsBoundary](#) Einschränkungen, die dieser Modus mit sich bringt, finden Sie unter.

- **CreateApiUserRole**— Standardmäßig umfasst die Bereitstellung der AWS ParallelCluster API die Erstellung einer IAM-Rolle, die als einzige Rolle festgelegt ist, die berechtigt ist, die API aufzurufen. Der Amazon API Gateway Gateway-Endpunkt ist mit einer ressourcenbasierten Richtlinie konfiguriert, sodass nur dem erstellten Benutzer die Aufrufberechtigung erteilt wird. Um dies zu ändern, richten Sie API-Zugriff ein `CreateApiUserRole=false` und gewähren Sie diesen dann ausgewählten IAM-Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugriffskontrolle für das Aufrufen einer API](#) im Amazon API Gateway Developer Guide.

 **Warning**

Wenn der `CreateApiUserRole=true` Zugriff auf den API-Endpunkt nicht durch die Amazon API Gateway Gateway-Ressourcenrichtlinien eingeschränkt ist, können alle IAM-Rollen mit uneingeschränkten Rechten auf Funktionen `execute-api:Invoke` zugreifen. AWS ParallelCluster Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf eine API mit API-Gateway-Ressourcenrichtlinien](#) im API Gateway Developer Guide.

 **Warning**

Der `ParallelClusterApiUserRole` hat die Berechtigung, alle AWS ParallelCluster API-Operationen aufzurufen. Informationen zum Einschränken des Zugriffs auf eine Teilmenge von API-Ressourcen finden Sie unter [Steuern, wer eine API-Gateway-API-Methode mit IAM-Richtlinien aufrufen kann](#) im API Gateway Developer Guide.

- **IAMRoleAndPolicyPrefix**— Dieser optionale Parameter akzeptiert eine Zeichenfolge mit maximal 10 Zeichen, die als Präfix sowohl für IAM-Rollen als auch für Richtlinien verwendet wird, die als Teil der PC-API-Infrastruktur erstellt wurden.

## Aktualisierung der API

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine der beiden verfügbaren Optionen verwenden, um die API zu aktualisieren.

### Upgrade auf eine neuere AWS ParallelCluster Version

Option 1: Um die bestehende API zu entfernen, löschen Sie den entsprechenden CloudFormation Stack und stellen Sie die neue API wie oben gezeigt bereit.

Option 2: Um die bestehende API zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name> # This needs to correspond to the existing API stack
name
$ VERSION=3.14.2
$ aws cloudformation update-stack \
 --region ${REGION} \
 --stack-name ${API_STACK_NAME} \
 --template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-update-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region
${REGION}
```

## API aufrufen AWS ParallelCluster

Der AWS ParallelCluster Amazon API Gateway Gateway-Endpunkt ist mit einem [AWS\\_IAMAutorisierungstyp](#) konfiguriert und erfordert, dass alle Anfragen mit gültigen IAM-Anmeldeinformationen signiert sind ([API-Referenz: HTTP-Anfragen stellen](#)).

Bei der Bereitstellung mit Standardeinstellungen werden API-Aufrufberechtigungen nur dem standardmäßigen IAM-Benutzer gewährt, der mit der API erstellt wurde.

Um den ARN des Standard-IAM-Benutzers abzurufen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
$ REGION=<region>
```

```
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME}
 --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiUserRole'].OutputValue" --
output text
```

Führen Sie den [AssumeRoleSTS-Befehl](#) aus, um temporäre Anmeldeinformationen für den Standard-IAM-Benutzer zu erhalten.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den AWS ParallelCluster API-Endpoint abzurufen:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME}
 --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiInvokeUrl'].OutputValue" --
output text
```

Die AWS ParallelCluster API kann von jedem HTTP-Client aufgerufen werden, der den OpenAPI-Spezifikationen entspricht, die Sie hier finden:

```
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/ParallelCluster.openapi.yaml
```

[Anfragen müssen mit SigV4 signiert sein, wie hier dokumentiert.](#)

Derzeit bieten wir keine offizielle API-Client-Implementierung an. Sie können den [OpenAPI Generator](#) jedoch verwenden, um auf einfache Weise API-Clients aus dem OpenAPI-Modell zu generieren. Sobald der Client generiert ist, muss die SigV4-Signatur hinzugefügt werden, sofern sie nicht standardmäßig bereitgestellt wird.

Eine Referenzimplementierung für einen Python-API-Client finden Sie im [AWS ParallelCluster Repository](#). Weitere Informationen zur Verwendung des Python-API-Clients finden Sie im [Die AWS ParallelCluster API verwenden](#) Tutorial.

Um erweiterte Zugriffskontrollmechanismen wie Amazon Cognito oder Lambda Authorizers zu implementieren oder die API mit AWS WAF unseren API-Schlüsseln weiter zu schützen, folgen Sie der [Amazon](#) API Gateway Gateway-Dokumentation.

#### Warning

Ein IAM-Benutzer, der berechtigt ist, die AWS ParallelCluster API aufzurufen, kann indirekt alle AWS Ressourcen kontrollieren, die in der verwaltet werden. AWS ParallelCluster

AWS-Konto Dazu gehört auch die Erstellung von AWS Ressourcen, die der Benutzer aufgrund von Einschränkungen in der Benutzer-IAM-Richtlinie nicht direkt kontrollieren kann. Beispielsweise kann die Erstellung eines AWS ParallelCluster Clusters je nach Konfiguration die Bereitstellung von Amazon EC2-Instances, Amazon Route 53, Amazon Elastic File System-Dateisystemen, FSx Amazon-Dateisystemen, IAM-Rollen und Ressourcen von anderen AWS-Services Benutzern umfassen, über AWS ParallelCluster die der Benutzer möglicherweise keine direkte Kontrolle hat.

### Warning

Wenn Sie einen Cluster mit den in der Konfiguration `AdditionalIamPolicies` angegebenen Werten erstellen, müssen die zusätzlichen Richtlinien einem der folgenden Muster entsprechen:

```
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster*
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster/*
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole
```

Wenn Sie weitere zusätzliche Richtlinien benötigen, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Bearbeiten Sie das `DefaultParallelClusterIamAdminPolicy` in:

```
https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/parallelcluster-api.yaml
```



Fügen Sie die Richtlinie im ArnLike/iam:PolicyARN Abschnitt hinzu.

- Geben Sie `AdditionalIamPolicies` in der Konfigurationsdatei keine Richtlinien für an und fügen Sie der im Cluster erstellten AWS ParallelCluster Instanzrolle manuell Richtlinien hinzu.

## Zugriff auf die API-Logs und -Metriken

API-Protokolle werden CloudWatch mit einer Aufbewahrungsfrist von 30 Tagen auf Amazon veröffentlicht. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den mit einer API-Bereitstellung verknüpften LogGroup Namen abzurufen:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --
 stack-name ${API_STACK_NAME} --query "Stacks[0].Outputs[?
 OutputKey=='ParallelClusterLambdaLogGroup'].OutputValue" --output text
```

Lambda-Metriken, Logs und [AWS X-Ray](#) Trace-Logs können auch über die Lambda-Konsole abgerufen werden. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den ARN der Lambda-Funktion abzurufen, die einer API-Bereitstellung zugeordnet ist:

```
$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME}
 --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterLambdaArn'].OutputValue" --
 output text
```

## AWS ParallelCluster für Terraform

Ab AWS ParallelCluster 3.8.0 können Sie Cluster und benutzerdefinierte Images mit [Terraform](#) bereitstellen. Informationen zur Nutzung dieser Funktion finden Sie unter [Terraform Provider in der Terraform Registry](#). AWS ParallelCluster

**Note**

Sie müssen die [ParallelCluster API](#) in Ihrem Konto bereitgestellt haben, um den Anbieter verwenden zu können.

Ermitteln Sie anhand der folgenden Tabelle die Kompatibilität zwischen dem Anbieter und den AWS ParallelCluster Versionen:

| Version des Anbieters | AWS ParallelCluster Version |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1.0.0                 | 3.8.0-3.10.1                |
| 1.1.0                 | 3.11.0+                     |

Sehen Sie sich [Beispiele für](#) die Verwendung des Anbieters an.

Verwenden Sie für ein noch reibungsloseres Erlebnis das offizielle [Terraform-Modul AWS ParallelCluster von Terraform Registry](#). Das Modul ermöglicht Ihnen die Bereitstellung von:

1. ParallelCluster API
2. ParallelCluster Cluster, die mit der YAML-Konfigurationsdatei und HCL definiert wurden
3. Für einen Cluster erforderliche Netzwerkinfrastruktur ParallelCluster

Sehen Sie sich [Beispiele für](#) die Verwendung des Moduls an.

## Stellen Sie über Amazon DCV eine Connect zu den Head- und Login-Knoten her

Amazon DCV ist eine Technologie zur Fernvisualisierung, mit der Benutzer eine sichere Verbindung zu grafikintensiven 3D-Anwendungen herstellen können, die auf einem Remote-Hochleistungsserver gehostet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon DCV](#).

[Die Amazon DCV-Software wird automatisch auf dem Hauptknoten installiert und kann mithilfe des Dcv Abschnitts von aktiviert werden. HeadNode](#)

Ab AWS ParallelCluster Version 3.11 kann Amazon DCV für einen Anmeldeknotenpool aktiviert werden, indem der Abschnitt `Dcv` in der `ConfigurationLoginNodes` Abschnitt/`Pools` verwendet wird.

```
LoginNodes:
 Pools:
 Dcv:
 Enabled: true
```

AWS ParallelCluster wird `/home/<DEFAULT_AMI_USER>` als Speicherordner des [DCV-Servers](#) festgelegt. Weitere Informationen zu den Amazon DCV-Konfigurationsparametern finden Sie unter [HeadNode/Dcv](#).

Verwenden Sie den [dcv-connect](#) Befehl, um eine Verbindung zur Amazon DCV-Sitzung auf dem Hauptknoten herzustellen. Um eine Verbindung auf einem Anmeldeknoten herzustellen, verwenden Sie `dcv-connect` den `--login-node-ip` Parameter und geben Sie die öffentliche oder private IP-Adresse des Anmeldeknotens ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## Amazon DCV HTTPS-Zertifikat

Amazon DCV generiert automatisch ein selbstsigniertes Zertifikat, um den Verkehr zwischen dem Amazon DCV-Client und dem Amazon DCV-Server zu sichern.

Um das standardmäßige selbstsignierte Amazon DCV-Zertifikat durch ein anderes Zertifikat zu ersetzen, stellen Sie zunächst eine Verbindung zum Hauptknoten her. Kopieren Sie dann das Zertifikat und den Schlüssel in den `/etc/dcv`-Ordner, bevor Sie den [pcluster dcv-connect](#)-Befehl ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern des TLS-Zertifikats](#) im Amazon DCV-Administratorhandbuch.

## Lizenzierung von Amazon DCV

Der Amazon DCV-Server benötigt keinen Lizenzserver, wenn er auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt wird. Der Amazon DCV-Server muss jedoch regelmäßig eine Verbindung zu einem Amazon S3 S3-Bucket herstellen, um festzustellen, ob eine gültige Lizenz verfügbar ist.

AWS ParallelCluster fügt der IAM-Richtlinie für den Kopfknoten automatisch die erforderlichen Berechtigungen hinzu. Wenn Sie eine benutzerdefinierte IAM-Instance-Richtlinie verwenden, verwenden Sie die in [Amazon DCV on Amazon EC2 im Amazon DCV-Administratorhandbuch](#) beschriebenen Berechtigungen.

Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie unter [Behebung von Problemen in Amazon DCV](#).

## Verwenden von `pcluster update-cluster`

[pcluster update-cluster](#) analysiert in AWS ParallelCluster 3.x die Einstellungen, die zum Erstellen des aktuellen Clusters verwendet wurden, und die Einstellungen in der Konfigurationsdatei auf Probleme. Wenn Probleme entdeckt werden, werden sie gemeldet, und es werden die Schritte zur Behebung der Probleme angezeigt. Wenn beispielsweise die Rechenleistung geändert [InstanceType](#) wird, muss die Rechenflotte gestoppt werden, bevor ein Update durchgeführt werden kann. Dieses Problem wird gemeldet, wenn es entdeckt wird. Wenn keine Blockierungsprobleme festgestellt werden, wird der Aktualisierungsvorgang gestartet und die Änderungen werden gemeldet.

Sie können den verwenden `pcluster update-cluster --dryrun` option, um die Änderungen vor ihrer Ausführung zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Beispiele für pcluster update-cluster](#).

Anleitungen zur Problembehebung finden Sie unter [AWS ParallelCluster Problembehandlung](#).

### Richtlinie aktualisieren: Definitionen

Richtlinie aktualisieren: Die Anmeldeknoten im Cluster müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Sie können diese Einstellungen nicht ändern, solange die Anmeldeknoten im Cluster verwendet werden. Entweder müssen Sie die Änderung rückgängig machen, oder Sie müssen die Anmeldeknoten des Clusters beenden. (Sie können die Anmeldeknoten im Cluster beenden, indem Sie die Anzahl der einzelnen Pools auf 0 setzen). Nachdem die Anmeldeknoten des Clusters gestoppt wurden, können Sie den Cluster aktualisieren (`pcluster update-cluster`), um die Änderungen zu aktivieren.

#### Note

Diese Aktualisierungsrichtlinie wird ab Version 3.7.0 unterstützt. AWS ParallelCluster

Aktualisierungsrichtlinie: Anmeldeknotenpools können hinzugefügt werden, aber um einen Pool zu entfernen, müssen alle Anmeldeknoten im Cluster gestoppt werden.

Um einen Pool zu entfernen, müssen Sie alle Anmeldeknoten im Cluster beenden. (Sie können die Anmeldeknoten im Cluster beenden, indem Sie die Anzahl der Pools auf 0 setzen). Nachdem

die Anmeldeknoten des Clusters gestoppt wurden, können Sie den Cluster ([pcluster update-cluster](#)) aktualisieren, um die Änderungen zu aktivieren.

 Note

Diese Aktualisierungsrichtlinie wird ab AWS ParallelCluster Version 3.11.0 unterstützt.

**Aktualisierungsrichtlinie:** Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Sie können diese Einstellungen nicht ändern, solange die Anmeldeknoten im Pool verwendet werden. Entweder müssen Sie die Änderung rückgängig machen, oder Sie müssen die Anmeldeknoten des Pools beenden. (Sie können die Anmeldeknoten im Pool beenden, indem Sie die Anzahl des Pools auf 0 setzen). Nachdem die Anmeldeknoten des Pools gestoppt wurden, können Sie den Cluster ([pcluster update-cluster](#)) aktualisieren, um die Änderungen zu aktivieren.

 Note

Diese Aktualisierungsrichtlinie wird ab AWS ParallelCluster Version 3.11.0 unterstützt.

**Aktualisierungsrichtlinie:** Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

Nach dem Ändern dieser Einstellung kann der Cluster mit aktualisiert werden [pcluster update-cluster](#).

**Aktualisierungsrichtlinie:** Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

Nach dem Ändern dieser Einstellung kann der Cluster nicht aktualisiert werden. Sie müssen die Einstellungen für den ursprünglichen Cluster rückgängig machen und einen neuen Cluster mit den aktualisierten Einstellungen erstellen. Sie können den ursprünglichen Cluster zu einem späteren Zeitpunkt löschen. Um den neuen Cluster zu erstellen, verwenden Sie [pcluster create-cluster](#). Um den ursprünglichen Cluster zu löschen, verwenden Sie [pcluster delete-cluster](#).

**Aktualisierungsrichtlinie:** Diese Einstellung wird während eines Updates nicht analysiert.

Diese Einstellungen können geändert und der Cluster aktualisiert werden mit [pcluster update-cluster](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Diese Einstellungen können nicht geändert werden, solange die Compute-Flotte existiert. Entweder muss die Änderung rückgängig gemacht werden, oder die Rechenflotte muss gestoppt (verwendet [pcluster update-compute-fleet](#)) werden. Nachdem die Compute-Flotte gestoppt wurde, können Sie den Cluster ([pcluster update-cluster](#)) aktualisieren, um die Änderungen zu aktivieren. Wenn Sie beispielsweise einen Slurm Scheduler mit [SlurmQueues//ComputeResourcesName/MinCount](#) > 0 verwenden, wird eine Rechenflotte gestartet.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte und die Anmeldeknoten müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Diese Einstellungen können nicht geändert werden, solange die Compute-Flotte existiert oder wenn die Anmeldeknoten verwendet werden. Entweder muss die Änderung rückgängig gemacht werden oder die Rechenflotte und die Anmeldeknoten müssen gestoppt werden (die Verwendung der Rechenflotte kann beendet werden [pcluster update-compute-fleet](#)). Nachdem die Rechenflotte und die Anmeldeknoten gestoppt wurden, können Sie den Cluster ([pcluster update-cluster](#)) aktualisieren, um die Änderungen zu aktivieren.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates nicht verringert werden.

Diese Einstellungen können geändert, aber nicht verringert werden. Wenn diese Einstellungen verringert werden müssen, müssen Sie die Einstellungen für den ursprünglichen Cluster rückgängig machen und einen neuen Cluster mit den aktualisierten Einstellungen erstellen. Sie können den ursprünglichen Cluster zu einem späteren Zeitpunkt löschen. Um den neuen Cluster zu erstellen, verwenden Sie [pcluster create-cluster](#). Um den ursprünglichen Cluster zu löschen, verwenden Sie [pcluster delete-cluster](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig. Wenn Sie das Update erzwingen, wird der neue Wert ignoriert und der alte Wert wird verwendet.

Nach dem Ändern dieser Einstellung kann der Cluster nicht aktualisiert werden. Sie müssen die Einstellungen für den ursprünglichen Cluster rückgängig machen und einen neuen Cluster mit den aktualisierten Einstellungen erstellen. Sie können den ursprünglichen Cluster zu einem späteren Zeitpunkt löschen. Um den neuen Cluster zu erstellen, verwenden Sie [pcluster create-cluster](#). Um den ursprünglichen Cluster zu löschen, verwenden Sie [pcluster delete-cluster](#).

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder [QueueUpdateStrategy](#) eingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Diese Einstellungen können geändert werden. Entweder muss die Rechenflotte gestoppt (verwendet [pcluster update-compute-fleet](#)) oder sie [QueueUpdateStrategy](#) muss eingerichtet werden. Nachdem die Compute-Flotte gestoppt oder [QueueUpdateStrategy](#) eingerichtet wurde, können Sie den Cluster ([pcluster update-cluster](#)) aktualisieren, um die Änderungen zu aktivieren.

 Note

Diese Aktualisierungsrichtlinie wird ab AWS ParallelCluster Version 3.2.0 unterstützt.

Richtlinie aktualisieren: Bei dieser Einstellung für Listenwerte kann während eines Updates ein neuer Wert hinzugefügt werden, oder die Rechenflotte muss gestoppt werden, wenn ein vorhandener Wert entfernt wird.

Ein neuer Wert für diese Einstellungen kann während eines Updates hinzugefügt werden. Nachdem der Liste ein neuer Wert hinzugefügt wurde, kann der Cluster mit ([pcluster update-cluster](#)) aktualisiert werden.

Um einen vorhandenen Wert aus der Liste zu entfernen, muss die Rechenflotte gestoppt werden (mit [pcluster update-compute-fleet](#)).

Wenn Sie beispielsweise einen Slurm Scheduler verwenden und [Instances/ einen neuen Instanztyp](#) hinzufügen, können Sie den Cluster aktualisieren `InstanceType`, ohne die Rechenflotte zu stoppen. [Um einen vorhandenen Instanztyp aus Instances/ zu entfernen](#) `InstanceType`, muss die Rechenflotte zuerst gestoppt werden (mithilfe von `pcluster`). `update-compute-fleet`

 Note

Diese Aktualisierungsrichtlinie wird ab Version 3.2.0 unterstützt. AWS ParallelCluster

Aktualisierungsrichtlinie: Um die Größe einer Warteschlange zu reduzieren, [QueueUpdateStrategy](#) muss die Rechenflotte gestoppt oder auf TERMINATE gesetzt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Diese Einstellungen können geändert werden, aber wenn die Änderung die Größe der Warteschlange verringern würde, muss die Rechenflotte gestoppt (mit `pcluster update-compute-fleet`) oder auf [QueueUpdateStrategy](#) TERMINATE gesetzt werden. Nachdem die Compute-Flotte gestoppt oder auf [QueueUpdateStrategy](#) TERMINATE gesetzt wurde, können Sie den Cluster aktualisieren (`pcluster update-cluster`), um die Änderungen zu aktivieren.

Wenn bei der Größenänderung der Kapazität des Clusters die Einstellung TERMINATE festgelegt wird, werden nur die Knoten beendet, die sich am Ende der Knotenliste befinden, und alle anderen Knoten derselben Partition bleiben unberührt.

Wenn beispielsweise die Anfangskapazität des Clusters `MinCount = 5` und `istMaxCount = 10`, sind es auch die Knoten. `st-[1-5]; dy-[1-5]` Wenn Sie die Größe des Clusters auf `MinCount = 3` und `ändernMaxCount = 5`, wird die neue Clusterkapazität aus den Knoten zusammengesetzt `st-[1-3]; dy-[1-2]`, die bei der Aktualisierung nicht verändert werden. Nur die Knoten `st-[4-5]; dy-[3-5]` werden während des Updates beendet.

Die folgenden Änderungen werden unterstützt und erfordern weder das Stoppen der Rechenflotte noch die [QueueUpdateStrategy](#) Einstellung TERMINATE:

- Eine neue [SlurmQueue](#) wird hinzugefügt
- Ein neues [ComputeResource](#) wird hinzugefügt
- [MaxCount](#) ist erhöht
- [MinCount](#) ist erhöht und [MaxCount](#) wird um mindestens den gleichen Betrag erhöht

Hinweis: Diese Aktualisierungsrichtlinie wird ab AWS ParallelCluster Version 3.9.0 unterstützt.

Richtlinie aktualisieren: Für diese Einstellung mit Listenwerten muss die Rechenflotte gestoppt oder [QueueUpdateStrategy](#) so eingestellt werden, dass sie einen neuen Wert hinzufügt. Die Rechenflotte muss gestoppt werden, wenn ein vorhandener Wert entfernt wird.

Ein neuer Wert für diese Einstellungen kann während eines Updates hinzugefügt werden. Entweder muss die Rechenflotte gestoppt (verwendet `pcluster update-compute-fleet`) oder sie [QueueUpdateStrategy](#) muss eingerichtet werden. Nachdem die Compute-Flotte gestoppt oder [QueueUpdateStrategy](#) eingerichtet wurde, können Sie den Cluster (`pcluster update-cluster`) aktualisieren, um die Änderungen zu aktivieren.



Um einen vorhandenen Wert aus der Liste zu entfernen, muss die Rechenflotte gestoppt (verwendet [pcluster update-compute-fleet](#)) werden.

 Note

Diese Aktualisierungsrichtlinie wird ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 unterstützt.

Aktualisierungsrichtlinie: Alle Rechenknoten müssen gestoppt werden, damit eine verwaltete Platzierungsgruppe gelöscht werden kann. Die Rechenflotte muss gestoppt oder [QueueUpdateStrategy](#) eingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Die Rechenflotte muss gestoppt (verwendet [pcluster update-compute-fleet](#)) werden, um eine verwaltete Platzierungsgruppe zu entfernen. Wenn Sie ein Cluster-Update ausführen, um eine verwaltete Platzierungsgruppe zu entfernen, bevor Sie die Rechenflotte beenden, wird eine ungültige Konfigurationsmeldung zurückgegeben und das Update wird nicht fortgesetzt. Durch das Stoppen der Rechenflotte wird garantiert, dass keine Instances ausgeführt werden.

## Beispiele für **pcluster update-cluster**

Diese Einstellungen können geändert werden, aber wenn die Änderung die Größe der Warteschlange verringern würde, muss die Rechenflotte gestoppt (mit `pcluster update-compute-fleet`) oder auf [QueueUpdateStrategy](#) TERMINATE gesetzt werden. Nachdem die Compute-Flotte gestoppt oder auf [QueueUpdateStrategy](#) TERMINATE gesetzt wurde, können Sie den Cluster aktualisieren ([pcluster update-cluster](#)), um die Änderungen zu aktivieren.

- Dieses Beispiel zeigt ein Update mit einigen zulässigen Änderungen und das Update wird direkt gestartet.

```
$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{
 "cluster": {
 "clusterName": cluster_name,
 "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": stack_arn,
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.14.2",
```

```

 "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
 },
 "changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
 "requestedValue": [
 "sg-0cd61884c4ad11234"
],
 "currentValue": [
 "sg-0cd61884c4ad16341"
]
 }
]
}

```

- Dieses Beispiel zeigt ein Testrun-Update mit einigen erlaubten Änderungen. Dryrun ist nützlich, um den Änderungssatz zu melden, ohne das Update zu starten.

```

$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1 --dryrun true
{
 "message": "Request would have succeeded, but DryRun flag is set.",
 "changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
 "requestedValue": [
 "sg-0cd61884c4ad11234"
],
 "currentValue": [
 "sg-0cd61884c4ad16341"
]
 }
]
}

```

- Dieses Beispiel zeigt ein Update mit einigen Änderungen, die das Update blockieren.

```

$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config
~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{
 "message": "Update failure",
 "updateValidationErrors": [
 {

```

```

 "parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName",
 "requestedValue": "mykey_2",
 "message": "Update actions are not currently supported for the 'KeyName'
parameter. Restore 'KeyName' value to 'jenkinsjun'. If you need this change, please
consider creating a new cluster instead of updating the existing one.",
 "currentValue": "mykey_1"
 },
 {
 "parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1-
t2micro].InstanceType",
 "requestedValue": "c4.xlarge",
 "message": "All compute nodes must be stopped. Stop the compute fleet with the
pcluster update-compute-fleet command",
 "currentValue": "t2.micro"
 },
 {
 "parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir",
 "requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir",
 "message": "Update actions are not currently supported for the 'MountDir'
parameter. Restore 'MountDir' value to '/shared'. If you need this change, please
consider creating a new cluster instead of updating the existing one.",
 "currentValue": "/shared"
 }
],
"changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups",
 "requestedValue": [
 "sg-0cd61884c4ad11234"
],
 "currentValue": [
 "sg-0cd61884c4ad16341"
]
 },
 {
 "parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName",
 "requestedValue": "mykey_2",
 "currentValue": "mykey_1"
 },
 {
 "parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1-
t2micro].InstanceType",
 "requestedValue": "c4.xlarge",
 "currentValue": "t2.micro"
 }
]

```

```
 },
 {
 "parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir",
 "requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir",
 "currentValue": "/shared"
 }
]
}
```

## AWS ParallelCluster AMI-Anpassung

Es gibt Szenarien, in denen die Erstellung eines benutzerdefinierten AMI für erforderlich AWS ParallelCluster ist. In diesem Abschnitt wird beschrieben, was beim Erstellen eines benutzerdefinierten AWS ParallelCluster AMI zu beachten ist.

Sie können ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI mit einer der folgenden Methoden erstellen:

1. Erstellen Sie eine [Build-Image-Konfigurationsdatei](#) und verwenden Sie dann die `pcluster` CLI, um das Image mit EC2 Image Builder zu erstellen. Dieser Prozess ist automatisiert, wiederholbar und unterstützt die Überwachung. Weitere Informationen finden Sie in den [pcluster](#) Bildbefehlen.
2. Erstellen Sie eine Instanz aus einem AWS ParallelCluster AMI, melden Sie sich dann bei ihr an und nehmen Sie manuelle Änderungen vor. Verwenden Sie zuletzt Amazon EC2, um ein neues AMI aus der geänderten Instance zu erstellen. Dieser Vorgang benötigt weniger Zeit. Es ist jedoch nicht automatisiert oder wiederholbar und unterstützt die Verwendung der `pcluster` CLI-Bildüberwachungsbefehle nicht.

Weitere Informationen zu diesen Methoden finden Sie unter [Ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI erstellen](#).

## AWS ParallelCluster Überlegungen zur AMI-Anpassung

Unabhängig davon, wie Sie Ihr benutzerdefiniertes Image erstellen, empfehlen wir Ihnen, vorläufige Validierungstests durchzuführen und Vorkehrungen zur Überwachung des Status des erstellten Images zu treffen.

Um ein benutzerdefiniertes AMI zu erstellen `pcluster`, erstellen Sie eine [Build-Image-Konfigurationsdatei](#) mit einem [BuildImage](#) UND-Abschnitt, den [EC2 Image Builder](#) verwendet, um

Ihr benutzerdefiniertes Image zu erstellen. In Build diesem Abschnitt wird angegeben, was Image Builder zum Erstellen des Images benötigt. Dazu gehören das [ParentImage](#) (Basis-Image) und [Components](#). Eine [Image Builder Builder-Komponente](#) definiert eine Abfolge von Schritten, die erforderlich sind, um eine Instanz anzupassen, bevor ein Image erstellt wird, oder um eine Instanz zu testen, die mit dem erstellten Image gestartet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer benutzerdefinierten Komponente mit Image Builder](#) im EC2 Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Wenn Image Builder von pcluster aus aufgerufen wird, [build-image](#) um ein benutzerdefiniertes Image zu erstellen, verwendet es die Build-Image-Konfiguration mit dem AWS ParallelCluster Cookbook, um Ihr Image zu booten. AWS ParallelCluster [ParentImage](#) Image Builder lädt Komponenten herunter, führt Build- und Validierungsphasen aus, erstellt das AMI, startet eine Instance aus dem AMI und führt Tests durch. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erzeugt Image Builder ein neues Image oder eine Stopfnachricht.

## Führen Sie Validierungstests für benutzerdefinierte Komponenten durch

Bevor Sie eine Image Builder Builder-Komponente in eine Konfiguration aufnehmen, testen und validieren Sie sie mit einer der folgenden Methoden. Da der Image Builder Builder-Vorgang bis zu 1 Stunde dauern kann, empfehlen wir, die Komponenten vorher zu testen. Dadurch können Sie eine Menge Zeit sparen.

### Skriptkoffer

Testen Sie das Skript in einer laufenden Instanz außerhalb des Build-Image-Prozesses und stellen Sie sicher, dass das Skript mit dem Exit-Code 0 beendet wird.

### Fall Amazon Resource Name (ARN)

Testen Sie das Komponentendokument in einer laufenden Instance außerhalb des Build-Image-Prozesses. Eine Liste der Anforderungen finden Sie unter [Component Manager](#) im Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Fügen Sie die Komponente nach erfolgreicher Überprüfung zu Ihrer Build-Image-Konfiguration hinzu

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die benutzerdefinierte Komponente funktioniert, fügen Sie sie der [Build-Image-Konfigurationsdatei](#) hinzu.

## Überwachen Sie den Image Builder Builder-Prozess mit **pcluster** Befehlen, die beim Debuggen helfen

### [describe-image](#)

Verwenden Sie diesen Befehl, um den Status des Build-Images zu überwachen.

### [list-image-log-streams](#)

Verwenden Sie diesen Befehl, um die IDs Protokolldatenströme abzurufen, mit denen Sie Protokollereignisse abrufen können [get-image-log-events](#).

### [get-image-log-events](#)

Verwenden Sie diesen Befehl, um den Protokollstream der Build-Image-Prozessereignisse abzurufen.

Mit dem folgenden Befehl können Sie beispielsweise Build-Image-Ereignisse nachverfolgen.

```
$ watch -n 1 'pcluster get-image-log-events -i <image-id> \
--log-stream-name/1 <pcluster-version> \
--query "events[*].message" | tail -n 50'
```

### [get-image-stack-events](#)

Verwenden Sie diesen Befehl, um Image-Stack-Ereignisse für den Stapel abzurufen, den Image Builder erstellt.

### [export-image-logs](#)

Verwenden Sie diesen Befehl, um Image-Logs zu speichern.

Weitere Informationen zu AWS ParallelCluster Logs und Amazon CloudWatch finden Sie unter [Amazon CloudWatch Logs erstellt Image-Logs](#) und [CloudWatch Amazon-Dashboard](#).

## Weitere Überlegungen

### Neue AWS ParallelCluster Versionen und benutzerdefinierte Versionen AMIs

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes AMI erstellen und verwenden, müssen Sie die Schritte, die Sie zur Erstellung Ihres benutzerdefinierten AMI verwendet haben, mit jeder neuen AWS ParallelCluster Version wiederholen.

## Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen

Lesen Sie den [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#) Abschnitt, um festzustellen, ob die Änderungen, die Sie vornehmen möchten, skriptgesteuert werden können und in future AWS ParallelCluster Versionen unterstützt werden können.

## Benutzerdefiniert verwenden AMIs

Sie können AMIs in der Cluster-Konfiguration in den [CustomAmi](#) Abschnitten [Image/CustomAmi](#) und [Scheduling/SlurmQueues/NameImage](#) die Option custom angeben.

Informationen zur Fehlerbehebung bei benutzerdefinierten AMI-Validierungswarnungen finden Sie unter [Behebung von Problemen mit benutzerdefinierten AMIs](#).

## Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR)

Mit [On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#) können Sie Kapazität für Ihre Amazon EC2 EC2-Cluster-Instances in einer bestimmten Availability Zone reservieren. Auf diese Weise können Sie Kapazitätsreservierungen unabhängig von den Rechnungskonten erstellen und verwalten, die [Savings Plans](#) oder [regionale Reserved Instances](#) anbieten.

Sie können targeted ODCR konfigurierenopen. Open ODCR deckt alle Instanzen ab, die den ODCR-Attributen entsprechen. Diese Attribute sind Instanztyp, Plattform und Availability Zone. Sie müssen Targeted ODCR explizit in der Clusterkonfiguration definieren. Um zu ermitteln, ob ein ODCR open oder isttargeted, führen Sie den AWS CLI Amazon EC2 EC2-Befehl [describe-capacity-reservation](#)aus.

Sie können auch ein ODCR in einer Cluster-Platzierungsgruppe erstellen, die als Cluster [Placement Group On-Demand-Kapazitätsreservierung \(CPG ODCR\)](#) bezeichnet wird.

Mehrere ODCRs können in einer Ressourcengruppe gruppiert werden. Dies kann in der Cluster-Konfigurationsdatei definiert werden. Weitere Informationen zu Ressourcengruppen finden Sie unter [Was sind Ressourcengruppen?](#) im Benutzerhandbuch für Resource Groups und Tags.

## Verwenden von ODCR mit AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster unterstützt offenes ODCR. Wenn Sie ein offenes ODCR verwenden, müssen Sie in nichts angeben. AWS ParallelCluster Instanzen werden automatisch für den Cluster

ausgewählt. Sie können eine bestehende Platzierungsgruppe angeben oder eine neue für Sie AWS ParallelCluster erstellen lassen.

## ODCR in der Clusterkonfiguration

Ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 können Sie ODCRs in der Cluster-Konfigurationsdatei definieren, ohne dass Sie Amazon EC2 EC2-Run-Instance-Overrides angeben müssen.

Sie beginnen mit der Erstellung von [Kapazitätsreservierungen](#) und [Ressourcengruppen](#) mit den Methoden, die jeweils in der verlinkten Dokumentation beschrieben sind. Sie müssen die AWS CLI Methoden verwenden, um Kapazitätsreservierungsgruppen zu erstellen. Wenn Sie die verwenden AWS-Managementkonsole, können Sie nur Tag- oder Stack-basierte Ressourcengruppen erstellen. Tag-basierte und Stack-basierte Ressourcengruppen werden von AWS ParallelCluster oder AWS CLI beim Starten von Instances mit Kapazitätsreservierungen nicht unterstützt.

Nachdem die Kapazitätsreservierungen und Ressourcengruppen erstellt wurden, geben Sie sie in [SlurmQueues/CapacityReservationTarget](#) oder [SlurmQueuesComputeResources](#) an, [CapacityReservationTarget](#) wie in der folgenden Beispiel-Clusterkonfiguration gezeigt. Ersetzen Sie die rot *values* markierten Werte durch Ihre gültigen Werte.

```
Image:
 Os: os
HeadNode:
 InstanceType: head_node_instance
 Networking:
 SubnetId: public_subnet_id
 Ssh:
 KeyName: key_name
Scheduling:
 Scheduler: scheduler
SlurmQueues:
 - Name: queue1
 Networking:
 SubnetIds:
 - private_subnet_id
 ComputeResources:
 - Name: cr1
 Instances:
 - InstanceType: instance
 MaxCount: max_queue_size
 MinCount: max_queue_size
 Efa:
```



```
Enabled: true
CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationResourceGroupArn: capacity_reservation_arn
```

## VERALTET//NICHT EMPFOHLEN — Gezieltes ODCR mit Amazon EC2 EC2-Instance-Overrides

### Warning

- Ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 empfehlen wir diese Methode nicht. Dieser Abschnitt dient weiterhin als Referenz für Implementierungen, die frühere Versionen verwenden.
- Diese Methode ist mit der Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm nicht kompatibel.

Support für targeted ODCRs wurde in AWS ParallelCluster 3.1.1 hinzugefügt. In dieser Version wurde ein Mechanismus eingeführt, der RunInstances EC2-Parameter überschreibt und Informationen über die Reservierung zur Verwendung für jede konfigurierte Rechenressource weiterleitet. AWS ParallelCluster Dieser Mechanismus ist mit ODCR kompatibel targeted. Wenn Sie targeted ODCR verwenden, müssen Sie jedoch die run-instances Override-Konfiguration angeben. Targeted ODCRs muss im AWS CLI Amazon EC2 [run-instances](#) EC2-Befehl explizit definiert werden. Um zu ermitteln, ob es sich um ein ODCR handelt, open oder targeted führen Sie den AWS CLI Amazon EC2 EC2-Befehl aus. [describe-capacity-reservation](#)

Mehrere ODCRs können in einer Ressourcengruppe gruppiert werden. Dies kann bei der Überschreibung von Run-Instances verwendet werden, um mehrere ODCRs gleichzeitig als Ziel festzulegen.

Wenn Sie ein targeted ODCR verwenden, können Sie eine Platzierungsgruppe angeben. Sie müssen jedoch auch eine run-instances Override-Konfiguration angeben.

Angenommen, Sie haben ein targeted ODCR für Sie AWS erstellt oder Sie haben eine bestimmte Gruppe von Reserved Instances. Dann können Sie keine Platzierungsgruppe angeben. Die Regeln, die von konfiguriert wurden, stehen AWS möglicherweise in Konflikt mit der Einstellung für die Platzierungsgruppe. Wenn also für Ihre Anwendung eine Platzierungsgruppe erforderlich ist, verwenden Sie ein [CPG-ODCR](#). In beiden Fällen müssen Sie auch die run-instances Override-Konfiguration angeben.

Wenn Sie ein CPG-ODCR verwenden, müssen Sie die run-instances Override-Konfiguration angeben und Sie müssen dieselbe Platzierungsgruppe in der Cluster-Konfiguration angeben.

## Reserved Instances verwenden mit AWS ParallelCluster

Reserved Instances [unterscheiden sich](#) von Capacity Reservations (ODCR). Es gibt [zwei Arten von](#) Reserved Instances. Eine regionale Reserved Instance reserviert keine Kapazität. Eine zonale Reserved Instance reserviert Kapazität in der angegebenen Availability Zone.

Wenn Sie über Regional Reserved Instances verfügen, gibt es keine Kapazitätsreservierung und es kann zu Fehlern mit unzureichender Kapazität kommen. Wenn Sie über zonale Reserved Instances verfügen, haben Sie zwar eine Kapazitätsreservierung, aber es gibt keine `run-instances` API-Parameter, mit denen Sie diese angeben können.

Reserved Instances werden von jeder AWS ParallelCluster Version unterstützt. Sie müssen nichts angeben AWS ParallelCluster und die Instanzen werden automatisch ausgewählt.

Wenn Sie zonale Reserved Instances verwenden, können Sie potenzielle Fehler bei unzureichender Kapazität vermeiden, indem Sie die Platzierungsgruppenspezifikation in der Cluster-Konfiguration weglassen.

VERALTET/NICHT EMPFOHLEN — Verwendung der **RunInstances** Anpassung in AWS ParallelCluster 3 für **targeted** On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR)

### Warning

- Ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 empfehlen wir diese Methode nicht. Dieser Abschnitt dient weiterhin als Referenz für Implementierungen, die frühere Versionen verwenden.
- Diese Methode ist mit der Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm nicht kompatibel.

Sie können Amazon EC2 RunInstances EC2-Parameter für jede Rechenressource überschreiben, die in einer Cluster-Warteschlange konfiguriert ist. Erstellen Sie dazu die `/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json` Datei auf dem Hauptknoten des Clusters mit dem folgenden Codeausschnitt:

- `${queue_name}` ist der Name der Warteschlange, auf die Sie Überschreibungen anwenden möchten.
- `${compute_resource_name}` ist die Rechenressource, auf die Sie Überschreibungen anwenden möchten.
- `${overrides}` ist ein beliebiges JSON-Objekt, das eine Liste von RunInstances Überschreibungen enthält, die für die spezifische Kombination aus Warteschlange und Instanztyp

verwendet werden sollen. Die Overrides-Syntax muss denselben Spezifikationen entsprechen, die in einem boto3-Aufruf von [run\\_instances](#) dokumentiert sind.

```
{
 "${queue_name}": {
 "${compute_resource_name}": {
 ${overrides}
 },
 ...
 },
 ...
}
```

Der folgende JSON-Code konfiguriert beispielsweise die ODCR-Gruppe so, dass sie für p4d.24xlarge Instanzen verwendet wird `group_arn`, die in und konfiguriert sind. `my-queue` `my-compute-resource`

```
{
 "my-queue": {
 "my-compute-resource": {
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationTarget": {
 "CapacityReservationResourceGroupArn": "group_arn"
 }
 }
 }
 }
}
```

Nachdem diese JSON-Datei generiert wurde, verwenden die AWS ParallelCluster Daemons, die für die Clusterskalierung verantwortlich sind, automatisch die Override-Konfiguration für Instanzstarts. Sehen Sie sich die folgenden Protokolldateien an, um zu überprüfen, ob die angegebenen Parameter für die Instanzbereitstellung verwendet werden:

- `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`(für statische Kapazität)
- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`(für dynamische Kapazität)

Wenn die Parameter korrekt sind, finden Sie einen Protokolleintrag, der Folgendes enthält:

Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters\_list>

## VERALTET/NICHT EMPFOHLEN — Erstellen Sie einen Cluster mit **targeted** On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR)

### Warning

- Ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 empfehlen wir diese Methode nicht. Dieser Abschnitt dient weiterhin als Referenz für Implementierungen, die frühere Versionen verwenden.
- Diese Methode ist nicht kompatibel mit [Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm](#).

1. Erstellen Sie eine Ressourcengruppe, um Kapazitäten zu gruppieren.

```
$ aws resource-groups create-group --name EC2CRGroup \
 --configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}'
 '{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-
resource-types", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]]'
```

### Note

Eine Ressourcengruppe unterstützt keine Ressourcen, die von anderen Konten gemeinsam genutzt werden.

Wenn das Ziel-ODCR von einem anderen Konto gemeinsam genutzt wird, müssen Sie keine Ressourcengruppe erstellen. Verwenden Sie in Schritt 3 CapacityReservationId anstelle einer Ressourcengruppe.

```
#!/bin/bash
set -e

Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{
 "my-queue": {
 "my-compute-resource": {
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationTarget": {
 "CapacityReservationId": "cr-abcdef01234567890"
 }
 }
 }
 }
}
```

```

 }
 }
}
EOF

```

Fügen Sie der Ressourcengruppe Kapazitätsreservierungen hinzu. Jedes Mal, wenn Sie ein neues ODCR erstellen, fügen Sie es der Gruppenreservierung hinzu. **ACCOUNT\_ID** Ersetzen Sie es durch Ihre Konto-ID, **PLACEHOLDER\_CAPACITY\_RESERVATION** durch Ihre Kapazitätsreservierungs-ID und **REGION\_ID** durch Ihre AWS-Region ID (z. B. us-east-1).

```

$ aws resource-groups group-resources --region REGION_ID --group EC2CRGroup \
 --resource-arns arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-
reservation/PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATION

```

Erstellen Sie ein Richtliniendokument auf Ihrem lokalen Computer. **ACCOUNT\_ID** Ersetzen Sie es durch Ihre Konto-ID und **REGION\_ID** durch Ihre AWS-Region ID (z. B. us-east-1).

```

cat > policy.json << EOF
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "RunInstancesInCapacityReservation",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:RunInstances",
 "Resource": [
 "arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-reservation/*",
 "arn:aws:resource-groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/*"
]
 }
]
}
EOF

```

- Erstellen Sie die IAM-Richtlinie für Sie AWS-Konto mithilfe der von Ihnen erstellten JSON-Datei.

```

$ aws iam create-policy --policy-name RunInstancesCapacityReservation --policy-
document file://policy.json

```

- Erstellen Sie das folgende Post-Install-Skript lokal auf der Instanz und geben Sie ihm **postinstall.sh** einen Namen.

Ersetze es **ACCOUNT\_ID** durch deine AWS-Konto ID und **REGION\_ID** durch deine AWS-Region ID (zum Beispiel us-east-1).

```
#!/bin/bash
set -e

Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{
 "my-queue": {
 "my-compute-resource": {
 "CapacityReservationSpecification": {
 "CapacityReservationTarget": {
 "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-
groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/EC2CRGroup"
 }
 }
 }
 }
}
EOF
```

Laden Sie die Datei in einen Amazon-S3-Bucket hoch. Ersetzen Sie es **amzn-s3-demo-bucket** durch Ihren spezifischen S3-Bucket-Namen.

```
$ aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket
aws s3 cp postinstall.sh s3://amzn-s3-demo-bucket/postinstall.sh
```

- Erstellen Sie die lokale Cluster-Konfiguration und ersetzen Sie die Platzhalter durch Ihre eigenen Werte.

```
Region: REGION_ID
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: c5.2xlarge
 Ssh:
 KeyName: YOUR_SSH_KEY
 Iam:
```

```

S3Access:
 - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:policy/RunInstancesCapacityReservation
This post-install script is executed after the node is configured.
It is used to install scripts at boot time and specific configurations
In the script below we are overriding the calls to RunInstance to force
the provisioning of our my-queue partition to go through
the On-Demand Capacity Reservation
CustomActions:
 OnNodeConfigured:
 Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/postinstall.sh
Networking:
 SubnetId: YOUR_PUBLIC_SUBNET_IN_TARGET_AZ

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: my-queue
 ComputeResources:
 - MinCount: 0
 MaxCount: 100
 InstanceType: p4d.24xlarge
 Name: my-compute-resource
 Efa:
 Enabled: true
 Networking:
 ## PlacementGroup:
 ## Enabled: true ## Keep PG disabled if using targeted ODCR
 SubnetIds:
 - YOUR_PRIVATE_SUBNET_IN_TARGET_AZ

```

## 5. Erstellen Sie den Cluster.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Cluster zu erstellen. *cluster-config.yaml* Ersetzen Sie durch den Namen Ihrer Konfigurationsdatei, *cluster-dl* durch Ihren Clusternamen und *REGION\_ID* durch Ihre Region-ID (z. B. us-east-1).

```

$ pcluster create-cluster --cluster-configuration cluster-config.yaml --cluster-name cluster-dl --region REGION_ID

```

Nachdem der Cluster erstellt wurde, wird das Post-Installationsskript im Hauptknoten ausgeführt. Das Skript erstellt die `run_instances_overrides.json` Datei und überschreibt die Aufrufe von, um `RunInstances` zu erzwingen, dass die Bereitstellung der Partition die On-Demand-Kapazitätsreservierung durchläuft.

Die AWS ParallelCluster Daemons, die für die Clusterskalierung verantwortlich sind, verwenden diese Konfiguration automatisch für neue Instances, die gestartet werden. Um zu überprüfen, ob die angegebenen Parameter zur Bereitstellung von Instanzen verwendet werden, können Sie sich die folgenden Protokolldateien ansehen:

- `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`(für statische Kapazität - [MinCount](#) > 0)
- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`(für dynamische Kapazität)

Wenn die Parameter korrekt sind, finden Sie einen Protokolleintrag, der Folgendes enthält.

```
Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>
```

## RunInstancesÜberschreibungen werden aktualisiert

Sie können die generierte JSON-Konfiguration jederzeit aktualisieren, ohne die Rechenflotte anzuhalten. Nachdem die Änderungen übernommen wurden, werden alle neuen Instances mit der aktualisierten Konfiguration gestartet. Wenn Sie die aktualisierte Konfiguration auf laufende Knoten anwenden müssen, recyceln Sie die Knoten, indem Sie eine Instanzbeendigung erzwingen, und warten Sie AWS ParallelCluster, bis diese Knoten ersetzt werden. Sie können dies tun, indem Sie die Instance von der Amazon EC2 EC2-Konsole aus beenden oder die Slurm Knoten in den Status DOWN Oder DRAIN setzen. AWS CLI

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den Slurm Knoten auf oder zu DOWN setzen. DRAIN

```
$ scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=down
reason=your_reason
scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=drain
reason=your_reason
```



# Starten Sie Instances mit Capacity Blocks (CB)

AWS ParallelCluster unterstützt [On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#) und [Kapazitätsblöcke \(CB\) für Machine Learning](#). Im Gegensatz zu ODCR kann CB eine future Startzeit haben und ist zeitgebunden. Weitere Informationen zum Starten mit ODCR finden Sie unter [Starten von Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#).

## Verwenden von CB mit AWS ParallelCluster

Um Ihre neuen oder vorhandenen Cluster für die Verwendung eines CB zu konfigurieren, benötigen Sie zunächst eine gültige CB in Ihrem AWS Konto. Sie können das AWS-Managementkonsole, oder SDK verwenden AWS Command Line Interface, um ein verfügbares CB zu finden und zu kaufen, indem Sie der offiziellen Dokumentation folgen. Sobald Sie einen gültigen CB haben, können Sie den CB Amazon Resource Name (ARN) und die zugehörigen Parameter in Ihrer AWS ParallelCluster Konfigurationsdatei festlegen. Weitere Informationen [finden Sie unter Kapazitätsblöcke \(CB\) finden und kaufen](#)

### CB in der Cluster-Konfiguration

Um einen CB für eine bestimmte Warteschlange zu verwenden, müssen Sie den `CapacityReservationId` Parameter verwenden. Konfigurieren Sie es mit einer vorhandenen CB-ID. Sie können den CB-ARN von dem AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder SDK beziehen, mit dem Sie den CB erstellt haben.

Sie müssen `CapacityType = CAPACITY_BLOCK` für die Warteschlange festlegen, wo Sie den CB verwenden möchten. Stellen Sie ihn auf die `InstanceType` der Rechenressource ein (entspricht dem Amazon Elastic Compute Cloud-Instance-Typ des CB).

Wenn Sie das `CapacityReservationId` auf Rechenressourcenebene angeben, `InstanceType` ist dies optional, da es automatisch aus der Reservierung abgerufen wird.

Wenn Sie es verwenden `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, `MaxCount` muss es gleich `MinCount` und größer als 0 sein, da alle Instances, die Teil der CB-Reservierung sind, als statische Knoten verwaltet werden.

Bei der Clustererstellung wartet der Hauptknoten darauf, dass alle statischen Knoten bereit sind, bevor er den Erfolg der Clustererstellung signalisiert. Bei der Verwendung werden die `KnotenCapacityType = CAPACITY_BLOCK`, die Teil der zugewiesenen Rechenressourcen sind, bei dieser Prüfung jedoch nicht berücksichtigt. Der Cluster wird auch dann erstellt, wenn nicht alle konfigurierten Cluster aktiv sind.

Der folgende Ausschnitt aus der Konfigurationsdatei zeigt die Parameter, die für die Aktivierung in der AWS ParallelCluster Konfigurationsdatei erforderlich sind.

```
SlurmQueues:
- Name: string
 CapacityType: CAPACITY_BLOCK
 ComputeResources:
 - Name: string
 InstanceType: String (EC2 Instance type of the CB)
 MinCount: integer (<= total capacity of the CB)
 MaxCount: integer (equal to MinCount)
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: String (CB id)
```

## Wie AWS ParallelCluster verwendet Capacity Blocks (CB)

AWS ParallelCluster verwaltet statische Knoten, die mit auf besondere Weise verknüpft sind. AWS ParallelCluster erstellt einen Cluster, auch wenn der CB noch nicht aktiv ist, und Instances werden automatisch gestartet, sobald der CB aktiv ist.

Die Slurm Knoten, die Rechenressourcen entsprechen, mit denen sie verknüpft sind und noch nicht aktiv sind, werden solange gewartet, bis sie die CB-Startzeit erreichen. SlurmDie Knoten bleiben in einem reservation/maintenance Status und sind dem Slurm-Admin-Benutzer zugeordnet. Das bedeutet, dass sie Jobs annehmen können, aber die Jobs bleiben bestehen, pending bis die Reservierung entfernt wird.

AWS ParallelCluster aktualisiert Slurm Reservierungen automatisch und versetzt die zugehörigen CB-Knoten in den Wartungszustand (entspricht dem CB-Status). Wenn der CB aktiv ist, wird die Slurm Reservierung entfernt, und die Knoten werden gestartet und stehen für ausstehende Jobs oder für neue Job-Einreichungen zur Verfügung.

Wenn die CB-Endzeit erreicht ist, werden die Knoten wieder in einen bestimmten reservation/maintenance Zustand versetzt. Wenn der CB nicht mehr aktiv ist und resubmit/requeue die Instances beendet werden, liegt es an den Benutzern, die Jobs einer neuen Warteschlange/Rechenressource zuzuweisen.

## AMI-Patching und Austausch von EC2 Amazon-Instances

Um sicherzustellen, dass sich alle dynamisch gestarteten Cluster-Rechenknoten konsistent verhalten, AWS ParallelCluster deaktiviert die automatischen Betriebssystemupdates der Cluster-Instance.

Darüber hinaus wird für jede Version von AWS ParallelCluster AMIs AWS ParallelCluster und der zugehörigen CLI ein bestimmter Satz von erstellt. Dieser spezifische Satz von AMIs bleibt unverändert und wird nur von der AWS ParallelCluster Version unterstützt, für die sie erstellt wurden. AWS ParallelCluster AMIs für veröffentlichte Versionen, die nicht aktualisiert wurden.

Aufgrund aufkommender Sicherheitsprobleme möchten Kunden jedoch möglicherweise Patches zu diesen hinzufügen AMIs und dann ihre Cluster mit dem gepatchten AMI aktualisieren. Dies entspricht dem Modell der [AWS ParallelCluster gemeinsamen](#) Verantwortung.

Um den spezifischen Satz von zu sehen, der von der AWS ParallelCluster CLI-Version AWS ParallelCluster AMIs unterstützt wird, die Sie gerade verwenden, führen Sie Folgendes aus:

```
$ pcluster version
$ pcluster list-official-images
```

Der AWS ParallelCluster Head-Knoten ist eine statische Instanz, die Sie manuell aktualisieren können. Der Neustart und der Neustart des Hauptknotens werden ab AWS ParallelCluster Version 3.0.0 vollständig unterstützt.

Wenn Ihre Instances über ephemere Instance-Speicher verfügen, müssen Sie daran denken, die Instance-Speicherdaten vor manuellen Updates zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter [HeadNodeLocalStorage//EphemeralVolume](#) Cluster-Konfiguration und [Instance-Typen mit Instance-Speicher-Volumes](#) im EC2 Amazon-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Die Rechenknoten sind kurzlebige Instances. Standardmäßig können Sie nur vom Hauptknoten aus auf sie zugreifen. Ab AWS ParallelCluster Version 3.0.0 können Sie das mit Compute-Instances verknüpfte AMI aktualisieren, indem Sie den [CustomAmi](#) Parameter [Scheduling//SlurmQueuesImage](#)/ändern und den [pcluster update-cluster](#) Befehl ausführen, nachdem Sie die Compute-Flotte gestoppt haben mit [pcluster update-compute-fleet](#):

```
$ pcluster update-compute-fleet-status --status STOP_REQUESTED
```

Es ist möglich, die Erstellung eines aktualisierten benutzerdefinierten AMI für die Rechenknoten mithilfe einer der folgenden Methoden zu automatisieren:

- Verwenden Sie den [pcluster build-image](#) Befehl mit einem aktualisierten [Build/ParentImage](#).
- Führen Sie den Build mit [Build/UpdateOsPackages/Enabled](#): auf `true`.

## Aktualisierung oder Austausch der Head-Knoten-Instanz

Unter bestimmten Umständen müssen Sie den Hauptknoten möglicherweise neu starten oder neu starten. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn Sie das Betriebssystem manuell aktualisieren oder wenn eine [geplante Außerbetriebnahme einer AWS Instanz stattfindet, die einen](#) Neustart der Hauptknoteninstanz erfordert.

Wenn Ihre Instance nicht über kurzlebige Laufwerke verfügt, können Sie sie jederzeit beenden und erneut starten. Im Falle einer geplanten Außerbetriebnahme wird beim Starten der gestoppten Instance diese migriert, sodass sie die neue Hardware verwendet.

Ebenso können Sie eine Instance, die keine Instance-Speicher hat, manuell stoppen und starten. Fahren Sie in diesem Fall und in anderen Fällen von Instances ohne ephemere Volumes fort.

### [Stoppen und starten Sie den Hauptknoten eines Clusters](#)

Wenn Ihre Instance über kurzlebige Laufwerke verfügt und diese gestoppt wurde, gehen die Daten im Instance-Speicher verloren. Sie können anhand der Tabelle unter Instance-Speicher-Volumes ermitteln, ob der für den Head-Knoten verwendete Instance-Typ [Instance-Speicher](#) enthält.

## Speichern Sie Daten von kurzlebigen Laufwerken

Ab AWS ParallelCluster Version 3.0.0 werden der Neustart und der Neustart des Head-Knotens für jeden Instance-Typ vollständig unterstützt. Wenn Instances jedoch über ein kurzlebiges Laufwerk verfügen, gehen dessen Daten verloren. Folgen Sie den nächsten Schritten, um Ihre Daten vor dem Neustart oder Neustart eines Hauptknotens beizubehalten.

Um zu überprüfen, ob Sie über Daten verfügen, die aufbewahrt werden müssen, sehen Sie sich den Inhalt im [MountDir](#) Ordner [EphemeralVolume](#)/an (/scratchstandardmäßig).

Sie können die Daten auf das Root-Volume oder die an den Cluster angeschlossenen gemeinsam genutzten Speichersysteme wie Amazon FSx, Amazon EFS oder Amazon EBS übertragen. Beachten Sie, dass für die Datenübertragung in den Remotespeicher zusätzliche Kosten anfallen können.

Fahren Sie nach dem Speichern der Daten fort mit [Stoppen und starten Sie den Hauptknoten eines Clusters](#).

## Stoppen und starten Sie den Hauptknoten eines Clusters

1. Stellen Sie sicher, dass im Cluster keine laufenden Jobs vorhanden sind.

Bei der Verwendung eines Slurm Scheduler:

- Wenn die `sbatch --no-requeue` Option nicht angegeben ist, werden laufende Jobs in die Warteschlange gestellt.
- Wenn die `--no-requeue` Option angegeben ist, schlagen laufende Jobs fehl.

2. Beantragen Sie einen Stopp der Cluster-Compute-Flotte:

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
 "status": "STOP_REQUESTED",
 ...
}
```

3. Warten Sie, bis der Status der Compute-Flotte wie folgt lautet STOPPED:

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
 "status": "STOPPED",
 ...
}
```

4. Für manuelle Updates mit einem Neustart des Betriebssystems oder einer Instanz können Sie die Option AWS-Managementkonsole oder verwenden AWS CLI. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Verwendung von AWS CLI.

```
Retrieve head node instance id
$ pcluster describe-cluster --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{
 "headNode": {
 "instanceId": "i-1234567890abcdef0",
 ...
 },
 ...
}
stop and start the instance
$ aws ec2 stop-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
 "StoppingInstances": [
 {
 "CurrentState": {
 "Name": "stopping"
 ...
 },
 },
],
}
```

```

 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PreviousState": {
 "Name": "running"
 },
 ...
 }
}
]
}
$ aws ec2 start-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{
 "StartingInstances": [
 {
 "CurrentState": {
 "Name": "pending"
 },
 ...
 },
 {
 "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "PreviousState": {
 "Name": "stopped"
 },
 ...
 }
]
}

```

## 5. Starten Sie die Cluster-Compute-Flotte:

```

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status
START_REQUESTED
{
 "status": "START_REQUESTED",
 ...
}

```

# Betriebssysteme

AWS ParallelCluster unterstützt Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, Ubuntu24.04, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04, Red Hat Enterprise Linux 8 (RHEL8), Rocky 8, Red Hat Enterprise Linux 9 () und Rocky 9. RHEL9 AWS ParallelCluster bietet vorgefertigte Versionen AMIs für ausgewählte Betriebssysteme. Weitere Informationen finden Sie unter. AMIs AWS ParallelCluster [Image Abschnitt](#)

# Überlegungen zum Betriebssystem

## Ubuntu 22.04 und Ubuntu 24.04

Ubuntu 22.04 und Ubuntu 24.04 benötigen sicherere Schlüssel für SSH und unterstützen standardmäßig keine RSA-Schlüssel. Bitte generieren Sie einen ed25519-Schlüssel und verwenden Sie ihn für die Clustererstellung.

Ubuntu 22.04 kann nicht auf den neuesten Kernel aktualisiert werden, da es keinen FSx Client für diesen Kernel gibt.

## RHEL 8

RedHat Enterprise Linux 8.7 (rhel8) wird ab Version 3.6.0 hinzugefügt. AWS ParallelCluster Wenn Sie Ihren Cluster für die Verwendung von rhel8 konfigurieren, sind die On-Demand-Kosten für jeden Instance-Typ höher als bei der Konfiguration Ihres Clusters für die Verwendung anderer unterstützter Betriebssysteme.

Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie unter [On-Demand-Preise](#) und [Wie wird Red Hat Enterprise Linux auf Amazon Elastic Compute Cloud angeboten und wie wird der Preis berechnet?](#) .

## Felsig 8

AWS ParallelCluster 3.8.0 unterstützt Rocky Linux 8, aber vorgefertigte Rocky Linux 8 AMIs (für x86- und ARM-Architekturen) sind nicht verfügbar. AWS ParallelCluster 3.8.0 unterstützt das Erstellen von Clustern mit Rocky Linux 8 mithilfe der Eigenschaft benutzerdefiniert AMIs . [CustomAmi](#) Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter AMIs Daten finden Sie unter. [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#)

Um Ihr benutzerdefiniertes AMI auf der Grundlage eines Rocky Linux 8-AMI zu erstellen, können Sie erwägen, das auf dem AWS [Marketplace AMIs](#) erhältliche [Rocky Linux 8](#) zu abonnieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Preise und Abonnementkosten für Rocky Linux 8 AMIs auf dem AWS Marketplace überprüfen. Alternativ können Sie auch das [offizielle Rocky Linux 8 AMIs](#) als Basis-AMI verwenden.

## Rocky 9

AWS ParallelCluster 3.9.0 unterstützt Rocky Linux 9, aber vorgefertigte Rocky Linux 9 AMIs (für x86- und ARM-Architekturen) sind nicht verfügbar. AWS ParallelCluster 3.9.0 unterstützt das Erstellen von Clustern mit Rocky Linux 9 mithilfe der Eigenschaft benutzerdefiniert AMIs . [CustomAmi](#) Weitere

Informationen zur benutzerdefinierten AMIs Erstellung finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#). Um Ihr benutzerdefiniertes AMI aus einem Basis-Rocky Linux 9-AMI zu erstellen, können Sie auch das [offizielle Rocky Linux 9 AMIs](#) als Ihr Basis-AMI verwenden. Der benutzerdefinierte Rocky Linux 9-AMI-Build schlägt möglicherweise fehl, wenn das Basis-AMI nicht über den neuesten Kernel verfügt. Um den Kernel vor dem Erstellen des AMI zu aktualisieren:

- [Starten Sie von hier aus eine Instance mit einer Rocky9-AMI-ID: https://rockylinux.org/cloud-images/](https://rockylinux.org/cloud-images/)
- Rufen Sie die Instanz per SSH auf und führen Sie den folgenden Befehl aus: `sudo yum -y update`
- Erstellen Sie ein Image aus der Instanz, das Sie verwenden möchten ParentImage



# Referenz für AWS ParallelCluster

## Themen

- [AWS ParallelCluster CLI-Befehle](#)
- [Konfigurationsdateien](#)
- [AWS ParallelCluster API-Referenz](#)
- [AWS ParallelCluster Python-Bibliothek-API](#)

## AWS ParallelCluster CLI-Befehle

`pcluster` ist der primäre AWS ParallelCluster CLI-Befehl. Sie verwenden `pcluster` es, um HPC-Cluster im zu starten und zu verwalten AWS Cloud und benutzerdefinierte AMI-Images zu erstellen und zu verwalten.

`pcluster3-config-converter` wird verwendet, um Clusterkonfigurationen im Format AWS ParallelCluster Version 2 in das Format AWS ParallelCluster Version 3 zu konvertieren.

```
pcluster [-h] (build-image | configure |
 create-cluster | dcv-connect |
 delete-cluster | delete-cluster-instances | delete-image |
 describe-cluster | describe-cluster-instances |
 describe-compute-fleet | describe-image |
 export-cluster-logs | export-image-logs |
 get-cluster-log-events | get-cluster-stack-events |
 get-image-log-events | get-image-stack-events |
 list-cluster-log-streams | list-clusters |
 list-images | list-image-log-streams | list-official-images |
 ssh | update-cluster |
 update-compute-fleet | version) ...
pcluster3-config-converter [-h] [-t CLUSTER_TEMPLATE]
 [-c CONFIG_FILE]
 [--force-convert]
 [-o OUTPUT_FILE]
```

## Themen

- [pcluster](#)
- [pcluster3-config-converter](#)

# pcluster

`pcluster` ist der primäre AWS ParallelCluster CLI-Befehl. Sie verwenden `pcluster`, um HPC-Cluster in der zu starten und zu verwalten. AWS Cloud

`pcluster` schreibt Protokolle Ihrer Befehle in `pcluster.log`. # Dateien in `/home/user/.parallelcluster/`. Weitere Informationen finden Sie unter [pclusterCLI-Protokolle](#).

Um sie verwenden zu können `pcluster`, benötigen Sie eine IAM-Rolle mit den [für deren Ausführung erforderlichen Berechtigungen](#).

```
pcluster [-h]
```

## Argumente

### **pcluster** *command*

Mögliche Auswahlmöglichkeiten: [build-imageconfigure](#) | [create-cluster](#) | [dcv-connect](#) | [delete-cluster](#) | [delete-cluster-instances](#) | [delete-image](#) | [describe-cluster](#) | [describe-cluster-instances](#) | [describe-compute-fleet](#) | [describe-image](#) | [export-cluster-logs](#) | [export-image-logs](#) | [get-cluster-log-events](#) | [get-cluster-stack-events](#) | [get-image-log-events](#) | [get-image-stack-events](#) | [list-clusters](#) | [list-cluster-log-streams](#) | [list-images](#) | [list-image-log-streams](#) | [list-official-images](#) | [ssh](#) | [update-cluster](#) | [update-compute-fleet](#) | [version](#)

Unterbefehle:

## Themen

- [pcluster build-image](#)
- [pcluster configure](#)
- [pcluster create-cluster](#)
- [pcluster dcv-connect](#)
- [pcluster delete-cluster](#)
- [pcluster delete-cluster-instances](#)
- [pcluster delete-image](#)
- [pcluster describe-cluster](#)

- [pcluster describe-cluster-instances](#)
- [pcluster describe-compute-fleet](#)
- [pcluster describe-image](#)
- [pcluster export-cluster-logs](#)
- [pcluster export-image-logs](#)
- [pcluster get-cluster-log-events](#)
- [pcluster get-cluster-stack-events](#)
- [pcluster get-image-log-events](#)
- [pcluster get-image-stack-events](#)
- [pcluster list-clusters](#)
- [pcluster list-cluster-log-streams](#)
- [pcluster list-images](#)
- [pcluster list-image-log-streams](#)
- [pcluster list-official-images](#)
- [pcluster ssh](#)
- [pcluster update-cluster](#)
- [pcluster update-compute-fleet](#)
- [pcluster version](#)

## pcluster build-image

Erstellt ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster Bild in der angegebenen Region.

```
pcluster build-image [-h]
 --image-configuration IMAGE_CONFIGURATION
 --image-id IMAGE_ID
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE]
 [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
 [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster build-image`.

### **--image-configuration, -c *IMAGE\_CONFIGURATION***

Gibt die Image-Konfigurationsdatei als YAML-Dokument an.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Gibt die ID des Images an, das erstellt wird.

### **--debug**

Aktivieren von Debugging-Protokollierung.

### **--dryrun *DRYRUN***

Wenn `true`, führt der Befehl eine Validierung durch, ohne Ressourcen zu erstellen. Sie können dies verwenden, um die Image-Konfiguration zu überprüfen. (Die Standardeinstellung ist `false`.)

### **--query *QUERY***

JMESPath Abfrage, die bei der Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt die AWS-Region zu verwendende an. Das AWS-Region muss mithilfe der [Region-Einstellung](#) in der Image-Konfigurationsdatei, der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

### **--rollback-on-failure *ROLLBACK\_ON\_FAILURE***

Wenn `true`, leitet bei einem Fehler automatisch ein Rollback des Image-Stacks ein. (Die Standardeinstellung ist.) `false`

### **--suppress-validators *SUPPRESS\_VALIDATORS* [*SUPPRESS\_VALIDATORS* ...]**

Identifiziert einen oder mehrere Konfigurationsprüfer, die unterdrückt werden sollen.

Format: `(|) ALL type:[A-Za-z0-9]+`

### **--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}**

Gibt die Mindestvalidierungsstufe an, die dazu führen wird, dass die Erstellung fehlschlägt. (Die Standardeinstellung ist `ERROR`.)

## Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.2:

```
$ pcluster build-image --image-configuration image-config.yaml --image-id custom-
alinux2-image
{
 "image": {
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
custom-alinux2-image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.2"
 }
}
```

### Warning

`pcluster build-image` verwendet die Standard-VPC. Wenn die Standard-VPC gelöscht wurde, möglicherweise mithilfe von AWS Control Tower oder AWS Landing Zone, muss die Subnetz-ID in der Image-Konfigurationsdatei angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [SubnetId](#).

## pcluster configure

Startet einen interaktiven Konfigurationsassistenten für AWS ParallelCluster Version 3.

Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren und erstellen Sie einen Cluster mit der Befehlszeilenschnittstelle AWS ParallelCluster](#).

```
pcluster configure [-h]
 --config CONFIG
 [--debug]
 [--region REGION]
```

### Benannte Argumente

#### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster configure`.

**--config *CONFIG***

Pfad zur Ausgabe der generierten Konfigurationsdatei.

**--debug**

Aktivieren von Debugging-Protokollierung.

**--region, -r *REGION***

Gibt die AWS-Region zu verwendende an. Die Region muss mithilfe der [Region-Einstellung](#) in der Image-Konfigurationsdatei, der AWS\_DEFAULT\_REGION Umgebungsvariablen, der region Einstellung im [default] Abschnitt der ~/.aws/config Datei oder des --region Parameters angegeben werden.

## pcluster create-cluster

Erzeugt einen AWS ParallelCluster Cluster.

```
pcluster create-cluster [-h]
 --cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE]
 [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
 [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]
```

Benannte Argumente

**-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für pcluster create-cluster.

**--cluster-configuration, -c *CLUSTER\_CONFIGURATION***

Gibt die YAML-Cluster-Konfigurationsdatei an.

**--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des zu erstellenden Clusters an.

Der Name muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Wenn die Slurm Kontoführung aktiviert ist, kann der Name bis zu 40 Zeichen lang sein.

Gültige Zeichen: a-z, A-Z, 0-9 und - (Bindestrich).

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--dryrun *DRYRUN***

Wenn `true`, führt der Befehl eine Validierung durch, ohne Ressourcen zu erstellen. Sie können dies verwenden, um die Clusterkonfiguration zu validieren. (Die Standardeinstellung ist `false`.)

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Das AWS-Region muss mithilfe der [Region](#) Einstellung in der Cluster-Konfigurationsdatei, der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

### **--rollback-on-failure *ROLLBACK\_ON\_FAILURE***

Wenn `true`, initiiert bei Ausfällen automatisch ein Cluster-Stack-Rollback. (Die Standardeinstellung ist.) `true`

### **--suppress-validators *SUPPRESS\_VALIDATORS* [*SUPPRESS\_VALIDATORS* ...]**

Identifiziert einen oder mehrere Konfigurationsprüfer, die unterdrückt werden sollen.

Format: (ALL|Typ:) [A-Za-z0-9]+

### **--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}**

Gibt die Mindestvalidierungsstufe an, die dazu führen wird, dass die Erstellung fehlschlägt. (Die Standardeinstellung ist `ERROR`.)

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster create-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3
{
 "cluster": {
 "clusterName": "cluster-v3",
```

```
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"region": "us-east-1",
"version": "3.1.4",
"clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
}
```

## pcluster dcv-connect

Ermöglicht die Verbindung mit dem Hauptknoten über eine interaktive Sitzung mithilfe von Amazon DCV.

```
pcluster dcv-connect [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--key-path KEY_PATH]
 [--login-node-ip LOGIN_NODE_IP]
 [--region REGION]
 [--show-url]
```

### Benannte Argumente

#### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster dcv-connect`.

#### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

#### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

#### **--key-path *KEY\_PATH***

Gibt den Pfad des SSH-Schlüssels an, der für die Verbindung verwendet werden soll.

#### **--login-node-ip**

Gibt die öffentliche oder private IP-Adresse eines Anmeldeknotens im Cluster an. Die Verwendung dieses Arguments ermöglicht die Verbindung zu einem Anmeldeknoten im Cluster, wenn DCV aktiviert ist.



**Note**

Dieses Argument wurde in AWS ParallelCluster Version 3.11.0 hinzugefügt.

**--region, -r *REGION***


Gibt an, was verwendet werden AWS-Region soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im [default] Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

**--show-url**

Druckt die URL, die für die DCV-Verbindung verwendet werden würde, und beendet das Programm.

Beispiel mit Version 3.11 AWS ParallelCluster

```
$ pcluster dcv-connect -n cluster-3Dcv --login-node-ip 198.51.100.44 -r us-east-1 --
key-path /home/user/.ssh/key.pem
```

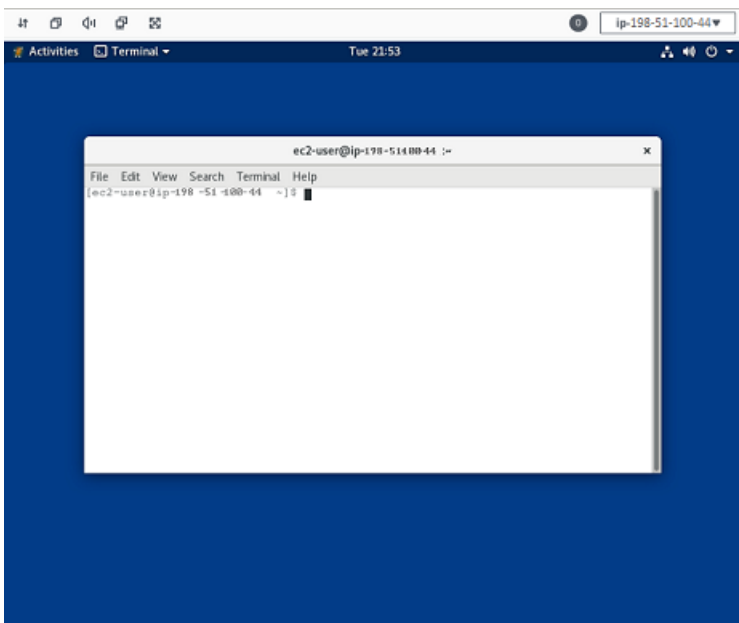**pcluster delete-cluster**

Startet das Löschen eines Clusters.

```
pcluster delete-cluster [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster delete-cluster`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Die Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster delete-cluster -n cluster-v3
{
 "cluster": {
 "clusterName": "cluster-v3",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## pcluster delete-cluster-instances

Initiieren Sie die erzwungene Beendigung aller Cluster-Rechenknoten. Dies funktioniert nicht mit AWS Batch Clustern.

```
pcluster delete-cluster-instances [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--force FORCE]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster delete-cluster-instances`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--force *FORCE***

Wenn `true`, erzwingt das Löschen, indem Validierungsfehler ignoriert werden. (Die Standardeinstellung ist.) `false`

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

```
$ pcluster delete-cluster-instances -n cluster-v3
```

## pcluster delete-image

Startet das Löschen des benutzerdefinierten AWS ParallelCluster Images.

```
pcluster delete-image [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 [--debug]
 [--force FORCE]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

### Benannte Argumente

#### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster delete-image`.

#### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Gibt die ID des Bildes an, das gelöscht werden soll.

#### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

#### **--force *FORCE***

Wann `true`, erzwingt das Löschen, falls es Instances gibt, die das AMI verwenden, oder wenn das AMI gemeinsam genutzt wird. (Die Standardeinstellung ist `false`.)

#### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

#### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster delete-image --image-id custom-alinux2-image
{
```

```
"image": {
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4"
}
```

## pcluster describe-cluster

Rufen Sie detaillierte Informationen über einen Cluster ab.

```
pcluster describe-cluster [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Benannte Argumente

### -h, --help

Zeigt den Hilfetext für `pcluster describe-cluster`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Gibt den Namen des Clusters an.

### --debug

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### --query *QUERY*

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### --region, -r *REGION*

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiele mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

Beschreiben Sie die Cluster-Details:

```
$ pcluster describe-cluster -n cluster-v3
{
 "creationTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z",
 "headNode": {
 "launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z",
 "instanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "running",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 },
 "loginNodes": [
 {
 "status": "active",
 "poolName": "pool1",
 "address": "cluster-v3-eMr9BYRKZVda-e5bb34f40b24f51d.elb.us-east-1.amazonaws.com",
 "scheme": "internet-facing",
 "healthyNodes": 1,
 "unhealthyNodes": 0
 },
 {
 "status": "active",
 "poolName": "pool2",
 "address": "cluster-v3-PaQ7GgC27sic-aba10c890247b36b.elb.us-east-1.amazonaws.com",
 "scheme": "internet-facing",
 "healthyNodes": 1,
 "unhealthyNodes": 0
 }
],
 "version": "3.1.4",
 "clusterConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-e5ca74255d6c3886-v1-do-not-delete..."
 },
 "tags": [
 {
 "value": "3.11",
 "key": "parallelcluster:version"
 }
],
 "cloudFormationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
```

```

"clusterName": "cluster-v3",
"computeFleetStatus": "RUNNING",
"cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
"lastUpdatedTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z",
"region": "us-east-1",
"clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
}

```

Verwenden `Siedescribe-cluster`, um die Cluster-Konfiguration abzurufen:

```

$ curl -o - - $(pcluster describe-cluster -n cluster-v3 --query clusterConfiguration.url
| xargs echo)
Region: us-east-1
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
 KeyName: adpc
Iam:
 S3Access:
 - BucketName: cluster-v3-bucket
 KeyName: logs
 EnableWriteAccess: true
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue1
 ComputeResources:
 - Name: t2micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 0
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-021345abcdef6789

```

## **pcluster describe-cluster-instances**

Beschreiben Sie die Instanzen in einem Cluster.

```
pcluster describe-cluster-instances [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--node-type {HeadNode,ComputeNode,LoginNode}]
 [--query QUERY]
 [--queue-name QUEUE_NAME]
 [--region REGION]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster describe-cluster-instances`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### **--node-type {HeadNode,ComputeNode,LoginNode}**

Gibt die aufzulistenden Knotentypen an. Unterstützte Werte sind `HeadNode`, `ComputeNode` und `LoginNode`. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, werden die `HeadNode` Instanzen `ComputeNode` und `LoginNode` beschrieben.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--queue-name *QUEUE\_NAME***

Gibt den Namen der Warteschlange an, die aufgelistet werden soll. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, werden Instanzen in allen Warteschlangen beschrieben.

### **--region, -r *REGION***

Gibt den AWS-Region zu verwendenden an. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.



## Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster describe-cluster-instances -n cluster-v3
{
 "instances": [
 {
 "launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z",
 "instanceId": "i-1234567890abcdef0",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "running",
 "nodeType": "HeadNode",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 },
 {
 "launchTime": "2022-07-12T17:37:42.000Z",
 "instanceId": "i-021345abcdef6789",
 "queueName": "queue1",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "pending",
 "nodeType": "ComputeNode",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 },
 {
 "launchTime": "2022-07-12T17:37:42.000Z",
 "instanceId": "i-021345abcdef6789",
 "poolName": "pool1",
 "publicIpAddress": "198.51.100.44",
 "instanceType": "t2.micro",
 "state": "pending",
 "nodeType": "loginNode",
 "privateIpAddress": "192.0.2.0.196"
 }
]
}
```

## pcluster describe-compute-fleet

Beschreiben Sie den Status der Rechenflotte.

```
pcluster describe-compute-fleet [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
```

```
[--debug]
[--query QUERY]
[--region REGION]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster describe-compute-fleet`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster describe-compute-fleet -n pcluster-v3
{
 "status": "RUNNING",
 "lastStatusUpdateTime": "2022-07-12T17:24:26.000Z"
}
```

## **pcluster describe-image**

Holen Sie sich detaillierte Informationen zu einem Bild.

```
pcluster describe-image [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 [--debug]
 [--query QUERY]
```

```
[--region REGION]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster describe-image`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Gibt die ID des Bildes an.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

## Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.2:

```
$ pcluster describe-image --image-id custom-alinux2-image
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678-v1-do-not-delete.../configs/image-
config.yaml"
 },
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "creationTime": "2022-04-05T20:23:07.000Z",
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
 "region": "us-east-1",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiName": "custom-alinux2-image 2022-04-05T19-55-22.518Z",
 "amiId": "ami-1234abcd5678efgh",
 "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2,
kernel-4.14.268-205.500.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64,
efa-1.14.2-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.3.11591-1.el7.x86_64, slurm-21-08-6-1",
 "state": "AVAILABLE",
```

```

"tags": [
 {
 "value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2/1",
 "key": "Ec2ImageBuilderArn"
 },
 {
 "value": "parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete",
 "key": "parallelcluster:amzn-s3-demo-bucket"
 },
 {
 "value": "custom-alinux2-image",
 "key": "parallelcluster:image_name"
 },
 {
 "value": "available",
 "key": "parallelcluster:build_status"
 },
 {
 "value": "s3://amzn-s3-demo-bucket/parallelcluster/3.1.2/images/custom-alinux2-image-1234abcd5678efgh/configs/image-config.yaml",
 "key": "parallelcluster:build_config"
 },
 {
 "value": "Amazon EC2 Image Builder",
 "key": "CreatedBy"
 },
 {
 "value": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/ParallelClusterImage-custom-alinux2-image",
 "key": "parallelcluster:build_log"
 },
 {
 "value": "4.14.268-205.500.amzn2.x86_64",
 "key": "parallelcluster:kernel_version"
 },
 {
 "value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:444455556666:image/amazon-linux-2-x86/2022.3.16/1",
 "key": "parallelcluster:parent_image"
 },
 {
 "value": "3.1.2",
 "key": "parallelcluster:version"
 }
]

```

```
},
{
 "value": "0.5.14",
 "key": "parallelcluster:munge_version"
},
{
 "value": "21-08-6-1",
 "key": "parallelcluster:slurm_version"
},
{
 "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
 "key": "parallelcluster:dcv_version"
},
{
 "value": "alinux2-image",
 "key": "parallelcluster:image_id"
},
{
 "value": "3.2.3",
 "key": "parallelcluster:pmix_version"
},
{
 "value": "parallelcluster/3.14.2/images/alinux2-image-abcd1234efgh56781234",
 "key": "parallelcluster:s3_image_dir"
},
{
 "value": "1.14.2-1.amzn2.x86_64",
 "key": "parallelcluster:efa_version"
},
{
 "value": "alinux2",
 "key": "parallelcluster:os"
},
{
 "value": "aws-parallelcluster-cookbook-3.1.2",
 "key": "parallelcluster:bootstrap_file"
},
{
 "value": "1.8.23-10.amzn2.1.x86_64",
 "key": "parallelcluster:sudo_version"
},
{
 "value": "2.10.8-5.amzn2.x86_64",
 "key": "parallelcluster:lustre_version"
}
```

```
}
],
 "architecture": "x86_64"
},
 "version": "3.1.2"
}
```

## pcluster export-cluster-logs

Exportieren Sie die Protokolle des Clusters in ein lokales tar.gz Archiv, indem Sie sie durch einen Amazon S3 S3-Bucket leiten.

```
pcluster export-cluster-logs [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--bucket BUCKET_NAME]
 [--bucket-prefix BUCKET_PREFIX]
 [--debug]
 [--end-time END_TIME]
 [--filters FILTER [FILTER ...]]
 [--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS]
 [--output-file OUTPUT_FILE]
 [--region REGION]
 [--start-time START_TIME]
```

### Note

Der `export-cluster-logs` Befehl wartet darauf, dass CloudWatch Logs den Export der Logs abgeschlossen hat. Es ist also zu erwarten, dass es eine gewisse Zeit ohne Ausgabe geben wird.

### Benannte Argumente

#### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster export-cluster-logs`.

#### **--bucket *BUCKET\_NAME***

Gibt den Namen des Amazon S3 S3-Buckets an, in den Cluster-Protokolldaten exportiert werden sollen. Er muss sich in derselben Region wie der Cluster befinden.

 Note

- Sie müssen der Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinie Berechtigungen hinzufügen, um CloudWatch Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungen für einen Amazon S3 S3-Bucket festlegen](#) im CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.
- Ab AWS ParallelCluster Version 3.12.0 ist **--bucket** diese Option optional. Wenn die Option nicht angegeben ist, wird entweder der AWS ParallelCluster regionale Standard-Bucket (parallelcluster-hash-v1-DO-NOT-DELETE) verwendet, oder wenn der Amazon S3 S3-Bucket, auf den verwiesen wird, in der Cluster-Konfiguration angegeben CustomS3Bucket ist, wird dieser verwendet. Wenn Sie die --bucket Option nicht angeben und den AWS ParallelCluster Standard-Bucket verwenden, können Sie keine Protokolle in den parallelcluster/ Ordner exportieren, da es sich um einen geschützten Ordner handelt, der für den internen Gebrauch reserviert ist.

 Important

Wenn der AWS ParallelCluster Standard-Bucket verwendet wird, kümmert sich pcluster um die Konfiguration der Bucket-Richtlinie. Wenn Sie die Bucket-Richtlinie angepasst haben und dann auf AWS ParallelCluster Version 3.12.0 aktualisieren, wird die Bucket-Richtlinie außer Kraft gesetzt und Sie müssen Ihre Änderungen erneut anwenden.

**--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

**--bucket-prefix *BUCKET\_PREFIX***

Gibt den Pfad im Amazon S3 S3-Bucket an, in dem exportierte Protokolldaten gespeichert werden sollen.

Standardmäßig lautet das Bucket-Präfix:

```
cluster-name-logs-202209061743.tar.gz
```

**202209061743** ist ein Beispiel für die Uhrzeit im %Y%m%d%H%M Format.

 Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.12.0 können Sie keine Protokolle in den Ordner exportieren, wenn Sie die `--bucket` Option nicht angeben und den AWS ParallelCluster Standard-Bucket verwenden, da es sich um einen geschützten `parallelcluster/` Ordner handelt, der für den internen Gebrauch reserviert ist.

**--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

**--end-time *END\_TIME***

Gibt das Ende des Zeitbereichs für die Erfassung von Protokollereignissen an, ausgedrückt im ISO 8601-Format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZz. B. 2021-01-01T20:00:00Z '). Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten. Zeitelemente (z. B. Minuten und Sekunden) können weggelassen werden. Der Standardwert ist die aktuelle Zeit.

**--filters *FILTER* [*FILTER* ...]**

Definiert Filter für das Protokoll. Format:Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3. Unterstützte Filter sind:

private-dns-name

Gibt die Kurzform des privaten DNS-Namens der Instanz an (z. B. ip-10-0-0-101).

node-type

Gibt den Knotentyp an, der einzig akzeptierte Wert für diesen Filter istHeadNode.

**--keep-s3-objects *KEEP\_S3\_OBJECTS***

Falls `true`, werden die exportierten Objekte, die nach Amazon S3 exportiert werden, beibehalten. (Die Standardeinstellung ist `false`.)

**--output-file *OUTPUT\_FILE***

Gibt den Dateipfad an, in dem das Log-Archiv gespeichert werden soll. Wenn dies angegeben ist, werden die Protokolle lokal gespeichert. Andernfalls werden sie mit der in der Ausgabe zurückgegebenen URL auf Amazon S3 hochgeladen. Standardmäßig wird auf Amazon S3 hochgeladen.



**--region, -r *REGION***

Gibt den AWS-Region zu verwendenden an. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

**--start-time *START\_TIME***

Gibt den Beginn des Zeitbereichs an, ausgedrückt im ISO 8601-Format (zum `YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ` Beispiel `2021-01-01T20:00:00Z`). Protokollereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt oder einem späteren Zeitpunkt entspricht, sind enthalten. Wenn nicht angegeben, ist die Standardeinstellung die Uhrzeit, zu der der Cluster erstellt wurde.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster export-cluster-logs --bucket cluster-v3-bucket -n cluster-v3
{
 "url": "https://cluster-v3-bucket..."
}
```

Die Protokolle können nicht abgerufen werden?

Wenn Sie die Protokolle nicht mit dem `export-cluster-logs` Befehl abrufen können, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Rufen Sie die Protokolle manuell aus der CloudWatch Protokollgruppe des Clusters ab.
- Wenn die Protokollgruppe leer ist, stellen Sie eine SSH-Verbindung zu den Clusterknoten her und rufen Sie die unter aufgeführten Protokolle ab. [Behebung von Problemen bei der Knoteninitialisierung](#)
- Wenn auf Clusterknoten nicht zugegriffen werden kann, weil der Cluster nicht erstellt werden konnte, erstellen Sie den Cluster mit der Option `neu --rollback-on-failure false` und rufen Sie die Protokolle von den Knoten ab.

**pcluster export-image-logs**

Exportieren Sie die Protokolle des Image Builder-Stacks in ein lokales `tar .gz` Archiv, indem Sie sie durch einen Amazon S3 S3-Bucket leiten.

```
pcluster export-image-logs [-h]
```

```
--image-id IMAGE_ID
[--bucket BUCKET]
[--bucket-prefix BUCKET_PREFIX]
[--debug]
[--end-time END_TIME]
[--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS]
[--output-file OUTPUT_FILE]
[--region REGION]
[--start-time START_TIME]
```

#### Note

Der `export-image-logs` Befehl wartet darauf, dass CloudWatch Logs den Export der Logs abgeschlossen hat. Es wird also davon ausgegangen, dass es eine gewisse Zeit ohne Ausgabe geben wird.

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster export-image-logs`.

### **--bucket *BUCKET\_NAME***

Gibt den Amazon S3 S3-Bucket-Namen an, in den Image-Build-Logs exportiert werden sollen. Er muss sich in derselben Region wie das Image befinden.

#### Note

- Sie müssen der Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinie Berechtigungen hinzufügen, um CloudWatch Zugriff zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungen für einen Amazon S3 S3-Bucket festlegen](#) im CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.
- Ab AWS ParallelCluster Version 3.12.0 ist **--bucket** diese Option optional. Wenn die Option nicht angegeben ist, wird entweder der AWS ParallelCluster regionale Standard-Bucket (`parallelcluster-hash-v1-D0-NOT-DELETE`) verwendet, oder wenn der in der Image-Konfiguration angegeben CustomS3Bucket ist, wird dieser verwendet.

 Important

Wenn der AWS ParallelCluster Standard-Bucket verwendet wird, kümmert sich pcluster um die Konfiguration der Bucket-Richtlinie. Wenn Sie die Bucket-Richtlinie anpassen, bevor Sie auf AWS ParallelCluster Version 3.12.0 aktualisieren, wird die Bucket-Richtlinie außer Kraft gesetzt und Sie müssen die Änderungen erneut anwenden.

**--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Die Image-ID, deren Protokolle exportiert werden.

**--bucket-prefix *BUCKET\_PREFIX***

Gibt den Pfad im Amazon S3 S3-Bucket an, in dem exportierte Protokolldaten gespeichert werden sollen.

Standardmäßig lautet das Bucket-Präfix:

```
ami-id-logs-202209061743.tar.gz
```

*202209061743* ist die aktuelle Uhrzeit im %Y%m%d%H%M Format.

 Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.12.0 können Sie keine Protokolle in den Ordner exportieren, wenn Sie die --bucket Option nicht angeben und den AWS ParallelCluster Standard-Bucket verwenden, da es sich um einen geschützten parallelcluster/ Ordner handelt, der für den internen Gebrauch reserviert ist.

**--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

**--end-time *END\_TIME***

Gibt das Ende des Zeitbereichs für die Erfassung von Protokollereignissen an, ausgedrückt im ISO 8601-Format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZz. B. 2021-01-01T20:00:00Z '). Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten.

Zeitelemente (z. B. Minuten und Sekunden) können weggelassen werden. Der Standardwert ist die aktuelle Zeit.

**--keep-s3-objects** *KEEP\_S3\_OBJECTS*

Falls `true`, werden die exportierten Objekte, die nach Amazon S3 exportiert werden, beibehalten. (Die Standardeinstellung ist `false`.)

**--output-file** *OUTPUT\_FILE*

Gibt den Dateipfad an, in dem das Log-Archiv gespeichert werden soll. Wenn dies angegeben ist, werden die Protokolle lokal gespeichert. Andernfalls werden sie mit der in der Ausgabe zurückgegebenen URL auf Amazon S3 hochgeladen. Standardmäßig wird auf Amazon S3 hochgeladen.

**--region, -r** *REGION*

Gibt den AWS-Region zu verwendenden an. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

**--start-time** *START\_TIME*

Gibt den Beginn des Zeitbereichs an, ausgedrückt im ISO 8601-Format (zum `YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ` Beispiel `2021-01-01T20:00:00Z`). Protokollereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt oder einem späteren Zeitpunkt entspricht, sind enthalten. Wenn nicht angegeben, ist die Standardeinstellung die Uhrzeit, zu der der Cluster erstellt wurde.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster export-image-logs --bucket image-v3-bucket --image-id ami-1234abcd5678efgh
{
 "url": "https://image-v3-bucket..."
}
```

## **pcluster get-cluster-log-events**

Ruft die mit einem Protokollstream verknüpften Ereignisse ab.

```
pcluster get-cluster-log-events [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 --log-stream-name LOG_STREAM_NAME
 [--debug]
```

```
[--end-time END_TIME]
[--limit LIMIT]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]
[--start-from-head START_FROM_HEAD]
[--start-time START_TIME]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster get-cluster-log-events`.

### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

### **--log-stream-name *LOG\_STREAM\_NAME***

Gibt den Namen des Protokolldatenstroms an. Sie können den `list-cluster-log-streams` Befehl verwenden, um einen Protokollstream abzurufen, der einem oder mehreren Ereignissen zugeordnet ist.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--end-time *END\_TIME***

Gibt das Ende des Zeitbereichs an, ausgedrückt im ISO 8601-Format (zum `YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ` Beispiel `2021-01-01T20:00:00Z`). Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten.

### **--limit *LIMIT***

Gibt die maximale Anzahl von zurückgegebenen Protokollereignissen an. Wenn kein Wert angegeben wird, beträgt das Maximum so viele Protokollereignisse, wie in eine Antwortgröße von 1 MB passen, also bis zu 10.000 Protokollereignisse.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

**--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der AWS\_DEFAULT\_REGION Umgebungsvariablen, der region Einstellung im [default] Abschnitt der ~/.aws/config Datei oder des --region Parameters angegeben werden.

**--start-from-head *START\_FROM\_HEAD***

Wenn der Wert gleich ist *true*, werden die frühesten Protokollereignisse zuerst zurückgegeben. Ist der Wert gleich *false*, werden die neuesten Protokollereignisse zuerst zurückgegeben. (Die Standardeinstellung ist *false*.)

**--start-time *START\_TIME***

Gibt den Beginn des Zeitbereichs an, ausgedrückt im Format ISO 8601 (zum YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ Beispiel *2021-01-01T20:00:00Z*). Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt oder einem späteren Zeitpunkt entspricht, sind enthalten.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster get-cluster-log-events \
 -c cluster-v3 \
 -r us-east-1 \
 --log-stream-name ip-198-51-100-44.i-1234567890abcdef0.clustermgtd \
 --limit 3
{
 "nextToken": "f/36966906399261933213029082268132291405859205452101451780/s",
 "prevToken": "b/36966906399239632467830551644990755687586557090595471362/s",
 "events": [
 {
 "message": "2022-07-12 19:16:53,379 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes]
- INFO - Performing node maintenance actions",
 "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.379Z"
 },
 {
 "message": "2022-07-12 19:16:53,380 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes]
- INFO - Following nodes are currently in replacement: (x0) []",
 "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z"
 },
 {
 "message": "2022-07-12 19:16:53,380 -
[slurm_plugin.clustermgtd:_terminate_orphaned_instances] - INFO - Checking for
orphaned instance",
```

```
 "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z"
 }
]
```

## **pcluster get-cluster-stack-events**

Ruft die Ereignisse ab, die dem Stack für den angegebenen Cluster zugeordnet sind.

### Note

Ab Version 3.6.0 werden verschachtelte Stacks AWS ParallelCluster verwendet, um die Ressourcen zu erstellen, die Warteschlangen und Rechenressourcen zugeordnet sind. Die `GetClusterStackEvents` API und der `pcluster get-cluster-stack-events` Befehl geben nur die Haupt-Stack-Ereignisse des Clusters zurück. Sie können die Cluster-Stack-Ereignisse, einschließlich der Ereignisse im Zusammenhang mit Warteschlangen und Rechenressourcen, in der CloudFormation Konsole anzeigen.

```
pcluster get-cluster-stack-events [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

### Benannte Argumente

#### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster get-cluster-stack-events`.

#### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an.

#### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

#### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

**--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

**--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster get-cluster-stack-events \
 -n cluster-v3 \
 -r us-east-1 \
 --query "events[0]"
{
 "eventId": "1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "resourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "stackName": "cluster-v3",
 "logicalResourceId": "cluster-v3",
 "resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
 "timestamp": "2022-07-12T18:29:12.140Z"
}
```

**pcluster get-image-log-events**

Ruft die Protokollereignisse ab, die mit einem Image-Build verknüpft sind.

```
pcluster get-image-log-events [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 --log-stream-name LOG_STREAM_NAME
 [--debug]
 [--end-time END_TIME]
 [--limit LIMIT]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--start-from-head START_FROM_HEAD]
```



```
[--start-time START_TIME]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster get-image-log-events`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Gibt die ID des Bildes an.

### **--log-stream-name *LOG\_STREAM\_NAME***

Gibt den Namen des Protokolldatenstroms an. Sie können den `list-image-log-streams` Befehl verwenden, um einen Protokollstream abzurufen, der einem oder mehreren Ereignissen zugeordnet ist.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--end-time *END\_TIME***

Gibt das Ende des Zeitbereichs an, ausgedrückt im ISO 8601-Format (zum `YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ` Beispiel `2021-01-01T20:00:00Z`). Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten.

### **--limit *LIMIT***

Gibt die maximale Anzahl von zurückgegebenen Protokollereignissen an. Wenn kein Wert angegeben wird, beträgt das Maximum so viele Protokollereignisse, wie in eine Antwortgröße von 1 MB passen, also bis zu 10.000 Protokollereignisse.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

**--start-from-head** *START\_FROM\_HEAD*

Wenn der Wert gleich `true`, werden die frühesten Protokollereignisse zuerst zurückgegeben. Ist der Wert gleich `false`, werden die neuesten Protokollereignisse zuerst zurückgegeben. (Die Standardeinstellung ist `false`.)

**--start-time** *START\_TIME*

Gibt den Beginn des Zeitbereichs an, ausgedrückt im Format ISO 8601 (zum `YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ` Beispiel `2021-01-01T20:00:00Z`). Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind enthalten.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.2:

```
$ pcluster get-image-log-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --
log-stream-name 3.1.2/1 --limit 3
{
 "nextToken": "f/36778317771100849897800729464621464113270312017760944178/s",
 "prevToken": "b/36778317766952911290874033560295820514557716777648586800/s",
 "events": [
 {
 "message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z"
 },
 {
 "message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/
parallelclusterimage-test-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh/3.1.2/1",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z"
 },
 {
 "message": "TOE has completed execution successfully",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z"
 }
]
}
```

**pcluster get-image-stack-events**

Ruft die Ereignisse ab, die dem Stack für den angegebenen Image-Build zugeordnet sind.

```
pcluster get-image-stack-events [-h]
```

```
--image-id IMAGE_ID
[--debug]
[--next-token NEXT_TOKEN]
[--query QUERY]
[--region REGION]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster get-image-stack-events`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Gibt die ID des Bildes an.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.2:

```
$ pcluster get-image-stack-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --
query "events[0]"
{
 "eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z",
 "physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2/1",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "Resource creation Initiated",
```

```

"resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":
\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:infrastructure-configuration/
parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\\\",\\\"ImageRecipeArn
\\\":\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2\\\",\\\"DistributionConfigurationArn
\\\":\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:distribution-
configuration/parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\\\",
\\\"EnhancedImageMetadataEnabled\\\":\\\"false\\\",\\\"Tags\\\":{\\\"parallelcluster:image_name\\\":
\\\"custom-alinux2-image\\\",\\\"parallelcluster:image_id\\\":\\\"custom-alinux2-image\\\"}}\",
 \"stackId\": \"arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-alinux2-
image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\",
 \"stackName\": \"custom-alinux2-image\",
 \"logicalResourceId\": \"ParallelClusterImage\",
 \"resourceType\": \"AWS::ImageBuilder::Image\",
 \"timestamp\": \"2022-04-05T21:39:24.725Z\"
}

```

## pcluster list-clusters

Ruft die Liste der vorhandenen Cluster ab.

```

pcluster list-clusters [-h]
 [--cluster-status {CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE,
 DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS,
 UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED}]
 [{CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE,
 DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS,
 UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED} ...]]
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]

```

Benannte Argumente

### -h, --help

Zeigt den Hilfetext für `pcluster list-clusters`.

**--cluster-status** {CREATE\_IN\_PROGRESS, CREATE\_FAILED, CREATE\_COMPLETE, DELETE\_IN\_PROGRESS, DELETE\_FAILED, UPDATE\_IN\_PROGRESS, UPDATE\_COMPLETE, UPDATE\_FAILED} [{CREATE\_IN\_PROGRESS, CREATE\_FAILED, CREATE\_COMPLETE, DELETE\_IN\_PROGRESS, DELETE\_FAILED, UPDATE\_IN\_PROGRESS, UPDATE\_COMPLETE, UPDATE\_FAILED} ...]

Gibt die Liste der Cluster-Status an, nach denen gefiltert werden soll. (Die Standardeinstellung ist.) all

**--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

**--next-token** *NEXT\_TOKEN*

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

**--query** *QUERY*

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

**--region, -r** *REGION*

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der AWS\_DEFAULT\_REGION Umgebungsvariablen, der region Einstellung im [default] Abschnitt der ~/.aws/config Datei oder des --region Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster list-clusters
{
 "clusters": [
 {
 "clusterName": "cluster-v3",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
 }
]
}
```

## pcluster list-cluster-log-streams

Ruft die Liste der Protokollstreams ab, die einem Cluster zugeordnet sind.

```
pcluster list-cluster-log-streams [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--filters FILTERS [FILTERS ...]]
 [--next-token NEXT_TOKEN] [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Benannte Argumente

### -h, --help

Zeigt den Hilfetext für `pcluster list-cluster-log-streams`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Gibt den Namen des Clusters an.

### --debug

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### --filters *FILTERS* [*FILTERS* ...]

Gibt Filter für die Protokolldatenströme an. Format: `Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3`.  
Unterstützte Filter sind:

`private-dns-name`

Gibt die Kurzform des privaten DNS-Namens der Instanz an (z. B. `ip-10-0-0-101`).

`node-type`

Gibt den Knotentyp an, der einzig akzeptierte Wert für diesen Filter ist `HeadNode`.

### --next-token *NEXT\_TOKEN*

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### --query *QUERY*

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

**--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster list-cluster-log-streams \
 -n cluster-v3 \
 -r us-east-1 \
 --query 'logStreams[*].logStreamName'
[
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cfn-init",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.chef-client",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cloud-init",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.clustermgtd",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.slurmctld",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.supervisord",
 "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.system-messages"
]
```

**pcluster list-images**

Ruft die Liste der vorhandenen benutzerdefinierten Bilder ab.

```
pcluster list-images [-h]
 --image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED}
 [--debug]
 [--next-token NEXT_TOKEN]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```

Benannte Argumente

**-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster list-images`.

**--image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED}**

Filtert die zurückgegebenen Bilder nach dem angegebenen Status.

**--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

**--next-token** *NEXT\_TOKEN*

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

**--query** *QUERY*

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

**--region, -r** *REGION*

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.2:

```
$ pcluster list-images --image-status AVAILABLE
{
 "images": [
 {
 "imageId": "custom-alinux2-image",
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "ami-1234abcd5678efgh"
 },
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.2"
 }
]
}
```

**pcluster list-image-log-streams**

Ruft die Liste der Protokollstreams ab, die einem Bild zugeordnet sind.

```
pcluster list-image-log-streams [-h]
 --image-id IMAGE_ID
 [--next-token NEXT_TOKEN] [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
```



## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster list-image-log-streams`.

### **--image-id, -i *IMAGE\_ID***

Gibt die ID des Bildes an.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--next-token *NEXT\_TOKEN***

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.2:

```
$ pcluster list-image-log-streams --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --
query 'logStreams[*].logStreamName'
[
 "3.0.0/1",
 "3.1.2/1"
]
```

## **pcluster list-official-images**

Beschreiben Sie den Beamten AWS ParallelCluster AMIs.

```
pcluster list-official-images [-h]
 [--architecture ARCHITECTURE]
 [--debug]
 [--os OS]
 [--query QUERY]
```

```
[--region REGION]
```

## Benannte Argumente

### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster list-official-images`.

### **--architecture *ARCHITECTURE***

Gibt die Architektur an, die zum Filtern der Ergebnisse verwendet werden soll. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, werden alle Architekturen zurückgegeben.

### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### **--os *OS***

Gibt das Betriebssystem an, das zum Filtern der Ergebnisse verwendet werden soll. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, werden alle Betriebssysteme zurückgegeben.

### **--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

### **--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region, welche verwendet werden soll. Das AWS-Region muss mithilfe der [Region-Einstellung](#) in der Image-Konfigurationsdatei, der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.2:

```
$ pcluster list-official-images
{
 "images": [
 {
 "amiId": "ami-015cfefb4e0d6306b2",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2204-lts-hvm-x86_64-2022022615052022-02-26T15-08-34.759Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "x86_64"
```

```

 },
 {
 "amiId": "ami-036f23237ce49d25b",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-17.558Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "x86_64"
 },
 {
 "amiId": "ami-09e5327e694d89ef4",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2204-lts-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-45.736Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "arm64"
 },
 {
 "amiId": "ami-0b9b0874c35f626ae",
 "os": "alinux2",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-x86_64-202202261505
2022-02-26T15-08-31.311Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "x86_64"
 },
 {
 "amiId": "ami-0d0de4f95f56374bc",
 "os": "alinux2",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-46.088Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "arm64"
 },
 {
 "amiId": "ami-0ebf7bc54b8740dc6",
 "os": "ubuntu2204",
 "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-arm64-202202261505
2022-02-26T15-08-45.293Z",
 "version": "3.1.2",
 "architecture": "arm64"
 }
]
}

```

## pcluster ssh

Führt einen ssh Befehl aus, bei dem der Cluster-Benutzername und die IP-Adresse bereits ausgefüllt sind. Beliebige Argumente werden an das Ende der ssh Befehlszeile angehängt.

```
pcluster ssh [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--region REGION]
```

### Benannte Argumente

#### **-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster ssh`.

#### **--cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME***

Gibt den Namen des Clusters an, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

#### **--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

#### **--dryrun *DRYRUN***

Wenn `true`, gibt die Befehlszeile aus, die ausgeführt werden würde, und wird beendet. (Die Standardeinstellung ist.) `false`

#### **--region, -r *REGION***

Gibt an, welche verwendet AWS-Region werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

### Beispiel:

```
$ pcluster ssh --cluster-name mycluster -i ~/.ssh/id_rsa
```

Führt einen ssh Befehl aus, bei dem der Benutzername und die IP-Adresse des Clusters vorausgefüllt sind:

```
ssh ec2-user@1.1.1.1 -i ~/.ssh/id_rsa
```

## pcluster update-cluster

Aktualisiert einen vorhandenen Cluster so, dass er den Einstellungen einer angegebenen Konfigurationsdatei entspricht.

```
pcluster update-cluster [-h]
 --cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 [--debug]
 [--dryrun DRYRUN]
 [--force-update FORCE_UPDATE]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]
 [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]
 [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]
```

Benannte Argumente

### -h, --help

Zeigt den Hilfetext für `pcluster update-cluster`.

### --cluster-configuration, -c *CLUSTER\_CONFIGURATION*

Gibt die YAML-Cluster-Konfigurationsdatei an.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Gibt den Namen des Clusters an.

### --debug

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

### --dryrun *DRYRUN*

Wenn `true`, führt die Validierung durch, ohne den Cluster zu aktualisieren und Ressourcen zu erstellen. Es kann verwendet werden, um die Image-Konfiguration und die Aktualisierungsanforderungen zu überprüfen. (Die Standardeinstellung ist `false`.)

**--force-update *FORCE\_UPDATE***

Wenn `true`, erzwingt die Aktualisierung, indem die Fehler bei der Aktualisierungsüberprüfung ignoriert werden. (Die Standardeinstellung ist.) `false`

**--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

**--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Das AWS-Region muss mithilfe der [Region](#) Einstellung in der Cluster-Konfigurationsdatei, der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen, der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei oder des `--region` Parameters angegeben werden.

**--suppress-validators *SUPPRESS\_VALIDATORS* [*SUPPRESS\_VALIDATORS ...*]**

Identifiziert einen oder mehrere zu unterdrückende Konfigurationsprüfer.

Format: `(|) ALL type:[A-Za-z0-9]+`

**--validation-failure-level *{INFO,WARNING,ERROR}***

Gibt den Grad der bei der Aktualisierung gemeldeten Validierungsfehler an.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster update-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3 -r us-east-1
{
 "cluster": {
 "clusterName": "cluster-v3",
 "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
 },
 "changeSet": [
 {
 "parameter": "HeadNode.Iam.S3Access",
 "requestedValue": {
 "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
 "KeyName": "output",
```

```

 "EnableWriteAccess": false
 },
 {
 "parameter": "HeadNode.Iam.S3Access",
 "currentValue": {
 "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
 "KeyName": "logs",
 "EnableWriteAccess": true
 }
 }
]
}

```

## pcluster update-compute-fleet

Aktualisiert den Status der Cluster-Rechenflotte.

```

pcluster update-compute-fleet [-h]
 --cluster-name CLUSTER_NAME
 --status {START_REQUESTED,STOP_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}

 [--debug]
 [--query QUERY]
 [--region REGION]

```

Benannte Argumente

### -h, --help

Zeigt den Hilfetext für `pcluster update-compute-fleet`.

### --cluster-name, -n *CLUSTER\_NAME*

Gibt den Namen des Clusters an.

### --status {START\_REQUESTED,STOP\_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}

Gibt den Status an, der auf die Cluster-Rechenflotte angewendet wurde. Die Status A `START_REQUESTED` und B `STOP_REQUESTED` entsprechen dem Slurm Scheduler, während die Status A `ENABLED` und D dem Scheduler `DISABLED` entsprechen. AWS Batch

### --debug

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

**--query *QUERY***

Gibt die JMESPath Abfrage an, die für die Ausgabe ausgeführt werden soll.

**--region, -r *REGION***

Gibt an AWS-Region , welche verwendet werden soll. Der AWS-Region muss mithilfe der AWS\_DEFAULT\_REGION Umgebungsvariablen, der region Einstellung im [default] Abschnitt der ~/.aws/config Datei oder des --region Parameters angegeben werden.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster update-compute-fleet -n cluster-v3 --status STOP_REQUESTED
{
 "status": "STOP_REQUESTED",
 "lastStatusUpdateTime": "2022-07-12T20:19:47.653Z"
}
```

**pcluster version**

Zeigt die Version von an. AWS ParallelCluster

```
pcluster version [-h] [--debug]
```

Benannte Argumente

**-h, --help**

Zeigt den Hilfetext für `pcluster version`.

**--debug**

Aktiviert die Debug-Protokollierung.

Beispiel mit AWS ParallelCluster Version 3.1.4:

```
$ pcluster version
{
 "version": "3.1.4"
}
```



## pcluster3-config-converter

Liest eine Konfigurationsdatei für AWS ParallelCluster Version 2 und schreibt eine Konfigurationsdatei für AWS ParallelCluster Version 3.

```
pcluster3-config-converter [-h]
 [-t CLUSTER_TEMPLATE]
 [-c CONFIG_FILE]
 [--force-convert]
 [-o OUTPUT_FILE]
```

### Benannte Argumente

#### -h, --help

Zeigt den Hilfetext für pcluster3-config-converter.

#### -t **CLUSTER\_TEMPLATE**, --cluster-template **CLUSTER\_TEMPLATE**

Gibt den [\[cluster\]Abschnitt](#) der Konfigurationsdatei an, der konvertiert werden soll. Wenn nicht angegeben, sucht das Skript im [\[global\]Abschnitt](#) nach dem Parameter [cluster-template](#) oder sucht nach. [cluster default]

#### -c **CONFIG\_FILE**, --config-file **CONFIG\_FILE**

Gibt die AWS ParallelCluster Version 2-Konfigurationsdatei an, die gelesen werden soll.

#### --force-convert

Ermöglicht eine Konvertierung, auch wenn eine oder mehrere Einstellungen nicht unterstützt und nicht empfohlen werden.

#### -o **OUTPUT\_FILE**, --output-file **OUTPUT\_FILE**

Gibt die AWS ParallelCluster Version 3-Konfigurationsdatei an, die geschrieben werden soll. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird die Konfiguration in die Standardversion geschrieben.

#### Note

Der pcluster3-config-converter Befehl wurde in AWS ParallelCluster Version 3.0.1 hinzugefügt.

# Konfigurationsdateien

AWS ParallelCluster verwendet YAML 1.1-Dateien für Konfigurationsparameter.

## Themen

- [Cluster-Konfigurationsdatei](#)
- [Image-Konfigurationsdateien erstellen](#)

## Cluster-Konfigurationsdatei

AWS ParallelCluster Version 3 verwendet separate Konfigurationsdateien, um die Definition der Cluster-Infrastruktur und die Definition der benutzerdefinierten AMIs Infrastruktur zu steuern. Alle Konfigurationsdateien verwenden YAML 1.1-Dateien. Detaillierte Informationen zu jeder dieser Konfigurationsdateien sind unten verlinkt. Einige Beispielkonfigurationen finden Sie unter [https://github.com/aws/parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/exampleaws-\\_configs](https://github.com/aws/parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/exampleaws-_configs).

Diese Objekte werden für die Cluster-Konfiguration der AWS ParallelCluster Version 3 verwendet.

## Themen

- [Eigenschaften der Cluster-Konfigurationsdatei](#)
- [Imds Abschnitt](#)
- [Image Abschnitt](#)
- [HeadNode Abschnitt](#)
- [Scheduling Abschnitt](#)
- [SharedStorage Abschnitt](#)
- [Iam Abschnitt](#)
- [LoginNodes Abschnitt](#)
- [Monitoring Abschnitt](#)
- [Tags Abschnitt](#)
- [AdditionalPackages Abschnitt](#)
- [DirectoryService Abschnitt](#)
- [DeploymentSettings Abschnitt](#)

## Eigenschaften der Cluster-Konfigurationsdatei

### Region(Optional,String)

Gibt die AWS-Region für den Cluster an. Beispiel, us-east-2.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### CustomS3Bucket(Fakultativ,String)

Gibt den Namen eines Amazon S3 S3-Buckets an, der in Ihrem AWS Konto erstellt wird, um Ressourcen zu speichern, die von Ihren Clustern verwendet werden, wie z. B. die Cluster-Konfigurationsdatei, und um Protokolle zu exportieren. AWS ParallelCluster verwaltet einen Amazon S3 S3-Bucket in jeder AWS Region, in der Sie Cluster erstellen. Standardmäßig sind diese Amazon S3 S3-Buckets benannt `parallelcluster-hash-v1-D0-NOT-DELETE`.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)  
[Wenn Sie das Update erzwingen, wird der neue Wert ignoriert und der alte Wert wird verwendet.](#)

### AdditionalResources(Optional,String)

Definiert eine zusätzliche AWS CloudFormation Vorlage, die zusammen mit dem Cluster gestartet wird. Diese zusätzliche Vorlage wird für die Erstellung von Ressourcen verwendet, die sich außerhalb des Clusters befinden, aber Teil des Cluster-Lebenszyklus sind.

Der Wert muss eine HTTPS-URL zu einer öffentlichen Vorlage mit allen angegebenen Parametern sein.

Es ist kein Standardwert vorhanden.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## Imds Abschnitt

(Optional) Gibt die Konfiguration des globalen Instanz-Metadatendienstes (IMDS) an.

[Imds:](#)

[ImdsSupport:](#) *string*

## Imds-Eigenschaften

### ImdsSupport(Fakultativ,String)

Gibt an, welche IMDS-Versionen in den Clusterknoten unterstützt werden. Unterstützte Werte sind `v1.0` und `v2.0`. Der Standardwert ist `v2.0`.

Wenn auf gesetzt `ImdsSupport` ist `v1.0`, IMDSv2 werden beide IMDSv1 und beide unterstützt.

Wenn auf gesetzt `ImdsSupport` ist `v2.0`, IMDSv2 wird nur unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung IMDSv2](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

#### Note

Ab AWS ParallelCluster 3.7.0 ist der `ImdsSupport` Standardwert. `v2.0` Wir empfehlen, dass Sie IMDSv2 in Ihren benutzerdefinierten Aktionen Aufrufe auf festlegen `ImdsSupport v2.0` und durch IMDSv1 ersetzen.  
Support für [Imds/ImdsSupport](#) wurde mit AWS ParallelCluster Version 3.3.0 hinzugefügt.

## Image Abschnitt

#### Note

Versionen der offiziellen AMIs Version, die nicht mehr unterstützt werden, AWS ParallelCluster werden nach 18 Monaten Inaktivität nicht mehr verfügbar sein. Diese alten Images enthalten veraltete Software und können bei Problemen nicht unterstützt werden. Wir empfehlen dringend, zur neuesten unterstützten Version zu wechseln.

(Erforderlich) Definiert das Betriebssystem für den Cluster.

Image:

Os: *string*

`CustomAmi: string`

Image-Eigenschaften

Os(Erforderlich,String)

Gibt das Betriebssystem an, das für den Cluster verwendet werden soll. Die unterstützten Werte sind `linux2`, `alinux2023`, `ubuntu2404`, `ubuntu2204`, `rhel8`, `rocky8`, `rhel9`, `rocky9`.

 **Note**

RedHat Enterprise Linux 8.7 (`rhel8`) wird ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 hinzugefügt.

Wenn Sie Ihren Cluster für die Verwendung konfigurieren `rhel`, sind die On-Demand-Kosten für jeden Instance-Typ höher als bei der Konfiguration Ihres Clusters für die Verwendung anderer unterstützter Betriebssysteme. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie unter [On-Demand-Preise](#) und [Wie wird Red Hat Enterprise Linux auf Amazon EC2 angeboten und wie hoch der Preis ist?](#) .

RedHat Enterprise Linux 9 (`rhel9`) wird ab AWS ParallelCluster Version 3.9.0 hinzugefügt.

Alle AWS kommerziellen Regionen unterstützen alle der folgenden Betriebssysteme.

| Partition (AWS-Regionen)                                   | <code>alinux2</code> | <code>ubuntu2204</code> | <code>ubuntu2404</code> | <code>rhel8</code> | <code>rhel9</code> | <code>alinux2023</code> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Kommerziell (Alle AWS-Regionen nicht ausdrücklich erwähnt) | Wahr                 | True                    | True                    | True               | True               | Wahr                    |
| AWS GovCloud (US-Ost) ( <code>us-gov-east-1</code> )       | Wahr                 | True                    | True                    | True               | True               | Wahr                    |
| AWS GovCloud (US-West) ( <code>us-gov-west-1</code> )      | Wahr                 | True                    | True                    | True               | True               | Wahr                    |

| Partition (AWS-Regionen)          | <b>alinux2</b> | <b>ubuntu224</b> | <b>ubuntu244</b> | <b>rhel8</b> | <b>rhel9</b> | <b>alinux2023</b> |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| China (Peking) (cn-north-1 )      | Wahr           | True             | True             | True         | True         | Wahr              |
| China (Ningxia) (cn-northwest-1 ) | Wahr           | True             | True             | True         | True         | Wahr              |

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

#### Note

AWS ParallelCluster 3.8.0 unterstützt Rocky Linux 8, aber vorgefertigte Versionen von Rocky Linux 8 AMIs (für x86- und ARM-Architekturen) sind nicht verfügbar. AWS ParallelCluster 3.8.0 unterstützt das Erstellen von Clustern mit Rocky Linux 8 mithilfe von Custom. AMIs Weitere Informationen finden Sie unter [Überlegungen zum Betriebssystem](#)

AWS ParallelCluster 3.9.0 unterstützt Rocky Linux 9, aber vorgefertigte Rocky Linux 9 AMIs (für x86- und ARM-Architekturen) sind nicht verfügbar. AWS ParallelCluster 3.9.0 unterstützt das Erstellen von Clustern mit Rocky Linux 9 mithilfe von Custom. AMIs Weitere Informationen finden Sie unter [Überlegungen zum Betriebssystem](#).

### CustomAmi(Optional,String)

Gibt die ID eines benutzerdefinierten AMI an, das für die Head- und Compute-Knoten anstelle des Standard-AMI verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).

Wenn das benutzerdefinierte AMI zusätzliche Berechtigungen für seinen Start benötigt, müssen diese Berechtigungen sowohl den Benutzer- als auch den Headnode-Richtlinien hinzugefügt werden.

Wenn einem benutzerdefinierten AMI beispielsweise ein verschlüsselter Snapshot zugeordnet ist, sind die folgenden zusätzlichen Richtlinien sowohl in den Benutzer- als auch in den Headnode-Richtlinien erforderlich:

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
 }
]
}
```

Um ein benutzerdefiniertes RedHat Enterprise Linux-AMI zu erstellen, müssen Sie das Betriebssystem für die Installation der Pakete konfigurieren, die von den RHUI (AWS) - Repositories bereitgestellt werden: `rhel-<version>-baseos-rhui-rpms`, `undrhel-<version>-appstream-rhui-rpms`, `codeready-builder-for-rhel-<version>-rhui-rpms`. Darüber hinaus müssen die Repositories auf dem benutzerdefinierten AMI `kernel-devel` Pakete auf derselben Version wie die laufende Kernelversion enthalten. Kernel.

Bekannte Einschränkungen:

- Nur RHEL 8.2 und höhere Versionen unterstützen FSx Lustre.
- Die RHEL 8.7-Kernelversion 4.18.0-425.3.1.el8 unterstützt Lustre nicht. FSx
- Nur RHEL 8.4 und höhere Versionen unterstützen EFA.
- AL23 unterstützt NICE DCV nicht, da es keine grafische Desktop-Umgebung enthält, die für die Ausführung von NICE DCV erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen [NICE DCV DCV-Dokumentation](#).

Informationen zur Fehlerbehebung bei benutzerdefinierten AMI-Validierungswarnungen finden Sie unter [Behebung von Problemen mit benutzerdefinierten AMIs](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## HeadNode Abschnitt

(Erforderlich) Gibt die Konfiguration für den Hauptknoten an.

```
HeadNode:
 InstanceType: string
 Networking:
 SubnetId: string
 ElasticIp: string/boolean
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
 Proxy:
 HttpProxyAddress: string
 DisableSimultaneousMultithreading: boolean
 Ssh:
 KeyName: string
 AllowedIps: string
 LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 DeleteOnTermination: boolean
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
 SharedStorageType: string
 Dcv:
 Enabled: boolean
 Port: integer
 AllowedIps: string
 CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
```



```

Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
Imds:
 Secured: boolean
Image:
 CustomAmi: string

```

## HeadNode-Eigenschaften

### InstanceType(Erforderlich,String)

Gibt den Instanztyp für den Hauptknoten an.

Gibt den Amazon EC2 EC2-Instance-Typ an, der für den Head-Knoten verwendet wird. Die Architektur des Instance-Typs muss mit der Architektur übereinstimmen, die für die Slurm [InstanceType](#)Einstellung AWS Batch [InstanceType](#)oder verwendet wurde.

#### Note

AWS ParallelCluster unterstützt die folgenden Instanztypen für die HeadNode Einstellung nicht.

- `hpc6id`

Wenn Sie einen `p4d`-Instance-Typ oder einen anderen Instance-Typ mit mehreren Netzwerkschnittstellen oder einer Netzwerkschnittstellenkarte definieren, müssen Sie auf `elasticIp` einstellen, um öffentlichen Zugriff [ElasticIp](#) zu `true` gewähren. AWS public IPs kann nur Instances zugewiesen werden, die mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle gestartet wurden. In diesem Fall empfehlen wir, ein [NAT-Gateway](#) zu verwenden, um öffentlichen Zugriff auf die Cluster-Rechenknoten zu gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Zuweisen einer öffentlichen IPv4 Adresse beim Instance-Start](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

`DisableSimultaneousMultithreading(Optional,Boolean)`

Wenn `true`, deaktiviert Hyperthreading auf dem Hauptknoten. Der Standardwert ist `false`.

Nicht alle Instance-Typen können Hyper-Threading deaktivieren. Eine Liste der Instance-Typen, die die Deaktivierung von Hyperthreading unterstützen, finden Sie im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch unter [CPU-Kerne und Threads für jeden CPU-Kern pro Instance-Typ](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

`SharedStorageType(Optional,) String`

Gibt den Speichertyp an, der für intern gemeinsam genutzte Daten verwendet wird. Zu den intern gemeinsam genutzten Daten gehören Daten, die zur Verwaltung des Clusters AWS ParallelCluster verwendet werden, und die Standarddaten, `/home` sofern sie nicht im [SharedStorage Abschnitt](#) Mount-Verzeichnis angegeben sind, zum Mounten eines gemeinsam genutzten Dateisystem-Volumes. Weitere Informationen zu intern gemeinsam genutzten Daten finden Sie unter [AWS ParallelCluster interne Verzeichnisse](#).

Wenn `Ebs`, was der Standardspeichertyp ist, exportiert der Hauptknoten Teile seines Root-Volumes als gemeinsam genutzte Verzeichnisse für Rechenknoten und Anmeldeknoten, die NFS verwenden.

Wenn `Efs`, ParallelCluster wird ein EFS-Dateisystem erstellt, das für gemeinsam genutzte interne Daten verwendet wird und `/home`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

**Note**

Wenn der Cluster horizontal skaliert wird, kann der EBS-Speichertyp zu Leistungsengpässen führen, da der Hauptknoten mithilfe von NFS-Exporten Daten vom Root-Volume mit den Rechenknoten teilt. Mit EFS können Sie NFS-Exporte bei der Skalierung Ihres Clusters vermeiden und damit verbundene Leistungsengpässe vermeiden. Es wird empfohlen, EBS zu wählen, um das maximale read/write Potenzial für kleine Dateien und den Installationsprozess zu nutzen. Wählen Sie EFS für Skalierung.

## Networking

(Erforderlich) Definiert die Netzwerkkonfiguration für den Hauptknoten.

**Networking:**

**SubnetId:** *string*

**ElasticIp:** *string/boolean*

**SecurityGroups:**

- *string*

**AdditionalSecurityGroups:**

- *string*

**Proxy:**

**HttpProxyAddress:** *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### Networking-Eigenschaften

SubnetId(Erforderlich,String)

Gibt die ID eines vorhandenen Subnetzes an, in dem der Hauptknoten bereitgestellt werden soll.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

ElasticIp(Fakultativ,String)

Erzeugt oder weist dem Hauptknoten eine Elastic IP-Adresse zu. Unterstützte Werte sind `true`/`false`, oder die ID einer vorhandenen Elastic IP-Adresse. Der Standardwert ist `false`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## SecurityGroups(Optional,[String])

Liste der Amazon VPC-Sicherheitsgruppen-IDs, die für den Hauptknoten verwendet werden sollen. Diese ersetzen die Sicherheitsgruppen, die AWS ParallelCluster erstellt werden, wenn diese Eigenschaft nicht enthalten ist.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppen für Ihre [SharedStorage](#) Systeme richtig konfiguriert sind.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## AdditionalSecurityGroups(Optional,[String])

Liste zusätzlicher Amazon VPC-Sicherheitsgruppen-IDs, die für den Hauptknoten verwendet werden sollen.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Proxy(Fakultativ)

Gibt die Proxyeinstellungen für den Hauptknoten an.

```
Proxy:
 HttpProxyAddress:
 string
```

## HttpProxyAddress(Optional,String)

Definiert einen HTTP- oder HTTPS-Proxy-Server, in der Regel `https://x.x.x.x:8080`.

Es ist kein Standardwert vorhanden.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Ssh

(Optional) Definiert die Konfiguration für den SSH-Zugriff auf den Hauptknoten.

```
Ssh:
 KeyName: string
 AllowedIps: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Ssh-Eigenschaften

### KeyName(Optional,String)

Benennt ein vorhandenes Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar, um den SSH-Zugriff auf den Hauptknoten zu ermöglichen.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### AllowedIps(Optional,) String

Gibt den IP-Bereich im CIDR-Format oder eine Präfixlisten-ID für SSH-Verbindungen zum Hauptknoten an. Der Standardwert ist `0.0.0.0/0`.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## LocalStorage

(Optional) Definiert die lokale Speicherkonfiguration für den Hauptknoten.

```
LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 DeleteOnTermination: boolean
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## LocalStorage-Eigenschaften

### RootVolume(Erforderlich)

Gibt den Root-Volume-Speicher für den Hauptknoten an.

```
RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
```

`Iops`: *integer*  
`Throughput`: *integer*  
`DeleteOnTermination`: *boolean*

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

Size(Fakultativ,Integer)

Gibt die Größe des Stammvolumens des Kopfknotens in Gibibyte (GiB) an. Die Standardgröße stammt aus dem AMI. Die Verwendung einer anderen Größe erfordert, dass das AMI sie unterstütztgrowroot.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

Encrypted(Fakultativ,Boolean)

Gibt an, ob das Root-Volume verschlüsselt ist. Der Standardwert ist true.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

VolumeType(Optional,String)

Gibt den [Amazon EBS-Volumetyp](#) an. Unterstützte Werte sind gp2gp3,io1,io2, sc1st1, undstandard. Der Standardwert ist gp3.

Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon EBS-Volume-Typen](#) im Amazon EC2-Benutzerhandbuch.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

Iops(Fakultativ,Integer)

Definiert die Anzahl der IOPS für Volumes gp3 vom Typ io1io2, und.

Der Standardwert, die unterstützten Werte und das volume\_size Verhältnis volume\_iops zum Verhältnis variieren je nach VolumeType undSize.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

VolumeType = io1

Standard Iops = 100

Unterstützte Werte Iops = 100—64000 †

Maximales Iops Size Verhältnis = 50 IOPS pro GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert Size von mindestens 100 GiB.

VolumeType = io2

Standard Iops = 100

Unterstützte Werte Iops = 100—64000 (256000 für io2 Block Express-Volumes) †

Maximales Iops Size Verhältnis = 500 IOPS pro GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert Size von mindestens 10 GiB.

VolumeType = gp3

Standard Iops = 3000

Unterstützte Werte Iops = 3000—16000

Maximales Iops Size Verhältnis = 500 IOPS pro GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert Size von mindestens 10 GiB.

† Maximale IOPS wird nur für [Instances garantiert, die auf dem Nitro-System basieren](#) und mit mehr als 32.000 IOPS ausgestattet sind. Andere Instanzen garantieren bis zu 32.000 IOPS. Ältere io1 Volumes erreichen möglicherweise nicht die volle Leistung, es sei denn, Sie [ändern das](#) Volume. io2 Block Express-Volumes unterstützen Iops Werte bis zu 256000 für R5b Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter [io2Block Express-Volumes](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

Throughput(Fakultativ,Integer)

Definiert den Durchsatz für gp3 Volumetypen in MiB/s. Diese Einstellung ist nur gültig, wenn sie VolumeType ist. gp3 Der Standardwert ist 125. Unterstützte Werte: 125—1000 MiB/s

Das Verhältnis von Throughput zu Iops darf nicht mehr als 0,25 betragen. Der maximale Durchsatz von 1000 MiB/s setzt voraus, dass die Iops Einstellung mindestens 4000 beträgt.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

DeleteOnTermination(Fakultativ,Boolean)

Gibt an, ob das Root-Volume gelöscht werden soll, wenn der Hauptknoten beendet wird. Der Standardwert ist true.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## EphemeralVolume(Fakultativ)

Gibt Details für jedes Instance-Speicher-Volume an. Weitere Informationen finden Sie unter [Instance-Speicher-Volumes](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

EphemeralVolume:

MountDir: *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### MountDir(Optional,String)

Gibt das Mount-Verzeichnis für das Instance-Speicher-Volume an. Der Standardwert ist /  
scratch.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Dcv

(Optional) Definiert die Konfigurationseinstellungen für den Amazon DCV-Server, der auf dem Hauptknoten ausgeführt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Stellen Sie über Amazon DCV eine Connect zu den Head- und Login-Knoten her](#).

Dcv:

Enabled: *boolean*

Port: *integer*

AllowedIps: *string*

### Important

Standardmäßig AWS ParallelCluster ist der Amazon DCV-Port, der eingerichtet wurde, für alle IPv4 Adressen geöffnet. Sie können jedoch nur dann eine Verbindung zu einem Amazon DCV-Port herstellen, wenn Sie die URL für die Amazon DCV-Sitzung haben und sich innerhalb von 30 Sekunden nach Rückgabe der URL mit der Amazon DCV-Sitzung verbinden. `pcluster dcv-connect` Verwenden Sie die `AllowedIps` Einstellung, um den Zugriff auf den Amazon DCV-Port mit einem CIDR-formatierten IP-Bereich weiter einzuschränken, und verwenden Sie die `Port` Einstellung, um einen nicht standardmäßigen Port festzulegen.



Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Dcv-Eigenschaften

Enabled(Erforderlich,) Boolean

Gibt an, ob Amazon DCV auf dem Hauptknoten aktiviert ist. Der Standardwert ist `false`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### Note

Amazon DCV generiert automatisch ein selbstsigniertes Zertifikat, das zur Sicherung des Datenverkehrs zwischen dem Amazon DCV-Client und dem Amazon DCV-Server verwendet wird, der auf dem Hauptknoten ausgeführt wird. Informationen zum Konfigurieren Ihres eigenen Zertifikats finden Sie unter [Amazon DCV HTTPS-Zertifikat](#).

Port(Optional,) Integer

Gibt den Port für Amazon DCV an. Der Standardwert ist 8443.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

AllowedIps(Optional, empfohlen,String)

Gibt den CIDR-formatierten IP-Bereich für Verbindungen zu Amazon DCV an. Diese Einstellung wird nur bei der Erstellung AWS ParallelCluster der Sicherheitsgruppe verwendet. Der Standardwert ist `0.0.0.0/0` und ermöglicht den Zugriff von jeder beliebigen Internetadresse.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## CustomActions

(Optional) Gibt benutzerdefinierte Skripts an, die auf dem Hauptknoten ausgeführt werden sollen.

```
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
```

```

 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string

```

## CustomActions-Eigenschaften

### OnNodeStart(Fakultativ)

Gibt ein einzelnes Skript oder eine Sequenz von Skripten an, die auf dem Hauptknoten ausgeführt werden sollen, bevor eine Bootstrap-Aktion zur Knotenbereitstellung gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

### Sequence(Fakultativ)

Liste der auszuführenden Skripts. AWS ParallelCluster führt die Skripts in derselben Reihenfolge aus, in der sie in der Konfigurationsdatei aufgeführt sind, beginnend mit der ersten.

### Script(Erforderlich,String)

Gibt die zu verwendende Datei an. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

### Args(Fakultativ,[String])

Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

`Script(Erforderlich,String)`

Gibt die Datei an, die für ein einzelnes Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

`Args(Fakultativ,[String])`

Liste der Argumente, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

`OnNodeConfigured(Fakultativ)`

Gibt ein einzelnes Skript oder eine Sequenz von Skripten an, die auf dem Hauptknoten ausgeführt werden sollen, nachdem die Bootstrap-Aktionen des Knotens abgeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

`Sequence(Optional)`

Gibt die Liste der auszuführenden Skripten an.

`Script(Erforderlich,String)`

Gibt die zu verwendende Datei an. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

`Args(Fakultativ,[String])`

Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

`Script(Erforderlich,String)`

Gibt die Datei an, die für ein einzelnes Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

`Args(Fakultativ,[String])`

Liste der Argumente, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

`OnNodeUpdated(Fakultativ)`

Gibt ein einzelnes Skript oder eine Sequenz von Skripten an, die nach Abschluss der Knotenaktualisierungsaaktionen auf dem Hauptknoten ausgeführt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

## Sequence(Optional)

Gibt die Liste der auszuführenden Skripten an.

`Script(Erforderlich,String)`

Gibt die zu verwendende Datei an. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

`Args(Fakultativ,[String])`

Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

`Script(Erforderlich,String)`

Gibt die Datei an, die für das einzelne Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

`Args(Fakultativ,[String])`

Liste der Argumente, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### Note

`OnNodeUpdated` wird ab AWS ParallelCluster 3.4.0 hinzugefügt.  
`Sequence` wird ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 hinzugefügt. Wenn Sie `sequence` angeben, können Sie mehrere Skripts für eine benutzerdefinierte Aktion auflisten. AWS ParallelCluster unterstützt weiterhin die Konfiguration einer benutzerdefinierten Aktion mit einem einzigen Skript, ohne dies einzuschließen `sequence`. AWS ParallelCluster unterstützt nicht, sowohl ein einzelnes Skript als auch `sequence` dieselbe benutzerdefinierte Aktion einzubeziehen.

## Iam

(Optional) Gibt entweder eine Instanzrolle oder ein Instanzprofil an, das auf dem Hauptknoten verwendet werden soll, um die Standard-Instanzrolle oder das Instanzprofil für den Cluster zu überschreiben.

Iam:

`InstanceRole`: *string*

```
InstanceProfile: string
S3Access:
- BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
AdditionalIamPolicies:
- Policy: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Iam-Eigenschaften

### InstanceProfile(Optional,String)

Gibt ein Instanzprofil an, um das standardmäßige Instanzprofil des Hauptknotens zu überschreiben. Sie können nicht sowohl InstanceProfile als auch InstanceRole angeben. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName`.

Wenn dies angegeben ist, können die AdditionalIamPolicies Einstellungen S3Access und nicht angegeben werden.

Es wird empfohlen, eine oder beide AdditionalIamPolicies Einstellungen für S3Access und anzugeben, da hinzugefügte Funktionen AWS ParallelCluster häufig neue Berechtigungen erfordern.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### InstanceRole(Optional,String)

Gibt eine Instanzrolle an, um die standardmäßige Instanzrolle für den Hauptknoten zu überschreiben. Sie können nicht sowohl InstanceProfile als auch InstanceRole angeben. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:role/RoleName`.

Wenn dies angegeben ist, können die AdditionalIamPolicies Einstellungen S3Access und nicht angegeben werden.

Es wird empfohlen, eine oder beide AdditionalIamPolicies Einstellungen für S3Access und anzugeben, da hinzugefügte Funktionen AWS ParallelCluster häufig neue Berechtigungen erfordern.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## S3Access

### S3Access(Fakultativ)

Gibt einen Bucket an. Dies wird verwendet, um Richtlinien zu generieren, um den angegebenen Zugriff auf den Bucket zu gewähren.

Wenn dies angegeben ist, können die InstanceRole Einstellungen InstanceProfile und nicht angegeben werden.

Es wird empfohlen, eine oder beide AdditionalIamPolicies Einstellungen für S3Access und anzugeben, da hinzugefügte Funktionen AWS ParallelCluster häufig neue Berechtigungen erfordern.

#### S3Access:

- BucketName: *string*
- EnableWriteAccess: *boolean*
- KeyName: *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### BucketName(Erforderlich,String)

Der Name des -Buckets.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### KeyName(Fakultativ,String)

Der Schlüssel für den Eimer. Der Standardwert lautet "\*".

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### EnableWriteAccess(Fakultativ,Boolean)

Gibt an, ob der Schreibzugriff für den Bucket aktiviert ist. Der Standardwert ist false.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## AdditionalIamPolicies

### AdditionalIamPolicies(Fakultativ)

Gibt eine Liste von Amazon Resource Names (ARNs) von IAM-Richtlinien für Amazon EC2 an. Diese Liste ist der Root-Rolle angehängt, die für den Hauptknoten verwendet wird, zusätzlich zu den Berechtigungen, die für erforderlich sind. AWS ParallelCluster

Ein IAM-Richtliniename und sein ARN sind unterschiedlich. Namen können nicht verwendet werden.

Wenn dies angegeben ist, können die InstanceRole Einstellungen InstanceProfile und nicht angegeben werden.

Wir empfehlen die Verwendung, AdditionalIamPolicies da sie zu den erforderlichen Berechtigungen hinzugefügt AdditionalIamPolicies werden und alle erforderlichen Berechtigungen enthalten InstanceRole müssen. AWS ParallelCluster Die erforderlichen Berechtigungen ändern sich häufig von Version zu Version, da Funktionen hinzugefügt werden.

Es ist kein Standardwert vorhanden.

AdditionalIamPolicies:

- Policy: *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

Policy(Optional,[String])

Liste der IAM-Richtlinien.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Ims

(Optional) Gibt die Eigenschaften für den Instance-Metadatendienst (IMDS) an. Weitere Informationen finden Sie unter [So funktioniert der Instance-Metadaten-Service Version 2](#) im Amazon EC2-Benutzerhandbuch.

Ims:

Secured: *boolean*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Imds-Eigenschaften

### Secured(Fakultativ,Boolean)

Wenn `true`, beschränkt den Zugriff auf das IMDS des Hauptknotens (und die Anmeldeinformationen des Instanzprofils) auf eine Untergruppe von Superusern.

Wenn `false` jeder Benutzer im Hauptknoten Zugriff auf das IMDS des Hauptknotens hat.

Die folgenden Benutzer haben Zugriff auf das IMDS des Hauptknotens:

- Root-Benutzer
- Cluster-Administratorbenutzer (`pc-cluster-admin` standardmäßig)
- betriebssystemspezifischer Standardbenutzer (unter `ec2-user` Amazon Linux 2 und RedHat unter `ubuntu` Ubuntu 18.04).

Der Standardwert ist `true`.

Die `default` Benutzer sind dafür verantwortlich, dass ein Cluster über die Berechtigungen verfügt, die er für die Interaktion mit AWS Ressourcen benötigt. Wenn Sie den `default` Benutzer-IMDS-Zugriff deaktivieren, AWS ParallelCluster können Sie die Rechenknoten nicht verwalten und funktionieren nicht mehr. Deaktivieren Sie den `default` Benutzer-IMDS-Zugriff nicht.

Wenn einem Benutzer Zugriff auf das IMDS des Hauptknotens gewährt wird, kann er die im [Instanzprofil des Hauptknotens](#) enthaltenen Berechtigungen verwenden. Sie können diese Berechtigungen beispielsweise verwenden, um Amazon EC2 EC2-Instances zu starten oder das Passwort für eine AD-Domain zu lesen, für deren Verwendung der Cluster für die Authentifizierung konfiguriert ist.

Um den IMDS-Zugriff einzuschränken, AWS ParallelCluster verwaltet eine Kette von `iptables` Cluster-Benutzer mit `sudo` Zugriff können den Zugriff auf das IMDS des Hauptknotens für andere einzelne Benutzer, einschließlich `default` Benutzer, selektiv aktivieren oder deaktivieren, indem sie den folgenden Befehl ausführen:

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/imds/imds-access.sh --allow <USERNAME>
```

Sie können den Benutzer-IMDS-Zugriff mit der `--deny` Option für diesen Befehl deaktivieren.

Wenn Sie unwissentlich den `default` Benutzer-IMDS-Zugriff deaktivieren, können Sie die Berechtigung mithilfe der Option wiederherstellen. `--allow`



**Note**

Jede Anpassung von iptables oder ip6tables Regeln kann den Mechanismus beeinträchtigen, der zur Beschränkung des IMDS-Zugriffs auf den Hauptknoten verwendet wird.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

**Image**

(Optional) Definiert ein benutzerdefiniertes Image für den Hauptknoten.

Image:

CustomAmi: *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

**Image-Eigenschaften**

CustomAmi(Optional,String)

Gibt die ID eines benutzerdefinierten AMI an, das für den Hauptknoten anstelle des Standard-AMI verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).

Wenn das benutzerdefinierte AMI zusätzliche Berechtigungen für seinen Start benötigt, müssen diese Berechtigungen sowohl den Benutzer- als auch den Headnode-Richtlinien hinzugefügt werden.

Wenn einem benutzerdefinierten AMI beispielsweise ein verschlüsselter Snapshot zugeordnet ist, sind die folgenden zusätzlichen Richtlinien sowohl in den Benutzer- als auch in den Headnode-Richtlinien erforderlich:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
```

```

 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
 }
}

```

Informationen zur Fehlerbehebung bei benutzerdefinierten AMI-Validierungswarnungen finden Sie unter [Behebung von Problemen mit benutzerdefinierten AMIs](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Scheduling Abschnitt

(Erforderlich) Definiert den Job Scheduler, der im Cluster verwendet wird, und die Recheninstanzen, die der Job Scheduler verwaltet. Sie können entweder den Slurm oder AWS Batch -Scheduler verwenden. Jeder unterstützt einen anderen Satz von Einstellungen und Eigenschaften.

### Themen

- [Scheduling-Eigenschaften](#)
- [AwsBatchQueues](#)
- [SlurmQueues](#)
- [SlurmSettings](#)

#### Scheduling:

Scheduler: slurm

ScalingStrategy: *string*

#### SlurmSettings:

MungeKeySecretArn: *string*

ScaledownIdleTime: *integer*

QueueUpdateStrategy: *string*

EnableMemoryBasedScheduling: *boolean*

CustomSlurmSettings: [*dict*]

CustomSlurmSettingsIncludeFile: *string*

Database:

Uri: *string*

UserName: *string*

PasswordSecretArn: *string*

DatabaseName: *string*

ExternalSlurmdbd: *boolean*

Host: *string*

Port: *integer*

Dns:

DisableManagedDns: *boolean*

HostedZoneId: *string*

UseEc2Hostnames: *boolean*

SlurmQueues:

- Name: *string*

ComputeSettings:

LocalStorage:

RootVolume:

Size: *integer*

Encrypted: *boolean*

VolumeType: *string*

Iops: *integer*

Throughput: *integer*

EphemeralVolume:

MountDir: *string*

CapacityReservationTarget:

CapacityReservationId: *string*

CapacityReservationResourceGroupArn: *string*

CapacityType: *string*

AllocationStrategy: *string*

JobExclusiveAllocation: *boolean*

CustomSlurmSettings: *dict*

Tags:

- Key: *string*

Value: *string*

HealthChecks:

Gpu:

Enabled: *boolean*

Networking:

SubnetIds:

- *string*

AssignPublicIp: *boolean*

SecurityGroups:

- *string*

```
AdditionalSecurityGroups:
 - string
PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Id: string
 Name: string
Proxy:
 HttpProxyAddress: string
ComputeResources:
 - Name: string
 InstanceType: string
 Instances:
 - InstanceType: string
 MinCount: integer
 MaxCount: integer
 DynamicNodePriority: integer
 StaticNodePriority: integer
 SpotPrice: float
 DisableSimultaneousMultithreading: boolean
 SchedulableMemory: integer
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Efa:
 Enabled: boolean
 GdrSupport: boolean
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 Networking:
 PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Name: string
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
 CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
```

```

 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceProfile: string
 InstanceRole: string
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
 Image:
 CustomAmi: string

```

### Scheduling:

```

 Scheduler: awsbatch
 AwsBatchQueues:
 - Name: string
 CapacityType: string
 Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
 ComputeResources: # this maps to a Batch compute environment (initially we
support only 1)
 - Name: string
 InstanceTypes:
 - string
 MinvCpus: integer
 DesiredvCpus: integer
 MaxvCpus: integer

```

SpotBidPercentage: *float*

## Scheduling-Eigenschaften

### Scheduler(Erforderlich,String)

Gibt den Typ des verwendeten Schedulers an. Unterstützte Werte sind `slurm` und `awsbatch`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

#### Note

`awsbatch` unterstützt nur das `alinux2` Betriebssystem und die `x86_64` Plattform.

### ScalingStrategy(Fakultativ,String)

Ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, wie dynamische Slurm Knoten skaliert werden sollen. Unterstützte Werte sind `all-or-nothing`, `greedy-all-or-nothing` und `best-effort`. Der Standardwert ist `all-or-nothing`.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

#### Note

Die Skalierungsstrategie gilt nur für Knoten, die von Slurm wieder aufgenommen werden sollen, nicht für Knoten, die irgendwann schon laufen.

- `all-or-nothing` Diese Strategie folgt strikt einer all-or-nothing-approach, die darauf abzielt, inaktive Instanzen am Ende des Skalierungsprozesses zu vermeiden. Sie arbeitet auf einer all-or-nothing Basis, was bedeutet, dass sie entweder vollständig oder gar nicht skaliert wird. Beachten Sie, dass aufgrund vorübergehend gestarteter Instances zusätzliche Kosten anfallen können, wenn Jobs mehr als 500 Knoten erfordern oder sich über mehrere Rechenressourcen erstrecken. Diese Strategie hat den niedrigsten Durchsatz unter den drei möglichen Skalierungsstrategien. Die Skalierungszeit hängt von der Anzahl der Jobs ab, die bei der Ausführung des Slurm Resume-Programms eingereicht wurden. Außerdem können Sie nicht weit über das Standardlimit für RunInstances Ressourcenkonten pro Ausführung hinaus skalieren, das standardmäßig bei 1000 Instanzen liegt. Weitere Informationen finden Sie in der [Amazon EC2 EC2-API-Throttling-Dokumentation](#)

- **greedy-all-or-nothing** Ähnlich wie bei der all-or-nothing Strategie zielt sie darauf ab, inaktive Instances nach der Skalierung zu vermeiden. Diese Strategie ermöglicht eine vorübergehende Überskalierung während des Skalierungsprozesses, um einen höheren Durchsatz als bei der all-or-nothing Methode zu erreichen, hat aber auch dasselbe Skalierungslimit von 1000 Instanzen wie beim RunInstances Ressourcenkontolimit.
- **best-effort** Bei dieser Strategie wird ein hoher Durchsatz priorisiert, auch wenn dies bedeutet, dass einige Instanzen am Ende des Skalierungsprozesses möglicherweise inaktiv sind. Es wird versucht, so viele Knoten zuzuweisen, wie von den Jobs angefordert werden, aber es besteht die Möglichkeit, dass nicht die gesamte Anfrage erfüllt wird. Im Gegensatz zu den anderen Strategien können beim Best-Effort-Ansatz mehr Instanzen als das RunInstances Standardlimit akkumuliert werden, allerdings auf Kosten ungenutzter Ressourcen während der Ausführung mehrerer Skalierungsprozesse.

Jede Strategie ist so konzipiert, dass sie unterschiedlichen Skalierungsanforderungen gerecht wird, sodass Sie eine auswählen können, die Ihren spezifischen Anforderungen und Einschränkungen entspricht.

## AwsBatchQueues

(Optional) Die AWS Batch Warteschlangeneinstellungen. Es wird nur eine Warteschlange unterstützt. Wenn auf gesetzt [Scheduler](#) ist `awsbatch`, ist dieser Abschnitt erforderlich. Weitere Informationen zum `awsbatch` Scheduler finden Sie unter [Netzwerkconfiguration](#) und [Verwenden des AWS Batch \(awsbatch\) -Schedulers mit AWS ParallelCluster](#).

```
AwsBatchQueues:
- Name: string
 CapacityType: string
 Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
 ComputeResources: # this maps to a Batch compute environment (initially we support
only 1)
 - Name: string
 InstanceTypes:
 - string
```

```
MinvCpus: integer
DesiredvCpus: integer
MaxvCpus: integer
SpotBidPercentage: float
```

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## AwsBatchQueues-Eigenschaften

### Name(Erforderlich,String)

Der Name der AWS Batch Warteschlange.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### CapacityType(Fakultativ,String)

Der Typ der Rechenressourcen, die die AWS Batch Warteschlange verwendet. Unterstützte Werte sind ONDEMAND, SPOT oder CAPACITY\_BLOCK. Der Standardwert ist ONDEMAND.

#### Note

Wenn Sie diese Einstellung CapacityType auf festlegen SPOT, muss Ihr Konto eine AWSServiceRoleForEC2Spot dienstbezogene Rolle enthalten. Sie können diese Rolle mit dem folgenden AWS CLI Befehl erstellen.

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Service-verknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anfragen](#) im Amazon Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## Networking

(Erforderlich) Definiert die Netzwerkkonfiguration für die AWS Batch Warteschlange.

```
Networking:
SubnetIds:
```



```
- string
AssignPublicIp: boolean
SecurityGroups:
- string
AdditionalSecurityGroups:
- string
```

## Networking-Eigenschaften

### SubnetIds(Erforderlich,[String])

Gibt die ID eines vorhandenen Subnetzes an, in dem die AWS Batch Warteschlange bereitgestellt werden soll. Derzeit wird nur ein Subnetz unterstützt.

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### AssignPublicIp(Optional,String)

Erzeugt oder weist den Knoten in der AWS Batch Warteschlange eine öffentliche IP-Adresse zu. Unterstützte Werte sind `true` und `false`. Die Standardeinstellung hängt von dem Subnetz ab, das Sie angegeben haben.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### SecurityGroups(Optional,[String])

Liste der Sicherheitsgruppen, die die AWS Batch Warteschlange verwendet. Wenn Sie keine Sicherheitsgruppen angeben, AWS ParallelCluster erstellt neue Sicherheitsgruppen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

### AdditionalSecurityGroups(Optional,[String])

Liste der Sicherheitsgruppen, die die AWS Batch Warteschlange verwendet.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## ComputeResources

(Erforderlich) Definiert die ComputeResources Konfiguration für die AWS Batch Warteschlange.

```
ComputeResources: # this maps to a Batch compute environment (initially we support
only 1)
```

```
- Name: string
 InstanceTypes:
 - string
 MinvCpus: integer
 DesiredvCpus: integer
 MaxvCpus: integer
 SpotBidPercentage: float
```

## ComputeResources-Eigenschaften

### Name(Erforderlich,String)

Der Name der AWS Batch Warteschlangencomputer-Umgebung.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### InstanceTypes(Erforderlich,[String])

Das Array der Instanztypen für die AWS Batch Rechenumgebung. Alle Instanztypen müssen die x86\_64 Architektur verwenden.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### MinvCpus(Fakultativ,Integer)

Die Mindestanzahl VCPUs , die eine AWS Batch Rechenumgebung verwenden kann.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### DesiredVcpus(Optional,Integer)

Die gewünschte Anzahl von VCPUs in der AWS Batch Rechenumgebung. AWS Batch passt diesen Wert zwischen MinvCpus und MaxvCpus basierend auf der Nachfrage in der Auftragswarteschlange an.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung wird während eines Updates nicht analysiert.

### MaxvCpus(Fakultativ,Integer)

Die maximale Anzahl von VCPUs für die AWS Batch Rechenumgebung. Sie können diesen Wert nicht auf einen Wert setzen, der niedriger ist als DesiredVcpus.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates nicht verringert werden.

## SpotBidPercentage(Fakultativ,Float)

Der maximale Prozentsatz des On-Demand-Preises für den Instance-Typ, den ein Amazon EC2-Spot-Instance-Preis erreichen kann, bevor Instances gestartet werden. Der Standardwert ist 100 (100%). Der unterstützte Bereich ist 1 -100.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## SlurmQueues

(Optional) Einstellungen für die Slurm Warteschlange. Wenn auf gesetzt Scheduler ist slurm, ist dieser Abschnitt erforderlich.

```
SlurmQueues:
- Name: string
 ComputeSettings:
 LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 CapacityType: string
 AllocationStrategy: string
 JobExclusiveAllocation: boolean
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
```

```
- string
AdditionalSecurityGroups:
- string
PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Id: string
 Name: string
Proxy:
 HttpProxyAddress: string
ComputeResources:
- Name: string
 InstanceType: string
 Instances:
 - InstanceType: string
 MinCount: integer
 MaxCount: integer
 DynamicNodePriority: integer
 StaticNodePriority: integer
 SpotPrice: float
 DisableSimultaneousMultithreading: boolean
 SchedulableMemory: integer
 HealthChecks:
 Gpu:
 Enabled: boolean
 Efa:
 Enabled: boolean
 GdrSupport: boolean
 CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
 Networking:
 PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Name: string
 CustomSlurmSettings: dict
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
```

```

 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceProfile: string
 InstanceRole: string
 S3Access:
 - BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
 Image:
 CustomAmi: string

```

Richtlinie aktualisieren: Bei dieser Einstellung für Listenwerte kann während eines Updates ein neuer Wert hinzugefügt werden, oder die Rechenflotte muss gestoppt werden, wenn ein vorhandener Wert entfernt wird.

## SlurmQueues-Eigenschaften

### Name(Erforderlich,String)

Der Name der Slurm Warteschlange.

#### Note

Die Clustergröße kann sich während eines Updates ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Größe und Aktualisierung der Clusterkapazität](#)

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## CapacityReservationTarget

### Note

CapacityReservationTarget wird mit AWS ParallelCluster Version 3.3.0 hinzugefügt.

CapacityReservationTarget:

CapacityReservationId: *string*

CapacityReservationResourceGroupArn: *string*

Gibt die On-Demand-Kapazitätsreservierung für die Rechenressourcen der Warteschlange an.

### CapacityReservationId(Optional, **String**)

Die ID der vorhandenen Kapazitätsreservierung, die für die Rechenressourcen der Warteschlange als Ziel verwendet werden soll. Die ID kann sich auf ein [ODCR](#) oder einen [Kapazitätsblock für ML](#) beziehen.

Die Reservierung muss dieselbe Plattform verwenden, die die Instanz verwendet. Wenn Ihre Instances beispielsweise ausgeführt werden `rhel8`, muss Ihre Kapazitätsreservierung auf der Red Hat Enterprise Linux-Plattform laufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützte Plattformen](#) im Amazon-EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

### Note

Wenn Sie diese Einstellung [Instances](#) in die Cluster-Konfiguration einbeziehen, müssen Sie diese CapacityReservationId Einstellung für die Warteschlangenebene aus der Konfiguration ausschließen.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategyeingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### CapacityReservationResourceGroupArn(Optional, **String**)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Ressourcengruppe, die als serviceverknüpfte Gruppe von Kapazitätsreservierungen für die Rechenressourcen der Warteschlange dient. AWS ParallelCluster identifiziert und verwendet die am besten geeignete

Kapazitätsreservierung aus der Ressourcengruppe auf der Grundlage der folgenden Bedingungen:

- Wenn in [SlurmQueues/Networking](#) oder [SlurmQueues](#)//aktiviert PlacementGroup ist [Networking](#), wird eine Ressourcengruppe AWS ParallelCluster ausgewählt, die auf den Instanztyp abzielt, und PlacementGroup für eine Rechenressource, falls die Rechenressource vorhanden ist. [ComputeResources](#)

Das PlacementGroup muss auf einen der Instanztypen abzielen, der in definiert ist [ComputeResources](#).

- Wenn es in [SlurmQueues/Networking](#) oder [SlurmQueues](#)//PlacementGroup nicht aktiviert ist [Networking](#), AWS ParallelCluster wird eine Ressourcengruppe ausgewählt, die nur auf den Instanztyp einer Rechenressource abzielt, sofern die Rechenressource existiert. [ComputeResources](#)

Die Ressourcengruppe muss mindestens einen ODCR für jeden Instanztyp haben, der in einer Availability Zone für alle Rechenressourcen und Availability Zones der Warteschlange reserviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#).

Weitere Informationen zu den Konfigurationsanforderungen für mehrere Subnetze finden Sie unter [Networking](#)/. [SubnetIds](#)

 Note

In AWS ParallelCluster Version 3.4.0 wurden mehrere Availability Zones hinzugefügt.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### **CapacityType**(Fakultativ,**String**)

Der Typ der Rechenressourcen, die die Slurm Warteschlange verwendet. Unterstützte Werte sind ONDEMAND, SPOT oder CAPACITY\_BLOCK. Der Standardwert ist ONDEMAND.

**Note**

Wenn Sie das CapacityType auf `spot` setzen, muss Ihr Konto über eine `AWSServiceRoleForEC2Spot` dienstbezogene Rolle verfügen. Sie können den folgenden AWS CLI Befehl verwenden, um diese Rolle zu erstellen.

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Service-verknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anfragen](#) im Amazon Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**AllocationStrategy(Optional,) String**

Geben Sie die Zuweisungsstrategie für alle Rechenressourcen an, die in definiert sind [Instances](#).

Zulässige Werte: `lowest-price` | `capacity-optimized` | `price-capacity-optimized` | `prioritized` | `capacity-optimized-prioritized`

| CapacityType   | Zulässige Strategien                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUF ABRUF      | niedrigster Preis, priorisiert                                                                  |
| STELLE         | niedrigster Preis, kapazitätsoptimiert, price-capacity-optimized capacity-optimized-prioritized |
| CAPACITY_BLOCK | Nicht unterstützt — AllocationStrategy kann nicht konfiguriert werden                           |

Standard: `lowest-price`



## **lowest-price**

- Wenn Sie verwenden `CapacityType = ONDEMAND`, verwendet Amazon EC2 Fleet den Preis, um die Bestellung zu bestimmen, und startet zuerst die Instances mit dem niedrigsten Preis.
- Wenn Sie verwenden `CapacityType = SPOT`, startet Amazon EC2 Fleet Instances aus dem Spot-Instance-Pool mit dem niedrigsten Preis, der über verfügbare Kapazität verfügt. Wenn die Kapazität eines Pools knapp wird, bevor er Ihre erforderliche Kapazität erreicht, erfüllt Amazon EC2 Fleet Ihre Anfrage, indem es Instances für Sie startet. Insbesondere startet Amazon EC2 Fleet Instances aus dem Spot-Instance-Pool mit dem niedrigsten Preis, der über verfügbare Kapazität verfügt. Amazon EC2 Fleet kann Spot-Instances aus mehreren verschiedenen Pools starten.
- Wenn Sie festlegen `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, gibt es keine Zuweisungsstrategien, daher kann der `AllocationStrategy` Parameter nicht konfiguriert werden.

## **capacity-optimized**

- Wenn Sie festlegen `CapacityType = ONDEMAND`, `capacity-optimized` ist es nicht verfügbar.
- Wenn Sie diese Option festlegen `CapacityType = SPOT`, startet Amazon EC2 Fleet Instances aus Spot-Instance-Pools mit optimaler Kapazität für die Anzahl der zu startenden Instances.

## **price-capacity-optimized**

- Wenn Sie festlegen `CapacityType = ONDEMAND`, `capacity-optimized` ist es nicht verfügbar.
- Wenn Sie diese Option festlegen `CapacityType = SPOT`, identifiziert Amazon EC2 Fleet die Pools mit der höchsten Kapazitätsverfügbarkeit für die Anzahl der Instances, die gestartet werden. Das bedeutet, dass wir Spot Instances aus den Pools anfordern werden, von denen wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Unterbrechung am geringsten ist. Amazon EC2 Fleet fordert dann Spot-Instances aus den Pools mit dem niedrigsten Preis an.

## **prioritized**

- Wenn Sie diese Option festlegen `CapacityType = ONDEMAND`, beachtet Amazon EC2 Fleet die Prioritätsreihenfolge, die AWS ParallelCluster für die LaunchTemplate Überschreibungen gilt, wenn mehrere Subnetze angegeben sind. AWS ParallelCluster leitet die Überschreibung `priority` von der Position des Zielsubnetzes ab, `SlurmQueues/`

Networking/SubnetIds wobei das erste Subnetz die höchste Priorität erhält.

Die Prioritäten werden AWS ParallelCluster in absteigender Reihenfolge von festgelegtSlurmQueues/Networking/SubnetIds, SubnetId wobei die erste Subnetz-ID die höchste Priorität und die letzte Subnetz-ID die niedrigste Priorität hat.

- Wenn Sie festlegen, ist es nicht CapacityType = SPOT verfügbarprioritized.

### **capacity-optimized-prioritized**

- Wenn du es eingestellt hastCapacityType = ONDEMAND, capacity-optimized-prioritized ist es nicht verfügbar.
- Wenn Sie diese Option festlegenCapacityType = SPOT, optimiert Amazon EC2 Fleet zuerst die Kapazität und wendet dann nach bestem Wissen die Prioritätsreihenfolge an, die den Übersreibungen AWS ParallelCluster zugewiesen wird. LaunchTemplate Die Prioritäten werden AWS ParallelCluster in absteigender Reihenfolge von festgelegtSlurmQueues/Networking/SubnetIds, SubnetId wobei die erste SubnetID die höchste Priorität und die letzte SubnetID die niedrigste Priorität hat. Alle Overrides, die auf dasselbe Subnetz abzielen, erhalten denselben Prioritätswert.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

#### Note

AllocationStrategywird ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 unterstützt.  
Neu in 3.14.0: prioritized (für On-Demand) und capacity-optimized-prioritized (für Spot).

### **JobExclusiveAllocation(Fakultativ,) String**

Wenn auf gesetzttrue, ist das Slurm OverSubscribe Partitionsflag auf gesetztEXCLUSIVE. Bei OverSubscribe = EXCLUSIVE haben Jobs in der Partition exklusiven Zugriff auf alle zugewiesenen Knoten. Weitere Informationen finden Sie unter [EXCLUSIVE](#) in der Slurm Dokumentation.

Zulässige Werte: true | false

Standard: false

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

 Note

JobExclusiveAllocation wird ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 unterstützt.

## **CustomSlurmSettings**(Fakultativ, Dict)

Definiert die Konfigurationseinstellungen für die benutzerdefinierte Slurm Partition (Warteschlange).

Gibt ein Wörterbuch mit Schlüssel-Wert-Paaren für benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter an, die für Warteschlangen (Partitionen) gelten.

Jedes einzelne Schlüssel-Wert-Paar, z. B. Param1: Value1, wird separat am Ende der Slurm Partitionskonfigurationszeile im Format hinzugefügt. Param1=Value1

Sie können nur Slurm Konfigurationsparameter angeben, die nicht auf der Sperrliste stehen. CustomSlurmSettings Hinweise zu Slurm Konfigurationsparametern auf der Sperrliste finden Sie unter. [Auf der Denim-Liste Slurm Konfigurationsparameter für CustomSlurmSettings](#)

AWS ParallelCluster prüft nur, ob ein Parameter auf einer Sperrliste steht. AWS ParallelCluster validiert die Syntax oder Semantik Ihrer benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter nicht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter zu validieren. Ungültige benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter können zu Slurm Daemon-Ausfällen führen, die zu Fehlern bei der Clustererstellung und -aktualisierung führen können.

Weitere Hinweise zum Angeben von benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparametern mit finden Sie AWS ParallelCluster unter [Slurm Anpassung der Konfiguration](#).

Weitere Informationen zu Slurm Konfigurationsparametern finden Sie in der [Dokumentation unter slurm.conf](#). Slurm

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

 Note

CustomSlurmSettings wird ab Version 3.6.0 unterstützt. AWS ParallelCluster

**Tags**(Optional, [Zeichenfolge])

Eine Liste von Tag-Schlüssel-Wert-Paaren. [ComputeResource](#)Tags überschreiben doppelte Tags, die in [Tags Abschnitt](#) oder in `SlurmQueues`/angegeben sind. Tags

**Key**(Optional,**String**)

Der Tag-Schlüssel.

**Value**(Fakultativ,**String**)

Der Tag-Wert.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieeingesetzt sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**HealthChecks**(Fakultativ)

Geben Sie Integritätsprüfungen für Rechenknoten für alle Rechenressourcen in der Warteschlange an.

**Gpu**(Fakultativ)

Geben Sie GPU-Zustandsprüfungen für alle Rechenressourcen in einer Warteschlange an.

 **Note**

AWS ParallelCluster unterstützt `HealthChecks`/nicht Gpu in Knoten, die `alinux2` ARM-Betriebssysteme verwenden. Diese Plattformen unterstützen den [NVIDIA Data Center GPU Manager \(DCGM\)](#) nicht.

Es wird davon abgeraten, GPU-Zustandsprüfungen zu aktivieren, wenn Instance-Typen verwendet werden, deren gesamte GPU-Speichergröße höher als 327680 MiB ist.

**EnabledBoolean**(Optional,)

Gibt an AWS ParallelCluster, ob GPU-Zustandsprüfungen auf Rechenknoten durchgeführt werden. Der Standardwert ist `false`.

**Gpu**Verhalten bei der Integritätsprüfung

- Falls `Gpu`/auf gesetzt `Enabled` ist `true`, werden AWS ParallelCluster GPU-Integritätsprüfungen für Rechenressourcen in der Warteschlange durchgeführt.

- Bei der Gpu Integritätsprüfung werden GPU-Integritätsprüfungen für Rechenressourcen durchgeführt, um zu verhindern, dass Jobs auf Knoten mit einer herabgesetzten GPU gesendet werden.
- Wenn ein Rechenknoten eine Gpu Zustandsprüfung nicht besteht, ändert sich der Status des Rechenknotens auf DRAIN. Neue Jobs werden auf diesem Knoten nicht gestartet. Bestehende Jobs werden bis zum Abschluss ausgeführt. Wenn alle laufenden Jobs abgeschlossen sind, wird der Rechenknoten beendet, wenn es sich um einen dynamischen Knoten handelt, und er wird ersetzt, wenn es sich um einen statischen Knoten handelt.
- Die Dauer der Gpu Zustandsprüfung hängt vom ausgewählten Instanztyp, der Anzahl der GPUs Instanzen, dem gesamten GPU-Speicher und der Anzahl der Gpu Integritätsprüfungsziele ab (entspricht der Anzahl der Job-GPU-Ziele). Bei einem p4d.24xlarge beträgt die typische Dauer beispielsweise 3 Minuten.
- Wenn die Gpu Integritätsprüfung auf einer Instanz ausgeführt wird, die nicht unterstützt wird, wird sie beendet und der Job wird auf dem Rechenknoten ausgeführt. Wenn eine Instanz beispielsweise keine GPU hat oder, wenn eine Instanz über eine GPU verfügt, es sich aber nicht um eine NVIDIA-GPU handelt, wird die Integritätsprüfung beendet und der Job wird auf dem Rechenknoten ausgeführt. Nur NVIDIA wird GPUs unterstützt.
- Die Gpu Integritätsprüfung verwendet das `dcgmi` Tool, um Integritätsprüfungen an einem Knoten durchzuführen, und umfasst die folgenden Schritte:

Wenn die Gpu Zustandsprüfung in einem Knoten beginnt:

1. Es erkennt, ob die `nvidia-fabricmanager` Dienste `nvidia-dcgm` und ausgeführt werden.
2. Wenn diese Dienste nicht ausgeführt werden, werden sie durch die Gpu Integritätsprüfung gestartet.
3. Es erkennt, ob der Persistenzmodus aktiviert ist.
4. Wenn der Persistenzmodus nicht aktiviert ist, wird er durch die Gpu Integritätsprüfung aktiviert.

Am Ende der Zustandsprüfung werden diese Dienste und Ressourcen durch die Gpu Zustandsprüfung in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

- Wenn der Job einer bestimmten Gruppe von Knoten zugewiesen ist GPUs, wird die Gpu Integritätsprüfung nur für diese bestimmte Gruppe ausgeführt. Andernfalls wird die Gpu Integritätsprüfung für alle GPUs Knoten ausgeführt.

- Wenn ein Rechenknoten zwei oder mehr Gpu Integritätsprüfungsanfragen gleichzeitig empfängt, wird nur die erste Zustandsprüfung ausgeführt und die anderen werden übersprungen. Dies ist auch bei Zustandsprüfungen des Zielknotens GPUs der Fall. Sie können in den Protokolldateien nach weiteren Informationen zu dieser Situation suchen.
- Das Protokoll der Integritätsprüfung für einen bestimmten Rechenknoten ist in der `/var/log/parallelcluster/slurm_health_check.log` Datei verfügbar. Die Datei ist in Amazon CloudWatch in der CloudWatch Cluster-Protokollgruppe verfügbar. Dort finden Sie:
  - Einzelheiten zu der Aktion, die im Rahmen der Gpu Integritätsprüfung ausgeführt wurde, einschließlich der Aktivierung und Deaktivierung von Diensten und des Persistenzmodus.
  - Die GPU-Kennung, die serielle ID und die UUID.
  - Die Ausgabe des Integritätschecks.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

 Note

HealthCheck wird ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 unterstützt.

## Networking

(Erforderlich) Definiert die Netzwerkkonfiguration für die Slurm Warteschlange.

```
Networking:
 SubnetIds:
 - string
 AssignPublicIp: boolean
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
 PlacementGroup:
 Enabled: boolean
 Id: string
 Name: string
 Proxy:
 HttpProxyAddress: string
```

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieeingestellt sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## Networking-Eigenschaften

### SubnetIds(Erforderlich,[String])

Die IDs vorhandenen Subnetze, in denen Sie die Slurm Warteschlange bereitstellen.

Wenn Sie Instanztypen in [SlurmQueues/ComputeResources](#)/konfigurieren [InstanceType](#), können Sie nur ein Subnetz definieren.

Wenn Sie Instanztypen in [SlurmQueues/ComputeResources](#)/konfigurieren [Instances](#), können Sie ein einzelnes Subnetz oder mehrere Subnetze definieren.

Wenn Sie mehrere Subnetze verwenden, müssen sich alle für eine Warteschlange definierten Subnetze in derselben VPC befinden, wobei sich jedes Subnetz in einer separaten Availability Zone (AZ) befindet.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie definieren Subnetz-1 und Subnetz-2 für Ihre Warteschlange.

subnet-1und subnet-2 können nicht beide in AZ-1 sein.

subnet-1kann in AZ-1 sein und subnet-2 kann in AZ-2 sein.

Wenn Sie nur einen Instance-Typ konfigurieren und mehrere Subnetze verwenden möchten, definieren Sie Ihren Instance-Typ in Instances und nicht. InstanceType

Definieren Sie beispielsweiseComputeResources/Instances/InstanceType=`instance.type` stattComputeResources/InstanceType=`instance.type`.

#### Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) wird in verschiedenen Availability Zones nicht unterstützt.

Die Verwendung mehrerer Availability Zones kann zu einer Erhöhung der Speichernetzwerklatenz und zu zusätzlichen Kosten für die Datenübertragung zwischen den einzelnen AZ-Datenbanken führen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn eine Instance auf einen Dateispeicher zugreift, der sich in einer anderen AZ befindet. Weitere Informationen finden Sie unter [Datenübertragung innerhalb derselben AWS-Region](#).

Cluster-Updates zur Umstellung von der Verwendung eines einzelnen Subnetzes auf mehrere Subnetze:

- Angenommen, die Subnetzdefinition eines Clusters ist mit einem einzigen Subnetz und einem FSx für Lustre AWS ParallelCluster verwalteten Dateisystem definiert. Dann können Sie diesen Cluster nicht direkt mit einer aktualisierten Subnetz-ID-Definition aktualisieren. Um das Cluster-Update durchzuführen, müssen Sie zuerst das verwaltete Dateisystem in ein externes Dateisystem ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Konvertiert AWS ParallelCluster verwalteten Speicher in externen Speicher](#).
- Angenommen, die Subnetzdefinition eines Clusters ist mit einem einzelnen Subnetz und einem externen Amazon EFS-Dateisystem definiert, falls EFS-Mount-Ziele nicht für alle der AZs mehreren Subnetze existieren, die hinzugefügt werden sollen. Dann können Sie diesen Cluster nicht direkt mit einer aktualisierten Subnetz-ID-Definition aktualisieren. Um den Cluster zu aktualisieren oder einen Cluster zu erstellen, müssen Sie zunächst alle Mount-Ziele für alle der AZs definierten mehreren Subnetze erstellen.

Availability Zones und Cluster-Kapazitätsreservierungen, definiert in [CapacityReservationResourceGroupArn](#):

- Sie können keinen Cluster erstellen, wenn es keine Überschneidung zwischen den Instanztypen und Verfügbarkeitszonen, die von der definierten Ressourcengruppe für die Kapazitätsreservierung abgedeckt werden, und den für die Warteschlange definierten Instanztypen und Verfügbarkeitszonen gibt.
- Sie können einen Cluster erstellen, wenn es eine teilweise Überschneidung zwischen den Instanztypen und Verfügbarkeitszonen, die von der definierten Ressourcengruppe für die Kapazitätsreservierung abgedeckt werden, und den für die Warteschlange definierten Instanztypen und Verfügbarkeitszonen gibt. AWS ParallelCluster sendet in diesem Fall eine Warnmeldung über die teilweise Überlappung.
- Weitere Informationen finden Sie unter [Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#).

 Note

In AWS ParallelCluster Version 3.4.0 wurden mehrere Availability Zones hinzugefügt.



**⚠ Warning**

Diese Warnung gilt für alle AWS ParallelCluster 3.x.y-Versionen vor Version 3.3.1. AWS ParallelCluster Version 3.3.1 ist nicht betroffen, wenn dieser Parameter geändert wird. Für AWS ParallelCluster 3 Versionen vor Version 3.3.1:

Wenn Sie diesen Parameter ändern und einen Cluster aktualisieren, wird ein neues FSx für Lustre verwaltetes Dateisystem erstellt und das bestehende für Lustre verwaltete FSx Dateisystem gelöscht, ohne dass die vorhandenen Daten erhalten bleiben. Dies führt zu Datenverlust. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie die Daten aus dem vorhandenen FSx for Lustre-Dateisystem sichern, wenn Sie Daten beibehalten möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Backups](#) im FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Wenn ein neuer Subnetzwert hinzugefügt wird, [Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

Wenn ein Subnetzwert entfernt wird, [Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategyeingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**AssignPublicIp**(Fakultativ,**String**)

Erzeugt oder weist den Knoten in der Slurm Warteschlange eine öffentliche IP-Adresse zu. Unterstützte Werte sind `true` und `false`. Das von Ihnen angegebene Subnetz bestimmt den Standardwert. Ein Subnetz mit öffentlicher IPs Standardeinstellung für die Zuweisung öffentlicher IP-Adressen.

Wenn Sie einen `hpc6id` Instanztyp `p4d` oder einen anderen Instanztyp mit mehreren Netzwerkschnittstellen oder einer Netzwerkschnittstellenkarte definieren, müssen Sie [HeadNode/Networking/ElasticIp](#) auf festlegen, um öffentlichen Zugriff `true` zu gewähren. AWS public IPs kann nur Instances zugewiesen werden, die mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle gestartet wurden. In diesem Fall empfehlen wir, ein [NAT-Gateway](#) zu verwenden, um öffentlichen Zugriff auf die Cluster-Rechenknoten zu gewähren. Stellen Sie in diesem Fall `AssignPublicIp` auf `false`. Weitere Informationen zu IP-Adressen finden Sie unter [Zuweisen einer öffentlichen IPv4 Adresse beim Instance-Start](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## SecurityGroups(Optional,[String])

Eine Liste von Sicherheitsgruppen, die für die Slurm Warteschlange verwendet werden sollen. Wenn keine Sicherheitsgruppen angegeben sind, AWS ParallelCluster erstellt es Sicherheitsgruppen für Sie.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppen für Ihre [SharedStorage](#) Systeme korrekt konfiguriert sind.

### Warning

Diese Warnung gilt für alle 3. *x.y* AWS ParallelCluster Versionen vor Version 3.3.0. AWS ParallelCluster Version 3.3.0 ist nicht betroffen, wenn dieser Parameter geändert wird.

Für AWS ParallelCluster 3 Versionen vor Version 3.3.0:

Wenn Sie diesen Parameter ändern und einen Cluster aktualisieren, wird ein neues FSx für Lustre verwaltetes Dateisystem erstellt und das bestehende für Lustre verwaltete FSx Dateisystem gelöscht, ohne dass die vorhandenen Daten erhalten bleiben. Dies führt zu Datenverlust. Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten aus dem vorhandenen FSx for Lustre-Dateisystem sichern, wenn Sie Daten erhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Backups](#) im FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

### Warning

Wenn Sie [Efa](#) für Ihre Compute-Instances aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihre EFA-fähigen Instances Mitglieder einer Sicherheitsgruppe sind, die den gesamten eingehenden und ausgehenden Datenverkehr für sich selbst zulässt.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## AdditionalSecurityGroups([String]Optional,)

Eine Liste zusätzlicher Sicherheitsgruppen, die für die Slurm Warteschlange verwendet werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## PlacementGroup(Fakultativ)

Gibt die Platzierungsgruppeneinstellungen für die Slurm Warteschlange an.

**PlacementGroup:****Enabled:** *boolean***Id:** *string***Name:** *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Alle Rechenknoten müssen gestoppt werden, damit eine verwaltete Platzierungsgruppe gelöscht werden kann. Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**Enabled(Optional,Boolean)**

Gibt an, ob eine Platzierungsgruppe für die Slurm Warteschlange verwendet wird. Der Standardwert ist `false`.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**Id(Fakultativ,String)**

Die Platzierungsgruppen-ID für eine bestehende Cluster-Platzierungsgruppe, die von der Slurm Warteschlange verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die Platzierungsgruppen-ID und nicht den Namen angeben.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**Name(Fakultativ,String)**

Der Name der Platzierungsgruppe für eine bestehende Cluster-Platzierungsgruppe, die von der Slurm Warteschlange verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der Platzierungsgruppe und nicht die ID angeben.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**Note**

- Wenn `PlacementGroup` auf `gesetzt Enabled` ist `true`, ohne dass ein `Name` oder `Id` definiert ist, wird jeder Rechenressource ihre eigene verwaltete Platzierungsgruppe zugewiesen, es sei denn, [ComputeResources/Networking/PlacementGroup](#) ist so definiert, dass es diese Einstellung überschreibt.
- Ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 [Name](#) wurde [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#) als bevorzugte Alternative zu [SlurmQueues//NetworkingPlacementGroup/Id](#) hinzugefügt.

[PlacementGroup/Id](#) und [PlacementGroup/Name](#) sind gleichwertig. Sie können beide verwenden.

Wenn Sie sowohl [PlacementGroup](#) als auch [PlacementGroup/Id](#) angeben [Name](#), AWS ParallelCluster schlägt dies fehl. Sie können nur das eine oder das andere wählen.

Sie müssen Ihren Cluster nicht aktualisieren, um [PlacementGroup](#) verwenden zu können [Name](#).

- Wenn Sie eine Kapazitätsblockreservierung verwenden, sollte keine Platzierungsgruppenbeschränkung festgelegt werden, da aufgrund von Platzierungsbeschränkungen außerhalb der Reservierung Fehler zu unzureichenden Kapazitäten auftreten können, selbst wenn die Kapazitätsreservierung über Restkapazität verfügt.

**Proxy(Fakultativ)**

Gibt die Proxyeinstellungen für die Slurm Warteschlange an.

Proxy:

HttpProxyAddress: *string*

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder `QueueUpdateStrategy` eingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## HttpProxyAddress(Optional,String)

Definiert einen HTTP- oder HTTPS-Proxyserver für die Slurm Warteschlange. In der Regel ist `eshttps://x.x.x.x:8080`.

Es gibt keinen Standardwert.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieeingestellt sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## Image

(Optional) Gibt das Bild an, das für die Slurm Warteschlange verwendet werden soll. Um dasselbe AMI für alle Knoten zu verwenden, verwenden Sie die [CustomAmi](#)-Einstellung im [ImageAbschnitt](#).

[Image](#):  
[CustomAmi](#): *string*

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieeingestellt sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## ImageEigenschaften

### CustomAmi(Fakultativ,String)

Das AMI, das für die Slurm Warteschlange anstelle der Standardeinstellung verwendet werden soll AMIs. Sie können den `pcluster CLI`-Befehl verwenden, um eine Liste der Standardeinstellungen anzuzeigen AMIs.

#### Note

Das AMI muss auf demselben Betriebssystem basieren, das vom Hauptknoten verwendet wird.

```
pcluster list-official-images
```

Wenn das benutzerdefinierte AMI zusätzliche Berechtigungen für seinen Start benötigt, müssen Sie diese Berechtigungen zur Head-Node-Richtlinie hinzufügen.

Wenn einem benutzerdefinierten AMI beispielsweise ein verschlüsselter Snapshot zugeordnet ist, sind die folgenden zusätzlichen Richtlinien in den Richtlinien für den Hauptknoten erforderlich.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/<AWS_KMS_KEY_ID>"
]
 }
]
}
```

Informationen zur Fehlerbehebung bei benutzerdefinierten AMI-Validierungswarnungen finden Sie unter [Behebung von Problemen mit benutzerdefinierten AMIs](#).

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieeingesetzt sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## ComputeResources

(Erforderlich) Definiert die ComputeResources Konfiguration für die Slurm Warteschlange.

### Note

- Die Clustergröße kann sich während eines Updates ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Größe und Aktualisierung der Clusterkapazität](#).

- Neue Rechenressourcen können dem Cluster nur hinzugefügt werden, wenn sie in Subnetzen bereitgestellt werden, die zu CIDR-Blöcken gehören, die bei der Erstellung des Clusters vorhanden waren.

#### ComputeResources:

- Name: *string*
- InstanceType: *string*
- Instances:
  - InstanceType: *string*
- MinCount: *integer*
- MaxCount: *integer*
- DynamicNodePriority: *integer*
- StaticNodePriority: *integer*
- SpotPrice: *float*
- DisableSimultaneousMultithreading: *boolean*
- SchedulableMemory: *integer*
- HealthChecks:
  - Gpu:
    - Enabled: *boolean*
- Efa:
  - Enabled: *boolean*
  - GdrSupport: *boolean*
- CapacityReservationTarget:
  - CapacityReservationId: *string*
  - CapacityReservationResourceGroupArn: *string*
- Networking:
  - PlacementGroup:
    - Enabled: *boolean*
    - Name: *string*
- CustomSlurmSettings: *dict*
- Tags:
  - Key: *string*
  - Value: *string*

Richtlinie aktualisieren: Bei dieser Einstellung für Listenwerte kann während eines Updates ein neuer Wert hinzugefügt werden, oder die Rechenflotte muss gestoppt werden, wenn ein vorhandener Wert entfernt wird.

## ComputeResources-Eigenschaften

### Name(Erforderlich,) **String**

Der Name der Slurm Warteschlangencomputer-Umgebung. Der Name kann bis zu 25 Zeichen lang sein.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### InstanceType(Erforderlich,**String**)

Der Instanztyp, der in dieser Slurm Rechenressource verwendet wird. Alle Instance-Typen in einem Cluster müssen dieselbe Prozessorarchitektur verwenden. Instanzen können entweder die x86\_64 arm64 Oder-Architektur verwenden.

Die Clusterkonfiguration muss entweder [Instanzen InstanceType](#) oder definieren. Wenn beide definiert sind, AWS ParallelCluster schlägt dies fehl.

Wenn Sie definieren InstanceType, können Sie nicht mehrere Subnetze definieren. Wenn Sie nur einen Instanztyp konfigurieren und mehrere Subnetze verwenden möchten, definieren Sie Ihren Instanztyp in und Instances nicht in. InstanceType Weitere Informationen finden Sie unter [Networking/SubnetIds](#).

Wenn Sie einen hpc6id Instance-Typ p4d oder einen anderen Instance-Typ mit mehreren Netzwerkschnittstellen oder einer Netzwerkschnittstellenkarte definieren, müssen Sie die Compute-Instances in einem privaten Subnetz starten, wie unter beschrieben. [AWS ParallelCluster unter Verwendung von zwei Subnetzen](#) AWS public IPs kann nur Instances zugewiesen werden, die mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zuweisen einer öffentlichen IPv4 Adresse beim Instance-Start](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### Instances(Erforderlich)

Gibt die Liste der Instanztypen für eine Rechenressource an. Informationen zur Angabe der Zuweisungsstrategie für die Liste der Instanztypen finden Sie unter [AllocationStrategy](#).

In der Clusterkonfiguration muss entweder [InstanceType](#) oder definiert [Instances](#) werden. Wenn beide definiert sind, AWS ParallelCluster schlägt dies fehl.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm](#).



**Instances:**

- `InstanceType`: *string*

**Note**

Ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 `EnableMemoryBasedScheduling` kann aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in [Instances](#) konfigurieren.

Für die AWS ParallelCluster Versionen 3.2.0 bis 3.6. *x*, `EnableMemoryBasedScheduling` kann nicht aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in [Instances](#) konfigurieren.

Richtlinie aktualisieren: Bei dieser Einstellung für Listenwerte kann während eines Updates ein neuer Wert hinzugefügt werden, oder die Rechenflotte muss gestoppt werden, wenn ein vorhandener Wert entfernt wird.

**InstanceType(Erforderlich,String)**

Der Instanztyp, der in dieser Slurm Rechenressource verwendet werden soll. Alle Instanztypen in einem Cluster müssen dieselbe Prozessorarchitektur verwenden, entweder `x86_64` oder `arm64`.

Die unter aufgeführten Instanztypen [Instances](#) müssen Folgendes aufweisen:

- Dieselbe Anzahl von v oder CPUs, falls [DisableSimultaneousMultithreading](#) auf `true` eingestellt, dieselbe Anzahl von Kernen.
- Dieselbe Anzahl von Beschleunigern derselben Hersteller.
- EFA wird unterstützt, falls [Efa](#) auf [Enabled](#) gesetzt ist. `true`

Die unter aufgelisteten Instance-Typen [Instances](#) können Folgendes haben:

- Unterschiedliche Speichermenge.

In diesem Fall muss der Mindestspeicher als verbrauchbare Slurm Ressource festgelegt werden.

**Note**

Ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 `EnableMemoryBasedScheduling` kann aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instance-Typen in `Instances` konfigurieren.

Für die AWS ParallelCluster Versionen 3.2.0 bis 3.6. **x**, `EnableMemoryBasedScheduling` kann nicht aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in [Instances](#) konfigurieren.

- Verschiedene Netzwerkkarten.

In diesem Fall wird die Anzahl der für die Rechenressource konfigurierten Netzwerkschnittstellen durch den Instanztyp mit der geringsten Anzahl von Netzwerkkarten definiert.

- Unterschiedliche Netzwerkbandbreite.
- Unterschiedliche Größe des Instance-Speichers.

Wenn Sie einen hpc6id Instance-Typ p4d oder einen anderen Instance-Typ mit mehreren Netzwerkschnittstellen oder einer Netzwerkschnittstellenkarte definieren, müssen Sie die Compute-Instances in einem privaten Subnetz starten, wie unter beschrieben. [AWS ParallelCluster unter Verwendung von zwei Subnetzen](#) AWS public IPs kann nur Instances zugewiesen werden, die mit einer einzigen Netzwerkschnittstelle gestartet wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Zuweisen einer öffentlichen IPv4 Adresse beim Instance-Start](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**Note**

Instances wird ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 unterstützt.

## **MinCount**(Fakultativ,**Integer**)

Die Mindestanzahl von Instanzen, die die Slurm Rechenressource verwendet. Der Standardwert ist 0.

**Note**

Die Clustergröße kann sich während eines Updates ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Größe und Aktualisierung der Clusterkapazität](#)

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **MaxCount**(Optional,**Integer**)

Die maximale Anzahl von Instanzen, die die Slurm Rechenressource verwendet. Der Standardwert ist 10.

Wenn Sie diese Option verwenden `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, `MaxCount` muss sie gleich oder `MinCount` größer als 0 sein, da alle Instanzen, die Teil der Capacity Block-Reservierung sind, als statische Knoten verwaltet werden.

Bei der Clustererstellung wartet der Hauptknoten, bis alle statischen Knoten bereit sind, bevor er den Erfolg der Clustererstellung signalisiert. Wenn Sie jedoch die Knoten verwenden `CapacityType = CAPACITY_BLOCK`, die Teil der Rechenressourcen sind, die Kapazitätsblöcken zugeordnet sind, werden sie bei dieser Prüfung nicht berücksichtigt. Der Cluster wird auch dann erstellt, wenn nicht alle konfigurierten Kapazitätsblöcke aktiv sind.

#### Note

Die Clustergröße kann sich während eines Updates ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Größe und Aktualisierung der Clusterkapazität](#)

### **DynamicNodePriority**(Optional,**Integer**)

Die Priorität dynamischer Knoten in einer Queue-Rechenressource. Die Priorität ist dem Slurm [Weight](#) Knotenkonfigurationsparameter für die dynamischen Rechenressourcenknoten zugeordnet. Der Standardwert ist 1000.

Slurmpriorisiert zuerst Knoten mit den niedrigsten `Weight` Werten.

#### Warning

Die Verwendung vieler verschiedener `Weight` Werte in einer Slurm Partition (Warteschlange) kann die Geschwindigkeit der Jobplanung in der Warteschlange verlangsamen.

In AWS ParallelCluster Versionen vor Version 3.7.0 wurde sowohl statischen als auch dynamischen Knoten dieselbe Standardgewichtung von 1 zugewiesen. In diesem Fall Slurm könnte aufgrund des Benennungsschemas für statische und dynamische Knoten im

Leerlauf dynamische Knoten Vorrang vor inaktiven statischen Knoten eingeräumt werden. Wenn alles andere gleich ist, werden Knoten Slurm alphabetisch nach Namen sortiert.

 Note

DynamicNodePriority wurde in AWS ParallelCluster Version 3.7.0 hinzugefügt.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### **StaticNodePriority**(Fakultativ, **Integer**)

Die Priorität statischer Knoten in einer Queue-Rechenressource. Die Priorität ist dem Slurm [Weight](#) Knotenkonfigurationsparameter für die statischen Rechenressourcenknoten zugeordnet. Der Standardwert ist 1.

Slurmpriorisiert zuerst Knoten mit den niedrigsten Weight Werten.

 Warning

Die Verwendung vieler verschiedener Weight Werte in einer Slurm Partition (Warteschlange) kann die Geschwindigkeit der Jobplanung in der Warteschlange verlangsamen.

 Note

StaticNodePriority wurde in AWS ParallelCluster Version 3.7.0 hinzugefügt.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### **SpotPrice**(Fakultativ, **Float**)

Der Höchstpreis, der für eine Amazon EC2-Spot-Instance bezahlt wurde, bevor Instances gestartet wurden. Der Standardwert ist der On-Demand-Preis.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategy eingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## **DisableSimultaneousMultithreading**(Optional,**Boolean**)

Wenn `true` Multithreading auf den Knoten in der Slurm Warteschlange deaktiviert ist. Der Standardwert ist `false`.

Nicht alle Instance-Typen können Multithreading deaktivieren. Eine Liste der Instance-Typen, die die Deaktivierung von Multithreading unterstützen, finden Sie im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch unter [CPU-Kerne und Threads für jeden CPU-Kern pro Instance-Typ](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## **SchedulableMemory**(Optional,) **Integer**

Die Speichermenge in MiB, die im Slurm Parameter `RealMemory` für die Rechenknoten einer Rechenressource konfiguriert ist. Dieser Wert ist die Obergrenze für den Knotenspeicher, der für Jobs verfügbar ist, wenn [SlurmSettings](#)/aktiviert [EnableMemoryBasedScheduling](#) ist. Der Standardwert ist 95 Prozent des Speichers, der in [Amazon EC2 EC2-Instanztypen aufgeführt und von der Amazon EC2](#) EC2-API zurückgegeben wird. [DescribeInstanceTypes](#) Achten Sie darauf, Werte, die in GiB angegeben sind, in MiB umzurechnen.

Unterstützte Werte: 1-EC2Memory

EC2Memory ist der Speicher (in MiB), der in [Amazon EC2 EC2-Instanztypen aufgeführt und von der Amazon EC2](#) EC2-API zurückgegeben wird. [DescribeInstanceTypes](#) Achten Sie darauf, Werte, die in GiB angegeben sind, in MiB umzurechnen.

Diese Option ist am relevantesten, wenn [SlurmSettings](#)/aktiviert [EnableMemoryBasedScheduling](#) ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Slurm speicherbasierte Terminplanung](#).

### Note

SchedulableMemory wird ab AWS ParallelCluster Version 3.2.0 unterstützt. Ab Version 3.2.0 werden `RealMemory` für Slurm Rechenknoten standardmäßig 95 Prozent des Speichers AWS ParallelCluster konfiguriert, der von der Amazon EC2 EC2-API zurückgegeben wird. `DescribeInstanceTypes` Diese Konfiguration ist unabhängig vom Wert von `EnableMemoryBasedScheduling`

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## HealthChecks(Fakultativ)

Geben Sie Integritätsprüfungen für eine Rechenressource an.

### Gpu(Fakultativ)

Geben Sie GPU-Zustandsprüfungen für eine Rechenressource an.

### Enabled(Fakultativ, Boolean)

Gibt an AWS ParallelCluster, ob GPU-Zustandsprüfungen bei der Berechnung einer Ressource in einer Warteschlange durchgeführt werden. Der Standardwert ist `false`.

#### Note

AWS ParallelCluster unterstützt HealthChecks/nicht Gpu in Knoten, die `alinux2` ARM-Betriebssysteme verwenden. Diese Plattformen unterstützen den [NVIDIA Data Center GPU Manager \(DCGM\)](#) nicht.

## GpuVerhalten bei der Gesundheitsprüfung

- Wenn `Gpu`/auf gesetzt `Enabled` ist `true`, AWS ParallelCluster werden GPU-Integritätsprüfungen für eine Rechenressource durchgeführt.
- Die Gpu Zustandsprüfung führt Integritätsprüfungen für eine Rechenressource durch, um zu verhindern, dass Jobs auf Knoten mit einer herabgesetzten GPU gesendet werden.
- Wenn ein Rechenknoten eine Gpu Zustandsprüfung nicht besteht, ändert sich der Status des Rechenknotens auf `DRAIN`. Neue Jobs werden auf diesem Knoten nicht gestartet. Bestehende Jobs werden bis zum Abschluss ausgeführt. Wenn alle laufenden Jobs abgeschlossen sind, wird der Rechenknoten beendet, wenn es sich um einen dynamischen Knoten handelt, und er wird ersetzt, wenn es sich um einen statischen Knoten handelt.
- Die Dauer der Gpu Integritätsprüfung hängt vom ausgewählten Instanztyp, der Anzahl der Instanzziele GPUs in der Instanz und der Anzahl der Gpu Integritätsprüfungsziele ab (entspricht der Anzahl der Job-GPU-Ziele). Bei einer Instanz mit 8 GPUs beträgt die typische Dauer weniger als 3 Minuten.

- Wenn die Gpu Integritätsprüfung auf einer Instanz ausgeführt wird, die nicht unterstützt wird, wird sie beendet und der Job wird auf dem Rechenknoten ausgeführt. Wenn eine Instanz beispielsweise keine GPU hat oder, wenn eine Instanz über eine GPU verfügt, es sich aber nicht um eine NVIDIA-GPU handelt, wird die Integritätsprüfung beendet und der Job wird auf dem Rechenknoten ausgeführt. Nur NVIDIA wird GPUs unterstützt.
- Die Gpu Integritätsprüfung verwendet das `dcgmi` Tool, um Integritätsprüfungen an einem Knoten durchzuführen, und umfasst die folgenden Schritte:

Wenn die Gpu Zustandsprüfung in einem Knoten beginnt:

1. Es erkennt, ob die `nvidia-fabricmanager` Dienste `nvidia-dcgm` und ausgeführt werden.
2. Wenn diese Dienste nicht ausgeführt werden, werden sie durch die Gpu Integritätsprüfung gestartet.
3. Es erkennt, ob der Persistenzmodus aktiviert ist.
4. Wenn der Persistenzmodus nicht aktiviert ist, wird er durch die Gpu Integritätsprüfung aktiviert.

Am Ende der Zustandsprüfung werden diese Dienste und Ressourcen durch die Gpu Zustandsprüfung in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

- Wenn der Job einer bestimmten Gruppe von Knoten zugewiesen ist GPUs, wird die Gpu Integritätsprüfung nur für diese bestimmte Gruppe ausgeführt. Andernfalls wird die Gpu Integritätsprüfung für alle GPUs Knoten ausgeführt.
- Wenn ein Rechenknoten zwei oder mehr Gpu Integritätsprüfungsanfragen gleichzeitig empfängt, wird nur die erste Zustandsprüfung ausgeführt und die anderen werden übersprungen. Dies ist auch bei Zustandsprüfungen der Fall, die auf den Knoten GPUs abzielen. Sie können in den Protokolldateien nach weiteren Informationen zu dieser Situation suchen.
- Das Protokoll der Integritätsprüfung für einen bestimmten Rechenknoten ist in der `/var/log/parallelcluster/slurm_health_check.log` Datei verfügbar. Diese Datei ist in Amazon CloudWatch in der CloudWatch Cluster-Protokollgruppe verfügbar. Dort finden Sie:
  - Einzelheiten zu der Aktion, die durch die Gpu Zustandsprüfung ausgeführt wurde, einschließlich der Aktivierung und Deaktivierung von Diensten und des Persistenzmodus.
  - Die GPU-Kennung, die serielle ID und die UUID.
  - Die Ausgabe des Integritätschecks.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

 Note

HealthCheck wird ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 unterstützt.

## Efa(Fakultativ)

Gibt die Elastic Fabric Adapter (EFA) -Einstellungen für die Knoten in der Slurm Warteschlange an.

Efa:

Enabled: *boolean*

GdrSupport: *boolean*

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategie eingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **Enabled**(Optional,**Boolean**)

Gibt an, dass der Elastic Fabric Adapter (EFA) aktiviert ist. Eine Liste der Amazon EC2 EC2-Instances, die EFA unterstützen, finden Sie unter [Unterstützte Instance-Typen](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances. Weitere Informationen finden Sie unter [Elastic Fabric Adapter](#). Wir empfehlen die Verwendung eines Clusters [SlurmQueues/Networking/](#), um die Latenzen zwischen [PlacementGroup](#)den Instances zu minimieren.

Der Standardwert ist false.

 Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) wird in verschiedenen Availability Zones nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [SubnetIds](#).



**⚠ Warning**

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsgruppe in definieren [SecurityGroups](#), stellen Sie sicher, dass Ihre EFA-fähigen Instances Mitglieder einer Sicherheitsgruppe sind, die den gesamten eingehenden und ausgehenden Datenverkehr für sich selbst zulässt.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**GdrSupport(Optional,) Boolean**

(Optional) Ab AWS ParallelCluster Version 3.0.2 hat diese Einstellung keine Auswirkung. Die Unterstützung des Elastic Fabric Adapter (EFA) für GPUDirect RDMA (Remote Direct Memory Access) ist immer aktiviert, wenn sie vom Instance-Typ für die Slurm Rechenressource und das Betriebssystem unterstützt wird.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**CapacityReservationTarget**

```
CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: string
 CapacityReservationResourceGroupArn: string
```

Gibt die On-Demand-Kapazitätsreservierung an, die für die Rechenressource verwendet werden soll.

**CapacityReservationId(Optional,String)**

Die ID der vorhandenen Kapazitätsreservierung, die für die Rechenressourcen der Warteschlange als Ziel verwendet werden soll. Die ID kann sich auf ein [ODCR](#) oder einen [Kapazitätsblock für ML](#) beziehen.

Wenn dieser Parameter auf Rechenressourcenebene angegeben wird, InstanceType ist er optional und wird automatisch aus der Reservierung abgerufen.

## CapacityReservationResourceGroupArn(Optional,String)

Gibt den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Ressourcengruppe an, die als serviceverknüpfte Gruppe von Kapazitätsreservierungen für die Rechenressource dient. AWS ParallelCluster identifiziert und verwendet die am besten geeignete Kapazitätsreservierung aus der Gruppe. Die Ressourcengruppe muss mindestens ein ODCR für jeden Instanztyp haben, der für die Rechenressource aufgeführt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#).

- Wenn in [SlurmQueues/Networking](#) oder [SlurmQueues](#)//aktiviert PlacementGroup ist, wird eine Ressourcengruppe AWS ParallelCluster ausgewählt [Networking](#), die auf den Instanztyp abzielt, und PlacementGroup für eine Rechenressource, falls diese existiert. [ComputeResources](#)

Sie PlacementGroup muss auf einen der in definierten Instanztypen abzielen [ComputeResources](#).

- Wenn sie in [SlurmQueues/Networking](#) oder [SlurmQueuesComputeResources](#)/PlacementGroup nicht aktiviert ist [Networking](#), AWS ParallelCluster wird eine Ressourcengruppe ausgewählt, die nur auf den Instanztyp einer Rechenressource abzielt, sofern diese existiert.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategie eingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### Note

CapacityReservationTarget wird mit AWS ParallelCluster Version 3.3.0 hinzugefügt.

## Networking

[Networking](#):  
[PlacementGroup](#):  
[Enabled](#): *boolean*  
[Name](#): *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Alle Rechenknoten müssen gestoppt werden, damit eine verwaltete Platzierungsgruppe gelöscht werden kann. Die Rechenflotte muss gestoppt oder

[QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### **PlacementGroup**(Fakultativ)

Gibt die Platzierungsgruppeneinstellungen für die Rechenressource an.

#### **Enabled**(Optional,**Boolean**)

Gibt an, ob eine Platzierungsgruppe für die Rechenressource verwendet wird.

- Wenn dieser Wert auf `true` gesetzt ist und kein Name definierter Wert angegeben ist, wird dieser Rechenressource unabhängig von der [PlacementGroup](#)Einstellung [SlurmQueues/Networking](#)/eine eigene verwaltete Platzierungsgruppe zugewiesen.
- Wenn dieser Wert auf `true` gesetzt ist und ein Name Wert definiert ist, wird dieser Rechenressource unabhängig von den [SlurmQueues/Networking/PlacementGroup](#)-Einstellungen die benannte Platzierungsgruppe zugewiesen.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

#### **Name**(Optional,**String**)

Der Name der Platzierungsgruppe für eine bestehende Cluster-Platzierungsgruppe, die für die Rechenressource verwendet wird.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

#### Note

- Wenn `Enabled` sowohl `PlacementGroup`/als auch `Name` nicht gesetzt sind, werden für ihre jeweiligen Werte standardmäßig die [PlacementGroup](#)Einstellungen [SlurmQueues/Networking](#)/verwendet.
- Wenn Sie eine Kapazitätsblockreservierung verwenden, sollte keine Platzierungsgruppenbeschränkung festgelegt werden, da aufgrund von Platzierungsbeschränkungen außerhalb der Reservierung Fehler zu unzureichenden Kapazitäten auftreten können, selbst wenn die Kapazitätsreservierung über Restkapazität verfügt.

- `ComputeResources/Networking/PlacementGroup` wurde mit AWS ParallelCluster Version 3.3.0 hinzugefügt.

### **CustomSlurmSettings**(Fakultativ, **Dict**)

(Optional) Definiert die Konfigurationseinstellungen für den benutzerdefinierten Slurm Knoten (Rechenressource).

Gibt ein Wörterbuch mit Schlüssel-Wert-Paaren für benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter an, die für Slurm Knoten (Rechenressourcen) gelten.

Jedes einzelne Schlüssel-Wert-Paar, z. B. `Param1: Value1`, wird separat am Ende der Slurm Knotenkonfigurationszeile im Format hinzugefügt. `Param1=Value1`

Sie können nur Slurm Konfigurationsparameter angeben, die nicht auf der Sperrliste stehen. CustomSlurmSettings Hinweise zu Slurm Konfigurationsparametern auf der Sperrliste finden Sie unter. [Auf der Denim-Liste Slurm Konfigurationsparameter für CustomSlurmSettings](#)

AWS ParallelCluster prüft nur, ob ein Parameter auf einer Sperrliste steht. AWS ParallelCluster validiert die Syntax oder Semantik Ihrer benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter nicht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter zu validieren. Ungültige benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter können zu Slurm Daemon-Ausfällen führen, die zu Fehlern bei der Clustererstellung und -aktualisierung führen können.

Weitere Hinweise zum Angeben von benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparametern mit finden Sie AWS ParallelCluster unter [Slurm Anpassung der Konfiguration](#).

Weitere Informationen zu Slurm Konfigurationsparametern finden Sie in der [Dokumentation unter slurm.conf](#). Slurm

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

#### Note

CustomSlurmSettings wird ab Version 3.6.0 unterstützt. AWS ParallelCluster

**Tags**(Optional, [Zeichenfolge])

Eine Liste von Tag-Schlüssel-Wert-Paaren. ComputeResourceTags überschreiben doppelte Tags, die in [Tags Abschnitt](#) oder [SlurmQueues](#)/angegeben sind. Tags

**Key**(Optional,**String**)

Der Tag-Schlüssel.

**Value**(Fakultativ,**String**)

Der Tag-Wert.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**ComputeSettings**

(Erforderlich) Definiert die ComputeSettings Konfiguration für die Slurm Warteschlange.

**ComputeSettings**-Eigenschaften

Gibt die Eigenschaften ComputeSettings der Knoten in der Slurm Warteschlange an.

```
ComputeSettings:
 LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
```

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**LocalStorage**(Fakultativ)

Gibt die Eigenschaften LocalStorage der Knoten in der Slurm Warteschlange an.

```
LocalStorage:
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
 EphemeralVolume:
 MountDir: string
```

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **RootVolume**(Fakultativ)

Gibt die Details des Root-Volumes der Knoten in der Slurm Warteschlange an.

```
RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Throughput: integer
```

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **Size**(Fakultativ,**Integer**)

Gibt die Größe des Root-Volumes in Gibibyte (GiB) für die Knoten in der Slurm Warteschlange an. Die Standardgröße stammt aus dem AMI. Die Verwendung einer anderen Größe erfordert, dass das AMI sie unterstütztgrowroot.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **Encrypted**(Fakultativ,**Boolean**)

Fallstrue, ist das Root-Volume der Knoten in der Slurm Warteschlange verschlüsselt. Der Standardwert ist true.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### **VolumeType**(Fakultativ,**String**)

Gibt den [Amazon EBS-Volumetyp](#) der Knoten in der Slurm Warteschlange an. Unterstützte Werte sind gp2gp3,io1,io2, sc1st1, undstandard. Der Standardwert ist gp3.

Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon EBS-Volume-Typen](#) im Amazon EC2-Benutzerhandbuch.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### **Iops**(Fakultativ,**Boolean**)

Definiert die Anzahl der IOPS für Volumes gp3 vom Typ io1io2, und.

Der Standardwert, die unterstützten Werte und das volume\_size Verhältnis volume\_iops zum Verhältnis variieren je nach VolumeType undSize.

#### **VolumeType = io1**

Standard Iops = 100

Unterstützte Werte Iops = 100—64000 †

Maximales volume\_iops volume\_size Verhältnis = 50 IOPS pro GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert volume\_size von mindestens 100 GiB.

#### **VolumeType = io2**

Standard Iops = 100

Unterstützte Werte Iops = 100—64000 (256000 für io2 Block Express-Volumes) †

Maximales Iops Size Verhältnis = 500 IOPS pro GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert Size von mindestens 10 GiB.

#### **VolumeType = gp3**

Standard Iops = 3000

Unterstützte Werte Iops = 3000—16000 †

Maximales Iops Size Verhältnis = 500 IOPS pro GiB für Volumes mit mehr als 3000 IOPS.

† Maximale IOPS wird nur für [Instances garantiert, die auf dem Nitro-System basieren](#) und auch mit mehr als 32.000 IOPS ausgestattet sind. Andere Instanzen können bis zu 32.000 IOPS haben. Frühere io1 Volumes erreichen möglicherweise nicht die volle Leistung, es sei denn, Sie [ändern das](#) Volume. io2 Block Express-Volumes unterstützen volume\_iops Werte bis zu 256000 für R5b Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter [io2Block Express-Volumes](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### **Throughput**(Fakultativ,**Integer**)

Definiert den Durchsatz für gp3 Volumetypen in MiB/s. Diese Einstellung ist nur gültig, wenn sie VolumeType ist. gp3 Der Standardwert ist 125. Unterstützte Werte: 125—1000 MiB/s

Das Verhältnis von Throughput zu Iops darf nicht mehr als 0,25 betragen. Der maximale Durchsatz von 1000 MiB/s setzt voraus, dass die Iops Einstellung mindestens 4000 beträgt.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### **EphemeralVolume**(Fakultativ,**Boolean**)

Gibt die Einstellungen für das kurzlebige Volumen an. Das ephemere Volume wird erstellt, indem alle Instance-Speicher-Volumes zu einem einzigen logischen Volume zusammengefasst werden, das mit dem Dateisystem formatiert ist. ext4 Der Standardwert ist /scratch. Wenn der Instance-Typ keine Instance-Speicher-Volumes hat, wird kein ephemeres Volume erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Instance-Speicher-Volumes](#) im Amazon EC2-Benutzerhandbuch.

[EphemeralVolume](#):  
[MountDir](#): *string*



Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategyeingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **MountDir(Optional,) String**

Das Mount-Verzeichnis für das ephemere Volume für jeden Knoten in der Slurm Warteschlange.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategyeingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **CustomActions**

(Optional) Gibt benutzerdefinierte Skripts an, die auf den Knoten in der Slurm Warteschlange ausgeführt werden sollen.

```
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
```

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategyeingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## CustomActionsEigenschaften

### OnNodeStart(Fakultativ,String)

Gibt eine Sequenz von Skripten oder ein einzelnes Skript an, das auf den Knoten in der Slurm Warteschlange ausgeführt werden soll, bevor eine Bootstrap-Aktion zur Knotenbereitstellung gestartet wird. AWS ParallelCluster unterstützt nicht, sowohl ein einzelnes Skript als auch Sequence dieselbe benutzerdefinierte Aktion einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

### Sequence(Fakultativ)

Liste der auszuführenden Skripts.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### Script(Erforderlich,String)

Die zu verwendende Datei. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### Args(Fakultativ,[String])

Die Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### Script(Erforderlich,String)

Die Datei, die für ein einzelnes Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**Args(Fakultativ,[String])**

Die Liste der Argumente, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**OnNodeConfigured(Fakultativ,String)**

Gibt eine Sequenz von Skripten oder ein einzelnes Skript an, das auf den Knoten in der Slurm Warteschlange ausgeführt wird, nachdem alle Knoten-Bootstrap-Aktionen abgeschlossen sind. AWS ParallelCluster unterstützt nicht, sowohl ein einzelnes Skript als auch Sequence dieselbe benutzerdefinierte Aktion einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

**Sequence(Fakultativ)**

Liste der auszuführenden Skripts.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**Script(Erforderlich,String)**

Die zu verwendende Datei. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**Args(Fakultativ,[String])**

Die Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

[Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

**Script**(Erforderlich,**String**)

Die Datei, die für ein einzelnes Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginns3://`.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**Args**(Fakultativ,**[String]**)

Eine Liste von Argumenten, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategieingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**Note**

Sequence wird ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 hinzugefügt. Wenn Sie `sequence` angeben, können Sie mehrere Skripts für eine benutzerdefinierte Aktion auflisten. AWS ParallelCluster unterstützt weiterhin die Konfiguration einer benutzerdefinierten Aktion mit einem einzigen Skript, ohne dies einzuschließen `sequence`. AWS ParallelCluster unterstützt nicht, sowohl ein einzelnes Skript als auch `sequence` dieselbe benutzerdefinierte Aktion einzubeziehen.

**Iam**

(Optional) Definiert optionale IAM-Einstellungen für die Slurm Warteschlange.

Iam:

S3Access:

- BucketName: *string*
- EnableWriteAccess: *boolean*
- KeyName: *string*

**AdditionalIamPolicies:**

- Policy: *string*

InstanceProfile: *string*

InstanceRole: *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

**IamEigenschaften****InstanceProfile(Fakultativ,String)**

Gibt ein Instanzprofil an, um die Standard-Instanzrolle oder das Instanzprofil für die Slurm Warteschlange zu überschreiben. Sie können nicht sowohl als InstanceProfile auch angebenInstanceRole. Das Format ist `arn:${Partition}:iam::${Account}:instance-profile/${InstanceProfileName}`.

Wenn dies angegeben ist, können die AdditionalIamPolicies Einstellungen S3Access und nicht angegeben werden.

Es wird empfohlen, eine oder beide AdditionalIamPolicies Einstellungen für S3Access und anzugeben, da hinzugefügte Funktionen AWS ParallelCluster häufig neue Berechtigungen erfordern.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**InstanceRole(Optional,String)**

Gibt eine Instanzrolle an, um die Standard-Instanzrolle oder das Instanzprofil für die Slurm Warteschlange zu überschreiben. Sie können nicht sowohl als InstanceProfile auch angebenInstanceRole. Das Format ist `arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleName}`.

Wenn dies angegeben ist, können die AdditionalIamPolicies Einstellungen S3Access und nicht angegeben werden.

Es wird empfohlen, eine oder beide AdditionalIamPolicies Einstellungen für S3Access und anzugeben, da hinzugefügte Funktionen AWS ParallelCluster häufig neue Berechtigungen erfordern.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## S3Access(Fakultativ)

Gibt einen Bucket für die Slurm Warteschlange an. Dies wird verwendet, um Richtlinien zu generieren, um den angegebenen Zugriff auf den Bucket in der Slurm Warteschlange zu gewähren.

Wenn dies angegeben ist, können die InstanceRole Einstellungen InstanceProfile und nicht angegeben werden.

Es wird empfohlen, eine oder beide AdditionalIamPolicies Einstellungen für S3Access und anzugeben, da hinzugefügte Funktionen AWS ParallelCluster häufig neue Berechtigungen erfordern.

```
S3Access:
- BucketName: string
 EnableWriteAccess: boolean
 KeyName: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### BucketName(Erforderlich,String)

Der Name des -Buckets.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### KeyName(Fakultativ,String)

Der Schlüssel für den Eimer. Der Standardwert ist \*.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### EnableWriteAccess(Fakultativ,Boolean)

Gibt an, ob der Schreibzugriff für den Bucket aktiviert ist.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## AdditionalIamPolicies(Fakultativ)

Gibt eine Liste von Amazon Resource Names (ARNs) von IAM-Richtlinien für Amazon EC2 an. Diese Liste ist zusätzlich zu den Berechtigungen, die für erforderlich sind, an die Root-Rolle angehängt, die für die Slurm Warteschlange verwendet wird. AWS ParallelCluster

Ein IAM-Richtlinienname und sein ARN sind unterschiedlich. Namen können nicht verwendet werden.

Wenn dies angegeben ist, können die InstanceRole Einstellungen InstanceProfile und nicht angegeben werden.

Wir empfehlen die Verwendung, AdditionalIamPolicies da sie zu den erforderlichen Berechtigungen hinzugefügt AdditionalIamPolicies werden und alle erforderlichen Berechtigungen enthalten InstanceRole müssen. AWS ParallelCluster Die erforderlichen Berechtigungen ändern sich häufig von Version zu Version, da Funktionen hinzugefügt werden.

Es gibt keinen Standardwert.

AdditionalIamPolicies:

- Policy: *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

**Policy**(Erforderlich,[**String**])

Liste der IAM-Richtlinien.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## SlurmSettings

(Optional) Definiert die EinstellungenSlurm, die für den gesamten Cluster gelten.

SlurmSettings:

ScaledownIdletime: *integer*

QueueUpdateStrategy: *string*

EnableMemoryBasedScheduling: *boolean*

CustomSlurmSettings: [*dict*]

CustomSlurmSettingsIncludeFile: *string*

Database:

Uri: *string*

UserName: *string*

PasswordSecretArn: *string*

ExternalSlurmdbd:

Host: *string*

Port: *integer*

Dns:

DisableManagedDns: *boolean*

`HostedZoneId`: *string*  
`UseEc2Hostnames`: *boolean*

## SlurmSettingsEigenschaften

### ScaledownIdleTime(Fakultativ,Integer)

Definiert den Zeitraum (in Minuten), für den es keinen Job gibt und der Slurm Knoten beendet wird.

Der Standardwert ist 10.

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### MungeKeySecretArn(Optional,String)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des AWS Secrets Manager Manager-Geheimnisses im Klartext, das den Base64-kodierten Munge-Schlüssel enthält, der im Cluster verwendet werden soll. Slurm Dieser Munge-Schlüssel wird verwendet, um RPC-Aufrufe zwischen Slurm Client-Befehlen und Slurm Daemons zu authentifizieren, die als Remoteserver agieren. Wenn MungeKeySecretArn nicht angegeben, AWS ParallelCluster wird ein zufälliger Munge-Schlüssel für den Cluster generiert.

#### Note

MungeKeySecretArn wird ab AWS ParallelCluster Version 3.8.0 unterstützt.

#### Warning

Wenn der MungeKeySecretArn neu zu einem vorhandenen Cluster hinzugefügt ParallelCluster wird, wird der vorherige munge Key im Falle eines Rollbacks oder beim späteren Entfernen des nicht wiederhergestellt. MungeKeySecretArn Stattdessen wird ein neuer zufälliger Munge-Schlüssel generiert.

Ob der AWS ParallelCluster Benutzer die Erlaubnis hat, [DescribeSecret](#) auf diese bestimmte geheime Ressource zuzugreifen, MungeKeySecretArn wird überprüft. MungeKeySecretArn ist gültig, wenn:



- Das angegebene Geheimnis ist vorhanden, und
- Das Geheimnis ist Klartext und enthält eine gültige Base64-kodierte Zeichenfolge, und
- Der dekodierte binäre Munge-Schlüssel hat eine Größe zwischen 256 und 8192 Bit.

Wenn die IAM-Richtlinie für den Pcluster-Benutzer nicht einschließt `DescribeSecret`, `MungeKeySecretArn` wird sie nicht validiert und es wird eine Warnmeldung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster pclusterGrundlegende Benutzerrichtlinie](#).

Wenn Sie ein `Update MungeKeySecretArn` durchführen, müssen die Rechenflotte und alle Anmeldeknoten gestoppt werden.

Wenn der geheime Wert im geheimen ARN geändert wird, während der ARN gleich bleibt, wird der Cluster nicht automatisch mit dem neuen Munge-Schlüssel aktualisiert. Um den neuen Munge-Schlüssel des geheimen ARN zu verwenden, müssen Sie die Compute-Flotte und die Anmeldeknoten stoppen und dann den folgenden Befehl vom Hauptknoten aus ausführen.

```
sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_munge_key.sh
```

Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, können Sie sowohl die Rechenflotte als auch die Anmeldeknoten wieder aufnehmen: Die neu bereitgestellten Rechen- und Anmeldeknoten werden automatisch mit dem neuen Munge-Schlüssel gestartet.

Um einen Base64-codierten benutzerdefinierten Munge-Schlüssel zu generieren, können Sie das im Lieferumfang der [Munge-Software enthaltene Mungekey-Hilfsprogramm](#) verwenden und es dann mit dem Base64-Hilfsprogramm codieren, das allgemein in Ihrem Betriebssystem verfügbar ist. Alternativ können Sie entweder `bash` verwenden (bitte setzen Sie den `bs`-Parameter zwischen 32 und 1024)

```
dd if=/dev/random bs=128 count=1 2>/dev/null | base64 -w 0
```

oder Python wie folgt:

```
import random
import os
import base64

key length in bytes
key_length=128

base64.b64encode(os.urandom(key_length)).decode("utf-8")
```

Richtlinie aktualisieren: Die Rechenflotte und die Anmeldeknoten müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## **QueueUpdateStrategy(Optional,String)**

Gibt die Ersatzstrategie für die [SlurmQueues](#) Abschnittsparameter an, für die die folgende Aktualisierungsrichtlinie gilt:

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt oder QueueUpdateStrategy eingerichtet sein, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

Der QueueUpdateStrategy Wert wird nur verwendet, wenn ein Cluster-Aktualisierungsprozess gestartet wird.

Zulässige Werte: COMPUTE\_FLEET\_STOP | DRAIN | TERMINATE

Standardwert: COMPUTE\_FLEET\_STOP

### **DRAIN**

Knoten in Warteschlangen mit geänderten Parameterwerten sind auf DRAINING eingestellt. Knoten in diesem Status akzeptieren keine neuen Jobs und laufende Jobs werden bis zum Abschluss fortgesetzt.

Wenn ein Knoten zu idle (DRAINED) wird, wird ein Knoten ersetzt, wenn es sich um einen statischen Knoten handelt, und der Knoten wird beendet, wenn der Knoten dynamisch ist. Andere Knoten in anderen Warteschlangen ohne geänderte Parameterwerte sind nicht betroffen.

Die Zeit, die diese Strategie benötigt, um alle Warteschlangenknoten durch geänderte Parameterwerte zu ersetzen, hängt von der laufenden Arbeitslast ab.

### **COMPUTE\_FLEET\_STOP**

Der Standardwert des QueueUpdateStrategy Parameters. Bei dieser Einstellung müssen Sie zum Aktualisieren der Parameter [SlurmQueues](#) im Abschnitt [die Rechenflotte beenden](#), bevor Sie ein Cluster-Update durchführen:

```
$ pcluster update-compute-fleet --status STOP_REQUESTED
```

### **TERMINATE**

In Warteschlangen mit geänderten Parameterwerten werden laufende Jobs beendet und die Knoten werden sofort heruntergefahren.

Statische Knoten werden ersetzt und dynamische Knoten werden beendet.

Andere Knoten in anderen Warteschlangen ohne geänderte Parameterwerte sind nicht betroffen.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung wird während eines Updates nicht analysiert.

 Note

QueueUpdateStrategy wird ab AWS ParallelCluster Version 3.2.0 unterstützt.

### **EnableMemoryBasedScheduling**(Fakultativ, **Boolean**)

Falls `true` die speicherbasierte Planung in aktiviert ist. Slurm Weitere Informationen finden Sie unter [SlurmQueues//ComputeResources](#). [SchedulableMemory](#)

Der Standardwert ist `false`.

 Warning

Die Aktivierung der speicherbasierten Planung wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie der Slurm Scheduler Jobs und die Knotenzuweisung verarbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Slurm speicherbasierte Terminplanung](#).

 Note

EnableMemoryBasedScheduling wird ab Version 3.2.0 unterstützt. AWS ParallelCluster

 Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 EnableMemoryBasedScheduling kann aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in Instances konfigurieren.

Für die AWS ParallelCluster Versionen 3.2.0 bis 3.6. **x**,

EnableMemoryBasedScheduling kann nicht aktiviert werden, wenn Sie mehrere Instanztypen in [Instances](#) konfigurieren.

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### **CustomSlurmSettings(Optional,[Dict])**

Definiert die benutzerdefinierten Slurm Einstellungen, die für den gesamten Cluster gelten.

Gibt eine Liste von Slurm Konfigurationswörterbüchern mit Schlüssel-Wert-Paaren an, die an das Ende der generierten Datei angehängt werden. `slurm.conf` AWS ParallelCluster

Jedes Wörterbuch in der Liste wird als separate Zeile angezeigt, die der Konfigurationsdatei hinzugefügt wird. Slurm Sie können entweder einfache oder komplexe Parameter angeben.

Einfache Parameter bestehen aus einem einzigen key pair, wie in den folgenden Beispielen gezeigt:

```
- Param1: 100
- Param2: "SubParam1,SubParam2=SubValue2"
```

In der Slurm Konfiguration gerendertes Beispiel:

```
Param1=100
Param2=SubParam1,SubParam2=SubValue2
```

Komplexe Slurm Konfigurationsparameter bestehen aus mehreren durch Leerzeichen getrennten Schlüsselwertpaaren, wie in den nächsten Beispielen gezeigt:

```
- NodeName: test-nodes[1-10]
 CPUs: 4
 RealMemory: 4196
 ... # other node settings
- NodeSet: test-nodeset
 Nodes: test-nodes[1-10]
 ... # other nodeset settings
- PartitionName: test-partition
 Nodes: test-nodeset
 ... # other partition settings
```

Beispiel, gerendert in der Konfiguration: Slurm

```
NodeName=test-nodes[1-10] CPUs=4 RealMemory=4196 ... # other node settings
NodeSet=test-nodeset Nodes=test-nodes[1-10] ... # other nodeset settings
```

```
PartitionName=test-partition Nodes=test-nodeset ... # other partition settings
```

**Note**

Benutzerdefinierte Slurm Knoten dürfen die `-st-` `-dy-` Oder-Muster nicht in ihren Namen enthalten. Diese Muster sind Knoten vorbehalten, die von verwaltet werden AWS ParallelCluster.

Wenn Sie benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter in `CustomSlurmSettings`, dürfen Sie keine benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter für `CustomSlurmSettingsIncludeFile`.

Sie können nur Slurm Konfigurationsparameter angeben, die in nicht auf der Sperrliste stehen. `CustomSlurmSettings` Hinweise zu Slurm Konfigurationsparametern auf der Sperrliste finden Sie unter. [Auf der Denim-Liste Slurm Konfigurationsparameter für CustomSlurmSettings](#)

AWS ParallelCluster prüft nur, ob ein Parameter auf einer Sperrliste steht. AWS ParallelCluster validiert die Syntax oder Semantik Ihrer benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter nicht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter zu validieren. Ungültige benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter können zu Slurm Daemon-Ausfällen führen, die zu Fehlern bei der Clustererstellung und -aktualisierung führen können.

Weitere Hinweise zum Angeben von benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparametern mit finden Sie AWS ParallelCluster unter [Slurm Anpassung der Konfiguration](#).

Weitere Informationen zu Slurm Konfigurationsparametern finden Sie in der [Dokumentation unter slurm.conf](#). Slurm

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

**Note**

`CustomSlurmSettings` wird ab Version 3.6.0 unterstützt. AWS ParallelCluster

**CustomSlurmSettingsIncludeFile(Fakultativ,String)**

Definiert die benutzerdefinierten Slurm Einstellungen, die für den gesamten Cluster gelten.

Gibt die benutzerdefinierte Slurm Datei an, die aus benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparametern besteht, die am Ende der AWS ParallelCluster generierten `slurm.conf` Datei angehängt werden.

Sie müssen den Pfad zur Datei angeben. Der Pfad kann mit `https://` oder `beginns3://`.

Wenn Sie benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter für `angebenCustomSlurmSettingsIncludeFile`, dürfen Sie keine benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter für `angebenCustomSlurmSettings`.

 Note

Benutzerdefinierte Slurm Knoten dürfen keine `-dy-` Oder-Muster in ihren Namen enthalten. `-st-` Diese Muster sind Knoten vorbehalten, die von verwaltet werden AWS ParallelCluster.

Sie können nur Slurm Konfigurationsparameter angeben, die nicht auf der Sperrliste stehen. `CustomSlurmSettingsIncludeFile` Hinweise zu Slurm Konfigurationsparametern auf der Sperrliste finden Sie unter. [Auf der Denim-Liste Slurm Konfigurationsparameter für CustomSlurmSettings](#)

AWS ParallelCluster prüft nur, ob ein Parameter auf einer Sperrliste steht. AWS ParallelCluster validiert die Syntax oder Semantik Ihrer benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter nicht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparameter zu validieren. Ungültige benutzerdefinierte Slurm Konfigurationsparameter können zu Slurm Daemon-Ausfällen führen, die zu Fehlern bei der Clustererstellung und -aktualisierung führen können.

Weitere Hinweise zum Angeben von benutzerdefinierten Slurm Konfigurationsparametern mit finden Sie AWS ParallelCluster unter [Slurm Anpassung der Konfiguration](#).

Weitere Informationen zu Slurm Konfigurationsparametern finden Sie in der [Dokumentation unter slurm.conf](#). Slurm

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

 Note

`CustomSlurmSettings` wird ab Version 3.6.0 unterstützt. AWS ParallelCluster

## Database

(Optional) Definiert die Einstellungen zur Aktivierung von Slurm Accounting auf dem Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter [SlurmAbrechnung mit AWS ParallelCluster](#).

### Database:

```
Uri: string
UserName: string
PasswordSecretArn: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## Database-Eigenschaften

### Uri(Erforderlich,String)

Die Adresse des Datenbankservers, der als Backend für die Slurm Buchhaltung verwendet wird. Dieser URI muss als formatiert sein `host:port` und darf kein Schema enthalten, wie z. `mysql://` Der Host kann entweder eine IP-Adresse oder ein DNS-Name sein, der vom Hauptknoten aufgelöst werden kann. Wenn kein Port bereitgestellt wird, wird der MySQL Standardport 3306 AWS ParallelCluster verwendet.

AWS ParallelCluster bootet die Slurm Accounting-Datenbank in den Cluster und muss auf die Datenbank zugreifen.

Die Datenbank muss erreichbar sein, bevor Folgendes passiert:

- Ein Cluster wird erstellt.
- SlurmDie Kontoführung wird mit einem Cluster-Update aktiviert.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### UserName(Erforderlich,String)

Die Identität, die Slurm verwendet wird, um eine Verbindung mit der Datenbank herzustellen, Kontoführungsprotokolle zu schreiben und Abfragen durchzuführen. Der Benutzer muss sowohl Lese- als auch Schreibberechtigungen für die Datenbank haben.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## PasswordSecretArn(Erforderlich,String)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des AWS Secrets Manager Geheimnisses, das das UserName Klartext-Passwort enthält. Dieses Passwort wird zusammen mit UserName Slurm Accounting zur Authentifizierung auf dem Datenbankserver verwendet.

### Note

- Wenn Sie mit der AWS Secrets Manager Konsole ein Geheimnis erstellen, achten Sie darauf, „Andere Art von Geheimnis“ und Klartext auszuwählen und nur den Passworttext in das Geheimnis aufzunehmen.
- Sie können das Zeichen '#' nicht im Datenbankpasswort verwenden, da Slurm es in slurmdbd.conf nicht unterstützt.
- [Weitere Informationen zur Erstellung eines Geheimnisses finden Sie unter Create AWS Secrets Manager an Secret. AWS Secrets Manager](#)

Ob der Benutzer dazu berechtigt PasswordSecretArn ist [DescribeSecret](#), wird überprüft. PasswordSecretArn ist gültig, wenn das angegebene Geheimnis existiert. Wenn die Benutzer-IAM-Richtlinie dies nicht beinhaltet DescribeSecret, PasswordSecretArn nicht validiert wird und eine Warnmeldung angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster pclusterGrundlegende Benutzerrichtlinie](#).

Wenn Sie ein Update PasswordSecretArn durchführen, muss die Rechenflotte gestoppt werden. Wenn sich der geheime Wert ändert und der geheime ARN sich nicht ändert, wird der Cluster nicht automatisch mit dem neuen Datenbankkennwort aktualisiert. Um den Cluster für den neuen geheimen Wert zu aktualisieren, müssen Sie den folgenden Befehl vom Hauptknoten aus ausführen, nachdem die Compute-Flotte gestoppt wurde.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh
```

### Warning

Wir empfehlen, das Datenbankkennwort nur zu ändern, wenn die Rechenflotte gestoppt ist, um den Verlust von Buchhaltungsdaten zu vermeiden.



Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### **DatabaseName**(Optional,**String**)

Name der Datenbank auf dem Datenbankserver (definiert durch den Parameter Uri), die für Slurm Accounting verwendet werden soll.

Der Name der Datenbank kann Kleinbuchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten. Der Name darf nicht länger als 64 Zeichen sein.

Dieser Parameter ist dem StorageLoc Parameter von [slurmdbd.conf](#) zugeordnet.

Wenn DatabaseName nicht angegeben, ParallelCluster wird der Name des Clusters verwendet, um einen Wert für zu definieren. StorageLoc

Die Aktualisierung von DatabaseName ist zulässig, wobei die folgenden Überlegungen zu beachten sind:

- Wenn eine Datenbank mit einem Namen noch DatabaseName nicht auf dem Datenbankserver existiert, erstellt slurmdbd sie. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die neue Datenbank nach Bedarf neu zu konfigurieren (z. B. Hinzufügen der Buchhaltungseinheiten — Cluster, Konten, Benutzer QOSs, Assoziationen usw.).
- Wenn auf dem Datenbankserver DatabaseName bereits eine Datenbank mit einem Namen existiert, wird slurmdbd sie für die Buchhaltungsfunktion verwenden. Slurm

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

#### Note

Databasewird ab Version 3.3.0 hinzugefügt.

### ExternalSlurmdbd

(Optional) Definiert die Einstellungen, um Slurm Accounting mit einem externen Slurmdbd-Server zu aktivieren. [Weitere Informationen finden Sie unter Slurm Buchhaltung mit. AWS ParallelCluster](#)

ExternalSlurmdbd:

Host: *string*  
Port: *integer*

## ExternalSlurmdbd-Eigenschaften

### Host(Erforderlich,String)

Die Adresse des externen Slurmdbd-Servers für die Buchhaltung. Slurm Der Host kann entweder eine IP-Adresse oder ein DNS-Name sein, der vom Hauptknoten aufgelöst werden kann.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### Port(Fakultativ,Integer)

Der Port, auf den der Slurmdbd-Dienst hört. Der Standardwert ist 6819.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Dns

(Optional) Definiert die EinstellungenSlurm, die für den gesamten Cluster gelten.

Dns:  
DisableManagedDns: *boolean*  
HostedZoneId: *string*  
UseEc2Hostnames: *boolean*

## Dns-Eigenschaften

### DisableManagedDns(Optional,Boolean)

Fallst`true`, werden die DNS-Einträge für den Cluster nicht erstellt und die Slurm Knotennamen können nicht aufgelöst werden.

AWS ParallelCluster Erstellt standardmäßig eine Route 53-Hosting-Zone, in der Knoten beim Start registriert werden. Der Standardwert ist `false`. Wenn auf gesetzt `DisableManagedDns` ist`true`, wird die Hosting-Zone nicht von erstellt AWS ParallelCluster.

Informationen zur Verwendung dieser Einstellung zur Bereitstellung von Clustern in Subnetzen ohne Internetzugang finden Sie unter [AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang](#).

 **Warning**

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Clusters ist ein System zur Namensauflösung erforderlich. Wenn auf gesetzt `DisableManagedDns` ist `true`, müssen Sie ein System zur Namensauflösung bereitstellen. Um den Amazon EC2 EC2-Standard-DNS zu verwenden, setzen Sie ihn `UseEc2Hostnames` auf `true`. Alternativ können Sie Ihren eigenen DNS-Resolver konfigurieren und sicherstellen, dass die Knotennamen registriert werden, wenn Instances gestartet werden. Sie können dies beispielsweise tun, indem Sie [CustomActions/OnNodeStart](#) konfigurieren.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

**HostedZoneId**(Fakultativ, **String**)

Definiert eine benutzerdefinierte Route 53-Hosting-Zonen-ID, die für die DNS-Namensauflösung für den Cluster verwendet wird. Falls angegeben, werden Clusterknoten in der angegebenen Hosting-Zone AWS ParallelCluster registriert und keine verwaltete Hosting-Zone erstellt.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

**UseEc2Hostnames**(Optional, **Boolean**)

Fall `true`, sind Cluster-Rechenknoten mit dem standardmäßigen EC2-Hostnamen konfiguriert. Der Slurm `NodeHostName` wird ebenfalls mit diesen Informationen aktualisiert. Der Standardwert ist `false`.

Informationen zur Verwendung dieser Einstellung zur Bereitstellung von Clustern in Subnetzen ohne Internetzugang finden Sie unter [AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang](#).

 **Note**

Dieser Hinweis ist ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 nicht relevant.

Für AWS ParallelCluster unterstützte Versionen vor 3.3.0:

Wenn auf gesetzt `UseEc2Hostnames` ist `true`, wird die Slurm-Konfigurationsdatei mit den Skripten AWS ParallelCluster `prolog` und `epilog` gesetzt:

- `prolog` wird ausgeführt, um Knoteninformationen zu `/etc/hosts` den Rechenknoten hinzuzufügen, wenn jeder Job zugewiesen ist.
- `epilog` wird ausgeführt, um Inhalte zu bereinigen, die von `prolog` geschrieben wurden.

Um benutzerdefinierte epilog Skripts prolog oder Skripts hinzuzufügen, fügen Sie sie den /opt/slurm/etc/pcluster/epilog.d/ Ordnern /opt/slurm/etc/pcluster/prolog.d/ oder hinzu.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## SharedStorage Abschnitt

(Optional) Die Einstellungen für den gemeinsam genutzten Speicher für den Cluster.

AWS ParallelCluster unterstützt entweder die Verwendung von Amazon EBS, FSx für ONTAP und FSx für OpenZFS Shared Storage Volumes, Amazon EFS und FSx für Lustre Shared Storage-Dateisysteme oder File Caches.

In SharedStorage diesem Abschnitt können Sie entweder externen oder verwalteten Speicher definieren:

- Externer Speicher bezieht sich auf ein vorhandenes Volume oder Dateisystem, das Sie verwalten. AWS ParallelCluster erstellt oder löscht es nicht.
- AWS ParallelCluster Verwalteter Speicher bezieht sich auf ein Volume oder Dateisystem, das AWS ParallelCluster erstellt wurde und gelöscht werden kann.

Kontingente für gemeinsam genutzten Speicher und weitere Informationen zur Konfiguration Ihres gemeinsam genutzten Speichers finden Sie Gemeinsamer Speicher unter Verwenden AWS ParallelCluster.

### Note

Es AWS Batch wird als Scheduler verwendet und ist FSx für Lustre nur auf dem Cluster-Hauptknoten verfügbar.

### SharedStorage:

- MountDir: *string*
- Name: *string*
- StorageType: Ebs
- EbsSettings:

```

 VolumeType: string
 Iops: integer
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 KmsKeyId: string
 SnapshotId: string
 Throughput: integer
 VolumeId: string
 DeletionPolicy: string
 Raid:
 Type: string
 NumberOfVolumes: integer
- MountDir: string
 Name: string
 StorageType: Efs
 EfsSettings:
 Encrypted: boolean
 KmsKeyId: string
 EncryptionInTransit: boolean
 IamAuthorization: boolean
 PerformanceMode: string
 ThroughputMode: string
 ProvisionedThroughput: integer
 FileSystemId: string
 DeletionPolicy: string
 AccessPointId: string
- MountDir: string
 Name: string
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: integer
 DeploymentType: string
 ImportedFileChunkSize: integer
 DataCompressionType: string
 ExportPath: string
 ImportPath: string
 WeeklyMaintenanceStartTime: string
 AutomaticBackupRetentionDays: integer
 CopyTagsToBackups: boolean
 DailyAutomaticBackupStartTime: string
 PerUnitStorageThroughput: integer
 BackupId: string
 KmsKeyId: string
 FileSystemId: string

```

```

 AutoImportPolicy: string
 DriveCacheType: string
 StorageType: string
 DeletionPolicy: string
 DataRepositoryAssociations:
 - Name: string
 BatchImportMetaDataOnCreate: boolean
 DataRepositoryPath: string
 FileSystemPath: string
 ImportedFileChunkSize: integer
 AutoExportPolicy: string
 AutoImportPolicy: string
 - MountDir: string
 Name: string
 StorageType: FsxOntap
 FsxOntapSettings:
 VolumeId: string
 - MountDir: string
 Name: string
 StorageType: FsxOpenZfs
 FsxOpenZfsSettings:
 VolumeId: string
 - MountDir: string
 Name: string
 StorageType: FileCache
 FileCacheSettings:
 FileCacheId: string

```

## SharedStorageRichtlinien aktualisieren

- Für managed/external EBS, Managed EFS und Managed FSx Lustre lautet die Aktualisierungsrichtlinie [Richtlinie aktualisieren: Für diese Einstellung mit Listenwerten muss die Rechenflotte gestoppt oder QueueUpdateStrategyso eingestellt werden, dass sie einen neuen Wert hinzufügt. Die Rechenflotte muss gestoppt werden, wenn ein vorhandener Wert entfernt wird.](#)
- Für externes EFS, FSx Lustre, FSx ONTAP FSx OpenZfs und File Cache lautet die Aktualisierungsrichtlinie: [Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## SharedStorage-Eigenschaften

MountDir(Erforderlich,) String

Der Pfad, in dem der gemeinsam genutzte Speicher bereitgestellt wird.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

Name(Erforderlich,String)

Der Name des gemeinsam genutzten Speichers. Sie verwenden diesen Namen, wenn Sie die Einstellungen aktualisieren.

### Warning

Wenn Sie AWS ParallelCluster verwalteten gemeinsamen Speicher angeben und den Wert für ändernName, werden der vorhandene verwaltete gemeinsame Speicher und die Daten gelöscht und ein neuer verwalteter gemeinsam genutzter Speicher erstellt. Das Ändern des Werts für Name mit einem Cluster-Update entspricht dem Ersetzen des vorhandenen verwalteten gemeinsam genutzten Speichers durch einen neuen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten sichern, bevor Sie Änderungen vornehmen, Name falls Sie die Daten aus dem vorhandenen gemeinsam genutzten Speicher behalten müssen.

[Richtlinie aktualisieren: Für diese Einstellung mit Listenwerten muss die Rechenflotte gestoppt oder QueueUpdateStrategyso eingestellt werden, dass sie einen neuen Wert hinzufügt. Die Rechenflotte muss gestoppt werden, wenn ein vorhandener Wert entfernt wird.](#)

StorageType(Erforderlich,String)

Der Typ des gemeinsam genutzten Speichers. Unterstützte Werte sind EbsEfs,FsxLustre,FsxOntap, undFsxOpenZfs.

Weitere Informationen finden Sie unter [FsxLustreSettings](#), [FsxOntapSettings](#) und [FsxOpenZfsSettings](#).

### Note

Wenn Sie es AWS Batch als Scheduler verwenden, ist FSx for Lustre nur auf dem Cluster-Hauptknoten verfügbar.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## EbsSettings

(Optional) Die Einstellungen für ein Amazon EBS-Volume.

```
EbsSettings:
 VolumeType: string
 Iops: integer
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 KmsKeyId: string
 SnapshotId: string
 VolumeId: string
 Throughput: integer
 DeletionPolicy: string
 Raid:
 Type: string
 NumberOfVolumes: integer
```

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### EbsSettings-Eigenschaften

Wenn der [DeletionPolicy](#) Wert auf gesetzt ist `Delete`, wird ein verwaltetes Volume mit seinen Daten gelöscht, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Volume mit einem Cluster-Update entfernt wird.

Weitere Informationen finden Sie [Gemeinsamer Speicher](#) unter Verwenden AWS ParallelCluster.

#### VolumeType(Fakultativ,String)

Gibt den [Amazon EBS-Volumetyp](#) an. Unterstützte Werte sind `gp2gp3`, `io1`, `io2`, `sc1st1`, und `standard`. Der Standardwert ist `gp3`.

Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon EBS-Volume-Typen](#) im Amazon EC2-Benutzerhandbuch.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

#### Iops(Fakultativ,Integer)

Definiert die Anzahl der IOPS für Volumes `gp3` vom Typ `io1io2`, und.



Der Standardwert, die unterstützten Werte und das `volume_size` Verhältnis `volume_iops` zum Verhältnis variieren je nach `VolumeType` und `Size`.

`VolumeType = io1`

Standard Iops = 100

Unterstützte Werte Iops = 100—64000 †

Maximales `volume_iops` `volume_size` Verhältnis = 50 IOPS für jedes GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert `volume_size` von mindestens 100 GiB.

`VolumeType = io2`

Standard Iops = 100

Unterstützte Werte Iops = 100—64000 (256000 für `io2 Block Express-Volumes`) †

Maximales Iops Size Verhältnis = 500 IOPS für jedes GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert `Size` von mindestens 10 GiB.

`VolumeType = gp3`

Standard Iops = 3000

Unterstützte Werte Iops = 3000—16000

Maximales Iops Size Verhältnis = 500 IOPS für jedes GiB. 5000 IOPS erfordern einen Wert `Size` von mindestens 10 GiB.

† Maximale IOPS wird nur für [Instances garantiert, die auf dem Nitro-System basieren](#) und mit mehr als 32.000 IOPS ausgestattet sind. Andere Instanzen garantieren bis zu 32.000 IOPS. Wenn Sie [das Volume nicht ändern](#), erreichen frühere `io1` Volumes möglicherweise nicht die volle Leistung. `io2 Block Express-Volumes` unterstützen `volume_iops` Werte bis zu 256000 für R5b Instance-Typen. Weitere Informationen finden Sie unter [io2Block Express-Volumes](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

`Size(Fakultativ,Integer)`

Gibt die Datenträgergröße in Gibibytes (GiB) an. Der Standardwert ist 35.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## Encrypted(Fakultativ,Boolean)

Gibt an, ob das Volume verschlüsselt ist. Der Standardwert ist `true`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## KmsKeyId(Optional,String)

Gibt einen benutzerdefinierten AWS KMS Schlüssel an, der für die Verschlüsselung verwendet werden soll. Diese Einstellung setzt voraus, dass die `Encrypted` Einstellung auf `gesetzt` ist `true`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## SnapshotId(Optional,String)

Gibt die Amazon EBS-Snapshot-ID an, wenn Sie einen Snapshot als Quelle für das Volume verwenden.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## VolumeId(Optional,String)

Gibt die Amazon EBS-Volume-ID an. Wenn dies für eine `EbsSettings` Instance angegeben wird, kann auch nur der `MountDir` Parameter angegeben werden.

Das Volume muss in derselben Availability Zone wie das erstellt werden `HeadNode`.

### Note

In AWS ParallelCluster Version 3.4.0 wurden mehrere Availability Zones hinzugefügt.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Throughput(Fakultativ,Integer)

Der Durchsatz, MiB/s bis zur Bereitstellung für ein Volumen, mit einem Maximum von 1.000 MiB/s.

Diese Einstellung ist nur gültig, wenn sie `VolumeType` ist. `gp3` Der unterstützte Bereich liegt zwischen 125 und 1000, der Standardwert ist 125.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## DeletionPolicy(Optional,String)

Gibt an, ob das Volume beibehalten, gelöscht oder als Snapshot erstellt werden soll, wenn der Cluster gelöscht oder das Volume entfernt wird. Die unterstützten Werte sind `DeleteRetain`, und `Snapshot`. Der Standardwert ist `Delete`.

Wenn die [DeletionPolicy](#)-Einstellung auf `Delete` gesetzt ist, wird ein verwaltetes Volume mit seinen Daten gelöscht, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Volume mit einem Cluster-Update entfernt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Gemeinsamer Speicher](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### Note

`DeletionPolicy` wird ab AWS ParallelCluster Version 3.2.0 unterstützt.

## Raid

(Optional) Definiert die Konfiguration eines RAID-Volumes.

Raid:

Type: *string*

NumberOfVolumes: *integer*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Raid-Eigenschaften

### Type(Erforderlich,String)

Definiert den Typ des RAID-Arrays. Unterstützte Werte sind „0“ (gestreift) und „1“ (gespiegelt).

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### NumberOfVolumes(Optional,) Integer

Definiert die Anzahl der Amazon EBS-Volumes, die zur Erstellung des RAID-Arrays verwendet werden sollen. Der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 2 und 5. Der Standardwert (wenn die `Raid`-Einstellung definiert ist) ist 2.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## EfsSettings

(Optional) Die Einstellungen für ein Amazon EFS-Dateisystem.

```
EfsSettings:
 Encrypted: boolean
 KmsKeyId: string
 EncryptionInTransit: boolean
 IamAuthorization: boolean
 PerformanceMode: string
 ThroughputMode: string
 ProvisionedThroughput: integer
 FileSystemId: string
 DeletionPolicy: string
 AccessPointId: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## EfsSettings-Eigenschaften

Bei [DeletionPolicy](#) Einstellung auf Delete wird ein verwaltetes Dateisystem mit seinen Daten gelöscht, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Dateisystem mit einem Cluster-Update entfernt wird.

Weitere Informationen finden Sie [Gemeinsamer Speicher](#) unter Verwenden AWS ParallelCluster.

Encrypted(Fakultativ,Boolean)

Gibt an, ob das Amazon EFS-Dateisystem verschlüsselt ist. Der Standardwert ist false.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

KmsKeyId(Optional,String)

Gibt einen benutzerdefinierten AWS KMS Schlüssel an, der für die Verschlüsselung verwendet werden soll. Diese Einstellung setzt voraus, dass die Encrypted Einstellung auf gesetzt ist true.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## EncryptionInTransit(Optional,Boolean)

Wenn auf `gesetztttrue`, werden Amazon EFS-Dateisysteme mit Transport Layer Security (TLS) bereitgestellt. Standardmäßig ist dies auf `eingestelltfalse`.

### Note

AWS Batch Wird als Scheduler verwendet, wird `EncryptionInTransit` nicht unterstützt.

### Note

`EncryptionInTransit` wird ab AWS ParallelCluster Version 3.4.0 hinzugefügt.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## IamAuthorization(Fakultativ,Boolean)

`IamAuthorization` wird ab AWS ParallelCluster Version 3.4.0 hinzugefügt.

Wenn auf `gesetztttrue`, wird Amazon EFS mithilfe der IAM-Identität des Systems authentifiziert. Standardmäßig ist dies auf `eingestellt. false`

### Note

Wenn `IamAuthorization` auf `true` festgelegt ist, muss `EncryptionInTransit` auch auf `true` festgelegt werden.

### Note

AWS Batch Wird als Scheduler verwendet, wird `IamAuthorization` nicht unterstützt.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## PerformanceMode(Fakultativ,String)

Gibt den Leistungsmodus des Amazon EFS-Dateisystems an. Unterstützte Werte sind `generalPurpose` und `maxIO`. Der Standardwert ist `generalPurpose`. Weitere Informationen finden Sie unter [Leistungsmodi](#) im Benutzerhandbuch zu Amazon Elastic File System.

Wir empfehlen den `generalPurpose`-Leistungsmodus für die meisten Dateisysteme.

Dateisysteme, die den `maxIO`-Leistungsmodus verwenden, können auf einen höheren Gesamtdurchsatz und mehr Vorgänge pro Sekunde skalieren. Bei den meisten Dateioperationen gibt es jedoch einen Kompromiss zwischen etwas höheren Latenzen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## ThroughputMode(Fakultativ,) String

Gibt den Durchsatzmodus des Amazon EFS-Dateisystems an. Unterstützte Werte sind `bursting` und `provisioned`. Der Standardwert ist `bursting`. Wann verwendet `provisioned` wird, `ProvisionedThroughput` muss angegeben werden.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## ProvisionedThroughput(Erforderlich, wenn ThroughputMode istprovisioned,Integer)

Definiert den bereitgestellten Durchsatz (in MiB/s) of the Amazon EFS file system, measured in MiB/s. Dies entspricht dem [ProvisionedThroughputInMibps](#) Parameter in der Amazon EFS API-Referenz.

Wenn Sie diesen Parameter verwenden, müssen Sie `ThroughputMode` auf `provisioned` einstellen.

Der unterstützte Bereich ist 1 -1024. Um eine Erhöhung des Limits zu beantragen, wenden Sie sich an Support.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## FileSystemId(Fakultativ,String)

Definiert die Amazon EFS-Dateisystem-ID für ein vorhandenes Dateisystem.

Wenn der Cluster so konfiguriert ist, dass er sich über mehrere Availability Zones erstreckt, müssen Sie in jeder Availability Zone, die vom Cluster verwendet wird, ein Dateisystem-Mount-Ziel definieren.

Wenn dies angegeben ist, `MountDir` kann nur angegeben werden. Es `EfsSettings` kann kein anderer angegeben werden.

Wenn Sie diese Option festlegen, muss Folgendes für die von Ihnen definierten Dateisysteme gelten:

- Die Dateisysteme verfügen über ein vorhandenes Mount-Ziel in jeder Availability Zones des Clusters, wobei eingehender und ausgehender NFS-Verkehr von und aus zulässig ist. HeadNode ComputeNodes [In Scheduling//Networking SlurmQueues/werden mehrere Availability Zones konfiguriert. SubnetIds](#)

Um sicherzustellen, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppen des Mount-Ziels so, dass der Datenverkehr zum und vom CIDR oder der Präfixliste der Cluster-Subnetze zugelassen wird.

 Note

AWS ParallelCluster überprüft, ob die Ports geöffnet sind und ob die CIDR- oder Präfixliste konfiguriert ist. AWS ParallelCluster validiert den Inhalt der CIDR-Block- oder Präfixliste nicht.

- Legen Sie mithilfe von [//SecurityGroups](#) und [SlurmQueuesHeadNode/Networking/](#) benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen für Clusterknoten fest. [NetworkingSecurityGroups](#) Die benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen müssen so konfiguriert werden, dass sie den Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulassen.

 Note

Wenn alle Clusterknoten benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen verwenden, wird AWS ParallelCluster nur überprüft, ob die Ports geöffnet sind. AWS ParallelCluster überprüft nicht, ob Quelle und Ziel richtig konfiguriert sind.

 Warning

EFS OneZone wird nur unterstützt, wenn sich alle Rechenknoten und der Hauptknoten in derselben Availability Zone befinden. EFS OneZone kann nur ein Mount-Ziel haben.

 Note

In AWS ParallelCluster Version 3.4.0 wurden mehrere Availability Zones hinzugefügt.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

DeletionPolicy(Fakultativ,String)

Gibt an, ob das Dateisystem beibehalten oder gelöscht werden soll, wenn das Dateisystem aus dem Cluster entfernt oder der Cluster gelöscht wird. Die unterstützten Werte sind Delete und Retain. Der Standardwert ist Delete.

Wenn auf gesetzt [DeletionPolicy](#) ist Delete, wird ein verwaltetes Dateisystem mit seinen Daten gelöscht, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Dateisystem mit einem Cluster-Update entfernt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Gemeinsamer Speicher](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

 Note

DeletionPolicy wird ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 unterstützt.

AccessPointId(Fakultativ,String)

Falls diese Option angegeben ist, access point ID wird der durch das definierte Dateisystem-Einstiegspunkt eingehängt und nicht das Dateisystem-Stammverzeichnis.

Weitere Informationen finden Sie unter [Gemeinsamer Speicher](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.



## FsxLustreSettings

### Note

Sie müssen definieren, FsxLustreSettings ob für angegeben FsxLustre ist.

[StorageType](#)

(Optional) Die Einstellungen für ein FSx for Lustre-Dateisystem.

#### [FsxLustreSettings:](#)

```
StorageCapacity: integer
DeploymentType: string
ImportedFileChunkSize: integer
DataCompressionType: string
ExportPath: string
ImportPath: string
WeeklyMaintenanceStartTime: string
AutomaticBackupRetentionDays: integer
CopyTagsToBackups: boolean
DailyAutomaticBackupStartTime: string
PerUnitStorageThroughput: integer
BackupId: string # BackupId cannot coexist with some of the fields
KmsKeyId: string
FileSystemId: string # FileSystemId cannot coexist with other fields
AutoImportPolicy: string
DriveCacheType: string
StorageType: string
DeletionPolicy: string
```

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### Note

Es AWS Batch wird als Scheduler verwendet und ist FSx für Lustre nur auf dem Cluster-Hauptknoten verfügbar.

## FsxLustreSettings-Eigenschaften

Wenn der [DeletionPolicy](#) Wert auf `Delete` gesetzt ist, wird ein verwaltetes Dateisystem mit seinen Daten gelöscht, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Dateisystem mit einem Cluster-Update entfernt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Gemeinsamer Speicher](#).

### StorageCapacity(Erforderlich,Integer)

Legt die Speicherkapazität des FSx for Lustre-Dateisystems in GiB fest. `StorageCapacity` ist erforderlich, wenn Sie ein neues Dateisystem erstellen. Geben Sie nicht `StorageCapacity`, `BackupId` oder `FileSystemId` an.

- Gültige Werte für `SCRATCH_2`, `PERSISTENT_1` und `PERSISTENT_2` Bereitstellungstypen sind 1200 GiB, 2400 GiB und Inkremente von 2400 GiB.
- Für den `SCRATCH_1`-Bereitstellungstyp lauten die gültigen Werte 1200 GiB, 2400 GiB sowie Inkremente von 3600 GiB.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### DeploymentType(Optional,String)

Gibt den Bereitstellungstyp des FSx for Lustre-Dateisystems an. Unterstützte Werte sind `SCRATCH_1`, `SCRATCH_2`, `PERSISTENT_1` und `PERSISTENT_2`. Der Standardwert ist `SCRATCH_2`.

Wählen Sie `SCRATCH_1` oder `SCRATCH_2` Bereitstellungstypen aus, wenn Sie temporären Speicher und eine kurzfristige Verarbeitung von Daten benötigen. Der `SCRATCH_2` Bereitstellungstyp bietet Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung und eine höhere Burst-Durchsatzkapazität als `SCRATCH_1`.

Wählen Sie den `PERSISTENT_1` Bereitstellungstyp für längerfristige Speicherung und für durchsatzorientierte Workloads, die nicht latenzempfindlich sind. `PERSISTENT_1` unterstützt die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung. Es ist überall verfügbar in AWS-Regionen, wo FSx For Lustre verfügbar ist.

Wählen Sie den `PERSISTENT_2` Bereitstellungstyp für längerfristige Speicherung und für latenzempfindliche Workloads, die ein Höchstmaß an IOPS und Durchsatz erfordern. `PERSISTENT_2` unterstützt SSD-Speicher und bietet mehr `PerUnitStorageThroughput` (bis zu 1000 MB/s/TiB). `PERSISTENT_2` ist in einer begrenzten Anzahl von AWS-Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu Bereitstellungstypen und eine Liste der verfügbaren AWS-Regionen

PERSISTENT\_2 Bereitstellungsarten finden Sie unter [Dateisystem-Bereitstellungsoptionen FSx für Lustre](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung wird automatisch aktiviert SCRATCH\_2, wenn Sie über Amazon EC2 EC2-Instances PERSISTENT\_1, die [diese Funktion](#) unterstützen, auf Dateisysteme vom Typ PERSISTENT\_2 Deployment zugreifen.

Die Verschlüsselung von Daten während der Übertragung für SCRATCH\_2 PERSISTENT\_1, und PERSISTENT\_2 Bereitstellungstypen wird unterstützt, wenn auf sie über unterstützte Instance-Typen zugegriffen wird AWS-Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsseln von Daten bei der Übertragung](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

 Note

Support für den PERSISTENT\_2 Bereitstellungstyp wurde mit AWS ParallelCluster Version 3.2.0 hinzugefügt.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

ImportedFileChunkSize(Fakultativ,Integer)

Für Dateien, die aus einem Datenrepository importiert werden, bestimmt dieser Wert die Stripe-Anzahl und die maximale Datenmenge für jede Datei (in MiB), die auf einer einzelnen physischen Festplatte gespeichert ist. Die maximale Anzahl von Datenträgern, über die eine einzelne Datei als Stripeset zugeordnet werden kann, ist durch die Gesamtzahl der Datenträger begrenzt, aus denen sich das Dateisystem zusammensetzt.

Die Standard-Chunk-Größe ist 1.024 MiB (1 GiB) und kann bis auf 512.000 MiB (500 GiB) steigen. Amazon S3-Objekte haben eine maximale Größe von 5 TB.

 Note

Dieser Parameter wird für Dateisysteme, die den PERSISTENT\_2 Bereitstellungstyp verwenden, nicht unterstützt. Anweisungen zur Konfiguration von Datenrepository-Verknüpfungen finden Sie unter [Verknüpfen Ihres Dateisystems mit einem S3-Bucket](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## DataCompressionType(Optional,) String

Legt die Datenkomprimierungskonfiguration für das FSx for Lustre-Dateisystem fest. Der unterstützte Wert ist LZ4. LZ4 gibt an, dass die Datenkomprimierung mit dem LZ4 Algorithmus aktiviert ist. Wenn DataCompressionType nicht angegeben, wird die Datenkomprimierung ausgeschaltet, wenn das Dateisystem erstellt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Lustre-Datenkomprimierung](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## ExportPath(Fakultativ,String)

Der Pfad in Amazon S3, in den das Stammverzeichnis Ihres FSx for Lustre-Dateisystems exportiert wird. Diese Einstellung wird nur unterstützt, wenn der ImportPath Parameter angegeben ist. Der Pfad muss denselben Amazon S3 S3-Bucket verwenden, wie unter angegebenImportPath. Sie können ein optionales Präfix angeben, in das neue und geänderte Daten aus Ihrem FSx for Lustre-Dateisystem exportiert werden sollen. Wenn kein ExportPath Wert angegeben wird, legt FSx für Lustre einen Standardexportpfad fest. `s3://amzn-s3-demo-bucket/FSxLustre[creation-timestamp]` Der Zeitstempel weist das UTC-Format auf, z. B. `s3://amzn-s3-demo-bucket/FSxLustre20181105T222312Z`.

Der Amazon S3-Export-Bucket muss derselbe sein, wie der Import-Bucket, der von ImportPath angegeben wurde. Wenn Sie nur einen Bucket-Namen angeben, z. B. `s3://amzn-s3-demo-bucket` erhalten Sie eine 1:1 -Zuordnung von Dateisystemobjekten zu Amazon S3 S3-Bucket-Objekten. Diese Zuordnung bedeutet, dass die Eingabedaten in Amazon S3 beim Export überschrieben werden. Wenn Sie im Exportpfad ein benutzerdefiniertes Präfix angeben, z. B. `s3://amzn-s3-demo-bucket/[custom-optional-prefix]` wenn Lustre den Inhalt Ihres Dateisystems in dieses Exportpräfix im Amazon S3 S3-Bucket exportiert. FSx

### Note

Dieser Parameter wird für Dateisysteme, die den PERSISTENT\_2 Bereitstellungstyp verwenden, nicht unterstützt. Konfigurieren Sie Datenrepository-Verknüpfungen wie unter [Verknüpfen Ihres Dateisystems mit einem S3-Bucket](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch beschrieben.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## ImportPath(Optional,) String

Der Pfad zum Amazon S3 S3-Bucket (einschließlich des optionalen Präfixes), den Sie als Daten-Repository für Ihr FSx for Lustre-Dateisystem verwenden. Das Stammverzeichnis Ihres FSx for Lustre-Dateisystems wird dem Stammverzeichnis des von Ihnen ausgewählten Amazon S3 S3-Buckets zugeordnet. Ein Beispiel ist `s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix`. Wenn Sie ein Präfix nach dem Amazon S3-Bucket-Namen angeben, werden nur Objektschlüssel mit diesem Präfix in das Dateisystem geladen.

### Note

Dieser Parameter wird für Dateisysteme, die den PERSISTENT\_2 Bereitstellungstyp verwenden, nicht unterstützt. Konfigurieren Sie Datenrepository-Verknüpfungen wie unter [Verknüpfen Ihres Dateisystems mit einem S3-Bucket](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch beschrieben.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## WeeklyMaintenanceStartTime(Optional,) String

Die bevorzugte Startzeit für die Durchführung wöchentlicher Wartungsarbeiten. Sie hat das "d:HH:MM" Format der Zeitzone UTC+0. Bei diesem Format d handelt es sich um die Wochentagsnummer von 1 bis 7, die mit Montag beginnt und mit Sonntag endet. Für dieses Feld sind Anführungszeichen erforderlich.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## AutomaticBackupRetentionDays(Fakultativ,Integer)

Die Anzahl der Tage für die Aufbewahrung automatischer Sicherungen. Wenn Sie diesen Wert auf „0“ festlegen, werden automatische Sicherungen deaktiviert. Der unterstützte Bereich liegt zwischen 0 und 90. Der Standardwert ist 0. Diese Einstellung ist nur für die Verwendung mit PERSISTENT\_1 und für PERSISTENT\_2 Bereitstellungstypen gültig. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Backups](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## CopyTagsToBackups(Optional,Boolean)

Wenn `true`, kopieren Sie die Tags für das FSx for Lustre-Dateisystem in Backups. Dieser Wert ist standardmäßig `false`. Wenn er auf `true` festgelegt ist, werden alle Tags für das Dateisystem

in alle automatischen und vom Benutzer angeordneten Backups kopiert, in denen der Benutzer keine Tags angibt. Wenn dieser Wert `true` ist und Sie einen oder mehrere Tags angeben, werden nur die angegebenen Tags in die Sicherungen kopiert. Wenn Sie bei der Erstellung eines vom Benutzer initiierten Backups ein oder mehrere Tags angeben, werden unabhängig von diesem Wert keine Tags aus dem Dateisystem kopiert. Diese Einstellung ist nur für die Verwendung mit `PERSISTENT_1` und für `PERSISTENT_2` Bereitstellungstypen gültig.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

`DailyAutomaticBackupStartTime(Optional,String)`

Eine sich wiederholende tägliche Uhrzeit im HH:MM Format. HH ist die mit Nullen aufgefüllte Stunde des Tages (00-23). MM ist die mit Nullen aufgefüllte Minute der Stunde (00-59). 05:00 gibt beispielsweise täglich 5 Uhr morgens an. Diese Einstellung ist nur für die Verwendung mit `PERSISTENT_1` und für `PERSISTENT_2` Bereitstellungstypen gültig.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

`PerUnitStorageThroughput(Erforderlich für PERSISTENT_1 und für PERSISTENT_2 Bereitstellungstypen Integer)`

Beschreibt die Menge des Lese- und Schreibdurchsatzes für jedes 1 Tebibyte Speicher in MB/s/TiB. Die Durchsatzkapazität des Dateisystems wird berechnet, indem die Dateisystemspeicherkapazität (TiB) mit (von) multipliziert wird, was 120 MB/s/TiB). For a 2.4 TiB file system, provisioning 50 MB/s/TiB MB/s des Dateisystemdurchsatzes `PerUnitStorageThroughput` ergibt. `PerUnitStorageThroughput` Sie zahlen den Durchsatz, den Sie bereitstellen. Dies entspricht der Eigenschaft. [PerUnitStorageThroughput](#)

Zulässige Werte:

`PERSISTENT_1` SSD-Speicher: 50, 100, 200 MB/s/TiB.

`PERSISTENT_1` Festplattenspeicher: 12, 40 MB/s/TiB.

`PERSISTENT_2` SSD-Speicher: 125, 250, 500, 1000 MB/s/TiB.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

`BackupId(String Fakultativ,)`

Gibt die ID der Sicherung an, die verwendet werden soll, um das FSx for Lustre-Dateisystem aus einer vorhandenen Sicherung wiederherzustellen. Wenn die `BackupId` Einstellung angegeben ist, dürfen die `AutoImportPolicy` `PerUnitStorageThroughput` Einstellungen `DeploymentType`

ExportPathKmsKeyId,ImportPath,ImportedFileChunkSize,StorageCapacity,, und nicht angegeben werden. Diese Einstellungen werden aus dem Backup gelesen. Darüber hinaus dürfen die ImportedFileChunkSize Einstellungen AutoImportPolicy ExportPathImportPath,, und nicht angegeben werden. Dies entspricht der [BackupId](#)Eigenschaft.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

KmsKeyId(Fakultativ,String)

Die ID der Schlüssel-ID AWS Key Management Service (AWS KMS), die verwendet wird, um die Daten des FSx für Lustre-Dateisystems für persistente FSx für Lustre-Dateisysteme im Ruhezustand zu verschlüsseln. Falls nicht angegeben, wird der FSx für Lustre verwaltete Schlüssel verwendet. Die Dateisysteme SCRATCH\_1 und SCRATCH\_2 FSx für Lustre werden im Ruhezustand immer mit FSx für Lustre verwalteten Schlüsseln verschlüsselt. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsseln](#) in der AWS Key Management Service API-Referenz.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

FileSystemId(Fakultativ,String)

Gibt die ID eines FSx für Lustre vorhandenen Dateisystems an.

Wenn diese Option angegeben ist, werden nur die FileSystemId Einstellungen MountDir und in FsxLustreSettings verwendet. Alle anderen Einstellungen in der FsxLustreSettings werden ignoriert.

 Note

Wenn der AWS Batch Scheduler verwendet wird, FSx ist Lustre nur auf dem Hauptknoten verfügbar.

 Note

Das Dateisystem muss einer Sicherheitsgruppe zugeordnet sein, die eingehenden und ausgehenden TCP-Verkehr über die Ports 988, 1021, 1022 und 1023 zulässt.

Stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppen des Dateisystems so, dass der Datenverkehr zum und vom CIDR oder der Präfixliste der Cluster-Subnetze zugelassen wird.

 Note

AWS ParallelCluster überprüft, ob die Ports geöffnet sind und ob die CIDR- oder Präfixliste konfiguriert ist. AWS ParallelCluster validiert den Inhalt der CIDR-Block- oder Präfixliste nicht.

- Legen Sie mithilfe von [//SecurityGroups](#) und [SlurmQueuesHeadNode/Networking/](#) benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen für Clusterknoten fest. [NetworkingSecurityGroups](#) Die benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen müssen so konfiguriert werden, dass sie den Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulassen.

 Note

Wenn alle Clusterknoten benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen verwenden, wird AWS ParallelCluster nur überprüft, ob die Ports geöffnet sind. AWS ParallelCluster überprüft nicht, ob Quelle und Ziel richtig konfiguriert sind.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### AutoImportPolicy(Optional,String)

Wenn Sie Ihr FSx for Lustre-Dateisystem erstellen, werden Ihre vorhandenen Amazon S3 S3-Objekte als Datei- und Verzeichnislisten angezeigt. Verwenden Sie diese Eigenschaft, um auszuwählen, wie FSx for Lustre Ihre Datei- und Verzeichnislisten auf dem neuesten Stand hält, wenn Sie Objekte in Ihrem verknüpften Amazon S3 S3-Bucket hinzufügen oder ändern. AutoImportPolicy kann die folgenden Werte haben:

- NEW- Der automatische Import ist aktiviert. FSx for Lustre importiert automatisch Verzeichnislisten aller neuen Objekte, die dem verknüpften Amazon S3 S3-Bucket hinzugefügt wurden und die derzeit nicht im FSx for Lustre-Dateisystem existieren.
- NEW\_CHANGED- Der automatische Import ist aktiviert. FSx for Lustre importiert automatisch Datei- und Verzeichnislisten aller neuen Objekte, die dem Amazon S3 S3-Bucket hinzugefügt wurden, sowie aller vorhandenen Objekte, die im Amazon S3 S3-Bucket geändert wurden, nachdem Sie diese Option ausgewählt haben.
- NEW\_CHANGED\_DELETED- Der automatische Import ist aktiviert. FSx for Lustre importiert automatisch Datei- und Verzeichnislisten aller neuen Objekte, die dem Amazon S3 S3-Bucket



hinzugefügt wurden, aller vorhandenen Objekte, die im Amazon S3 S3-Bucket geändert wurden, und aller Objekte, die im Amazon S3 S3-Bucket gelöscht wurden, nachdem Sie diese Option ausgewählt haben.

 Note

Support für NEW\_CHANGED\_DELETED wurde in AWS ParallelCluster Version 3.1.1 hinzugefügt.

Wenn `AutoImportPolicy` nicht angegeben, ist der automatische Import ausgeschaltet. FSx for Lustre aktualisiert nur Datei- und Verzeichnislisten aus dem verknüpften Amazon S3 S3-Bucket, wenn das Dateisystem erstellt wird. FSx for Lustre aktualisiert nach der Auswahl dieser Option keine Datei- und Verzeichnislisten für neue oder geänderte Objekte.

Weitere Informationen finden Sie unter [Automatisches Importieren von Updates aus Ihrem S3-Bucket](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

 Note

Dieser Parameter wird für Dateisysteme, die den `PERSISTENT_2` Bereitstellungstyp verwenden, nicht unterstützt. Anweisungen zur Konfiguration von Datenrepository-Verknüpfungen finden Sie unter [Verknüpfen Ihres Dateisystems mit einem S3-Bucket](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

`DriveCacheType(Optional)` String

Gibt an, dass das Dateisystem über einen SSD-Laufwerkscache verfügt. Dies kann nur festgelegt werden `HDD`, wenn die `StorageType` Einstellung auf `gesetzt` ist und die `DeploymentType` Einstellung auf `gesetzt` ist `PERSISTENT_1`. Dies entspricht der `DriveCacheType` Eigenschaft. Weitere Informationen finden Sie unter [FSx Lustre-Bereitstellungsoptionen](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Der einzige gültige Wert ist `READ`. Um den SSD-Laufwerk-Cache zu deaktivieren, geben Sie die `DriveCacheType` Einstellung nicht an.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## StorageType(Fakultativ,String)

Legt den Speichertyp für das FSx for Lustre-Dateisystem fest, das Sie erstellen. Gültige Werte sind SSD und HDD.

- Setzen Sie den Wert auf SSD, um Solid-State-Laufwerksspeicher zu verwenden.
- Legt festHDD, dass Festplattenspeicher verwendet werden soll. HDDwird für PERSISTENT Bereitstellungstypen unterstützt.

Der Standardwert ist SSD. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichertypoptionen](#) im Amazon FSx für Windows-Benutzerhandbuch und unter [Mehrere Speicheroptionen](#) im Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## DeletionPolicy(Optional,String)

Gibt an, ob das Dateisystem beibehalten oder gelöscht werden soll, wenn das Dateisystem aus dem Cluster entfernt oder der Cluster gelöscht wird. Die unterstützten Werte sind Delete und Retain. Der Standardwert ist Delete.

Wenn auf gesetzt [DeletionPolicy](#)istDelete, wird ein verwaltetes Dateisystem mit seinen Daten gelöscht, wenn der Cluster gelöscht wird oder wenn das Dateisystem mit einem Cluster-Update entfernt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [Gemeinsamer Speicher](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### Note

DeletionPolicywird ab AWS ParallelCluster Version 3.3.0 unterstützt.

## DataRepositoryAssociations(Fakultativ,String)

Liste von DRAs (bis zu 8 pro Dateisystem)

Jeder Datenrepository-Zuordnung muss ein eindeutiges FSx Amazon-Dateisystemverzeichnis und ein eindeutiges S3-Bucket oder -Präfix zugeordnet sein.

Sie können [ExportPath](#)und [ImportPath](#)nicht gleichzeitig verwenden DRAs. FsxLustreSettings

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Name(Erforderlich,String)

Der Name des DRA. Sie verwenden diesen Namen, wenn Sie die Einstellungen aktualisieren.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## BatchImportMetaDataOnCreate(Fakultativ,Boolean)

Eine boolesche Kennzeichnung, die angibt, ob eine Aufgabe zum Importieren von Metadaten ausgeführt werden soll, nachdem die Zuordnung zum Datenspeicher erstellt wurde. Die Aufgabe wird ausgeführt, wenn diese Kennzeichnung auf `true` gesetzt ist.

Standardwert: `false`

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## DataRepositoryPath(Erforderlich,String)

Der Pfad zum Amazon-S3-Daten-Repository, das mit dem Dateisystem verknüpft werden soll. Der Pfad kann ein S3-Bucket oder ein Präfix im Format `s3://amzn-s3-demo-bucket/myPrefix/` sein. Dieser Pfad gibt an, wohin im S3-Daten-Repository Dateien importiert oder exportiert werden.

Kann sich nicht mit anderen überschneiden DRAs

Pattern: `^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{3,4357}$`

Minimum: 3

Maximum: 4357

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## FileSystemPath(Erforderlich,String)

Ein Pfad im Amazon FSx for Lustre-Dateisystem, der auf ein übergeordnetes Verzeichnis (z. B. `/ns1/`) oder ein Unterverzeichnis (z. B. `/ns1/subdir/`) verweist, dem eine 1:1-Zuordnung zugewiesen wird. `DataRepositoryPath` Der führende Schrägstrich im Namen ist erforderlich. Zwei Daten-Repository-Verknüpfungen dürfen keine überlappenden Dateisystempfade haben. Wenn beispielsweise ein Daten-Repository dem Dateisystempfad `/ns1/` zugeordnet ist, können Sie kein anderes Daten-Repository mit dem Dateisystempfad `/ns1/ns2` verknüpfen.

Dieser Pfad gibt an, wohin in Ihrem Dateisystem Dateien exportiert oder importiert werden. Dieses Dateisystemverzeichnis kann nur mit einem Amazon-S3-Bucket verknüpft werden und kein anderer S3-Bucket kann mit dem Verzeichnis verknüpft werden.

Kann sich nicht mit anderen überschneiden DRAs

 Note

Wenn Sie als Dateisystempfad nur einen Schrägstrich (/) angeben, können Sie nur ein Daten-Repository mit dem Dateisystem verknüpfen. Sie können nur "/" als Dateisystempfad für das erste Datenrepository angeben, das einem Dateisystem zugeordnet ist.

Pattern: `^[^\u0000\u0085\u2028\u2029\r\n]{1,4096}$`

Minimum: 1

Maximum: 4096

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

`ImportedFileChunkSize(Optional,Integer)`

Für Dateien, die aus einem Daten-Repository importiert werden, bestimmt dieser Wert die Anzahl der Stripes und die maximale Datenmenge pro Datei (in MiB), die auf einem einzigen physischen Datenträger gespeichert wird. Die maximale Anzahl von Datenträgern, auf die eine einzelne Datei verteilt werden kann, ist durch die Gesamtzahl von Datenträgern begrenzt, aus denen das Dateisystem oder der Cache besteht.

Die Standard-Chunk-Größe ist 1.024 MiB (1 GiB) und kann bis auf 512.000 MiB (500 GiB) steigen. Amazon S3-Objekte haben eine maximale Größe von 5 TB.

Minimum: 1

Maximum: 4096

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

`AutoExportPolicy(Fakultativ,Array of strings)`

Die Liste kann einen oder mehrere der folgenden Werte enthalten:

- NEW – Neue Dateien und Verzeichnisse werden automatisch in das Daten-Repository exportiert, wenn sie dem Dateisystem hinzugefügt werden.
- CHANGED – Änderungen an Dateien und Verzeichnissen im Dateisystem werden automatisch in das Daten-Repository exportiert.

- DELETED – Dateien und Verzeichnisse werden automatisch auf dem Daten-Repository gelöscht, wenn sie auf dem Dateisystem gelöscht werden.

Sie können eine beliebige Kombination von Ereignistypen für Ihre `AutoExportPolicy` definieren.

Maximum: 3

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

`AutoImportPolicy`(Fakultativ, Array of strings)

Die Liste kann einen oder mehrere der folgenden Werte enthalten:

- NEW- Amazon importiert FSx automatisch Metadaten von Dateien, die dem verknüpften S3-Bucket hinzugefügt wurden und derzeit nicht im FSx Dateisystem vorhanden sind.
- CHANGED- Amazon aktualisiert FSx automatisch Dateimetadaten und macht bestehende Dateiinhalte im Dateisystem ungültig, wenn sich Dateien im Daten-Repository ändern.
- DELETED- Amazon löscht FSx automatisch Dateien im Dateisystem, wenn die entsprechenden Dateien im Daten-Repository gelöscht werden.

Sie können eine beliebige Kombination von Ereignistypen für Ihre `AutoImportPolicy` definieren.

Maximum: 3

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## FsxOntapSettings

### Note

Sie müssen definieren `FsxOntapSettings`, ob für [StorageType](#) angegeben `FsxOntap` ist.

(Optional) Die Einstellungen FSx für ein ONTAP-Dateisystem.

[FsxOntapSettings](#):

[VolumeId](#): *string*

## FsxOntapSettings-Eigenschaften

VolumeId(Erforderlich,String)

Gibt die Volume-ID des vorhandenen Systems FSx für ONTAP an.

### Note

- Wenn ein AWS Batch Scheduler verwendet wird, FSx ist ONTAP nur auf dem Hauptknoten verfügbar.
- Wenn der Bereitstellungstyp FSx für ONTAP lautet `Multi-AZ`, stellen Sie sicher, dass die Routing-Tabelle des Subnetzes des Hauptknotens ordnungsgemäß konfiguriert ist.
- Support FSx für ONTAP wurde in AWS ParallelCluster Version 3.2.0 hinzugefügt.
- Das Dateisystem muss einer Sicherheitsgruppe zugeordnet sein, die eingehenden und ausgehenden TCP- und UDP-Verkehr über die Ports 111, 635, 2049 und 4046 zulässt.

Stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppen des Dateisystems so, dass der Datenverkehr zum und vom CIDR oder der Präfixliste der Cluster-Subnetze zugelassen wird.

### Note

AWS ParallelCluster überprüft, ob die Ports geöffnet sind und ob die CIDR- oder Präfixliste konfiguriert ist. AWS ParallelCluster validiert den Inhalt der CIDR-Block- oder Präfixliste nicht.

- Legen Sie mithilfe von [//SecurityGroups](#) und [SlurmQueuesHeadNode/Networking/](#) benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen für Clusterknoten fest. [NetworkingSecurityGroups](#) Die benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen müssen so konfiguriert werden, dass sie den Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulassen.

**Note**

Wenn alle Clusterknoten benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen verwenden, wird AWS ParallelCluster nur überprüft, ob die Ports geöffnet sind. AWS ParallelCluster überprüft nicht, ob Quelle und Ziel richtig konfiguriert sind.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

**FsxOpenZfsSettings****Note**

Sie müssen definieren `FsxOpenZfsSettings`, ob für angegeben `FsxOpenZfs` ist [StorageType](#).

(Optional) Die Einstellungen FSx für ein OpenZFS-Dateisystem.

[FsxOpenZfsSettings](#):

[VolumeId](#): *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

**FsxOpenZfsSettings**-Eigenschaften

`VolumeId`(Erforderlich,) `String`

Gibt die Volume-ID des FSx für OpenZFS vorhandenen Systems an.

**Note**

- Wenn ein AWS Batch Scheduler verwendet wird, FSx ist OpenZFS nur auf dem Hauptknoten verfügbar.
- Support FSx für OpenZFS wurde in AWS ParallelCluster Version 3.2.0 hinzugefügt.

- Das Dateisystem muss einer Sicherheitsgruppe zugeordnet sein, die eingehenden und ausgehenden TCP- und UDP-Verkehr über die Ports 111, 2049, 20001, 20002 und 20003 zulässt.

Stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppen des Dateisystems so, dass der Datenverkehr zum und vom CIDR oder der Präfixliste der Cluster-Subnetze zugelassen wird.

 Note

AWS ParallelCluster überprüft, ob die Ports geöffnet sind und ob die CIDR- oder Präfixliste konfiguriert ist. AWS ParallelCluster validiert den Inhalt der CIDR-Block- oder Präfixliste nicht.

- Legen Sie mithilfe von [//SecurityGroups](#) und [SlurmQueuesHeadNode/Networking/](#) benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen für Clusterknoten fest. [NetworkingSecurityGroups](#) Die benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen müssen so konfiguriert werden, dass sie den Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulassen.

 Note

Wenn alle Clusterknoten benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen verwenden, wird AWS ParallelCluster nur überprüft, ob die Ports geöffnet sind. AWS ParallelCluster überprüft nicht, ob Quelle und Ziel richtig konfiguriert sind.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## FileCacheSettings

 Note

Sie müssen definieren `FileCacheSettings`, ob für angegeben `FileCache` ist [StorageType](#).



(Optional) Die Einstellungen für einen Datei-Cache.

```
FileCacheSettings:
FileCacheId: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## **FileCacheSettings**-Eigenschaften

FileCacheId(Erforderlich,String)

Gibt die Datei-Cache-ID eines vorhandenen Datei-Caches an.

### Note

- Der Datei-Cache unterstützt keine AWS Batch Scheduler.
- Support für File Cache wurde in AWS ParallelCluster Version 3.7.0 hinzugefügt.
- Das Dateisystem muss einer Sicherheitsgruppe zugeordnet sein, die eingehenden und ausgehenden TCP-Verkehr über Port 988 zulässt.

Stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppen des Datei-Cache so, dass der Datenverkehr zum und vom CIDR oder der Präfixliste der Cluster-Subnetze zugelassen wird.

### Note

AWS ParallelCluster überprüft, ob die Ports geöffnet sind und ob die CIDR- oder Präfixliste konfiguriert ist. AWS ParallelCluster validiert den Inhalt der CIDR-Block- oder Präfixliste nicht.

- Legen Sie mithilfe von [//SecurityGroups](#) und [SlurmQueuesHeadNode/Networking/](#) benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen für Clusterknoten fest. [NetworkingSecurityGroups](#) Die benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen müssen so konfiguriert werden, dass sie den Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulassen.

**Note**

Wenn alle Clusterknoten benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen verwenden, wird AWS ParallelCluster nur überprüft, ob die Ports geöffnet sind. AWS ParallelCluster überprüft nicht, ob Quelle und Ziel richtig konfiguriert sind.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Iam Abschnitt

(Optional) Gibt die IAM-Eigenschaften für den Cluster an.

```
Iam:
 Roles:
 LambdaFunctionsRole: string
 PermissionsBoundary: string
 ResourcePrefix: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### Iam-Eigenschaften

PermissionsBoundary(Fakultativ,String)

Der ARN der IAM-Richtlinie, der als Berechtigungsgrenze für alle Rollen verwendet werden soll, die von AWS ParallelCluster erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Das Format ist `arn:${Partition}:iam::${Account}:policy/${PolicyName}`.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

Roles(Fakultativ)

Gibt Einstellungen für die vom Cluster verwendeten IAM-Rollen an.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

LambdaFunctionsRole(Optional,String)

Der ARN der IAM-Rolle, für AWS Lambda die verwendet werden soll. Dies überschreibt die Standardrolle, die allen Lambda-Funktionen zugewiesen ist, die AWS CloudFormation

benutzerdefinierte Ressourcen unterstützen. Lambda muss als Principal konfiguriert werden, der die Rolle übernehmen darf. Dadurch wird die Rolle der verwendeten Lambda-Funktionen nicht außer Kraft gesetzt. AWS Batch Das Format ist `arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleName}`.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

### ResourcePrefix(Fakultativ)

Gibt einen Pfad oder ein Namenspräfix für IAM-Ressourcen an, die von AWS ParallelCluster erstellt wurden.

Das Ressourcenpräfix muss den [von IAM angegebenen Benennungsregeln](#) entsprechen:

- Ein Name kann bis zu 30 Zeichen enthalten.
- Ein Name kann nur eine Zeichenfolge ohne Schrägstrich (/) sein.
- Ein Pfad kann bis zu 512 Zeichen lang sein.
- Ein Pfad muss mit einem Schrägstrich (/) beginnen und enden. Er kann mehrere Schrägstriche (/) zwischen dem Start- und dem Endschrägstrich ( /) enthalten. /
- Sie können den Pfad und den Namen kombinieren. /path/name

Geben Sie einen Namen an.

```
Iam:
ResourcePrefix: my-prefix
```

Geben Sie einen Pfad an.

```
Iam:
ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/
```

Geben Sie einen Pfad und einen Namen an.

```
Iam:
ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/my-prefix
```

Wenn Sie angeben/my-prefix, wird ein Fehler zurückgegeben.

```
Iam:
ResourcePrefix: /my-prefix
```

Es wird ein Konfigurationsfehler zurückgegeben. Ein Pfad muss zwei / s haben. Ein Präfix allein kann nicht / s haben.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## LoginNodes Abschnitt

### Note

Support für LoginNodes wurde in AWS ParallelCluster Version 3.7.0 hinzugefügt.

(Optional) Gibt die Konfiguration für den Pool der Anmeldeknoten an.

```

LoginNodes:
 Pools:
 - Name: string
 Count: integer
 InstanceType: string
 GracetimePeriod: integer
 Image:
 CustomAmi: string
 Ssh:
 KeyName: string
 AllowedIps: string
 Networking:
 SubnetIds:
 - string
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
 Dcv:
 Enabled: boolean
 Port: integer
 AllowedIps: string
 CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string

```

```

 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string

```

Richtlinie aktualisieren: Die Anmeldeknoten im Cluster müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## LoginNodes-Eigenschaften

## Pools-Eigenschaften

Definiert Gruppen von Anmeldeknoten mit derselben Ressourcenkonfiguration. Ab AWS ParallelCluster 3.11.0 können bis zu 10 Pools angegeben werden.

```

Pools:
 - Name: string
 Count: integer
 InstanceType: string
 GracetimePeriod: integer
 Image:
 CustomAmi: string
 Ssh:

```

```
KeyName: string
AllowedIps: string
Networking:
 SubnetIds:
 - string
 SecurityGroups:
 - string
 AdditionalSecurityGroups:
 - string
Dcv:
 Enabled: boolean
 Port: integer
 AllowedIps: string
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeUpdated:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
```

Aktualisierungsrichtlinie: Anmeldeknotenpools können hinzugefügt werden, aber um einen Pool zu entfernen, müssen alle Anmeldeknoten im Cluster gestoppt werden.

### Name(Erforderlich) String

Gibt den Namen des LoginNodes Pools an. Dies wird verwendet, um die LoginNodes Ressourcen zu kennzeichnen.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

#### Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.11.0 lautet die Aktualisierungsrichtlinie: Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### Count(Erforderlich) Integer

Gibt die Anzahl der Anmeldeknoten an, die aktiv bleiben sollen.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### InstanceType(ErforderlichString)

Gibt den Amazon EC2 EC2-Instance-Typ an, der für den Login-Knoten verwendet wird. Die Architektur des Instance-Typs muss mit der Architektur übereinstimmen, die für die Slurm InstanceType Einstellung verwendet wurde.

Richtlinie aktualisieren: Diese Einstellung kann geändert werden, wenn der Pool der Anmeldeknoten gestoppt wird.

#### Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.11.0 lautet die Aktualisierungsrichtlinie: Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## GracetimePeriod(Optional) Integer

Gibt die Mindestzeit in Minuten an, die zwischen der Benachrichtigung an den angemeldeten Benutzer, dass ein Anmeldeknoten außer Betrieb genommen werden soll, und dem eigentlichen Stopp-Ereignis vergeht. Gültige Werte für GracetimePeriod liegen zwischen 3 und 120 Minuten. Die Standardeinstellung ist 10 Minuten.

### Note

Das auslösende Ereignis beinhaltet Interaktionen zwischen mehreren AWS Diensten. Manchmal können die Netzwerklatenz und die Übertragung der Informationen einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Übergangszeit aufgrund interner Verzögerungen bei den AWS Diensten länger als erwartet dauern kann.

[Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.](#)

## Image(Fakultativ)

Definiert die Image-Konfiguration für die Anmeldeknoten.

Image:

CustomAmi: *String*

## CustomAmi(FakultativString)

Gibt das benutzerdefinierte AML an, das für die Bereitstellung der Anmeldeknoten verwendet wird. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig der in der [HeadNode Abschnitt](#) angegebene Wert verwendet.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## Ssh(Fakultativ)

Definiert die ssh Konfiguration für die Login-Knoten.

Ssh:

KeyName: *string*

AllowedIps: *string*



 Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.11.0 lautet die Aktualisierungsrichtlinie: Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### KeyName(Optional) String

Gibt den ssh Schlüssel an, der für die Anmeldung bei den Anmeldeknoten verwendet wird. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig der Wert verwendet, der in der [HeadNode Abschnitt](#) angegeben ist.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

 Important

Veraltet — Der Konfigurationsparameter LoginNodes/Pool1s/Ssh/KeyName ist veraltet und wird in future Versionen entfernt. Die CLI gibt jetzt eine Warnmeldung zurück, wenn sie in der Clusterkonfiguration verwendet wird. Einzelheiten finden Sie unter <https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6811>.

### AllowedIps(Fakultativ) String

Gibt den IP-Bereich im CIDR-Format oder eine Präfixlisten-ID für SSH-Verbindungen zu Anmeldeknoten im Pool an. Die Standardeinstellung ist die in der Konfiguration des Hauptknotens [AllowedIps](#) definierte oder, falls nicht angegeben, 0.0.0.0/0 [HeadNode Abschnitt](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

 Note

Support AllowedIps für Login-Knoten wurde in AWS ParallelCluster Version 3.11.0 hinzugefügt.

## Networking(Erforderlich)

### Networking:

#### SubnetIds:

- *string*

#### SecurityGroups:

- *string*

#### AdditionalSecurityGroups:

- *string*

### Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.11.0 lautet die Aktualisierungsrichtlinie: Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### SubnetIds(Erforderlich) [String]

Die ID des vorhandenen Subnetzes, in dem Sie den Pool der Anmeldeknoten bereitstellen. Sie können nur ein Subnetz definieren.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### SecurityGroups(Fakultativ) [String]

Eine Liste von Sicherheitsgruppen, die für den Pool der Anmeldeknoten verwendet werden sollen. Wenn keine Sicherheitsgruppen angegeben sind, AWS ParallelCluster erstellt es Sicherheitsgruppen für Sie.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### AdditionalSecurityGroups(Optional[String])

Eine Liste zusätzlicher Sicherheitsgruppen, die für den Pool der Anmeldeknoten verwendet werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## Dcv(Fakultativ)

Definiert die Konfigurationseinstellungen für den NICE-DCV-Server, der auf den [Anmeldeknoten](#) ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Stellen Sie über Amazon DCV eine Connect zu den Head- und Login-Knoten her](#).

Dcv:

Enabled: *boolean*

Port: *integer*

AllowedIps: *string*

### Important

Standardmäßig AWS ParallelCluster ist der NICE-DCV-Port, der eingerichtet wurde, für alle IPv4 Adressen geöffnet. Sie können nur dann eine Verbindung zu einem NICE-DCV-Port herstellen, wenn Sie die URL für die NICE-DCV-Sitzung haben und sich innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die URL von `pcluster dcv-connect` zurückgegeben wurde, mit der NICE-DCV-Sitzung verbinden. Verwenden Sie die `AllowedIps` Einstellung, um den Zugriff auf den NICE-DCV-Port mit einem CIDR-formatierten IP-Bereich weiter einzuschränken, und verwenden Sie die Einstellung `Port`, um einen nicht standardmäßigen Port festzulegen.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### Note

Support für DCV auf Anmeldeknoten wurde in AWS ParallelCluster Version 3.11.0 hinzugefügt.

## Enabled(Erforderlich) Boolean

Gibt an, ob NICE DCV auf den Anmeldeknoten im Pool aktiviert ist. Der Standardwert ist `false`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

 Note

NICE DCV generiert automatisch ein selbstsigniertes Zertifikat, das zur Sicherung des Datenverkehrs zwischen dem NICE-DCV-Client und dem NICE-DCV-Server verwendet wird, der auf dem Anmeldeknoten ausgeführt wird. Informationen zum Konfigurieren Ihres eigenen Zertifikats finden Sie unter [Amazon DCV HTTPS-Zertifikat](#).

## Port(Optional) Integer

Gibt den Port für NICE DCV an. Der Standardwert ist 8443.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## AllowedIps(Fakultativ) String

Gibt den CIDR-formatierten IP-Bereich für Verbindungen zu NICE DCV an. Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn AWS ParallelCluster die Sicherheitsgruppe erstellt wird. Der Standardwert ist `0.0.0.0/0`, was den Zugriff von jeder Internetadresse aus ermöglicht.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## CustomActions(Fakultativ)

Gibt die benutzerdefinierten Skripts an, die auf den Anmeldeknoten ausgeführt werden sollen.

```
CustomActions:
 OnNodeStart:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
 OnNodeConfigured:
 Sequence:
 - Script: string
 Args:
 - string
 Script: string
 Args:
 - string
```

OnNodeUpdated:Sequence:

- Script: *string*

Args:

- *string*

Script: *string*Args:

- *string*

 Note

Support für benutzerdefinierte Aktionen auf Anmeldeknoten wurde in AWS ParallelCluster Version 3.11.0 hinzugefügt.

### OnNodeStart(Fakultativ)

Gibt ein einzelnes Skript oder eine Sequenz von Skripten an, die auf den [Anmeldeknoten](#) ausgeführt werden sollen, bevor eine Bootstrap-Aktion für die Knotenbereitstellung gestartet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

#### Sequence(Fakultativ)

Liste der auszuführenden Skripts. AWS ParallelCluster führt die Skripts in derselben Reihenfolge aus, in der sie in der Konfigurationsdatei aufgeführt sind, beginnend mit der ersten.

#### Script(ErforderlichString)

Gibt die zu verwendende Datei an. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

#### Args(Fakultativ[String])

Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

#### Script(ErforderlichString)

Gibt die Datei an, die für ein einzelnes Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

## Args(Fakultativ[String])

Liste der Argumente, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

## OnNodeConfigured(Fakultativ)

Gibt ein einzelnes Skript oder eine Sequenz von Skripten an, die auf den [Anmeldeknoten](#) ausgeführt werden sollen, nachdem die Bootstrap-Prozesse des Knotens abgeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

## Sequence(Optional)

Liste der auszuführenden Skripts. AWS ParallelCluster führt die Skripts in derselben Reihenfolge aus, in der sie in der Konfigurationsdatei aufgeführt sind, beginnend mit der ersten.

## Script(ErforderlichString)

Gibt die zu verwendende Datei an. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginns3://`.

## Args(Fakultativ[String])

Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## Script(ErforderlichString)

Gibt die Datei an, die für ein einzelnes Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginns3://`.

## Args(Fakultativ[String])

Liste der Argumente, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

## OnNodeUpdated(Fakultativ)

Gibt ein einzelnes Skript oder eine Sequenz von Skripten an, die ausgeführt werden sollen, nachdem die Aktualisierung des Hauptknotens abgeschlossen ist und der Scheduler und der gemeinsam genutzte Speicher den neuesten Änderungen der Cluster-Konfiguration entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

## Sequence(Optional)

Liste der auszuführenden Skripts. AWS ParallelCluster führt die Skripts in derselben Reihenfolge aus, in der sie in der Konfigurationsdatei aufgeführt sind, beginnend mit der ersten.

### Script(ErforderlichString)

Gibt die zu verwendende Datei an. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

### Args(Fakultativ[String])

Liste der Argumente, die an das Skript übergeben werden sollen.

### Script(ErforderlichString)

Gibt die Datei an, die für ein einzelnes Skript verwendet werden soll. Der Dateipfad kann mit `https://` oder `beginners3://`.

### Args(Fakultativ[String])

Liste der Argumente, die an das einzelne Skript übergeben werden sollen.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

#### Note

AWS ParallelCluster unterstützt nicht, sowohl ein einzelnes Skript als auch Sequence dieselbe benutzerdefinierte Aktion einzubeziehen.

## Iam(Fakultativ)

Gibt entweder eine Instanzrolle oder ein Instanzprofil an, das auf den Anmeldeknoten verwendet werden soll, um die Standard-Instanzrolle oder das Instanzprofil für den Cluster zu überschreiben.

### Iam:

```
InstanceRole: string
InstanceProfile: string
AdditionalIamPolicies:
- Policy: string
```

**Note**

Ab AWS ParallelCluster Version 3.11.0 lautet die Aktualisierungsrichtlinie: Die Anmeldeknoten im Pool müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

**InstanceProfile(Optional) String**

Gibt ein Instanzprofil an, um das standardmäßige Instanzprofil für den Login-Knoten zu überschreiben. Sie können nicht sowohl InstanceProfile als auch InstanceRole angeben. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName`. Wenn dies angegeben ist, können die AdditionalIamPolicies Einstellungen InstanceRole und nicht angegeben werden.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

**InstanceRole(FakultativString)**

Gibt eine Instanzrolle an, um die standardmäßige Instanzrolle für den Login-Knoten zu überschreiben. Sie können nicht sowohl InstanceProfile als auch InstanceRole angeben. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:role/RoleName`. Wenn dies angegeben ist, können die AdditionalIamPolicies Einstellungen InstanceProfile und nicht angegeben werden.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

**AdditionalIamPolicies(Fakultativ)**

[AdditionalIamPolicies:](#)

- [Policy:](#) *string*

Eine IAM-Richtlinie Amazon Resource Name (ARN).

Gibt eine Liste von Amazon Resource Names (ARNs) von IAM-Richtlinien für Amazon EC2 an. Diese Liste ist der Root-Rolle angehängt, die für den Anmeldeknoten verwendet wird, zusätzlich zu den Berechtigungen, die für erforderlich sind. AWS ParallelCluster

Ein IAM-Richtlinienname und sein ARN sind unterschiedlich. Namen können nicht verwendet werden.



Wenn dies angegeben ist, können die InstanceRole Einstellungen InstanceProfile und nicht angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung, AdditionalIamPolicies weil zu den erforderlichen Berechtigungen hinzugefügt AdditionalIamPolicies werden und alle erforderlichen Berechtigungen enthalten InstanceRole müssen. AWS ParallelCluster Die erforderlichen Berechtigungen ändern sich häufig von Version zu Version, wenn Funktionen hinzugefügt werden.

Es gibt keinen Standardwert.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

Policy(Erforderlich[String])

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Monitoring Abschnitt

(Optional) Gibt die Überwachungseinstellungen für den Cluster an.

Monitoring:

Logs:

CloudWatch:

Enabled: *boolean*

RetentionInDays: *integer*

DeletionPolicy: *string*

Rotation:

Enabled: *boolean*

Dashboards:

CloudWatch:

Enabled: *boolean*

DetailedMonitoring: *boolean*

Alarms:

Enabled: *boolean*

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung wird während eines Updates nicht analysiert.

## Monitoring-Eigenschaften

Logs(Fakultativ)

Die Protokolleinstellungen für den Cluster.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

CloudWatch(Fakultativ)

Die CloudWatch Logs-Einstellungen für den Cluster.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

Enabled(Erforderlich,Boolean)

Fallst`true`, werden Clusterprotokolle in CloudWatch Logs gestreamt. Der Standardwert ist `true`.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

RetentionInDays(Fakultativ,Integer)

Die Anzahl der Tage, für die die Protokollereignisse in den CloudWatch Protokollen aufbewahrt werden sollen. Der Standardwert ist 180. Die unterstützten Werte sind 0, 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827 und 3653. Bei einem Wert von 0 wird die Standardeinstellung für die Aufbewahrung von CloudWatch Protokollen verwendet, d. h. sie läuft nie ab.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

DeletionPolicy(Optional,String)

Gibt an, ob Protokollereignisse in CloudWatch Logs gelöscht werden sollen, wenn der Cluster gelöscht wird. Die möglichen Werte sind `Delete` und `Retain`. Der Standardwert ist `Retain`.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

Rotation(Fakultativ)

Die Einstellungen für die Protokollrotation für den Cluster.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

Enabled(Erforderlich,Boolean)

Fallst`true`, ist die Protokollrotation aktiviert. Der Standardwert ist `true`. Wenn eine AWS ParallelCluster konfigurierte Protokolldatei eine bestimmte Größe erreicht, wird sie rotiert und es wird ein einzelnes Backup gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster konfigurierte Protokollrotation](#).

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Dashboards(Fakultativ)

Die Dashboard-Einstellungen für den Cluster.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## CloudWatch(Fakultativ)

Die CloudWatch Dashboard-Einstellungen für den Cluster.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Enabled(Erforderlich,Boolean)

Falls `true`, ist das CloudWatch Dashboard aktiviert. Der Standardwert ist `true`.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## DetailedMonitoring(Fakultativ,Boolean)

Wenn auf `true` gesetzt, ist die detaillierte Überwachung für die Rechenflotte der Amazon EC2 EC2-Instances aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt die Amazon EC2 EC2-Konsole Diagramme zur Überwachung der Instances in Intervallen von 1 Minute an. Wenn diese Funktion aktiviert ist, fallen zusätzliche Kosten an. Der Standardwert ist `false`.

Weitere Informationen finden Sie unter [Enable or turn off detailed monitoring for your instances](#) im Amazon EC2 User Guide for Linux Instances.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

### Note

DetailedMonitoring wird ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 hinzugefügt.

## Alarms(Fakultativ)

CloudWatch Alarmer für den Cluster.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

## Enabled(Fakultativ)

Fall `true`, werden die CloudWatch Alarme für den Cluster erstellt. Der Standardwert ist `true`.

Aktualisierungsrichtlinie: Diese Einstellung kann während eines Updates geändert werden.

### Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.8.0 werden die folgenden Alarme für den Head Node erstellt: Amazon EC2 Health Check, CPU/Memory/Disk Auslastung und ein zusammengesetzter Alarm, der alle anderen Alarme umfasst.

## Tags Abschnitt

(Optional), Array Definiert die Tags, die von allen Clusterressourcen verwendet CloudFormation und an diese weitergegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [dem CloudFormation Ressourcen-Tag](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

### Tags:

- Key: *string*  
Value: *string*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## Tags-Eigenschaften

### Key(Erforderlich,String)

Definiert den Namen des Tags.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### Value(Erforderlich,String)

Definiert den Wert des Tags.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## AdditionalPackages Abschnitt

(Optional) Wird verwendet, um zusätzliche zu installierende Pakete zu identifizieren.

AdditionalPackages:

IntelSoftware:

IntelHpcPlatform: *boolean*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## IntelSoftware

(Optional) Definiert die Konfiguration für Intel Select-Lösungen.

IntelSoftware:

IntelHpcPlatform: *boolean*

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

## IntelSoftware-Eigenschaften

IntelHpcPlatform(Optional,Boolean)

Wenn `true`, bedeutet dies, dass die [Endbenutzer-Lizenzvereinbarung](#) für Intel Parallel Studio akzeptiert wurde. Dadurch wird Intel Parallel Studio auf dem Hauptknoten installiert und von den Rechenknoten gemeinsam genutzt. Dadurch verlängert sich die Zeit, die der Hauptknoten für das Bootstrap benötigt, um mehrere Minuten.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

### Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.10.0 wird der `IntelHpcPlatform` Parameter nicht mehr unterstützt.

## DirectoryService Abschnitt

### Note

Support für `DirectoryService` wurde in AWS ParallelCluster Version 3.1.1 hinzugefügt.

(Optional) Die Verzeichnisdiensteinstellungen für einen Cluster, der den Zugriff mehrerer Benutzer unterstützt.

AWS ParallelCluster verwaltet Berechtigungen, die den Zugriff mehrerer Benutzer auf Cluster mit einem Active Directory (AD) über das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) unterstützen, das vom [System Security Services Daemon \(SSSD\)](#) unterstützt wird. [Weitere Informationen finden Sie unter Was ist? AWS Directory Service](#) im AWS Directory Service Administratorhandbuch.

Wir empfehlen die Verwendung von LDAP over TLS/SSL (kurz LDAPS abgekürzt), um sicherzustellen, dass potenziell vertrauliche Informationen über verschlüsselte Kanäle übertragen werden.

```
DirectoryService:
 DomainName: string
 DomainAddr: string
 PasswordSecretArn: string
 DomainReadOnlyUser: string
 LdapTlsCaCert: string
 LdapTlsReqCert: string
 LdapAccessFilter: string
 GenerateSshKeysForUsers: boolean
 AdditionalSssdConfigs: dict
```

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## DirectoryService-Eigenschaften

### Note

Wenn Sie die Nutzung AWS ParallelCluster in einem einzelnen Subnetz ohne Internetzugang planen, finden Sie weitere Anforderungen unter [AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang](#).

`DomainName(Erforderlich,String)`

Die Active Directory-Domäne (AD), die Sie für Identitätsinformationen verwenden.

`DomainName` akzeptiert sowohl die Formate Fully Qualified Domain Name (FQDN) als auch LDAP Distinguished Name (DN).

- Beispiel für einen FQDN: corp.*example*.com
- Beispiel für einen LDAP-DN: DC=*corp*,DC=*example*,DC=*com*

Diese Eigenschaft entspricht dem aufgerufenen sssd-ldap-Parameter. `ldap_search_base`

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

`DomainAddr(Erforderlich,) String`

Der URI oder URIs dieser verweist auf den AD-Domänencontroller, der als LDAP-Server verwendet wird. Die URI entspricht dem aufgerufenen SSSD-LDAP-Parameter. `ldap_uri` Der Wert kann eine durch Kommas getrennte Zeichenfolge von sein. URIs Um LDAP zu verwenden, müssen Sie am Anfang jeder URI etwas hinzufügen `ldap://`.

Beispielwerte:

```
ldap://192.0.2.0,ldap://203.0.113.0 # LDAP
ldaps://192.0.2.0,ldaps://203.0.113.0 # LDAPS without support for certificate
 verification
ldaps://abcdef01234567890.corp.example.com # LDAPS with support for certificate
 verification
192.0.2.0,203.0.113.0 # AWS ParallelCluster uses LDAPS by
 default
```

Wenn Sie LDAPS mit Zertifikatsverifizierung verwenden, URIs müssen es sich um Hostnamen handeln.

Wenn Sie LDAPS ohne Zertifikatsverifizierung oder LDAP verwenden, URIs können dies Hostnamen oder IP-Adressen sein.

Verwenden Sie LDAP over TLS/SSL (LDAPS), um die Übertragung von Passwörtern und anderen vertraulichen Informationen über unverschlüsselte Kanäle zu verhindern. Wenn AWS ParallelCluster kein Protokoll gefunden wird, wird es am Anfang jeder URI oder jedes Hostnamens hinzugefügt `ldaps://`.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## PasswordSecretArn(Erforderlich,String)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des AWS Secrets Manager Geheimnisses, das das DomainReadOnlyUser Klartext-Passwort enthält. Der Inhalt des Geheimnisses entspricht dem aufgerufenen SSSD-LDAP-Parameter. ldap\_default\_authtok

### Note

Wenn Sie die AWS Secrets Manager Konsole verwenden, um ein Geheimnis zu erstellen, achten Sie darauf, „Andere Art von Geheimnis“ und Klartext auszuwählen und nur den Passworttext in das Geheimnis aufzunehmen.

Weitere Informationen zur Erstellung eines Geheimnisses finden Sie AWS Secrets Manager unter [Create an AWS Secrets Manager Secret](#)

Der LDAP-Client verwendet das Passwort zur Authentifizierung bei der AD-Domäne, DomainReadOnlyUser wenn er Identitätsinformationen anfordert.

Ob der Benutzer dazu berechtigt PasswordSecretArn ist [DescribeSecret](#), wird überprüft. PasswordSecretArn ist gültig, wenn das angegebene Geheimnis existiert. Wenn die Benutzer-IAM-Richtlinie dies nicht beinhaltet DescribeSecret, PasswordSecretArn nicht validiert wird und eine Warnmeldung angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster pclusterGrundlegende Benutzerrichtlinie](#).

Wenn sich der Wert des Geheimnisses ändert, wird der Cluster nicht automatisch aktualisiert. Um den Cluster für den neuen geheimen Wert zu aktualisieren, müssen Sie die Rechenflotte mit dem [the section called “pcluster update-compute-fleet”](#) Befehl beenden und dann den folgenden Befehl vom Hauptknoten aus ausführen.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh
```

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## DomainReadOnlyUser(Erforderlich,String)

Die Identität, die verwendet wird, um die AD-Domäne bei der Authentifizierung von Cluster-Benutzeranmeldungen nach Identitätsinformationen abzufragen. Sie entspricht dem



aufgerufenen SSSD-LDAP-Parameter. `ldap_default_bind_dn` Verwenden Sie Ihre AD-Identitätsinformationen für diesen Wert.

Geben Sie die Identität in der Form an, die für den spezifischen LDAP-Client erforderlich ist, der sich auf dem Knoten befindet:

- Microsoft AD:

```
cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

- Einfache Anzeige:

```
cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
```

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

`LdapTlsCaCert(Fakultativ,String)`

Der absolute Pfad zu einem Zertifikatspaket, das die Zertifikate für jede Zertifizierungsstelle in der Zertifizierungskette enthält, die ein Zertifikat für die Domänencontroller ausgestellt hat. Er entspricht dem aufgerufenen SSSD-LDAP-Parameter. `ldap_tls_cacert`

Ein Zertifikatspaket ist eine Datei, die aus der Verkettung verschiedener Zertifikate im PEM-Format besteht, das in Windows auch als DER Base64-Format bezeichnet wird. Es wird verwendet, um die Identität des AD-Domänencontrollers zu überprüfen, der als LDAP-Server fungiert.

AWS ParallelCluster ist nicht verantwortlich für die anfängliche Platzierung von Zertifikaten auf Knoten. Als Clusteradministrator können Sie das Zertifikat im Hauptknoten manuell konfigurieren, nachdem der Cluster erstellt wurde, oder Sie können ein [Bootstrap-Skript](#) verwenden. Alternativ können Sie ein Amazon Machine Image (AMI) verwenden, das das auf dem Hauptknoten konfigurierte Zertifikat enthält.

[Simple AD](#) bietet keine LDAPS-Unterstützung. Informationen zur Integration eines Simple AD-Verzeichnisses finden Sie unter [So konfigurieren Sie einen LDAPS-Endpunkt für Simple AD](#) im AWS Sicherheitsblog. AWS ParallelCluster

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## LdapTlsReqCert(Optional,String)

Gibt an, welche Prüfungen an Serverzertifikaten in einer TLS-Sitzung durchgeführt werden sollen. Es entspricht dem aufgerufenen SSSD-LDAP-Parameter. `ldap_tls_reqcert`

Gültige Werte: `never`, `allow`, `try`, `demand` und `hard`.

`never`, und `try` ermöglichen `allow`, dass Verbindungen auch dann fortgeführt werden können, wenn Probleme mit Zertifikaten gefunden werden.

`demand` und `hard` ermöglichen die Fortsetzung der Kommunikation, falls keine Probleme mit Zertifikaten gefunden werden.

Wenn der Clusteradministrator einen Wert verwendet, für den die erfolgreiche Überprüfung des Zertifikats nicht erforderlich ist, wird eine Warnmeldung an den Administrator zurückgegeben. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Zertifikatsüberprüfung nicht zu deaktivieren.

Der Standardwert ist `hard`.

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

## LdapAccessFilter(Fakultativ,String)

Gibt einen Filter an, um den Verzeichniszugriff auf eine Untergruppe von Benutzern zu beschränken. Diese Eigenschaft entspricht dem aufgerufenen SSSD-LDAP-Parameter. `ldap_access_filter` Sie können damit Abfragen auf ein AD beschränken, das eine große Anzahl von Benutzern unterstützt.

Dieser Filter kann den Benutzerzugriff auf den Cluster blockieren. Er hat jedoch keinen Einfluss auf die Auffindbarkeit blockierter Benutzer.

Wenn diese Eigenschaft festgelegt ist, wird der SSSD-Parameter `access_provider` auf `ldap` intern von gesetzt AWS ParallelCluster und darf nicht durch die Einstellungen von [DirectoryService/AdditionalSssdConfigs](#) geändert werden.

Wenn diese Eigenschaft weggelassen wird und kein benutzerdefinierter Benutzerzugriff in [DirectoryService](#)/angegeben ist [AdditionalSssdConfigs](#), können alle Benutzer im Verzeichnis auf den Cluster zugreifen.

Beispiele:

```

"!(cn=SomeUser*)" # denies access to every user with an alias that starts with
"SomeUser"
"(cn=SomeUser*)" # allows access to every user with alias that starts with
"SomeUser"
"memberOf=cn=TeamOne,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com" # allows access
only to users in group "TeamOne".

```

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### GenerateSshKeysForUsers(Optional,Boolean)

Definiert, ob unmittelbar nach ihrer ersten Authentifizierung auf dem Hauptknoten ein SSH-Schlüssel für Clusterbenutzer AWS ParallelCluster generiert wird.

Wenn auf `gesetztt true`, wird für jeden Benutzer nach seiner ersten Authentifizierung auf dem Hauptknoten ein SSH-Schlüssel generiert und gespeichert, falls er nicht existiert.

`USER_HOME_DIRECTORY/.ssh/id_rsa`

Für einen Benutzer, der noch nicht auf dem Hauptknoten authentifiziert wurde, kann die erste Authentifizierung in den folgenden Fällen erfolgen:

- Der Benutzer meldet sich zum ersten Mal mit seinem eigenen Passwort am Hauptknoten an.
- Im Hauptknoten wechselt ein Sudoer zum ersten Mal zum Benutzer: `su USERNAME`
- Im Hauptknoten führt ein Sudoer zum ersten Mal einen Befehl als Benutzer aus: `su -u USERNAME COMMAND`

Benutzer können den SSH-Schlüssel für nachfolgende Anmeldungen am Cluster-Kopfnoten und den Rechenknoten verwenden. Mit AWS ParallelCluster sind Kennwortanmeldungen an Cluster-Rechenknoten standardmäßig deaktiviert. Wenn sich ein Benutzer nicht am Hauptknoten angemeldet hat, werden keine SSH-Schlüssel generiert und der Benutzer kann sich nicht bei Rechenknoten anmelden.

Der Standardwert ist `true`.

[Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.](#)

### AdditionalSsdConfigs(Optional,Dict)

Ein Wörterbuch mit Schlüssel-Wert-Paaren, die SSSD-Parameter und Werte enthalten, die in die SSSD-Konfigurationsdatei auf Cluster-Instances geschrieben werden sollen. Eine vollständige

Beschreibung der SSSD-Konfigurationsdatei finden Sie in den Manpages auf der Instanz und den zugehörigen Konfigurationsdateien. SSSD

Die SSSD-Parameter und -Werte müssen mit AWS ParallelCluster der SSSD-Konfiguration kompatibel sein, wie in der folgenden Liste beschrieben.

- `id_provider` ist auf `ldap` intern von gesetzt AWS ParallelCluster und darf nicht geändert werden.
- `access_provider` ist auf `ldap` intern gesetzt, AWS ParallelCluster wenn [DirectoryService](#)/angegeben [LdapAccessFilter](#) wird, und diese Einstellung darf nicht geändert werden.

Wenn [DirectoryService](#)/weggelassen [LdapAccessFilter](#) wird, wird auch seine `access_provider` Angabe weggelassen. Wenn Sie beispielsweise `access_provider` auf `simple` in setzen [AdditionalSssdConfigs](#), [LdapAccessFilter](#) darf [DirectoryService](#)/nicht angegeben werden.

Die folgenden Konfigurationsschnipsel sind Beispiele für gültige Konfigurationen für `AdditionalSssdConfigs`

In diesem Beispiel wird die Debug-Ebene für SSSD-Protokolle aktiviert, die Suchbasis auf eine bestimmte Organisationseinheit beschränkt und das Zwischenspeichern von Anmeldeinformationen deaktiviert.

```
DirectoryService:
...
AdditionalSssdConfigs:
 debug_level: "0xFFFF0"
 ldap_search_base: OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com
 cache_credentials: False
```

Dieses Beispiel spezifiziert die Konfiguration einer SSSD. [simple](#)`access_provider` Benutzern aus dem EngineeringTeam wird Zugriff auf das Verzeichnis gewährt. [DirectoryService](#)/[LdapAccessFilter](#) darf in diesem Fall nicht gesetzt werden.

```
DirectoryService:
...
AdditionalSssdConfigs:
 access_provider: simple
 simple_allow_groups: EngineeringTeam
```

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte muss gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

## DeploymentSettings Abschnitt

### Note

DeploymentSettings wird ab AWS ParallelCluster Version 3.4.0 hinzugefügt.

(Optional) Gibt die Konfiguration der Bereitstellungseinstellungen an.

```
DeploymentSettings:
 LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
 DisableSudoAccessForDefaultUser: Boolean
 DefaultUserHome: string # 'Shared' or 'Local'
```

## DeploymentSettings-Eigenschaften

### LambdaFunctionsVpcConfig

(Optional) Gibt die VPC-Konfigurationen der AWS Lambda Funktionen an. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Lambda VPC-Konfiguration in AWS ParallelCluster](#).

```
LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
```

### LambdaFunctionsVpcConfig properties

SecurityGroupIds(Erforderlich,[String])

Die Liste der Amazon VPC-Sicherheitsgruppen IDs , die den Lambda-Funktionen zugeordnet sind.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

SubnetIds(Erforderlich,) [String]

Die Liste der Subnetze IDs , die an die Lambda-Funktionen angehängt sind.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

 Note

Die Subnetze und Sicherheitsgruppen müssen sich in derselben VPC befinden.

DisableSudoAccessForDefaultUser Eigentum

 Note

Diese Konfigurationsoption wird nur mit Slurm Clustern unterstützt.

(Optional) Wenn True, werden die Sudo-Rechte des Standardbenutzers deaktiviert. Dies gilt für alle Knoten im Cluster.

```
Main DeploymentSettings section in config yaml(applyes to HN, CF and LN)
DeploymentSettings:
 DisableSudoAccessForDefaultUser: True
```

Um den Wert von zu aktualisieren `DisableSudoAccessForDefaultUser`, müssen Sie die Rechenflotte und alle Anmeldeknoten stoppen.

Aktualisierungsrichtlinie: Die Rechenflotte und die Anmeldeknoten müssen gestoppt werden, damit diese Einstellung für ein Update geändert werden kann.

DefaultUserHome Eigentum

Wenn diese Option auf `Shared` gesetzt ist, verwendet der Cluster das Standard-Setup und teilt das Verzeichnis des Standardbenutzers im gesamten Cluster von `/home/<default user>`.

Wenn diese Option auf `Local` gesetzt ist, wird für den Hauptknoten, die Anmeldeknoten und die Rechenknoten jeweils ein eigenes lokales Standardbenutzerverzeichnis gespeichert `local/home/<default user>`.

## Image-Konfigurationsdateien erstellen

AWS ParallelCluster Version 3 verwendet YAML 1.1-Dateien für Build-Image-Konfigurationsparameter. Bitte überprüfen Sie, ob der Einzug korrekt ist, um Konfigurationsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie in der YAML 1.1-Spezifikation unter <https://yaml.org/spec/1.1/>

Diese Konfigurationsdateien werden verwendet, um zu definieren, wie Ihre benutzerdefinierten AWS ParallelCluster AMIs mit EC2 Image Builder erstellt werden. Benutzerdefinierte AMI-Erstellungsprozesse werden mit dem [pcluster build-image](#) Befehl ausgelöst. Einige Beispielkonfigurationsdateien finden Sie unter [https://github.com/aws/parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/schemas/test\\_imagebuilder\\_schema/testaws\\_imagebuilder\\_schema](https://github.com/aws/parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/schemas/test_imagebuilder_schema/testaws_imagebuilder_schema).

### Themen

- [Eigenschaften der Image-Konfigurationsdatei erstellen](#)
- [Build Abschnitt](#)
- [Image Abschnitt](#)
- [DeploymentSettings Abschnitt](#)

## Eigenschaften der Image-Konfigurationsdatei erstellen

Region(Fakultativ,String)

Gibt die AWS-Region für den build-image Vorgang an. Beispiel, us-east-2.

CustomS3Bucket(Fakultativ,String)

Gibt den Namen eines Amazon S3 S3-Buckets an, der in Ihrem AWS Konto erstellt wird, um Ressourcen zu speichern, die vom benutzerdefinierten AMI-Erstellungsprozess verwendet werden, und zum Exportieren von Protokollen. Die vom Image verwendeten Informationen befinden sich im benutzerdefinierten Bucket für die Image-Konfiguration. AWS ParallelCluster verwaltet einen Amazon S3 S3-Bucket in jeder AWS Region, in der Sie Cluster erstellen.

Standardmäßig sind diese Amazon S3 S3-Buckets benannt `parallelcluster-hash-v1-D0-NOT-DELETE`.

## Build Abschnitt

(Erforderlich) Gibt die Konfiguration an, in der das Image erstellt wird.

**Build:****Imds:****ImdsSupport:** *string***InstanceType:** *string***SubnetId:** *string***ParentImage:** *string***Iam:****InstanceRole:** *string***InstanceProfile:** *string***CleanupLambdaRole:** *string***AdditionalIamPolicies:**- **Policy:** *string***PermissionsBoundary:** *string***Components:**- **Type:** *string***Value:** *string***Tags:**- **Key:** *string***Value:** *string***SecurityGroupIds:**- *string***UpdateOsPackages:****Enabled:** *boolean***Installation:****NvidiaSoftware:****Enabled:** *boolean***LustreClient:****Enabled:** *boolean***Build-Eigenschaften****InstanceType**(Erforderlich,String)

Gibt den Instanztyp für die Instanz an, die zum Erstellen des Images verwendet wurde.

**SubnetId**(Fakultativ,String)

Gibt die ID eines vorhandenen Subnetzes an, in dem die Instanz bereitgestellt werden soll, um das Image zu erstellen. Das bereitgestellte Subnetz erfordert Internetzugang. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise [die IP-Adressierungsattribute Ihres Subnetzes ändern müssen, falls der Build fehlschlägt](#).



**⚠ Warning**

`pcluster build-image` verwendet die Standard-VPC. Wenn die Standard-VPC gelöscht wurde, möglicherweise mithilfe von AWS Control Tower oder AWS Landing Zone, muss die Subnetz-ID angegeben werden.

Es wird empfohlen `SubnetId`, bei der Angabe von auch die `SecurityGroupIds` Eigenschaft anzugeben. Wenn Sie diese Option `SecurityGroupIds` weglassen, AWS ParallelCluster werden Standardsicherheitsgruppen verwendet oder Sie verlassen sich auf das Standardverhalten innerhalb des angegebenen Subnetzes. Wenn Sie beide verwenden, haben Sie folgende Vorteile:

- Granulare Kontrolle: Wenn Sie beide explizit definieren, stellen Sie sicher, dass die während des Image-Build-Prozesses gestarteten Instances im richtigen Subnetz platziert werden und genau den Netzwerkzugriff haben, den Sie für Ihre Build-Komponenten und alle erforderlichen Dienste benötigen (z. B. Zugriff auf S3 für Build-Skripte).
- Bewährte Sicherheitsmethoden: Wenn Sie geeignete Sicherheitsgruppen definieren, hilft dies, den Netzwerkzugriff auf nur die erforderlichen Ports und Dienste zu beschränken, was die Sicherheit Ihrer Build-Umgebung erhöht.
- Vermeidung potenzieller Probleme: Wenn Sie sich ausschließlich auf Standardwerte verlassen, kann dies dazu führen, dass Sicherheitsgruppen zu offen oder zu restriktiv sind, was zu Problemen während des Erstellungsprozesses führen kann.

`ParentImage(Erforderlich,String)`

Gibt das Basis-Image an. Das übergeordnete Image kann entweder ein AWS ParallelCluster Nicht-AMI oder ein offizielles AWS ParallelCluster AMI für dieselbe Version sein. Sie können kein AWS ParallelCluster offizielles oder benutzerdefiniertes AMI aus einer anderen Version von verwenden AWS ParallelCluster. Das Format muss entweder der ARN eines Images `arn:Partition:imagebuilder:Region:Account:image/ImageName/ImageVersion` oder eine AMI-ID sein `ami-12345678`.

`SecurityGroupIds(Fakultativ,[String])`

Gibt die Liste der Sicherheitsgruppen IDs für das Bild an.

## Imds

### Imds-Eigenschaften

(Optional) Gibt die Einstellungen für den Amazon EC2 ImageBuilder Build and Test Instance Metadata Service (IMDS) an.

```
Imds:
 ImdsSupport: string
```

### ImdsSupport(Optional,) String

Gibt an, welche IMDS-Versionen in den ImageBuilder Build- und Test-Instances von Amazon EC2 unterstützt werden. Unterstützte Werte sind `v2.0` und `v1.0`. Der Standardwert ist `v2.0`.

Wenn auf gesetzt `ImdsSupport` ist `v1.0`, IMDSv2 werden beide IMDSv1 und beide unterstützt.

Wenn auf gesetzt `ImdsSupport` ist `v2.0`, IMDSv2 wird nur unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwendung IMDSv2](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.

#### Note

Ab AWS ParallelCluster Version 3.7.0 ist der `ImdsSupport` Standardwert. `v2.0` Wir empfehlen, dass Sie IMDSv2 in Ihren Aufrufen `ImdsSupport` für benutzerdefinierte Aktionen IMDSv1 den Wert auf festlegen `v2.0` und durch ersetzen.  
Support für [Imds/ImdsSupport](#) wurde mit AWS ParallelCluster Version 3.3.0 hinzugefügt.

## Iam

### Iam-Eigenschaften

(Optional) Gibt die IAM-Ressourcen für den Image-Build an.

```
Iam:
 InstanceRole: string
 InstanceProfile: string
```

```
CleanupLambdaRole: string
AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
PermissionsBoundary: string
```

### InstanceProfile(Fakultativ,String)

Gibt ein Instanzprofil an, um das Standard-Instanzprofil für die EC2 Image Builder Builder-Instance zu überschreiben. InstanceProfile und InstanceRole und AdditionalIamPolicies können nicht zusammen angegeben werden. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName`.

### InstanceRole(Fakultativ,String)

Gibt eine Instanzrolle an, um die Standard-Instanzrolle für die EC2 Image Builder Builder-Instance zu überschreiben. InstanceProfile und InstanceRole und AdditionalIamPolicies können nicht zusammen angegeben werden. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:role/RoleName`.

### CleanupLambdaRole(Fakultativ,String)

Der ARN der IAM-Rolle, der für die AWS Lambda Funktion verwendet werden soll, die die CloudFormation benutzerdefinierte Ressource unterstützt, die Build-Artefakte nach Abschluss des Builds entfernt. Lambda muss als Principal konfiguriert werden, der die Rolle übernehmen darf. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:role/RoleName`.

### AdditionalIamPolicies(Fakultativ)

Gibt zusätzliche IAM-Richtlinien an, die an die EC2 Image Builder Builder-Instance angehängt werden sollen, die zur Erstellung des benutzerdefinierten AMI verwendet wurde.

```
AdditionalIamPolicies:
 - Policy: string
```

### Policy(Optional,) [String]

Liste der IAM-Richtlinien. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName`.

### PermissionsBoundary(Fakultativ,String)

Der ARN der IAM-Richtlinie, der als Berechtigungsgrenze für alle Rollen verwendet werden soll, die von AWS ParallelCluster erstellt wurden. Weitere Informationen zu den Grenzen

von IAM-Berechtigungen finden Sie unter [Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Das Format ist `arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName`.

## Components

### Components-Eigenschaften

(Optional) Gibt Amazon EC2 ImageBuilder EC2-Komponenten an, die während des AMI-Build-Prozesses zusätzlich zu den standardmäßig AWS ParallelCluster von bereitgestellten verwendet werden sollen. Solche Komponenten können verwendet werden, um den AMI-Erstellungsprozess anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).

#### Components:

- Type: *string*  
Value: *string*

Type(Fakultativ,String)

Gibt den Typ des Typ-Wert-Paares für die Komponente an. Der Typ kann `arn` oder `script` sein.

Value(Fakultativ,String)

Gibt den Wert des Typ-Wert-Paares für die Komponente an. Wenn `type` gleich `arn` ist, ist dies der ARN einer EC2 Image Builder Builder-Komponente. Wenn `type` gleich `script` ist, ist dies der `https` oder `s3` link that points to the script to use when you create the EC2 Image Builder component.

## Tags

### Tags-Eigenschaften

(Optional) Gibt die Liste der Tags an, die in den Ressourcen festgelegt werden sollen, die zum Erstellen des AMI verwendet werden.

#### Tags:

- Key: *string*  
Value: *string*

Key(Optional,String)

Definiert den Namen des Tags.

Value(Fakultativ,String)

Definiert den Wert des Tags.

## UpdateOsPackages

### UpdateOsPackages-Eigenschaften

(Optional) Gibt an, ob das Betriebssystem vor der Installation des AWS ParallelCluster Software-Stacks aktualisiert wird.

UpdateOsPackages:

Enabled: *boolean*

Enabled(Optional,Boolean)

Falls `true`, wird das Betriebssystem aktualisiert und neu gestartet, bevor die AWS ParallelCluster Software installiert wird. Der Standardwert ist `false`.

#### Note

Wenn diese Option aktiviert `UpdateOsPackages` ist, werden alle verfügbaren Betriebssystempakete aktualisiert, einschließlich des Kernels. Als Kunde liegt es in Ihrer Verantwortung, zu überprüfen, ob das Update mit den AMI-Abhängigkeiten kompatibel ist, die nicht im Update enthalten sind.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten ein AMI für AWS ParallelCluster Version X.0 erstellen, das mit Kernel-Version Y.0 und einigen Komponentenversionen Z.0 ausgeliefert wird. Angenommen, das verfügbare Update enthält die aktualisierte Kernelversion Y.1 ohne Updates für die Komponente Z.0. Es liegt in Ihrer Verantwortung `UpdateOsPackages`, vor der Aktivierung zu überprüfen, ob die Komponente Z.0 den Kernel Y.1 unterstützt.

## Installation

### Installation-Eigenschaften

(Optional) Gibt zusätzliche Software an, die auf dem Image installiert werden soll.

Installation:

```
NvidiaSoftware:
 Enabled: boolean
LustreClient:
 Enabled: boolean
```

## NvidiaSoftwareEigenschaften (optional)

Gibt die zu installierende Nvidia-Software an.

```
NvidiaSoftware:
 Enabled: boolean
```

Enabled(Optional,boolean)

Fallst `true`, werden der Nvidia-GPU-Treiber und CUDA installiert. Der Standardwert ist `false`.

## LustreClientEigenschaften (optional)

Gibt an, dass der Amazon FSx Lustre-Client installiert wird.

```
LustreClient:
 Enabled: boolean
```

Enabled(Fakultativ,boolean)

Fallst `true`, wird der Lustre-Client installiert. Der Standardwert ist `true`.

## Image Abschnitt

(Optional) Definiert die Image-Eigenschaften für den Image-Build.

```
Image:
 Name: string
 RootVolume:
 Size: integer
 Encrypted: boolean
 KmsKeyId: string
 Tags:
 - Key: string
 Value: string
```

## Image-Eigenschaften

Name(Optional,String)

Gibt den Namen des AMI an. Wenn nicht angegeben, wird der Name verwendet, der beim Aufrufen des [pcluster build-image](#) Befehls verwendet wurde.

## Tags

### Tags-Eigenschaften

(Optional) Gibt Schlüssel-Wert-Paare für das Bild an.

Tags:

- Key: *string*  
Value: *string*

Key(Fakultativ,) String

Definiert den Namen des Tags.

Value(Fakultativ,String)

Definiert den Wert des Tags.

## RootVolume

### RootVolume-Eigenschaften

(Optional) Gibt die Eigenschaften des Root-Volumes für das Bild an.

RootVolume:

- Size: *integer*
- Encrypted: *boolean*
- KmsKeyId: *string*

Size(Fakultativ,Integer)

Gibt die Größe des Root-Volumes für das Bild in GiB an. Die Standardgröße entspricht der Größe [ParentImage](#) plus 27 GiB.

## Encrypted(Fakultativ,Boolean)

Gibt an, ob das Volume verschlüsselt ist. Der Standardwert ist false.

## KmsKeyId(Optional,String)

Gibt den ARN des AWS KMS Schlüssels an, der zum Verschlüsseln des Volumes verwendet wurde. Das Format ist "arn:*Partition*:kms:*Region*:*Account*:key/*KeyId*."

## DeploymentSettings Abschnitt

### Note

DeploymentSettings wird ab AWS ParallelCluster Version 3.4.0 hinzugefügt.

(Optional) Gibt die Konfiguration der Bereitstellungseinstellungen an.

```
DeploymentSettings:
 LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
```

## DeploymentSettings-Eigenschaften

### LambdaFunctionsVpcConfig

(Optional) Gibt die VPC-Konfigurationen der AWS Lambda Funktionen an. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Lambda VPC-Konfiguration in AWS ParallelCluster](#).

```
LambdaFunctionsVpcConfig:
 SecurityGroupIds:
 - string
 SubnetIds:
 - string
```



## LambdaFunctionsVpcConfig properties

SecurityGroupIds(Erforderlich,[String])

Die Liste der Amazon VPC-Sicherheitsgruppen IDs , die den Lambda-Funktionen zugeordnet sind.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

SubnetIds(Erforderlich,) [String]

Die Liste der Subnetze IDs , die an die Lambda-Funktionen angehängt sind.

[Aktualisierungsrichtlinie: Wenn diese Einstellung geändert wird, ist das Update nicht zulässig.](#)

### Note

Die Subnetze und Sicherheitsgruppen müssen sich in derselben VPC befinden.

## AWS ParallelCluster API-Referenz

Dieser Abschnitt enthält Beschreibungen, Syntax und Anwendungsbeispiele für jede der AWS ParallelCluster API-Aktionen.

### Themen

- [BuildImage](#)
- [createCluster](#)
- [Cluster löschen](#)
- [deleteClusterInstances](#)
- [Bild löschen](#)
- [Cluster beschreiben](#)
- [describeClusterInstances](#)
- [describeComputeFleet](#)
- [Beschreiben Sie das Bild](#)
- [getClusterLogEvents](#)

- [getClusterStackEvents](#)
- [getImageLogEvents](#)
- [getImageStackEvents](#)
- [Cluster auflisten](#)
- [listClusterLogStreams](#)
- [listImageLogStreams](#)
- [Bilder auflisten](#)
- [listOfficialImages](#)
- [Cluster aktualisieren](#)
- [updateComputeFleet](#)

## BuildImage

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster Bild in einem. AWS-Region

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
POST /v3/images/custom
{
 "imageConfiguration": "string",
 "imageId": "string",
 "dryrun": boolean,
 "region": "string",
 "rollbackOnFailure": boolean,
 "supressValidators": ["string"],
 "validationFailureLevel": "string"
}
```

## Anforderungstext

### Image-Konfiguration

Die Image-Konfiguration als YAML-Dokument.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### imageId

Die ID des zu erstellenden Images.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### Trockenlauf

Wenn auf `gesetzt true`, wird nur eine Anforderungsvalidierung durchgeführt, ohne eine Ressource zu erstellen. Verwenden Sie diesen Parameter, um die Image-Konfiguration zu validieren. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

### Region

Der, AWS-Region in dem Sie den Befehl ausführen, um das Image zu erstellen.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

### rollbackOnFailure

Wenn diese Option auf `gesetzt true` ist, erfolgt ein Rollback des Image-Stacks, wenn das Image nicht erstellt werden kann. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

## SuppressValidators

Identifizieren Sie einen oder mehrere Konfigurationsvalidatoren, die unterdrückt werden sollen.

Typ: Liste von Zeichenketten

Format: (ALL | type : [A-Za-z0-9]+)

Erforderlich: Nein

## validationFailureLevel

Die Mindestvalidierungsstufe, die dazu führt, dass die Image-Erstellung fehlschlägt. Der Standardwert ist ERROR.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "image": {
 "imageId": "string",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string"
 },
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 },
 "validationMessages": [
 {
 "id": "string",
 "type": "string",
 "level": "INFO",
 "message": "string"
 }
]
}
```

```
}
```

## Antworttext

### Abbild

imageId

Die ID des Images.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackStatus

Der CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

ec2 AmiInfo

ami\_id

Die Amazon EC2 AMI-ID.

Type: Zeichenkette

imageBuildStatus

Der Status der Image-Erstellung.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

## Region

Der, AWS-Region in dem das Image erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

## version

Die AWS ParallelCluster Version, mit der das Image erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

## Bestätigungsnachrichten

Eine Liste von Nachrichten mit einer Gültigkeitsstufe unter. `validationFailureLevel` Die Liste der Nachrichten wird während der Konfigurationsvalidierung gesammelt.

### id

Die Validator-ID.

Type: Zeichenkette

### level

Die Validierungsebene.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR

### Nachricht

Eine Bestätigungsnachricht.

Type: Zeichenkette

### Typ

Der Typ des Validators.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ build_image(custom-image-id, custom-image-config.yaml)
```

#### 200 Antwort

```
{
 "image": {
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/custom-image-id/711b76b0-af81-11ec-a29f-0ee549109f1f",
 "cloudformation_stack_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "image_build_status": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "image_id": "custom-image-id",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.2.1"
 }
}
```

## createCluster

Erstellen Sie einen verwalteten Cluster in einem AWS-Region.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
POST /v3/clusters
{
 "clusterName": "string",
```

```
"clusterConfiguration": "string",
"dryrun": boolean,
"region": "string",
"rollbackOnFailure", boolean,
"suppressValidators": ["string"],
"validationFailureLevel": "string"
}
```

## Anforderungstext

### Cluster-Konfiguration

Die Cluster-Konfiguration als YAML-Dokument.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### Clustername

Der Name des zu erstellenden Clusters.

Der Name muss mit einem alphabetischen Zeichen beginnen. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Wenn die Slurm Kontoführung aktiviert ist, kann der Name bis zu 40 Zeichen lang sein.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### Trockenlauf

Wenn auf `gesetztttrue`, wird nur eine Anforderungsvalidierung durchgeführt, aber keine Ressource erstellt. Verwenden Sie diesen Parameter, um die Clusterkonfiguration zu validieren. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

### Region

Das AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette



Erforderlich: Nein

### rollbackOnFailure

Wenn diese Option auf gesetzt ist `true`, erfolgt ein Rollback des Cluster-Stacks, wenn der Cluster nicht erstellt werden kann. Der Standardwert ist `true`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

### SuppressValidatoren

Identifizieren Sie einen oder mehrere Konfigurationsvalidatoren, die unterdrückt werden sollen.

Typ: Liste von Zeichenketten

Format: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

Erforderlich: Nein

### validationFailureLevel

Die Mindestvalidierungsstufe, die dazu führt, dass die Clustererstellung fehlschlägt. Der Standardwert ist `ERROR`.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: `INFO` | `WARNING` | `ERROR`

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
```

```
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 },
 "validationMessages": [
 {
 "id": "string",
 "type": "string",
 "level": "INFO",
 "message": "string"
 }
]
}
```

## Antworttext

### Clustername

Der Name des Clusters.

Type: Zeichenkette

### cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

### cloudformationStackStatus

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED |  
UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

### Cluster-Status

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

## Region

Der AWS-Region , in dem der Cluster erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

## Scheduler

### Metadaten

Die Scheduler-Metadaten

Name

Der Name des Schedulers.

Type: Zeichenkette

version

Die Scheduler-Version.

Type: Zeichenkette

## Typ

Der Scheduler-Typ.

Type: Zeichenkette

## version

Die AWS ParallelCluster Version, die zum Erstellen des Clusters verwendet wurde.

Type: Zeichenkette

## validation\_messages

Eine Liste von Nachrichten mit einer Validierungsstufe unter. `validationFailureLevel` Die Liste der Nachrichten wird während der Konfigurationsvalidierung gesammelt.

id

Die ID des Validators.

Type: Zeichenkette

level

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR

Nachricht

Eine Bestätigungsnachricht.

Type: Zeichenkette

Typ

Der Typ des Validators.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ create_cluster(cluster_name_3x, cluster-config.yaml)
```

200 Antwort

```
{
 "cluster": {
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster-3x/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7",
 "cloudformation_stack_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cluster_name": "cluster-3x",
 "cluster_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "region": "us-east-1",
 "scheduler": {
 "type": "slurm"
 },
 "version": "3.2.1"
 }
}
```

# Cluster löschen

Initiieren Sie das Löschen eines Clusters.

## Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
DELETE /v3/clusters/{clusterName}
{
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### Region

Der, AWS-Region in dem der Cluster gelöscht wurde.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
```

```
"cluster": {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
}
```

## Antworttext

### Cluster

Eine Liste von Cluster-Instanzen.

Clustername

Der Name eines Clusters.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackStatus

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |

UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

## Cluster-Status

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

## Region

Der, AWS-Region in dem der Cluster erstellt wird.

Type: Zeichenkette

## Scheduler

### Metadaten

Die Scheduler-Metadaten.

#### Name

Der Name des Schedulers.

Type: Zeichenkette

#### version

Die Scheduler-Version.

Type: Zeichenkette

## Typ

Der Scheduler-Typ.

Type: Zeichenkette

## version

Die AWS ParallelCluster Version, die zum Erstellen des Clusters verwendet wurde.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ delete_cluster(cluster_name_3x)
```

#### 200 Antwort

```
{
 "cluster": {
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/16b49540-aee5-11ec-8e18-0ac1d712b241",
 "cloudformation_stack_status": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cluster_name": "cluster_name_3x",
 "cluster_status": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.2.1"
 }
}
```

## deleteClusterInstances

Initiieren Sie die erzwungene Kündigung aller Cluster-Rechenknoten. Diese Aktion unterstützt keine AWS Batch Cluster.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
DELETE /v3/clusters/{clusterName}/instances
{
 "force": boolean,
```



```
"region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### force

Wenn auf `gesetztt true`, wird das Löschen erzwungen, wenn der Cluster mit dem angegebenen Namen nicht gefunden wird. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

### Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antworttext

Keine

## Beispiel

### Python

Anforderung

```
$ delete_cluster_instances(cluster_name_3x)
```

200 Antwort

Keine

## Bild löschen

Initiieren Sie das Löschen des benutzerdefinierten Images. AWS ParallelCluster

Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
DELETE /v3/images/custom/{imageId}
{
 "force": boolean,
 "region": "string"
}
```

### Anforderungstext

imageId

Die ID des Bildes.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

force

Wenn auf `true` gesetzt, erzwingt das Löschen des AMI. Verwenden Sie diesen Parameter, wenn es Instances gibt, die das AMI verwenden, oder wenn das AMI gemeinsam genutzt wird. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

## Region

Das, AWS-Region in dem das Image erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "image": {
 "imageId": "string",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string"
 },
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## Antworttext

### Abbild

cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackStatus

Der CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE

| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

ec2 AmiInfo

Ich bin ID

Die Amazon EC2 AMI-ID.

Type: Zeichenkette

imageBuildStatus

Der Status der Image-Erstellung.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

imageId

Die ID des Images.

Type: Zeichenkette

Region

Die, AWS-Region in der das Bild erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

version

Die AWS ParallelCluster Version, mit der das Image erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ delete_image(custom-image-id)
```

200 Antwort

```
{
 "image": {
 "image_build_status": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "image_id": "custom-image-id",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.2.1"
 }
}
```

## Cluster beschreiben

Holen Sie sich detaillierte Informationen zu einem vorhandenen Cluster.

Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/clusters/{clusterName}
{
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

## Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

### Note

`failureReason` wurde auf `failures` AWS ParallelCluster Version 3.5.0 umgestellt.

```
{
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudFormationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 },
 "cloudFormationStackArn": "string",
 "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "clusterConfiguration": {
 "url": "string"
 },
 "computeFleetStatus": "START_REQUESTED",
 "tags": [
 {
 "key": "string",
```

```
 "value": "string"
 },
],
"headNode": {
 "instanceId": "string",
 "instanceType": "string",
 "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "privateIpAddress": "string",
 "publicIpAddress": "string",
 "state": "pending"
},
"failures": [
 {
 "failureCode": "string",
 "failureReason": "string"
 }
],
"loginNodes": {
 "status": "string",
 "address": "string",
 "poolName": "string",
 "scheme": "string",
 "healthyNodes": integer,
 "unhealthyNodes": integer
}
}
```

## Antworttext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

### cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

### cloudformationStackStatus

Der CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED |  
UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

Cluster-Konfiguration

URL

Die URL der Cluster-Konfigurationsdatei.

Type: Zeichenkette

ClusterStatus

Der Clusterstatus.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

computeFleetStatus

Der Status der Rechenflotte.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: START\_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED |  
STOP\_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

creationTime

Zeitstempel für die Erstellung des Clusters.

Typ: DateTime

lastUpdatedTime

Zeitstempel für die letzte Aktualisierung des Clusters.



Typ: DateTime

Region

Der, AWS-Region in dem der Cluster erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

tags

Die Liste der Tags, die dem Cluster zugeordnet sind.

Schlüssel

Tag-Name.

Type: Zeichenkette

Tag

Tag-Wert.

Type: Zeichenkette

version

Die AWS ParallelCluster Version, die zum Erstellen des Clusters verwendet wurde.

Type: Zeichenkette

failures

Die Liste der Fehler, wenn sich der Cluster-Stack im CREATE\_FAILED Status befindet.

Fehlercode

Der Fehlercode, wenn sich der Cluster-Stack im CREATE\_FAILED Status befindet.

Type: Zeichenkette

Grund des Fehlers

Der Grund für den Fehler, wenn sich der Cluster-Stack im Status befindet. CREATE\_FAILED

Type: Zeichenkette

head\_node

Der Cluster-Kopfknoten.

## instanceId

Die EC2 Amazon-Instance-ID.

Type: Zeichenkette

## instanceType

Der EC2 Amazon-Instance-Typ.

Type: Zeichenkette

## launchTime

Der Zeitpunkt, zu dem die EC2 Amazon-Instance gestartet wurde.

Typ: DateTime

## privateIpAddress

Die private Cluster-IP-Adresse.

Type: Zeichenkette

## publicIpAddress

Die öffentliche Cluster-IP-Adresse.

Type: Zeichenkette

## state

Der Instanzstatus des Hauptknotens.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: pending | running | shutting-down | terminated | stopping  
| stopped

## Scheduler

### Metadaten

Die Scheduler-Metadaten.

### Name

Der Name des Schedulers.

Type: Zeichenkette

version

Die Scheduler-Version.

Type: Zeichenkette

LoginNodes

Status

Der Status des Anmeldeknotens.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: PENDING | FAILED | ACTIVE

address

Die Adresse des Anmeldeknotens.

Type: Zeichenkette

Pool-Name

Der Poolname des Anmeldeknotens.

Type: Zeichenkette

scheme

Das Anmeldeknotenschema.

Type: Zeichenkette

Gesunde Knoten

Die Anzahl der gesunden Knoten.

Typ: Ganzzahl

Ungesunde Knoten

Die Anzahl der fehlerhaften Knoten.

Typ: Ganzzahl

## Typ

Der Scheduler-Typ.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ describe_cluster(cluster_name_3x)
```

#### 200 Antwort

```
{
 "cloud_formation_stack_status": "CREATE_COMPLETE",
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/16b49540-ae5-11ec-8e18-0ac1d712b241",
 "cluster_configuration": {
 "url": "https://parallelcluster-...."
 },
 "cluster_name": "cluster_name_3x",
 "cluster_status": "CREATE_COMPLETE",
 "compute_fleet_status": "RUNNING",
 "creation_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000,
tzinfo=tzlocal()),
 "head_node": {
 "instance_id": "i-abcdef01234567890",
 "instance_type": "t2.micro",
 "launch_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 21, 56, tzinfo=tzlocal()),
 "private_ip_address": "172.31.56.3",
 "public_ip_address": "107.23.100.164",
 "state": "running"
 },
 "last_updated_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000,
tzinfo=tzlocal()),
 "region": "us-east-1",
 "tags": [
 {
 "key": "parallelcluster:version", "value": "3.2.1"
 }
]
}
```

```
 }
],
 "version": "3.2.1"
}
```

## describeClusterInstances

Beschreiben Sie die Instanzen, die zu einem Cluster gehören.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/instances
{
 "nextToken": "string",
 "nodeType": "string",
 "queueName": "string",
 "region": "string"
}
```

### Anforderungstext

#### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

#### nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Knotentyp

Filtern Sie die Instanzen nach Knotentyp.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: HeadNode, ComputeNode, LoginNode

Erforderlich: Nein

## Warteschlangenname

Filtert die Instanzen nach dem Namen der Warteschlange.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "instances": [
 {
 "instanceId": "string",
 "instanceType": "string",
 "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "privateIpAddress": "string",
 "publicIpAddress": "string",
 "state": "pending",
 "nodeType": "HeadNode",
 "queueName": "string",
```

```
 "poolName": "string"
 }
]
}
```

## Antworttext

### -Instances

Die Liste der Cluster-Instanzen.

instanceId

Die EC2 Amazon-Instance-ID.

Type: Zeichenkette

instanceType

Der EC2 Amazon-Instance-Typ.

Type: Zeichenkette

launchTime

Der Zeitpunkt, zu dem die EC2 Amazon-Instance gestartet wurde.

Typ: DateTime

Knotentyp

Der Knotentyp.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: HeadNode, ComputeNode, LoginNode

publicIpAddress

Die öffentliche IP-Adresse des Clusters.

Type: Zeichenkette

Warteschlangenname

Der Name der Warteschlange, in der die EC2 Amazon-Instance einen Knoten unterstützt.

Type: Zeichenkette

state

Der EC2 Amazon-Instanzstatus des Knotens.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: pending | running | shutting-down | terminated | stopping  
| stopped

nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ describe_cluster_instances(cluster_name_3x)
```

200 Antwort

```
{
 "instances": [
 {
 "instance_id": "i-abcdef01234567890",
 "instance_type": "t2.micro",
 "launch_time": datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 2, 7, tzinfo=tzlocal()),
 "node_type": "HeadNode",
 "private_ip_address": "192.0.2.5",
 "public_ip_address": "198.51.100.180",
 "state": "running"
 }
]
}
```



# describeComputeFleet

Beschreiben Sie den Status der Rechenflotte.

## Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/computefleet
{
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
```

```
"status": "START_REQUESTED",
"lastStatusUpdateTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## Antworttext

### Status

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: START\_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED |  
STOP\_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

### lastStatusUpdatedZeit

Der Zeitstempel, der die Uhrzeit der letzten Statusaktualisierung darstellt.

Typ: DateTime

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ describe_compute_fleet(cluster_name_3x)
```

#### 200 Antwort

```
{
 "last_status_updated_time": datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14,
 tzinfo=tzlocal()),
 "status": "RUNNING"
}
```

## Beschreiben Sie das Bild

Holen Sie sich detaillierte Informationen zu einem vorhandenen Bild.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/images/custom/{imageId}
{
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### imageId

Die ID des Bildes.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### Region

Die, AWS-Region in der das Bild erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "imageId": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "imageBuildLogsArn": "string",
}
```

```
"cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
"cloudformationStackStatusReason": "string",
"cloudformationStackArn": "string",
"creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"cloudformationStackCreationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
"cloudformationStackTags": [
 {
 "key": "string",
 "value": "string"
 }
],
"imageConfiguration": {
 "url": "string"
},
"imagebuilderImageStatus": "PENDING",
"imagebuilderImageStatusReason": "string",
"ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string",
 "tags": [
 {
 "key": "string",
 "value": "string"
 }
],
 "amiName": "string",
 "architecture": "string",
 "state": "PENDING",
 "description": "string"
}
}
```

## Antworttext

### imageId

Die ID des Bildes, für das detaillierte Informationen abgerufen werden sollen.

Type: Zeichenkette

### imageBuildStatus

Der Status der Image-Erstellung.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

## Image-Konfiguration

### URL

Die URL der Image-Konfigurationsdatei.

Type: Zeichenkette

### Region

Die, AWS-Region in der das Bild erstellt wird.

Type: Zeichenkette

### version

Die AWS ParallelCluster Version, mit der das Image erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

### cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

### cloudformationStackCreationZeit

Die Zeit, zu der der CloudFormation Stapel erstellt wurde.

Typ: DateTime

### cloudformationStackStatus

Der CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS |

UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED |  
UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

cloudformationStackStatusGrund

Der Grund für den CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackTags

Die Liste der Tags für den CloudFormation Stack.

Schlüssel

Der Tag-Name.

Type: Zeichenkette

Wert

Der Tag-Wert.

Type: Zeichenkette

creationTime

Die Zeiten, zu denen das Bild erstellt wurde.

Typ: DateTime

ec2 AmilInfo

Ich bin ID

Die Amazon EC2 AMI-ID.

Type: Zeichenkette

AMI-Name

Der EC2 Amazon-AMI-Name.

Type: Zeichenkette

Anwendung ansehen

Die Amazon EC2 AMI-Architektur.

Type: Zeichenkette

state

Der Status des Amazon EC2 AMI.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: PENDING | AVAILABLE | INVALID | DEREGISTERED | TRANSIENT  
| FAILED | ERROR

tags

Liste der Amazon EC2 AMI-Tags.

Schlüssel

Tag-Name.

Type: Zeichenkette

Wert

Tag-Wert.

Type: Zeichenkette

imagebuilderImageStatus

Der Status des ImageBuilder Bildes.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: PENDING | CREATING | BUILDING | TESTING | DISTRIBUTING |  
INTEGRATING | AVAILABLE | CANCELLED | FAILED | DEPRECATED | DELETED

imagebuilderImageStatusGrund

Der Grund, warum das ImageBuilder Bild diesen Status hat.

Type: Zeichenkette

imageBuildLogsArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Protokolle für den Image-Erstellungsprozess.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ describe_image(custom-image-id)
```

200 Antwort

```
{
 "cloudformation_stack_arn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-image-id/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985",
 "cloudformation_stack_creation_time": datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 23, 33, 731000, tzinfo=tzlocal()),
 "cloudformation_stack_status": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformation_stack_tags": [
 {
 "key": "parallelcluster:version", "value": "3.2.1"
 },
 {
 "key": "parallelcluster:image_name",
 "value": 'custom-image-id'
 },
 {
 "key": "parallelcluster:custom-image-id",
 "value": "custom-image-id"
 },
 {
 "key": 'parallelcluster:amzn-s3-demo-bucket',
 "value": 'amzn-s3-demo-bucket'
 },
 {
 "key": "parallelcluster:s3_image_dir",
 "value": "parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0"
 },
 {
 "key": "parallelcluster:build_log",
 "value": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/ParallelClusterImage-custom-image-id"
 }
]
}
```



```
 },
 {
 "key": "parallelcluster:build_config",
 "value": "s3://amzn-s3-demo-bucket/parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0/configs/image-config.yaml"
 }
],
 "image_build_logs_arn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image",
 "image_build_status": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "image_configuration": {
 "url": "https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0/configs/image-config.yaml?..."
 },
 "image_id": 'custom-image-id',
 "imagebuilder_image_status": "PENDING",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.2.1"
}
```

## getClusterLogEvents

Ruft die Ereignisse ab, die mit einem Protokollstream verknüpft sind.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams/{logStreamName}
{
 "endTime": datetime,
 "limit": float,
 "nextToken": "string",
 "region": "string",
```

```
"startFromHead": boolean,
"startTime": datetime
}
```

## Anforderungstext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### logStreamName

Der Name des Protokollstreams.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### endTime

Das Ende des Zeitbereichs, ausgedrückt im ISO 8601-Format. Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten.

Typ: DateTime

Format: 2021-01-01T20:00:00Z

Erforderlich: Nein

### limit

Die maximale Anzahl von zurückgegebenen Protokollereignissen. Wenn Sie keinen Wert angeben, entspricht das Maximum der Anzahl von Protokollereignissen, die in eine Antwortgröße von 1 MB passen, oder bis zu 10.000 Protokollereignisse.

Typ: Gleitkommazahl

Erforderlich: Nein

## nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Region

Die AWS-Region , in der sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## startFromHead

Wenn auf `gesetztttrue`, werden die frühesten Protokollereignisse zuerst zurückgegeben. Wenn der Wert gleich `istfalse`, werden die neuesten Protokollereignisse zuerst zurückgegeben. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

## startTime

Der Beginn des Zeitbereichs, ausgedrückt im ISO 8601-Format. Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt oder einem späteren Zeitpunkt entspricht, sind enthalten.

Typ: DateTime

Format: 2021-01-01T20:00:00Z

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "prevToken": "string",
 "events": [
```

```
{
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "message": "string"
}
```

## Antworttext

### Ereignisse

Liste der gefilterten Ereignisse.

Nachricht

Die Ereignisnachricht.

Type: Zeichenkette

Zeitstempel

Der Ereigniszeitstempel.

Typ: DateTime

### nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. `null`, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

### Zurück:Token

Ein Token, das verwendet werden kann, um die vorherigen Ergebnisse abzurufen, oder `null` wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

Anforderung

```
$ get_cluster_log_events(cluster_name_3x, log_stream_name=ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-init)
```

200 Antwort

```
"events": [
 {
 "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] CloudFormation client initialized
with endpoint https://cloudformation.us-east-1.amazonaws.com",
 "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z"
 },
 {
 "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] Describing resource
HeadNodeLaunchTemplate in stack cluster_name_3x",
 "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z"
 },
 ...
]
```

## getClusterStackEvents

Rufen Sie die Ereignisse ab, die dem Stack für einen Cluster zugeordnet sind.

### Note

Ab Version 3.6.0 werden verschachtelte Stacks AWS ParallelCluster verwendet, um die Ressourcen zu erstellen, die Warteschlangen und Rechenressourcen zugeordnet sind. Die `GetClusterStackEvents` API und der `pcluster get-cluster-stack-events` Befehl geben nur die Haupt-Stack-Ereignisse des Clusters zurück. Sie können die Cluster-Stack-Ereignisse, einschließlich der Ereignisse im Zusammenhang mit Warteschlangen und Rechenressourcen, in der CloudFormation Konsole anzeigen.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)

- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/stackevents
{
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

### Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "events": [
 {
```

```
 "stackId": "string",
 "eventId": "string",
 "stackName": "string",
 "logicalResourceId": "string",
 "physicalResourceId": "string",
 "resourceType": "string",
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "string",
 "resourceProperties": "string",
 "clientRequestToken": "string"
 }
]
```

## Antworttext

### Ereignisse

Liste der gefilterten Ereignisse.

clientRequestToken

Das Token, das an die Aktion übergeben wurde, die dieses Ereignis generiert hat.

Type: Zeichenkette

eventId

Die eindeutige ID dieses Ereignisses.

Type: Zeichenkette

logicalResourceId

Der logische Name der in der Vorlage angegebenen Ressource.

Type: Zeichenkette

physicalResourceId

Der Name oder die eindeutige Kennung, die der physischen Instanz der Ressource zugeordnet ist.

Type: Zeichenkette

## Eigenschaften der Ressource

Ein BLOB der Eigenschaften, die zur Erstellung der Ressource verwendet werden.

Type: Zeichenkette

## ResourceStatus

Der Status der Ressource.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE | DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE | DELETE\_SKIPPED | UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_FAILED | UPDATE\_COMPLETE | IMPORT\_FAILED | IMPORT\_COMPLETE | IMPORT\_IN\_PROGRESS | IMPORT\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | IMPORT\_ROLLBACK\_FAILED | IMPORT\_ROLLBACK\_COMPLETE

## resourceStatusReason

Eine Erfolgs- oder Fehlschlagsmeldung, die der Ressource zugeordnet ist.

Type: Zeichenkette

## RessourcenTyp

Der Typ der Ressource.

Type: Zeichenkette

## StackID

Der eindeutige ID-Name der Instanz des Stacks.

Type: Zeichenkette

## Stack-Name

Der Name, der einem Stack zugeordnet ist.

Type: Zeichenkette

## Zeitstempel

Der Zeitpunkt, zu dem der Status aktualisiert wurde.



Typ: DateTime

nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ get_cluster_stack_events(cluster_name_3x)
```

200 Antwort

```
{
 "events": [
 {
 "event_id": "590b3820-b081-11ec-985e-0a7af5751497",
 "logical_resource_id": "cluster_name_3x",
 "physical_resource_id": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9",
 "resource_status": "CREATE_COMPLETE",
 "resource_type": "AWS::CloudFormation::Stack",
 "stack_id": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9",
 "stack_name": "cluster_name_3x",
 "timestamp": datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 30, 13, 268000, tzinfo=tzlocal())
 },
 ...
]
}
```

## getImageLogEvents

Rufen Sie die Ereignisse ab, die mit einem Image-Build verknüpft sind.

## Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams/{logStreamName}
{
 "endTime": datetime,
 "limit": float,
 "nextToken": "string",
 "region": "string",
 "startFromHead": boolean,
 "startTime": datetime
}
```

## Anforderungstext

### imageId

Die ID des Images.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### logStreamName

Der Name des Logstreams.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### endTime

Das Ende des Zeitbereichs, ausgedrückt im ISO 8601-Format. Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten.

Typ: DateTime

Format: 2021-01-01T20:00:00Z

Erforderlich: Nein

limit

Die maximale Anzahl von zurückgegebenen Protokollereignissen. Wenn Sie keinen Wert angeben, beträgt das Maximum so viele Protokollereignisse, wie in eine Antwortgröße von 1 MB passen, also bis zu 10.000 Protokollereignisse.

Typ: Gleitkommazahl

Erforderlich: Nein

nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

Region

Das AWS-Region , in dem das Bild ist.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

startFromHead

Wenn auf `gesetzttrue`, werden zuerst die frühesten Protokollereignisse zurückgegeben. Wenn der Wert auf `false` gesetzt ist, werden zuerst die neuesten Protokollereignisse zurückgegeben. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

startTime

Der Beginn des Zeitbereichs, ausgedrückt im ISO 8601-Format. Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt oder einem späteren Zeitpunkt entspricht, sind enthalten.

Typ: DateTime

Format: 2021-01-01T20:00:00Z

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "prevToken": "string",
 "events": [
 {
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "message": "string"
 }
]
}
```

## Antworttext

### Ereignisse

Eine Liste gefilterter Ereignisse.

Nachricht

Die Ereignisnachricht.

Type: Zeichenkette

Zeitstempel

Der Ereigniszeitstempel.

Typ: DateTime

nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Zurück:Token

Ein Token, das verwendet werden kann, um die vorherigen Ergebnisse abzurufen, oder null wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ get_image_log_events(image_id, log_stream_name=3.2.1/1)
```

#### 200 Antwort

```
"events": [
 {
 "message": "ExecuteBash: STARTED EXECUTION",
 "timestamp": "2022-04-05T15:51:20.228Z"
 },
 {
 "message": "ExecuteBash: Created temporary directory: /tmp/1234567890abcdef0",
 "timestamp": "2022-04-05T15:51:20.228Z"
 },
 ...
]
```

## getImageStackEvents

Rufen Sie die Ereignisse ab, die dem Stack für einen Image-Build zugeordnet sind.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)

- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/images/custom/{imageId}/stackevents
{
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### imageId

Die ID des Images.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

### Region

Die AWS-Region , in der sich das Bild befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "events": [
 {
```

```
 "stackId": "string",
 "eventId": "string",
 "stackName": "string",
 "logicalResourceId": "string",
 "physicalResourceId": "string",
 "resourceType": "string",
 "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "string",
 "resourceProperties": "string",
 "clientRequestToken": "string"
 }
]
```

## Antworttext

### Ereignisse

Eine Liste gefilterter Ereignisse.

clientRequestToken

Das Token, das an die Aktion übergeben wurde, die dieses Ereignis generiert hat.

Type: Zeichenkette

eventId

Die eindeutige ID dieses Ereignisses.

Type: Zeichenkette

logicalResourceId

Der logische Name der in der Vorlage angegebenen Ressource.

Type: Zeichenkette

physicalResourceId

Der Name oder die eindeutige Kennung, die der physischen Instanz der Ressource zugeordnet ist.

Type: Zeichenkette

## Eigenschaften der Ressource

Ein BLOB der Eigenschaften, die zur Erstellung der Ressource verwendet werden.

Type: Zeichenkette

## ResourceStatus

Der Status der Ressource.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE | DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE | DELETE\_SKIPPED | UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_FAILED | UPDATE\_COMPLETE | IMPORT\_FAILED | IMPORT\_COMPLETE | IMPORT\_IN\_PROGRESS | IMPORT\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | IMPORT\_ROLLBACK\_FAILED | IMPORT\_ROLLBACK\_COMPLETE

## resourceStatusReason

Eine Erfolgs- oder Fehlschlagsmeldung, die der Ressource zugeordnet ist.

Type: Zeichenkette

## RessourcenTyp

Der Typ der Ressource.

Type: Zeichenkette

## StackID

Der eindeutige ID-Name der Instanz des Stacks.

Type: Zeichenkette

## Stack-Name

Der Name, der einem Stack zugeordnet ist.

Type: Zeichenkette

## Zeitstempel

Der Zeitpunkt, zu dem der Status aktualisiert wurde.

Typ: DateTime



## nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. `null`, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ get_image_stack_events(image_id)
```

#### 200 Antwort

```
{
 'events': [
 {
 'event_id': 'ParallelClusterImage-
CREATE_IN_PROGRESS-2022-03-30T23:26:33.499Z',
 'logical_resource_id': 'ParallelClusterImage',
 'physical_resource_id': 'arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1/1',
 'resource_properties': {
 "InfrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985",
 "ImageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1",
 "DistributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:distribution-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985",
 "EnhancedImageMetadataEnabled": "false",
 "Tags": {
 "parallelcluster:image_name": "alinux2-
image", "parallelcluster:image_id": "alinux2-image"
 }
 },
 'resource_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'resource_status_reason': 'Resource creation Initiated',
 }
]
}
```

```
{
 'resource_type': 'AWS::ImageBuilder::Image',
 'stack_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/alinux2-
image/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985',
 'stack_name': 'alinux2-image',
 'timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 26, 33, 499000,
 tzinfo=tzlocal())
},
...
]
```

## Cluster auflisten

Rufen Sie eine Liste vorhandener Cluster ab.

Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/clusters
{
 "clusterStatus": "string",
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

ClusterStatus

Nach Clusterstatus filtern. Die Standardeinstellung ist „Alle Cluster“.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | UPDATE\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

Erforderlich: nein

nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

Region

Der AWS-Region der Cluster.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "clusters": [
 {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
 }
]
}
```

## Antworttext

### Cluster

cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackStatus

Der CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Clusterstatus

Der Clusterstatus.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

Scheduler

Metadaten

Die Scheduler-Metadaten.

## Name

Der Name des Schedulers.

Type: Zeichenkette

## version

Die Scheduler-Version.

Type: Zeichenkette

## Typ

Der Typ des Schedulers.

Type: Zeichenkette

## Region

Der, AWS-Region in dem der Cluster erstellt wird.

Type: Zeichenkette

## version

Die AWS ParallelCluster Version, die zum Erstellen des Clusters verwendet wurde.

Type: Zeichenkette

## nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. `null`, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ list_clusters()
```

## 200 Antwort

```
{
 'clusters':
 [
 {
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/16b49540-ae5-11ec-8e18-0ac1d712b241',
 'cloudformation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE',
 'cluster_name': 'cluster_name_3x',
 'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE',
 'region': 'us-east-1',
 'version': '3.2.1'
 },
 ...
]
}
```

## listClusterLogStreams

Rufen Sie die Liste der Log-Streams ab, die einem Cluster zugeordnet sind.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams
{
 "filters": ["string"],
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### -Filter

Filtert die Protokollstreams.

Zulässige Filter sind:

- `private-dns-name`: Die Kurzform des privaten DNS-Namens der Instanz (z. B. `ip-10-0-0-101`).
- `Knotentyp`: Gültiger Wert: `HeadNode`

Typ: Eindeutiges Zeichenketten-Array

Format: `Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3`

Erforderlich: Nein

### nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

### Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "logStreams": [

```

```
{
 "logStreamName": "string",
 "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "uploadSequenceToken": "string",
 "logStreamArn": "string"
}
```

## Antworttext

### LogStreams

Eine Liste von Log-Streams.

creationTime

Die Uhrzeit, zu der der Stream erstellt wurde.

Typ: DateTime

firstEventTimestamp

Die Uhrzeit des ersten Ereignisses des Streams.

Typ: DateTime

lastEventTimestamp

Die Uhrzeit des letzten Ereignisses des Streams. Der lastEventTime Wert wird auf einer eventuellen Konsistenzbasis aktualisiert. Er wird in der Regel in weniger als einer Stunde nach der Aufnahme aktualisiert, kann aber in seltenen Fällen auch länger dauern.

Typ: DateTime

lastIngestionTime

Der Zeitpunkt der letzten Aufnahme.

Typ: DateTime

logStreamArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Log-Streams.



Type: Zeichenkette

logStreamName

Name des Log-Streams.

Type: Zeichenkette

uploadSequenceToken

Das Sequenz-Token.

Type: Zeichenkette

nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ list_cluster_log_streams(cluster_name_3x)
```

200 Antwort

```
{
 'log_streams': [
 {
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 7, 34, 354000,
tzinfo=tzlocal()),
 'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 6, 41, 444000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 25, 55, 462000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 49, 50, 62000,
tzinfo=tzlocal()),
 'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
parallelcluster/cluster_name_3x:log-stream:ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-
init',
```

```
 'log_stream_name': 'ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-init',
 ...
 'upload_sequence_token': '####'
 },
 ...
]
}
```

## listImageLogStreams

Ruft die Liste der Log-Streams ab, die einem Bild zugeordnet sind.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams
{
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

### Anforderungstext

#### imageId

Die ID des Bildes.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

#### nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Region

Die AWS-Region , in der sich das Bild befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "logStreams": [
 {
 "logStreamName": "string",
 "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "uploadSequenceToken": "string",
 "logStreamArn": "string"
 }
]
}
```

## Antworttext

### LogStreams

Eine Liste von Log-Streams.

creationTime

Die Uhrzeit, zu der der Stream erstellt wurde.

Typ: DateTime

firstEventTimestamp

Die Uhrzeit des ersten Ereignisses im Stream.

Typ: DateTime

lastEventTimestamp

Die Uhrzeit des letzten Ereignisses des Streams. Der lastEventTime Wert wird auf einer eventuellen Konsistenzbasis aktualisiert. Er wird in der Regel in weniger als einer Stunde nach der Aufnahme aktualisiert, kann aber in seltenen Fällen auch länger dauern.

Typ: DateTime

lastIngestionTime

Der Zeitpunkt der letzten Aufnahme.

Typ: DateTime

logStreamArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Log-Streams.

Type: Zeichenkette

logStreamName

Der Name des Protokollstreams.

Type: Zeichenkette

uploadSequenceToken

Das Sequenz-Token.

Type: Zeichenkette

next\_token

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ list_image_log_streams(custom-image-id)
```

200 Antwort

```
{
 'log_streams': [
 {
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 875000,
tzinfo=tzlocal()),
 'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 775000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 38, 23, 944000,
tzinfo=tzlocal()),
 'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 51, 56, 26000,
tzinfo=tzlocal()),
 'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image:log-stream:3.2.1/1',
 'log_stream_name': '3.2.1/1',
 'upload_sequence_token': '####'
 },
 ...
]
}
```

## Bilder auflisten

Ruft die Liste der vorhandenen benutzerdefinierten Bilder ab.

Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

## Erforderliche Syntax

```
GET /images/custom
```

```
{
 "imageStatus": "string",
 "nextToken": "string",
 "region": "string"
}
```

## Anforderungstext

### ImageStatus

Filtert Bilder nach dem angegebenen Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: AVAILABLE | PENDING | FAILED

Erforderlich: Ja

### nextToken

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

### Region

Die Bilder AWS-Region , in denen sich diese Bilder befinden.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "nextToken": "string",
 "images": [
 {
 "imageId": "string",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiId": "string"
 },

```

```
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
]
```

## Antworttext

### Bilder

Eine Liste von Bildern.

cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

cloudformationStackStatus

Der CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

ec2 AmiInfo

ami\_id

Die Amazon EC2 AMI-ID.

Type: Zeichenkette

imageBuildStatus

Der Status der Image-Erstellung.

Zulässige Werte: BUILD\_IN\_PROGRESS | BUILD\_FAILED | BUILD\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE

Type: Zeichenkette

imageId

Die ID des Images.

Type: Zeichenkette

Region

Die, AWS-Region in der das Bild erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

version

Die AWS ParallelCluster Version, mit der das Image erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

nextToken

Ein Token, mit dem der nächste Ergebnissatzes abgerufen werden kann, bzw. null, wenn keine weiteren Ergebnisse vorliegen.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ list_images("AVAILABLE")
```

200 Antwort

```
{
 'images': [
 {
 'ec2_ami_info': {
 'ami_id': 'ami-abcdef01234567890'
```



```
 },
 'image_build_status': 'BUILD_COMPLETE',
 'image_id': 'custom-image',
 'region': 'us-east-1',
 'version': '3.2.1'
 }
]
}
```

## listOfficialImages

Rufen Sie die Liste der AWS ParallelCluster offiziellen Bilder ab.

Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
GET /v3/images/official
{
 "architecture": "string",
 "os": "string",
 "region": "string"
}
```

### Anforderungstext

Anwendung ansehen

Nach Architektur filtern. Die Standardeinstellung ist keine Filterung.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: x86\_64 | arm64

Erforderlich: Nein

os

Nach Betriebssystemverteilung filtern. Die Standardeinstellung ist keine Filterung.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: alinux2 | alinux2023 | ubuntu2404 | ubuntu2204 | rhel8 | rhel9

Erforderlich: Nein

Region

Das, AWS-Region in dem offizielle Bilder aufgeführt sind.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "images": [
 {
 "architecture": "string",
 "amiId": "string",
 "name": "string",
 "os": "string",
 "version": "string"
 }
]
}
```

## Antworttext

Bilder

AmiID

Die ID des AMI.

Type: Zeichenkette

## Anwendung ansehen

Die AMI-Architektur.

Type: Zeichenkette

Name

Der Name des AMI.

Type: Zeichenkette

os

Das AMI-Betriebssystem.

Type: Zeichenkette

version

Die AWS ParallelCluster Version.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

#### Anforderung

```
$ list_official_images()
```

#### 200 Antwort

```
{
 'images': [
 {
 'ami_id': 'ami-015cfef4e0d6306b2',
 'architecture': 'x86_64',
 'name': 'aws-parallelcluster-3.2.1-ubuntu-2204-lts-hvm-x86_64-202202261505 '
 '2022-02-26T15-08-34.759Z',
 'os': 'ubuntu2204',
 'version': '3.2.1'
 },
 ...
]
}
```

```
]
}
```

## Cluster aktualisieren

Aktualisieren Sie den Cluster.

Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```
PUT /v3/clusters/{clusterName}
{
 "clusterConfiguration": "string",
 "dryrun": boolean,
 "forceUpdate": boolean,
 "region": "string",
 "suppressValidators": "string",
 "validationFailureLevel": "string"
}
```

### Anforderungstext

#### Cluster-Konfiguration

Die Cluster-Konfiguration als YAML-Dokument.

Erforderlich: Ja

#### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

## Trockenlauf

Wenn auf `gesetztt>true`, wird nur eine Anforderungsvalidierung durchgeführt, ohne eine Ressource zu erstellen. Verwenden Sie diesen Parameter, um die Clusterkonfiguration und die Aktualisierungsanforderungen zu überprüfen. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

## ForceUpdate

Wenn auf `gesetztt>true`, werden die Fehler bei der Überprüfung des Updates ignoriert und das Update erzwungen. Der Standardwert ist `false`.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

## Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Validatoren unterdrücken

Identifiziert einen oder mehrere zu unterdrückende Konfigurationsvalidatoren.

Type: Zeichenkette

Format: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

Erforderlich: Nein

Beispiel für gültige Werte:`currentValue,, requestedValue message`

## validationFailureLevel

Die Mindestvalidierungsstufe, die dazu führen soll, dass das Update fehlschlägt.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "string",
 "region": "string",
 "version": "string",
 "cloudformationStackArn": "string",
 "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
 "scheduler": {
 "type": "string",
 "metadata": {
 "name": "string",
 "version": "string"
 }
 }
 },
 "validationMessages": [
 {
 "id": "string",
 "type": "string",
 "level": "INFO",
 "message": "string"
 }
],
 "changeSet": [
 {
 "parameter": "string",
 "currentValue": "string",
 "requestedValue": "string"
 }
]
}
```

## Antworttext

### changeSet

Der Änderungssatz für das Cluster-Update.

## Aktueller Wert

Der aktuelle Wert des zu aktualisierenden Parameters.

Type: Zeichenkette

## Parameter

Der zu aktualisierende Parameter.

Type: Zeichenkette

## Angeforderter Wert

Der angeforderte Wert für den zu aktualisierenden Parameter.

Type: Zeichenkette

## Cluster

### cloudformationStackArn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des CloudFormation Hauptstapels.

Type: Zeichenkette

### cloudformationStackStatus

Der CloudFormation Stack-Status.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| ROLLBACK\_IN\_PROGRESS | ROLLBACK\_FAILED | ROLLBACK\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_ROLLBACK\_IN\_PROGRESS |  
UPDATE\_ROLLBACK\_FAILED | UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE\_CLEANUP\_IN\_PROGRESS  
| UPDATE\_ROLLBACK\_COMPLETE

### Clustername

Der Name des Clusters.

Type: Zeichenkette

## Cluster-Status

Der Clusterstatus.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE  
| DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | DELETE\_COMPLETE |  
UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE | UPDATE\_FAILED

## Region

Der, AWS-Region in dem der Cluster erstellt wurde.

Type: Zeichenkette

## Scheduler

### Metadaten

Die Scheduler-Metadaten.

#### Name

Der Name des Schedulers.

Type: Zeichenkette

#### version

Die Scheduler-Version.

Type: Zeichenkette

## Typ

Der Scheduler-Typ.

Type: Zeichenkette

## version

AWS ParallelCluster Version, die zur Erstellung des Clusters verwendet wird.

Type: Zeichenkette



## Bestätigungsnachrichten

Eine Liste von Nachrichten mit einer Gültigkeitsstufe unter `validationFailureLevel`. Die Liste der Nachrichten wird während der Konfigurationsvalidierung gesammelt.

`id`

Die ID des Validators.

Type: Zeichenkette

`level`

Die Validierungsebene.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR

`Nachricht`

Die Bestätigungsnachricht.

Type: Zeichenkette

`Typ`

Der Typ des Validators.

Type: Zeichenkette

## Beispiel

### Python

Anforderung

```
$ update_cluster(cluster_name_3x, path/config-file.yaml)
```

200 Antwort

```
{
```

```

 'change_set': [
 {
 'current_value': '10',
 'parameter':
 'Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[t2micro].MaxCount',
 'requested_value': '15'
 }
],
 'cluster': {
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/test-api-cluster/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7',
 'cloudformation_stack_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS',
 'cluster_name': 'cluster-3x',
 'cluster_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS',
 'region': 'us-east-1',
 'scheduler': {
 'type': 'slurm'
 },
 'version': '3.2.1'
 }
 }
}

```

## updateComputeFleet

Aktualisieren Sie den Status der Cluster-Compute-Flotte.

### Themen

- [Erforderliche Syntax](#)
- [Anforderungstext](#)
- [Antwortsyntax](#)
- [Antworttext](#)
- [Beispiel](#)

### Erforderliche Syntax

```

PATCH /v3/clusters/{clusterName}/computefleet
{
 "status": "string",
 "region": "string"
}

```

```
}
```

## Anforderungstext

### Clustername

Der Name des Clusters

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Ja

### Status

Der Status der Rechenflotte.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: START\_REQUESTED | STOP\_REQUESTED | ENABLED | DISABLED

Erforderlich: Ja

### Region

Der AWS-Region , in dem sich der Cluster befindet.

Type: Zeichenkette

Erforderlich: Nein

## Antwortsyntax

```
{
 "status": "START_REQUESTED",
 "lastStatusUpdateTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

## Antworttext

### Status

Der Status der Rechenflotte.

Type: Zeichenkette

Zulässige Werte: START\_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED |  
STOP\_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

lastStatusUpdatedZeit

Der Zeitstempel, der die Uhrzeit der letzten Statusaktualisierung darstellt.

Typ: DateTime

## Beispiel

Python

Anforderung

```
$ update_compute_fleet(cluster_name_3x, "START_REQUESTED")
```

200 Antwort

```
{
 'last_status_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14,
 tzinfo=tzlocal()),
 'status': 'START_REQUESTED'
}
```

## AWS ParallelCluster Python-Bibliothek-API

Ab AWS ParallelCluster Version 3.5.0 können Sie AWS ParallelCluster mit der AWS ParallelCluster Python-Bibliothek darauf zugreifen. Sie können in Ihrer `pccluster` Umgebung oder innerhalb einer AWS Lambda Laufzeit auf die AWS ParallelCluster Bibliothek zugreifen. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der AWS ParallelCluster Python-Bibliothek auf die AWS ParallelCluster API zugreifen können. Die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek bietet die gleiche Funktionalität wie die AWS ParallelCluster API.

Die Operationen und Parameter der AWS ParallelCluster Python-Bibliothek entsprechen denen der API-Parameter, wenn sie `snake_case` ohne Großbuchstaben konvertiert werden.

## Themen

- [AWS ParallelCluster Autorisierung der Python-Bibliothek](#)
- [Installieren Sie die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek](#)
- [Cluster-API-Operationen](#)
- [Berechnet die Flotten-API-Operationen](#)
- [Cluster- und Stack-Log-Operationen](#)
- [Image-API-Operationen](#)
- [Image- und Stack-Log-Operationen](#)
- [Beispiel](#)
- [AWS Lambda für die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek](#)

## AWS ParallelCluster Autorisierung der Python-Bibliothek

Geben Sie Anmeldeinformationen an, indem Sie eine der Standardmethoden verwenden, die für boto3 gültig sind. Weitere Informationen finden Sie in der [boto3-Dokumentation](#).

## Installieren Sie die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek

1. Installieren Sie `pcluster` CLI Version 3.5.0 oder höher, indem Sie den Anweisungen unter folgen. [Einrichten AWS ParallelCluster](#)
2. Importieren Sie das `pcluster` Modul und beginnen Sie, die Bibliothek zu verwenden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
import pcluster.lib as pc
pc.create_cluster(cluster_name="mycluster", cluster_configuration="config.yaml")
```

## Cluster-API-Operationen

### Themen

- [list\\_clusters](#)
- [create\\_cluster](#)
- [delete\\_cluster](#)

- [describe\\_cluster](#)
- [update\\_cluster](#)

## list\_clusters

```
list_clusters(region, next_token, cluster_status)
```

Ruft die Liste der vorhandenen Cluster ab.

Parameter:

### **region**

Listet Cluster auf, die auf einem bestimmten Server bereitgestellt wurden AWS-Region.

### **next\_token**

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### **cluster\_status**

Filtert nach Clusterstatus. Standardmäßig werden alle Cluster aufgelistet.

Zulässige Werte: CREATE\_IN\_PROGRESS | CREATE\_FAILED | CREATE\_COMPLETE |  
DELETE\_IN\_PROGRESS | DELETE\_FAILED | UPDATE\_IN\_PROGRESS | UPDATE\_COMPLETE |  
UPDATE\_FAILED

## create\_cluster

```
create_cluster(cluster_name, cluster_configuration, region, suppress_validators,
validation_failure_level, dry_run, rollback_on_failure, wait)
```

Erstellen Sie einen Cluster in einer bestimmten Region.

Parameter:

### **cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

## **cluster\_configuration** (Erforderlich)

Die Cluster-Konfiguration als Python-Datentyp.

### **region**

Der Cluster AWS-Region.

### **suppress\_validators**

Identifiziert einen oder mehrere Validatoren für die Clusterkonfiguration, die unterdrückt werden sollen.

Format: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

### **validation\_failure\_level**

Die Mindestvalidierungsstufe, die dazu führt, dass die Clustererstellung fehlschlägt. Der Standardwert ist ERROR.

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR.

### **dry\_run**

Führt die Anforderungsvalidierung durch, ohne Ressourcen zu erstellen. Sie können dies verwenden, um die Clusterkonfiguration zu validieren. Der Standardwert ist False.

### **rollback\_on\_failure**

Wenn auf gesetzt True, AWS ParallelCluster wird bei Ausfällen automatisch ein Cluster-Stack-Rollback initiiert. Der Standardwert ist True.

### **wait**

Wenn auf gesetzt True, wird AWS ParallelCluster gewartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Der Standardwert ist False.

## **delete\_cluster**

```
delete_cluster(cluster_name, region, wait)
```

Löscht einen Cluster in einer bestimmten Region.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**region**

Der Cluster AWS-Region.

**wait**

Wenn auf gesetzt `True`, wird gewartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Der Standardwert ist `False`.

## describe\_cluster

```
describe_cluster(cluster_name, region)
```

Rufen Sie detaillierte Informationen zu einem vorhandenen Cluster ab.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**region**

Der Cluster AWS-Region.

## update\_cluster

```
update_cluster(cluster_name, cluster_configuration, suppress_validators,
validation_failure_level, region, force_update, dry_run, wait)
```

Aktualisieren Sie einen Cluster in einer bestimmten Region.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.



**cluster\_configuration** (Erforderlich)

Die Cluster-Konfiguration als Python-Datentyp.

**suppress\_validators**

Identifiziert einen oder mehrere Validatoren für die Cluster-Konfiguration, die unterdrückt werden sollen.

Format: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

**validation\_failure\_level**

Die Mindestvalidierungsstufe, die dazu führt, dass das Cluster-Update fehlschlägt. Der Standardwert ist ERROR.

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR

**region**

Der Cluster AWS-Region.

**dry\_run**

Führt die Anforderungsvalidierung durch, ohne Ressourcen zu erstellen oder zu aktualisieren. Sie können dies verwenden, um die Clusterkonfiguration zu validieren. Der Standardwert ist False.

**force\_update**

Wenn diese Option auf gesetzt ist True, wird das Update erzwungen, indem die Fehler bei der Aktualisierungsvalidierung ignoriert werden. Der Standardwert ist False.

**wait**

Wenn auf gesetzt True, wird gewartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Der Standardwert ist False.

## Berechnet die Flotten-API-Operationen

### Themen

- [describe\\_compute\\_fleet](#)
- [update\\_compute\\_fleet](#)

- [delete\\_cluster\\_instances](#)
- [describe\\_cluster\\_instances](#)

## describe\_compute\_fleet

```
describe_compute_fleet(cluster_name, region)
```

Beschreiben Sie den Status einer Cluster-Rechenflotte für einen bestimmten Cluster.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**region**

Beschreibt den Status der Rechenflotte für einen Cluster, der in einem bestimmten Cluster bereitgestellt wurde AWS-Region.

## update\_compute\_fleet

```
update_compute_fleet(cluster_name, status, region)
```

Aktualisieren Sie den Status der Cluster-Rechenflotte.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**status** (Erforderlich)

Der Status, auf den aktualisiert werden soll.

Zulässige Werte: START\_REQUESTED | STOP\_REQUESTED | ENABLED | DISABLED

**region**

Der Cluster AWS-Region.

## delete\_cluster\_instances

```
delete_cluster_instances(cluster_name, region, force)
```

Initiieren Sie die erzwungene Kündigung aller Cluster-Rechenknoten. Diese Aktion unterstützt keine AWS Batch Cluster.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**region**

Der Cluster AWS-Region.

**force**

Wenn auf gesetzt `True`, wird das Löschen erzwungen, wenn der Cluster mit dem angegebenen `cluster_name` Wert nicht gefunden wird. Der Standardwert ist `False`.

## describe\_cluster\_instances

```
describe_cluster_instances(cluster_name, region, next_token, node_type, queue_name)
```

Beschreiben Sie die Instanzen eines Clusters.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**region**

Der Cluster AWS-Region.

**next\_token**

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

**node\_type**

Filtert die Instanzen nach `node_type`.

Zulässige Werte: HeadNode | ComputeNode

## **queue\_name**

Filtert die Instanzen nach dem Namen der Warteschlange.

# Cluster- und Stack-Log-Operationen

Themen

- [list\\_cluster\\_log\\_streams](#)
- [get\\_cluster\\_log\\_events](#)
- [get\\_cluster\\_stack\\_events](#)

## **list\_cluster\_log\_streams**

```
list_cluster_log_streams(cluster_name, region, filters, next_token)
```

Listet Log-Streams für einen bestimmten Cluster auf.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**region**

Der Cluster AWS-Region.

**filters**

Filtert die Cluster-Logstreams.

Format: 'Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3'

Zulässige Filter:

code-dns-name

Die Kurzform des privaten DNS-Namens der Instance; zum Beispiel ip-10-0-0-101.

## Knotentyp

Der Knotentyp.

Zulässige Werte: HeadNode

## next\_token

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

## get\_cluster\_log\_events

```
get_cluster_log_events(cluster_name, log_stream_name, region, next_token,
start_from_head, limit, start_time, end_time)
```

Ruft Protokollereignisse für einen bestimmten Cluster und einen bestimmten Protokollstream ab.

Parameter:

### cluster\_name (Erforderlich)

Der Clustername.

### log\_stream\_name (Erforderlich)

Der Name des Log-Streams.

### region

Der Cluster AWS-Region.

### next\_token

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### start\_from\_head

Wenn auf gesetzt `True`, werden die frühesten Protokollereignisse zuerst AWS ParallelCluster zurückgegeben. Wenn auf gesetzt `False`, werden zuerst die neuesten Protokollereignisse zurückgegeben. Der Standardwert ist `False`.

### limit

Die maximale Anzahl von zurückgegebenen Protokollereignissen. Wenn Sie keinen Wert angeben, entspricht das Maximum der Anzahl von Protokollen, die in eine Antwortgröße von 1 MB passen, also bis zu 10.000 Protokollereignisse.

## **start\_time**

Der Beginn des Zeitbereichs für Protokollereignisse, ausgedrückt im ISO 8601-Format, '2021-01-01T20:00:00Z' z. B. Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind enthalten.

## **end\_time**

Das Ende des Zeitbereichs für Protokollereignisse, ausgedrückt im ISO 8601-Format; zum Beispiel. '2021-01-01T20:00:00Z' Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten.

## **get\_cluster\_stack\_events**

```
get_cluster_stack_events(cluster_name, region, next_token)
```

Ruft Stack-Ereignisse für einen bestimmten Cluster ab.

Parameter:

**cluster\_name** (Erforderlich)

Der Clustername.

**region**

Der Cluster AWS-Region.

**next\_token**

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

## Image-API-Operationen

Themen

- [list\\_images](#)
- [build\\_image](#)
- [delete\\_image](#)
- [describe\\_image](#)

## list\_images

```
list_images(image_status, region, next_token)
```

Ruft die Liste der vorhandenen Bilder ab.

Parameter:

**image\_status** (Erforderlich)

Filtert nach Bildstatus.

Zulässige Werte: AVAILABLE | PENDING | FAILED

**region**

Listet Bilder auf, die in einem bestimmten Objekt erstellt wurden AWS-Region.

**next\_token**

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

## build\_image

```
build_image(image_configuration, image_id, suppress_validators,
 validation_failure_level, dry_run, rollback_on_failure, region)
```

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster Bild in einer bestimmten Region.

Parameter:

**image\_configuration** (Erforderlich)

Die Bildkonfiguration als Python-Daten.

**image\_id** (Erforderlich)

Die Bild-ID.

**suppress\_validators**

Identifiziert einen oder mehrere Validatoren für die Image-Konfiguration, die unterdrückt werden sollen.

Format: (ALL | type:[A-Za-z0-9]+)

### **validation\_failure\_level**

Die Mindestvalidierungsstufe, die dazu führt, dass die Image-Erstellung fehlschlägt. Der Standardwert ist ERROR.

Zulässige Werte: INFO | WARNING | ERROR

### **dry\_run**

Wenn auf `gesetztTrue`, wird die AWS ParallelCluster Anforderungsvalidierung durchgeführt, ohne Ressourcen zu erstellen. Sie können dies verwenden, um die Image-Konfiguration zu überprüfen. Der Standardwert ist `False`.

### **rollback\_on\_failure**

Wenn diese Option auf `gesetzt istTrue`, AWS ParallelCluster wird bei Fehlern automatisch ein Rollback des Image-Stacks initiiert. Der Standardwert ist `False`.

### **region**

Das AWS-Region-Abbild.

## **delete\_image**

```
delete_image(image_id, region, force)
```

Löscht ein Bild in einer bestimmten Region.

Parameter:

#### **image\_id** (Erforderlich)

Die Bild-ID.

#### **region**

Das AWS-Region-Abbild.

#### **force**

Wenn auf `gesetztTrue`, wird das Löschen AWS ParallelCluster erzwungen, wenn Instances das AMI verwenden oder wenn das AMI gemeinsam genutzt wird. Der Standardwert ist `False`.



## describe\_image

```
describe_image(image_id, region)
```

Ruft detaillierte Informationen zu einem vorhandenen Bild ab.

Parameter:

**image\_id** (Erforderlich)

Die Bild-ID.

**region**

Das AWS-Region-Abbild.

## Image- und Stack-Log-Operationen

Themen

- [list\\_image\\_log\\_streams](#)
- [get\\_image\\_log\\_events](#)
- [get\\_image\\_stack\\_events](#)
- [list\\_official\\_images](#)

## list\_image\_log\_streams

```
list_image_log_streams(image_id, region, next_token)
```

Listet Log-Streams für ein Bild auf.

Parameter:

**image\_id** (Erforderlich)

Die Bild-ID.

**region**

Das AWS-Region-Abbild.

## **next\_token**

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

## **get\_image\_log\_events**

```
get_image_log_events(image_id, log_stream_name, region, next_token, start_from_head,
 limit, start_time, end_time)
```

Ruft Protokollereignisse für ein bestimmtes Bild und einen bestimmten Protokollstream ab.

Parameter:

### **image\_id** (Erforderlich)

Die Bild-ID.

### **log\_stream\_name** (Erforderlich)

Der Name des Log-Streams.

### **region**

Das AWS-Region-Abbild.

### **next\_token**

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

### **start\_from\_head**

Wenn auf `gesetztTrue`, werden die frühesten Protokollereignisse zuerst AWS ParallelCluster zurückgegeben. Wenn auf `gesetztFalse`, werden zuerst die neuesten Protokollereignisse zurückgegeben. Der Standardwert ist `False`.

### **limit**

Die maximale Anzahl von zurückgegebenen Protokollereignissen. Wenn Sie keinen Wert angeben, entspricht das Maximum der Anzahl von Protokollen, die in eine Antwortgröße von 1 MB passen, also bis zu 10.000 Protokollereignisse.

### **start\_time**

Der Beginn des Zeitbereichs für Protokollereignisse, ausgedrückt im ISO 8601-Format, '2021-01-01T20:00:00Z' z. B. Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind enthalten.

## **end\_time**

Das Ende des Zeitbereichs für Protokollereignisse, ausgedrückt im ISO 8601-Format; zum Beispiel. '2021-01-01T20:00:00Z' Ereignisse mit einem Zeitstempel, der diesem Zeitpunkt entspricht oder später liegt, sind nicht enthalten.

## **get\_image\_stack\_events**

```
get_image_stack_events(image_id, region, next_token)
```

Ruft Stack-Ereignisse für ein bestimmtes Bild ab.

Parameter:

**image\_id** (Erforderlich)

Die Bild-ID.

**region**

Das AWS-Region-Abbild.

**next\_token**

Das Token für den nächsten Ergebnissatz.

## **list\_official\_images**

```
list_official_images(region, os, architecture)
```

Rufen Sie die Liste der offiziellen AWS ParallelCluster Bilder ab.

Parameter:

**region**

Das AWS-Region-Abbild.

**os**

Filtert nach Betriebssystemverteilung. Die Standardeinstellung ist keine Filterung.

## architecture

Filtert nach Architektur. Die Standardeinstellung ist keine Filterung.

## Beispiel

### Themen

- [Erstellen eines Clusters](#)

## Erstellen eines Clusters

Wenn Sie das folgende Beispielskript ausführen und die angegebenen Eingaben in Ihrer Umgebung gespeichert haben, erstellen Sie einen Cluster. Die Cluster-Konfiguration wird als Python-Datentyp auf der Grundlage der [Cluster-Konfigurationsdokumentation](#) erstellt.

```
import os
import pprint
import pcluster.lib as pc
pp = pprint.PrettyPrinter()

HEAD_NODE_SUBNET = os.environ["HEAD_NODE_SUBNET"]
COMPUTE_NODE_SUBNET = os.environ["HEAD_NODE_SUBNET"]
KEY_NAME = os.environ["KEY_NAME"]
CONFIG = {'Image': {'Os': 'alinux2'},
 'HeadNode': {'InstanceType': 't2.large',
 'Networking': {'SubnetId': HEAD_NODE_SUBNET},
 'Ssh': {'KeyName': KEY_NAME}},
 'Scheduling': {'Scheduler': 'slurm',
 'SlurmQueues':
 [{ 'Name': 'queue0',
 'ComputeResources':
 [{ 'Name': 'queue0-i0', 'InstanceType': 't2.micro',
 'MinCount': 0, 'MaxCount': 10}],
 'Networking': {'SubnetIds': [COMPUTE_NODE_SUBNET]}]
]
 }}

pp.pprint(pc.create_cluster(cluster_name="mycluster", cluster_configuration=CONFIG))
```

Ausgabe:

```
{'cluster': {'cloudformationStackArn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/mycluster/000000000-aaaa-1111-999-000000000000',
 'cloudformationStackStatus': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'clusterName': 'mycluster',
 'clusterStatus': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'region': 'us-east-2',
 'scheduler': {'type': 'slurm'},
 'version': '3.14.2'}}
```

## AWS Lambda für die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek

Sie können eine Lambda-Ebene und eine Laufzeit bereitstellen, um auf die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek zuzugreifen. Wir hosten AWS ParallelCluster ZIP-Dateien, die Sie verwenden können, indem Sie den Link zur Zip-Datei eingeben, wie in den folgenden Schritten beschrieben. Lambda verwendet die ZIP-Dateien, um die Laufzeitumgebung so vorzubereiten, dass sie den Zugriff auf die Python-Bibliothek unterstützt. Die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek wurde mit AWS ParallelCluster Version 3.5.0 hinzugefügt. Sie können die Bibliothek nur für Versionen 3.5.0 und höher verwenden.

Die URL der gehosteten Zip-Datei hat das Format:`s3://aws-region-id-aws-parallelcluster/parallelcluster/3.14.2/layers/aws-parallelcluster/lambda-layer.zip`. (*3.14.2* Ersetzen Sie es im folgenden Schritt durch die AWS ParallelCluster Version, die Sie verwenden möchten.)

### Beginnen Sie mit dem Zugriff auf die AWS ParallelCluster Python-Bibliothek mit AWS Lambda

Erstellen Sie eine Lambda-Schicht

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und navigieren Sie zur AWS Lambda Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Ebenen und dann Ebene erstellen aus.
3. Geben Sie einen Namen für Ihre Ebene ein und wählen Sie Datei aus Amazon S3 hochladen aus.
4. Geben Sie die URL zur ZIP-Datei ein: `s3://aws-region-id3.14.2-aws-parallelcluster/parallelcluster//layer.zip`. `layers/aws-parallelcluster/lambda`
5. Wählen Sie für Kompatible Architekturen die x86\_64-Architektur aus.
6. Wählen Sie für Kompatible Laufzeiten die Python 3.12-Laufzeit aus.

## 7. Wählen Sie Erstellen aus.

Verwenden Sie Ihre Lambda-Schicht

1. Wählen Sie im Navigationsbereich der Lambda-Konsole Funktionen und dann Funktion erstellen aus.
2. Geben Sie einen Namen für die Funktion ein.
3. Wählen Sie für Runtime die Python 3.12-Laufzeit.
4. Wählen Sie für Architektur die x86\_64-Architektur aus.
5. Wählen Sie Funktion erstellen.
6. Nachdem die Funktion erstellt wurde, wählen Sie Ebenen und dann Ebene hinzufügen aus.
7. Wählen Sie Benutzerdefinierte Ebenen und wählen Sie die Ebene aus, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt haben.
8. Wählen Sie die Layer-Version.
9. Wählen Sie Hinzufügen aus.
10. Ihr Lambda benötigt Berechtigungen zur Verwaltung von Clustern, die mit AWS ParallelCluster erstellt wurden. Erstellen Sie eine Lambda-Rolle mit den unter aufgeführten Berechtigungen.

[AWS ParallelCluster pclusterGrundlegende Benutzerrichtlinie](#)

Sie können jetzt über die Python-Bibliothek darauf zugreifen AWS ParallelCluster , wie unter beschrieben [AWS ParallelCluster Python-Bibliothek-API](#).

# Tutorials zur Verwendung AWS ParallelCluster

Die folgenden Tutorials zeigen Ihnen, wie Sie mit AWS ParallelCluster Version 3 loslegen können, und bieten Anleitungen zu bewährten Methoden für einige häufig auftretende Aufgaben.

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

## Themen

- [Du führst deinen ersten Job am AWS ParallelCluster](#)
- [Ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI erstellen](#)
- [Integration von Active Directory](#)
- [Konfiguration der Verschlüsselung von gemeinsam genutztem Speicher mit einem AWS KMS Schlüssel](#)
- [Ausführung von Jobs in einem Cluster mit mehreren Warteschlangen](#)
- [Die AWS ParallelCluster API verwenden](#)
- [Einen Cluster erstellen mit Slurm Buchhaltung](#)
- [Erstellen eines Clusters mit einem externen Slurmdbd Buchhaltung](#)
- [Zu einer früheren AWS Systems Manager Manager-Dokumentversion zurückkehren](#)
- [Einen Cluster erstellen mit CloudFormation](#)
- [Stellen Sie die ParallelCluster API mit Terraform bereit](#)
- [Einen Cluster mit Terraform erstellen](#)
- [Erstellen eines benutzerdefinierten AMI mit Terraform](#)
- [AWS ParallelCluster UI-Integration mit Identity Center](#)
- [Containerisierte Jobs mit Pyxis ausführen](#)
- [Einen Cluster mit einem EFA-fähigen Lustre FSx erstellen](#)
- [Support NVIDIA-IMEX mit p6e-gb200-Instanz](#)

## Du führst deinen ersten Job am AWS ParallelCluster

Dieses Tutorial führt Sie durch die Ausführung Ihres ersten Hello World-Jobs auf AWS ParallelCluster

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

## Voraussetzungen

- AWS ParallelCluster [ist installiert](#).
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Sie haben ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine IAM-Rolle mit den [für die Ausführung der pcluster CLI erforderlichen Berechtigungen](#).

## Überprüfen der Installation

Zunächst überprüfen wir, ob die AWS ParallelCluster korrekt installiert und konfiguriert ist, einschließlich der Abhängigkeit von Node.js.

```
$ node --version
v16.8.0
$ pcluster version
{
 "version": "3.14.2"
}
```

Dies gibt die laufende Version von zurück AWS ParallelCluster.

## Erstellen Sie Ihren ersten Cluster

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren ersten Cluster zu erstellen. Da die Workload für dieses Tutorial nicht leistungsintensiv ist, können wir die Standard-Instance-Größe `t2.micro` verwenden. (Für Produktions-Workloads wählen Sie eine Instance-Größe, die Ihren Anforderungen am ehesten entspricht.) Rufen wir Ihren Cluster `anhello-world`.

```
$ pcluster create-cluster \
 --cluster-name hello-world \
 --cluster-configuration hello-world.yaml
```



 Note

Der AWS-Region zu verwendende Befehl muss für die meisten `pcluster` Befehle angegeben werden. Wenn er nicht in der `AWS_DEFAULT_REGION` Umgebungsvariablen oder in der `region` Einstellung im `[default]` Abschnitt der `~/.aws/config` Datei angegeben ist, muss der `--region` Parameter in der `pcluster` Befehlszeile angegeben werden.

Wenn Sie in der Ausgabe eine Meldung zur Konfiguration erhalten, müssen Sie zur Konfiguration Folgendes ausführen AWS ParallelCluster:

```
$ pcluster configure --config hello-world.yaml
```

Wenn der [pcluster create-cluster](#) Befehl erfolgreich ist, erhalten Sie eine Ausgabe, die der folgenden ähnelt:

```
{
 "cluster": {
 "clusterName": "hello-world",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:xxx:stack/xxx",
 "region": "...",
 "version": "...",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

Sie überwachen die Erstellung des Clusters mithilfe von:

```
$ pcluster describe-cluster --cluster-name hello-world
```

Die `clusterStatus` Berichte `"CREATE_IN_PROGRESS"` während der Clustererstellung. Der `clusterStatus` Übergang zu `"CREATE_COMPLETE"` erfolgt, wenn der Cluster erfolgreich erstellt wurde. Die Ausgabe liefert uns auch das `publicIpAddress` Ende `privateIpAddress` unseres Kopfknotens.

## Loggen Sie sich in Ihren Headnode ein

Verwenden Sie Ihre OpenSSH-PEM-Datei, um sich bei Ihrem Headnode anzumelden.

```
$ pcluster ssh --cluster-name hello-world -i /path/to/keyfile.pem
```

Sobald Sie angemeldet sind, führen Sie den Befehl `sinfo` aus, um zu bestätigen, dass Ihre Datenverarbeitungsknoten eingerichtet und konfiguriert sind.

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* up infinite 10 idle~ queue1-dy-queue1t2micro-[1-10]
```

Die Ausgabe zeigt, dass wir in unserem Cluster eine Warteschlange mit bis zu zehn Knoten haben.

## Du führst deinen ersten Job mit Slurm aus

Als Nächstes erstellen wir eine Aufgabe, die einen Moment inaktiv ist und dann ihren eigenen Hostnamen ausgibt. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `hellojob.sh` und den folgenden Inhalten:

```
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"
```

Als Nächstes übermitteln Sie die Aufgabe mit `sbatch` und überprüfen, dass sie ausgeführt wird.

```
$ sbatch hellojob.sh
Submitted batch job 2
```

Jetzt können Sie Ihre Warteschlange anzeigen und den Status der Aufgabe überprüfen. Die Bereitstellung einer neuen Amazon EC2 EC2-Instance wird im Hintergrund gestartet. Sie können den Status der Cluster-Instances mit dem `sinfo` Befehl überwachen.

```
$ squeue
 JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
 2 queue1 hellojob ec2-user CF 3:30 1 queue1-dy-
queue1t2micro-1
```

Die Ausgabe zeigt, dass der Job an weitergeleitet wurde `queue1`. Warten Sie 30 Sekunden, bis die Aufgabe beendet wird, und führen Sie `squeue` dann erneut aus.

```
$ squeue
```

| JOBID | PARTITION | NAME | USER | ST | TIME | NODES | NODELIST(Reason) |
|-------|-----------|------|------|----|------|-------|------------------|
|-------|-----------|------|------|----|------|-------|------------------|

Jetzt, wo sich keine Aufgaben in der Warteschlange befinden, können wir die Ausgabe in unserem aktuellen Verzeichnis überprüfen.

```
$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 1 14:25 hellojob.sh
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 43 Sep 1 14:30 slurm-2.out
```

In der Ausgabe sehen wir eine "out" -Datei. Wir können die Ergebnisse unseres Jobs sehen:

```
$ cat slurm-2.out
Hello World from queue1-dy-queue1t2micro-1
```

Die Ausgabe zeigt auch, dass die Aufgabe auf Instance queue1-dy-queue1t2micro-1 erfolgreich ausgeführt wurde.

In dem Cluster, den Sie gerade erstellt haben, wird nur das Home-Verzeichnis von allen Knoten des Clusters gemeinsam genutzt.

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Clustern finden Sie unter [Bewährte Methoden](#).

Wenn für Ihre Anwendung gemeinsam genutzte Software, Bibliotheken oder Daten erforderlich sind, sollten Sie die folgenden Optionen in Betracht ziehen:

- Erstellen Sie ein AWS ParallelCluster aktiviertes benutzerdefiniertes AMI, das Ihre Software enthält, wie unter beschrieben [Ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI erstellen](#).
- Verwenden Sie die [StorageSettings](#) Option in der AWS ParallelCluster Konfigurationsdatei, um ein gemeinsam genutztes Dateisystem anzugeben und Ihre installierte Software am angegebenen Mount-Speicherort zu speichern.
- Wird verwendet [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#), um den Bootstrap-Vorgang für jeden Knoten Ihres Clusters zu automatisieren.

## Ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI erstellen

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images

und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

 **Important**

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes AMI erstellen, müssen Sie die Schritte, die Sie zur Erstellung Ihres benutzerdefinierten AMI verwendet haben, mit jeder neuen AWS ParallelCluster Version wiederholen.

Bevor Sie weiterlesen, empfehlen wir Ihnen, zunächst den [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#) Abschnitt zu lesen. Stellen Sie fest, ob die Änderungen, die Sie vornehmen möchten, skriptgesteuert werden können und in future AWS ParallelCluster Versionen unterstützt werden können.

Auch wenn die Erstellung eines benutzerdefinierten AMI im Allgemeinen nicht ideal ist, gibt es bestimmte Szenarien, für die die Erstellung eines benutzerdefinierten AMI erforderlich AWS ParallelCluster ist. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie ein benutzerdefiniertes AMI für diese Szenarien erstellen.

### Voraussetzungen

- AWS ParallelCluster [ist installiert](#).
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Sie haben ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine IAM-Rolle mit den erforderlichen [Berechtigungen](#), um die [pcluster](#) CLI auszuführen und Images zu erstellen.

## So passen Sie das AWS ParallelCluster AMI an

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI zu erstellen. Eine dieser beiden Methoden besteht darin, mithilfe der AWS ParallelCluster CLI ein neues AMI zu erstellen. Bei einer anderen Methode müssen Sie manuelle Änderungen vornehmen, um ein neues AMI zu erstellen, das unter Ihrem verfügbar ist AWS-Konto.

## Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AWS ParallelCluster AMI

Wenn Sie über ein benutzerdefiniertes AMI und eine angepasste Software verfügen, können Sie die AWS ParallelCluster erforderlichen Änderungen zusätzlich anwenden. AWS ParallelCluster verlässt

sich auf den EC2 Image Builder Builder-Service, um maßgeschneiderte AMIs zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im [Image Builder Builder-Benutzerhandbuch](#).

Die wichtigsten Punkte:

- Der Vorgang dauert etwa 1 Stunde. Diese Zeit kann variieren, wenn während der Erstellung weitere [Build/Components](#) installiert werden müssen.
- Das AMI ist mit den Versionen der Hauptkomponenten gekennzeichnet. Dazu gehören der Kernel, der Scheduler und der [EFA-Treiber](#). Eine Teilmenge der Komponentenversionen wird auch in der AMI-Beschreibung angegeben.
- Ab AWS ParallelCluster 3.0.0 kann ein neuer Satz von CLI-Befehlen verwendet werden, um den Lebenszyklus von Images zu verwalten. Dazu zählen [build-image](#), [list-images](#), [describe-image](#) und [delete-image](#).
- Diese Methode ist wiederholbar. Sie können sie erneut ausführen, um auf dem AMIs neuesten Stand zu bleiben (z. B. Betriebssystemupdates), und sie dann verwenden, wenn Sie einen vorhandenen Cluster aktualisieren.

#### Note

Wenn Sie diese Methode in der AWS China-Partition verwenden, können Netzwerkfehler auftreten. Diese Fehler könnten Ihnen beispielsweise in dem `pcluster build-image` Befehl angezeigt werden, wenn er Pakete von GitHub oder aus einem Betriebssystem-Repository herunterlädt. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, eine der folgenden alternativen Methoden zu verwenden:

1. Folgen Sie dem [Ein AWS ParallelCluster AMI ändern](#) Ansatz, der diesen Befehl umgeht.
2. Erstellen Sie das Image in einer anderen Partition und Regionus - east - 1, z. B., und verschieben Sie store/restore es dann in die Region China. Weitere Informationen finden Sie unter [Speichern und Wiederherstellen eines AMI mit S3](#) im Benutzerhandbuch für Amazon EC2.

Schritte:

1. Konfigurieren Sie Ihre AWS-Konto Anmeldeinformationen so, dass der AWS ParallelCluster Client in Ihrem Namen AWS API-Operationen aufrufen kann. Eine Liste der erforderlichen

Berechtigungen finden Sie unter [AWS Identity and Access Management Berechtigungen in AWS ParallelCluster](#).

- Erstellen Sie eine grundlegende Build-Image-Konfigurationsdatei. Geben Sie dazu die an, die [InstanceType](#) zum Erstellen des Images verwendet werden sollen, und die [ParentImage](#). Diese werden als Ausgangspunkt für die Erstellung des AMI verwendet. Weitere Informationen zu optionalen Build-Parametern finden Sie unter [Image-Konfiguration](#).

Build:

InstanceType: *<BUILD\_INSTANCE\_TYPE>*

ParentImage: *<BASE\_AMI\_ID>*

- Verwenden Sie den CLI-Befehl [pcluster build-image](#), um ausgehend von dem AWS ParallelCluster AMI, das Sie als Basis angeben, ein AMI zu erstellen.

```
$ pcluster build-image --image-id IMAGE_ID --image-configuration IMAGE_CONFIG.yaml --
region REGION
{
 "image": {
 "imageId": "IMAGE_ID",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.14.2"
 }
}
```

#### Warning

`pcluster build-image` verwendet die Standard-VPC. Wenn Sie die Standard-VPC mit AWS Control Tower oder AWS Landing Zone löschen, muss die Subnetz-ID in der Image-Konfigurationsdatei angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter [SubnetId](#).

Eine Liste anderer Parameter finden Sie auf der [pcluster build-image](#) Befehlsreferenzseite. Die Ergebnisse des vorherigen Befehls lauten wie folgt:

- Ein CloudFormation Stapel wird auf der Grundlage der Image-Konfiguration erstellt. Der Stack enthält alle EC2 Image Builder Builder-Ressourcen, die für den Build erforderlich sind.
  - Die erstellten Ressourcen enthalten die offiziellen Image Builder AWS ParallelCluster Builder-Komponenten, zu denen benutzerdefinierte Image Builder Builder-Komponenten hinzugefügt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer benutzerdefinierten Komponente mit Image Builder](#) im EC2 Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.
  - EC2 Image Builder startet eine Build-Instance, wendet das AWS ParallelCluster Cookbook an, installiert den AWS ParallelCluster Software-Stack und führt die erforderlichen Konfigurationsaufgaben durch. Das AWS ParallelCluster Cookbook wird zum Erstellen und Bootstrap verwendet. AWS ParallelCluster
  - Die Instance wird gestoppt und daraus wird ein neues AMI erstellt.
  - Eine weitere Instance wird über das neu erstellte AMI gestartet. Während der Testphase führt EC2 Image Builder Tests aus, die in den Image Builder-Komponenten definiert sind.
  - Wenn der Build erfolgreich ist, wird der Stack gelöscht. Wenn der Build fehlschlägt, wird der Stack beibehalten und kann überprüft werden.
4. Sie können den Status des Build-Prozesses überwachen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Nachdem der Build abgeschlossen ist, können Sie ihn ausführen, um die in der Antwort angegebene AMI-ID abzurufen.

```
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION

BEFORE COMPLETE
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-
delete.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.14.2/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/
configs/image-config.yaml?...",
 },
 "imageId": "IMAGE_ID",
 "imagebuilderImageStatus": "BUILDING",
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.14.2",
 "cloudformationStackTags": [
 {
 "value": "3.14.2",
 "key": "parallelcluster:version"
```

```

 },
 {
 "value": "IMAGE_ID",
 "key": "parallelcluster:image_name"
 },
 ...
],
 "imageBuildLogsArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-IMAGE_ID",
 "cloudformationStackCreationTime": "2022-04-05T21:36:26.176Z"
}

AFTER COMPLETE
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.us-
east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.14.2/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/
image-config.yaml?Signature=..."
 },
 "imageId": "IMAGE_ID",
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
 "region": "us-east-1",
 "ec2AmiInfo": {
 "amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z",
 "amiId": "ami-1234stuv5678wxyz",
 "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2,
kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64,
efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1",
 "state": "AVAILABLE",
 "tags": [
 {
 "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
 "key": "parallelcluster:dcv_version"
 },
 ...
],
 "architecture": "x86_64"
 },
 "version": "3.14.2"
}

```

5. Um Ihren Cluster zu erstellen, geben Sie die AMI-ID in das [CustomAmi](#) Feld in Ihrer Cluster-Konfiguration ein.



## Fehlerbehebung und Überwachung des AMI-Erstellungsprozesses

Die Image-Erstellung ist in etwa einer Stunde abgeschlossen. Sie können den Prozess überwachen, indem Sie den [pcluster describe-image](#) Befehl oder die Befehle zum Abrufen von Protokollen ausführen.

```
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
```

Der [build-image](#) Befehl erstellt einen CloudFormation Stapel mit allen Amazon EC2 EC2-Ressourcen, die zum Erstellen des Images erforderlich sind, und startet den EC2 Image Builder Builder-Prozess.

Nach der Ausführung des [build-image](#) Befehls ist es möglich, CloudFormation Stack-Ereignisse mithilfe von abzurufen. [pcluster get-image-stack-events](#) Sie können die Ergebnisse mit dem `--query` Parameter filtern, um die neuesten Ereignisse zu sehen. Weitere Informationen finden Sie im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch unter [Filtern der AWS CLI Ausgabe](#).

```
$ pcluster get-image-stack-events --image-id IMAGE_ID --region REGION --query
"events[0]"
{
 "eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z",
 "physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-IMAGE_ID/3.14.2/1",
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "resourceStatusReason": "Resource creation Initiated",
 "resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":
\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:infrastructure-configuration/
parallelclusterimage-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678\\\",\\\"ImageRecipeArn\\\":
\\\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/parallelclusterimage-
IMAGE_ID/3.14.2\\\",\\\"DistributionConfigurationArn\\\":\\\"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:distribution-configuration/parallelclusterimage-abcd1234-ef56-
gh78-ij90-1234abcd5678\\\",\\\"Tags\\\":{\\\"parallelcluster:image_name\\\":\\\"IMAGE_ID\\\",
\\\"parallelcluster:image_id\\\":\\\"IMAGE_ID\\\"}}\",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/IMAGE_ID/abcd1234-
ef56-gh78-ij90-1234abcd5678",
 "stackName": "IMAGE_ID",
 "logicalResourceId": "ParallelClusterImage",
 "resourceType": "AWS::ImageBuilder::Image",
 "timestamp": "2022-04-05T21:39:24.725Z"
}
```

Nach etwa 15 Minuten werden die Stack-Ereignisse im Protokollereigniseintrag angezeigt, der sich auf die Erstellung von Image Builder bezieht. Sie können jetzt Image-Log-Streams auflisten und die Image Builder Builder-Schritte mithilfe von `pcluster list-image-log-streams` und `pcluster get-image-log-events` und Befehlen überwachen.

```
$ pcluster list-image-log-streams --image-id IMAGE_ID --region REGION \
 --query 'logStreams[*].logStreamName'

"3.14.2/1"
]

$ pcluster get-image-log-events --image-id IMAGE_ID --region REGION \
 --log-stream-name 3.14.2/1 --limit 3
{
 "nextToken": "f/36295977202298886557255241372854078762600452615936671762",
 "prevToken": "b/36295977196879805474012299949460899222346900769983430672",
 "events": [
 {
 "message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z"
 },
 {
 "message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/parallelclusterimage-test-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678/3.14.2/1",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z"
 },
 {
 "message": "TOE has completed execution successfully",
 "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z"
 }
]
}
```

Prüfen Sie mit dem `describe-image` Befehl weiter, bis Sie den BUILD\_COMPLETE Status sehen.

```
$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
{
 "imageConfiguration": {
 "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.14.2/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/image-config.yaml?Signature=..."
 },
}
```

```

"imageId": "IMAGE_ID",
"imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",
"region": "us-east-1",
"ec2AmiInfo": {
 "amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z",
 "amiId": "ami-1234stuv5678wxyz",
 "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2,
kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64,
efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1",
 "state": "AVAILABLE",
 "tags": [
 {
 "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64",
 "key": "parallelcluster:dcv_version"
 },
 ...
],
 "architecture": "x86_64"
},
"version": "3.14.2"
}

```

Wenn Sie ein Problem bei der Erstellung eines benutzerdefinierten AMIs beheben müssen, erstellen Sie ein Archiv der Image-Protokolle, wie in den folgenden Schritten beschrieben.

Je nach `--output` Parameter ist es möglich, die Protokolle in einem Amazon S3 S3-Bucket oder in einer lokalen Datei zu archivieren.

```

$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER
{
 "url": "https://BUCKET_NAME.s3.us-east-1.amazonaws.com/BUCKET-FOLDER/IMAGE_ID-
logs-202209071136.tar.gz?AWSAccessKeyId=..."
}

$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID \
--region REGION --bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER --output-file /tmp/
archive.tar.gz
{
 "path": "/tmp/archive.tar.gz"
}

```

Das Archiv enthält die CloudWatch Logs-Streams, die sich auf den Image Builder Builder-Prozess und die CloudFormation Stack-Ereignisse beziehen. Die Ausführung des Befehls kann mehrere Minuten dauern.

## Benutzerdefiniert verwalten AMIs

Ab AWS ParallelCluster Version 3.0.0 wurde der CLI ein neuer Befehlssatz hinzugefügt, um den Image-Lebenszyklus zu erstellen, zu überwachen und zu verwalten. Weitere Informationen zu den Befehlen finden Sie unter [pcluster-Befehle](#).

## Ein AWS ParallelCluster AMI ändern

Diese Methode besteht darin, ein offizielles AWS ParallelCluster AMI zu ändern, indem zusätzliche Anpassungen hinzugefügt werden. Die Basis AWS ParallelCluster AMIs wird mit neuen Versionen aktualisiert. Diese AMIs enthalten alle Komponenten, die für den Betrieb AWS ParallelCluster bei der Installation und Konfiguration erforderlich sind. Sie können mit einer davon als Basis beginnen.

Die wichtigsten Punkte:

- Diese Methode ist schneller als der [build-image](#)Befehl. Es handelt sich jedoch um einen manuellen Vorgang, der nicht automatisch wiederholt werden kann.
- Mit dieser Methode haben Sie keinen Zugriff auf die Befehle zum Abrufen von Protokollen und zur Verwaltung des Image-Lebenszyklus, die über die CLI verfügbar sind.

Schritte:

New Amazon EC2 console

1. Suchen Sie das AMI, das dem spezifischen entspricht AWS-Region , das Sie verwenden. Um es zu finden, verwenden Sie den [pcluster list-official-images](#)Befehl mit dem `--region` Parameter, um die spezifischen AWS-Region und `--os` und `--architecture` Parameter auszuwählen, um nach dem gewünschten AMI mit dem Betriebssystem und der Architektur zu filtern, die Sie verwenden möchten. Rufen Sie aus der Ausgabe die Amazon EC2 EC2-Image-ID ab.
2. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
3. Wählen Sie im Navigationsbereich Images und dann AMIs. Suchen Sie nach der abgerufenen EC2-Image-ID, wählen Sie das AMI aus und wählen Sie Launch instance from AMI aus.

4. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Ihren Instance-Typ aus.
5. Wählen Sie Ihr Schlüsselpaar und starten Sie die Instance.
6. Melden Sie sich mit dem Betriebssystembenutzer und Ihrem SSH Schlüssel bei Ihrer Instance an.
7. Passen Sie Ihre Instanz manuell an Ihre Anforderungen an.
8. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre Instance für die AMI-Erstellung vorzubereiten.

```
sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh
```

9. Wählen Sie in der Konsole Instance State und Stop instance aus.

Navigieren Sie zu Instances, wählen Sie die neue Instance aus, wählen Sie Instance state und Stop instance aus.

10. Erstellen Sie mit der Amazon EC2 EC2-Konsole oder mit AWS CLI [Create-Image](#) ein neues AMI aus der Instance.

Von der Amazon EC2 EC2-Konsole

- a. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
  - b. Wählen Sie die Instance aus, die Sie erstellt und geändert haben.
  - c. Wählen Sie unter Aktionen die Option Image und dann Image erstellen aus.
  - d. Wählen Sie Image erstellen aus.
11. Geben Sie die neue AMI-ID in das [CustomAmi](#) Feld in Ihrer Cluster-Konfiguration ein und erstellen Sie einen Cluster.

#### Old Amazon EC2 console

1. Suchen Sie das AWS ParallelCluster AMI, das dem spezifischen entspricht AWS-Region , das Sie verwenden. Um es zu finden, können Sie den [pcluster list-official-images](#) Befehl mit dem `--region` Parameter verwenden, um die spezifischen AWS-Region und `--os` und `--architecture` Parameter auszuwählen, um nach dem gewünschten AMI mit dem Betriebssystem und der Architektur zu filtern, die Sie verwenden möchten. Aus der Ausgabe können Sie die Amazon EC2 EC2-Image-ID abrufen.
2. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

3. Wählen Sie im Navigationsbereich Images und dann AMIs. Stellen Sie den Filter für Öffentliche Images ein und suchen Sie nach der abgerufenen EC2-Image-ID, wählen Sie das AMI aus und klicken Sie auf Launch.
4. Wählen Sie Ihren Instance-Typ und wählen Sie Weiter: Instance-Details konfigurieren oder Überprüfen und starten, um Ihre Instance zu starten.
5. Wählen Sie Launch, wählen Sie Ihr Schlüsselpaar und dann Launch Instances aus.
6. Melden Sie sich bei Ihrer Instance mithilfe des Betriebssystembenutzers und Ihres SSH-Schlüssels an. Für weitere Informationen navigieren Sie zu Instances, wählen Sie die neue Instance aus und klicken Sie auf Connect.
7. Passen Sie Ihre Instance manuell an Ihre Anforderungen an.
8. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre Instance für die AMI-Erstellung vorzubereiten:

```
sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh
```

9. Wählen Sie in der Amazon EC2 EC2-Konsole im Navigationsbereich Instances, wählen Sie Ihre neue Instance aus und wählen Sie Actions, Instance State und Stop.
10. Erstellen Sie mit der Amazon EC2 EC2-Konsole oder mit AWS CLI [Create-Image](#) ein neues AMI aus der Instance.

Von der Amazon EC2 EC2-Konsole

- a. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus.
  - b. Wählen Sie die Instance aus, die Sie erstellt und geändert haben.
  - c. Wählen Sie unter Aktionen die Option Image und dann Create Image aus.
  - d. Wählen Sie Image erstellen aus.
11. Geben Sie die neue AMI-ID in das [CustomAmi](#)-Feld in Ihrer Cluster-Konfiguration ein und erstellen Sie einen Cluster.

## Integration von Active Directory

In diesem Tutorial erstellen Sie eine Umgebung mit mehreren Benutzern. Diese Umgebung umfasst eine AWS ParallelCluster, die in ein AWS Managed Microsoft AD (Active Directory-) AT integriert ist `corp.example.com`. Sie konfigurieren einen Admin Benutzer für die Verwaltung des Verzeichnisses, einen `ReadOnly` Benutzer für das Lesen des Verzeichnisses und einen `user000` Benutzer für die Anmeldung am Cluster. Sie können entweder den automatisierten Pfad oder den manuellen Pfad verwenden, um die Netzwerkressourcen, ein Active Directory (AD) und die Amazon

EC2 EC2-Instance zu erstellen, die Sie zur Konfiguration des AD verwenden. Unabhängig vom Pfad ist die Infrastruktur, die Sie erstellen, für die Integration AWS ParallelCluster mit einer der folgenden Methoden vorkonfiguriert:

- LDAPS mit Zertifikatsüberprüfung (als sicherste Option empfohlen)
- LDAPS ohne Zertifikatsverifizierung
- LDAP

LDAP selbst bietet keine Verschlüsselung. Um eine sichere Übertragung potenziell sensibler Informationen zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, LDAPS (LDAP über TLS/SSL) für integrierte Cluster zu verwenden. ADs Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren serverseitiger LDAPS](#) im Administratorhandbuch. AWS Managed Microsoft AD Directory Service

Nachdem Sie diese Ressourcen erstellt haben, fahren Sie mit der Konfiguration und Erstellung Ihres Clusters fort, der in Ihr Active Directory (AD) integriert ist. Melden Sie sich nach der Erstellung des Clusters als der Benutzer an, den Sie erstellt haben. Weitere Informationen zu der Konfiguration, die Sie in diesem Tutorial erstellen, finden Sie unter [Zugriff mehrerer Benutzer auf Cluster](#) und im Abschnitt [DirectoryService](#)Konfiguration.

In diesem Tutorial wird beschrieben, wie Sie eine Umgebung erstellen, die den Zugriff mehrerer Benutzer auf Cluster unterstützt. In diesem Tutorial wird nicht behandelt, wie Sie ein Directory Service AD erstellen und verwenden. Die Schritte, die Sie AWS Managed Microsoft AD in diesem Tutorial zum Einrichten eines ausführen, dienen nur zu Testzwecken. Sie ersetzen nicht die offizielle Dokumentation und die Best Practices, die Sie unter [AWS Managed Microsoft AD Simple AD](#) im Directory Service Administrationshandbuch finden.

#### Note

Kennwörter von Verzeichnisbenutzern laufen gemäß den Eigenschaftsdefinitionen der Verzeichniskennwortrichtlinie ab. Informationen zum Zurücksetzen von Verzeichniskennwörtern mit AWS ParallelCluster finden Sie unter [Wie setze ich ein Benutzerpasswort und abgelaufene Passwörter zurück.](#)

#### Note

Die IP-Adressen der Verzeichnisdomänencontroller können sich aufgrund von Änderungen an den Domänencontrollern und der Verzeichnisverwaltung ändern. Wenn Sie die

automatische Schnellerstellungsmethode zum Erstellen der Verzeichnisinfrastruktur gewählt haben, müssen Sie den Load Balancer manuell vor den Verzeichniscontrollern ausrichten, wenn sich die Verzeichnis-IP-Adressen ändern. Wenn Sie die Schnellerstellungsmethode verwenden, werden die Verzeichnis-IP-Adressen nicht automatisch an die Load Balancer angepasst.

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

### Voraussetzungen

- AWS ParallelCluster [ist installiert](#).
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Sie haben ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine IAM-Rolle mit den [für die Ausführung der pcluster CLI erforderlichen Berechtigungen](#).

Ersetzen Sie beim Durcharbeiten des Tutorials *inputs highlighted in red d-abcdef01234567890* beispielsweise *region-id* und durch Ihre eigenen Namen und IDs. Ersetze es *0123456789012* durch deine AWS-Konto Nummer.

## Erstellen Sie die AD-Infrastruktur

Wählen Sie die Registerkarte Automatisiert, um die Active Directory (AD) -Infrastruktur mit einer CloudFormation Schnellerstellungsvorlage zu erstellen.

Wählen Sie die Registerkarte Manuell, um die AD-Infrastruktur manuell zu erstellen.

### Automatisiert

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole.
2. Öffnen [Sie CloudFormation Quick Create \(Region us-east-1\)](#), um die folgenden Ressourcen in der CloudFormation Konsole zu erstellen:



- Eine VPC mit zwei Subnetzen und Routing für den öffentlichen Zugriff, wenn keine VPC angegeben ist.
  - AWS Managed Microsoft AD Ein.
  - Eine Amazon EC2 EC2-Instance, die mit dem AD verknüpft ist und mit der Sie das Verzeichnis verwalten können.
3. Geben Sie im Abschnitt Parameter der Quick Create-Stack-Seite Passwörter für die folgenden Parameter ein:
- AdminPassword
  - ReadOnlyPassword
  - UserPassword

Notieren Sie sich die Passwörter. Sie verwenden sie später in diesem Tutorial.

4. Geben Sie für DomainName den Wert **corp.example.com** ein.
5. Geben Sie für Keypair den Namen eines Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaars ein.
6. Markieren Sie die Kästchen, um die einzelnen Zugriffsmöglichkeiten unten auf der Seite zu bestätigen.
7. Wählen Sie Stack erstellen aus.
8. Nachdem der CloudFormation Stapel den CREATE\_COMPLETE Status erreicht hat, wählen Sie die Registerkarte Ausgaben des Stapels aus. Notieren Sie sich die Namen der Ausgabere Ressourcen und IDs warum Sie sie in späteren Schritten verwenden müssen. Die Ausgaben enthalten die Informationen, die zur Erstellung des Clusters benötigt werden.

CloudFormation > Stacks > PclusterAD-1234abc

**PclusterAD-abcd123** [Delete] [Update] [Stack actions] [Create stack]

Stack info | Events | Resources | **Outputs** | Parameters | Template | Change sets

**Outputs (10)**

| Key                               | Value                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DomainAddrLdap                    | ldap://10.0.111.88,ldap://10.0.222.111                                         |
| DomainAddrLdaps                   | ldaps://corp.example.com                                                       |
| DomainCertificateArn              | arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/1234abcd-ef56-78gh-ij90-abcd1   |
| DomainCertificateSecretArn        | arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:DomainCertificateSecret-F |
| DomainCertificateSecretReadPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/DomainCertificateSecretReadPolicy-PclusterAD  |
| DomainName                        | corp.example.com                                                               |
| DomainReadOnlyUser                | cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com                     |
| PasswordSecretArn                 | arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:PasswordSecret-PclusterA  |
| PrivateSubnetIds                  | subnet-1234567890abcdef0,subnet-abcdef01234567890                              |
| VpcId                             | vpc-021345abcdef6789                                                           |

9. Um die Übungen durchführen zu können [\(Optional\) AD-Benutzer und -Gruppen verwalten](#), benötigen Sie die Verzeichnis-ID. Wählen Sie Ressourcen und scrollen Sie nach unten, um sich die Verzeichnis-ID zu notieren.
10. Fahren Sie mit [\(Optional\) AD-Benutzer und -Gruppen verwalten](#) oder fort [Den Cluster erstellen](#).

## Manuell

Erstellen Sie eine VPC für den Verzeichnisdienst mit zwei Subnetzen in verschiedenen Availability Zones und einem AWS Managed Microsoft AD

Erstellen Sie das AD

### Note

- Das Verzeichnis und der Domainname sind `corp.example.com`. Der Kurzname ist `CORP`.
- Ändern Sie das Admin Passwort im Skript.
- Die Erstellung des Active Directory (AD) dauert mindestens 15 Minuten.

Verwenden Sie das folgende Python-Skript, um die VPC, Subnetze und AD-Ressourcen in Ihrem lokalen System zu erstellen. AWS-Region Speichern Sie diese Datei unter `ad.py` und führen Sie sie aus.

```
import boto3
import time
from pprint import pprint

vpc_name = "PclusterVPC"
ad_domain = "corp.example.com"
admin_password = "asdfASDF1234"

ec2 = boto3.client("ec2")
ds = boto3.client("ds")
region = boto3.Session().region_name

Create the VPC, Subnets, IGW, Routes
vpc = ec2.create_vpc(CidrBlock="10.0.0.0/16")["Vpc"]
vpc_id = vpc["VpcId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[vpc_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": vpc_name}])
subnet1 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.0.0/17",
 AvailabilityZone=f"{region}a")["Subnet"]
subnet1_id = subnet1["SubnetId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[subnet1_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/subnet1"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet1_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
subnet2 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.128.0/17",
 AvailabilityZone=f"{region}b")["Subnet"]
subnet2_id = subnet2["SubnetId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[subnet2_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/subnet2"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet2_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
igw = ec2.create_internet_gateway()["InternetGateway"]
ec2.attach_internet_gateway(InternetGatewayId=igw["InternetGatewayId"], VpcId=vpc_id)
route_table = ec2.describe_route_tables(Filters=[{"Name": "vpc-id", "Values":
 [vpc_id]}])["RouteTables"][0]
ec2.create_route(RouteTableId=route_table["RouteTableId"],
 DestinationCidrBlock="0.0.0.0/0", GatewayId=igw["InternetGatewayId"])
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsSupport={"Value": True})
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsHostnames={"Value": True})
```

```
Create the Active Directory
ad = ds.create_microsoft_ad(
 Name=ad_domain,
 Password=admin_password,
 Description="ParallelCluster AD",
 VpcSettings={"VpcId": vpc_id, "SubnetIds": [subnet1_id, subnet2_id]},
 Edition="Standard",
)
directory_id = ad["DirectoryId"]

Wait for completion
print("Waiting for the directory to be created...")
directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])
["DirectoryDescriptions"]
directory = directories[0]
while directory["Stage"] in {"Requested", "Creating"}:
 time.sleep(3)
 directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])
["DirectoryDescriptions"]
 directory = directories[0]

dns_ip_addrs = directory["DnsIpAddrs"]

pprint({"directory_id": directory_id,
 "vpc_id": vpc_id,
 "subnet1_id": subnet1_id,
 "subnet2_id": subnet2_id,
 "dns_ip_addrs": dns_ip_addrs})
```

Das Folgende ist eine Beispielausgabe aus dem Python-Skript.

```
{
 "directory_id": "d-abcdef01234567890",
 "dns_ip_addrs": ["192.0.2.254", "203.0.113.237"],
 "subnet1_id": "subnet-021345abcdef6789",
 "subnet2_id": "subnet-1234567890abcdef0",
 "vpc_id": "vpc-021345abcdef6789"
}
```

Notieren Sie sich die Namen der Ausgaberesourcen und IDs. Sie verwenden sie in späteren Schritten.

Fahren Sie nach Abschluss des Skripts mit dem nächsten Schritt fort.

## Erstellen einer Amazon-EC2-Instance

### New Amazon EC2 console

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole.
2. Wenn Sie keine Rolle haben, der die in Schritt 4 aufgeführten Richtlinien zugeordnet sind, öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
3. Erstellen Sie die ResetUserPassword Richtlinie und ersetzen Sie den rot hervorgehobenen Inhalt durch Ihre AWS-Region ID, Konto-ID und die Verzeichnis-ID aus der Ausgabe des Skripts, das Sie zur Erstellung des AD ausgeführt haben.

### ResetUserPassword

```
{
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "ds:ResetUserPassword"
],
 "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-abcdef01234567890",
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

4. Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit den folgenden angehängten Richtlinien.
  - AWS verwaltete Richtlinie [Amazon SSMManged InstanceCore](#)
  - AWS verwaltete Richtlinie [Amazon SSMDirectory ServiceAccess](#)
  - ResetUserPassword Richtlinie
5. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
6. Wählen Sie im Amazon EC2 EC2-Dashboard Launch Instance aus.
7. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystemimages ein aktuelles Amazon Linux 2-AMI aus.
8. Wählen Sie als Instance-Typ t2.micro aus.

9. Wählen Sie für key pair ein Schlüsselpaar aus.
10. Wählen Sie für Netzwerkeinstellungen die Option Bearbeiten aus.
11. Wählen Sie für VPC das Verzeichnis VPC aus.
12. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Erweiterte Details aus.
13. Wählen Sie unter Erweiterte Details unter Verzeichnis für Domänenbeitritt die Option **auscorp.example.com**.
14. Wählen Sie für das IAM-Instanzprofil die Rolle aus, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, oder eine Rolle, der die in Schritt 4 aufgeführten Richtlinien beigelegt sind.
15. Wählen Sie unter Zusammenfassung die Option Launch instance aus.
16. Notieren Sie sich die Instanz-ID (z. B. i-1234567890abcdef0) und warten Sie, bis der Start der Instance abgeschlossen ist.
17. Fahren Sie nach dem Start der Instance mit dem nächsten Schritt fort.

## Old Amazon EC2 console

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole.
2. Wenn Sie keine Rolle haben, der die in Schritt 4 aufgeführten Richtlinien zugeordnet sind, öffnen Sie die IAM-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
3. Erstellen Sie die ResetUserPassword Richtlinie. Ersetzen Sie den rot hervorgehobenen Inhalt durch Ihre AWS-Region AWS-Konto ID, ID und die Verzeichnis-ID aus der Ausgabe des Skripts, das Sie zur Erstellung des Active Directory (AD) ausgeführt haben.

### ResetUserPassword

```
{
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "ds:ResetUserPassword"
],
 "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-
abcdef01234567890",
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

```
}
```

4. Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit den folgenden angehängten Richtlinien.
  - AWS verwaltete Richtlinie [Amazon SSMManged InstanceCore](#)
  - AWS verwaltete Richtlinie [Amazon SSMDirectory ServiceAccess](#)
  - ResetUserPassword-Richtlinie
5. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
6. Wählen Sie im Amazon EC2 EC2-Dashboard Launch Instance aus.
7. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystemimages ein aktuelles Amazon Linux 2-AMI aus.
8. Wählen Sie für Instance type die Option t2.micro aus.
9. Wählen Sie für key pair ein Schlüsselpaar aus.
10. Wählen Sie für Netzwerkeinstellungen die Option Bearbeiten aus.
11. Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen, VPC, das Verzeichnis VPC aus.
12. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Erweiterte Details aus.
13. Wählen Sie unter Erweiterte Details unter Verzeichnis für Domänenbeitritt die Option **auscorp.example.com**.
14. Wählen Sie unter Erweiterte Details, Instanzprofil, die Rolle aus, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, oder eine Rolle, der die in Schritt 4 aufgeführten Richtlinien beigelegt sind.
15. Wählen Sie unter Zusammenfassung die Option Launch instance aus.
16. Notieren Sie sich die Instanz-ID (z. B. i-1234567890abcdef0) und warten Sie, bis der Start der Instance abgeschlossen ist.
17. Fahren Sie nach dem Start der Instance mit dem nächsten Schritt fort.

Verbinden Sie Ihre Instance mit dem AD

1. Connect zu Ihrer Instance her und treten Sie dem AD-Realm als **beadmin** bei.

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um eine Verbindung mit der Instanz herzustellen.

```
$ INSTANCE_ID="i-1234567890abcdef0"
```

```
$ PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances \
--instance-ids $INSTANCE_ID \
```

```
--query "Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress" \
--output text)
```

```
$ ssh -i ~/.ssh/keys/keypair.pem ec2-user@$PUBLIC_IP
```

2. Installieren Sie die erforderliche Software und treten Sie dem Realm bei.

```
$ sudo yum -y install sssd realmd oddjob oddjob-mkhomedir adcli samba-common samba-
common-tools krb5-workstation openldap-clients policycoreutils-python
```

3. Ersetzen Sie das Admin-Passwort durch Ihr **admin** Passwort.

```
$ ADMIN_PW="asdfASDF1234"
```

```
$ echo $ADMIN_PW | sudo realm join -U Admin corp.example.com
Password for Admin:
```

Wenn der vorherige Vorgang erfolgreich war, sind Sie dem Realm beigetreten und können mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Fügen Sie Benutzer zum AD hinzu

1. Erstellen Sie den ReadOnlyUser und einen weiteren Benutzer.

In diesem Schritt verwenden Sie die Tools [adcli](#) und [openldap-Clients](#), die Sie in einem vorherigen Schritt installiert haben.

```
$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --
display-name=ReadOnlyUser ReadOnlyUser
```

```
$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --
display-name=user000 user000
```

2. Stellen Sie sicher, dass die Benutzer erstellt wurden:

Die Verzeichnis-DNS-IP-Adressen sind Ausgaben des Python-Skripts.



```
$ DIRECTORY_IP="192.0.2.254"
```

```
$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b
"cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

```
$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b
"cn=user000,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

Wenn Sie einen Benutzer mit dem erstellenad-`cli`, ist der Benutzer standardmäßig deaktiviert.

3. Setzen Sie die Benutzerkennwörter von Ihrem lokalen Computer aus zurück und aktivieren Sie sie:

Melden Sie sich von Ihrer Amazon EC2 EC2-Instance ab.

#### Note

- `ro-p@ssw0rd` ist das Passwort von `ReadOnlyUser`, abgerufen von AWS Secrets Manager.
- `user-p@ssw0rd` ist das Passwort eines Cluster-Benutzers, das angegeben wird, wenn Sie eine Verbindung (ssh) mit dem Cluster herstellen.

Das `directory-id` ist eine Ausgabe des Python-Skripts.

```
$ DIRECTORY_ID="d-abcdef01234567890"
```

```
$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "ReadOnlyUser" \
--new-password "ro-p@ssw0rd" \
--region "region-id"
```

```
$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "user000" \
--new-password "user-p@ssw0rd" \
--region "region-id"
```

```
--region "region-id"
```

4. Fügen Sie das Passwort zu einem Secrets Manager Manager-Geheimnis hinzu.

Nachdem Sie nun ein Passwort erstellt `ReadOnlyUser` und festgelegt haben, speichern Sie es in einem geheimen Ordner, der für die Validierung von Anmeldungen AWS ParallelCluster verwendet wird.

Verwenden Sie Secrets Manager, um ein neues Geheimnis zu erstellen, das das Passwort für `ReadOnlyUser` als Wert enthält. Das geheime Wertformat darf nur Klartext sein (kein JSON-Format). Notieren Sie sich den geheimen ARN für future Schritte.

```
$ aws secretsmanager create-secret --name "ADSecretPassword" \
--region region_id \
--secret-string "ro-p@ssw0rd" \
--query ARN \
--output text
arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
```

Einrichtung von LDAPS mit Zertifikatsverifizierung (empfohlen)

Notieren Sie sich die Ressource IDs. Sie verwenden sie später schrittweise.

1. Generieren Sie lokal ein Domänenzertifikat.

```
$ PRIVATE_KEY="corp-example-com.key"
CERTIFICATE="corp-example-com.crt"
printf ".\n.\n.\n.\n.\n.\ncorp.example.com\n.\n" | openssl req -x509 -sha256 -nodes -
newkey rsa:2048 -keyout $PRIVATE_KEY -days 365 -out $CERTIFICATE
```

2. Speichern Sie das Zertifikat in Secrets Manager, damit es später innerhalb des Clusters abgerufen werden kann.

```
$ aws secretsmanager create-secret --name example-cert \
--secret-string file://$CERTIFICATE \
--region region-id
{
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-
cert-123abc",
 "Name": "example-cert",
 "VersionId": "14866070-092a-4d5a-bcdd-9219d0566b9c"
```

```
}
```

3. Fügen Sie der IAM-Rolle, die Sie erstellt haben, um die Amazon EC2 EC2-Instance der AD-Domain hinzuzufügen, die folgende Richtlinie hinzu.

#### PutDomainCertificateSecrets

```
{
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "secretsmanager:PutSecretValue"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc"
],
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

4. Importieren Sie das Zertifikat nach AWS Certificate Manager (ACM).

```
$ aws acm import-certificate --certificate fileb://$CERTIFICATE \
 --private-key fileb://$PRIVATE_KEY \
 --region region-id
{
 "CertificateArn": "arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72"
}
```

5. Erstellen Sie und den Load Balancer, der vor den Active Directory-Endpunkten platziert wird.

```
$ aws elbv2 create-load-balancer --name CorpExampleCom-NLB \
 --type network \
 --scheme internal \
 --subnets subnet-1234567890abcdef0 subnet-021345abcdef6789 \
 --region region-id
{
 "LoadBalancers": [
 {
```

```

 "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4",
 "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com",
 "CanonicalHostedZoneId": "Z2IF0LAFXWL04F",
 "CreatedTime": "2022-05-05T12:56:55.988000+00:00",
 "LoadBalancerName": "CorpExampleCom-NLB",
 "Scheme": "internal",
 "VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
 "State": {
 "Code": "provisioning"
 },
 "Type": "network",
 "AvailabilityZones": [
 {
 "ZoneName": "region-idb",
 "SubnetId": "subnet-021345abcdef6789",
 "LoadBalancerAddresses": []
 },
 {
 "ZoneName": "region-ida",
 "SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0",
 "LoadBalancerAddresses": []
 }
],
 "IpAddressType": "ipv4"
 }
]
}

```

6. Erstellen Sie die Zielgruppe, die auf die Active Directory-Endpunkte abzielt.

```

$ aws elbv2 create-target-group --name CorpExampleCom-Targets --protocol TCP \
 --port 389 \
 --target-type ip \
 --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
 --region region-id
{
 "TargetGroups": [
 {
 "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81",
 "TargetGroupName": "CorpExampleCom-Targets",
 "Protocol": "TCP",
 "Port": 389,

```

```

 "VpcId": "vpc-021345abcdef6789",
 "HealthCheckProtocol": "TCP",
 "HealthCheckPort": "traffic-port",
 "HealthCheckEnabled": true,
 "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
 "HealthCheckTimeoutSeconds": 10,
 "HealthyThresholdCount": 3,
 "UnhealthyThresholdCount": 3,
 "TargetType": "ip",
 "IpAddressType": "ipv4"
 }
]
}

```

7. Registrieren Sie die Active Directory (AD) -Endpunkte in der Zielgruppe.

```

$ aws elbv2 register-targets --target-group-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-
Targets/44577c583b695e81 \
--targets Id=192.0.2.254,Port=389 Id=203.0.113.237,Port=389 \
--region region-id

```

8. Erstellen Sie den LB-Listener mit dem Zertifikat.

```

$ aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn
arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:loadbalancer/net/
CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 \
--protocol TLS \
--port 636 \
--default-actions
Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 \
--ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 \
--certificates CertificateArn=arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72 \
--region region-id
"Listeners": [
{
 "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/
net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b",
 "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4",
 "Port": 636,

```

```

 "Protocol": "TLS",
 "Certificates": [
 {
 "CertificateArn": "arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72"
 }
],
 "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01",
 "DefaultActions": [
 {
 "Type": "forward",
 "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81",
 "ForwardConfig": {
 "TargetGroups": [
 {
 "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81"
 }
]
 }
 }
]
 }
}

```

9. Erstellen Sie die Hosting-Zone, damit die Domain innerhalb der Cluster-VPC auffindbar ist.

```

$ aws route53 create-hosted-zone --name corp.example.com \
 --vpc VPCRegion=region-id,VPCId=vpc-021345abcdef6789 \
 --caller-reference "ParallelCluster AD Tutorial"
{
 "Location": "https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/hostedzone/
Z09020002B5MZQNXMSJUB",
 "HostedZone": {
 "Id": "/hostedzone/Z09020002B5MZQNXMSJUB",
 "Name": "corp.example.com.",
 "CallerReference": "ParallelCluster AD Tutorial",
 "Config": {
 "PrivateZone": true
 },
 "ResourceRecordSetCount": 2
 },
}

```

```

"ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C05533343BF3IKS0RW1TQ",
 "Status": "PENDING",
 "SubmittedAt": "2022-05-05T13:21:53.863000+00:00"
},
"VPC": {
 "VPCRegion": "region-id",
 "VPCId": "vpc-021345abcdef6789"
}
}

```

10. Erstellen Sie eine Datei, die **recordset-change.json** den folgenden Inhalt hat. **HostedZoneId** ist die kanonische Hosting-Zonen-ID des Load Balancers.

```

{
 "Changes": [
 {
 "Action": "CREATE",
 "ResourceRecordSet": {
 "Name": "corp.example.com",
 "Type": "A",
 "Region": "region-id",
 "SetIdentifier": "example-active-directory",
 "AliasTarget": {
 "HostedZoneId": "Z2IF0LAFXWL04F",
 "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com",
 "EvaluateTargetHealth": true
 }
 }
 }
]
}

```

11. Sendet die Änderung der Datensatzgruppe an die Hosting-Zone, diesmal unter Verwendung der Hosting-Zonen-ID.

```

$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXMSJUB \
 --change-batch file://recordset-change.json
{
 "ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C0137926I56R3GC7XW2Y",
 "Status": "PENDING",

```

```

 "SubmittedAt": "2022-05-05T13:40:36.553000+00:00"
 }
}

```

12. Erstellen Sie ein Richtliniendokument **policy.json** mit dem folgenden Inhalt.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "secretsmanager:GetSecretValue"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:example-cert-abc123"
],
 "Effect": "Allow"
 }
]
}

```

13. Erstellen Sie ein Richtliniendokument, das **policy.json** den folgenden Inhalt hat.

```

$ aws iam create-policy --policy-name ReadCertExample \
 --policy-document file://policy.json
{
 "Policy": {
 "PolicyName": "ReadCertExample",
 "PolicyId": "ANPAUUXUVBC42VZSI4LDY",
 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample-efg456",
 "Path": "/",
 "DefaultVersionId": "v1",
 "AttachmentCount": 0,
 "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
 "IsAttachable": true,
 "CreateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00",
 "UpdateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00"
 }
}

```



14. Folgen Sie weiterhin den Schritten unter [\(Optional\) AD-Benutzer und -Gruppen verwalten](#) oder [Den Cluster erstellen](#).

## (Optional) AD-Benutzer und -Gruppen verwalten

In diesem Schritt verwalten Sie Benutzer und Gruppen von einer Amazon EC2 Amazon Linux 2-Instance aus, die mit der Active Directory (AD) -Domain verbunden ist.

Wenn Sie dem automatisierten Pfad gefolgt sind, starten Sie die AD-Joint-Instance, die im Rahmen der Automatisierung erstellt wurde, neu und melden Sie sich bei ihr an.

Wenn Sie dem manuellen Pfad gefolgt sind, starten Sie die Instanz neu und melden Sie sich bei der Instanz an, die Sie in den vorherigen Schritten erstellt und mit dem AD verbunden haben.

In diesen Schritten verwenden Sie die Tools [adcli](#) und [openldap-clients](#), die im Rahmen eines vorherigen Schritts in der Instanz installiert wurden.

Melden Sie sich bei einer Amazon EC2 EC2-Instance an, die mit der AD-Domain verbunden ist

1. Wählen Sie in der Amazon EC2 EC2-Konsole die Amazon EC2 EC2-Instance ohne Titel aus, die in den vorherigen Schritten erstellt wurde. Der Instance-Status könnte „Gestoppt“ lauten.
2. Wenn der Instanzstatus Gestoppt lautet, wählen Sie Instanzstatus und dann Instanz starten.
3. Nachdem die Statusprüfungen bestanden wurden, wählen Sie die Instance aus und klicken Sie auf Connect and SSH in the instance.

Benutzer und Gruppen verwalten, wenn Sie bei einer Amazon EC2 Amazon Linux 2-Instance angemeldet sind, die dem AD beigetreten ist

Wenn Sie die `adcli` Befehle mit der `-U "Admin"` Option ausführen, werden Sie aufgefordert, das Admin AD-Passwort einzugeben. Sie geben das Admin AD-Passwort als Teil der `ldapsearch` Befehle an.

1. Erstellen eines Benutzers.

```
$ adcli create-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

- Legen Sie ein Benutzerkennwort fest.

```
$ aws --region "region-id" ds reset-user-password --directory-id "d-
abcdef01234567890" --user-name "clusteruser" --new-password "new-p@ssw0rd"
```

- Erstellen Sie eine Gruppe.

```
$ adcli create-group "clusterteam" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

- Fügt einen Benutzer zu einer Gruppe hinzu.

```
$ adcli add-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U
"Admin"
```

- Beschreiben Sie Benutzer und Gruppen.

Beschreiben Sie alle Benutzer.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user))" -x -h "192.0.2.254" -b
"DC=corp,DC=example,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Beschreiben Sie einen bestimmten Benutzer.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=clusteruser))"
-x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Beschreiben Sie alle Benutzer mit einem Namensmuster.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=user*))" -x -h "192.0.2.254" -b
"DC=corp,DC=example,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Beschreiben Sie alle Benutzer, die Teil einer bestimmten Gruppe sind.

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=user)
(memberOf=CN=clusterteam,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com))"
-x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Beschreiben Sie alle Gruppen

```
$ ldapsearch "objectClass=group" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com"
-D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

Beschreiben Sie eine bestimmte Gruppe

```
$ ldapsearch "(&(objectClass=group)(cn=clusterteam))"
-x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D
"CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"
```

6. Einen Benutzer aus einer Gruppe entfernen.

```
$ adcli remove-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U
"Admin"
```

7. Einen Benutzer löschen.

```
$ adcli delete-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

8. Löscht eine Gruppe.

```
$ adcli delete-group "clusterteam" --domain "corp.example.com" -U "Admin"
```

## Den Cluster erstellen

Wenn Sie die Amazon EC2 EC2-Instance nicht verlassen haben, tun Sie dies jetzt.

Die Umgebung ist so eingerichtet, dass ein Cluster erstellt wird, der Benutzer anhand des Active Directory (AD) authentifizieren kann.

Erstellen Sie eine einfache Clusterkonfiguration und geben Sie die Einstellungen an, die für die Verbindung mit dem AD relevant sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [DirectoryService](#).

Wählen Sie eine der folgenden Clusterkonfigurationen aus und kopieren Sie sie in eine Datei mit dem Namen `ldaps_config.yaml`, `ldaps_nocert_config.yaml`, oder `ldap_config.yaml`.

Wir empfehlen Ihnen, die LDAPS-Konfiguration mit Zertifikatüberprüfung zu wählen. Wenn Sie diese Konfiguration wählen, müssen Sie auch das Bootstrap-Skript in eine Datei mit dem Namen `active-directory.head.post.sh` und Sie müssen es in einem Amazon S3 S3-Bucket speichern, wie in der Konfigurationsdatei angegeben.

### LDAPS mit Konfiguration zur Zertifikatsverifizierung (empfohlen)

#### Note

Die folgenden Komponenten müssen geändert werden.

- `KeyName`: Eines Ihrer Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaare.
- `SubnetId` / `SubnetIds`: Eines der Subnetze, die in der Ausgabe des CloudFormation Quick Create Stacks (automatisiertes Tutorial) oder des Python-Skripts (manuelles Tutorial) IDs angegeben wurden.
- `Region`: Die Region, in der Sie die AD-Infrastruktur erstellt haben.
- `DomainAddr`: Diese IP-Adresse ist eine der DNS-Adressen Ihres AD-Dienstes.
- `PasswordSecretArn`: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Geheimnisses, das das Passwort für den `enthaeltDomainReadOnlyUser` enthält.
- `BucketName`: Der Name des Buckets, der das Bootstrap-Skript enthält.
- `AdditionalPolicies/Policy`: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der gelesenen Domain-Zertifizierungsrichtlinie `ReadCertExample`.
- `CustomActions/OnNodeConfigured/Args`: Der geheime Amazon-Ressourcenname (ARN), der die Domain-Zertifizierungsrichtlinie enthält.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die `AllowedIps` Konfiguration `HeadNode/Ssh` zu verwenden, um den SSH-Zugriff auf den Hauptknoten zu beschränken.

Beachten Sie, dass das in angegebene Zertifikat für alle Clusterknoten zugänglich sein `LdapTlsCaCert` muss.

#### Harte Anforderungen

- Das in angegebene Zertifikat `LdapTlsCaCert` muss für alle Clusterknoten zugänglich sein.

Ein Knoten ohne Zugriff auf das Zertifikat kann Benutzer aus dem Verzeichnis nicht auflösen.

```
Region: region-id
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: keypair
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample
 S3Access:
 - BucketName: amzn-s3-demo-bucket
 EnableWriteAccess: false
 KeyName: bootstrap/active-directory/active-directory.head.post.sh
 CustomActions:
 OnNodeConfigured:
 Script: s3://amzn-s3-demo-bucket/bootstrap/active-directory/active-
directory.head.post.sh
 Args:
 - arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc
 - /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt
 Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-t2-micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
 DirectoryService:
 DomainName: corp.example.com
 DomainAddr: ldaps://corp.example.com
```

```

PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
LdapTlsCaCert: /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt
LdapTlsReqCert: hard

```

## Bootstrap-Skript

Nachdem Sie die Bootstrap-Datei erstellt haben und bevor Sie sie in Ihren S3-Bucket hochladen, führen Sie den Befehl aus, `chmod +x active-directory.head.post.sh` um die Ausführungsberechtigung zu erteilen AWS ParallelCluster .

```

#!/bin/bash
set -e

CERTIFICATE_SECRET_ARN="$1"
CERTIFICATE_PATH="$2"

[[-z $CERTIFICATE_SECRET_ARN]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_SECRET_ARN" &&
exit 1
[[-z $CERTIFICATE_PATH]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_PATH" && exit 1

source /etc/parallelcluster/cfnconfig
REGION="${cfn_region:?}"

mkdir -p $(dirname $CERTIFICATE_PATH)
aws secretsmanager get-secret-value --region $REGION --secret-id
$CERTIFICATE_SECRET_ARN --query SecretString --output text > $CERTIFICATE_PATH

```

## LDAPS ohne Konfiguration zur Zertifikatsverifizierung

### Note

Die folgenden Komponenten müssen geändert werden.

- **KeyName:** Eines Ihrer Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaare.
- **SubnetId / SubnetIds:** Eines der Subnetze IDs , das in der Ausgabe des CloudFormation Quick Create Stacks (automatisiertes Tutorial) oder des Python-Skripts (manuelles Tutorial) enthalten ist.
- **Region:** Die Region, in der Sie die AD-Infrastruktur erstellt haben.

- `DomainAddr`: Diese IP-Adresse ist eine der DNS-Adressen Ihres AD-Dienstes.
- `PasswordSecretArn`: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Geheimnisses, das das Passwort für den `enthältDomainReadOnlyUser`.

Für eine bessere Sicherheitslage empfehlen wir, die `AllowedIps` Konfiguration `HeadNode / Ssh/` zu verwenden, um den SSH-Zugriff auf den Hauptknoten zu beschränken.

```

Region: region-id
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: keypair
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-t2-micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService:
 DomainName: corp.example.com
 DomainAddr: ldaps://corp.example.com
 PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
 DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
 LdapTlsReqCert: never

```

## LDAP-Konfiguration

### Note

Die folgenden Komponenten müssen geändert werden.

- `KeyName`: Eines Ihrer Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaare.
- `SubnetId` / `SubnetIds`: Eines der Subnetze, die in der Ausgabe des CloudFormation Quick Create Stacks (automatisiertes Tutorial) oder des Python-Skripts (manuelles Tutorial) IDs angegeben wurden.
- `Region`: Die Region, in der Sie die AD-Infrastruktur erstellt haben.
- `DomainAddr`: Diese IP-Adresse ist eine der DNS-Adressen Ihres AD-Dienstes.
- `PasswordSecretArn`: Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Geheimnisses, das das Passwort für den `enthältDomainReadOnlyUser`.

Für eine bessere Sicherheitslage empfehlen wir, die `AllowedIps` Konfiguration `HeadNode` / `Ssh` zu verwenden, um den SSH-Zugriff auf den Hauptknoten zu beschränken.

```
Region: region-id
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: keypair
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-t2-micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
```



- *subnet-abcdef01234567890*

#### DirectoryService:

DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com

DomainAddr: ldap://*192.0.2.254*,ldap://*203.0.113.237*

PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:*region-id*:*123456789012*:secret:ADSecretPassword-*1234*

DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

#### AdditionalSssdConfigs:

ldap\_auth\_disable\_tls\_never\_use\_in\_production: True

Erstellen Sie den Cluster mit dem folgenden Befehl.

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name "ad-cluster" --cluster-configuration "./ldaps_config.yaml"
{
 "cluster": {
 "clusterName": "pcluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/ad-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "region-id",
 "version": 3.14.2,
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## Stellen Sie als Benutzer eine Connect zum Cluster her

Sie können den Status des Clusters mit den folgenden Befehlen ermitteln.

```
$ pcluster describe-cluster -n ad-cluster --region "region-id" --query "clusterStatus"
```

Die Ausgabe sieht wie folgt aus.

```
"CREATE_IN_PROGRESS" / "CREATE_COMPLETE"
```

Wenn der Status erreicht ist "CREATE\_COMPLETE", melden Sie sich mit dem erstellten Benutzernamen und Passwort an.

```
$ HEAD_NODE_IP=$(pcluster describe-cluster -n "ad-cluster" --region "region-id" --query headNode.publicIpAddress | xargs echo)
```

```
$ ssh user000@$HEAD_NODE_IP
```

Sie können sich auch ohne das Passwort anmelden, indem Sie den SSH Schlüssel angeben, der für den neuen Benutzer unter erstellt wurde `/home/user000@HEAD_NODE_IP/.ssh/id_rsa`.

Wenn der `ssh` Befehl erfolgreich war, haben Sie als Benutzer, der für die Verwendung von Active Directory (AD) authentifiziert wurde, erfolgreich eine Verbindung zum Cluster hergestellt.

## Bereinigen

1. Löschen Sie den Cluster von Ihrem lokalen Computer.

```
$ pcluster delete-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id"
{
 "cluster": {
 "clusterName": "ad-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/ad-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "region-id",
 "version": "3.14.2",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

2. Überprüfen Sie den Fortschritt beim Löschen des Clusters.

```
$ pcluster describe-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id" --
query "clusterStatus"
"DELETE_IN_PROGRESS"
```

Nachdem der Cluster erfolgreich gelöscht wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

### Automatisiert

Löschen Sie die Active Directory-Ressourcen

1. Von <https://console.aws.amazon.com/cloudformation/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Stacks.
3. Wählen Sie aus der Liste der Stacks den AD-Stack aus (z. B. `pcluster-ad`).

## 4. Wählen Sie Löschen aus.

### Manuell

1. Löschen Sie die Amazon EC2 EC2-Instance.
  - a. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
  - b. Wählen Sie aus der Liste der Instanzen die Instanz aus, die Sie erstellt haben, um dem Verzeichnis Benutzer hinzuzufügen.
  - c. Wählen Sie Instanzstatus und anschließend Instanz beenden aus.
2. Löschen Sie die gehostete Zone.
  - a. Erstellen Sie eine `recordset-delete.json` mit dem folgenden Inhalt. In diesem Beispiel `HostedZoneId` ist dies die kanonische Hosting-Zonen-ID des Load Balancers.

```
{
 "Changes": [
 {
 "Action": "DELETE",
 "ResourceRecordSet": {
 "Name": "corp.example.com",
 "Type": "A",
 "Region": "region-id",
 "SetIdentifier": "pcluster-active-directory",
 "AliasTarget": {
 "HostedZoneId": "Z2IF0LAFXWL04F",
 "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com",
 "EvaluateTargetHealth": true
 }
 }
 }
]
}
```

- b. Übermitteln Sie die Änderung der Datensatzgruppe mithilfe der Hosting-Zonen-ID an die gehostete Zone.

```
$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXMSJUB \
 --change-batch file://recordset-delete.json
```

```
{
 "ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C04853642A0TH2TJ5NLNI",
 "Status": "PENDING",
 "SubmittedAt": "2022-05-05T14:25:51.046000+00:00"
 }
}
```

- c. Löschen Sie die gehostete Zone.

```
$ aws route53 delete-hosted-zone --id Z09020002B5MZQNXMSJUB
{
 "ChangeInfo": {
 "Id": "/change/C0468051QFABTVHMDEG9",
 "Status": "PENDING",
 "SubmittedAt": "2022-05-05T14:26:13.814000+00:00"
 }
}
```

3. Löschen Sie den LB-Listener.

```
$ aws elbv2 delete-listener \
 --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/net/
 CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b --region region-id
```

4. Löschen Sie die Zielgruppe.

```
$ aws elbv2 delete-target-group \
 --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 --
 region region-id
```

5. Löschen Sie den Load Balancer.

```
$ aws elbv2 delete-load-balancer \
 --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 --
 region region-id
```

6. Löschen Sie die Richtlinie, die der Cluster verwendet, um das Zertifikat aus Secrets Manager zu lesen.

```
$ aws iam delete-policy --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ReadCertExample
```

7. Löschen Sie das Geheimnis, das das Domänenzertifikat enthält.

```
$ aws secretsmanager delete-secret \
 --secret-id arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-
cert-123abc \
 --region region-id
{
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc",
 "Name": "example-cert",
 "DeletionDate": "2022-06-04T16:27:36.183000+02:00"
}
```

8. Löschen Sie das Zertifikat aus ACM.

```
$ aws acm delete-certificate \
 --certificate-arn arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72 --region region-id
```

9. Löschen Sie die Active Directory-Ressourcen (AD).

- a. Rufen Sie die folgende Ressource IDs aus der Ausgabe des Python-Skripts `abad.py`:

- UND ID
- AD-Subnetz IDs
- UND VPC-ID

- b. Löschen Sie das Verzeichnis, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
$ aws ds delete-directory --directory-id d-abcdef0123456789 --region region-id
{
 "DirectoryId": "d-abcdef0123456789"
}
```

- c. Listet die Sicherheitsgruppen in der VPC auf.

```
$ aws ec2 describe-security-groups --filters '[{"Name":"vpc-id","Values":
["vpc-07614ade95ebad1bc"]}]' --region region-id
```

- d. Löschen Sie die benutzerdefinierte Sicherheitsgruppe.

```
$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-021345abcdef6789 --region region-id
```

- e. Löschen Sie die Subnetze.

```
$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-1234567890abcdef --region region-id
```

```
$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-021345abcdef6789 --region region-id
```

- f. Beschreiben Sie das Internet-Gateway.

```
$ aws ec2 describe-internet-gateways \
 --filters Name=attachment.vpc-id,Values=vpc-021345abcdef6789 \
 --region region-id
{
 "InternetGateways": [
 {
 "Attachments": [
 {
 "State": "available",
 "VpcId": "vpc-021345abcdef6789"
 }
],
 "InternetGatewayId": "igw-1234567890abcdef",
 "OwnerId": "123456789012",
 "Tags": []
 }
]
}
```

- g. Trennen Sie das Internet-Gateway.

```
$ aws ec2 detach-internet-gateway \
 --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \
 --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
 --region region-id
```

h. Löschen Sie das Internet-Gateway.

```
$ aws ec2 delete-internet-gateway \
 --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \
 --region region-id
```

i. Löschen Sie die VPC.

```
$ aws ec2 delete-vpc \
 --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \
 --region region-id
```

j. Löschen Sie das Geheimnis, das das ReadOnlyUser Passwort enthält.

```
$ aws secretsmanager delete-secret \
 --secret-id arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234" \
 --region region-id
```

## Konfiguration der Verschlüsselung von gemeinsam genutztem Speicher mit einem AWS KMS Schlüssel

Erfahren Sie, wie Sie einen vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel einrichten, um Ihre Daten in den Cluster-Dateispeichersystemen zu verschlüsseln und zu schützen, für die sie konfiguriert sind.  
AWS ParallelCluster

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

AWS ParallelCluster unterstützt die folgenden Konfigurationsoptionen für gemeinsam genutzten Speicher:

- [SharedStorage](#) / [EbsSettings](#) / [KmsKeyId](#)
- [SharedStorage](#) / [EfsSettings](#) / [KmsKeyId](#)
- [SharedStorage](#) / [FsxLustreSettings](#) / [KmsKeyId](#)

Sie können diese Optionen verwenden, um einen vom Kunden verwalteten AWS KMS Schlüssel für Amazon EBS, Amazon EFS und FSx für die Verschlüsselung von Lustre-Shared-Storage-Systemen bereitzustellen. Um sie verwenden zu können, müssen Sie eine IAM-Richtlinie für Folgendes erstellen und konfigurieren:

- [HeadNode](#) / [Iam](#) / [AdditionalIamPolicies](#) / [Policy](#)
- [Scheduler](#) / [SlurmQueues](#) / [Iam](#) / [AdditionalIamPolicies](#) / [Policy](#)

### Voraussetzungen

- AWS ParallelCluster [ist installiert](#).
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Sie haben ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine IAM-Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der [pcluster](#) CLI erforderlich sind.

### Themen

- [Erstellen der -Richtlinie](#)
- [Konfigurieren und erstellen Sie den Cluster](#)

## Erstellen der -Richtlinie

In diesem Tutorial erstellen Sie eine Richtlinie für die Konfiguration der Verschlüsselung von gemeinsam genutztem Speicher mit einem AWS KMS Schlüssel.

Erstellen Sie eine Richtlinie.

1. Gehen Sie zur IAM-Konsole: <https://console.aws.amazon.com/iam/Home>.
2. Wählen Sie Policies (Richtlinien).
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte JSON und fügen Sie die folgende Richtlinie ein. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Vorkommen von **123456789012** durch Ihre AWS-Konto ID und den Schlüssel Amazon Resource Name (ARN) sowie AWS-Region durch Ihren eigenen ersetzen.



## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ReEncrypt*",
 "kms:CreateGrant",
 "kms:Decrypt"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678"
]
 }
]
}
```

5. Geben Sie der Richtlinie `ParallelClusterKmsPolicy` für dieses Tutorial einen Namen und wählen Sie dann `Create Policy` aus.
6. Notieren Sie sich den ARN der Richtlinie. Sie benötigen es, um Ihren Cluster zu konfigurieren.

## Konfigurieren und erstellen Sie den Cluster

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Cluster-Konfiguration, die ein gemeinsam genutztes Amazon Elastic Block Store-Dateisystem mit Verschlüsselung umfasst.

```
Region: eu-west-1
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh:
 KeyName: my-ssh-key
 Iam:
```

```

AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: q1
 ComputeResources:
 - Name: t2micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 0
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
SharedStorage:
 - MountDir: /shared/ebs1
 Name: shared-ebs1
 StorageType: Ebs
 EbsSettings:
 Encrypted: True
 KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

```

Ersetzen Sie die Elemente in rotem Text durch Ihre eigenen Werte. Erstellen Sie anschließend einen Cluster, der Ihren AWS KMS Schlüssel verwendet, um Ihre Daten in Amazon EBS zu verschlüsseln.

Die Konfiguration ist für Amazon EFS- und FSx Lustre-Dateisysteme ähnlich.

Die Amazon SharedStorage EFS-Konfiguration sieht wie folgt aus.

```

...
SharedStorage:
 - MountDir: /shared/efs1
 Name: shared-efs1
 StorageType: Efs
 EfsSettings:
 Encrypted: True
 KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

```

Die SharedStorage Konfiguration von FSx for Lustre sieht wie folgt aus.

```
...
SharedStorage:
 - MountDir: /shared/fsx1
 Name: shared-fsx1
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 StorageCapacity: 1200
 DeploymentType: PERSISTENT_1
 PerUnitStorageThroughput: 200
 KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678
```

## Ausführung von Jobs in einem Cluster mit mehreren Warteschlangen

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihren ersten "Hello World" Job im [Modus AWS ParallelCluster mit mehreren Warteschlangen](#) ausführen.

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

### Voraussetzungen

- AWS ParallelCluster [ist installiert](#).
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Sie haben ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine IAM-Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der [pcluster](#) CLI erforderlich sind.

## Konfigurieren Sie Ihren Cluster

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Installation korrekt AWS ParallelCluster ist, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
$ pcluster version
```

Mehr über `pcluster version` erfahren Sie unter [pcluster version](#).

Dieser Befehl gibt die laufende Version von zurück AWS ParallelCluster.

Führen Sie als Nächstes den Befehl aus, `pcluster configure` um eine grundlegende Konfigurationsdatei zu generieren. Folgen Sie allen Anweisungen, die diesem Befehl folgen.

```
$ pcluster configure --config multi-queue-mode.yaml
```

Weitere Informationen zum Befehl `pcluster configure` finden Sie unter [pcluster configure](#).

Nachdem Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, wird eine grundlegende Konfigurationsdatei mit dem Namen `multi-queue-mode.yaml` angezeigt. Diese Datei enthält eine grundlegende Clusterkonfiguration.

Im nächsten Schritt ändern Sie Ihre neue Konfigurationsdatei und starten einen Cluster mit mehreren Warteschlangen.

#### Note

Für einige Instanzen, die in diesem Tutorial verwendet werden, gilt das kostenlose Kontingent nicht.

Ändern Sie für dieses Tutorial Ihre Konfigurationsdatei so, dass sie der folgenden Konfiguration entspricht. Die rot hervorgehobenen Elemente stellen die Werte Ihrer Konfigurationsdatei dar. Behalten Sie Ihre eigenen Werte bei.

```
Region: region-id
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: c5.xlarge
Networking:
 SubnetId: subnet-abcdef01234567890
Ssh:
 KeyName: yourkeypair
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: spot
 ComputeResources:
```

```

- Name: c5xlarge
 InstanceType: c5.xlarge
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
- Name: t2micro
 InstanceType: t2.micro
 MinCount: 1
 MaxCount: 10
Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-abcdef01234567890
- Name: ondemand
 ComputeResources:
 - Name: c52xlarge
 InstanceType: c5.2xlarge
 MinCount: 0
 MaxCount: 10
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-021345abcdef6789

```

## Erstellen Ihres -Clusters

Erstellen Sie einen Cluster, der auf der `multi-queue-cluster` Grundlage Ihrer Konfigurationsdatei benannt ist.

```

$ pcluster create-cluster --cluster-name multi-queue-cluster --cluster-configuration
multi-queue-mode.yaml
{
 "cluster": {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/
multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.14.2",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}

```

Weitere Informationen zum Befehl `pcluster create-cluster` finden Sie unter [pcluster create-cluster](#).

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Status des Clusters zu überprüfen.

```
$ pcluster list-clusters
{
 "cluster": {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.14.2",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

Wenn der Cluster erstellt wurde, wird das `clusterStatus` Feld angezeigt `CREATE_COMPLETE`.

## Melden Sie sich beim Hauptknoten an

Verwenden Sie Ihre private SSH-Schlüsseldatei, um sich beim Hauptknoten anzumelden.

```
$ pcluster ssh --cluster-name multi-queue-cluster -i ~/path/to/yourkeyfile.pem
```

Mehr über `pcluster ssh` erfahren Sie unter [pcluster ssh](#).

Führen Sie nach der Anmeldung den `sinfo` Befehl aus, um zu überprüfen, ob Ihre Scheduler-Warteschlangen eingerichtet und konfiguriert sind.

Weitere Informationen zu *sinfo* finden Sie unter [sinfo in der Dokumentation](#). Slurm

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
spot* up infinite 18 idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot* up infinite 2 idle~ spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1
ondemand up infinite 10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
```

Die Ausgabe zeigt, dass Sie einen `t2.micro` und einen `c5.xlarge` Rechenknoten in dem `idle` Status haben, die in Ihrem Cluster verfügbar sind.

Andere Knoten befinden sich alle im Stromsparmodus, was durch das `~` Suffix im Knotenstatus gekennzeichnet ist, ohne dass sie von Amazon EC2 EC2-Instances unterstützt werden. Die

Standardwarteschlange wird durch ein `*` Suffix hinter ihrem Warteschlangennamen angezeigt. `spot` ist Ihre Standard-Jobwarteschlange.

## Job im Modus mit mehreren Warteschlangen ausführen

Versuchen Sie als Nächstes, einen Job für eine Weile im Ruhezustand auszuführen. Der Job gibt später seinen eigenen Hostnamen aus. Stellen Sie sicher, dass dieses Skript vom aktuellen Benutzer ausgeführt werden kann.

```
$ tee <<EOF hellojob.sh
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from \$(hostname)"
EOF

$ chmod +x hellojob.sh
$ ls -l hellojob.sh
-rwxrwxr-x 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 23 21:57 hellojob.sh
```

Senden Sie den Job mit dem `sbatch` Befehl ab. Fordern Sie mit der `-N 2` Option zwei Knoten für diesen Job an und stellen Sie sicher, dass der Job erfolgreich gesendet wurde. Weitere Informationen `sbatch` dazu finden Sie [sbatch](#) in der Slurm-Dokumentation.

```
$ sbatch -N 2 --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 1
```

Sie können Ihre Warteschlange einsehen und den Status des Jobs mit dem `squeue` Befehl überprüfen. Da Sie keine bestimmte Warteschlange angegeben haben, wird die Standardwarteschlange (`spot`) verwendet. Weitere Informationen zu `squeue` finden Sie [squeue](#) in der SlurmDokumentation.

```
$ squeue
```

| JOBID | PARTITION | NAME | USER     | ST | TIME | NODES | NODELIST(REASON)                     |
|-------|-----------|------|----------|----|------|-------|--------------------------------------|
| 1     | spot      | wrap | ec2-user | R  | 0:10 | 2     | spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1 |

Die Ausgabe zeigt, dass die Aufgabe zurzeit ausgeführt wird. Warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Das dauert etwa 30 Sekunden. Dann lauf `squeue` noch einmal.

```
$ squeue
```

| JOBID | PARTITION | NAME | USER | ST | TIME | NODES | ODELIST(Reason) |
|-------|-----------|------|------|----|------|-------|-----------------|
|-------|-----------|------|------|----|------|-------|-----------------|

Nachdem alle Jobs in der Warteschlange abgeschlossen sind, suchen Sie nach der Ausgabedatei, die `slurm-1.out` in Ihrem aktuellen Verzeichnis benannt ist.

```
$ cat slurm-1.out
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1
```

Die Ausgabe zeigt, dass der Job auf den `spot-st-c5xlarge-1` Knoten `spot-st-t2micro-1` und erfolgreich ausgeführt wurde.

Senden Sie nun denselben Job weiter, indem Sie Einschränkungen für bestimmte Instanzen mit den folgenden Befehlen angeben.

```
$ sbatch -N 3 -p spot -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 2
```

Sie haben diese Parameter verwendet für `sbatch`:

- `-N 3`— fordert drei Knoten an.
- `-p spot`— sendet den Job an die `spot` Warteschlange. Sie können einen Job auch an die `ondemand` Warteschlange senden, indem Sie Folgendes angeben `-p ondemand`.
- `-C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]"`— gibt die spezifischen Knotenbeschränkungen für diesen Job an. Dies erfordert, dass ein `c5.xlarge` `t2.micro` Knoten und zwei Knoten für diesen Job verwendet werden.

Führen Sie den `sinfo` Befehl aus, um die Knoten und Warteschlangen anzuzeigen. Warteschlangen in AWS ParallelCluster werden Partitionen in genannt. Slurm

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
spot* up infinite 1 alloc# spot-dy-t2micro-1
spot* up infinite 17 idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot* up infinite 1 mix spot-st-c5xlarge-1
spot* up infinite 1 alloc spot-st-t2micro-1
ondemand up infinite 10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
```



Die Knoten werden hochgefahren. Dies wird durch das # Suffix im Knotenstatus angezeigt. Führen Sie den `squeue` Befehl aus, um Informationen zu den Jobs im Cluster anzuzeigen.

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
 2 spot wrap ec2-user CF 0:04 3 spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-
t2micro-1,spot-st-t2micro-1
```

Ihr Job befindet sich im Status CF (CONFIGURING) und wartet darauf, dass Instances skaliert werden und dem Cluster beitreten.

Nach etwa drei Minuten sind die Knoten verfügbar und der Job wechselt in den Status R (RUNNING).

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
 2 spot wrap ec2-user R 0:07 3 spot-dy-t2micro-1,spot-st-
c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1
```

Der Job ist beendet und alle drei Knoten befinden sich im `idle` Status.

```
$ squeue
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
spot* up infinite 17 idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot* up infinite 3 idle spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
ondemand up infinite 10 idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
```

Wenn sich keine Jobs mehr in der Warteschlange befinden, suchen Sie `slurm-2.out` in Ihrem lokalen Verzeichnis nach.

```
$ cat slurm-2.out
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-dy-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1
```

Dies ist der endgültige Status des Clusters.

```
$ sinfo
```

| PARTITION | AVAIL | TIMELIMIT | NODES | STATE | NODELIST                                               |
|-----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------|
| spot*     | up    | infinite  | 17    | idle~ | spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]           |
| spot*     | up    | infinite  | 3     | idle  | spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1 |
| ondemand  | up    | infinite  | 10    | idle~ | ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]                           |

Nachdem Sie sich vom Cluster abgemeldet haben, können Sie den Vorgang durch folgenden Befehl bereinigen `pcluster delete-cluster`. Weitere Informationen erhalten Sie unter [pcluster list-clusters](#) und [pcluster delete-cluster](#).

```
$ pcluster list-clusters
{
 "clusters": [
 {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
 }
]
}

$ pcluster delete-cluster -n multi-queue-cluster
{
 "cluster": {
 "clusterName": "multi-queue-cluster",
 "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.1.4",
 "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

## Die AWS ParallelCluster API verwenden

In diesem Tutorial erstellen und testen Sie die API mit [Amazon API Gateway](#) und einer AWS ParallelCluster CloudFormation Vorlage. Anschließend verwenden Sie den Beispielclient, der auf

verfügbar ist GitHub , um die API zu verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung der API finden Sie unter [AWS ParallelCluster API](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer benutzerdefinierten Komponente mit Image Builder](#) im EC2 Image Builder Builder-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

## Voraussetzungen

- Das AWS CLI ist in Ihrer Computerumgebung [installiert](#) und konfiguriert.
- AWS ParallelCluster ist in einer virtuellen Umgebung installiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Installation AWS ParallelCluster in einer virtuellen Umgebung \(empfohlen\)](#).
- Sie haben ein [EC2 Amazon-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine IAM-Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der [pcluster](#) CLI erforderlich sind.

## Schritt 1: Erstellen Sie die API mit Amazon API Gateway

Bleiben Sie in Ihrem privaten Benutzerverzeichnis und aktivieren Sie Ihre virtuelle Umgebung:

1. Installieren Sie einen hilfreichen JSON-Befehlszeilenprozessor.

```
$ sudo yum groupinstall -y "Development Tools"
sudo yum install -y jq python3-devel
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre AWS ParallelCluster Version abzurufen und sie einer Umgebungsvariablen zuzuweisen.

```
$ PCLUSTER_VERSION=$(pcluster version | jq -r '.version')
echo "export PCLUSTER_VERSION=${PCLUSTER_VERSION}" | tee -a ~/.bashrc
```

3. Erstellen Sie eine Umgebungsvariable und weisen Sie ihr Ihre Region-ID zu.

```
$ export AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
```

```
echo "export AWS_DEFAULT_REGION=${AWS_DEFAULT_REGION}" |tee -a ~/.bashrc
```

- Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die API bereitzustellen.

```
API_STACK_NAME="pc-api-stack"
```

```
echo "export API_STACK_NAME=${API_STACK_NAME}" |tee -a ~/.bashrc
```


```
aws cloudformation create-stack \
 --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \
 --stack-name ${API_STACK_NAME} \
 --template-url https://${AWS_DEFAULT_REGION}-aws-parallelcluster.s3.
${AWS_DEFAULT_REGION}.amazonaws.com/parallelcluster/${PCLUSTER_VERSION}/api/
parallelcluster-api.yaml \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND \
 --parameters ParameterKey=EnableIamAdminAccess,ParameterValue=true

{
 "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/my-api-
stack/abcd1234-ef56-gh78-ei90-1234abcd5678"
}
```

Fahren Sie nach Abschluss des Vorgangs mit dem nächsten Schritt fort.

## Schritt 2: Testen Sie die API in der Amazon API Gateway Gateway-Konsole

- Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole.
- Navigieren Sie zur [Amazon API Gateway-Konsole](#).
- Wählen Sie Ihre API-Bereitstellung.

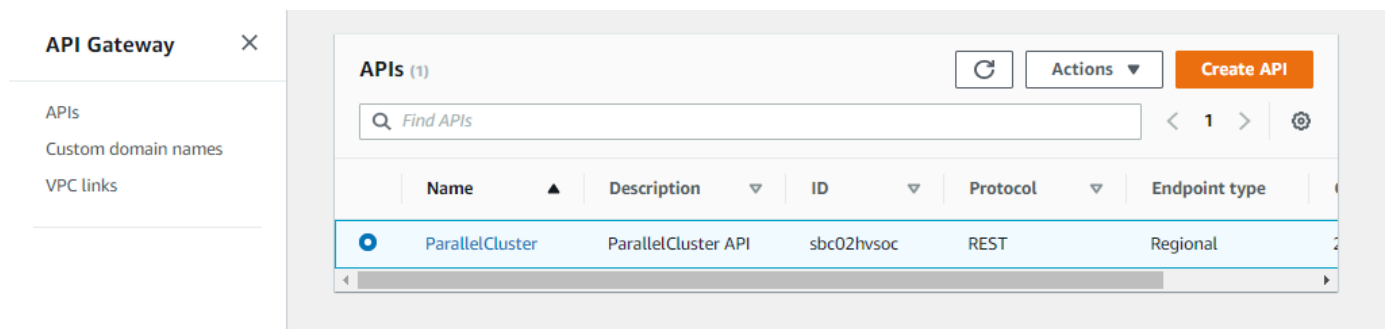

- Wählen Sie Stufen und wählen Sie eine Phase aus.

The screenshot displays the AWS API Gateway console interface. The top navigation bar shows the path: APIs > ParallelCluster (sbc02hvsoc) > Stages > prod. The left sidebar contains a menu with options like APIs, Custom Domain Names, VPC Links, and a list of resources for the selected API, including Stages. The main panel is titled 'prod Stage Editor' and features a 'Create' button. Below the title bar, there are tabs for Settings, Logs/Tracing, Stage Variables, SDK Generation, Export, Deployment History, Documentation History, and Canary. The 'Settings' tab is active, showing 'Cache Settings' with an 'Enable API cache' checkbox, 'Default Method Throttling' with a description and a link to 'Read more about API Gateway throttling', and 'Enable throttling' with a checked checkbox and fields for 'Rate' (100 requests per second) and 'Burst' (10 requests). Below these are sections for 'Web Application Firewall (WAF)' and 'Client Certificate', both with dropdown menus set to 'None' and links to create new resources.

Amazon API Gateway

APIs > ParallelCluster (sbc02hvsoc) > Stages > prod

Show all hints ?

APIs

Custom Domain Names

VPC Links

API: **ParallelCluster**

Resources

**Stages**

Authorizers

Gateway Responses

Models

Resource Policy

Documentation

Dashboard

Settings

Usage Plans

API Keys

Client Certificates

Settings

Stages

Create

prod Stage Editor

Delete Stage

Configure Tags

Invoke URL: <https://sbc02hvsoc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod>

Settings

Logs/Tracing

Stage Variables

SDK Generation

Export

Deployment History

Documentation History

Canary

Cache Settings

Enable API cache ☐

Default Method Throttling

Choose the default throttling level for the methods in this stage. Each method in this stage will respect these rate and burst settings. Your current account level throttling rate is **10000** requests per second with a burst of 5000 requests. [Read more about API Gateway throttling](#)

Enable throttling ☒ ⓘ

Rate  requests per second

Burst  requests

Web Application Firewall (WAF) [Learn more.](#)

Select the Web ACL to be applied to this stage.


Web ACL  [Create Web ACL](#)

Client Certificate

Select the client certificate that API Gateway will use to call your integration endpoints in this stage.

Certificate

5. Notieren Sie sich die URL, die API Gateway für den Zugriff auf oder den Aufruf Ihrer API bereitstellt. Sie ist blau hervorgehoben.
6. Wählen Sie Ressourcen und dann **GET** unter **/clusters**.
7. Wählen Sie das TEST-Symbol, scrollen Sie dann nach unten und wählen Sie das TEST-Symbol.

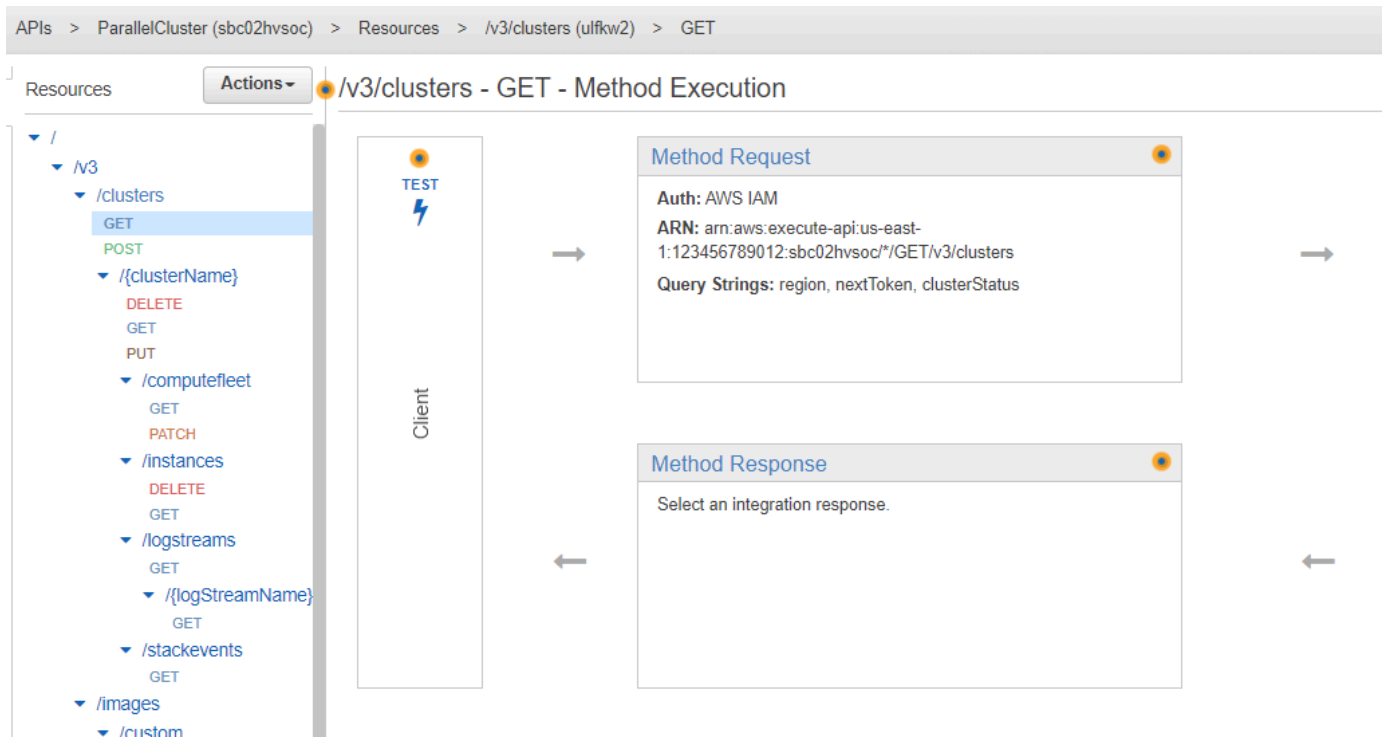

Die Antwort auf Ihre /clusters GET wird angezeigt.

APIs > ParallelCluster (sbc02hvsoc) > Resources > /v3/clusters (ulfwk2) > GET

Show all hints ?

Resources Actions

Method Execution /v3/clusters - GET - Method Test

Make a test call to your method. When you make a test call, API Gateway skips authorization and directly invokes your method

**Path**  
No path parameters exist for this resource. You can define path parameters by using the syntax `{myPathParam}` in a resource path.

**Request:** /v3/clusters  
**Status:** 200  
**Latency:** 3203 ms  
**Response Body**

**Query Strings**  
{clusters}  
param1=value1&param2=value2

**Headers**  
{clusters}  
Use a colon (:) to separate header name and value, and new lines to declare multiple headers. eg. Accept:application/json.

**Stage Variables**  
No stage variables exist for this method.

**Client Certificate**  
No client certificates have been generated.

```
{
 "clusters": [
 {
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-cluster/4450d850-b684-11ec-84a7-0a047567c9f3",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "clusterName": "test-cluster",
 "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE",
 "region": "us-east-1",
 "version": "3.1.2"
 }
]
}
```

**Response Headers**

```
{
 "Content-Length": "360",
 "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-62686455-c1cf243417b2721e33822ac5;Sampled=1",
 "Content-Type": "application/json"
}
```

Logs

Schritt 3: Bereiten Sie einen Beispielclient vor und testen Sie ihn, um die API aufzurufen

Klonen Sie den AWS ParallelCluster Quellcode cd in das api Verzeichnis und installieren Sie die Python-Clientbibliotheken.

1. 

```
$ git clone -b v${PCLUSTER_VERSION} https://github.com/aws/aws-parallelcluster aws-parallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION}
cd aws-parallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION}/api
```

```
$ pip3 install client/src
```

2. Navigieren Sie zurück zu Ihrem Home-Benutzerverzeichnis.
3. Exportieren Sie die API Gateway Gateway-Basis-URL, die der Client bei der Ausführung verwendet.

```
$ export PCLUSTER_API_URL=$(aws cloudformation describe-stacks
--stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiInvokeUrl`.OutputValue' --output text)
echo "export PCLUSTER_API_URL=${PCLUSTER_API_URL}" |tee -a ~/.bashrc
```

4. Exportieren Sie einen Clusternamen, den der Client verwendet, um einen Cluster zu erstellen.

```
$ export CLUSTER_NAME="test-api-cluster"
echo "export CLUSTER_NAME=${CLUSTER_NAME}" |tee -a ~/.bashrc
```

5. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Anmeldeinformationen zu speichern, die der Beispielclient für den Zugriff auf die API verwendet.

```
$ export PCLUSTER_API_USER_ROLE=$(aws cloudformation describe-
stacks --stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiUserRole`.OutputValue' --output text)
echo "export PCLUSTER_API_USER_ROLE=${PCLUSTER_API_USER_ROLE}" |tee -a ~/.bashrc
```

## Schritt 4: Kopieren Sie das Client-Codeskript und führen Sie Clustertests aus

1. Kopieren Sie den folgenden Beispiel-Clientcode `test_pcluster_client.py` in Ihr Home-Benutzerverzeichnis. Der Client-Code fordert Folgendes auf:
  - Erstellen Sie den -Cluster.
  - Beschreiben Sie den Cluster.
  - Listet die Cluster auf.
  - Beschreiben Sie die Rechenflotte.
  - Beschreiben Sie die Cluster-Instanzen.

```
Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: MIT-0
```



```
#
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import (
 cluster_compute_fleet_api,
 cluster_instances_api,
 cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import
 CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")

Defining the host is optional and defaults to http://localhost
See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.
configuration = pcluster_client.Configuration(
 host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")

Enter a context with an instance of the API client
```

```

with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client:
 cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client)
 fleet_ops = cluster_compute_fleet_api.ClusterComputeFleetApi(api_client)
 instance_ops = cluster_instances_api.ClusterInstancesApi(api_client)

 # Create cluster
 build_done = False
 try:
 with open('cluster-config.yaml', encoding="utf-8") as f:
 body = CreateClusterRequestContent(cluster_name=cluster_name,
cluster_configuration=f.read())
 api_response = cluster_ops.create_cluster(body, region=region)
 except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling create_cluster: %s\n" % e)
 build_done = True
 time.sleep(60)

 # Confirm cluster status with describe_cluster
 while not build_done:
 try:
 api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
 if api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_IN_PROGRESS'):
 print('. . . working . . .', end='', flush=True)
 time.sleep(60)
 elif api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_COMPLETE'):
 print('READY!')
 build_done = True
 else:
 print('ERROR!!!!')
 build_done = True
 except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling describe_cluster: %s\n" % e)

 # List clusters
 try:
 api_response = cluster_ops.list_clusters(region=region)
 pprint(api_response)
 except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling list_clusters: %s\n" % e)

 # DescribeComputeFleet
 try:

```

```

 api_response = fleet_ops.describe_compute_fleet(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
 except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling compute fleet: %s\n" % e)

DescribeClusterInstances
try:
 api_response = instance_ops.describe_cluster_instances(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
 except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling describe_cluster_instances: %s\n" % e)

```

## 2. Erstellen Sie eine Clusterkonfiguration.

```
$ pcluster configure --config cluster-config.yaml
```

- Die API-Clientbibliothek erkennt automatisch Konfigurationsdetails aus Ihren Umgebungsvariablen (z. B. `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`, oder `AWS_SESSION_TOKEN`) oder `$HOME/.aws`. Mit dem folgenden Befehl wird Ihre aktuelle IAM-Rolle auf die angegebene `ParallelClusterApiUserRole` umgestellt.

```

$ eval $(aws sts assume-role --role-arn ${PCLUSTER_API_USER_ROLE} --role-
session-name ApiTestSession | jq -r '.Credentials | "export AWS_ACCESS_KEY_ID=
\(.AccessKeyId)\nexport AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\(.SecretAccessKey)\nexport
AWS_SESSION_TOKEN=\(.SessionToken)\n"')

```

Fehler, auf den Sie achten sollten:

Wenn Sie einen Fehler wie den folgenden sehen, haben Sie bereits davon ausgegangen, dass der `ParallelClusterApiUserRole` `AWS_SESSION_TOKEN` abgelaufen ist.

```

An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation:
User: arn:aws:sts::XXXXXXXXXXXX:assumed-role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXX-
XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX/ApiTestSession
is not authorized to perform: sts:AssumeRole on resource:
arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXXXXX

```

Löschen Sie die Rolle und führen Sie dann den `aws sts assume-role` Befehl erneut aus, um die `ParallelClusterApiUserRole` zu verwenden.

```
$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID
```

Um Ihren aktuellen Benutzerberechtigungen für den API-Zugriff zu gewähren, müssen Sie [die Ressourcenrichtlinie erweitern](#).

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Beispielclient zu testen.

```
$ python3 test_pcluster_client.py
{'cluster_configuration': 'Region: us-east-1\n'
 'Image:\n'
 ' Os: alinux2\n'
 'HeadNode:\n'
 ' InstanceType: t2.micro\n'
 ' Networking . . . :\n'
 ' SubnetId: subnet-1234567890abcdef0\n'
 ' Ssh:\n'
 ' KeyName: adpc\n'
 'Scheduling:\n'
 ' Scheduler: slurm\n'
 ' SlurmQueues:\n'
 ' - Name: queue1\n'
 ' ComputeResources:\n'
 ' - Name: t2micro\n'
 ' InstanceType: t2.micro\n'
 ' MinCount: 0\n'
 ' MaxCount: 10\n'
 ' Networking . . . :\n'
 ' SubnetIds:\n'
 ' - subnet-1234567890abcdef0\n',
 'cluster_name': 'test-api-cluster'}
{'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
 'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-delete...'},
 'cluster_name': 'test-api-cluster',
 'cluster_status': 'CREATE_IN_PROGRESS',
```

```

'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'
.
.
.
. . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-
not-delete...'},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE',
'compute_fleet_status': 'RUNNING',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890',
'instance_type': 't2.micro',
'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 21, 46,
tzinfo=tzlocal()),
'private_ip_address': '172.31.27.153',
'public_ip_address': '52.90.156.51',
'state': 'running'},
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000,
tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'
READY!

```

## Schritt 5: Kopieren Sie das Client-Codeskript und löschen Sie den Cluster

1. Kopieren Sie den folgenden Beispiel-Clientcode `delete_cluster_client.py`. Der Client-Code fordert das Löschen des Clusters an.

```

Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: MIT-0

```

```
#
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import (
 cluster_compute_fleet_api,
 cluster_instances_api,
 cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import
 CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")

Defining the host is optional and defaults to http://localhost
See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.
configuration = pcluster_client.Configuration(
 host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")

Enter a context with an instance of the API client
```

```

with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client:
 cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client)

 # Delete the cluster
 gone = False
 try:
 api_response = cluster_ops.delete_cluster(cluster_name, region=region)
 except pcluster_client.ApiException as e:
 print("Exception when calling delete_cluster: %s\n" % e)
 time.sleep(60)

 # Confirm cluster status with describe_cluster
 while not gone:
 try:
 api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name,
region=region)
 pprint(api_response)
 if api_response.cluster_status == ClusterStatus('DELETE_IN_PROGRESS'):
 print('. . . working . . .', end='', flush=True)
 time.sleep(60)
 except pcluster_client.ApiException as e:
 gone = True
 print("DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster: %s
\n" % e)

```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Cluster zu löschen.

```

$ python3 delete_cluster_client.py
{'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-
not-delete...'},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
tzinfo=tzlocal()),
'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890',
'instance_type': 't2.micro',
'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 53, 48,
tzinfo=tzlocal()),
'private_ip_address': '172.31.17.132',
'public_ip_address': '34.201.100.37',

```

```

 'state': 'running'},
 'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
 tzinfo=tzlocal()),
 'region': 'us-east-1',
 'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
 'version': '3.1.3'}
 .
 .
 .
 . . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
 test-api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
 'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-
 not-delete...'},
 'cluster_name': 'test-api-cluster',
 'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
 'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
 tzinfo=tzlocal()),
 'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000,
 tzinfo=tzlocal()),
 'region': 'us-east-1',
 'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
 'version': '3.1.3'}
 . . . working . . . DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster:
 (404)
 Reason: Not Found
 .
 .
 .
 HTTP response body: {"message": "Cluster 'test-api-cluster' does not exist or
 belongs to an incompatible ParallelCluster major version."}

```

3. Wenn Sie mit dem Testen fertig sind, deaktivieren Sie die Umgebungsvariablen.

```

$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID

```

## Schritt 6: Bereinigen

Sie können das AWS-Managementkonsole oder verwenden AWS CLI , um Ihre API zu löschen.



1. Wählen Sie in der CloudFormation Konsole den API-Stack und dann Löschen aus.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, wenn Sie den verwenden AWS CLI.

Verwenden von CloudFormation.

```
$ aws cloudformation delete-stack --stack-name ${API_STACK_NAME}
```

## Einen Cluster erstellen mit Slurm Buchhaltung

Erfahren Sie, wie Sie einen Cluster konfigurieren und erstellen mit Slurm Buchhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter [SlurmAbrechnung mit AWS ParallelCluster](#).

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

In diesem Tutorial verwenden Sie eine [CloudFormation Schnellerstellungsvorlage \(us-east-1\)](#), um eine serverlose Datenbank [Amazon Aurora](#) für MySQL zu erstellen. Die Vorlage weist CloudFormation an, alle erforderlichen Komponenten für die Bereitstellung einer Amazon Aurora serverlosen Datenbank auf derselben VPC wie der Cluster zu erstellen. Die Vorlage erstellt auch eine grundlegende Netzwerk- und Sicherheitskonfiguration für die Verbindung zwischen dem Cluster und der Datenbank.

### Note

Ab Version 3.3.0 unterstützt AWS ParallelCluster Slurm Abrechnung mit dem Cluster-Konfigurationsparameter [SlurmSettings//Database](#).

### Note

Die Vorlage für die Schnellerstellung dient als Beispiel. Diese Vorlage deckt nicht alle möglichen Anwendungsfälle für a ab Slurm Buchhaltungsdatenbankserver. Es liegt in Ihrer Verantwortung, einen Datenbankserver mit der Konfiguration und Kapazität zu erstellen, die für Ihre Produktionsworkloads geeignet sind.

## Voraussetzungen:

- AWS ParallelCluster [ist installiert](#).
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Sie haben ein [EC2 Amazon-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine IAM-Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der [pcluster](#) CLI erforderlich sind.
- Die Region, in der Sie die Schnellerstellungsvorlage bereitstellen, unterstützt Amazon Aurora MySQL Serverless v2. Weitere Informationen finden Sie unter [Aurora Serverless v2 mit Aurora MySQL](#).

## Schritt 1: Erstellen Sie die VPC und die Subnetze für AWS ParallelCluster

Um die bereitgestellte CloudFormation Vorlage zu verwenden für Slurm Accounting-Datenbank, Sie müssen die VPC für den Cluster bereit haben. Sie können dies manuell oder als Teil des [Konfigurieren und erstellen Sie einen Cluster mit der Befehlszeilenschnittstelle AWS ParallelCluster](#) Verfahrens tun. Wenn Sie es bereits verwendet haben AWS ParallelCluster, haben Sie möglicherweise eine VPC für die Bereitstellung des Clusters und des Datenbankservers bereit.

## Schritt 2: Erstellen Sie den Datenbank-Stack

Verwenden Sie die [CloudFormation Schnellerstellungsvorlage \(us-east-1\), um einen Datenbank-Stack](#) für zu erstellen Slurm Buchhaltung. Die Vorlage erfordert folgende Eingaben:

- Anmeldeinformationen für den Datenbankserver, insbesondere den Admin-Benutzernamen und das Passwort.
- Größe des Amazon Aurora serverlosen Clusters. Dies hängt von der erwarteten Clusterbelastung ab.
- Netzwerkparameter, insbesondere die Ziel-VPC und die Subnetze oder CIDR-Blöcke für die Erstellung der Subnetze.

Wählen Sie die entsprechenden Anmeldeinformationen und die Größe für Ihren Datenbankserver aus. Für die Netzwerkoptionen müssen Sie dieselbe VPC verwenden, auf der der AWS ParallelCluster Cluster bereitgestellt wird. Sie können die Subnetze für die Datenbank erstellen und sie als Eingabe an die Vorlage übergeben. Oder stellen Sie zwei unzusammenhängende CIDR-Blöcke für die beiden Subnetze bereit und lassen Sie die CloudFormation Vorlage die

beiden Subnetze für CIDR-Blöcke erstellen. Stellen Sie sicher, dass sich die CIDR-Blöcke nicht mit vorhandenen Subnetzen überschneiden. Wenn sich die CIDR-Blöcke mit vorhandenen Subnetzen überschneiden, kann der Stapel nicht erstellt werden.

Die Erstellung des Datenbankservers dauert mehrere Minuten.

## Schritt 3: Erstellen Sie einen Cluster mit Slurm Buchhaltung aktiviert

Die bereitgestellte CloudFormation Vorlage generiert einen CloudFormation Stapel mit einigen definierten Ausgaben. Von der AWS-Managementkonsole aus können Sie die Ausgaben auf der Registerkarte Ausgaben in der CloudFormation Stapelansicht anzeigen. Um das zu aktivieren Slurm Bei der Abrechnung müssen einige dieser Ausgaben in der AWS ParallelCluster Cluster-Konfigurationsdatei verwendet werden:

- `DatabaseHost`: Wird für den [Uri](#) Cluster-Konfigurationsparameter [SlurmSettingsDatabase//](#) verwendet.
- `DatabaseAdminUser`: Wird für den [UserName](#) Cluster-Konfigurationsparameterwert [SlurmSettingsDatabase//](#) verwendet.
- `DatabaseSecretArn`: Wird für den [PasswordSecretArn](#) Cluster-Konfigurationsparameter [SlurmSettingsDatabase//](#) verwendet.
- `DatabaseClientSecurityGroup`: Dies ist die Sicherheitsgruppe, die an den Hauptknoten des Clusters angehängt ist, der im [SecurityGroups](#) Konfigurationsparameter [HeadNode/Networking](#) definiert ist.

Aktualisieren Sie die Database Parameter Ihrer Cluster-Konfigurationsdatei mit den Ausgabewerten. Verwenden Sie die [pcluster](#) CLI, um den Cluster zu erstellen.

```
$ pcluster create-cluster -n cluster-3.x -c path/to/cluster-config.yaml
```

Nachdem der Cluster erstellt wurde, können Sie mit der Verwendung beginnen Slurm Buchhaltungsbefehle wie `sacctmgr` oder `sacct`.

## Erstellen eines Clusters mit einem externen Slurmdbd Buchhaltung

Erfahren Sie, wie Sie einen Cluster mit externen Komponenten konfigurieren und erstellen Slurmdbd Buchhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter [.Slurm Buchhaltung mit AWS ParallelCluster](#).

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste, die von verwendet werden AWS ParallelCluster](#).

Die AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche basiert auf einer serverlosen Architektur und Sie können sie innerhalb der AWS Free Tier Kategorie für die meisten Fälle. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster UI-Kosten](#).

In diesem Tutorial verwenden Sie eine AWS CloudFormation Schnellerstellungsvorlage, um die erforderlichen Komponenten für die Bereitstellung einer Slurmdbd-Instanz auf derselben VPC wie der Cluster zu erstellen. Die Vorlage erstellt eine grundlegende Netzwerk- und Sicherheitskonfiguration für die Verbindung zwischen dem Cluster und der Datenbank.

 Note

Beginnend mitversion 3.10.0, AWS ParallelCluster unterstützt externes Slurmdbd mit dem Cluster-Konfigurationsparameter. `SlurmSettings / ExternalSlurmdbd`

 Note

Die Vorlage für die Schnellerstellung dient als Beispiel. Diese Vorlage deckt nicht alle möglichen Anwendungsfälle ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine externe Slurmdbd mit der Konfiguration und Kapazität zu erstellen, die für Ihre Produktionsworkloads geeignet sind.

Voraussetzungen:

- AWS ParallelCluster [ist](#) installiert.
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Sie haben ein [Amazon Elastic Compute Cloud-Schlüsselpaar](#).
- Sie haben eine AWS Identity and Access Management Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der `pcluster` CLI erforderlich sind.
- Sie haben eine Slurm Buchhaltungsdatenbank. Um ein Tutorial zum Erstellen Schritt für Schritt durchzugehen Slurm Folgen Sie den Schritten 1 und 2 unter [Erstellen Sie den Slurm-Buchhaltungsdatenbank-Stack](#).

## Schritt 1: Erstellen Sie den Slurmdbd-Stack

Verwenden Sie in diesem Tutorial eine [CloudFormation Schnellerstellungsvorlage \(us-east-1\)](#), um [einen Slurmdbd-Stack zu erstellen](#). Die Vorlage erfordert folgende Eingaben:

### Netzwerk

- VPCId: Die VPC-ID zum Starten der Slurmdbd-Instanz.
- SubnetId: Die Subnetz-ID zum Starten der Slurmdbd-Instanz.
- PrivatePrefix: Das CIDR-Präfix der VPC.
- PrivateIp: Eine sekundäre private IP, die der Slurmdbd-Instanz zugewiesen werden soll.

### Datenbankverbindungen

- DBMSClientSG: Die Sicherheitsgruppe, die an die Slurmdbd-Instanz angehängt werden soll. Diese Sicherheitsgruppe sollte Verbindungen zwischen dem Datenbankserver und der Slurmdbd-Instanz ermöglichen.
- DBMSDatabaseName: Der Name der Datenbank.
- DBMSUsername: Der Benutzername der Datenbank.
- DBMSPasswordSecretArn: Das Geheimnis, das das Passwort für die Datenbank enthält.
- DBMSUri: Die URI des Datenbankservers.

### Instance-Einstellungen

- InstanceType: Ein Instanztyp, der für die slurmdbd-Instanz verwendet werden soll.
- KeyName: Ein EC2 Amazon-Schlüsselpaar, das für die Slurmdbd-Instance verwendet werden soll.

### Slurmdbd-Einstellungen

- AMIID: Ein AMI der Slurmdbd-Instanz. Das AMI sollte ein ParallelCluster AMI sein. Die Version des ParallelCluster AMI bestimmt die Version von Slurmdbd.
- MungeKeySecretArn: Das Geheimnis, das den Munge-Schlüssel enthält, der für die Authentifizierung der Kommunikation zwischen Slurmdbd und Clustern verwendet wird.
- SlurmdbdPort: Eine Portnummer, die die Slurmdbd verwendet.

- **EnableSlurmdbdSystemService**: Aktiviert slurmdbd als Systemdienst und lässt ihn ausführen, wenn eine Instanz gestartet wird.

#### Warning

Wenn die Datenbank mit einer anderen Version von erstellt wurde SlurmDB, verwende nicht Slurmdbd als Systemdienst.

Wenn die Datenbank eine große Anzahl von Einträgen enthält, Slurm Database Daemon (SlurmDBD) Die Aktualisierung der Datenbank kann mehrere zehn Minuten in Anspruch nehmen und reagiert während dieses Zeitintervalls nicht.

Vor dem Upgrade SlurmDB, erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datenbank. Weitere Informationen finden Sie hier: [Slurm Dokumentation](#).

## Schritt 2: Erstellen Sie einen Cluster mit externen Slurmdbd aktiviert

Die bereitgestellte CloudFormation Vorlage generiert einen CloudFormation Stapel mit einigen definierten Ausgaben.

Rufen Sie von der aus die Registerkarte Ausgaben im CloudFormation Stapel auf AWS-Managementkonsole, um die erstellten Entitäten zu überprüfen. Um das zu aktivieren Slurm Bei der Buchhaltung müssen einige dieser Ausgaben in der AWS ParallelCluster Konfigurationsdatei verwendet werden:

- **SlurmdbdPrivatelP**: Wird für den [SlurmSettings/ExternalSlurmdbd/Hostcluster-Konfigurationsparameter](#) verwendet.
- **SlurmdbdPort**: Wird für den Wert des [ExternalSlurmdbdCluster-Konfigurationsparameters SlurmSettings//Port](#) verwendet.
- **AccountingClientSecurityGroup**: [Dies ist die Sicherheitsgruppe, die an den Hauptknoten des Clusters angehängt ist, der im Konfigurationsparameter/Networking HeadNode/definiert ist. AdditionalSecurityGroups](#)

Zusätzlich können Sie auf der Registerkarte „Parameter“ in der Stack-Ansicht Folgendes tun: CloudFormation

- **MungeKeySecretArn**: Wird für den [MungeKeySecretArn](#) Cluster-Konfigurationsparameterwert [SlurmSettings/](#)verwendet.

Aktualisieren Sie die Datenbankparameter Ihrer Cluster-Konfigurationsdatei mit den Ausgabewerten. Verwenden Sie den `pcluster`, um den Cluster AWS CLI zu erstellen.

```
$ pcluster create-cluster -n cluster-3.x -c path/to/cluster-config.yaml
```

Nachdem der Cluster erstellt wurde, können Sie mit der Verwendung beginnen Slurm Buchhaltungsbefehle wie `sacctmgr` oder `sacct`.

#### Warning

Verkehr zwischen ParallelCluster und nach außen SlurmDB ist nicht verschlüsselt. Es wird empfohlen, den Cluster und den externen SlurmDB in einem vertrauenswürdigen Netzwerk.

## Zu einer früheren AWS Systems Manager Manager-Dokumentversion zurückkehren

Erfahren Sie, wie Sie zu einer früheren AWS Systems Manager Manager-Dokumentversion zurückkehren können. Weitere Informationen zu SSM-Dokumenten finden Sie unter [AWS Systems Manager Manager-Dokumente](#) im AWS Systems Manager Manager-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder API verwenden, zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

Voraussetzungen:

- Und AWS-Konto mit Berechtigungen zur Verwaltung von SSM-Dokumenten.
- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).

## Kehren Sie zu einer früheren SSM-Dokumentversion zurück

1. Führen Sie in Ihrem Terminal den folgenden Befehl aus, um die Liste der vorhandenen SSM-Dokumente abzurufen, die Sie besitzen.

```
$ aws ssm list-documents --document-filter "key=Owner,value=Self"
```

2. Stellen Sie ein SSM-Dokument auf eine frühere Version zurück. In diesem Beispiel kehren wir zu einer früheren Version des Dokuments zurück. `SessionManagerRunShell` Sie können das `SessionManagerRunShell` SSM-Dokument verwenden, um jede SSM-Shell-Sitzung, die Sie initiieren, anzupassen.
  - a. Suchen Sie den `DocumentVersion` Parameter für, `SessionManagerRunShell` indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{
 "Document": {
 "Hash": "...",
 "HashType": "Sha256",
 "Name": "SSM-SessionManagerRunShell",
 "Owner": "123456789012",
 "CreateDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00",
 "Status": "Active",
 "DocumentVersion": "1",
 "Parameters": [
 {
 "Name": "linuxcmd",
 "Type": "String",
 "Description": "The command to run on connection...",
 "DefaultValue": "if [-d '/opt/parallelcluster']; then
source /opt/parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/
bash"
 }
],
 "PlatformTypes": [
 "Windows",
 "Linux",
 "MacOS"
],
 "DocumentType": "Session",
 "SchemaVersion": "1.0",
 "LatestVersion": "2",
 "DefaultVersion": "1",
 "DocumentFormat": "JSON",
 "Tags": []
 }
}
```



```
}
```

Die neueste Version ist 2.

- b. Kehren Sie zur vorherigen Version zurück, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
$ aws ssm delete-document --name "SSM-SessionManagerRunShell" --document-version 2
```

3. Stellen Sie sicher, dass die Dokumentversion wiederhergestellt wurde, indem Sie den `describe-document` Befehl erneut ausführen:

```
$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{
 "Document": {
 "Hash": "...",
 "HashType": "Sha256",
 "Name": "SSM-SessionManagerRunShell",
 "Owner": "123456789012",
 "CreateDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00",
 "Status": "Active",
 "DocumentVersion": "1",
 "Parameters": [
 {
 "Name": "linuxcmd",
 "Type": "String",
 "Description": "The command to run on connection...",
 "DefaultValue": "if [-d '/opt/parallelcluster']; then source /opt/parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/bash"
 }
],
 "PlatformTypes": [
 "Windows",
 "Linux",
 "MacOS"
],
 "DocumentType": "Session",
 "SchemaVersion": "1.0",
 "LatestVersion": "1",
 "DefaultVersion": "1",
 "DocumentFormat": "JSON",
 "Tags": []
 }
}
```

```
}
```

Die neueste Version ist 1.

## Einen Cluster erstellen mit CloudFormation

Erfahren Sie, wie Sie einen Cluster mit einer AWS ParallelCluster CloudFormation benutzerdefinierten Ressource erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource](#).

Bei der Nutzung AWS ParallelCluster zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

Voraussetzungen:

- Das AWS CLI [ist installiert und konfiguriert](#).
- Ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#).
- Eine IAM-Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der [pcluster](#) CLI erforderlich sind.

## Clustererstellung mit einem CloudFormation Schnellerstellungsstapel

In diesem Tutorial verwenden Sie einen Schnellerstellungsstapel, um eine CloudFormation Vorlage bereitzustellen, die einen Cluster und die folgenden Ressourcen erstellt: AWS

- Ein CloudFormation Root-Stack, der mithilfe eines CloudFormation Schnellerstellungsstapels erstellt wurde.
- Verschachtelte CloudFormation Stacks, die Standardrichtlinien, eine Standard-VPC-Einrichtung und einen benutzerdefinierten Ressourcenanbieter enthalten.
- Ein Beispiel für einen AWS ParallelCluster Cluster-Stack und einen Cluster, bei dem Sie sich anmelden und Jobs ausführen können.

Erstellen Sie einen Cluster mit AWS CloudFormation

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole.

2. Öffnen Sie den [Link zur CloudFormation Schnellerstellung](#), um die folgenden Ressourcen in der CloudFormation Konsole zu erstellen:
  - Ein verschachtelter CloudFormation Stack mit einer VPC mit einem öffentlichen und einem privaten Subnetz für den Betrieb des Cluster-Kopfknosens bzw. der Rechenknoten.
  - Ein verschachtelter CloudFormation Stack mit einer AWS ParallelCluster benutzerdefinierten Ressource für die Verwaltung des Clusters.
  - Ein verschachtelter CloudFormation Stack mit den Standardrichtlinien für die Verwaltung des Clusters.
  - Ein CloudFormation Root-Stack für die verschachtelten Stacks.
  - Ein AWS ParallelCluster Cluster mit dem Slurm Scheduler und einer definierten Anzahl von Rechenknoten.

[CloudFormation](#) > [Stacks](#) > Create stack

## Quick create stack

### Template

Template URL

[https://pcluster-cfn-us-east-2.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.0/templates/custom\\_resource/cluster-1-click.yaml](https://pcluster-cfn-us-east-2.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.0/templates/custom_resource/cluster-1-click.yaml)

Stack description

AWS ParallelCluster CloudFormation Cluster

### Stack name

Stack name

Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).

### Parameters

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

AvailabilityZone

Availability zone where instances will be launched

KeyName

KeyPair to login to the head node

### Capabilities

**The following resource(s) require capabilities: [AWS::CloudFormation::Stack]**

This template contains Identity and Access Management (IAM) resources. Check that you want to create each of these resources and that they have the minimum required permissions. In addition, they have custom names. Check that the custom names are unique within your AWS account. [Learn more](#)

For this template, AWS CloudFormation might require an unrecognized capability: {0}. Check the capabilities of these resources. [Learn more](#)

☒ I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources with custom names.☒ I acknowledge that AWS CloudFormation might require the following capability: CAPABILITY\_AUTO\_EXPAND[Cancel](#)[Create change set](#)[Create stack](#)

3. Geben Sie im Abschnitt Stack-Parameter für die Schnellerstellung Werte für die folgenden Parameter ein:
  - a. Geben Sie für KeyName den Namen Ihres Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaars key pair.

- b. Wählen Sie für AvailabilityZone eine AZ für Ihre Clusterknoten, zum Beispiel `us-east-1a`
4. Markieren Sie die Kästchen, um die einzelnen Zugriffsmöglichkeiten unten auf der Seite zu bestätigen.
5. Wählen Sie Stack erstellen aus.
6. Warten Sie, bis der CloudFormation Stack den `CREATE_COMPLETE` Status erreicht hat.

## Clustererstellung mit der CloudFormation Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

In diesem Tutorial verwenden Sie die AWS Befehlszeilenschnittstelle (CLI) CloudFormation, um eine CloudFormation Vorlage bereitzustellen, die einen Cluster erstellt.

Erstellen Sie die folgenden AWS Ressourcen:

- Ein CloudFormation Root-Stack, der mithilfe eines CloudFormation Schnellerstellungsstapels erstellt wurde.
- Verschachtelte CloudFormation Stacks, die Standardrichtlinien, Standard-VPC-Setup und einen benutzerdefinierten Ressourcenanbieter enthalten.
- Ein Beispiel für einen AWS ParallelCluster Cluster-Stack und einen Cluster, bei dem Sie sich anmelden und Jobs ausführen können.

Ersetzen Sie *inputs highlighted in red* z. *keypair* B. durch Ihre eigenen Werte.

Erstellen Sie einen Cluster mit AWS CloudFormation

1. Erstellen Sie eine CloudFormation Vorlage `cluster_template.yaml` mit dem folgenden Namen:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: > AWS ParallelCluster CloudFormation Template

Parameters:
 KeyName:
 Description: KeyPair to login to the head node
 Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName

 AvailabilityZone:
 Description: Availability zone where instances will be launched
 Type: AWS::EC2::AvailabilityZone::Name
```

```

 Default: us-east-2a

Mappings:
 ParallelCluster:
 Constants:
 Version: 3.14.2

Resources:
 PclusterClusterProvider:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
 TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.
 ${AWS::URLSuffix}/parallelcluster/${Version}/templates/custom_resource/cluster.yaml
 - { Version: !FindInMap [ParallelCluster, Constants, Version] }

 PclusterVpc:
 Type: AWS::CloudFormation::Stack
 Properties:
 Parameters:
 PublicCIDR: 10.0.0.0/24
 PrivateCIDR: 10.0.16.0/20
 AvailabilityZone: !Ref AvailabilityZone
 TemplateURL: !Sub
 - https://${AWS::Region}-aws-parallelcluster.s3.${AWS::Region}.
 ${AWS::URLSuffix}/parallelcluster/${Version}/templates/networking/public-private-
 ${Version}.cfn.json
 - { Version: !FindInMap [ParallelCluster, Constants, Version] }

 PclusterCluster:
 Type: Custom::PclusterCluster
 Properties:
 ServiceToken: !GetAtt [PclusterClusterProvider , Outputs.ServiceToken]
 ClusterName: !Sub 'c-${AWS::StackName}'
 ClusterConfiguration:
 Image:
 Os: alinux2
 HeadNode:
 InstanceType: t2.medium
 Networking:
 SubnetId: !GetAtt [PclusterVpc , Outputs.PublicSubnetId]
 Ssh:
 KeyName: !Ref KeyName
 Scheduling:

```

```

 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue0
 ComputeResources:
 - Name: queue0-cr0
 InstanceType: t2.micro
 Networking:
 SubnetIds:
 - !GetAtt [PclusterVpc , Outputs.PrivateSubnetId]

Outputs:
 HeadNodeIp:
 Description: The Public IP address of the HeadNode
 Value: !GetAtt [PclusterCluster, headNode.publicIpAddress]

```

2. Führen Sie den folgenden AWS CLI-Befehl aus, um den CloudFormation Stack für die Clustererstellung und -verwaltung bereitzustellen.

```

$ aws cloudformation deploy --template-file ./cluster_template.yaml \
 --stack-name mycluster \
 --parameter-overrides KeyName=keypair \
 AvailabilityZone=us-east-2b \
 --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND

```

## CloudFormation Cluster-Ausgabe anzeigen

Sehen Sie sich die CloudFormation Cluster-Ausgabe an, um nützliche Cluster-Details zu erhalten. Die hinzugefügte `ValidationMessages` Eigenschaft ermöglicht den Zugriff auf Bestätigungsmeldungen aus Clustererstellung- und -aktualisierungsvorgängen.

1. Navigieren Sie zur [CloudFormation Konsole](#) und wählen Sie den Stack aus, der Ihre AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Ressource enthält.
2. Wählen Sie Stack-Details und dann die Registerkarte Ausgaben aus.

| Outputs (2)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="Search outputs"/> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |
| Key                                         | Value                                                                                                                                                                                                                   | Description                                            |                                                                                     |
| HeadNodeIp                                  | 1.2.3.4                                                                                                                                                                                                                 | The Public IP address of the HeadNode                  |                                                                                     |
| ValidationMessages                          | [[{"level": "WARNING", "type": "KeyPairValidator", "message": "If you do not specify a key pair, you can't connect to the instance unless you choose an AMI that is configured to allow users another way to log in"}]] | Any warnings from cluster create or update operations. |                                                                                     |

Bestätigungsnachrichten werden möglicherweise gekürzt. Weitere Informationen zum Abrufen von Protokollen finden Sie unter [AWS ParallelCluster Problembehandlung](#).

## Greifen Sie auf Ihren Cluster zu

Greifen Sie auf den Cluster zu.

**ssh** in den Cluster-Kopfnoten

1. Rufen Sie nach Abschluss der CloudFormation Stack-Bereitstellung die IP-Adresse des Hauptknotens mit dem folgenden Befehl ab:

```
$ HEAD_NODE_IP=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name=mycluster --query "Stacks|[0].Outputs[?OutputKey=='HeadNodeIp']|[0].OutputValue" --output=text)
```

Sie können die IP-Adresse des Hauptknotens auch über den HeadNodeIpParameter auf der Registerkarte Cluster-Stack-Ausgaben in der CloudFormation Konsole abrufen.

Die IP-Adresse des Hauptknotens finden Sie hier, da sie im Outputs Abschnitt der CloudFormation Clustervorlage speziell für diesen Beispielcluster hinzugefügt wurde.

2. Connect zum Cluster-Kopfnoten her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
$ ssh -i keyname.pem ec2-user@$HEAD_NODE_IP
```

## Bereinigen

Löschen Sie den Cluster.



1. Führen Sie den folgenden AWS CLI-Befehl aus, um den CloudFormation Stack und den Cluster zu löschen.

```
$ aws cloudformation delete-stack --stack-name=mycluster
```

2. Überprüfen Sie den Status des Stack-Löschvorgangs, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
$ aws cloudformation describe-stacks --stack-name=mycluster
```

## Stellen Sie die ParallelCluster API mit Terraform bereit

In diesem Tutorial definieren Sie ein einfaches Terraform-Projekt zur Bereitstellung einer API. ParallelCluster

### Voraussetzungen

- Terraform v1.5.7+ ist installiert.
- IAM-Rolle mit den Berechtigungen zur Bereitstellung der API. ParallelCluster Siehe [the section called "Erforderliche Berechtigungen"](#).

## Definieren Sie ein Terraform-Projekt

In diesem Tutorial definieren Sie ein Terraform-Projekt.

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis namens `my-pcluster-api`

Alle Dateien, die Sie erstellen, befinden sich in diesem Verzeichnis.

2. Erstellen Sie die Datei `provider.tf`, um den AWS Anbieter zu konfigurieren.

```
provider "aws" {
 region = var.region
 profile = var.profile
}
```

3. Erstellen Sie die Datei `main.tf`, um die Ressourcen mithilfe des ParallelCluster Moduls zu definieren.

```
module "parallelcluster_pcluster_api" {
 source = "aws-tf/parallelcluster/aws//modules/pcluster_api"
 version = "1.1.0"

 region = var.region
 api_stack_name = var.api_stack_name
 api_version = var.api_version

 parameters = {
 EnableIamAdminAccess = "true"
 }
}
```

4. Erstellen Sie die Dateivariablen `.tf`, um die Variablen zu definieren, die für dieses Projekt eingefügt werden können.

```
variable "region" {
 description = "The region the ParallelCluster API is deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "profile" {
 type = string
 description = "The AWS profile used to deploy the clusters."
 default = null
}

variable "api_stack_name" {
 type = string
 description = "The name of the CloudFormation stack used to deploy the ParallelCluster API."
 default = "ParallelCluster"
}

variable "api_version" {
 type = string
 description = "The version of the ParallelCluster API."
}
```

5. Erstellen Sie die Datei `terraform.tfvars`, um beliebige Werte für die Variablen festzulegen.

Die folgende Datei stellt eine ParallelCluster API 3.11.1 unter `us-east-1` Verwendung des Stack-Namens bereit. `MyParallelClusterAPI-3111` Sie können diese ParallelCluster API-Bereitstellung anhand ihres Stack-Namens referenzieren.

 Note

Die `api_version` Zuweisung im folgenden Code kann durch jede unterstützte AWS ParallelCluster Version ersetzt werden.

```
region = "us-east-1"
api_stack_name = "MyParallelClusterAPI-3111"
api_version = "3.11.1"
```

- Erstellen Sie die Datei `outputs.tf`, um die von diesem Projekt zurückgegebenen Ausgaben zu definieren.

```
output "pcluster_api_stack_outputs" {
 value = module.parallelcluster_pcluster_api.stack_outputs
}
```

Das Projektverzeichnis ist:

```
my-pcluster-api
main.tf - Terraform entrypoint to define the resources using the
ParallelCluster module.
outputs.tf - Defines the outputs returned by Terraform.
providers.tf - Configures the AWS provider.
terraform.tfvars - Set the arbitrary values for the variables, i.e. region,
PCAPI version, PCAPI stack name
variables.tf - Defines the variables, e.g. region, PCAPI version, PCAPI stack
name.
```

## Bereitstellen der API

Um die API bereitzustellen, führen Sie die Terraform-Standardbefehle der Reihe nach aus.

- Erstellen Sie das Projekt:

```
terraform init
```

2. Definieren Sie den Bereitstellungsplan:

```
terraform plan -out tfplan
```

3. Stellen Sie den Plan bereit:

```
terraform apply tfplan
```

## Erforderliche Berechtigungen

Sie benötigen die folgenden Berechtigungen, um die ParallelCluster API mit Terraform bereitzustellen:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "cloudformation:DescribeStacks",
 "cloudformation:GetTemplate"
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormationRead"
 },
 {
 "Action": [
 "cloudformation:CreateStack",
 "cloudformation>DeleteStack",
 "cloudformation:CreateChangeSet"
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/MyParallelClusterAPI*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormationWrite"
 }
]
}
```

```

 {
 "Action": [
 "cloudformation:CreateChangeSet"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:aws:transform/
Include",
 "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:aws:transform/
Serverless-2016-10-31"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormationTransformWrite"
 },
 {
 "Action": [
 "s3:GetObject"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:*-aws-parallelcluster/
parallelcluster/*/api/ParallelCluster.openapi.yaml",
 "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:*-aws-parallelcluster/
parallelcluster/*/layers/aws-parallelcluster/lambda-layer.zip"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "S3ParallelClusterArtifacts"
 },
 {
 "Action": [
 "iam:CreateRole",
 "iam>DeleteRole",
 "iam:GetRole",
 "iam:CreatePolicy",
 "iam>DeletePolicy",
 "iam:GetPolicy",
 "iam:GetRolePolicy",
 "iam:AttachRolePolicy",
 "iam:DetachRolePolicy",
 "iam:PutRolePolicy",
 "iam>DeleteRolePolicy",
 "iam:ListPolicyVersions"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::111122223333:role/*",
 "arn:aws:iam::111122223333:policy/*"
]
 }
]
}

```

```

],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "IAM"
 },
 {
 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::111122223333:role/ParallelClusterLambdaRole-*",
 "arn:aws:iam::111122223333:role/APIGatewayExecutionRole-*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "IAMPassRole"
 },
 {
 "Action": [
 "lambda:CreateFunction",
 "lambda:DeleteFunction",
 "lambda:GetFunction",
 "lambda:PublishLayerVersion",
 "lambda:DeleteLayerVersion",
 "lambda:GetLayerVersion",
 "lambda:TagResource",
 "lambda:UntagResource"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:layer:PCLayer-*",
 "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:*-
ParallelClusterFunction-*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "Lambda"
 },
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:DeleteLogGroup",
 "logs:DescribeLogGroups",
 "logs:PutRetentionPolicy",
 "logs:TagLogGroup",
 "logs:UntagLogGroup"
],
 "Resource": [

```

```

 "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/lambda/* -
ParallelClusterFunction-*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "Logs"
 },
 {
 "Action": [
 "apigateway:DELETE",
 "apigateway:GET",
 "apigateway:PATCH",
 "apigateway:POST",
 "apigateway:PUT",
 "apigateway:UpdateRestApiPolicy"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis",
 "arn:aws:apigateway:us-east-1::/restapis/*",
 "arn:aws:apigateway:us-east-1::/tags/*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "APIGateway"
 }
]
}

```

## Einen Cluster mit Terraform erstellen

Bei der Nutzung AWS ParallelCluster zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster”](#).

### Voraussetzungen

- Terraform v1.5.7+ ist installiert.
- [the section called “AWS ParallelCluster API”](#) v3.8.0+ ist in Ihrem Konto bereitgestellt. Siehe [the section called “Stellen Sie die ParallelCluster API mit Terraform bereit”](#).
- IAM-Rolle mit den Berechtigungen zum Aufrufen der API. ParallelCluster Siehe [Erforderliche Berechtigungen]

## Definieren Sie ein Terraform-Projekt

In diesem Tutorial definieren Sie ein einfaches Terraform-Projekt zur Bereitstellung eines Clusters.

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis namens `my-clusters`

Alle Dateien, die Sie erstellen, befinden sich in diesem Verzeichnis.

2. Erstellen Sie die Datei `terraform.tf`, um den ParallelCluster Anbieter zu importieren.

```
terraform {
 required_version = ">= 1.5.7"
 required_providers {
 aws-parallelcluster = {
 source = "aws-tf/aws-parallelcluster"
 version = "~> 1.0"
 }
 }
}
```

3. Erstellen Sie die Datei `providers.tf`, um die AWS Anbieter ParallelCluster und zu konfigurieren.

```
provider "aws" {
 region = var.region
 profile = var.profile
}

provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 api_stack_name = var.api_stack_name
 use_user_role = true
}
```

4. Erstellen Sie die Datei `main.tf`, um die Ressourcen mithilfe des ParallelCluster Moduls zu definieren.

```
module "pcluster" {
 source = "aws-tf/parallelcluster/aws"
 version = "1.1.0"

 region = var.region
}
```



```

api_stack_name = var.api_stack_name
api_version = var.api_version
deploy_pcluster_api = false

template_vars = local.config_vars
cluster_configs = local.cluster_configs
config_path = "config/clusters.yaml"
}

```

- Erstellen Sie die Datei `clusters.tf`, um mehrere Cluster als lokale Terraform-Variablen zu definieren.

#### Note

Sie können mehrere Cluster innerhalb des `cluster_config` Elements definieren. Für jeden Cluster können Sie die Cluster-Eigenschaften innerhalb der lokalen Variablen explizit definieren (siehe `DemoCluster01`) oder auf eine externe Datei verweisen (siehe `DemoCluster02`).

Informationen zu den Clustereigenschaften, die Sie innerhalb des Konfigurationselements festlegen können, finden Sie unter [the section called “Cluster-Konfigurationsdatei”](#).

Informationen zu den Optionen, die Sie für die Clustererstellung festlegen können, finden Sie unter [the section called “pcluster create-cluster”](#).

```

locals {
 cluster_configs = {
 DemoCluster01 : {
 region : local.config_vars.region
 rollbackOnFailure : false
 validationFailureLevel : "WARNING"
 suppressValidators : [
 "type:KeyPairValidator"
]
 configuration : {
 Region : local.config_vars.region
 Image : {
 Os : "alinux2"
 }
 }
 HeadNode : {

```

```

 InstanceType : "t3.small"
 Networking : {
 SubnetId : local.config_vars.subnet
 }
 Iam : {
 AdditionalIamPolicies : [
 { Policy : "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore" }
]
 }
 }
 Scheduling : {
 Scheduler : "slurm"
 SlurmQueues : [{
 Name : "queue1"
 CapacityType : "ONDEMAND"
 Networking : {
 SubnetIds : [local.config_vars.subnet]
 }
 Iam : {
 AdditionalIamPolicies : [
 { Policy : "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore" }
]
 }
 ComputeResources : [{
 Name : "compute"
 InstanceType : "t3.small"
 MinCount : "1"
 MaxCount : "4"
 }]
 }]
 SlurmSettings : {
 QueueUpdateStrategy : "TERMINATE"
 }
 }
}
}
DemoCluster02 : {
 configuration : "config/cluster_config.yaml"
}
}
}

```

6. Erstellen Sie die Datei `config/clusters.yaml`, um mehrere Cluster als YAML-Konfiguration zu definieren.

```

DemoCluster03:
 region: ${region}
 rollbackOnFailure: true
 validationFailureLevel: WARNING
 suppressValidators:
 - type:KeyPairValidator
 configuration: config/cluster_config.yaml
DemoCluster04:
 region: ${region}
 rollbackOnFailure: false
 configuration: config/cluster_config.yaml

```

- Erstellen Sie die Datei `config/cluster_config.yaml`, bei der es sich um eine ParallelCluster Standardkonfigurationsdatei handelt, in die Terraform-Variablen eingefügt werden können.

Informationen zu den Cluster-Eigenschaften, die Sie innerhalb des Konfigurationselements festlegen können, finden Sie unter [the section called “Cluster-Konfigurationsdatei”](#)

```

Region: ${region}
Image:
 Os: alinux2
HeadNode:
 InstanceType: t3.small
 Networking:
 SubnetId: ${subnet}
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue1
 CapacityType: ONDEMAND
 Networking:
 SubnetIds:
 - ${subnet}
 Iam:
 AdditionalIamPolicies:
 - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
 ComputeResources:
 - Name: compute

```

```
 InstanceType: t3.small
 MinCount: 1
 MaxCount: 5
 SlurmSettings:
 QueueUpdateStrategy: TERMINATE
```

8. Erstellen Sie die `dateiclusters_vars.tf`, um die Variablen zu definieren, die in Clusterkonfigurationen eingefügt werden können.

Mit dieser Datei können Sie dynamische Werte definieren, die in Clusterkonfigurationen verwendet werden können, z. B. Region und Subnetz.

In diesem Beispiel werden Werte direkt aus den Projektvariablen abgerufen. Möglicherweise müssen Sie jedoch benutzerdefinierte Logik verwenden, um sie zu ermitteln.

```
locals {
 config_vars = {
 subnet = var.subnet_id
 region = var.cluster_region
 }
}
```

9. Erstellen Sie die `dateivariables.tf`, um die Variablen zu definieren, die für dieses Projekt eingefügt werden können.

```
variable "region" {
 description = "The region the ParallelCluster API is deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "cluster_region" {
 description = "The region the clusters will be deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "profile" {
 type = string
 description = "The AWS profile used to deploy the clusters."
 default = null
}
```

```
variable "subnet_id" {
 type = string
 description = "The id of the subnet to be used for the ParallelCluster
instances."
}

variable "api_stack_name" {
 type = string
 description = "The name of the CloudFormation stack used to deploy the
ParallelCluster API."
 default = "ParallelCluster"
}

variable "api_version" {
 type = string
 description = "The version of the ParallelCluster API."
}
```

10. Erstellen Sie die Datei `terraform.tfvars`, um beliebige Werte für die Variablen festzulegen.

In der folgenden Datei werden die Cluster `eu-west-1` innerhalb des `subnet-123456789` Subnetzes mithilfe der vorhandenen ParallelCluster API 3.11.1 bereitgestellt, die bereits mit dem Stacknamen bereitgestellt wurde. `us-east-1 MyParallelClusterAPI-3111`

```
region = "us-east-1"
api_stack_name = "MyParallelClusterAPI-3111"
api_version = "3.11.1"

cluster_region = "eu-west-1"
subnet_id = "subnet-123456789"
```

11. Erstellen Sie die Datei `outputs.tf`, um die von diesem Projekt zurückgegebenen Ausgaben zu definieren.

```
output "clusters" {
 value = module.pcluster.clusters
}
```

Das Projektverzeichnis ist:

```
my-clusters
config
```

```
cluster_config.yaml - Cluster configuration, where terraform variables can
be injected..
clusters.yaml - File listing all the clusters to deploy.
clusters.tf - Clusters defined as Terraform local variables.
clusters_vars.tf - Variables that can be injected into cluster configurations.
main.tf - Terraform entrypoint where the ParallelCluster module is configured.
outputs.tf - Defines the cluster as a Terraform output.
providers.tf - Configures the providers: ParallelCluster and AWS.
terraform.tf - Import the ParallelCluster provider.
terraform.tfvars - Defines values for variables, e.g. region, PCAPI stack name.
variables.tf - Defines the variables, e.g. region, PCAPI stack name.
```

## Bereitstellen des Clusters

Um den Cluster bereitzustellen, führen Sie die Terraform-Standardbefehle der Reihe nach aus.

### Note

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie die ParallelCluster API bereits in Ihrem Konto bereitgestellt haben.

#### 1. Erstellen Sie das Projekt:

```
terraform init
```

#### 2. Definieren Sie den Bereitstellungsplan:

```
terraform plan -out tfplan
```

#### 3. Stellen Sie den Plan bereit:

```
terraform apply tfplan
```

## Stellen Sie die ParallelCluster API mit Clustern bereit

Wenn Sie die ParallelCluster API nicht bereitgestellt haben und sie mit den Clustern bereitstellen möchten, ändern Sie die folgenden Dateien:

- `main.tf`

```
module "pcluster" {
 source = "aws-tf/aws/parallelcluster"
 version = "1.0.0"

 region = var.region
 api_stack_name = var.api_stack_name
 api_version = var.api_version
 deploy_pcluster_api = true
 parameters = {
 EnableIamAdminAccess = "true"
 }

 template_vars = local.config_vars
 cluster_configs = local.cluster_configs
 config_path = "config/clusters.yaml"
}
```

- `providers.tf`

```
provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 endpoint = module.pcluster.pcluster_api_stack_outputs.ParallelClusterApiInvokeUrl
 role_arn = module.pcluster.pcluster_api_stack_outputs.ParallelClusterApiUserRole
}
```

## Erforderliche Berechtigungen

Sie benötigen die folgenden Berechtigungen, um einen Cluster mit Terraform bereitzustellen:

- übernehme die ParallelCluster API-Rolle, die für die Interaktion mit der API zuständig ist ParallelCluster
- Beschreiben Sie den CloudFormation ParallelCluster API-Stack, um zu überprüfen, ob er existiert, und rufen Sie seine Parameter und Ausgaben ab

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Resource": "arn:aws:sts::111122223333:role/PCAPIUserRole-*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "AssumePCAPIUserRole"
 },
 {
 "Action": [
 "cloudformation:DescribeStacks"
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormation"
 }
]
}
```

## Erstellen eines benutzerdefinierten AMI mit Terraform

Bei der Nutzung AWS ParallelCluster zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster”](#).

### Voraussetzungen

- Terraform v1.5.7+ ist installiert.
- [the section called “AWS ParallelCluster API”](#) v3.8.0+ ist in Ihrem Konto bereitgestellt. Siehe [the section called “Einen Cluster mit Terraform erstellen”](#).
- IAM-Rolle mit den Berechtigungen zum Aufrufen der API. ParallelCluster Siehe [the section called “Erforderliche Berechtigungen”](#).



## Definieren Sie ein Terraform-Projekt

In diesem Tutorial definieren Sie ein einfaches Terraform-Projekt zur Bereitstellung eines ParallelCluster benutzerdefinierten AMI.

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis namens `my-amis`

Alle Dateien, die Sie erstellen, befinden sich in diesem Verzeichnis.

2. Erstellen Sie die Datei `terraform.tf`, um den ParallelCluster Anbieter zu importieren.

```
terraform {
 required_version = ">= 1.5.7"
 required_providers {
 aws-parallelcluster = {
 source = "aws-tf/aws-parallelcluster"
 version = "~> 1.0"
 }
 }
}
```

3. Erstellen Sie die Datei `providers.tf`, um die AWS Anbieter ParallelCluster und zu konfigurieren.

```
provider "aws" {
 region = var.region
 profile = var.profile
}

provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 api_stack_name = var.api_stack_name
 use_user_role = true
}
```

4. Erstellen Sie die Datei `main.tf`, um die Ressourcen mithilfe des ParallelCluster Moduls zu definieren.

Informationen zu den Bildeigenschaften, die Sie innerhalb des `image_configuration` Elements festlegen können, finden Sie unter [the section called "Image-Konfigurationsdateien erstellen"](#).

Informationen zu den Optionen, die Sie für die Image-Erstellung festlegen können, z. B. `image_id` und `rollback_on_failure`, finden Sie unter [the section called “pcluster build-image”](#).

```
data "aws-parallelcluster_list_official_images" "parent_image" {
 region = var.region
 os = var.os
 architecture = var.architecture
}

resource "aws-parallelcluster_image" "demo01" {
 image_id = "demo01"
 image_configuration = yamlencode({
 "Build":{
 "InstanceType": "c5.2xlarge",
 "ParentImage": data.aws-
parallelcluster_list_official_images.parent_image.official_images[0].amiId,
 "UpdateOsPackages": {"Enabled": false}
 }
 })
 rollback_on_failure = false
}
```

5. Erstellen Sie die Dateivariablen `.tf`, um die Variablen zu definieren, die für dieses Projekt eingefügt werden können.

```
variable "region" {
 description = "The region the ParallelCluster API is deployed in."
 type = string
 default = "us-east-1"
}

variable "profile" {
 type = string
 description = "The AWS profile used to deploy the clusters."
 default = null
}

variable "api_stack_name" {
 type = string
 description = "The name of the CloudFormation stack used to deploy the
ParallelCluster API."
```

```
default = "ParallelCluster"
}

variable "api_version" {
 type = string
 description = "The version of the ParallelCluster API."
}

variable "os" {
 type = string
 description = "The OS of the ParallelCluster image."
}

variable "architecture" {
 type = string
 description = "The architecture of the ParallelCluster image."
}
```

6. Erstellen Sie die Datei `terraform.tfvars`, um Ihre beliebigen Werte für die Variablen festzulegen.

Stellen Sie mit der folgenden Datei das benutzerdefinierte AMI bereit, das auf der Architektur Amazon Linux 2 für `x86_64 us-east-1` basiert, und verwenden Sie dabei die bestehende ParallelCluster API 3.11.1, die bereits mit dem Stacknamen bereitgestellt wurde. `us-east-1 MyParallelClusterAPI-3111`

```
region = "us-east-1"
api_stack_name = "MyParallelClusterAPI-3111"
api_version = "3.11.1"

os = "alinux2"
architecture = "x86_64"
```

7. Erstellen Sie die Datei `outputs.tf`, um die von diesem Projekt zurückgegebenen Ausgaben zu definieren.

```
output "parent_image" {
 value = data.aws-
parallelcluster_list_official_images.parent_image.official_images[0]
}

output "custom_image" {
```

```
value = aws-parallelcluster_image.demo01
}
```

Das Projektverzeichnis ist:

```
my-amis
main.tf - Terraform entrypoint where the ParallelCluster module is configured.
outputs.tf - Defines the cluster as a Terraform output.
providers.tf - Configures the providers: ParallelCluster and AWS.
terraform.tf - Import the ParallelCluster provider.
terraform.tfvars - Defines values for variables, e.g. region, PCAPI stack name.
variables.tf - Defines the variables, e.g. region, PCAPI stack name.
```

## Stellen Sie das AMI bereit

Um das AMI bereitzustellen, führen Sie die Terraform-Standardbefehle der Reihe nach aus.

1. Erstellen Sie das Projekt:

```
terraform init
```

2. Definieren Sie den Bereitstellungsplan:

```
terraform plan -out tfplan
```

3. Stellen Sie den Plan bereit:

```
terraform apply tfplan
```

## Erforderliche Berechtigungen

Sie benötigen die folgenden Berechtigungen, um ein benutzerdefiniertes AMI mit Terraform bereitzustellen:

- übernehmen die ParallelCluster API-Rolle, die für die Interaktion mit der API zuständig ist ParallelCluster
- Beschreiben Sie den CloudFormation ParallelCluster API-Stack, um zu überprüfen, ob er existiert, und rufen Sie seine Parameter und Ausgaben ab

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Resource": "arn:aws:sts::111122223333:role/PCAPIUserRole-*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "AssumePCAPIUserRole"
 },
 {
 "Action": [
 "cloudformation:DescribeStacks"
],
 "Resource": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:111122223333:stack/*",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "CloudFormation"
 }
]
}
```

## AWS ParallelCluster UI-Integration mit Identity Center

Ziel dieses Tutorials ist es, zu demonstrieren, wie die AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche in IAM Identity Center integriert werden kann, um eine Single-Sign-On-Lösung zu schaffen, die Benutzer in Active Directory vereint und mit Clustern gemeinsam genutzt werden kann. AWS ParallelCluster

Bei der Nutzung AWS ParallelCluster zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern entstehen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

Voraussetzungen:

- Eine vorhandene AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche, die gemäß den Anweisungen [hier installiert werden kann](#).
- Ein vorhandenes verwaltetes Active Directory, vorzugsweise eines, das Sie auch für die [Integration](#) verwenden werden AWS ParallelCluster.

## IAM Identity Center aktivieren

Wenn Sie bereits über ein Identity Center verfügen, das mit Ihrem AWS Managed Microsoft AD (Active Directory) verbunden ist, können Sie dieses verwenden und mit dem Abschnitt Hinzufügen Ihrer Anwendung zu IAM Identity Center fortfahren.

Wenn Sie noch kein Identity Center mit einem verbunden haben AWS Managed Microsoft AD, gehen Sie wie folgt vor, um es einzurichten.

### Identity Center aktivieren


1. Navigieren Sie in der Konsole zu IAM Identity Center. (Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Region befinden, in der Sie Ihre haben AWS Managed Microsoft AD.)
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren. Möglicherweise werden Sie gefragt, ob Sie Organisationen aktivieren möchten. Dies ist eine Voraussetzung, damit Sie sie aktivieren können. Hinweis: Dadurch erhalten Sie eine E-Mail an den Administrator Ihres Kontos mit einer Bestätigung-E-Mail. Folgen Sie zur Bestätigung dem Link.

### Identity Center mit Managed AD verbinden

1. Auf der nächsten Seite sollten Sie nach der Aktivierung von Identity Center die empfohlenen Einrichtungsschritte sehen. Wählen Sie unter Schritt 1 die Option Wählen Sie Ihre Identitätsquelle aus.
2. Klicken Sie im Abschnitt Identitätsquelle auf das Dropdownmenü Aktionen (oben rechts) und wählen Sie dann Identitätsquelle ändern aus.
3. Wählen Sie Active Directory aus.
4. Wählen Sie unter Existierende Verzeichnisse Ihr Verzeichnis aus.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Überprüfen Sie Ihre Änderungen, scrollen Sie nach unten, geben Sie zur Bestätigung ACCEPT in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Identitätsquelle ändern.
7. Warte, bis die Änderungen abgeschlossen sind. Dann solltest du oben ein grünes Banner sehen.

### Synchronisieren von Benutzern und Gruppen mit Identity Center

1. Klicken Sie im grünen Banner auf Geführte Installation starten (Schaltfläche oben rechts)

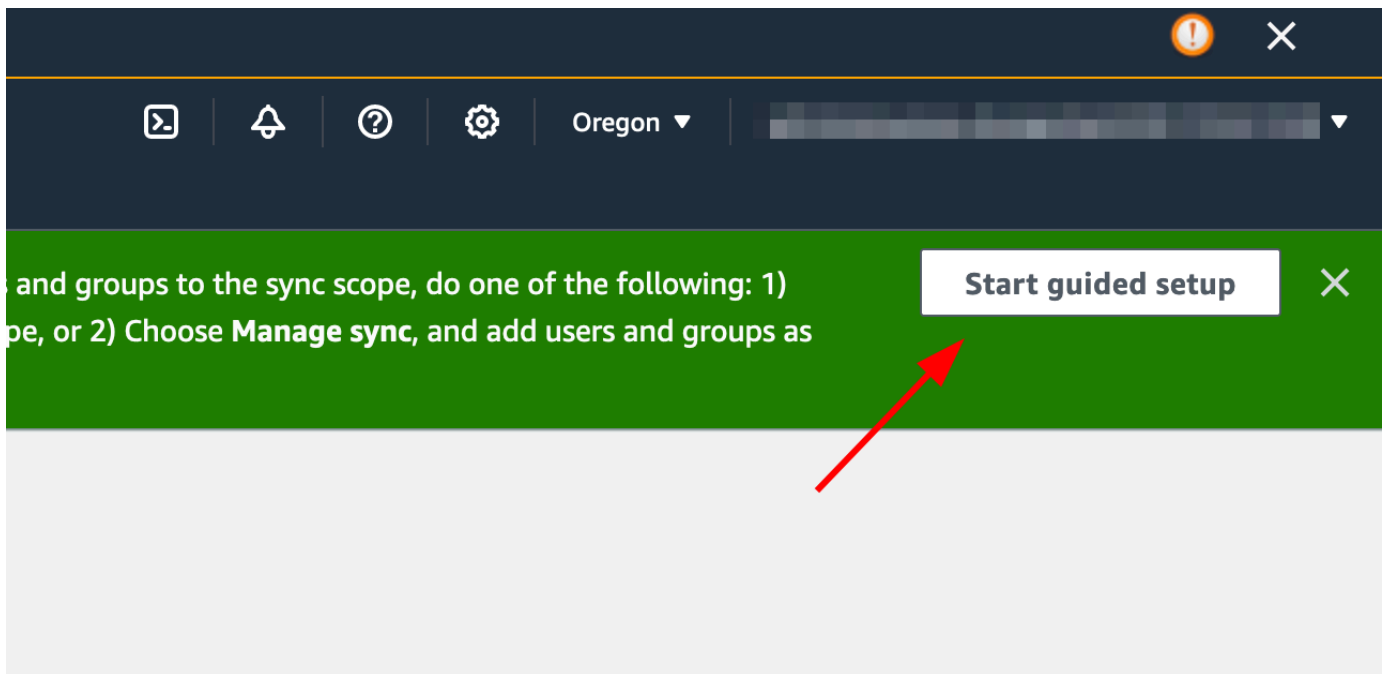

2. Klicken Sie unter Attributzuordnungen konfigurieren auf Weiter
3. Geben Sie im Abschnitt Synchronisierungsbereich konfigurieren die Namen der Benutzer ein, die mit Identity Center synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf Hinzufügen
4. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Benutzern und Gruppen fertig sind, klicken Sie auf Weiter

**Users** | Groups

**User**

corp.pcluster.com ▼

Enter exact match user to add to sync scope

Add

**Added users and groups (4)**

Remove

| <input type="checkbox"/> | Username / Group name | Type | Domain            |
|--------------------------|-----------------------|------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | user1                 | User | corp.pcluster.com |
| <input type="checkbox"/> | user2                 | User | corp.pcluster.com |
| <input type="checkbox"/> | admin1                | User | corp.pcluster.com |
| <input type="checkbox"/> | admin2                | User | corp.pcluster.com |

Cancel


Previous

Next

- Überprüfen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie dann auf Konfiguration speichern
- Wenn auf dem nächsten Bildschirm eine Warnung angezeigt wird, dass Benutzer nicht synchronisiert werden, wählen Sie oben rechts die Schaltfläche Synchronisierung fortsetzen aus.
- Um Benutzer zu aktivieren, wählen Sie als Nächstes auf der linken Seite auf der Registerkarte Benutzer einen Benutzer aus und klicken Sie dann auf Benutzerzugriff aktivieren > Benutzerzugriff aktivieren

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie Synchronisierung fortsetzen auswählen, wenn oben ein Warnbanner angezeigt wird, und dann warten, bis die Benutzer synchronisiert sind (versuchen Sie mit der Schaltfläche „Aktualisieren“, ob sie bereits synchronisiert sind).



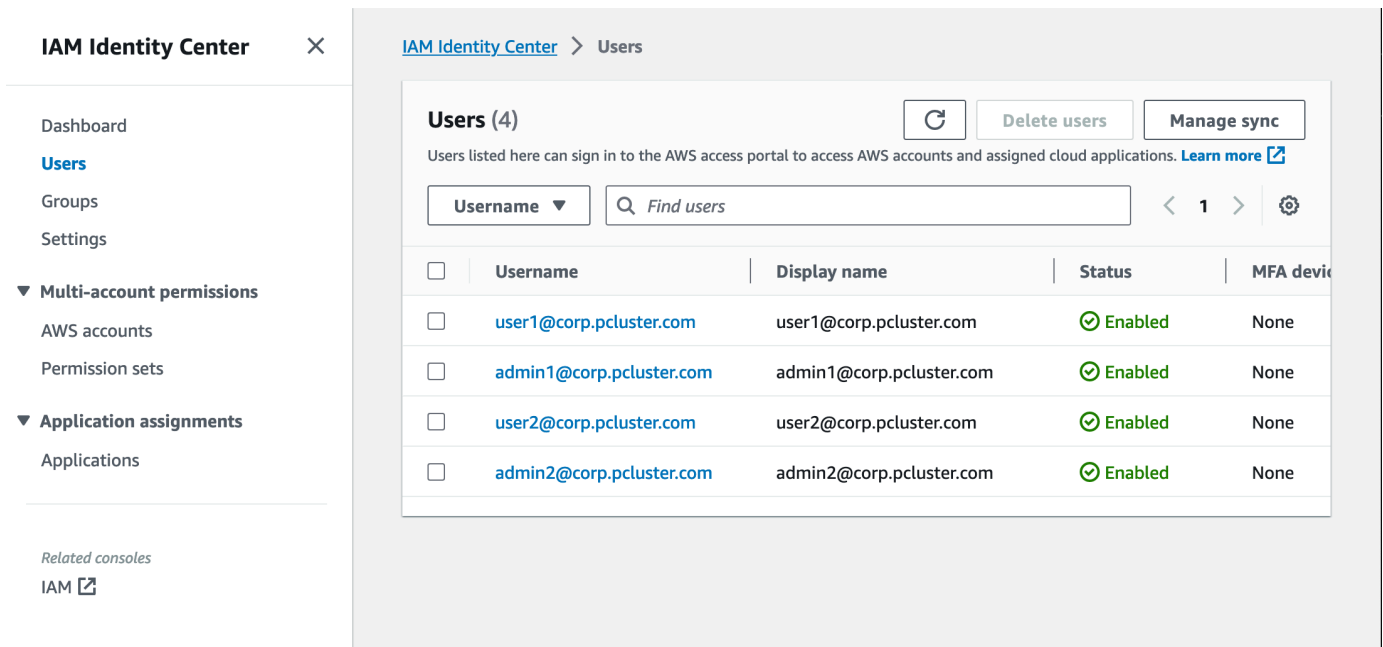

## Ihre Anwendung zum IAM Identity Center hinzufügen

Sobald Sie Ihre Benutzer mit IAM Identity Center synchronisiert haben, müssen Sie eine neue Anwendung hinzufügen. Dadurch wird konfiguriert, welche SSO-fähigen Anwendungen in Ihrem IAM Identity Center-Portal verfügbar sein werden. In diesem Fall fügen wir AWS ParallelCluster UI als Anwendung hinzu, während IAM Identity Center der Identitätsanbieter ist.

Im nächsten Schritt wird die AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche als Anwendung in IAM Identity Center hinzugefügt. AWS ParallelCluster UI ist ein Webportal, das dem Benutzer hilft, seine Cluster zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster UI](#).


### Einrichtung der Anwendung in Identity Center

1. Unter IAM Identity Center > Anwendungen (klicken Sie in der linken Menüleiste auf Anwendungen)
2. Klicken Sie auf Anwendung hinzufügen
3. Wählen Sie Benutzerdefinierte SAML 2.0-Anwendung hinzufügen
4. Klicken Sie auf Weiter
5. Wählen Sie den Anzeigenamen und die Beschreibung aus, die Sie verwenden möchten (z. B. PCUI und AWS ParallelCluster UI)


6. Kopieren Sie unter IAM Identity Center-Metadaten den Link für die IAM Identity Center SAML-Metadatenfile und speichern Sie ihn für später. Diese wird bei der Konfiguration von SSO in der Web-App verwendet
7. Geben Sie unter Anwendungseigenschaften in der Start-URL der Anwendung Ihre PCUI-Adresse ein. Diese finden Sie, indem Sie zur CloudFormation Konsole gehen, den Stack auswählen, der der PCUI entspricht (z. B. parallelcluster-ui), und auf der Registerkarte Outputs nach ParallelCluster UIUrl

z. B. <https://m2iwazsi1j.execute-api.us-east-1.amazonaws.com>

8. Wählen Sie unter Anwendungsmetadaten die Option Manuelles Eingeben Ihrer Metadatenwerte aus. Geben Sie dann die folgenden Werte ein.
  - a. Wichtig: Achten Sie darauf, die Werte für das Domänenpräfix, die Region und die Benutzerpool-ID durch Informationen zu ersetzen, die für Ihre Umgebung spezifisch sind.
  - b. Das Domain-Präfix, die Region und die Benutzerpool-ID erhalten Sie, indem Sie die Konsole Amazon Cognito > Benutzerpools öffnen

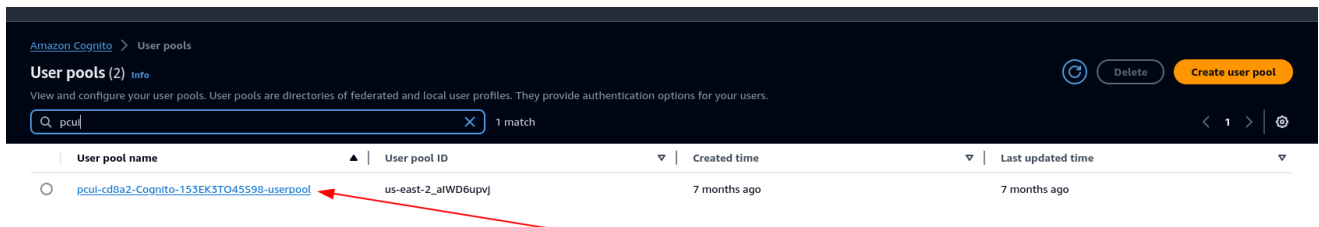

- c. Wählen Sie den Benutzerpool aus, der PCUI entspricht (der einen Benutzerpoolnamen wie EK3 TO45 PCUI-CD8A2-Cognito-153 S98-UserPool haben wird)
- d. Navigieren Sie zu App Integration

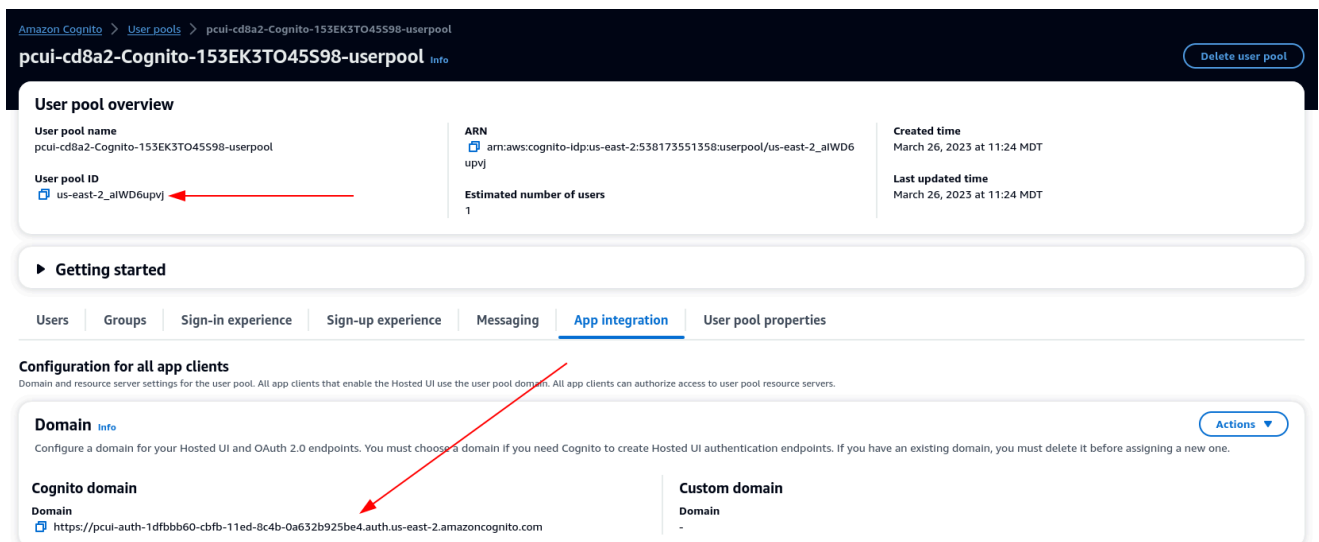

9. <domain-prefix>URL des Application Assertion Consumer Service (ACS): <https://.auth.<region>.amazoncognito.com/saml2/idpresponse>

SAML-Anwendungszielgruppe: urn:amazon:cognito:sp: <userpool-id>

10. Wählen Sie Absenden aus. Rufen Sie dann die Detailseite für die Anwendung auf, die Sie hinzugefügt haben.
11. Wählen Sie die Dropdownliste Aktionen aus und wählen Sie Attributzuordnungen bearbeiten aus. Geben Sie dann die folgenden Attribute an.
- Benutzerattribut in der Anwendung: Betreff (Hinweis: Betreff ist vorausgefüllt.) → Ordnet diesem Zeichenkettenwert oder Benutzerattribut in IAM Identity Center zu: \$ {user:email}, Format: emailAddress
  - Benutzerattribut in der Anwendung: E-Mail → Ordnet diesem Zeichenfolgenwert oder Benutzerattribut in IAM Identity Center zu: \$ {user:email}, Format: nicht spezifiziert

Attribute mappings for PCUI

Attributes you map here become part of the SAML assertion that is sent to the application. You can choose which user attributes in your application map to corresponding user attributes in your connected directory. [Learn more](#)

| User attribute in the application | Maps to this string value or user attribute in IAM Identity Center | Format                                    |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Subject                           | <input type="text" value="{user:email}"/>                          | <input type="text" value="emailAddress"/> |                                       |
| email                             | <input type="text" value="{user:email}"/>                          | <input type="text" value="unspecified"/>  | <input type="button" value="Remove"/> |

12. Speichern Sie Ihre Änderungen.
13. Wählen Sie die Schaltfläche „Benutzer zuweisen“ und weisen Sie dann Ihren Benutzer der Anwendung zu. Dies sind die Benutzer in Ihrem Active Directory, die Zugriff auf die PCUI-Schnittstelle haben werden.

[IAM Identity Center](#) > [Applications](#) > PCUI

## PCUI

Details



Display name

PCUI

Description

AWS ParallelCluster UI

Assigned users (1)


The following users and groups from your connected directory can access this application. [Learn more](#)

< 1 > ⚙

| <input type="checkbox"/> | User/Group name                          | Type |
|--------------------------|------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">admin1@corp.pcluster.com</a> | User |

## Konfigurieren Sie IAM Identity Center als SAML-IdP in Ihrem Benutzerpool

1. Wählen Sie in Ihren Benutzerpool-Einstellungen die Option Anmeldeerfahrung > Identitätsanbieter hinzufügen aus

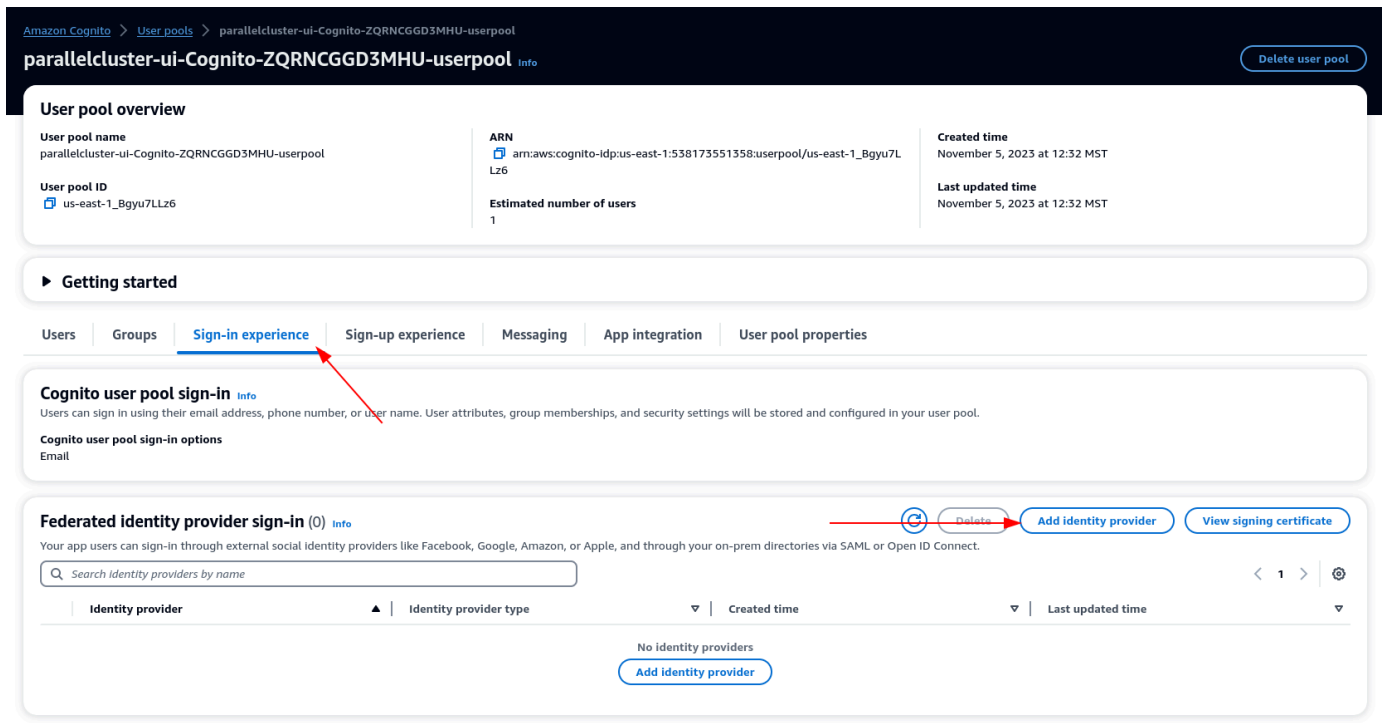

2. Wählen Sie einen SAML-IdP
3. Geben Sie als Anbieternamen an IdentityCenter
4. Wählen Sie unter Metadaten-Dokumentquelle die Option URL für den Endpunkt des Metadatendokuments eingeben aus und geben Sie die URL ein, die Sie bei der Einrichtung der Anwendung von Identity Center kopiert haben
5. Wählen Sie unter „Attribute“ für E-Mail die Option E-Mail aus

### SAML

Configure a SAML 2.0 identity provider for your user pool.

#### Register your app with your SAML provider

To connect a SAML provider to Cognito, add your user pool as a relying party or application with your SAML 2.0 identity provider, and upload a metadata document to Cognito.

#### Set up SAML federation with this user pool

**Provider name** [Info](#)  
Enter a friendly name for your SAML 2.0 identity provider.

**Identifiers - optional** [Info](#)  
Enter identifiers for this provider. Identifiers can be used to redirect users to the correct IdP in multitenant apps.

Separate each identifier by a comma

**Sign-out flow** [Info](#)  
☐ Add sign-out flow  
Enable simultaneous sign-out from the SAML provider and Cognito.

**Metadata document source** [Info](#)  
Provide a SAML metadata document. This document is issued by your SAML provider. It includes the issuer's name, expiration information, and keys that can be used to validate the response from the identity provider.

☐ Upload metadata document  
☒ Enter metadata document endpoint URL

**Enter metadata document endpoint URL** [Info](#)

#### Map attributes between your SAML provider and your user pool [Info](#)

Your required attributes are mapped to the equivalent SAML attributes. Each attribute you add must be mapped to a SAML attribute.

| User pool attribute | SAML attribute |
|---------------------|----------------|
| email               | email          |

[Add another attribute](#)

[Cancel](#) [Add identity provider](#)

## 6. Wählen Sie Identitätsanbieter hinzufügen aus.

### Integrieren Sie den IdP in den Benutzerpool-App-Client

1. Wählen Sie als Nächstes im Bereich App-Integration Ihres Benutzerpools den Client aus, der unter App-Client-Liste aufgeführt ist

Amazon Cognito > User pools > parallelcluster-ui-Cognito-ZQRNCGGD3MHU-userpool

### parallelcluster-ui-Cognito-ZQRNCGGD3MHU-userpool [Info](#)

[Delete user pool](#)

#### User pool overview

|                                                                           |                                                                                                      |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>User pool name</b><br>parallelcluster-ui-Cognito-ZQRNCGGD3MHU-userpool | <b>ARN</b><br><a href="#">arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123456789012:userpool/us-east-1_Bgyu7Lz6</a> | <b>Created time</b><br>November 5, 2023 at 12:32 MST      |
| <b>User pool ID</b><br><a href="#">us-east-1_Bgyu7Lz6</a>                 | <b>Estimated number of users</b><br>1                                                                | <b>Last updated time</b><br>November 5, 2023 at 12:32 MST |

#### Getting started

[Users](#) [Groups](#) [Sign-in experience](#) [Sign-up experience](#) [Messaging](#) [App integration](#) [User pool properties](#)

#### Configuration for all app clients

Domain and resource server settings for the user pool. All app clients that enable the Hosted UI use the user pool domain. All app clients can authorize access to user pool resource servers.

##### Domain [Info](#)

Configure a domain for your Hosted UI and OAuth 2.0 endpoints. You must choose a domain if you need Cognito to create Hosted UI authentication endpoints. If you have an existing domain, you must delete it before assigning a new one.

[Actions](#)

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Cognito domain</b>                                                                                                    | <b>Custom domain</b> |
| <b>Domain</b><br><a href="#">https://pcul-auth-06f29200-7c12-11ee-b755-0e11297ecb0d.auth.us-east-1.amazoncognito.com</a> | <b>Domain</b><br>-   |

##### Resource servers (0) [Info](#)

Configure resource servers. A resource server is a remote server that authorizes access based on OAuth 2.0 scopes in an access token.

[Edit](#) [Delete](#) [Create resource server](#)

| Resource server name | Resource server identifier | Custom scopes |
|----------------------|----------------------------|---------------|
| No resource servers  |                            |               |

[Create resource server](#)

#### App client defaults

Hosted UI customization and advanced security settings for the user pool. You can customize the Hosted UI and advanced security in app clients to override the defaults.

##### Hosted UI customization [Info](#)

Customize the hosted sign-up and sign-in pages to match your app's style and branding by uploading your own logo and customized CSS.

[Edit](#)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Logo</b><br>- | <b>Custom CSS</b><br>- |
|------------------|------------------------|

##### Advanced security [Info](#)

Configure advanced security features, including Cognito's automatic responses to suspicious user activity. Advanced security adds cost to your bill. [See pricing](#)

[Enable](#)

**Status**  
☐ Disabled

#### App client list

The app clients that integrate your apps with your user pool. Configure client overrides to user pool default configurations, and configure Amazon Pinpoint analytics.

##### App clients and analytics (1) [Info](#)

Configure an app client. App clients are the user pool authentication resources attached to your app. Select an app client to configure the permitted authentication actions for an app.


[Refresh](#) [Delete](#) [Create app client](#)

| App client name                                                     | Client ID                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <input type="radio"/> <a href="#">CognitoAppClient-ETqXbql5wRVs</a> | <a href="#">XXXXXXXXXXXX</a> |


2. Wählen Sie unter Gehostete Benutzeroberfläche die Option Bearbeiten
3. Wählen Sie unter Identitätsanbieter IdentityCenterebenfalls aus.
4. Wählen Sie Save Changes (Änderungen speichern)

Bestätigen Sie Ihr Setup

1. Als Nächstes validieren wir das Setup, das wir gerade erstellt haben, indem wir uns bei PCUI anmelden. Melden Sie sich bei Ihrem PCUI-Portal an und Sie sollten nun eine Option sehen, mit der Sie sich mit Ihrer Unternehmens-ID anmelden können:

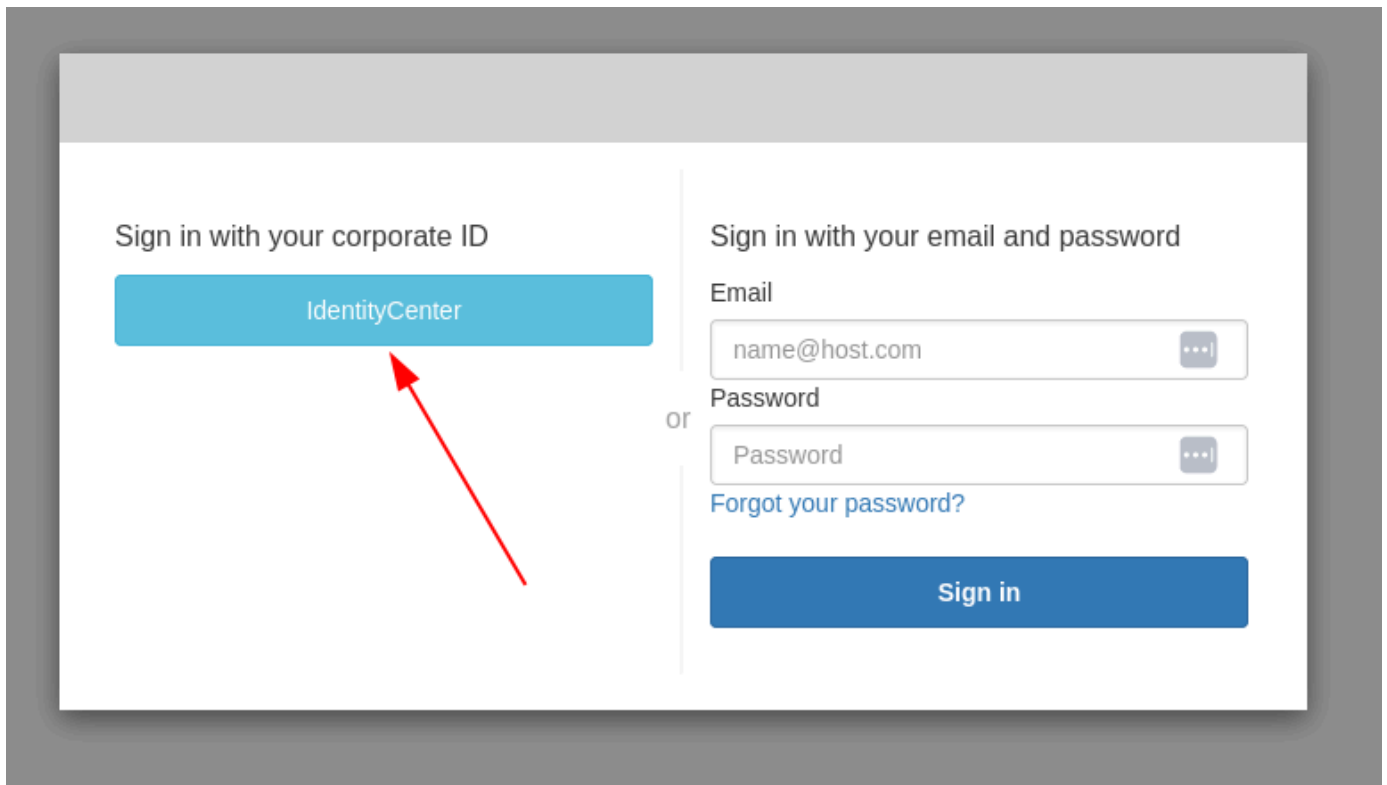

2. Wenn Sie auf die IdentityCenterSchaltfläche klicken, gelangen Sie zur IAM Identity Center IdP-Anmeldung, gefolgt von einer Seite mit Ihren Anwendungen, die auch PCUI enthält. Öffnen Sie diese Anwendung.
3. Sobald Sie zum folgenden Bildschirm gelangen, wurde Ihr Benutzer dem Cognito-Benutzerpool hinzugefügt.

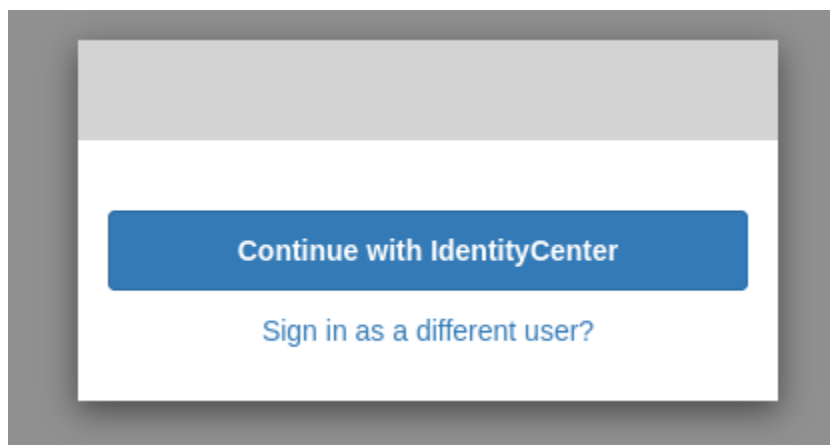

## Machen Sie Ihren Benutzer zum Administrator

1. Navigieren Sie nun zur Konsole Amazon Cognito > Benutzerpools und wählen Sie den neu erstellten Benutzer aus, der das Präfix identitycenter haben soll.

The screenshot shows the Amazon Cognito console interface for a user pool named 'parallelcluster-ui-Cognito-ZQRNCGGD3MHU-userpool'. The 'Users' tab is active, displaying a table of users. A red arrow points to the user 'identitycenter\_admin1@corp.pcluster.c...'.

| User name                                | Email address            | Email verified | Confirmation status | Status  |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------|
| c8f7eccc-e647-4227-afa2-080274ebfefe     | user@amazon.com          | Yes            | Confirmed           | Enabled |
| identitycenter_admin1@corp.pcluster.c... | admin1@corp.pcluster.com | No             | External provider   | Enabled |

2. Wählen Sie unter Gruppenmitgliedschaften die Option Benutzer zur Gruppe hinzufügen aus, wählen Sie Administrator und klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Wenn Sie nun auf Weiter mit klicken, werden IdentityCenter Sie zur AWS ParallelCluster UI-Seite weitergeleitet.

## Containerisierte Jobs mit Pyxis ausführen

Erfahren Sie, wie Sie mit Pyxis, einem SPANK-Plugin zur Verwaltung containerisierter Jobs in SLURM, einen Cluster erstellen, der containerisierte Jobs ausführen kann. Container in Pyxis werden von Enroot verwaltet, einem Tool, mit dem herkömmliche Images in Sandboxes ohne Zugriffsrechte umgewandelt werden können. container/OS [Weitere Informationen finden Sie unter NVIDIA Pyxis und NVIDIA Enroot.](#)



 Note

- Diese Funktion ist mit Version 3.11.1 verfügbar AWS ParallelCluster
- Die Skripte in diesem Tutorial verschieben (mv) einige Dateien, wodurch sie von ihren ursprünglichen Speicherorten gelöscht werden. Wenn Sie Kopien dieser Dateien an ihren ursprünglichen Speicherorten behalten möchten, ändern Sie die Skripten so, dass sie stattdessen den Befehl copy (cp) verwenden.

Bei der Nutzung AWS ParallelCluster zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen, die beim Erstellen oder Aktualisieren von AWS ParallelCluster Images und Clustern entstehen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

Voraussetzungen:

- Das AWS CLI ist [installiert und konfiguriert](#).
- Ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#). .
- Eine IAM-Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der [pcluster-CLI](#) erforderlich sind.

## Den Cluster erstellen

Ab AWS ParallelCluster 3.11.1 sind auf allen offiziellen Versionen Pyxis und AMIs Enroot vorinstalliert. Insbesondere wird SLURM mit Pyxis-Unterstützung neu kompiliert und Enroot wird als Binärdatei im System installiert. Sie müssen sie jedoch entsprechend Ihren spezifischen Bedürfnissen konfigurieren. Die von Enroot und Pyxis verwendeten Ordner werden sich entscheidend auf die Cluster-Leistung auswirken. [Weitere Informationen finden Sie in der Pyxis-Dokumentation und in der Enroot-Dokumentation](#).

Der Einfachheit halber finden Sie darin Beispielkonfigurationen für Pyxis, Enroot und SPANK. `/opt/parallelcluster/examples/`

Um einen Cluster mithilfe der von uns bereitgestellten Beispielkonfigurationen bereitzustellen, führen Sie das folgende Tutorial durch.

Um den Cluster mit der Beispielkonfiguration zu erstellen

Pyxis und Enroot müssen auf dem Hauptknoten konfiguriert werden, indem zuerst die persistenten und flüchtigen Verzeichnisse für Enroot erstellt werden, dann das Laufzeitverzeichnis für Pyxis erstellt und schließlich Pyxis als SPANK-Plugin im gesamten Cluster aktiviert wird.

1. Führen Sie das folgende Skript als [OnNodeConfigured](#)benutzerdefinierte Aktion im Hauptknoten aus, um Pyxis und Enroot auf dem Hauptknoten zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
set -e

echo "Executing $0"

Configure Enroot
ENROOT_PERSISTENT_DIR="/var/enroot"
ENROOT_VOLATILE_DIR="/run/enroot"

sudo mkdir -p $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo mkdir -p $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/enroot/enroot.conf /etc/enroot/enroot.conf
sudo chmod 0644 /etc/enroot/enroot.conf

Configure Pyxis
PYXIS_RUNTIME_DIR="/run/pyxis"

sudo mkdir -p $PYXIS_RUNTIME_DIR
sudo chmod 1777 $PYXIS_RUNTIME_DIR

sudo mkdir -p /opt/slurm/etc/pluginstack.conf.d/
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/spank/pluginstack.conf /opt/slurm/etc/
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/pyxis/pyxis.conf /opt/slurm/etc/
pluginstack.conf.d/
sudo -i scontrol reconfigure
```

2. Pyxis und Enroot müssen auf der Rechenflotte konfiguriert werden, indem die persistenten und flüchtigen Verzeichnisse für Enroot und das Laufzeitverzeichnis für Pyxis erstellt werden. Führen Sie das folgende Skript als [OnNodeStart](#)benutzerdefinierte Aktion in Rechenknoten aus, um Pyxis und Enroot auf der Rechenflotte zu konfigurieren.

```
#!/bin/bash
set -e

echo "Executing $0"

Configure Enroot
ENROOT_PERSISTENT_DIR="/var/enroot"
ENROOT_VOLATILE_DIR="/run/enroot"
ENROOT_CONF_DIR="/etc/enroot"

sudo mkdir -p $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_PERSISTENT_DIR
sudo mkdir -p $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_VOLATILE_DIR
sudo mkdir -p $ENROOT_CONF_DIR
sudo chmod 1777 $ENROOT_CONF_DIR
sudo mv /opt/parallelcluster/examples/enroot/enroot.conf /etc/enroot/enroot.conf
sudo chmod 0644 /etc/enroot/enroot.conf

Configure Pyxis
PYXIS_RUNTIME_DIR="/run/pyxis"

sudo mkdir -p $PYXIS_RUNTIME_DIR
sudo chmod 1777 $PYXIS_RUNTIME_DIR

In Ubuntu24.04 Apparmor blocks the creation of unprivileged user namespaces,
which is required by Enroot. So to run Enroot, it is required to disable this
restriction.
See https://ubuntu.com/blog/ubuntu-23-10-restricted-unprivileged-user-namespaces
source /etc/os-release
if ["${ID}${VERSION_ID}" == "ubuntu24.04"]; then
 echo "kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns = 0" | sudo tee /etc/
sysctl.d/99-pcluster-disable-apparmor-restrict-unprivileged-userns.conf
 sudo sysctl --system
fi
```

## Jobs einreichen

Nachdem Pyxis nun in Ihrem Cluster konfiguriert ist, können Sie containerisierte Jobs mit den Befehlen `sbatch` und `srun` einreichen, die jetzt um containerspezifische Optionen erweitert wurden.

```
Submitting an interactive job
srun -N 2 --container-image docker://ubuntu:22.04 hostname

Submitting a batch job
sbatch -N 2 --wrap='srun --container-image docker://ubuntu:22.04 hostname'
```

## Einen Cluster mit einem EFA-fähigen Lustre FSx erstellen

In diesem Tutorial erstellen Sie einen Cluster, der ein EFA-fähiges FSx Lustre-Dateisystem als gemeinsam genutzten Speicher verwendet. Die Verwendung eines FSx Lustre-Dateisystems mit aktiviertem EFA kann zu einer bis zu 8-fachen Leistungssteigerung führen. Um zu überprüfen, ob Sie ein EFA-fähiges Dateisystem benötigen, schauen Sie sich den Abschnitt [Arbeiten mit EFA-fähigen Dateisystemen](#) im for Lustre-Benutzerhandbuch an. FSx

Bei der Nutzung zahlen Sie nur für die AWS Ressourcen AWS ParallelCluster, die beim Erstellen oder Aktualisieren von Images und Clustern entstehen. AWS ParallelCluster Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Dienste verwendet von AWS ParallelCluster](#).

### Voraussetzungen

- Die AWS CLI ist [installiert und konfiguriert](#).
- Die ParallelCluster CLI ist [installiert und konfiguriert](#).
- Ein [Amazon EC2 EC2-Schlüsselpaar](#) für die Anmeldung beim Cluster.
- Eine IAM-Rolle mit den [Berechtigungen, die für](#) die Ausführung der ParallelCluster CLI erforderlich sind.

## Erstellen von Sicherheitsgruppen

Erstellen Sie zwei Sicherheitsgruppen in derselben VPC, in der der Cluster und das Dateisystem bereitgestellt werden: eine für den Client, der auf Clusterknoten ausgeführt wird, und eine für das Dateisystem.

```
Create security group for the FSx client
aws ec2 create-security-group \
 --group-name Fsx-Client-SecurityGroup \
 --description "Allow traffic for the FSx Lustre client" \
```

```
--vpc-id vpc-cluster \
--region region

Create security group for the FSx file system
aws ec2 create-security-group \
 --group-name Fsx-FileSystem-SecurityGroup \
 --description "Allow traffic for the FSx Lustre File System" \
 --vpc-id vpc-cluster \
 --region region
```

Im weiteren Verlauf des Tutorials gehen `sg-client` wir von den Sicherheitsgruppen-IDs des Clients bzw. des Dateisystems aus. `sg-file-system`

Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppe für den Client so, dass der gesamte ausgehende Datenverkehr zum Dateisystem zugelassen wird, wie [von EFA gefordert](#).

```
Allow all outbound traffic from the client to the file system
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-client \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-file-system \
 --region region
```

Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppe für das Dateisystem so, dass der gesamte inbound/outbound Datenverkehr innerhalb des Dateisystems und der gesamte eingehende Datenverkehr vom Client zugelassen werden, wie von EFA [gefordert](#).

```
Allow all inbound traffic within this security group
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-file-system \
 --region region

Allow all outbound traffic within this security group
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-file-system \
 --region region
```

```
--region region

Allow all inbound traffic from the client
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-client \
 --region region

Allow all outbound traffic to the client
aws ec2 authorize-security-group-egress \
 --group-id sg-file-system \
 --protocol -1 \
 --port -1 \
 --source-group sg-client \
 --region region
```

## Erstellen Sie das Dateisystem

Erstellen Sie das Dateisystem in derselben Availability Zone (AZ), in der sich die Rechenknoten befinden werden, und *subnet-compute-nodes* ersetzen Sie es im folgenden Code durch seine ID. Dies ist erforderlich, damit EFA mit Ihrem Dateisystem arbeiten kann. Beachten Sie, dass wir EFA im Rahmen der Erstellung des Dateisystems mithilfe der `EfaEnabled` Eigenschaft aktivieren.

```
aws fsx create-file-system \
 --file-system-type LUSTRE \
 --storage-capacity 38400 \
 --storage-type SSD \
 --subnet-ids subnet-compute-nodes \
 --security-group-ids sg-file-system \
 --lustre-configuration
DeploymentType=PERSISTENT_2,PerUnitStorageThroughput=125,EfaEnabled=true,MetadataConfiguration
\
 --region region
```

Notieren Sie sich die vom vorherigen Befehl zurückgegebene Dateisystem-ID. Ersetzen Sie diese Datei im Rest des Tutorials *fs-id* durch diese Dateisystem-ID.

## Den Cluster erstellen

1. Erstellen Sie den Cluster mit den folgenden Konfigurationen, die in der AWS ParallelCluster YAML-Konfigurationsdatei festgelegt sind:
  - a. AMI basiert auf einem unterstützten Betriebssystem wie Ubuntu 22.04.
  - b. Rechenknoten müssen einen von [EFA unterstützten Instance-Typ](#) mit [Nitro v4+](#) verwenden, z. B. g6.16xlarge.
    - Rechenknoten müssen sich in derselben AZ befinden, in der sich das Dateisystem befindet.
    - Für Rechenknoten muss [Efa/Enabled auf true gesetzt sein](#).
    - Rechenknoten müssen das Konfigurationsskript `configure-efa-fsx-lustre-client.sh` als [OnNodeStart](#)benutzerdefinierte Aktion ausführen. Das Skript, das in der [FSx offiziellen Dokumentation enthalten](#) ist und der Einfachheit halber in unserem öffentlichen Bucket angeboten wird, dient dazu, den FSx Lustre-Client auf Rechenknoten so zu konfigurieren, dass sie EFA verwenden können.
2. Erstellen Sie eine Cluster-Konfigurationsdatei: `config.yaml`

```
Region: region
Image:
 Os: ubuntu2204
HeadNode:
 InstanceType: c5.xlarge
 Networking:
 SubnetId: subnet-xxxxxxxxxx
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-client
 Ssh:
 KeyName: my-ssh-key
Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: q1
 ComputeResources:
 - Name: cr1
 Instances:
 - InstanceType: g6.16xlarge
 MinCount: 1
 MaxCount: 3
 Efa:
 Enabled: true
```

```

Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-xxxxxxxxxx # Subnet in the same AZ where the file system is
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-client
 PlacementGroup:
 Enabled: false
 CustomActions:
 OnNodeStart:
 Script: https://us-east-1-aws-parallelcluster.s3.us-east-1.amazonaws.com/
scripts/fsx-lustre-efa/configure-efa-fsx-lustre-client.sh
 SharedStorage:
 - MountDir: /fsx
 Name: my-fsxlustre-efa-external
 StorageType: FsxLustre
 FsxLustreSettings:
 FileSystemId: fs-id

```

Erstellen Sie dann einen Cluster mit dieser Konfiguration:

```

pcluster create-cluster \
 --cluster-name fsx-efa-tutorial \
 --cluster-configuration config.yaml \
 --region region

```

## Die Überprüfung FSx mit EFA funktioniert

Um zu überprüfen, ob der Lustre-Netzwerkverkehr EFA verwendet, verwenden Sie das `lnetctl` Lustre-Tool, das den Netzwerkverkehr für eine bestimmte Netzwerkschnittstelle anzeigen kann. Führen Sie zu diesem Zweck die folgenden Befehle in einem Rechenknoten aus:

```

Take note of the number of packets flowing through the interface,
which are specified in statistics:send_count and statistics:recv_count
sudo lnetctl net show --net efa -v

Generate traffic to the file system
echo 'Hello World' > /fsx/hello-world.txt

Take note of the number of packets flowing through the interface,
which are specified in statistics:send_count and statistics:recv_count

```



```
sudo lnctl net show --net efa -v
```

Wenn die Funktion funktioniert, wird die Anzahl der Pakete, die über die Schnittstelle fließen, voraussichtlich zunehmen.

## Support NVIDIA-IMEX mit p6e-gb200-Instanz

Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie mit AWS ParallelCluster P6e- beginnen könnenGB200, um die höchste GPU-Leistung für KI-Training und Inferenz zu nutzen. [p6e-gb200.36xlarge-Instances sind nur über P6e- GB200 UltraServers verfügbar, wobei](#) der Wert für die Größe des Ultraservers steht und der Name ist, aus dem der Ultraserver besteht. u-p6e-gb200x72 p6e-gb200.36xlarge [InstanceType Beim Kauf eines Ultraservers wird dieser über einen EC2 Capacity Blocks for ML mit 18 Instances erhältlich u-p6e-gb200x72 sein.](#) p6e-gb200.36xlarge [Weitere Informationen finden Sie unter P6e-. GB200](#)

AWS ParallelCluster Version 3.14.0:

- stellt den kompletten NVIDIA-Softwarestack (Treiber, CUDA, EFA, NVIDIA-IMEX) bereit, der für diesen Instance-Typ erforderlich ist
- erstellt nvidia-imex-Konfigurationen für P6e-Ultraserver GB200
- aktiviert und startet den Dienst für P6e-Ultraserver nvidia-imex GB200
- konfiguriert das Slurm-Block-Topologie-Plugin so, dass jeder P6e-GB200-Ultraserver (ein EC2-Kapazitätsblock) ein Slurm-Block mit der richtigen Größe ist (siehe den Eintrag für Version 3.14.0). [Versionshinweise und Dokumentenverlauf](#)

Für die GPU-to-GPU Kommunikation sind jedoch zusätzliche Konfigurationen NVLink erforderlich, insbesondere eine [nodes\\_config.cfg](#) Datei, die die IP-Adressen von Rechenknoten in einer IMEX-Domäne enthält, die nicht automatisch generiert wird. ParallelCluster Um bei der Generierung dieser Datei zu helfen, stellen wir ein Prolog-Skript bereit, das den Rechenknoten automatisch erkennt IPs und die [nodes\\_config.cfg](#) folgenden Empfehlungen für die [NVIDIA IMEX Slurm](#) Job Scheduler-Integration konfiguriert. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie das Prolog-Skript erstellen, es über eine HeadNode benutzerdefinierte Aktion bereitstellen und das IMEX-Setup validieren.

**Note**

P6e- GB200 wird ab Version AWS ParallelCluster 3.14.0 auf Amazon Linux 2023, Ubuntu 22.04 und Ubuntu 24.04 unterstützt. [Detaillierte Softwareversionen und eine aktualisierte Liste der unterstützten Distributionen finden Sie im Changelog.AWS ParallelCluster](#)

## Erstellen Sie ein Prolog-Skript zur Verwaltung von NVIDIA-IMEX

### Einschränkung:

- Dieses Prolog-Skript wird bei Einreichung eines exklusiven Jobs ausgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass ein IMEX-Neustart keine laufenden Jobs auf P6e-GB200-Knoten unterbricht, die zu einer IMEX-Domain gehören.

Im Folgenden finden Sie das `91_nvidia_imex_prolog.sh` Skript, das Sie als Prolog in Slurm konfigurieren sollten. Es wird verwendet, um die `nvidia-imex`-Konfiguration auf Rechenknoten automatisch zu aktualisieren. [Der Name des Skripts hat das Präfix von, um der Namenskonvention von 91 SchedMD zu entsprechen.](#) Dadurch wird sichergestellt, dass es vor allen anderen Prolog-Skripten in der Sequenz ausgeführt wird. Das Skript konfiguriert die Konfiguration des NVIDIA Imex-Knotens neu, wenn ein Job gestartet wird, und lädt die erforderlichen NVIDIA-Daemons neu.

**Note**

Dieses Skript wird nicht ausgeführt, falls mehrere Jobs gleichzeitig auf denselben Knoten gestartet werden. Wir empfehlen daher, das Flag bei der Einreichung zu verwenden. `--exclusive`

```
#!/usr/bin/env bash

This prolog script configures the NVIDIA IMEX on compute nodes involved in the job
execution.
#
In particular:
- Checks whether the job is executed exclusively.
If not, it exits immediately because it requires jobs to be executed exclusively.
- Checks if it is running on a p6e-gb200 instance type.
```

```

If not, it exits immediately because IMEX must be configured only on that instance
type.
- Checks if the IMEX service is enabled.
If not, it exits immediately because IMEX must be enabled to get configured.
- Creates the IMEX default channel.
For more information about IMEX channels, see https://docs.nvidia.com/multi-node-nvlink-systems/imex-guide/imexchannels.html
- Writes the private IP addresses of compute nodes into /etc/nvidia-imex/
nodes_config.cfg.
- Restarts the IMEX system service.
#
REQUIREMENTS:
- This prolog assumes to be run only with exclusive jobs.

LOG_FILE_PATH="/var/log/parallelcluster/nvidia-imex-prolog.log"
SCONTROL_CMD="/opt/slurm/bin/scontrol"
IMEX_START_TIMEOUT=60
IMEX_STOP_TIMEOUT=15
ALLOWED_INSTANCE_TYPES="^(p6e-gb200)"
IMEX_SERVICE="nvidia-imex"
IMEX_NODES_CONFIG="/etc/nvidia-imex/nodes_config.cfg"

function info() {
 echo "$(date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%3N") [INFO] [PID:$$] [JOB:${SLURM_JOB_ID}] $1"
}

function warn() {
 echo "$(date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%3N") [WARN] [PID:$$] [JOB:${SLURM_JOB_ID}] $1"
}

function error() {
 echo "$(date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%3N") [ERROR] [PID:$$] [JOB:${SLURM_JOB_ID}] $1"
}

function error_exit() {
 error "$1" && exit 1
}

function prolog_end() {
 info "PROLOG End JobId=${SLURM_JOB_ID}: $0"
 info "-----"
 exit 0
}

```

```

function get_instance_type() {
 local token=$(curl -X PUT -s "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600")
 curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: ${token}" http://169.254.169.254/latest/meta-
data/instance-type
}

function return_if_unsupported_instance_type() {
 local instance_type=$(get_instance_type)

 if [[! ${instance_type} =~ ${ALLOWED_INSTANCE_TYPES}]]; then
 info "Skipping IMEX configuration because instance type ${instance_type} does not
support it"
 prolog_end
 fi
}

function return_if_imex_disabled() {
 if ! systemctl is-enabled "${IMEX_SERVICE}" &>/dev/null; then
 warn "Skipping IMEX configuration because system service ${IMEX_SERVICE} is not
enabled"
 prolog_end
 fi
}

function return_if_job_is_not_exclusive() {
 if [["${SLURM_JOB_OVERSUBSCRIBE}" =~ ^(NO|TOP0)$]]; then
 info "Job is exclusive, proceeding with IMEX configuration"
 else
 info "Skipping IMEX configuration because the job is not exclusive"
 prolog_end
 fi
}

function get_ips_from_node_names() {
 local _nodes=$1
 ${SCONTROL_CMD} -ao show node "${_nodes}" | sed 's/^.* NodeAddr=\([^]*\).*$/\1/'
}

function get_compute_resource_name() {
 local _queue_name_prefix=$1
 local _slurmd_node_name=$2
 echo "${_slurmd_node_name}" | sed -E "s/${_queue_name_prefix}(.+)-[0-9]+$/\1/"
}

```

```

function reload_imex() {
 info "Stopping IMEX"
 timeout ${IMEX_STOP_TIMEOUT} systemctl stop ${IMEX_SERVICE}
 pkill -9 ${IMEX_SERVICE}

 info "Restarting IMEX"
 timeout ${IMEX_START_TIMEOUT} systemctl start ${IMEX_SERVICE}
}

function create_default_imex_channel() {
 info "Creating IMEX default channel"
 MAJOR_NUMBER=$(cat /proc/devices | grep nvidia-caps-imex-channels | cut -d' ' -f1)
 if [! -d "/dev/nvidia-caps-imex-channels"]; then
 sudo mkdir /dev/nvidia-caps-imex-channels
 fi

 # Then check and create device node
 if [! -e "/dev/nvidia-caps-imex-channels/channel0"]; then
 sudo mknod /dev/nvidia-caps-imex-channels/channel0 c $MAJOR_NUMBER 0
 info "IMEX default channel created"
 else
 info "IMEX default channel already exists"
 fi
}

{
 info "PROLOG Start JobId=${SLURM_JOB_ID}: $0"

 return_if_job_is_not_exclusive
 return_if_unsupported_instance_type
 return_if_imex_disabled

 create_default_imex_channel

 IPS_FROM_CR=$(get_ips_from_node_names "${SLURM_NODELIST}")

 info "Node Names: ${SLURM_NODELIST}"
 info "Node IPs: ${IPS_FROM_CR}"
 info "IMEX Nodes Config: ${IMEX_NODES_CONFIG}"

 info "Updating IMEX nodes config ${IMEX_NODES_CONFIG}"
 echo "${IPS_FROM_CR}" > "${IMEX_NODES_CONFIG}"
 reload_imex
}

```

```

prolog_end

} 2>&1 | tee -a "${LOG_FILE_PATH}" | logger -t "91_nvidia_imex_prolog"

```

## Erstellen Sie das HeadNode OnNodeStart benutzerdefinierte Aktionsskript

Erstellen Sie eine `install_custom_action.sh` benutzerdefinierte Aktion, die das oben genannte Prolog-Skript in ein gemeinsam genutztes Verzeichnis herunterlädt, auf `/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/` das Compute Nodes zugreifen, und die entsprechenden Berechtigungen für die Ausführung festlegt.

```

#!/bin/bash
set -e

echo "Executing $0"

PROLOG_NVIDIA_IMEX=/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/91_nvidia_imex_prolog.sh
aws s3 cp "s3://<Bucket>/91_nvidia_imex_prolog.sh" "${PROLOG_NVIDIA_IMEX}"
chmod 0755 "${PROLOG_NVIDIA_IMEX}"

```

## Den Cluster erstellen

Erstellen Sie einen Cluster mit P6e-Instanzen. GB200 Im Folgenden finden Sie eine Beispielkonfiguration, die den Typ `SlurmQueues` `Ultraser` enthält. `u-p6e-gb200x72`

P6e- GB200 ist derzeit nur in Local Zones verfügbar. Einige [Local Zones unterstützen kein NAT-Gateway](#). Folgen Sie daher bei ParallelCluster Bedarf den [Verbindungsoptionen für Local Zones](#), [Konfiguration von Sicherheitsgruppen für eingeschränkte Umgebungen](#) um eine Verbindung zu den AWS Diensten herzustellen. Bitte folgen Sie den Anweisungen [Starten Sie Instances mit Capacity Blocks \(CB\)](#) (AWS ParallelClusterLaunch), da Ultraser nur als Kapazitätsblöcke verfügbar sind.

```

HeadNode:
 CustomActions:
 OnNodeStart:
 Script: s3://<s3-bucket-name>/install_custom_action.sh
 S3Access:
 - BucketName: <s3-bucket-name>
 InstanceType: <HeadNode-instance-type>
 Networking:

```

```

 SubnetId: <subnet-abcd78901234567890>
 Ssh:
 KeyName: <Key-name>
 Image:
 Os: ubuntu2404
 Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmSettings:
 CustomSlurmSettings:
 - PrologFlags: "Alloc,NoHold"
 - MessageTimeout: 240
 SlurmQueues:
 - CapacityReservationTarget:
 CapacityReservationId: <cr-123456789012345678>
 CapacityType: CAPACITY_BLOCK
 ComputeResources: ### u-p6e-gb200x72
 - DisableSimultaneousMultithreading: true
 Efa:
 Enabled: true
 InstanceType: p6e-gb200.36xlarge
 MaxCount: 18
 MinCount: 18
 Name: cr1
 Name: q1
 Networking:
 SubnetIds:
 - <subnet-1234567890123456>

```

## Überprüfen Sie das IMEX-Setup

Der `91_nvidia_imex_prolog.sh` Prolog wird ausgeführt, wenn Sie einen Slurm-Job einreichen. Im Folgenden finden Sie einen Beispieljob zur Überprüfung des Status der NVIDIA-IMEX-Domain.

```

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=nvidia-imex-status-job
#SBATCH --ntasks-per-node=1
#SBATCH --output=slurm-%j.out
#SBATCH --error=slurm-%j.err

QUEUE_NAME="q1"
COMPUTE_RES_NAME="cr1"
IMEX_CONFIG_FILE="/opt/parallelcluster/shared/nvidia-imex/config_${QUEUE_NAME}_
${COMPUTE_RES_NAME}.cfg"

```

```
srun bash -c "/usr/bin/nvidia-imex-ctl -N -c ${IMEX_CONFIG_FILE} > result_\n${SLURM_JOB_ID}_\$(hostname).out 2> result_\${SLURM_JOB_ID}_\$(hostname).err"
```

Überprüfen Sie die Ausgabe des Job:

Connectivity Table Legend:  
I - Invalid - Node wasn't reachable, no connection status available  
N - Never Connected  
R - Recovering - Connection was lost, but clean up has not yet been triggered.  
D - Disconnected - Connection was lost, and clean up has been triggered.  
A - Authenticating - If GSSAPI enabled, client has initiated mutual authentication.  
!V! - Version mismatch, communication disabled.  
!M! - Node map mismatch, communication disabled.  
C - Connected - Ready for operation

5/12/2025 06:08:10.580

Nodes:  
Node #0 - 172.31.48.81 - READY - Version: 570.172  
Node #1 - 172.31.48.98 - READY - Version: 570.172  
Node #2 - 172.31.48.221 - READY - Version: 570.172  
Node #3 - 172.31.49.228 - READY - Version: 570.172  
Node #4 - 172.31.50.39 - READY - Version: 570.172  
Node #5 - 172.31.50.44 - READY - Version: 570.172  
Node #6 - 172.31.51.66 - READY - Version: 570.172  
Node #7 - 172.31.51.157 - READY - Version: 570.172  
Node #8 - 172.31.52.239 - READY - Version: 570.172  
Node #9 - 172.31.53.80 - READY - Version: 570.172  
Node #10 - 172.31.54.95 - READY - Version: 570.172  
Node #11 - 172.31.54.183 - READY - Version: 570.172  
Node #12 - 172.31.54.203 - READY - Version: 570.172  
Node #13 - 172.31.54.241 - READY - Version: 570.172  
Node #14 - 172.31.55.59 - READY - Version: 570.172  
Node #15 - 172.31.55.187 - READY - Version: 570.172  
Node #16 - 172.31.55.197 - READY - Version: 570.172  
Node #17 - 172.31.56.47 - READY - Version: 570.172

| Nodes | From\To | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       | 0       | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
|       | 1       | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
|       | 2       | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
|       | 3       | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |
|       | 4       | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  | C  |



|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5                | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6                | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 7                | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 8                | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 9                | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 14               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 15               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 16               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 17               | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Domain State: UP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# AWS ParallelCluster Problembehandlung

Die folgenden Abschnitte enthalten Tipps zur Behebung von Problemen, die bei der Verwendung auftreten können AWS ParallelCluster. Die AWS ParallelCluster Community unterhält eine Wiki-Seite, die viele Tipps zur Fehlerbehebung im [AWS ParallelCluster GitHub Wiki](#) enthält. Eine Liste der bekannten Probleme finden Sie unter [Bekannte Probleme](#).

## Themen

- [Es wird versucht, einen Cluster zu erstellen](#)
- [Ich versuche, einen Job auszuführen](#)
- [Es wird versucht, einen Cluster zu aktualisieren](#)
- [Ich versuche, auf Speicher zuzugreifen](#)
- [Es wird versucht, einen Cluster zu löschen](#)
- [Ich versuche, den AWS ParallelCluster API-Stack zu aktualisieren](#)
- [Fehler bei der Initialisierung von Rechenknoten werden angezeigt](#)
- [Fehlerbehebung bei Cluster-Integritätsmetriken](#)
- [Behebung von Problemen bei der Clusterbereitstellung](#)
- [Fehlerbehebung bei der Cluster-Bereitstellung mit Terraform](#)
- [Behebung von Skalierungsproblemen](#)
- [Probleme beim Platzieren von Gruppen und beim Starten von Instances](#)
- [Verzeichnisse ersetzen](#)
- [Behebung von Problemen in Amazon DCV](#)
- [Behebung von Problemen in Clustern mit AWS Batch Integration](#)
- [Problembehandlung bei der Mehrbenutzerintegration mit Active Directory](#)
- [Behebung von Problemen mit benutzerdefinierten AMIs](#)
- [Problembehandlung bei einem Timeout für ein Cluster-Update, wenn es cfn-hup nicht läuft](#)
- [Fehlerbehebung im Netzwerk](#)
- [Das Cluster-Update ist bei der benutzerdefinierten Aktion onNodeUpdated fehlgeschlagen](#)
- [Fehler bei der benutzerdefinierten Slurm Konfiguration werden angezeigt](#)
- [Cluster-Alarme](#)

- [Behebung von Änderungen an der Betriebssystemkonfiguration, die zu Fehlern oder Ausfällen führen](#)

## Es wird versucht, einen Cluster zu erstellen

Wenn Sie AWS ParallelCluster Version 3.5.0 und höher zum Erstellen eines Clusters verwenden und die Clustererstellung mit der `--rollback-on-failure` Einstellung auf `fehlgeschlagen` ist `false`, verwenden Sie den [`pcluster describe-cluster`](#) CLI-Befehl, um Status- und Fehlerinformationen abzurufen. In diesem Fall ist `clusterStatus CREATE_FAILED` die erwartete `pcluster describe-cluster` Ausgabe. Suchen Sie im `failures` Abschnitt in der Ausgabe nach dem `failureCode` und `failureReason`. Suchen Sie dann im folgenden Abschnitt nach dem passenden `failureCode`, um zusätzliche Hilfe zur Fehlerbehebung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [`pcluster describe-cluster`](#).

In den folgenden Abschnitten empfehlen wir Ihnen, die Protokolle auf dem Hauptknoten zu überprüfen, z. B. die `/var/log/chef-client.log` Dateien `/var/log/cfn-init.log` und. Weitere Informationen zu AWS ParallelCluster Protokollen und deren Anzeige finden Sie unter [Wichtige Protokolle für das Debuggen](#) und [Protokolle abrufen und aufbewahren](#).

Wenn Sie noch keinen `failureCode` haben, navigieren Sie zur CloudFormation Konsole, um den Cluster-Stack anzuzeigen. Suchen Sie Status Reason nach Fehlern auf anderen Ressourcen, um weitere Fehlerdetails zu finden. `HeadNodeWaitCondition` Weitere Informationen finden Sie unter [CloudFormation Ereignisse anzeigen auf CREATE\\_FAILED](#). Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Dateien `/var/log/cfn-init.log` und auf dem Hauptknoten. Wenn die Clustererstellung aufgrund eines Fehlers bei der Erstellung des Hauptknotens fehlschlägt und die Clusterprotokolle in der Clusterprotokollgruppe nicht verfügbar sind, müssen Sie den Cluster bei einem Ausfall beibehalten, `--rollback-on-failure =` angeben `True` und die Protokolle vom Hauptknoten selbst abrufen.

## **failureCode ist OnNodeConfiguredExecutionFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Sie haben in `OnNodeConfigured` der Konfiguration im Abschnitt „Hauptknoten“ ein benutzerdefiniertes Skript zur Erstellung eines Clusters bereitgestellt. Das benutzerdefinierte Skript konnte jedoch nicht ausgeführt werden.

- Wie löst man das Problem?

In der `/var/log/cfn-init.log` Datei erfahren Sie mehr über den Fehler und darüber, wie Sie das Problem in Ihrem benutzerdefinierten Skript beheben können. Gegen Ende dieses Protokolls werden nach der Running command `runpostinstall` Meldung möglicherweise Informationen zur Ausführung des `OnNodeConfigured` Skripts angezeigt.

## **failureCode ist OnNodeConfiguredDownloadFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Sie haben in `OnNodeConfigured` der Konfiguration im Abschnitt „Hauptknoten“ ein benutzerdefiniertes Skript zur Erstellung eines Clusters bereitgestellt. Das benutzerdefinierte Skript konnte jedoch nicht heruntergeladen werden.

- Wie löst man das Problem?

Stellen Sie sicher, dass die URL gültig und der Zugriff korrekt konfiguriert ist. Weitere Informationen zur Konfiguration von benutzerdefinierten Bootstrap-Skripten finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

Überprüfen Sie die `/var/log/cfn-init.log` Datei. Gegen Ende dieses Protokolls werden nach der Running command `runpostinstall` Meldung möglicherweise Ausführungsinformationen zur `OnNodeConfigured` Skriptverarbeitung, einschließlich des Herunterladens, angezeigt.

## **failureCode ist OnNodeConfiguredFailure**

- Warum ist es fehlgeschlagen?

Sie haben in `OnNodeConfigured` der Konfiguration im Abschnitt „Hauptknoten“ ein benutzerdefiniertes Skript zur Erstellung eines Clusters bereitgestellt. Die Verwendung des benutzerdefinierten Skripts schlug jedoch in der Clusterbereitstellung fehl. Eine unmittelbare Ursache kann nicht ermittelt werden und es sind weitere Untersuchungen erforderlich.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfe die `/var/log/cfn-init.log` Datei. Gegen Ende dieses Protokolls werden nach der Running command `runpostinstall` Meldung möglicherweise Ausführungsinformationen zur `OnNodeConfigured` Skriptverarbeitung angezeigt.

## **failureCode ist OnNodeStartExecutionFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Sie haben in OnNodeStart der Konfiguration im Abschnitt „Hauptknoten“ ein benutzerdefiniertes Skript zur Erstellung eines Clusters bereitgestellt. Das benutzerdefinierte Skript konnte jedoch nicht ausgeführt werden.

- Wie löst man das Problem?

In der `/var/log/cfn-init.log` Datei erfahren Sie mehr über den Fehler und darüber, wie Sie das Problem in Ihrem benutzerdefinierten Skript beheben können. Gegen Ende dieses Protokolls werden nach der Running command `runpreinstall` Meldung möglicherweise Informationen zur Ausführung des OnNodeStart Skripts angezeigt.

## **failureCode ist OnNodeStartDownloadFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Sie haben in OnNodeStart der Konfiguration im Abschnitt „Hauptknoten“ ein benutzerdefiniertes Skript zur Erstellung eines Clusters bereitgestellt. Das benutzerdefinierte Skript konnte jedoch nicht heruntergeladen werden.

- Wie löst man das Problem?

Stellen Sie sicher, dass die URL gültig und der Zugriff korrekt konfiguriert ist. Weitere Informationen zur Konfiguration von benutzerdefinierten Bootstrap-Skripten finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

Überprüfen Sie die `/var/log/cfn-init.log` Datei. Gegen Ende dieses Protokolls werden nach der Running command `runpreinstall` Meldung möglicherweise Ausführungsinformationen zur OnNodeStart Skriptverarbeitung, einschließlich des Herunterladens, angezeigt.

## **failureCode ist OnNodeStartFailure**

- Warum ist es fehlgeschlagen?

Sie haben in der Konfiguration im Abschnitt OnNodeStart des Hauptknotens ein benutzerdefiniertes Skript zur Erstellung eines Clusters bereitgestellt. Die Verwendung des

benutzerdefinierten Skripts schlug jedoch in der Clusterbereitstellung fehl. Eine unmittelbare Ursache kann nicht ermittelt werden und es sind weitere Untersuchungen erforderlich.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfe die `/var/log/cfn-init.log` Datei. Gegen Ende dieses Protokolls werden nach der Running command `runpreinstall` Meldung möglicherweise Ausführungsinformationen zur `OnNodeStart` Skriptverarbeitung angezeigt.

## **failureCode ist EbsMountFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Das in der Clusterkonfiguration definierte EBS-Volume konnte nicht bereitgestellt werden.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Datei auf Fehlerdetails.

## **failureCode ist EfsMountFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Das in der Cluster-Konfiguration definierte Amazon EFS-Volume konnte nicht bereitgestellt werden.

- Wie löst man das Problem?

Wenn Sie ein vorhandenes Amazon EFS-Dateisystem definiert haben, stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist. Weitere Informationen finden Sie unter [SharedStorage/EfsSettings/FileSystemId](#).

Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Datei auf Fehlerdetails.

## **failureCode ist FsxMountFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Das in der Cluster-Konfiguration definierte FSx Amazon-Dateisystem konnte nicht bereitgestellt werden.

- Wie löst man das Problem?

Wenn Sie ein vorhandenes FSx Amazon-Dateisystem definiert haben, stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist. Weitere Informationen finden Sie unter [SharedStorage/FsxLustreSettings/FileSystemId](#).

Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Datei auf Fehlerdetails.

## **failureCode ist RaidMountFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Die in der Cluster-Konfiguration definierten RAID-Volumes konnten nicht bereitgestellt werden.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Datei auf Fehlerdetails.

## **failureCode ist AmiVersionMismatch**

- Warum ist es gescheitert?

Die AWS ParallelCluster Version, die zum Erstellen des benutzerdefinierten AMI verwendet wurde, unterscheidet sich von der AWS ParallelCluster Version, die zur Konfiguration des Clusters verwendet wurde. Sehen Sie sich in der CloudFormation Konsole die CloudFormation Cluster-Stack-Details an und klicken Sie auf die `HeadNodeWaitCondition`, um zusätzliche Informationen zu den AWS ParallelCluster Versionen und dem AMI zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [CloudFormation Ereignisse anzeigen auf CREATE\\_FAILED](#).

- Wie löst man das Problem?

Stellen Sie sicher, dass es sich bei der AWS ParallelCluster Version, die zum Erstellen des benutzerdefinierten AMI verwendet wurde, um dieselbe AWS ParallelCluster Version handelt, die zur Konfiguration des Clusters verwendet wurde. Sie können entweder die benutzerdefinierte AMI-Version oder die `pccluster` CLI-Version ändern, um sie identisch zu machen.

## **failureCode ist InvalidAmi**

- Warum ist es gescheitert?

Das benutzerdefinierte AML ist ungültig, da es nicht mit erstellt wurde AWS ParallelCluster.

- Wie löst man das Problem?

Verwenden Sie den `pcluster build-image` Befehl, um ein AML zu erstellen, indem Sie Ihr AML zum übergeordneten Image machen. Weitere Informationen finden Sie unter [pcluster build-image](#).

## **failureCode** lautet „**failureReason** Fehler **HeadNodeBootstrapFailure** beim Einrichten des Hauptknotens“.

- Warum ist es gescheitert?

Eine unmittelbare Ursache kann nicht ermittelt werden und zusätzliche Untersuchungen sind erforderlich. Es könnte beispielsweise sein, dass sich der Cluster im geschützten Status befindet, und dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die statische Rechenflotte nicht bereitgestellt werden konnte.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Datei auf Fehlerdetails.

### Note

Wenn Sie eine `RuntimeError` Ausnahme sehen `Cluster state has been set to PROTECTED mode due to failures detected in static node provisioning`, befindet sich der Cluster im geschützten Status. Weitere Informationen finden Sie unter [Wie debuggt man den geschützten Modus](#).

## **failureCode** ist wegen des **failureReason** Timeouts **HeadNodeBootstrapFailure** bei der Clustererstellung abgelaufen.

- Warum ist es gescheitert?

Standardmäßig gibt es ein Zeitlimit von 30 Minuten, bis die Clustererstellung abgeschlossen ist. Wenn die Clustererstellung nicht innerhalb dieses Zeitrahmens abgeschlossen wurde, schlägt die Clustererstellung mit einem Timeoutfehler fehl. Bei der Clustererstellung



kann es aus verschiedenen Gründen zu einem Timeout kommen. Timeoutfehler können beispielsweise durch einen Fehler bei der Erstellung eines Hauptknotens, ein Netzwerkproblem, benutzerdefinierte Skripts, deren Ausführung im Hauptknoten zu lange dauert, einen Fehler in einem benutzerdefinierten Skript, das in Rechenknoten ausgeführt wird, oder lange Wartezeiten bei der Bereitstellung von Rechenknoten verursacht werden. Eine unmittelbare Ursache kann nicht ermittelt werden und es sind zusätzliche Untersuchungen erforderlich.

- Wie löst man das Problem?

Einzelheiten zum Fehler finden Sie in den `/var/log/chef-client.log` Dateien `/var/log/cfn-init.log` und. Weitere Informationen zu AWS ParallelCluster Protokollen und deren Abruf finden Sie unter [Wichtige Protokolle für das Debuggen](#) und [Protokolle abrufen und aufbewahren](#).

Möglicherweise finden Sie in diesen Protokollen Folgendes.

- Ich sehe **Waiting for static fleet capacity provisioning** fast das Ende des **chef-client.log**

Dies deutet darauf hin, dass bei der Clustererstellung eine Zeitüberschreitung aufgetreten ist, als auf das Hochfahren statischer Knoten gewartet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Fehler bei der Initialisierung von Rechenknoten werden angezeigt](#).

- Das Skript für Seeing **OnNodeConfigured** oder **OnNodeStart** Head Node ist am Ende des **cfn-init.log**

Dies weist darauf hin, dass die Ausführung des Skripts `OnNodeConfigured` oder des `OnNodeStart` benutzerdefinierten Skripts lange gedauert hat und einen Timeoutfehler verursacht hat. Überprüfen Sie Ihr benutzerdefiniertes Skript auf Probleme, die dazu führen könnten, dass es über einen längeren Zeitraum ausgeführt wird. Wenn die Ausführung Ihres benutzerdefinierten Skripts viel Zeit in Anspruch nimmt, sollten Sie erwägen, das Timeout-Limit zu ändern, indem Sie Ihrer Cluster-Konfigurationsdatei einen `DevSettings` Abschnitt hinzufügen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
DevSettings:
 Timeouts:
 HeadNodeBootstrapTimeout: 1800 # default setting: 1800 seconds
```

- Die Protokolle können nicht gefunden werden, oder der Hauptknoten wurde nicht erfolgreich erstellt

Es ist möglich, dass der Hauptknoten nicht erfolgreich erstellt wurde und die Protokolle nicht gefunden werden können. Sehen Sie sich in der CloudFormation Konsole die Cluster-Stack-Details an, um nach weiteren Fehlerdetails zu suchen.

## **failureCode** lautet „**failureReason**Fehler **HeadNodeBootstrapFailure** beim Bootstrapping des Hauptknotens“.

- Warum ist es gescheitert?

Eine unmittelbare Ursache kann nicht ermittelt werden und zusätzliche Untersuchungen sind erforderlich.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Dateien `/var/log/cfn-init.log` und.

## **failureCode** ist **ResourceCreationFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Die Erstellung einiger Ressourcen ist während der Clustererstellung fehlgeschlagen. Der Fehler kann aus verschiedenen Gründen auftreten. Fehler bei der Ressourcenerstellung können beispielsweise durch Kapazitätsprobleme oder eine falsch konfigurierte IAM-Richtlinie verursacht werden.

- Wie löst man das Problem?

Sehen Sie sich in der CloudFormation Konsole den Cluster-Stack an, um nach weiteren Informationen zu Fehlern bei der Ressourcenerstellung zu suchen.

## **failureCode** ist **ClusterCreationFailure**

- Warum ist es gescheitert?

Eine unmittelbare Ursache kann nicht ermittelt werden und zusätzliche Untersuchungen sind erforderlich.

- Wie löst man das Problem?

Sehen Sie sich in der CloudFormation Konsole den Cluster-Stack an und suchen Sie `HeadNodeWaitCondition` nach weiteren Fehlerdetails. Status Reason

Überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Dateien `/var/log/cfn-init.log` und.

## **WaitCondition timed out...**Im CloudFormation Stapel sehen

Weitere Informationen finden Sie unter [failureCodeist wegen des failureReason Timeouts HeadNodeBootstrapFailure bei der Clustererstellung abgelaufen..](#)

## **Resource creation cancelled**Im CloudFormation Stapel sehen

Weitere Informationen finden Sie unter [failureCode ist ResourceCreationFailure.](#)

## Sehen **Failed to run cfn-init...** oder andere Fehler im CloudFormation Stapel

Weitere Fehlerdetails finden Sie unter `/var/log/cfn-init.log` und `/var/log/chef-client.log`.

## Sehen **chef-client.log** endet mit **INFO: Waiting for static fleet capacity provisioning**

Dies hängt mit dem Timeout bei der Clustererstellung zusammen, wenn auf das Hochfahren statischer Knoten gewartet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Fehler bei der Initialisierung von Rechenknoten werden angezeigt.](#)

## Sehen **Failed to run preinstall or postinstall in cfn-init.log**

Sie haben ein `OnNodeConfigured OnNodeStart` OR-Skript im HeadNode Abschnitt Cluster-Konfiguration. Das Skript funktioniert nicht richtig. Suchen Sie in der `/var/log/cfn-init.log` Datei nach benutzerdefinierten Skriptfehlerdetails.

**This AMI was created with xxx, but is trying to be used with xxx...**Im CloudFormation Stapel sehen

Weitere Informationen finden Sie unter [failureCode ist AmiVersionMismatch](#).

**This AMI was not baked by AWS ParallelCluster...**Im CloudFormation Stapel sehen

Weitere Informationen finden Sie unter [failureCode ist InvalidAmi](#).

Der **pcluster create-cluster** Befehl Seeing kann nicht lokal ausgeführt werden

Suchen Sie ~/.parallelcluster/pcluster-cli.log in Ihrem lokalen Dateisystem nach Fehlerdetails.

## Zusätzlicher Support

Folgen Sie den Anweisungen zur Fehlerbehebung unter [Behebung von Problemen bei der Clusterbereitstellung](#).

Prüfen Sie, ob Ihr Szenario unter [GitHub Bekannte Probleme unter](#) AWS ParallelCluster on behandelt wird GitHub.

## Ich versuche, einen Job auszuführen

Im folgenden Abschnitt finden Sie mögliche Lösungen zur Problembehandlung, falls Sie beim Versuch, einen Job auszuführen, auf Probleme stoßen.

**srun**Der interaktive Job schlägt mit einem Fehler fehl **srun: error: fwd\_tree\_thread: can't find address for <host>, check slurm.conf**

- Warum ist es gescheitert?

Sie haben den **srun** Befehl zum Senden eines Jobs ausgeführt und dann die Größe einer Warteschlange erhöht, indem Sie den **pcluster update-cluster** Befehl verwendet haben, ohne die Slurm Daemons nach Abschluss des Updates neu zu starten.

Slurm organisiert Slurm Daemons in einer Baumhierarchie, um die Kommunikation zu optimieren. Diese Hierarchie wird nur aktualisiert, wenn die Daemons starten.

Angenommensrun, Sie starten einen Job und führen dann den `pcluster update-cluster` Befehl aus, um die Warteschlange zu vergrößern. Neue Rechenknoten werden im Rahmen des Updates gestartet. Stellt Ihren Job dann in eine Slurm Warteschlange auf einen der neuen Rechenknoten. In diesem Fall erkennen sowohl die Slurm Daemons als auch die neuen Rechenknoten `srun` nicht. `srun` gibt einen Fehler zurück, weil die neuen Knoten nicht erkannt werden.

- Wie löst man das Problem?

Starten Sie die Slurm Daemons auf allen Rechenknoten neu und verwenden Sie sie dann, `srun` um Ihren Job einzureichen. Sie können den Neustart der Slurm Daemons planen, indem Sie den `scontrol reboot` Befehl ausführen, der die Rechenknoten neu startet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation unter [scontrol reboot](#). Slurm Sie können die Slurm Daemons auf den Rechenknoten auch manuell neu starten, indem Sie einen Neustart der entsprechenden Dienste anfordern. `systemd`

## Der Job steckt im CF Status mit dem **squeue** Befehl fest

Dies könnte ein Problem beim Einschalten dynamischer Knoten sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Fehler bei der Initialisierung von Rechenknoten werden angezeigt](#).

## Großaufträge ausführen und sehen **nfds: too many open connections, consider increasing the number of threads in /var/log/messages**

Wenn bei einem Netzwerkdateisystem die Netzwerkgrenzen erreicht werden, erhöht sich auch die I/O Wartezeit. Dies kann zu leichten Blockups führen, da das Netzwerk zum Schreiben von Daten sowohl für Netzwerke als auch für I/O Messdaten verwendet wird.

Bei Instances der 5. Generation verwenden wir den ENA-Treiber, um Paketzähler verfügbar zu machen. Diese Zähler zählen die Pakete, die dadurch AWS geformt werden, dass das Netzwerk die Bandbreitenlimits der Instanz erreicht. Sie können diese Zähler überprüfen, um festzustellen, ob sie größer als 0 sind. Wenn dies der Fall ist, haben Sie Ihre Bandbreitenlimits überschritten. Sie können diese Zähler anzeigen, indem Sie Folgendes ausführen `ethtool -S eth0 | grep exceeded`.

Eine Überschreitung der Netzwerkgrenzen ist häufig darauf zurückzuführen, dass zu viele NFS-Verbindungen unterstützt werden. Dies ist eines der ersten Dinge, die Sie überprüfen sollten, wenn Sie Netzwerkgrenzen erreichen oder überschreiten.

Die folgende Ausgabe zeigt beispielsweise gelöschte Pakete:

```
$ ethtool -S eth0 | grep exceeded
bw_in_allowance_exceeded: 38750610
bw_out_allowance_exceeded: 1165693
pps_allowance_exceeded: 103
conntrack_allowance_exceeded: 0
linklocal_allowance_exceeded: 0
```

Um diese Meldung zu vermeiden, sollten Sie erwägen, den Instanztyp des Hauptknotens in einen leistungsfähigeren Instanztyp zu ändern. Erwägen Sie, Ihren Datenspeicher in Dateisysteme mit gemeinsam genutztem Speicher zu verschieben, die nicht als NFS-Freigabe exportiert werden, z. B. Amazon EFS oder Amazon FSx. Weitere Informationen finden Sie unter [Gemeinsamer Speicher](#) und die [Best Practices](#) im AWS ParallelCluster Wiki unter GitHub.

## Einen MPI-Job ausführen

### Debug-Modus aktivieren

Informationen zum Aktivieren des OpenMPI-Debug-Modus finden Sie unter [Welche Steuerelemente hat Open MPI, die beim Debuggen helfen](#).

[Informationen zum Aktivieren des IntelMPI-Debug-Modus finden Sie unter Andere Umgebungsvariablen.](#)

### Anzeige **MPI\_ERRORS\_ARE\_FATAL** und **OPAL ERROR** in der Jobausgabe

Diese Fehlercodes stammen aus der MPI-Schicht in Ihrer Anwendung. Informationen zum Abrufen von MPI-Debug-Logs aus Ihrer Anwendung finden Sie unter [Debug-Modus aktivieren](#).

Eine mögliche Ursache für diesen Fehler ist, dass Ihre Anwendung für eine bestimmte MPI-Implementierung wie OpenMPI kompiliert wurde und Sie versuchen, sie mit einer anderen MPI-Implementierung wie IntelMPI auszuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Anwendung mit derselben MPI-Implementierung kompilieren und ausführen.

## Verwendung mit **mpirun** deaktiviertem verwaltetem DNS

Bei Clustern, die mit [SlurmSettings](#) der Einstellung [DisableManagedDns/Dns/](#) und [UseEc2Hostnames](#) auf `true` erstellt wurden, wird der Slurm Knotenname nicht vom [DNS](#) aufgelöst. Slurm kann MPI-Prozesse booten, wenn sie `nodenames` nicht aktiviert sind und wenn der MPI-Job in einem Kontext ausgeführt wird. Slurm Wir empfehlen, die Anweisungen im [MPI-Benutzerhandbuch zur Ausführung von Slurm MPI-Jobs](#) mit zu befolgen. Slurm

## Es wird versucht, einen Cluster zu aktualisieren

Der folgende Abschnitt enthält mögliche Lösungen zur Behebung von Problemen, die beim Versuch, einen Cluster zu aktualisieren, auftreten können.

### **pcluster update-cluster** Befehl kann nicht lokal ausgeführt werden

Suchen Sie `~/.parallelcluster/pcluster-cli.log` in Ihrem lokalen Dateisystem nach Fehlerdetails.

### **clusterStatus** Das Sehen erfolgt **UPDATE\_FAILED** mit einem **pcluster describe-cluster** Befehl

Wenn das Cluster-Stack-Update rückgängig gemacht wurde, überprüfen Sie die `/var/log/chef-client.log` Datei auf Fehlerdetails.

Prüfen Sie, ob Ihr Problem unter [GitHub Bekannte Probleme unter](#) AWS ParallelCluster on erwähnt wird GitHub.

Wenn das Rollback laut den Protokollen fehlschlug/`var/log/chef-client.log`, `clustermgtd` wurde es möglicherweise gestoppt, um eine weitere Ausbreitung von Fehlern zu verhindern. In diesem Fall müssen Sie es manuell neu starten, indem Sie den folgenden Befehl auf dem Hauptknoten ausführen:

```
$ /opt/parallelcluster/pyenv/versions/3.12.11/envs/cookbook_virtualenv/bin/supervisorctl start clustermgtd
```

## Das Cluster-Update hat das Zeitlimit überschritten

Dies könnte ein Problem sein, das damit zusammenhängt, dass es `cfn-hup` nicht ausgeführt wird. Wenn der `cfn-hup` Dämon durch einen externen Grund beendet wird, wird er nicht

automatisch neu gestartet. Wenn er `cfn-hup` nicht ausgeführt wird, startet der CloudFormation Stack den Aktualisierungsvorgang während eines Cluster-Updates wie erwartet, aber der Aktualisierungsvorgang ist auf dem Hauptknoten nicht aktiviert, und bei der Stack-Bereitstellung kommt es irgendwann zu einem Timeout. Weitere Informationen finden Sie unter [Problembehandlung bei einem Timeout für ein Cluster-Update, wenn es cfn-hup nicht läuft](#). So beheben Sie das Problem und beheben es.

## Ich versuche, auf Speicher zuzugreifen

Erfahren Sie mehr über die Tipps zur Fehlerbehebung beim Versuch, auf Speicher zuzugreifen.

### Verwenden eines externen Amazon FSx for Lustre-Dateisystems

Stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist. Das Dateisystem muss einer Sicherheitsgruppe zugeordnet sein, die eingehenden und ausgehenden TCP-Verkehr über die Ports 988, 1021, 1022 und 1023 zulässt. Weitere Informationen zum Einrichten von Sicherheitsgruppen finden Sie unter [FileSystemId](#).

### Verwenden eines externen Amazon Elastic File System-Dateisystems

Stellen Sie sicher, dass Datenverkehr zwischen dem Cluster und dem Dateisystem zulässig ist. Das Dateisystem muss einer Sicherheitsgruppe zugeordnet sein, die eingehenden und ausgehenden TCP-Verkehr über die Ports 988, 1021, 1022 und 1023 zulässt. Weitere Informationen zum Einrichten von Sicherheitsgruppen finden Sie unter [FileSystemId](#).

## Es wird versucht, einen Cluster zu löschen

Wenn beim Versuch, einen Cluster zu löschen, eine Fehlermeldung angezeigt wird, finden Sie in den folgenden Abschnitten Tipps zur Fehlerbehebung für die häufigsten Szenarien.

### Der **pcluster delete-cluster** Befehl kann nicht lokal ausgeführt werden

Überprüfen Sie die `~/.parallelcluster/pcluster-cli.log` Datei in Ihrem lokalen Dateisystem.



## Der Cluster-Stack kann nicht gelöscht werden

Wenn der Cluster-Stack nicht gelöscht werden kann, überprüfen Sie die CloudFormation Stack-Ereignismeldung.

Prüfen Sie, ob Ihr Problem [GitHub unter Bekannte Probleme unter](#) AWS ParallelCluster on erwähnt wird GitHub.

## Ich versuche, den AWS ParallelCluster API-Stack zu aktualisieren

Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, z. B. UPDATE\_FAILED wenn du versuchst, den AWS ParallelCluster API-Stack zu aktualisieren, empfehlen wir dir, in den Abschnitten „Bekannte Probleme“ des [AWS ParallelCluster Wikis](#) nach einer Lösung zu suchen GitHub. Ein Beispiel dafür finden Sie unter [ParallelCluster API-Stack-Upgrade schlägt fehl für ECR-Ressourcen](#). Dort wird ein mögliches Problem identifiziert und Optionen zur Problembehebung bereitgestellt.

## Fehler bei der Initialisierung von Rechenknoten werden angezeigt

In den folgenden Abschnitten finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung für den Fall, dass bei der Initialisierung von Compute-Knoten Fehler auftreten. Dazu gehören Bootstrap-Fehler, die Anzeige von Fehlern in den Protokollen und die Vorgehensweise, wenn keines der Szenarien auf Ihre spezifische Situation zutrifft.

### Themen

- [Hineinschauen Node bootstrap error clustermgtd.log](#)
- [Ich habe Kapazitätsreservierungen auf Abruf \(ODCRs\) oder zonale Reserved Instances konfiguriert](#)
- [Ich sehe An error occurred \(VcpuLimitExceeded\)slurm\\_resume.log, wenn ich einen Job nicht ausführen kann, oder wenn ich keinen Cluster erstellen kann clustermgtd.log](#)
- [Ich sehe An error occurred \(InsufficientInstanceCapacity\)slurm\\_resume.log, wann ich einen Job nicht ausführen kann, oder inclustermgtd.log, wann ich keinen Cluster erstellen kann](#)
- [Ich sehe, dass sich die Knoten im Zustand von befinden DOWN Reason \(Code:InsufficientInstanceCapacity\)...](#)
- [Seht rein cannot change locale \(en\\_US.utf-8\) because it has an invalid name slurm\\_resume.log](#)
- [Keines der vorherigen Szenarien trifft auf meine Situation zu](#)

## Hineinschauen `Node bootstrap error clustermgtd.log`

Das Problem hängt damit zusammen, dass Rechenknoten nicht booten können. Informationen zum Debuggen eines Problems im geschützten Clustermodus finden Sie unter. [Wie debuggt man den geschützten Modus](#)

### Ich habe Kapazitätsreservierungen auf Abruf (ODCRs) oder zonale Reserved Instances konfiguriert

ODCRs dazu gehören Instances mit mehreren Netzwerkschnittstellen wie P4d, P4de und Trainium (Trn) AWS

Überprüfen Sie in der Cluster-Konfigurationsdatei, ob sich der in einem öffentlichen Subnetz HeadNode befindet und ob sich die Rechenknoten in einem privaten Subnetz befinden.

ODCRs sind auf ODCRS ausgerichtet

Ich sehe, **Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/run\_instances\_overrides.json'**. obwohl ich es bereits eingerichtet habe, indem ich die Anweisungen `/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json` in befolge [Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#)

Wenn Sie die AWS ParallelCluster Versionen 3.1.1 bis 3.2.1 mit Targeted ODCRs verwenden und auch die [JSON-Datei mit Run-Instances überschreiben](#), ist die JSON-Datei möglicherweise nicht richtig formatiert. Möglicherweise wird ein Fehler angezeigt `clustermgtd.log`, z. B. in dem folgenden:

```
Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json'.
Using default: {} in /var/log/parallelcluster/clustermgtd.
```

Stellen Sie sicher, dass das JSON-Dateiformat korrekt ist, indem Sie Folgendes ausführen:

```
$ echo /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json | jq
```

Zeigt **Found RunInstances parameters override. anclustermgtd.log**, wenn die Clustererstellung fehlgeschlagen ist oder **slurm\_resume.log** wenn die Ausführung des Jobs fehlgeschlagen ist

Wenn Sie [Run-Instances verwenden, die die JSON-Datei überschreiben](#), überprüfen Sie, ob Sie den Warteschlangennamen und den Namen der Rechenressourcen in der `/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json` Datei korrekt angegeben haben.

Ich sehe **An error occurred (InsufficientInstanceCapacity)slurm\_resume.log**, wenn ich einen Job nicht ausführen kann oder **clustermgtd.log** wenn ich keinen Cluster erstellen kann

Verwenden von PG-ODCR (Placement Group ODCR)

Wenn Sie ein ODCR mit einer zugehörigen Platzierungsgruppe erstellen, muss derselbe Platzierungsgruppenname in der Konfigurationsdatei verwendet werden. Geben Sie den [Namen der entsprechenden Platzierungsgruppe](#) in der Cluster-Konfiguration ein.

Verwendung zonaler Reserved Instances

Wenn Sie zonale Reserved Instances mit `PlacementGroup/Enabled` bis `true` in der Cluster-Konfiguration verwenden, wird möglicherweise ein Fehler wie der folgende angezeigt:

```
We currently do not have sufficient trn1.32xlarge capacity in the Availability Zone
you requested (us-east-1d). Our system will be working on provisioning additional
capacity.
You can currently get trn1.32xlarge capacity by not specifying an Availability Zone in
your request or choosing us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c, us-east-1e, us-east-1f.
```

Dieser Fehler tritt möglicherweise auf, weil sich die zonalen Reserved Instances nicht in derselben UC (oder Spine) befinden, was bei der Verwendung von Platzierungsgruppen zu Fehlern bei unzureichender Kapazität (ICEs) führen kann. Sie können diesen Fall überprüfen, indem Sie die `PlacementGroup` Gruppeneinstellung in der Clusterkonfiguration deaktivieren, um festzustellen, ob der Cluster die Instances zuweisen kann.

Ich sehe **An error occurred**

**(VcpuLimitExceeded)slurm\_resume.log**, wenn ich einen Job nicht ausführen kann, oder wenn ich keinen Cluster erstellen kann **clustermgtd.log**

Überprüfen Sie die vCPU-Limits in Ihrem Konto für den spezifischen Amazon EC2 EC2-Instance-Typ, den Sie verwenden. Wenn Sie null oder weniger v sehen, CPUs als Sie anfordern, fordern Sie eine Erhöhung Ihrer Limits an. Informationen darüber, wie Sie aktuelle Limits einsehen und neue Limits anfordern können, finden Sie unter [Amazon EC2-Servicekontingente](#) im Amazon EC2-Benutzerhandbuch.

Ich sehe **An error occurred**

**(InsufficientInstanceCapacity)slurm\_resume.log**, wann ich einen Job nicht ausführen kann, oder **inclustermgtd.log**, wann ich keinen Cluster erstellen kann

Sie haben ein Problem mit unzureichender Kapazität. Folgen Sie dem <https://aws.amazon.com/premiumsupport/Knowledge-center/ec2-/>, um das Problem zu beheben [insufficient-capacity-errors](#).

Ich sehe, dass sich die Knoten im Zustand von befinden **DOWN Reason (Code:InsufficientInstanceCapacity)...**

Sie haben ein Problem mit unzureichender Kapazität. Folgen Sie dem <https://aws.amazon.com/premiumsupport/Knowledge-center/ec2-/>, um das Problem zu beheben [insufficient-capacity-errors](#).

Weitere Informationen zum schnellen Failover-Modus für unzureichende AWS ParallelCluster Kapazität finden Sie unter. [Slurmschneller Cluster-Failover mit unzureichender Kapazität](#)

Seht rein **cannot change locale (en\_US.utf-8) because it has an invalid name slurm\_resume.log**

Dies kann passieren, wenn der yum Installationsvorgang nicht erfolgreich war und die Gebietsschemaeinstellungen inkonsistent geblieben sind. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Benutzer den Installationsvorgang beendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ursache zu überprüfen:

- Führen Sie `su - pcluster-admin`.

Die Shell zeigt einen Fehler an, `cannot change locale...no such file or directory` z. B.

- Führen Sie `localedef --list`.

Gibt eine leere Liste zurück oder enthält nicht das Standardgebietsschema.

- Überprüfen Sie den letzten `yum` Befehl mit `yum history` und `yum history info #ID`. Hat die letzte ID `Return-Code: Success`?

Wenn die letzte ID nicht vorhanden ist `Return-Code: Success`, wurden die Skripts nach der Installation möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt.

Um das Problem zu beheben, versuchen Sie, das Gebietsschema mit neu zu erstellen. `yum reinstall glibc-all-langpacks` Nach der Neuerstellung `su - pcluster-admin` wird kein Fehler oder keine Warnung angezeigt, wenn das Problem behoben ist.

## Keines der vorherigen Szenarien trifft auf meine Situation zu

Informationen zur Behebung von Problemen bei der Initialisierung von Compute-Knoten finden Sie unter [Behebung von Problemen bei der Knoteninitialisierung](#).

Prüfen Sie, ob Ihr Szenario unter [GitHub Bekannte Probleme](#) unter AWS ParallelCluster on GitHub behandelt wird.

## Fehlerbehebung bei Cluster-Integritätsmetriken

Ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 werden Cluster-Integritätsmetriken zum AWS ParallelCluster CloudWatch Amazon-Dashboard hinzugefügt. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die Statuskennzahlen des Dashboards und die Maßnahmen, die Sie zur Behebung und Lösung von Problemen ergreifen können.

### Themen

- [Das Diagramm mit den Fehlern bei der Instanzbereitstellung wird angezeigt](#)
- [Das Diagramm Unhealthy Instance Errors wird angezeigt](#)

- [Das Diagramm „Compute Fleet Idle Time“ wird angezeigt](#)

## Das Diagramm mit den Fehlern bei der Instanzbereitstellung wird angezeigt

Wenn Sie in der Instance Provisioning Errors Grafik einen Wert ungleich Null sehen, bedeutet dies, dass die Amazon EC2 EC2-Instance zur Unterstützung von Slurm-Knoten nicht auf der CreateFleet API oder gestartet werden konnte. RunInstance

### Sehen **IAMPolicyErrors**

- Was ist passiert?

Eine Reihe von Instances konnte nicht gestartet werden, was auf unzureichende Berechtigungen mit Fehlercode zurückzuführen istUnauthorizedOperation.

- Wie löst man das Problem?

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes [InstanceRole](#) oder konfiguriert haben [InstanceProfile](#), überprüfen Sie Ihre IAM-Richtlinien und stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Anmeldeinformationen verwenden.

Suchen Sie in der clustermgtd Datei nach Fehlerdetails für statische Knoten. Überprüfen Sie die slurm\_resume.log Datei auf Details zu dynamischen Knotenfehlern. Verwenden Sie die Details, um mehr über die fehlenden Berechtigungen zu erfahren, die hinzugefügt werden müssen.

### Sehen **VcpuLimitErrors**

- Was ist passiert?

AWS ParallelCluster Instances konnten nicht gestartet werden, weil das vCPU-Limit auf Ihrem AWS-Konto für einen bestimmten Amazon EC2 EC2-Instance-Typ, den Sie für Cluster-Rechenknoten konfiguriert haben, erreicht wurde.

- Wie löst man das Problem?

Suchen Sie in der clustermgtd Datei nach statischen Knoten nach dem VcpuLimitExceeded Fehler und suchen Sie in der slurm\_resume.log Datei nach dynamischen Knoten, um weitere Informationen zu erhalten. Um dieses Problem zu beheben, können Sie eine Erhöhung Ihrer vCPU-Limits beantragen. Weitere Informationen darüber, wie Sie aktuelle Limits anzeigen und neue

Limits anfordern können, finden Sie unter [Amazon Elastic Compute Cloud Service-Kontingente](#) im Amazon Elastic Compute Cloud-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

## Sehen **VolumeLimitErrors**

- Was ist passiert?

Sie haben Ihr Amazon EBS-Volumenlimit auf Ihrem AWS-Konto erreicht und AWS ParallelCluster können keine Instances mit dem Fehlercode `InsufficientVolumeCapacity` oder `VolumeLimitExceeded` starten.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie die `clustermgtd` Datei auf statische Knoten und überprüfen Sie die `slurm_resume.log` Datei auf dynamische Knoten, um weitere Informationen zum Volumenlimit zu erhalten. Um dieses Problem zu lösen, können Sie ein anderes verwenden AWS-Region, vorhandene Volumes bereinigen oder sich an das AWS Support Center wenden, um eine Anfrage zur Erhöhung Ihres Amazon EBS-Volumenlimits einzureichen.

## Sehen **InsufficientCapacityErrors**

- Was ist passiert?

AWS ParallelCluster hat nicht genügend Kapazität, um Amazon EC2 EC2-Instances auf Back-Nodes zu starten.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie die `clustermgtd` Datei auf statische Knoten und überprüfen Sie die `slurm_resume.log` Datei auf dynamische Knoten, um Informationen zu unzureichenden Kapazitätsfehlern zu erhalten. Folgen Sie den Anweisungen unter [https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2/](https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-/) -, um das Problem zu beheben. `insufficient-capacity-errors`

## OtherInstanceLaunchFailures

- Was ist passiert?

Die Amazon EC2 EC2-Instance für die Sicherung von Rechenknoten konnte nicht mit der `CreateFleet` oder `RunInstance` API gestartet werden.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie die `clustermgtd` Datei auf statische Knoten und überprüfen Sie die `slurm_resume.log` Datei auf dynamische Knoten, um Fehlerdetails zu erhalten.

## Das Diagramm Unhealthy Instance Errors wird angezeigt

- Was ist passiert?

Eine Reihe von Compute-Instances wurde gestartet, später aber als fehlerhaft beendet.

- Wie löst man das Problem?

Weitere Informationen zur Behebung fehlerhafter Knoten finden Sie unter [Behebung unerwarteter Knotenersetzungen und -beendigungen](#).

## Sehen **InstanceBootstrapTimeoutError**

- Was ist passiert?

Eine Instanz kann dem Cluster nicht innerhalb des `resume_timeout` (für dynamische Knoten) oder `node_replacement_timeout` (für statische Knoten) beitreten. Dies kann der Fall sein, wenn das Netzwerk für die Rechenknoten nicht richtig konfiguriert ist, oder wenn die Fertigstellung benutzerdefinierter Skripts, die auf dem Rechenknoten ausgeführt werden, zu lange dauert.

- Wie löst man das Problem?

Überprüfen Sie bei dynamischen Knoten das `clustermgtd` Log (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) auf die IP-Adresse des Rechenknotens und auf Fehler wie die folgenden:

```
Node bootstrap error: Resume timeout expires for node
```

Überprüfen Sie bei statischen Knoten das `clustermgtd` log (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`) auf die IP-Adresse des Rechenknotens und auf Fehler wie die folgenden:

```
Node bootstrap error: Replacement timeout expires for node ... in replacement.
```



Weitere Informationen finden Sie in der `/var/log/cloud-init-output.log` Datei auf Fehler. Sie können problematische Compute-Knoten-IP-Adressen aus den Dateien `clustermgtd` und den `slurm_resume` Protokolldateien abrufen.

## Sehen **EC2HealthCheckErrors**

- Was ist passiert?

Eine Instance hat eine Amazon EC2 EC2-Zustandsprüfung nicht bestanden.

- Wie löst man das Problem?

Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie unter [Problembehandlung bei Instanzen mit fehlgeschlagenen Statusprüfungen](#).

## Sehen **ScheduledEventHealthCheckErrors**

- Was ist passiert?

Eine Instance hat die Zustandsprüfung eines geplanten Amazon EC2 EC2-Ereignisses nicht bestanden und ist fehlerhaft.

- Wie löst man das Problem?

Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie unter [Geplante Ereignisse für Ihre Instances](#).

## Sehen **NoCorrespondingInstanceErrors**

- Was ist passiert?

AWS ParallelCluster kann keine Instanzen finden, die Knoten unterstützen. Die Knoten haben sich während der Bootstrap-Operationen wahrscheinlich selbst beendet.

[SlurmQueues/CustomActions/OnNodeStart](#) | [OnNodeConfigured](#) Skript- oder Netzwerkfehler können dazu führen. `NoCorrespondingInstanceErrors`

- Wie löst man das Problem?

Weitere Informationen finden Sie unter `/var/log/cloud-init-output.log` für den Rechenknoten.

## Das Diagramm „Compute Fleet Idle Time“ wird angezeigt

Es wird ein Wert **MaxDynamicNodeIdleTime** angezeigt, der deutlich länger als der Schwellenwert für die Reduzierung der Leerlaufzeit ist

- Was ist passiert?

Ihre Instanz wird nicht ordnungsgemäß beendet. `MaxDynamicNodeIdleTime` zeigt die maximale Zeit in Sekunden an, die ein dynamischer Knoten, der von einer Amazon EC2 EC2-Instance unterstützt wird, inaktiv ist. Der Idle Time Scaledown-Schwellenwert wird aus dem Cluster-Konfigurationsparameter abgeleitet. [ScaledownIdletime](#) Wenn ein Rechenknoten länger als Idle Time Scaledown Sekunden inaktiv war, Slurm wird der Knoten heruntergefahren und die unterstützende Instance AWS ParallelCluster beendet. In diesem Fall verhindert etwas die Beendigung der Instanz.

- Wie löst man das Problem?

Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie [Ersetzen, Beenden oder Herunterfahren problematischer Instanzen und Knoten](#) unter [Behebung von Skalierungsproblemen](#).

## Behebung von Problemen bei der Clusterbereitstellung

Wenn Ihr Cluster nicht erstellt werden kann und die Stack-Erstellung rückgängig gemacht wird, können Sie die Protokolldateien durchsuchen, um das Problem zu diagnostizieren. Die Fehlermeldung sieht wahrscheinlich wie die folgende Ausgabe aus:

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--cluster-configuration cluster-config.yaml
{
 "cluster": {
 "clusterName": "mycluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.14.2",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
```

```
$ pcluster describe-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1
{
 "creationTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z",
 ...
 "cloudFormationStackStatus": "ROLLBACK_IN_PROGRESS",
 "clusterName": "mycluster",
 "computeFleetStatus": "UNKNOWN",
 "cloudFormationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "lastUpdatedTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z",
 "region": "eu-west-1",
 "clusterStatus": "CREATE_FAILED"
}
```

## Themen

- [CloudFormation Ereignisse anzeigen auf CREATE\\_FAILED](#)
- [Verwenden Sie die CLI, um Protokollstreams anzuzeigen](#)
- [Erstellen Sie den ausgefallenen Cluster erneut mit rollback-on-failure](#)

## CloudFormation Ereignisse anzeigen auf **CREATE\_FAILED**

Sie können die Konsole oder die AWS ParallelCluster CLI verwenden, um CloudFormation Ereignisse bei CREATE\_FAILED Fehlern anzuzeigen und so die Ursache zu finden.

## Themen

- [Ereignisse in der CloudFormation Konsole anzeigen](#)
- [Verwenden Sie die CLI, um CloudFormation Ereignisse anzuzeigen und zu filtern nach CREATE\\_FAILED](#)

## Ereignisse in der CloudFormation Konsole anzeigen

Weitere Informationen zur Ursache des "CREATE\_FAILED" Status finden Sie in der CloudFormation Konsole.

Sehen Sie sich CloudFormation Fehlermeldungen von der Konsole aus an.

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und navigieren Sie zu <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.

2. Wählen Sie den Stack mit dem Namen *cluster\_name* aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Ereignisse .
4. Überprüfen Sie den Status der Ressource, die nicht erstellt werden konnte, indem Sie die Liste der Ressourcenereignisse nach der logischen ID durchsuchen. Wenn eine Unteraufgabe nicht erstellt werden konnte, gehen Sie rückwärts vor, um das fehlgeschlagene Ressourcenereignis zu finden.
5. Wenn Sie beispielsweise die folgende Statusmeldung sehen, müssen Sie Instance-Typen verwenden, die Ihr aktuelles vCPU-Limit nicht überschreiten, oder mehr vCPU-Kapazität anfordern.

```
2022-02-04 16:09:44 UTC-0800 HeadNode CREATE_FAILED You have requested more vCPU
capacity than your current vCPU limit of 0 allows
 for the instance bucket that the specified instance type belongs to. Please
visit http://aws.amazon.com/contact-us/ec2-request to request an adjustment to
this limit.
 (Service: AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: VcpuLimitExceeded; Request
ID: a9876543-b321-c765-d432-dcba98766789; Proxy: null).
```

## Verwenden Sie die CLI, um CloudFormation Ereignisse anzuzeigen und zu filtern nach **CREATE\_FAILED**

Um das Problem bei der Clustererstellung zu diagnostizieren, können Sie den [pcluster get-cluster-stack-events](#) Befehl verwenden, indem Sie nach dem CREATE\_FAILED Status filtern. Weitere Informationen finden Sie im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch unter [Filtern der AWS CLI Ausgabe](#).

```
$ pcluster get-cluster-stack-events --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
 --query 'events[?resourceStatus==`CREATE_FAILED`]'
[
 {
 "eventId": "3ccdedd0-0f03-11ec-8c06-02c352fe2ef9",
 "physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "resourceStatus": "CREATE_FAILED",
 "resourceStatusReason": "The following resource(s) failed to create: [HeadNode].",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "stackName": "mycluster",
```

```

 "logicalResourceId": "mycluster",
 "resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:51.780Z"
 },
 {
 "eventId": "HeadNode-CREATE_FAILED-2021-09-06T11:11:50.127Z",
 "physicalResourceId": "i-04e91cc1f4ea796fe",
 "resourceStatus": "CREATE_FAILED",
 "resourceStatusReason": "Received FAILURE signal with UniqueId
i-04e91cc1f4ea796fe",
 "resourceProperties": "{\"LaunchTemplate\":{\"Version\":\"1\",\"LaunchTemplateId
\":\"lt-057d2b1e687f05a62\"}}",
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "stackName": "mycluster",
 "logicalResourceId": "HeadNode",
 "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:50.127Z"
 }
]

```

Im vorherigen Beispiel lag der Fehler an der Einrichtung des Hauptknotens.

## Verwenden Sie die CLI, um Protokollstreams anzuzeigen

Um diese Art von Problem zu debuggen, können Sie die vom Hauptknoten aus verfügbaren Log-Streams auflisten, [pcluster list-cluster-log-streams](#) indem Sie nach dem Inhalt der Log-Streams filtern `node-type` und diese anschließend analysieren.

```

$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--filters 'Name=node-type,Values=HeadNode'
{
 "logStreams": [
 {
 "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init",
 "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init",
 ...
 },
 {
 "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client",

```

```

 "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client",
 ...
 },
 {
 "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init",
 "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init",
 ...
 },
 ...
]
}

```

Die beiden wichtigsten Protokollströme, die Sie verwenden können, um Initialisierungsfehler zu finden, sind die folgenden:

- `cfn-init` ist das Protokoll für das `cfn-init` Skript. Überprüfen Sie zuerst diesen Protokollstream. Sie werden den Command `chef failed` Fehler wahrscheinlich in diesem Protokoll sehen. Sehen Sie sich die Zeilen unmittelbar vor dieser Zeile an, um weitere Einzelheiten zu der Fehlermeldung zu erfahren. Weitere Informationen finden Sie unter [cfn-init](#).
- `cloud-init` ist das Protokoll für Cloud-Init. Wenn Sie nichts darin sehen, versuchen Sie als `cfn-init` Nächstes, in diesem Protokoll nachzuschauen.

Sie können den Inhalt des Protokollstreams abrufen, indem Sie die folgende Option verwenden [pcluster get-cluster-log-events](#) (beachten Sie die `--limit 5` Option, die Anzahl der abgerufenen Ereignisse zu begrenzen):

```

$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \
 --region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init \
 --limit 5
{
 "nextToken": "f/36370880979637159565202782352491087067973952362220945409/s",
 "prevToken": "b/36370880752972385367337528725601470541902663176996585497/s",
 "events": [
 {
 "message": "2021-09-06 11:11:39,049 [ERROR] Unhandled exception during build:
Command runpostinstall failed",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z"
 },
 {

```

```

 "message": "Traceback (most recent call last):\n File \"/opt/aws/bin/cfn-init\n", line 176, in <module>\n worklog.build(metadata, configSets)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\n", line 135, in build\n Contractor(metadata).build(configSets, self)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\n", line 561, in build\n self.run_config(config, worklog)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\n", line 573, in run_config\n CloudFormationCarpenter(config, self._auth_config).build(worklog)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\n", line 273, in build\n self._config.commands)\n File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/command_tool.py\n", line 127, in apply\n raise ToolError(u"Command %s failed\n" % name)",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z"
 },
 {
 "message": "cfnbootstrap.construction_errors.ToolError: Command runpostinstall failed",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z"
 },
 {
 "message": "2021-09-06 11:11:49,212 [DEBUG] CloudFormation client initialized with endpoint https://cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:49.212Z"
 },
 {
 "message": "2021-09-06 11:11:49,213 [DEBUG] Signaling resource HeadNode in stack mycluster with unique ID i-04e91cc1f4ea796fe and status FAILURE",
 "timestamp": "2021-09-06T11:11:49.213Z"
 }
]
}

```

Im vorherigen Beispiel wurde der Fehler durch einen `runpostinstall` Fehler verursacht. Er steht also in engem Zusammenhang mit dem Inhalt des benutzerdefinierten Bootstrap-Skripts, das im `OnNodeConfigured` Konfigurationsparameter verwendet wurde. [CustomActions](#)

## Erstellen Sie den ausgefallenen Cluster erneut mit **rollback-on-failure**

AWS ParallelCluster erstellt CloudWatch Cluster-Protokollstreams in Protokollgruppen. Sie können diese Protokolle in der CloudWatch Konsole „Benutzerdefinierte Dashboards“ oder „Protokollgruppen“ anzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#) und

[CloudWatch Amazon-Dashboard](#). Wenn keine Protokollstreams verfügbar sind, kann der Fehler durch das [CustomActions](#) benutzerdefinierte Bootstrap-Skript oder ein AMI-Problem verursacht werden. Um das Erstellungsproblem in diesem Fall zu diagnostizieren, erstellen Sie den Cluster erneut, einschließlich des `--rollback-on-failure` Parameters [pcluster create-cluster](#), der auf `false` gesetzt ist. Verwenden Sie dann SSH, um den Cluster anzuzeigen, wie im Folgenden gezeigt:

```
$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
 --cluster-configuration cluster-config.yaml --rollback-on-failure false
{
 "cluster": {
 "clusterName": "mycluster",
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387",
 "region": "eu-west-1",
 "version": "3.14.2",
 "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
 }
}
$ pcluster ssh --cluster-name mycluster
```

Nachdem Sie beim Hauptknoten angemeldet sind, sollten Sie drei primäre Protokolldateien finden, anhand derer Sie den Fehler finden können.

- `/var/log/cfn-init.log` ist das Protokoll für das `cfn-init` Skript. Überprüfen Sie zuerst dieses Protokoll. Wahrscheinlich wird Ihnen ein Fehler wie `Command chef failed` in diesem Protokoll angezeigt. Sehen Sie sich die Zeilen unmittelbar vor dieser Zeile an, um genauere Informationen zu der Fehlermeldung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [cfn-init](#).
- `/var/log/cloud-init.log` ist das Protokoll für Cloud-Init. Wenn Sie nichts darin sehen, versuchen Sie als `cfn-init.log` Nächstes, in diesem Protokoll nachzuschauen.
- `/var/log/cloud-init-output.log` ist die Ausgabe von Befehlen, die von [cloud-init](#) ausgeführt wurden. Dies beinhaltet die Ausgabe von `cfn-init`. In den meisten Fällen müssen Sie sich dieses Protokoll nicht ansehen, um diese Art von Problem zu beheben.

## Fehlerbehebung bei der Cluster-Bereitstellung mit Terraform

Dieser Abschnitt ist relevant für Cluster, die mit Terraform bereitgestellt wurden.



## ParallelCluster Die API wurde nicht gefunden

Die Planung könnte fehlschlagen, weil die ParallelCluster API nicht gefunden werden kann. In diesem Fall würde der zurückgegebene Fehler etwa so aussehen:

```
Planning failed. Terraform encountered an error while generating this plan.

#
Error: Unable to retrieve ParallelCluster API cloudformation stack.
#
with provider["registry.terraform.io/aws-tf/aws-parallelcluster"],
on providers.tf line 6, in provider "aws-parallelcluster":
6: provider "aws-parallelcluster" {
#
operation error CloudFormation: DescribeStacks, https response error StatusCode: 400,
RequestID: REQUEST_ID, api error ValidationError: Stack with id PCAPI_STACK_NAME does
not exist
```

Um diesen Fehler zu beheben, stellen Sie die ParallelCluster API in dem Konto bereit, in dem die Cluster erstellt werden sollen. Siehe [the section called “Einen Cluster mit Terraform erstellen”](#).

## Der Benutzer ist nicht berechtigt, die ParallelCluster API aufzurufen

Die Planung könnte fehlschlagen, da der IAM, von dem role/user Sie angenommen haben, dass er Ihr Terraform-Projekt bereitstellt, keine Berechtigungen zur Interaktion mit der API hat. ParallelCluster In diesem Fall würde der zurückgegebene Fehler etwa so aussehen:

```
Planning failed. Terraform encountered an error while generating this plan.

Error: 403 Forbidden
#
with
module.parallelcluster_clusters.module.clusters[0].pcluster_cluster.managed_configs["DemoCluster"]
on .terraform/modules/parallelcluster_clusters/modules/clusters/main.tf line 35, in
resource "pcluster_cluster" "managed_configs":
35: resource "pcluster_cluster" "managed_configs" {
#
[{"Message": "User: USER_ARN is not authorized to perform: execute-api:Invoke on
resource: PC_API_REST_RESOURCE with an explicit deny"}
}
```

Um diesen Fehler zu beheben, konfigurieren Sie den ParallelCluster Anbieter so, dass er die ParallelCluster API-Rolle für die Interaktion mit der API verwendet.

```
provider "aws-parallelcluster" {
 region = var.region
 profile = var.profile
 api_stack_name = var.api_stack_name
 use_user_role **= true**
}
```

## Behebung von Skalierungsproblemen

Dieser Abschnitt ist relevant für Cluster, die mit AWS ParallelCluster Version 3.0.0 und höher mit dem Slurm Job Scheduler installiert wurden. Weitere Informationen zur Konfiguration mehrerer Warteschlangen finden Sie unter [Konfiguration mehrerer Warteschlangen](#)

Wenn bei einem Ihrer laufenden Cluster Probleme auftreten, versetzen Sie den Cluster in einen STOPPED Zustand, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, bevor Sie mit der Problembehandlung beginnen. Dadurch werden unerwartete Kosten vermieden.

```
$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name mycluster \
 --status STOP_REQUESTED
```

Sie können die auf den Clusterknoten verfügbaren Protokolldatenströme auflisten, indem Sie den [pcluster list-cluster-log-streams](#) Befehl verwenden und mit einem private-dns-name der ausfallenden Knoten oder dem Hauptknoten filtern:

```
$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
 --filters 'Name=private-dns-name,Values=ip-10-0-0-101'
```

Anschließend können Sie den Inhalt des Log-Streams abrufen, um ihn zu analysieren, indem Sie den [pcluster get-cluster-log-events](#) Befehl verwenden und die --log-stream-name entsprechenden Logs an eines der im folgenden Abschnitt genannten Schlüsselprotokolle übergeben:

```
$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \
 --region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init
```

AWS ParallelCluster erstellt CloudWatch Cluster-Protokollstreams in Protokollgruppen. Sie können diese Protokolle in der CloudWatch Konsole „Benutzerdefinierte Dashboards“ oder „Protokollgruppen“ anzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#) und [CloudWatch Amazon-Dashboard](#).

## Themen

- [Wichtige Protokolle für das Debuggen](#)
- [Es InsufficientInstanceCapacity wird ein Fehler angezeigt, slurm\\_resume.log wenn ich einen Job nicht ausführen kann oder clustermgtd.log wenn ich keinen Cluster erstellen kann](#)
- [Behebung von Problemen bei der Knoteninitialisierung](#)
- [Behebung unerwarteter Knotenersetzungen und -beendigungen](#)
- [Ersetzen, Beenden oder Herunterfahren problematischer Instanzen und Knoten](#)
- [Status der Warteschlange \(Partition\) Inactive](#)
- [Behebung anderer bekannter Knoten- und Jobprobleme](#)

## Wichtige Protokolle für das Debuggen

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Schlüsselprotokolle für den Hauptknoten:

- `/var/log/cfn-init.log`- Dies ist das CloudFormation Init-Protokoll. Es enthält alle Befehle, die beim Einrichten einer Instanz ausgeführt wurden. Verwenden Sie es, um Initialisierungsprobleme zu beheben.
- `/var/log/chef-client.log`- Dies ist das Chef-Client-Protokoll. Es enthält alle Befehle, die über Chef/Cinc ausgeführt wurden. Verwenden Sie es, um Initialisierungsprobleme zu beheben.
- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`- Das ist ein ResumeProgram Protokoll. Es startet Instanzen für dynamische Knoten. Verwenden Sie es, um Probleme beim Start dynamischer Knoten zu beheben.
- `/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log`- Das ist das SuspendProgram Protokoll. Es wird aufgerufen, wenn Instanzen für dynamische Knoten beendet werden. Verwenden Sie es, um Probleme mit der Kündigung dynamischer Knoten zu beheben. Wenn Sie dieses Protokoll überprüfen, sollten Sie auch das `clustermgtd` Protokoll überprüfen.
- `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`- Das ist das `clustermgtd` Protokoll. Es läuft als zentraler Daemon, der die meisten Clusteroperationen verwaltet. Verwenden Sie ihn, um Probleme beim Starten, Beenden oder Clusterbetrieb zu beheben.

- `/var/log/slurmctld.log`- Dies ist das Protokoll des Slurm Kontroll-Daemons. AWS ParallelCluster trifft keine Skalierungsentscheidungen. Vielmehr versucht es nur, Ressourcen bereitzustellen, um die Slurm Anforderungen zu erfüllen. Dies ist nützlich bei Problemen mit der Skalierung und Zuweisung, bei Problemen im Zusammenhang mit Aufträgen sowie bei Problemen mit dem Start und der Kündigung im Zusammenhang mit dem Terminplaner.
- `/var/log/parallelcluster/compute_console_output`- In diesem Protokoll wird die Konsolenausgabe einer Stichprobe von statischen Rechenknoten aufgezeichnet, die unerwartet beendet wurden. Verwenden Sie dieses Protokoll, wenn statische Rechenknoten beendet werden und die Rechenknotenprotokolle in CloudWatch nicht verfügbar sind. Der `compute_console_output` log Inhalt, den Sie erhalten, ist derselbe, wenn Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole verwenden oder AWS CLI die Ausgabe der Instance-Konsole abrufen.

Dies sind die wichtigsten Protokolle für die Rechenknoten:

- `/var/log/cloud-init-output.log`- Dies ist das [Cloud-Init-Protokoll](#). Es enthält alle Befehle, die bei der Einrichtung einer Instanz ausgeführt wurden. Verwenden Sie es, um Initialisierungsprobleme zu beheben.
- `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`- Das ist das `clustermgtd` Protokoll. Es läuft auf jedem Rechenknoten und überwacht den Knoten für den seltenen Fall, dass der `clustermgtd` Daemon auf dem Hauptknoten offline ist. Verwenden Sie ihn, um unerwartete Terminierungsprobleme zu beheben.
- `/var/log/slurmd.log`- Dies ist das Slurm Compute-Daemon-Protokoll. Verwenden Sie es, um Probleme mit der Initialisierung und Rechenfehlern zu beheben.

Es **InsufficientInstanceCapacity** wird ein Fehler angezeigt, **slurm\_resume.log** wenn ich einen Job nicht ausführen kann oder **clustermgtd.log** wenn ich keinen Cluster erstellen kann

Wenn der Cluster einen Slurm Scheduler verwendet, liegt ein Problem mit unzureichender Kapazität vor. Wenn bei einer Anfrage zum Starten einer Instanz nicht genügend Instances verfügbar sind, wird ein **InsufficientInstanceCapacity** Fehler zurückgegeben.

Bei der statischen Instance-Kapazität finden Sie den Fehler im `clustermgtd` Protokoll unter `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`.

Für die dynamische Instanzkapazität finden Sie den Fehler im ResumeProgram Protokoll unter `var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`.

Die Meldung sieht dem folgenden Beispiel ähnlich:

```
An error occurred (InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances/
CreateFleet operation...
```

Je nach Anwendungsfall sollten Sie eine der folgenden Methoden in Betracht ziehen, um diese Art von Fehlermeldungen zu vermeiden:

- Deaktivieren Sie die Platzierungsgruppe, falls sie aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Probleme beim Platzieren von Gruppen und beim Starten von Instances](#).
- Reservieren Sie Kapazität für die Instances und starten Sie sie mit ODCR (On-Demand-Kapazitätsreservierungen). Weitere Informationen finden Sie unter [Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen \(ODCR\)](#).
- Konfigurieren Sie mehrere Rechenressourcen mit unterschiedlichen Instanztypen. Wenn für Ihren Workload kein bestimmter Instance-Typ erforderlich ist, können Sie ein schnelles Failover mit unzureichender Kapazität mit mehreren Rechenressourcen nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Slurmschneller Cluster-Failover mit unzureichender Kapazität](#).
- Konfigurieren Sie mehrere Instanztypen in derselben Rechenressource und nutzen Sie die Zuweisung mehrerer Instanztypen. Weitere Informationen zur Konfiguration mehrerer Instanzen finden Sie unter [Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm](#) und [Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources/Instances](#).
- Verschieben Sie die Warteschlange in eine andere Availability Zone, indem Sie die Subnetz-ID in der Cluster-Konfiguration ändern [Scheduling/SlurmQueues/Networking/SubnetIds](#).
- Wenn Ihre Arbeitslast nicht eng miteinander verknüpft ist, verteilen Sie die Warteschlange auf verschiedene Availability Zones. Weitere Informationen zur Konfiguration mehrerer Subnetze finden Sie unter [Scheduling//SlurmQueuesNetworking/SubnetIds](#).

## Behebung von Problemen bei der Knoteninitialisierung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Probleme mit der Knoteninitialisierung beheben können. Dazu gehören Probleme, bei denen der Knoten nicht gestartet, eingeschaltet oder einem Cluster nicht beitreten kann.

### Themen

- [Hauptknoten](#)
- [Datenverarbeitungsknoten](#)

## Hauptknoten

Anwendbare Protokolle:

- `/var/log/cfn-init.log`
- `/var/log/chef-client.log`
- `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`
- `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`
- `/var/log/slurmctld.log`

Überprüfen Sie die `/var/log/cfn-init.log` `/var/log/chef-client.log` AND-Protokolle oder die entsprechenden Protokollstreams. Diese Protokolle enthalten alle Aktionen, die bei der Einrichtung des Hauptknotens ausgeführt wurden. Bei den meisten Fehlern, die während der Installation auftreten, sollten sich Fehlermeldungen im `/var/log/chef-client.log` Protokoll befinden. Wenn in der Konfiguration des Clusters `OnNodeStart` oder `OnNodeConfigured` - Skripts angegeben sind, überprüfen Sie anhand der Protokollmeldungen, ob das Skript erfolgreich ausgeführt wird.

Wenn ein Cluster erstellt wird, muss der Hauptknoten warten, bis die Rechenknoten dem Cluster beitreten, bevor er dem Cluster beitreten kann. Aus diesem Grund schlägt auch der Hauptknoten fehl, wenn die Rechenknoten dem Cluster nicht beitreten können. Je nachdem, welche Art von Compute Notes Sie verwenden, können Sie eines der folgenden Verfahren anwenden, um diese Art von Problem zu beheben:

## Datenverarbeitungsknoten

- Anwendbare Protokolle:
  - `/var/log/cloud-init-output.log`
  - `/var/log/slurmd.log`
- Wenn ein Rechenknoten gestartet wird, überprüfen Sie zunächst `/var/log/cloud-init-output.log`, ob dieser die Setup-Protokolle enthalten sollte, die dem `/var/log/chef-client.log` Protokoll auf dem Hauptknoten ähneln. Bei den meisten Fehlern, die während des Setups auftreten, sollten sich Fehlermeldungen im `/var/log/cloud-init-output.log`

Protokoll befinden. Wenn in der Clusterkonfiguration Skripts vor oder nach der Installation angegeben sind, überprüfen Sie, ob sie erfolgreich ausgeführt wurden.

- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes AMI mit Änderung der Slurm Konfiguration verwenden, liegt möglicherweise ein Slurm verwandter Fehler vor, der verhindert, dass der Compute-Knoten dem Cluster beiträgt. Suchen Sie im Protokoll nach Fehlern im Zusammenhang mit dem `/var/log/slurmd.log` Scheduler.

#### Dynamische Rechenknoten:

- Suchen Sie in ResumeProgram log (`/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log`) nach Ihrem Compute-Knotennamen, um zu sehen, ob der Node jemals mit dem Node aufgerufen ResumeProgram wurde. (Falls der Node noch nie aufgerufen ResumeProgram wurde, können Sie anhand des `slurmctld` Logs (`/var/log/slurmctld.log`) nachsehen, ob Slurm jemals versucht wurde, ResumeProgram mit dem Node aufzurufen.)
- Beachten Sie, dass falsche Berechtigungen für ResumeProgram dazu führen ResumeProgram können, dass der Fehler automatisch fehlschlägt. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes AMI mit Änderungen am ResumeProgram Setup verwenden, überprüfen Sie, ob das dem `slurm` Benutzer ResumeProgram gehört und über die `744 (rwxr--r--)` -Berechtigung verfügt.
- Wenn aufgerufen ResumeProgram wird, überprüfen Sie, ob eine Instance für den Knoten gestartet wurde. Wenn keine Instance gestartet wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die den Startfehler beschreibt.
- Wenn die Instance gestartet wird, ist möglicherweise ein Problem während des Einrichtungsvorgangs aufgetreten. Sie sollten die entsprechende private IP-Adresse und Instanz-ID aus dem ResumeProgram Protokoll sehen. Darüber hinaus können Sie sich die entsprechenden Setup-Protokolle für die jeweilige Instanz ansehen. Weitere Informationen zur Behebung eines Setup-Fehlers mit einem Compute-Knoten finden Sie im nächsten Abschnitt.

#### Statische Rechenknoten:

- Prüfen Sie im Protokoll `clustermgtd` (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`), ob Instanzen für den Knoten gestartet wurden. Wenn sie nicht gestartet wurden, sollte eine klare Fehlermeldung angezeigt werden, in der der Startfehler detailliert beschrieben wird.
- Wenn die Instanz gestartet wird, liegt während des Einrichtungsvorgangs ein Problem vor. Sie sollten die entsprechende private IP-Adresse und Instanz-ID aus dem ResumeProgram Protokoll sehen. Darüber hinaus können Sie sich die entsprechenden Setup-Protokolle für die jeweilige Instanz ansehen.

Rechenknoten, die von Spot-Instances unterstützt werden:

- Wenn Sie Spot-Instances zum ersten Mal verwenden und der Job im Status PD (ausstehend) verbleibt, überprüfen Sie die `/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log` Datei noch einmal. Sie werden wahrscheinlich einen Fehler wie den folgenden finden:

```
2022-05-20 13:06:24,796 - [slurm_plugin.common:add_instances_for_nodes] - ERROR -
Encountered exception when launching instances for nodes (x1) ['spot-dy-t2micro-2']:
An error occurred (AuthFailure.ServiceLinkedRoleCreationNotPermitted) when calling
the RunInstances operation: The provided credentials do not have permission to
create the service-linked role for Amazon EC2 Spot Instances.
```

Wenn Sie Spot-Instances verwenden, muss in Ihrem Konto eine `AWSServiceRoleForEC2Spot` serviceverknüpfte Rolle vorhanden sein. Führen Sie den folgenden Befehl aus AWS CLI, um diese Rolle in Ihrem Konto mithilfe von zu erstellen:

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com
```

Weitere Informationen finden Sie [Arbeiten mit Spot-Instances](#) im AWS ParallelCluster Benutzerhandbuch und unter [Service-verknüpfte Rolle für Spot-Instance-Anfragen](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

## Behebung unerwarteter Knotenersetzungen und -beendigungen

In diesem Abschnitt wird weiter untersucht, wie Sie Probleme im Zusammenhang mit Knoten beheben können, insbesondere wenn ein Knoten ersetzt oder unerwartet beendet wird.

- Anwendbare Protokolle:
  - `/var/log/parallelcluster/clustermgtd`(Kopfknoten)
  - `/var/log/slurmctld.log`(Kopfknoten)
  - `/var/log/parallelcluster/computemgtd`(Rechenknoten)

Knoten wurden unerwartet ersetzt oder beendet

- Prüfen Sie im `clustermgtd` Protokoll (`/var/log/parallelcluster/clustermgtd`), ob ein Knoten `clustermgtd` ersetzt oder beendet wurde. Beachten Sie, dass alle normalen Wartungsaktionen für Knoten `clustermgtd` behandelt werden.



- Wenn der Knoten `clustermgtd` ersetzt oder beendet wurde, sollte eine Meldung erscheinen, in der detailliert beschrieben wird, warum diese Aktion auf dem Knoten ausgeführt wurde. Wenn der Grund mit dem Scheduler zusammenhängt (z. B. weil der Knoten aktiv istDOWN), schauen Sie im `slurmctld` Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn der Grund mit Amazon EC2 zusammenhängt, sollte es eine informative Nachricht geben, in der das Problem im Zusammenhang mit Amazon EC2 beschrieben wird, das den Austausch erforderlich machte.
- Wenn der Knoten `clustermgtd` nicht beendet wurde, überprüfen Sie zunächst, ob es sich um eine erwartete Kündigung durch Amazon EC2 handelt, genauer gesagt um eine Spot-Terminierung. `computemgtd`, der auf einem Rechenknoten ausgeführt wird, kann einen Knoten auch beenden, wenn er als `clustermgtd` fehlerhaft eingestuft wird. Prüfen Sie `computemgtd log (/var/log/parallelcluster/computemgtd)`, um zu sehen, ob der Knoten `computemgtd` beendet wurde.

### Knoten sind ausgefallen

- Schauen Sie in `slurmctld log (/var/log/slurmctld.log)` nach, warum ein Job oder ein Knoten fehlgeschlagen ist. Beachten Sie, dass Jobs automatisch in die Warteschlange gestellt werden, wenn ein Knoten ausfällt.
- Wenn `slurm_resume` gemeldet wird, dass der Knoten gestartet wurde, und nach einigen Minuten `clustermgtd` meldet, dass es keine entsprechende Instance in Amazon EC2 für diesen Knoten gibt, schlägt der Knoten möglicherweise während der Einrichtung fehl. Gehen Sie wie folgt vor, um das Protokoll von einem Compute (`/var/log/cloud-init-output.log`) abzurufen:
  - Reichen Sie einen Job ein, um einen neuen Knoten hochfahren zu lassenSlurm.
  - Warten Sie, bis der Rechenknoten gestartet ist.
  - Ändern Sie das Verhalten beim Herunterfahren, das von der Instanz initiiert wurde, sodass ein ausfallender Rechenknoten gestoppt und nicht beendet wird.

```
$ aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --instance-initiated-shutdown-behavior "{\"Value\": \"stop\"}"
```

- Beendigungsschutz aktivieren.

```
$ aws ec2 modify-instance-attribute \
 --instance-id i-1234567890abcdef0 \
 --disable-api-termination
```

- Kennzeichnen Sie den Knoten so, dass er leicht identifizierbar ist.

```
$ aws ec2 create-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=Name,Value=QUARANTINED-Compute
```

- Trennen Sie den Knoten vom Cluster, indem Sie das `parallelcluster:cluster-name` Tag ändern.

```
$ aws ec2 create-tags \
 --resources i-1234567890abcdef0 \
 --tags Key=parallelcluster:clustername,Value=QUARANTINED-ClusterName
```

- Rufen Sie mit diesem Befehl die Konsolenausgabe vom Knoten ab.

```
$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-1234567890abcdef0 --output text
```

## Ersetzen, Beenden oder Herunterfahren problematischer Instanzen und Knoten

- Anwendbare Protokolle:
  - `/var/log/parallelcluster/clustermgtd(Kopfnoten)`
  - `/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log(Kopfnoten)`
- Bearbeitet in den meisten Fällen `clustermgtd` alle erwarteten Aktionen zur Instanzbeendigung. Sehen Sie im `clustermgtd` Protokoll nach, warum ein Knoten nicht ersetzt oder beendet werden konnte.
- Wenn dynamische Knoten ausfallen [SlurmSettingsEigenschaften](#), schauen Sie im `SuspendProgram` Protokoll nach, ob der spezifische Knoten als Argument aufgerufen `SuspendProgram` wurde. `slurmctld` Beachten Sie, dass tatsächlich `SuspendProgram` keine Aktion ausgeführt wird. Vielmehr protokolliert es nur, wenn es aufgerufen wird. Das Beenden und `NodeAddr` Zurücksetzen aller Instanzen erfolgt von `clustermgtd`. Slurmversetzt Knoten danach `SuspendTimeout` automatisch wieder in einen `POWER_SAVING` Zustand.
- Wenn Rechenknoten aufgrund von Bootstrap-Fehlern ständig ausfallen, überprüfen Sie, ob sie mit [Slurm geschützter Cluster-Modus](#) aktivierter Option gestartet werden. Wenn der geschützte Modus nicht aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen für den geschützten Modus, um den geschützten Modus zu aktivieren. Beheben Sie Fehler und korrigieren Sie das Bootstrap-Skript.

## Status der Warteschlange (Partition) **Inactive**

Wenn Sie das Programm ausführen `sinfo` und in der Ausgabe Warteschlangen mit dem `AVAIL` Status von angezeigt werden `inact`, wurde Ihr Cluster möglicherweise [Slurm geschützter Cluster-Modus](#) aktiviert und die Warteschlange wurde für einen vordefinierten Zeitraum auf den `INACTIVE` Status gesetzt.

## Behebung anderer bekannter Knoten- und Jobprobleme

Ein anderes bekanntes Problem besteht darin, dass AWS ParallelCluster möglicherweise keine Jobs zugewiesen oder Skalierungsentscheidungen getroffen werden können. Bei dieser Art von Problem werden Ressourcen AWS ParallelCluster nur gemäß den Anweisungen gestartet, beendet oder verwaltet. Slurm Überprüfen Sie bei diesen Problemen das `slurmctld` Protokoll, um sie zu beheben.

## Probleme beim Platzieren von Gruppen und beim Starten von Instances

Verwenden Sie eine Platzierungsgruppe, um die niedrigste Latenz zwischen den Knoten zu erzielen. Eine Platzierungsgruppe stellt sicher, dass sich Ihre Instances auf demselben Netzwerk-Backbone befinden. Wenn bei einer Anfrage nicht genügend Instances verfügbar sind, wird ein `InsufficientInstanceCapacity` Fehler zurückgegeben. Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass dieser Fehler bei der Verwendung von Cluster-Placement-Gruppen auftritt, setzen Sie den [Enabled](#) Parameter `SlurmQueuesNetworkingPlacementGroup` auf `false`.

Für zusätzliche Kontrolle über den Kapazitätzugriff sollten Sie erwägen, [Instances mit ODCR \(On-Demand-Kapazitätsreservierungen\) zu starten](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Problembehandlung bei Instance-Startproblemen](#) und [Platzierungsgruppen, Rollen und Einschränkungen](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch für Linux-Instances.

## Verzeichnisse ersetzen

Einige Verzeichnisse können nicht ersetzt werden. Wenn Sie Probleme beim Ersetzen des Verzeichnisses haben, kann dies der Fall sein. Die folgenden Verzeichnisse werden von den Knoten gemeinsam genutzt und können nicht ersetzt werden.

- `/opt/intel-` Dazu gehören Intel MPI, Intel Parallel Studio und zugehörige Dateien.
- `/opt/slurm-` Dazu gehören Slurm Workload Manager und zugehörige Dateien. (Bedingt, nur wenn `Scheduler: slurm`.)

## Behebung von Problemen in Amazon DCV

### Themen

- [Protokolle für Amazon DCV](#)
- [Probleme mit Ubuntu Amazon DCV](#)

## Protokolle für Amazon DCV

Die Protokolle für Amazon DCV werden in Dateien im `/var/log/dcv/` Verzeichnis geschrieben. Die Überprüfung dieser Protokolle kann bei der Behebung von Problemen hilfreich sein.

Der Instance-Typ sollte mindestens 1,7 Gibibyte (GiB) RAM haben, um Amazon DCV ausführen zu können. Nano- und Micro-Instance-Typen verfügen nicht über genügend Arbeitsspeicher, um Amazon DCV auszuführen.

AWS ParallelCluster erstellt Amazon DCV-Protokollstreams in Protokollgruppen. Sie können diese Protokolle in der CloudWatch Konsole „Benutzerdefinierte Dashboards“ oder „Protokollgruppen“ anzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Integration mit Amazon CloudWatch Logs](#) und [CloudWatch Amazon-Dashboard](#).

## Probleme mit Ubuntu Amazon DCV

Wenn Sie Gnome Terminal über eine Amazon DCV-Sitzung auf Ubuntu ausführen, haben Sie möglicherweise nicht automatisch Zugriff auf die Benutzerumgebung, die über die Login-Shell verfügbar AWS ParallelCluster ist. Die Benutzerumgebung bietet Umgebungsmodule wie `openmpi` oder `intelmpi` und andere Benutzereinstellungen.

Die Standardeinstellungen von Gnome Terminal verhindern, dass die Shell als Login-Shell gestartet wird. Das bedeutet, dass Shell-Profile nicht automatisch bezogen werden und die AWS ParallelCluster Benutzerumgebung nicht geladen wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Shell-Profil korrekt zu beziehen und auf die AWS ParallelCluster Benutzerumgebung zuzugreifen:

- Ändern Sie die standardmäßigen Terminaleinstellungen:
  1. Wählen Sie im Gnome-Terminal das Menü Bearbeiten.
  2. Wählen Sie Einstellungen und dann Profile aus.
  3. Wählen Sie „Befehl“ und anschließend „Befehl als Login-Shell ausführen“.
  4. Öffnen Sie ein neues Terminal.
- Verwenden Sie die Befehlszeile, um die verfügbaren Profile abzurufen:

```
$ source /etc/profile && source $HOME/.bashrc
```

## Behebung von Problemen in Clustern mit AWS Batch Integration

Dieser Abschnitt enthält mögliche Tipps zur Fehlerbehebung für Cluster mit AWS Batch Scheduler-Integration, insbesondere bei Problemen mit Hauptknoten, Rechenproblemen, Auftragsausfällen und Timeoutfehlern.

### Themen

- [Probleme mit dem Hauptknoten](#)
- [Probleme mit der Datenverarbeitung](#)
- [Auftragsfehler](#)
- [Verbindungszeitout bei Endpunkt-URL-Fehler](#)

### Probleme mit dem Hauptknoten

Sie können Probleme mit der Einrichtung des Kopfknotens auf die gleiche Weise wie bei einem Slurm Cluster beheben (mit Ausnahme Slurm bestimmter Protokolle). Weitere Informationen zu diesen Problemen finden Sie unter [Hauptknoten](#).

### Probleme mit der Datenverarbeitung

AWS Batch verwaltet die Skalierungs- und Rechenaspekte Ihrer Dienste. Wenn Sie auf Probleme im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung stoßen, finden Sie in der Dokumentation AWS Batch [zur Fehlerbehebung](#) Hilfe.

## Auftragsfehler

Wenn ein Job fehlschlägt, können Sie den [awsbout](#) Befehl ausführen, um die Jobausgabe abzurufen. Sie können den [awsbstat](#) Befehl auch ausführen, um einen Link zu den von Amazon gespeicherten Jobprotokollen zu erhalten CloudWatch.

## Verbindungstimeout bei Endpunkt-URL-Fehler

Wenn parallel Jobs mit mehreren Knoten mit folgendem Fehler fehlschlagen: `Connect timeout on endpoint URL`

- Überprüfen Sie im `awsbout` Ausgabelog, ob der Job parallel zur Ausgabe mehrere Knoten hat:  
`Detected 3/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.`
- Überprüfen Sie, ob das Subnetz der Rechenknoten öffentlich ist.

parallel Jobs mit mehreren Knoten unterstützen nicht die Verwendung von öffentlichen Subnetzen bei der Verwendung AWS Batch von. AWS ParallelCluster Verwenden Sie ein privates Subnetz für Ihre Rechenknoten und Jobs. Weitere Informationen finden Sie im AWS Batch Benutzerhandbuch unter [Überlegungen zur Rechenumgebung](#). Informationen zur Konfiguration eines privaten Subnetzes für Ihre Rechenknoten finden Sie unter [AWS ParallelCluster mit AWS Batch Scheduler](#).

## Problembehandlung bei der Mehrbenutzerintegration mit Active Directory

Dieser Abschnitt ist relevant für Cluster, die in ein Active Directory integriert sind.

Wenn die Active Directory-Integrationsfunktion nicht wie erwartet funktioniert, können die SSSD-Protokolle nützliche Diagnoseinformationen liefern. Diese Protokolle befinden sich `/var/log/sss` auf Clusterknoten. Standardmäßig werden sie auch in der CloudWatch Amazon-Protokollgruppe eines Clusters gespeichert.

### Themen

- [Active Directory-spezifische Fehlerbehebung](#)
- [Debug-Modus aktivieren](#)
- [Wie wechselt man von LDAPS zu LDAP](#)
- [Wie deaktiviere ich die Überprüfung von LDAPS-Serverzertifikaten](#)

- [Wie melde ich mich mit einem SSH-Schlüssel statt mit einem Passwort an](#)
- [Wie setze ich ein Benutzerpasswort und abgelaufene Passwörter zurück](#)
- [Wie verifiziert man die beigetretene Domäne](#)
- [Wie behebt man Probleme mit Zertifikaten](#)
- [Wie kann überprüft werden, ob die Integration mit Active Directory funktioniert](#)
- [Wie behebt man Probleme bei der Anmeldung bei Rechenknoten](#)
- [Bekannte Probleme mit SimCenter StarCCM+-Jobs in einer Mehrbenutzerumgebung](#)
- [Bekannte Probleme bei der Benutzernamenauflösung](#)
- [Wie löst man Probleme beim Erstellen von Home-Verzeichnissen](#)

## Active Directory-spezifische Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt ist relevant für die Problembehandlung, die für einen Active Directory-Typ spezifisch ist.

### Simple AD

- Der `DomainReadOnlyUser` Wert muss mit der Basissuche im Simple AD AD-Verzeichnis für Benutzer übereinstimmen:

```
cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
```

Hinweis `cn` für `Users`.

- Der Standard-Admin-Benutzer ist `Administrator`.
- `Ldapsearch` erfordert den NetBIOS-Namen vor dem Benutzernamen.

`Ldapsearch` Die Syntax muss wie folgt lauten:

```
$ ldapsearch -x -D "corp\\Administrator" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \
-b "cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

### AWS Managed Microsoft AD

- Der `DomainReadOnlyUser` Wert muss mit der Basissuche im AWS Managed Microsoft AD Verzeichnis für Benutzer übereinstimmen:

```
cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
```

- Der Standard-Admin-Benutzer ist Admin.
- Ldapsearch Die Syntax muss wie folgt lauten:

```
$ ldapsearch -x -D "Admin" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \
-b "ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"
```

## Debug-Modus aktivieren

Debug-Protokolle von SSSD können nützlich sein, um Probleme zu beheben. Um den Debug-Modus zu aktivieren, müssen Sie den Cluster mit den folgenden Änderungen an der Clusterkonfiguration aktualisieren:

```
DirectoryService:
 AdditionalSssdConfigs:
 debug_level: "0x1ff"
```

## Wie wechselt man von LDAPS zu LDAP

Von der Umstellung von LDAPS (LDAP mit TLS/SSL) auf LDAP wird abgeraten, da LDAP allein keine Verschlüsselung bietet. Dennoch kann es für Testzwecke und zur Fehlerbehebung nützlich sein.

Sie können die vorherige Konfiguration des Clusters wiederherstellen, indem Sie den Cluster mit der vorherigen Konfigurationsdefinition aktualisieren.

Um von LDAPS zu LDAP zu wechseln, müssen Sie den Cluster mit den folgenden Änderungen in der Clusterkonfiguration aktualisieren:

```
DirectoryService:
 LdapTlsReqCert: never
 AdditionalSssdConfigs:
 ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True
```

## Wie deaktiviere ich die Überprüfung von LDAPS-Serverzertifikaten

Zu Test- oder Fehlerbehebungszwecken kann es nützlich sein, die Überprüfung des LDAPS-Serverzertifikats auf dem Hauptknoten vorübergehend zu deaktivieren.



Sie können die vorherige Konfiguration des Clusters wiederherstellen, indem Sie den Cluster mit der vorherigen Konfigurationsdefinition aktualisieren.

Um die Überprüfung des LDAPS-Serverzertifikats zu deaktivieren, müssen Sie den Cluster mit den folgenden Änderungen in der Clusterkonfiguration aktualisieren:

```
DirectoryService:
 LdapTlsReqCert: never
```

## Wie melde ich mich mit einem SSH-Schlüssel statt mit einem Passwort an

Der SSH-Schlüssel wird erstellt, `/home/$user/.ssh/id_rsa` nachdem Sie sich zum ersten Mal mit einem Passwort angemeldet haben. Um sich mit dem SSH-Schlüssel anzumelden, müssen Sie sich mit Ihrem Passwort anmelden, den SSH-Schlüssel lokal kopieren und ihn dann wie gewohnt passwortlos für SSH verwenden:

```
$ ssh -i $LOCAL_PATH_TO_SSH_KEY $username@$head_node_ip
```

## Wie setze ich ein Benutzerpasswort und abgelaufene Passwörter zurück

Wenn ein Benutzer den Zugriff auf einen Cluster verliert, ist sein [AWS Managed Microsoft AD Passwort möglicherweise abgelaufen](#).

Um das Passwort zurückzusetzen, führen Sie den folgenden Befehl mit einem Benutzer und einer Rolle aus, die über Schreibberechtigungen für das Verzeichnis verfügen:

```
$ aws ds reset-user-password \
 --directory-id "d-abcdef01234567890" \
 --user-name "USER_NAME" \
 --new-password "NEW_PASSWORD" \
 --region "region-id"
```

Wenn Sie das Passwort für [DirectoryService](#)/zurücksetzen [DomainReadOnlyUser](#):

1. Achten Sie darauf, das [DirectoryService/PasswordSecretArn](#) Secret mit dem neuen Passwort zu aktualisieren.
2. Aktualisieren Sie den Cluster für den neuen geheimen Wert:
  - a. Stoppen Sie die Rechenflotte mit dem `pcluster update-compute-fleet` Befehl.
  - b. Führen Sie den folgenden Befehl innerhalb des Cluster-Hauptknotens aus.

```
$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh
```

Nach dem Zurücksetzen des Kennworts und dem Cluster-Update sollte der Clusterzugriff des Benutzers wiederhergestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerpasswort zurücksetzen](#) im Directory Service Administratorhandbuch.

## Wie verifiziert man die beigetretene Domäne

Der folgende Befehl muss von einer Instanz aus ausgeführt werden, die mit der Domäne verknüpft ist, nicht vom Hauptknoten aus.

```
$ realm list corp.example.com \
type: kerberos \
realm-name: CORP.EXAMPLE.COM \
domain-name: corp.example.com \
configured: kerberos-member \
server-software: active-directory \
client-software: sssd \
required-package: oddjob \
required-package: oddjob-mkhomedir \
required-package: sssd \
required-package: adcli \
required-package: samba-common-tools \
login-formats: %U \
login-policy: allow-realm-logins
```

## Wie behebt man Probleme mit Zertifikaten

Wenn die LDAPS-Kommunikation nicht funktioniert, kann dies an Fehlern in der TLS-Kommunikation liegen, die wiederum auf Probleme mit Zertifikaten zurückzuführen sein können.

Hinweise zu Zertifikaten:

- Das in der Clusterkonfiguration angegebene Zertifikat `LdapTlsCaCert` muss ein Paket von PEM-Zertifikaten sein, das die Zertifikate für die gesamte Zertifizierungskette (CA) enthält, die Zertifikate für die Domänencontroller ausgestellt hat.

- Ein Paket von PEM-Zertifikaten ist eine Datei, die aus der Verkettung von PEM-Zertifikaten besteht.
- Ein Zertifikat im PEM-Format (normalerweise in Linux verwendet) entspricht einem Zertifikat im Base64-DER-Format (normalerweise von Windows exportiert).
- Wenn das Zertifikat für Domänencontroller von einer untergeordneten Zertifizierungsstelle ausgestellt wird, muss das Zertifikatspaket das Zertifikat sowohl der untergeordneten Zertifizierungsstelle als auch der Stammzertifizierungsstelle enthalten.

Schritte zur Fehlerbehebung bei der Überprüfung:

Bei den folgenden Überprüfungsschritten wird davon ausgegangen, dass die Befehle vom Cluster-Hauptknoten aus ausgeführt werden und dass der Domänencontroller unter erreichbar ist **SERVER:PORT**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Problem im Zusammenhang mit Zertifikaten zu beheben:

Schritte zur Überprüfung:

1. Überprüfen Sie die Verbindung zu den Active Directory-Domänencontrollern:

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zu einem Domänencontroller herstellen können. Wenn dieser Schritt erfolgreich ist, ist die SSL-Verbindung zum Domänencontroller erfolgreich und das Zertifikat wird überprüft. Ihr Problem hat nichts mit Zertifikaten zu tun.

Wenn dieser Schritt fehlschlägt, fahren Sie mit der nächsten Überprüfung fort.

```
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE
```

2. Überprüfen Sie die Überprüfung des Zertifikats:

Stellen Sie sicher, dass das lokale Zertifizierungsstellenzertifikatspaket das vom Domänencontroller bereitgestellte Zertifikat validieren kann. Wenn dieser Schritt erfolgreich ist, hängt Ihr Problem nicht mit Zertifikaten zusammen, sondern mit anderen Netzwerkproblemen.

Wenn dieser Schritt fehlschlägt, fahren Sie mit der nächsten Überprüfung fort.

```
$ openssl verify -verbose -
CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE PATH_TO_A_SERVER_CERTIFICATE
```

3. Überprüfen Sie das von den Active Directory-Domänencontrollern bereitgestellte Zertifikat:

Stellen Sie sicher, dass der Inhalt des von den Domänencontrollern bereitgestellten Zertifikats den Erwartungen entspricht. Wenn dieser Schritt erfolgreich ist, haben Sie wahrscheinlich Probleme mit dem CA-Zertifikat, das zur Überprüfung der Controller verwendet wird. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.

Schlägt dieser Schritt fehl, müssen Sie das für die Domänencontroller ausgestellte Zertifikat korrigieren und die Schritte zur Fehlerbehebung erneut ausführen.

```
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts
```

#### 4. Überprüfen Sie den Inhalt eines Zertifikats:

Stellen Sie sicher, dass der Inhalt des von den Domänencontrollern bereitgestellten Zertifikats den Erwartungen entspricht. Wenn dieser Schritt erfolgreich ist, haben Sie wahrscheinlich Probleme mit dem CA-Zertifikat, das zur Überprüfung der Controller verwendet wird. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.

Schlägt dieser Schritt fehl, müssen Sie das für die Domänencontroller ausgestellte Zertifikat korrigieren und die Schritte zur Fehlerbehebung erneut ausführen.

```
$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts
```

#### 5. Überprüfen Sie den Inhalt des lokalen CA-Zertifikatspakets:

Stellen Sie sicher, dass der Inhalt des lokalen Zertifizierungsstellenzertifikatspakets, das zur Überprüfung des Zertifikats der Domänencontroller verwendet wird, den Erwartungen entspricht. Wenn dieser Schritt erfolgreich ist, haben Sie wahrscheinlich Probleme mit dem Zertifikat, das von den Domänencontrollern bereitgestellt wird.

Wenn dieser Schritt fehlschlägt, müssen Sie das für die Domänencontroller ausgestellte CA-Zertifikatspaket korrigieren und die Schritte zur Fehlerbehebung erneut ausführen.

```
$ openssl x509 -in PATH_TO_A_CERTIFICATE -text
```

## Wie kann überprüft werden, ob die Integration mit Active Directory funktioniert

Wenn die folgenden beiden Prüfungen erfolgreich sind, funktioniert die Integration mit dem Active Directory.

Prüfungen:

1. Sie können Benutzer finden, die im Verzeichnis definiert sind:

Aus dem Cluster-Hauptknoten heraus, `alsec2-user`:

```
$ getent passwd $ANY_AD_USER
```

2. Sie können per SSH auf den Hauptknoten zugreifen und das Benutzerkennwort angeben:

```
$ ssh $ANY_AD_USER@$HEAD_NODE_IP
```

Wenn Prüfung eins fehlschlägt, gehen wir davon aus, dass auch Prüfung zwei fehlschlägt.

Zusätzliche Prüfungen zur Fehlerbehebung:

- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer im Verzeichnis vorhanden ist.
- Aktivieren Sie die [Debug-Protokollierung](#).
- Erwägen Sie, die Verschlüsselung vorübergehend zu deaktivieren, indem Sie [von LDAPS zu LDAP wechseln, um LDAPS-Probleme](#) auszuschließen.

## Wie behebt man Probleme bei der Anmeldung bei Rechenknoten

Dieser Abschnitt ist relevant für die Anmeldung bei Rechenknoten in Clustern, die in Active Directory integriert sind.

Mit AWS ParallelCluster sind Kennwortanmeldungen an Cluster-Rechenknoten standardmäßig deaktiviert.

Alle Benutzer müssen ihren eigenen SSH-Schlüssel verwenden, um sich bei Rechenknoten anzumelden.

Benutzer können ihren SSH-Schlüssel nach der ersten Authentifizierung (z. B. Anmeldung) im Hauptknoten abrufen, sofern dies in der Clusterkonfiguration aktiviert [GenerateSshKeysForUsers](#) ist.

Wenn sich Benutzer zum ersten Mal auf dem Hauptknoten authentifizieren, können sie SSH-Schlüssel abrufen, die automatisch für sie als Verzeichnisbenutzer generiert werden. Home-Verzeichnisse für den Benutzer werden ebenfalls erstellt. Dies kann auch passieren, wenn ein Sudo-Benutzer zum ersten Mal zu einem Benutzer im Hauptknoten wechselt.

Wenn sich ein Benutzer nicht am Hauptknoten angemeldet hat, werden keine SSH-Schlüssel generiert und der Benutzer kann sich nicht bei Rechenknoten anmelden.

## Bekannte Probleme mit SimCenter StarCCM+-Jobs in einer Mehrbenutzerumgebung

Dieser Abschnitt bezieht sich auf Jobs, die mit der Computational Fluid Dynamics Software Simcenter StarCCM+ von Siemens in einer Mehrbenutzerumgebung gestartet wurden.

Wenn Sie StarCCM+ v16-Jobs ausführen, die für die Verwendung des eingebetteten IntelMPI konfiguriert sind, werden die MPI-Prozesse standardmäßig mithilfe von SSH gebootet.

Aufgrund eines bekannten [SlurmFehlers](#), der dazu führt, dass die Benutzernamenauflösung falsch ist, können Jobs mit einem Fehler wie `fehlschlagen. error setting up the bootstrap proxies` scheitern. Dieser Fehler betrifft nur die AWS ParallelCluster Versionen 3.1.1 und 3.1.2.

Um dies zu verhindern, zwingen Sie IntelMPI, die MPI-Bootstrap-Methode zu verwenden [Slurm](#). [Exportieren Sie die Umgebungsvariable I\\_MPI\\_HYDRA\\_BOOTSTRAP=slurm in das Jobskript, das StarCCM+ startet, wie in der offiziellen IntelMPI-Dokumentation beschrieben.](#)

## Bekannte Probleme bei der Benutzernamenauflösung

Dieser Abschnitt ist relevant für das Abrufen von Benutzernamen innerhalb von Jobs.

Aufgrund eines bekannten [Fehlers in Slurm](#) könnte der innerhalb eines Jobprozesses abgerufene Nutzernamen `nobody` sein, wenn Sie einen Job ohne `srun` ausführen. Dieser Fehler betrifft nur die AWS ParallelCluster Versionen 3.1.1 und 3.1.2.

Wenn Sie den Befehl beispielsweise `sbatch --wrap 'srun id'` als Verzeichnisbenutzer ausführen, wird der richtige Benutzername zurückgegeben. Wenn Sie den jedoch `sbatch --`

`wrap 'id'` als Verzeichnisbenutzer ausführen, wird `nobody` möglicherweise der Benutzername zurückgegeben.

Sie können die folgenden Problemumgehungen verwenden.

1. Starten Sie Ihren Job `'sbatch'`, wenn möglich, mit `'srun'` statt mit.
2. Aktivieren Sie die SSSD-Enumeration, indem Sie die [AdditionalSssdConfigs](#) Cluster-Konfiguration wie folgt festlegen.

```
AdditionalSssdConfigs:
 enumerate: true
```

## Wie löst man Probleme beim Erstellen von Home-Verzeichnissen

Dieser Abschnitt ist relevant für Probleme bei der Erstellung von Home-Verzeichnissen.

Wenn Sie Fehler wie den im folgenden Beispiel gezeigten sehen, wurde kein Home-Verzeichnis für Sie erstellt, als Sie sich zum ersten Mal am Hauptknoten angemeldet haben. Oder es wurde kein Home-Verzeichnis für Sie erstellt, als Sie zum ersten Mal im Hauptknoten von einem Sudoer zu einem Active Directory-Benutzer wechselten.

```
$ ssh AD_USER@$HEAD_NODE_IP
/opt/parallelcluster/scripts/generate_ssh_key.sh failed: exit code 1

 _| _|_)
 _| (/ Amazon Linux 2 AMI
_| __|__|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
Could not chdir to home directory /home/PclusterUser85: No such file or directory
```

Der Fehler beim Erstellen des Home-Verzeichnisses kann durch die `oddjob` im `oddjob-mkhomedir` Cluster-Hauptknoten installierten UND-Pakete verursacht werden.

Ohne ein Home-Verzeichnis und einen SSH-Schlüssel kann der Benutzer keine Jobs oder SSH an die Clusterknoten senden.

Wenn Sie die `oddjob` Pakete in Ihrem System benötigen, stellen Sie sicher, dass der `oddjobd` Dienst ausgeführt wird, und aktualisieren Sie die PAM-Konfigurationsdateien, um sicherzustellen,

dass das Home-Verzeichnis erstellt wurde. Führen Sie dazu die Befehle im Hauptknoten aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
sudo systemctl start oddjobd
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall
```

Wenn Sie die oddjob Pakete in Ihrem System nicht benötigen, deinstallieren Sie sie und aktualisieren Sie die PAM-Konfigurationsdateien, um sicherzustellen, dass das Home-Verzeichnis erstellt wird. Führen Sie dazu die Befehle im Hauptknoten aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
sudo yum remove -y oddjob oddjob-mkhomedir
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall
```

## Behebung von Problemen mit benutzerdefinierten AMIs

Dieser Abschnitt enthält mögliche Tipps zur Fehlerbehebung bei benutzerdefinierten AMI-Problemen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes AMI verwenden, werden die folgenden Warnungen angezeigt:

```
"validationMessages": [
 {
 "level": "WARNING",
 "type": "CustomAmiTagValidator",
 "message": "The custom AMI may not have been created by pcluster. You can ignore
this warning if the AMI is shared or copied from another pcluster AMI. If the
AMI is indeed not created by pcluster, cluster creation will fail. If the cluster
creation fails, please go to https://docs.aws.amazon.com/parallelcluster/latest/ug/troubleshooting.html#troubleshooting-stack-creation-failures for troubleshooting."
 },
 {
 "level": "WARNING",
 "type": "AmiOsCompatibleValidator",
 "message": "Could not check node AMI ami-0000012345 OS and cluster OS alinux2
compatibility, please make sure they are compatible before cluster creation and update
operations."
 }
]
```

Wenn Sie sicher sind, dass das richtige AMI verwendet wird, können Sie diese Warnungen ignorieren.



Wenn Sie diese Warnungen in future nicht mehr sehen möchten, kennzeichnen Sie das benutzerdefinierte AMI mit den folgenden Tags, wobei *my-os* eines von `alinux2`, `alinux2023`, `ubuntu2404`, `ubuntu2204`, `rhel8`, oder `rhel9` und die `pcluster` verwendete Version *"3.14.2"* ist:

```
$ aws ec2 create-tags \
 --resources ami-yourcustomAmi \
 --tags Key="parallelcluster:version",Value="3.14.2"
Key="parallelcluster:os",Value="my-os"
```

## Problembehandlung bei einem Timeout für ein Cluster-Update, wenn es **cfn-hup** nicht läuft

Der `cfn-hup` -Helfer ist ein Daemon, der Änderungen in den Ressourcen-Metadaten erkennt und benutzerdefinierte Aktionen ausführt, wenn eine Änderung festgestellt wird. So nehmen Sie über die UpdateStack API-Aktion Konfigurationsaktualisierungen auf Ihren laufenden Amazon EC2 EC2-Instances vor.

Derzeit wird der `cfn-hup` Daemon von der gestartet. `supervisord` Nach dem Start entzieht sich der `cfn-hup` Prozess jedoch der `supervisord` Kontrolle. Wenn der `cfn-hup` Dämon von einem externen Akteur getötet wird, wird er nicht automatisch neu gestartet. Wenn es `cfn-hup` nicht läuft, startet der CloudFormation Stack während eines Cluster-Updates den Aktualisierungsvorgang wie erwartet, aber das Aktualisierungsverfahren ist auf dem Hauptknoten nicht aktiviert und der Stack erreicht irgendwann ein Timeout. Den Clusterprotokollen können Sie entnehmen `/var/log/chef-client`, dass das Aktualisierungsrezept nie aufgerufen wird.

Überprüfen Sie die Prüfung und starten Sie **cfn-hup** sie neu, falls Fehler auftreten

1. Überprüfen Sie auf dem Hauptknoten, ob `cfn-hup` Folgendes läuft:

```
$ ps aux | grep cfn-hup
```

2. Überprüfen Sie das `cfn-hup` Protokoll `/var/log/cfn-hup.log` und `/var/log/supervisord.log` auf dem Hauptknoten.
3. Wenn es `cfn-hup` nicht läuft, versuchen Sie es neu zu starten, indem Sie Folgendes ausführen:

```
$ sudo /opt/parallelcluster/pyenv/versions/cookbook_virtualenv/bin/supervisorctl
start cfn-hup
```

## Fehlerbehebung im Netzwerk

Dieser Abschnitt enthält einen Tipp zur Problembehebung bei Netzwerkproblemen, insbesondere bei Problemen mit einem Cluster in einem einzelnen öffentlichen Subnetz.

### Probleme mit Clustern in einem einzelnen öffentlichen Subnetz

Überprüfen Sie das `cloud-init-output.log` von einem der Rechenknoten aus. Wenn Sie etwas wie das Folgende finden, das darauf hindeutet, dass der Knoten bei der Slurm Initialisierung feststeckt, liegt das höchstwahrscheinlich an einem fehlenden DynamoDB-VPC-Endpoint. Fügen Sie den DynamoDB-Endpoint hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang](#).

```
ruby_block[retrieve compute node info] action run[2022-03-11T17:47:11+00:00] INFO:
 Processing ruby_block[retrieve compute node info] action run (aws-parallelcluster-
slurm::init line 31)
```

### Das Cluster-Update ist bei der benutzerdefinierten Aktion **onNodeUpdated** fehlgeschlagen

Wenn ein [HeadNode/CustomActions/OnNodeUpdated](#)-Skript fehlschlägt, schlägt das Update fehl und das Skript wird beim Rollback nicht ausgeführt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die nach Abschluss des Rollbacks erforderlichen Bereinigungen manuell durchzuführen. Wenn das `OnNodeUpdated` Skript beispielsweise den Status eines Felds in einer Konfigurationsdatei ändert (z. B. von `true` bis `false`) und dann fehlschlägt, müssen Sie den Feldwert manuell auf den Zustand vor der Aktualisierung zurücksetzen (z. B. `false` auf `true`). Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

### Fehler bei der benutzerdefinierten Slurm Konfiguration werden angezeigt

Ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 können Sie einzelne `prolog` oder `epilog` Skripte nicht mehr gezielt verwenden, indem Sie sie in eine benutzerdefinierte Slurm Konfiguration aufnehmen. In AWS ParallelCluster Version 3.6.0 und späteren Versionen müssen Sie in den entsprechenden Prolog Ordnern `prolog` und nach benutzerdefinierten `epilog` Skripten suchen. Epilog Diese Ordner sind standardmäßig so konfiguriert, dass sie auf Folgendes verweisen:

- Prolog zeigt auf `/opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/`.
- Epilog zeigt auf `/opt/slurm/etc/scripts/epilog.d/`.

Wir empfehlen, das `90_pcluster_health_check_manager` Prolog-Skript und das `90_pcluster_noop` Epilog-Skript beizubehalten.

Slurm führt die Skripte in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge aus. Prolog Sowohl der Epilog Ordner als auch müssen mindestens eine Datei enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Slurm und prolog epilog](#) und [Slurm Anpassung der Konfiguration](#).

## Cluster-Alarme

Die Überwachung des Clusterzustands ist für die Sicherstellung einer optimalen Leistung unerlässlich. AWS ParallelCluster ermöglicht es Ihnen, mehrere CloudWatch Alarme für den Hauptknoten des Clusters zu überwachen.

In diesem Abschnitt finden Sie Einzelheiten zu den einzelnen Alarmen im Headknoten-Cluster, einschließlich der Benennungskonventionen, der spezifischen Bedingungen, die Alarme auslösen, und der empfohlenen Schritte zur Fehlerbehebung.

Die Benennungskonvention für Cluster-Alarme lautet `CLUSTER_NAME-COMPONENT-METRIC` z. `mycluster-HeadNode-Cpu` B.

- `CLUSTER_NAME-HeadNode`: signalisiert den Gesamtstatus des Kopfknotens. Es ist rot, wenn mindestens einer der unten aufgeführten Alarme aktiviert ist.
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Health`: rot, wenn mindestens ein Fehler bei Amazon EC2 Health Check vorliegt. Im Alarmfall empfehlen wir, einen Blick auf die [Problembehandlung bei Instanzen mit fehlgeschlagenen Statusprüfungen](#) zu werfen.
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Cpu`: rot, wenn die CPU-Auslastung mehr als 90% beträgt. Überprüfen Sie im Alarmfall die Prozesse, die die CPU am meisten verbrauchen `ps -aux --sort=-%cpu | head -n 10`.
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Mem`: rot, wenn die Speicherauslastung mehr als 90% beträgt. Überprüfen Sie im Alarmfall die Prozesse, die den Speicher am meisten verbrauchen `ps -aux --sort=-%mem | head -n 10`.
- `CLUSTER_NAME-HeadNode-Disk`: rot, wenn der belegte Festplattenspeicher auf dem Pfad `/` mehr als 90% beträgt. Überprüfen Sie im Alarmfall die Ordner, die den größten Teil des Speicherplatzes mit `du -h --max-depth=2 / 2> /dev/null | sort -hr` belegen.

# Behebung von Änderungen an der Betriebssystemkonfiguration, die zu Fehlern oder Ausfällen führen

Bei Änderungen der Betriebssystemkonfiguration an AWS ParallelCluster Knoten können verschiedene Probleme auftreten, die zu Fehlern bei der Erstellung, Aktualisierung oder beim Betrieb des Clusters führen können. Dieser Abschnitt enthält Anleitungen zur Identifizierung und Lösung häufiger Probleme im Zusammenhang mit der Betriebssystemkonfiguration.

## Allgemeine Probleme mit der Betriebssystemkonfiguration

### Probleme mit der Konfiguration des Gebietsschemas

Eines der häufigsten Probleme mit der Betriebssystemkonfiguration hängt mit den Gebietsschemaeinstellungen zusammen. Wenn Sie Fehler sehen wie:

```
cannot change locale (en_US.utf-8) because it has an invalid name
```

Dies tritt normalerweise auf, wenn:

- Ein yum Installationsvorgang war nicht erfolgreich und die Gebietsschemaeinstellungen blieben inkonsistent
- Ein Benutzer hat einen Installationsvorgang vorzeitig beendet
- Locale-Pakete fehlen oder sind beschädigt

Wie diagnostiziert man

1. Prüfen Sie, ob Sie zum Benutzer `pcluster-admin` wechseln können:

```
$ su - pcluster-admin
```

Wenn Sie einen Fehler wie `cannot change locale...no such file or directory`, bestätigt dies das Problem.

2. Überprüfen Sie die verfügbaren Gebietsschemas:

```
$ localedef --list
```

Wenn dies eine leere Liste zurückgibt oder das Standardgebietsschema nicht enthält, ist Ihre Gebietsschema-Konfiguration fehlerhaft.

### 3. Überprüfen Sie den letzten Befehlyum:

```
$ yum history
$ yum history info #ID
```

Wenn die letzte ID nicht vorhanden istReturn-Code: Success, wurden die Skripts nach der Installation möglicherweise nicht erfolgreich ausgeführt.

Wie löst man das Problem

Erstellen Sie das Gebietsschema neu, indem Sie die Sprachpakete neu installieren:

```
$ sudo yum reinstall glibc-all-langpacks
```

Stellen Sie nach der Neuerstellung sicher, dass das Problem behoben ist, indem Sie Folgendes ausführen:

```
$ su - pcluster-admin
```

Wenn kein Fehler oder keine Warnung angezeigt wird, wurde das Problem behoben.

## Konflikte mit Betriebssystempaketen

Bei der Installation von benutzerdefinierten Paketen oder der Änderung von Systempaketen können Konflikte auftreten, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Clusters verhindern.

Wie diagnostiziert man

### 1. Überprüfen Sie das Chef-Client-Protokoll auf paketbezogene Fehler:

```
$ less /var/log/chef-client.log
```

### 2. Suchen Sie im cfn-init-Protokoll nach Paket-Abhängigkeitskonflikten:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
```

## Wie löst man

1. Wenn ein bestimmtes Paket Probleme verursacht, versuchen Sie, es erneut zu installieren:

```
$ sudo yum reinstall package-name
```

2. Bei Abhängigkeitskonflikten müssen Sie möglicherweise Pakete entfernen, die Konflikte verursachen:

```
$ sudo yum remove conflicting-package
```

3. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie erwägen, ein benutzerdefiniertes AMI mit den erforderlichen Paketen zu erstellen, die mit dem `pcluster build-image` Befehl vorinstalliert sind. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).

## Änderungen an der Systemkonfigurationsdatei

Das Ändern kritischer Systemkonfigurationsdateien kann zu Clusterausfällen führen, insbesondere wenn diese Dateien von verwaltet werden AWS ParallelCluster.

### Wie diagnostiziert man

1. Suchen Sie im Chef-Client-Protokoll nach Fehlern, die bestimmte Konfigurationsdateien erwähnen:

```
$ grep -i "config" /var/log/chef-client.log
```

2. Suchen Sie in den Konfigurationsdateien nach Berechtigungs- oder Syntaxfehlern:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
```

### Wie behebt man

1. Stellen Sie den ursprünglichen Zustand der geänderten Konfigurationsdateien wieder her:

```
$ sudo cp /etc/file.conf.bak /etc/file.conf
```

2. Wenn Sie dauerhafte Änderungen an Systemkonfigurationsdateien vornehmen müssen, verwenden Sie benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen, anstatt Dateien direkt zu ändern:

```
HeadNode:
 CustomActions:
 OnNodeConfigured:
 Script: s3://bucket-name/config-script.sh
```

Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).

3. Für Konfigurationsänderungen, die direkt an Systemdateien vorgenommen werden müssen, sollten Sie erwägen, ein benutzerdefiniertes AMI zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).

## Kernel-Updates und Kompatibilitätsprobleme

Kernel-Updates können zu Kompatibilitätsproblemen mit bestimmten AWS Diensten führen, insbesondere mit Amazon FSx for Lustre.

Wie diagnostiziert man

1. Prüfen Sie, ob Kernel-Updates installiert wurden:

```
$ uname -r
```

2. Suchen Sie in den Protokollen nach FSx Amazon-Mount-Fehlern:

```
$ grep -i "fsx" /var/log/chef-client.log
```

Wie löst man das Problem

1. Vermeiden Sie für Ubuntu 22.04 die Aktualisierung auf den neuesten Kernel, da es für diesen Kernel keinen FSx Amazon-Client gibt. Weitere Informationen finden Sie unter [Überlegungen zum Betriebssystem](#).
2. Wenn Sie den Kernel bereits aktualisiert haben und Probleme auftreten, sollten Sie ein Downgrade auf eine kompatible Kernel-Version in Betracht ziehen:

```
$ sudo apt install linux-image-previous-version
```

3. Für persistente Kernel-Anpassungen erstellen Sie ein benutzerdefiniertes AMI mit der spezifischen Kernel-Version, die Sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).

## Bewährte Methoden für Änderungen der Betriebssystemkonfiguration

So minimieren Sie Probleme bei Änderungen der Betriebssystemkonfiguration:

1. Verwenden Sie benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen: Anstatt Systemdateien direkt zu ändern, verwenden Sie `OnNodeStart` `OnNodeConfigured` O-Skripte, um Änderungen kontrolliert vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Bootstrap-Aktionen](#).
2. Benutzerdefiniert erstellen AMIs: Für wichtige Änderungen am Betriebssystem sollten Sie ein benutzerdefiniertes AMI erstellen, indem Sie die laufenden Instances verwenden, `pcluster build-image` anstatt Änderungen daran vorzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS ParallelCluster AMI-Anpassung](#).
3. Testen Sie zuerst die Änderungen: Bevor Sie Änderungen auf einen Produktionscluster anwenden, testen Sie sie auf einem kleinen Testcluster, um die Kompatibilität sicherzustellen.
4. Änderungen dokumentieren: Behalten Sie den Überblick über alle Änderungen an der Betriebssystemkonfiguration, um die Fehlerbehebung zu erleichtern.
5. Konfigurationsdateien sichern: Bevor Sie eine Systemkonfigurationsdatei ändern, erstellen Sie eine Backup:

```
$ sudo cp /etc/file.conf /etc/file.conf.bak
```

6. Überprüfen Sie die Protokolle nach Änderungen: Nachdem Sie Änderungen an der Betriebssystemkonfiguration vorgenommen haben, überprüfen Sie die Protokolle auf Fehler:

```
$ less /var/log/cfn-init.log
$ less /var/log/chef-client.log
```

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie das Risiko minimieren, dass Änderungen an der Betriebssystemkonfiguration zu Clusterausfällen führen, und auftretende Probleme effektiver beheben.



# AWS ParallelCluster Unterstützungspolitik

AWS ParallelCluster unterstützt mehrere Versionen gleichzeitig. Jede AWS ParallelCluster Version hat ein geplantes Ende der Support-Laufzeit (EOSL). Nach dem EOSL-Datum wird für diese Version kein weiterer Support oder keine Wartung mehr angeboten.

AWS ParallelCluster verwendet ein `major.minor.patch` Versionsschema. Neue Funktionen, Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates und Bugfixes sind in den neuen Nebenversionsversionen der neuesten Hauptversion enthalten. Nebenversionen sind innerhalb einer Hauptversion abwärtskompatibel. AWS Stellt für kritische Probleme Korrekturen durch Patch-Versionen bereit, jedoch nur für die neuesten Nebenversionen von Releases, die EOSL noch nicht erreicht haben. Wenn Sie die Updates einer neuen Version verwenden möchten, müssen Sie ein Upgrade auf die neue Neben- oder Patch-Version durchführen.

| AWS ParallelCluster Versionen | Datum des Endes der unterstützten Nutzungsdauer (EOSL) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3.0. <span>x</span>           | 31.3.2023                                              |
| 3.1. <span>x</span>           | 31.8.2023                                              |
| 3.2. <span>x</span>           | 31.1.2024                                              |
| 3.3. <span>x</span>           | 31.5.2024                                              |
| 3.4. <span>x</span>           | 28.06.2024                                             |
| 3.5. <span>x</span>           | 31.8.2024                                              |
| 3.6. <span>x</span>           | 30.11.2024                                             |
| 3.7. <span>x</span>           | 28.02.2025                                             |
| 3.8. <span>x</span>           | 30.06.2025                                             |
| 3.9. <span>x</span>           | 09.05.2025                                             |
| 3,10. <span>x</span>          | 27.12.2025                                             |

| AWS ParallelCluster Versionen | Datum des Endes der unterstützten Nutzungsdauer (EOSL) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3.11. <span>x</span>          | 25.03.2026                                             |
| 3,12. <span>x</span>          | 30.06.2026                                             |
| 3,13. <span>x</span>          | 30.09.2026                                             |
| 3,14. <span>x</span>          | 29.03.2027                                             |

# Sicherheit in AWS ParallelCluster

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud.

- **Sicherheit der Cloud** — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Externe Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#). Weitere Informationen zu den Compliance-Programmen, die für gelten AWS ParallelCluster, finden Sie unter [AWS Services im Umfang nach Compliance-Programmen AWS](#).
- **Sicherheit in der Cloud** — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem jeweiligen AWS Dienst oder den Diensten, die Sie nutzen. Sie sind auch für mehrere andere damit verbundene Faktoren verantwortlich, darunter die Sensibilität Ihrer Daten, die Anforderungen Ihres Unternehmens und die geltenden Gesetze und Vorschriften.

In dieser Dokumentation wird beschrieben, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung anwenden sollten AWS ParallelCluster. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie die Konfiguration vornehmen AWS ParallelCluster, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Ressourcen auf eine AWS ParallelCluster Weise verwenden können, die Ihnen hilft, Ihre AWS Ressourcen zu überwachen und zu schützen.

## Topics

- [Sicherheitsinformationen für Dienste, die genutzt werden von AWS ParallelCluster](#)
- [Datenschutz in AWS ParallelCluster](#)
- [Identity and Access Management für AWS ParallelCluster](#)
- [Konformitätsvalidierung für AWS ParallelCluster](#)
- [Erzwingen einer Mindestversion von TLS 1.2](#)
- [Konfiguration von Sicherheitsgruppen für eingeschränkte Umgebungen](#)

# Sicherheitsinformationen für Dienste, die genutzt werden von AWS ParallelCluster

- [Sicherheit in Amazon EC2](#)
- [Sicherheit in Amazon API Gateway](#)
- [Sicherheit in AWS Batch](#)
- [Sicherheit in CloudFormation](#)
- [Sicherheit bei Amazon CloudWatch](#)
- [Sicherheit in AWS CodeBuild](#)
- [Sicherheit in Amazon DynamoDB](#)
- [Sicherheit in Amazon ECR](#)
- [Sicherheit in Amazon ECS](#)
- [Sicherheit in Amazon EFS](#)
- [Sicherheit im Visier FSx von Lustre](#)
- [Sicherheit in AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [Sicherheit in EC2 Image Builder](#)
- [Sicherheit in AWS Lambda](#)
- [Sicherheit in Amazon Route 53](#)
- [Sicherheit in Amazon SNS](#)
- [Sicherheit in Amazon SQS \(für AWS ParallelCluster Version 2.x.\)](#)
- [Sicherheit in Amazon S3](#)
- [Sicherheit in Amazon VPC](#)

## Datenschutz in AWS ParallelCluster

Das [Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung](#) und geteilter Verantwortung gilt für den Datenschutz in. Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der alle Systeme laufen AWS Cloud. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services

verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag [AWS -Modell der geteilten Verantwortung und in der DSGVO](#) im AWS -Sicherheitsblog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Wird verwendet SSL/TLS , um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail. Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit der Konsole, der API oder auf andere AWS-Services Weise arbeiten oder diese verwenden. AWS CLI AWS SDKs Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

## Datenverschlüsselung

Ein wesentliches Merkmal eines sicheren Service ist, dass Informationen verschlüsselt werden, wenn sie nicht aktiv verwendet werden.

## Verschlüsselung im Ruhezustand

AWS ParallelCluster speichert selbst keine anderen Kundendaten als die Anmeldeinformationen, die es benötigt, um im Namen des Benutzers mit den AWS Diensten zu interagieren.

Daten auf den Knoten im Cluster können im Ruhezustand verschlüsselt werden.

Für Amazon EBS-Volumes wird die Verschlüsselung mithilfe der KmsKeyId Einstellungen [EbsSettings](#)/Encrypted und [EbsSettings](#)/im [EbsSettings](#) Abschnitt konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon EBS-Verschlüsselung](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Für Amazon EFS-Volumes wird die Verschlüsselung mithilfe der KmsKeyId Einstellungen [EfsSettings](#)/Encrypted und im [EfsSettings](#) Abschnitt konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter [So funktioniert Verschlüsselung im Ruhezustand](#) im Amazon Elastic File System-Benutzerhandbuch.

FSx Für Lustre-Dateisysteme wird die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand automatisch aktiviert, wenn ein FSx Amazon-Dateisystem erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsseln ruhender Daten im](#) Amazon FSx for Lustre-Benutzerhandbuch.

Bei Instance-Typen mit NVMe Volumes werden die Daten auf NVMe Instance-Speicher-Volumes mit einer XTS-AES-256-Verschlüsselung verschlüsselt, die auf einem Hardwaremodul auf der Instance implementiert ist. Die Verschlüsselungsschlüssel werden mithilfe des Hardwaremoduls generiert und sind für jedes Instance-Speichergerät einzigartig. NVMe Alle Verschlüsselungsschlüssel werden zerstört, wenn die Instance angehalten oder beendet wird, und können nicht wiederhergestellt werden. Sie können diese Verschlüsselung nicht deaktivieren und keine eigenen Verschlüsselungsschlüssel bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung im Ruhezustand](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie AWS ParallelCluster einen AWS Service aufrufen, der Kundendaten zur Speicherung auf Ihren lokalen Computer überträgt, finden Sie im Kapitel Sicherheit und Konformität im Benutzerhandbuch dieses Dienstes weitere Informationen darüber, wie diese Daten gespeichert, geschützt und verschlüsselt werden.

## Verschlüsselung während der Übertragung

Standardmäßig werden alle Daten, die von den laufenden Client-Computern AWS ParallelCluster und den AWS Dienstendpunkten übertragen werden, verschlüsselt, indem alles über eine HTTPS/

TLS Verbindung gesendet wird. Der Datenverkehr zwischen den Knoten im Cluster kann je nach den ausgewählten Instanztypen automatisch verschlüsselt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Verschlüsselung bei der Übertragung](#) im Amazon EC2 EC2-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

- [Datenschutz in Amazon EC2](#)
- [Datenschutz in EC2 Image Builder](#)
- [Datenschutz in CloudFormation](#)
- [Datenschutz in Amazon EFS](#)
- [Datenschutz in Amazon S3](#)
- [Datenschutz FSx für Lustre](#)

## Identity and Access Management für AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster verwendet Rollen für den Zugriff auf Ihre AWS Ressourcen und deren Dienste. Die Instanz- und Benutzerrichtlinien, die zur Gewährung von Berechtigungen AWS ParallelCluster verwendet werden, sind unter dokumentiert [AWS Identity and Access Management Berechtigungen in AWS ParallelCluster](#).

Der einzige wesentliche Unterschied besteht darin, wie Sie sich bei der Verwendung eines Standard-Benutzers und Langzeit-Anmeldeinformationen authentifizieren. Ein Benutzer benötigt zwar ein Passwort, um auf die Konsole eines AWS Dienstes zuzugreifen, aber derselbe Benutzer benötigt ein Zugriffsschlüsselpaar, um dieselben Operationen mit AWS ParallelCluster. Alle anderen Kurzzeit-Anmeldeinformationen werden auf die gleiche Weise verwendet, wie sie mit der Konsole verwendet werden.

Die von verwendeten Anmeldeinformationen AWS ParallelCluster werden in Klartextdateien gespeichert und sind nicht verschlüsselt.

- In der `$HOME/.aws/credentials` Datei werden langfristige Anmeldeinformationen gespeichert, die für den Zugriff auf Ihre AWS Ressourcen erforderlich sind. Diese beinhalten Ihre Zugriffsschlüssel-ID und Ihren geheimen Zugriffsschlüssel.
- Kurzzeit-Anmeldeinformationen, wie z. B. für angenommene Rollen oder für AWS IAM Identity Center -Services, werden ebenfalls in den Ordnern `$HOME/.aws/cli/cache` bzw. `$HOME/.aws/sso/cache` gespeichert.

## Risikominderung

- Wir empfehlen dringend, die Dateisystemberechtigungen für den Ordner `$HOME/.aws` und seine untergeordneten Ordner und Dateien so zu konfigurieren, dass der Zugriff ausschließlich auf autorisierte Benutzer beschränkt wird.
- Verwenden Sie möglichst Rollen mit temporären Anmeldeinformationen, um bei einer Gefährdung der Sicherheit von Anmeldeinformationen die Möglichkeit für Schäden zu reduzieren. Verwenden Sie Langzeit-Anmeldeinformationen nur zum Abfragen und Aktualisieren der Anmeldeinformationen von Kurzzeit-Rollen.

## Konformitätsvalidierung für AWS ParallelCluster

Externe Prüfer bewerten die Sicherheit und Konformität der AWS Dienste im Rahmen mehrerer AWS Compliance-Programme. Die Nutzung des AWS ParallelCluster Zugriffs auf einen Dienst hat keinen Einfluss auf die Konformität dieses Dienstes.

Eine Liste der AWS Services im Rahmen bestimmter Compliance-Programme finden Sie unter [AWS Services im Umfang nach Compliance-Programm AWS](#). Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#).

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern über den herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Herunterladen von Berichten in AWS Artifact](#).

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS ParallelCluster hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- Schnellstartanleitungen zu [Sicherheit und Compliance Schnellstartanleitungen](#) zu — In diesen Bereitstellungshandbüchern werden architektonische Überlegungen erörtert und Schritte für die Implementierung von sicherheits- und Compliance-orientierten Basisumgebungen beschrieben. AWS
- Whitepaper [Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services — Dieses AWS Whitepaper](#) beschreibt, wie Unternehmen HIPAA-konforme Anwendungen erstellen können AWS.
- [AWS Compliance-Ressourcen](#) — Diese Sammlung von Arbeitsmapen und Leitfäden kann auf Ihre Branche und Ihren Standort zutreffen.



- [Bewertung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Developer Guide — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Dieser AWS Service bietet einen umfassenden Überblick über Ihren Sicherheitsstatus, sodass Sie überprüfen können AWS, ob Sie die Sicherheitsstandards und Best Practices der Branche einhalten.

## Erzwingen einer Mindestversion von TLS 1.2

Um die Sicherheit bei der Kommunikation mit AWS Diensten zu erhöhen, sollten Sie Ihr System so konfigurieren, AWS ParallelCluster dass es TLS 1.2 oder höher verwendet. Wenn Sie verwenden AWS ParallelCluster, wird Python verwendet, um die TLS-Version festzulegen.

Um sicherzustellen, dass keine TLS-Version vor TLS 1.2 AWS ParallelCluster verwendet wird, müssen Sie möglicherweise OpenSSL neu kompilieren, um dieses Minimum durchzusetzen, und dann Python neu kompilieren, um das neu erstellte OpenSSL zu verwenden.

## Ermitteln Ihrer derzeit unterstützten Protokolle

Erstellen Sie zunächst mit OpenSSL ein selbstsigniertes Zertifikat, das für den Testserver und das Python-SDK verwendet werden soll.

```
$ openssl req -subj '/CN=localhost' -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365
```

Starten Sie dann einen Testserver mit OpenSSL.

```
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -www
```

Erstellen Sie in einem neuen Terminalfenster eine virtuelle Umgebung und installieren Sie das Python-SDK.

```
$ python3 -m venv test-env
source test-env/bin/activate
pip install botocore
```

Erstellen Sie ein neues Python-Skript namens `check.py`, das die dem SDK zugrunde liegende HTTP-Bibliothek verwendet.

```
$ import urllib3
URL = 'https://localhost:4433/'

http = urllib3.PoolManager(
 ca_certs='cert.pem',
 cert_reqs='CERT_REQUIRED',
)
r = http.request('GET', URL)
print(r.data.decode('utf-8'))
```

Führen Sie Ihr neues Skript aus.

```
$ python check.py
```

Damit werden Details über die hergestellte Verbindung angezeigt. Suchen Sie in der Ausgabe nach „Protokoll:“. Wenn die Ausgabe "TLSv1.2" oder höher ist, verwendet das SDK standardmäßig TLS v1.2 oder höher. Wenn es sich um eine frühere Version handelt, müssen Sie OpenSSL und Python neu kompilieren.

Auch wenn die Installation von Python auf TLS v1.2 oder höher voreingestellt ist, ist es jedoch weiterhin möglich, dass Python neu auf eine frühere Version als TLS v1.2 verhandelt, wenn der Server TLS v1.2 oder höher nicht unterstützt. Um zu überprüfen, ob Python nicht automatisch auf frühere Versionen neu verhandelt, starten Sie den Testserver erneut mit Folgendem.

```
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -no_tls1_3 -no_tls1_2 -www
```

Wenn Sie eine frühere Version von OpenSSL verwenden, steht Ihnen die `-no_tls_3`-Flag möglicherweise nicht zur Verfügung. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie das Flag, da die von Ihnen verwendete Version von OpenSSL TLS v1.3 nicht unterstützt. Führen Sie dann das Python-Skript aus.

```
$ python check.py
```

Wenn die Installation von Python korrekterweise für Versionen vor TLS 1.2 nicht neu verhandelt, sollten Sie einen SSL-Fehler erhalten.

```
$ urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='localhost',
port=4433): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL:
UNSUPPORTED_PROTOCOL] unsupported protocol (_ssl.c:1108)')))
```

Wenn Sie eine Verbindung herstellen können, müssen Sie OpenSSL und Python neu kompilieren, um das Aushandeln von Protokollen vor TLS v1.2 zu deaktivieren.

## Kompilieren von OpenSSL und Python

Um sicherzustellen, dass AWS ParallelCluster nicht für etwas vor TLS 1.2 verhandelt wird, müssen Sie OpenSSL und Python neu kompilieren. Kopieren Sie dazu den folgenden Inhalt, um ein Skript zu erstellen und auszuführen.

```
#!/usr/bin/env bash
set -e

OPENSSL_VERSION="1.1.1d"
OPENSSL_PREFIX="/opt/openssl-with-min-tls1_2"
PYTHON_VERSION="3.8.1"
PYTHON_PREFIX="/opt/python-with-min-tls1_2"

curl -O "https://www.openssl.org/source/openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
tar -xzf "openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
cd openssl-$OPENSSL_VERSION
./config --prefix=$OPENSSL_PREFIX no-ssl3 no-tls1 no-tls1_1 no-shared
make > /dev/null
sudo make install_sw > /dev/null

cd /tmp
curl -O "https://www.python.org/ftp/python/$PYTHON_VERSION/Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
tar -xzf "Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
cd Python-$PYTHON_VERSION
./configure --prefix=$PYTHON_PREFIX --with-openssl=$OPENSSL_PREFIX --disable-shared > /dev/null
make > /dev/null
sudo make install > /dev/null
```

Dadurch wird eine Version von Python kompiliert, die über ein statisch verknüpftes OpenSSL verfügt, das nicht automatisch eine frühere Version als TLS 1.2 aushandelt. Dadurch werden auch OpenSSL im /opt/openssl-with-min-tls1\_2-Verzeichnis und Python im /opt/python-with-min-tls1\_2-Verzeichnis installiert. Nachdem Sie dieses Skript ausgeführt haben, bestätigen Sie die Installation der neuen Version von Python.

```
$ /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 --version
```

Dadurch sollte Folgendes ausgedruckt werden.

```
Python 3.8.1
```

Um zu bestätigen, dass diese neue Version von Python keine frühere Version als TLS 1.2 aushandelt, führen Sie die Schritte unter [Ermitteln Ihrer derzeit unterstützten Protokolle](#) mit der neu installierten Python-Version (also `/opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3`) erneut aus.

## Konfiguration von Sicherheitsgruppen für eingeschränkte Umgebungen

AWS ParallelCluster Erstellt und konfiguriert standardmäßig Sicherheitsgruppen, die den gesamten Datenverkehr zwischen Clusterknoten zulassen. In stark eingeschränkten Umgebungen müssen Sie den Netzwerkzugriff möglicherweise nur auf die für den Clusterbetrieb erforderlichen Ports beschränken. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen mit eingeschränktem Zugriff für Ihre AWS ParallelCluster Bereitstellung konfigurieren.

### Überblick über Sicherheitsgruppen

AWS ParallelCluster verwendet Sicherheitsgruppen, um den Netzwerkverkehr zwischen dem Hauptknoten, den Rechenknoten und den Anmeldeknoten (falls konfiguriert) zu steuern. Wenn ein Cluster AWS ParallelCluster erstellt wird, werden standardmäßig Sicherheitsgruppen erstellt, die den gesamten Verkehr zwischen Knoten innerhalb des Clusters zulassen. In Umgebungen mit strengen Sicherheitsanforderungen können Sie benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen bereitstellen, die den Datenverkehr nur auf die erforderlichen Ports beschränken.

Sicherheitsgruppen können in den folgenden Abschnitten Ihrer Clusterkonfiguration konfiguriert werden:

- [HeadNode/Networking](#)— Steuert den Zugriff zum und vom Hauptknoten
- [Scheduling/SlurmQueues/Networking](#)- Steuert den Zugriff auf und von Rechenknoten
- [LoginNodes](#)- Steuert den Zugriff auf und von Anmeldeknoten (falls konfiguriert)

Für jeden dieser Abschnitte können Sie Folgendes angeben:

- **SecurityGroups**- Ersetzt die Standardsicherheitsgruppen, die erstellt AWS ParallelCluster würden
- **AdditionalSecurityGroups**- Fügt zusätzlich zu den Standardgruppen, die von erstellt wurden, Sicherheitsgruppen hinzu AWS ParallelCluster

## Erforderliche Ports für den Clusterbetrieb

Bei der Konfiguration benutzerdefinierter Sicherheitsgruppen müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Ports zwischen den entsprechenden Knoten geöffnet sind:

### Erforderliche Ports für den Hauptknoten

| Port      | Protocol (Protokoll) | Richtung  | Zweck                                                                                         |
|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22        | TCP                  | Eingehend | SSH-Zugriff auf den Hauptknoten (aus zulässigen IP-Bereichen)                                 |
| 6817-6819 | TCP                  | Eingehend | Slurm-Controller-Ports (von Rechen- und Anmeldeknoten)                                        |
| 6817-6819 | TCP                  | Ausgehend | Slurm-Controller-Ports (für Rechen- und Anmeldeknoten)                                        |
| 8443      | TCP                  | Eingehend | NICE DCV (falls aktiviert, aus erlaubten IP-Bereichen)                                        |
| 111, 2049 | TCP/UDP              | Eingehend | NFS (von Rechen- und Anmeldeknoten, wenn NFS für gemeinsam genutzten Speicher verwendet wird) |
| 443       | TCP                  | Ausgehend | HTTPS-Zugriff auf AWS Dienste (wenn keine VPC-Endpunkte verwendet werden)                     |

## Erforderliche Ports für Rechenknoten

| Port      | Protocol<br>(Protokoll) | Richtung  | Zweck                                                                           |
|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 22        | TCP                     | Eingehend | SSH-Zugriff (vom Hauptknoten und vom Anmeldeknoten aus)                         |
| 6818      | TCP                     | Eingehend | Slurm-Daemon-Port (vom Hauptknoten aus)                                         |
| 6817-6819 | TCP                     | Ausgehend | Slurm-Controller-Ports (zum Hauptknoten)                                        |
| 111, 2049 | TCP/UDP                 | Ausgehend | NFS (zum Hauptknoten, wenn NFS für gemeinsam genutzten Speicher verwendet wird) |
| 443       | TCP                     | Ausgehend | HTTPS-Zugriff auf AWS Dienste (wenn keine VPC-Endpunkte verwendet werden)       |

Wenn Sie EFA (Elastic Fabric Adapter) verwenden, müssen Sie auch den gesamten Datenverkehr zwischen Rechenknoten zulassen, auf denen EFA aktiviert ist:

- Der gesamte TCP- und UDP-Verkehr zwischen Rechenknoten mit EFA
- Der gesamte Verkehr auf dem EFA-Gerät zwischen Rechenknoten mit EFA

### Note

Wenn Sie gemeinsam genutzte Speichersysteme wie FSx Lustre, Amazon EFS oder andere Speicherlösungen verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die entsprechenden Ports auch für diese Dienste geöffnet sind.

## Benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen für Ihre AWS ParallelCluster Bereitstellung zu erstellen:

1. Erstellen Sie Sicherheitsgruppen für den Hauptknoten, die Rechenknoten und die Anmeldeknoten (falls zutreffend) mithilfe der AWS Management Console, AWS CLI oder AWS CloudFormation.
2. Konfigurieren Sie die Sicherheitsgruppenregeln so, dass nur der erforderliche Datenverkehr zugelassen wird, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
3. Verweisen Sie in Ihrer Cluster-Konfigurationsdatei auf diese Sicherheitsgruppen.

Hier ist ein Beispiel für die Erstellung von Sicherheitsgruppen mit der AWS CLI:

```
Create security group for head node
aws ec2 create-security-group \
 --group-name pcluster-head-node-sg \
 --description "Security group for ParallelCluster head node" \
 --vpc-id vpc-12345678

Create security group for compute nodes
aws ec2 create-security-group \
 --group-name pcluster-compute-node-sg \
 --description "Security group for ParallelCluster compute nodes" \
 --vpc-id vpc-12345678

Add rules to allow necessary traffic between head and compute nodes
(Add specific rules based on the required ports listed above)
```

## Konfiguration von Sicherheitsgruppen in der Clusterkonfiguration

Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen erstellt haben, können Sie sie in Ihrer Cluster-Konfigurationsdatei referenzieren:

```
Example cluster configuration with custom security groups
HeadNode:
 ...
 Networking:
 SubnetId: subnet-12345678
 SecurityGroups:
```

```

 - sg-headnode12345 # Custom security group for head node
Or use AdditionalSecurityGroups if you want to keep the default security groups
AdditionalSecurityGroups:
- sg-additional12345
...

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - Name: queue1
 ...
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-12345678
 SecurityGroups:
 - sg-computenode12345 # Custom security group for compute nodes
Or use AdditionalSecurityGroups if you want to keep the default security
groups
AdditionalSecurityGroups:
- sg-additional12345
...

If using login nodes
LoginNodes:
 Pools:
 - Name: login-pool
 ...
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-12345678
 SecurityGroups:
 - sg-loginnode12345 # Custom security group for login nodes
Or use AdditionalSecurityGroups if you want to keep the default security
groups
AdditionalSecurityGroups:
- sg-additional12345
...

```

Bei der Verwendung SecurityGroups AWS ParallelCluster werden nur die von Ihnen angegebenen Sicherheitsgruppen verwendet und die Standardgruppen werden ersetzt. Bei der Verwendung AdditionalSecurityGroups AWS ParallelCluster werden sowohl die von ihm erstellten Standardsicherheitsgruppen als auch die von Ihnen angegebenen zusätzlichen Sicherheitsgruppen verwendet.



 Warning

Wenn Sie [Elastic Fabric Adapter \(EFA\)](#) für Ihre Compute-Instances aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihre EFA-fähigen Instances Mitglieder einer Sicherheitsgruppe sind, die den gesamten eingehenden und ausgehenden Traffic für sich selbst zulässt. Dies ist erforderlich, damit EFA ordnungsgemäß funktioniert.

## Verwendung von VPC-Endpunkten in eingeschränkten Umgebungen

In stark eingeschränkten Umgebungen möchten Sie möglicherweise die Bereitstellung AWS ParallelCluster in einem Subnetz ohne Internetzugang durchführen. In diesem Fall müssen Sie VPC-Endpunkte so konfigurieren, dass der Cluster mit AWS Diensten kommunizieren kann. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [AWS ParallelCluster in einem einzigen Subnetz ohne Internetzugang](#).

Stellen Sie bei der Verwendung von VPC-Endpunkten sicher, dass Ihre Sicherheitsgruppen den Datenverkehr zu und von den VPC-Endpunkten zulassen. Sie können dies tun, indem Sie die mit den VPC-Endpunkten verknüpften Sicherheitsgruppen zur `AdditionalSecurityGroups` Konfiguration für Ihren Hauptknoten und Ihre Rechenknoten hinzufügen.

```
HeadNode:
 ...
 Networking:
 SubnetId: subnet-1234567890abcdef0
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-abcdef01234567890 # Security group that enables communication with VPC
 endpoints
 ...

Scheduling:
 Scheduler: slurm
 SlurmQueues:
 - ...
 Networking:
 SubnetIds:
 - subnet-1234567890abcdef0
 AdditionalSecurityGroups:
 - sg-1abcdef01234567890 # Security group that enables communication with VPC
 endpoints
```

## Bewährte Methoden für die Konfiguration von Sicherheitsgruppen

Beachten Sie bei der Konfiguration von Sicherheitsgruppen für AWS ParallelCluster eingeschränkte Umgebungen die folgenden bewährten Methoden:

- **Prinzip der geringsten Rechte:** Öffnen Sie nur die Ports, die für den Clusterbetrieb erforderlich sind.
- **Verwenden Sie Sicherheitsgruppenreferenzen:** Verwenden Sie nach Möglichkeit Sicherheitsgruppenreferenzen (die den Verkehr von einer anderen Sicherheitsgruppe zulassen) anstelle von CIDR-Blöcken, um den Verkehr zwischen Clusterkomponenten einzuschränken.
- **SSH-Zugriff einschränken:** Beschränken Sie den SSH-Zugriff auf den Hauptknoten mithilfe der Konfiguration [HeadNode//Ssh](#) auf die IP-Bereiche, die ihn benötigen. `AllowedIps`
- **DCV-Zugriff einschränken:** Wenn Sie NICE DCV verwenden, beschränken Sie den Zugriff mithilfe der Konfiguration [HeadNode/Dcv/AllowedIps](#) auf nur die IP-Bereiche, die ihn benötigen.
- **Gründlich testen:** Testen Sie nach der Konfiguration der benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen alle Clusterfunktionen gründlich, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Kommunikationspfade funktionieren.
- **Dokumentieren Sie Ihre Konfiguration:** Dokumentieren Sie Ihre Sicherheitsgruppenkonfiguration, einschließlich der offenen Ports und der Gründe, warum sie benötigt werden.

## Behebung von Problemen mit Sicherheitsgruppen

Wenn nach der Konfiguration benutzerdefinierter Sicherheitsgruppen Probleme auftreten, sollten Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung in Betracht ziehen:

- **Clusterprotokolle überprüfen:** Überprüfen Sie die CloudWatch Clusterprotokolle in Logs auf Verbindungsfehler.
- **Überprüfen Sie die Sicherheitsgruppenregeln:** Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Ports zwischen den entsprechenden Knoten geöffnet sind.
- **Konnektivität testen:** Verwenden Sie Tools wie `telnet` oder `nc`, um die Konnektivität zwischen Knoten an bestimmten Ports zu testen.
- **Regeln vorübergehend erweitern:** Wenn Sie Probleme haben, herauszufinden, welche Ports benötigt werden, lassen Sie vorübergehend den gesamten Datenverkehr zwischen Clusterknoten zu und schränken Sie ihn dann schrittweise ein, sobald Sie die erforderlichen Ports identifiziert haben.

- Überprüfen Sie die VPC-Endpunktkonfiguration: Wenn Sie VPC-Endpunkte verwenden, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß konfiguriert sind und dass die Sicherheitsgruppen den Datenverkehr zu und von ihnen zulassen.

Wenn weiterhin Probleme auftreten, können Sie zur Verwendung der Standardsicherheitsgruppen zurückkehren, die erstellt wurden, AWS ParallelCluster indem Sie die `SecurityGroups` Konfiguration aus Ihrer Cluster-Konfigurationsdatei entfernen.

# Unterstützt AWS-Regionen für AWS ParallelCluster

AWS ParallelCluster Version 3 ist in den folgenden Versionen verfügbar AWS-Regionen:

| Name der Region            | Region         | Erste AWS ParallelCluster Version, die die Region unterstützt |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| USA Ost (Ohio)             | us-east-2      | 3.0.0                                                         |
| USA Ost (Nord-Virginia)    | us-east-1      | 3.0.0                                                         |
| USA West (Nordkalifornien) | us-west-1      | 3.0.0                                                         |
| USA West (Oregon)          | us-west-2      | 3.0.0                                                         |
| Afrika (Kapstadt)          | af-south-1     | 3.0.0                                                         |
| Asien-Pazifik (Hongkong)   | ap-east-1      | 3.0.0                                                         |
| Asien-Pazifik (Mumbai)     | ap-south-1     | 3.0.0                                                         |
| Asien-Pazifik (Seoul)      | ap-northeast-2 | 3.0.0                                                         |
| Asien-Pazifik (Singapur)   | ap-southeast-1 | 3.0.0                                                         |
| Asien-Pazifik (Sydney)     | ap-southeast-2 | 3.0.0                                                         |
| Asien-Pazifik (Jakarta)    | ap-southeast-3 | 3.10.0                                                        |
| Asien-Pazifik (Malaysia)   | ap-southeast-5 | 3.13.0                                                        |
| Asien-Pazifik (Thailand)   | ap-southeast-7 | 3.13.0                                                        |
| Asien-Pazifik (Tokio)      | ap-northeast-1 | 3.0.0                                                         |
| Kanada (Zentral)           | ca-central-1   | 3.0.0                                                         |
| China (Beijing)            | cn-north-1     | 3.0.0                                                         |
| China (Ningxia)            | cn-northwest-1 | 3.0.0                                                         |

| Name der Region        | Region        | Erste AWS ParallelCluster Version, die die Region unterstützt |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Europa (Frankfurt)     | eu-central-1  | 3.0.0                                                         |
| Europa (Irland)        | eu-west-1     | 3.0.0                                                         |
| Europa (London)        | eu-west-2     | 3.0.0                                                         |
| Europa (Mailand)       | eu-south-1    | 3.0.0                                                         |
| Europa (Paris)         | eu-west-3     | 3.0.0                                                         |
| Europa (Stockholm)     | eu-north-1    | 3.0.0                                                         |
| Naher Osten (Bahrain)  | me-south-1    | 3.0.0                                                         |
| Südamerika (São Paulo) | sa-east-1     | 3.0.0                                                         |
| AWS GovCloud (US-Ost)  | us-gov-east-1 | 3.0.0                                                         |
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | 3.0.0                                                         |
| Israel (Tel Aviv)      | il-central-1  | 3.8.0                                                         |

# Versionshinweise und Dokumentenverlauf

In den folgenden Tabellen werden die wichtigsten Updates und neuen Funktionen für das Benutzerhandbuch beschrieben. AWS ParallelCluster Wir aktualisieren die Dokumentation regelmäßig, um das Feedback, das Sie uns senden, einzuarbeiten.

## AWS ParallelCluster

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.14.2 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie munge auf Version 0.5.18 (von 0.5.16), um CVE-2026-25506 zu adressieren.</a></li><li>• Aktualisieren Sie die NodeJS-Version im Installationsprogramm auf Version 22.22.0 (von 20.18.3).</li></ul> | 16. Februar 2026  |
| AWS ParallelCluster Version 3.14.1 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verbessern Sie die Resilienz von Cluster-Updates, indem Sie sicherste</li></ul>                                                                                                                                                 | 22. Dezember 2025 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>llen, dass clustermgtd gestartet wird, nachdem die Updates erfolgreich abgeschlossen wurden, oder nach fehlgeschlagenen Updates, bei denen die Warteschlange neu konfiguriert wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie das Chef-Attribut <code>hinzuccluster/in_place_update_on_fleet_enabled</code> , um direkte Updates auf Rechen- und Anmeldeknöten zu deaktivieren und Leistungseinbußen bei Bedarf zu minimieren.</li><li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 24.11.7 (von 24.11.6).</li><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie Werkzeug auf ~=3.1 (von ~=2.0) zur Adresse CVE-2024-34069.</a></li><li>• Aktualisieren Sie Connexion auf ~=2.15.1 (von ~=2.13.0).</li><li>• Aktualisieren Sie Flask auf ~=3.1.0 (von &gt;=2.2.5, &lt;2.3).</li><li>• Laden Sie das Kernelmodul <code>drm_client_lib</code> vor der Installation des NVIDIA-Treibers, falls dieser auf dem Kernel verfügbar ist.</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzieren Sie den Bedarf an Abhängigkeiten, indem Sie das Paket installieren, <code>sssd-common</code> anstatt <code>sssd</code>.</li> <li>• Aktualisieren Sie <code>libjwt</code> auf Version 1.18.4 (von 1.17.0) für alle außer Amazon Linux 2. OSes</li> <li>• Führen Sie ein Upgrade auf Version <code>amazon-efs-utils</code> 2.4.0 (von v2.3.1) durch.</li> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.44.0 (von 1.43.2). <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFA-Treiber: <code>efa-2.17.3-1</code></li> <li>• EFA-Konfiguration: <code>efa-config-1.18-1</code></li> <li>• EFA-Profil: <code>efa-profile-1.7-1</code></li> <li>• <code>libfabric-aws</code>: <code>libfabric-aws-2.3.1-1</code></li> <li>• RDMA-Kern: <code>rdma-core-59.0-1</code></li> <li>• Öffnen Sie MPI: <code>openmpi40-aws-4.1.7-2</code> und <code>openmpi50-aws-5.0.8-11</code></li> </ul> </li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behebt ein Problem, bei dem <code>cfn-hup</code> nach</li> </ul> |      |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>einem Rollback zu einem Cluster-Status, der älter als 24 Stunden ist, in eine Endlosschleife auf dem Hauptknoten gerät, weil cfn-signal kein abgelaufenes Wartebedingungs-Handle signalisieren konnte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Es wurde ein Race-Problem behoben, bei dem Rechenknoten nach einem fehlgeschlagenen Update die falsche Cluster-Konfigurationsversion bereitstellen konnten.</li><li>• Vermeiden Sie Fehlschläge bei der Prüfung der Cluster-Bereitschaft aufgrund von Instanzen, die während der Prüfung gestartet wurden.</li><li>• Korrigiert die falsche Zeitstempelanalyse für chef-client.log in der CloudWatch Agentenkonfiguration.</li><li>• Deaktivieren Sie die automatische Aktualisierung von Snap auf Ubuntu während des Build-Images, um zeitweilige Neustartfehler zu vermeiden.</li><li>• Reduzieren Sie die EFA-Installationszeit für Ubuntu um ~20 Minuten, indem Sie nur Kernel-Pakete für</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>den installierten Kernel speichern.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie GetPolicy Berechtigungen GetFunction hinzu, PClusterBuildImageCleanupRole um AccessDenied Fehler beim Löschen des Build-Image-Stacks zu vermeiden.</li><li>• Korrigiert Validierungsfehler meldungen, wenn der Wert Null DevSettings DevSettings/InstanceTypesData ist oder Pflichtfelder fehlen.</li></ul> |      |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.14.0 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie Treiber für P6e-GB200 und P6-B200-Instanzen hinzu. ParallelCluster richtet ein Slurm-Topologie-Plugin für P6e-GB200 UltraServers Im Abschnitt Einschränkungen finden Sie wichtige zusätzliche Setup-Anforderungen.</li><li>• Support prioritized - und capacity-optimized-prioritized Allokationsstrategie. Auf diese Weise können Benutzer Subnetze priorisieren, z. B. bei der Platzierung von Instances, um Kosten und Leistung zu optimieren.</li><li>• build-image Unterstützung für Amazon Linux 2023 AMIs basierend auf Kernel 6.12 (zusätzlich zu 6.1) hinzugefügt.</li><li>• Support DCV auf Amazon Linux 2023.</li></ul> | 30. September 2025 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>Echo Chef-Client protokolliert in der Instance-Konsole, wenn ein Knoten nicht booten kann. Dies hilft bei der Untersuchung von Bootstrap-Fehlern, falls keine Protokolle verfügbar sind. CloudWatch</li></ul> <p>Einschränkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>GB200 P6e-Instances werden nur auf Amazon Linux 2023, Ubuntu 22.04 und Ubuntu 24.04 getestet.</li><li>Die Verwendung von IMEX auf P6e- erfordert eine zusätzliche Einrichtung. GB200 Bitte schauen Sie sich das entsprechende Tutorial in unserer öffentlichen Dokumentation an.</li><li>P6-B200-Instances werden nur auf Amazon Linux 2023, RHEL 8 und 9, Rocky 8 und 9, Ubuntu 22.04 und Ubuntu 24.04 getestet.</li><li>GPU HealthChecks wird für Instances mit einem GPU-Speicher über 320 GB (wie p6-b200.48xlarge) nicht empfohlen. Die Dauer der Integritätsprüfung kann 10 Minuten überschreiten,</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>was möglicherweise zu Auftragsausfällen führen und den Auftragsdurchsatz erheblich reduzieren kann.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Installieren Sie <code>nvidia-imex</code> für alle OSs außer Amazon Linux 2.</li><li>• <code>UnkillableStepTime out</code> Aus <code>slurm.conf</code> entfernen und <code>slurm</code> diesen Wert setzen lassen.</li><li>• Aktualisieren Sie die von Lambda-Funktionen verwendete Python-Laufzeit auf Python 3.12 (von 3.9). In der <a href="#">Lambda-Dokumentation finden</a> Sie wichtige Informationen zu Python 3.9 EOL.</li><li>• Support die Verschlüsselung des EFS-Dateisystems, das für den internen gemeinsamen Speicher des Hauptknotens verwendet wird, über einen neuen Konfigurationsparameter <code>HeadNode/SharedStorageEfsSettings/Encrypted</code>.</li><li>• Fügen Sie einen Validator hinzu, der vor der</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Verwendung von Nicht-GPU-Instanzen mit DCV warnt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 24.11.6 (von 24.05.8).</li> <li>• Aktualisieren Sie den EFA-Installer auf 1.43.2 (von 1.41.0). <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFA-Treiber: efa-2.17.2-1</li> <li>• EFA-Konfiguration: efa-config-1.18-1</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.7-1</li> <li>• libfabric-aws: libfabric-aws-2.1.0-5</li> <li>• RDMA-Kern: rdma-core-58.0-1</li> <li>• Öffnen Sie MPI: openmpi40-aws-4.1.7-2 und openmpi50-aws-5.0.6-11</li> </ul> </li> <li>• Aktualisieren Sie den Cinc Client auf Version 18.4.12 (von 18.2.7).</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 570.172.08 (von 570.86.15) für alle außer Amazon Linux 2. OSs</li> <li>• Aktualisieren Sie das CUDA Toolkit auf Version 12.8.1 (von 12.8.0) für alle OSs außer Amazon Linux 2.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie DCGM auf Version 4.4.1 (von 3.3.6) für alle OSs außer Amazon Linux 2.</li><li>• Führen Sie ein Upgrade von Python auf 3.12.11 (von 3.12.8) für alle OSs außer Amazon Linux 2 durch.</li><li>• Führen Sie ein Upgrade von Python auf 3.9.23 (von 3.9.20) für Amazon Linux 2 durch.</li><li>• Aktualisieren Sie die Intel MPI Library auf 2021.16.0 (von 2021.13.1).</li><li>• Aktualisieren Sie DCV auf Version 2024.0-19030.</li><li>• Aktualisieren Sie das offizielle ParallelCluster Amazon Linux 2023 AMIs auf Kernel 6.12 (von 6.1).</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermeiden Sie Fehler beim Löschen von build-image Stacks, indem Sie eine globale Rolle bereitstellen, die den build-image Stapel automatisch löscht, nachdem die Erstellung der Images entweder erfolgreich war oder fehlschlägt. Die Rolle soll auch dann</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>noch existieren, wenn der Stack gelöscht wurde. Siehe <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/5914">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/5914</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behebt ein Problem, bei dem die Überprüfung der Sicherheitsgruppe fehlschlug, wenn eine Regel sowohl IPv4 Bereiche () als auch Sicherheitsgruppenverweise () enthielt. IpRanges UserIdGroupPairs</li> <li>• Behebung build-image eines Fehlers auf Rocky 9, der auftrat, wenn das übergeordnete Image nicht die neueste Kernelversion der neuesten Rocky-Nebenversion mitliefert.</li> <li>• Behebt das Problem, dass die Cluster-IDs nicht übereinstimmen, was dazu führt, dass die Cluster-Aktualisierung fehlschlägt, wenn Slurm-Accounting verwendet wird.</li> <li>• Behebt eine Race-Bedingung beim Start CloudWatch des Agenten, die zu Fehlern beim Bootstrap von Knoten führen konnte.</li> </ul> <p>Veraltete Versionen:</p> |      |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Konfigurationsparameter LoginNodes/ Pools/Ssh/KeyName ist veraltet und wird in future Versionen entfernt. Die CLI gibt jetzt eine Warnmeldung zurück, wenn sie in der Clusterkonfiguration verwendet wird. Siehe <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6811">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6811</a>.</li><li>• Ubuntu 20.04 wird nicht mehr unterstützt.</li></ul> |      |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.13.2 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt einen Fehler, der dazu führen <code>update-cluster kannupdate-compute-fleet</code> , dass Rechenressourcen auf eine abgelaufene Kapazitätssreservierung verweisen, auf die über EC2 APIs nicht mehr zugegriffen werden kann.</li><li>• Behebung <code>build-image</code> eines Fehlers auf Rocky 9, der auftritt, wenn das übergeordnete Image nicht die neueste Kernel-Version ausliefert. Siehe <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6874">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6874</a>.</li></ul> | 24. Juni 2025 |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.13.1 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 24.05.8.</li><li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.41.0 (von 1.38.1).</li><li>• EFA-Treiber: efa-2.15.0-1</li><li>• EFA-Konfiguration: efa-config-1.18-1</li><li>• EFA-Profil: efa-profile-1.7-1</li><li>• libfabric-aws: libfabric-aws-2.1.0-1</li><li>• RDMA-Kern: rdma-core-57.0-1</li><li>• Öffnen Sie MPI: <code>openmpi40-aws-4.1.7-2</code> und <code>openmpi50-aws-5.0.6</code></li><li>• Aktualisieren Sie amazon-efs-utils auf Version 2.3.1 (von v2.1.0) für Linux-AMIs, die nicht von Amazon stammen.</li><li>• Support DCV in us-isob-east-1 und us-iso-east-1.</li></ul> | 04. Juni 2025 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Support FSX für Lustre und Ontap in us-isob-east -1 und -1. us-iso-east</li><li>• Stellen Sie die Kernel-Konsistenz während der gesamten ParallelCluster Image-Erstellung sicher, indem Sie die Fixierung am Anfang vornehmen und die Fixierung nach Abschluss wieder aufheben.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt einen Fehler bei der Installation der ARM Performance Library, der dazu führte, dass das Build-Image in isolierten Umgebungen fehlschlug.</li><li>• Behebt einen Fehler, der das Skript 'update_directory_service_password.sh' daran hinderte, das AD-Passwort zu aktualisieren.</li></ul> |      |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.13.0 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Veraltete Versionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dies ist die letzte ParallelCluster Version, die Ubuntu 20.04 unterstützt, da Ubuntu 20.04 im Mai 2025 erscheinen wird. End-Of-Standard-Support</li></ul> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für Ubuntu 24.04 hinzugefügt.</li><li>• Unterstützung für die Region ap-Southeast-7 hinzugefügt.</li><li>• Deaktivieren Sie die ungenutzten Dienste cups und wpa_supplicant von Official, um die Sicherheit zu erhöhen. ParallelCluster AMIs</li></ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 24.05.7.</li></ul> | 01. April 2025 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 570.86.15 (von 550.127.08) für alle außer. OSs AL2</li> <li>• Aktualisieren Sie das CUDA Toolkit auf Version 12.8.0 (von 12.4.1) für alle außer. OSs AL2</li> <li>• Aktualisieren Sie Python auf 3.12.8 für alle OSs außer AL2 (von 3.9.20).</li> <li>• Installieren Sie unter Ubuntu 22.04 den Nvidia-Treiber mit derselben Compiler-Version, die zum Kompilieren des Kernels verwendet wurde.</li> <li>• Aktualisieren Sie <code>aws-cfn-bootstrap</code> auf Version 2.0-33.</li> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.38.0 (von 1.36.0). <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFA-Treiber: <code>efa-2.13.0-1</code></li> <li>• EFA-Konfiguration: <code>efa-config-1.17-1</code></li> <li>• EFA-Profil: <code>efa-profile-1.7-1</code></li> <li>• <code>Libfabric-aws</code> : <code>libfabric-aws-1.22.0-1</code></li> <li>• RDMA-Kern: <code>rdma-core-54.0-1</code></li> </ul> </li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MPI öffnen: und<br/>openmpi40-aws-4.1.7-1 openmpi50-aws-5.0.5</li> <li>• Führen Sie ein Upgrade amazon-efs-utils auf Version 2.1.0 durch.</li> <li>• Entfernen Sie das Kochbuch von Drittanbietern: apt-7.5.2 2 und pyenv-4.2.3.</li> <li>• Aktualisieren Sie die Abhängigkeiten von Drittanbieter-Kochbüchern: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeile 4.5.21 (von Zeile 4.5.13)</li> <li>• nfs-5.1.5 (von nfs-5.1.2)</li> <li>• openssh-2.11.14 (von openssh-2.11.12)</li> <li>• yum-7.4.20 (von yum-7.4.13)</li> <li>• yum-epel-5.0.8 (von yum-epel-5.0.2)</li> </ul> </li> <li>• Aktualisieren Sie Pmix auf 5.0.6 (von 5.0.3).</li> <li>• Aktualisieren Sie ARM PL auf Version 24.10 (von 23.10).</li> <li>• Aktualisieren Sie Python im Lambda-Layer und im Installationsprogramm auf Version 3.12.8 (von 3.9.17).</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie NodeJS im Lambda-Layer und im Installationsprogramm auf Version 20.18.3 (von 18.20.3).</li> <li>• Entfernen Sie die Generierung von DSA-Schlüsseln für Anmeldeknoten als DSA, die in OpenSSH 9.7+ nicht mehr unterstützt wurde.</li> <li>• Legen Sie die Informationen zur Instanz-ID und zum Instanztyp in Slurm fest, wenn die Rechenknoten gestartet werden.</li> <li>• Installieren Sie NVIDIA-Treiber ohne die Option 'no-cc-version-check', die jetzt im NVIDIA-Installationsprogramm als veraltet gilt.</li> <li>• Fügen Sie einen Validator hinzu, um bis zu 10 Anmeldeknotenpools durchzusetzen.</li> <li>• Aktualisieren Sie die Standardgröße des Root-Volumes auf 45 GB.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie die Verwendung von cfn-init für das Bootstrapping von Rechenknoten, um die</li> </ul> |      |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Zeit für die Skalierung der Knoten zu reduzieren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt ein Problem, das bei Verwendung eines Proxys zu einem Ausfall des Compute-Knoten-Bootstraps führte.</li><li>• Installieren Sie unter Ubuntu 22.04 den Nvidia-Treiber mit derselben Compiler-Version, mit der Sie den Kernel kompiliert haben, um Installationsfehler zu vermeiden.- Korrigieren Sie die Ausführung des überschreibenden aws-parallelcluster-node Pakets während des Updates nur auf dem Hauptknoten.</li><li>• Behebt ein Problem, bei dem containerisierte Jobs, die Pyxis/Enroot in einer Mehrbenutzerumgebung (integriert in Active Directory ) ausgeführt wurden, fehlschlagen würden.</li><li>• Die Verwendung von Authselect wurde behoben, die auf Rocky 9.5+ zu Knoten-Bootstrap-Fehlern führte, wenn der Verzeichnisdienst verwendet wurde.</li></ul> |      |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.12.0 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie einen neuen Abschnitt Build/Installation zur Build-Image-Konfiguration hinzu, um NVIDIA-Software- und Lustre-Client-Installationen ein- und auszuschalten. Standardmäßig wird NVIDIA-Software, obwohl sie in der offiziellen Version enthalten ist ParallelCluster AMIs, nicht von installiert. <code>build-image</code> Standardmäßig ist der Lustre-Client installiert.</li><li>• Die CLI-Befehle <code>export-cluster-logs</code> und <code>export-image-logs</code> können jetzt standardmäßig die Protokolle in den ParallelCluster Standard-Bucket oder in den <code>Customs3Bucket</code> exportieren, sofern in der Konfiguration angegeben.</li><li>• Erweitern Sie die Amazon DCV-Unterstützung auf</li></ul> | 19. Dezember 2024 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Ubuntu2204 auf ARM-Instances.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 550.127.08 (von 550.90.07). Dies behebt ein bekanntes Problem von NVIDIA. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Bekannte Probleme</a> in der NVIDIA Data Center-Dokumentation.</li><li>• Führen Sie ein Upgrade von Amazon DCV auf Version 2024.0-18131 durch.<ul style="list-style-type: none"><li>• Server: 2024.0-18131-1</li><li>• xdcv: 2024.0.631-1</li><li>• gl: 2024.0.1078-1</li><li>• Webviewer: 2024.0-18131-1</li></ul></li><li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf. 1.36.0<ul style="list-style-type: none"><li>• EFA-Treiber: efa-2.13.0-1</li><li>• EFA-Konfiguration: efa-config-1.17-1</li><li>• EFA-Profil: efa-profile-1.7-1</li></ul></li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>libFabric-aws:<br/>libfabric-aws-1.22.0-1</li> <li>RDMA-Kern: rdma-core-54.0-1</li> <li>MPI öffnen: und<br/>openmpi40-aws-4.1.7-1 openmpi50-aws-5.0.5</li> <li>Bei einem Fehler wird slurmctld automatisch neu gestartet.</li> <li>Führen Sie ein Upgrade auf Version 8.0.39 durch.<br/>mysql-community-client</li> <li>Entfernen Sie die Unterstützung für Python 3.7 und 3.8, deren Lebensdauer abgelaufen ist.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Behebt ein Problem, bei dem Änderungen in der Reihenfolge der Skripts für benutzerdefinierte Aktionen bei Cluster-Updates nicht erkannt wurden.</li> <li>Fügen Sie fehlende Berechtigungen für die AWS ParallelCluster API hinzu, um die serviceve rknüpften Rollen für Elastic</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Load Balancing und Auto Scaling zu erstellen, die für die Bereitstellung von Login-Knoten erforderlich sind.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt ein Problem mit der Art und Weise, wie wir die Region bei der Verwaltung von Volumes ermitteln, sodass sie die lokale Zone korrekt verarbeiten kann.</li><li>• Behebt ein Problem, bei dem das Hinzufügen von EFS-Dateisystemen mit AccessPointIds während eines Updates fehlschlagen würde.</li><li>• Behebt ein Problem, bei dem bei Verwendung von PCAPI das Cluster-Update fehlschlagen konnte, wenn ein Parameter aktualisiert wurde, der nicht vom Typ ist String (z. B.). MaxCount</li><li>• Beim Mounten eines externen OpenZFS ist es nicht mehr erforderlich, die Regeln für ausgehende Verbindungen für die Ports 111, 2049, 20001, 20002, 20003 festzulegen.</li></ul> |      |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.11.1 veröffentlicht | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pyxis ist jetzt standardmäßig deaktiviert und muss daher manuell aktiviert werden, wie in der Produktdokumentation dokumentiert.</li><li>• Aktualisieren Sie die Python-Laufzeit in ParallelCluster Lambda Layer auf Version 3.12.</li><li>• Entfernen Sie das Versionspadding für Setuptools auf Versionen vor 70.0.0.</li><li>• Aktualisieren Sie libjwt auf Version 1.17.0.</li><li>• <a href="#">Vollständiges Changelog</a></li></ul> <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt ein Problem bei der Konfiguration des Pyxis Slurm-Plug-ins ParallelCluster, das zu Fehlern bei der Auftragsübermittlung führen kann.</li><li>• Beheben Sie ein Problem, das zu einer fehlgeschlagenen Bereitstellung in Konfigurationen mit Anmeldeknoten geführt hat, indem Sie fehlende Berechtigungen, die für</li></ul> | 21. Oktober 2024 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | Anmeldeknoten erforderlich sind, in der öffentlichen Richtlinienvorlage hinzugefügt. <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6483">https://github.com/aws/aws-parallelcluster/issues/6483</a> |      |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.11.0 veröffentlicht | <p>Verbesserungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für benutzerdefinierte Aktionen auf Login-Knoten hinzugefügt.</li><li>• DCV-Verbindung zu Anmeldeknoten zulassen.</li><li>• Unterstützung für die Region ap-southeast-3 hinzugefügt.</li><li>• Fügen Sie dem Network Load Balancer für den Anmeldeknoten Sicherheitsgruppen hinzu.</li><li>• AllowedIps Konfiguration für Anmeldeknoten hinzufügen.</li><li>• Fügen Sie eine neue Konfiguration hinzuSharedStorage/EfsSettings/AccessPointId , um einen optionalen EFS-Zugriffspunkt für eine Halterung anzugeben</li><li>• Erlauben Sie bis zu 10 Anmeldeknotenpools.</li><li>• Installieren Sie Enroot und Pyxis im offiziellen Pcluster AMIs</li></ul> <p>Änderungen</p> | 26. September 2024 |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [AKTUELL] Das von der API <code>DescribeCluster</code> und dem CLI-Befehl zurückgegebene <code>loginNodes</code> Feld <code>describe-cluster</code> wurde von einem Wörterbuch in ein Array geändert, um mehrere Pools von Login-Knoten zu unterstützen. Durch diese Änderung wird die Abwärtskompatibilität beeinträchtigt, sodass diese Operationen nicht mit Clustern kompatibel sind, die mit älteren Versionen bereitgestellt wurden.</li> <li>• Führen Sie ein Upgrade von Slurm auf 23.11.10 (von 23.11.7) durch.</li> <li>• Aktualisieren Sie Pmix auf 5.0.3 (von 5.0.2).</li> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.34.0             <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFA-Treiber: <code>efa-2.10.0-1</code></li> <li>• EFA-Konfiguration: <code>efa-config-1.17-1</code></li> <li>• EFA-Profil: <code>efa-profile-1.7-1</code></li> <li>• libFabric-aws: <code>libfabric-aws-1.22.0-1</code></li> </ul> </li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDMA-Kern: <code>rdma-core-52.0-1</code></li> <li>• MPI öffnen: und <code>openmpi40-aws-4.1.6-3</code> <code>openmpi50-aws-5.0.3-11</code></li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 550.90.07 (von 535.183.01).</li> <li>• Aktualisieren Sie das CUDA Toolkit auf Version 12.4.1 (von 12.2.2).</li> <li>• Aktualisieren Sie Python auf 3.9.20 (von 3.9.19).</li> <li>• Aktualisieren Sie die Intel MPI Library auf 2021.13.1.769 (von 2021.12.1.8).</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigieren Sie den Validator <code>EfaPlacementGroupValidator</code> so, dass er nicht vorschlägt, eine Platzierungsgruppe zu konfigurieren, wenn Kapazitätsblöcke verwendet werden.</li> <li>• Beheben Sie gelegentlich auftretende Fehler bei der Clustererstellung, indem Sie sicherstellen, dass <code>Dateisystem</code> FSx für Lustre nach</li> </ul> |      |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                   | <p>den Sicherheitsgruppen regeln erstellt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt Fehler beim Löschen von Clustern, wenn die Platzierungsgruppe aktiviert ist.</li><li>• Problem behoben, bei dem Anmeldeknoten bei der Einschränkung des SSH-Zugriffs als fehlerhaft markiert wurden.</li><li>• Problem beheben, <code>retrieve_supported_regions</code> sodass die richtige S3-URL abgerufen werden kann.</li><li>• Korrektur <code>describe_images</code> zur Verwendung von Paginierung.</li><li>• <code>No route tables found</code> Fehler bei der Angabe des Standard-VPC-Subnetzes auf <code>/Networking/</code> behoben. <code>LoginNodes SubnetIds</code></li></ul> |              |
| AWS ParallelCluster Version 3.10.1 veröffentlicht | <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebung eines Fehlers bei der Image-Erstellung in China Regionen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Juli 2024 |

| Änderungen                                        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.10.0 veröffentlicht | <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie einen neuen Konfigurationsabschnitt <code>hinzuScheduling/SlurmSettings/ExternalSlurmdbd</code> , um den Cluster mit einer externen Slurmdbd zu verbinden.</li><li>• Erlaubt die Ausführung von Build-Image in einem isolierten Netzwerk.</li><li>• Unterstützung für Amazon Linux 2023 hinzufügen.</li><li>• Unterstützung für <code>price-capacity-optimized</code> als <code>hinzufügenAllocationStrategy</code> .</li><li>• Fügen Sie einen Validator hinzu, um die Verwendung von Platzierungsgruppen mit Kapazitätsblöcken zu verhindern.</li></ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CentOS 7 wird nicht mehr unterstützt.</li><li>• Aktualisieren Sie den Cinc Client von 18.2.7 auf Version 18.4.12.</li><li>• Aktualisieren Sie munge auf Version 0.5.16 (von 0.5.15).</li></ul> | 27. Juni 2024 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie Pmix auf 5.0.2 (von 4.2.9).</li> <li>• Aktualisieren Sie die Abhängigkeiten von Drittanbieter-Kochbüchern: <ul style="list-style-type: none"> <li>• apt-7.5.22 (von apt-7.5.14)</li> <li>• openssh-2.11.12 (von openssh-2.11.3)</li> </ul> </li> <li>• Entfernen Sie das Kochbuch eines Drittanbieters: selinux-6.1.12.</li> <li>• Aktualisieren Sie das 1.32.0 EFA-Installationsprogramm auf. <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFA-Treiber: efa-2.8.0-1</li> <li>• EFA-Konfiguration: efa-config-1.16-1</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.7-1</li> <li>• libFabric-aws: libfabric-aws-1.21.0-1</li> <li>• RDMA-Kern: rdma-core-50.0-1</li> <li>• MPI öffnen: und openmpi40-aws-4.1.6-3 openmpi50-aws-5.0.2-12</li> </ul> </li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>535.183.01 (von 535.154.05).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie Python auf 3.9.19 (von 3.9.17).</li><li>• Aktualisieren Sie die Intel MPI Library auf 2021.12.1.8 (von 2021.9.0.43482).</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korrigieren Sie die Konfiguration der Datenrepository-Zuordnungen auf „Make-and-Option“ <code>AutoExportPolicy</code> <code>AutoImportPolicy</code></li><li>• Es wurde ein Problem beim Löschen von Clustern behoben, bei dem die Bereinigung der Rechenflotte jetzt abgeschlossen wurde, wenn Instances entweder heruntergefahren oder beendet wurden. Dadurch sollen Fehler beim Löschen von Clustern bei Instance-Typen mit längeren Kündigungszyklen vermieden werden.</li><li>• Erlauben Sie im <code>Monitoring</code> Abschnitt der Cluster-Konfiguration, dass das Cloudwatch-</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Dashboard aktiviert und Alarme deaktiviert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erlauben Sie ParallelCluster Custom Resource, Validator en zu unterdrücken, indem Sie. PclusterCluster/ SuppressValidators</li> <li>• Wird entfernt, /etc/profile.d/pcluster.sh sodass es nicht bei jeder Benutzeranmeldung ausgeführt und nicht zur Umgebungsvariablen PATH hinzugefügt cfn_boots trap_virtualenv wird.</li> <li>• Korrigieren Sie die ParallelCluster API-Spezifikation, indem Sie das Feld failureReason durch failures in DescribeCluster response ersetzen.</li> <li>• Korrigieren Sie die ParallelCluster API-Spezifikation, indem Sie die fehlenden CloudFormation Stack-Status hinzufügen:IMPORT_*, undREVIEW_IN_PROGRESS . UPDATE_FAILED</li> <li>• Behebt ein Problem, das verhindert hat, dass Cluster-Updates EFS-Dateisysteme</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>mit Verschlüsselung bei der Übertragung einbeziehen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt ein Problem, das verhinderte, dass die Dienste slurmctld und slurmdbd beim Neustart des Hauptknotens neu gestartet wurden, wenn EFS für gemeinsam genutzte interne Daten verwendet wurde.</li><li>• Entfernen Sie auf Ubuntu-Systemen die Standard-Logrotate-Konfiguration für Cloud-Init-Protokolldateien , die mit der Konfiguration von kollidierten. ParallelCluster</li><li>• Behebung eines Fehlers bei der Image-Erstellung mit RHEL 8.10 oder neuer.</li></ul> |      |



| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.9.3 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für FSx Lustre als gemeinsam genutzten Speichertyp in hinzugefügt <code>us-east-1</code>.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>cloud_dns</code> Aus der <code>SlurmctlParameters</code> Slurm-Konfiguration entfernen, um Probleme mit dem Slurm-Fanout zu vermeiden.</li></ul> <p>Dies ist nicht erforderlich, da wir die IP-Adressen beim Start der Instance festlegen.</p> | 19. Juni 2024 |
| AWS ParallelCluster Version 3.9.2 veröffentlicht | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Upgraden Sie Slurm auf 23.11.7 (von 23.11.4).</li><li>• Weitere Einzelheiten finden Sie unter <a href="#">CHANGELOG 3.9.2</a> <a href="#">GitHub</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28. Mai 2024  |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.9.1 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernt das rekursive Löschen des gemeinsam genutzten Speichers <code>mountdir</code> beim Aushängen von Dateisystemen als Teil des Update-Cluster-Vorgangs.</li></ul> | 11. April 2024 |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.9.0 veröffentlicht | <p>Um ein Upgrade durchzuführen, geben Sie Folgendes ein: <code>sudo pip install --upgrade aws-parallelcluster</code></p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie den Konfigurationsparameter <code>DeploymentSettings/DefaultUserHome</code> hinzu, damit Benutzer das Home-Verzeichnis des Standardbenutzers <code>/local/home</code> anstelle von <code>/home</code> (Standard) verschieben können.</li><li>• Ermöglicht die Aktualisierung von Queue und ComputeResource Konfigurationsparametern <code>MinCountMaxCount</code>, ohne dass die Rechenflotte gestoppt werden muss. Es ist jetzt möglich, sie zu aktualisieren, indem Sie sie <code>Scheduling/SlurmSettings/QueueUpdateStrategy</code> auf <code>TERMINATE</code> setzen. AWS ParallelCluster beendet nur die Knoten, die bei einer Größenänderung der Clusterkapazität durch</li></ul> | 5. März 2024 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>ein Cluster-Update entfernt wurden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erlaubt die Aktualisierung des externen gemeinsam genutzten Speichers vom Typ Efs,, FsxLustre,, FsxOntap, FileCache ohne die Rechen FsxOpenZfs - und Anmeldeflotte zu ersetzen.</li><li>• Unterstützung hinzufügen für RHEL9.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für Rocky Linux 9 hinzu, wie es durch den build-image Prozess CustomAmi erstellt wurde. Derzeit ist kein offizielles AWS ParallelCluster Rocky9 Linux AMI verfügbar.</li><li>• CommunicationParameters Aus der Sperrliste für benutzerdefinierte Slurm-Einstellungen entfernen.</li><li>• Fügen Sie einen DeploymentSettings /DisableSudoAccess ForDefaultUser Parameter hinzu, um den Sudo-Zugriff des Standardbenutzers zu deaktivieren, wenn er unterstützt wird. OSes</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderungen an FSx für Lustre-Dateisysteme erstellt von ParallelCluster: Ändern Sie die Lustre-Serverversion in 2.15.</li> <li>• Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, beim Erstellen eines AMI über das <code>['cluster']['nvidia']['kernel_open']</code> Cookbook-Knotenattribut zwischen Open- und Closed Source-Nvidia-Treibern zu wählen.</li> <li>• * Fügen Sie eine <code>clustermgtd</code>-Konfigurationsoption hinzu, <code>ec2_instance_missing_max_count</code> um eine konfigurierbare Anzahl von Wiederholungsversuchen für die eventuelle Konsistenz von Amazon EC2 EC2-Describe-Instances mit ausgeführten Instances zu ermöglichen.</li> </ul> |      |
|            | <p>Änderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen Sie ein Upgrade von Slurm auf 23.11.4 (von 23.02.7) durch.</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 535.154.05.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für Python 3.11, 3.12 in pcluster CLI und hinzugefügt. aws-parallelcluster-batch-cli</li><li>• Erstellen Sie Netzwerkschnittstellen mithilfe des Netzwerkkartenindexes aus der NetworkCardIndex Liste der Amazon EC2 DescribeInstances EC2-Antworten, anstatt eine Schleife über MaximumNetworkCards die Reichweite zu laufen.</li><li>• Schlägt die Clustererstellung fehl, wenn Sie die Instance-Typen P3, G3, P2 und G2 verwenden, da deren GPU-Architektur nicht mit den in Version 3.8.0 eingeführten Open-Source-Nvidia-Treibern (OpenRM) kompatibel ist.</li><li>• Aktualisieren Sie die Abhängigkeiten von Drittanbieter-Kochbüchern: nfs-5.1.2 (von nfs-5.0.0)</li><li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.30.0.<ul style="list-style-type: none"><li>• EFA-Treiber: efa-2.6.0-1</li></ul></li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>EFA-Konfiguration: efa-config-1.15-1</li> <li>EFA-Profil: efa-profile-1.6-1</li> <li>libFabric-aws: libfabric-aws-1.19.0</li> <li>RDMA-Kern: rdma-core-46.0-1</li> <li>MPI öffnen: und openmpi40-aws-4.1.6-2 openmpi50-aws-5.0.0-11</li> <li>NICE DCV auf Version aktualisieren 2023.1-16388. <ul style="list-style-type: none"> <li>Server: 2023.1.16388-1</li> <li>xdcv: 2023.1.565-1</li> <li>gl: 2023.1.1047-1</li> <li>Webviewer: 2023.1.16388-1</li> </ul> </li> </ul> <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Behebung eines Problems, das dazu führte, dass der Job fehlschlug, wenn er als Active Directory-Benutzer von Anmeldeknoten aus eingereicht wurde. Das Problem wurde durch eine unvollständige Konfigura</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>tion der Integration mit dem externen Active Directory auf dem Hauptknoten verursacht.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Refaktorisieren Sie die in der CloudFormation Vorlage <code>parallelclutser-policies.yaml</code> definierten IAM-Richtlinien, um zu verhindern, dass API-Bereitstellungsfehler aufgrund von Richtlinien, die die IAM-Grenzwerte überschreiten, verursacht werden. ParallelCluster</li><li>• Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Anmeldeknoten nicht starteten, wenn der Hauptknoten mehr Zeit als erwartet für das Schreiben von Schlüsseln benötigt.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> Paket unter GitHub.</p> |      |



| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.8.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.8.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für Amazon EC2 Capacity Blocks for ML hinzugefügt.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für Rocky Linux 8 hinzu, wie es durch den build-image Prozess CustomAmi erstellt wurde. Derzeit ist kein offizielles AWS ParallelCluster Rocky8 Linux AMI verfügbar.</li><li>• Fügen Sie einen Scheduling/Scaling Strategy Parameter hinzu, um die Cluster-Skalierungsstrategie zu steuern, die beim Starten von Amazon EC2 EC2-Instances für Slurm-Rechenknoten verwendet werden soll. Mögliche Werte sind all-or-nothing , greedy-all-or-nothing best-effort , all-or-nothing wobei es sich um die Standardwerte handelt.</li><li>• Fügen Sie einen HeadNode/SharedSto</li></ul> | 19. Dezember 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p><code>storageType</code> Parameter hinzu, um EFS-Speicher anstelle von NFS-Exporten aus dem Stammvolumen des Hauptknotens für gemeinsam genutzte Dateisystemressourcen innerhalb des Clusters zu verwenden: <code>ParallelCluster</code>, <code>Intel</code>, <code>Slurm</code> und <code>Daten</code>. <code>/home</code> Diese Erweiterung reduziert die Belastung des Headnode-Netzwerks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht das <code>/home</code> Mounten als EFS oder FSx externen gemeinsam genutzten Speicher über den <code>SharedStorage</code> Abschnitt der Konfigurationsdatei.</li> <li>• Fügen Sie einen neuen Parameter <code>slurmSettings/mungeKeySecretArn</code> hinzu, um die Verwendung eines externen benutzerdefinierten MUNGE-Schlüssels aus AWS Secrets Manager zu ermöglichen.</li> <li>• Fügen Sie einen <code>monitoring/alarms/enabled</code> Parameter hinzu, um Amazon CloudWatch</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>h Alarms für den Cluster umzuschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fügen Sie Head-Node-Alarme hinzu, um Amazon EC2 EC2-Integritätsprüfungen, die CPU-Auslastung und den Gesamtstatus des Head-Knotens zu überwachen, und fügen Sie sie dem CloudWatch Dashboard hinzu, das mit dem Cluster erstellt wurde.</li> <li>• Fügen Sie Unterstützung für Datenrepository-Verknüpfungen hinzu, wenn Sie <code>PERSISTENT_2</code> <code>AS</code> <code>DeploymentType</code> <code>FSx</code> für Lustre verwenden.</li> <li>• Fügen Sie einen <code>Scheduling/SlurmSettings/Database/DatabaseName</code> Parameter hinzu, mit dem Benutzer einen benutzerdefinierten Namen für die Datenbank auf dem Datenbankserver angeben können, der für die Slurm-Buchhaltung verwendet werden soll.</li> <li>• Geben Sie <code>InstanceType</code> bei der Konfiguration <code>CapacityReservationTarget/CapacityReservationId</code> in der</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Rechenressource einen optionalen Konfigurationsparameter an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, ein Präfix für IAM-Rollen und -Richtlinien anzugeben, die von der AWS ParallelCluster API erstellt wurden.</li> <li>Fügt die Möglichkeit hinzu, eine Berechtigungsgrenze anzugeben, die für von AWS ParallelCluster der API erstellte IAM-Rollen und -Richtlinien angewendet werden soll.</li> </ul> <p>Änderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisieren Sie Slurm auf 23.02.7 (von 23.02.6).</li> <li>Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 535.129.03.</li> <li>Aktualisieren Sie das CUDA Toolkit auf Version 12.2.2.</li> <li>Verwenden Sie Open-Source-NVIDIA-GPU-Treiber (OpenRM) als NVIDIA-Kernelmodul für Linux anstelle des NVIDIA-ClosedSource-Moduls.</li> <li>Entfernen Sie die Unterstützung der <code>all_or_no</code></li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>thing_batch Konfigurationsparameter im Slurm-Resume-Programm zugunsten der neuen Scheduling/Scaling Strategy Cluster-Konfiguration.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Benennungskonvention für Cluster-Alarme wurde in '[Clustername] - [Komponentenname] - [Metrik]' geändert.</li> <li>Ändern Sie die standardmäßigen EBS-Volumetypen in ADC-Regionen von gp2 auf gp3, sowohl für das Stammvolume als auch für zusätzliche Volumes.</li> <li>Die optionale Berechtigungsgrenze für die AWS ParallelCluster API wird jetzt auf jede IAM-Rolle angewendet, die von der API-Infrastruktur erstellt wurde.</li> <li>Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.29.1</li> <li>EFA-Treiber: efa-2.6.0-1</li> <li>EFA-Konfiguration: efa-config-1.15-1</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>EFA-Profil: <code>efa-profile-1.5-1</code></li> <li>libFabric-aws: <code>libfabric-aws-1.19.0-1</code></li> <li>RDMA-Kern: <code>rdma-core-46.0-1</code></li> <li>MPI öffnen: <code>openmpi40-aws-4.1.6-1</code></li> <li>Führen GDRCopy Sie für alle unterstützten Versionen ein Upgrade auf Version 2.4 durch OSES, mit Ausnahme von Centos 7, wo Version 2.3.1 verwendet wird.</li> <li>Führen Sie ein Upgrade <code>aws-cfn-bootstrap</code> auf Version 2.0-28 durch.</li> <li>Unterstützung für Python 3.10 in <code>aws-parallelcluster-batch-cli</code> hinzugefügt.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrigiert die inkonsistente Skalierungskonfiguration nach dem Rollback des Cluster-Updates, wenn die Liste der in den Compute-Ressourcen deklarierten Instanztypen geändert wurde.</li> </ul> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behebung der Generierung von SSH-Schlüsseln für Benutzer beim Wechseln von Benutzern ohne Root-Rechte in Clustern, die über Cluster-Konfigurationsdateien in einen externen LDAP-Server integriert sind.</li> <li>• Das Deaktivieren des Slurm-Stromsparmmodus bei der Einstellung wurde behoben. <code>Scaledown IdleTime = -1</code></li> <li>• Korrigiert den fest codierten Pfad zum Slurm-Installationverzeichnis im <code>update_slurm_database_password.sh</code> Skript für Slurm Accounting.</li> </ul> |                  |
| AWS ParallelCluster Version 3.7.2 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.7.2 veröffentlicht.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisiere Slurm auf 23.02.6.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25. Oktober 2023 |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.7.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.7.1 veröffentlicht.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade von Slurm auf 23.02.5 (von 23.02.4).</li> <li>• Aktualisieren Sie Pmix auf 4.2.6 (von 3.2.3).</li> <li>• Aktualisieren Sie libjwt auf 1.15.3 (von 1.12.0).</li> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf und beheben Sie damit das RDMA-WriteData-Problem in 1.26.1 P5.</li> <li>• efa-2.5.0-1 EFA-Treiber:.</li> <li>• EFA-Konfiguration: efa-config-1.15-1</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.5-1</li> <li>• libFabric-aws: libfabric-aws-1.18.2-1</li> <li>• ERdma-Kern: rdma-core-46.0-1</li> <li>• Öffnen Sie MPI: openmpi40-aws-4.1.5-4</li> </ul> | 22. September 2023 |



| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.7.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.7.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Support die Konfiguration statischer und dynamischer Knotenprioritäten in Rechenressourcen mithilfe einer AWS ParallelCluster YAML-Konfigurationsdatei.</li><li>• Unterstützung für Ubuntu 22 hinzufügen. RSA-Schlüssel werden standardmäßig nicht unterstützt.</li><li>• Fügen Sie die Einstellung für die Warteschlangenkonfiguration hinzu <code>JobExclusiveAllocation</code> , um Knoten in einer Partition zu einem bestimmten Zeitpunkt ausschließlich einem einzelnen Job zuzuweisen.</li><li>• Lassen Sie <code>aws-parallelcluster-node</code> das Override-Paket bei der Clustererstellung und beim Cluster-Update zu. Für den Hauptknoten gilt dies für das Cluster-Update. Nur für Entwicklungszwecke nützlich.</li></ul> | 30. August 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeiden Sie den Start von NFS-Servern auf Rechenknoten.</li> <li>• Unterstützung für Anmeldeknoten hinzufügen.</li> <li>• Erlaubt die speicherbasierte Planung, wenn mehrere Instanztypen für eine Slurm-Rechenressource angegeben sind.</li> <li>• Unterstützung hinzugefügt, um vorhandenen Amazon File Cache als gemeinsam genutzten Speicher zu mounten.</li> </ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weisen Sie dynamischen Slurm-Knoten standardmäßig eine Priorität (Gewichtung) von 1000 zu. Auf diese Weise kann Slurm inaktive statische Knoten gegenüber inaktiven dynamischen Knoten priorisieren.</li> <li>• Sorgen Sie dafür, dass <code>aws-parallelcluster-node</code> Daemons nur verwaltete Slurm-Partitionen verwalten AWS ParallelCluster.</li> <li>• Erhöhen Sie das <code>EFS-utils</code> Watchdog-</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Abfrageintervall auf 10 Sekunden. Diese Änderung gilt <code>true</code>, wenn sie auf <code>EncryptionInTransit</code> ist. Dies ist die einzige Bedingung, unter der der Watchdog ausgeführt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.25.1</li> <li>EFA-Treiber: <code>efa-2.5.0-1</code> (von) <code>efa-2.1.1g</code></li> <li>EFA-Config: (von) <code>efa-config-1.15-1</code> <code>efa-config-1.13-1</code></li> <li>EFA-Profil: <code>efa-profile-1.5-1</code> (keine Änderung)</li> <li>libFabric-aws: (von) <code>libfabric-aws-1.18.1-0</code> <code>libfabric-aws-1.17.1-1</code></li> <li>RDMA-Core: (von) <code>rdma-core-46.0-1</code> <code>rdma-core-43.0-1</code></li> <li>MPI öffnen: <code>openmpi40-aws-4.1.5-4</code> (von) <code>openmpi40-aws-4.1.5-1</code></li> <li>Aktualisieren Sie Slurm auf Version 23.02.4.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ändern Sie den Standardwert <code>Imds/ImdsSupport</code> von <code>v1.0</code> auf <code>v2.0</code>.</li><li>• Verwerfen Sie Ubuntu 18.</li><li>• Aktualisieren Sie die Standardgröße des Root-Volumes auf 40 GB, um die Beschränkungen auf Centos 7 zu berücksichtigen.</li><li>• Beschränken Sie die Zugriffsrechte für die Datei <code>/tmp/wait_condition_handle.txt</code> innerhalb des Hauptknotens, sodass nur Root-Benutzer sie lesen können.</li><li>• Erstellen Sie eine JSON-Datei mit einer Slurm-Partition-Nodelist-Zuordnung, die von den Node-Paket-Daemons verwendet werden soll, um vom PC verwaltete Slurm-Partitionen und -Knotenlisten zu erkennen.</li><li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version <code>535.54.03</code>.</li><li>• Aktualisieren Sie die CUDA-Bibliothek auf Version <code>12.2.0</code>.</li><li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA Fabric Manager auf <code>nvidia-fabricmanager-535</code>.</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie ARM PL auf Version 23.04.1 nur für Ubuntu 22.04.</li> <li>• Aktualisieren Sie NICE DCV auf Version 2023.0-15487 .</li> <li>• Server: 2023.0.15487-1</li> <li>• xdcv: 2023.0.551-1</li> <li>• gl: 2023.0.1039-1</li> <li>• Webviewer: 2023.0.15487-1</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fügen Sie dem Scaledown IdleTime Wert eine Validierung hinzu, um zu verhindern, dass ein Wert niedriger als -1 gesetzt wird.</li> <li>• Behebung eines Fehlers bei der Clustererstellung mit Ubuntu Deep Learning AMI auf GPU-Instanzen mit aktiviertem DCV.</li> <li>• Problem behoben, das dazu führte, dass beim Erstellen eines ParallelCluster CloudFormation benutzerdefinierten Ressourcenanbieters mit fehlerhaften IAM-Richtlinien erstellt</li> </ul> |      |

| Änderungen                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                        | <p>wurden. CustomLambdaRole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behebt ein Problem, das zu einer falschen Ausrichtung des DNS-Namens von Rechenknoten auf Instances mit mehreren Netzwerkschnittstellen führte, wenn Equals to verwendet wurde</li> </ul> <p>SlurmSettings/Dns/UseEc2Hostnames<br/>True</p> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für <a href="#">aws-parallelcluster</a>, und packages on. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbook</a> <a href="#">aws-parallelcluster-node</a> GitHub</p> |               |
| Veröffentlichung nur zur Dokumentation | <p>AWS ParallelCluster Spezifisches Benutzerhandbuch für Version 3 veröffentlicht.</p> <p>Version nur zur Dokumentation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWS ParallelCluster Version 3 hat ein eigenes separates Benutzerhandbuch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. Juli 2023 |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.6.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.6.1 veröffentlicht.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermeiden Sie die doppelte Anzahl von Knoten, <code>clustermgtd</code> wenn Rechenknoten zu mehreren Slurm-Partitionen hinzugefügt werden.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernen Sie die feste Kodierung des Gerätenamens (<code>/dev/sda1</code> und <code>/dev/xvda</code> ) auf dem Root-Volume und rufen Sie ihn aus dem AMIs verwendeten Ordner ab. <code>create-cluster</code></li><li>• Behebung eines Fehlers bei der Clustererstellung bei Verwendung einer CloudFormation benutzerdefinierten Ressource mit <code>ElasticIp</code> Einstellung auf <code>True</code>.</li><li>• Behebt Fehler beim Erstellen und Aktualisieren von Clustern, wenn eine AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource mit großen</li></ul> | 5. Juli 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Konfigurationsdateien verwendet wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt ein Problem, durch das der <code>ptrace</code> Schutz auf Ubuntu nicht deaktiviert werden konnte und das Cross Memory Attach (CMA) in libfabric nicht zuließ.</li><li>• Behebt die schnelle Failover-Logik mit unzureichender Kapazität, wenn mehrere Instanztypen verwendet werden und keine Instanzen zurückgegeben werden.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |



| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.6.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.6.0 veröffentlicht.</p> <p>Dokumentation:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie die Dokumentation für die <a href="#">AWS ParallelCluster Python-Bibliotheks-API</a> hinzu.</li></ul> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung hinzufügen für RHEL8.</li><li>• Fügen Sie eine <a href="#">AWS CloudFormation benutzerdefinierte Ressource</a> zum Erstellen und Verwalten von Clustern mit hinzu CloudFormation.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für <a href="#">die Anpassung der Cluster-Slurm-Konfiguration in der AWS ParallelCluster YAML-Konfigurationsdatei</a> hinzu.</li><li>• Erstellen Sie Slurm mit Unterstützung für LUA.</li><li>• Erhöhen Sie das Limit für die maximale Anzahl von Warteschlangen pro Cluster von 10 auf 50. Jede Warteschlange kann bis zu 50 Rechenressourcen enthalten. Jeder Cluster</li></ul> | 22. Mai 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>kann bis zu 50 Rechenresourcen haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fügen Sie Unterstützung für die Angabe einer Sequenz von mehreren <a href="#">benutzerdefinierten Aktionsskripten</a> für ein Ereignis hinzu, das in den OnNodeUpdated Parametern OnNodeStart OnNodeConfigured , und konfiguriert ist.</li> <li>• Fügen Sie den neuen Konfigurationsabschnitt HealthChecks / hinzuGpu, um GPU-Zustandsprüfungen auf einen Rechenknoten anzuwenden, bevor ein Job ausgeführt wird.</li> <li>• Fügen Sie Unterstützung für Tags in der ComputeResources Konfiguration SlurmQueues undSlurmQueues /hinzu.</li> <li>• Fügen Sie <a href="#">DetailedMonitoring</a> in der Monitoring Konfiguration Unterstützung für hinzu.</li> <li>• Fügen Sie mem_used_percent im AWS ParallelCluster <a href="#">CloudWatch Dashboard disk_used_percent</a> Metriken für den Arbeitsspeicher und</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>die Festplattenauslastung des Hauptknotens hinzu und richten Sie Alarme zur Überwachung dieser Messwerte ein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie Unterstützung für die <a href="#">Protokollrotation</a> für AWS ParallelCluster verwaltete Protokolle hinzu.</li><li>• Verfolgen Sie häufige Rechenknotenfehler und die längste Leerlaufzeit dynamischer Knoten im <a href="#">CloudWatch Dashboard</a>.</li><li>• Erzwingen Sie, dass der DCV Authenticator Server bei der Erstellung des SSL-Sockets mindestens TLS-1.2 das Protokoll verwendet.</li><li>• Installieren Sie das <a href="#">NVIDIA Data Center GPU Manager (DCGM)</a> -Paket auf allen unterstützten Betriebssystemen außer und.<br/>aarch64 centos7<br/>alinux2</li><li>• Laden Sie standardmäßig das Kernelmodul <a href="#">nvidia-uvm</a>, um dem CUDA-Treiber Unified Virtual Memory (UVM) -Funktionalität zur Verfügung zu stellen.</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installieren Sie den <a href="#">NVIDIA Persistence Daemon</a> als Systemdienst.</li> </ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 23.02.2 (von Version 22.05.8).</li> <li>• Aktualisieren Sie munge auf Version 0.5.15 (von Version 0.5.14).</li> <li>• Setze den Slurm TreeWidth auf 30.</li> <li>• Stellen Sie den Slurm prolog und die epilog Konfigurationen auf das Zielverzeichnis /opt/slurm/etc/scripts/prolog.d/ bzw. /opt/slurm/etc/scripts/epilog.d/</li> <li>• Stellen Sie Slurm BatchStartTimeout auf maximal 3 Minuten für die Ausführung von Prolog Skripten während der Registrierung des Compute-Knotens ein.</li> <li>• Erhöhen Sie die Standardinstellung RetentionInDays für CloudWatch Logs von 14 auf 180 Tage.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.22.1.</li> <li>• Dkms: 2.8.3-2</li> <li>• EFA-Treiber: efa-2.1.1g (keine Änderung)</li> <li>• EFA-Config: efa-config-1.13-1 (keine Änderung)</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.5-1 (keine Änderung)</li> <li>• libFabric-aws: (von) libfabric-aws-1.17.1-1 libfabric-aws-1.17.0-1</li> <li>• RDMA-Core: (keine Änderung) rdma-core-43.0-1</li> <li>• MPI öffnen: openmpi40-aws-4.1.5-1 (keine Änderung)</li> <li>• Führen Sie ein Upgrade der Lustre-Client-Version 2.12 auf Amazon Linux 2 durch. Der Lustre-Client 2.12 wurde auf Ubuntu 20.04, 18.04 und CentOS &gt;= 7.7 installiert.</li> <li>• Aktualisieren Sie die Lustre-Client-Version 2.10.8 auf CentOS 7.6.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 470.182.03 (von Version 470.141.03 ).</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA Fabric Manager auf Version 470.182.03 (von Version 470.141.03 ).</li> <li>• Aktualisieren Sie das NVIDIA CUDA Toolkit auf Version 11.8.0 (von Version 11.7.1).</li> <li>• Aktualisieren Sie das NVIDIA CUDA-Beispiel auf Version. 11.8.0</li> <li>• Aktualisieren Sie die Intel MPI-Bibliothek auf Version 2021 Update 9 (von Version 2021 Update 6). Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Intel® MPI Library 2021 Update 9.</a></li> <li>• Aktualisieren Sie NICE DCV auf Version 2023.0-15022 (von Version 2022.2-14521 ).             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Server: 2023.0.15022-1 (von Version 2022.2-14521-1 ).</li> <li>• xdcv: 2023.0.547-1 (aus Version 2022.2.519-1 ).</li> </ul> </li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gl: 2023.0.1027-1<br/>(aus Version 2022.2.1012-1 ).</li> <li>• web_viewer: 2023.0.15022-1 (aus Version 2022.2.14521-1 ).</li> <li>• Auf Version aktualisiert<br/>aws-cfn-bootstrap .2.0-24</li> <li>• Upgrade-Image, das von der CodeBuild Umgebung beim Erstellen von Container-Images für AWS Batch-Cluster verwendet wird: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:4.0 (von aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0 ).</li> <li>• aws/codebuild/amazonlinux2-aarch64-standard:2.0 (von aws/codebuild/amazonlinux2-aarch64-standard:1.0 ).</li> </ul> </li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigieren Sie Amazon EFS und Amazon FSx Network Security Group Validators, um zu vermeiden , dass falsche Fehler gemeldet werden.</li> <li>• Korrigiert das fehlende Tagging von Ressourcen, die von Image Builder während des build-image Vorgangs erstellt wurden.</li> <li>• Korrigieren Sie die AktualisierungsrichtlinieMaxCount, um immer numerische Vergleiche für die MaxCount Immobilie durchzuführen.</li> <li>• Korrigieren Sie die IP-Ausrichtung auf Rechenknoteninstanzen mit mehreren Netzwerkkarten.</li> <li>• Korrigiert die Ersetzung von StoragePass in der <code>slurm_parallelcluster_slurmdbd.conf</code> , wenn eine Aktualisierung der Warteschlangenparameter durchgeführt wird und die Slurm-Accounting-Konfigurationen nicht aktualisiert werden.</li> </ul> |      |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behebt ein Problem, das dazu führt, dass beim Erstellen eines Clusters mit einem vorhandenen EFS-Dateisystem fehlerhafte Sicherheitsgruppen erstellt werden.</li> <li>• Behebt das Problem, dass der <code>cf-n-hup</code> Daemon beim Neustart fehlschlägt.</li> <li>• Betrachten Sie dynamische Knoten, die als Bootstrap-Fehler gekennzeichnet sind, für den Slurm-geschützten Modus. <code>INVALID_REG</code> Statische Knoten, bei denen die Slurm-Registrierung fehlschlägt, werden nach dem bereits als Bootstrap-Fehler behandelt. <code>.node_replacement_timeout</code></li> </ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den <code>CHANGELOG</code> Dateien für <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.5.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.5.1 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fügen Sie eine eigenständige <a href="#">ausführbare pcluster CLI-Installationsdatei</a> hinzu.</li> </ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.22.0. <ul style="list-style-type: none"> <li>EFA-Treiber: efa-2.1.1g (von efa-2.1.1-1)</li> <li>EFA-Config: (aus efa-config-1.12-1 efa-config-1.13-1 )</li> <li>efa-profile-1.5-1 EFA-Profil: (keine Änderung)</li> <li>libFabric-aws: (von) libfabric-aws-1.17.0-1 libfabric-aws-1.16.1amzn3.0-1</li> <li>RDMA-Core: (keine Änderung) rdma-core-43.0-1</li> <li>MPI öffnen: openmpi40-aws-4.1.5-1 (von) openmpi40-aws-4.1.4-3</li> </ul> </li> </ul> | 29. März 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Aktualisieren Sie NICE DCV auf Version 2022.2.14521 .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Server: 2022.2.14521-1</li> <li>• xdcv: 2022.2.519-1</li> <li>• gl: 2022.2.1012-1</li> <li>• Webviewer: 2022.2.14521-1</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheben Sie potenzielle Fehler beim Starten von Knoten, die durch Musterabgleiche zwischen MountDir und /etc/exports beim Entfernen gemeinsam genutzter Amazon EBS-Volumes im Rahmen eines Cluster-Updates verursacht wurden.</li> <li>• Korrektur, um zu verhindern, dass compute_console_output Protokolldateien bei jeder clustermgtd Iteration gekürzt werden.</li> </ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für <a href="#">aws-parallelcluster</a>, und</p> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                     | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | packages on. <a href="#">aws-paral</a><br><a href="#">lelcluster-cookbookaws-paral</a><br><a href="#">lelcluster-node</a> GitHub |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.5.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.5.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Greifen Sie über die <a href="#">AWS ParallelCluster Benutzeroberfläche</a> auf Cluster zu und verwalten Sie sie.</li><li>• Fügen Sie versionierte AWS ParallelCluster Richtlinien zu einer CloudFormation Vorlage hinzu, auf die Sie in Ihren Workloads verweisen können.</li><li>• Fügen Sie eine AWS ParallelCluster Python-Bibliothek hinzu, die Sie mit Ihrem eigenen Code verwenden können.</li><li>• Fügen Sie Amazon die Protokollierung der Ausgabe der Compute-Knoten-Konsole bei CloudWatch einem Bootstrap-Fehler des Compute-Knotens hinzu.</li><li>• Fügen Sie ein Feld für Fehler hinzu, das den Fehlercode und den Grund für die <code>describe-cluster</code> Ausgabe enthält, wenn die Clustererstellung fehlschlägt.</li></ul> | 20. Februar 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fügen Sie Validatoren hinzu, um die böswillige Eingabe von Zeichenketten beim Aufrufen des Unterprozessmoduls zu verhindern.</li> <li>• Schlägt die Clustererstellung fehl, wenn sich der Clusterstatus PROTECTED während der Bereitstellung statischer Knoten auf ändert.</li> </ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade auf Slurm-Version 22.05.8 (von Version 22.05.7)</li> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf. 1.21.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• EFA-Treiber: efa-2.1.1-1 (von) efa-2.1</li> <li>• EFA-Config: (aus efa-config-1.11-1 efa-config-1.12-1 )</li> <li>• efa-profile-1.5-1 EFA-Profil: (keine Änderung)</li> <li>• libFabric-aws: (von) libfabric-aws-1.16.1amzn3.0-1</li> </ul> </li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p><code>libfabric-aws-1.16.1</code></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDMA-Core: (von) <code>rdma-core-43.0-1</code> <code>rdma-core-43.0-2</code></li> <li>• MPI öffnen: <code>openmpi40-aws-4.1.4-3</code> (keine Änderung)</li> <li>• Machen Sie die Slurm-Controller-Logs ausführlicher und aktivieren Sie zusätzliche Protokollierung für das Slurm-Energiespar-Plugin.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigieren Sie die Erstellung von Cluster-Datenbanken, indem Sie sicherstellen, dass der Clustername nicht länger als 40 Zeichen ist, wenn die Slurm-Accounting-Funktion aktiviert ist.</li> <li>• Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Rechenknoten, die über Slurm neu gestartet wurden, ersetzt wurden, wenn die Statusprüfungen der Amazon EC2 EC2-Instanz fehlschlugen.</li> <li>• Behebung eines Problems, das aufgrund einer falschen IAM-Richtlinie auf dem</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Hauptknoten verhindern, dass Rechenknoten, deren Kapazitätsreservierungen von anderen Konten gemeinsam genutzt wurden, gestartet werden konnten.</p> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für <a href="#">aws-parallelcluster</a>, <a href="#">aws-parallelcluster-cookbook</a>, <a href="#">aws-parallelcluster-node</a> und packages auf <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> GitHub</p> |      |



| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.4.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.4.1 veröffentlicht.</p> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt ein Problem mit dem Slurm-Scheduler, das zur falschen Anwendung von Updates in der internen Registrierung der Rechenknoten führen konnte. Als Folge dieses Problems könnten EC2-Instances nicht mehr verfügbar sein oder von einem falschen Instance-Typ unterstützt werden.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> | 13. Januar 2023 |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.4.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.4.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie Unterstützung für das Starten von Knoten in mehreren Verfügbarkeitszonen hinzu, um die Kapazitätsverfügbarkeit zu erhöhen.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für die Angabe mehrerer Subnetze für jede Warteschlange hinzu, um die Kapazitätsverfügbarkeit zu erhöhen.</li><li>• Fügen Sie einen neuen Konfigurationsparameter in <a href="#">Iam</a>/hinzu <a href="#">ResourcePrefix</a>, um ein Präfix für den Pfad und den Namen der IAM-Ressourcen anzugeben, die von erstellt wurden. AWS ParallelCluster</li><li>• Fügen Sie den neuen Konfigurationsabschnitt <a href="#">DeploymentSettings</a>/hinzu, <a href="#">LambdaFunctionsVpcConfig</a>um die von AWS ParallelCluster Lambda-Funktionen verwendete VPC-Konfiguration anzugeben.</li></ul> | 22. Dezember 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, ein benutzerdefiniertes Skript anzugeben, das während eines Cluster-Updates im Hauptknoten ausgeführt werden soll. Das Skript kann mit <a href="#">HeadNode/CustomActions</a>/angegeben werden, <a href="#">OnNodeUpdated</a> wenn Slurm als Scheduler verwendet wird.</li> </ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entfernen Sie die Erstellung von Amazon EFS-Mount-Zielen für bestehende Dateisysteme.</li> <li>Mounten Sie EFS-Dateisysteme mit <code>amazon-efs-utils</code>. EFS-Dateisysteme können mithilfe von Übertragungsverschlüsselung und einem autorisierten IAM-Benutzer bereitgestellt werden.</li> <li>Installieren Sie <code>stunnel 5.67</code> auf CentOS7 und Ubuntu, um die EFS-Verschlüsselung bei der Übertragung zu unterstützen.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.20.0 (von) 1.18.0</li> <li>• EFA-Treiber: efa-2.1 (von) efa-1.16.0-1</li> <li>• EFA-Config: efa-config-1.11-1 (keine Änderung)</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.5-1 (keine Änderung)</li> <li>• libFabric-aws: (von) libfabric-aws-1.16.1 libfabric-aws-1.16.0~amzn4.0-1</li> <li>• RDMA-Kern: von () rdma-core-43.0-2 rdma-core-41.0-2</li> <li>• Öffne MPI: openmpi40-aws-4.1.4-3 von () openmpi40-aws-4.1.4-2</li> <li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 22.05.7 (von 22.05.5).</li> <li>• Aktualisieren Sie Python auf 3.9.16 und 3.7.16. (von 3.9.15 und 3.7.13).</li> <li>• Mit Slurm 22.05.7 werden dynamische Knoten im IDLE+CLOUD+COMPLETING+POWER_DOWN</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>+NOT_RESPONDING<br/>Status nicht als fehlerhaft<br/>angesehen.</p> <p>Einzelheiten zu den<br/>Änderungen finden Sie in<br/>den CHANGELOG Dateien<br/>für <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in<br/>den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.3.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.3.1 veröffentlicht.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Offizielle AWS ParallelCluster Produkt-AMIs sind jetzt verfügbar, nachdem Amazon EC2 nach zwei Jahren nicht mehr unterstützt wurde.</li><li>• Erhöhen Sie die Speichergöße der AWS ParallelCluster API Lambda auf 2048, um Kaltstart-Strafen zu reduzieren und Timeouts zu vermeiden.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermeiden Sie die Ersetzung von FSx für Lustre verwalteten Dateisystemen und den Verlust von Daten bei Cluster-Updates, die Änderungen an der Subnetz-ID der Rechenflotte beinhalten.</li><li>• <a href="#">SharedStorageDeletionPolicy</a> gilt für Cluster-Aktualisierungsaktionen.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in</p> | 2. Dezember 2022 |

| Änderungen                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                     | Date             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                        | der CHANGELOG Datei für das <a href="#">aws-parallelcluster-Paket</a> unter. GitHub                                                                                                                                              |                  |
| AWS ParallelCluster nur Dokumentation, hpc6id, Hinweis | <p>AWS ParallelCluster Update nur zur Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AWS ParallelCluster unterstützt den Instanztyp hpc6id für die Einstellung/ nicht. <a href="#">HeadNodeInstanceType</a></li></ul> | 2. Dezember 2022 |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.1.5 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.1.5 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behebt das Slurm-Problem, das die Kündigung inaktiver Knoten verhindert.</li> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf 1.18.0</li> <li>• EFA-Treiber: efa-1.16.0-1</li> <li>• EFA-Config: (von) efa-config-1.11-1 efa-config-1.9-1</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.5-1 (keine Änderung)</li> <li>• libFabric-aws: (von). libfabric-aws-1.16.0~amzn4.0-1 libfabric-1.13.2</li> <li>• RDMA-Core: (von) rdma-core-41.0-2 rdma-core-37.0</li> <li>• MPI öffnen: openmpi40-aws-4.1.4-2 (von) openmpi40-aws-4.1.1-2</li> </ul> <p>Änderungen:</p> | 16. November 2022 |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>lambda:ListTags</code> Fügt und <code>lambda:UntagResource</code> zu dem von der AWS ParallelCluster API <code>ParallelClusterUserRole</code> verwendeten Stack für ein Cluster-Update hinzu.</li> <li>• Aktualisieren Sie die Intel MPI Library auf Version 2021 Update 6 (von Version 2021 Update 4). Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Intel® MPI Library 2021 Update 6</a>.</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 470.141.03 (von 470.103.01).</li> <li>• Aktualisieren Sie NVIDIA Fabric Manager auf Version 470.141.03 (von 470.103.01).</li> </ul> <p><a href="#">Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den aws-parallelcluster und in den Paketen unter. aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.3.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.3.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für die Konfiguration der Zuweisung mehrerer Instanzen für eine Rechenressource hinzugefügt, wenn Slurm als Scheduler verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Zuweisung mehrerer Instanztypen mit Slurm</a>.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für das Hinzufügen und Entfernen <a href="#">SharedStorage</a> mit einem Cluster-Update unter Verwendung einer aktualisierten Konfiguration hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Gemeinsamer Speicher</a>.</li><li>• Fügen Sie neue Konfigurationsparameter <code>DeletionPolicy</code> für <a href="#">Efs</a> und <a href="#">FsxLustre</a> gemeinsame Speichereinstellungen hinzu, um die Aufbewahrung von Speicherplatz zu unterstützen.</li></ul> | 02. November 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung für Slurm-Accounting mit dem neuen Konfigurationsparameter <a href="#">Scheduling SlurmSettings//Database</a> hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Slurm-Buchhaltung mit AWS ParallelCluster</a></li> <li>• Fügen Sie Unterstützung für On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR) und Ressourcengruppen für Kapazitätsreservierungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Starten von Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR)</a>.</li> <li>• Fügen Sie einen neuen Konfigurationsparameter hinzu, um die IMDS-Version anzugeben, die in einem Cluster unterstützt werden soll, oder erstellen Sie eine Image-Infrastruktur im Cluster, die Konfigurationen <a href="#">Imds/ImdsSupport</a> und Build, <a href="#">Imds/ImdsSupport</a></li> <li>• Fügen Sie Unterstützung für <a href="#">Networking/Placement Group</a> im Abschnitt/hinzu. <a href="#">SlurmQueuesComputeResources</a></li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie Unterstützung für Instances mit mehreren Netzwerkschnittstellen hinzu, die auf nur eine ENI pro Gerät beschränkt sind.</li><li>• Verbessern Sie die Netzwerkvalidierung für externe Amazon EFS-Dateisysteme, indem Sie den CIDR-Block in der angehängten Sicherheitsgruppe überprüfen.</li><li>• Fügen Sie einen Validator hinzu, um zu überprüfen, ob konfigurierte Instance-Typen Platzierungsgruppen unterstützen.</li><li>• Konfigurieren Sie NFS-Threads auf min (256, max (8, num_cores * 4)), um eine bessere Stabilität und Leistung zu gewährleisten.</li><li>• Verschieben Sie die NFS-Installation zur Build-Zeit, um die Konfigurationszeit zu reduzieren.</li><li>• Aktivieren Sie die serverseitige Verschlüsselung für das EcrlmageBuilder SNS-Thema, das bei der Bereitstellung der AWS ParallelCluster API erstellt wird und zur Benachrichtigung bei Docker-Image-</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Build-Ereignissen verwendet wird.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ändert das Verhalten von <a href="#">SlurmQueues/Networking/PlacementGroup/Enabled</a>. Es erstellt jetzt eine eindeutige verwaltete Platzierungsgruppe für jede Rechenressource anstelle einer einzigen verwalteten Platzierungsgruppe für alle Rechenressourcen.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für <a href="#">SlurmQueues/Networking/PlacementGroup/Name</a> als bevorzugte Benennungsmethode hinzu.</li><li>• Verschieben Sie die Head-Knoten-Tags von Launch Template in die Instanzdefinition, um zu vermeiden, dass Head-Knoten-Tags bei Tag-Updates ersetzt werden.</li><li>• Deaktivieren Sie Multithreading über ein Skript, das von der Startvorlage ausgeführt wird <code>cloud-init</code> und nicht über das in der</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Startvorlage CpuOptions festgelegte Skript.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie Python auf Version 3.9 und NodeJS auf Version 16 in der API-Infrastruktur, dem API-Docker-Container und den Cluster-Lambda-Ressourcen.</li> <li>• Entfernen Sie die Unterstützung für Python 3.6 in <code>aws-parallelcluster-batch-cli</code>.</li> <li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 22.05.5 (von 21.08.8-2).</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 470.141.03 (von 470.129.06).</li> <li>• Aktualisieren Sie NVIDIA Fabric Manager auf Version 470.141.03 (von 470.129.06).</li> <li>• Aktualisieren Sie das NVIDIA CUDA Toolkit auf Version 11.7.1 (von 11.4.4).</li> <li>• Aktualisieren Sie Python, das in AWS ParallelCluster Virtualenvs verwendet wird, von 3.7.13 auf 3.9.15.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf Version 1.18.0.</li> <li>• EFA-Treiber: (keine Änderung) efa-1.16.0-1</li> <li>• EFA-Konfiguration: () efa-config-1.11-1 from efa-config-1.10-1</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.5-1 (keine Änderung)</li> <li>• libFabric-aws: (von) libfabric-aws-1.16.0~amzn4.0-1 libfabric-aws-1.16.0~amzn2.0-1</li> <li>• RDMA-Core: (von) rdma-core-41.0-2 rdma-core-37.0</li> <li>• MPI öffnen: openmpi40-aws-4.1.4-2 (von) openmpi40-aws-4.1.1-2</li> <li>• Aktualisieren Sie NICE DCV auf Version 2022.1-13300 (von 2022.0-12760 ).</li> <li>• Aktiviert die Unterdrückung von SingleSubnetValidator für Queues.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersetzen Sie keine DRAIN Knoten, wenn sie sich im COMPLETING Status befinden, da Epilog möglicherweise noch läuft.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigiert, dass die Überprüfung des Filterparameters im AWS ParallelCluster <code>ListClusterLogStreams</code> Befehl fehlschlägt, wenn falsche Filter übergeben werden.</li> <li>• Korrigiert die Validierung des Parameters <a href="#">SharedStorage/EfsSettings</a>, sodass die Validierung fehlschlägt, wenn <code>FileSystemId</code> er zusammen mit anderen <a href="#">SharedStorageEfsSettings</a>-Parametern angegeben wurde. <code>FileSystemId</code> War bisher nicht enthalten.</li> <li>• Das Cluster-Update wurde behoben, wenn die Reihenfolge <a href="#">SharedStorage</a> zusammen mit anderen Änderungen in der Konfiguration geändert wurde.</li> </ul> |      |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehler <code>UpdateParallelClusterLambdaRole</code> in der AWS ParallelCluster API behoben, in die Logs hochgeladen werden sollen CloudWatch.</li> <li>• Fix, dass Cinc bei der Installation von Paketen vor der Ausführung von Kochbüchern nicht das lokale CA-Zertifikatspaket verwendet.</li> <li>• Behebt ein Problem beim Upgraden von Ubuntu mit dem <code>pcluster build-image</code> eingestellten <code>ZeitpunktBuild:UpdateOsPackages:Enabled:true</code>.</li> <li>• Das Parsen der YAML-Cluster-Konfiguration wurde behoben, indem es bei doppelten Schlüsseln fehlschlug.</li> </ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den <code>CHANGELOG</code> Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |

| Änderungen                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                    | Date             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS ParallelCluster Nur Dokumentation, API-Referenz hinzugefügt. | <p>AWS ParallelCluster Update nur zur Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Die <a href="#">AWS ParallelCluster API-Referenz</a> für Version 3 wurde der Dokumentation hinzugefügt.</li></ul> | 27. Oktober 2022 |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.2.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.2.1 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verbessern Sie die Logik, um die Host-Routing-Tabellen den verschiedenen Netzwerkkarten zuzuordnen, um Amazon EC2 EC2-Instances mit mehreren NICs besser zu unterstützen.</li></ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 470.141.03.</li><li>• Aktualisieren Sie NVIDIA Fabric Manager auf Version 470.141.03.</li><li>• Deaktivieren Sie die cron Jobaufgaben <code>man-db</code> und <code>mlocate</code>, was sich negativ auf die Knotenleistung auswirken kann.</li><li>• Aktualisieren Sie die Intel MPI Library auf 2021.6.0.602.</li><li>• Führen Sie als Reaktion auf dieses Sicherheitsrisiko ein Upgrade von Python von 3.7.10 auf 3.7.13 durch.</li></ul> | 3. Oktober 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vermeiden Sie Fehler <code>DescribeCluster</code> beim Einschalten, wenn die Clusterkonfiguration nicht verfügbar ist.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und den Paketen <a href="#">aws-parallelcluster-cookbook</a> unter <a href="#">aws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.2.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.2.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für <a href="#">speicherbasierte Planung</a> in Slurm hinzugefügt.</li><li>• Konfigurieren Sie den realen Speicher der Rechenknoten in der Slurm-Cluster-Konfiguration.</li><li>• Fügen Sie den neuen Konfigurationsparameter <a href="#">Scheduling/SlurmSettings/EnableMemoryBasedScheduling</a>, um die speicherbasierte Planung in Slurm zu aktivieren.</li><li>• Fügen Sie den neuen Konfigurationsparameter <a href="#">Scheduling/SlurmQueues/ComputeResources/</a> hinzu <a href="#">SchedulableMemory</a>, um den Standardwert des Speichers zu überschreiben, den der Scheduler auf Rechenknoten erkennt.</li><li>• Verbessern Sie die Flexibilität bei Aktualisierungen der</li></ul> | 27. Juli 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Cluster-Konfiguration, um das Stoppen und Starten des gesamten Clusters nach Möglichkeit zu vermeiden</p> <p>. Fügen Sie den neuen Konfigurationsparameter <a href="#">Scheduling SlurmSettings//</a> hinzu <a href="#">QueueUpdateStrategy</a>, um die bevorzugte Strategie festzulegen, die verwendet werden soll, wenn Rechenknoten ein Konfigurationsupdate und einen Austausch benötigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbessern Sie den Failover-Mechanismus für verfügbare Rechenressourcen, wenn Probleme mit unzureichender Kapazität Amazon EC2 EC2-Instances auftreten. <a href="#">Deaktivieren Sie Rechenknoten für einen konfigurierbaren Zeitraum, wenn der</a> Start eines Knotens aufgrund unzureichender Kapazität fehlschlägt.</li> <li>• Unterstützung <a href="#">FSx für das Mounten vorhandener ONTAP</a> - und <a href="#">FSx OpenZFS-Dateisysteme</a> hinzugefügt.</li> <li>• Fügen Sie Unterstützung für das Mounten mehrerer</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Instanzen vorhanden<br/>er <a href="#">Amazon Elastic File Systems</a>, FSx für Lustre,<br/><a href="#">für ONTAP</a> und FSx FSx<br/><a href="#">für OpenZFS-Dateisysteme</a><br/>hinzu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie Unterstützung<br/><a href="#">FSx für den Bereitste<br/>llungstyp Lustre Persisten<br/>t_2</a> hinzu, wenn Sie ein<br/>neues Dateisystem erstellen<br/>.</li><li>• <a href="#">Fordert den Benutzer<br/>auf, EFA für unterstützte<br/>Instanztypen zu aktiviere<br/>n, wenn er den pcluster-<br/>Konfigurationsassistenten<br/>verwendet.</a></li><li>• Unterstützung für den<br/>Neustart von Rechenknoten<br/>mit Slurm hinzugefügt.</li><li>• Verbessern Sie den<br/>Umgang mit Slurm-Bet<br/>riebszuständen, um auch<br/>das manuelle Herunterf<br/>ahren von Knoten zu<br/>berücksichtigen.</li><li>• Installieren Sie NVIDIA<br/>GDRCopy 2.3 im Produkt,<br/>AMIs um das Kopieren<br/>von GPU-Speichern<br/>mit niedriger Latenz zu<br/>ermöglichen.</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie das EFA-Installationsprogramm auf Version 1.17.2.</li> <li>• EFA-Treiber: efa-1.16.0-1</li> <li>• EFA-Konfiguration: efa-config-1.10-1</li> <li>• EFA-Profil: efa-profile-1.5-1</li> <li>• Libfabric: libfabric-aws-1.16.0~amzn2.0-1</li> <li>• RDMA-Kern: rdma-core-41.0-2</li> <li>• MPI öffnen: openmpi40-aws-4.1.4-2</li> <li>• Aktualisieren Sie NICE DCV auf Version 2022.0-12760.</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 470.129.06.</li> <li>• Aktualisieren Sie NVIDIA Fabric Manager auf Version 470.129.06.</li> <li>• Ändern Sie die standardmäßigigen EBS-Volumetypen sowohl im Stammvolume als auch in den zusätzlichen Volumes von gp2 auf gp3.</li> </ul> |      |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderungen an FSx für Lustre-Dateisysteme, erstellt von: AWS ParallelCluster</li> <li>• Ändern Sie den Standard-Bereitstellungstyp <code>inScratch_2</code> .</li> <li>• Ändern Sie die Lustre-Serverversion auf <code>2.12</code>.</li> <li>• Es ist nicht erforderlich, dass <a href="#">Placement Group/Enabled</a> auf <code>true</code> gesetzt ist, wenn ein vorhandenes Placement Group /Id übergeben wird.</li> <li>• Erlaubt nicht, Placement Group /zu setzenId, wenn PlacementGroup /explizit auf <code>true</code> gesetzt istfalse.</li> <li>• Füge allen Ressourcen, die von erstellt wurden, ein <code>parallelcluster:cluster-name</code> Tag hinzu AWS ParallelCluster.</li> <li>• Fügt <code>lambda:UntagResource</code> dem AWS ParallelCluster API-Stack für das Cluster-Update hinzu <code>lambda:ListTags</code> und <code>ParallelClusterUserRole</code> wird vom API-Stack verwendet.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschränken IPv6 Sie den IMDS Zugriff nur auf Root- und Cluster-Admin-Benutzer, wenn der Konfigurationsparameter <code>HeadNodeImds//aktiviert Secured</code> ist.</li> <li>• Verwenden Sie bei einem benutzerdefinierten AMI die Größe des AMI-Root-Volumes anstelle der ParallelCluster Standardgröße von 35 GiB. Der Wert kann in der Cluster-Konfigurationsdatei geändert werden.</li> <li>• Automatische Deaktivierung der Rechenflotte, wenn der Konfigurationsparameter <code>Scheduling //SlurmQueues ComputeResources /</code> unter dem erforderlichen Mindestpreis für die Erfüllung von Spot-Anfragen <code>SpotPrice</code> liegt.</li> <li>• Zeigt <code>requested_value</code> <code>current_value</code> Werte im Änderungssatz an, wenn während einer Aktualisierung ein Abschnitt hinzugefügt oder entfernt wird.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivieren Sie den in Deep Learning verfügbar en <code>aws-ubuntu-eni-helper</code> Dienst AMIs, um Konflikte <code>configure_nw_interface.sh</code> bei der Konfiguration von Instanzen mit mehreren Netzwerkkarten zu vermeiden.</li> <li>• Entfernen Sie die Unterstützung für Python 3.6.</li> <li>• Setzen Sie MTU für alle Netzwerkschnittstellen auf 9001, wenn Sie Instanzen mit mehreren Netzwerkkarten konfigurieren.</li> <li>• Entfernen Sie den letzten Punkt, wenn Sie den FQDN des Compute-Knotens konfigurieren.</li> <li>• Verwalten Sie statische Knoten in. <code>POWERING_DOWN</code></li> <li>• Ersetzt den dynamischen Knoten nicht, <code>POWER_DOWN</code> da Jobs möglicherweise noch ausgeführt werden.</li> <li>• Neustart <code>clustermgtd</code> und <code>slurmctld</code> Daemons bei der Cluster-Aktualisierung nur dann, wenn die <code>Scheduling</code> Parameter</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>in der Clusterkonfiguration aktualisiert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Update <code>slurmctld</code> - und <code>slurmd</code> systemd Servicedateien.</li> <li>• Beschränken IPv6 Sie den Zugriff auf IMDS nur auf Root- und Cluster-Admin-Benutzer, wenn der Konfigurationsparameter <code>HeadNode/Imds/</code> aktiviert <code>Secured</code> ist.</li> <li>• Stellen Sie die Slurm-Konfiguration so ein <code>AuthInfo=cred_expire=70</code> , dass die Zeit in der Warteschlange reduziert wird. Jobs müssen warten, bevor sie erneut gestartet werden, wenn Knoten nicht verfügbar sind.</li> <li>• Aktualisieren Sie die Abhängigkeiten von Drittanbieter-Kochbüchern: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>apt-7.4.2</code> (von <code>apt-7.4.0</code>)</li> <li>• <code>Line-4.5.2</code> (von <code>Line-4.0.1</code>)</li> <li>• <code>openssh-2.10.3</code> (von <code>openssh-2.9.1</code>)</li> <li>• <code>pyenv-3.5.1</code> (von <code>pyenv-3.4.2</code>)</li> <li>• <code>selinux-6.0.4</code> (von <code>selinux-3.1.1</code>)</li> </ul> </li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>yum-7.4.0 (von yum-6.1.1)</li> <li>yum-epel-4.5.0 (von yum-epel-4.1.2)</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrigieren Sie das Standardverhalten, bei dem die AWS ParallelCluster Validierungs- und Testschritte beim Erstellen eines benutzerdefinierten AMI übersprungen werden.</li> <li>Behebt ein Leck im Datei-Handlecomputemgtd .</li> <li>Behebung einer Race-Bedingung, die sporadisch dazu führte, dass gestartete Instances sofort beendet wurden, weil sie in der DescribeInstances EC2-Antwort noch nicht verfügbar waren.</li> <li>Korrigiert die Unterstützung für den DisableSimultaneousMultithreading Parameter bei Instance-Typen mit ARM-Prozessoren.</li> <li>Behebung eines Fehlers beim AWS ParallelCluster API-Stack-Update beim Upgrade von</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>einer früheren Version.<br/>Fügen Sie das für die<br/><code>ListImagePipelineImages</code> Aktion verwendet<br/>e Ressourcenmuster<br/>in <code>addToEcrImageDefinitionLambdaRole</code> .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die AWS ParallelCluster API hat fehlende Berechtigungen für den Import oder Export aus Amazon S3 beim Erstellen eines FSx for Lustre-Dateisystems hinzugefügt. Dieser Fehler wurde behoben.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |

| Änderungen                                                                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AWS ParallelCluster Bisher wurden in diesem Jahr nur Dokumentationsaktualisierungen durchgeführt | <p>AWS ParallelCluster Updates nur für die Dokumentation.</p> <p>Neue Abschnitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Bewährte Methoden: Budgetwarnungen V3</a></li> <li>• <a href="#">Bewährte Methoden: Umstellung eines Clusters auf eine neue AWS ParallelCluster Minor- oder Patch-Version V3</a></li> <li>• <a href="#">Arbeiten mit Amazon S3 V3</a></li> <li>• <a href="#">Arbeiten mit Spot-Instances V3</a></li> <li>• <a href="#">Geschützter Slurm-Cluster-Modus V3</a></li> <li>• <a href="#">AWS ParallelCluster Ressourcen und Tagging V3</a></li> <li>• <a href="#">CloudWatch Amazon-Dashboard V3</a></li> <li>• <a href="#">Integration mit Amazon CloudWatch Logs V3</a></li> <li>• <a href="#">Elastischer Stoffadapter V3</a></li> <li>• <a href="#">AWS ParallelCluster AMI-Anpassung V3</a></li> <li>• <a href="#">Starten Sie Instances mit On-Demand-Kapazitätsreservierungen (ODCR) V3</a></li> <li>• <a href="#">AMI-Patching und Ersatz für Amazon EC2 EC2-Instances V3</a></li> </ul> | 6. Juli 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Wie funktioniert V3 AWS ParallelCluster</a></li> <li>• <a href="#">Konfiguration der Verschlüsselung von gemeinsam genutztem Speicher mit einem AWS KMS-Schlüssel</a></li> <li>• <a href="#">Ausführung von Jobs in einem Cluster mit mehreren Warteschlangen</a></li> <li>• <a href="#">Verwenden der AWS ParallelCluster API</a></li> </ul> <p>Aktualisierungen des Abschnitts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Bewährte Methoden: Netzwerkleistung</a> V3: Es wurden bewährte Methoden für die Verwendung von Elastic Fabric Adaptor hinzugefügt.</li> <li>• <a href="#">AWS Identity and Access Management Zugriffsvorgangsverwaltungsberechtigungen AWS ParallelCluster in Version 3: Verschiedene Aktualisierungen und zusätzliche AWS ParallelCluster Pcluster-Benutzerrichtlinie bei der Verwendung von Amazon FSx for Lustre</a> hinzugefügt.</li> </ul> |      |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                       | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">AWS ParallelCluster Fehlerbehebung V3</a>:<br/>Verschiedene Updates.</li></ul> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.1.4 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.1.4 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie die Validierung für <a href="#">Directory Service/PasswordSecretArn</a> hinzu, damit sie fehlschlägt, wenn das Geheimnis nicht existiert.</li></ul> <p>Unterstützung für die Aktivierung der JWT-Authentifizierung (Slurm) hinzugefügt.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 21.08.8-2.</li><li>• Erstellen Sie Slurm mit JWT-Unterstützung.</li><li>• Es ist nicht erforderlich, dass <a href="#">Placement Group/Enabled</a> auf gesetzt ist, true wenn ein PlacementGroup vorhandenes/übergeben wird. Id</li><li>• ParallelClusterUserRole Wird vom ParallelCluster API-Stack für die Clustererstellung und</li></ul> | 16. Mai 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Image-Erstellung verwendet<br/>. <code>lambda:TagResource</code></p> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korrigiert die Fähigkeit, die Logs eines Clusters zu exportieren, wenn der <code>export-cluster-logs</code> Befehl mit der <code>--filters</code> Option verwendet wird.</li><li>• Korrigieren Sie den AWS Batch Docker-Einstiegspunkt so, dass er ein <code>/home</code> gemeinsam genutztes Verzeichnis verwendet, um die Multi-node-Parallel Jobausführung zu koordinieren.</li><li>• Setzen Sie die Knotenadresse zurück, wenn Sie Slurm Unhealthy static node auf down setzen, um zu verhindern, dass ein statischer Knoten, der aufgrund unzureichender Kapazität ausgefallen ist, als Bootstrap-Ausfallknoten behandelt wird.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in</p> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                   | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> GitHub |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.1.3 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.1.3 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Führen Sie die SSH-Schlüsselerstellung zusammen mit der Erstellung des HOME-Verzeichnisses aus, z. B. während der SSH-Anmeldung, wenn Sie zu einem anderen Benutzer wechseln und wenn Sie einen Befehl als ein anderer Benutzer ausführen.</li><li>• Fügen Sie im Konfigurationsparameter/Unterstützung für FQDN und LDAP Distinguished Names hinzu. <a href="#">DirectoryServiceDomainName</a> Der neue Validator überprüft jetzt beide Syntaxen.</li><li>• Das neue <code>update_directory_service_password.sh</code> Skript, das auf dem Hauptknoten bereitgestellt wird, unterstützt die manuelle Aktualisierung des Active Directory-Passworts in der SSSD-Konfiguration. Das Passwort wird vom AWS Secrets Manager aus der Cluster-Konfiguration abgerufen.</li></ul> | 20. April 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fügen Sie Unterstützung für die Bereitstellung der API-Infrastruktur in Umgebungen ohne Standard-VPC hinzu.</li> </ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktiviert tiefere C-States in x86_64 (offiziell AMIs und per <code>build-image</code> Befehl AMIs erstellt), um eine hohe Leistung und geringe Latenz zu gewährleisten.</li> <li>Aktualisierungen von Betriebssystempaketen und Sicherheitskorrekturen.</li> <li>Ändern Sie die Amazon Linux 2-Basis-Images zur Verwendung AMIs mit Kernel 5.10.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrigieren Sie den Build-Image-Stack <code>DELETE_FAILED</code> nach erfolgreicher Image-Erstellung aufgrund neuer EC2 Image Builder Builder-Richtlinien.</li> <li>Korrigieren Sie die SSSD-Eigenschaft des Konfigurationsparameters <a href="#">Directory Service//DomainAdd_rconversion to ldap_uri</a>,</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>wenn sie mehrere Domainadressen enthält.</p> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbook</a> <a href="#">GitHub</a></p> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.1.2 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.1.2 veröffentlicht.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 21.08.6 (von 21.08.5).</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korrigieren Sie das Update der <code>/etc/hosts</code> Datei auf Rechenknoten, wenn ein Cluster in Subnetzen ohne Internetzugang bereitgestellt wird.</li><li>• Korrigieren Sie den Bootstrap der Rechenknoten so, dass sie auf die Initialisierung kurzlebiger Laufwerke warten, bevor sie dem Cluster beitreten.</li></ul> <p><a href="#">Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das aws-parallelcluster-Paket unter. GitHub</a></p> | 2. März 2022 |



| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.1.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.1.1 veröffentlicht.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie Unterstützung für Clusterumgebungen <a href="#">mit mehreren Benutzern hinzu, indem Sie Active Directory-Domänen (AD) integrieren</a>, die über den AWS Directory Service verwaltet werden.</li><li>• Fügen Sie der Cluster-Konfigurationsdatei Unterstützung für <a href="#">UseEc2 Hostnamen</a> hinzu. Wenn auf true gesetzt, verwenden Sie Amazon EC2 EC2-Standard-Hostnamen (z. B. ip-1-2-3-4) für Rechenknoten.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für die Clustererstellung in <a href="#">Subnetzen</a> ohne Internetzugang hinzu.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für mehrere Compute-Instance-Typen pro Warteschlange hinzu.</li><li>• Fügen Sie Unterstützung für GPU-Planung mit Slurm auf ARM-Instanzen mit NVIDIA-Karten hinzu.</li><li>• Fügen Sie der AWS ParallelCluster CLI abgekürzte Flags für</li></ul> | 10. Februar 2022 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p><code>cluster-name region (-n-r), image-id (-i), () und <code>cluster-configuration /image-configuration (-c)</code> hinzu.</code></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung für die <code>NEW_CHANGED_DELETE</code> Option FSx für den <a href="#">AutoImportPolicy</a> Lustre-Parameter hinzugefügt.</li> <li>• Fügen Sie den <code>LaunchTemplates EC2-Ressourcen</code>, die von Rechenknoten verwendet werden, ein <code>parallelcluster:compute-resource-name</code> Tag hinzu.</li> <li>• Verbessern Sie die innerhalb des Clusters erstellten Sicherheitsgruppen, um eingehende Verbindungen von benutzerdefinierten Sicherheitsgruppen zu ermöglichen, wenn <code>SecurityGroups</code> Parameter für einige and/or Kopfknotenwarteschlangen angegeben werden.</li> <li>• Installieren Sie die NVIDIA-Treiber und die CUDA-Bibliothek für ARM.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie Slurm auf Version 21.08.5 (von 20.11.8).</li> <li>• Aktualisieren Sie das Slurm-Plugin auf Version 21.08 (von 20.11).</li> <li>• Aktualisieren Sie NICE DCV auf Version 2021.3-11591 (von 2021.1-10851).</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA-Treiber auf Version 470.103.01 (von 470.57.02).</li> <li>• Aktualisieren Sie den NVIDIA Fabric Manager auf Version 470.103.01 (von 470.57.02).</li> <li>• Aktualisieren Sie CUDA auf Version 11.4.4 (von 11.4.0).</li> <li>• <a href="#">Intel MPI</a> wurde auf Version 2021 Update 4 aktualisiert (aktualisiert von Version 2019 Update 8). Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Intel® MPI Library 2021 Update 4</a>.</li> <li>• Führen Sie ein PMIx Upgrade auf Version 3.2.3 (von 3.1.5) durch.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernen Sie das Dumping ausgefallener Rechenknoten nach <code>/home/logs/compute</code> . Protokolldateien für Rechenknoten sind in CloudWatch und in Amazon EC2 EC2-Konsolenprotokollen verfügbar.</li><li>• Aktivieren Sie die Möglichkeit, Validatoren zu unterdrücken <code>SlurmQueues</code> und zu <code>ComputeResources</code> verlängern.</li><li>• Deaktivieren Sie das Paket-Update beim Start der Instance auf Amazon Linux 2.</li><li>• Deaktivieren Sie die ImageBuilder erweiterten Amazon EC2 EC2-Bildmetadaten, wenn Sie AWS ParallelCluster benutzerdefinierte Images erstellen.</li><li>• Legen Sie die <code>cloud-init</code> Datenquelle explizit auf EC2 fest. Dies spart Startzeit für Ubuntu- und CentOS-Plattformen.</li><li>• Verwenden Sie im Namen der Vorlage für den Start der Rechenflotte den Namen der Rechenressource anstelle des Instanztyps.</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitet stderr und stdout zur CLI-Protokolldatei um, um unerwünschten Text in der pcluster-CLI-Ausgabe zu verhindern.</li> <li>• Verschiebe die configure/install Rezepte in separate Kochbücher, die vom Hauptbuch aufgerufen werden. Bestehende Einstiegspunkte werden beibehalten und sind abwärtskompatibel.</li> <li>• Laden Sie die Abhängigkeiten der Intel HPC-Plattform während der AMI-Build-Zeit herunter, um zu vermeiden, dass während der Clustererstellung eine Verbindung zum Internet hergestellt wird.</li> <li>• Entfernen Sie bei der Konfiguration - von Slurm-Knoten nicht den Namen der Rechenressource.</li> <li>• Konfigurieren Sie nicht GPUs in Slurm, wenn der NVIDIA-Treiber nicht installiert ist.</li> <li>• Korrigieren Sie <code>ecs:ListContainerInstances</code> die Erlaubnis in <code>BatchUserRole</code>.</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Korrigiert den Export von Clusterprotokollen, wenn kein Präfix angegeben wurde, das zuvor in ein None Präfix exportiert wurde.</li><li>• Behebt, dass das Rollback nicht durchgeführt wird, wenn das Cluster-Update fehlschlägt.</li><li>• Korrigieren Sie <code>ecs:ListContainerInstances</code> die Berechtigung <code>inBatchUserRole</code> .</li><li>• Korrigieren Sie das <code>RootVolume</code> Schema für, <code>HeadNode</code> indem Sie einen Fehler auslösen, wenn ein nicht unterstütztes Objekt angegeben <code>KmsKeyId</code> wird.</li><li>• Korrigieren Sie die FSx fehlenden Kennzahlen bei Amazon, die im CloudWatch Dashboard angezeigt werden sollen.</li><li>• Korrigieren <code>EfaSecurityGroupValidator</code> . Bisher konnte es zu falschen Fehlern kommen, wenn benutzerdefinierte Sicherheitsgruppen bereitgestellt und EFA aktiviert war.</li></ul> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                  | Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> GitHub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| AWS ParallelCluster Version 3.0.3 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.0.3 veröffentlicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivieren Sie log4j-cve-2021-44228-hotpatch agent (Log4jHotPatch ) auf Amazon Linux 2, um mögliche Leistungseinbußen zu vermeiden . Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Amazon Linux Hotpatch-Ankündigung für Apache Log4j</a>.</li> </ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und die <a href="#">Pakete</a> auf. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbook</a> GitHub</p> | 17. Januar 2022 |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.0.2 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.0.2 veröffentlicht.</p> <p>Führen Sie ein Upgrade des <a href="#">Elastic Fabric Adapter-Installationsprogramms</a> auf Version 1.14.1 durch</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EFA-Konfiguration: efa-config-1.9-1 (von) efa-config-1.9</li><li>• EFA-Profil: efa-profile-1.5-1 (von) efa-profile-1.5</li><li>• EFA-Kernel-Modul: efa-1.14.2 (von) efa-1.13.0</li><li>• RDMA-Kern: rdma-core-37.0 (von) rdma-core-35</li><li>• Libfabric: libfabric-1.13.2 (von) libfabric-1.13.0</li><li>• MPI öffnen: openmpi40-aws-4.1.1-2 (keine Änderung)</li></ul> <p>GPUDirect RDMA ist immer aktiviert, wenn es vom Instanztyp unterstützt wird. Die <a href="#">GdrSupport</a>Konfigurationsoption hat keine Auswirkung.</p> | 5. November 2021 |



| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         | Date |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> <a href="#">GitHub</a> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.0.1 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.0.1 veröffentlicht.</p> <p>Tool zur Migration der Clusterkonfiguration</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kunden können ihre Clusterkonfigurationen jetzt vom Format der AWS ParallelCluster Version 2 auf das YAML-basierte Format der AWS ParallelCluster Version 3 migrieren. <a href="#">Weitere Informationen finden Sie unter pcluster3-config-converter.</a></li></ul> <p>Der Hauptknoten kann gestoppt werden</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nach dem Stoppen der Rechenflotte kann der Hauptknoten mithilfe der Amazon EC2 EC2-Konsole oder des CLI-Befehls <a href="#">AWS stop-instances</a> gestoppt und später neu gestartet werden.</li></ul> <p>Aus der Datei gelesene Standardregion AWS<br/>~/.aws/config</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn für den Befehl <a href="#">pcluster</a> die AWS Region</li></ul> | 27. Oktober 2021 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>nicht in der Konfigurationsdatei, in der Umgebung oder in der Befehlszeile angegeben ist, wird die AWS Standardregion verwendet, die in der <code>region</code> Einstellung im <code>[default]</code> Abschnitt der <code>~/.aws/config</code> Datei angegeben ist.</p> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den <code>CHANGELOG</code> Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter. <a href="#">aws-parallelcluster-cookbookaws-parallelcluster-node</a> GitHub</p> |      |

| Änderungen                                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AWS ParallelCluster Version 3.0.0 veröffentlicht | <p>AWS ParallelCluster Version 3.0.0 veröffentlicht.</p> <p>Support für Clustermanagement über Amazon API Gateway</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kunden können jetzt Cluster über HTTP-Endpunkte mit Amazon API Gateway verwalten und bereitstellen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für skriptgesteuerte oder ereignisgesteuerte Workflows.</li></ul> <p>Die AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle (CLI) wurde ebenfalls aus Gründen der Kompatibilität mit dieser API neu gestaltet und enthält eine neue JSON-Ausgabeoption. Diese neue Funktionalität ermöglicht es Kunden, ähnliche Bausteinfunktionen auch über die CLI zu implementieren.</p> <p>Verbesserte benutzerdefinierte AMI-Erstellung</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kunden haben jetzt Zugriff auf einen robusteren Prozess für die Erstellung</li></ul> | 10 September 2021 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>und Verwaltung benutzerdefinierter AMIs mit EC2 Image Builder. Benutzerdefinierte Einstellungen AMIs können jetzt über eine separate AWS ParallelCluster Konfigurationsdatei verwaltet und mit dem Befehl <a href="#">pcluster build-image in der AWS ParallelCluster Befehlszeilenschnittstelle</a> erstellt werden.</p> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für den <a href="#">aws-parallelcluster</a> und in den Paketen unter <a href="#">aws-parallelcluster-cookbook</a> und <a href="#">aws-parallelcluster-node</a> auf GitHub</p> |      |

## PCUI

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                     | Date           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PCI-Version 2025.04.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2025.04.0 veröffentlicht</p> <p>Bahnbrechende Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entfernen Sie den Standardwert für die PC-Version. Jetzt muss der Benutzer die zu verwendende PC-Version angeben.</li> </ul> | 16. April 2025 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fügen Sie den neuen Stack-Parameter <code>AdditionalPoliciesPCAPI</code> hinzu, um zusätzlich zu den Standardberechtigungen benutzerdefinierte Berechtigungen für die ParallelCluster API-Lambda-Rolle hinzuzufügen.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korrigieren Sie die PCUI-Bereitstellung in privaten Subnetzen, indem Sie dafür sorgen, dass die PCUI-Vorlage die richtige verwendet und zurückgibt. URLs</li> <li>Behebt ein Problem, das das Laden von mehr als 200 Jobs auf der Registerkarte Jobstatus verhindert. (Siehe <a href="https://github.com/aws/aws-parallelcluster-ui/issues/376">https://github.com/aws/aws-parallelcluster-ui/issues/376</a>).</li> </ul> <p>Sicherheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisieren Sie Python von 3.9 auf 3.12.</li> <li><a href="#">Führen Sie ein Upgrade von Cross-Spawn von 7.0.3 auf 7.0.6 durch, um die</a></li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p><a href="#">Sicherheitslücke CVE-2024-21538 zu schließen.</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie Anfragen von 2.31.0 auf 2.32.0, um CVE-2024-35195 zu beheben.</a></li><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie urllib3 von 1.26.18 auf 1.26.19 auf die Adresse CVE-2024-37891.</a></li><li>• Aktualisieren Sie die Kryptografie von 42.0.4 auf 44.0.1 auf die Adresse <a href="#">CWE-1395</a>.</li><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie das Zertifikat von 2023.7.22 auf 2024.7.4, um CVE-2024-39689 zu adressieren.</a></li><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie jinja2 von 3.1.3 auf 3.1.6, um CVE-2024-56201 und CVE-2024-56326 zu adressieren.</a></li><li>• Aktualisieren Sie serverless_wsgi.py auf Version 3.0.5.</li><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie Werkzeug von 2.3.8 auf Version 3.0.6 mit den Adressen CVE-2024-34069, CVE-2024-49766 und CVE-2024-49767.</a></li><li>• Aktualisieren Sie Axios von 1.6.7 auf Version <a href="#">1.8.2</a>,</li></ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <p>um CVE-2024-39338 zu adressieren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie Next.js von 14.1.1 auf Version 14.2.25</a>, um CVE-2024-51479, CVE-2024-46982 und CVE-2025-29927 zu adressieren.</li><li>• Aktualisieren Sie idna von 3.4 auf Version 3.7, um <a href="#">CVE-2024-3651</a> zu adressieren.</li><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie Nanoid von 3.3.7 auf Version 3.3.8</a>, um CVE-2024-55565 zu adressieren.</li><li>• <a href="#">Aktualisieren Sie Python-Jose von 3.3.0 auf Version 3.4.0</a>, um CVE-2022-29217 zu adressieren.</li></ul> |      |



| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PCI-Version 2024.11.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2024.11.0 veröffentlicht</p> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Legen Sie die Richtlinie explizit für ein privates ECR-Repository fest, um zu verhindern, dass die Richtlinie bei einem Stack-Update entfernt wird, das sich auf eine Lambda-Funktion auswirkt. Die Richtlinie umfasst die Berechtigungen, die für die Lambda-Funktion zum Abrufen des Codes erforderlich sind.</li></ul> | 22. November 2024 |

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PCI-Version 2024.10.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2024.10.0 veröffentlicht</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für AWS ParallelCluster 3.11.1 hinzugefügt.</li><li>• Fügen Sie im Assistenten Unterstützung für On-Demand-Kapazitätsreservierungen und Kapazitätssblöcke hinzu.</li><li>• Fügen Sie der Liste der unterstützten Instance-Typen im Assistenten die Familien g6, m7 und p5 hinzu.</li><li>• Fügen Sie neue optionale Stack-Parameter hinzu, um eine benutzerdefinierte Domäne sowohl für PCUI als auch für Cognito zu konfigurieren.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Behebt einen Fehler, der die Einrichtung der benutzerdefinierten Domain unterbrach.</li></ul> <p>Sicherheit:</p> | 22. Oktober 2024 |

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktualisieren Sie Flask-CORS von 3.0.10 auf 4.0.2, um die Sicherheitslücke CVE-2024-6221 zu schließen.</li> <li>• Führen Sie ein Upgrade von Lint-Staged von 13.0.3 auf 15.2.5 durch, um die Sicherheitslücke CVE-2024-4068 zu schließen.</li> <li>• <a href="#">Vollständiges Changelog</a></li> </ul> |                |
| PCI-Version 2024.05.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2024.05.0 veröffentlicht.</p> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wurde ein Fehler im Frontend behoben, der die Benutzeroberfläche blockierte, wenn der Benutzer das Jobstatus-Panel öffnete.</li> <li>• <a href="#">Vollständiges Changelog</a></li> </ul>                                      | 14. Mai 2024   |
| PCI-Version 2024.04.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2024.04.0 veröffentlicht.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung für Version 3.9.1 hinzugefügt AWS ParallelCluster</li> <li>• <a href="#">Vollständiges Changelog</a></li> </ul>                                                                                                             | 17. April 2024 |

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PCI-Version 2024.03.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2024.03.0 veröffentlicht.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für Version 3.9.0 hinzugefügt AWS ParallelCluster</li><li>• Unterstützung für Ubuntu 22.04 und Red Hat Enterprise Linux 9 hinzugefügt</li><li>• Veraltetes Ubuntu 18.04</li></ul> <p>Fehlerbehebungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Cluster nicht angezeigt wurden, wenn viele Cluster verwendet wurden</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> Paket unter GitHub.</p> | 12. März 2024 |

| Änderungen                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PCI-Version 2024.02.0<br>veröffentlicht | <p>PCI-Version 2024.02.0<br/>veröffentlicht</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Lambda-Laufzeitumgebung wurde auf Python v3.9 aktualisiert</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> Paket unter. GitHub</p> | 8. Februar 2024 |

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PCI-Version 2023.12.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2023.12.0 veröffentlicht.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für die PCI-Bereitstellung mit privaten Netzwerken hinzugefügt.</li><li>• Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, optional eine Berechtigungsgrenze auf jede IAM-Rolle anzuwenden, die von den PCUI- und PCAPI-Infrastrukturen erstellt wurde</li><li>• Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, optional ein Präfix auf jede IAM-Rolle und -Richtlinie anzuwenden, die von der PCUI- und PCAPI-Infrastruktur erstellt wurden.</li><li>• Unterstützung für ParallelCluster Version 3.8.0 ohne Funktionsparität im Assistenten hinzugefügt.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> Paket unter. GitHub</p> | 21. Dezember 2023 |

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PCI-Version 2023.10.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2023.10.0 veröffentlicht.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung für ParallelCluster 3.7.2 wurde hinzugefügt, wobei die Funktionsparität im Assistenten auf FSx Datei-Cache und speicherbasierte Planungskompatibilität mit mehreren Instanztypen beschränkt ist.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Es wurde ein Problem behoben, das zu Benutzeroberflächenfehlern führte, wenn PCUI keine Berechtigungen für die Interaktion mit dem Cost Explorer hatte.</li></ul> <p>Verbesserungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Sicherheit wurde verbessert, indem die TTL des Zugriffstokens von 10 Minuten auf 5 Minuten reduziert wurde.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das</p> | 20. Oktober 2023 |

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                      | <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> Paket unter GitHub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| PCI-Version 2023.06.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2023.06.0 veröffentlicht.</p> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Die AWS ParallelCluster Standard-API-Version wurde auf 3.6.0 aktualisiert.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Eine fehlerhafte Bereitstellung für die Region AWS GovCloud (US-West) wurde behoben.</li><li>Das geteilte Panel lädt die Cluster-Details jetzt korrekt, nachdem die Erstellung gestartet wurde.</li></ul> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Die Funktion zur Kostenüberwachung ist in Regionen AWS GovCloud (USA) nicht verfügbar.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a>Paket unter GitHub.</p> | 7. Juni 2023 |



| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PCI-Version 2023.05.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2023.05.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fügen Sie ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 Unterstützung für RHEL 8 hinzu.</li><li>• Fügen Sie die Cluster-Kostenüberwachung hinzu.</li><li>• Erhöhen Sie ab AWS ParallelCluster Version 3.6.0 die Quoten für Warteschlangen und Rechenressourcen.</li></ul> <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Benutzeroberfläche des Assistenten zur Clustererstellung wurde verbessert.</li><li>• Die Geschwindigkeit der PCI-Bereitstellung wurde erhöht.</li><li>• Die Oberfläche zum Hinzufügen eines neuen Benutzers wurde verbessert.</li><li>• Warteschlangen befinden sich standardmäßig im Subnetz des Hauptknotens.</li></ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> | 16. Mai 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wechseln Sie nach Abschluss der Clustererstellung zur richtigen Region.</li><li>• Korrigieren Sie die Anzeige der Ladeanzeige in der Funktion „Cluster bearbeiten“.</li><li>• Korrigiert die Clustererstellung, wenn die SnapshotId EBS-Eigenschaft entfernt wird.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> Paket unter GitHub.</p> |      |

| Änderungen                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Date           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PCI-Version 2023.04.0 veröffentlicht | <p>PCI-Version 2023.04.0 veröffentlicht.</p> <p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neugestaltung des Assistenten zur Clustererstellung.</li><li>• Neugestaltung der Seite mit Cluster-Protokollen</li><li>• Fügen Sie eine benutzerdefinierte Namenseinstellung für gemeinsam genutzten Speicher hinzu.</li><li>• Fügen Sie beim Hinzufügen von Speicher zu einem Cluster mehrere Speicheroptionen hinzu.</li><li>• Fügen Sie DeletionPolicy Unterstützung für Amazon EFS und FSx Lustre hinzu.</li><li>• ImdsSupport Einstellung zur Cluster-Konfiguration hinzufügen.</li><li>• Unterstützung für C7-Instanztypen hinzufügen.</li><li>• Tutorial Zurück <a href="#">zu einer früheren AWS Systems Manager Manager-Dokumentversion</a> hinzugefügt.</li></ul> <p>Änderungen:</p> | 17. April 2023 |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cluster-Konfiguration YAML mit einer Größe von bis zu 1 MB.</li> <li>• Der Benutzer wurde aufgrund einer Autorisierung mit temporären Boto3 IAM-Anmeldeinformationen nicht abgemeldet.</li> <li>• Multi-Threading-Optionen wurden deaktiviert, wenn eine HPC-Instanz ausgewählt wurde.</li> <li>• Die Option „Rollback deaktivieren“ wurde auf der Cluster-Erstellungsseite entfernt.</li> <li>• Der Benutzer kann die PCUI nicht verwenden, bis die erforderlichen Informationen bereitgestellt wurden.</li> <li>• Es können bis zu 10 Warteschlangen hinzugefügt werden.</li> <li>• Das SSM-SessionManagerRunShell Dokument wird während der PCUI-Installation nicht überschrieben.</li> </ul> <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigiert den defekten Link zum Zurücksetzen des Passworts</li> </ul> |      |

| Änderungen | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Date |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fehler beheben, der <code>delete stack</code> dadurch verursacht wurde, dass er <code>EcrPrivateRepository</code> nicht leer war</li><li>• Das Initialisierungsproblem des Kästchens „SSH-Schlüssel generieren“ im Abschnitt „Eigenschaften für die Verwaltung mehrerer Benutzer“ wurde behoben.</li><li>• Ein Absturz, der durch einen Job mit undefinierten Eigenschaften verursacht wurde, wurde behoben.</li><li>• Die FSx SCRATCH-Einstellungen wurden korrigiert.</li><li>• Die Schaltflächen „Instanzen starten“ und „Stoppen“ wurden behoben, die auch nach einmaligem Klicken immer noch aktiviert sind.</li></ul> <p>Einzelheiten zu den Änderungen finden Sie in den CHANGELOG Dateien für das <a href="#">aws-parallelcluster-ui</a> Paket unter GitHub.</p> |      |

## Terraform

| Änderungen                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Date             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Terraform Provider für 1.1.0 veröffentlicht AWS ParallelCluster | <p>Fehlerbehebungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Terraform-Apply fehlschlug, wenn ParallelCluster API 3.11.x zur Bereitstellung von Clustern mit Anmeldeknoten verwendet wurde.</li></ul>                                                                           | 6. Dezember 2024 |
| Terraform-Modul für 1.1.0 veröffentlicht AWS ParallelCluster    | <p>Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verwenden Sie AWS ParallelCluster Terraform Provider 1.x in allen Modulbeispielen.</li><li>• Verwenden Sie ParallelCluster API 3.11.1 in allen Beispielen mit Stack-Namen-API. ParallelCluster</li><li>• Stellen Sie Login-Knoten in allen Modulbeispielen bereit.</li></ul> | 6. Dezember 2024 |
| Terraform Provider für 1.0.0 veröffentlicht AWS ParallelCluster | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Vollständiges Changelog</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                              | 26. Juni 2024    |
| Terraform-Modul für 1.0.0 veröffentlicht AWS ParallelCluster    | <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Vollständiges Changelog</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                              | 26. Juni 2024    |

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.