



Guía del usuario

Amazon ElastiCache



Versión de API 2015-02-02

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon ElastiCache: Guía del usuario

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es ElastiCache?	1
Almacenamiento en caché sin servidor	1
Clústeres de autodiseño	2
Servicios relacionados	2
Funcionamiento	3
Caché y motores de almacenamiento en caché	3
Cómo elegir una opción de implementación	9
ElastiCache recursos	17
AWS Regiones y zonas de disponibilidad	19
Casos de uso	21
Empezando con ElastiCache	30
Con ElastiCache configuración	30
Inscríbase en una Cuenta de AWS	30
Creación de un usuario con acceso administrativo	31
Conceder acceso programático	32
Configuración de permisos	34
Configurar EC2	35
Otorgar acceso de red	36
Configuración del acceso a la línea de comandos	37
Creación de una caché sin servidor de Valkey	38
Lectura y escritura de datos	39
Limpieza	41
Siguientes pasos	42
Cree una caché sin servidor Redis OSS	42
Lectura y escritura de datos	43
Limpieza	45
Siguientes pasos	46
Creación de una caché sin servidor de Memcached	46
Lectura y escritura de datos	48
Limpieza	53
Siguientes pasos	54
Tutoriales: Cómo empezar con Python y ElastiCache	54
Python y ElastiCache	55
Tutorial: Configuración de Lambda para acceder a una ElastiCache VPC	73

Paso 1: Crear una ElastiCache caché sin servidor.	73
Paso 2: Crear una función Lambda para ElastiCache	76
Paso 3: Pruebe la función Lambda con ElastiCache	80
Paso 4: limpieza (opcional)	81
Diseñar su propio ElastiCache clúster	83
Componentes y características	83
Nodos	84
ElastiCache fragmentos	85
ElastiCache racimos	85
ElastiCache replicación	88
ElastiCache puntos finales	90
Grupos de parámetros	91
ElastiCache seguridad	92
Grupos de subredes	92
ElastiCache copias de seguridad	92
Eventos	93
ElastiCache terminología	94
Tutorial: cómo diseñar su propio clúster	96
Diseñar su propio ElastiCache clúster (Valkey)	96
Diseño de su propio clúster ElastiCache OSS de Redis	118
Eliminación de un clúster	140
Otros tutoriales y vídeos	142
Vídeos	143
Administrar nodos en ElastiCache	148
Visualización ElastiCache del estado del nodo	149
Nodos y particiones de Valkey o Redis OSS	155
Conexión a los nodos	157
Tipos de nodos compatibles	162
Reinicio de nodos	177
Reemplazo de nodos (Valkey y Redis OSS)	182
Reemplazo de nodos (Memcached)	190
Nodos reservados	192
Migración de nodos de generación anterior	208
Administrar clústeres en ElastiCache	211
Elegir un tipo de red en ElastiCache	214
Detección automática (Memcached)	219

Organización de datos por niveles en ElastiCache	263
Preparar un clúster en ElastiCache	270
Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS	281
Creación de un clúster para Memcached	291
Visualización de los detalles de un ElastiCache clúster	295
Modificación de un ElastiCache clúster	309
Añadir nodos a un ElastiCache clúster	315
Eliminar nodos de un ElastiCache clúster	326
Cancelar las operaciones pendientes de añadir o eliminar nodos en ElastiCache	335
Eliminar un clúster en ElastiCache	336
Acceso a su ElastiCache clúster o grupo de replicación	339
Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache	348
Fragmentos en ElastiCache	364
Comparación de las cachés autodiseñadas de Valkey, Memcached y Redis OSS	370
Migración en línea para Valkey o Redis OSS	376
Descripción general	376
Pasos para realizar la migración	377
Preparación del origen y destino para la migración	378
Prueba de la migración de datos	380
Inicio de la migración	380
Verificación del progreso de migración de datos	382
Finalización de la migración de datos	382
Realización de la migración de datos en línea con la consola	383
Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache	385
Consideraciones sobre las zonas de disponibilidad con Memcached	386
Ubicación de los nodos	389
Regiones y puntos de conexión admitidos	389
Uso de zonas locales con ElastiCache	394
Uso de Outposts con ElastiCache	396
Trabajando con ElastiCache	401
Instantánea y restauración	401
Restricciones	402
El impacto en el rendimiento de las copias de seguridad de los clústeres de autodiseño	403
Programación de copias de seguridad automáticas	405
Copias de seguridad manuales	407
Creación de una copia de seguridad final	414

Descripción de copias de seguridad	417
Copiar copias de seguridad	419
Exportación de una copia de seguridad	422
Restauración desde una copia de seguridad	431
Eliminación de una copia de seguridad	434
Etiquetado de copias de seguridad	435
Tutorial: inicialización de datos en un clúster de autodiseño con una copia de seguridad	437
Versiones de motores y actualizaciones en ElastiCache	447
Actualización de las versiones del motor	447
Administración de versiones para ElastiCache	452
Versiones compatibles de Redis OSS	458
Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS	473
Versiones compatibles de Memcached	474
Principales diferencias de comportamiento y compatibilidad de las versiones del motor con Valkey	479
Principales diferencias de comportamiento y compatibilidad de las versiones del motor con Redis OSS	479
Consideraciones sobre la actualización al trabajar con clústeres de autodiseño	484
Procedimientos recomendados y estrategias de almacenamiento en caché	487
Prácticas recomendadas generales	487
Mejores prácticas para usar réplicas de lectura	488
Comandos OSS de Valkey, Memcached y Redis compatibles y restringidos	492
Configuración y límites de Valkey y Redis OSS	530
IPv6 ejemplos de clientes para Valkey, Memcached y Redis OSS	534
Prácticas recomendadas para clientes (Valkey y Redis OSS)	535
Prácticas recomendadas para clientes (Memcached)	559
Clústeres de doble pila ElastiCache compatibles con TLS	563
Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS	567
Prácticas recomendadas al trabajar con clústeres de autodiseño de Valkey y Redis OSS ...	574
Estrategias de almacenamiento en caché para Memcached	581
Administrar su clúster de diseño propio en ElastiCache	587
Clústeres de escalado automático de Valkey y Redis OSS	587
Modificación del modo de clúster	636
Replicación entre AWS regiones mediante almacenes de datos globales	639
Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción	668
Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres	759

Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros	762
Conexión automática de una EC2 instancia a una ElastiCache caché	878
EC2 Conectividad automática	879
Visualización de los recursos de computación conectados	885
Escalado ElastiCache	886
Escalar ElastiCache sin servidor	886
Establecimiento de límites de escalado para administrar los costes	886
Escalado previo con Serverless ElastiCache	886
Establecer límites de escalado mediante la consola y AWS CLI	888
Escalado de clústeres de autodiseño	889
Introducción a JSON para Valkey y Redis OSS	979
Información general del tipo de datos JSON	980
Comandos JSON	993
Etiquetar sus recursos ElastiCache	1034
Monitoreo de costos con etiquetas	1046
Administrar las etiquetas mediante el AWS CLI	1048
Administrar las etiquetas mediante la ElastiCache API	1053
Amazon ElastiCache Well-Architected Lens	1056
Operational Excellence Pillar	1057
Pilar de seguridad	1066
Pilar de fiabilidad	1072
Performance Efficiency Pillar	1079
Pilar de optimización de costos	1090
Solución de problemas en ElastiCache	1097
Problemas de conectividad	1098
Errores del cliente de Valkey o Redis OSS	1098
Solución de problemas de alta latencia en Serverless ElastiCache	1099
Solución de ElastiCache problemas de limitación en Serverless	1101
Problemas de las conexiones persistentes	1102
Temas relacionados	1124
Seguridad	1125
Protección de los datos	1126
Seguridad de datos en Amazon ElastiCache	1127
Privacidad del tráfico entre redes	1206
Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad	1206
ElastiCache Puntos finales de VPC de API e interfaz (AWS PrivateLink)	1233

Subredes y grupos de subredes	1238
Identity and Access Management	1247
Público	1247
Autenticación con identidades	1248
Administración de acceso mediante políticas	1252
Cómo ElastiCache funciona Amazon con IAM	1254
Ejemplos de políticas basadas en identidades	1261
Solución de problemas	1264
Control de acceso	1266
Información general sobre la administración del acceso	1268
Validación de conformidad	1320
Más información	1322
Resiliencia	1322
Mitigación de errores	1322
Seguridad de la infraestructura	1328
Actualizaciones de servicio	1328
Administración de actualizaciones de servicio	1328
Vulnerabilidad de seguridad corregida	1334
Registro y supervisión	1336
Métricas y eventos sin servidor para Valkey y Redis OSS	1336
Métricas sin servidor	1336
Eventos sin servidor	1347
Métricas y eventos de clúster de autodiseño para Valkey y Redis OSS	1362
Métricas para clústeres de autodiseño	1362
Eventos de clústeres de autodiseño (Valkey y Redis OSS)	1362
Métricas y eventos de Memcached	1371
Métricas sin servidor de Memcached	1371
Eventos sin servidor de Memcached	1375
Registrar llamadas a ElastiCache la API de Amazon con AWS CloudTrail	1386
ElastiCache Información de Amazon en CloudTrail	1387
Descripción de las entradas de los archivos de ElastiCache registro de Amazon	1388
Supervisión de eventos en Amazon SNS	1392
Gestión de las ElastiCache notificaciones de Amazon SNS	1392
Visualización de ElastiCache eventos	1397
Notificaciones de eventos y Amazon SNS	1401
Entrega de registro	1409

Contenido de una entrada de registro lento	1410
Contenido de una entrada de registro del motor	1410
Permisos para configurar el registro	1410
Especificaciones del tipo y formato de registro	1411
ElastiCache destinos de registro	1412
Especificación de la entrega de registros mediante la consola	1415
Especificar la entrega de registros mediante el AWS CLI	1416
Monitoreo del uso	1422
Métricas de nivel de host	1422
Métricas de Valkey y Redis OSS	1426
Métricas de Memcached	1445
¿Qué métricas debo monitorear?	1450
Elección de periodos y estadísticas de métricas	1455
Monitorización de métricas de CloudWatch clústeres y nodos	1455
Cuotas	1459
Referencia	1462
Uso de la ElastiCache API	1462
Uso de la API de consultas	1462
Bibliotecas disponibles	1466
Solución de problemas de aplicaciones	1466
Configure el AWS CLI formulario ElastiCache	1467
Requisitos previos	1468
Obtención de las herramientas de línea de comandos	1470
Configuración de las herramientas	1470
Suministro de credenciales para las herramientas	1471
Variables de entorno	1472
Mensajes de error	1473
Notificaciones	1475
ElastiCache Notificaciones generales	1475
ElastiCache para las notificaciones de Memcached	1475
ElastiCache para notificaciones específicas de Redis OSS	1476
ElastiCache Historial de documentación	1477
AWS Glosario	1520
.....	mdxxi

¿Qué es Amazon ElastiCache?

Bienvenido a la Guía del ElastiCache usuario de Amazon. Amazon ElastiCache es un servicio web que facilita la configuración, la administración y el escalado de un almacén de datos en memoria distribuido o un entorno de caché en la nube. Proporciona una capacidad de almacenamiento en caché de alto rendimiento, escalable y rentable. Al mismo tiempo, ayuda a eliminar la complejidad propia de la implementación y la administración de un entorno de caché distribuido.

Puedes operar Amazon ElastiCache en dos formatos. Puede empezar con una memoria caché sin servidor o diseñar su propio clúster de caché.

Note

Amazon ElastiCache funciona con los motores OSS Valkey, Memcached y Redis. Si no está seguro de qué motor desea utilizar, consulte [Comparación de las cachés autodiseñadas de Valkey, Memcached y Redis OSS](#) en esta guía.

Almacenamiento en caché sin servidor

ElastiCache ofrece almacenamiento en caché sin servidor, lo que simplifica la adición y el funcionamiento de una caché para su aplicación. ElastiCache Serverless le permite crear una caché de alta disponibilidad en menos de un minuto y elimina la necesidad de aprovisionar instancias o configurar nodos o clústeres. Los desarrolladores pueden crear una caché sin servidor especificando el nombre de la caché mediante la ElastiCache consola, el SDK o la CLI.

ElastiCache Serverless también elimina la necesidad de planificar y administrar la capacidad de almacenamiento en caché. ElastiCache supervisa constantemente la memoria caché, el cómputo y el ancho de banda de red que utiliza la aplicación, y se adapta a las necesidades de la aplicación. ElastiCache ofrece una experiencia de punto final sencilla para los desarrolladores, al abstraer la infraestructura de caché subyacente y el diseño del clúster. ElastiCache gestiona el aprovisionamiento del hardware, la supervisión, la sustitución de nodos y la aplicación de parches de software de forma automática y transparente, para que pueda centrarse en el desarrollo de aplicaciones, en lugar de en utilizar la memoria caché.

ElastiCache Serverless es compatible con Valkey 7.2, Memcached 1.6.21 y versiones posteriores y Redis OSS 7.1 y versiones posteriores.

¿ElastiCache Diseñar su propio clúster

Si necesita un control detallado de su ElastiCache clúster, puede optar por diseñar su propio clúster OSS de Valkey, Memcached o Redis. ElastiCache le permite diseñar su clúster eligiendo el tipo de nodo, la cantidad de nodos y la ubicación de los nodos en las zonas de disponibilidad del clúster. AWS Como ElastiCache se trata de un servicio totalmente gestionado, gestiona automáticamente el aprovisionamiento del hardware, la supervisión, la sustitución de nodos y la aplicación de parches de software para el clúster.

Diseñar su propio ElastiCache clúster ofrece una mayor flexibilidad y control sobre los clústeres. Por ejemplo, puede operar un clúster con disponibilidad en una o muchas zonas de disponibilidad, en función de sus necesidades. También puede optar por ejecutar Valkey, Memcached o Redis OSS en modo de clúster, lo que permite el escalado horizontal, o sin modo de clúster para escalar simplemente verticalmente. Al diseñar sus propios clústeres, usted será el responsable de elegir el tipo y la cantidad de nodos correctamente para garantizar que la memoria caché tenga la capacidad suficiente según lo requiera la aplicación. También puede elegir cuándo aplicar los nuevos parches de software a su clúster de Valkey o Redis OSS.

Al diseñar su propio ElastiCache clúster, puede optar por ejecutar Valkey 7.2 y versiones posteriores, Memcached 1.4 y versiones posteriores o Redis OSS 4.0 a 7.1 y versiones posteriores.

Servicios relacionados

[MemoryDB](#)

Al decidir si usar ElastiCache MemoryDB, tenga en cuenta las siguientes comparaciones:

- ElastiCache es un servicio que se utiliza habitualmente para almacenar en caché datos de otras bases de datos y almacenes de datos mediante Valkey, Memcached o Redis OSS. ElastiCache Para almacenar en caché las cargas de trabajo, debería considerar la posibilidad de acelerar el acceso a los datos con su base de datos principal o almacén de datos existente (rendimiento de lectura y escritura en microsegundos). También debe tener en cuenta los casos ElastiCache de uso en los que desee utilizar estructuras de datos OSS de Valkey o Redis y acceder APIs a los datos almacenados en una base de datos o almacén de datos principal.
- ElastiCache también puede ayudarle a ahorrar costes en la base de datos al almacenar en caché los datos a los que se accede con frecuencia. Si su aplicación tiene requisitos de rendimiento de lectura elevados, puede lograr un rendimiento rápido y de alta escala y reducir los costes de almacenamiento de datos si utiliza ElastiCache, en lugar de escalar, la base de datos subyacente.

- MemoryDB es una base de datos en memoria duradera para cargas de trabajo que requieren una base de datos principal ultrarrápida. Es compatible con Valkey y Redis OSS. Debería considerar el uso de MemoryDB si la carga de trabajo requiere una base de datos duradera que ofrezca un rendimiento ultrarrápido (lectura en microsegundos y latencia de escritura de un solo dígito en milisegundos). MemoryDB también puede ser una buena opción para su caso de uso si desea crear una aplicación con estructuras de datos OSS de Valkey o Redis y APIs con una base de datos principal y duradera. Por último, debería considerar el uso de MemoryDB para simplificar la arquitectura de la aplicación y reducir los costos al sustituir el uso de una base de datos por una memoria caché para aumentar la durabilidad y el rendimiento.

[Amazon Relational Database Service](#)

ElastiCache puede ayudarle a ahorrar costes en la base de datos al almacenar en caché los datos a los que se accede con frecuencia. Si su aplicación tiene requisitos de rendimiento de lectura elevados, puede lograr una alta escalabilidad y un rendimiento rápido y reducir los costes de almacenamiento de datos utilizando ElastiCache, en lugar de escalar, la base de datos subyacente.

Para obtener más información general sobre el servicio Amazon Relational Database Service, consulte [Amazon RDS](#).

ElastiCache puede ayudarle a ahorrar costes en la base de datos al almacenar en caché los datos a los que se accede con frecuencia. Si su aplicación tiene requisitos de rendimiento de lectura elevados, puede lograr una alta escalabilidad y un rendimiento rápido y reducir los costes de almacenamiento de datos utilizando ElastiCache, en lugar de escalar, la base de datos subyacente.

Cómo ElastiCache funciona

Aquí encontrará una descripción general de los principales componentes de una ElastiCache implementación.

Caché y motores de almacenamiento en caché

Una caché es un almacén de datos en memoria que puede utilizar para almacenar datos en caché. Por lo general, la aplicación almacenará en caché los datos a los que se accede con frecuencia para optimizar los tiempos de respuesta. ElastiCache ofrece dos opciones de implementación: clústeres sin servidor y clústeres de diseño propio. Consulte [Cómo elegir una opción de implementación](#).

 Note

Amazon ElastiCache funciona con los motores OSS Valkey, Memcached y Redis. Si no está seguro de qué motor desea utilizar, consulte [Comparación de las cachés autodiseñadas de Valkey, Memcached y Redis OSS](#) en esta guía.

Temas

- [¿Cómo ElastiCache funciona](#)
- [Dimensiones de precios](#)
- [ElastiCache copias de seguridad](#)

¿Cómo ElastiCache funciona

ElastiCache Sin servidor

ElastiCache Serverless le permite crear una memoria caché sin preocuparse por la planificación de la capacidad, la administración del hardware o el diseño del clúster. Solo tiene que proporcionar un nombre para la memoria caché y recibirá un único punto de conexión que podrá configurar en su cliente OSS de Valkey, Memcached o Redis para empezar a acceder a la memoria caché.

 Note


- ElastiCache Serverless ejecuta Valkey, Memcached o Redis OSS en modo clúster y solo es compatible con clientes compatibles con TLS.

Ventajas principales

- Sin planificación de la capacidad: ElastiCache Serverless elimina la necesidad de planificar la capacidad. ElastiCache Serverless monitorea continuamente el uso de la memoria, el cómputo y el ancho de banda de la red de la memoria caché y escala tanto vertical como horizontalmente. Permite que un nodo de caché aumente de tamaño y, en paralelo, inicia una operación de escalado horizontal para garantizar que la caché pueda escalarse a fin de cumplir con los requisitos de la aplicación en todo momento.

- **Pay-per-use:** Con ElastiCache Serverless, usted paga por los datos almacenados y el procesamiento utilizados por su carga de trabajo en la memoria caché. Consulte [Dimensiones de precios](#).
- **Alta disponibilidad:** ElastiCache Serverless replica automáticamente sus datos en varias zonas de disponibilidad (AZ) para lograr una alta disponibilidad. Supervisa automáticamente los nodos de caché subyacentes y los reemplaza en caso de errores. Ofrece un SLA de disponibilidad del 99,99 % para cada caché.
- **Actualizaciones de software automáticas:** ElastiCache Serverless actualiza automáticamente la memoria caché a la última versión secundaria y actualiza el software sin que ello afecte a la disponibilidad de la aplicación. Cuando haya una nueva versión principal disponible, ElastiCache le enviaremos una notificación.
- **Seguridad:** la tecnología sin servidor cifra siempre los datos en tránsito y en reposo. Puede utilizar una clave administrada por el servicio o su propia clave administrada por el cliente para cifrar los datos en reposo.

El siguiente diagrama ilustra cómo funciona ElastiCache Serverless.

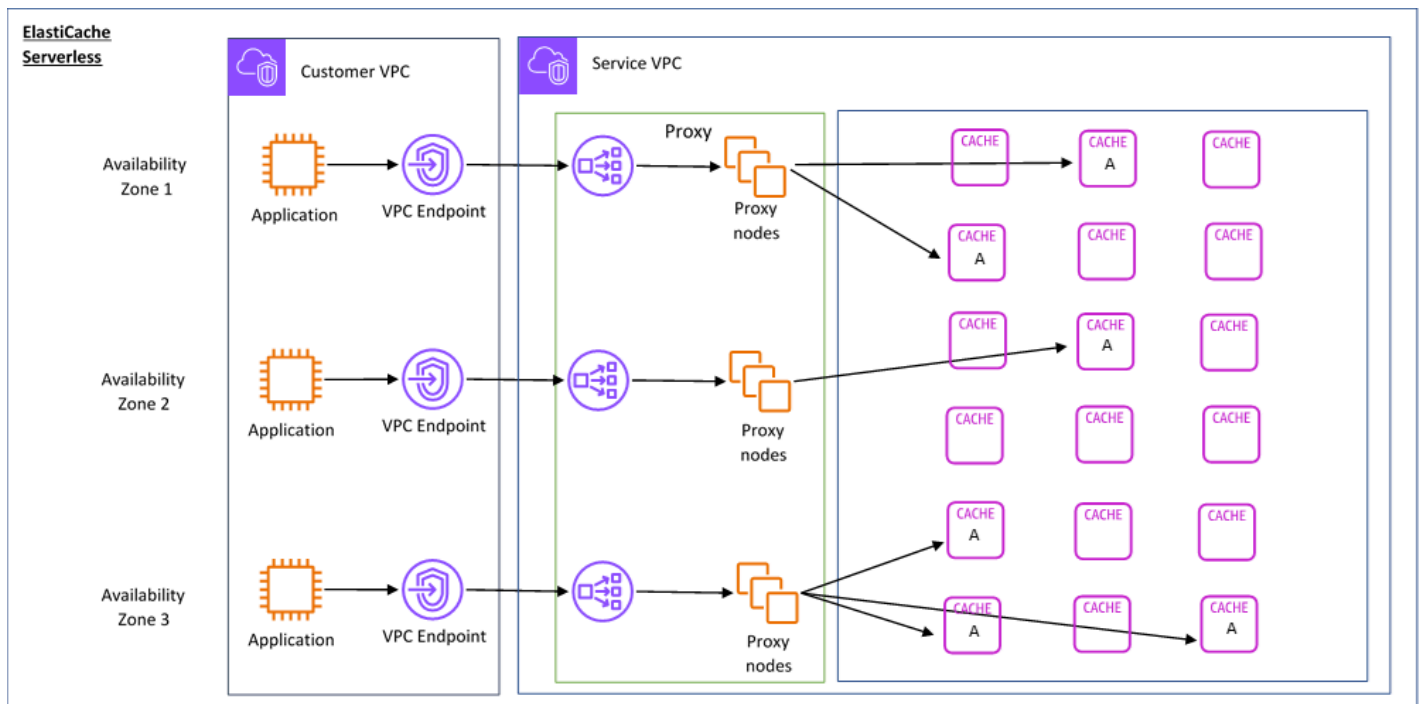

Al crear una nueva caché sin servidor, ElastiCache crea un punto final de Virtual Private Cloud (VPC) en las subredes que elija de la VPC. La aplicación se puede conectar a la memoria caché a través de estos puntos de conexión de VPC.

Con ElastiCache Serverless, recibirá un único punto de enlace DNS al que se conectará su aplicación. Cuando solicita una nueva conexión al punto final, ElastiCache Serverless gestiona todas las conexiones de caché a través de una capa de proxy. La capa de proxy contribuye a reducir la compleja configuración del cliente, ya que este no necesita volver a detectar de nuevo la topología del clúster en caso de que haya cambios en el clúster subyacente. La capa proxy es un conjunto de nodos proxy que gestionan las conexiones mediante un equilibrador de carga de red.

Cuando la aplicación crea una nueva conexión de caché, el equilibrador de carga de red envía la solicitud a un nodo proxy. Cuando la aplicación ejecuta comandos de caché, el nodo proxy que está conectado a la aplicación ejecuta las solicitudes en un nodo de caché de la memoria caché. La capa proxy abstrae la topología del clúster de caché y los nodos del cliente. Esto permite ElastiCache equilibrar la carga, escalar y añadir nuevos nodos de caché de forma inteligente, reemplazar los nodos de caché cuando fallan y actualizar el software de los nodos de caché, todo ello sin que la disponibilidad afecte a la aplicación ni tenga que restablecer las conexiones.

Clústeres de diseño propio ElastiCache


Puede optar por diseñar sus propios ElastiCache clústeres eligiendo una familia de nodos de caché, un tamaño y una cantidad de nodos para su clúster. Diseñar su propio clúster le proporciona un control más detallado y le permite elegir la cantidad de particiones de la memoria caché y el número de nodos (principales y réplicas) de cada partición. Puede utilizar Valkey o Redis OSS en modo de clúster creando un clúster con varias particiones o en modo sin clúster con una sola partición.

Ventajas principales

- **Diseño su propio clúster:** con él ElastiCache, puede diseñar su propio clúster y elegir dónde desea colocar los nodos de caché. Por ejemplo, si tiene una aplicación en la que quiere sacrificar una alta disponibilidad por una baja latencia, puede optar por implementar los nodos de caché en una única zona de disponibilidad. Como alternativa, puede diseñar su clúster con nodos distribuidos en varios nodos AZs para lograr una alta disponibilidad.
- **Control detallado:** al diseñar nuestro propio clúster, tenemos más control a la hora de ajustar la configuración de la memoria caché. Por ejemplo, puede utilizar [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#) y [Parámetros específicos de Memcached](#) para configurar el motor de la caché.
- **Escalar vertical y horizontalmente:** puede escalar el clúster manualmente aumentando o disminuyendo el tamaño del nodo de caché cuando sea necesario. Además, puede escalar horizontalmente añadiendo particiones nuevas o añadiendo más réplicas a sus particiones. También puede usar la característica de escalado automático para configurar el escalado en

función de un cronograma o el escalado en función de métricas como el uso de CPU y memoria en la caché.

El siguiente diagrama ilustra cómo funcionan los clústeres de ElastiCache diseño propio.

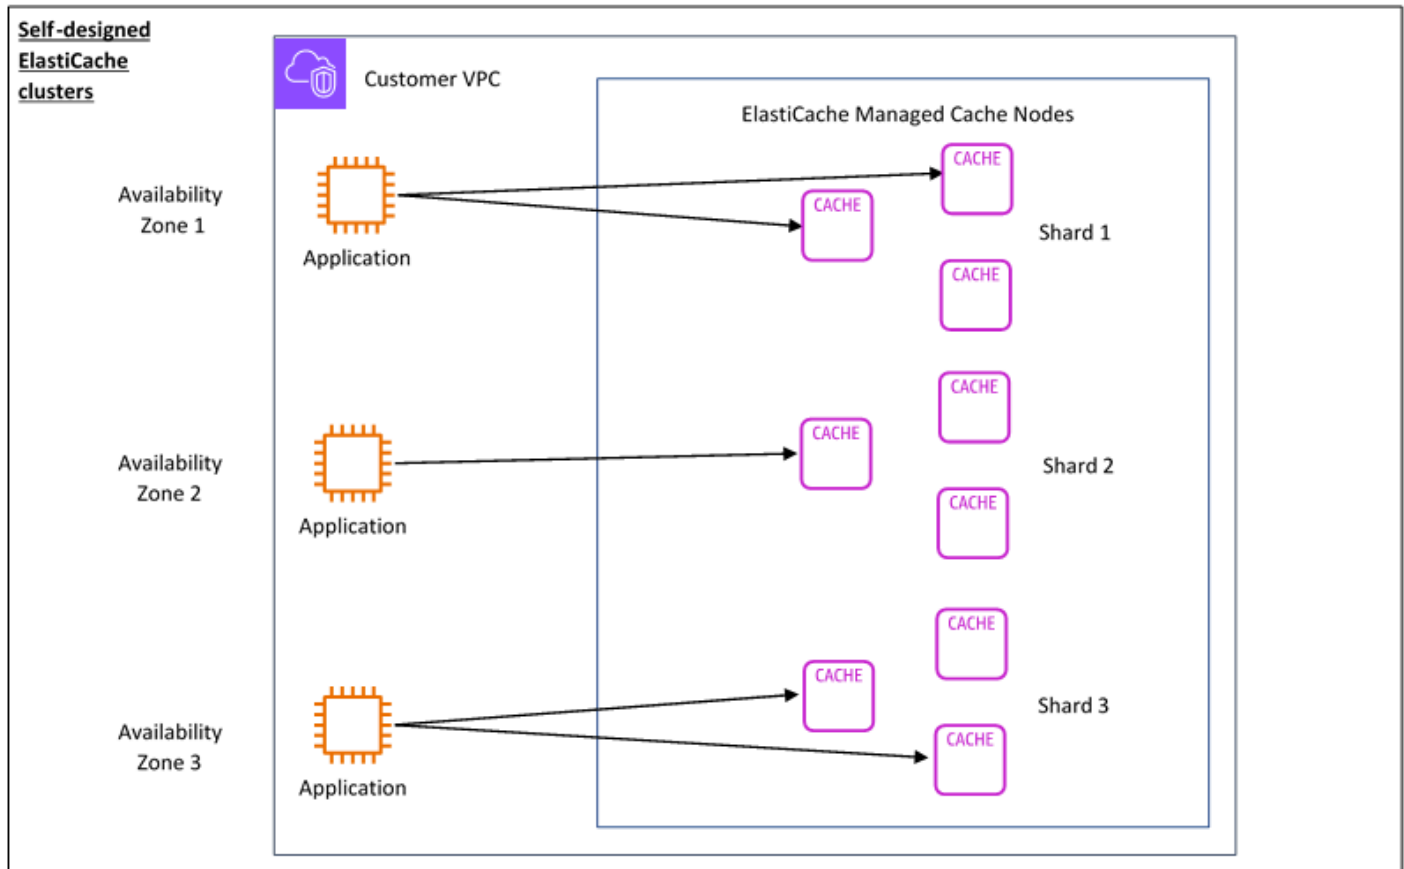

Dimensiones de precios

Puede realizar la implementación ElastiCache en dos opciones de implementación. Al implementar ElastiCache Serverless, se paga por el uso de los datos almacenados en GB-hora y el procesamiento en unidades de ElastiCache procesamiento (ECPU). Si decide diseñar sus propios ElastiCache clústeres, paga por hora de uso del nodo de caché. Puede encontrar más información sobre los precios [aquí](#).

Almacenamiento de datos

Usted paga por los datos almacenados en ElastiCache Serverless y facturados en gigabytes-hora (GB-hora). ElastiCache Serverless supervisa de forma continua los datos almacenados en

la memoria caché, toma muestras varias veces por minuto y calcula un promedio por hora para determinar el uso de almacenamiento de datos de la memoria caché en GB por hora. Cada caché ElastiCache sin servidor se mide para un mínimo de 1 GB de datos almacenados.

ElastiCache Unidades de procesamiento () ECPUs

Usted paga por las solicitudes que su aplicación ejecuta en ElastiCache Serverless in ElastiCache Processing Units (ECPUs), una unidad que incluye tanto el tiempo de vCPU como los datos transferidos.

- Las lecturas y escrituras sencillas requieren 1 ECPU por cada kilobyte (KB) de datos transferidos. Por ejemplo, un comando GET que transfiere hasta 1 KB de datos consume 1 ECPU. Una solicitud SET que transfiera 3,2 KB de datos consumirá 3,2 KB. ECPUs
- Con Valkey y Redis OSS, los comandos que consumen más tiempo de vCPU y transfieren más datos consumen en ECPUs función de la más alta de las dos dimensiones. Por ejemplo, si la aplicación usa el comando HMGET, consume el triple de tiempo de vCPU que un simple comando SET/GET y tranfiere 3,2 KB de datos, consumirá 3,2 ECPU. Como alternativa, si transfiere solo 2 KB de datos, consumirá 3. ECPUs
- Con Valkey y Redis OSS, los comandos que requieren más tiempo de vCPU consumirán proporcionalmente más. ECPUs Por ejemplo, si la aplicación utiliza el [comando HMGET](#) OSS de Valkey o Redis y consume 3 veces el tiempo de vCPU que un simple comando SET/GET, consumirá 3. ECPUs
- Con Memcached, los comandos que funcionan con varios elementos consumirán proporcionalmente más. ECPUs Por ejemplo, si su aplicación realiza una multiobtención en 3 elementos, consumirá 3. ECPUs
- Con Memcached, los comandos que funcionan con más elementos y transfieren más datos consumen en ECPUs función de la más alta de las dos dimensiones. Por ejemplo, si la aplicación utiliza el comando GET, recupera tres elementos y transfiere 3,2 KB de datos, consumirá 3,2 ECPU. Como alternativa, si transfiere solo 2 KB de datos, consumirá 3. ECPUs

ElastiCache Serverless emite una nueva métrica llamada `ElastiCacheProcessingUnits` que le ayuda a comprender lo que ECPUs consume su carga de trabajo.

Horas de nodo

Puede optar por diseñar su propio clúster de caché seleccionando la familia de EC2 nodos, el tamaño, la cantidad de nodos y la ubicación en las zonas de disponibilidad. Al diseñar su propio clúster, pagará por hora por cada nodo de caché.

ElastiCache copias de seguridad

Una copia de seguridad es una point-in-time copia de una caché sin servidor o de un clúster autodiseñado por Valkey o Redis OSS. ElastiCache le permite realizar una copia de seguridad de sus datos en cualquier momento o configurar copias de seguridad automáticas. Dichas copias de seguridad pueden usarse para restaurar una caché existente o para propagar datos en una nueva caché. Las copias de seguridad se componen de todos los datos en una caché, además de algunos metadatos. Para obtener más información, consulte [Instantánea y restauración](#).

Cómo elegir una opción de implementación

Amazon ElastiCache tiene dos opciones de implementación:

- Almacenamiento en caché sin servidor
- Clústeres de autodiseño

Para obtener una lista de comandos admitidos para ambos, consulte [Comandos OSS de Valkey, Memcached y Redis compatibles y restringidos](#).

Almacenamiento en caché sin servidor

Amazon ElastiCache Serverless simplifica la creación de caché y se escala al instante para dar soporte a las aplicaciones más exigentes de los clientes. Con ElastiCache Serverless, puede crear una caché escalable y de alta disponibilidad en menos de un minuto, lo que elimina la necesidad de aprovisionar, planificar y administrar la capacidad del clúster de caché. ElastiCache Serverless almacena automáticamente los datos de forma redundante en tres zonas de disponibilidad y proporciona un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad del 99,99%. Las copias de seguridad de los clústeres de Valkey o Redis OSS de autodiseño se pueden restaurar en una configuración sin servidor.

Clústeres de autodiseño

Si necesita un control detallado de su clúster OSS de Valkey, Memcached o Redis, puede optar por diseñar su propio clúster. ElastiCache le permite operar un clúster basado en nodos al elegir el tipo de nodo, la cantidad de nodos y la ubicación de los nodos en las zonas de disponibilidad del clúster. AWS Como ElastiCache se trata de un servicio totalmente gestionado, ayuda a gestionar el aprovisionamiento del hardware, la supervisión, las sustituciones de nodos y la aplicación de parches de software para el clúster. Los clústeres de autodiseño se pueden diseñar para ofrecer un

SLA de disponibilidad de hasta el 99,99 %. Las copias de seguridad de las cachés de Valkey o Redis OSS sin servidor se pueden restaurar en un clúster de autodiseño.

Cómo elegir una opción de implementación

Elija el almacenamiento en caché sin servidor en los siguientes casos:

- Va a crear una caché para cargas de trabajo nuevas o difíciles de predecir.
- El tráfico de la aplicación es impredecible.
- Desea optar por la forma más sencilla de comenzar a utilizar una caché.

Elija diseñar su propio clúster si: ElastiCache

- Ya utiliza ElastiCache Serverless y desea tener un control más preciso sobre el tipo de nodo que ejecuta Valkey, Memcached o Redis OSS, el número de nodos y la ubicación de dichos nodos.
- Espera que el tráfico de sus aplicaciones sea relativamente predecible y desea tener un control detallado del rendimiento, la disponibilidad y el costo.
- Puede prever los requisitos de capacidad para controlar los costes.

Comparación entre el almacenamiento en caché sin servidor y los clústeres de autodiseño

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
Configuración de caché	Cree una caché únicamente con un nombre en menos de un minuto	Proporciona un control detallado sobre el diseño del clúster de caché. El usuario puede elegir el tipo de nodo, la cantidad de nodos y la ubicación en las distintas zonas de disponibilidad AWS
Versión compatible ElastiCache	Valkey 7.2 y versiones posteriores, Redis OSS versión 7.1 y posterior	Valkey 7.2 y versiones posteriores, Redis OSS versión 4.0 y posteriores,

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
	es, Memcached 1.6.21 y versiones posteriores	Memcached 1.4 y versiones posteriores
Modo de clúster (Valkey y Redis OSS)	Hace funcionar los motores únicamente en <code>cluster mode enabled</code> . Los clientes deben ser compatibles <code>cluster mode enabled</code> para conectarse a ElastiCache Serverless.	Se puede configurar para que funcione en el modo de clúster habilitado o en el modo de clúster deshabilitado.

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
Escalado	Escala automáticamente los motores tanto vertical como horizontalmente sin administrar la capacidad.	Permite controlar el escalado y, al mismo tiempo, requiere supervisión para garantizar que la capacidad actual satisfaga adecuadamente la demanda. Para Valkey y Redis OSS, puede escalar verticalmente aumentando o disminuyendo el tamaño del nodo de caché cuando sea necesario. Además, puede escalar horizontalmente añadiendo particiones nuevas o añadiendo más réplicas a sus particiones. Esta capacidad no está disponible para Memcached. Con la característica de escalado automático, también puede configurar el escalado en función de un cronograma o escalar en función de métricas como el uso de CPU y memoria en la caché.

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
Conexiones de clientes	Los clientes se conectan a un único punto de conexión. Esto permite que la topología del nodo de caché subyacente (escalado, reemplazos y actualizaciones) cambie sin desconectar el cliente.	Los clientes se conectan a cada nodo de caché individual. Si se reemplaza un nodo, el cliente vuelve a descubrir la topología del clúster y restablece las conexiones.
Capacidad de configuración	No hay disponible una configuración detallada. Los clientes pueden configurar los ajustes básicos, como las subredes que pueden acceder a la caché, si se activan o desactivan las copias de seguridad automáticas y los límites máximos de uso de la caché.	Los clústeres de autodiseño ofrecen opciones de configuración detalladas. Los clientes pueden usar grupos de parámetros para disfrutar de un control detallado. Para ver una tabla de estos valores de los parámetros por tipo de nodo, consulte Parámetros específicos del motor .
Multi-AZ	Los datos se replican de forma asíncrona en varias zonas de disponibilidad para aumentar la disponibilidad y mejorar la latencia de lectura.	Ofrece la opción de diseñar el clúster en una única zona de disponibilidad o en varias zonas de disponibilidad (AZs). Al utilizar Valkey o Redis OSS, proporciona clústeres multi-AZ con datos replicados de forma asíncrona en varias zonas de disponibilidad para aumentar la disponibilidad y mejorar la latencia de lectura.

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
Cifrado en reposo	Siempre habilitado. Los clientes pueden usar una clave Clave administrada de AWS o una clave administrada por el cliente AWS KMS.	Opción de habilitar o deshabilitar el cifrado en reposo. Cuando está habilitada, los clientes pueden usar una clave Clave administrada de AWS o una clave gestionada por el cliente AWS KMS.
Cifrado en tránsito (TLS)	Siempre habilitado. Los clientes deben admitir la conectividad de TLS.	Opción para habilitar o deshabilitar.
Copias de seguridad	Admite copias de seguridad automáticas y manuales de las cachés sin que ello afecte al rendimiento. Las copias de seguridad de Valkey y Redis OSS son compatibles entre sí y se pueden restaurar en una caché ElastiCache sin servidor o en un clúster de diseño propio.	Admite copias de seguridad automáticas y manuales para Valkey y Redis OSS. El rendimiento de los clústeres puede verse afectado en cierta medida en función de la memoria reservada disponible. Para obtener más información, consulte Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS. Las copias de seguridad de Valkey y Redis OSS son compatibles entre sí y se pueden restaurar en una caché sin servidor o en un clúster de diseño propio. ElastiCache

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
Monitorización	Support métricas de nivel de caché, incluida la tasa de aciertos de caché, la tasa de errores de caché, el tamaño de los datos y el ECPUs consumo. ElastiCache Serverless envía los eventos EventBridge cuando ocurren eventos importantes en la memoria caché. Puedes elegir monitorizar, asimilar, transformar y actuar en función de ElastiCache los eventos con Amazon EventBridge. Para obtener más información, consulte Eventos de caché sin servidor.	ElastiCache Los clústeres de diseño propio emiten métricas en cada nivel de nodo, incluidas las métricas a nivel de host y las métricas de caché. Los clústeres de autodiseño emiten notificaciones de SNS en caso de eventos importantes. Consulte Métricas de Memcached y Métricas de Valkey y Redis OSS.
Disponibilidad	Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con una disponibilidad del 99,99 %	Los clústeres de autodiseño o se pueden diseñar para alcanzar un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad de hasta el 99,99 %, según la configuración.

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
Actualizaciones de software y parches	Actualiza automáticamente el software de caché a la versión secundaria y la versión de parche más recientes, sin que ello afecte a la aplicación. Los clientes reciben una notificación sobre las actualizaciones de las versiones principales y pueden actualizar a la versión principal más reciente cuando lo deseen.	Los clústeres de autodiseño ofrecen una función de autoservicio habilitada por el cliente para realizar las actualizaciones de versiones secundarias y parches, así como para actualizaciones de versiones principales. Las actualizaciones administradas se aplican automáticamente durante el período de mantenimiento definido por el cliente. Los clientes también pueden optar por aplicar una actualización de la versión secundaria o de un parche bajo pedido.
Almacén de datos global	No compatible	Admite el almacén de datos global, que permite la replicación entre regiones con escrituras en una sola región y lecturas en varias regiones

Característica	Almacenamiento en caché sin servidor	Clústeres de autodiseño
Organización de datos en niveles	No compatible	Los clústeres que se han diseñado utilizando nodos de la familia r6gd tienen sus datos en niveles entre la memoria y el almacenamiento de SSD local (unidades de estado sólido). La organización de datos en niveles ofrece una opción de relación precio-rendimiento para las cargas de trabajo OSS de Valkey y Redis, ya que utiliza unidades de estado sólido (SSDs) de menor costo en cada nodo del clúster, además de almacenar los datos en la memoria.
Modelo de precios	Pay-per-use, en función de los datos almacenados en GB-hora y las solicitudes en las unidades de procesamiento (ECPU). ElastiCache Puede encontrar más información sobre los precios aquí .	Pay-per-hour, en función del uso de los nodos de caché. Puede encontrar más información sobre los precios aquí .

Temas relacionados:

- [Diseñar y administrar su propio ElastiCache clúster](#)

ElastiCache Recursos de Amazon para usuarios primerizos

Recomendamos a los nuevos usuarios que empiecen por leer las secciones siguientes y que las consulten cuando sea necesario.

- Aspectos destacados del servicio y precios: la [página de detalles del producto](#) proporciona una descripción general del producto ElastiCache, los aspectos más destacados del servicio y los precios.
- ElastiCache vídeos: la [ElastiCache Vídeos](#) sección tiene vídeos que te presentan Amazon ElastiCache. En los vídeos se describen casos de uso habituales ElastiCache y se muestra cómo utilizarlos ElastiCache para reducir la latencia y mejorar el rendimiento de sus aplicaciones.
- Introducción: la sección [Cómo empezar con Amazon ElastiCache](#) incluye información sobre la creación de un clúster de caché. Incluye también cómo autorizar el acceso al clúster de caché, conectarse a un nodo de caché y eliminar el clúster de caché.
- Rendimiento a escala: el ElastiCache documento técnico [Performance at scale with Amazon](#) aborda las estrategias de almacenamiento en caché que ayudan a que su aplicación funcione bien a escala.

Cuando complete las secciones anteriores, lea estas secciones:

- [Elección del tamaño del nodo](#)

Desea que los nodos sean lo suficientemente grandes como para alojar todos los datos que necesite almacenar en caché. Al mismo tiempo, no desea pagar más caché de la que necesita. Puede utilizar este tema para ayudarlo a seleccionar el mejor tamaño de nodo.

- [ElastiCache mejores prácticas y estrategias de almacenamiento en caché](#)

Identifique y aborde los problemas que pueden influir en la eficacia del clúster.

Si quieres usar el AWS Command Line Interface (AWS CLI), puedes usar estos documentos como ayuda para empezar:

- [AWS Command Line Interface documentación](#)

En esta sección se proporciona información sobre cómo descargar el sistema AWS CLI, cómo ponerlo en AWS CLI funcionamiento y cómo proporcionar sus AWS credenciales.

- [AWS CLI documentación para ElastiCache](#)

Este documento independiente cubre todos los cuatro AWS CLI ElastiCache comandos, incluida la sintaxis y los ejemplos.

Puede escribir programas de aplicación para usar la ElastiCache API con una variedad de lenguajes de programación populares. Estos son algunos de los recursos:

- [Herramientas para Amazon Web Services](#)

Amazon Web Services proporciona varios kits de desarrollo de software (SDKs) con soporte para ElastiCache. Puede programar para ElastiCache usar Java, .NET, PHP, Ruby y otros lenguajes. Estos SDKs pueden simplificar considerablemente el desarrollo de las aplicaciones, ya que dan formato a las solicitudes ElastiCache, analizan las respuestas y proporcionan una lógica de reintento y gestión de errores.

- [Uso de la ElastiCache API](#)

Si no quieres usar la AWS SDKs, puedes interactuar ElastiCache directamente con ella mediante la API de consultas. En esta sección, puede encontrar consejos de solución de problemas e información acerca de la creación y autenticación de solicitudes, así como de la gestión de respuestas.

- [Referencia de ElastiCache la API de Amazon](#)

Este documento independiente cubre todas las operaciones de la ElastiCache API, incluida la sintaxis y los ejemplos.

AWS Regiones y zonas de disponibilidad

Los recursos de informática en la nube de Amazon están alojados en instalaciones de centros de datos con alta disponibilidad, en diferentes zonas del mundo (por ejemplo, Norteamérica, Europa o Asia). Cada ubicación del centro de datos se denomina AWS región.

Cada AWS región contiene varias ubicaciones distintas denominadas zonas de disponibilidad o AZs. Cada zona de disponibilidad está diseñada para quedar aislada en caso de error en otras zonas de disponibilidad. Cada una está diseñada para proporcionar una conectividad de red económica y de baja latencia con otras zonas de disponibilidad de la misma AWS región. Al lanzar instancias en distintas zonas de disponibilidad, puede proteger sus aplicaciones de los errores que se produzcan en una única ubicación. Para obtener más información, consulte [Elección de regiones y zonas de disponibilidad](#).

Puede crear un clúster en varias zonas de disponibilidad, lo que recibe el nombre de implementación Multi-AZ. Cuando elige esta opción, Amazon aprovisiona y mantiene una instancia de nodos secundaria en espera en una zona de disponibilidad diferente de forma automática. Su instancia

de nodo primario se replica de forma asincrónica en las zonas de disponibilidad para la instancia secundaria. Este enfoque ayuda a proporcionar redundancia de datos y soporte de conmutación por error, elimina los bloqueos de E/S y minimiza los picos de latencia durante las copias de seguridad del sistema. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad en ElastiCache Valkey y Redis OSS](#) con Multi-AZ.

Casos de ElastiCache uso comunes y cómo ElastiCache pueden ayudar

Tanto si se trata de la publicación de las últimas noticias, de una tabla de clasificación Top 10, de un catálogo de productos o de la venta de entradas para un espectáculo, la velocidad es un factor clave a tener en cuenta. El éxito de su sitio web y de su negocio depende considerablemente de la rapidez con la que se entrega el contenido.

En el artículo del New York Times “[For Impatient Web Users, an Eye Blink Is Just Too Long to Wait](#)” (Para un usuario impaciente de Internet, un abrir y cerrar de ojos ya es esperar demasiado), se observó que los usuarios pueden percibir una diferencia de 250 milisegundos (1/4 de segundo) entre los sitios competidores. Los usuarios suelen descartar el sitio más lento en favor del más rápido. Las pruebas realizadas en Amazon, citadas en [How Webpage Load Time Is Related to Visitor Loss](#) (Relación entre el tiempo de carga de la página web y la pérdida de visitantes), revelaron que por cada incremento de 100 ms (1/10 de segundo) de tiempo de carga, las ventas disminuían un 1 %.

Si alguien necesita tener acceso a estos datos, puede entregar esos datos mucho más rápido si se almacenan en caché. Eso es cierto, independientemente de si se trata de una página web o de un informe que impulsa las decisiones empresariales. ¿Puede su negocio permitirse no almacenar en caché sus páginas web con el fin de ofrecerlas con la menor latencia posible?

Puede parecer intuitivamente evidente que desee almacenar en caché los elementos más solicitados. Pero ¿por qué no en almacenar en la caché los elementos solicitados con menos frecuencia? Incluso la consulta de la base de datos más optimizada o las llamadas a la API remota van a ser notablemente más lentas que recuperar una clave plana en una caché en memoria. El concepto de notablemente más lento suele mandar a los clientes a otro sitio.

Los siguientes ejemplos ilustran algunas de las formas en que el uso ElastiCache puede mejorar el rendimiento general de la aplicación.

Temas

- [Almacenamiento de datos en memoria](#)
- [Tablas de clasificación de juegos](#)
- [Mensajería \(publicación/suscripción\)](#)
- [Datos de recomendación \(valores hash\)](#)
- [ElastiCache Testimonios de clientes](#)

Almacenamiento de datos en memoria

El propósito principal del almacenamiento en memoria de pares clave-valor es proporcionar un acceso ultrarrápido (latencia de milisegundos) y económico a las copias de datos. La mayoría de almacenes de datos tienen áreas de datos a los que se accede con frecuencia, pero que raramente se actualizan. Además, la consulta de una base de datos siempre será más lenta y más cara que la localización de una clave en una caché de par clave-valor. Algunas consultas de base de datos son especialmente costosas de realizar. Por ejemplo, las consultas que implican uniones entre varias tablas o las consultas con cálculos intensivos. Al almacenar en caché resultados de una consulta de este tipo, solo pagará el precio de la consulta una vez. A continuación, puede recuperar rápidamente los datos varias veces sin tener que volver a ejecutar la consulta.

¿Qué debo almacenar en caché?

A la hora de decidir qué datos almacenar en caché, tenga en cuenta estos factores:

Velocidad y gastos: siempre es más lento y más caro adquirir los datos de una base de datos que de una caché. Algunas consultas de base de datos son intrínsecamente más lentas y más caras que otras. Por ejemplo, las consultas que realizan uniones en varias tablas son mucho más lentas y más caras que las consultas sencillas en una única tabla. Si los datos interesantes que se desean adquirir requieren una consulta lenta y cara, son un candidato para el almacenamiento en caché. Si la adquisición de los datos requiere una consulta relativamente rápida y sencilla, puede ser un candidato para el almacenamiento en caché, en función de otros factores.

Patrón de datos y acceso: determinar qué almacenar en caché también implica comprender los datos en sí y sus patrones de acceso. Por ejemplo, no tiene sentido almacenar en caché los datos a los que se accede raramente o que cambian rápidamente. Para que el almacenamiento en caché proporcione un beneficio real, los datos deben ser relativamente estáticos y el acceso a estos debería ser frecuente. Un ejemplo es un perfil personal en un sitio de redes sociales. Por otro lado, no deseará almacenar en caché datos si dicho almacenamiento no supone ventajas de velocidad o costos. Por ejemplo, no tiene sentido almacenar en caché páginas web que devuelven los resultados de búsqueda, ya que estas consultas y sus resultados suelen ser únicos.

Estancamiento: por definición, los datos almacenados en caché son datos obsoletos. Incluso si en ciertas circunstancias no se encuentran obsoletos, siempre deben considerarse y tratarse como obsoletos. Para determinar si sus datos son un candidato para el almacenamiento en caché, debe evaluar la tolerancia de su aplicación a los datos obsoletos.

Es posible que la aplicación sea capaz de tolerar datos obsoletos en un contexto, pero no en otro. Por ejemplo, suponga que su sitio web sirve a un precio bursátil. Sus clientes podrían aceptar cierto

estancamiento con una exención de responsabilidad de que los precios podrían tener un retraso de n minutos. Sin embargo, si presenta ese precio a un agente que realiza una venta o una compra, deseará tener datos en tiempo real.

Considere la posibilidad de almacenar en caché los datos si:

- Resultan lentos o caros de adquirir en comparación con la recuperación en caché.
- Los usuarios acceden a sus datos con frecuencia.
- Sus datos se mantienen relativamente iguales, o si cambian con rapidez, el estancamiento no es un problema importante.


Para obtener más información, consulte [Estrategias de almacenamiento en caché para Memcached](#)

Tablas de clasificación de juegos

Con los conjuntos ordenados de Valkey o Redis OSS, puede trasladar la complejidad computacional de las tablas de clasificación de su aplicación a su clúster.

Las tablas de clasificación, como las de 10 mejores puntuaciones de un juego, son complejas en términos informáticos. Esto es especialmente cierto cuando hay un gran número de jugadores simultáneos y las puntuaciones cambian de forma constante. Los conjuntos ordenados de Valkey y Redis OSS garantizan tanto la exclusividad como la ordenación de los elementos. Con los conjuntos ordenados, cada vez que se añade un nuevo elemento al conjunto ordenado, este se vuelve a clasificar en tiempo real. A continuación, se agrega al conjunto en el orden numérico correcto.

En el siguiente diagrama, puedes ver cómo funciona una tabla de clasificación de ElastiCache juegos.

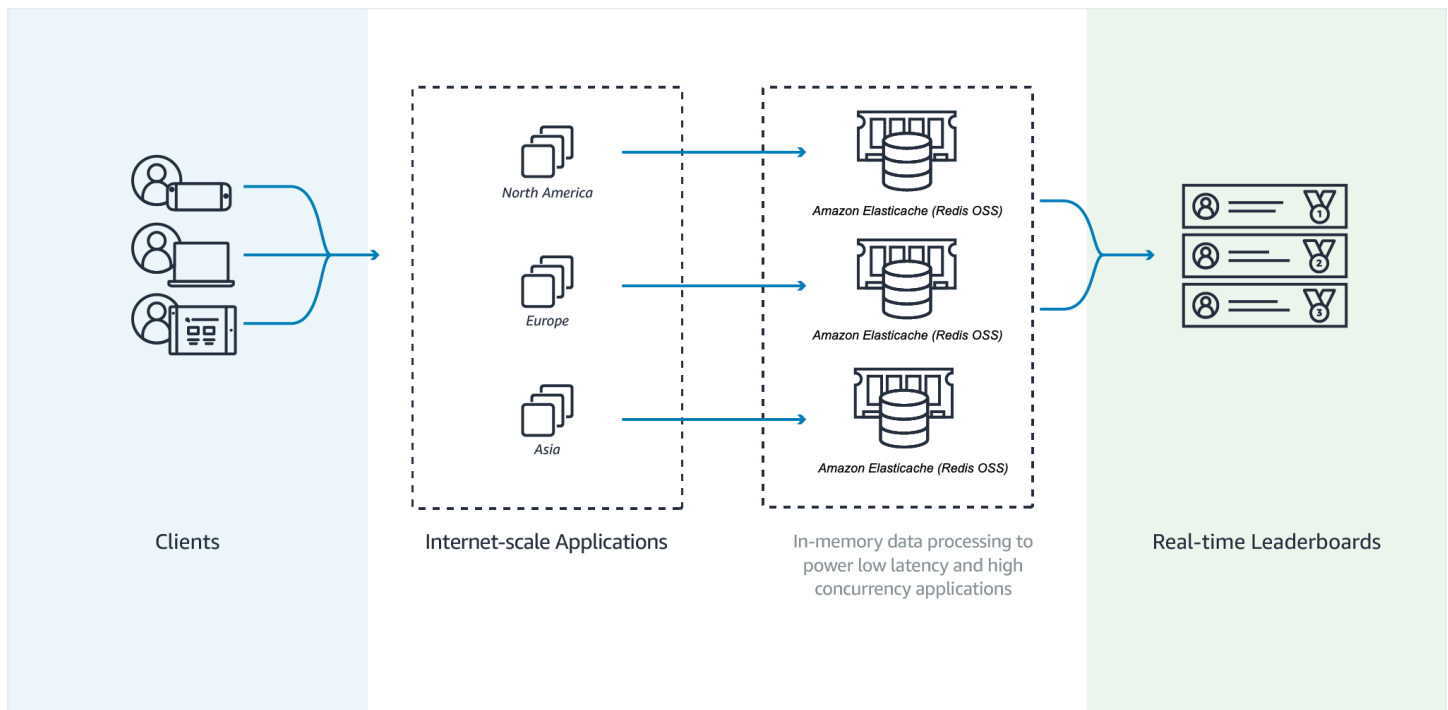

Example Tabla de clasificación de Valkey o Redis OSS

En este ejemplo, cuatro jugadores y sus puntuaciones se introducen en una lista ordenada mediante ZADD. El comando ZREVRANGEBYSCORE muestra a los jugadores por su puntuación, de más alta a más baja. A continuación, ZADD se utiliza para actualizar la puntuación de June, sobrescribiendo la entrada existente. Por último, ZREVRANGEBYSCORE muestra a los jugadores por su puntuación, de más alta a más baja. La lista muestra que June ha ascendido en la clasificación.

```
ZADD leaderboard 132 Robert
ZADD leaderboard 231 Sandra
ZADD leaderboard 32 June
ZADD leaderboard 381 Adam

ZREVRANGEBYSCORE leaderboard +inf -inf
1) Adam
2) Sandra
3) Robert
4) June

ZADD leaderboard 232 June

ZREVRANGEBYSCORE leaderboard +inf -inf
1) Adam
2) June
```

- 3) Sandra
- 4) Robert

El siguiente comando permite a June conocer dónde se sitúa entre todos los jugadores. Dado que la clasificación está basada en cero, ZREVRANK devuelve un 1 para June, que está en segunda posición.


```
ZREVRANK leaderboard June  
1
```

Para obtener más información, consulte la [documentación de Valkey](#) acerca de los conjuntos ordenados.

Mensajería (publicación/suscripción)

Al enviar un mensaje de correo electrónico, lo envía a uno o a varios destinatarios especificados. En el paradigma de publicación/suscripción de Valkey y Redis OSS, se envía un mensaje a un canal específico sin saber quién lo recibirá y si lo recibirá. Las personas que reciben el mensaje son aquellas que se encuentran suscritas al canal. Por ejemplo, suponga que se suscribe al canal news.sports.golf. Usted y todos los demás que se hayan suscrito al canal news.sports.golf recibirán todos los mensajes que se publiquen en news.sports.golf.

La funcionalidad de publicación/suscripción de Redis no tiene ninguna relación con ningún espacio de claves. Por lo tanto, no interferirá en ningún nivel. En el siguiente diagrama, puede encontrar una ilustración de la ElastiCache mensajería con Valkey y Redis OSS.

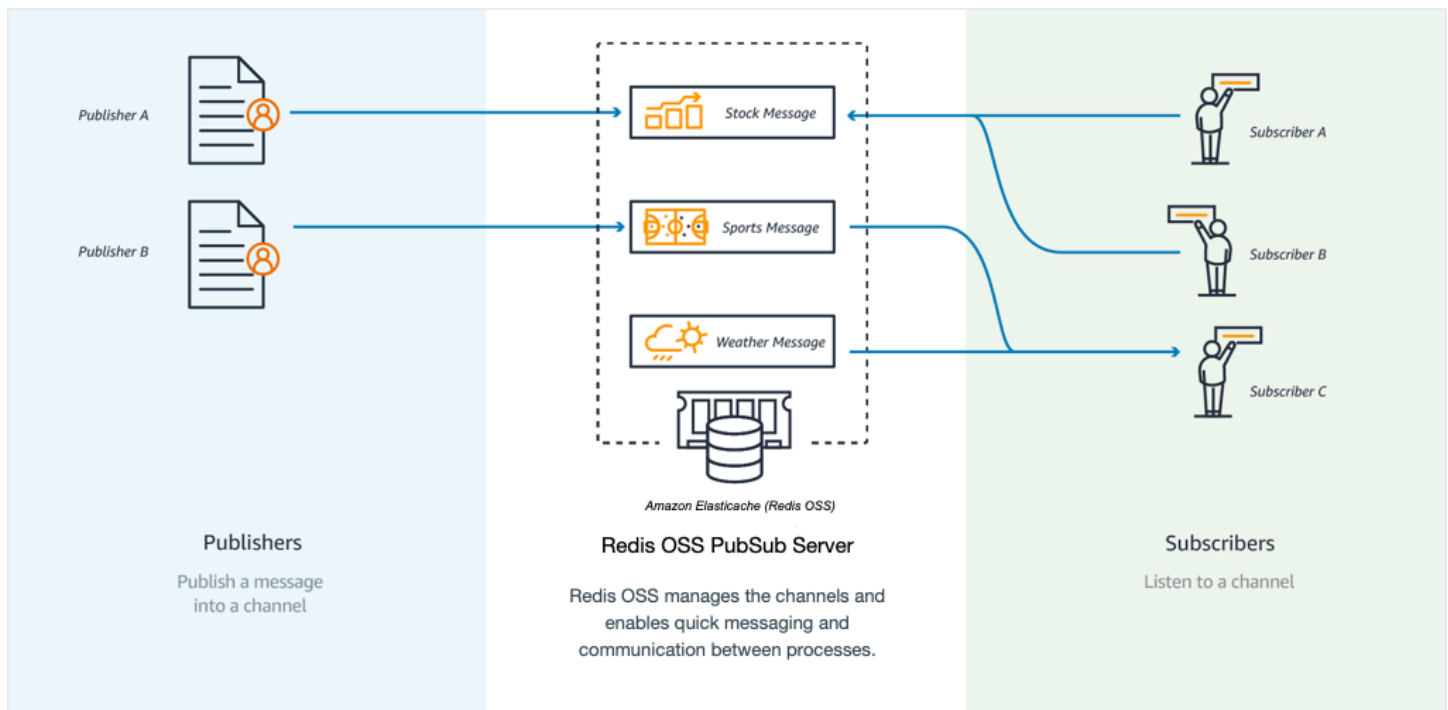

Suscripción

Para recibir mensajes en un canal, debe suscribirse a dicho canal. Puede suscribirse a un solo canal, a varios canales especificados o a todos los canales que coincidan con un patrón. Para cancelar una suscripción, debe cancelar la suscripción al canal especificado en el momento de la suscripción. O bien, si se ha suscrito mediante la coincidencia de patrones, anula la suscripción con el mismo patrón que utilizó antes.

Example - Suscripción a un único canal

Para suscribirse a un solo canal, utilice el comando `SUBSCRIBE` y especifique el canal al que se desea suscribir. En el siguiente ejemplo, un cliente se suscribe al canal `news.sports.golf`.

```
SUBSCRIBE news.sports.golf
```

Después de un tiempo, el cliente cancela su suscripción al canal con el comando `UNSUBSCRIBE` y especifica el canal del que desea cancelar la suscripción.

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf
```

Example - Suscripciones a varios canales especificados

Para suscribirse a varios canales específicos, enumere los canales con el comando SUBSCRIBE. En el siguiente ejemplo, un cliente se suscribe a los canales news.sports.golf, news.sports.soccer y news.sports.skiing

```
SUBSCRIBE news.sports.golf news.sports.soccer news.sports.skiing
```

Para cancelar una suscripción a un canal específico, utilice el comando UNSUBSCRIBE y especifique el canal del que desea cancelar la suscripción.

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf
```

Para cancelar suscripciones a varios canales, utilice el comando UNSUBSCRIBE y especifique los canales de los que desea cancelar la suscripción.

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf news.sports.soccer
```

Para cancelar todas las suscripciones, utilice UNSUBSCRIBE y especifique cada canal. O utilice UNSUBSCRIBE y no especifique un canal.

```
UNSUBSCRIBE news.sports.golf news.sports.soccer news.sports.skiing
```

O

```
UNSUBSCRIBE
```

Example - Suscripciones mediante la coincidencia de patrones

Los clientes pueden suscribirse a todos los canales que coincidan con un patrón con el comando PSUBSCRIBE.

En el siguiente ejemplo, un cliente se suscribe a todos los canales de deportes. No enumera todos los canales de deportes de manera individual, como se haría con SUBSCRIBE. En su lugar, con el comando PSUBSCRIBE, se utiliza la coincidencia de patrones.

```
PSUBSCRIBE news.sports.*
```


Example Cancelación de suscripciones

Para cancelar las suscripciones a estos canales, utilice el comando PUNSUBSCRIBE.

```
PUNSUBSCRIBE news.sports.*
```

Important

- La cadena de canales enviada al comando [P]SUBSCRIBE y la enviada al comando [P]UNSUBSCRIBE deben coincidir. No puede PSUBSCRIBE a news.* y PUNSUBSCRIBE de news.sports.* o UNSUBSCRIBE de news.sports.golf.
- PSUBSCRIBE y PUNSUBSCRIBE están disponibles para ElastiCache Serverless.

Publicación

Para enviar un mensaje a todos los suscriptores de un canal, utilice el comando PUBLISH y especifique el canal y el mensaje. En el siguiente ejemplo, se publica el mensaje: “It’s Saturday and sunny. I’m headed to the links” (Es sábado y está soleado. Vayamos directamente a los enlaces). en el canal news.sports.golf.

```
PUBLISH news.sports.golf "It's Saturday and sunny. I'm headed to the links."
```

Un cliente no puede publicar en un canal al que está suscrito.

Para obtener más información, consulte el tema sobre la [publicación/suscripción](#) en la documentación de Valkey.

Datos de recomendación (valores hash)

El uso de INCR o DECR en Valkey o Redis OSS simplifica la compilación de recomendaciones. Cada vez que un usuario da un “me gusta” a un producto, aumenta un contador item:productID:like. Cada vez que un usuario da un “no me gusta” a un producto, aumenta un contador item:productID:dislike. Al utilizar hash, también puede mantener una lista de todos los que han indicado que les gusta o no les gusta un producto.

Example - Me gusta y no me gusta

```
INCR item:38923:likes
```

```
HSET item:38923:ratings Susan 1
INCR item:38923:dislikes
HSET item:38923:ratings Tommy -1
```

ElastiCache Testimonios de clientes

Para obtener más información sobre cómo empresas como Airbnb, PBS, Esri y otras utilizan Amazon ElastiCache para hacer crecer sus negocios con una mejor experiencia de cliente, consulta [Cómo utilizan Amazon otros usuarios](#). ElastiCache

También puedes ver los [vídeos tutoriales](#) para ver otros casos de uso de ElastiCache los clientes.

Cómo empezar con Amazon ElastiCache

Usa el tutorial práctico de esta sección para ayudarte a empezar y obtener más información sobre su uso ElastiCache.

Temas

- [Con ElastiCachefiguración](#)
- [Creación de una caché sin servidor de Valkey](#)
- [Crear una caché sin servidor Redis OSS](#)
- [Creación de una caché sin servidor de Memcached](#)
- [Tutoriales: Cómo empezar con Python y ElastiCache](#)
- [Tutorial: Configuración de Lambda para acceder a una ElastiCache VPC](#)

Con ElastiCachefiguración

Para usar el servicio ElastiCache web, sigue estos pasos.

Temas

- [Inscríbese en una Cuenta de AWS](#)
- [Creación de un usuario con acceso administrativo](#)
- [Conceder acceso programático](#)
- [Configure sus permisos \(solo para ElastiCache usuarios nuevos\)](#)
- [Configurar EC2](#)
- [Otorgar acceso de red desde un grupo de seguridad de Amazon VPC a la memoria caché](#)
- [Descarga y configuración del acceso a la línea de comandos](#)

Inscríbese en una Cuenta de AWS

Si no tiene una Cuenta de AWS, complete los siguientes pasos para crearlo.

Para suscribirte a una Cuenta de AWS

1. Abrir <https://portal.aws.amazon.com/billing/registro>.

2. Siga las instrucciones que se le indiquen.

Parte del procedimiento de registro implica recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto e introducir un código de verificación en el teclado del teléfono.

Cuando te registras en un Cuenta de AWS, Usuario raíz de la cuenta de AWS se crea un. El usuario raíz tendrá acceso a todos los Servicios de AWS y recursos de esa cuenta. Como práctica recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario y utilice únicamente el usuario raíz para realizar [tareas que requieren acceso de usuario raíz](#).

AWS te envía un correo electrónico de confirmación una vez finalizado el proceso de registro. En cualquier momento, puede ver la actividad de su cuenta actual y administrarla accediendo a <https://aws.amazon.com/> y seleccionando Mi cuenta.

Creación de un usuario con acceso administrativo

Después de crear un usuario administrativo Cuenta de AWS, asegúrelo Usuario raíz de la cuenta de AWS AWS IAM Identity Center, habilite y cree un usuario administrativo para no usar el usuario root en las tareas diarias.

Proteja su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión [AWS Management Console](#) como propietario de la cuenta seleccionando el usuario root e introduciendo su dirección de Cuenta de AWS correo electrónico. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte [Iniciar sesión como usuario raíz](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte [Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario Cuenta de AWS raíz \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un usuario con acceso administrativo

1. Activar IAM Identity Center.

Consulte las instrucciones en [Activar AWS IAM Identity Center](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. En IAM Identity Center, conceda acceso administrativo a un usuario.

Para ver un tutorial sobre su uso Directorio de IAM Identity Center como fuente de identidad, consulte [Configurar el acceso de los usuarios con la configuración predeterminada Directorio de IAM Identity Center en la](#) Guía del AWS IAM Identity Center usuario.

Inicio de sesión como usuario con acceso de administrador

- Para iniciar sesión con el usuario de IAM Identity Center, use la URL de inicio de sesión que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario de IAM Identity Center.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte [Iniciar sesión en el portal de AWS acceso](#) en la Guía del AWS Sign-In usuario.

Concesión de acceso a usuarios adicionales

1. En IAM Identity Center, cree un conjunto de permisos que siga la práctica recomendada de aplicar permisos de privilegios mínimos.

Para conocer las instrucciones, consulte [Create a permission set](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

2. Asigne usuarios a un grupo y, a continuación, asigne el acceso de inicio de sesión único al grupo.

Para conocer las instrucciones, consulte [Add groups](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Conceder acceso programático

Los usuarios necesitan acceso programático si quieren interactuar con personas AWS ajenas a. AWS Management Console La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda. AWS

Para conceder acceso programático a los usuarios, elija una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
Identidad del personal (Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	Usa credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para ello AWS CLI, consulte Configuración del AWS CLI uso AWS IAM Identity Center en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para AWS SDKs ver las herramientas y AWS APIs, consulte la autenticación del Centro de Identidad de IAM en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas.
IAM	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de Uso de credenciales temporales con AWS recursos de la Guía del usuario de IAM.
IAM	(No recomendado) Utilice credenciales de larga duración para firmar las solicitudes programáticas dirigidas al AWS CLI AWS SDKs, o. AWS APIs	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para ello AWS CLI, consulte Autenticación con credenciales de usuario de IAM en la Guía del AWS Command Line Interface usuario. • Para obtener AWS SDKs información sobre las herramientas, consulte

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
		Autenticarse con credenciales de larga duración en la Guía de referencia de herramientas AWS SDKs y herramientas. • Para ello AWS APIs, consulte Administrar las claves de acceso para los usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Temas relacionados:

- [¿Qué es IAM?](#) en la Guía del usuario de IAM.
- [AWS Las credenciales de seguridad](#) son una referencia AWS general.

Configure sus permisos (solo para ElastiCache usuarios nuevos)

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:

- Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o añada un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Amazon ElastiCache crea y utiliza funciones vinculadas a servicios para aprovisionar recursos y acceder a otros AWS recursos y servicios en tu nombre. ElastiCache Para crear un rol vinculado a un servicio para usted, utilice la AWS política administrada denominada. AmazonElastiCacheFullAccess Esta función ya está aprovisionada con los permisos que el servicio requiere para crear un rol vinculado a un servicio en su nombre.

Si lo prefiere, puede no utilizar la política predeterminada, sino una administrada de forma personalizada. En este caso, asegúrese de tener los permisos para llamar a `iam:createServiceLinkedRole` o bien de haber creado la función vinculada al servicio de ElastiCache.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Creación de una nueva política](#) (IAM)
- [AWS políticas gestionadas para Amazon ElastiCache](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para Amazon ElastiCache](#)

Configurar EC2

Necesitarás configurar una EC2 instancia desde la que te conectarás a tu caché.

- Si aún no tienes una EC2 instancia, consulta cómo configurarla aquí: [Amazon EC2 Getting Started Guide](#). EC2
- La EC2 instancia debe estar en la misma VPC y tener la misma configuración de grupo de seguridad que la caché. De forma predeterminada, Amazon ElastiCache crea una memoria caché en la VPC predeterminada y utiliza el grupo de seguridad predeterminado. Para seguir este tutorial, asegúrate de que la EC2 instancia esté en la VPC predeterminada y tenga el grupo de seguridad predeterminado.

Otorgar acceso de red desde un grupo de seguridad de Amazon VPC a la memoria caché

ElastiCache Los clústeres de diseño propio utilizan el puerto 6379 para los comandos OSS de Valkey y Redis, y los sistemas ElastiCache sin servidor utilizan tanto el puerto 6379 como el puerto 6380. Para poder conectar y ejecutar correctamente los comandos OSS de Valkey o Redis desde su EC2 instancia, su grupo de seguridad debe permitir el acceso a estos puertos según sea necesario.

ElastiCache para Memcached, utiliza los puertos 11211 y 11212 para aceptar los comandos de Memcached. Para poder conectar y ejecutar correctamente los comandos de Memcached desde su EC2 instancia, su grupo de seguridad debe permitir el acceso a estos puertos.

1. Inicia sesión en la [EC2 consola de Amazon AWS Command Line Interface](#) y ábrela.
2. En el panel de navegación, en Network & Security (Redes y seguridad), seleccione Security Groups (Grupos de seguridad).
3. En la lista de grupos de seguridad, elija el grupo de seguridad para su Amazon VPC. A menos que hayas creado un grupo de seguridad para ElastiCache su uso, este grupo de seguridad se denominará predeterminado.
4. Elija la pestaña Entrada y haga lo siguiente:
 - a. Elija Edit (Edición de).
 - b. Seleccione Agregar regla.
 - c. En la columna Tipo, elija Regla TCP personalizada.
 - d. Si utiliza Valkey o Redis OSS, en el cuadro Rango de puertos, escriba 6379.

Si usa Memcached, en el cuadro Rango de puertos, escriba 11211.

- e. En el cuadro Fuente, selecciona Cualquier lugar que tenga el rango de puertos (0.0.0.0/0) para que cualquier EC2 instancia de Amazon que lances en tu Amazon VPC pueda conectarse a tu caché.
- f. Si utiliza un sistema ElastiCache sin servidor, añada otra regla. Para ello, seleccione Añadir regla.
- g. En la columna Type, elija Custom TCP rule.
- h. Si la utiliza ElastiCache para Redis OSS, escriba en el cuadro Rango de puertos. 6380

Si lo usa ElastiCache para Memcached, escriba en el cuadro Rango de puertos. 11212

- i. En el cuadro Fuente, selecciona Cualquier lugar que tenga el rango de puertos (0.0.0.0/0) para que cualquier EC2 instancia de Amazon que lance en tu Amazon VPC pueda conectarse a tu caché.
- j. Seleccione Save.

Descarga y configuración del acceso a la línea de comandos

Descargue e instale la utilidad valkey-cli.

Si utilizas Valkey, puede que ElastiCache la utilidad valkey-cli te resulte útil. Si está utilizando ElastiCache Redis OSS con redis-cli, considere la posibilidad de cambiar a valkey-cli, ya que también funciona para Redis OSS.

1. Conéctate a tu EC2 instancia de Amazon mediante la utilidad de conexión que prefieras. Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una EC2 instancia de Amazon, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).
2. Descargue e instale la utilidad valkey-cli mediante el comando adecuado para su configuración.

Amazon Linux 2

```
sudo amazon-linux-extras install epel -y
sudo yum install gcc jemalloc-devel openssl-devel tcl tcl-devel -y
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/8.0.0.tar.gz
tar xvzf valkey-8.0.0.tar.gz
cd valkey-8.0.0
make BUILD_TLS=yes
```

Note

- Al instalar el paquete redis6, se instalará redis6-cli con soporte de cifrado predeterminado.
- Es importante contar con soporte de compilación para TLS al instalar valkey-cli o redis-cli. ElastiCache Solo se puede acceder a Serverless cuando TLS está activado.
- Si el clúster al que se conecta no está cifrado, no necesita la opción Build_TLS=yes.

Creación de una caché sin servidor de Valkey

En este paso, crearás una nueva caché en Amazon ElastiCache.

AWS Management Console

Para crear una caché nueva mediante la ElastiCache consola:

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra el <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación del lado izquierdo de la consola, elija Cachés de Valkey.
3. En el lado derecho de la consola, elija Crear caché de Valkey.
4. En Configuración de caché, introduzca un Nombre. Si lo desea, puede especificar una descripción para la caché.
5. Deje seleccionado el ajuste predeterminado.
6. Haga clic en Crear para crear la caché.
7. Cuando la caché se encuentre en estado “ACTIVO”, podrá empezar a usarla para leer y escribir.

AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo se crea una nueva caché mediante create-serverless-cache.

Linux

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName \  
  --engine valkey
```

Windows

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName ^  
  --engine valkey
```

Como puede ver, el valor del campo Estado es CREATING.

Para comprobar que se ElastiCache ha terminado de crear la caché, utilice el describe-serverless-caches comando.

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Después de crear la caché, continúe con [Lectura y escritura de datos en la caché](#).

Lectura y escritura de datos en la caché

En esta sección se asume que has creado una EC2 instancia de Amazon y que puedes conectarte a ella. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

En esta sección también se supone que has configurado los ajustes de acceso a la VPC y del grupo de seguridad para la EC2 instancia desde la que te conectas a la caché, y que has configurado valkey-cli en tu instancia. EC2 Para obtener más información sobre este paso, consulte [Con ElastiCache configuración](#).

Además de los pasos que se indican a continuación, si tienes una aplicación grande o global, puedes aumentar considerablemente el rendimiento de lectura creando réplicas y leyendo desde ellas.

Para obtener más información sobre este paso más avanzado, consulte [Mejores prácticas para usar réplicas de lectura](#).

Buscar el punto de conexión de la caché

AWS Management Console

Para encontrar el punto final de la caché mediante la ElastiCache consola:

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación del lado izquierdo de la consola, elija Cachés de Valkey.
3. En la parte derecha de la consola, haga clic en el nombre de la caché que acaba de crear.
4. En los Detalles de la caché, busque y copie el punto de conexión de la caché.

AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo, se muestra cómo encontrar el punto final de la nueva caché mediante el `describe-serverless-caches` comando. Cuando haya ejecutado el comando, busque el campo “Punto de conexión”.

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches \
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches ^
  --serverless-cache-name CacheName
```

Conexión a la caché de Valkey (Linux)

Ahora que tienes el punto final que necesitas, puedes iniciar sesión en tu EC2 instancia y conectarte a la caché. En el siguiente ejemplo, se conecta a un clúster con la utilidad `valkey-cli`. El siguiente comando se conecta a una caché (nota: sustituya `cache-endpoint` por el punto de conexión que recuperó en el paso anterior).

```
src/valkey-cli -h cache-endpoint --tls -p 6379
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
```

Conexión a la caché de Valkey (Windows)

Ahora que tienes el punto de conexión que necesitas, puedes iniciar sesión en tu EC2 instancia y conectarte a la caché. En el siguiente ejemplo, se conecta a un clúster con la utilidad `valkey-cli`. El siguiente comando se conecta a una caché. Abra el símbolo del sistema, vaya al directorio de Valkey o Redis OSS y ejecute el comando (nota: sustituya `Cache_Endpoint` por el punto de conexión que recuperó en el paso anterior).

```
c:\Valkey>valkey-cli -h Valkey_Cluster_Endpoint --tls -p 6379
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
```

Ahora puede pasar a [\(Opcional\) Limpieza](#).

(Opcional) Limpieza

Si ya no necesitas la ElastiCache caché de Amazon que creaste, puedes eliminarla. De este modo, no se le cobrará por recursos que no vaya a utilizar. Puedes usar la ElastiCache consola AWS CLI, la API o la ElastiCache API para eliminar la caché.

AWS Management Console

Para eliminar la caché con la consola:

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación del lado izquierdo de la consola, elija Cachés de Valkey.
3. Elija el botón de opción situado al lado de la caché que desea eliminar.
4. Seleccione Acciones, en la parte superior derecha, y Eliminar.
5. Si lo desea, puede tomar una última instantánea antes de eliminar la memoria caché.
6. En la pantalla de confirmación Eliminar, vuelva a introducir el nombre de la caché y seleccione Eliminar, para eliminar el clúster, o Cancelar, para conservarlo.

En cuanto la caché pase al estado DELETING, dejará de generar gastos.

AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo, se borra una memoria caché mediante el `delete-serverless-cache` comando.

Linux

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName
```

Como puede ver, el valor del campo Estado es DELETING.

Ahora puede pasar a [Siguientes pasos](#).

Siguientes pasos

Para obtener más información, ElastiCache consulte las siguientes páginas:

- [Trabajando con ElastiCache](#)
- [Escalado ElastiCache](#)
- [Registro y supervisión en Amazon ElastiCache](#)
- [ElastiCache mejores prácticas y estrategias de almacenamiento en caché](#)
- [Instantánea y restauración](#)
- [Supervisión de eventos en Amazon SNS ElastiCache](#)

Crear una caché sin servidor Redis OSS

En este paso, crearás una nueva caché en Amazon ElastiCache.

AWS Management Console

Para crear una caché nueva mediante la ElastiCache consola:

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación de la parte izquierda de la consola, selecciona Cachés OSS de Redis.
3. En la parte derecha de la consola, seleccione Crear caché de Redis OSS
4. En Configuración de caché, introduzca un Nombre. Si lo desea, puede especificar una descripción para la caché.
5. Deje seleccionado el ajuste predeterminado.
6. Haga clic en Crear para crear la caché.
7. Cuando la caché se encuentre en estado “ACTIVO”, podrá empezar a usarla para leer y escribir.

AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo, se crea una nueva caché mediante `create-serverless-cache`.

Linux

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName \  
  --engine redis
```

Windows

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName ^  
  --engine redis
```

Como puede ver, el valor del campo Estado es CREATING.

Para comprobar que se ElastiCache ha terminado de crear la caché, utilice el `describe-serverless-caches` comando.

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Después de crear la caché, continúe con [Lectura y escritura de datos en la caché](#).

Lectura y escritura de datos en la caché

En esta sección se asume que has creado una EC2 instancia de Amazon y que puedes conectarte a ella. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

En esta sección también se supone que has configurado los ajustes de acceso a la VPC y del grupo de seguridad para la EC2 instancia desde la que te conectas a la caché, y que has configurado `valkey-cli` en tu instancia. EC2 Para obtener más información sobre este paso, consulte [Con ElastiCache configuración](#).

Buscar el punto de conexión de la caché

AWS Management Console

Para encontrar el punto final de tu caché mediante la consola, sigue estos pasos: ElastiCache

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación del lado izquierdo de la consola, elija Cachés de Valkey o Cachés de Redis OSS.
3. En la parte derecha de la consola, haga clic en el nombre de la caché que acaba de crear.
4. En los Detalles de la caché, busque y copie el punto de conexión de la caché.

AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo, se muestra cómo encontrar el punto final de la nueva caché mediante el `describe-serverless-caches` comando. Cuando haya ejecutado el comando, busque el campo “Punto de conexión”.

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches \
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches ^
  --serverless-cache-name CacheName
```

Conexión a la caché de Valkey o Redis OSS (Linux)

Ahora que tienes el punto final que necesitas, puedes iniciar sesión en tu EC2 instancia y conectarte a la caché. En el siguiente ejemplo, se conecta a un clúster con la utilidad `valkey-cli`. El siguiente comando se conecta a una caché (nota: sustituya `cache-endpoint` por el punto de conexión que recuperó en el paso anterior).

```
src/valkey-cli -h cache-endpoint --tls -p 6379
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
```

```
get a // Get value for key "a"
"hello"
```

Conexión a la caché de Valkey o Redis OSS (Windows)

Ahora que tienes el punto de conexión que necesitas, puedes iniciar sesión en tu EC2 instancia y conectarte a la caché. En el siguiente ejemplo, se conecta a un clúster con la utilidad valkey-cli. El siguiente comando se conecta a una caché. Abra el símbolo del sistema, vaya al directorio de Valkey y ejecute el comando (nota: sustituya Cache_Endpoint por el punto de conexión que recuperó en el paso anterior).

```
c:\Redis>valkey-cli -h Redis_Cluster_Endpoint --tls -p 6379
set a "hello" // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a // Get value for key "a"
"hello"
```

Ahora puede pasar a [\(Opcional\) Limpieza](#).

(Opcional) Limpieza

Si ya no necesitas la ElastiCache caché de Amazon que creaste, puedes eliminarla. De este modo, no se le cobrará por recursos que no vaya a utilizar. Puedes usar la ElastiCache consola AWS CLI, la API o la ElastiCache API para eliminar la caché.

AWS Management Console

Para eliminar la caché con la consola:

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación de la parte izquierda de la consola, elija Cachés de Valkey o Redis OSS.
3. Elija el botón de opción situado al lado de la caché que desea eliminar.
4. Seleccione Acciones, en la parte superior derecha, y Eliminar.
5. Si lo desea, puede tomar una última instantánea antes de eliminar la memoria caché.
6. En la pantalla de confirmación Eliminar, vuelva a introducir el nombre de la caché y seleccione Eliminar, para eliminar el clúster, o Cancelar, para conservarlo.

En cuanto la caché pase al estado DELETING, dejará de generar gastos.

AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo, se borra una memoria caché mediante el delete-serverless-cache comando.

Linux

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName
```

Como puede ver, el valor del campo Estado es DELETING.

Ahora puede pasar a [Siguientes pasos](#).

Siguientes pasos

Para obtener más información, ElastiCache consulte las siguientes páginas:

- [Trabajando con ElastiCache](#)
- [Escalado ElastiCache](#)
- [Registro y supervisión en Amazon ElastiCache](#)
- [ElastiCache mejores prácticas y estrategias de almacenamiento en caché](#)
- [Instantánea y restauración](#)
- [Supervisión de eventos en Amazon SNS ElastiCache](#)

Creación de una caché sin servidor de Memcached

AWS Management Console

Para crear una nueva caché sin servidor de Memcached mediante la consola: ElastiCache

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación del lado izquierdo de la consola, elija Cachés de Memcached.
3. En el lado derecho de la consola, elija Crear caché de Memcached.
4. En Configuración de caché, introduzca un Nombre. Si lo desea, puede especificar una descripción para la caché.
5. Deje seleccionado el ajuste predeterminado.
6. Haga clic en Crear para crear la caché.
7. Una vez que la caché esté en estado “ACTIVO”, puede empezar a escribir y leer datos en ella.

Para crear una memoria caché nueva mediante AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo, se crea una nueva caché mediante create-serverless-cache.

Linux

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name CacheName \  
  --engine memcached
```

Windows

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name CacheName ^  
  --engine memcached
```

Como puede ver, el valor del campo Estado es CREATING.

Para comprobar que se ElastiCache ha terminado de crear la caché, utilice el describe-serverless-caches comando.

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Después de crear la caché, continúe con [Lectura y escritura de datos en la caché](#).

Lectura y escritura de datos en la caché

En esta sección se asume que has creado una EC2 instancia de Amazon y que puedes conectarte a ella. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

De forma predeterminada, ElastiCache crea una memoria caché en la VPC predeterminada. Asegúrese de que la EC2 instancia también se cree en la VPC predeterminada para que pueda conectarse a la memoria caché.

Buscar el punto de conexión de la caché

AWS Management Console

Para encontrar el punto final de la caché mediante la ElastiCache consola, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación del lado izquierdo de la consola, elija Cachés de Memcached.
3. En la parte derecha de la consola, haga clic en el nombre de la caché que acaba de crear.
4. En los Detalles de la caché, busque y copie el punto de conexión de la caché.

AWS CLI

En el siguiente AWS CLI ejemplo, se muestra cómo encontrar el punto final de la nueva caché mediante el describe-serverless-caches comando. Cuando haya ejecutado el comando, busque el campo “Punto de conexión”.

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches \
  --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches ^
  --serverless-cache-name CacheName
```

Conexión mediante OpenSSL

Para obtener información sobre cómo conectarse empleando OpenSSL, consulte [ElastiCache cifrado en tránsito \(TLS\)](#).

Conexión mediante el cliente Java de Memcached

```
import java.security.KeyStore;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory;
import net.spy.memcached.AddrUtil;
import net.spy.memcached.ConnectionFactoryBuilder;
import net.spy.memcached.FailureMode;
import net.spy.memcached.MemcachedClient;

public class TLSDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ConnectionFactoryBuilder connectionFactoryBuilder = new
        ConnectionFactoryBuilder();
        // Build SSLContext
        TrustManagerFactory tmf =
        TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
        tmf.init((KeyStore) null);
        SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
        sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), null);
        // Create the client in TLS mode
        connectionFactoryBuilder.setSSLContext(sslContext);
        // Set Failure Mode to Retry
        connectionFactoryBuilder.setFailureMode(FailureMode.Retry);
        MemcachedClient client = new MemcachedClient(connectionFactoryBuilder.build(),
        AddrUtil.getAddresses("mycluster-fnjyzo.serverless.use1.cache.amazonaws.com:11211"));

        // Store a data item for an hour.
        client.set("theKey", 3600, "This is the data value");
    }
}
```

Conexión mediante el cliente PHP de Memcached

```
<?php
$cluster_endpoint = "mycluster.serverless.use1.cache.amazonaws.com";
$server_port = 11211;
```

```

/* Initialize a persistent Memcached client in TLS mode */
$tls_client = new Memcached('persistent-id');
$tls_client->addServer($cluster_endpoint, $server_port);
if(!$tls_client->setOption(Memcached::OPT_USE_TLS, 1)) {
    echo $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n";
    exit(1);
}
$tls_config = new MemcachedTLSContextConfig();
$tls_config->hostname = '*.serverless.us-east-1.cache.amazonaws.com';
$tls_config->skip_cert_verify = false;
$tls_config->skip_hostname_verify = false;
$tls_client->createAndSetTLSContext((array)$tls_config);

/* store the data for 60 seconds in the cluster */
$tls_client->set('key', 'value', 60);
?>

```

Conexión mediante el cliente Python de Memcached (Pymemcache)

Consulta https://pymemcache.readthedocs.io/en/latest/getting_started.html

```

import ssl
from pymemcache.client.base import Client

context = ssl.create_default_context()
cluster_endpoint = <To be taken from the AWS CLI / console>
target_port = 11211
memcached_client = Client("{cluster_endpoint}", target_port, tls_context=context)
memcached_client.set("key", "value", expire=500, noreply=False)
assert self.memcached_client.get("key").decode() == "value"

```

Conexión mediante el cliente NodeJS/TS de Memcached (Electrode-IO memcache)

Consulte <https://github.com/electrode-io/memcache> y [memcache-client https://www.npmjs.com/package/](https://www.npmjs.com/package/)

Instalación mediante npm `i memcache-client`

En la aplicación, cree un cliente TLS de memcached de la siguiente manera:

```

var memcache = require("memcache-client");
const client = new memcache.MemcacheClient({server: "{cluster_endpoint}:11211", tls:
  {}});

```

```
client.set("key", "value");
```

Conexión mediante el cliente Rust de Memcached (rust-memcache)

Consulte <https://crates.io/crates/memcacheey> y <https://github.com/aisk/rust-memcache>.

```
// create connection with to memcached server node:
let client = memcache::connect("memcache+tls://<cluster_endpoint>:11211?
verify_mode=none").unwrap();

// set a string value
client.set("foo", "bar", 0).unwrap();
```

Conexión mediante el cliente Go de Memcached (Gomemcache)

<https://github.com/bradfitz/Véase gomemcache>

```
c := New(net.JoinHostPort("{cluster_endpoint}", strconv.Itoa(port)))
c.DialContext = func(ctx context.Context, network, addr string) (net.Conn, error) {
var td tls.Dialer
td.Config = &tls.Config{}
return td.DialContext(ctx, network, addr)
}
foo := &Item{Key: "foo", Value: []byte("fooval"), Flags: 123}
err := c.Set(foo)
```

Conexión mediante el cliente Ruby de Memcached (Dalli)

Ver dalli <https://github.com/petergoldstein/>

```
require 'dalli'
ssl_context = OpenSSL::SSL::SSLContext.new
ssl_context.ssl_version = :SSLv23
ssl_context.verify_hostname = true
ssl_context.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_PEER
client = Dalli::Client.new("<cluster_endpoint>:11211", :ssl_context => ssl_context);
client.get("abc")
```

Conéctese mediante el cliente .NET de Memcached () EnyimMemcachedCore

Consulte <https://github.com/cnblogs/EnyimMemcachedCore>


```
"MemcachedClient": {  
  "Servers": [  
    {  
      "Address": "{cluster_endpoint}",  
      "Port": 11211  
    }  
  ],  
  "UseSslStream": true  
}
```

Ahora puede pasar a [\(Opcional\) Limpieza](#).

(Opcional) Limpieza

Uso del AWS Management Console

El siguiente procedimiento elimina una sola caché de su implementación. Para eliminar varias cachés, repita el procedimiento por cada caché que desee eliminar. No es necesario esperar a que una caché se elimine por completo antes de empezar a eliminar otra.

Para eliminar una caché

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de control de la ElastiCache consola, elige el motor que se ejecuta en la memoria caché que desees eliminar. Se mostrará una lista de todas las cachés que ejecutan ese motor.
3. Para elegir la caché que se va a eliminar, elija el nombre de la caché en la lista.

Important

Solo puedes eliminar una caché a la vez desde la ElastiCache consola. Al elegir varias cachés, se deshabilita la operación de eliminación.

4. En Actions (Acciones), seleccione Delete (Eliminar).
5. En la pantalla de confirmación Eliminar caché, elija Eliminar para eliminar la caché o elija Cancelar para conservarla.
6. Si elige Eliminar, el estado de la caché cambiará a eliminando.

En cuanto la caché pase al estado DELETING, dejará de generar gastos.

Usando el AWS CLI

El siguiente código elimina my-cache de la caché.

```
aws elasticache delete-serverless-cache --serverless-cache-name my-cache
```

La acción delete-serverless-cache CLI solo elimina una memoria caché sin servidor. Para eliminar varias cachés, llame a delete-serverless-cache cada caché sin servidor que desee eliminar. No es necesario esperar a que una caché sin servidor acabe de eliminarse antes de eliminar otra.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name my-cache
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
  --serverless-cache-name my-cache
```

Para obtener más información, consulte el AWS CLI tema ElastiCache delete-serverless-cache

Ahora puede pasar a [Siguientes pasos](#).

Siguientes pasos

Para obtener más información, ElastiCache consulte:

- [Trabajando con ElastiCache](#)
- [Escalado ElastiCache](#)
- [Cuotas para ElastiCache](#)
- [ElastiCache mejores prácticas y estrategias de almacenamiento en caché](#)
- [Visualización de ElastiCache eventos](#)

Tutoriales: Cómo empezar con Python y ElastiCache

Esta sección contiene tutoriales prácticos que le ayudarán a aprender sobre ElastiCache Valkey y Redis OSS. Recomendamos que realice alguno de los tutoriales específicos de los distintos lenguajes.

Note

AWS SDKs están disponibles en una amplia variedad de idiomas. Para obtener una lista completa, consulte [Herramientas para Amazon Web Services](#).

Temas

- [Python y ElastiCache](#)

Python y ElastiCache

En este tutorial, utilizarás el AWS SDK para Python (Boto3) para escribir programas sencillos que realicen las siguientes operaciones: ElastiCache

- Cree clústeres OSS ElastiCache para Redis (modo de clúster activado y modo de clúster desactivado)
- Verificar si los usuarios o grupos de usuarios existen; de lo contrario, crearlos. (Esta función está disponible con Valkey 7.2 y versiones posteriores, y con Redis OSS 6.0 a 7.1).
- Connect to ElastiCache
- Realice operaciones tales como configurar y obtener cadenas, leer y escribir en flujos, y publicar y suscribirse desde el canal Pub/Sub.

A medida que avance en este tutorial, puede consultar la documentación del AWS SDK para Python (Boto). La siguiente sección es específica para ElastiCache: cliente de [ElastiCache bajo nivel](#)

Requisitos previos del tutorial

- Configure una clave de AWS acceso para usar el. AWS SDKs Para obtener más información, consulte [Con ElastiCachefiguración](#).
- Instale Python 3.0 o una versión posterior. Para obtener más información, consulte <https://www.python.org/downloads>. Para obtener instrucciones, consulte [Quickstart](#) en la documentación de Boto 3.

Temas

- [Tutorial: Creación de clústeres y usuarios ElastiCache](#)
- [Tutorial: Conectarse a ElastiCache](#)
- [Ejemplos de uso](#)

Tutorial: Creación de clústeres y usuarios ElastiCache

Los siguientes ejemplos utilizan el SDK boto3 ElastiCache para las operaciones de administración de Redis OSS (creación de clústeres o usuarios) y redis-py-cluster redis-py/ para el manejo de datos.

Temas

- [Crear un clúster en modo de clúster deshabilitado](#)
- [Crear un clúster en modo de clúster deshabilitado con TLS y RBAC](#)
- [Crear un clúster en modo de clúster habilitado](#)
- [Crear un clúster en modo de clúster habilitado con TLS y RBAC](#)
- [Verificar si los usuarios o grupos de usuarios existen, de lo contrario, es necesario crearlos](#)

Crear un clúster en modo de clúster deshabilitado

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado `.py`.

CreateClusterModeDisabledCluster

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
    create_cluster_mode_disabled(CacheNodeType='cache.t3.small',EngineVersion='6.0',NumCacheClusters=1,
    cache_cluster',ReplicationGroupId=None):
    """Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode disabled

    Returns a dictionary with the API response

    :param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,
    cache.t3.small will be used
    Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/
    CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
    :param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be
    used.
    :param NumCacheClusters: Number of nodes in the cluster. Minimum 1 (just a primary
    node) and maximun 6 (1 primary and 5 replicas).
    If not specified, cluster will be created with 1 primary and 1 replica.
    :param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
    :param ReplicationGroupId: Name for the cluster
    :return: dictionary with the API results

    """
    if not ReplicationGroupId:
        return 'ReplicationGroupId parameter is required'
```

```
response = client.create_replication_group(
    AutomaticFailoverEnabled=True,
    CacheNodeType=CacheNodeType,
    Engine='valkey',
    EngineVersion=EngineVersion,
    NumCacheClusters=NumCacheClusters,
    ReplicationGroupDescription=ReplicationGroupDescription,
    ReplicationGroupId=ReplicationGroupId,
    SnapshotRetentionLimit=30,
)
return response

if __name__ == '__main__':

    # Creates an ElastiCache Cluster mode disabled cluster, based on cache.m6g.large
    nodes, Valkey 8.0, one primary and two replicas
    elasticacheResponse = create_cluster_mode_disabled(
        #CacheNodeType='cache.m6g.large',
        EngineVersion='8.0',
        NumCacheClusters=3,
        ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode disabled with replicas',
        ReplicationGroupId='valkey202104053'
    )

    logging.info(elasticacheResponse)
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python CreateClusterModeDisabledCluster.py
```

Para obtener más información, consulte [Administrar clústeres en ElastiCache](#).

Crear un clúster en modo de clúster deshabilitado con TLS y RBAC

Para garantizar la seguridad, puede utilizar Transport Layer Security (TLS) y el control de acceso basado en roles (RBAC) al crear un clúster en modo de clúster deshabilitado. A diferencia de AUTH de Valkey o Redis OSS, donde todos los clientes autenticados tienen acceso completo al grupo de replicación si su token se encuentra autenticado, RBAC permite controlar el acceso al clúster a través de grupos de usuarios. Estos grupos de usuarios se han diseñado como una forma de organizar el acceso a los grupos de reproducción. Para obtener más información, consulte [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#).

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado `ClusterModeDisabledWithRBAC.py`.

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
create_cluster_mode_disabled_rbac(CacheNodeType='cache.t3.small', EngineVersion='6.0', NumCacheC
cache_cluster', ReplicationGroupId=None, UserGroupIds=None,
SecurityGroupIds=None, CacheSubnetGroupName=None):
    """Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode disabled and RBAC

    Returns a dictionary with the API response

    :param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,
cache.t3.small will be used
    Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
    :param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be
used.
    :param NumCacheClusters: Number of nodes in the cluster. Minimum 1 (just a primary
node) and maximun 6 (1 primary and 5 replicas).
    If not specified, cluster will be created with 1 primary and 1 replica.
    :param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
    :param ReplicationGroupId: Mandatory name for the cluster.
    :param UserGroupIds: The ID of the user group to be assigned to the cluster.
    :param SecurityGroupIds: List of security groups to be assigned. If not defined,
default will be used
    :param CacheSubnetGroupName: subnet group where the cluster will be placed. If not
defined, default will be used.
    :return: dictionary with the API results

    """
    if not ReplicationGroupId:
        return {'Error': 'ReplicationGroupId parameter is required'}
    elif not isinstance(UserGroupIds, (list)):
        return {'Error': 'UserGroupIds parameter is required and must be a list'}

    params={'AutomaticFailoverEnabled': True,
            'CacheNodeType': CacheNodeType,
```

```

        'Engine': 'valkey',
        'EngineVersion': EngineVersion,
        'NumCacheClusters': NumCacheClusters,
        'ReplicationGroupDescription': ReplicationGroupDescription,
        'ReplicationGroupId': ReplicationGroupId,
        'SnapshotRetentionLimit': 30,
        'TransitEncryptionEnabled': True,
        'UserGroupIds': UserGroupIds
    }

    # defaults will be used if CacheSubnetGroupName or SecurityGroups are not explicit.
    if isinstance(SecurityGroupIds, (list)):
        params.update({'SecurityGroupIds': SecurityGroupIds})
    if CacheSubnetGroupName:
        params.update({'CacheSubnetGroupName': CacheSubnetGroupName})

    response = client.create_replication_group(**params)
    return response

if __name__ == '__main__':

    # Creates an ElastiCache Cluster mode disabled cluster, based on cache.m6g.large
    nodes, Valkey 8.0, one primary and two replicas.
    # Assigns the existent user group "mygroup" for RBAC authentication

    response=create_cluster_mode_disabled_rbac(
        CacheNodeType='cache.m6g.large',
        EngineVersion='8.0',
        NumCacheClusters=3,
        ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode disabled with replicas',
        ReplicationGroupId='valkey202104',
        UserGroupIds=[
            'mygroup'
        ],
        SecurityGroupIds=[
            'sg-7cc73803'
        ],
        CacheSubnetGroupName='default'
    )

    logging.info(response)

```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

python ClusterModeDisabledWithRBAC.py

Para obtener más información, consulte [Administrar clústeres en ElastiCache](#).

Crear un clúster en modo de clúster habilitado

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado ClusterModeEnabled.py.

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
    create_cluster_mode_enabled(CacheNodeType='cache.t3.small',EngineVersion='6.0',NumNodeGroups=1
    ReplicationGroupDescription='Sample cache with cluster mode
    enabled',ReplicationGroupId=None):
    """Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode enabled

    Returns a dictionary with the API response

    :param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,
    cache.t3.small will be used
    Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/
    CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
    :param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be
    used.
    :param NumNodeGroups: Number of shards in the cluster. Minimum 1 and maximum 90.
    If not specified, cluster will be created with 1 shard.
    :param ReplicasPerNodeGroup: Number of replicas per shard. If not specified 1
    replica per shard will be created.
    :param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
    :param ReplicationGroupId: Name for the cluster
    :return: dictionary with the API results

    """
    if not ReplicationGroupId:
        return 'ReplicationGroupId parameter is required'

    response = client.create_replication_group(
        AutomaticFailoverEnabled=True,
        CacheNodeType=CacheNodeType,
        Engine='valkey',
```

```
        EngineVersion=EngineVersion,
        ReplicationGroupDescription=ReplicationGroupDescription,
        ReplicationGroupId=ReplicationGroupId,
        # Creates a cluster mode enabled cluster with 1 shard(NumNodeGroups), 1 primary
node (implicit) and 2 replicas (replicasPerNodeGroup)
        NumNodeGroups=NumNodeGroups,
        ReplicasPerNodeGroup=ReplicasPerNodeGroup,
        CacheParameterGroupName='default.valkey7.2.cluster.on'
    )

    return response

# Creates a cluster mode enabled
response = create_cluster_mode_enabled(
    CacheNodeType='cache.m6g.large',
    EngineVersion='6.0',
    ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode enabled with replicas',
    ReplicationGroupId='valkey20210',
    # Creates a cluster mode enabled cluster with 1 shard(NumNodeGroups), 1 primary
    (implicit) and 2 replicas (replicasPerNodeGroup)
    NumNodeGroups=2,
    ReplicasPerNodeGroup=1,
)

logging.info(response)
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python ClusterModeEnabled.py
```

Para obtener más información, consulte [Administrar clústeres en ElastiCache](#).

Crear un clúster en modo de clúster habilitado con TLS y RBAC

Para garantizar la seguridad, puede utilizar Transport Layer Security (TLS) y el control de acceso basado en roles (RBAC) al crear un clúster en modo de clúster habilitado. A diferencia de AUTH de Valkey o Redis OSS, donde todos los clientes autenticados tienen acceso completo al grupo de replicación si su token se encuentra autenticado, RBAC permite controlar el acceso al clúster a través de grupos de usuarios. Estos grupos de usuarios se han diseñado como una forma de organizar el acceso a los grupos de reproducción. Para obtener más información, consulte [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#).

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado `ClusterModeEnabledWithRBAC.py`.

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def
    create_cluster_mode_enabled(CacheNodeType='cache.t3.small',EngineVersion='6.0',NumNodeGroups=1,
    ReplicationGroupDescription='Sample cache with cluster
    mode enabled',ReplicationGroupId=None,UserGroupIds=None,
    SecurityGroupIds=None,CacheSubnetGroupName=None,CacheParameterGroupName='default.valkey7.2.clu
    """Creates an ElastiCache Cluster with cluster mode enabled and RBAC

    Returns a dictionary with the API response

    :param CacheNodeType: Node type used on the cluster. If not specified,
    cache.t3.small will be used
    Refer to https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/CacheNodes.SupportedTypes.html for supported node types
    :param EngineVersion: Engine version to be used. If not specified, latest will be
    used.
    :param NumNodeGroups: Number of shards in the cluster. Minimum 1 and maximum 90.
    If not specified, cluster will be created with 1 shard.
    :param ReplicasPerNodeGroup: Number of replicas per shard. If not specified 1
    replica per shard will be created.
    :param ReplicationGroupDescription: Description for the cluster.
    :param ReplicationGroupId: Name for the cluster.
    :param CacheParameterGroupName: Parameter group to be used. Must be compatible with
    the engine version and cluster mode enabled.
    :return: dictionary with the API results

    """
    if not ReplicationGroupId:
        return 'ReplicationGroupId parameter is required'
    elif not isinstance(UserGroupIds,(list)):
        return {'Error': 'UserGroupIds parameter is required and must be a list'}

    params={'AutomaticFailoverEnabled': True,
            'CacheNodeType': CacheNodeType,
            'Engine': 'valkey',
```

```

        'EngineVersion': EngineVersion,
        'ReplicationGroupDescription': ReplicationGroupDescription,
        'ReplicationGroupId': ReplicationGroupId,
        'SnapshotRetentionLimit': 30,
        'TransitEncryptionEnabled': True,
        'UserGroupIds': UserGroupIds,
        'NumNodeGroups': NumNodeGroups,
        'ReplicasPerNodeGroup': ReplicasPerNodeGroup,
        'CacheParameterGroupName': CacheParameterGroupName
    }

    # defaults will be used if CacheSubnetGroupName or SecurityGroups are not explicit.
    if isinstance(SecurityGroupIds, (list)):
        params.update({'SecurityGroupIds': SecurityGroupIds})
    if CacheSubnetGroupName:
        params.update({'CacheSubnetGroupName': CacheSubnetGroupName})

    response = client.create_replication_group(**params)
    return response

if __name__ == '__main__':
    # Creates a cluster mode enabled cluster
    response = create_cluster_mode_enabled(
        CacheNodeType='cache.m6g.large',
        EngineVersion='7.2',
        ReplicationGroupDescription='Valkey cluster mode enabled with replicas',
        ReplicationGroupId='valkey2021',
        # Creates a cluster mode enabled cluster with 1 shard(NumNodeGroups), 1 primary
        # (implicit) and 2 replicas (replicasPerNodeGroup)
        NumNodeGroups=2,
        ReplicasPerNodeGroup=1,
        UserGroupIds=[
            'mygroup'
        ],
        SecurityGroupIds=[
            'sg-7cc73803'
        ],
        CacheSubnetGroupName='default'

    )

    logging.info(response)

```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python ClusterModeEnabledWithRBAC.py
```

Para obtener más información, consulte [Administrar clústeres en ElastiCache](#).

Verificar si los usuarios o grupos de usuarios existen, de lo contrario, es necesario crearlos

Con el RBAC, puede crear usuarios y asignarles permisos específicos mediante una cadena de acceso. Los usuarios se asignan a grupos de usuarios alineados con una función específica (administradores, recursos humanos) y, a continuación, se distribuyen en uno o más grupos ElastiCache de replicación de Redis OSS. Al hacerlo, puede establecer límites de seguridad entre clientes que utilicen el mismo grupo o grupos de replicación de Valkey o Redis OSS e impedir que los clientes accedan a los datos de los demás. Para obtener más información, consulte [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#).

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado UserAndUserGroups.py. Actualice el mecanismo de suministro de credenciales. Las credenciales de este ejemplo se muestran como reemplazables y se les asigna un elemento no declarado. Evite codificar las credenciales de forma rígida.

En este ejemplo, se utiliza una cadena de acceso con los permisos del usuario. Para obtener más información sobre cadenas de acceso, consulte [Especificación de permisos mediante una cadena de acceso](#).

```
import boto3
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
client = boto3.client('elasticache')

def check_user_exists(UserId):
    """Checks if UserId exists

    Returns True if UserId exists, otherwise False
    :param UserId: ElastiCache User ID
    :return: True|False
    """
    try:
        response = client.describe_users(
            UserId=UserId,
        )
```

```

        if response['Users'][0]['UserId'].lower() == UserId.lower():
            return True
    except Exception as e:
        if e.response['Error']['Code'] == 'UserNotFound':
            logging.info(e.response['Error'])
            return False
        else:
            raise

def check_group_exists(UserGroupId):
    """Checks if UserGroupID exists

    Returns True if Group ID exists, otherwise False
    :param UserGroupId: ElastiCache User ID
    :return: True|False
    """

    try:
        response = client.describe_user_groups(
            UserGroupId=UserGroupId
        )
        if response['UserGroups'][0]['UserGroupId'].lower() == UserGroupId.lower():
            return True
    except Exception as e:
        if e.response['Error']['Code'] == 'UserGroupNotFound':
            logging.info(e.response['Error'])
            return False
        else:
            raise

def create_user(UserId=None, Username=None, Password=None, AccessString=None):
    """Creates a new user

    Returns the ARN for the newly created user or the error message
    :param UserId: ElastiCache user ID. User IDs must be unique
    :param Username: ElastiCache user name. ElastiCache allows multiple users with the
    same name as long as the associated user ID is unique.
    :param Password: Password for user. Must have at least 16 chars.
    :param AccessString: Access string with the permissions for the user.
    :return: user ARN
    """

    try:
        response = client.create_user(
            UserId=UserId,

```

```

        UserName=UserName,
        Engine='Redis',
        Passwords=[Password],
        AccessString=AccessString,
        NoPasswordRequired=False
    )
    return response['ARN']
except Exception as e:
    logging.info(e.response['Error'])
    return e.response['Error']

def create_group(UserGroupId=None, UserIds=None):
    """Creates a new group.
    A default user is required (mandatory) and should be specified in the UserIds list

    Return: Group ARN
    :param UserIds: List with user IDs to be associated with the new group. A default
user is required
    :param UserGroupId: The ID (name) for the group
    :return: Group ARN
    """
    try:
        response = client.create_user_group(
            UserGroupId=UserGroupId,
            Engine='Redis',
            UserIds=UserIds
        )
        return response['ARN']
    except Exception as e:
        logging.info(e.response['Error'])

if __name__ == '__main__':

    groupName='mygroup2'
    userName = 'myuser2'
    userId=groupName+'-'+userName

    # Creates a new user if the user ID does not exist.
    for tmpUserId,tmpUserName in [ (userId,userName), (groupName+'-
default','default')]:
        if not check_user_exists(tmpUserId):
            response=create_user(UserId=tmpUserId,
UserName=EXAMPLE,Password=EXAMPLE,AccessString='on ~* +@all')

```

```
        logging.info(response)
    # assigns the new user ID to the user group
if not check_group_exists(groupName):
    UserIds = [ userId , groupName+'-default']
    response=create_group(UserGroupId=groupName,UserIds=UserIds)
    logging.info(response)
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python UserAndUserGroups.py
```

Tutorial: Conectarse a ElastiCache

Los siguientes ejemplos utilizan el cliente OSS de Valkey o Redis para conectarse a ElastiCache

Temas

- [Conexión a un clúster en modo de clúster deshabilitado](#)
- [Conexión a un clúster en modo de clúster habilitado](#)

Conexión a un clúster en modo de clúster deshabilitado

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado `ConnectClusterModeDisabled.py`. Actualice el mecanismo de suministro de credenciales. Las credenciales de este ejemplo se muestran como reemplazables y se les asigna un elemento no declarado. Evite codificar las credenciales de forma rígida.

```
from redis import Redis
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
redis = Redis(host='primary.xxx.yyyyyy.zzz1.cache.amazonaws.com', port=6379,
    decode_responses=True, ssl=True, username=example, password=EXAMPLE)

if redis.ping():
    logging.info("Connected to Redis")
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python ConnectClusterModeDisabled.py
```


Conexión a un clúster en modo de clúster habilitado

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado `ConnectClusterModeEnabled.py`.

```
from rediscluster import RedisCluster
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
redis = RedisCluster(startup_nodes=[{"host":
    "xxx.yyy.clustercfg.zzz1.cache.amazonaws.com", "port": "6379"}],
    decode_responses=True, skip_full_coverage_check=True)

if redis.ping():
    logging.info("Connected to Redis")
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python ConnectClusterModeEnabled.py
```

Ejemplos de uso

Los siguientes ejemplos utilizan el SDK boto3 ElastiCache para trabajar con ElastiCache Redis OSS.

Temas

- [Establecer y obtener cadenas](#)
- [Establecer y obtener un hash con varios elementos](#)
- [Publicar \(escribir\) y suscribirse \(leer\) desde un canal Pub/Sub](#)
- [Escribir y leer a partir de un flujo](#)

Establecer y obtener cadenas

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado `.py`. `SetAndGetStrings`

```
import time
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s: %(message)s')

keyName='mykey'
currTime=time.ctime(time.time())
```

```
# Set the key 'mykey' with the current date and time as value.
# The Key will expire and removed from cache in 60 seconds.
redis.set(keyName, currTime, ex=60)

# Sleep just for better illustration of TTL (expiration) value
time.sleep(5)

# Retrieve the key value and current TTL
keyValue=redis.get(keyName)
keyTTL=redis.ttl(keyName)

logging.info("Key {} was set at {} and has {} seconds until expired".format(keyName,
    keyValue, keyTTL))
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python SetAndGetStrings.py
```

Establecer y obtener un hash con varios elementos

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado SetAndGetHash.py.

```
import logging
import time

logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s: %(message)s')

keyName='mykey'
keyValues={'datetime': time.ctime(time.time()), 'epochtime': time.time()}

# Set the hash 'mykey' with the current date and time in human readable format
# (datetime field) and epoch number (epochtime field).
redis.hset(keyName, mapping=keyValues)

# Set the key to expire and removed from cache in 60 seconds.
redis.expire(keyName, 60)

# Sleep just for better illustration of TTL (expiration) value
time.sleep(5)

# Retrieves all the fields and current TTL
keyValues=redis.hgetall(keyName)
keyTTL=redis.ttl(keyName)
```

```
logging.info("Key {} was set at {} and has {} seconds until expired".format(keyName,
keyValues, keyTTL))
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python SetAndGetHash.py
```

Publicar (escribir) y suscribirse (leer) desde un canal Pub/Sub

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado PubAndSub.py.

```
import logging
import time

def handlerFunction(message):
    """Prints message got from PubSub channel to the log output

    Return None
    :param message: message to log
    """
    logging.info(message)

logging.basicConfig(level=logging.INFO)
redis = Redis(host="redis202104053.tihewd.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com", port=6379,
decode_responses=True)

# Creates the subscriber connection on "mychannel"
subscriber = redis.psubsub()
subscriber.subscribe(**{'mychannel': handlerFunction})

# Creates a new thread to watch for messages while the main process continues with its
routines
thread = subscriber.run_in_thread(sleep_time=0.01)

# Creates publisher connection on "mychannel"
redis.publish('mychannel', 'My message')

# Publishes several messages. Subscriber thread will read and print on log.
while True:
    redis.publish('mychannel',time.ctime(time.time()))
    time.sleep(1)
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python PubAndSub.py
```

Escribir y leer a partir de un flujo

Copie el siguiente programa y péguelo en un archivo denominado ReadWriteStream.py.

```
from redis import Redis
import redis.exceptions as exceptions
import logging
import time
import threading

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

def writeMessage(streamName):
    """Starts a loop writting the current time and thread name to 'streamName'

    :param streamName: Stream (key) name to write messages.
    """
    fieldsDict={'writerId':threading.currentThread().getName(),'myvalue':None}
    while True:
        fieldsDict['myvalue'] = time.ctime(time.time())
        redis.xadd(streamName,fieldsDict)
        time.sleep(1)

def readMessage(groupName=None,streamName=None):
    """Starts a loop reading from 'streamName'
    Multiple threads will read from the same stream consumer group. Consumer group is
    used to coordinate data distribution.
    Once a thread acknowleges the message, it won't be provided again. If message
    wasn't acknowledged, it can be served to another thread.

    :param groupName: stream group were multiple threads will read.
    :param streamName: Stream (key) name where messages will be read.
    """
    readerID=threading.currentThread().getName()
    while True:
        try:
            # Check if the stream has any message
            if redis.xlen(streamName)>0:
```

```

        # Check if if the messages are new (not acknowledged) or not (already
        processed)
        streamData=redis.xreadgroup(groupName,readerID,
{streamName:'>'},count=1)
        if len(streamData) > 0:
            msgId,message = streamData[0][1][0]
            logging.info("{}: Got {} from ID
{}".format(readerID,message,msgId))
            #Do some processing here. If the message has been processed
            sucessfully, acknowledge it and (optional) delete the message.
            redis.xack(streamName,groupName,msgId)
            logging.info("Stream message ID {} read and processed successfully
by {}".format(msgId,readerID))
            redis.xdel(streamName,msgId)
        else:
            pass
    except:
        raise

    time.sleep(0.5)

# Creates the stream 'mystream' and consumer group 'myworkergroup' where multiple
threads will write/read.
try:
    redis.xgroup_create('mystream','myworkergroup',mkstream=True)
except exceptions.ResponseError as e:
    logging.info("Consumer group already exists. Will continue despite the error:
{}".format(e))
except:
    raise

# Starts 5 writer threads.
for writer_no in range(5):
    writerThread = threading.Thread(target=writeMessage, name='writer-'+str(writer_no),
args=('mystream',),daemon=True)
    writerThread.start()

# Starts 10 reader threads
for reader_no in range(10):
    readerThread = threading.Thread(target=readMessage, name='reader-'+str(reader_no),
args=('myworkergroup','mystream',),daemon=True)
    readerThread.daemon = True
    readerThread.start()

```

```
# Keep the code running for 30 seconds
time.sleep(30)
```

Para ejecutar el programa, introduzca el siguiente comando:

```
python ReadWriteStream.py
```

Tutorial: Configuración de Lambda para acceder a una ElastiCache VPC

En este tutorial, puede aprender a crear una caché ElastiCache sin servidor, crear una función Lambda, probar la función Lambda y, opcionalmente, limpiarla después.

Temas

- [Paso 1: Crear una ElastiCache caché sin servidor.](#)
- [Paso 2: Crear una función Lambda para ElastiCache](#)
- [Paso 3: Pruebe la función Lambda con ElastiCache](#)
- [Paso 4: limpieza \(opcional\)](#)

Paso 1: Crear una ElastiCache caché sin servidor.

Siga estos pasos para crear una caché sin servidor.

Paso 1.1: creación de una caché sin servidor

En este paso, crea una caché sin servidor en la Amazon VPC predeterminada de la región us-east-1 de su cuenta mediante la (CLI). AWS Command Line Interface Para obtener información sobre cómo crear una caché sin servidor mediante la ElastiCache consola o la API, consulte. [Crear una caché sin servidor Redis OSS](#)

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name cache-01 \  
  --description "ElastiCache IAM auth application" \  
  --engine valkey
```

Como puede ver, el valor del campo Estado es CREATING. Terminar de crear la caché puede tardar un minuto. ElastiCache

Paso 1.2: copia del punto de conexión de caché sin servidor

Compruebe que ElastiCache Redis OSS haya terminado de crear la caché con el `describe-serverless-caches` comando.

```
aws elasticache describe-serverless-caches \
--serverless-cache-name cache-01
```

Copie la dirección del punto de conexión que aparece en el resultado. Necesitará esta dirección cuando cree el paquete de implementación para la función de Lambda.

Paso 1.3: creación de un rol de IAM

1. Cree un documento de política de confianza de IAM, como se muestra a continuación, para el rol que permita a la cuenta asumir el nuevo rol. Guarde la política en un archivo denominado `trust-policy.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "lambda.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
}]
```

2. Cree un documento de política de IAM, como se muestra a continuación. Guarde la política en un archivo denominado `policy.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : [
        "elasticache:Connect"
      ],
      "Resource" : [
        "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:serverlesscache:cache-01",
        "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:user:iam-user-01"
      ]
    }
  ]
}
```

3. Crear un rol de IAM.

```
aws iam create-role \
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \
--assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

4. Creación de la política de IAM.

```
aws iam create-policy \
--policy-name "elasticache-allow-all" \
--policy-document file://policy.json
```

5. Adjunte la política de IAM al rol.

```
aws iam attach-role-policy \
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \
--policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"
```

Paso 1.4: Cree un usuario predeterminado

1. Cree un nuevo usuario predeterminado.


```
aws elasticache create-user \  
  --user-name default \  
  --user-id default-user-disabled \  
  --engine redis \  
  --authentication-mode Type=no-password-required \  
  --access-string "off +get ~keys*"
```

2. Cree un nuevo usuario habilitado para IAM.

```
aws elasticache create-user \  
  --user-name iam-user-01 \  
  --user-id iam-user-01 \  
  --authentication-mode Type=iam \  
  --engine redis \  
  --access-string "on ~* +@all"
```

3. Cree un grupo de usuarios y asocie al usuario.

```
aws elasticache create-user-group \  
  --user-group-id iam-user-group-01 \  
  --engine redis \  
  --user-ids default-user-disabled iam-user-01  
  
aws elasticache modify-serverless-cache \  
  --serverless-cache-name cache-01 \  
  --user-group-id iam-user-group-01
```

Paso 2: Crear una función Lambda para ElastiCache

Para crear una función Lambda para acceder a la ElastiCache memoria caché, siga estos pasos.

Paso 2.1: creación de una función de Lambda

En este tutorial, proporcionamos código de ejemplo en Python para su función de Lambda.

Python

El siguiente ejemplo de código Python lee y escribe un elemento en la ElastiCache caché. Copie el código y guárdelo en un archivo con el nombre `app.py`. Asegúrese de reemplazar el valor

`elasticache_endpoint` del código por la dirección del punto de conexión que copió en el paso anterior.

```
from typing import Tuple, Union
from urllib.parse import ParseResult, urlencode, urlunparse

import boto3.session
import redis
from boto3.model import ServiceId
from boto3.signers import RequestSigner
from cachetools import TTLCache, cached
import uuid

class ElastiCacheIAMProvider(redis.CredentialProvider):
    def __init__(self, user, cache_name, is_serverless=False, region="us-east-1"):
        self.user = user
        self.cache_name = cache_name
        self.is_serverless = is_serverless
        self.region = region

        session = boto3.session.get_session()
        self.request_signer = RequestSigner(
            ServiceId("elasticache"),
            self.region,
            "elasticache",
            "v4",
            session.get_credentials(),
            session.get_component("event_emitter"),
        )

    # Generated IAM tokens are valid for 15 minutes
    @cached(cache=TTLCache(maxsize=128, ttl=900))
    def get_credentials(self) -> Union[Tuple[str], Tuple[str, str]]:
        query_params = {"Action": "connect", "User": self.user}
        if self.is_serverless:
            query_params["ResourceType"] = "ServerlessCache"
        url = urlunparse(
            ParseResult(
                scheme="https",
                netloc=self.cache_name,
                path="/",
                query=urlencode(query_params),
                params="",
            )
        )
```

```

        fragment="",
    )
)
signed_url = self.request_signer.generate_presigned_url(
    {"method": "GET", "url": url, "body": {}, "headers": {}, "context": {}},
    operation_name="connect",
    expires_in=900,
    region_name=self.region,
)
# RequestSigner only seems to work if the URL has a protocol, but
# ElastiCache only accepts the URL without a protocol
# So strip it off the signed URL before returning
return (self.user, signed_url.removeprefix("https://"))

def lambda_handler(event, context):
    username = "iam-user-01" # replace with your user id
    cache_name = "cache-01" # replace with your cache name
    elasticache_endpoint = "cache-01-xxxxx.serverless.us-east-1.cache.amazonaws.com" #
    replace with your cache endpoint
    creds_provider = ElastiCacheIAMProvider(user=username, cache_name=cache_name,
    is_serverless=True)
    redis_client = redis.Redis(host=elasticache_endpoint, port=6379,
    credential_provider=creds_provider, ssl=True, ssl_cert_reqs="none")

    key='uuid'
    # create a random UUID - this will be the sample element we add to the cache
    uuid_in = uuid.uuid4().hex
    redis_client.set(key, uuid_in)
    result = redis_client.get(key)
    decoded_result = result.decode("utf-8")
    # check the retrieved item matches the item added to the cache and print
    # the results
    if decoded_result == uuid_in:
        print(f"Success: Inserted {uuid_in}. Fetched {decoded_result} from Valkey.")
    else:
        raise Exception(f"Bad value retrieved. Expected {uuid_in}, got
        {decoded_result}")

    return "Fetched value from Valkey"

```

Este código usa la biblioteca redis-py de Python para colocar elementos en la caché y recuperarlos. Este código usa cachetools para almacenar en caché durante 15 minutos los tokens de autenticación

de IAM generados. Para crear un paquete de implementación que contenga redis-py y cachetools, siga estos pasos.

En el directorio del proyecto que contiene el archivo de código fuente app.py, cree un paquete de carpetas en el que instalar las bibliotecas redis-py y cachetools.

```
mkdir package
```

Instale redis-py y cachetools usando pip.

```
pip install --target ./package redis
pip install --target ./package cachetools
```

Cree un archivo .zip que contenga las bibliotecas redis-py y cachetools. En Linux y macOS, ejecute el siguiente comando. En Windows, cree un archivo .zip con las bibliotecas redis-py y cachetools en la raíz con la utilidad de compresión zip que prefiera.

```
cd package
zip -r ../my_deployment_package.zip .
```

Añada el código de función al archivo .zip. En Linux y macOS, ejecute el siguiente comando. En Windows, añada app.py al directorio raíz del archivo .zip con la utilidad de compresión zip que prefiera.

```
cd ..
zip my_deployment_package.zip app.py
```

Paso 2.2: crear el rol de IAM (rol de ejecución)

Adjunta la política AWS administrada nombrada AWSLambdaVPCAccessExecutionRole al rol.

```
aws iam attach-role-policy \
  --role-name "elasticache-iam-auth-app" \
  --policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole"
```

Paso 2.3: cargar el paquete de despliegue (crear la función de Lambda)

En este paso, se crea la función Lambda (AccessValkey) mediante el comando AWS CLI create-function.

Desde el directorio del proyecto que contiene el archivo.zip del paquete de implementación, ejecute el siguiente comando `create-function` de la CLI de Lambda.

Para la opción del rol, utilice el ARN del rol de ejecución que creó en el paso anterior. Para `vpc-config`, introduzca listas separadas por comas de las subredes de la VPC predeterminada y el ID del grupo de seguridad de la VPC predeterminada. Puede encontrar estos valores en la Consola de Amazon VPC. Para buscar las subredes de su VPC predeterminada, elija Su VPC y, a continuación VPCs, elija la VPC predeterminada de su AWS cuenta. Para buscar el grupo de seguridad de esta VPC, vaya a Seguridad y elija Grupos de seguridad. Compruebe que ha seleccionado la región `us-east-1`.

```
aws lambda create-function \
--function-name AccessValkey \
--region us-east-1 \
--zip-file fileb://my_deployment_package.zip \
--role arn:aws:iam::123456789012:role/elasticache-iam-auth-app \
--handler app.lambda_handler \
--runtime python3.12 \
--timeout 30 \
--vpc-config SubnetIds=comma-separated-vpc-subnet-ids,SecurityGroupIds=default-
security-group-id
```

Paso 3: Pruebe la función Lambda con ElastiCache

En este paso, invocará la función de Lambda manualmente utilizando el comando de invocación. Cuando se ejecuta la función Lambda, genera un UUID y lo escribe en la ElastiCache caché que especificó en el código Lambda. A continuación, la función de Lambda recupera el elemento de la caché.

1. Invoque la función Lambda `AccessValkey ()` mediante AWS Lambda el comando `invoke`.

```
aws lambda invoke \
--function-name AccessValkey \
--region us-east-1 \
output.txt
```

2. Compruebe que la función de Lambda se ha ejecutado correctamente del modo siguiente:
 - Revise el archivo `output.txt`.

- Verifique los resultados en los CloudWatch registros abriendo la CloudWatch consola y eligiendo el grupo de registros para su función (/). aws/lambda/AccessValkey El flujo de registro debería contener una salida similar a lo siguiente:

```
Success: Inserted 826e70c5f4d2478c8c18027125a3e01e. Fetched
826e70c5f4d2478c8c18027125a3e01e from Valkey.
```

- Revise los resultados en la AWS Lambda consola.

Paso 4: limpieza (opcional)

Para limpiar, siga estos pasos.

Paso 4.1: eliminación de la función de Lambda

```
aws lambda delete-function \  
--function-name AccessValkey
```

Paso 4.2: eliminación de la caché sin servidor

Elimine la caché.

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
--serverless-cache-name cache-01
```

Quite usuarios y grupos de usuarios.

```
aws elasticache delete-user \  
--user-id default-user-disabled  
  
aws elasticache delete-user \  
--user-id iam-user-01  
  
aws elasticache delete-user-group \  
--user-group-id iam-user-group-01
```

Paso 4.3: eliminación de políticas y el rol de IAM

```
aws iam detach-role-policy \  
--role-name AccessValkeyRole \  
--policy-name AccessValkeyPolicy
```

```
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \  
--policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"  
  
aws iam detach-role-policy \  
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \  
--policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole"  
  
aws iam delete-role \  
--role-name "elasticache-iam-auth-app"  
  
aws iam delete-policy \  
--policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"
```

Diseñar y administrar su propio ElastiCache clúster

Si necesita un control detallado sobre su ElastiCache clúster, puede optar por diseñar su propio clúster. ElastiCache le permite operar un clúster basado en nodos al elegir el tipo de nodo, la cantidad de nodos y la ubicación de los nodos en las zonas de disponibilidad del clúster. AWS Como ElastiCache se trata de un servicio totalmente gestionado, gestiona automáticamente el aprovisionamiento del hardware, la supervisión, la sustitución de nodos y la aplicación de parches de software para el clúster.

Para obtener información sobre la configuración, consulte [Con ElastiCache configuración](#). Para obtener más información sobre la administración, la actualización o la eliminación de nodos o clústeres, consulte [Administrar nodos en ElastiCache](#). Para obtener una descripción general de los componentes principales de una ElastiCache implementación de Amazon cuando diseñas tu propio ElastiCache clúster, consulta estos [conceptos clave](#).

Temas

- [ElastiCache componentes y características](#)
- [ElastiCache terminología](#)
- [Tutorial: cómo diseñar su propio clúster](#)
- [Eliminación de un clúster](#)
- [Otros ElastiCache tutoriales y vídeos](#)
- [Administrar nodos en ElastiCache](#)
- [Administrar clústeres en ElastiCache](#)
- [Comparación de las cachés autodiseñadas de Valkey, Memcached y Redis OSS](#)
- [Migración en línea para Valkey o Redis OSS](#)
- [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#)

ElastiCache componentes y características

A continuación, encontrarás un resumen de los principales componentes de una ElastiCache implementación de Amazon.

Temas

- [ElastiCache nodos](#)

- [ElastiCache fragmentos](#)
- [ElastiCache racimos](#)
- [ElastiCache replicación](#)
- [ElastiCache puntos finales](#)
- [ElastiCache grupos de parámetros](#)
- [ElastiCache seguridad](#)
- [ElastiCache grupos de subredes](#)
- [ElastiCache copias de seguridad](#)
- [ElastiCache eventos](#)

ElastiCache nodos

Un nodo es el componente básico más pequeño de una ElastiCache implementación. Un nodo puede existir de forma aislada o con alguna relación con otros nodos.

Un nodo es una partición de tamaño fijo de RAM segura conectada a la red. Cada nodo ejecuta una instancia del motor y la versión elegidos al crear el clúster. Si es necesario, puede escalar los nodos de un clúster para ampliar o reducir a un tipo de instancia diferente. Para obtener más información, consulte [Escalado ElastiCache](#).

Todos los nodos contenidos en un clúster son del mismo tipo de instancia y ejecutan el mismo motor de caché. Cada nodo de caché tiene su propio puerto y nombre de servicio de nombres de dominio (DNS). Se admiten varios tipos de nodos de caché, cada uno de los cuales tiene una cantidad diferente de memoria asociada. Para ver una lista de los tipos de instancia de nodos admitidos, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

Puede comprar nodos de forma pay-as-you-go individual, pagando solo por el uso de un nodo. También puede adquirir nodos reservados a una tarifa por hora más reducida. Si la tasa de uso es alta, adquirir nodos reservados podría ayudar a que ahorre dinero. Supongamos que el clúster está casi siempre en uso, por lo que de vez en cuando agregue nodos para gestionar los picos de uso. En este caso, puede adquirir una serie de nodos reservados para ejecutar la mayor parte del tiempo. A continuación, puede comprar pay-as-you-go nodos para las veces que necesite añadir nodos de vez en cuando. Para obtener más información sobre los nodos reservados, consulte [Nodos reservados](#).

Para obtener más información sobre los nodos, consulte [Administrar nodos en ElastiCache](#).

ElastiCache fragmentos

Una partición de Valkey o Redis OSS (denominada grupo de nodos en la API y en la CLI) es un conjunto de uno a seis nodos relacionados. Un clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster habilitado siempre tiene al menos una partición.

Las particiones son un método de división de bases de datos que separa las bases de datos grandes en partes más pequeñas, rápidas y fáciles de administrar denominadas particiones de datos. Esto puede aumentar la eficiencia de la base de datos al distribuir las operaciones en varias secciones independientes. El uso de particiones puede tener muchas ventajas, como la mejora del rendimiento, la escalabilidad y la rentabilidad.

Los clústeres de Valkey y Redis OSS con el modo de clúster habilitado pueden tener hasta 500 particiones, con sus datos particionados en las particiones. El límite de nodos o particiones se puede aumentar a un máximo de 500 por clúster si la versión del motor de Valkey o Redis OSS es 5.0.6 o posteriores. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#). Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

Una partición de varios nodos implementa la reproducción al tener un nodo primario de lectura/escritura y 1 a 5 nodos de réplica. Para obtener más información, consulte [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#).

Para obtener más información acerca de las particiones, consulte [Trabajar con fragmentos en ElastiCache](#).

ElastiCache racimos

Un clúster es una agrupación lógica de uno o más [nodos](#). Los datos se particionan entre los nodos de un clúster de Memcached y entre las particiones de un clúster de Valkey o Redis OSS que tenga habilitado el modo de clúster.

Muchas ElastiCache operaciones están dirigidas a los clústeres:

- creación de un clúster
- Modificación de un clúster
- Uso de instantáneas de un clúster (todas las versiones de Redis)
- Eliminación de un clúster
- Visualización de elementos de un clúster
- Adición o eliminación de etiquetas de asignación de costos en un clúster

Para obtener información más detallada, consulte los siguientes temas relacionados:

- [Administrar clústeres en ElastiCache](#) y [Administrar nodos en ElastiCache](#)

Información acerca de los clústeres, nodos, y operaciones relacionadas.

- [AWS límites de servicio: Amazon ElastiCache](#)

Información sobre ElastiCache los límites, como el número máximo de nodos o clústeres. Para superar algunos de estos límites, puedes realizar una solicitud mediante el [formulario de solicitud de nodos de ElastiCache caché de Amazon](#).

- [Mitigación de errores](#)

Información sobre la mejora de la tolerancia a errores de los clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS.

Configuraciones típicas de clúster

A continuación se muestran configuraciones típicas de clúster.

Clústeres de Valkey o Redis OSS

Los clústeres de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado siempre contienen solo una partición (en la API y en la CLI, solo un grupo de nodos). Una partición de Valkey o Redis OSS contiene de uno a seis nodos. Si hay más de un nodo en una partición, esta admite la reproducción. En este caso, un nodo es el nodo primario de lectura/escritura y los demás son nodos de réplica de solo lectura.

Para mejorar la tolerancia a errores, le recomendamos tener al menos dos nodos en un clúster de Valkey o Redis OSS y habilitar multi-AZ. Para obtener más información, consulte [Mitigación de errores](#).

A medida que cambie la demanda en su clúster de Valkey o Redis OSS, puede reducir o escalar verticalmente. Para ello, mueva el clúster a un tipo de instancia de nodo diferente. Si la aplicación tiene una gran intensidad de lectura, recomendamos agregar al clúster réplicas de solo lectura. Al hacerlo, puede distribuir las lecturas entre un número más apropiado de nodos.

También puede utilizar la organización de datos en niveles. Los datos a los que se accede con más frecuencia se almacenan en la memoria y los datos a los que se accede con menos frecuencia se almacenan en el disco. La ventaja de utilizar la organización de datos en niveles es que disminuye las necesidades de memoria. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

ElastiCache permite cambiar el tipo de nodo de un clúster OSS de Valkey o Redis a un tipo de nodo más grande de forma dinámica. Para obtener información acerca del escalado mediante ampliación o reducción, consulte [Escalado de clústeres de un solo nodo para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#) o [Escalado de nodos de réplica para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).

Configuraciones típicas de clúster para Memcached

Memcached admite hasta 300 nodos por cliente para cada AWS región, y cada clúster tiene de 1 a 60 nodos. Los datos se particionan entre los nodos del clúster de Memcached.

Cuando ejecuta el motor de Memcached, los clústeres pueden contener de 1 a 60 nodos. La base de datos se particiona entre los nodos. Su aplicación lee y escribe en cada punto de enlace del nodo. Para obtener más información, consulte [Detección automática](#).

Para mejorar la tolerancia a los errores, ubique los nodos de Memcached en varias zonas de disponibilidad (AZs) dentro de la región del clúster. AWS De ese modo, un error de una zona de disponibilidad tendrá un impacto mínimo en todo su clúster y su aplicación. Para obtener más información, consulte [Mitigación de errores](#).

A medida que cambie la demanda de su clúster de Memcached, puede escalar de forma ascendente o descendente al agregar o quitar nodos, con lo que se vuelven a particionar los datos entre el nuevo número de nodos. Al particionar los datos, recomendamos hacer un uso consistente de la función hash. Para obtener más información acerca del uso consistente de la función hash, consulte [Configuración del ElastiCache cliente para un equilibrio de carga eficiente \(Memcached\)](#).

ElastiCache replicación

La replicación de Valkey y Redis OSS se implementa al agrupar de dos a seis nodos en una partición (denominada grupo de nodos en la API y la CLI). Uno de estos nodos es el nodo principal de lectura/escritura. Todos los demás nodos son nodos de réplicas de solo lectura. Las réplicas solo están disponibles ElastiCache para Valkey y Redis OSS, y no para ElastiCache Memcached.

Cada nodo de réplica de lectura mantiene una copia de los datos del nodo principal. Los nodos de réplica usan mecanismos de reproducción asíncronos para mantener la sincronización con el nodo principal. Las aplicaciones pueden leer desde cualquiera de los nodos del clúster, pero solo pueden escribir en los nodos principales. Las réplicas de lectura mejoran la escalabilidad al distribuir las lecturas entre varios puntos de enlace. Las réplicas de lectura también mejoran la tolerancia a errores al mantener varias copias de los datos. Ubicar réplicas de lectura en múltiples zonas de disponibilidad mejora aún más la tolerancia a errores. Para obtener más información sobre la tolerancia a errores, consulte [Mitigación de errores](#).

Los clústeres de Valkey o Redis OSS admiten una sola partición (denominada grupo de nodos en la API y la CLI).

La reproducción desde la perspectiva de la API y la CLI utiliza una terminología diferente para mantener la compatibilidad con las versiones anteriores, pero los resultados son los mismos. En la siguiente tabla se muestran los términos de la API y la CLI para la implementación de la reproducción.

Comparación de la replicación: Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado): el clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster habilitado comparado con el clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado

En la siguiente tabla, puede encontrar una comparación de las características de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

	Clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado	Clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster habilitado
Particiones (grupos de nodos)	1	1 a 500

	Clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado	Clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster habilitado
Réplicas para cada partición (grupo de nodos)	0 a 5	0 a 5
Particiones de datos	No	Sí
Agregar o eliminar réplicas	Sí	Sí
Agregar o eliminar grupos de nodos	No	Sí
Compatible con el escalado vertical	Sí	Sí
Compatible con las actualizaciones del motor	Sí	Sí
Promociona la réplica a principal	Sí	Automático
Multi-AZ	Opcional	Obligatorio
Copia de seguridad y restauración	Sí	Sí

Notas:

Si cualquier primario no tiene réplicas y falla, se perderán todos los datos de ese primario.

Se puede utilizar la copia de seguridad y la restauración para migrar a Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

Se puede utilizar la copia de seguridad y la restauración para cambiar el tamaño del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

Todas las particiones (grupos de nodos en la API y en la CLI) y todos los nodos deben residir en la misma región de AWS. Sin embargo, puede aprovisionar los nodos individuales en varias zonas de disponibilidad dentro de esa región. AWS

Las réplicas de lectura evitan las posibles pérdidas de datos, ya que los datos se replican a través de dos o varios nodos: el principal y una o varias réplicas de lectura. Para una mayor fiabilidad y una recuperación más rápida, recomendamos crear una o varias réplicas de lectura en distintas zonas de disponibilidad.

También puede aprovechar los almacenes de datos Globales. Al utilizar la función OSS Global Datastore for Redis, puede trabajar con una replicación totalmente gestionada, rápida, fiable y segura en todas las regiones. AWS Con esta función, puede crear clústeres de réplicas de lectura entre regiones para permitir las lecturas de baja latencia y ElastiCache la recuperación ante desastres en todas las regiones. AWS Para obtener más información, consulte [Replicación entre AWS regiones mediante almacenes de datos globales](#).

Replicación: límites y exclusiones

- Multi-AZ no se admite en los tipos de nodo T1.

ElastiCache puntos finales

Un punto final es la dirección única que utiliza su aplicación para conectarse a un ElastiCache nodo o clúster.

Puntos de conexión de un solo nodo para Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado

El punto de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo se utiliza para conectarse al clúster tanto para lecturas como para escrituras.

Puntos de conexión de varios nodos para Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado

Un clúster de varios nodos de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado tiene dos tipos de puntos de conexión. El punto de conexión principal siempre se conecta al nodo principal en el clúster, incluso si el nodo específico de la función principal cambia. Utilice el punto de conexión principal para todas las escrituras en el clúster.

Use el punto de conexión de lector para dividir de manera uniforme las conexiones entrantes al punto de enlace entre todas las réplicas de lectura. Use los puntos de conexión del nodo para las operaciones de lectura (en la API/CLI, estas se denominan puntos de conexión de lectura).

Puntos de conexión de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Un clúster de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster habilitado tiene un único punto de conexión de configuración. Al conectarse al punto de conexión de configuración, la aplicación puede detectar los puntos de conexión principal y de lectura de cada partición del clúster.

Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#).

ElastiCache para los puntos finales de Memcached

Cada nodo de un clúster de Memcached tiene su propio punto de enlace. El clúster también tiene un punto de enlace, denominado punto de enlace de configuración. Si habilita la función Auto Discovery y se conecta al punto de enlace de configuración, su aplicación conocerá automáticamente cada punto de enlace de nodo, incluso después de agregar o quitar nodos en el clúster. Para obtener más información, consulte [Detección automática](#).

Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#).

ElastiCache grupos de parámetros

Los grupos de parámetros de caché son una forma sencilla de administrar la configuración de tiempo de ejecución para el software del motor compatible. Los parámetros se utilizan para controlar el uso de la memoria, las políticas de expulsión, los tamaños de elementos y mucho más. Un grupo de ElastiCache parámetros es una colección con nombre de parámetros específicos del motor que se puede aplicar a un clúster. De este modo, se asegura de que todos los nodos de ese clúster estén configurados exactamente de la misma forma.

Para obtener una lista de los parámetros compatibles, sus valores predeterminados y cuáles se pueden modificar, consulte [DescribeEngineDefaultParameters](#) (CLI: [describe-engine-default-parameters](#)).

Para obtener información más detallada sobre los grupos de ElastiCache parámetros, consulte [Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros](#).

ElastiCache seguridad

Para mejorar la seguridad, el acceso a los ElastiCache nodos está restringido a las aplicaciones que se ejecutan en las EC2 instancias de Amazon que usted permita. Puede controlar las EC2 instancias de Amazon que pueden acceder a su clúster mediante grupos de seguridad.

De forma predeterminada, todos los ElastiCache clústeres nuevos se lanzan en un entorno de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Puedes usar grupos de subredes para conceder acceso al clúster desde EC2 instancias de Amazon que se ejecuten en subredes específicas.

Además de restringir el acceso a los nodos, ElastiCache admite el TLS y el cifrado local para los nodos que ejecutan versiones específicas de ElastiCache. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Seguridad de datos en Amazon ElastiCache](#)
- [Autenticación con el comando AUTH de Valkey o Redis OSS](#)

ElastiCache grupos de subredes

Un grupo de subredes es una colección de subredes (que suelen ser privadas) que se puede designar para los clústeres que se ejecuten en un entorno de Amazon VPC.

Si crea un clúster en una Amazon VPC, debe especificar un grupo de subredes de caché. ElastiCache usa dicho grupo de subredes de la caché para elegir una subred y direcciones IP pertenecientes a ella y asociarlas a los nodos de caché.

Para obtener más información sobre el uso de los grupos de subredes de caché en entornos de Amazon VPC, consulte lo siguiente:

- [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#)
- [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#)
- [Subredes y grupos de subredes](#)

ElastiCache copias de seguridad

Una copia de seguridad es una point-in-time copia de un clúster de OSS de Valkey o Redis, o de una caché sin servidor de Memcached. Dichas copias de seguridad pueden usarse para restaurar un

clúster existente o para propagar datos en un nuevo clúster. Las copias de seguridad se componen de todos los datos en un clúster, además de algunos metadatos.

Dependiendo de la versión de Valkey o Redis OSS que se ejecute en el clúster, el proceso de copia de seguridad requiere diferentes cantidades de memoria reservada para realizarse correctamente. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Instantánea y restauración](#)
- [Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad](#)
- [El impacto en el rendimiento de las copias de seguridad de los clústeres de autodiseño](#)
- [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#)

ElastiCache eventos

Cuando se producen eventos importantes en un clúster de caché, ElastiCache envía una notificación a un tema específico de Amazon SNS. Algunos eventos significativos pueden ser, por ejemplo, errores al agregar un nodo, adiciones de nodos correctas, cambios en los grupos de seguridad, entre otros. Al monitorear los eventos clave podrá conocer el estado actual de los clústeres y, según el evento, adoptar medidas correctivas.

Para obtener más información sobre ElastiCache los eventos, consulte [Supervisión de eventos en Amazon SNS ElastiCache](#).

ElastiCache terminología

En octubre de 2016, Amazon ElastiCache lanzó el soporte para Redis OSS 3.2. En ese momento, añadimos la posibilidad de particionar los datos en hasta 500 fragmentos (denominados grupos de nodos en la ElastiCache API y). AWS CLI Para conservar la compatibilidad con versiones anteriores, hemos ampliado las operaciones de la versión de la API 2015-02-02 para incluir la nueva funcionalidad de Redis OSS.

Al mismo tiempo, empezamos a utilizar en la ElastiCache consola la terminología que se utiliza en esta nueva funcionalidad y que es común en todo el sector. Estos cambios implican que, en algunos aspectos, la terminología usada en la API y la CLI puede ser diferente de la terminología empleada en la consola. La siguiente lista identifica términos que pueden variar entre la API y la CLI y la consola.

Clúster de caché o nodo frente a nodo

Existe una one-to-one relación entre un nodo y un clúster de caché cuando no hay nodos de réplica. Por lo tanto, la ElastiCache consola solía utilizar los términos indistintamente. A partir de ahora, la consola utiliza el término nodo para todo. La única excepción es el botón Create Cluster, que lanza el proceso para crear un clúster con o sin nodos de réplica.

La ElastiCache API y AWS CLI seguimos utilizando los términos como lo han hecho en el pasado.

Comparación entre el grupo de replicación de clúster y el grupo de replicación de Valkey o Redis OSS


La consola ahora usa el término clúster ElastiCache para todos los clústeres de Redis OSS. La consola utiliza el término clúster en todas estas circunstancias:

- Cuando el clúster es un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo.
- Cuando el clúster es un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) que admite la replicación en una única partición (en la API y en la CLI, denominado grupo de nodos).
- Cuando el clúster es un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) que admite la replicación de entre 1 a 90 particiones o hasta 500 con una solicitud de aumento de límite. Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

Para obtener más información acerca de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS, consulte. [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#)


El siguiente diagrama ilustra las distintas topologías de los clústeres OSS ElastiCache de Redis desde la perspectiva de la consola.

ElastiCache (Redis OSS): Console View

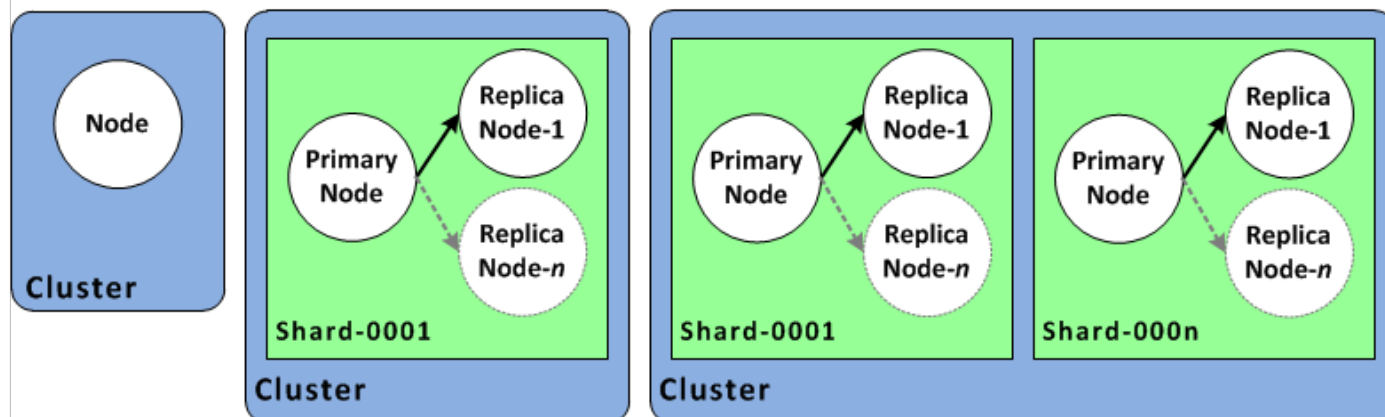

La ElastiCache API y AWS CLI las operaciones siguen distinguiendo un nodo único ElastiCache para los clústeres de OSS de Redis de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS de varios nodos. El siguiente diagrama ilustra las distintas topologías de OSS ElastiCache de Redis desde la API y desde la perspectiva. ElastiCache AWS CLI

ElastiCache (Redis OSS): API/CLI View

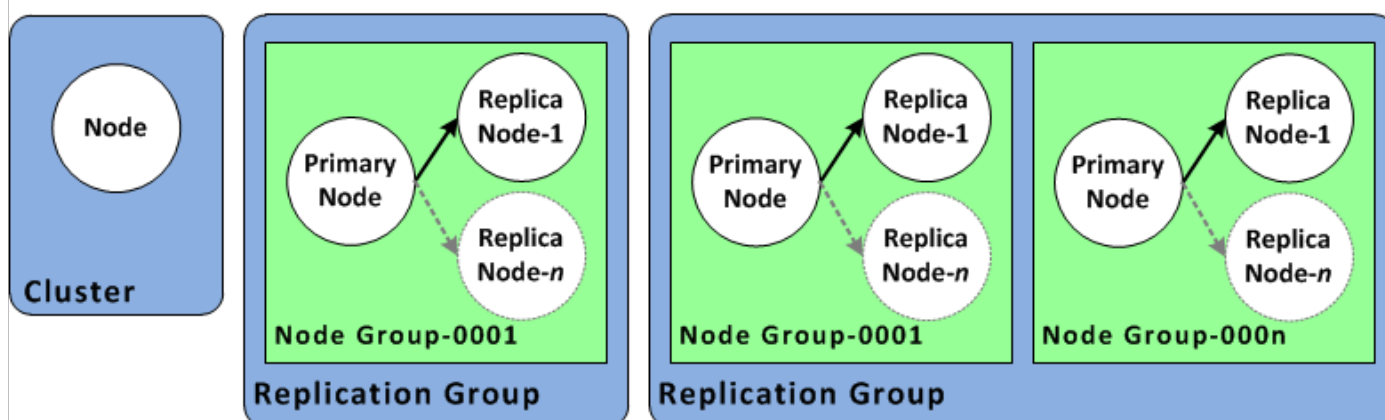

Grupo de replicación de Valkey o Redis OSS comparado con el almacén de datos global

Un almacén de datos global es una colección de uno o varios clústeres que se replican entre sí entre regiones, mientras que un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS replica datos entre un clúster en modo de clúster habilitado con varias particiones. Un almacén de datos global consta de lo siguiente:

- **Clúster principal (activo):** un clúster principal acepta escrituras que se replican en todos los clústeres dentro del almacén de datos global. Un clúster principal también acepta además solicitudes de lectura.
- **Clúster secundario (pasivo):** un clúster secundario solo acepta solicitudes de lectura y replica las actualizaciones de datos a partir de un clúster principal. Un clúster secundario debe estar en una AWS región diferente a la del clúster principal.

Para obtener información sobre almacenes de datos globales, consulte [Replicación entre AWS regiones mediante almacenes de datos globales](#).

Tutorial: cómo diseñar su propio clúster

A continuación, le indicamos cómo diseñar su propio clúster para Valkey, Memcached y Redis OSS.

Temas

- [Diseñar su propio ElastiCache clúster \(Valkey\)](#)
- [Diseño de su propio clúster ElastiCache OSS de Redis](#)

Diseñar su propio ElastiCache clúster (Valkey)

A continuación, se indican las acciones que debe realizar una sola vez para empezar a diseñar su ElastiCache clúster (Valkey).

Paso 1: crear un grupo de subredes

Antes de crear un clúster ElastiCache (Valkey), primero debe crear un grupo de subredes. Un grupo de subredes de caché es una colección de subredes que puede desear designar para sus clústeres de caché en una VPC. Al lanzar un clúster de caché en una VPC, tiene que seleccionar un grupo de subredes de caché. A continuación, ElastiCache usa ese grupo de subredes de caché para asignar direcciones IP dentro de esa subred a cada nodo de caché del clúster.

Cuando cree un nuevo grupo de subredes, tenga en cuenta el número de direcciones IP disponibles. Si la subred tiene pocas direcciones IP libres, el número de nodos que podrá agregar al clúster será limitado. Para solucionar este problema, puede asignar una o varias subredes a un grupo de subredes para, de este modo, disponer de suficientes direcciones IP en la zona de disponibilidad de su clúster. Hecho esto, podrá agregar más nodos a su clúster.

Para obtener más información sobre la configuración ElastiCache , consulte. [Con ElastiCache configuración](#)

En los siguientes procedimientos, se muestra cómo crear un grupo de subredes denominado mysubnetgroup (consola) y la AWS CLI.

Creación de un grupo de subredes (consola)

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear un grupo de subredes (consola).

Para crear un grupo de subredes (consola)

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de navegación, elija Subnet Groups (Grupos de subredes).
3. Elija Create Subnet Group (Crear grupo de subredes).
4. En el asistente Create Subnet Group(Crear grupo de subredes), haga lo siguiente. Una vez que la configuración sea la deseada, elija Yes, Create (Sí, crear).
 - a. En el cuadro Name (Nombre), escriba un nombre para el grupo de subredes.
 - b. En el cuadro Description(Descripción), escriba la descripción del grupo de subredes.
 - c. En el cuadro de ID de la VPC, elija la Amazon VPC que creó anteriormente.
 - d. En las listas Zona de disponibilidad y ID de subred, elija la zona de disponibilidad o [Uso de zonas locales con ElastiCache](#) y el ID de su subred privada y, a continuación, elija Agregar.

Subnet group settings

A subnet group is a collection of subnets (typically private). Designate a subnet group for your clusters running in an Amazon Virtual Private Cloud (VPC) environment.

Name

The name is required, can have up to 255 characters, and must begin with a letter. It should not end with a hyphen or contain two consecutive hyphens. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, and - (hyphen).

Description - optional

VPC ID

The identifier for the VPC environment where your cluster is to run.

 ▼ [Create VPC](#)

For Multi-AZ high availability mode, choose IDs for at least two subnets from two Availability Zones in the table below.

Selected subnets (6) [Manage](#)

Availability Zone ▲	Subnet ID ▼	Outpost ID ▼	CIDR block ▼
us-east-1a	subnet-		172.31.16.0/20
us-east-1b	subnet-		172.31.32.0/20
us-east-1c	subnet-		172.31.0.0/20
us-east-1d	subnet-		172.31.80.0/20

5. En el mensaje de confirmación que aparece, elija Close (Cerrar).

El nuevo grupo de subredes aparece en la lista de grupos de subredes de la ElastiCache consola. En la parte inferior de la ventana, podrá elegir el grupo de subredes para ver detalles tales como todas las subredes asociadas al grupo.

Crear un grupo de subredes (AWS CLI)

En el símbolo del sistema, utilice el comando `create-cache-subnet-group` para crear un grupo de subredes.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \
  --cache-subnet-group-description "Testing" \
```

```
--subnet-ids subnet-53df9c3a
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-subnet-group ^  
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^  
  --cache-subnet-group-description "Testing" ^  
  --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

Este comando debería producir un resultado similar al siguiente:

```
{  
  "CacheSubnetGroup": {  
    "VpcId": "vpc-37c3cd17",  
    "CacheSubnetGroupDescription": "Testing",  
    "Subnets": [  
      {  
        "SubnetIdentifier": "subnet-53df9c3a",  
        "SubnetAvailabilityZone": {  
          "Name": "us-west-2a"  
        }  
      }  
    ],  
    "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte el tema AWS CLI [create-cache-subnet-group](#).

Paso 2: crear un clúster

Antes de crear un clúster para su uso en producción, obviamente debe considerar cómo configurará el clúster a fin de satisfacer las necesidades del negocio. Estos problemas se abordan en la sección [Preparar un clúster en ElastiCache](#). A los efectos de este ejercicio de introducción, creará un clúster con el modo de clúster deshabilitado y podrá aceptar los valores de configuración predeterminados donde se apliquen.

El clúster que crea se ejecutará en un entorno real, no en uno de pruebas. Se le cobrarán las tarifas de ElastiCache uso estándar de la instancia hasta que la elimine. Los cargos totales serán mínimos (normalmente menos de un dólar) si completa el ejercicio descrito aquí de una vez y elimina el

clúster al finalizar. Para obtener más información sobre las tasas de ElastiCache uso, consulta [Amazon ElastiCache](#).

El clúster se lanza en una nube privada virtual (VPC) en función del servicio de Amazon VPC.

Creación de un clúster de Valkey (modo de clúster deshabilitado) (consola)

Para crear un clúster Valkey (modo de clúster desactivado) mediante la consola ElastiCache

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región en la que quieres lanzar este clúster.
3. En el panel de navegación, seleccione Get started (Introducción).
4. Elija Create VPC (Crear una VPC) y siga los pasos que se detallan en [Creating a Virtual Private Cloud \(VPC\)](#) (Creación de una nube privada virtual).
5. En la página del ElastiCache panel de control, elija caché de Valkey o caché de OSS de Redis y, a continuación, elija Crear caché de Valkey o Crear caché de OSS de Redis.
6. En Cluster settings (Configuración de clúster), realice la siguiente operación:
 - a. Elija Configure and create a new cluster (Configurar y crear un nuevo clúster).
 - b. Para Cluster mode (Modo clúster), elige Disabled (Desactivado).
 - c. Para Cluster info (Información del clúster) introduzca un valor para Name (Nombre).
 - d. (Opcional) Introduzca un valor para Description (Descripción).
7. En Location (Ubicación):

AWS Cloud

1. Para Nube de AWS , le recomendamos que acepte la configuración predeterminada de Multi-AZ y Conmutación por error automática. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad en Redis OSS con ElastiCache Multi-AZ](#).
2. En Cluster settings (Configuración del clúster)
 - a. Para Engine version (Versión del motor), elija una versión disponible.
 - b. En Port (Puerto), utilice el puerto predeterminado, 6379. Si tiene un motivo para utilizar un puerto diferente, escriba el número de puerto.

- c. En Grupo de parámetros, elija un grupo de parámetros o cree uno nuevo. Los grupos de parámetros controlan los parámetros de tiempo de ejecución de su clúster. Para obtener más información acerca de los grupos de parámetros, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#) y [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

 Note

Cuando se selecciona un grupo de parámetros para definir los valores de configuración del motor, dicho grupo de parámetros se aplica a todos los clústeres del almacén de datos global. En la página Parameter Groups (Grupos de parámetros), el atributo Global sí/no, indica si un grupo de parámetros forma parte de un almacén de datos global.

- d. Para Node type, elija la flecha hacia abajo (▼).

En el cuadro de diálogo Cambiar tipo de nodo, elija un valor para Familia de instancias para el tipo de nodo que desea. A continuación, elija el tipo de nodo que desea utilizar para este clúster y, a continuación, elija Guardar.

Para obtener más información, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

Si elige un tipo de nodo r6gd, la organización de datos en niveles se activará automáticamente. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

- e. Para Number of replicas (Número de réplicas), elija el número de réplicas de lectura que desee. Si habilitó Multi-AZ, el número debe estar entre 1 y 5.

3. En Connectivity (Conectividad)

- a. Para el Network type (Tipo de red), elija las versiones IP que admitirá este clúster.
- b. En el caso de los grupos de subredes, elija la subred que desee aplicar a este clúster. ElastiCache usa ese grupo de subredes para elegir una subred y las direcciones IP dentro de esa subred para asociarlas a los nodos. ElastiCache Los clústeres requieren una subred de doble pila con ambas IPv6 direcciones asignadas para funcionar en el modo de doble pila IPv4 y una IPv6 subred «solo» para funcionar como «solo». IPv6

Al crear un nuevo grupo de subredes, escriba el VPC ID (ID de VPC) al que pertenece.

Para obtener más información, consulte:

- [Elegir un tipo de red en ElastiCache](#).
- [Cree una subred en la VPC](#).

Si es [Uso de zonas locales con ElastiCache](#), debe crear o elegir una subred que se encuentre en la zona local.

Para obtener más información, consulte [Subredes y grupos de subredes](#).

4. En Availability zone placements Ubicaciones de las zonas de disponibilidad), tiene dos opciones:

- Sin preferencia: elige la zona de disponibilidad. ElastiCache
- Specify availability zones (Especificar zonas de disponibilidad): especifique la zona de disponibilidad para cada clúster.

Si decide especificar las zonas de disponibilidad, para cada clúster en cada fragmento, elija la zona de disponibilidad de la lista.

Para obtener más información, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#).

5. Elija Next (Siguiente).
6. En Configuración avanzada de Valkey o Redis OSS
 - Para Security (Seguridad):
 - i. Para cifrar sus datos, tiene las siguientes opciones:
 - Encryption at rest (Cifrado en reposo): permite el cifrado de los datos almacenados en el disco. Para obtener más información, consulte [Cifrado en reposo](#).

 Note

Tiene la opción de proporcionar una clave de cifrado diferente. Para ello, seleccione la clave AWS KMS gestionada por el cliente y elija la clave. Para obtener más información, consulte [Uso de claves de AWS KMS administradas por el cliente](#).

- Encryption in-transit (Cifrado en tránsito): permite el cifrado de datos del cable. Para obtener más información, consulte [Cifrado en tránsito](#). Para Valkey y para Redis OSS 6.0 y versiones posteriores, si habilita el cifrado en tránsito, se le pedirá que especifique una de las siguientes opciones de control de acceso:
 - No Access Control (Sin control de acceso): este es el valor predeterminado. Esto indica que no hay restricciones en el acceso de los usuarios al clúster.
 - User Group Access Control List (Lista de control de acceso del grupo de usuarios): seleccione un grupo de usuarios con un conjunto definido de usuarios que pueden acceder al clúster. Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI](#).
 - Usuario predeterminado de AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).
- AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).

 Note

Para Valkey y para Redis OSS desde la versión 3.2.6 en adelante, excepto la versión 3.2.10, AUTH de Redis OSS es la única opción.

- ii. En Grupos de seguridad, elija los grupos de seguridad que desea para este clúster. Un grupo de seguridad actúa como un firewall para controlar el acceso de red al clúster. Puede utilizar el grupo de seguridad predeterminado para la VPC o crear uno nuevo.

Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, consulte [Grupos de seguridad de su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

7. En las copias de seguridad automáticas programadas regularmente, seleccione Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas) y, a continuación, escriba el número de días que desea conservar cada copia de seguridad automática antes de que se elimine automáticamente. Si no quiere tener copias de seguridad automáticas programadas regularmente, desactive la casilla de verificación Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas). En cualquier caso, siempre tendrá la opción de crear copias de seguridad manuales.

Para obtener más información acerca de la copia de seguridad y restauración de Redis OSS, consulte [Instantánea y restauración](#).

8. (Opcional) Especifique un periodo de mantenimiento. El periodo de mantenimiento hace alusión al tiempo, generalmente una hora, de cada semana en la que ElastiCache programa el mantenimiento del sistema para su clúster. Puede permitir a ElastiCache elegir el día y la hora de su periodo de mantenimiento (No preference), o bien puede elegir el día, la hora y la duración usted mismo (Specify maintenance window). Si elige Specify maintenance window, elija Start day, Start time y Duration (en horas) de las listas para el periodo de mantenimiento. Todas las horas se indican en UCT.

Para obtener más información, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

9. (Opcional) Para Logs (Registros):
 - En Log format (Formato de registro), elija Text o JSON.
 - En Tipo de destino, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
 - En Destino del registro, elija Crear nuevo e introduzca el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose, o bien elija Seleccionar existente y, a continuación, elija el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose,
10. En el caso de las etiquetas, para ayudarte a gestionar tus clústeres y otros ElastiCache recursos, puedes asignar tus propios metadatos a cada recurso en forma de etiquetas. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#).
11. Elija Siguiente.

12. Revise todas las entradas y opciones y, a continuación, realice todos los cambios necesarios. Cuando haya terminado, elija Create (Crear).

On premises

1. Para On premises (En las instalaciones), le recomendamos que deje Auto-failover (Conmutación por error automática) habilitada. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad en ElastiCache Redis OSS con Multi-AZ](#)
2. Para terminar de crear el clúster, siga los pasos que se indican en [Using Outposts](#) (Uso de Outposts).

En cuanto el estado de tu clúster esté disponible, podrás conceder a Amazon EC2 acceso a él, conectarse a él y empezar a usarlo. Para obtener más información, consulte [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#) y [Paso 4. Conexión al nodo de un clúster](#).

Important

Una vez que su clúster esté disponible, se cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando de forma activa. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Para trabajar con el modo de clúster habilitado, consulte los temas siguientes:

- Para utilizar la consola, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#).
- Para usar el AWS CLI, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(AWS CLI\)](#).

Paso 3. Autorización del acceso al clúster

En esta sección se presupone que está familiarizado con el lanzamiento y la conexión a EC2 instancias de Amazon. Para obtener más información, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

Todos los ElastiCache clústeres están diseñados para que se pueda acceder a ellos desde una EC2 instancia de Amazon. El escenario más común es acceder a un ElastiCache clúster desde una EC2 instancia de Amazon en la misma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), que será el caso de este ejercicio.

De forma predeterminada, el acceso de red al clúster está limitado a la cuenta que se utilizó para crearlo. Antes de poder conectarse a un clúster desde una EC2 instancia, debe autorizar a la EC2 instancia a acceder al clúster.

El caso de uso más común es cuando una aplicación implementada en una EC2 instancia necesita conectarse a un clúster de la misma VPC. La forma más sencilla de administrar el acceso entre EC2 instancias y clústeres en la misma VPC es hacer lo siguiente:

1. Cree un grupo de seguridad de VPC para su clúster. Este grupo de seguridad se puede utilizar para restringir el acceso a las instancias de clúster. Por ejemplo, puede crear una regla personalizada para este grupo de seguridad que permita el acceso mediante TCP utilizando el puerto que asignó al clúster de base de datos cuando lo creó y una dirección IP que se utilizará para obtener acceso al clúster.

El puerto predeterminado para los clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS es 6379.

Important

Los grupos ElastiCache de seguridad de Amazon solo se aplican a los clústeres que no se ejecutan en un entorno de Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Si la ejecución tiene lugar en una Amazon Virtual Private Cloud, Security Groups (Grupos de seguridad) no se encontrará disponible en el panel de navegación de la consola.

Si ejecuta sus ElastiCache nodos en una Amazon VPC, controla el acceso a sus clústeres con grupos de seguridad de Amazon VPC, que son distintos de los grupos de seguridad. ElastiCache Para obtener más información sobre el uso ElastiCache en una Amazon VPC, consulte [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#)

2. Cree un grupo de seguridad de VPC para sus EC2 instancias (servidores web y de aplicaciones). Si es necesario, este grupo de seguridad puede permitir el acceso a la EC2 instancia desde Internet a través de la tabla de enrutamiento de la VPC. Por ejemplo, puedes establecer reglas en este grupo de seguridad para permitir el acceso TCP a la EC2 instancia a través del puerto 22.
3. Crea reglas personalizadas en el grupo de seguridad de tu clúster que permitan las conexiones desde el grupo de seguridad que creaste para tus EC2 instancias. Esto permitirá a cualquier miembro del grupo de seguridad obtener acceso a los clústeres.


 Note

Si planea utilizar [Local Zones](#), asegúrese de que las ha habilitado. Cuando crea un grupo de subredes en esa zona local, la VPC se amplía a dicha zona local y la VPC tratará la subred como cualquier subred de cualquier otra zona de disponibilidad. Todas las gateways y tablas de enrutamiento relevantes se ajustarán de forma automática.

Para crear una regla en un grupo de seguridad de VPC que permita establecer conexiones desde otro grupo de seguridad

1. [Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc.](https://console.aws.amazon.com/vpc)
2. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.
3. Seleccione o cree un grupo de seguridad que utilizará para sus instancias de clúster. En Inbound Rules (Reglas de entrada), seleccione Edit Inbound Rules (Editar reglas de entrada) y, a continuación, seleccione Add Rule (Agregar regla). Este grupo de seguridad permitirá el acceso a los miembros de otro grupo de seguridad.
4. En Type (Tipo), elija Custom TCP Rule (Personalizar regla de TCP).
 - a. En Port Range (Rango de puerto), especifique el puerto que utilizó al crear su clúster.

El puerto predeterminado para los clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS es 6379.
 - b. En el cuadro Source (Fuente), comience a escribir el ID del grupo de seguridad. En la lista, selecciona el grupo de seguridad que usará para tus EC2 instancias de Amazon.
5. Cuando haya terminado, elija Save (Guardar).

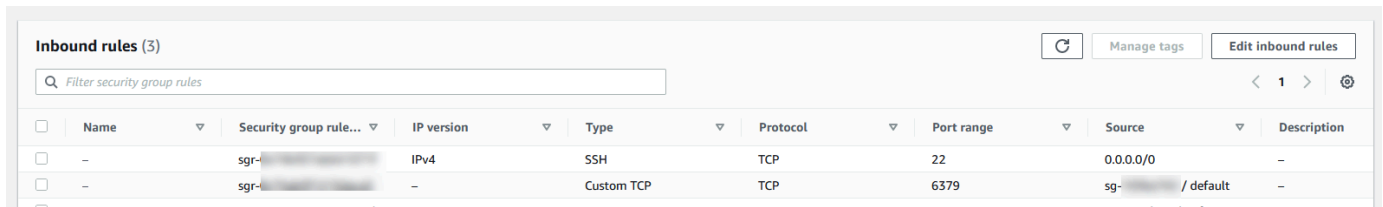

	Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
☐	-	sg-	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-	-	Custom TCP	TCP	6379	sg- / default	-
☐	-	-	-	-	-	-	-	-

Una vez que haya habilitado el acceso, se encontrará listo para conectarse al nodo, como se describe en la siguiente sección.

Para obtener información sobre cómo acceder a su ElastiCache clúster desde una Amazon VPC diferente, una AWS región diferente o incluso su red corporativa, consulte lo siguiente:

- [Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC](#)
- [Acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS](#)

Paso 4. Conexión al nodo de un clúster

Antes de continuar, realice el [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#).

En esta sección se asume que has creado una EC2 instancia de Amazon y que puedes conectarte a ella. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

Una EC2 instancia de Amazon solo se puede conectar a un nodo de clúster si la has autorizado a hacerlo.

Encontrar los puntos de enlace de los nodos

Cuando tu clúster esté en el estado disponible y hayas autorizado el acceso a él, puedes iniciar sesión en una EC2 instancia de Amazon y conectarte al clúster. Para ello, primero debe determinar el punto de conexión.

Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey (modo de clúster deshabilitado) (consola)

Si un clúster de Valkey (modo de clúster deshabilitado) solo tiene un nodo, el punto de conexión de dicho nodo es el que se utiliza tanto para las operaciones de lectura como de escritura. Si un clúster tiene varios nodos, hay tres tipos de puntos de conexión: el punto de conexión primario, el punto de conexión de lectura y los puntos de conexión de nodo.

El punto de conexión principal es un nombre de DNS que siempre se resuelve en el nodo principal del clúster. El punto de conexión principal es inmune a los cambios en el clúster, como la promoción de una réplica de lectura a la función principal. Para una actividad de escritura, recomendamos que sus aplicaciones se conecten al punto de conexión principal.

Un punto final de lectura dividirá en partes iguales las conexiones entrantes al punto final entre todas las réplicas de lectura de un ElastiCache clúster. Factores adicionales como cuando la aplicación crea las conexiones o cómo la aplicación (re)utiliza las conexiones determinará la distribución del tráfico. Los puntos de enlace de lector se mantienen actualizados con los cambios del clúster en tiempo real cuando se añaden o eliminan réplicas. Puede colocar las múltiples réplicas de lectura del ElastiCache clúster en diferentes zonas de AWS disponibilidad (AZ) para garantizar una alta disponibilidad de los puntos finales de los lectores.

Note

Un punto de conexión del lector no es un equilibrador de carga. Se trata de un registro de DNS que se resolverá en una dirección IP de uno de los nodos de réplica en forma de turno rotativo.

Para la actividad de lectura, las aplicaciones pueden conectarse también a cualquier nodo del clúster. A diferencia del punto de conexión principal, los puntos de conexión de nodo se resuelven en puntos de enlace específicos. Si realiza un cambio en su clúster, como añadir o eliminar una réplica, debe actualizar los puntos de enlace del nodo en su aplicación.

Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey (modo de clúster deshabilitado)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, seleccione Cachés de Valkey o Cachés de Redis OSS.

Aparecerá la pantalla de clústeres con una lista que incluirá las cachés sin servidor de Valkey o Redis OSS existentes, los clústeres de Valkey (modo de clúster deshabilitado) y de Valkey (modo de clúster habilitado). Elija el clúster que ha creado en la sección [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

3. Para buscar los puntos de conexión principal o de lector, elija el nombre del clúster (no el botón de opción).

▼ Cluster details			
Cluster name	Description	Node type	Status
██████████	██████████	cache.r6g.large	Available
Engine	Engine version	Global datastore	Global datastore role
Redis OSS	6.0.5	-	-
Update status	Cluster mode	Shards	Number of nodes
Update available	Off	1	3
Data tiering	Multi-AZ	Auto-failover	Encryption in transit
Disabled	Enabled	Enabled	Disabled
Encryption at rest	Parameter group	Outpost ARN	Configuration endpoint
Disabled	default.redis6.x	-	-
Primary endpoint	Reader endpoint	ARN	
 ██████████-encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379	 ██████████-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379	██████████-arn	

Puntos de conexión del lector y principales para un clúster de Valkey (modo de clúster deshabilitado)

Si el clúster tiene solo un nodo, quiere decir que no hay punto de conexión principal y, por lo tanto, puede continuar con el paso siguiente.

4. Si el clúster de Valkey (modo de clúster deshabilitado) tiene nodos de réplica, puede encontrar los puntos de conexión del nodo de réplica del clúster eligiendo el nombre del clúster y, a continuación, la pestaña Nodos.

Aparecerá la pantalla de nodos con los nodos del clúster, principal y réplicas; cada uno con su punto de conexión.

☐	Node Name	Status	Current Role	Port	Endpoint
☐	test-no-001	available	primary	6379	test-no-001.usw2.cache.amazonaws.com
☐	test-no-002	available	replica	6379	test-no-002.usw2.cache.amazonaws.com
☐	test-no-003	available	replica	6379	test-no-003.usw2.cache.amazonaws.com

Punto de conexión del nodo de un clúster de Valkey (modo de clúster deshabilitado)

5. Para copiar un punto de conexión al portapapeles:
 - a. Un punto de conexión cada vez, encuentre el punto de conexión que desea copiar.
 - b. Elija el icono de copia directamente delante del punto de conexión.

El punto de conexión se ha copiado ahora en el portapapeles. Para obtener información sobre el uso del punto de conexión a fin de conectarse a un nodo, consulte [Conexión a los nodos](#).

Un punto de conexión principal de Valkey (modo de clúster deshabilitado) tiene un aspecto parecido al siguiente. Existe una diferencia dependiendo de si está habilitado el cifrado en tránsito o no lo está.

Cifrado en tránsito no habilitado

clusterName.xxxxxx.nodeId.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port

redis-01.7abc2d.0001.usw2.cache.amazonaws.com:6379

Cifrado en tránsito habilitado

```
master.clusterName.xxxxxx.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
master.ncit.ameaqx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

Para buscar puntos de enlace, consulte el tema correspondiente sobre el motor y el tipo de clúster que ejecuta.

- [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#)
- [Búsqueda de puntos de conexión para un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#): necesita el punto de conexión de configuración del clúster.
- [Búsqueda de puntos de conexión \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales \(API\) ElastiCache](#)

Conexión a un grupo de replicación o a un clúster de Valkey o Redis OSS (Linux)

Ahora que tiene el punto de conexión que necesita, puede iniciar sesión en una EC2 instancia y conectarse al clúster o al grupo de replicación. En el siguiente ejemplo, se conecta a un clúster con la utilidad valkey-cli. La versión más reciente de valkey-cli también es compatible SSL/TLS for connecting encryption/authentication con los clústeres habilitados.

En el siguiente ejemplo, se utilizan EC2 instancias de Amazon que ejecutan Amazon Linux y Amazon Linux 2. Para obtener más información sobre la instalación y compilación de valkey-cli con otras distribuciones de Linux, consulte la documentación del sistema operativo específico.

Note

En este proceso, se cubre la prueba de una conexión mediante la utilidad valkey-cli solo para uso no planificado. Para obtener una lista de los clientes compatibles con Valkey y Redis OSS, consulte la [documentación de Valkey](#). Para ver ejemplos del uso de AWS SDKs with ElastiCache, consulte [Tutoriales: Cómo empezar con Python y ElastiCache](#).

Conexión a un clúster sin cifrar en modo de clúster deshabilitado

1. Ejecute el siguiente comando para conectarse al clúster y sustituya *primary-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y su número de puerto. (El puerto predeterminado para Valkey o Redis OSS es 6379).

```
src/valkey-cli -h primary-endpoint -p port number
```

El resultado en un símbolo del sistema de Valkey o Redis OSS es similar al siguiente:

```
primary-endpoint:port number
```

2. Ahora puede ejecutar los comandos de Valkey o Redis OSS.

```
set x Hello
OK

get x
"Hello"
```

Conexión a un clúster en modo de clúster sin cifrar habilitado

1. Ejecute el siguiente comando para conectarse al clúster y sustituya *configuration-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y su número de puerto. (El puerto predeterminado para Valkey o Redis OSS es 6379).

```
src/valkey-cli -h configuration-endpoint -c -p port number
```

Note

En el comando anterior, la opción `-c` habilita el modo clúster en función de las [redirecciones -ASK y -MOVED](#).

El resultado en un símbolo del sistema de Valkey o Redis OSS es similar al siguiente:

```
configuration-endpoint:port number
```

2. Ahora puede ejecutar los comandos de Valkey o Redis OSS. Tenga en cuenta que la redirección se produce porque la habilitó mediante la opción `-c`. Si la redirección no se encuentra habilitada, el comando devuelve el error MOVED (MOVIDO). Para obtener más información sobre el error MOVED, consulte la [especificación del clúster de Redis OSS](#).

```
set x Hi
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
OK
set y Hello
OK
get y
"Hello"
set z Bye
-> Redirected to slot [8157] located at 172.31.9.201:6379
OK
get z
"Bye"
get x
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
"Hi"
```

Conexión a un clúster habilitado para cifrado y autenticación

De forma predeterminada, `valkey-cli` utiliza una conexión de TCP sin cifrar cuando se conecta a Valkey o Redis OSS. La opción `BUILD_TLS=yes` habilita SSL/TLS en el momento de la compilación de `valkey-cli`, como se muestra en la sección [Descarga y configuración del acceso a la línea de comandos](#) anterior. La habilitación de AUTH es opcional. Sin embargo, debe habilitar el cifrado en tránsito para habilitar AUTH. Para obtener más información sobre el ElastiCache cifrado y la autenticación, consulte [ElastiCache cifrado en tránsito \(TLS\)](#).

Note

Puede utilizar la opción `--tls` con `valkey-cli` para conectarse a clústeres cifrados en los modos de clúster habilitado y deshabilitado. Si un clúster tiene un conjunto de tokens AUTH, puede utilizar la opción `-a` para proporcionar una contraseña de AUTH.

En los ejemplos siguientes, asegúrese de reemplazar *cluster-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y el número de puerto. (El puerto predeterminado para Valkey o Redis OSS es 6379).

Conectarse a clústeres cifrados en modo de clúster deshabilitado

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster habilitado para cifrado y autenticación:

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster que solo tiene habilitado el cifrado:

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

Conectarse a clústeres cifrados en modo de clúster habilitado

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster habilitado para cifrado y autenticación:

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster que solo tiene habilitado el cifrado:

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

Después de conectarse al clúster, puede ejecutar los comandos de Valkey o Redis OSS como se muestra en los ejemplos anteriores para clústeres sin cifrar.

Alternativa a valkey-cli

Si el clúster no se encuentra en el modo de clúster habilitado y necesita realizar una conexión con el clúster para hacer una prueba corta, pero sin pasar por la compilación de valkey-cli, puede utilizar telnet u openssl. En los siguientes comandos de ejemplo, asegúrate de reemplazar *cluster-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y tu número de puerto. (El puerto predeterminado para Valkey o Redis OSS es 6379).

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster en modo de clúster deshabilitado que se encuentra habilitado para el cifrado o la autenticación:

```
openssl s_client -connect cluster-endpoint:port number
```


Si el clúster tiene una contraseña establecida, primero conéctese al clúster. Después de conectarse, autentique el clúster con el siguiente comando y, a continuación, presione la tecla Enter. En el siguiente ejemplo, *your-password* sustitúyala por la contraseña del clúster.

```
Auth your-password
```

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster en modo de clúster deshabilitado que no cuenta con el cifrado o la autenticación habilitados:

```
telnet cluster-endpoint port number
```

Conexión a un grupo de replicación o a un clúster de Valkey o Redis OSS (Windows)

Para conectarse al clúster de OSS de Valkey o Redis desde una instancia de EC2 Windows mediante la CLI de Valkey o la CLI de OSS de Redis, debe descargar el paquete valkey-cli y usar valkey-cli.exe para conectarse al clúster de OSS de Valkey o Redis desde una instancia de Windows. EC2

En el ejemplo siguiente, use la utilidad valkey-cli para conectarse a un clúster que no está habilitado para cifrado y ejecuta Valkey o Redis OSS. Para obtener más información sobre Valkey o Redis OSS y los comandos disponibles, consulte los [comandos de Valkey y Redis OSS](#) en el sitio web de Valkey.

Conexión a un clúster de Valkey o Redis OSS que no tiene habilitado el cifrado mediante valkey-cli

1. Conéctate a tu EC2 instancia de Amazon mediante la utilidad de conexión que prefieras. Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una EC2 instancia de Amazon, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).
2. Copia y pega el enlace <https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/download/win-3.0.504/Redis-x64-3.0.504.zip> en un navegador de Internet para descargar el archivo zip del cliente Valkey de la versión disponible en GitHub <https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/tag/win-3.0.504>

Extraiga el archivo zip en la carpeta/ruta deseada.

Abra el símbolo del sistema, cambie al directorio de Valkey y ejecute el comando c :
\Valkey>valkey-cli -h *Redis_Cluster_Endpoint* -p 6379.

Por ejemplo:

```
c:\Valkey>valkey-cli -h cmd.xxxxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com -p 6379
```

3. Ejecute los comandos de Valkey o Redis OSS.

Ya está conectado al clúster y puede ejecutar los comandos de Valkey o Redis OSS, como los siguientes.

```
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
get b                   // Get value for key "b" results in miss
(nil)
set b "Good-bye" EX 5   // Set key "b" with a string value and a 5 second expiration
"Good-bye"
get b                   // Get value for key "b"
"Good-bye"

                        // wait >= 5 seconds

get b
(nil)                   // key has expired, nothing returned
quit                    // Exit from valkey-cli
```

¿Qué tengo que hacer ahora?

Ahora que ha probado el ejercicio de introducción, puede explorar las siguientes secciones para obtener más información sobre ElastiCache las herramientas disponibles:

- [Cómo empezar con AWS](#)
- [Herramientas para Amazon Web Services](#)
- [Interfaz de la línea de comandos de AWS](#)
- [Referencia de ElastiCache la API de Amazon](#)

Tras completar el ejercicio de introducción, puede leer estas secciones para obtener más información sobre ElastiCache la administración:

- [Elección del tamaño del nodo](#)

Desea que la caché sea lo suficientemente grande como para alojar todos los datos que necesite almacenar en caché. Al mismo tiempo, no desea pagar más caché de la que necesita. Utilice este tema para elegir el mejor tamaño de nodo.

- [ElastiCache mejores prácticas y estrategias de almacenamiento en caché](#)

Explica cómo identificar y abordar los problemas que pueden influir en la eficiencia del clúster.

Diseño de su propio clúster ElastiCache OSS de Redis

A continuación se detallan las acciones que debe realizar una sola vez para diseñar su propio clúster de ElastiCache Redis OSS.

Para obtener más información sobre la configuración, ElastiCache consulte [Con ElastiCache configuración](#).

Temas

- [Paso 1: crear un grupo de subredes](#)
- [Paso 2: crear un clúster](#)
- [Paso 3: autorizar acceso al clúster](#)
- [Paso 4: conectarse al nodo de un clúster](#)

Paso 1: crear un grupo de subredes

Antes de crear el clúster, asegúrese de crear un grupo de subredes. Un grupo de subredes de caché es una colección de subredes que puede desear designar para sus clústeres de caché en una VPC. Al lanzar un clúster de caché en una VPC, tiene que seleccionar un grupo de subredes de caché. A continuación, ElastiCache utiliza ese grupo de subredes de caché para asignar direcciones IP dentro de esa subred a cada nodo de caché del clúster.

Cuando cree un nuevo grupo de subredes, tenga en cuenta el número de direcciones IP disponibles. Si la subred tiene pocas direcciones IP libres, el número de nodos que podrá agregar al clúster será limitado. Para solucionar este problema, puede asignar una o varias subredes a un grupo de subredes para, de este modo, disponer de suficientes direcciones IP en la zona de disponibilidad de su clúster. Hecho esto, podrá agregar más nodos a su clúster.

En los siguientes procedimientos, se muestra cómo crear un grupo de subredes denominado `mysubnetgroup` (consola) y la AWS CLI.

Creación de un grupo de subredes (consola)

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear un grupo de subredes (consola).

Para crear un grupo de subredes (consola)

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la ElastiCache consola en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En la lista de navegación, elija Subnet Groups (Grupos de subredes).
3. Elija Create Subnet Group (Crear grupo de subredes).
4. En el asistente Create Subnet Group(Crear grupo de subredes), haga lo siguiente. Una vez que la configuración sea la deseada, elija Yes, Create (Sí, crear).
 - a. En el cuadro Name (Nombre), escriba un nombre para el grupo de subredes.
 - b. En el cuadro Description(Descripción), escriba la descripción del grupo de subredes.
 - c. En el cuadro de VPC ID (ID de la VPC), elija la Amazon VPC que creó anteriormente.
 - d. En las listas de Availability Zone (Zona de disponibilidad) y Subnet ID (ID de la subred), elija la zona de disponibilidad o [zona local](#) y el ID de su subred privada y, a continuación, elija Add (Agregar).

Subnet group settings

A subnet group is a collection of subnets (typically private). Designate a subnet group for your clusters running in an Amazon Virtual Private Cloud (VPC) environment.

Name

The name is required, can have up to 255 characters, and must begin with a letter. It should not end with a hyphen or contain two consecutive hyphens. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, and - (hyphen).

Description - optional

VPC ID

The identifier for the VPC environment where your cluster is to run.

 [Create VPC](#)

For Multi-AZ high availability mode, choose IDs for at least two subnets from two Availability Zones in the table below.

Availability Zone	Subnet ID	Outpost ID	CIDR block
us-east-1a	subnet-		172.31.16.0/20
us-east-1b	subnet-		172.31.32.0/20
us-east-1c	subnet-		172.31.0.0/20
us-east-1d	subnet-		172.31.80.0/20

5. En el mensaje de confirmación que aparece, elija Close (Cerrar).

El nuevo grupo de subredes aparece en la lista de grupos de subredes de la ElastiCache consola. En la parte inferior de la ventana, podrá elegir el grupo de subredes para ver detalles tales como todas las subredes asociadas al grupo.

Crear un grupo de subredes (AWS CLI)

En el símbolo del sistema, utilice el comando `create-cache-subnet-group` para crear un grupo de subredes.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \
  --cache-subnet-group-description "Testing" \
```

```
--subnet-ids subnet-53df9c3a
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-subnet-group ^  
  --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^  
  --cache-subnet-group-description "Testing" ^  
  --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

Este comando debería producir un resultado similar al siguiente:

```
{  
  "CacheSubnetGroup": {  
    "VpcId": "vpc-37c3cd17",  
    "CacheSubnetGroupDescription": "Testing",  
    "Subnets": [  
      {  
        "SubnetIdentifier": "subnet-53df9c3a",  
        "SubnetAvailabilityZone": {  
          "Name": "us-west-2a"  
        }  
      }  
    ],  
    "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte el tema AWS CLI [create-cache-subnet-group](#).

Paso 2: crear un clúster

Antes de crear un clúster para su uso en producción, obviamente debe considerar cómo configurará el clúster a fin de satisfacer las necesidades del negocio. Estos problemas se abordan en la sección [Preparar un clúster en ElastiCache](#). A los efectos de este ejercicio de introducción, creará un clúster con el modo de clúster deshabilitado y podrá aceptar los valores de configuración predeterminados donde se apliquen.

El clúster que crea se ejecutará en un entorno real, no en uno de pruebas. Se le cobrarán las tarifas de ElastiCache uso estándar de la instancia hasta que la elimine. Los cargos totales serán mínimos (normalmente menos de un dólar) si completa el ejercicio descrito aquí de una vez y elimina el

clúster al finalizar. Para obtener más información sobre las tasas de ElastiCache uso, consulta [Amazon ElastiCache](#).

El clúster se lanza en una nube privada virtual (VPC) en función del servicio de Amazon VPC.

Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (consola)

Para crear un clúster de Redis OSS (modo de clúster desactivado) mediante la consola ElastiCache

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región en la que quieres lanzar este clúster.
3. En el panel de navegación, seleccione Get started (Introducción).
4. Elija Create VPC (Crear una VPC) y siga los pasos que se detallan en [Creating a Virtual Private Cloud \(VPC\)](#) (Creación de una nube privada virtual).
5. En la página del ElastiCache panel de control, selecciona Valkey cache o Redis OSS cache. Para este ejercicio, seleccionaremos Caché de Redis OSS y, a continuación, seleccionaremos Crear caché de Redis OSS.
6. En Cluster settings (Configuración de clúster), realice la siguiente operación:
 - a. Elija Configure and create a new cluster (Configurar y crear un nuevo clúster).
 - b. Para Cluster mode (Modo clúster), elige Disabled (Desactivado).
 - c. Para Cluster info (Información del clúster) introduzca un valor para Name (Nombre).
 - d. (Opcional) Introduzca un valor para Description (Descripción).
7. En Location (Ubicación):

AWS Cloud

1. Para Nube de AWS , le recomendamos que acepte la configuración predeterminada de Multi-AZ y Conmutación por error automática. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad en ElastiCache Redis OSS](#) con Multi-AZ.
2. En Cluster settings (Configuración del clúster)
 - a. Para Engine version (Versión del motor), elija una versión disponible.
 - b. En Port (Puerto), utilice el puerto predeterminado, 6379. Si tiene un motivo para utilizar un puerto diferente, escriba el número de puerto.

- c. En Grupo de parámetros, elija un grupo de parámetros o cree uno nuevo. Los grupos de parámetros controlan los parámetros de tiempo de ejecución de su clúster. Para obtener más información acerca de los grupos de parámetros, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#) y [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

 Note

Cuando se selecciona un grupo de parámetros para definir los valores de configuración del motor, dicho grupo de parámetros se aplica a todos los clústeres del almacén de datos global. En la página Parameter Groups (Grupos de parámetros), el atributo Global sí/no, indica si un grupo de parámetros forma parte de un almacén de datos global.

- d. Para Node type, elija la flecha hacia abajo (▼).

En el cuadro de diálogo Cambiar tipo de nodo, elija un valor para Familia de instancias para el tipo de nodo que desea. A continuación, elija el tipo de nodo que desea utilizar para este clúster y, a continuación, elija Guardar.

Para obtener más información, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

Si elige un tipo de nodo r6gd, la organización de datos en niveles se activará automáticamente. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

- e. Para Number of replicas (Número de réplicas), elija el número de réplicas de lectura que desee. Si habilitó Multi-AZ, el número debe estar entre 1 y 5.

3. En Connectivity (Conectividad)

- a. Para el Network type (Tipo de red), elija las versiones IP que admitirá este clúster.
- b. En el caso de los grupos de subredes, elija la subred que desee aplicar a este clúster. ElastiCache usa ese grupo de subredes para elegir una subred y las direcciones IP dentro de esa subred para asociarlas a los nodos. ElastiCache Los clústeres requieren una subred de doble pila con ambas IPv6 direcciones asignadas para funcionar en el modo de doble pila IPv4 y una IPv6 subred «solo» para funcionar como «solo». IPv6

Al crear un nuevo grupo de subredes, escriba el VPC ID (ID de VPC) al que pertenece.

Para obtener más información, consulte:

- [Elegir un tipo de red en ElastiCache](#).
- [Cree una subred en la VPC](#).

Si es [Uso de zonas locales con ElastiCache](#), debe crear o elegir una subred que se encuentre en la zona local.

Para obtener más información, consulte [Subredes y grupos de subredes](#).

4. En Availability zone placements Ubicaciones de las zonas de disponibilidad), tiene dos opciones:

- Sin preferencia: elige la zona de disponibilidad. ElastiCache
- Specify availability zones (Especificar zonas de disponibilidad): especifique la zona de disponibilidad para cada clúster.

Si decide especificar las zonas de disponibilidad, para cada clúster en cada fragmento, elija la zona de disponibilidad de la lista.

Para obtener más información, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#).

5. Elija Next (Siguiente).
6. En Configuración avanzada de Redis OSS

- Para Security (Seguridad):
 - i. Para cifrar sus datos, tiene las siguientes opciones:
 - Encryption at rest (Cifrado en reposo): permite el cifrado de los datos almacenados en el disco. Para obtener más información, consulte [Cifrado en reposo](#).

 Note

Tiene la opción de proporcionar una clave de cifrado diferente. Para ello, elija la clave AWS KMS gestionada por el cliente y elija la clave. Para obtener más información, consulte [Uso de claves de AWS KMS administradas por el cliente](#).

- Encryption in-transit (Cifrado en tránsito): permite el cifrado de datos del cable. Para obtener más información, consulte [Cifrado en tránsito](#). En el caso de la versión 6.0 ElastiCache del motor para Redis OSS y versiones posteriores, si habilita el cifrado en tránsito, se le pedirá que especifique una de las siguientes opciones de control de acceso:
 - No Access Control (Sin control de acceso): este es el valor predeterminado. Esto indica que no hay restricciones en el acceso de los usuarios al clúster.
 - User Group Access Control List (Lista de control de acceso del grupo de usuarios): seleccione un grupo de usuarios con un conjunto definido de usuarios que pueden acceder al clúster. Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI](#).
 - Usuario predeterminado con el comando AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Valkey y Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).
- AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).

 Note

Para Redis OSS 3.2.6 en adelante, excepto la versión 3.2.10, AUTH de Redis OSS es la única opción.

- ii. En Grupos de seguridad, elija los grupos de seguridad que desea para este clúster. Un grupo de seguridad actúa como un firewall para controlar el acceso de red al clúster. Puede utilizar el grupo de seguridad predeterminado para la VPC o crear uno nuevo.

Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, consulte [Grupos de seguridad de su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

7. En las copias de seguridad automáticas programadas regularmente, seleccione Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas) y, a continuación, escriba el número de días que desea conservar cada copia de seguridad automática antes de que se elimine automáticamente. Si no quiere tener copias de seguridad automáticas programadas regularmente, desactive la casilla de verificación Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas). En cualquier caso, siempre tendrá la opción de crear copias de seguridad manuales.

Para obtener más información acerca de la copia de seguridad y restauración, consulte [Instantánea y restauración](#).

8. (Opcional) Especifique un periodo de mantenimiento. El periodo de mantenimiento hace alusión al tiempo, generalmente una hora, de cada semana en la que ElastiCache programa el mantenimiento del sistema para su clúster. Puede permitir a ElastiCache elegir el día y la hora de su periodo de mantenimiento (No preference), o bien puede elegir el día, la hora y la duración usted mismo (Specify maintenance window). Si elige Specify maintenance window, elija Start day, Start time y Duration (en horas) de las listas para el periodo de mantenimiento. Todas las horas se indican en UCT.

Para obtener más información, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

9. (Opcional) Para Logs (Registros):
 - En Log format (Formato de registro), elija Text o JSON.
 - En Tipo de destino, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
 - En Destino del registro, elija Crear nuevo e introduzca el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose, o bien elija Seleccionar existente y, a continuación, elija el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose,
10. En el caso de las etiquetas, para ayudarte a gestionar tus clústeres y otros ElastiCache recursos, puedes asignar tus propios metadatos a cada recurso en forma de etiquetas. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#).
11. Elija Siguiente.

12. Revise todas las entradas y opciones y, a continuación, realice todos los cambios necesarios. Cuando haya terminado, elija Create (Crear).

On premises

1. Para On premises (En las instalaciones), le recomendamos que deje Auto-failover (Conmutación por error automática) habilitada. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad en ElastiCache Redis OSS con Multi-AZ](#)
2. Para terminar de crear el clúster, siga los pasos que se indican en [Using Outposts](#) (Uso de Outposts).

En cuanto el estado de tu clúster esté disponible, podrás conceder a Amazon EC2 acceso a él, conectarse a él y empezar a usarlo. Para obtener más información, consulte [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#) y [Paso 4. Conexión al nodo de un clúster](#).

Important

Una vez que su clúster esté disponible, se cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando de forma activa. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Creación de un clúster de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (AWS CLI)

Example

El siguiente código de la CLI crea un clúster de caché de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) sin réplicas.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
--cache-cluster-id my-cluster \  
--cache-node-type cache.r4.large \  
--engine redis \  
--num-cache-nodes 1 \  
--snapshot-arns arn:aws:s3:::my_bucket/snapshot.rdb
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-cluster ^  
--cache-cluster-id my-cluster ^  
--cache-node-type cache.r4.large ^  
--engine redis ^  
--num-cache-nodes 1 ^  
--snapshot-arns arn:aws:s3:::my_bucket/snapshot.rdb
```

Para trabajar con el modo de clúster habilitado, consulte los temas siguientes:

- Para utilizar la consola, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#).
- Para usar el AWS CLI, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(AWS CLI\)](#).

Paso 3: autorizar acceso al clúster

En esta sección se presupone que está familiarizado con el lanzamiento y la conexión a EC2 instancias de Amazon. Para obtener más información, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

Todos los ElastiCache clústeres están diseñados para que se pueda acceder a ellos desde una EC2 instancia de Amazon. El escenario más común es acceder a un ElastiCache clúster desde una EC2 instancia de Amazon en la misma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), que será el caso de este ejercicio.

De forma predeterminada, el acceso de red al clúster está limitado a la cuenta que se utilizó para crearlo. Antes de poder conectarse a un clúster desde una EC2 instancia, debe autorizar a la EC2 instancia a acceder al clúster. Los pasos necesarios dependen de si ha lanzado el clúster en EC2 - VPC o EC2 en -Classic.

El caso de uso más común es cuando una aplicación implementada en una EC2 instancia necesita conectarse a un clúster de la misma VPC. La forma más sencilla de administrar el acceso entre EC2 instancias y clústeres en la misma VPC es hacer lo siguiente:

1. Cree un grupo de seguridad de VPC para su clúster. Este grupo de seguridad se puede utilizar para restringir el acceso a las instancias de clúster. Por ejemplo, puede crear una regla personalizada para este grupo de seguridad que permita el acceso mediante TCP utilizando el puerto que asignó al clúster de base de datos cuando lo creó y una dirección IP que se utilizará para obtener acceso al clúster.

El puerto predeterminado para los clústeres y grupos de replicación de Redis OSS es 6379.

Important

Los grupos ElastiCache de seguridad de Amazon solo se aplican a los clústeres que no se ejecutan en un entorno de Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Si la ejecución tiene lugar en una Amazon Virtual Private Cloud, Security Groups (Grupos de seguridad) no se encontrará disponible en el panel de navegación de la consola.

Si ejecuta sus ElastiCache nodos en una Amazon VPC, controla el acceso a sus clústeres con grupos de seguridad de Amazon VPC, que son distintos de los grupos de seguridad. ElastiCache Para obtener más información sobre el uso ElastiCache en una Amazon VPC, consulte [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#)

2. Cree un grupo de seguridad de VPC para sus EC2 instancias (servidores web y de aplicaciones). Si es necesario, este grupo de seguridad puede permitir el acceso a la EC2 instancia desde Internet a través de la tabla de enrutamiento de la VPC. Por ejemplo, puede establecer reglas en este grupo de seguridad para permitir el acceso TCP a la EC2 instancia a través del puerto 22.
3. Crea reglas personalizadas en el grupo de seguridad de tu clúster que permitan las conexiones desde el grupo de seguridad que creaste para tus EC2 instancias. Esto permitirá a cualquier miembro del grupo de seguridad obtener acceso a los clústeres.


 Note

Si tiene previsto utilizar [Uso de zonas locales con ElastiCache](#), asegúrese de que las ha habilitado. Cuando crea un grupo de subredes en esa zona local, la VPC se amplía a dicha zona local y la VPC tratará la subred como cualquier subred de cualquier otra zona de disponibilidad. Todas las gateways y tablas de enrutamiento relevantes se ajustarán de forma automática.

Para crear una regla en un grupo de seguridad de VPC que permita establecer conexiones desde otro grupo de seguridad

1. [Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc.](https://console.aws.amazon.com/vpc)
2. En el panel de navegación, elija Grupos de seguridad.
3. Seleccione o cree un grupo de seguridad que utilizará para sus instancias de clúster. En Inbound Rules (Reglas de entrada), seleccione Edit Inbound Rules (Editar reglas de entrada) y, a continuación, seleccione Add Rule (Agregar regla). Este grupo de seguridad permitirá el acceso a los miembros de otro grupo de seguridad.
4. En Type (Tipo), elija Custom TCP Rule (Personalizar regla de TCP).
 - a. En Port Range (Rango de puerto), especifique el puerto que utilizó al crear su clúster.

El puerto predeterminado para los clústeres y grupos de replicación de Redis OSS es 6379.
 - b. En el cuadro Source (Fuente), comience a escribir el ID del grupo de seguridad. En la lista, selecciona el grupo de seguridad que usará para tus EC2 instancias de Amazon.
5. Cuando haya terminado, elija Save (Guardar).

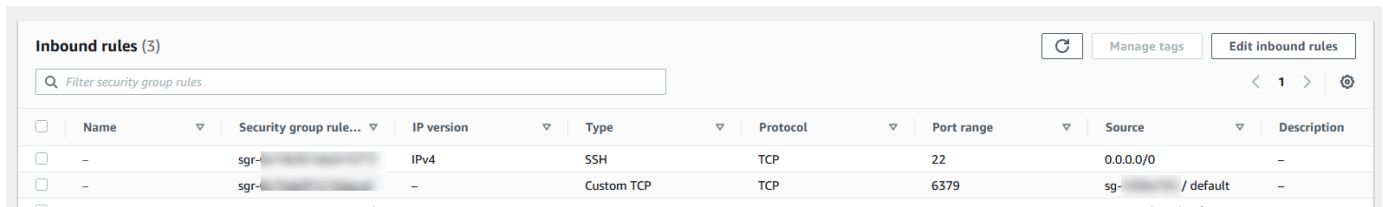

	Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
☐	-	sg-	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-	-	Custom TCP	TCP	6379	sg- / default	-

Una vez que haya habilitado el acceso, se encontrará listo para conectarse al nodo, como se describe en la siguiente sección.

Para obtener información sobre cómo acceder a su ElastiCache clúster desde una Amazon VPC diferente, una AWS región diferente o incluso su red corporativa, consulte lo siguiente:

- [Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC](#)
- [Acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS](#)

Paso 4: conectarse al nodo de un clúster

Antes de continuar, realice el [Paso 3: autorizar acceso al clúster](#).

En esta sección se supone que has creado una EC2 instancia de Amazon y que puedes conectarte a ella. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

Una EC2 instancia de Amazon solo se puede conectar a un nodo de clúster si la has autorizado a hacerlo.

Encontrar los puntos de enlace de los nodos

Cuando tu clúster esté en el estado disponible y hayas autorizado el acceso a él, puedes iniciar sesión en una EC2 instancia de Amazon y conectarte al clúster. Para ello, primero debe determinar el punto de conexión.

Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (consola)

Si un clúster de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) solo tiene un nodo, el punto de conexión de dicho nodo es el que se utiliza tanto para las operaciones de lectura como de escritura. Si un clúster tiene varios nodos, hay tres tipos de puntos de conexión: el punto de conexión primario, el punto de conexión de lectura y los puntos de conexión de nodo.

El punto de conexión principal es un nombre de DNS que siempre se resuelve en el nodo principal del clúster. El punto de conexión principal es inmune a los cambios en el clúster, como la promoción de una réplica de lectura a la función principal. Para una actividad de escritura, recomendamos que sus aplicaciones se conecten al punto de conexión principal.

Un punto final de lectura dividirá en partes iguales las conexiones entrantes al punto final entre todas las réplicas de lectura de un clúster de OSS ElastiCache para Redis. Factores adicionales como cuando la aplicación crea las conexiones o cómo la aplicación (re)utiliza las conexiones determinará la distribución del tráfico. Los puntos de enlace de lector se mantienen actualizados con los cambios del clúster en tiempo real cuando se añaden o eliminan réplicas. Puede colocar las múltiples réplicas ElastiCache de lectura de su clúster OSS de Redis en diferentes zonas de AWS disponibilidad (AZ) para garantizar una alta disponibilidad de los puntos finales de los lectores.

Note

Un punto de conexión del lector no es un equilibrador de carga. Se trata de un registro de DNS que se resolverá en una dirección IP de uno de los nodos de réplica en forma de turno rotativo.

Para la actividad de lectura, las aplicaciones pueden conectarse también a cualquier nodo del clúster. A diferencia del punto de conexión principal, los puntos de conexión de nodo se resuelven en puntos de enlace específicos. Si realiza un cambio en su clúster, como añadir o eliminar una réplica, debe actualizar los puntos de enlace del nodo en su aplicación.

Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, seleccione Cachés de Redis OSS.

Aparecerá la pantalla de clústeres con una lista que incluirá las cachés sin servidor de Valkey o Redis OSS existentes, los clústeres de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y los clústeres de Redis OSS (modo de clúster habilitado). Elija el clúster que ha creado en la sección [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

3. Para buscar los puntos de conexión principal o de lector, elija el nombre del clúster (no el botón de opción).

▼ Cluster details			
Cluster name	Description	Node type	Status
cache-6379	cache-6379	cache.r6g.large	Available
Engine Redis OSS	Engine version 6.0.5	Global data store -	Global data store role -
Update status Update available	Cluster mode Off	Shards 1	Number of nodes 3
Data tiering Disabled	Multi-AZ Enabled	Auto-failover Enabled	Encryption in transit Disabled
Encryption at rest Disabled	Parameter group default.redis6.x	Outpost ARN -	Configuration endpoint -
Primary endpoint -encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379	Reader endpoint -encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379	ARN arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:cache/	

Puntos de conexión del lector y principales para un clúster de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Si el clúster tiene solo un nodo, quiere decir que no hay punto de conexión principal y, por lo tanto, puede continuar con el paso siguiente.

4. Si el clúster de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) tiene nodos de réplica, puede encontrar los puntos de conexión del nodo de réplica del clúster eligiendo el nombre del clúster y, a continuación, la pestaña Nodos.

Aparecerá la pantalla de nodos con los nodos del clúster, principal y réplicas; cada uno con su punto de conexión.

☐	Node Name	Status	Current Role	Port	Endpoint
☐	test-no-001	available	primary	6379	test-no-001.usw2.cache.amazonaws.com
☐	test-no-002	available	replica	6379	test-no-002.usw2.cache.amazonaws.com
☐	test-no-003	available	replica	6379	test-no-003.usw2.cache.amazonaws.com

Puntos de conexión de nodo de un clúster de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

5. Para copiar un punto de conexión al portapapeles:
 - a. Un punto de conexión cada vez, encuentre el punto de conexión que desea copiar.
 - b. Elija el icono de copia directamente delante del punto de conexión.

El punto de conexión se ha copiado ahora en el portapapeles. Para obtener información sobre el uso del punto de conexión a fin de conectarse a un nodo, consulte [Conexión a los nodos](#).

Un punto de conexión principal de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) tiene un aspecto parecido al siguiente. Existe una diferencia dependiendo de si está habilitado el cifrado en tránsito o no lo está.

Cifrado en tránsito no habilitado

clusterName.xxxxxx.nodeId.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port

redis-01.7abc2d.0001.usw2.cache.amazonaws.com:6379

Cifrado en tránsito habilitado

```
master.clusterName.xxxxxx.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
master.ncit.ameaqx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

Para buscar puntos de enlace, consulte el tema correspondiente sobre el motor y el tipo de clúster que ejecuta.

- [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#)
- [Búsqueda de puntos de conexión para un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#): necesita el punto de conexión de configuración del clúster.
- [Búsqueda de puntos de conexión \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales \(API\) ElastiCache](#)

Conexión a un grupo de replicación o a un clúster de Valkey o Redis OSS (Linux)

Ahora que tiene el punto de conexión que necesita, puede iniciar sesión en una EC2 instancia y conectarse al clúster o al grupo de replicación. En el siguiente ejemplo, se conecta a un clúster con la utilidad valkey-cli. La última versión de valkey-cli también es compatible SSL/TLS for connecting encryption/authentication con los clústeres habilitados.

En el siguiente ejemplo, se utilizan EC2 instancias de Amazon que ejecutan Amazon Linux y Amazon Linux 2. Para obtener más información sobre la instalación y compilación de valkey-cli con otras distribuciones de Linux, consulte la documentación del sistema operativo específico.

Note

En este proceso, se cubre la prueba de una conexión mediante la utilidad valkey-cli solo para uso no planificado. Para obtener una lista de los clientes compatibles, consulte la [documentación de Valkey](#). Para ver ejemplos del uso de AWS SDKs with ElastiCache, consulte [Tutoriales: Cómo empezar con Python y ElastiCache](#).

Conexión a un clúster sin cifrar en modo de clúster deshabilitado

1. Ejecute el siguiente comando para conectarse al clúster y sustituya *primary-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y su número de puerto. (El puerto predeterminado para Valkey y Redis OSS es 6379).

```
src/valkey-cli -h primary-endpoint -p port number
```

De este modo, aparecerá un símbolo del sistema similar al siguiente:

```
primary-endpoint:port number
```

2. Ahora puede ejecutar los comandos de Valkey y Redis OSS.

```
set x Hello
OK

get x
"Hello"
```

Conexión a un clúster en modo de clúster sin cifrar habilitado

1. Ejecute el siguiente comando para conectarse al clúster y sustituya *configuration-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y su número de puerto. (El puerto predeterminado para Valkey y Redis OSS es 6379).

```
src/valkey-cli -h configuration-endpoint -c -p port number
```

Note

En el comando anterior, la opción `-c` habilita el modo clúster en función de las [redirecciones -ASK y -MOVED](#).

De este modo, aparecerá un símbolo del sistema similar al siguiente:

```
configuration-endpoint:port number
```

2. Ahora puede ejecutar los comandos de Valkey y Redis OSS. Tenga en cuenta que la redirección se produce porque la habilitó mediante la opción `-c`. Si la redirección no se encuentra habilitada, el comando devuelve el error MOVED (MOVIDO). Para obtener más información sobre el error MOVED, consulte la [especificación del clúster](#).

```
set x Hi
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
OK
set y Hello
OK
get y
"Hello"
set z Bye
-> Redirected to slot [8157] located at 172.31.9.201:6379
OK
get z
"Bye"
get x
-> Redirected to slot [16287] located at 172.31.28.122:6379
"Hi"
```

Conexión a un clúster habilitado para cifrado y autenticación

De forma predeterminada, `valkey-cli` utiliza una conexión de TCP sin cifrar cuando se conecta a Valkey y Redis OSS. La opción `BUILD_TLS=yes` habilita SSL/TLS en el momento de la compilación de `valkey-cli`, como se muestra en la sección [Descarga y configuración del acceso a la línea de comandos](#) anterior. La habilitación de AUTH es opcional. Sin embargo, debe habilitar el cifrado en tránsito para habilitar AUTH. Para obtener más información sobre el ElastiCache cifrado y la autenticación, consulte [ElastiCache cifrado en tránsito \(TLS\)](#).

Note

Puede utilizar la opción `--tls` con `valkey-cli` para conectarse a clústeres cifrados en los modos de clúster habilitado y deshabilitado. Si un clúster tiene un conjunto de tokens AUTH, puede utilizar la opción `-a` para proporcionar una contraseña de AUTH.

En los ejemplos siguientes, asegúrese de reemplazar *cluster-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y el número de puerto. (El puerto predeterminado para Redis OSS es 6379).

Conectarse a clústeres cifrados en modo de clúster deshabilitado

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster habilitado para cifrado y autenticación:

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster que solo tiene habilitado el cifrado:

```
src/valkey-cli -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

Conectarse a clústeres cifrados en modo de clúster habilitado

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster habilitado para cifrado y autenticación:

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -a your-password -p port number
```

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster que solo tiene habilitado el cifrado:

```
src/valkey-cli -c -h cluster-endpoint --tls -p port number
```

Después de conectarse al clúster, puede ejecutar los comandos de Valkey o Redis OSS como se muestra en los ejemplos anteriores para clústeres sin cifrar.

Una alternativa a valkey-cli o redis-cli

Si el clúster no se encuentra en el modo de clúster habilitado y necesita realizar una conexión con el clúster para hacer una prueba corta, pero sin pasar por la compilación de valkey-cli o redis-cli, puede utilizar telnet u openssl. En los siguientes comandos de ejemplo, asegúrate de reemplazar *cluster-endpoint* y *port number* por el punto final del clúster y tu número de puerto. (El puerto predeterminado para Redis OSS es 6379).

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster en modo de clúster deshabilitado que se encuentra habilitado para el cifrado o la autenticación:

```
openssl s_client -connect cluster-endpoint:port number
```

Si el clúster tiene una contraseña establecida, primero conéctese al clúster. Después de conectarse, autentique el clúster con el siguiente comando y, a continuación, presione la tecla Enter. En el siguiente ejemplo, *your-password* sustitúyala por la contraseña del clúster.

```
Auth your-password
```

El siguiente ejemplo se conecta a un clúster en modo de clúster deshabilitado que no cuenta con el cifrado o la autenticación habilitados:

```
telnet cluster-endpoint port number
```

Conexión a un grupo de replicación o a un clúster de Valkey o Redis OSS (Windows)

Para conectarse al clúster desde una instancia de EC2 Windows mediante la CLI de OSS de Valkey o Redis, debe descargar el paquete valkey-cli y usar valkey-cli.exe para conectarse al clúster de OSS de Valkey o Redis desde una instancia de Windows. EC2

En el ejemplo siguiente, use la utilidad valkey-cli para conectarse a un clúster que no está habilitado para cifrado y ejecuta Valkey o Redis OSS. Para obtener más información sobre Valkey y los comandos disponibles, consulte los [comandos de Valkey](#) en el sitio web de Valkey.

Conexión a un clúster de Valkey o Redis OSS que no tiene habilitado el cifrado mediante valkey-cli

1. Conéctate a tu EC2 instancia de Amazon mediante la utilidad de conexión que prefieras. Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una EC2 instancia de Amazon, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).
2. Copie y pegue el enlace <https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/download/win-3.0.504/Redis-x64-3.0.504.zip> en un navegador de Internet para descargar el archivo zip del cliente OSS de Redis desde la versión disponible en GitHub <https://github.com/microsoftarchive/redis/releases/tag/win-3.0.504>

Extraiga el archivo zip en la carpeta/ruta deseada.

Abra el símbolo del sistema, cambie al directorio de Valkey y ejecute el comando c :

```
\Valkey>valkey-cli -h Valkey_Cluster_Endpoint -p 6379.
```

Por ejemplo:

```
c:\Valkey>valkey-cli -h cmd.xxxxxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com -p 6379
```

3. Ejecute los comandos de Valkey o Redis OSS.

Ya está conectado al clúster y puede ejecutar los comandos de Valkey o Redis OSS, como los siguientes.


```
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
get b                   // Get value for key "b" results in miss
(nil)
set b "Good-bye" EX 5   // Set key "b" with a string value and a 5 second expiration
"Good-bye"
get b                   // Get value for key "b"
"Good-bye"

                        // wait >= 5 seconds

get b
(nil)                   // key has expired, nothing returned
quit                    // Exit from valkey-cli
```

Eliminación de un clúster

Siempre que un clúster tenga el estado `available`, se cobrará por él, independientemente de si lo esté usando de forma activa o no. Para que dejen de devengarse cargos, elimine el clúster.

Warning

- Al eliminar un ElastiCache clúster, se conservan las instantáneas manuales. También puede crear una instantánea final antes de eliminar el clúster. Por el contrario, las instantáneas de caché automáticas no se conservan. Para obtener más información, consulte [Instantánea y restauración](#).
- El permiso `CreateSnapshot` es necesario para crear una instantánea final. Sin este permiso, la llamada a la API fallará con una excepción `Access Denied`.

Usando el AWS Management Console

El siguiente procedimiento elimina un único clúster de su implementación. Para eliminar varios clústeres, repita el procedimiento por cada clúster que desee eliminar. No es necesario esperar a un clúster para terminar de eliminarlo antes de empezar el procedimiento para eliminar otro clúster.

Para eliminar un clúster

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.

2. En el panel de control ElastiCache del motor, selecciona Valkey o Redis OSS.

Se mostrará una lista de todas las cachés que se ejecutan en ese motor.

3. Para elegir el clúster que se va a eliminar, elija el nombre del clúster de la lista de clústeres. En este caso, el nombre del clúster que creó en [Paso 2: crear un clúster](#).

Important

Solo puede eliminar un clúster a la vez desde la ElastiCache consola. Al elegir varios clústeres, se deshabilita la operación de eliminación.

4. En Actions (Acciones), seleccione Delete (Eliminar).
5. En la pantalla de confirmación Eliminar clúster, escriba el nombre del clúster y elija Copia de seguridad final. A continuación, seleccione Eliminar para eliminar el clúster o Cancelar para conservarlo.

Si elige Delete, el estado del clúster cambia a deleting.

En cuanto el clúster desaparezca de la lista de clústeres, dejará de incurrir en gastos.

Usando el AWS CLI

El código siguiente elimina el clúster de caché `my-cluster`. En este caso, sustituya `my-cluster` con el nombre del clúster que creó en [Paso 2: crear un clúster](#).

```
aws elasticache delete-cache-cluster --cache-cluster-id my-cluster
```

La acción `delete-cache-cluster` de la CLI solo elimina un clúster de caché. Para eliminar varios clústeres de caché, llame a `delete-cache-cluster` por cada clúster de caché que desee eliminar. No es necesario esperar a un clúster de caché para terminar de eliminarlo antes de eliminar otro.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-cache-cluster \
```

```
--cache-cluster-id my-cluster \  
--region us-east-2
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-cache-cluster ^  
--cache-cluster-id my-cluster ^  
--region us-east-2
```

Para obtener más información, consulte el ElastiCache tema AWS CLI para [delete-cache-cluster](#).

Otros ElastiCache tutoriales y vídeos

Los siguientes tutoriales abordan tareas de interés para el ElastiCache usuario de Amazon.

- [ElastiCache Vídeos](#)
- [Tutorial: Configuración de una función Lambda para acceder a Amazon ElastiCache en una Amazon VPC](#)

ElastiCache Vídeos

Estos son algunos vídeos que te ayudarán a aprender ElastiCache conceptos básicos y avanzados de Amazon. Para obtener información sobre la AWS formación, consulta [AWS Formación y certificación](#).

Temas

- [Videos introductorios](#)
- [Videos avanzados](#)

Videos introductorios

Los siguientes vídeos te presentan Amazon ElastiCache.

Temas

- [AWS re:Invent 2020: Novedades de Amazon ElastiCache](#)
- [AWS re:Invent 2019: Novedades de Amazon ElastiCache](#)
- [AWS re:Invent 2017: Novedades de Amazon ElastiCache](#)
- [DAT204—Creación de aplicaciones escalables en servicios AWS NoSQL \(re:Invent 2015\)](#)
- [DAT207—Aceleración del rendimiento de las aplicaciones con Amazon ElastiCache \(AWS re:Invent 2013\)](#)

AWS re:Invent 2020: Novedades de Amazon ElastiCache

[AWS re:Invent 2020: Novedades de Amazon ElastiCache](#)

AWS re:Invent 2019: Novedades de Amazon ElastiCache

[AWS re:Invent 2019: Novedades de Amazon ElastiCache](#)

AWS re:Invent 2017: Novedades de Amazon ElastiCache

[AWS re:Invent 2017: Novedades de Amazon ElastiCache](#)

DAT204—Creación de aplicaciones escalables en servicios AWS NoSQL (re:Invent 2015)

En esta sesión, analizaremos las ventajas de las bases de datos NoSQL y haremos un recorrido por los principales servicios NoSQL que ofrecen Amazon DynamoDB y AWS Amazon. ElastiCache

Luego, escuchamos a dos clientes líderes, Expedia y Mapbox, hablar sobre sus casos de uso y desafíos arquitectónicos, y cómo los abordaron utilizando los servicios AWS NoSQL, incluidos los patrones de diseño y las mejores prácticas. Terminará esta sesión con una mejor comprensión de NoSQL y sus potentes capacidades, listo para abordar los desafíos de su base de datos con confianza.

[DAT204—Creación de aplicaciones escalables en servicios AWS NoSQL \(re:Invent 2015\)](#)

DAT207—Aceleración del rendimiento de las aplicaciones con Amazon ElastiCache (AWS re:Invent 2013)

En este vídeo, descubre cómo puedes usar Amazon ElastiCache para implementar fácilmente un sistema de almacenamiento en caché en memoria para acelerar el rendimiento de tus aplicaciones. Le mostramos cómo usar Amazon ElastiCache para mejorar la latencia de sus aplicaciones y reducir la carga en los servidores de sus bases de datos. Asimismo, mostraremos cómo crear una capa de almacenamiento en caché que resulte fácil de administrar y escalar a medida que crezca su aplicación. Durante esta sesión, analizamos varios escenarios y casos de uso que pueden resultar beneficiosos al habilitar el almacenamiento en caché, y analizamos las funciones que ofrece Amazon ElastiCache.

[DAT207 - Aceleración del rendimiento de las aplicaciones con Amazon ElastiCache \(re:Invent 2013\)](#)

Videos avanzados

Los siguientes vídeos tratan ElastiCache temas más avanzados de Amazon.

Temas

- [Diseña para triunfar con las ElastiCache mejores prácticas de Amazon \(re:Invent 2020\)](#)
- [Potencia tus aplicaciones en tiempo real con Amazon ElastiCache \(re:Invent 2019\)](#)
- [Mejores prácticas: migración de clústeres de Redis OSS de Amazon EC2 a ElastiCache \(re:Invent 2019\)](#)
- [Cómo escalar una plataforma de deportes de fantasía con Amazon ElastiCache y Amazon Aurora STP11 \(re:Invent 2018\)](#)
- [Redis OSS fiable y escalable en la nube con Amazon ElastiCache \(re:Invent 2018\)](#)
- [ElastiCache Análisis profundo: patrones de diseño para almacenes de datos en memoria \(re:Invent 2018\)](#)
- [DAT305 — Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2017\)](#)
- [DAT306 — Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2016\)](#)

- [DAT317— Cómo utiliza IFTTT el OSS de Redis ElastiCache para predecir eventos \(re:Invent 2016\)](#)
- [DAT407—Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2015\)](#)
- [SDD402 — Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2014\)](#)
- [DAT307—Profundice en la ElastiCache arquitectura y los patrones de diseño de Amazon \(re:Invent 2013\)](#)

Diseña para triunfar con las ElastiCache mejores prácticas de Amazon (re:Invent 2020)

Con el crecimiento explosivo de aplicaciones críticas para el negocio y en tiempo real creadas en Redis OSS, la disponibilidad, la escalabilidad y la seguridad se han convertido en las principales consideraciones. Conozca las mejores prácticas para preparar Amazon ElastiCache para el éxito con el escalado en línea, la alta disponibilidad en las implementaciones Multi-AZ y las configuraciones de seguridad.

[Diseña para triunfar con las ElastiCache mejores prácticas de Amazon \(re:Invent 2020\)](#)

Potencia tus aplicaciones en tiempo real con Amazon ElastiCache (re:Invent 2019)

Con el rápido crecimiento de la adopción de la nube y los escenarios nuevos que habilita, las aplicaciones necesitan latencia de microsegundos y un alto rendimiento para soportar millones de solicitudes por segundo. Tradicionalmente, los desarrolladores han confiado en hardware especializado y soluciones alternativas, como bases de datos con base en disco combinadas con técnicas de reducción de datos, a fin de administrar datos para aplicaciones en tiempo real. Estos enfoques pueden ser costosos y no se pueden escalar. Descubra cómo puede aumentar el rendimiento de las aplicaciones en tiempo real mediante el uso de Amazon, integrado en memoria y totalmente gestionado, ElastiCache para obtener un rendimiento extremo, una alta escalabilidad, disponibilidad y seguridad.

[Potencia tus aplicaciones en tiempo real con Amazon ElastiCache \(re:Invent 2019:\)](#)

Mejores prácticas: migración de clústeres de Redis OSS de Amazon EC2 a ElastiCache (re:Invent 2019)

Administrar clústeres de Redis OSS por su cuenta puede ser difícil. Debe aprovisionar hardware, aplicar parches de software, realizar copias de seguridad de los datos y monitorear las cargas de trabajo de forma constante. Con la nueva función de migración en línea para Amazon ElastiCache, ahora puede mover fácilmente sus datos desde Redis OSS autohospedado en Amazon EC2 a Amazon totalmente gestionado ElastiCache, con el modo de clúster desactivado. En esta sesión,

conocerá la nueva herramienta de migración en línea, verá una demostración y, lo que es más importante, aprenderá las mejores prácticas para una migración fluida a Amazon ElastiCache.

[Mejores prácticas: migración de clústeres de Redis OSS de Amazon EC2 a ElastiCache \(re:Invent 2019\)](#)

Cómo escalar una plataforma de deportes de fantasía con Amazon ElastiCache y Amazon Aurora STP11 (re:Invent 2018)

Dream11 es la empresa emergente líder en tecnología deportiva de la India. Tiene una base creciente de más de 40 millones de usuarios que practican varios deportes, incluido cricket de fantasía, fútbol y baloncesto, y actualmente asiste a un millón de usuarios simultáneos, que producen tres millones de solicitudes por minuto en un tiempo de respuesta de 50 milisegundos. En esta charla, el director de tecnología de Dream11, Amit Sharma, explica cómo la empresa utiliza Amazon Aurora y Amazon ElastiCache para gestionar el tráfico flash, que puede triplicarse en un período de respuesta de 30 segundos. Sharma también habla sobre la escalabilidad de las transacciones sin bloquear y comparte los pasos para gestionar el tráfico rápido, con lo que asiste a cinco millones de usuarios activos diarios. Título completo: AWS re:Invent 2018: escalando una plataforma de deportes de fantasía con Amazon ElastiCache y Amazon Aurora () STP11

[Cómo escalar una plataforma de deportes de fantasía con Amazon ElastiCache y Amazon Aurora STP11 \(re:Invent 2018\)](#)

Redis OSS fiable y escalable en la nube con Amazon ElastiCache (re:Invent 2018)

Esta sesión trata sobre las funciones y mejoras de nuestro servicio compatible con Redis OSS, Amazon ElastiCache for Redis OSS. Cubrimos características clave, como Redis OSS 5, mejoras de escalabilidad y rendimiento, seguridad y conformidad normativa y mucho más. También analizamos las próximas características y los casos prácticos de clientes.

[Redis OSS fiable y escalable en la nube con Amazon ElastiCache \(re:Invent 2018\)](#)

ElastiCache Análisis profundo: patrones de diseño para almacenes de datos en memoria (re:Invent 2018)

En esta sesión, ofrecemos un vistazo entre bastidores para aprender sobre el diseño y la arquitectura de Amazon ElastiCache. Consulte patrones de diseño comunes con nuestras ofertas de Memcached y Redis OSS, y conozca cómo los clientes los han utilizado para procesamiento de datos en memoria con el fin de reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Revisamos las ElastiCache mejores prácticas, los patrones de diseño y los antipatrones.

[ElastiCache Análisis profundo: patrones de diseño para almacenes de datos en memoria \(re:Invent 2018\)](#)

DAT305 — Amazon ElastiCache Deep Dive (re:Invent 2017)

Eche un vistazo entre bastidores para obtener información sobre ElastiCache el diseño y la arquitectura de Amazon. Consulte patrones de diseño comunes con nuestras ofertas de Memcached y Redis OSS y vea cómo los clientes los han utilizado para operaciones en memoria con el fin de reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. En este vídeo, analizamos las ElastiCache mejores prácticas, los patrones de diseño y los antipatrones.

El video introduce lo siguiente:

- ElastiCache para la refragmentación en línea de Redis OSS
- ElastiCache seguridad y cifrado
- ElastiCache para Redis OSS versión 3.2.10

[DAT305 — Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2017\)](#)

DAT306 — Amazon ElastiCache Deep Dive (re:Invent 2016)

Eche un vistazo entre bastidores para obtener información sobre ElastiCache el diseño y la arquitectura de Amazon. Consulte patrones de diseño comunes con nuestras ofertas de Memcached y Redis OSS y vea cómo los clientes los han utilizado para operaciones en memoria con el fin de reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Durante esta sesión, revisamos las ElastiCache mejores prácticas, los patrones de diseño y los antipatrones.

[DAT306 — Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2016\)](#)

DAT317— Cómo utiliza IFTTT el OSS de Redis ElastiCache para predecir eventos (re:Invent 2016)

IFTTT es un servicio gratuito que permite a las personas hacer mucho más con sus servicios favoritos, desde automatizar tareas sencillas hasta transformar el modo en el que controlar su hogar e interactuar con este. IFTTT utiliza Redis OSS ElastiCache para almacenar el historial de ejecución de transacciones y las predicciones de programación, así como los índices de los documentos de registro en Amazon S3. Vea esta sesión para conocer la capacidad de scripting de Lua y descubrir cómo los tipos de datos de Redis OSS han permitido a las personas conseguir algo que de otra forma no habrían podido lograr.

[DAT317—Cómo utiliza IFTTT el OSS de Redis ElastiCache para predecir eventos \(re:Invent 2016\)](#)

DAT407—Amazon ElastiCache Deep Dive (re:Invent 2015)

Eche un vistazo entre bastidores para obtener información sobre el diseño y ElastiCache la arquitectura de Amazon. Consulte patrones de diseño comunes de nuestras ofertas de Memcached y Redis OSS y vea cómo los clientes los han utilizado para operaciones en memoria y han conseguido una latencia y un rendimiento mejorados para sus aplicaciones. Durante esta sesión, revisamos las mejores prácticas, los patrones de diseño y los antipatrones relacionados con Amazon ElastiCache.

[DAT407—Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2015\)](#)

SDD402 — Amazon ElastiCache Deep Dive (re:Invent 2014)

En este vídeo, examinamos los casos de uso más comunes del ElastiCache almacenamiento en caché, en los motores OSS de Memcached y ElastiCache Redis, los patrones que le ayudan a determinar qué motor se adapta mejor a sus necesidades, el uso de hash coherente y, más, como medio para crear aplicaciones rápidas y escalables. Frank Wiebe, científico principal de Adobe, detalla cómo Adobe utiliza Amazon ElastiCache para mejorar la experiencia del cliente y ampliar su negocio.

[DAT402 — Amazon ElastiCache Deep Dive \(re:Invent 2014\)](#)

DAT307—Profundice en la ElastiCache arquitectura y los patrones de diseño de Amazon (re:Invent 2013)

En este video, examinaremos el almacenamiento en caché, estrategias de almacenamiento en caché, escalado ascendente y monitoreo. También comparamos los motores OSS ElastiCache de Memcached y Redis. ElastiCache Durante esta sesión, también revisamos las mejores prácticas y los patrones de diseño relacionados con Amazon ElastiCache.

[DAT307 - Profundice en la ElastiCache arquitectura y los patrones de diseño de Amazon \(AWS re:Invent 2013\)](#)

Administrar nodos en ElastiCache

Un nodo es el componente básico más pequeño de una ElastiCache implementación de Amazon. Se trata de un fragmento de tamaño fijo de RAM segura conectada a la red. Cada nodo ejecuta el motor que se eligió cuando el clúster se creó o se modificó por última vez. Cada nodo tiene su propio puerto y nombre de servicio de nombres de dominio (DNS). Se admiten varios tipos de ElastiCache nodos, cada uno con cantidades variables de memoria asociada y potencia computacional.

Consulte [Elección del tamaño del nodo](#) para ver una explicación más detallada sobre el tamaño de nodo que debe utilizarse.

Por lo general, gracias a la compatibilidad con las particiones, las implementaciones de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tienen una serie de nodos más pequeños. En contraposición, las implementaciones de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) tienen menos nodos de gran tamaño en un clúster. Consulte [Elección del tamaño del nodo](#) para ver una explicación más detallada sobre el tamaño de nodo que debe utilizarse.

Temas

- [Visualización ElastiCache del estado del nodo](#)
- [Nodos y particiones de Valkey o Redis OSS](#)
- [Conexión a los nodos](#)
- [Tipos de nodos compatibles](#)
- [Reinicio de nodos](#)
- [Reemplazo de nodos \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Reemplazo de nodos \(Memcached\)](#)
- [Nodos reservados](#)
- [Migración de nodos de generación anterior](#)

Entre las opciones importantes en relación con los nodos, se encuentran las siguientes:

- [Añadir nodos a un ElastiCache clúster](#)
- [Eliminar nodos de un ElastiCache clúster](#)
- [Escalado ElastiCache](#)
- [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#)
- [Identificación automática de los nodos en el clúster \(Memcached\)](#)

Visualización ElastiCache del estado del nodo

Con la [ElastiCache consola](#), puede acceder rápidamente al estado de su ElastiCache nodo. El estado de un ElastiCache nodo indica su estado. Puedes usar los siguientes procedimientos para ver el estado del ElastiCache nodo en la ElastiCache consola de Amazon, el AWS CLI comando o la operación de la API.

Los posibles valores de estado de ElastiCache los nodos se muestran en la siguiente tabla. En esta tabla también se muestra si se le facturará por el ElastiCache nodo.

Tipo	Facturado	Descripción
available	Facturado	El ElastiCache nodo está en buen estado y disponible.
creating	No facturado	Se está creando el ElastiCache nodo. No se puede obtener acceso al nodo mientras se está creando.
deleting	No facturado	Se está eliminando el ElastiCache nodo.
modifying	Facturado	El ElastiCache nodo se está modificando debido a una solicitud de un cliente para modificarlo.
updating	Facturado	Un estado de actualización indica que se cumple una o más de las siguientes condiciones en el ElastiCache nodo de Amazon: • El ElastiCache nodo se está parcheando como parte de la actualización del servicio. Para obtener más información sobre las actualizaciones del servicio, consulta la página de ayuda de Amazon ElastiCache Managed Maintenance and Service Updates.

Tipo	Facturado	Descripción
		• Los grupos de seguridad de VPC se están actualizando para el ElastiCache clúster. • El ElastiCache clúster se está ampliando o reduciendo. • Se están modificando las configuraciones de entrega de registros para el ElastiCache clúster. • Está pendiente una operación de eliminación del ElastiCache nodo. • La ElastiCache contraseña se actualiza/rota mediante AWS Secrets Manager
rebooting cache cluster nodes	Facturado	El ElastiCache nodo se está reiniciando debido a una solicitud de un cliente o a un ElastiCache proceso de Amazon que requiere el reinicio del nodo.

Tipo	Facturado	Descripción
<code>incompatible_parameters</code>	No facturado	Amazon no ElastiCache puede iniciar el nodo porque los parámetros especificados en el grupo de parámetros del nodo no son compatibles con el nodo. Revierta los cambios de los parámetros o hágalos compatibles con el nodo para recuperar el acceso a este. Para obtener más información sobre los parámetros incompatibles, consulte la lista de eventos del ElastiCache nodo.
<code>incompatible_network</code>	No facturado	Un estado de red incompatible indica que se dan una o más de las siguientes condiciones en el nodo de Amazon ElastiCache • No hay direcciones IP disponibles en la subred en la que se lanzó el ElastiCache nodo. • La subred mencionada en el grupo de ElastiCache subredes ya no existe en Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Tipo	Facturado	Descripción
restore_failed	No facturado	Un estado de restauración fallida indica que se cumple una de las siguientes condiciones en el nodo de Amazon: ElastiCache • Se produjo un error al reemplazar el nodo debido a un estado repetido de capacidad insuficiente de la instancia. Esto suele ocurrir cuando se ejecutan nodos de generaciones anteriores que sí lo son. end-of-life Sin embargo, también puede ocurrir al reemplazar los nodos de la generación actual cuando AWS no hay suficiente capacidad bajo demanda para cumplir con la solicitud en la zona de disponibilidad especificada. Para obtener más información sobre cómo reparar o eliminar estos nodos, consulte Migración de nodos de generación anterior. • No se pudo restaurar la instantánea de RDB especificada. • Se suspendió la AWS cuenta del ElastiCache clúster.

Tipo	Facturado	Descripción
		Se produjo un error en el nodo y no se pudo recuperar.
snapshotting	Facturado	ElastiCache está creando una instantánea del nodo OSS de Valkey o Redis.

Visualización ElastiCache del estado del nodo con la consola

Para ver el estado de un ElastiCache nodo con la consola:

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Redis OSS o Clústeres de Memcached. Aparece la página de cachés con la lista de ElastiCache nodos. Para cada nodo, se muestra el valor del estado.
3. A continuación, puede ir a la pestaña Actualizaciones de servicio de la caché para ver la lista de actualizaciones de servicio aplicables a la caché.

Visualización ElastiCache del estado de los nodos con el AWS CLI

Para ver ElastiCache el nodo y su información de estado mediante el AWS CLI, utilice el `describe-cache-cluster` comando. Por ejemplo, el siguiente AWS CLI comando muestra cada ElastiCache nodo.

```
aws elasticache describe-cache-clusters
```


Visualización ElastiCache del estado de los nodos a través de la API

Para ver el estado del ElastiCache nodo mediante la ElastiCache API de Amazon, llama a `DescribeCacheClusteroperation` with the `ShowCacheNodeInfo` flag para recuperar información sobre los nodos de caché individuales.

Nodos y particiones de Valkey o Redis OSS

Una partición (en la API y la CLI, un grupo de nodos) es un grupo de nodos clasificados de forma jerárquica en un clúster. Las particiones son compatibles con la reproducción. En una partición, un nodo funciona como nodo principal de lectura/escritura. Todos los demás nodos de la partición funcionan como réplicas de solo lectura del nodo principal. Valkey o Redis OSS versión 3.2 y posteriores admiten varias particiones en un clúster (en la API y la CLI, un grupo de replicación). Esta compatibilidad permite la partición de los datos en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

El siguiente diagrama ilustra las diferencias entre un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

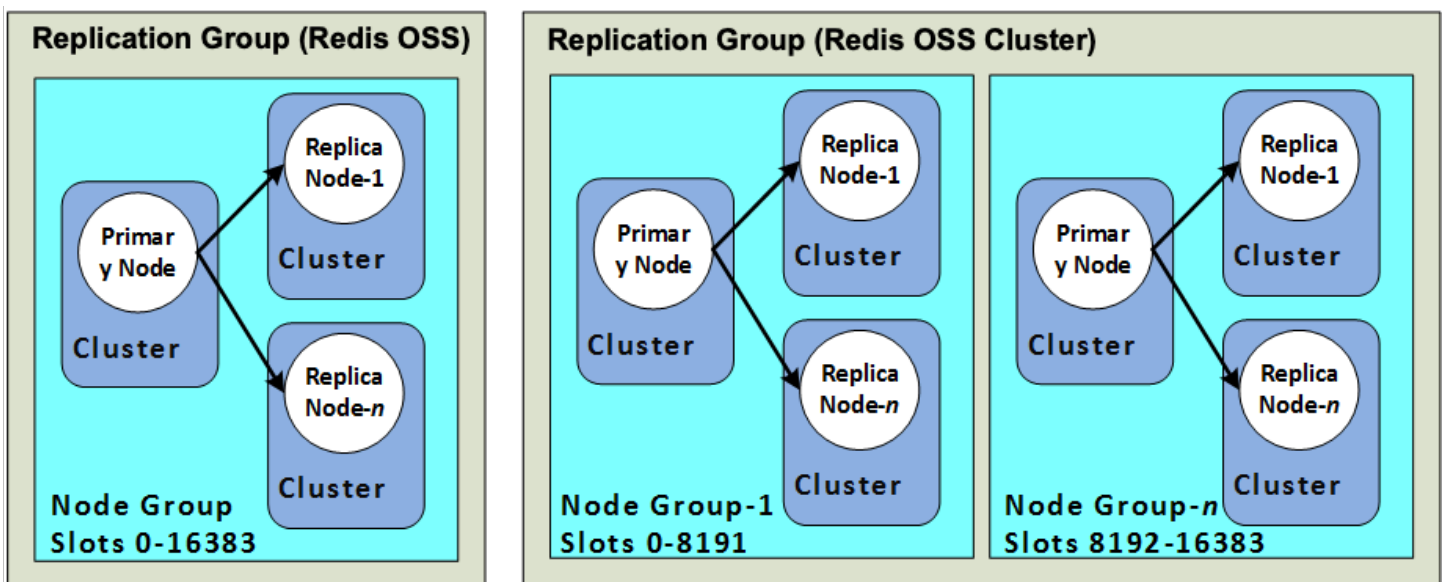

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) admiten la replicación a través de particiones. La operación API [DescribeReplicationGroups](#) (CLI: [describe-replication-groups](#)) enumera los grupos de nodos con los nodos miembros, la función del nodo dentro del grupo de nodos y también otra información.

Al crear un clúster de Valkey o Redis OSS, se especifica si desea crear un clúster con la agrupación en clúster habilitada. Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) nunca tienen más de una partición, que puede escalarse horizontalmente al añadir (hasta un total de cinco) o eliminar nodos de réplica de lectura. Para obtener más información, consulte [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#), [Adición de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#) o [Eliminación de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#). Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) también

pueden escalar verticalmente al cambiar los tipos de nodos. Para obtener más información, consulte [Escalado de nodos de réplica para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).

El límite de nodos o particiones se puede aumentar a un máximo de 500 por clúster si la versión del motor de Valkey o Redis OSS es 5.0.6 o posteriores. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#).

Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

Después de crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), se puede modificar (reducir horizontalmente o escalar verticalmente). Para obtener más información, consulte [Escalado ElastiCache](#) y [Reemplazo de nodos \(Valkey y Redis OSS\)](#).

Cuando cree un clúster nuevo, puede inicializarlo con datos del clúster anterior para que no comience vacío. El enfoque anterior solo funciona si el grupo de clústeres tiene el mismo número de particiones que el clúster anterior. Esto puede resultar útil si necesita cambiar el tipo de nodo o la versión del motor. Para obtener más información, consulte [Copias de seguridad manuales](#) y [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Conexión a los nodos

Conexión a nodos de Valkey o Redis OSS

Antes de intentar conectarse a los nodos de su clúster de Valkey o Redis OSS, debe disponer de los puntos de conexión para los nodos. Para encontrar los puntos de enlace, consulte lo siguiente:

- [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Búsqueda de puntos de conexión para un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)
- [Búsqueda de puntos de conexión \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales \(API\) ElastiCache](#)

En el ejemplo siguiente, se emplea la utilidad valkey-cli para conectarse a un clúster que ejecuta Valkey o Redis OSS.

Note

Para obtener más información sobre los comandos disponibles, consulte la página web [Comandos](#).

Conexión a un clúster de Valkey o Redis OSS mediante valkey-cli

1. Conéctate a tu EC2 instancia de Amazon mediante la utilidad de conexión que prefieras.

Note

Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una EC2 instancia de Amazon, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

2. Para la creación de valkey-cli, descargue e instale la recopilación del compilador GNU (gcc). En la línea de comandos de la EC2 instancia, introduce el siguiente comando y escríbelo y en la solicitud de confirmación.

```
sudo yum install gcc
```

Aparecerá una salida similar a la siguiente.

```
Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check

...(output omitted)...

Total download size: 27 M
Installed size: 53 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/11): binutils-2.22.52.0.1-10.36.amzn1.x86_64.rpm      | 5.2 MB    00:00
(2/11): cpp46-4.6.3-2.67.amzn1.x86_64.rpm              | 4.8 MB    00:00
(3/11): gcc-4.6.3-3.10.amzn1.noarch.rpm                 | 2.8 kB    00:00

...(output omitted)...

Complete!
```

3. Descargue y compile la utilidad valkey-cli. Esta utilidad se incluye en la distribución de software de Valkey. En la línea de comandos de la EC2 instancia, escribe los siguientes comandos:

Note

En sistemas Ubuntu, antes de ejecutar make, ejecute `make distclean`.

```
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/8.0.0.tar.gz
tar xvzf valkey-8.0.0.tar.gz
cd valkey-8.0.0
make distclean      # ubuntu systems only
make
```

4. En la línea de comandos de tu EC2 instancia, escribe el siguiente comando.

```
src/valkey-cli -c -h mycachecuster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com -p 6379
```

Aparecerá un símbolo del sistema de Valkey o Redis OSS similar al siguiente.

```
redis mycacheccluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com 6379>
```

5. Pruebe la conexión mediante la ejecución de comandos de Valkey o Redis OSS.

Ya se ha conectado al clúster y puede ejecutar comandos de Valkey o Redis OSS. A continuación, se muestran algunos comandos de ejemplo con sus respuestas de Valkey o Redis OSS.

```
set a "hello"           // Set key "a" with a string value and no expiration
OK
get a                   // Get value for key "a"
"hello"
get b                   // Get value for key "b" results in miss
(nil)
set b "Good-bye" EX 5    // Set key "b" with a string value and a 5 second expiration
get b
"Good-bye"

                        // wait 5 seconds

get b
(nil)                   // key has expired, nothing returned
quit                    // Exit from valkey-cli
```

Para conectarse a nodos o clústeres que tienen cifrado de capa de conexión segura (SSL) (en tránsito habilitado), consulte [ElastiCache cifrado en tránsito \(TLS\)](#).

Conexión a los nodos de Memcached

Antes de intentar conectarse a su clúster de Memcached, debe disponer de los puntos de enlace para los nodos. Para encontrar los puntos de enlace, consulte lo siguiente:

- [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster \(consola\) \(Memcached\)](#)
- [Búsqueda de puntos de conexión \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales \(API\) ElastiCache](#)

En el ejemplo siguiente, utilice la utilidad telnet para conectarse a un nodo que ejecuta Memcached.

Note

Para obtener más información acerca de Memcached y los comandos de Memcached disponibles, consulte el sitio web de [Memcached](#).

Para conectarse a un nodo mediante telnet

1. Conéctate a tu EC2 instancia de Amazon mediante la utilidad de conexión que prefieras.

Note

Para obtener instrucciones sobre cómo conectarse a una EC2 instancia de Amazon, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

2. Descarga e instala la utilidad telnet en tu EC2 instancia de Amazon. En la línea de comandos de tu EC2 instancia de Amazon, escribe el siguiente comando y en la línea de comandos.

```
sudo yum install telnet
```

Aparecerá una salida similar a la siguiente.

```
Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check

...(output omitted)...

Total download size: 63 k
Installed size: 109 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
telnet-0.17-47.7.amzn1.x86_64.rpm                | 63 kB      00:00

...(output omitted)...

Complete!
```

3. En la línea de comandos de tu EC2 instancia de Amazon, escribe el siguiente comando y sustituye el punto final de tu nodo por el que se muestra en este ejemplo.

```
telnet mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com 11211
```

Aparecerá una salida similar a la siguiente.

```
Trying 128.0.0.1...
Connected to mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com.
Escape character is '^]'.
>
```

4. Pruebe la conexión mediante la ejecución de comandos de Memcached.

Ahora está conectado a un nodo y puede ejecutar comandos de Memcached. A continuación se muestra un ejemplo.

```
set a 0 0 5      // Set key "a" with no expiration and 5 byte value
hello           // Set value as "hello"
STORED
get a            // Get value for key "a"
VALUE a 0 5
hello
END
get b            // Get value for key "b" results in miss
END
>
```

Tipos de nodos compatibles

ElastiCache admite los siguientes tipos de nodos. En general, los tipos de la generación actual ofrecen más capacidad de memoria y potencia de computación a menor costo comparados con sus equivalentes de generaciones previas.

Para obtener más información sobre los detalles del rendimiento de cada tipo de nodo, consulte [Tipos de EC2 instancias de Amazon](#).

Note

Los siguientes tipos de instancias se admiten en las regiones de AWS Asia Pacífico (Tailandia) y México (Central):

- m7g/r7g: grande, xl, 2xl, 4xl, 8xl, 12xl y 16xl.
- t3/t4g: micro, pequeño y mediano.

Para obtener información sobre el tamaño de nodo que debe utilizarse, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

Temas

- [Versión actual \(Memcached\)](#)
- [Generación actual \(Valkey o Redis OSS\)](#)
- [Tipos de nodos admitidos por región de AWS](#)
- [Instancias de rendimiento ampliable](#)
- [Información relacionada](#)

Versión actual (Memcached)

Las siguientes tablas muestran el ancho de banda de base y de ampliación de los tipos de instancias que utilizan el mecanismo de créditos de E/S de red para superar el ancho de banda de base.

Note

Los tipos de instancias con rendimiento de red ampliable utilizan un mecanismo de créditos de E/S de red para superar el ancho de banda de base en función del esfuerzo.

General

Tipo de instancia	Versión mínima de Memcached compatible	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.m7g.large		0.937	12,5
cache.m7g.xlarge		1.876	12,5
cache.m7g.2xlarge		3.75	15
cache.m7g.4xlarge		7.5	15
cache.m7g.8xlarge		15	N/A
cache.m7g.12xlarge		22,5	N/A
cache.m7g.16xlarge		30	N/A
cache.m6g.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.m6g.xlarge	1.5.16	1,25	10.0
cache.m6g.2xlarge	1.5.16	2,5	10.0
cache.m6g.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.m6g.8xlarge	1.5.16	12	N/A
cache.m6g.12xlarge	1.5.16	20	N/A
cache.m6g.16xlarge	1.5.16	25	N/A
cache.m5.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.m5.xlarge	1.5.16	1,25	10.0
cache.m5.2xlarge	1.5.16	2,5	10.0
cache.m5.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0

Tipo de instancia	Versión mínima de Memcached compatible	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.m5.12xlarge	1.5.16	N/A	N/A
cache.m5.24xlarge	1.5.16	N/A	N/A
cache.m4.large	1.5.16	0,45	1.2
cache.m4.xlarge	1.5.16	0.75	2.8
cache.m4.2xlarge	1.5.16	1.0	10.0
cache.m4.4xlarge	1.5.16	2.0	10.0
cache.m4.10xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.t4g.micro	1.5.16	0,064	5.0
cache.t4g.small	1.5.16	0,128	5.0
cache.t4g.medium	1.5.16	0,256	5.0
cache.t3.micro	1.5.16	0,064	5.0
cache.t3.small	1.5.16	0,128	5.0
cache.t3.medium	1.5.16	0,256	5.0
cache.t2.micro	1.5.16	0,064	1.024
cache.t2.small	1.5.16	0,128	1.024
cache.t2.medium	1.5.16	0,256	1.024

Memoria optimizada para Memcached

Tipo de instancia	Versión mínima compatible	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.r7g.large		0,937	12,5
cache.r7g.xlarge		1.876	12,5
cache.r7g.2xlarge		3.75	15
cache.r7g.4xlarge		7.5	15
cache.r7g.8xlarge		15	N/A
cache.r7g.12xlarge		22,5	N/A
cache.r7g.16xlarge		30	N/A
cache.r6g.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.r6g.xlarge	1.5.16	1,25	10.0
cache.r6g.2xlarge	1.5.16	2,5	10.0
cache.r6g.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.r6g.8xlarge	1.5.16	12	N/A
cache.r6g.12xlarge	1.5.16	20	N/A
cache.r6g.16xlarge	1.5.16	25	N/A
cache.r5.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.r5.xlarge	1.5.16	1,25	10.0
cache.r5.2xlarge	1.5.16	2,5	10.0
cache.r5.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.r5.12xlarge	1.5.16	20	N/A
cache.r5.24xlarge	1.5.16	25	N/A

Tipo de instancia	Versión mínima compatible	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.r4.large	1.5.16	0.75	10.0
cache.r4.xlarge	1.5.16	1,25	10.0
cache.r4.2xlarge	1.5.16	2,5	10.0
cache.r4.4xlarge	1.5.16	5.0	10.0
cache.r4.8xlarge	1.5.16	12	N/A
cache.r4.16xlarge	1.5.16	25	N/A

Red optimizada para Memcached

Tipo de instancia	Versión mínima compatible	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.c7gn.large	1.6.6	6.25	30
cache.c7gn.xlarge	1.6.6	12,5	40
cache.c7gn.2xlarge	1.6.6	25	50
cache.c7gn.4xlarge	1.6.6	50	N/A
cache.c7gn.8xlarge	1.6.6	100	N/A
cache.c7gn.12xlarge	1.6.6	150	N/A
cache.c7gn.16xlarge	1.6.6	200	N/A

Generación actual (Valkey o Redis OSS)

Para obtener más información sobre la generación anterior, consulte [Nodos de la generación anterior](#).

Note

Los tipos de instancias con rendimiento de red ampliable utilizan un mecanismo de créditos de E/S de red para superar el ancho de banda de base en función del esfuerzo.

General

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.m7g.large	6.2	N	N	N	0.937	12,5
cache.m7g.xlarge	6.2	Y	Y	Y	1.876	12,5
cache.m7g.2xlarge	6.2	Y	Y	Y	3.75	15
cache.m7g.4xlarge	6.2	Y	Y	Y	7.5	15
cache.m7g.8xlarge	6.2	Y	Y	Y	15	N/A
cache.m7g.12xlarge	6.2	Y	Y	Y	22,5	N/A
cache.m7g.16xlarge	6.2	Y	Y	Y	30	N/A
cache.m6g.large	5.0.6	N	N	N	0.75	10.0

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.m6g.xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	1,25	10.0
cache.m6g.2xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	2,5	10.0
cache.m6g.4xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.m6g.8xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	12	N/A
cache.m6g.12xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	20	N/A
cache.m6g.16xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	25	N/A
cache.m5.large	3.2.4	N	N	N	0.75	10.0
cache.m5.xlarge	3.2.4	Y	N	N	1,25	10.0
cache.m5.2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2,5	10.0
cache.m5.4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.m5.12xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	12	N/A
cache.m5.24xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	25	N/A
cache.m4.large	3.2.4	N	N	N	0,45	1.2
cache.m4.xlarge	3.2.4	Y	N	N	0.75	2.8
cache.m4.2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	1.0	10.0
cache.m4.4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2.0	10.0
cache.m4.10xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.t4g.micro	3.2.4	N	N	N	0,064	5.0
cache.t4g.small	5.0.6	N	N	N	0,128	5.0
cache.t4g.medium	5.0.6	N	N	N	0,256	5.0
cache.t3.micro	3.2.4	N	N	N	0,064	5.0
cache.t3.small	3.2.4	N	N	N	0,128	5.0

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.t3.medium	3.2.4	N	N	N	0,256	5.0
cache.t2.micro	3.2.4	N	N	N	0,064	1.024
cache.t2.small	3.2.4	N	N	N	0,128	1.024
cache.t2.medium	3.2.4	N	N	N	0,256	1.024

Optimizada para memoria

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.r7g.large	6.2	N	N	N	0.937	12,5
cache.r7g.xlarge	6.2	Y	Y	Y	1.876	12,5
cache.r7g.2xlarge	6.2	Y	Y	Y	3.75	15

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.r7g.4xlarge	6.2	Y	Y	Y	7.5	15
cache.r7g.8xlarge	6.2	Y	Y	Y	15	N/A
cache.r7g.12xlarge	6.2	Y	Y	Y	22,5	N/A
cache.r7g.16xlarge	6.2	Y	Y	Y	30	N/A
cache.r6g.large	5.0.6	N	N	N	0.75	10.0
cache.r6g.xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	1,25	10.0
cache.r6g.2xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	2,5	10.0
cache.r6g.4xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.r6g.8xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r6g.12xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	20	N/A

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.r6g.16xlarge	5.0.6	Y	Y	Y	25	N/A
cache.r5.large	3.2.4	N	N	N	0.75	10.0
cache.r5.xlarge	3.2.4	Y	N	N	1,25	10.0
cache.r5.2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2,5	10.0
cache.r5.4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.r5.12xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r5.24xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	25	N/A
cache.r4.large	3.2.4	N	N	N	0.75	10.0
cache.r4.xlarge	3.2.4	Y	N	N	1,25	10.0
cache.r4.2xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	2,5	10.0
cache.r4.4xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	5.0	10.0
cache.r4.8xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r4.16xlarge	3.2.4	Y	Y	Y	25	N/A

Memoria optimizada con la organización de datos en niveles

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple acción de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base ráfagas (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.r6gd.xlarge	6.2.0	Y	N	N	1,25	10
cache.r6gd.2xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	2,5	10
cache.r6gd.4xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	5.0	10
cache.r6gd.8xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	12	N/A
cache.r6gd.12xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	20	N/A
cache.r6gd.16xlarge	6.2.0	Y	Y	Y	25	N/A

Optimizado para red

Tipo de instancia	Versión mínima de Redis OSS compatible	E/S mejorada con Redis OSS 5.0.6+	Descarga de TLS con Redis OSS 6.2.5+	Múltiple Banda de E/S mejorada con Redis OSS 7.0.4+	Banda ancha de base (Gbps)	Banda ancha con ráfagas (Gbps)
cache.c7gn.large	6.2	N	N	N	6.25	30
cache.c7gn.xlarge	6.2	Y	Y	Y	12,5	40
cache.c7gn.2xlarge	6.2	Y	Y	Y	25	50
cache.c7gn.4xlarge	6.2	Y	Y	Y	50	N/A
cache.c7gn.8xlarge	6.2	Y	Y	Y	100	N/A
cache.c7gn.12xlarge	6.2	Y	Y	Y	150	N/A
cache.c7gn.16xlarge	6.2	Y	Y	Y	200	N/A

Tipos de nodos admitidos por región de AWS

Los tipos de nodos compatibles pueden variar de una AWS región a otra. Para obtener más información, consulta los [ElastiCacheprecios de Amazon](#).

Instancias de rendimiento ampliable

Puede lanzar nodos de caché T4g, T3-Standard y T2-Standard en ráfagas de uso general en Amazon ElastiCache. Estos nodos proporcionan un nivel básico de rendimiento de la CPU con la capacidad de explotar el uso de la CPU en cualquier momento hasta que se agoten los créditos acumulados. Un crédito de CPU proporciona el rendimiento de un núcleo de CPU completo durante un minuto.

Los nodos T4g, T3 y T2 de Amazon ElastiCache están configurados de forma estándar y son adecuados para cargas de trabajo con un uso medio de la CPU que está constantemente por debajo del rendimiento básico de la instancia. Para ampliar por encima de la referencia, la instancia gasta créditos que ha acumulado en su saldo de créditos de CPU. Si el nodo se queda sin créditos acumulados, el rendimiento se reduce gradualmente hasta el nivel de rendimiento de referencia. Esta disminución gradual garantiza que el nodo no experimente una caída brusca del rendimiento cuando se agote el saldo de créditos de CPU acumulado. Para obtener más información, consulte [Créditos de CPU y rendimiento básico para instancias de rendimiento explosivo](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

En la siguiente tabla, se enumeran los tipos de nodos de rendimiento ampliables y la velocidad a la que se obtienen los créditos de CPU por hora. También muestra el número máximo de créditos de CPU acumulados que puede acumular un nodo y el número de v CPUs por nodo. Además, se proporciona el nivel de rendimiento de referencia como porcentaje de un rendimiento básico completo (mediante una única vCPU).

Créditos de CPU obtenidos por hora	Créditos máximos ganados que se pueden acumular*	v CPUs	Rendimiento de referencia por vCPU	Memoria (GiB)	Rendimiento de la red
12	288	2	10%	0,5	Hasta 5 gigabits
24	576	2	20%	1,37	Hasta 5 gigabits

Créditos de CPU obtenidos por hora	Créditos máximos ganados que se pueden acumular*	v CPUs	Rendimiento de referencia por vCPU	Memoria (GiB)	Rendimiento de la red
24	576	2	20%	3,09	Hasta 5 gigabits
12	288	2	10%	0,5	Hasta 5 gigabits
24	576	2	20%	1,37	Hasta 5 gigabits
24	576	2	20%	3,09	Hasta 5 gigabits
6	144	1	10%	0,5	Baja a moderada
12	288	1	20%	1.55	Baja a moderada
24	576	2	20%	3.22	Baja a moderada

* El número de créditos que se pueden acumular es equivalente a la cantidad de créditos que se pueden obtener en un periodo de 24 horas.

** El rendimiento de referencia de la tabla es por vCPU. Algunos tamaños de nodos que tienen más de una vCPU. Para ello, calcule la utilización de CPU de referencia para el nodo multiplicando el porcentaje de vCPU por el número de v. CPUs

Las siguientes métricas de crédito de CPU se encuentran disponibles para las instancias de rendimiento ampliable T3 y T4g:

 Note

Estas métricas no se encuentran disponibles para las instancias de rendimiento ampliable T2.

- CPUCreditUsage
- CPUCreditBalance

Para obtener más información sobre estas métricas, consulte [Métricas de crédito de CPU](#).

Además, tenga en cuenta estos detalles:

- Todos los tipos de nodos de generación actuales se crean en una Virtual Private Cloud (VPC) basada en Amazon VPC de forma predeterminada.
- Los archivos de Redis OSS solo anexados (AOF) no se admiten en las instancias T2. Las variables de configuración de Redis OSS `appendonly` y `appendfsync` no se admiten en la versión 2.8.22 de Redis OSS y posteriores.

Información relacionada

- [Características y detalles de los ElastiCache productos de Amazon](#)
- [Parámetros específicos de tipo de nodo para Memcached](#)
- [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#)
- [Cifrado en tránsito \(TLS\)](#)

Reinicio de nodos

Algunos cambios requieren que se reinicie un clúster OSS de Valkey, Memcached o Redis para que se apliquen los cambios. Por ejemplo, en el caso de algunos parámetros, el cambio del valor del parámetro en un grupo de parámetros solo se aplica después de reiniciar.

Temas

- [Reinicio de nodos de Redis OSS \(solo modo de clúster deshabilitado\)](#)
- [Reinicio de un clúster para Memcached](#)

Reinicio de nodos de Redis OSS (solo modo de clúster deshabilitado)

En el caso de los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), los parámetros de los grupos de parámetros que se aplican únicamente después del reinicio son:

- activerehashing
- bases de datos

Los nodos de Redis solo se pueden actualizar a través de la consola. ElastiCache Solo puede reiniciar un solo nodo a la vez. Si desea reiniciar varios nodos, debe repetir el proceso para cada uno de ellos.

Cambios de parámetros de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Si realiza cambios en los siguientes parámetros en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), realice los siguientes pasos.

- activerehashing
 - bases de datos
1. Cree una copia de seguridad manual de su clúster. Consulte [Copias de seguridad manuales](#).
 2. Elimine el clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).
 3. Restaure el clúster con la copia de seguridad y el grupo de parámetros modificados para propagar los datos en el nuevo clúster. Consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Los cambios en otros parámetros no requieren esta acción.

Usando el AWS Management Console

Puede reiniciar un nodo mediante la ElastiCache consola.

Para reiniciar un nodo (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región que corresponda.
3. En el panel de navegación izquierdo, elija Redis OSS.

Aparecerá una lista de clústeres que ejecutan Redis OSS.

4. Elija el clúster en Cluster Name (Nombre de clúster).
5. En Node name (Nombre de nodo), elija el botón de opción situado junto al nodo que desea reiniciar.
6. Seleccione Actions (Acciones) y, a continuación, elija Reboot node (Reiniciar nodo).

Para reiniciar varios nodos, repita los pasos del 2 al 5 por cada nodo que desee reiniciar. No es necesario esperar a que un nodo termine de reiniciarse para reiniciar otro.

Reinicio de un clúster para Memcached

Al reiniciar un clúster de Memcached, el clúster vacía todos sus datos y reinicia su motor. Durante este proceso, no puede obtener acceso al clúster. Dado que el clúster vacía todos sus datos, cuando este vuelva a estar disponible, empezará con un clúster vacío.

Puede reiniciar un clúster mediante la ElastiCache consola, la o la AWS CLI ElastiCache API. Ya sea que utilice la ElastiCache consola, la API AWS CLI o la ElastiCache API, solo puede iniciar el reinicio de un único clúster. Para reiniciar varios clústeres, debe repetir el proceso o la operación.

Usando el AWS Management Console

Puede reiniciar un clúster mediante la ElastiCache consola.

Para reiniciar un clúster (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región que te interese.
3. En el panel de navegación, elija el motor que se ejecuta en el clúster que desea reiniciar.

Se mostrará una lista de los clústeres que ejecutan el motor elegido.

4. Elija el clúster que desea reiniciar activando la casilla situada a la izquierda del nombre del clúster.

El botón Reiniciar se activa.

Si elige más de un clúster, el botón Reiniciar se deshabilita.

5. Elija Reboot.

Aparecerá la pantalla de confirmación de reinicio del clúster.

6. Para reiniciar el clúster, seleccione Reboot (Reiniciar). El estado del clúster cambia a Reiniciar nodos del clúster.

Para no reiniciar el clúster, seleccione Cancel (Cancelar).

Para reiniciar varios clústeres, repita los pasos del 2 al 5 por cada clúster que desee reiniciar. No es necesario esperar a que un clúster termine de reiniciarse para reiniciar otro.

Para reiniciar un nodo específico, seleccione el nodo y, a continuación, elija Reboot (Reiniciar).

Usando el AWS CLI

Para reiniciar un clúster (AWS CLI), utilice la operación `reboot-cache-cluster` de la CLI.

Para reiniciar nodos específicos en el clúster, use `--cache-node-ids-to-reboot` para enumerar los clústeres específicos que desea reiniciar. El siguiente comando reinicia los nodos 0001, 0002 y 0004 de `my-cluster`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache reboot-cache-cluster \
  --cache-cluster-id my-cluster \
  --cache-node-ids-to-reboot 0001 0002 0004
```

Para Windows:

```
aws elasticache reboot-cache-cluster ^
  --cache-cluster-id my-cluster ^
  --cache-node-ids-to-reboot 0001 0002 0004
```

Para reiniciar todos los nodos del clúster, use el parámetro `--cache-node-ids-to-reboot` y enumere todos los ID del nodo del clúster. Para obtener más información, consulte [reboot-cache-cluster](#).

Uso de la ElastiCache API

Para reiniciar un clúster mediante la ElastiCache API, usa la `RebootCacheCluster` acción.

Para reiniciar nodos específicos en el clúster, use `CacheNodeIdsToReboot` para enumerar los clústeres específicos que desea reiniciar. El siguiente comando reinicia los nodos 0001, 0002 y 0004 de `my-cluster`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=RebootCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&CacheNodeIdsToReboot.member.1=0001  
&CacheNodeIdsToReboot.member.2=0002  
&CacheNodeIdsToReboot.member.3=0004  
&Version=2015-02-02  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T192317Z  
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para reiniciar todos los nodos del clúster, use el parámetro `CacheNodeIdsToReboot` y enumere todos los ID del nodo del clúster. Para obtener más información, consulte [RebootCacheCluster](#).

Reemplazo de nodos (Valkey y Redis OSS)

Amazon actualiza ElastiCache con frecuencia su flota con parches y mejoras que se aplican a las instancias sin problemas. Sin embargo, de vez en cuando necesitamos relanzar sus ElastiCache nodos para aplicar las actualizaciones obligatorias del sistema operativo al host subyacente. Estas sustituciones son necesarias para aplicar actualizaciones que refuerzan la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento operativo.

Puede optar por administrar personalmente estas sustituciones en cualquier momento antes del periodo programado para la sustitución de nodos. Cuando administre personalmente una sustitución, la instancia recibirá la actualización del sistema operativo cuando vuelva a lanzar el nodo y se cancelará la sustitución de nodos programada. Es posible que reciba alertas que indiquen que va a tener lugar la sustitución de nodos. Si ya ha mitigado manualmente la necesidad de mantenimiento, puede hacer caso omiso de estas alertas.

Note

Los nodos de caché de reemplazo generados automáticamente por Amazon ElastiCache pueden tener direcciones IP diferentes. Usted es responsable de revisar la configuración de la aplicación para asegurarse de que los nodos de caché estén asociados con las direcciones IP apropiadas.

En la siguiente lista se indican las acciones que puede realizar al programar ElastiCache la sustitución de uno de sus nodos OSS de Valkey o Redis. Para agilizar la búsqueda de la información que necesita para su situación, elija una opción del menú siguiente.

- [Do nothing](#)— Deje que Amazon ElastiCache reemplace el nodo según lo programado.
- [Change your maintenance window](#): cambie el periodo de mantenimiento a un mejor momento.
- Configuraciones de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)
 - [Replace the only node in any Valkey or Redis OSS cluster](#): procedimiento para reemplazar un nodo en un clúster de Valkey o Redis OSS mediante la copia de seguridad y restauración.
 - [Replace a replica node in any Valkey or Redis OSS cluster](#): procedimiento para reemplazar una réplica de lectura en cualquier clúster de Valkey o Redis OSS al aumentar y disminuir el recuento de réplicas sin tiempo de inactividad del clúster.

- [Replace any node in a Valkey or Redis OSS \(cluster mode enabled\) shard](#): procedimiento dinámico sin tiempo de inactividad del clúster para reemplazar un nodo en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al escalar y reducir horizontalmente.
- Configuraciones de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)
 - [Replace the only node in any Valkey or Redis OSS cluster](#): procedimiento para reemplazar cualquier nodo en un clúster de Valkey o Redis OSS mediante la copia de seguridad y restauración.
 - [Replace a replica node in any Valkey or Redis OSS cluster](#): procedimiento para reemplazar una réplica de lectura en cualquier clúster de Valkey o Redis OSS al aumentar y disminuir el recuento de réplicas sin tiempo de inactividad del clúster.
 - [Replace a node in a Valkey or Redis OSS \(cluster mode disabled\) cluster](#): procedimiento para reemplazar un nodo en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) mediante la replicación.
 - [Replace a Valkey or Redis OSS \(cluster mode disabled\) read-replica](#): procedimiento que permite reemplazar de forma manual una réplica de lectura en un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).
 - [Replace a Valkey or Redis OSS \(cluster mode disabled\) primary node](#): procedimiento que permite reemplazar de forma manual el nodo principal en un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

Opciones de reemplazo de nodos de Valkey o Redis OSS

- No hacer nada: si no hace nada, ElastiCache reemplaza el nodo según lo programado.

En las configuraciones que no son de clúster y tienen la conmutación por error automática habilitada, los clústeres de Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 5.0.6 y versiones posteriores completarán el reemplazo a la vez que el clúster permanece en línea y atiende solicitudes de escritura entrantes. En los clústeres que tienen habilitada la conmutación por error y la versión 4.0.10 de Redis OSS o anteriores, es posible que observe una breve interrupción de escritura que puede llegar a durar unos segundos y que está asociada a las actualizaciones de DNS.

Si el nodo es miembro de un clúster con conmutación automática por error, ElastiCache para Valkey o Redis, OSS proporciona una disponibilidad mejorada durante la aplicación de parches, las actualizaciones y otros reemplazos de nodos relacionados con el mantenimiento.

En el caso de las configuraciones de ElastiCache clúster configuradas ElastiCache para usarse con clientes de clúster OSS de Valkey o Redis, la sustitución ahora se completa mientras el clúster atiende las solicitudes de escritura entrantes.

En el caso de las configuraciones que no son de clúster y que tienen habilitada la conmutación automática por error, los clústeres de Valkey 7.2 y versiones posteriores y de Redis OSS 5.0.6 y versiones posteriores se sustituyen por completo mientras el clúster permanece en línea y atiende las solicitudes de escritura entrantes. En los clústeres que tienen habilitada la conmutación por error y la versión 4.0.10 de Redis OSS o anteriores, es posible que observe una breve interrupción de escritura que puede llegar a durar unos segundos y que está asociada a las actualizaciones de DNS.

Si el nodo es independiente, Amazon lanza ElastiCache primero un nodo de reemplazo y, a continuación, se sincroniza desde el nodo existente. El nodo existente no estará disponible para las solicitudes de servicio durante este periodo. Una vez finalizada la sincronización, el nodo existente finaliza y el nuevo nodo ocupa su lugar. ElastiCache hace todo lo posible por conservar los datos durante esta operación.

- Cambie el período de mantenimiento: en el caso de los eventos de mantenimiento programados, recibirá un correo electrónico o una notificación de un evento de su parte ElastiCache. En estos casos, si cambia el periodo de mantenimiento antes de la hora de sustitución programada, su nodo se sustituirá en ese momento a la nueva hora. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
 - [Modificación de un ElastiCache clúster](#)
 - [Modificación de un grupo de reproducción](#)

 Note

La posibilidad de cambiar la ventana de reemplazo moviendo la ventana de mantenimiento solo está disponible cuando la ElastiCache notificación incluye una ventana de mantenimiento. Si la notificación no incluye un periodo de mantenimiento, no se puede cambiar el periodo de sustitución.

Por ejemplo, supongamos que es jueves 9 de noviembre a las 15:00 h y el próximo periodo de mantenimiento es el viernes 10 de noviembre a las 17:00 h. A continuación, se exponen tres escenarios con sus resultados:

- Cambia el periodo de mantenimiento a los viernes a las 16:00, después de la fecha y hora actuales y antes del siguiente periodo de mantenimiento programado. El nodo se sustituye el viernes 10 de noviembre a las 16:00.
- Cambia el periodo de mantenimiento al sábado a las 16:00, después de la fecha y hora actuales y después del siguiente periodo de mantenimiento programado. El nodo se sustituye el sábado 11 de noviembre a las 16:00.
- Cambia el periodo de mantenimiento al miércoles a las 16:00 (un día anterior de la misma semana que la fecha y hora actuales). El nodo se sustituye el próximo miércoles 15 de noviembre a las 16:00.

Para obtener instrucciones, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

- Reemplazar el único nodo en cualquier clúster de Valkey o Redis OSS: si el clúster no tiene réplicas de lectura, puede utilizar el siguiente procedimiento para reemplazar el nodo.

Para sustituir el único nodo mediante operaciones de copia de seguridad y restauración

1. Cree una instantánea del clúster del nodo. Para obtener instrucciones, consulte [Copias de seguridad manuales](#).
2. Cree un nuevo clúster mediante la propagación de los datos a partir de la instantánea. Para obtener instrucciones, consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).
3. Elimine el clúster con el nodo programado para su sustitución. Para obtener instrucciones, consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

4. En su aplicación, sustituya el punto de enlace del nodo anterior por el punto de enlace del nuevo nodo.
- Reemplazar un nodo de réplica en cualquier clúster de Valkey o Redis OSS: para reemplazar un clúster de réplicas, aumente el recuento de réplicas. Para hacerlo, agregue una réplica y, a continuación, reduzca el número de réplicas eliminando la réplica que desee reemplazar. Este proceso es dinámico y no tiene asociado ningún tiempo de inactividad del clúster.

 Note

Si la partición o el grupo de reproducción ya tiene cinco réplicas, invierta los pasos 1 y 2.

Reemplazo de una réplica en cualquier clúster de Valkey o Redis OSS

1. Aumente el número de réplicas agregando una réplica al fragmento o grupo de reproducción. Para obtener más información, consulte [Aumento del número de réplicas de una partición](#).
 2. Elimine la réplica que desea sustituir. Para obtener más información, consulte [Reducción del número de réplicas de una partición](#).
 3. Actualice los puntos de enlace de la aplicación.
- Reemplazar cualquier nodo en una partición de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado): para reemplazar el nodo de un clúster sin tiempo de inactividad, utilice el cambio de partición en línea. Primero agregue un fragmento mediante el escalado ascendente y, a continuación, elimine el fragmento con el nodo que se reemplazará mediante el escalado descendente.

Reemplazo de cualquier nodo en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Escalado ascendente: agregue un fragmento adicional con la misma configuración que el existente con el nodo que se reemplazará. Para obtener más información, consulte [Adición de particiones con los cambios de particiones en línea](#).
2. Reducción horizontal: elimine la partición con el nodo que se sustituirá. Para obtener más información, consulte [Eliminación de particiones con los cambios de particiones en línea](#).
3. Actualice los puntos de enlace de la aplicación.

- Reemplazar un nodo en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado): si el clúster es de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) sin réplicas de lectura, utilice el siguiente procedimiento para reemplazar el nodo.

Para sustituir el nodo mediante la reproducción (solo modo de clúster desactivado), realice el siguiente procedimiento:

1. Agregue la reproducción al clúster con el nodo programado para reemplazo como nodo primario. No habilite Multi-AZ en este clúster. Para obtener instrucciones, consulte [Adición de replicación a un clúster de Valkey o Redis OSS sin particiones](#).
 2. Agregue una réplica de lectura al clúster. Para obtener instrucciones, consulte [Para añadir nodos a un ElastiCache clúster \(consola\)](#).
 3. Promocione la réplica de lectura recién creada a nodo principal. Para obtener instrucciones, consulte [Promoción de una réplica de lectura a principal para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).
 4. Elimine el nodo programado para su sustitución. Para obtener instrucciones, consulte [Eliminar nodos de un ElastiCache clúster](#).
 5. En su aplicación, sustituya el punto de enlace del nodo anterior por el punto de enlace del nuevo nodo.
- Reemplazar una réplica de lectura de Valkey o Redis OSS (clúster modo deshabilitado): si el nodo es una réplica de lectura, reemplácelo.

Si su clúster tiene solo un nodo de réplica y están habilitadas Multi-AZ, debe deshabilitarlas para poder eliminar la réplica. Para obtener instrucciones, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

Reemplazo de una réplica de lectura de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

1. Elimine la réplica programada para la sustitución. Para obtener instrucciones, consulte lo siguiente:
 - [Reducción del número de réplicas de una partición](#)
 - [Eliminar nodos de un ElastiCache clúster](#)

2. Agregue una nueva réplica para reemplazar la programada para el reemplazo. Si utiliza el mismo nombre que el de la réplica que acaba de eliminar, puede pasar al paso 3. Para obtener instrucciones, consulte lo siguiente:
 - [Aumento del número de réplicas de una partición](#)
 - [Adición de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)
 3. En su aplicación, sustituya el punto de enlace de la réplica anterior por el punto de enlace de la nueva réplica.
 4. Si deshabilitó las Multi-AZ al inicio, vuelva a habilitarlas ahora. Para obtener instrucciones, consulte [Habilitación de Multi-AZ](#).
- Reemplazar un nodo principal de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado): si es el nodo principal, primero promueva una réplica de lectura a principal. A continuación, elimine la réplica que era el nodo primario.

Si su clúster tiene solo una réplica y están habilitadas Multi-AZ, debe deshabilitarlas para poder eliminar la réplica en el paso 2. Para obtener instrucciones, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

Reemplazo de un nodo principal de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

1. Promocione una réplica de lectura a primaria. Para obtener instrucciones, consulte [Promoción de una réplica de lectura a principal para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).
2. Elimine el nodo cuya sustitución está programada (antiguo nodo primario). Para obtener instrucciones, consulte [Eliminar nodos de un ElastiCache clúster](#).
3. Agregue una nueva réplica para reemplazar la programada para el reemplazo. Si utiliza el mismo nombre que el del nodo que acaba de eliminar, puede omitir el cambio de puntos de enlace en la aplicación.

Para obtener instrucciones, consulte [Adición de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).

4. En su aplicación, sustituya el punto de enlace del nodo anterior por el punto de enlace del nuevo nodo.

5. Si deshabilitó las Multi-AZ al inicio, vuelva a habilitarlas ahora. Para obtener instrucciones, consulte [Habilitación de Multi-AZ](#) .

Reemplazo de nodos (Memcached)

Amazon ElastiCache for Memcached actualiza con frecuencia su flota con parches y actualizaciones que se aplican a las instancias sin problemas. Sin embargo, de vez en cuando necesitamos volver a lanzar sus nodos de Memcached ElastiCache para aplicar las actualizaciones obligatorias del sistema operativo al host subyacente. Estas sustituciones son necesarias para aplicar actualizaciones que refuerzan la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento operativo.

Puede optar por administrar personalmente estas sustituciones en cualquier momento antes del periodo programado para la sustitución de nodos. Cuando administre personalmente una sustitución, la instancia recibirá la actualización del sistema operativo cuando vuelva a lanzar el nodo y se cancelará la sustitución de nodos programada. Es posible que reciba alertas que indiquen que va a tener lugar la sustitución de nodos. Si ya ha mitigado manualmente la necesidad de mantenimiento, puede hacer caso omiso de estas alertas.

Note

Los nodos de caché de reemplazo generados automáticamente por Amazon ElastiCache pueden tener direcciones IP diferentes. Usted es responsable de revisar la configuración de la aplicación para asegurarse de que los nodos de caché estén asociados con las direcciones IP apropiadas.

En la siguiente lista se indican las acciones que puede realizar al programar ElastiCache la sustitución de uno de sus nodos de Memcached.

- No hacer nada: si no hace nada, ElastiCache reemplaza el nodo según lo programado. Cuando ElastiCache se reemplaza automáticamente el nodo por uno nuevo, el nuevo nodo está inicialmente vacío.
- Cambie el período de mantenimiento: en el caso de los eventos de mantenimiento programados, recibirá un correo electrónico o una notificación de su parte ElastiCache. En este caso, si cambia el periodo de mantenimiento antes de la hora de sustitución programada, su nodo se sustituirá en ese momento a la nueva hora. Para obtener más información, consulte [Modificación de un ElastiCache clúster](#).

 Note

La posibilidad de cambiar la ventana de reemplazo moviendo la ventana de mantenimiento solo está disponible cuando la ElastiCache notificación incluye una ventana de mantenimiento. Si la notificación no incluye un periodo de mantenimiento, no se puede cambiar el periodo de sustitución.

Por ejemplo, supongamos que es jueves 9 de noviembre a las 15:00 h y el próximo periodo de mantenimiento es el viernes 10 de noviembre a las 17:00 h. A continuación, se exponen tres escenarios con sus resultados:

- Cambia el periodo de mantenimiento a los viernes a las 16:00, después de la fecha y hora actuales y antes del siguiente periodo de mantenimiento programado. El nodo se sustituye el viernes 10 de noviembre a las 16:00.
- Cambia el periodo de mantenimiento al sábado a las 16:00, después de la fecha y hora actuales y después del siguiente periodo de mantenimiento programado. El nodo se sustituye el sábado 11 de noviembre a las 16:00.
- Cambia el periodo de mantenimiento al miércoles a las 16:00 (un día anterior de la misma semana que la fecha y hora actuales). El nodo se sustituye el próximo miércoles 15 de noviembre a las 16:00.

Para obtener instrucciones, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

- Reemplazar el nodo de forma manual: si necesita reemplazar el nodo antes del siguiente periodo de mantenimiento, hágalo de forma manual.

Si sustituye manualmente el nodo, las claves se redistribuyen. Esa redistribución provoca errores en la caché.

Para sustituir manualmente un nodo de Memcached

1. Elimine el nodo programado para su sustitución. Para obtener instrucciones, consulte [Eliminar nodos de un ElastiCache clúster](#).
2. Agregue un nuevo nodo al clúster. Para obtener instrucciones, consulte [Añadir nodos a un ElastiCache clúster](#).

3. Si no va a utilizar la detección automática en este clúster, consulte la aplicación y sustituya todas las instancias del punto de conexión del nodo antiguo por el punto de conexión del nuevo nodo.

Nodos reservados

Reservar uno o más ElastiCache nodos puede ser una forma de reducir los costes. Los nodos reservados se cobran por adelantado en función de una tarifa que depende del tipo de nodo y la duración de la reserva: uno o tres años.

Para ver si los nodos reservados suponen un ahorro de costos para sus casos de uso, determine primero el tamaño del nodo y la cantidad de nodos que necesita. A continuación, calcule la utilización del nodo y compare el costo total que supondría utilizar nodos en diferido en relación con los nodos reservados. Puede mezclar y emparejar nodos reservados con nodos en diferido en sus clústeres. Para obtener información sobre precios, consulta [Amazon ElastiCache Pricing](#).

Temas

- [Administración de costos con los nodos reservados](#)
- [Ofertas de nodos reservados estándar](#)
- [Nodos reservados de tamaño flexible](#)
- [Eliminación de un nodo reservado](#)
- [Ofertas de nodos reservados heredados](#)
- [Obtención de información sobre las ofertas de nodos reservados](#)
- [Compra de un nodo reservado](#)
- [Obtención de información sobre los nodos reservados](#)

Administración de costos con los nodos reservados

Reservar uno o varios nodos puede ser una forma de reducir costos. Los nodos reservados se cobran por adelantado en función de una tarifa que depende del tipo de nodo y la duración de la reserva: uno o tres años. Dicho cargo es mucho menor que el cargo por uso por hora que se aplica con los nodos bajo demanda.

Para ver si los nodos reservados suponen un ahorro de costos para sus casos de uso, determine primero el tamaño del nodo y la cantidad de nodos que necesita. A continuación, calcule el uso del

nodo y compare el costo total que supondría utilizar nodos bajo demanda en relación con los nodos reservados. Puede mezclar y emparejar nodos reservados con nodos en diferido en sus clústeres. Para obtener información sobre precios, consulta [Amazon ElastiCache Pricing](#).

AWS La región, el tipo de nodo y la duración del plazo se deben elegir en el momento de la compra y no se pueden cambiar más adelante.

Puede usar la AWS Management Console, la API o la AWS CLI ElastiCache API para enumerar y comprar las ofertas de nodos reservados disponibles.

Para obtener más información sobre los nodos reservados, consulte [Amazon ElastiCache Reserved Nodes](#).

Ofertas de nodos reservados estándar

Al comprar una instancia de nodo reservado (RI) en Amazon ElastiCache, puede adquirir el compromiso de obtener una tarifa con descuento en una AWS región y un tipo de instancia de nodo específicos durante la duración de la instancia de nodo reservado. Para usar una instancia de nodo ElastiCache reservado de Amazon, debe crear una nueva instancia de ElastiCache nodo, tal como lo haría con una instancia bajo demanda.

Si las especificaciones de la instancia de nodo reservado nueva coinciden con una instancia reservada de nodo existente de su cuenta, se facturará a la tarifa con descuento que se ofrece para la instancia de nodo reservada. De lo contrario, la instancia de nodo se factura con una tarifa en diferido. Estos estándares RIs están disponibles a partir de las familias de instancias R5 y M5.

Note

Los tipos de ofertas que se analizan a continuación están disponibles en plazos de un año y de tres años.

Tipos de ofertas

No, Upfront RI proporciona acceso a una ElastiCache instancia reservada sin requerir un pago por adelantado. Su ElastiCache instancia reservada de No Upfront factura una tarifa horaria con descuento por cada hora dentro del plazo, independientemente del uso.

La RI parcial por adelantado requiere que una parte de la Elasticache instancia reservada se pague por adelantado. Las horas restantes del término se cobran a una tarifa por hora con descuento,

independientemente de la utilización que haga. Esta opción sustituye a la opción heredada utilización intensa, que se explica en la sección siguiente.

La RI de Pago total anticipado requiere que el pago completo se realice al comenzar el término de RI. No se aplicarán otros costos durante el resto del término, independientemente del número de horas utilizadas.

Nodos reservados de tamaño flexible

Todos los nodos reservados tienen un tamaño flexible. Al comprar un nodo reservado, una de las cosas que especifica es el tipo de nodo, por ejemplo, `cache.r6g.xlarge`. Para obtener más información sobre los tipos de nodos, consulta [Amazon ElastiCache Pricing](#).

Si tiene un nodo y debe escalarlo para aumentar su capacidad, el nodo reservado se aplica automáticamente al nodo escalado. Es decir, los nodos reservados se aplican automáticamente al uso de cualquier tamaño en la misma familia de nodos. Los nodos reservados de tamaño flexible están disponibles para los nodos de la misma AWS región. Los nodos reservados con flexibilidad de tamaño solo se pueden reducir horizontalmente en sus familias de nodos. Por ejemplo, un nodo reservado para `cache.r6g.xlarge` puede aplicarse a `cache.r6g.2xlarge`, pero no a `cache.r6gd.large`, porque `cache.r6g` y `cache.r6gd` son familias de nodos diferentes.

La flexibilidad de tamaño significa que puede moverse libremente entre configuraciones dentro de la misma familia de nodos. Por ejemplo, puede pasar de un nodo reservado `r6g.xlarge` (8 unidades normalizadas) a dos nodos reservados `r6g.large` (8 unidades normalizadas) ($2 \times 4 = 8$ unidades normalizadas) en la misma región sin coste adicional. AWS

Actualización de nodos de Redis OSS a Valkey

Con el lanzamiento de Valkey ElastiCache, ahora puede aplicar su descuento de nodo reservado de Redis OSS al motor de caché de Valkey. Puede actualizar de Redis OSS a Valkey sin dejar de beneficiarse de los contratos y reservas existentes. Además de poder aprovechar sus ventajas dentro de la familia de nodos de caché y del motor, puede obtener también un mayor valor incremental. Valkey tiene un descuento del 20 % en comparación con Redis OSS y, con la flexibilidad de los nodos reservados, puede utilizar sus nodos reservados de Redis OSS para cubrir un 20 % más de nodos de Valkey en ejecución.

Para calcular la tarifa con descuento, cada combinación de ElastiCache nodo y motor tiene un factor de normalización que se mide en unidades. Las unidades de nodos reservados se pueden aplicar a cualquier nodo en ejecución de la familia de instancias del nodo reservado para un motor determinado. Los nodos reservados de Redis OSS también se pueden aplicar a todos los motores

para cubrir los nodos de Valkey en ejecución. Como Valkey tiene un descuento en comparación con Redis OSS y Memcached, sus unidades para un tipo de instancia determinado son más bajas, lo que permite que un nodo reservado de Redis OSS cubra más nodos de Valkey.

Como ejemplo, supongamos que ha comprado un nodo reservado para una cache.r7g.4xlarge para el motor de Redis OSS (32 unidades) y está ejecutando un nodo cache.r7g.4xlarge de Redis OSS (32 unidades). Si actualiza el nodo a Valkey, el factor de normalización del nodo en ejecución se reduce a 25,6 unidades y el nodo reservado existente le proporciona 6,4 unidades adicionales para utilizarlas con cualquier otro nodo de Valkey o Redis OSS en ejecución de la familia cache.r7g en la región. Puede usar esto para cubrir el 25 % de otro nodo de Valkey cache.r7g.4xlarge de la cuenta (25,6 unidades) o el 100 % de un nodo de Valkey cache.r7g.xlarge (6,4 unidades).


Comparación del uso con unidades normalizadas

Puede comparar el uso de diferentes tamaños de nodos reservados utilizando unidades normalizadas. Por ejemplo, una hora de uso en dos nodos cache.r6g.4xlarge equivale a 16 horas de uso en una sola cache.r6g.large. En la tabla siguiente se muestra el número de unidades normalizadas por cada tamaño de nodo:


Tamaño del nodo	Unidades normalizadas con Redis OSS o Memcached	Unidades normalizadas con Valkey
micro	0,5	0.4
small	1	8.
medium	2	1.6
large	4	3.2
xlarge	8	6.4
2xlarge	16	12.8
4xlarge	32	25,6
6xlarge	48	38,4
8xlarge	64	51,2

Tamaño del nodo	Unidades normalizadas con Redis OSS o Memcached	Unidades normalizadas con Valkey
10xlarge	80	64
12xlarge	96	76,8
16xlarge	128	102.4
24xlarge	192	153.6

Por ejemplo, compra un nodo reservado `cache.r6gd.xlarge` y tiene dos nodos reservados `cache.r6gd.large` en ejecución en su cuenta en la misma región. AWS En este caso, el beneficio de facturación se aplica en su totalidad a los dos nodos.

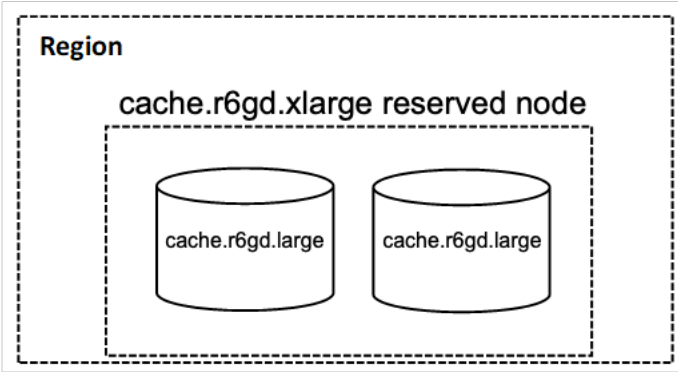

Como alternativa, si tienes una instancia `cache.r6gd.2xlarge` ejecutándose en tu cuenta de la misma región, el beneficio de facturación se aplica al 50 por ciento del uso del nodo reservado. AWS

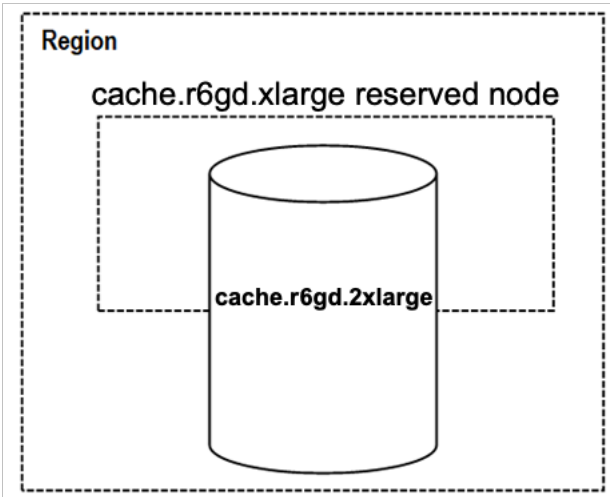

Eliminación de un nodo reservado

Los términos de un nodo reservado implican un compromiso de un año o de tres años. No se puede cancelar un nodo reservado. Sin embargo, puede eliminar un nodo que tenga un descuento de nodo reservado. El proceso para eliminar un nodo con un descuento de nodo reservado es el mismo que para cualquier otro nodo.

Si elimina un nodo con un descuento de nodo reservado, puede lanzar otro nodo con especificaciones compatibles. En este caso, sigue disfrutando de la tarifa de descuento mientras dure la reserva (de uno o tres años).

Ofertas de nodos reservados heredados

Existen tres niveles de reservas de nodo heredado: uso intenso, uso medio y uso bajo. Los nodos pueden reservarse en cualquier nivel de uso durante uno o tres años. El tipo de nodo, el nivel de uso y el término de la reserva afectarán a los costos totales. Verifique el ahorro que los nodos reservados pueden proporcionar a la empresa al comparar varios modelos antes de adquirir los nodos reservados.

Los nodos que se compran con un término o nivel de utilización determinado no pueden cambiarse a un término o nivel de utilización distinto.

Niveles de utilización

Los nodos reservados de utilización intensa permiten cargas de trabajo que tienen una base constante de capacidad, así como la ejecución de cargas de trabajo estables. Los nodos reservados de utilización intensa requieren un elevado nivel de compromiso por anticipado; sin embargo, si planea mantener el nodo en ejecución más del 79 por ciento del término de la reserva del nodo, podrá conseguir un mayor ahorro (hasta un 70 por ciento en comparación con el precio de los nodos en diferido). Con los nodos reservados de uso intenso, deberá realizar un pago por única vez. A continuación, seguirá una tarifa por hora más baja mientras dure el término, independientemente de si el nodo se encuentre en funcionamiento.

Los nodos reservados de uso medio son la mejor opción si tiene previsto aprovechar los nodos reservados durante una buena parte del tiempo, pero desea disponer de una tarifa de pago por única vez menor o de la flexibilidad para poder dejar de pagar por el nodo al apagarlo. Los nodos reservados de utilización media son una opción más rentable cuando tiene planeado mantener en ejecución los nodos reservados más del 40 por ciento del término que dura la reserva. Esta opción puede ahorrar hasta un 64 por ciento con respecto al precio en diferido. Con los nodos reservados

de utilización media, el pago por única vez será ligeramente superior que con los nodos reservados de utilización baja y disfrutará de unas tarifas de uso por hora más reducidas al ejecutar un nodo.

Los nodos reservados de utilización baja son la opción perfecta para cargas de trabajo periódicas que solo se ejecutan durante un par de horas al día o durante unos días a la semana. Con los nodos reservados de utilización baja, deberá realizar un pago por única vez seguido del pago de una tarifa de utilización por horas con descuento cuando el nodo se ejecute. Puede comenzar a ahorrar cuando el nodo se ejecute durante más del 17 % del término reservado del nodo. Puede ahorrar hasta un 56 % de las tarifas bajo demanda durante todo el término del nodo reservado.

Ofertas de nodos reservados heredados

Ofertas	Costo inicial	Tarifa de uso	Beneficio
Utilización intensa	Máxima	Tasa por hora más baja. Se aplica durante todo el término independientemente de si utiliza el nodo reservado o no.	Menor costo total si planea ejecutar los nodos reservados más del 79 por ciento del término de tres años.
Utilización media	Medio	Tasa de utilización por hora aplicada por cada hora de ejecución del nodo. No se aplica ningún cargo por hora cuando el nodo no está en ejecución.	Adecuado para cargas de trabajo elásticas o para cuando se espera una utilización moderada, durante más del 40 por ciento del término de tres años.
Utilización baja	Mínima	Tasa de uso por hora aplicada por cada hora de ejecución del nodo. No se aplica ningún cargo por hora cuando	El costo total más elevado si planea ejecutar todo el tiempo. Sin embargo, ofrece el mínimo costo total si prevé

Ofertas	Costo inicial	Tarifa de uso	Beneficio
		el nodo no está en ejecución. Tasa por hora más alta de todos los tipos de ofertas; sin embargo, las tasas solo se aplican cuando el nodo reservado está en ejecución.	que utilizará el nodo reservado con poca frecuencia, más del 15 % de un término de tres años.
Utilización en diferido (sin nodos reservados)	Ninguno	Tasa por hora más alta. Se aplica cuando el nodo está en ejecución.	Costo por hora más alto.

Para obtener más información, consulta los [ElastiCache precios de Amazon](#).

Obtención de información sobre las ofertas de nodos reservados

Antes de comprar nodos reservados, puede obtener información acerca de las ofertas de nodos reservados.

Los siguientes ejemplos muestran cómo obtener precios e información sobre las ofertas de nodos reservados disponibles mediante la ElastiCache API AWS Management Console AWS CLI, y.

Temas

- [Obtención de información sobre las ofertas de nodos reservados \(consola\)](#)
- [Obtención de información sobre las ofertas de nodos reservados \(AWS CLI\)](#)
- [Obtener información sobre las ofertas de nodos reservados \(ElastiCache API\)](#)

Obtención de información sobre las ofertas de nodos reservados (consola)

Para obtener precios y otra información sobre las ofertas de clústeres reservados disponibles mediante el AWS Management Console, utilice el siguiente procedimiento.

Para obtener información acerca de las ofertas de nodos reservados disponibles

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Reserved Nodes (Nodos reservados).
3. Elija Purchase Reserved Node (Comprar nodo reservado).
4. En Engine, elija Valkey, Memcached o Redis OSS.
5. Para determinar las ofertas disponibles, seleccione las siguientes opciones:
 - Node Type
 - Term (Término)
 - Offering Type(Tipo de oferta)

Después de realizar estas selecciones, el costo por nodo y el costo total de las selecciones se mostrarán en Reservation details (Detalles de reserva).

6. Elija Cancel (Cancelar) para evitar comprar estos nodos e incurrir en gastos.

Obtención de información sobre las ofertas de nodos reservados (AWS CLI)

Para obtener más información acerca de precios y otra información acerca de las ofertas de nodos reservados disponibles para Valkey o Redis OSS, escriba el comando siguiente en el símbolo del sistema:

```
aws elasticache describe-reserved-cache-nodes-offerings
```

Esta operación produce un resultado similar al siguiente (formato JSON):

```
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.large",
  "Duration": 94608000,
  "FixedPrice": XXXX.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "redis",
  "OfferingType": "All Upfront",
  "RecurringCharges": [
    {
      "RecurringChargeAmount": X.X,
      "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
    }
  ]
},
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.xlarge",
  "Duration": 94608000,
  "FixedPrice": XXXX.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "redis",
  "OfferingType": "Partial Upfront",
  "RecurringCharges": [
    {
      "RecurringChargeAmount": X.XXX,
      "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
    }
  ]
},
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.large",
```

```

    "Duration": 31536000,
    "FixedPrice": X.X,
    "UsagePrice": X.X,
    "ProductDescription": "redis",
    "OfferingType": "No Upfront",
    "RecurringCharges": [
      {
        "RecurringChargeAmount": X.XXX,
        "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
      }
    ]
  }
}

```

Para obtener más información acerca de precios y otra información acerca de las ofertas de nodos reservados disponibles, escriba el comando siguiente en el símbolo del sistema:

```

{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.large",
  "Duration": 94608000,
  "FixedPrice": XXXX.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "memcached",
  "OfferingType": "All Upfront",
  "RecurringCharges": [
    {
      "RecurringChargeAmount": X.X,
      "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
    }
  ]
},
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xxx.xlarge",
  "Duration": 94608000,
  "FixedPrice": XXXX.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "memcached",
  "OfferingType": "Partial Upfront",
  "RecurringCharges": [
    {
      "RecurringChargeAmount": X.XXXX,
      "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
},
{
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072",
  "CacheNodeType": "cache.xx.12xlarge",
  "Duration": 31536000,
  "FixedPrice": X.X,
  "UsagePrice": X.X,
  "ProductDescription": "memcached",
  "OfferingType": "No Upfront",
  "RecurringCharges": [
    {
      "RecurringChargeAmount": X.XXXX,
      "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
    }
  ]
}
}

```

Para obtener más información, consulte [describe-reserved-cache-nodes-ofertas](#) en la AWS CLI Referencia.

Obtener información sobre las ofertas de nodos reservados (ElastiCache API)

Para obtener datos acerca de precios e información acerca de las ofertas de nodos reservados disponibles, realice una llamada a la acción `DescribeReservedCacheNodesOfferings`.

Example

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReservedCacheNodesOfferings
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>

```

Para obtener más información, consulte [DescribeReservedCacheNodesOfferings](#) la referencia de la ElastiCache API.

Compra de un nodo reservado

Los siguientes ejemplos muestran cómo comprar una oferta de nodo reservado mediante la AWS Management Console, AWS CLI, la y la ElastiCache API.

Important

Si sigues los ejemplos de esta sección, se incurrirá en cargos en tu AWS cuenta que no podrás anular.

Temas

- [Compra de un nodo reservado \(Consola\)](#)
- [Compra de un nodo reservado \(AWS CLI\)](#)
- [Comprar un nodo reservado \(ElastiCache API\)](#)

Compra de un nodo reservado (Consola)

En este ejemplo, se muestra la compra de una oferta de nodo reservado específica, 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f, con un ID de nodo reservado de myreservationID.

En el siguiente procedimiento, se utiliza AWS Management Console para comprar la oferta de nodo reservado mediante el identificador de oferta.

Para comprar nodos reservados

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija el enlace Reserved Nodes (Nodos reservados).
3. Elija el botón Purchase reserved nodes (Comprar nodos reservados).
4. Para Engine, selecciona Valkey, Memcached o Redis OSS.
5. Para determinar las ofertas disponibles, seleccione las siguientes opciones:
 - Node Type
 - Term (Término)
 - Offering Type(Tipo de oferta)

- Un Reserved node ID (ID de nodo reservado) opcional

Después de realizar estas selecciones, el costo por nodo y el costo total de las selecciones se mostrarán en Reservation details (Detalles de reserva).

6. Seleccione Comprar.

Compra de un nodo reservado (AWS CLI)

En el siguiente ejemplo, se muestra la compra de una oferta de clúster reservado específica, 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f, con un ID de nodo reservado de myreservationID.

Escriba el comando siguiente en el símbolo del sistema:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering \
  --reserved-cache-nodes-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f \
  --reserved-cache-node-id myreservationID
```

Para Windows:

```
aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering ^
  --reserved-cache-nodes-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f ^
  --reserved-cache-node-id myreservationID
```

El comando devuelve un resultado similar al siguiente:

RESERVATION	ReservationId	Class	Start Time	Duration
Fixed Price	Usage Price	Count	State	Description
Offering Type				
RESERVATION	myreservationid	cache.xx.small	2013-12-19T00:30:23.247Z	1y
XXX.XX USD	X.XXX USD	1	payment-pending	memcached
				Medium Utilization

Para obtener más información, consulte [purchase-reserved-cache-nodes-offering](#) en la AWS CLI Referencia.

Comprar un nodo reservado (ElastiCache API)

En el siguiente ejemplo, se muestra la compra de una oferta de nodo reservado específica, 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f, con un ID de clúster reservado de myreservationID.

Realice una llamada a la operación `PurchaseReservedCacheNodesOffering` con los parámetros siguientes:

- `ReservedCacheNodesOfferingId` = 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f
- `ReservedCacheNodeID` = myreservationID
- `CacheNodeCount` = 1

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
  ?Action=PurchaseReservedCacheNodesOffering  
  &ReservedCacheNodesOfferingId=649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f  
  &ReservedCacheNodeID=myreservationID  
  &CacheNodeCount=1  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Date=20141201T220302Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=Host  
  &X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Credential=<credential>  
  &X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte [PurchaseReservedCacheNodesOffering](#) la referencia de la ElastiCache API.

Obtención de información sobre los nodos reservados

Puedes obtener información sobre los nodos reservados que has comprado mediante la AWS Management Console, la AWS CLI, o la ElastiCache API.

Temas

- [Obtención de información sobre los nodos reservados \(consola\)](#)
- [Obtención de información sobre los nodos reservados \(AWS CLI\)](#)
- [Obtener información sobre tus nodos reservados \(ElastiCache API\)](#)

Obtención de información sobre los nodos reservados (consola)

El siguiente procedimiento describe cómo utilizar el AWS Management Console para obtener información sobre los nodos reservados que ha adquirido.

Para obtener información acerca de los nodos reservados comprados

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija el enlace Reserved nodes (Nodos reservados).

Los nodos reservados para la cuenta aparecen en la lista de nodos reservados. Puede elegir cualquiera de los nodos reservados de la lista para ver información detallada acerca del nodo reservado en el panel de detalles situado en la parte inferior de la consola.

Obtención de información sobre los nodos reservados (AWS CLI)

Para obtener información sobre los nodos reservados de su AWS cuenta, escriba el siguiente comando en una línea de comandos:

```
aws elasticache describe-reserved-cache-nodes
```

Esta operación produce un resultado similar al siguiente (formato JSON):

```
{
  "ReservedCacheNodeId": "myreservationid",
  "ReservedCacheNodesOfferingId": "649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f",
  "CacheNodeType": "cache.xx.small",
```

```
"DataTiering": "disabled",
"Duration": "31536000",
"ProductDescription": "memcached",
"OfferingType": "Medium Utilization",
"MaxRecords": 0
}
```

Para obtener más información, consulte [describe-reserved-cache-nodes](#) la AWS CLI Referencia.

Obtener información sobre tus nodos reservados (ElastiCache API)

Para obtener información sobre los nodos reservados para su AWS cuenta, llame a la `DescribeReservedCacheNodes` operación.

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReservedCacheNodes
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulta [DescribeReservedCacheNodes](#) la referencia de la ElastiCache API.

Migración de nodos de generación anterior

Los nodos de generación anterior son tipos de nodos que se eliminan gradualmente. Si no tiene clústeres existentes que utilicen un tipo de nodo de la generación anterior, ElastiCache no admite la creación de nuevos clústeres con ese tipo de nodo.

Debido a la cantidad limitada de tipos de nodos de generación anterior, no podemos garantizar un reemplazo exitoso cuando un nodo pasa a estar en mal estado en los clústeres. En tal situación, la disponibilidad del clúster puede verse afectada de forma negativa.

Recomendamos migrar los clústeres a un tipo de nodo nuevo para mejorar la disponibilidad y el rendimiento. Para obtener un tipo de nodo recomendado que permita migrar, consulte [Rutas de actualización](#). Para obtener una lista completa de los tipos de nodos compatibles y de los tipos de nodos de la generación anterior ElastiCache, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

Migración de nodos en un clúster de Valkey o Redis OSS

El siguiente procedimiento describe cómo migrar el tipo de nodo de un clúster OSS de Valkey o Redis mediante la ElastiCache consola. Durante este proceso, el clúster de Valkey o Redis OSS seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo. Según la configuración del clúster, puede ver los siguientes tiempos de inactividad. Las siguientes son estimaciones y pueden diferir en función de sus configuraciones específicas:

- El modo de clúster deshabilitado (nodo único) puede ver aproximadamente 60 segundos, principalmente debido a la propagación de DNS.
- El modo de clúster deshabilitado (con nodo de réplica) puede experimentar aproximadamente 1 segundo para los clústeres que ejecutan Valkey 7.2 y versiones posteriores o Redis OSS 5.0.6 y versiones posteriores. Todas las versiones inferiores pueden experimentar aproximadamente 10 segundos.
- El modo de clúster habilitado puede ver aproximadamente 1 segundo.

Para modificar un tipo de nodo de clúster de Valkey o Redis OSS mediante la consola:

1. Inicie sesión en la consola y ábrala en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, seleccione el clúster que desea migrar.
4. Elija Actions (Acciones) y después Modify (Modificar).
5. Elija el nuevo tipo de nodo de la lista de tipos de nodos.
6. Si desea realizar el proceso de migración de forma inmediata, elija Apply immediately (Aplicar de inmediato). Si no selecciona Apply immediately (Aplicar de inmediato), el proceso de migración se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento del clúster.
7. Elija Modify (Modificar). Si eligió Apply immediately (Aplicar inmediatamente) en el paso anterior, el estado del clúster cambiará a modifying (en modificación). Cuando el estado cambie a available (disponible), la modificación se habrá completado y podrá empezar a utilizar el nuevo clúster.

Para modificar un tipo de nodo de clúster de Valkey o Redis OSS mediante la AWS CLI:

Utilice la [modify-replication-group](#) API como se muestra a continuación:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group /  
  --replication-group-id my-replication-group /  
  --cache-node-type new-node-type /  
  --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^  
  --replication-group-id my-replication-group ^  
  --cache-node-type new-node-type ^  
  --apply-immediately
```

En este escenario, el valor de *new-node-type* es el tipo de nodo al que se está migrando. Al pasar el parámetro `--apply-immediately`, la actualización se aplicará de inmediato cuando el grupo de reproducción pase del estado de `modifying` (modificando) a `modification` (disponible). Si no selecciona `Apply immediately` (Aplicar de inmediato), el proceso de migración se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento del clúster.

Note

Si no puede modificar el clúster con un error `InvalidCacheClusterState`, primero debe eliminar un nodo con error de restauración.

Reparar o eliminar `restore-failed-node`

El siguiente procedimiento describe cómo reparar o eliminar los nodos con error de restauración en el clúster de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información sobre cómo los ElastiCache nodos entran en un estado de restauración fallida, consulte [Visualización ElastiCache del estado del nodo](#). Recomendamos eliminar primero los nodos que se encuentren en un estado de restauración fallida, migrar los nodos restantes de la generación anterior del ElastiCache clúster a un tipo de nodo de nueva generación y, por último, volver a añadir el número de nodos necesario.

Eliminar el nodo con error de restauración (consola):

1. Inicie sesión en la consola y abra la consola en. ElastiCache <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, elija el clúster del que desea eliminar un nodo.
4. En la lista de particiones, elija la partición de la que desea eliminar un nodo. Omita este paso si el modo clúster se encuentra deshabilitado para el clúster.
5. En la lista de nodos, elija el nodo con un estado `restore-failed`.
6. Elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Delete node (Eliminar nodo).

Una vez que haya eliminado del ElastiCache clúster los nodos que hayan fallado en la restauración, podrá migrar a un tipo de nueva generación. Para obtener más información, consulte lo descrito anteriormente sobre [Migración de nodos en un clúster de Valkey o Redis OSS](#).

Para volver a añadir nodos al ElastiCache clúster, consulte. [Añadir nodos a un ElastiCache clúster](#)

Migración de nodos en un clúster de Memcached

ElastiCache Para migrar Memcached a un tipo de nodo diferente, debe crear un clúster nuevo, que siempre comience vacío para que la aplicación pueda rellenarlo.

Para migrar su tipo de nodo ElastiCache de clúster a Memcached mediante la consola: ElastiCache

- Cree un nuevo clúster con el nuevo tipo de nodo. Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#).
- En la aplicación, actualice los puntos de enlace a los puntos de enlace del nuevo clúster. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster \(consola\) \(Memcached\)](#)
- Elimine el clúster anterior. Para obtener más información, consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Administrar clústeres en ElastiCache

Un clúster es un conjunto de uno o más nodos de caché, todos los cuales ejecutan una instancia del software de motor OSS de Valkey, Memcached y Redis. Al crear un clúster, debe especificar el motor y la versión que se va a utilizar en todos los nodos.


Clústeres de Valkey y Redis OSS

En el siguiente diagrama, se ilustra un clúster típico de Valkey o Redis OSS. Estos clústeres pueden contener un solo nodo o hasta seis nodos dentro de una partición (API/CLI: grupo de nodos). Los clústeres de Valkey o Redis OSS con un solo nodo (modo de clúster deshabilitado) no tienen particiones, mientras que los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con varios nodos tienen una única partición. Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) pueden tener hasta 500 particiones, con sus datos divididos entre las particiones. El límite de nodos o particiones se puede aumentar a un máximo de 500 por clúster si la versión del motor es Valkey 7.2 y posteriores o Redis OSS 5.0.6 y posteriores. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#). Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).


Si tiene varios nodos en una partición de Valkey o Redis OSS, uno de los nodos será un nodo principal de lectura/escritura. Todos los demás nodos de la partición son réplicas de solo lectura.

Los clústeres de Valkey o Redis OSS típicos son similares a los que se muestran a continuación.

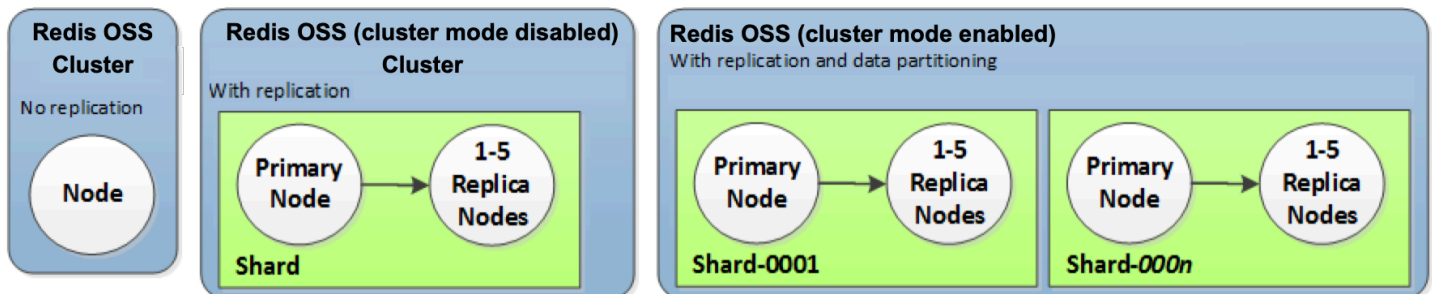

Clústeres de Memcached

Los clústeres de Memcached típicos son similares a los que se muestran a continuación. Los clústeres de Memcached contienen entre 1 y 60 nodos entre los que se particionan los datos horizontalmente.

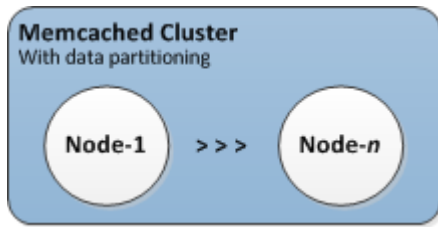

Operaciones de ElastiCache para Valkey, Memcached y Redis OSS

La mayoría de las ElastiCache operaciones se realizan a nivel de clúster. Puede configurar un clúster con un número específico de nodos y un grupo de parámetros que controle las propiedades de cada nodo. Todos los nodos de un clúster están diseñados para ser del mismo tipo y tener los mismos valores de configuración de parámetros y grupo de seguridad.

Cada clúster debe tener un identificador de clúster. El identificador del clúster es un nombre suministrado por el cliente para el clúster. Este identificador especifica un clúster concreto al interactuar con la ElastiCache API y AWS CLI los comandos. El identificador del clúster debe ser único para ese cliente en una AWS región.

ElastiCache admite varias versiones de motor. A menos que tenga motivos específicos, recomendamos que utilice la versión más reciente.

ElastiCache Los clústeres están diseñados para que se pueda acceder a ellos mediante una EC2 instancia de Amazon. Si el clúster se lanza en una nube virtual privada (VPC) en función del servicio de Amazon VPC, se puede acceder a él desde fuera de AWS. Para obtener más información, consulte [Acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS](#).

Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte [Motores y versiones compatibles](#), [Versiones compatibles de Redis OSS](#) y [Compatible con las ElastiCache versiones de Memcached](#).

Elegir un tipo de red en ElastiCache

ElastiCache es compatible con las versiones 4 y 6 (IPv4 y IPv6) del Protocolo de Internet, lo que le permite configurar el clúster para que acepte:

- solo IPv4 conexiones,
- solo IPv6 conexiones,
- ambos IPv4 y IPv6 conexiones (doble pila)

IPv6 [es compatible con las cargas de trabajo que utilizan Valkey 7.2 y versiones posteriores, o Redis OSS 6.2 y versiones posteriores, en todas las instancias integradas en el sistema Nitro](#). No hay cargos adicionales por acceder a más de. ElastiCache IPv6

Note

No se admite la migración de clústeres creados antes de la disponibilidad de IPV6 /dual-stack. Tampoco se admite el cambio entre tipos de red en los clústeres recién creados.

IPv6 [es compatible con las cargas de trabajo que utilizan Memcached a partir de la versión 1.6.6 en adelante en todas las instancias integradas en el sistema Nitro](#). No hay cargos adicionales por acceder a más de. ElastiCache IPv6

Configuración de subredes para el tipo de red

Si crea un clúster en una Amazon VPC, debe especificar un grupo de subredes. ElastiCache usa ese grupo de subredes para elegir una subred y direcciones IP dentro de esa subred para asociarlas a sus nodos. ElastiCache Los clústeres requieren una subred de doble pila con ambas IPv6 direcciones asignadas para funcionar en el modo de doble pila IPv4 y una IPv6 subred «solo» para funcionar como «solo». IPv6

Usar doble pila

Cuando se utiliza ElastiCache para Redis OSS en modo clúster activado, desde el punto de vista de una aplicación, conectarse a todos los nodos del clúster a través del punto final de configuración no es diferente a conectarse directamente a un nodo de caché individual. Para lograr esto, un cliente que tiene en cuenta los clústeres debe interactuar en un proceso de detección de clústeres y solicitar

la información de configuración de todos los nodos. El protocolo de detección de Redis solo admite una IP por nodo.

Al crear un clúster de caché ElastiCache para Memcached y elegir el tipo de red de doble pila, tendrá que designar un tipo de detección de IP, ya sea o no. IPv4 IPv6 ElastiCache utilizará de forma predeterminada el tipo de red y la detección de IP IPv6, pero eso se puede cambiar. Si utiliza la detección automática, solo las direcciones IP del tipo de IP elegido se devolverán al cliente de Memcached. Para obtener más información, consulte [Identificación automática de los nodos en el clúster \(Memcached\)](#).

Para mantener la compatibilidad con versiones anteriores de todos los clientes existentes, se ha introducido la detección de IP, que permite seleccionar el tipo de IP (es decir, IPv4 o IPv6) que se va a anunciar en el protocolo de detección. Si bien esto limita el descubrimiento automático a un solo tipo de IP, la doble pila sigue siendo beneficiosa para las cargas de trabajo habilitadas para el modo de clúster, ya que permite migraciones (o retrocesos) de un tipo de IP IPv4 a un tipo de IP de IPv6 descubrimiento sin tiempo de inactividad.

Clústeres de doble pila compatibles con TLS ElastiCache

Cuando el TLS está habilitado para ElastiCache los clústeres, las funciones de detección de clústeres `cluster slots`, `cluster shards`, y `cluster nodes` con Valkey o Redis OSS y Memcached devuelven los nombres de configuración `get cluster host` en lugar de IPs. A continuación, los nombres de host se utilizan en lugar de utilizarse para conectarse a IPs al clúster y realizar un protocolo de enlace TLS ElastiCache. Esto significa que los clientes no se verán afectados por el parámetro de detección de IP. En el caso de los clústeres habilitados para TLS, el parámetro de detección de IP no tiene ningún efecto en el protocolo IP preferido. En cambio, el protocolo IP utilizado se determinará según el protocolo IP que prefiera el cliente al resolver los nombres de host de DNS.

Para ver ejemplos sobre cómo configurar una preferencia de protocolo IP al resolver nombres de host DNS, consulte [Clústeres de doble pila ElastiCache compatibles con TLS](#).

Uso del AWS Management Console (OSS de Valkey y Redis)

Al crear un clúster mediante la AWS Management Console opción Conectividad, elija un tipo de red IPv4, IPv6 o sea una pila doble. Si va a crear un clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis y elige doble pila, debe seleccionar un tipo de IP de descubrimiento, ya sea o IPv6. IPv4

Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#) o [Creación un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

Al crear un grupo de replicación mediante AWS Management Console, elija un tipo de red IPv4, IPv6 o sea una pila doble. Si elige doble pila, debe seleccionar un tipo de IP de descubrimiento, ya sea IPv6 o IPv4.

Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) desde cero](#) o [Creación de un grupo de replicación en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) desde cero](#).

Usando el AWS Management Console (Memcached)

Al crear un clúster de caché mediante la AWS Management Console opción Conectividad, elija un tipo de red IPv4, IPv6 o sea una pila doble. Si elige doble pila, debe seleccionar un tipo de IP de descubrimiento, ya sea IPv6 o IPv4.

Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#).

Uso de la CLI con Valkey, Memcached o Redis OSS.

Redis OSS

Al crear un clúster de caché con Valkey o Redis OSS mediante la CLI, utilice el [create-cache-cluster](#) comando y especifique los parámetros NetworkType y IPDiscovery:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-cluster \
  --cache-cluster-id "cluster-test" \
  --engine redis \
  --cache-node-type cache.m5.large \
  --num-cache-nodes 1 \
  --network-type dual_stack \
  --ip-discovery ipv4
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-cluster ^
```

```
--cache-cluster-id "cluster-test" ^  
--engine redis ^  
--cache-node-type cache.m5.large ^  
--num-cache-nodes 1 ^  
--network-type dual_stack ^  
--ip-discovery ipv4
```

Al crear un grupo de replicación con el modo de clúster desactivado mediante la CLI, utilice el [create-replication-group](#) comando y especifique los IPDiscovery parámetros NetworkType y:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \  
  --replication-group-id sample-repl-group \  
  --replication-group-description "demo cluster with replicas" \  
  --num-cache-clusters 3 \  
  --primary-cluster-id redis01 \  
  --network-type dual_stack \  
  --ip-discovery ipv4
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^  
  --replication-group-id sample-repl-group ^  
  --replication-group-description "demo cluster with replicas" ^  
  --num-cache-clusters 3 ^  
  --primary-cluster-id redis01 ^  
  --network-type dual_stack ^  
  --ip-discovery ipv4
```

Al crear un grupo de replicación con el modo de clúster habilitado y utilizarlo IPv4 para la detección de IP mediante la CLI, utilice el [create-replication-group](#) comando y especifique los IPDiscovery parámetros NetworkType y:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \  
  --replication-group-id demo-cluster \  
  --replication-group-description "demo cluster" \  
  --ip-discovery ipv4
```

```
--cache-node-type cache.m5.large \  
--num-node-groups 2 \  
--engine redis \  
--cache-subnet-group-name xyz \  
--network-type dual_stack \  
--ip-discovery ipv4 \  
--region us-east-1
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^  
--replication-group-id demo-cluster ^  
--replication-group-description "demo cluster" ^  
--cache-node-type cache.m5.large ^  
--num-node-groups 2 ^  
--engine redis ^  
--cache-subnet-group-name xyz ^  
--network-type dual_stack ^  
--ip-discovery ipv4 ^  
--region us-east-1
```

Al crear un grupo de replicación con el modo de clúster habilitado y utilizarlo IPv6 para la detección de IP mediante la CLI, utilice el [create-replication-group](#) comando y especifique los IPDiscovery parámetros NetworkType y:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \  
--replication-group-id demo-cluster \  
--replication-group-description "demo cluster" \  
--cache-node-type cache.m5.large \  
--num-node-groups 2 \  
--engine redis \  
--cache-subnet-group-name xyz \  
--network-type dual_stack \  
--ip-discovery ipv6 \  
--region us-east-1
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^  
--replication-group-id demo-cluster ^
```

```
--replication-group-description "demo cluster" ^
--cache-node-type cache.m5.large ^
--num-node-groups 2 ^
--engine redis ^
--cache-subnet-group-name xyz ^
--network-type dual_stack ^
--ip-discovery ipv6 ^
--region us-east-1
```

Memcached

Al crear un clúster de caché con Memcached mediante la CLI, se utiliza el [create-cache-cluster](#) comando y se especifican los parámetros NetworkType yIPDiscovery:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-cluster \
  --cache-cluster-id "cluster-test" \
  --engine memcached \
  --cache-node-type cache.m5.large \
  --num-cache-nodes 1 \
  --network-type dual_stack \
  --ip-discovery ipv4
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-cluster ^
  --cache-cluster-id "cluster-test" ^
  --engine memcached ^
  --cache-node-type cache.m5.large ^
  --num-cache-nodes 1 ^
  --network-type dual_stack ^
  --ip-discovery ipv4
```

Identificación automática de los nodos en el clúster (Memcached)

Para los clústeres que usan el motor Memcached, ElastiCache es compatible con la función Auto Discovery: esta capacidad permite a los programas cliente identificar todos los nodos de un clúster de caché e iniciar y mantener las conexiones a todos estos nodos.

 Note

Se añade la detección automática para los clústeres de caché que se ejecutan en Amazon ElastiCache Memcached. La detección automática no está disponible para los motores de Valkey o Redis OSS.

Con la función Auto Discovery, su aplicación no necesita conectarse manualmente a los nodos de caché individuales; en su lugar, la aplicación se conecta a un nodo de Memcached y recupera la lista de nodos. Con esa lista, su aplicación identificará los demás nodos del clúster y se podrá conectar a cualquiera de ellos. Por lo tanto, no tendrá que codificar de forma rígida los puntos de enlace de nodo de caché en su aplicación.

Si utiliza un tipo de red de doble pila en su clúster, Auto Discovery solo devolverá IPv6 direcciones IPv4 o direcciones, según la que seleccione. Para obtener más información, consulte [Elegir un tipo de red en ElastiCache](#).

Todos los nodos de caché del clúster mantienen una lista de metadatos de todos los demás nodos. Estos metadatos se actualizan cuando se agregan o se borran nodos del clúster.

Temas

- [Ventajas de la detección automática con Memcached](#)
- [Funcionamiento de la detección automática](#)
- [Uso de la detección automática](#)
- [Conexión manual a los nodos de caché de Memcached](#)
- [Adición de detección automática a la biblioteca cliente de Memcached](#)
- [ElastiCache clientes con detección automática](#)

Ventajas de la detección automática con Memcached

La detección automática tiene las siguientes ventajas cuando se utiliza con Memcached:

- Al aumentar el número de nodos en un clúster de caché, los nuevos nodos se registran con el punto de enlace de configuración y con todos los demás nodos. Al eliminar nodos del clúster de caché, los nodos salientes cancelan su registro. En ambos casos, todos los demás nodos del clúster se actualizan con los metadatos de nodos de caché más recientes.
- Los errores de nodos de caché se detectan automáticamente y los nodos que presentan errores se reemplazan automáticamente.

Note

Los nodos con error seguirán dando error hasta que se complete su reemplazo.

- Los programas cliente solo necesitan conectarse al punto de enlace de configuración. Tras realizar la conexión, la biblioteca de la función Auto Discovery se conecta a todos los demás nodos del clúster.
- Los programas cliente sondean el clúster una vez por minuto (este intervalo puede ajustarse si es necesario). Si se producen cambios en la configuración del clúster como, por ejemplo, al agregar nuevos nodos o eliminar nodos, el cliente recibe una lista actualizada de metadatos. A continuación, el cliente se conecta a estos nodos o se desconecta de ellos según sea necesario.

La detección automática está habilitada en todos los clústeres de caché de ElastiCache Memcached. Por lo tanto, no es necesario reiniciar ninguno de los nodos de caché para usar esta funcionalidad.

Funcionamiento de la detección automática


Temas

- [Conexión a los nodos de caché](#)
- [Operaciones de clúster normales](#)
- [Otras operaciones de](#)

En esta sección se describe cómo las aplicaciones cliente utilizan el cliente de ElastiCache clúster para administrar las conexiones de los nodos de la caché e interactuar con los elementos de datos de la memoria caché.

Conexión a los nodos de caché

Desde el punto de vista de la aplicación, la conexión al punto de enlace de configuración del clúster no es distinta de la conexión directa a un nodo de caché individual. El siguiente diagrama de secuencias muestra el proceso de enlace a los nodos de caché.

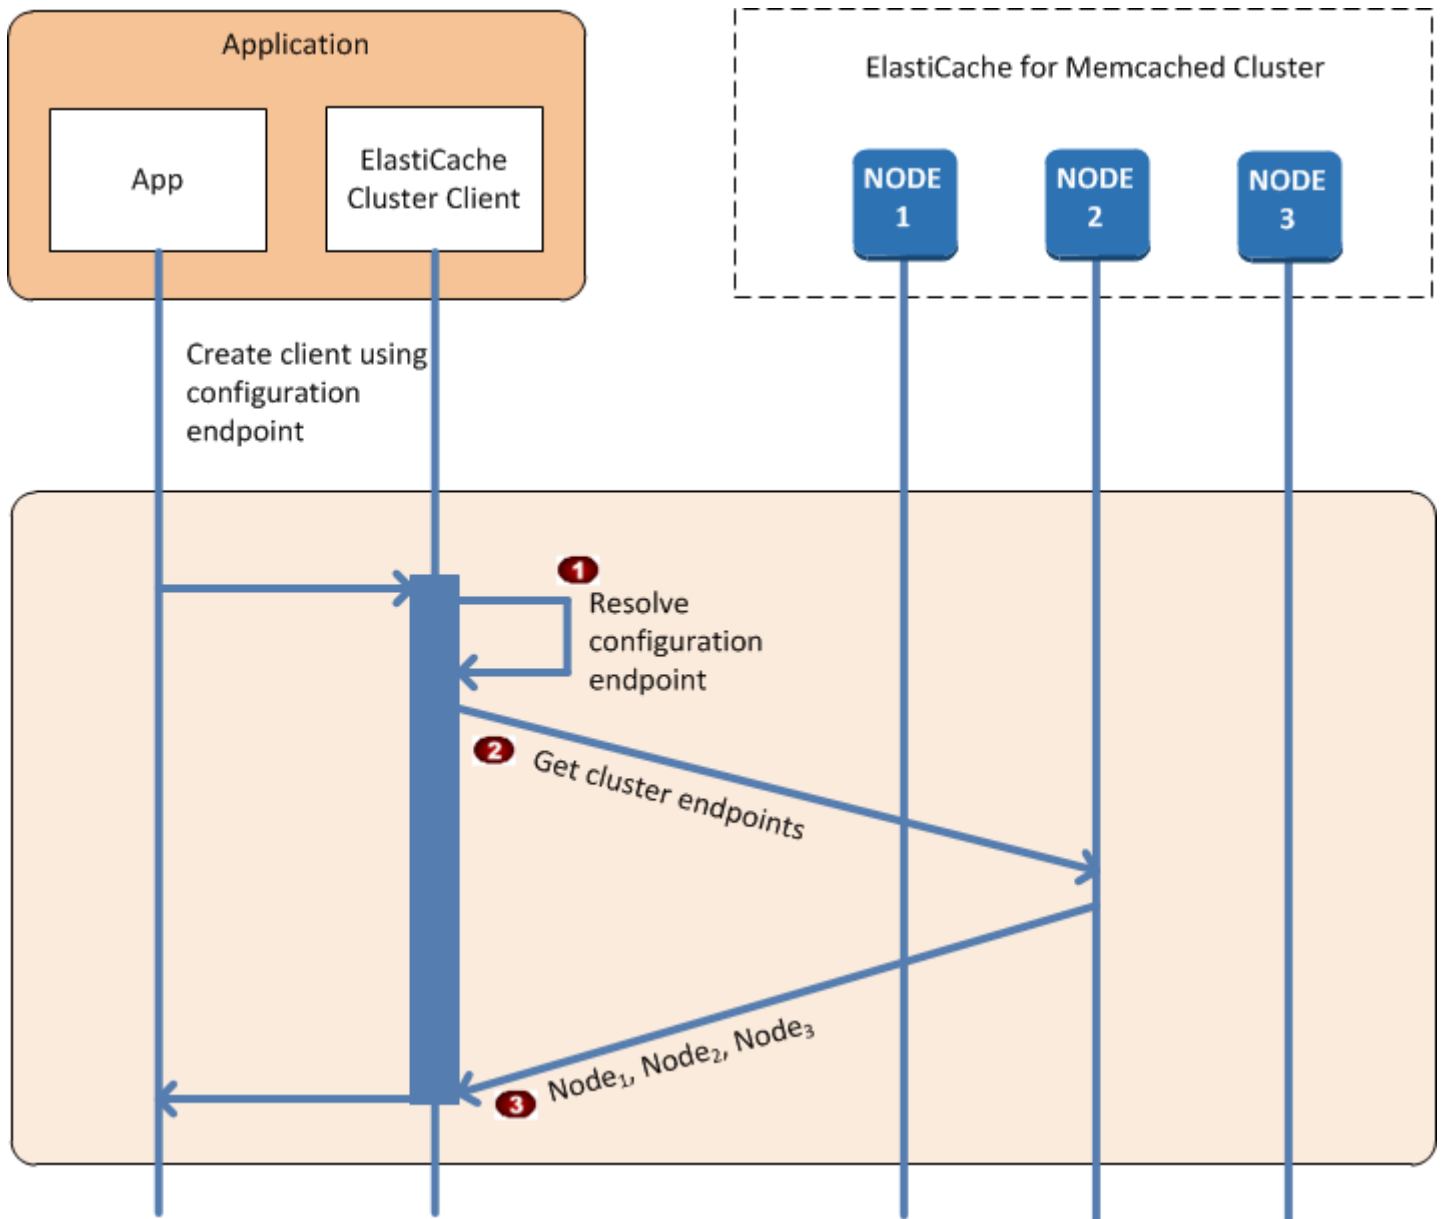

Proceso de enlace a los nodos de caché

- La aplicación resuelve el nombre de DNS del punto de enlace de configuración. Puesto que el punto de enlace de configuración mantiene las entradas de CNAME para todos los nodos de caché, el nombre de DNS se resuelve en uno de los nodos. De este modo, el cliente puede conectarse a dicho nodo.
- El cliente solicita la información de configuración para todos los demás nodos. Puesto que cada nodo mantiene información de configuración para todos los nodos del clúster, cualquier nodo puede pasar la información de configuración al cliente bajo petición.


- El cliente recibe la lista actual de direcciones IP y nombres de host de los nodos de caché. De este modo, se puede conectar a todos los demás nodos del clúster.

 Note

El programa cliente actualiza su lista de direcciones IP y nombres de host de los nodos de caché una vez por minuto. Este intervalo de sondeo se puede ajustar si es necesario.

Operaciones de clúster normales

Cuando la aplicación se haya conectado a todos los nodos de la caché, ElastiCache Cluster Client determina qué nodos deben almacenar elementos de datos individuales y qué nodos deben consultarse para dichos elementos de datos más adelante. El siguiente diagrama de secuencias muestra el proceso de las operaciones de clúster normales.

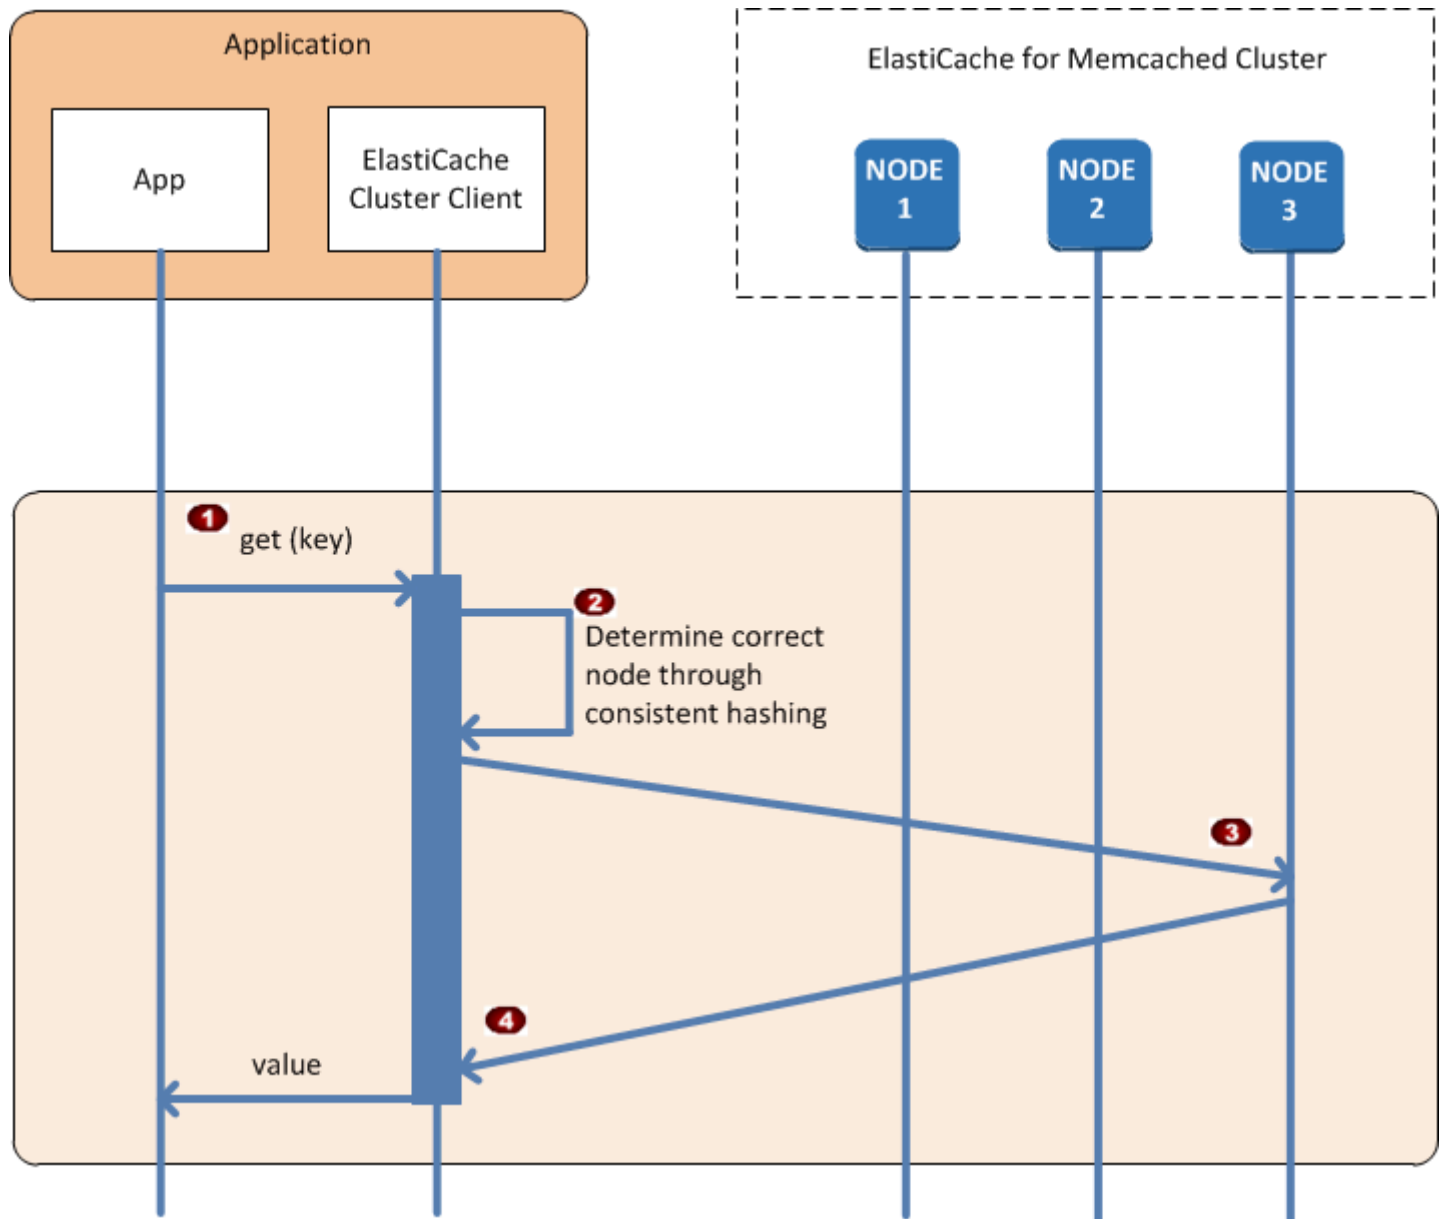

Proceso de operaciones de clúster normales

- La aplicación emite una solicitud get para obtener un elemento de datos determinado identificado por su clave.
- El cliente usa un algoritmo de hash con la clave para determinar qué nodo de caché contiene el elemento de datos.
- El elemento de datos se solicita desde el nodo adecuado.
- El elemento de datos se devuelve a la aplicación.

Otras operaciones de

En algunas situaciones, puede realizar un cambio en los nodos de un clúster. Por ejemplo, puede agregar un nodo adicional para adaptarse a la demanda adicional o eliminar un nodo a fin de ahorrar dinero durante periodos de demanda reducida. O puede reemplazar un nodo debido a un error de nodo de un tipo u otro.

Cuando se produce un cambio en el clúster que requiere actualizar los metadatos con los puntos de enlace del clúster, dicho cambio se realiza en todos los nodos al mismo tiempo. De este modo se consigue que los metadatos de un nodo determinado coincidan con los de los demás nodos del clúster.

En cada uno de estos casos, los metadatos son siempre homogéneos entre todos los nodos, ya que los metadatos se actualizan al mismo tiempo en todos los nodos del clúster. Use siempre el punto de enlace de configuración para obtener los puntos de enlace a los distintos nodos del clúster. Al usar el punto de enlace de configuración, se asegurará de no obtener datos de puntos de enlace de un nodo que “desaparecerá”.

Agregar un nodo

Durante la activación del nodo, su punto de enlace no se incluye en los metadatos. Tan pronto como el nodo esté disponible, el punto de enlace se agrega a los metadatos de cada uno de los nodos del clúster. En este caso, los metadatos son coherentes entre todos los nodos. De este modo, solo podrá interactuar con el nuevo nodo en cuanto esté disponible. Antes de que el nodo esté disponible, no sabrá que existe e interactuará con los nodos del clúster como si el nuevo nodo no existiese.

Eliminación de un nodo

Cuando se elimina un nodo, su punto de enlace se elimina primero de los metadatos. A continuación, el nodo se elimina del clúster. En este caso, los metadatos de todos los nodos son homogéneos, por lo que no contendrán en ningún momento el punto de enlace del nodo que se va a eliminar mientras el nodo no esté disponible. Durante la eliminación del nodo, el punto de enlace no estará incluido en los metadatos y su aplicación solo interactuará con los nodos restantes (n-1), como si el nodo no existiese.

Reemplazo de un nodo

Si un nodo falla, ElastiCache lo desactiva y activa un nodo de reemplazo. El proceso de reemplazo tarda unos minutos. Durante este tiempo, los metadatos de todos los nodos seguirán mostrando el

punto de enlace del nodo con error; sin embargo, toda interacción con el nodo generará un error. Por lo tanto, su lógica debe incluir siempre una lógica de reintentos.

Uso de la detección automática

Para empezar a usar Auto Discovery con ElastiCache Memcached, sigue estos pasos:

- [Obtención del punto de conexión de configuración](#)
- [Descargue el cliente de ElastiCache clúster](#)
- [Modificación de su programa de aplicación](#)

Obtención del punto de conexión de configuración

Para conectarse a un clúster, los programas cliente deben conocer el punto de conexión de configuración del clúster. Consulte el tema [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster \(consola\) \(Memcached\)](#)

También puede usar el comando `aws elasticache describe-cache-clusters` con el parámetro `--show-cache-node-info`:

Sea cual sea el método que use para buscar los puntos de enlace del clúster, el punto de conexión de configuración siempre tendrá la cadena `.cfg` en su dirección.

Example Búsqueda de puntos finales mediante el formulario AWS CLI ElastiCache

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-clusters \
  --cache-cluster-id mycluster \
  --show-cache-node-info
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-clusters ^
  --cache-cluster-id mycluster ^
  --show-cache-node-info
```

Esta operación produce un resultado similar al siguiente (formato JSON):

```
{
  "CacheClusters": [
    {
      "Engine": "memcached",
      "CacheNodes": [
```

```

    {
      "CacheNodeId": "0001",
      "Endpoint": {
        "Port": 11211,
        "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.0001.use1.cache.amazonaws.com"
      },
      "CacheNodeStatus": "available",
      "ParameterGroupStatus": "in-sync",
      "CacheNodeCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",
      "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1e"
    },
    {
      "CacheNodeId": "0002",
      "Endpoint": {
        "Port": 11211,
        "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.0002.use1.cache.amazonaws.com"
      },
      "CacheNodeStatus": "available",
      "ParameterGroupStatus": "in-sync",
      "CacheNodeCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",
      "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1a"
    }
  ],
  "CacheParameterGroup": {
    "CacheNodeIdsToReboot": [],
    "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
    "ParameterApplyStatus": "in-sync"
  },
  "CacheClusterId": "mycluster",
  "PreferredAvailabilityZone": "Multiple",
  "ConfigurationEndpoint": {
    "Port": 11211,
    "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com"
  },
  "CacheSecurityGroups": [],
  "CacheClusterCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "CacheClusterStatus": "available",
  "NumCacheNodes": 2,
  "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
  "CacheSubnetGroupName": "default",
  "EngineVersion": "1.4.24",
  "PendingModifiedValues": {},

```

```
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:06:00-sat:07:00",  
        "CacheNodeType": "cache.r3.large"  
    }  
]  
}
```

Descargue el cliente de ElastiCache clúster

Para sacar el máximo partido a la función Auto Discovery, los programas cliente deben usar ElastiCache Cluster Client. El cliente de ElastiCache clúster está disponible para Java, PHP y .NET y contiene toda la lógica necesaria para detectar todos los nodos de la memoria caché y conectarse a ellos.

Para descargar el ElastiCache Cluster Client

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la ElastiCache consola, selecciona ElastiCache Cluster Client y, a continuación, selecciona Descargar.

El código fuente del ElastiCache Cluster Client for Java está disponible en <https://github.com/amazonwebservices/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-java>. Esta biblioteca se basa en el popular cliente Spymemcached. El ElastiCache Cluster Client se publica bajo la licencia de software de Amazon <https://aws.amazon.com/asl>. Podrá modificar el código fuente de la manera que estime más conveniente. Podrá incluso incorporar el código a bibliotecas de Memcached de código abierto o al código de su propio cliente.

Note

Para usar el ElastiCache Cluster Client para PHP, primero tendrás que instalarlo en tu EC2 instancia de Amazon. Para obtener más información, consulte [Instalación del cliente de ElastiCache clúster para PHP](#).

Para un cliente compatible con TLS, descargue el binario con PHP versión 7.4 o superior. Para usar ElastiCache Cluster Client para .NET, primero tendrás que instalarlo en tu EC2 instancia de Amazon. Para obtener más información, consulte [Instalación del cliente ElastiCache de clúster para .NET](#).

Modificación de su programa de aplicación

Modifique su programa de aplicación para que pueda usar la función Auto Discovery. En las siguientes secciones, se muestra cómo utilizar el cliente de ElastiCache clúster para Java, PHP y .NET.

Important

Cuando especifique el punto de conexión de la configuración del clúster, asegúrese de que el punto de conexión tenga la cadena ".cfg" en su dirección, tal como se muestra aquí. No use un CNAME o un punto de conexión que no tengan la cadena ".cfg".

```
"mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";
```

Si no especifica de forma explícita el punto de conexión de la configuración del clúster, realizará la configuración de un nodo específico.

Uso del cliente de ElastiCache clúster para Java

El siguiente programa muestra cómo utilizar el cliente de ElastiCache clúster para conectarse a un punto final de configuración de clúster y añadir un elemento de datos a la memoria caché. Con la función Auto Discovery, el programa se conectará a todos los nodos del clúster sin necesidad de ninguna intervención adicional.

```
package com.amazon.elasticache;

import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;

// Import the &AWS;-provided library with Auto Discovery support
import net.spy.memcached.MemcachedClient;

public class AutoDiscoveryDemo {

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        String configEndpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";
        Integer clusterPort = 11211;
```

```
MemcachedClient client = new MemcachedClient(  
    new InetSocketAddress(configEndpoint,  
        clusterPort));  
  
// The client will connect to the other cache nodes automatically.  
  
// Store a data item for an hour.  
// The client will decide which cache host will store this item.  
client.set("theKey", 3600, "This is the data value");  
}  
}
```

Uso del cliente ElastiCache de clústeres para PHP

El siguiente programa muestra cómo utilizar el cliente de ElastiCache clúster para conectarse a un punto final de configuración de clúster y añadir un elemento de datos a la memoria caché. Con la función Auto Discovery, el programa se conectará a todos los nodos del clúster sin necesidad de ninguna intervención adicional.

Para usar el ElastiCache Cluster Client para PHP, primero tendrás que instalarlo en tu EC2 instancia de Amazon. Para obtener más información, consulte [Instalación del cliente de ElastiCache clúster para PHP](#)

```
<?php  
  
/**  
 * Sample PHP code to show how to integrate with the Amazon ElastiCache  
 * Auto Discovery feature.  
 */  
  
/* Configuration endpoint to use to initialize memcached client.  
 * This is only an example. */  
$server_endpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";  
  
/* Port for connecting to the ElastiCache cluster.  
 * This is only an example */  
$server_port = 11211;  
  
/**  
 * The following will initialize a Memcached client to utilize the Auto Discovery  
 * feature.  
 *  
 * By configuring the client with the Dynamic client mode with single endpoint, the
```

```

* client will periodically use the configuration endpoint to retrieve the current
cache
* cluster configuration. This allows scaling the cache cluster up or down in number
of nodes
* without requiring any changes to the PHP application.
*
* By default the Memcached instances are destroyed at the end of the request.
* To create an instance that persists between requests,
*   use persistent_id to specify a unique ID for the instance.
* All instances created with the same persistent_id will share the same connection.
* See http://php.net/manual/en/memcached.construct.php for more information.
*/
$dynamic_client = new Memcached('persistent-id');
$dynamic_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE,
Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);
$dynamic_client->addServer($server_endpoint, $server_port);

/**
* Store the data for 60 seconds in the cluster.
* The client will decide which cache host will store this item.
*/
$dynamic_client->set('key', 'value', 60);

/**
* Configuring the client with Static client mode disables the usage of Auto Discovery
* and the client operates as it did before the introduction of Auto Discovery.
* The user can then add a list of server endpoints.
*/
$static_client = new Memcached('persistent-id');
$static_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::STATIC_CLIENT_MODE);
$static_client->addServer($server_endpoint, $server_port);

/**
* Store the data without expiration.
* The client will decide which cache host will store this item.
*/
$static_client->set('key', 'value');
?>

```

Para ver un ejemplo de cómo usar el cliente de ElastiCache clúster con TLS activado, consulta [Cómo usar el cifrado en tránsito con PHP y Memcached](#).

Uso del cliente de ElastiCache clúster para .NET

Note

El cliente de ElastiCache clúster.NET dejó de estar disponible en mayo de 2022.

El cliente.NET para ElastiCache es de código abierto en <https://github.com/awslabs/elasticache-cluster-config-net>.

Las aplicaciones .NET suelen recibir sus configuraciones de los archivos de configuración. A continuación se muestra un archivo de configuración de ejemplo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section
      name="clusterclient"
      type="Amazon.ElastiCacheCluster.ClusterConfigSettings,
Amazon.ElastiCacheCluster" />
  </configSections>

  <clusterclient>
    <!-- the hostname and port values are from step 1 above -->
    <endpoint hostname="mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com"
port="11211" />
  </clusterclient>
</configuration>
```

El siguiente programa en C# muestra cómo usar el cliente de ElastiCache clúster para conectarse a un punto final de configuración de clúster y agregar un elemento de datos a la memoria caché. Con la función Auto Discovery, el programa se conectará a todos los nodos del clúster sin necesidad de ninguna intervención adicional.

```
// *****
// Sample C# code to show how to integrate with the Amazon ElastiCache Auto Discovery
// feature.

using System;

using Amazon.ElastiCacheCluster;
```

```
using Enyim.Caching;
using Enyim.Caching.Memcached;

public class DotNetAutoDiscoveryDemo {

    public static void Main(String[] args) {

        // instantiate a new client.
        ElastiCacheClusterConfig config = new ElastiCacheClusterConfig();
        MemcachedClient memClient = new MemcachedClient(config);

        // Store the data for 3600 seconds (1hour) in the cluster.
        // The client will decide which cache host will store this item.
        memClient.Store(StoreMode.Set, 3600, "This is the data value.");

    } // end Main

} // end class DotNetAutoDiscoverDemo
```


Conexión manual a los nodos de caché de Memcached

Si su programa cliente no usa la detección automática, puede conectarse manualmente a cada uno de los nodos de caché de Memcached. Este es el comportamiento predeterminado para los clientes de Memcached.

Puede obtener una lista de nombres anfitriones y números de puerto de los nodos de caché en [AWS Management Console](#). También puede usar el AWS CLI `aws elasticache describe-cache-clusters` comando con el `--show-cache-node-info` parámetro.

Example

El fragmento de código Java siguiente muestra cómo conectarse a todos los nodos en un clúster de caché de cuatro nodos:

```
...

ArrayList<String> cacheNodes = new ArrayList<String>(
    Arrays.asList(
        "mycachecluster.fnjyzo.0001.use1.cache.amazonaws.com:11211",
        "mycachecluster.fnjyzo.0002.use1.cache.amazonaws.com:11211",
        "mycachecluster.fnjyzo.0003.use1.cache.amazonaws.com:11211",
        "mycachecluster.fnjyzo.0004.use1.cache.amazonaws.com:11211"));

MemcachedClient cache = new MemcachedClient(AddrUtil.getAddresses(cacheNodes));

...
```

Important

Si amplía o reduce su clúster de caché agregando o eliminando nodos, necesitará actualizar la lista de nodo en el código del cliente.

Adición de detección automática a la biblioteca cliente de Memcached

La información de configuración de la detección automática se almacena de forma redundante en cada nodo del clúster de caché de Memcached. Las aplicaciones cliente pueden consultar cualquier nodo de caché y obtener la información de configuración para todos los nodos del clúster.

El modo en que una aplicación realiza esta consulta depende de la versión del motor de caché:

- Si la versión del motor de caché es la 1.4.14 o superior, use el comando `config`.
- Si la versión del motor de caché es inferior a la 1.4.14, use el comando `get AmazonElastiCache:cluster`.

Las salidas de estos dos comandos son idénticas y se describen en la sección [Output Format \(Formato de salida\)](#) siguiente.

Motor de caché versión 1.4.14 o superior

Si la versión del motor de caché es la 1.4.14 o superior, use el comando `config`. Este comando ha sido agregado a los protocolos ASCII y binario de Memcached y está implementado en el ElastiCache Cluster Client. ElastiCache Si desea usar la función Auto Discovery con otra biblioteca de cliente, dicha biblioteca deberá ampliarse para ser compatible con el comando `config`.

Note

La documentación siguiente pertenece al protocolo ASCII; sin embargo, el comando `config` también admite el código ASCII y binario. Si desea añadir compatibilidad con la detección automática mediante el protocolo binario, consulte el [código fuente del Cluster Client](#).
ElastiCache

Sintaxis

`config [sub-command] [key]`

Opciones

Nombre	Descripción	Obligatorio
sub-command		Sí

Nombre	Descripción	Obligatorio
	Subcomando que se usa para interactuar con un nodo de caché. Para la función Auto Discovery, el subcomando es <code>get</code> .	
<code>key</code>	Clave en la que se almacena la configuración del clúster. Para la función Auto Discovery, la clave se denomina <code>cluster</code> .	Sí

Para obtener la información de configuración del clúster, use el comando siguiente:

```
config get cluster
```

Motor de caché, versión 1.4.14 o inferior

Para obtener la información de configuración del clúster, use el comando siguiente:

```
get AmazonElastiCache:cluster
```

Note

No manipule la clave «:clusterAmazonElastiCache», ya que aquí es donde reside la información de configuración del clúster. Si sobrescribe esta clave, es posible que el cliente se configure incorrectamente durante un breve período de tiempo (no más de 15 segundos) antes de que actualice la información de configuración de ElastiCache forma automática y correcta.

Output Format (Formato de salida)

Tanto si usa `config get cluster` o `get AmazonElastiCache:cluster`, la respuesta se compone de dos líneas:

- Número de versión de la información de configuración. Cada vez que se agrega o elimina un nodo del clúster de caché, el número de versión aumenta un valor.
- Lista de nodos de caché. Cada nodo de la lista se representa con un grupo `hostname|ip-address|port` y cada se delimita con un espacio.

Al final de cada línea encontrará un retorno de carro y un carácter de salto de línea (CR + LF). La línea de datos contiene un carácter de salto de línea (LF) y se le agregan el retorno de carro y el carácter de salto de línea (CR + LF). La línea de la versión de configuración termina con el carácter de salto de línea (LF) sin retorno de carro (CR).

A continuación se muestra cómo se representaría un clúster de caché con tres nodos:

```
configversion\n
hostname|ip-address|port hostname|ip-address|port hostname|ip-address|port\n\r\n
```

Cada nodo se muestra con el CNAME y la dirección IP privada. El CNAME siempre estará presente; si la dirección IP privada no está disponible, esta no se mostrará, aunque sí se imprimirán los caracteres de barra vertical "|".

Example

A continuación se muestra un ejemplo de la carga que se obtiene al consultar la información de configuración:

```
CONFIG cluster 0 136\r\n
12\n
myCluster.pc4ldq.0001.use1.cache.amazonaws.com|10.82.235.120|11211
myCluster.pc4ldq.0002.use1.cache.amazonaws.com|10.80.249.27|11211\n\r\n
END\r\n
```

Note

- La segunda línea indica que la información de configuración se ha modificado doce veces hasta el momento.
- En la tercera línea, la lista de nodos se muestra por orden alfabético según el nombre de host. Este orden puede ser distinto del que usa actualmente en su aplicación cliente.

ElastiCache clientes con detección automática

Los programas cliente de clúster pueden identificar todos los nodos del clúster de caché que ejecutan el motor de Memcached y conectarse a ellos automáticamente.

En esta sección se describe la instalación y la configuración de los clientes ElastiCache PHP y .NET para su uso con la detección automática.

Temas

- [Instalación y compilación de clientes de clúster](#)
- [Configuración de ElastiCache clientes](#)

Instalación y compilación de clientes de clúster

En esta sección se describe la instalación, configuración y compilación de los clientes del clúster de detección ElastiCache automática de Amazon de PHP y .NET.

Temas

- [Instalación del cliente ElastiCache de clúster para .NET](#)
- [Instalación del cliente de ElastiCache clúster para PHP](#)
- [Compilación del código fuente del cliente de ElastiCache clúster para PHP](#)

Instalación del cliente ElastiCache de clúster para .NET

Puede encontrar el código de código abierto de ElastiCache .NET Cluster Client en <https://github.com/aws-labs/elasticache-cluster-config-net>.

En esta sección se describe cómo instalar, actualizar y eliminar los componentes de .NET para las EC2 instancias de ElastiCache Cluster Client en Amazon. Para obtener más información acerca de la detección automática, consulte [Identificación automática de los nodos en el clúster \(Memcached\)](#). Para obtener código .NET de muestra para usar el cliente, consulte [Uso del cliente de ElastiCache clúster para .NET](#).

Temas

- [Instalación de .NET](#)
- [Descargue el cliente de ElastiCache clúster .NET para ElastiCache](#)
- [Instale AWS los ensamblados con NuGet](#)

Instalación de .NET

Debe tener instalado .NET 3.5 o una versión posterior para poder usar el SDK AWS de .NET ElastiCache. Si no dispone de .NET 3.5 o posterior, puede descargar e instalar la versión más reciente desde <http://www.microsoft.com/net>.

Descargue el cliente de ElastiCache clúster .NET para ElastiCache

Para descargar el cliente de ElastiCache clúster .NET

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, haga clic en ElastiCache Cluster Client.
3. En la lista Descargar ElastiCache Memcached Cluster Client, seleccione .NET y, a continuación, haga clic en Descargar.

Instale AWS los ensamblados con NuGet

NuGet es un sistema de administración de paquetes para la plataforma .NET. NuGet conoce las dependencias del ensamblaje e instala todos los archivos necesarios automáticamente. NuGet Los ensamblajes instalados se almacenan con la solución, en lugar de en una ubicación central, por ejemplo Program Files, para que pueda instalar versiones específicas de una aplicación sin crear problemas de compatibilidad.

¿Instalando NuGet

NuGet se puede instalar desde la galería de instalación de MSDN; consulte <https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970c>. Si utiliza Visual Studio NuGet 2010 o posterior, se instala automáticamente.

Puede usarlo NuGet desde Solution Explorer o Package Manager Console.

NuGet Utilizándolo desde Solution Explorer

Para usar NuGet desde el Explorador de soluciones en Visual Studio 2010

1. Desde el menú Herramientas, seleccione Administrador de paquetes de biblioteca.
2. Haga clic en Consola del administrador de paquetes.

Para usar NuGet desde el Explorador de soluciones en Visual Studio 2012 o Visual Studio 2013

1. En el menú Herramientas, selecciona NuGet Package Manager.
2. Haga clic en Consola del administrador de paquetes.

Desde la línea de comandos, puede instalar los ensamblajes mediante `Install-Package`, tal y como se muestra a continuación.

```
Install-Package Amazon.ElastiCacheCluster
```

Para ver una página con todos los paquetes disponibles NuGet, como los ensamblados AWS SDK y AWS.Extensions, visita el NuGet sitio web en <http://www.nuget.org>. La página de cada paquete incluye un ejemplo de línea de comandos para instalar el paquete mediante la consola y una lista de las versiones anteriores del paquete que están disponibles en ella. NuGet

Para obtener más información acerca de los comandos de la Consola del administrador de paquetes, consulte <http://nuget.codeplex.com/wikipage?title=Package%20Manager%20Console%20Command%20Reference%20%28v1.3%29>.

Instalación del cliente de ElastiCache clúster para PHP

En esta sección se describe cómo instalar, actualizar y eliminar los componentes de PHP para las EC2 instancias de ElastiCache Cluster Client en Amazon. Para obtener más información acerca de la detección automática, consulte [Identificación automática de los nodos en el clúster \(Memcached\)](#). Para obtener código PHP de muestra para usar el cliente, consulte [Uso del cliente ElastiCache de clústeres para PHP](#).

Temas

- [Descarga del paquete de instalación](#)
- [Para los usuarios que ya tengan instalada la extensión php-memcached](#)
- [Pasos de instalación para usuarios nuevos](#)
- [Eliminación de Cluster Client para PHP](#)

Descarga del paquete de instalación

Para asegurarte de que utilizas la versión correcta de ElastiCache Cluster Client for PHP, necesitarás saber qué versión de PHP está instalada en tu EC2 instancia de Amazon. También necesitarás saber si tu EC2 instancia de Amazon ejecuta una versión de Linux de 64 o 32 bits.

Para determinar la versión de PHP instalada en tu EC2 instancia de Amazon

- En el símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

```
php -v
```

La versión de PHP se mostrará en la salida, como en el ejemplo siguiente:

```
PHP 5.4.10 (cli) (built: Jan 11 2013 14:48:57)
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies
```

Note

Si sus versiones de PHP y de Memcached son incompatibles, se mostrará un mensaje similar al siguiente:

```
PHP Warning: PHP Startup: memcached: Unable to initialize module
```



```
Module compiled with module API=20100525
PHP compiled with module API=20131226
These options need to match
in Unknown on line 0
```

Si esto ocurre, deberá compilar el módulo desde el código fuente. Para obtener más información, consulte [Compilación del código fuente del cliente de ElastiCache clúster para PHP](#).

Para determinar la arquitectura de Amazon EC2 AMI (64 o 32 bits)

1. Inicia sesión en la EC2 consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En la lista de instancias, haz clic en tu EC2 instancia de Amazon.
3. En la pestaña Description, busque el campo AMI:. Una instancia de 64 bits debe tener x86_64 como parte de la descripción, mientras que la instancia de 32 bits deberá tener el valor i386 o i686 en este campo.

Ya está listo para descargar el cliente de ElastiCache clúster.

Para descargar el cliente de ElastiCache clúster para PHP

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la ElastiCache consola, selecciona ElastiCache Cluster Client.
3. En la lista Descargar cliente de clúster de ElastiCache Memcached, elija el cliente de ElastiCache clúster que coincida con su versión de PHP y su arquitectura de AMI y, a continuación, pulse el botón Descargar.

Para los usuarios que ya tengan instalada la extensión php-memcached

Para actualizar la instalación de **php-memcached**

1. Elimine la instalación anterior de la extensión de Memcached para PHP tal y como se describe en el tema [Eliminación de Cluster Client para PHP](#).

2. Instale la nueva ElastiCache php-memcached extensión tal y como se describió anteriormente en [Pasos de instalación para usuarios nuevos](#).

Pasos de instalación para usuarios nuevos

Temas

- [Instalación de PHP 7.x. para usuarios nuevos](#)
- [Instalación de PHP 5.x para usuarios nuevos](#)

Instalación de PHP 7.x. para usuarios nuevos

Temas

- [Instalación de PHP 7 en la AMI de Ubuntu Server 14.04 LTS \(64 y 32 bits\)](#)
- [Para instalar PHP 7 AMI de Amazon Linux 201609](#)
- [Para instalar PHP 7 en una AMI de SUSE Linux](#)

Instalación de PHP 7 en la AMI de Ubuntu Server 14.04 LTS (64 y 32 bits)

1. Lance una instancia nueva desde la AMI.
2. Ejecute los siguientes comandos :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc g++
```

3. Instale PHP 7.

```
sudo yum install php70
```

4. Descarga Amazon ElastiCache Cluster Client.

```
wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.0/
latest-64bit
```

5. EXTRACT latest-64bit.

```
tar -zxvf latest-64bit
```

6. Con permisos raíz, copie el archivo de artefacto extraído amazon-elasticache-cluster-client.so a /usr/lib/php/20151012.

```
sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib/php/20151012
```

7. Inserte la línea extension=amazon-elasticache-cluster-client.so en el archivo /etc/php/7.0/cli/php.ini.

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php/7.0/cli/php.ini
```

8. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

Para instalar PHP 7 AMI de Amazon Linux 201609

1. Lance una instancia nueva desde la AMI.
2. Ejecuta el siguiente comando:

```
sudo yum install gcc-c++
```

3. Instale PHP 7.

```
sudo yum install php70
```

4. Descarga Amazon ElastiCache Cluster Client.

```
wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.0/latest-64bit
```

5. EXTRACT latest-64bit.

```
tar -zxvf latest-64bit
```

6. Con permisos raíz, copie el archivo de artefacto extraído amazon-elasticache-cluster-client.so a /usr/lib64/php/7.0/modules/.

```
sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php/7.0/modules/
```

7. Creación del archivo 50-memcached.ini.

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php-7.0.d/50-memcached.ini
```

8. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

Para instalar PHP 7 en una AMI de SUSE Linux

1. Lance una instancia nueva desde la AMI.
2. Ejecuta el siguiente comando:

```
sudo zypper install gcc
```

3. Instale PHP 7.

```
sudo yum install php70
```

4. Descarga Amazon ElastiCache Cluster Client.

```
wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.0/latest-64bit
```

5. EXTRACT latest-64bit.

```
tar -zxvf latest-64bit
```

6. Con permisos raíz, copie el archivo de artefacto extraído amazon-elasticache-cluster-client.so a /usr/lib64/php7/extensions/.

```
sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php7/extensions/
```

7. Inserte la línea `extension=amazon-elasticache-cluster-client.so` en el archivo `/etc/php7/cli/php.ini`.

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php7/cli/php.ini
```

8. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

Instalación de PHP 5.x para usuarios nuevos

Temas

- [Para instalar PHP 5 en una AMI de Amazon Linux 2014.03 \(64 y 32 bits\)](#)
- [Para instalar PHP 5 en una AMI de Red Hat Enterprise Linux 7.0 \(64 y 32 bits\)](#)
- [Para instalar PHP 5 en la AMI de Ubuntu Server 14.04 LTS \(64 y 32 bits\)](#)
- [A fin de instalar PHP 5 para la AMI de SUSE Linux Enterprise Server 11 \(64 o 32 bits\)](#)
- [Otras distribuciones de Linux](#)

Para instalar PHP 5 en una AMI de Amazon Linux 2014.03 (64 y 32 bits)

1. Lance una instancia de Amazon Linux (de 64 o 32 bits) e inicie sesión en ella.
2. Instale las dependencias de PHP:

```
sudo yum install gcc-c++ php php-pear
```

3. Descarga el `php-memcached` paquete correcto para tu EC2 instancia de Amazon y la versión de PHP. Para obtener más información, consulte [Descarga del paquete de instalación](#).
4. Instale `php-memcached`. El URI debe ser la ruta de descarga del paquete de instalación:

```
sudo pecl install <package download path>
```

A continuación se muestra un ejemplo de comando de instalación para PHP 5.4, Linux de 64 bits. En este ejemplo, *X.Y.Z* sustitúyalo por el número de versión real:

```
sudo pecl install /home/AmazonElastiCacheClusterClient-X.Y.Z-PHP54-64bit.tgz
```

 Note

Asegúrese de que utiliza la versión más reciente del artefacto de instalación.

5. Con el permiso root/sudo, añada un nuevo archivo con un nombre `memcached.ini` en el `/etc/php.d` directorio e inserte «`extension= amazon-elasticache-cluster-client .so`» en el archivo:

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php.d/memcached.ini
```

6. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

Para instalar PHP 5 en una AML de Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64 y 32 bits)

1. Lance una instancia de Red Hat Enterprise Linux (de 64 o 32 bits) e inicie sesión en ella.
2. Instale las dependencias de PHP:

```
sudo yum install gcc-c++ php php-pear
```

3. Descarga el `php-memcached` paquete correcto para tu EC2 instancia de Amazon y la versión de PHP. Para obtener más información, consulte [Descarga del paquete de instalación](#).
4. Instale `php-memcached`. El URI debe ser la ruta de descarga del paquete de instalación:

```
sudo pecl install <package download path>
```

5. Con el permiso root/sudo, añada un nuevo archivo denominado `memcached.ini` en el directorio `/etc/php.d` e inserte `extension=amazon-elasticache-cluster-client.so` en el archivo.

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/  
php.d/memcached.ini
```

6. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

Para instalar PHP 5 en la AMI de Ubuntu Server 14.04 LTS (64 y 32 bits)

1. Lance una instancia de Ubuntu Linux (de 64 o 32 bits) e inicie sesión en ella.
2. Instale las dependencias de PHP:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install gcc g++ php5 php-pear
```

3. Descarga el php-memcached paquete correcto para tu EC2 instancia de Amazon y la versión de PHP. Para obtener más información, consulte [Descarga del paquete de instalación](#).
4. Instale php-memcached. El URI debe ser la ruta de descarga del paquete de instalación.

```
sudo pecl install <package download path>
```

Note

Este paso de instalación instala el artefacto de compilación `amazon-elasticache-cluster-client.so` en el directorio `/usr/lib/php5/20121212*`. Compruebe la ruta completa del artefacto de compilación, ya que la necesitará en el siguiente paso.

Si el comando anterior no funciona, deberá extraer manualmente el artefacto del cliente de PHP `amazon-elasticache-cluster-client.so` del archivo `*.tgz` descargado y copiarlo en el directorio `/usr/lib/php5/20121212*`.

```
tar -xvf <package download path>  
cp amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib/php5/20121212/
```

5. Con el permiso root/sudo, añada un nuevo archivo con un nombre `memcached.ini` en el `/etc/php5/cli/conf.d` directorio e inserta «`extension=<absolute path to amazon-elasticache-cluster-client.so>`» en el archivo.

```
echo "extension=<absolute path to amazon-elasticache-cluster-client.so>" | sudo tee --append /etc/php5/cli/conf.d/memcached.ini
```

6. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

A fin de instalar PHP 5 para la AMI de SUSE Linux Enterprise Server 11 (64 o 32 bits)

1. Lance una instancia de SUSE Linux (de 64 o 32 bits) e inicie sesión en ella.
2. Instale las dependencias de PHP:

```
sudo zypper install gcc php53-devel
```

3. Descarga el `php-memcached` paquete correcto para tu EC2 instancia de Amazon y la versión de PHP. Para obtener más información, consulte [Descarga del paquete de instalación](#).
4. Instale `php-memcached`. El URI debe ser la ruta de descarga del paquete de instalación.

```
sudo pecl install <package download path>
```

5. Con el permiso root/sudo, añada un nuevo archivo denominado `memcached.ini` en el directorio `/etc/php5/conf.d` e inserte **`extension=amazon-elasticache-cluster-client.so`** en el archivo.

```
echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php5/conf.d/memcached.ini
```

6. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```


 Note

Si el paso 5 no funciona en ninguna de las plataformas anteriores, compruebe la ruta de instalación de `amazon-elasticache-cluster-client.so`. Además, especifique la ruta completa del archivo binario en la extensión. Compruebe además que el PHP en uso es una versión compatible. Se admiten las versiones de la 5.3 a la 5.5.

Otras distribuciones de Linux

En algunos sistemas, especialmente en Cent OS7 y Red Hat Enterprise Linux (RHEL), la 7.1 `libsasl2.so.3` ha sido sustituida por `libsasl2.so.2`. En esos sistemas, cuando se carga el cliente del ElastiCache clúster, éste intenta encontrarlo y cargarlo `libsasl2.so.2`, pero no lo consigue. Para solucionar este problema, cree un enlace simbólico a `libsasl2.so.3` para que cuando el cliente intente cargar `libsasl2.so.2`, se redirija a `libsasl2.so.3`. El código siguiente crea este enlace simbólico.

```
cd /usr/lib64
sudo ln libsasl2.so.3 libsasl2.so.2
```

Eliminación de Cluster Client para PHP

Temas

- [Eliminación de una versión anterior a PHP 7](#)
- [Eliminación de una versión anterior a PHP 5](#)

Eliminación de una versión anterior a PHP 7

Para eliminar una versión anterior a PHP 7

1. Elimine el archivo `amazon-elasticache-cluster-client.so` del directorio de biblioteca PHP correspondiente, tal como se indica en las instrucciones de instalación. Consulte la sección correspondiente a su instalación en [Para los usuarios que ya tengan instalada la extensión php-memcached](#).
2. Elimine la línea `extension=amazon-elasticache-cluster-client.so` del archivo `php.ini`.

3. Inicie o reinicie su servidor de Apache.

```
sudo /etc/init.d/httpd start
```

Eliminación de una versión anterior a PHP 5

Para eliminar una versión anterior a PHP 5

1. Elimine la extensión php-memcached:

```
sudo pecl uninstall __uri/AmazonElastiCacheClusterClient
```

2. Elimine el archivo `memcached.ini` que se añadió en el directorio correspondiente tal como se indica en los pasos de instalación anteriores.

Compilación del código fuente del cliente de ElastiCache clúster para PHP

En esta sección se explica cómo obtener y compilar el código fuente del ElastiCache Cluster Client para PHP.

[Hay dos paquetes que debes extraer GitHub y compilar: aws-elasticache-cluster-client-libmemcached y -. aws-elasticache-cluster-client memcached-for-php](#)

Temas

- [Compilación de la biblioteca libmemcached](#)
- [Compilación del cliente de descubrimiento automático de ElastiCache Memcached para PHP](#)

Compilación de la biblioteca libmemcached

Para compilar la biblioteca -libmemcached aws-elasticache-cluster-client

1. Lanza una EC2 instancia de Amazon.
2. Instale las dependencias de la biblioteca.

- En AMI de Amazon Linux 201509

```
sudo yum install gcc gcc-c++ autoconf libevent-devel
```

- En AMI de Ubuntu 14.04

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install libevent-dev gcc g++ make autoconf libsasl2-dev
```

3. Extraiga el repositorio y compile el código.

Download and install <https://github.com/aws-labs/aws-elasticache-cluster-client-libmemcached/archive/v1.0.18.tar.gz>

Compilación del cliente de descubrimiento automático de ElastiCache Memcached para PHP

En las siguientes secciones se describe cómo compilar el cliente de detección automática de ElastiCache Memcached

Temas

- [Compilación del cliente ElastiCache Memcached para PHP 7](#)
- [Compilación del cliente ElastiCache Memcached para PHP 5](#)

Compilación del cliente ElastiCache Memcached para PHP 7

Ejecute el siguiente conjunto de comandos en el directorio de código.

```
git clone https://github.com/aws-labs/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php.git
cd aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php
git checkout php7
sudo yum install php70-devel
phpize
./configure --with-libmemcached-dir=<libmemcached-install-directory> --disable-memcached-sasl
make
make install
```

Note

Puede vincular estáticamente la biblioteca de libmemcached en el binario de PHP para poder transferirla entre varias plataformas de Linux. Para ello, ejecute el siguiente comando antes de make:

```
sed -i "s#-lmemcached#<libmemcached-install-directory>/lib/libmemcached.a -lcrypt -lpthread -lm -lstdc++ -lsasl2#" Makefile
```

Compilación del cliente ElastiCache Memcached para PHP 5

Compile el aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php ejecutando los siguientes comandos en la carpeta aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php/.

```
git clone https://github.com/aws-labs/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php.git
cd aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php
sudo yum install zlib-devel
phpize
```

```
./configure --with-libmemcached-dir=<libmemcached-install-directory>  
make  
make install
```

Configuración de ElastiCache clientes

Un ElastiCache clúster es compatible con los protocolos de Valkey, Memcached y Redis OSS. El código, las aplicaciones y las herramientas más populares que se usan hoy en día con el entorno existente funcionarán a la perfección con este servicio.

En esta sección se explican las consideraciones específicas para la conexión a los nodos de caché en ElastiCache.

Temas

- [Comandos restringidos](#)
- [Búsqueda de números de puertos y puntos de enlace de los nodos](#)
- [Conexión para utilizar la detección automática](#)
- [Conexión a nodos en un clúster de Valkey o Redis OSS](#)
- [Nombres de DNS e IP subyacentes](#)

Comandos restringidos

Para ofrecer una experiencia de servicio gestionado, ElastiCache restringe el acceso a determinados comandos específicos del motor de caché que requieren privilegios avanzados. En el caso de los clústeres de caché que ejecutan Redis OSS, los siguientes comandos no están disponibles:

- `bgrewriteaof`
- `bgsave`
- `config`
- `debug`
- `migrate`
- `replicaof`
- `save`
- `slaveof`
- `shutdown`
- `sync`

Búsqueda de números de puertos y puntos de enlace de los nodos

Para conectarse a un nodo de caché, su aplicación necesita conocer el punto de enlace y el número de puerto de dicho nodo.

Búsqueda de números de puertos y puntos de enlace de los nodos (consola)

Para determinar los números de puertos y puntos de enlace de nodos

1. Inicia sesión en la [consola ElastiCache de administración de Amazon](#) y elige el motor que se ejecuta en tu clúster.

Se mostrará una lista de todos los clústeres que ejecutan el motor elegido.

2. Continúe con el procedimiento que se describe a continuación en función del motor y la configuración que esté ejecutando.
3. Elija el nombre del clúster que le interese.
4. Localice las columnas Port y Endpoint del nodo que le interese.

Búsqueda de números de puertos y puntos de enlace de nodos de caché (AWS CLI)

Para determinar los números de puertos y puntos de enlace de nodos de caché, use el comando `describe-cache-clusters` con el parámetro `--show-cache-node-info`.

```
aws elasticache describe-cache-clusters --show-cache-node-info
```

Los números de puertos y los nombres DNS completos se encuentran en la sección de punto de enlace de la salida.

Búsqueda de puntos de enlace y números de puerto (ElastiCache API) de los nodos de caché

Para determinar los números de puertos y puntos de enlace de nodos de caché, use la acción `DescribeCacheClusters` con el parámetro `ShowCacheNodeInfo=true`.

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com /  
?Action=DescribeCacheClusters  
&ShowCacheNodeInfo=true
```

```
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20140421T220302Z
&Version=2014-09-30
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Date=20140421T220302Z
&X-Amz-Expires=20140421T220302Z
&X-Amz-Signature=<signature>
&X-Amz-SignedHeaders=Host
```

Conexión para utilizar la detección automática

Si sus aplicaciones usan la función de detección automática, solo necesita conocer el punto de enlace del clúster, más que los puntos de enlace individuales de cada nodo de caché. Para obtener más información, consulte [Identificación automática de los nodos en el clúster \(Memcached\)](#).

Note

En este momento, la función de detección automática solo está disponible para los clústeres de caché que ejecutan Memcached.

Conexión a nodos en un clúster de Valkey o Redis OSS

Note

En este momento, los clústeres (API/CLI: grupos de replicación) que admiten la replicación y las réplicas de lectura solo son compatibles con los clústeres que ejecutan Valkey o Redis OSS.

Para los clústeres, ElastiCache proporciona interfaces de consola, CLI y API para obtener información de conexión de nodos individuales.

Para la actividad de solo lectura, las aplicaciones pueden conectarse a cualquier nodo del clúster. Sin embargo, para la actividad de escritura, recomendamos que sus aplicaciones se conecten al punto de conexión principal (Valkey o Redis OSS [modo de clúster deshabilitado]) o al punto de conexión de configuración (Valkey o Redis OSS [modo de clúster habilitado]) del clúster en lugar de

conectarse directamente a un nodo. De este modo, se asegurará de que sus aplicaciones siempre puedan encontrar el nodo correcto, incluso si decide volver a configurar su clúster promocionando una réplica de lectura a la función principal.

Conexión con los clústeres de un grupo de reproducción (consola)

Para determinar los números de puertos y puntos de enlace

- Consulte el tema [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

Conexión con los clústeres de un grupo de reproducción (AWS CLI)

Para determinar los números de puertos y los puntos de enlace de los nodos de caché

Use el comando `describe-replication-groups` con el nombre de su grupo de reproducción:

```
aws elasticache describe-replication-groups redis2x2
```

Este comando debería producir un resultado similar al siguiente:

```
{
  "ReplicationGroups": [
    {
      "Status": "available",
      "Description": "2 shards, 2 nodes (1 + 1 replica)",
      "NodeGroups": [
        {
          "Status": "available",
          "Slots": "0-8191",
          "NodeGroupId": "0001",
          "NodeGroupMembers": [
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "redis2x2-0001-001"
            },
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "redis2x2-0001-002"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        ]
      },
      {
        "Status": "available",
        "Slots": "8192-16383",
        "NodeGroupId": "0002",
        "NodeGroupMembers": [
          {
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
            "CacheNodeId": "0001",
            "CacheClusterId": "redis2x2-0002-001"
          },
          {
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheNodeId": "0001",
            "CacheClusterId": "redis2x2-0002-002"
          }
        ]
      }
    ],
    "ConfigurationEndpoint": {
      "Port": 6379,
      "Address": "redis2x2.9dcv5r.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com"
    },
    "ClusterEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "redis2x2",
    "SnapshotRetentionLimit": 1,
    "AutomaticFailover": "enabled",
    "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
    "MemberClusters": [
      "redis2x2-0001-001",
      "redis2x2-0001-002",
      "redis2x2-0002-001",
      "redis2x2-0002-002"
    ],
    "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
    "PendingModifiedValues": {}
  }
]
}

```

Conexión a clústeres de un grupo de replicación (ElastiCache API)

Para determinar los números de puertos y los puntos de enlace de los nodos de caché

Llame a `DescribeReplicationGroups` con el siguiente parámetro:

`ReplicationGroupId` = nombre de su grupo de reproducción.

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com /  
  ?Action=DescribeCacheClusters  
  &ReplicationGroupId=repgroup01  
  &Version=2014-09-30  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20140421T220302Z  
  &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Date=20140421T220302Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=Host  
  &X-Amz-Expires=20140421T220302Z  
  &X-Amz-Credential=<credential>  
  &X-Amz-Signature=<signature>
```

Nombres de DNS e IP subyacentes

Los clientes conservan una lista de servidores con las direcciones y los puertos de los servidores donde se almacenan los datos de la caché. Cuando se usa ElastiCache, la `DescribeCacheClusters` API (o la utilidad de línea de `describe-cache-clusters` comandos) devuelve una entrada de DNS y un número de puerto completamente calificados que se pueden usar para la lista de servidores.

Important

Es importante que las aplicaciones cliente estén configuradas para resolver los nombres de DNS con frecuencia de los nodos de caché cuando intenten conectarse a un punto de enlace de nodo de caché.

ElastiCache garantiza que el nombre DNS de los nodos de caché siga siendo el mismo cuando se recuperen los nodos de caché en caso de fallo.

De forma predeterminada, la mayoría de las bibliotecas de cliente admiten las conexiones de nodo de caché persistentes. Se recomienda usar conexiones de nodo de caché persistentes cuando use ElastiCache. El almacenamiento en caché de DNS del lado del cliente puede producirse en varios

lugares, incluidas las bibliotecas de cliente, el tiempo de ejecución del lenguaje o el sistema operativo del cliente. Debe revisar la configuración de su aplicación en cada capa para garantizar que las direcciones IP de sus nodos de caché se resuelven con frecuencia.

Organización de datos por niveles en ElastiCache

ElastiCache en el caso de los clústeres OSS de Valkey o Redis que forman un grupo de replicación y utilizan un tipo de nodo de la familia r6gd, sus datos se agrupan en niveles entre la memoria y el almacenamiento SSD (unidades de estado sólido) local. La organización de datos en niveles ofrece una nueva opción de relación precio-rendimiento para las cargas de trabajo OSS de Valkey o Redis, ya que utiliza unidades de estado sólido (SSDs) de menor costo en cada nodo del clúster, además de almacenar los datos en la memoria. Es ideal para cargas de trabajo que acceden regularmente hasta un 20 por ciento de su conjunto de datos general y para aplicaciones que pueden tolerar latencia adicional al acceder a los datos en SSD.

En ElastiCache los clústeres con datos agrupados en niveles, ElastiCache supervisa la hora del último acceso de cada elemento que almacena. Cuando la memoria disponible (DRAM) se agota por completo, ElastiCache utiliza un algoritmo utilizado recientemente (LRU) para mover automáticamente los elementos a los que se accede con poca frecuencia de la memoria a la SSD. Cuando se accede posteriormente a los datos de la SSD, los devuelve a la memoria de ElastiCache forma automática y asíncrona antes de procesar la solicitud. Si tiene una carga de trabajo que solo accede a un subconjunto de sus datos regularmente, la organización de datos en niveles es una forma óptima de escalar su capacidad de forma rentable.

Tenga en cuenta que cuando se utiliza la organización de datos en niveles, las propias claves siempre permanecen en la memoria, mientras que la LRU rige la ubicación de los valores en la memoria frente al disco. En general, recomendamos que los tamaños de las claves sean más pequeños que los tamaños de los valores al usar la organización de datos en niveles.

La organización de datos en niveles está diseñada para tener un impacto mínimo en el rendimiento de las cargas de trabajo. Por ejemplo, suponiendo valores de cadena de 500 bytes, puede esperar 300 microsegundos adicionales de latencia en promedio para las solicitudes de datos almacenados en SSD en comparación con las solicitudes de datos de la memoria.

Con el mayor tamaño de nodo de organización de datos en niveles (cache.r6gd.16xlarge), puede almacenar hasta 1 petabyte en un solo clúster de 500 nodos (500 TB cuando se utiliza 1 réplica de lectura). La organización de los datos en niveles es compatible con todos los comandos y estructuras de datos del OSS de Valkey o Redis compatibles. ElastiCache No es necesario cambiar el lado del cliente para usar esta característica.

Temas

- [Prácticas recomendadas](#)
- [Limitaciones](#)
- [Precios](#)
- [Monitorización](#)
- [Uso de la organización de datos en niveles](#)
- [Restauración de datos desde copias de seguridad en clústeres con la organización de datos en niveles](#)

Prácticas recomendadas

Recomendamos que siga las siguientes prácticas recomendadas:

- La organización de datos en niveles es ideal para cargas de trabajo que acceden regularmente hasta un 20 % de su conjunto de datos general y para aplicaciones que pueden tolerar latencia adicional al acceder a los datos en SSD.
- Al utilizar la capacidad de SSD disponible en nodos con niveles de datos, recomendamos que el tamaño del valor sea mayor que el tamaño de la clave. Cuando se mueven elementos entre DRAM y SSD, las claves siempre permanecerán en la memoria y solo los valores se moverán al nivel de SSD.

Limitaciones

La organización de datos en niveles tiene las siguientes restricciones:

- Solo puede utilizar la organización de datos en niveles en clústeres que forman parte de un grupo de replicación.
- El tipo de nodo que utilice debe pertenecer a la familia r6gd, que está disponible en las siguientes regiones: us-east-2, us-east-1, us-west-2, us-west-1, eu-west-1, eu-central-1, eu-north-1, eu-west-3, ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-south-1, ca-central-1 y sa-east-1.
- Debe utilizar un motor que sea Valkey 7.2 o una versión posterior, o Redis OSS 6.2 o una versión posterior.
- No se puede restaurar una copia de seguridad de un clúster r6gd en otro clúster a menos que utilice también r6gd.

- No se puede exportar una copia de seguridad a Amazon S3 para clústeres de organización de datos en niveles.
- La migración en línea no se admite para clústeres que se ejecutan en el tipo de nodo r6gd.
- No se admite el escalado desde un clúster de organización de datos en niveles (por ejemplo, un clúster que utiliza un tipo de nodo r6gd) a un clúster que no utiliza la organización de datos en niveles (por ejemplo, un clúster que utiliza un tipo de nodo r6g). Para obtener más información, consulte [Escalado ElastiCache](#).
- El escalado automático se admite en los clústeres que utilizan la organización de datos en niveles para Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 7.0.7 y versiones posteriores. Para obtener más información, consulte [Clústeres de escalado automático de Valkey y Redis OSS](#).
- La organización de datos en niveles solo admite las políticas maxmemory volatile-lru, allkeys-lru, volatile-lfu, allkeys-lfu y noeviction.
- Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 7.0.7 y versiones posteriores admiten el guardado sin ramificaciones. Para obtener más información, consulte [Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad](#).
- Los artículos de más de 128 MiB no se mueven a SSD.

Precios

Los nodos R6gd tienen 4,8 veces más capacidad total (memoria + SSD) y pueden ayudarle a ahorrar más del 60 por ciento cuando se ejecuta con la máxima utilización en comparación con los nodos R6g (solo memoria). Para obtener más información, consulte [Precios de ElastiCache](#).

Monitorización

ElastiCache ofrece métricas diseñadas específicamente para monitorear los clústeres de rendimiento que utilizan la organización de datos por niveles. Para supervisar la proporción de elementos en DRAM en comparación con SSD, puede utilizar la métrica `CurrlItems` en [Métricas de Valkey y Redis OSS](#). Puede calcular el porcentaje de la siguiente manera: $(\text{CurrlItems con dimensión: nivel} = \text{memoria} * 100) / (\text{CurrlItems sin filtro de dimensiones})$.

Si la política de desalojo configurada lo permite, ElastiCache empezará a desalojar los elementos cuando el porcentaje de elementos en la memoria disminuya por debajo del 5 por ciento. En los nodos configurados con una política de no expulsión, en las operaciones de escritura aparecerá un error de memoria insuficiente.

Se sigue recomendando que considere la posibilidad de escalar horizontalmente los clústeres con el modo de clúster habilitado o de escalar verticalmente los clústeres con el modo de clúster deshabilitado cuando el porcentaje de elementos en memoria disminuya por debajo del 5 %. Para obtener más información sobre el escalado, consulte [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#). Para obtener más información sobre las métricas para clústeres de Valkey o Redis OSS que utilizan la organización de datos en niveles, consulte [Métricas de Valkey y Redis OSS](#).

Uso de la organización de datos en niveles

Uso de la estratificación de datos mediante el AWS Management Console

Al crear un clúster como parte de un grupo de replicación, se utiliza la organización de datos en niveles seleccionando un tipo de nodo de la familia r6gd, como cache.r6gd.xlarge. La selección de ese tipo de nodo habilita automáticamente la organización de datos en niveles.

Para obtener más información sobre la creación de clústeres, consulte [Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS](#).

Habilitar la estratificación de datos mediante el AWS CLI

Al crear un grupo de replicación mediante el AWS CLI, se utiliza la estratificación de datos seleccionando un tipo de nodo de la familia r6gd, como cache.r6gd.xlarge, y configurando el parámetro. `--data-tiering-enabled`

No puede excluirse de la organización de datos en niveles al seleccionar un tipo de nodo de la familia r6gd. Si configura el parámetro `--no-data-tiering-enabled`, la operación no se llevará a cabo correctamente.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \  
  --replication-group-id redis-dt-cluster \  
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" \  
  --num-node-groups 1 \  
  --replicas-per-node-group 1 \  
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge \  
  --engine redis \  
  --cache-subnet-group-name default \  
  --automatic-failover-enabled \  
  --data-tiering-enabled
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
  --replication-group-id redis-dt-cluster ^
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" ^
  --num-node-groups 1 ^
  --replicas-per-node-group 1 ^
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge ^
  --engine redis ^
  --cache-subnet-group-name default ^
  --automatic-failover-enabled ^
  --data-tiering-enabled
```

Después de ejecutar esta operación, verá una respuesta parecida a la siguiente:

```
{
  "ReplicationGroup": {
    "ReplicationGroupId": "redis-dt-cluster",
    "Description": "Redis OSS cluster with data tiering",
    "Status": "creating",
    "PendingModifiedValues": {},
    "MemberClusters": [
      "redis-dt-cluster"
    ],
    "AutomaticFailover": "enabled",
    "DataTiering": "enabled",
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "SnapshotWindow": "06:00-07:00",
    "ClusterEnabled": false,
    "CacheNodeType": "cache.r6gd.xlarge",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "AtRestEncryptionEnabled": false
  }
}
```

Restauración de datos desde copias de seguridad en clústeres con la organización de datos en niveles

Puede restaurar una copia de seguridad en un clúster nuevo con la organización de datos en niveles habilitada mediante la (consola), () o (API). AWS CLI ElastiCache Cuando crea un clúster mediante tipos de nodos de la familia r6gd, se habilita la organización de datos en niveles.

Restauración de datos desde la copia de seguridad en clústeres con la organización de datos en niveles activada (consola)

Para restaurar una copia de seguridad a un nuevo clúster con la organización de datos en niveles habilitada (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Backups (Copias de seguridad).
3. En la lista de copias de seguridad, active la casilla situada a la izquierda del nombre de la copia de seguridad que desea restaurar.
4. Elija Restore (Restaurar).
5. Complete el cuadro de diálogo Restore Cluster. Asegúrese de completar todos los campos Required (Obligatorios) y los demás campos cuyos valores predeterminados desee modificar.
 1. ID del clúster: obligatorio. Se trata del nombre del nuevo clúster.
 2. Modo de clúster habilitado (escalado horizontal): elija esta opción para clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).
 3. Tipo de nodo: especificar cache.r6gd.xlarge o cualquier otro tipo de nodo de la familia r6gd.
 4. Number of Shards: elija el número de fragmentos que desea en el nuevo clúster (API/CLI: grupos de nodos).
 5. Replicas per Shard: elija el número de nodos de réplica de lectura que desea en cada fragmento.
 6. Ranuras y espacios de claves: elija cómo desea que se distribuyan las claves entre las particiones. Si decide especificar las distribuciones de claves, complete la tabla especificando los rangos de claves para cada fragmento.
 7. Availability zone(s): especifique cómo desea que se seleccionen las zonas de disponibilidad del clúster.
 8. Port: modifique este valor solo si desea que el nuevo clúster use un puerto distinto.
 9. Choose a VPC: elija la VPC en la que va a crear este clúster.
 10. Grupo de parámetros: elija un grupo de parámetros que reserve memoria suficiente para la sobrecarga de Valkey o Redis OSS del tipo de nodo que haya seleccionado.
6. Cuando esté conforme con los ajustes, elija Crear.

Para obtener más información sobre la creación de clústeres, consulte [Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS](#).

Restauración de datos desde copias de seguridad en clústeres con la organización de datos en niveles habilitada (AWS CLI)

Al crear un grupo de replicación mediante el AWS CLI, la organización de datos por niveles se utiliza de forma predeterminada. Para ello, se selecciona un tipo de nodo de la familia r6gd, como cache.r6gd.xlarge, y se establece el parámetro. `--data-tiering-enabled`

No puede excluirse de la organización de datos en niveles al seleccionar un tipo de nodo de la familia r6gd. Si configura el parámetro `--no-data-tiering-enabled`, la operación no se llevará a cabo correctamente.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \  
  --replication-group-id redis-dt-cluster \  
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" \  
  --num-node-groups 1 \  
  --replicas-per-node-group 1 \  
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge \  
  --engine redis \  
  --cache-subnet-group-name default \  
  --automatic-failover-enabled \  
  --data-tiering-enabled \  
  --snapshot-name my-snapshot
```

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group ^  
  --replication-group-id redis-dt-cluster ^  
  --replication-group-description "Redis OSS cluster with data tiering" ^  
  --num-node-groups 1 ^  
  --replicas-per-node-group 1 ^  
  --cache-node-type cache.r6gd.xlarge ^  
  --engine redis ^  
  --cache-subnet-group-name default ^  
  --automatic-failover-enabled ^  
  --data-tiering-enabled ^  
  --snapshot-name my-snapshot
```

Después de ejecutar esta operación, verá una respuesta parecida a la siguiente:

```
{
  "ReplicationGroup": {
    "ReplicationGroupId": "redis-dt-cluster",
    "Description": "Redis OSS cluster with data tiering",
    "Status": "creating",
    "PendingModifiedValues": {},
    "MemberClusters": [
      "redis-dt-cluster"
    ],
    "AutomaticFailover": "enabled",
    "DataTiering": "enabled",
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "SnapshotWindow": "06:00-07:00",
    "ClusterEnabled": false,
    "CacheNodeType": "cache.r6gd.xlarge",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "AtRestEncryptionEnabled": false
  }
}
```

Preparar un clúster en ElastiCache

A continuación, encontrarás instrucciones sobre cómo crear un clúster mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

También puedes crear un ElastiCache clúster mediante [AWS CloudFormation](#). Para obtener más información, consulte [AWS::ElastiCache: CacheCluster](#) en la guía del usuario de AWS Cloud Formation, que incluye instrucciones sobre cómo implementar ese enfoque.

Siempre que cree un clúster o un grupo de reproducción, es conveniente realizar algunos preparativos para que no sea necesario actualizar o efectuar cambios de inmediato.

Temas

- [Determinar los requisitos ElastiCache de su clúster](#)
- [Elección del tamaño del nodo](#)

Determinar los requisitos ElastiCache de su clúster

Preparación

Conocer las respuestas a las siguientes preguntas ayuda a que la creación del ElastiCache clúster sea más sencilla:

- ¿Qué tipo de instancia de nodo necesita?

Para obtener instrucciones sobre cómo elegir un tipo de nodo de instancia, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

- ¿Lanzará su clúster en una nube virtual privada (VPC) en función de Amazon VPC?

Important

Si va a lanzar su clúster en una VPC, debe asegurarse de crear un grupo de subredes en la misma VPC antes de comenzar a crear un clúster. Para obtener más información, consulte [Subredes y grupos de subredes](#).

ElastiCache está diseñado para que se pueda acceder a él desde dentro a AWS través de Amazon EC2. Sin embargo, si se lanza en una VPC basada en Amazon VPC y el clúster se encuentra en una VPC, se puede proporcionar acceso desde fuera de AWS. Para obtener más información, consulte [Acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS](#).

- ¿Necesita personalizar los valores de algún parámetro?

Si lo hace, cree un grupo de parámetros personalizado. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

Si ejecuta Valkey o Redis OSS, considere establecer `reserved-memory` o `reserved-memory-percent`. Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

- ¿Necesita crear su propio grupo de seguridad de VPC?

Para obtener más información, consulte [Seguridad en la VPC](#).

- ¿Cómo pretende implementar la tolerancia a errores?

Para obtener más información, consulte [Mitigación de errores](#).

Temas

- [ElastiCache requisitos de memoria y procesador](#)
- [Configuración de los clústeres de Memcached](#)

- [Configuración de clústeres de Valkey y Redis OSS](#)
- [ElastiCache requisitos de escalado](#)
- [ElastiCache requisitos de acceso](#)
- [Requisitos de región, zona de disponibilidad y zona local para ElastiCache](#)


ElastiCache requisitos de memoria y procesador

El componente básico de Amazon ElastiCache es el nodo. Los nodos se configuran individualmente o en agrupaciones para formar clústeres. A la hora de determinar el tipo de nodo que desea utilizar para el clúster, tenga en cuenta la configuración del nodo del clúster y la cantidad de datos que tiene que almacenar.

El motor Memcached tiene varios subprocesos, por lo que el número de núcleos de un nodo repercute en la potencia de cómputo disponible para el clúster.

Configuración de los clústeres de Memcached

ElastiCache para Memcached, los clústeres se componen de 1 a 60 nodos. Los datos de un clúster de Memcached están particionados entre los nodos del clúster. La aplicación se conecta con un clúster de Memcached mediante una dirección de red denominada punto de enlace. Cada nodo de un clúster de Memcached tiene su propio punto de enlace. La aplicación utiliza este punto de enlace para leer o escribir en dicho nodo. Además de los puntos de enlace del nodo, el clúster de Memcached tiene un punto de enlace denominado punto de enlace de configuración. Su aplicación puede usar este punto de conexión para leer o escribir en el clúster; de este modo, es posible dejar que la detección automática determine en qué nodo leer o escribir.

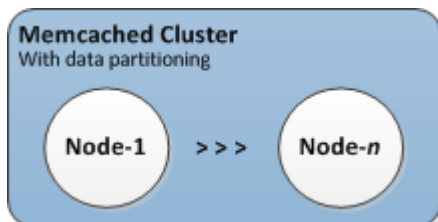


Para obtener más información, consulte [Administrar clústeres en ElastiCache](#).

Configuración de clústeres de Valkey y Redis OSS

ElastiCache para Valkey y Redis, los clústeres OSS se componen de 0 a 500 fragmentos (también denominados grupos de nodos). Los datos de un clúster de Valkey o Redis OSS se dividen entre las particiones del clúster. La aplicación se conecta con un clúster de Valkey o Redis OSS a través una

dirección de red denominada punto de conexión. Los nodos de una partición de Valkey o Redis OSS adoptan uno de estos dos roles: uno adopta el rol de nodo principal de lectura/escritura y los otros adoptan el rol de nodos secundarios de solo lectura (llamados también réplicas de lectura). Además de los puntos de conexión del nodo, el clúster de Valkey o Redis OSS tiene un punto de conexión denominado punto de conexión de configuración. La aplicación puede utilizar este punto final para leer o escribir en el clúster, dejando en manos de Redis OSS la determinación del nodo desde el que leer o escribir. ElastiCache

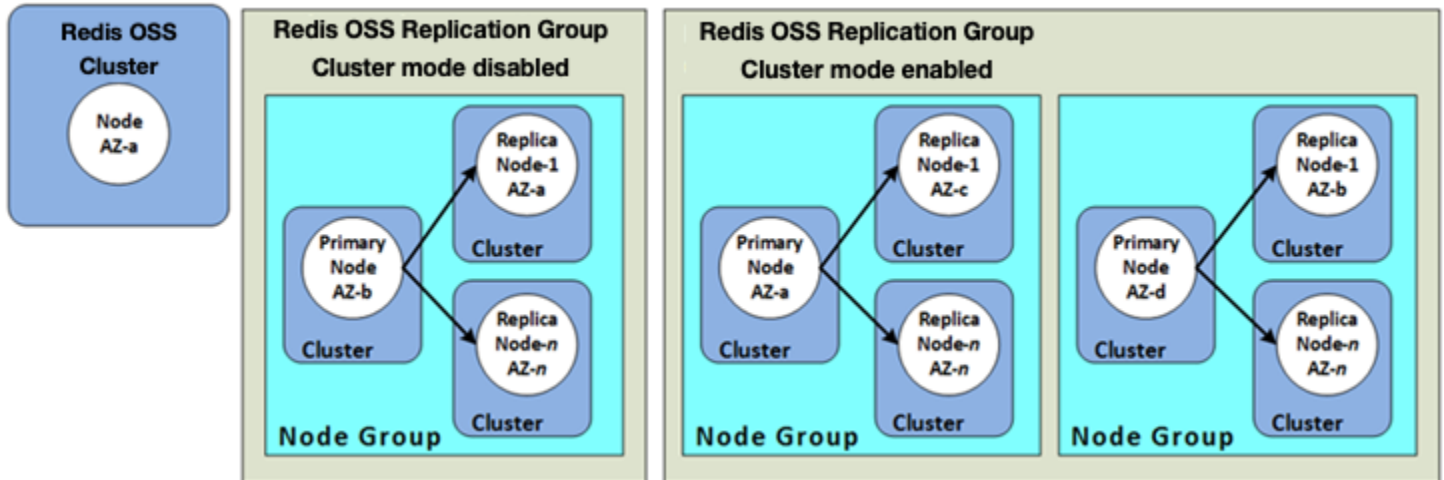

Para obtener más información, consulte [Administrar clústeres en ElastiCache](#).

ElastiCache requisitos de escalado

Todos los clústeres pueden ampliarse mediante la creación de un nuevo clúster con el nuevo tipo de nodo, que es más grande. Al escalar verticalmente un clúster de Memcached, el nuevo clúster comenzará vacío. Al escalar verticalmente un clúster de Valkey o Redis OSS, puede inicializarlo desde una copia de seguridad para evitar que el nuevo clúster esté vacío.

Los clústeres de Amazon ElastiCache for Memcached se pueden ampliar o reducir. Para escalar un clúster de Memcached de forma ascendente o descendente, simplemente agregue o quite nodos del clúster. Si ha habilitado la detección automática y su aplicación se conecta al punto de enlace de configuración del clúster, no es necesario que realice ningún cambio en la aplicación al agregar o quitar nodos.

Para obtener más información, consulte la sección [Escala de ElastiCache](#) de esta guía.

ElastiCache requisitos de acceso

Por diseño, se accede a ElastiCache los clústeres de Amazon desde EC2 las instancias de Amazon. El acceso de red a un ElastiCache clúster está limitado a la cuenta que lo creó. Por lo tanto, antes de

poder acceder a un clúster desde una EC2 instancia de Amazon, debe autorizar a la EC2 instancia de Amazon a acceder al clúster. Los pasos para hacerlo varían en función de si lo has lanzado en EC2 -VPC o EC2 en -Classic.

Si lanzó su clúster en EC2 -VPC, debe conceder la entrada de red al clúster. Si lanzaste tu clúster en EC2 -Classic, debes conceder al grupo de seguridad de Amazon Elastic Compute Cloud asociado a la instancia el acceso a tu grupo de ElastiCache seguridad. Para obtener instrucciones detalladas, consulte [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#) en esta guía.

Requisitos de región, zona de disponibilidad y zona local para ElastiCache

Amazon ElastiCache es compatible con todas AWS las regiones. Al ubicar sus ElastiCache clústeres en una AWS región cercana a su aplicación, puede reducir la latencia. Si el clúster tiene varios nodos, ubicar los nodos en distintas zonas de disponibilidad o en Local Zones puede reducir el impacto de los errores en el clúster.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#)
- [Uso de zonas locales con ElastiCache](#)
- [Mitigación de errores](#)

Elección del tamaño del nodo

El tamaño de nodo que seleccione para su ElastiCache clúster afecta a los costes, el rendimiento y la tolerancia a errores.

Tamaño del nodo (Valkey y Redis OSS)

Para obtener información sobre las ventajas de los procesadores Graviton, consulte [Procesador AWS Graviton](#).

Responder las siguientes preguntas puede ayudar a determinar el tipo de nodo mínimo que necesita para su implementación de Valkey o Redis OSS:

- ¿Espera cargas de trabajo limitadas por el rendimiento con múltiples conexiones de cliente?

Si este es el caso y utiliza la versión 5.0.6 o superior de Redis OSS, puede mejorar el rendimiento y la latencia con nuestra función de E/S mejorada, si está disponible, CPUs se utiliza para reducir

las conexiones de los clientes, en nombre del motor OSS de Redis. Si ejecuta la versión 7.0.4 o posteriores de Redis OSS, además de la E/S mejorada, obtendrá una aceleración adicional con la multiplexación de E/S mejorada, en la que cada subproceso de E/S de red específico canaliza los comandos desde varios clientes al motor de Redis OSS, aprovechando así la capacidad de Redis OSS de procesar comandos en lotes de manera eficiente. En el caso ElastiCache de Redis OSS v7.1 y versiones posteriores, ampliamos la funcionalidad mejorada de subprocesos de E/S para gestionar también la lógica de la capa de presentación. Al hablar de la capa de presentación, nos referimos a los subprocesos de E/S mejorados. Ahora, no solo leen la entrada del cliente, sino que también analizan la entrada en el formato de comandos binarios de Redis OSS; luego, se envía al subproceso principal para la ejecución, lo que aumenta el rendimiento. Consulte la [entrada de blog](#) y la página de [versiones compatibles](#) para obtener más información.

- ¿Tiene cargas de trabajo que acceden regularmente a un pequeño porcentaje de sus datos?

Si este es el caso y está ejecutando en el motor de Redis OSS versión 6.2 o posteriores, puede aprovechar la organización de datos en niveles eligiendo el tipo de nodo r6gd. Con la organización de datos en niveles, los datos menos usados recientemente se almacenan en SSD. Cuando se recupera, hay un pequeño costo de latencia, que se equilibra con el ahorro de costos. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

- ¿Cuánta memoria total necesita para sus datos?

Para obtener una estimación general, tome el tamaño de los elementos que desea almacenar en la caché. Multiplique este tamaño por el número de elementos que desea conservar en la caché al mismo tiempo. Para obtener una estimación razonable del tamaño de los elementos, serialice los elementos de la caché y cuente los caracteres. A continuación, divida esto entre el número de particiones de su clúster.

Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

- ¿Qué versión de Redis OSS está ejecutando?

Las versiones de Redis OSS anteriores a la 2.8.22 requieren que reserve más memoria para la conmutación por error, la sincronización de instantáneas y la promoción de réplicas a operaciones principales. Este requisito se debe a que debe disponer de suficiente memoria disponible para todas las operaciones de escritura que se producen durante el proceso.

La versión 2.8.22 de Redis OSS y las versiones posteriores usan un proceso de guardado sin ramificaciones que requiere menos memoria disponible que el proceso anterior.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad](#)
- [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#)
- ¿Qué volumen de operaciones de escritura realiza su aplicación?

Las aplicaciones que realizan un elevado volumen de operaciones de escritura pueden requerir un mayor volumen de memoria disponible (memoria no usada por los datos) a la hora de tomar instantáneas o en casos de conmutación por error. Cuando se aplica el proceso BGSAVE, debe tener suficiente memoria que no sea utilizada por los datos para alojar todas las escrituras que se producen durante el proceso BGSAVE. Algunos ejemplos son: tomar una instantánea, sincronizar un clúster principal con una réplica en un clúster y habilitar la característica de archivo de solo anexo (AOF). Otro ejemplo es cuando se promueve una réplica a principal (si tiene habilitado Multi-AZ). El peor de los casos es cuando todos los datos se reescriben durante el proceso. En este caso, necesita un tamaño de instancia de nodo con el doble de la memoria necesaria solo para los datos.

Para obtener información más detallada, consulte [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#).

- ¿Su implementación será un clúster de Valkey o Redis OSS independiente (modo de clúster deshabilitado) o un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varias particiones?

Clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Si va a implementar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), su tipo de nodo debe tener capacidad para todos los datos más una capacidad adicional, tal como se describe en el punto anterior.

Por ejemplo, supongamos que estima que el tamaño total de todos los elementos es de 12 GB. En este caso, puede utilizar un nodo de cache.m3.xlarge con 13.3 GB de memoria o un nodo de cache.r3.large con 13.5 GB de memoria. Sin embargo, es posible que necesite más memoria para las operaciones BGSAVE. Si la aplicación tiene un gran volumen de operaciones de escritura, duplique los requisitos de memoria a 24 GB como mínimo. Por lo tanto, utilice un cache.m3.2xlarge con 27.9 GB de memoria o un cache.r3.xlarge con 30.5 GB de memoria.

Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varias particiones

Si va a implementar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varias particiones, el tipo de nodo debe tener capacidad para `bytes-for-data-and-overhead / number-of-shards` bytes de datos.

Por ejemplo, suponga que estima que el tamaño total de todos los elementos es de 12 GB y tiene dos particiones. En este caso, puede utilizar un nodo de `cache.m3.large` con 6.05 GB de memoria (12 GB/2). Sin embargo, es posible que necesite más memoria para las operaciones BGSAVE. Si la aplicación tiene un gran volumen de operaciones de escritura, duplique los requisitos de memoria a 12 GB por partición como mínimo. Por lo tanto, utilice un `cache.m3.xlarge` con 13.3 GB de memoria o un `cache.r3.large` con 13.5 GB de memoria.

- ¿Utiliza Local Zones?

[Las Zonas Locales](#) le permiten colocar recursos, como un ElastiCache clúster, en varias ubicaciones cercanas a sus usuarios. Sin embargo, cuando elija el tamaño del nodo, tenga en cuenta que, independientemente de los requisitos de capacidad, los tamaños de nodo disponibles tienen los siguientes límites en este momento:

- Generación actual:

Tipos de nodos M5: `cache.m5.large`, `cache.m5.xlarge`, `cache.m5.2xlarge`, `cache.m5.4xlarge`, `cache.m5.12xlarge`, `cache.m5.24xlarge`

Tipos de nodos R5: `cache.r5.large`, `cache.r5.xlarge`, `cache.r5.2xlarge`, `cache.r5.4xlarge`, `cache.r5.12xlarge`, `cache.r5.24xlarge`

Tipos de nodos T3: `cache.t3.micro`, `cache.t3.small`, `cache.t3.medium`

Mientras el clúster está en ejecución, puede supervisar las métricas de uso de memoria, uso del procesador, aciertos y errores de caché publicadas en ellas. CloudWatch Es posible que observe que el clúster no tiene la tasa de aciertos que desea o que las claves se expulsan con demasiada frecuencia. En estos casos, puede elegir un tamaño de nodo diferente con mayores especificaciones de memoria y CPU.

Cuando supervise el uso de la CPU, recuerde que Valkey y Redis OSS tienen un subprocesso único. Por lo tanto, multiplique el uso de la CPU por el número de núcleos de CPU para obtener el uso real.

Por ejemplo, una CPU de cuatro núcleos cuya tasa de uso es del 20 % indica que el núcleo de Redis OSS se encuentra en uso al 80 %.

Tamaño del nodo (Memcached)

Los clústeres de Memcached contienen uno o varios nodos entre los que se particionan los datos del clúster. Por ello, las necesidades de memoria del clúster y la memoria de un nodo están relacionadas, pero no son la misma cosa. Puede alcanzar la capacidad de memoria del clúster necesaria con varios nodos de gran tamaño o varios nodos más pequeños. Además, a medida que cambien sus necesidades, puede agregar nodos al clúster o eliminarlos y, por lo tanto, pagar solo por aquello que necesite.

La capacidad total de memoria de su clúster se calcula multiplicando el número de nodos del clúster por la capacidad de RAM de cada nodo, tras haberle restado la carga general del sistema. La capacidad de cada nodo depende del tipo de nodo.

```
cluster_capacity = number_of_nodes * (node_capacity - system_overhead)
```

El número de nodos del clúster es un factor clave para la disponibilidad de su clúster con Memcached. El error de un único nodo puede repercutir en la disponibilidad de su aplicación y en la carga de la base de datos de backend. En tal caso, proporciona ElastiCache un reemplazo para un nodo defectuoso y este se rellena. Para reducir este impacto en la disponibilidad, distribuya su memoria y su capacidad informática en un mayor número de nodos, cada uno con menos capacidad, en lugar de usar menos nodos de mayor capacidad.

En un escenario en el que desea disponer de 35 GB de memoria caché, puede realizar cualquiera de las siguientes configuraciones:

- 11 `cache.t2.medium` nodos con 3,22 GB de memoria y 2 subprocesos en cada uno = 35,42 GB y 22 subprocesos.
- 6 `cache.m4.large` nodos con 6,42 GB de memoria y 2 subprocesos en cada uno = 38,52 GB y 12 subprocesos.
- 3 `cache.r4.large` nodos con 12,3 GB de memoria y 2 subprocesos en cada uno = 36,90 GB y 6 subprocesos.
- 3 `cache.m4.xlarge` nodos con 14,28 GB de memoria y 4 subprocesos en cada uno = 42,84 GB y 12 subprocesos.

Comparación de opciones de nodos

Tipo de nodo	Memoria (en GiB)	Núcleos	Costo por horas*	Nodos necesarios	Memoria total (en GiB)	Núcleos totales	Costo mensual
cache.t2.medium	3.22	2	0,068 USD	11	35,42	22	538,56 USD
cache.m4.large	6.42	2	0,156 USD	6	38,52	12	673,92 USD
cache.m4.xlarge	14.28	4	0,311 USD	3	42.84	12	671,76 USD
cache.m5.xlarge	12.93	4	0,311 USD	3	38,81	12	671,76 USD
cache.m6g.large	6.85	2	0,147\$	6	41,1	12	635\$
cache.r4.large	12.3	2	0,228 USD	3	36,9	6	492,48 USD
cache.r5.large	13.07	2	0,216 USD	3	39,22	6	466,56 USD
cache.r6g.large	13.07	2	0,205\$	3	42.12	6	442\$

* Costo por hora por nodo al 8 de octubre de 2020.

Costo mensual con un 100 % de uso durante 30 días (720 horas).

Estas opciones proporcionan una capacidad de memoria similar pero con diferencias de costo y capacidad de cómputo. Para comparar los costes de tus opciones específicas, consulta los [ElastiCache precios de Amazon](#).

Para clústeres que ejecutan Memcached, parte de la memoria disponible en cada nodo se usa para la conexión. Para obtener más información, consulte [Capacidad adicional para conexiones de Memcached](#).

El uso de varios nodos requiere distribuir las claves entre ellos. Cada nodo tiene su propio punto de conexión. Para facilitar la administración de los puntos finales, puede utilizar ElastiCache la función de detección automática, que permite a los programas cliente identificar automáticamente todos los nodos de un clúster. Para obtener más información, consulte [Identificación automática de los nodos en el clúster \(Memcached\)](#).

En algunos casos, es posible que no se encuentre seguro de cuánta capacidad necesita. Si es así, para las pruebas recomendamos comenzar con un nodo `cache.m5.large`. A continuación, supervise el uso de la memoria, el uso de la CPU y la tasa de aciertos de la memoria caché con ElastiCache las métricas que se publican en Amazon CloudWatch. Para obtener más información sobre CloudWatch las métricas de ElastiCache, consulte [Supervisión del uso con CloudWatch métricas](#). Para las cargas de trabajo de mayor tamaño y de producción, los nodos R5 ofrecen el mejor rendimiento y el precio de RAM más ajustado.

Si su clúster no tiene la tasa deseada, podrá agregar más nodos fácilmente para aumentar la memoria total disponible en el clúster.

Si el clúster se encuentra limitado por la CPU pero tiene una tasa suficiente, configure un clúster nuevo con un tipo de nodo que ofrezca mayor potencia informática.

Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS

Los siguientes ejemplos muestran cómo crear un clúster OSS de Valkey o Redis mediante la API AWS Management Console AWS CLI y ElastiCache .

Creación un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (consola)

ElastiCache admite la replicación cuando se utiliza el motor OSS de Valkey o Redis. Para supervisar la latencia entre el momento en que los datos se escriben en un clúster principal de lectura/escritura de Valkey o Redis OSS y el momento en que se propagan a un clúster secundario de solo lectura, agrega al clúster una clave especial, ElastiCache . `ElastiCacheMasterReplicationTimestamp` Esta clave es la hora de tiempo universal (UCT). Puesto que se puede añadir un clúster de Valkey o Redis OSS más adelante a un grupo de replicación, esta clave se incluye en todos los clústeres de Valkey o Redis OSS, incluso si inicialmente no son miembros de un grupo de replicación. Para obtener más información acerca de los grupos de reproducción, consulte [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#).

Para crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo clúster deshabilitado), siga los pasos de [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

En cuanto el estado de tu clúster esté disponible, podrás conceder a Amazon EC2 acceso a él, conectarse a él y empezar a usarlo. Para obtener más información, consulte [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#) y [Paso 4. Conexión al nodo de un clúster](#).

Important

Cuando su clúster esté disponible, se cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando de forma activa. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (consola)

Si ejecuta Redis OSS 3.2.4 o una versión posterior, puede crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) permiten dividir los datos entre 1 y 500 particiones (API/CLI: grupos de nodos), pero con algunas limitaciones. Para obtener una comparación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Motores y versiones compatibles](#).

Para crear un clúster OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis mediante la consola ElastiCache

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región en la que quieres lanzar este clúster.
3. En el panel de navegación, seleccione Get started (Introducción).
4. Elija Create VPC (Crear una VPC) y siga los pasos que se detallan en [Creating a Virtual Private Cloud \(VPC\)](#) (Creación de una nube privada virtual).
5. En la página del ElastiCache panel, elija Crear clúster y, a continuación, elija Crear clúster de Valkey o Crear clúster de Redis OSS.
6. En Cluster settings (Configuración de clúster), realice la siguiente operación:
 - a. Elija Configure and create a new cluster (Configurar y crear un nuevo clúster).
 - b. Para Cluster mode (Modo clúster), elija Enabled (Habilitado).
 - c. Para Cluster info (Información del clúster) introduzca un valor para Name (Nombre).
 - d. (Opcional) Introduzca un valor para Description (Descripción).
7. En Location (Ubicación):

AWS Cloud

1. Para Nube de AWS , le recomendamos que acepte la configuración predeterminada de Multi-AZ y Conmutación por error automática. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad en ElastiCache Redis OSS](#) con Multi-AZ.
2. En Cluster settings (Configuración del clúster)
 - a. Para Engine version (Versión del motor), elija una versión disponible.
 - b. En Port (Puerto), utilice el puerto predeterminado, 6379. Si tiene un motivo para utilizar un puerto diferente, escriba el número de puerto.
 - c. En Grupo de parámetros, elija un grupo de parámetros o cree uno nuevo. Los grupos de parámetros controlan los parámetros de tiempo de ejecución de su clúster. Para obtener más información acerca de los grupos de parámetros, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#) y [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

 Note

Cuando se selecciona un grupo de parámetros para definir los valores de configuración del motor, dicho grupo de parámetros se aplica a todos los clústeres del almacén de datos global. En la página Parameter Groups (Grupos de parámetros), el atributo Global sí/no, indica si un grupo de parámetros forma parte de un almacén de datos global.

- d. Para Node type, elija la flecha hacia abajo (▼).

En el cuadro de diálogo Cambiar tipo de nodo, elija un valor para Familia de instancias para el tipo de nodo que desea. A continuación, elija el tipo de nodo que desea utilizar para este clúster y, a continuación, elija Guardar.

Para obtener más información, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

Si elige un tipo de nodo r6gd, la organización de datos en niveles se activará automáticamente. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

- e. En Número de particiones, elija el número de particiones (particiones/grupos de nodos) que desea para este clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

En algunas versiones de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), puede cambiar dinámicamente el número de particiones del clúster:

- Redis OSS 3.2.10 y versiones posteriores: si el clúster ejecuta Redis OSS 3.2.10 o versiones posteriores, puede cambiar el número de particiones del clúster de forma dinámica. Para obtener más información, consulte [Escala de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#).
- Otras versiones de Redis OSS: si su clúster ejecuta una versión de Redis OSS anterior a 3.2.10, existe otro enfoque. Para cambiar el número de particiones del clúster en este caso, cree un nuevo clúster con el nuevo número de particiones. Para obtener más información, consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

- f. En Réplicas por partición, elija el número de nodos de réplica de lectura que desea en cada partición.

Existen las siguientes restricciones para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

- Si tiene habilitado Multi-AZ, asegúrese de tener al menos una réplica por partición.
- El número de réplicas es el mismo para cada fragmento al crear el clúster utilizando la consola.
- El número de réplicas de lectura por fragmento es fijo y no puede modificarse. Si se da cuenta de que necesita más o menos réplicas por fragmento (API/CLI: grupo de nodos), debe crear un nuevo clúster con el nuevo número de réplicas. Para obtener más información, consulte [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#).

3. En Connectivity (Conectividad)

- a. Para el Network type (Tipo de red), elija las versiones IP que admitirá este clúster.
- b. En el caso de los grupos de subredes, elija la subred que desee aplicar a este clúster. ElastiCache usa ese grupo de subredes para elegir una subred y las direcciones IP dentro de esa subred para asociarlas a los nodos. ElastiCache Los clústeres requieren una subred de doble pila con ambas IPv6 direcciones asignadas para funcionar en el modo de doble pila IPv4 y una IPv6 subred «solo» para funcionar como «solo». IPv6

Al crear un nuevo grupo de subredes, escriba el VPC ID (ID de VPC) al que pertenece.

Seleccione un Discovery IP type (Tipo de IP de detección). Solo se devuelven las direcciones IP del protocolo elegido.

Para obtener más información, consulte:

- [Elegir un tipo de red en ElastiCache](#).
- [Cree una subred en la VPC](#).

Si es [Uso de zonas locales con ElastiCache](#), debe crear o elegir una subred que se encuentre en la zona local.

Para obtener más información, consulte [Subredes y grupos de subredes](#).

4. En Availability zone placements Ubicaciones de las zonas de disponibilidad), tiene dos opciones:
 - Sin preferencia: elige la zona de disponibilidad. ElastiCache
 - Specify availability zones (Especificar zonas de disponibilidad): especifique la zona de disponibilidad para cada clúster.

Si decide especificar las zonas de disponibilidad, para cada clúster en cada fragmento, elija la zona de disponibilidad de la lista.

Para obtener más información, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#).

5. Elija Next (Siguiente).
6. En Configuración avanzada de Valkey o Configuración avanzada de Redis OSS o
 - Para Security (Seguridad):
 - i. Para cifrar sus datos, tiene las siguientes opciones:
 - Encryption at rest (Cifrado en reposo): permite el cifrado de los datos almacenados en el disco. Para obtener más información, consulte [Cifrado en reposo](#).

 Note

Tiene la opción de proporcionar una clave de cifrado diferente. Para ello, seleccione la clave AWS KMS gestionada por el cliente y elija la clave. Para obtener más información, consulte [Uso de claves de AWS KMS administradas por el cliente](#).

- Encryption in-transit (Cifrado en tránsito): permite el cifrado de datos del cable. Para obtener más información, consulte [Cifrado en tránsito](#). Para Valkey 7.2 y versiones posteriores o Redis OSS 6.0 y versiones posteriores, si habilita el cifrado en tránsito, se le pedirá que especifique una de las siguientes opciones de control de acceso:

- No Access Control (Sin control de acceso): este es el valor predeterminado. Esto indica que no hay restricciones en el acceso de los usuarios al clúster.
- User Group Access Control List (Lista de control de acceso del grupo de usuarios): seleccione un grupo de usuarios con un conjunto definido de usuarios que pueden acceder al clúster. Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI](#).
- Usuario predeterminado con el comando AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).
- AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).

 Note

Para las versiones de Redis OSS a partir de la 3.2.6, excepto la versión 3.2.10, AUTH es la única opción.

- ii. En Grupos de seguridad, elija los grupos de seguridad que desea para este clúster. Un grupo de seguridad actúa como un firewall para controlar el acceso de red al clúster. Puede utilizar el grupo de seguridad predeterminado para la VPC o crear uno nuevo.

Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, consulte [Grupos de seguridad de su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
7. En las copias de seguridad automáticas programadas regularmente, seleccione Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas) y, a continuación, escriba el número de días que desea conservar cada copia de seguridad automática antes de que se elimine automáticamente. Si no quiere tener copias de seguridad automáticas programadas regularmente, desactive la casilla de verificación Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas). En cualquier caso, siempre tendrá la opción de crear copias de seguridad manuales.

Para obtener más información acerca de la copia de seguridad y restauración, consulte [Instantánea y restauración](#).

8. (Opcional) Especifique un periodo de mantenimiento. El periodo de mantenimiento hace alusión al tiempo, generalmente una hora, de cada semana en la que ElastiCache programa el mantenimiento del sistema para su clúster. Puede permitir a ElastiCache elegir el día y la hora de su periodo de mantenimiento (No preference), o bien puede elegir el día, la hora y la duración usted mismo (Specify maintenance window). Si elige Specify maintenance window, elija Start day, Start time y Duration (en horas) de las listas para el periodo de mantenimiento. Todas las horas se indican en UCT.

Para obtener más información, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

9. (Opcional) Para Logs (Registros):
 - En Log format (Formato de registro), elija Text o JSON.
 - En Tipo de destino, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
 - En Destino del registro, elija Crear nuevo e introduzca el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose, o bien elija Seleccionar existente y, a continuación, elija el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose,
10. En el caso de las etiquetas, para ayudarte a gestionar tus clústeres y otros ElastiCache recursos, puedes asignar tus propios metadatos a cada recurso en forma de etiquetas. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#).
11. Elija Siguiente.
12. Revise todas las entradas y opciones y, a continuación, realice todos los cambios necesarios. Cuando haya terminado, elija Create (Crear).

On premises

1. Para On premises (En las instalaciones), le recomendamos que deje Auto-failover (Conmutación por error automática) habilitada. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad en ElastiCache Redis OSS con Multi-AZ](#)
2. Siga los pasos de [Uso de Outposts](#).

Para crear el equivalente mediante la ElastiCache API o AWS CLI en lugar de la ElastiCache consola, consulte lo siguiente:

- API: [CreateReplicationGroup](#)

- CLI: [create-replication-group](#)

En cuanto el estado de tu clúster esté disponible, podrás concederle EC2 acceso, conectarte a él y empezar a usarlo. Para obtener más información, consulte [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#) y [Paso 4. Conexión al nodo de un clúster](#).

 Important

Cuando su clúster esté disponible, se cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando de forma activa. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Creación de un clúster (AWS CLI)

Para crear un clúster mediante el AWS CLI, usa el `create-cache-cluster` comando.

Important

Cuando su clúster esté disponible, se cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando de forma activa. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (CLI)

Example – Un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) sin réplicas de lectura

El siguiente código de la CLI crea un clúster de caché de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) sin réplicas.

Note

Al crear clúster utilizando un tipo de nodo de la familia `r6gd`, debe pasar el parámetro `data-tiering-enabled`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
--cache-cluster-id my-cluster \  
--cache-node-type cache.r4.large \  
--engine redis \  
--num-cache-nodes 1 \  
--cache-parameter-group default.redis6.x \  
--snapshot-arns arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/snapshot.rdb
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-cluster ^  
--cache-cluster-id my-cluster ^  
--cache-node-type cache.r4.large ^  
--engine redis ^  
--num-cache-nodes 1 ^
```

```
--cache-parameter-group default.redis6.x ^  
--snapshot-arns arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/snapshot.rdb
```

Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (AWS CLI)

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (API/CLI: grupos de replicación) no se pueden crear con la operación `create-cache-cluster`. Para crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (API/CLI: grupo de replicación), consulte [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) desde cero \(AWS CLI\)](#).

Para obtener más información, consulte el tema AWS CLI de ElastiCache referencia [create-replication-group](#).

Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS (API) ElastiCache

Para crear un clúster mediante la ElastiCache API, utilice la `CreateCacheCluster` acción.

Important

Cuando su clúster esté disponible, se le cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Temas

- [Crear un clúster de caché \(API\) de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster desactivado\) ElastiCache](#)
- [Crear un clúster de caché en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster activado\) \(API\) ElastiCache](#)

Crear un clúster de caché (API) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) ElastiCache

El siguiente código crea un clúster de caché (API) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado). ElastiCache

Se agregan saltos de línea para facilitar la lectura.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=CreateCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&CacheNodeType=cache.r4.large  
&CacheParameterGroup=default.redis3.2
```

```
&Engine=redis
&EngineVersion=3.2.4
&NumCacheNodes=1
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SnapshotArns.member.1=arn%3Aaws%3A%3A%3A%3AmyS3Bucket%2Fdump.rdb
&Timestamp=20150508T220302Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Date=20150508T220302Z
&X-Amz-Expires=20150508T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Crear un clúster de caché en Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) (API) ElastiCache

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (API/CLI: grupos de replicación) no se pueden crear con la operación `CreateCacheCluster`. Para crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (API/CLI: grupo de replicación), consulte [Crear un grupo de replicación en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster activado\) desde cero \(ElastiCache API\)](#).

Para obtener más información, consulte el tema de referencia de la ElastiCache API.

[CreateReplicationGroup](#)

Creación de un clúster para Memcached

Los siguientes ejemplos muestran cómo crear un clúster mediante la AWS Management Console ElastiCache API AWS CLI y.

Creación de un clúster de Memcached (consola)

Cuando utilizas el motor Memcached, Amazon ElastiCache admite la partición horizontal de los datos en varios nodos. Memcached permite la detección automática, por lo que no es necesario realizar un seguimiento de los puntos de enlace de cada nodo. Memcached realiza un seguimiento del punto de conexión de cada nodo, actualizando la lista de puntos de conexión a medida que se agregan y eliminan nodos. Todo lo que necesita su aplicación para interactuar con el clúster es el punto de conexión de configuración.

Para crear un clúster de Memcached a través de la consola, siga los pasos que se indican en [Creación de un clúster Valkey \(modo de clúster desactivado\)](#) (consola). Cuando llegue al paso cinco, seleccione Crear caché de Memcached.

En cuanto el estado de tu clúster esté disponible, podrás conceder a Amazon EC2 acceso a él, conectarse a él y empezar a usarlo. Para obtener más información, consulta los pasos similares [Paso 3. Autorización del acceso al clúster](#) y [Paso 4. Conexión al nodo de un clúster](#).

 Important

Cuando su clúster esté disponible, se cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando de forma activa. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Creación de un clúster (AWS CLI)

Para crear un clúster mediante el AWS CLI, utilice el `create-cache-cluster` comando.

 Important

Cuando su clúster esté disponible, se cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando de forma activa. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Creación de un clúster de caché de Memcached (AWS CLI)

El siguiente código de la CLI crea un clúster de caché de Memcached con 3 nodos.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
--cache-cluster-id my-cluster \  
--cache-node-type cache.r4.large \  
--engine memcached \  
--engine-version 1.4.24 \  
--cache-parameter-group default.memcached1.4 \  
--num-cache-nodes 3
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-cluster ^  
--cache-cluster-id my-cluster ^
```

```
--cache-node-type cache.r4.large ^  
--engine memcached ^  
--engine-version 1.4.24 ^  
--cache-parameter-group default.memcached1.4 ^  
--num-cache-nodes 3
```

Crear un clúster para Memcached (API) ElastiCache

Para crear un clúster mediante la ElastiCache API, utilice la `CreateCacheCluster` acción.

Important

Cuando su clúster esté disponible, se le cobrará por cada hora u hora parcial que el clúster esté activo, incluso si no lo está utilizando. Para dejar de incurrir en cargos por este clúster, debe eliminarlo. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

Temas

- [Crear un clúster de caché \(ElastiCache API\) de Memcached](#)

Crear un clúster de caché (ElastiCache API) de Memcached

El siguiente código crea un clúster de Memcached con 3 nodos (API). ElastiCache

Se agregan saltos de línea para facilitar la lectura.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
  ?Action=CreateCacheCluster  
  &CacheClusterId=my-cluster  
  &CacheNodeType=cache.r4.large  
  &Engine=memcached  
  &NumCacheNodes=3  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20150508T220302Z  
  &Version=2015-02-02  
  &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Credential=<credential>  
  &X-Amz-Date=20150508T220302Z  
  &X-Amz-Expires=20150508T220302Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=Host
```

```
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Visualización de los detalles de un ElastiCache clúster

Puede ver información detallada sobre uno o más clústeres mediante la ElastiCache consola o la ElastiCache API. AWS CLI

Visualización de los detalles de un clúster de Memcached (consola)

Puede ver los detalles de un clúster de Memcached mediante la ElastiCache consola, el formulario AWS CLI o la ElastiCache API. ElastiCache

El siguiente procedimiento detalla cómo ver los detalles de un clúster de Memcached mediante la consola. ElastiCache

Para ver los detalles de un clúster de Memcached

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región que te interese.
3. En el panel de control del ElastiCache motor, selecciona Memcached. Al hacerlo, se muestra una lista de todos los clústeres que se ejecutan en el motor de Memcached.
4. Para ver los detalles de un clúster de , elija el cuadro situado a la izquierda del nombre del clúster.
5. Para ver la información de los nodos, elija la pestaña Nodes (Nodos), que muestra información sobre el estado de los nodos y el punto de conexión.
6. Para ver las métricas, elija la pestaña Metrics (Métricas), que muestra las métricas pertinentes de todos los nodos del clúster. Para obtener más información, consulte [Supervisión del uso con CloudWatch métricas](#)
7. Elija la pestaña Network and security (Red y seguridad) para ver los detalles sobre la configuración de la conectividad de red y el grupo de subredes del clúster y el grupo de seguridad de VPC. Para obtener más información, consulte [Subredes y grupos de subredes](#).
8. Elija la pestaña Maintenance (Mantenimiento) para ver los detalles en la configuración de mantenimiento del clúster. Para obtener más información, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).
9. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) para ver los detalles de las etiquetas aplicadas a los recursos del clúster. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#) .

Visualización de los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (consola)

Puede ver los detalles de un clúster OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis mediante la ElastiCache consola, el formulario o la AWS CLI API ElastiCache. ElastiCache

El siguiente procedimiento detalla cómo ver los detalles de un clúster OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis mediante la consola. ElastiCache

Visualización de los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel ElastiCache del motor, elija Valkey o Redis OSS para ver una lista de todos los clústeres que se ejecutan en ese motor.
3. Para ver los detalles de un clúster, seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda del nombre del clúster. Asegúrese de seleccionar un clúster que ejecute el motor de Valkey o Redis OSS, no Valkey en clúster ni Redis OSS en clúster. Al hacerlo se muestran los detalles sobre el clúster, incluido su punto de conexión principal.
4. Para ver la información de los nodos:
 - a. Elija el nombre del clúster.
 - b. Elija la pestaña Shards and nodes (Particiones y nodos). Se mostrarán los detalles de cada nodo, incluido el punto de conexión del nodo que tiene que usar para leer del clúster.
5. Para ver las métricas, elija la pestaña Metrics (Métricas), que muestra las métricas pertinentes de todos los nodos del clúster. Para obtener más información, consulte [Supervisión del uso con CloudWatch métricas](#)
6. Para ver los registros, elija la pestaña Logs (Registros), que indica si el clúster utiliza registros lentos o registros del motor y proporciona los detalles pertinentes. Para obtener más información, consulte [Entrega de registro](#).
7. Elija la pestaña Network and security (Red y seguridad) para ver los detalles sobre la conectividad de red del clúster y la configuración del grupo de subredes. Para obtener más información, consulte [Subredes y grupos de subredes](#).
8. Elija la pestaña Maintenance (Mantenimiento) para ver los detalles en la configuración de mantenimiento del clúster. Para obtener más información, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

9. Elija la pestaña Service updates (Actualizaciones de servicio) para ver los detalles de las actualizaciones de servicio disponibles junto con la fecha de caducidad recomendada. Para obtener más información, consulte [Actualizaciones de servicios en ElastiCache](#).
10. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) para ver los detalles de las etiquetas aplicadas a los recursos del clúster. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#).

Visualización de los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (consola)

Puede ver los detalles de un clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis mediante la ElastiCache consola, el AWS CLI for o la API ElastiCache. ElastiCache

El siguiente procedimiento detalla cómo ver los detalles de un clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis mediante la consola. ElastiCache

Visualización de los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región que te interese.
3. En el panel ElastiCache del motor, elija Valkey o Redis OSS para ver una lista de todos los clústeres que se ejecutan en ese motor.
4. Para ver los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), elija la casilla situada a la izquierda del nombre del clúster. Asegúrese de elegir un clúster que ejecute el motor de Valkey o Redis OSS en clúster.

La pantalla se ampliará para mostrar el clúster y los detalles sobre el clúster, incluido el punto de conexión de configuración del clúster.

5. Para ver una lista de las particiones del clúster y el número de nodos en cada partición, elija la pestaña Shards and nodes (Particiones y nodos).
6. Para ver información específica sobre un nodo:
 - Elija el ID del fragmento.

Al hacerlo, se muestra información sobre cada nodo, incluido el punto de conexión de cada nodo que debe utilizar para leer datos del clúster.

7. Para ver las métricas, elija la pestaña Metrics (Métricas), que muestra las métricas pertinentes de todos los nodos del clúster. Para obtener más información, consulte [Supervisión del uso con CloudWatch métricas](#)
8. Para ver los registros, elija la pestaña Logs (Registros), que indica si el clúster utiliza registros lentos o registros del motor y proporciona los detalles pertinentes. Para obtener más información, consulte [Entrega de registro](#).
9. Elija la pestaña Network and security (Red y seguridad) para ver los detalles sobre la configuración de la conectividad de red y el grupo de subredes del clúster, el grupo de seguridad de la VPC y qué, si lo hay, método de cifrado está habilitado en el clúster. Para obtener más información, consulte [Subredes y grupos de subredes](#) y [Seguridad de datos en Amazon ElastiCache](#).
10. Elija la pestaña Maintenance (Mantenimiento) para ver los detalles en la configuración de mantenimiento del clúster. Para obtener más información, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).
11. Elija la pestaña Service updates (Actualizaciones de servicio) para ver los detalles de las actualizaciones de servicio disponibles junto con la fecha de caducidad recomendada. Para obtener más información, consulte [Actualizaciones de servicios en ElastiCache](#).
12. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) para ver los detalles de las etiquetas aplicadas a los recursos del clúster. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#).

Visualización de los detalles de un ElastiCache clúster (AWS CLI)

En el siguiente código se enumeran los detalles de *my-cluster*:

```
aws elasticache describe-cache-clusters --cache-cluster-id my-cluster
```

my-cluster Sustitúyalo por el nombre del clúster en caso de que el clúster se cree con 1 nodo de caché y 0 fragmentos mediante el `create-cache-cluster` comando.

```
{
  "CacheClusters": [
    {
      "CacheClusterStatus": "available",
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
  "Engine": "redis",
  "PreferredMaintenanceWindow": "wed:12:00-wed:13:00",
  "CacheSubnetGroupName": "default",
  "SnapshotWindow": "08:30-09:30",
  "TransitEncryptionEnabled": false,
  "AtRestEncryptionEnabled": false,
  "CacheClusterId": "my-cluster1",
  "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:06:43.420Z",
  "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
  "AuthTokenEnabled": false,
  "PendingModifiedValues": {},
  "CacheNodeType": "cache.r4.large",
  "DataTiering": "disabled",
  "CacheParameterGroup": {
    "CacheNodeIdsToReboot": [],
    "ParameterApplyStatus": "in-sync",
    "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2"
  },
  "SnapshotRetentionLimit": 0,
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "EngineVersion": "3.2.10",
  "CacheSecurityGroups": [],
  "NumCacheNodes": 1
}

```

```

{
  "CacheClusters": [
    {
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ],
      "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
      "AuthTokenEnabled": false,
      "CacheSubnetGroupName": "default",
      "SnapshotWindow": "12:30-13:30",

```



```

    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:13:24.250Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": false,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:30-sun:09:30",
    "CacheClusterId": "my-cluster2-001",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
      "CacheNodeIdsToReboot": [],
      "ParameterApplyStatus": "in-sync",
      "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
  },
  {
    "SecurityGroups": [
      {
        "Status": "active",
        "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
      }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": false,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:13:24.250Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": false,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:30-sun:09:30",

```

```

    "CacheClusterId": "my-cluster2-002",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
},
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": false,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:13:24.250Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": false,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:30-sun:09:30",
    "CacheClusterId": "my-cluster2-003",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2"
    },

```

```

    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "3.2.10",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
}

```

```

{
  "CacheClusters": [
    {
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ],
      "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
      "AuthTokenEnabled": true,
      "CacheSubnetGroupName": "default",
      "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
      "AutoMinorVersionUpgrade": true,
      "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
      "CacheClusterStatus": "available",
      "AtRestEncryptionEnabled": true,
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
      "TransitEncryptionEnabled": true,
      "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
      "Engine": "redis",
      "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
      "CacheClusterId": "my-cluster3-0001-001",
      "PendingModifiedValues": {},
      "CacheNodeType": "cache.r4.large",
      "DataTiering": "disabled",
      "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
      },
      "SnapshotRetentionLimit": 0,
      "EngineVersion": "6.0",
      "CacheSecurityGroups": [],
      "NumCacheNodes": 1
    },
  ],
}

```

```

    {
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ],
      "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
      "AuthTokenEnabled": true,
      "CacheSubnetGroupName": "default",
      "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
      "AutoMinorVersionUpgrade": true,
      "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
      "CacheClusterStatus": "available",
      "AtRestEncryptionEnabled": true,
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
      "TransitEncryptionEnabled": true,
      "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
      "Engine": "redis",
      "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
      "CacheClusterId": "my-cluster3-0001-002",
      "PendingModifiedValues": {},
      "CacheNodeType": "cache.r4.large",
      "DataTiering": "disabled",
      "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2.cluster.on"
      },
      "SnapshotRetentionLimit": 0,
      "EngineVersion": "3.2.6",
      "CacheSecurityGroups": [],
      "NumCacheNodes": 1
    },
    {
      "SecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
      ],
      "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",

```

```

    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
    "TransitEncryptionEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0001-003",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
      "CacheNodeIdsToReboot": [],
      "ParameterApplyStatus": "in-sync",
      "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
  },
  {
    "SecurityGroups": [
      {
        "Status": "active",
        "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
      }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
    "TransitEncryptionEnabled": true,

```

```

    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0002-001",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
},
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
    "TransitEncryptionEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0002-002",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],

```

```

        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "3.2.6",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
},
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "AuthTokenEnabled": true,
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "SnapshotWindow": "12:30-13:30",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterCreateTime": "2018-02-26T21:17:01.439Z",
    "CacheClusterStatus": "available",
    "AtRestEncryptionEnabled": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
    "TransitEncryptionEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "my-cluster3",
    "Engine": "redis",
    "PreferredMaintenanceWindow": "thu:11:00-thu:12:00",
    "CacheClusterId": "my-cluster3-0002-003",
    "PendingModifiedValues": {},
    "CacheNodeType": "cache.r4.large",
    "DataTiering": "disabled",
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on"
    },
    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "EngineVersion": "6.0",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "NumCacheNodes": 1
}
]

```

```
}
```

En el caso de que el clúster se cree mediante AWS Management Console (el nodo del clúster está habilitado o deshabilitado con 1 o más fragmentos), utilice el siguiente comando para describir los detalles del clúster (sustitúyalo *my-cluster* por el nombre del grupo de replicación (nombre de su clúster)):

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id my-cluster
```

Para obtener más información, consulte el ElastiCache tema AWS CLI [describe-cache-clusters](#) para.

Visualización de los detalles de un ElastiCache clúster (ElastiCache API)

Puedes ver los detalles de un clúster mediante la DescribeCacheClusters acción de la ElastiCache API. Si se incluye el parámetro CacheClusterId, se devolverán detalles del clúster especificado. Si el parámetro CacheClusterId se omite, se devolverán los detalles de hasta MaxRecords clústeres (el valor predeterminado es 100). El valor de MaxRecords no puede ser inferior a 20 ni superior a 100.

El siguiente código enumera los detalles de my-cluster.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DescribeCacheClusters  
&CacheClusterId=my-cluster  
&Version=2015-02-02  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T192317Z  
&X-Amz-Credential=<credential>
```

El siguiente código enumera los detalles de hasta 25 clústeres.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DescribeCacheClusters  
&MaxRecords=25  
&Version=2015-02-02  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T192317Z
```



```
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulta el tema de referencia de la ElastiCache API [DescribeCacheClusters](#).

Modificación de un ElastiCache clúster

Además de añadir o eliminar nodos de un ElastiCache clúster, en ocasiones es necesario realizar otros cambios, como añadir un grupo de seguridad, cambiar la ventana de mantenimiento o un grupo de parámetros.

Recomendamos que el periodo de mantenimiento corresponda al momento de mínimo uso. Esto puede requerir alguna modificación de vez en cuando.

Cuando se modifican los parámetros de un clúster, el cambio se aplica al clúster inmediatamente o después de reiniciarlo. Esto es cierto tanto si se modifica el propio grupo de parámetros del clúster como si se modifica el valor de un parámetro del grupo. Para determinar cuándo se aplica un cambio de parámetros determinado, consulte la sección Aplicación de los cambios de la columna Detalles en las tablas para [Parámetros específicos de Memcached](#) y [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#). Para obtener información acerca de cómo reiniciar los nodos de un clúster, consulte [Reinicio de nodos](#).

Uso del ElastiCache AWS Management Console

Pasos para modificar un clúster

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, elija la AWS región en la que se encuentra el clúster que desea modificar.
3. En el panel de navegación, elija el motor que se ejecuta en el clúster que desea modificar.

Se mostrará una lista de los clústeres del motor elegido.

4. En la lista de clústeres, para el clúster que desea modificar, elija su nombre.
5. Elija Actions (Acciones) y después Modify (Modificar).

Aparecerá la ventana Modify Cluster.

6. En la ventana Modificar clúster, haga las modificaciones que desee. Las opciones son:
 - Descripción
 - Modo de clúster: Para modificar el modo de clúster de desactivado a habilitado, primero debe establecer el modo de clúster en compatible.

El modo compatible permite que los clientes de Valkey o Redis OSS se conecten mediante el modo clúster habilitado y el modo clúster desactivado. Después de migrar todos los

clientes de Valkey o Redis OSS para usar el modo de clúster habilitado, puede completar la configuración del modo de clúster y establecer el modo de clúster en Habilitado.

- Compatibilidad de la versión del motor

 Important

Puede actualizar a versiones de motor más recientes. Si actualiza las versiones principales del motor, por ejemplo de 5.0.6 a 6.0, debe seleccionar una familia de grupos de parámetros que sea compatible con la versión del motor nueva. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte [Administración de versiones para ElastiCache](#). Sin embargo, no se puede volver a versiones del motor anteriores, salvo si se elimina el clúster existente y se vuelve a crear.

- Grupos de seguridad de VPC.
- Parameter Group
- Node Type

 Note

Si el clúster utiliza un tipo de nodo de la familia r6gd, solo puede elegir un tamaño de nodo diferente dentro de esa familia. Si elige un tipo de nodo de la familia r6gd, la organización de datos en niveles se activará automáticamente. Para obtener más información, consulte [Organización de datos en niveles](#).

- Multi-AZ
- Conmutación por error automática (solo modo de clúster deshabilitado)
- Habilitar copias de seguridad automáticas
- ID del nodo de copia de seguridad
- Backup Retention Period
- Periodo de copia de seguridad
- Tema para la notificación de SNS
- Compatibilidad de la versión del motor de Memcached
- Tipo de red

 Note

Si va a cambiar de IPv4 a IPv6, debe seleccionar o crear grupos de subredes compatibles con. IPv6 Para obtener más información, consulte [Elegir un tipo de red en ElastiCache](#).

- Grupos de seguridad de VPC.
- Parameter Group
- Maintenance Window (Período de mantenimiento)
- Tema para la notificación de SNS

La casilla Aplicar inmediatamente solo se aplica a las modificaciones de la versión del motor y del tipo de nodo. Para aplicar los cambios inmediatamente, active la casilla Apply Immediately (Aplicar inmediatamente). Si no se elige esta casilla, las modificaciones en la versión del motor se aplicarán durante el próximo periodo de mantenimiento. Otras modificaciones, como el cambio del periodo de mantenimiento, se aplican inmediatamente.

Habilitación/deshabilitación de la entrega de registros para Redis

1. En la lista de clústeres, elija el clúster que desea modificar. Elija el Cluster name (Nombre del clúster) y no la casilla de verificación al lado.
2. En la página Detalles del clúster, seleccione la pestaña Registros.
3. Para habilitar/deshabilitar los registros lentos, elija Habilitar o Deshabilitar.

Si elige habilitar:

- a. En Log format (Formato de registro), elija Text (Texto) o JSON.
- b. En Tipo de destino del registro, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
- c. En Destino del registro, puede elegir Crear nuevo e introducir el nombre del grupo de CloudWatchLogs registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose. También puede elegir Seleccionar existente y, a continuación, elegir el nombre del grupo de CloudWatchLogs registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose.
- d. Seleccione Habilitar.

Cambio de su configuración para Redis

1. Elija Modificar.
2. En Log format (Formato de registro), elija Text (Texto) o JSON.
3. En Tipo de destino, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
4. En Destino del registro, elija Crear nuevo e introduzca el nombre del grupo de CloudWatchLogs registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose. O bien, elija Seleccionar existente y, a continuación, elija el nombre del grupo de CloudWatchLogs registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose.

Utilizándolo con AWS CLI ElastiCache

Puede modificar un clúster existente mediante la AWS CLI `modify-cache-cluster` operación. Para modificar un valor de configuración de un clúster, especifique el ID del clúster, el parámetro que desea cambiar y el nuevo valor del parámetro. El siguiente ejemplo cambia el periodo de mantenimiento de un clúster denominado `my-cluster` y aplica el cambio inmediatamente.

Important

Puede actualizar a versiones del motor más recientes de Memcached. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte [Administración de versiones para ElastiCache](#). Sin embargo, no se puede volver a versiones del motor anteriores, salvo si se elimina el clúster existente y se vuelve a crear.

Important

Puede actualizar a versiones del motor más recientes de Valkey o Redis OSS. Si actualiza las versiones principales del motor, por ejemplo de Redis OSS 5.0.6 a Redis OSS 6.0, debe seleccionar una familia de grupos de parámetros que sea compatible con la versión del motor nueva. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte [Administración de versiones para ElastiCache](#). Sin embargo, no se puede volver a versiones del motor anteriores, salvo si se elimina el clúster existente y se vuelve a crear.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --preferred-maintenance-window sun:23:00-mon:02:00
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --preferred-maintenance-window sun:23:00-mon:02:00
```

El parámetro `--apply-immediately` solo se aplica a modificaciones en el tipo de nodo, la versión del motor y el número de nodos de un clúster. Si desea aplicar cualquiera de estos cambios de forma inmediata, utilice el parámetro `--apply-immediately`. Si prefiere aplazar estos cambios al siguiente periodo de mantenimiento, utilice el parámetro `--no-apply-immediately`. Otras modificaciones, como el cambio del periodo de mantenimiento, se aplican inmediatamente.

Para obtener más información, consulte el ElastiCache tema AWS CLI para [modify-cache-cluster](#).

Uso de la ElastiCache API

Puede modificar un clúster existente mediante la `ModifyCacheCluster` operación de la ElastiCache API. Para modificar un valor de configuración de un clúster, especifique el ID del clúster, el parámetro que desea cambiar y el nuevo valor del parámetro. El siguiente ejemplo cambia el periodo de mantenimiento de un clúster denominado `my-cluster` y aplica el cambio inmediatamente.

Important

Puede actualizar a versiones del motor más recientes de Memcached. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte [Administración de versiones para ElastiCache](#). Sin embargo, no se puede volver a versiones del motor anteriores, salvo si se elimina el clúster existente y se vuelve a crear.

Important

Puede actualizar a versiones del motor más recientes de Valkey o Redis OSS. Si actualiza las versiones principales del motor, por ejemplo de Redis OSS 5.0.6 a Redis OSS 6.0, debe

seleccionar una familia de grupos de parámetros que sea compatible con la versión del motor nueva. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte [Administración de versiones para ElastiCache](#). Sin embargo, no se puede volver a versiones del motor anteriores, salvo si se elimina el clúster existente y se vuelve a crear.

Se agregan saltos de línea para facilitar la lectura.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=ModifyCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&PreferredMaintenanceWindow=sun:23:00-mon:02:00  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150901T220302Z  
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20150202T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20150901T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

El parámetro `ApplyImmediately` solo se aplica a modificaciones en el tipo de nodo, la versión del motor y el número de nodos de un clúster. Si desea aplicar cualquiera de estos cambios de forma inmediata, establezca el parámetro `ApplyImmediately` en `true`. Si prefiere aplazar estos cambios al siguiente periodo de mantenimiento, establezca el parámetro `ApplyImmediately` en `false`. Otras modificaciones, como el cambio del periodo de mantenimiento, se aplican inmediatamente.

Para obtener más información, consulta el tema de referencia de la ElastiCache API [ModifyCacheCluster](#).

Añadir nodos a un ElastiCache clúster

Si se agregan nodos a un clúster de Memcached, se incrementa el número de particiones del clúster. Cuando se modifica el número de particiones de un clúster, algunos de los espacios de claves deben reasignarse para que se correspondan con el nodo adecuado. Si los espacios de clave se reasignan temporalmente, aumentará el número de errores de caché en el clúster. Para obtener más información, consulte [Configuración del ElastiCache cliente para un equilibrio de carga eficiente \(Memcached\)](#).

Para volver a configurar el clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#).

Puede usar la consola ElastiCache de administración, la ElastiCache API AWS CLI o la API para agregar nodos al clúster.

Usando el ElastiCache AWS Management Console

Si desea añadir un nodo a un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) de un solo nodo (uno sin la replicación habilitada), el proceso conlleva dos pasos: en primer lugar, añadir la replicación y, a continuación, añadir un nodo de réplica.

Temas

- [Adición de replicación a un clúster de Valkey o Redis OSS sin particiones](#)
- [Para añadir nodos a un ElastiCache clúster \(consola\)](#)

El siguiente procedimiento añade la replicación a un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo sin la replicación habilitada. Al agregar la reproducción, el nodo existente se convierte en el nodo principal en el clúster con la reproducción habilitada. Tras agregar la reproducción, puede agregar hasta 5 nodos de réplica al clúster.

Adición de replicación a un clúster de Valkey o Redis OSS sin particiones

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.

Se mostrará una lista de clústeres que ejecutan el motor.

3. Elija el nombre de un clúster al que desea agregar nodos, pero no la casilla situada a la izquierda del nombre del clúster.

En un clúster de Redis OSS que no tiene la replicación habilitada, se dan las siguientes condiciones:

- Ejecuta Redis OSS, no Redis OSS en clúster.
- No tiene ningún fragmento.

Si el clúster tiene algún fragmento, la reproducción ya está habilitada y podrá continuar con [Para añadir nodos a un ElastiCache clúster \(consola\)](#).

4. Seleccione Add replication (Agregar reproducción).
5. En Agregar reproducción, escriba una descripción para este clúster con la reproducción habilitada.
6. Elija Agregar.

Cuando el estado del clúster vuelva a ser available, podrá continuar con el siguiente procedimiento y agregar réplicas al clúster.

Para añadir nodos a un ElastiCache clúster (consola)

El siguiente procedimiento se puede utilizar para agregar nodos a un clúster.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija el motor que se ejecuta en el clúster en el que desea agregar nodos.

Se mostrará una lista de los clústeres que ejecutan el motor elegido.

3. En la lista de clústeres, para el clúster al que desea agregar un nodo, elija su nombre.

Si el clúster es un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#).

Si el clúster es un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) sin particiones, en primer lugar, complete los pasos de [Adición de replicación a un clúster de Valkey o Redis OSS sin particiones](#).

4. Elija Add node (Agregar nodo).

5. Rellene la información que se solicita en el cuadro de diálogo Add Node (Agregar nodo).
6. Seleccione el botón Apply Immediately - Yes (Aplicar inmediatamente: sí) para aplicar este cambio de inmediato o seleccione No para aplazar el cambio hasta el próximo periodo de mantenimiento del clúster.

Impacto de las nuevas solicitudes de adición y eliminación en las solicitudes pendientes

Escenarios	Operación pendiente	Solicitud nueva	Resultados
Escenario 1	Eliminar	Eliminar	La nueva solicitud de eliminación, pendiente o inmediata, reemplaza a la solicitud de eliminación pendiente. Por ejemplo, si los nodos 0001, 0003 y 0007 se encuentran pendientes de eliminación y se emite una solicitud nueva para eliminar los nodos 0002 y 0004, solo se eliminarán los nodos 0002 y 0004. Los nodos 0001, 0003 y 0007 no se eliminarán.
Escenario 2	Eliminar	Creación	La nueva solicitud de creación, pendiente o inmediata, reemplaza a la solicitud de eliminación pendiente. Por ejemplo, si los nodos 0001, 0003 y 0007 se encuentran pendientes de eliminación y se emite una solicitud nueva para crear un nodo, se creará un nodo nuevo y no se eliminarán los nodos 0001, 0003 y 0007.
Escenario 3	Creación	Eliminar	La nueva solicitud de eliminación, pendiente o inmediata, reemplaza a la solicitud de creación pendiente. Por ejemplo, si hay una solicitud pendiente para crear dos nodos y se emite una solicitud nueva para eliminar el nodo 0003, no se crearán nodos nuevos y se eliminará el nodo 0003.

Escenarios	Operación pendiente	Solicitud nueva	Resultados
Escenario 4	Creación	Creación	La nueva solicitud de creación se agrega a la solicitud de creación pendiente. Por ejemplo, si hay una solicitud pendiente para crear dos nodos y se emite una solicitud nueva para crear tres nodos, las solicitudes nuevas se agregarán a la solicitud pendiente y se crearán cinco nodos.  Important Si la nueva solicitud de creación se establece en Apply Immediately - Yes (Aplicar de inmediato: sí), todas las solicitudes de creación se ejecutan de inmediato. Si la nueva solicitud de creación se establece en Apply Immediately - No (Aplicar de inmediato: no), todas las solicitudes de creación quedarán pendientes.

Para determinar qué operaciones se encuentran pendientes, elija la pestaña de Description (Descripción) y verifique cuántas creaciones o eliminaciones pendientes se muestran. No puede tener creaciones y eliminaciones pendientes al mismo tiempo.

7. Seleccione el botón Add (Agregar).

Después de unos minutos, los nuevos nodos deberían aparecer en la lista de nodos con el estado creating. Si no aparecen, actualice página del navegador. Cuando el estado cambie a nodo disponible el nuevo nodo puede usarse.

Usando el AWS CLI con ElastiCache

Para añadir nodos a un clúster mediante el AWS CLI, utilice la AWS CLI operación `modify-cache-cluster` con los siguientes parámetros:

- `--cache-cluster-id` El ID del clúster de caché al que desea agregar nodos.
- `--num-cache-nodes` El parámetro `--num-cache-nodes` especifica el número de nodos que desea en este clúster una vez aplicada la modificación. Para añadir nodos a este clúster, el valor de `--num-cache-nodes` debe ser mayor que el número actual de nodos en este clúster. Si este valor es inferior al número actual de nodos, se ElastiCache espera que el parámetro `cache-node-ids-to-remove` y una lista de nodos se eliminen del clúster. Para obtener más información, consulte [Usando el con AWS CLI ElastiCache](#).
- `--apply-immediately` o `--no-apply-immediately`, que especifica si desea añadir estos nodos de forma inmediata o durante el próximo periodo de mantenimiento.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --num-cache-nodes 5 \  
  --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --num-cache-nodes 5 ^  
  --apply-immediately
```

Esta operación produce un resultado similar al siguiente (formato JSON):

```
{  
  "CacheCluster": {  
    "Engine": "memcached",  
    "CacheParameterGroup": {  
      "CacheNodeIdsToReboot": [],  
      "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",  
      "ParameterApplyStatus": "in-sync"  
    },  
    "CacheClusterId": "my-cluster",  
    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",  
    "ConfigurationEndpoint": {  
      "Port": 11211,  
      "Address": "rlh-mem000.7alc7bf-example.cfg.usw2.cache.amazonaws.com"  
    }  
  }  
}
```

```

    },
    "CacheSecurityGroups": [],
    "CacheClusterCreateTime": "2016-09-21T16:28:28.973Z",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "CacheClusterStatus": "modifying",
    "NumCacheNodes": 2,
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
    "SecurityGroups": [
        {
            "Status": "active",
            "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2"
        }
    ],
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "EngineVersion": "1.4.24",
    "PendingModifiedValues": {
        "NumCacheNodes": 5
    },
    "PreferredMaintenanceWindow": "sat:09:00-sat:10:00",
    "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
    "DataTiering": "disabled",
}
}

```

Para obtener más información, consulte el AWS CLI tema [modify-cache-cluster](#).

Uso del AWS CLI con ElastiCache

Si desea añadir nodos a un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) existente que no tiene la replicación habilitada, primero debe crear el grupo de replicación y establecer el clúster existente como principal. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de replicación mediante un clúster de caché de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#). Una vez que el estado del grupo de replicación sea available, puede continuar con el siguiente proceso.

Para añadir nodos a un clúster mediante el AWS CLI, utilice la AWS CLI operación `increase-replica-count` con los siguientes parámetros:

- `--replication-group-id`: el ID del grupo de reproducción al que desea agregar nodos.
- `--new-replica-count` especifica el número de nodos que desea en este grupo de reproducción una vez que se aplica la modificación. Para añadir nodos a este clúster, el valor de `--new-replica-count` debe ser mayor que el número actual de nodos en este clúster.

- `--apply-immediately` o `--no-apply-immediately`, que especifica si desea añadir estos nodos de forma inmediata o durante el próximo periodo de mantenimiento.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache increase-replica-count \  
  --replication-group-id my-replication-group \  
  --new-replica-count 4 \  
  --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache increase-replica-count ^  
  --replication-group-id my-replication-group ^  
  --new-replica-count 4 ^  
  --apply-immediately
```

Esta operación produce un resultado similar al siguiente (formato JSON):

```
{  
  "ReplicationGroup": {  
    "ReplicationGroupId": "node-test",  
    "Description": "node-test",  
    "Status": "modifying",  
    "PendingModifiedValues": {},  
    "MemberClusters": [  
      "node-test-001",  
      "node-test-002",  
      "node-test-003",  
      "node-test-004",  
      "node-test-005"  
    ],  
    "NodeGroups": [  
      {  
        "NodeGroupId": "0001",  
        "Status": "modifying",  
        "PrimaryEndpoint": {  
          "Address": "node-test.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",  
          "Port": 6379  
        },  
        "ReaderEndpoint": {  
          "Address": "node-test.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
```

```

        "Port": 6379
    },
    "NodeGroupMembers": [
        {
            "CacheClusterId": "node-test-001",
            "CacheNodeId": "0001",
            "ReadEndpoint": {
                "Address": "node-
test-001.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "Port": 6379
            },
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CurrentRole": "primary"
        },
        {
            "CacheClusterId": "node-test-002",
            "CacheNodeId": "0001",
            "ReadEndpoint": {
                "Address": "node-
test-002.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "Port": 6379
            },
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
            "CurrentRole": "replica"
        },
        {
            "CacheClusterId": "node-test-003",
            "CacheNodeId": "0001",
            "ReadEndpoint": {
                "Address": "node-
test-003.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "Port": 6379
            },
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
            "CurrentRole": "replica"
        }
    ]
},
"SnapshottingClusterId": "node-test-002",
"AutomaticFailover": "enabled",
"MultiAZ": "enabled",
"SnapshotRetentionLimit": 1,
"SnapshotWindow": "07:30-08:30",

```

```
    "ClusterEnabled": false,  
    "CacheNodeType": "cache.r5.large",  
    "DataTiering": "disabled",  
    "TransitEncryptionEnabled": false,  
    "AtRestEncryptionEnabled": false,  
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:123456789012:replicationgroup:node-test"  
  }  
}
```

Para obtener más información, consulte el AWS CLI tema [increase-replica-count](#).

Uso de la ElastiCache API

Si desea añadir nodos a un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) existente que no tiene la replicación habilitada, primero debe crear el grupo de replicación y establecer el clúster existente como principal. Para obtener más información, consulte [Añadir réplicas a un clúster \(API\) independiente de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster desactivado\) ElastiCache](#). Una vez que el estado del grupo de replicación sea available, puede continuar con el siguiente proceso.

Para añadir nodos a un clúster (ElastiCache API)

- Realice una llamada a la operación API `IncreaseReplicaCount` con los parámetros siguientes:
 - `ReplicationGroupId` El ID del clúster al que desea agregar nodos.
 - `NewReplicaCount` El parámetro `NewReplicaCount` especifica el número de nodos que desea en este clúster una vez aplicada la modificación. Para añadir nodos a este clúster, el valor de `NewReplicaCount` debe ser mayor que el número actual de nodos en este clúster. Si este valor es menor que el número actual de nodos, utilice la API `DecreaseReplicaCount` con el número de nodos que se debe quitar del clúster.
 - `ApplyImmediately` especifica si desea añadir estos nodos de forma inmediata o durante el próximo periodo de mantenimiento.
 - `Region` Especifica la AWS región del clúster a la que desea agregar nodos.

En el siguiente ejemplo se muestra una llamada para añadir nodos a un clúster.

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```



```
?Action=IncreaseReplicaCount
&ApplyImmediately=true
&NumCacheNodes=4
&ReplicationGroupId=my-replication-group
&Region=us-east-2
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte el tema ElastiCache API [IncreaseReplicaCount](#).

Uso de la ElastiCache API

Para añadir nodos a un clúster (ElastiCache API)

- Realice una llamada a la operación API `ModifyCacheCluster` con los parámetros siguientes:
 - `CacheClusterId` El ID del clúster al que desea agregar nodos.
 - `NumCacheNodes` El parámetro `NumCacheNodes` especifica el número de nodos que desea en este clúster una vez aplicada la modificación. Para añadir nodos a este clúster, el valor de `NumCacheNodes` debe ser mayor que el número actual de nodos en este clúster. Si este valor es inferior al número actual de nodos, se ElastiCache espera que el parámetro `CacheNodeIdsToRemove` con una lista de nodos se elimine del clúster (consulte [Uso de la ElastiCache API con Memcached](#)).
 - `ApplyImmediately` especifica si desea añadir estos nodos de forma inmediata o durante el próximo periodo de mantenimiento.
 - `Region` Especifica la AWS región del clúster a la que desea agregar nodos.

En el siguiente ejemplo se muestra una llamada para añadir nodos a un clúster.

Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
  ?Action=ModifyCacheCluster  
  &ApplyImmediately=true  
  &NumCacheNodes=5  
&CacheClusterId=my-cluster  
&Region=us-east-2  
  &Version=2014-12-01  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
  &X-Amz-Date=20141201T220302Z  
  &X-Amz-SignedHeaders=Host  
  &X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
  &X-Amz-Credential=<credential>  
  &X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte el tema ElastiCache API [ModifyCacheCluster](#).

Eliminar nodos de un ElastiCache clúster

Puede eliminar un nodo de un clúster OSS de Valkey, Memcached o Redis mediante la AWS Management Console, la o la API AWS CLI. ElastiCache

Note

Cada vez que cambie el número de nodos de un clúster de Memcached, debe volver a asignar al menos algunos de su espacio de claves para que se asocien al nodo correcto. Para obtener información más detallada sobre cómo equilibrar la carga de un clúster de Memcached, consulte [Configuración del ElastiCache cliente para un equilibrio de carga eficiente \(Memcached\)](#).

Mediante el ElastiCache AWS Management Console

Para eliminar nodos de un clúster (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región del clúster de la que quieres eliminar los nodos.
3. En el panel de navegación, elija el motor que se ejecuta en el clúster del que desea quitar un nodo.

Se mostrará una lista de los clústeres que ejecutan el motor elegido.

4. En la lista de clústeres, elija el nombre del clúster del que desea quitar un nodo.

Aparecerá una lista de nodos del clúster.

5. Elija la casilla situada a la izquierda del ID del nodo que desee quitar. Con la consola de ElastiCache, solo puede eliminar un nodo a la vez, por lo que elegir varios nodos significa que no puede usar el botón Eliminar nodo.

Aparecerá la página Eliminar nodo.

6. Para eliminar el nodo, complete la página Eliminar nodo y elija Eliminar nodo. Para mantener el nodo, elija Cancelar.

⚠ Important

Con Valkey o Redis OSS, si va a eliminar los resultados de los nodos del clúster que ya no son compatibles con multi-AZ, asegúrese de desactivar primero la casilla de verificación Multi-AZ y, a continuación, elimine el nodo. Si desactiva la casilla de verificación Multi-AZ puede elegir habilitar la Conmutación por error automática.

Impacto de las nuevas solicitudes de adición y eliminación en las solicitudes pendientes

Escenarios	Operación pendiente	Solicitud nueva	Resultados
Escenario 1	Eliminar	Eliminar	La nueva solicitud de eliminación, pendiente o inmediata, reemplaza a la solicitud de eliminación pendiente. Por ejemplo, si los nodos 0001, 0003 y 0007 se encuentran pendientes de eliminación y se emite una solicitud nueva para eliminar los nodos 0002 y 0004, solo se eliminarán los nodos 0002 y 0004. Los nodos 0001, 0003 y 0007 no se eliminarán.
Escenario 2	Eliminar	Creación	La nueva solicitud de creación, pendiente o inmediata, reemplaza a la solicitud de eliminación pendiente. Por ejemplo, si los nodos 0001, 0003 y 0007 se encuentran pendientes de eliminación y se emite una solicitud nueva para crear un nodo, se creará un nodo nuevo y no se eliminarán los nodos 0001, 0003 y 0007.
Escenario 3	Creación	Eliminar	La nueva solicitud de eliminación, pendiente o inmediata, reemplaza a la solicitud de creación pendiente. Por ejemplo, si hay una solicitud pendiente para crear dos nodos y se emite una solicitud nueva para

Escenarios	Operación pendiente	Solicitud nueva	Resultados
			eliminar el nodo 0003, no se crearán nodos nuevos y se eliminará el nodo 0003.
Escenario 4	Creación	Creación	La nueva solicitud de creación se agrega a la solicitud de creación pendiente. Por ejemplo, si hay una solicitud pendiente para crear dos nodos y se emite una solicitud nueva para crear tres nodos, las solicitudes nuevas se agregarán a la solicitud pendiente y se crearán cinco nodos.  Important Si la nueva solicitud de creación se establece en Apply Immediately - Yes (Aplicar de inmediato: sí), todas las solicitudes de creación se ejecutan de inmediato. Si la nueva solicitud de creación se establece en Apply Immediately - No (Aplicar de inmediato: no), todas las solicitudes de creación quedarán pendientes.

Para determinar qué operaciones se encuentran pendientes, elija la pestaña de Description (Descripción) y verifique cuántas creaciones o eliminaciones pendientes se muestran. No puede tener creaciones y eliminaciones pendientes al mismo tiempo.

Usando el con AWS CLI ElastiCache

1. Identifique IDs los nodos que desea eliminar. Para obtener más información, consulte [Visualización de los detalles de un ElastiCache clúster](#).
2. Utilice la operación `decrease-replica-count` de la CLI con una lista de los nodos que desea quitar, como en el siguiente ejemplo.

Para quitar nodos de un clúster a través de la interfaz de línea de comandos, utilice el comando `decrease-replica-count` con los siguientes parámetros:

- `--replication-group-id`: el ID del grupo de reproducción del que desea eliminar nodos.
- `--new-replica-count` El parámetro `--new-replica-count` especifica el número de nodos que desea en este clúster una vez aplicada la modificación.
- `--replicas-to-remove` Una lista de los nodos IDs que desea eliminar de este clúster.
- `--apply-immediately` o `--no-apply-immediately` especifican si desea quitar estos nodos de forma inmediata o durante el próximo periodo de mantenimiento.
- `--region` Especifica la AWS región del clúster de la que desea eliminar los nodos.

 Note

Solo puede pasar uno de los parámetros `--replicas-to-remove` o `--new-replica-count` al llamar a esta operación.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache decrease-replica-count \  
  --replication-group-id my-replication-group \  
  --new-replica-count 2 \  
  --region us-east-2 \  
  --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache decrease-replica-count ^  
  --replication-group-id my-replication-group ^  
  --new-replica-count 3 ^  
  --region us-east-2 ^  
  --apply-immediately
```

Esta operación produce un resultado similar al siguiente (formato JSON):

```
{  
  "ReplicationGroup": {
```

```

    "ReplicationGroupId": "node-test",
    "Description": "node-test"
  },
  "Status": "modifying",
  "PendingModifiedValues": {},
  "MemberClusters": [
    "node-test-001",
    "node-test-002",
    "node-test-003",
    "node-test-004",
    "node-test-005",
    "node-test-006"
  ],
  "NodeGroups": [
    {
      "NodeGroupId": "0001",
      "Status": "modifying",
      "PrimaryEndpoint": {
        "Address": "node-test.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
        "Port": 6379
      },
      "ReaderEndpoint": {
        "Address": "node-test-
ro.zzzzzz.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
        "Port": 6379
      },
      "NodeGroupMembers": [
        {
          "CacheClusterId": "node-test-001",
          "CacheNodeId": "0001",
          "ReadEndpoint": {
            "Address": "node-
test-001.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
          },
          "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
          "CurrentRole": "primary"
        },
        {
          "CacheClusterId": "node-test-002",
          "CacheNodeId": "0001",
          "ReadEndpoint": {
            "Address": "node-
test-002.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",

```

```
        "Port": 6379
      },
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
      "CurrentRole": "replica"
    },
    {
      "CacheClusterId": "node-test-003",
      "CacheNodeId": "0001",
      "ReadEndpoint": {
        "Address": "node-
test-003.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
        "Port": 6379
      },
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
      "CurrentRole": "replica"
    },
    {
      "CacheClusterId": "node-test-004",
      "CacheNodeId": "0001",
      "ReadEndpoint": {
        "Address": "node-
test-004.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
        "Port": 6379
      },
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
      "CurrentRole": "replica"
    },
    {
      "CacheClusterId": "node-test-005",
      "CacheNodeId": "0001",
      "ReadEndpoint": {
        "Address": "node-
test-005.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
        "Port": 6379
      },
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
      "CurrentRole": "replica"
    },
    {
      "CacheClusterId": "node-test-006",
      "CacheNodeId": "0001",
      "ReadEndpoint": {
        "Address": "node-
test-006.zzzzzz.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
```



```

        "Port": 6379
      },
      "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
      "CurrentRole": "replica"
    }
  ]
}
},
"SnapshottingClusterId": "node-test-002",
"AutomaticFailover": "enabled",
"MultiAZ": "enabled",
"SnapshotRetentionLimit": 1,
"SnapshotWindow": "07:30-08:30",
"ClusterEnabled": false,
"CacheNodeType": "cache.r5.large",
"DataTiering": "disabled",
"TransitEncryptionEnabled": false,
"AtRestEncryptionEnabled": false,
"ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:123456789012:replicationgroup:node-
test"
}
}

```

También puede llamar a `decrease-replica-count` y en lugar de pasar el parámetro `--new-replica-count`, podría pasar el parámetro `--replicas-to-remove`, como se muestra a continuación:

Para Linux, macOS o Unix:

```

aws elasticache decrease-replica-count \
  --replication-group-id my-replication-group \
  --replicas-to-remove node-test-003 \
  --region us-east-2 \
  --apply-immediately

```

Para Windows:

```

aws elasticache decrease-replica-count ^
  --replication-group-id my-replication-group ^
  --replicas-to-remove node-test-003 ^
  --region us-east-2 ^

```

```
--apply-immediately
```

Para obtener más información, consulte los AWS CLI temas [decrease-replica-count](#).

Uso de la ElastiCache API con Valkey o Redis OSS

Para eliminar nodos mediante la ElastiCache API, llame a la operación de la DecreaseReplicaCount API con el ID del grupo de replicación y una lista de los nodos que desee eliminar, como se muestra a continuación:

- **ReplicationGroupId**: el ID del grupo de reproducción del que desea eliminar nodos.
- **ReplicasToRemove** El parámetro ReplicasToRemove especifica el número de nodos que desea en este clúster una vez aplicada la modificación.
- **ApplyImmediately** especifica si desea quitar estos nodos de forma inmediata o durante el próximo periodo de mantenimiento.
- **RegionEspecifica** la AWS región del clúster de la que desea eliminar un nodo.

En el ejemplo siguiente, se quitan de inmediato los nodos 0004 y 0005 del clúster my-cluster.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DecreaseReplicaCount  
&ReplicationGroupId=my-replication-group  
&ApplyImmediately=true  
&ReplicasToRemove=node-test-003  
&Region us-east-2  
&Version=2014-12-01  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20141201T220302Z  
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20141201T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte el tema ElastiCache API [DecreaseReplicaCount](#).

Uso de la ElastiCache API con Memcached

Para eliminar nodos mediante la ElastiCache API, llame a la operación de la `ModifyCacheCluster` API con el ID del clúster de caché y una lista de los nodos que desee eliminar, como se muestra a continuación:

- `CacheClusterId` El ID del clúster de caché del que desea quitar nodos.
- `NumCacheNodes` El parámetro `NumCacheNodes` especifica el número de nodos que desea en este clúster una vez aplicada la modificación.
- `CacheNodeIdsToRemove.member.n` La lista de nodos IDs que se van a eliminar del clúster.
 - `CacheNodeIdsToRemove.member.1=0004`
 - `CacheNodeIdsToRemove.member.1=0005`
- `ApplyImmediately` especifica si desea quitar estos nodos de forma inmediata o durante el próximo periodo de mantenimiento.
- `Region` Especifica la AWS región del clúster de la que desea eliminar un nodo.

En el ejemplo siguiente, se quitan de inmediato los nodos 0004 y 0005 del clúster my-cluster.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=ModifyCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&ApplyImmediately=true  
&CacheNodeIdsToRemove.member.1=0004  
&CacheNodeIdsToRemove.member.2=0005  
&NumCacheNodes=3  
&Region us-east-2  
&Version=2014-12-01  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20141201T220302Z  
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20141201T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host  
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte el tema ElastiCache API [ModifyCacheCluster](#).

Cancelar las operaciones pendientes de añadir o eliminar nodos en ElastiCache

Si ha optado por no aplicar un cambio de ElastiCache clúster de forma inmediata, la operación estará pendiente hasta que se lleve a cabo en el próximo período de mantenimiento. Puede cancelar cualquier operación pendiente.

Para cancelar una operación pendiente de adición o eliminación de nodos con el AWS CLI, utilice el `modify-cache-cluster` comando. Establezca un `num-cache-nodes` valor igual al número actual de nodos de caché del clúster y, a continuación, añada el `--apply-immediately` indicador. Esto anulará el cambio pendiente.

Para cancelar la adición o eliminación de un nodo pendiente:

```
aws elasticache modify-cache-cluster
--cache-cluster-id <your-cluster-id>
--num-cache-nodes <current-number-of-nodes>
--apply-immediately
```

Si no está claro si las adiciones o eliminaciones de nodos están pendientes, puedes confirmar su estado con el `describe-cache-clusters` comando:

```
aws elasticache describe-cache-clusters
--cache-cluster-id <your-cluster-id>
```

Todos los nodos pendientes deberían aparecer en la `PendingModifiedValues` salida. Por ejemplo:

```
"PendingModifiedValues": {
  "NumCacheNodes": 3
},
```

Eliminar un clúster en ElastiCache

Mientras un ElastiCache clúster esté en estado disponible, se le cobrará por él, independientemente de que lo utilice activamente o no. Para que dejen de devengarse cargos, elimine el clúster.

Warning

Al eliminar un ElastiCache clúster, se conservan las instantáneas manuales. También puede crear una instantánea final antes de eliminar el clúster. Por el contrario, las instantáneas de caché automáticas no se conservan.

Usando el AWS Management Console

El siguiente procedimiento elimina un único clúster de su implementación. Para eliminar varios clústeres, repita el procedimiento por cada clúster que desee eliminar. No es necesario esperar a un clúster para terminar de eliminarlo antes de empezar el procedimiento para eliminar otro clúster.

Para eliminar un clúster

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el ElastiCache panel de control del motor, selecciona el motor que se está ejecutando en el clúster que deseas eliminar.

Se mostrará una lista de todos los clústeres que ejecutan ese motor.

3. Para elegir el clúster que se va a eliminar, elija el nombre del clúster de la lista de clústeres.

Important

Solo puede eliminar un clúster a la vez desde la ElastiCache consola. Al elegir varios clústeres, se deshabilita la operación de eliminación.

4. En Actions (Acciones), seleccione Delete (Eliminar).
5. En la pantalla de confirmación Delete Cluster (Eliminar clúster), elija Delete (Eliminar) para eliminar el clúster o elija Cancel (Cancelar) para conservarlo.

Si elige Delete, el estado del clúster cambia a deleting.

En cuanto el clúster desaparezca de la lista de clústeres, dejará de incurrir en gastos.

Utilización de AWS CLI para eliminar un ElastiCache clúster

El código siguiente elimina el clúster `my-cluster` de ElastiCache caché.

```
aws elasticache delete-cache-cluster --cache-cluster-id my-cluster
```

La acción `delete-cache-cluster` de la CLI solo elimina un clúster de caché. Para eliminar varios clústeres de caché, llame a `delete-cache-cluster` por cada clúster de caché que desee eliminar. No es necesario esperar a un clúster de caché para terminar de eliminarlo antes de eliminar otro.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id my-cluster \  
  --region us-east-2
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-cache-cluster ^  
  --cache-cluster-id my-cluster ^  
  --region us-east-2
```

Para obtener más información, consulte el ElastiCache tema AWS CLI [delete-cache-cluster](#)for.

Uso de la ElastiCache API

El código siguiente elimina el clúster `my-cluster`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DeleteCacheCluster  
&CacheClusterId=my-cluster  
&Region us-east-2  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T220302Z  
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256  
&X-Amz-Date=20150202T220302Z  
&X-Amz-SignedHeaders=Host
```

```
&X-Amz-Expires=20150202T220302Z  
&X-Amz-Credential=<credential>  
&X-Amz-Signature=<signature>
```

La operación de API `DeleteCacheCluster` solo elimina un clúster de caché. Para eliminar varios clústeres de caché, llame a `DeleteCacheCluster` por cada clúster de caché que desee eliminar. No es necesario esperar a un clúster de caché para terminar de eliminarlo antes de eliminar otro.

Para obtener más información, consulta el tema de referencia de la ElastiCache API [DeleteCacheCluster](#).

Acceso a su ElastiCache clúster o grupo de replicación

Tus ElastiCache instancias de Amazon están diseñadas para que puedas acceder a ellas a través de una EC2 instancia de Amazon.

Si lanzó la ElastiCache instancia en una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), puede acceder a la ElastiCache instancia desde una instancia de Amazon en la EC2 misma Amazon VPC. O bien, mediante la interconexión de VPC, puedes acceder a tu ElastiCache instancia desde una Amazon EC2 en una Amazon VPC diferente.

Si lanzaste tu ElastiCache instancia en EC2 Classic, permites que la EC2 instancia acceda a tu clúster al conceder al grupo de EC2 seguridad de Amazon asociado a la instancia acceso a tu grupo de seguridad de caché. De forma predeterminada, el acceso a un clúster está restringido a la cuenta que lanzó el clúster.

Temas

- [Conceder acceso al clúster o al grupo de reproducción](#)

Conceder acceso al clúster o al grupo de reproducción

Lanzó su clúster en EC2 -VPC

Si lanzó el clúster en una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), solo podrá conectarse al ElastiCache clúster desde una EC2 instancia de Amazon que se ejecute en la misma Amazon VPC. En este caso, necesitará conceder acceso de red al clúster.

Note

Si utiliza Local Zones, asegúrese de haberlo habilitado. Para obtener más información, consulte [Habilitar Local Zones](#). Al hacerlo, la VPC se extiende a esa zona local y tratará la subred como cualquier subred en cualquier otra zona de disponibilidad. Las gateways relevantes, las tablas de enrutamiento y otras consideraciones del grupo de seguridad se ajustarán de forma automática.

Para conceder acceso de red desde un grupo de seguridad de Amazon VPC a un clúster

1. Inicia sesión en la EC2 consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. En el panel de navegación, en Network & Security (Redes y seguridad), seleccione Security Groups (Grupos de seguridad).
3. En la lista de grupos de seguridad, elija el grupo de seguridad para su Amazon VPC. A menos que hayas creado un grupo de seguridad para ElastiCache su uso, este grupo de seguridad se denominará predeterminado.
4. Elija la pestaña Inbound y haga lo siguiente:
 - a. Elija Editar.
 - b. Seleccione Agregar regla.
 - c. En la columna Type, elija Custom TCP rule.
 - d. En el cuadro Port range, escriba el número de puerto para su nodo de clúster. Este número debe ser el mismo que especificó cuando lanzó el clúster. El puerto predeterminado para Memcached es **11211**. El puerto predeterminado para Valkey y Redis OSS es **6379**.
 - e. En el cuadro Fuente, selecciona Cualquier lugar que tenga el rango de puertos (0.0.0.0/0) para que cualquier EC2 instancia de Amazon que lances dentro de tu Amazon VPC pueda conectarse a tus nodos. ElastiCache

 Important

Abrir el ElastiCache clúster a 0.0.0.0/0 no lo expone a Internet porque no tiene una dirección IP pública y, por lo tanto, no se puede acceder a él desde fuera de la VPC. Sin embargo, el grupo de seguridad predeterminado se puede aplicar a otras EC2 instancias de Amazon en la cuenta del cliente y esas instancias pueden tener una dirección IP pública. Si se está ejecutando algo en el puerto predeterminado, ese servicio podría exponerse de forma involuntaria. Por lo tanto, recomendamos crear un grupo de seguridad de VPC que se use exclusivamente ElastiCache. Para obtener más información, consulte [Grupos de seguridad personalizados](#).

- f. Seleccione Save.

Cuando lances una EC2 instancia de Amazon en tu Amazon VPC, esa instancia podrá conectarse a tu ElastiCache clúster.

Acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS

Amazon ElastiCache es un AWS servicio que proporciona un almacén de valores clave en memoria basado en la nube. El servicio está diseñado para que se pueda acceder exclusivamente desde dentro. AWS Sin embargo, si el ElastiCache clúster está alojado en una VPC, puede usar una instancia de traducción de direcciones de red (NAT) para proporcionar acceso externo.

Requisitos

Debe cumplir los siguientes requisitos para poder acceder a sus ElastiCache recursos desde el exterior AWS:

- El clúster debe estar en una VPC y el acceso debe hacerse a través de una instancia de Traducción de direcciones de red (NAT). Este requisito no tiene excepciones.
- La instancia NAT debe lanzarse en la misma VPC que el clúster.
- La instancia NAT debe lanzarse en una subred pública distinta de la del clúster.
- Es necesario asociar una dirección IP elástica (EIP) a la instancia NAT. La característica de reenvío de puertos de las tablas IP se usa para reenviar un puerto de la instancia NAT al puerto del nodo de caché de la VPC.

Consideraciones

Tenga en cuenta las consideraciones siguientes a la hora de acceder a sus recursos de ElastiCache desde fuera de ElastiCache.

- Los clientes se conectan a la EIP y al puerto de caché de la instancia NAT. El reenvío de puertos de la instancia NAT reenvía el tráfico al nodo de clúster de caché adecuado.
- Si un nodo del clúster se añade o se reemplaza, las reglas de tablas IP deben actualizarse para reflejar este cambio.

Limitaciones

Este enfoque solo debe usarse con fines de prueba y desarrollo. No se recomienda su uso para la producción debido a las limitaciones siguientes:

- La instancia NAT actúa como proxy entre los clientes y múltiples clústeres. La adición de un proxy afecta al desempeño del clúster de caché. El impacto aumenta con el número de clústeres de caché a los que se accede mediante la instancia NAT.

- El tráfico de los clientes a la instancia NAT está sin cifrar. Por lo tanto, debe evitar el envío de información confidencial a través de la instancia NAT.
- La instancia NAT requiere, además, el mantenimiento de otra instancia.
- La instancia NAT sirve como único punto de error. Para obtener información acerca de cómo configurar NAT de alta disponibilidad en una VPC, consulte [Alta disponibilidad para instancias NAT de Amazon VPC: un ejemplo](#).

¿Cómo acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS

El siguiente procedimiento muestra cómo conectarse a ElastiCache los recursos mediante una instancia de NAT.

En los pasos que se describen a continuación se da por sentado lo siguiente:

- `iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6380 -j DNAT --to 10.0.1.231:6379`
- `iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6381 -j DNAT --to 10.0.1.232:6379`

A continuación, necesita NAT en la dirección opuesta:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 10.0.0.55
```

También debe activar el reenvío de IP, que está desactivado de forma predeterminada:

```
sudo sed -i 's/net.ipv4.ip_forward=0/net.ipv4.ip_forward=1/g' /etc/sysctl.conf  
sudo sysctl --system
```

- Está accediendo a un clúster de Memcached con:
 - Dirección IP: 10.0.1.230
 - Puerto de Memcached predeterminado: 11 211
 - Grupo de seguridad: *10\0\0\0\55*
- Está accediendo a un clúster de Valkey o Redis OSS con:
 - Dirección IP: 10.0.1.230
 - Puerto predeterminado: 6379
 - Grupo de seguridad: sg-bd56b7da

- AWS dirección IP de la instancia: 198.99.100.27
- El cliente tiene de confianza tiene la dirección IP 198.51.100.27.
- La instancia NAT tiene la dirección IP elástica 203.0.113.73.
- La instancia NAT tiene el grupo de seguridad sg-ce56b7a9.

Para conectarse a sus ElastiCache recursos mediante una instancia NAT

1. Cree una instancia NAT en la misma VPC que su clúster de caché, pero en una subred pública.

De forma predeterminada, el asistente de VPC lanzara el tipo de nodo cache.m1.small.

Seleccione un tamaño de nodo en función de sus necesidades. Debe utilizar la AMI de EC2 NAT para poder acceder ElastiCache desde el exterior AWS.

Para obtener información sobre la creación de una instancia de NAT, consulte [Instancias de NAT](#) en la Guía del usuario de la AWS VPC.

2. Cree reglas de grupo de seguridad para el clúster de caché y la instancia NAT.

El grupo de seguridad de la instancia NAT y la instancia del clúster deben tener las siguientes reglas:

- Dos reglas de entrada
 - Con Memcached, la primera regla es permitir las conexiones de TCP desde los clientes de confianza a cada puerto de caché que se reenvía desde la instancia de NAT (11211 - 11213).
 - Con Valkey y Redis OSS, la primera regla es permitir las conexiones de TCP desde los clientes de confianza a cada puerto de caché que se reenvía desde la instancia de NAT (6379 - 6381).
- Una segunda regla es permitir el acceso de SSH a los clientes de confianza.

Grupo de seguridad de instancias de NAT: reglas de entrada con Memcached

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
Regla TCP personalizada	TCP	11211-11213	198.51.100.27/32

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
SSH	TCP	22	198.51.100.27/32

Grupo de seguridad de instancias de NAT: reglas de entrada con Valkey o Redis OSS

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
Regla TCP personalizada	TCP	6379-6380	198.51.100.27/32
SSH	TCP	22	203.0.113.73/32

- Con Memcached, una regla de salida para permitir las conexiones de TCP con el puerto de caché (11211).

Grupo de seguridad de la instancia NAT: regla saliente

Tipo	Protocolo	Rango de puerto	Destino
Regla TCP personalizada	TCP	11211	sg-ce56b7a9 (grupo de seguridad NAT)

- Con Valkey o Redis OSS, una regla de salida que permite las conexiones de TCP con el puerto de caché (6379).

Grupo de seguridad de la instancia NAT: regla saliente

Tipo	Protocolo	Rango de puerto	Destino
Regla TCP personalizada	TCP	6379	sg-ce56b7a9 (grupo de seguridad NAT)

- Con Memcached, una regla de entrada del grupo de seguridad del clúster que permite conexiones de TCP entre la instancia de NAT y el puerto de caché (11211).

Grupo de seguridad de la instancia del clúster: regla entrante

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
Regla TCP personalizada	TCP	11211	sg-ce56b7a9 (grupo de seguridad NAT)

- Con Valkey o Redis OSS, una regla de entrada del grupo de seguridad del clúster que permite conexiones de TCP entre la instancia de NAT y el puerto de caché (6379).

Grupo de seguridad de la instancia del clúster: regla entrante

Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
Regla TCP personalizada	TCP	6379	sg-ce56b7a9 (grupo de seguridad NAT)

3. Valide las reglas.

- Confirme que el cliente de confianza es capaz de conectarse mediante SSH a la instancia NAT.
- Confirme que el cliente de confianza es capaz de conectarse al clúster desde la instancia NAT.

4. Memcached

Añada una regla de tablas IP a la instancia NAT.

La regla de tablas de IP deben añadirse a la tabla NAT para que todos los nodos del clúster reenvíen el puerto de caché de la instancia NAT al nodo del clúster. Un ejemplo de esto sería el siguiente:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11211 -j DNAT --to 10.0.1.230:11211
```

El número de puerto debe ser único para cada nodo del clúster. Por ejemplo, si trabaja con un clúster de Memcached de tres nodos que usan los puertos 11211 - 11213, las reglas deben ser similares a las que se muestran a continuación:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11211 -j DNAT --to 10.0.1.230:11211
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11212 -j DNAT --to 10.0.1.231:11211
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 11213 -j DNAT --to 10.0.1.232:11211
```

Confirme que el cliente de confianza es capaz de conectarse al clúster.

El cliente de confianza deben conectarse a la EIP asociada con la instancia NAT y el puerto del clúster correspondiente al nodo de clúster adecuado. Por ejemplo, la cadena de conexión para PHP puede ser parecida a la siguiente:

```
$memcached->connect( '203.0.113.73', 11211 );
$memcached->connect( '203.0.113.73', 11212 );
$memcached->connect( '203.0.113.73', 11213 );
```

También puede usar un cliente de Telnet para comprobar la conexión. Por ejemplo:

```
telnet 203.0.113.73 11211
telnet 203.0.113.73 11212
telnet 203.0.113.73 11213
```

Valkey o Redis OSS

Añada una regla de tablas IP a la instancia NAT.

La regla de tablas de IP deben añadirse a la tabla NAT para que todos los nodos del clúster reenvíen el puerto de caché de la instancia NAT al nodo del clúster. Un ejemplo de esto sería el siguiente:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6379 -j DNAT --to 10.0.1.230:6379
```

El número de puerto debe ser único para cada nodo del clúster. Por ejemplo, si trabaja con un clúster de Redis OSS de tres nodos que utiliza los puertos 6379 - 6381, las reglas serían similares a las que se muestran a continuación:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6379 -j DNAT --to 10.0.1.230:6379
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6380 -j DNAT --to 10.0.1.231:6379
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 6381 -j DNAT --to 10.0.1.232:6379
```

Confirme que el cliente de confianza es capaz de conectarse al clúster.

El cliente de confianza deben conectarse a la EIP asociada con la instancia NAT y el puerto del clúster correspondiente al nodo de clúster adecuado. Por ejemplo, la cadena de conexión para PHP puede ser parecida a la siguiente:

```
redis->connect( '203.0.113.73', 6379 );
redis->connect( '203.0.113.73', 6380 );
redis->connect( '203.0.113.73', 6381 );
```

También puede usar un cliente de Telnet para comprobar la conexión. Por ejemplo:

```
telnet 203.0.113.73 6379
telnet 203.0.113.73 6380
telnet 203.0.113.73 6381
```

5. Guarde la configuración de tablas IP.

Guarde las reglas tras realizar las pruebas y verificarlas. Si usa una distribución de Linux basada en Redhat (como Amazon Linux) ejecute el comando siguiente:

```
service iptables save
```

Temas relacionados de

Los temas siguientes pueden ser de su interés.

- [Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC](#)
- [Acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente](#)
- [Instancias NAT](#)

- [Configuración de ElastiCache clientes](#)
- [Alta disponibilidad para instancias NAT de Amazon VPC: un ejemplo](#)

Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache

La aplicación se conecta al ElastiCache clúster mediante puntos finales. Un punto de conexión es un nodo o la dirección única del clúster.

También puede establecer una conexión privada entre los puntos de enlace de la VPC y la ElastiCache API mediante la creación de una interfaz a través de la cual el punto de enlace de la VPC. AWS PrivateLink Para obtener más información, consulte [ElastiCache Puntos finales de VPC de API e interfaz \(\)AWS PrivateLink](#).

Qué puntos de conexión usar con Valkey o Redis OSS.

- En el caso de un nodo independiente, utilice el punto final del nodo para las operaciones de lectura y escritura.
- Para los clústeres de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado), utilice el punto final principal para todas las operaciones de escritura. Use el punto de conexión de lector para dividir de manera uniforme las conexiones entrantes al punto de enlace entre todas las réplicas de lectura. Use los puntos de conexión del nodo para las operaciones de lectura (en la API/CLI, estas se denominan puntos de conexión de lectura).
- En el caso de los clústeres OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis, utilice el punto de conexión de configuración del clúster para todas las operaciones que admitan comandos activados en modo de clúster. Debe utilizar un cliente que sea compatible con Valkey Cluster o con Redis OSS Cluster en Redis OSS 3.2 y versiones posteriores. También podrá realizar operaciones de lectura desde puntos de conexión de nodos individuales (en la API/CLI, estas se denominan puntos de conexión de lectura).

Las secciones siguientes le guiarán en el proceso de detección de los puntos de conexión que necesitará para el motor que esté usando.

Qué terminales usar con Memcached.

Para la caché ElastiCache sin servidor de Memcached, basta con adquirir el DNS y el puerto del punto final del clúster desde la consola.

Desde allí AWS CLI, utilice el `describe-serverless-caches` comando para obtener la información del punto final.

Linux

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

Windows

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name CacheName
```

La salida de la operación anterior tendrá un aspecto similar al siguiente (formato JSON):

```
{
  "ServerlessCaches": [
    {
      "ServerlessCacheName": "serverless-memcached",
      "Description": "test",
      "CreateTime": 1697659642.136,
      "Status": "available",
      "Engine": "memcached",
      "MajorEngineVersion": "1.6",
      "FullEngineVersion": "21",
      "SecurityGroupIds": [
        "sg-083eda453e1e51310"
      ],
      "Endpoint": {
        "Address": "serverless-memcached-01.amazonaws.com",
        "Port": 11211
      },
      "ARN": "<the ARN>",
      "SubnetIds": [
        "subnet-0cf759df15bd4dc65",
        "subnet-09e1307e8f1560d17"
      ],
      "SnapshotRetentionLimit": 0,
      "DailySnapshotTime": "03:00"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

En el caso de un clúster de Memcached basado en instancias, si utiliza Automatic Discovery, puede utilizar el punto final de configuración del clúster para configurar su cliente de Memcached. Esto significa que debe usar un cliente que admita la función de detección automática.

Si opta por no usar la función de detección automática, deberá configurar su cliente para usar los puntos de conexión individuales para las operaciones de lectura y escritura. También deberá realizar un seguimiento conforme agregue y elimine nodos.

Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (consola)

Si un clúster de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) tiene solo un nodo, el punto final del nodo se utiliza tanto para las lecturas como para las escrituras. Si un clúster de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) tiene varios nodos, hay tres tipos de puntos finales: el punto final principal, el punto final del lector y los puntos finales del nodo.

El punto de conexión principal es un nombre de DNS que siempre se resuelve en el nodo principal del clúster. El punto de conexión principal es inmune a los cambios en el clúster, como la promoción de una réplica de lectura a la función principal. Para una actividad de escritura, recomendamos que sus aplicaciones se conecten al punto de conexión principal.

Un punto final del lector dividirá equitativamente las conexiones entrantes al punto final entre todas las réplicas de lectura de un clúster de OSS para Redis. ElastiCache Factores adicionales como cuando la aplicación crea las conexiones o cómo la aplicación (re)utiliza las conexiones determinará la distribución del tráfico. Los puntos de enlace de lector se mantienen actualizados con los cambios del clúster en tiempo real cuando se añaden o eliminan réplicas. Puede colocar las múltiples réplicas ElastiCache de lectura de su clúster OSS de Redis en diferentes zonas de AWS disponibilidad (AZ) para garantizar una alta disponibilidad de los puntos finales de los lectores.

Note

Un punto de conexión del lector no es un equilibrador de carga. Se trata de un registro de DNS que se resolverá en una dirección IP de uno de los nodos de réplica en forma de turno rotativo.

Para la actividad de lectura, las aplicaciones pueden conectarse también a cualquier nodo del clúster. A diferencia del punto de conexión principal, los puntos de conexión de nodo se resuelven en puntos de enlace específicos. Si realiza un cambio en su clúster, como añadir o eliminar una réplica, debe actualizar los puntos de enlace del nodo en su aplicación.

Para encontrar los puntos finales de un clúster de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en. ElastiCache <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.

- Aparecerá la pantalla de clústeres con una lista de clústeres de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) y de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado).
3. Para buscar los puntos de conexión principal o de lector, elija el nombre del clúster (no el botón a su izquierda).

▼ Cluster details			
Cluster name	Description	Node type	Status
		cache.r6g.large	Available
Engine	Engine version	Global datastore	Global datastore role
Redis OSS	6.0.5	-	-
Update status	Cluster mode	Shards	Number of nodes
Update available	Off	1	3
Data tiering	Multi-AZ	Auto-failover	Encryption in transit
Disabled	Enabled	Enabled	Disabled
Encryption at rest	Parameter group	Outpost ARN	Configuration endpoint
Disabled	default.redis6.x	-	-
Primary endpoint	Reader endpoint	ARN	
-encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379		

- Puntos de conexión principales y de lectura para un clúster de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado)
- Si el clúster tiene solo un nodo, quiere decir que no hay punto de conexión principal y, por lo tanto, puede continuar con el paso siguiente.
4. Si el clúster de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) tiene nodos de réplica, puede encontrar los puntos finales de los nodos de réplica del clúster seleccionando el nombre del clúster y, a continuación, seleccionando la pestaña Nodos.

Aparecerá la pantalla de nodos con los nodos del clúster, principal y réplicas; cada uno con su punto de conexión.

☐	Node Name	▲	Status	Current Role	Port	Endpoint
☐	test-no-001		available	primary	6379	-encrypted.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com
☐	test-no-002		available	replica	6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com
☐	test-no-003		available	replica	6379	-encrypted-ro.llru6f.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com

Puntos de enlace de nodo de un clúster de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado)

5. Para copiar un punto de conexión al portapapeles:

- a. Un punto de conexión cada vez, encuentre el punto de conexión que desea copiar.
- b. Elija el icono de copia directamente delante del punto de conexión.

El punto de conexión se ha copiado ahora en el portapapeles. Para obtener información sobre el uso del punto de conexión a fin de conectarse a un nodo, consulte [Conexión a los nodos de Memcached](#).

El punto final principal de Valkey, Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) tiene un aspecto similar al siguiente. Existe una diferencia dependiendo de si está habilitado el cifrado en tránsito o no lo está.

Cifrado en tránsito no habilitado

```
clusterName.xxxxxx.nodeId.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
redis-01.7abc2d.0001.usw2.cache.amazonaws.com:6379
```

Cifrado en tránsito habilitado

```
master.clusterName.xxxxxx.regionAndAz.cache.amazonaws.com:port
```

```
master.ncit.ameaqx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

Búsqueda de puntos de conexión para un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (consola)

Un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tiene un único punto de conexión de configuración. Al conectarse al punto de conexión de configuración, la aplicación puede detectar los puntos de conexión principal y de lectura de cada partición del clúster.

Búsqueda de puntos de conexión del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>

2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.

Aparecerá la pantalla de clústeres con una lista de clústeres. Haga clic en el clúster al que desea conectarse.

3. Para buscar el punto de conexión de configuración del clúster, elija el nombre del clúster (no el botón de opción).
4. El Configuration endpoint (Punto de conexión de configuración) se muestra en Cluster details (Detalles de clúster). Para copiarlo, elija el ícono copiar a la izquierda del punto de conexión.

Búsqueda de puntos de conexión de un clúster (consola) (Memcached)

Todos los puntos de conexión de Memcached son de lectura/escritura. Para conectarse a los nodos de un clúster de Memcached, su aplicación puede usar los puntos de conexión de cada nodo o el punto de conexión de configuración del clúster con la función de detección automática. Para usar la función de detección automática, debe usar un cliente que admita la función de detección automática.

Cuando se usa la función de detección automática, la aplicación cliente se conecta a su clúster de Memcached mediante el punto de conexión de configuración. A medida que amplíe su clúster agregando o quitando nodos, su aplicación "sabrá" automáticamente los nodos que hay en el clúster y se podrá conectar a cualquiera de ellos. Sin la función de detección automática, su aplicación tendría que averiguar los nodos existentes o tendría que actualizar manualmente los puntos de conexión de su aplicación cada vez que se agrega o quita un nodo.

Para copiar un punto de conexión, elija el icono de copia situado justo delante de la dirección del punto de conexión. Para obtener información sobre el uso del punto de conexión a fin de conectarse a un nodo, consulte [Conexión a los nodos de Memcached](#).

Los puntos de conexión de configuración y del nodo son muy similares. A continuación se muestran las diferencias resaltadas en negrita.

```
myclustername. .... .cfg.usw2.cache.amazonaws.com:port    # configuration endpoint
contains "cfg"
myclustername. .... .0001.usw2.cache.amazonaws.com:port    # node endpoint for node 0001
```

 Important

Si decide crear un CNAME para su punto de conexión de Memcached, para que el cliente de detección automática reconozca el CNAME como un punto de conexión de configuración, deberá incluir `.cfg.` en el CNAME.

Búsqueda de puntos de conexión (AWS CLI)

En el caso de Memcached, puede utilizar AWS CLI Amazon ElastiCache para descubrir los puntos finales de los nodos y los clústeres.

Para Redis OSS, puede usar Amazon AWS CLI ElastiCache para descubrir los puntos finales de los nodos, los clústeres y también los grupos de replicación.

Temas

- [Búsqueda de puntos de conexión para nodos y clústeres \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de los puntos de conexión de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)

Búsqueda de puntos de conexión para nodos y clústeres (AWS CLI)

Puede utilizar el AWS CLI para descubrir los puntos finales de un clúster y sus nodos con el comando `describe-cache-clusters`. Para clústeres de Valkey o Redis OSS, el comando devuelve el punto de conexión del clúster. Para clústeres de Memcached, el comando devuelve el punto de conexión de configuración. Si incluye el parámetro opcional `--show-cache-node-info`, el comando también devolverá los puntos de conexión de los nodos individuales del clúster.

Example

El comando siguiente recupera el punto de conexión de configuración (`ConfigurationEndpoint`) y los puntos de conexión de nodos individuales (`Endpoint`) para el clúster de Memcached `mycluster`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-clusters \
  --cache-cluster-id mycluster \
  --show-cache-node-info
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-clusters ^
  --cache-cluster-id mycluster ^
  --show-cache-node-info
```

La salida de la operación anterior tendrá un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{
  "CacheClusters": [
    {
      "Engine": "memcached",
      "CacheNodes": [
        {
          "CacheNodeId": "0001",
          "Endpoint": {
            "Port": 11211,
            "Address": "mycluster.amazonaws.com"
          },
          "CacheNodeStatus": "available",
          "ParameterGroupStatus": "in-sync",
          "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
          "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b"
        },
        {
          "CacheNodeId": "0002",
          "Endpoint": {
            "Port": 11211,
            "Address": "mycluster.amazonaws.com"
          },
          "CacheNodeStatus": "available",
          "ParameterGroupStatus": "in-sync",
          "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
          "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b"
        },
        {
          "CacheNodeId": "0003",
          "Endpoint": {
            "Port": 11211,
            "Address": "mycluster.amazonaws.com"
          },
          "CacheNodeStatus": "available",
          "ParameterGroupStatus": "in-sync",
          "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
          "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b"
        }
      ],
      "CacheParameterGroup": {
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
```

```

    "ParameterApplyStatus": "in-sync"
  },
  "CacheClusterId": "mycluster",
  "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
  "ConfigurationEndpoint": {
    "Port": 11211,
    "Address": "mycluster.amazonaws.com"
  },
  "CacheSecurityGroups": [],
  "CacheClusterCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "CacheClusterStatus": "available",
  "NumCacheNodes": 3,
  "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
  "CacheSubnetGroupName": "default",
  "EngineVersion": "1.4.24",
  "PendingModifiedValues": {},
  "PreferredMaintenanceWindow": "mon:09:00-mon:10:00",
  "CacheNodeType": "cache.m4.large",
  "DataTiering": "disabled"
}
]
}

```

Important

Si decide crear un CNAME para su punto de conexión de Memcached, a fin de que el cliente de detección automática reconozca el CNAME como un punto de conexión de configuración, deberá incluir `.cfg.` en el CNAME. Por ejemplo, incluya `mycluster.cfg.local` en el archivo `php.ini` en el parámetro `session.save_path`.

Example

Para Valkey o Redis OSS, el siguiente comando recupera información del clúster para el clúster de nodo único `mycluster`.

Important

El parámetro `--cache-cluster-id` se puede utilizar con el ID de clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con un solo nodo o con los ID de un nodo

específico de los grupos de replicación. El valor de `--cache-cluster-id` de un grupo de replicación es un valor de 4 dígitos; por ejemplo, `0001`. Si `--cache-cluster-id` es la identificación de un clúster (nodo) de un grupo de replicación, `replication-group-id` se incluye en la salida.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-clusters \  
  --cache-cluster-id redis-cluster \  
  --show-cache-node-info
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-clusters ^  
  --cache-cluster-id redis-cluster ^  
  --show-cache-node-info
```

La salida de la operación anterior tendrá un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{  
  "CacheClusters": [  
    {  
      "CacheClusterStatus": "available",  
      "SecurityGroups": [  
        {  
          "SecurityGroupId": "sg-77186e0d",  
          "Status": "active"  
        }  
      ],  
      "CacheNodes": [  
        {  
          "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1b",  
          "CacheNodeCreateTime": "2018-04-25T18:19:28.241Z",  
          "CacheNodeStatus": "available",  
          "CacheNodeId": "0001",  
          "Endpoint": {  
            "Address": "redis-cluster.amazonaws.com",  
            "Port": 6379  
          },  
          "ParameterGroupStatus": "in-sync"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

        }
    ],
    "AtRestEncryptionEnabled": false,
    "CacheClusterId": "redis-cluster",
    "TransitEncryptionEnabled": false,
    "CacheParameterGroup": {
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "CacheNodeIdsToReboot": [],
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2"
    },
    "NumCacheNodes": 1,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1b",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "Engine": "redis",
    "AuthTokenEnabled": false,
    "PendingModifiedValues": {},
    "PreferredMaintenanceWindow": "tue:08:30-tue:09:30",
    "CacheSecurityGroups": [],
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "CacheNodeType": "cache.t2.small",
    "DataTiering": "disabled",
    "EngineVersion": "3.2.10",
    "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
    "CacheClusterCreateTime": "2018-04-25T18:19:28.241Z"
    }
]
}

```

Para obtener más información, consulte el tema [describe-cache-clusters](#).

Búsqueda de los puntos de conexión de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

Puede utilizar el AWS CLI para descubrir los puntos finales de un grupo de replicación y sus clústeres con el `describe-replication-groups` comando. El comando devuelve el punto de conexión principal del grupo de reproducción y una lista de todos los clústeres (nodos) del grupo de reproducción con sus puntos de conexión, junto con el punto de conexión de lector.

La operación siguiente recupera el punto de conexión principal y el punto de conexión de lector para el grupo de reproducción `myreplgroup`. Use el punto de conexión principal para todas las operaciones de escritura.

```
aws elasticache describe-replication-groups \
```

```
--replication-group-id myreplgroup
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-replication-groups ^  
--replication-group-id myreplgroup
```

La salida de esta operación anterior tendrá un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{  
  "ReplicationGroups": [  
    {  
      "Status": "available",  
      "Description": "test",  
      "NodeGroups": [  
        {  
          "Status": "available",  
          "NodeGroupMembers": [  
            {  
              "CurrentRole": "primary",  
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",  
              "CacheNodeId": "0001",  
              "ReadEndpoint": {  
                "Port": 6379,  
                "Address": "myreplgroup-001.amazonaws.com"  
              },  
              "CacheClusterId": "myreplgroup-001"  
            },  
            {  
              "CurrentRole": "replica",  
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",  
              "CacheNodeId": "0001",  
              "ReadEndpoint": {  
                "Port": 6379,  
                "Address": "myreplgroup-002.amazonaws.com"  
              },  
              "CacheClusterId": "myreplgroup-002"  
            },  
            {  
              "CurrentRole": "replica",  
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",  
              "CacheNodeId": "0001",  
              "ReadEndpoint": {
```

```
        "Port": 6379,
        "Address": "myreplgroup-003.amazonaws.com"
    },
    "CacheClusterId": "myreplgroup-003"
  }
],
"NodeGroupId": "0001",
"PrimaryEndpoint": {
  "Port": 6379,
  "Address": "myreplgroup.amazonaws.com"
},
"ReaderEndpoint": {
  "Port": 6379,
  "Address": "myreplgroup-ro.amazonaws.com"
}
}
],
"ReplicationGroupId": "myreplgroup",
"AutomaticFailover": "enabled",
"SnapshottingClusterId": "myreplgroup-002",
"MemberClusters": [
  "myreplgroup-001",
  "myreplgroup-002",
  "myreplgroup-003"
],
"PendingModifiedValues": {}
}
]
```

Para obtener más información, consulte [describe-replication-groups](#) en la Referencia de los comandos de AWS CLI .

Búsqueda de puntos finales (API) ElastiCache

En el caso de Memcached, puede utilizar la ElastiCache API de Amazon para descubrir los puntos finales de los nodos y los clústeres.

En el caso de Redis OSS, puede utilizar la ElastiCache API de Amazon para descubrir los puntos finales de los nodos, los clústeres y también los grupos de replicación.

Temas

- [Búsqueda de puntos de enlace para nodos y clústeres \(API\) ElastiCache](#)
- [Búsqueda de puntos finales para los grupos de replicación \(API\) de Valkey o Redis OSS ElastiCache](#)

Búsqueda de puntos de enlace para nodos y clústeres (API) ElastiCache

Puede usar la ElastiCache API para descubrir los puntos finales de un clúster y sus nodos con la `DescribeCacheClusters` acción. Para clústeres de Valkey o Redis OSS, el comando devuelve el punto de conexión del clúster. Para clústeres de Memcached, el comando devuelve el punto de conexión de configuración. Si incluye el parámetro opcional `ShowCacheNodeInfo`, la acción también devuelve los puntos de conexión de los nodos individuales del clúster.

Example

Para Memcached, el comando siguiente recupera el punto de conexión de configuración (`ConfigurationEndpoint`) y los puntos de conexión de nodos individuales (`Endpoint`) para el clúster de Memcached `mycluster`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
  ?Action=DescribeCacheClusters  
  &CacheClusterId=mycluster  
  &ShowCacheNodeInfo=true  
  &SignatureVersion=4  
  &SignatureMethod=HmacSHA256  
  &Timestamp=20150202T192317Z  
  &Version=2015-02-02  
  &X-Amz-Credential=<credential>
```


 Important

Si decide crear un CNAME para su punto de conexión de Memcached, a fin de que el cliente de detección automática reconozca el CNAME como un punto de conexión de configuración, deberá incluir `.cfg.` en el CNAME. Por ejemplo, incluya `mycluster.cfg.local` en el archivo `php.ini` en el parámetro `session.save_path`.

Búsqueda de puntos finales para los grupos de replicación (API) de Valkey o Redis OSS ElastiCache

Con esta acción, puede utilizar la ElastiCache API para descubrir los puntos finales de un grupo de replicación y sus clústeres. `DescribeReplicationGroups` La acción devuelve el punto de conexión principal del grupo de reproducción y una lista de todos los clústeres del grupo de reproducción con sus puntos de enlace, junto con el punto de conexión de lector.

La siguiente operación recupera el punto final principal (`PrimaryEndpoint`), el punto final del lector (`ReaderEndpoint`) y los puntos finales del nodo individual (`ReadEndpoint`) del grupo de replicación. `myreplgroup` Use el punto de conexión principal para todas las operaciones de escritura.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/  
?Action=DescribeReplicationGroups  
&ReplicationGroupId=myreplgroup  
&SignatureVersion=4  
&SignatureMethod=HmacSHA256  
&Timestamp=20150202T192317Z  
&Version=2015-02-02  
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [DescribeReplicationGroups](#).

Trabajar con fragmentos en ElastiCache

Un fragmento (API/CLI: grupo de nodos) es un conjunto de uno a seis ElastiCache nodos OSS de Valkey o Redis. Un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) nunca tendrá más de una partición. Con las particiones, puede separar las bases de datos de gran tamaño en unas partes más pequeñas, rápidas y fáciles de administrar denominadas particiones de datos. Esto puede aumentar la eficiencia de la base de datos al distribuir las operaciones en varias secciones independientes. El uso de particiones puede tener muchas ventajas, como la mejora del rendimiento, la escalabilidad y la rentabilidad.

Puede crear un clúster con un mayor número de particiones y un menor número de réplicas con un total de hasta 90 nodos por clúster. Esta configuración de clúster puede variar desde 90 particiones y 0 réplicas hasta 15 particiones y 5 réplicas, que es el número máximo de réplicas permitido. Los datos del clúster están particionados en las distintas particiones del clúster. Si hay más de un nodo en una partición, esta implementa la reproducción con un nodo, siendo el nodo principal de lectura/escritura y los demás, nodos de réplica de solo lectura.

El límite de nodos o fragmentos se puede aumentar hasta un máximo de 500 por clúster si la versión del motor es Valkey 7.2 o superior, o Redis OSS 5.0.6 a 7.1. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#).


Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

Al crear un clúster OSS de Valkey o Redis (habilitado para el modo de clúster) mediante la ElastiCache consola, se especifica el número de fragmentos del clúster y el número de nodos de los fragmentos. Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#). Si utiliza la ElastiCache API o AWS CLI para crear un clúster (denominado grupo de replicación en el grupo de nodos) de forma API/CLI, you can configure the number of nodes in a shard (API/CLI independiente. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- API: [CreateReplicationGroup](#)
- CLI: [create-replication-group](#)

Los nodos de las particiones tienen las mismas especificaciones de memoria, almacenamiento y computación. La ElastiCache API le permite controlar los atributos de todo el fragmento, como la cantidad de nodos, la configuración de seguridad y los períodos de mantenimiento del sistema.

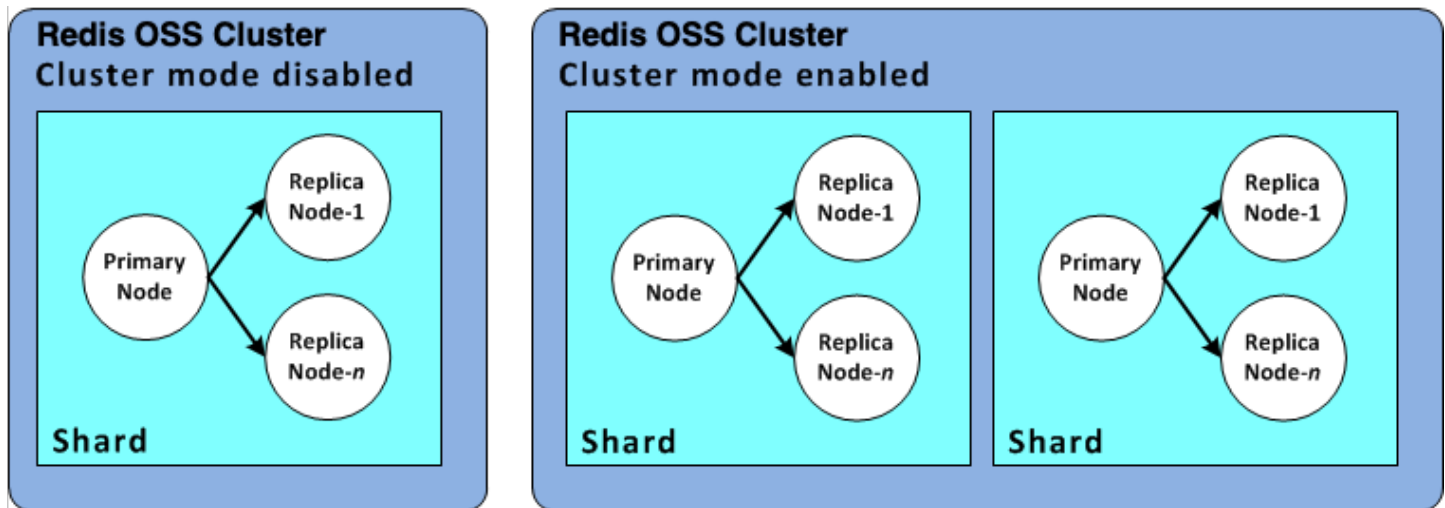

Configuraciones de particiones de Valkey o Redis OSS

Para obtener más información, consulte [Cambio de particiones sin conexión para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#) y [Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#).

Búsqueda del ID de una partición

Puede encontrar el ID de un fragmento mediante la AWS Management Console, la AWS CLI o la API. ElastiCache

Usando la AWS Management Console

Temas

- [Para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)
- [Para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)

Para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Los fragmentos del grupo de replicación Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) son siempre IDs . 0001

Para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

El siguiente procedimiento utiliza el AWS Management Console para buscar el ID de fragmento del grupo de replicación de un OSS de Valkey o Redis (modo de clúster activado).

Búsqueda del ID de partición en un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS y, a continuación, elija el nombre del grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) cuyo fragmento desee buscar. IDs
3. En la columna de Shard Name (Nombre de la partición), el ID de partición lo forman los cuatro últimos dígitos del nombre de la partición.

Usando el AWS CLI

Para encontrar los identificadores de fragmentos (grupo de nodos) para los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) o de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), utilice la AWS CLI operación `describe-replication-groups` con el siguiente parámetro opcional.

- **--replication-group-id**: un parámetro opcional que, cuando se utiliza, limita los resultados de los detalles del grupo de reproducción especificado. Si se omite este parámetro, se devuelven los detalles de hasta 100 grupos de reproducción.

Example

Este comando devuelve los detalles de `sample-repl-group`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-replication-groups \  
  --replication-group-id sample-repl-group
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-replication-groups ^  
  --replication-group-id sample-repl-group
```

La salida de este comando es similar a la siguiente. Los identificadores de los fragmentos (grupo de nodos) están *highlighted* aquí para facilitar su búsqueda.

```
{
  "ReplicationGroups": [
    {
      "Status": "available",
      "Description": "2 shards, 2 nodes (1 + 1 replica)",
      "NodeGroups": [
        {
          "Status": "available",
          "Slots": "0-8191",
          "NodeGroupId": "0001",
          "NodeGroupMembers": [
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0001-001"
            },
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0001-002"
            }
          ]
        },
        {
          "Status": "available",
          "Slots": "8192-16383",
          "NodeGroupId": "0002",
          "NodeGroupMembers": [
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0002-001"
            },
            {
              "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
              "CacheNodeId": "0001",
              "CacheClusterId": "sample-repl-group-0002-002"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "ConfigurationEndpoint": {
        "Port": 6379,
```

```

        "Address": "sample-repl-
group.9dcv5r.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com"
    },
    "ClusterEnabled": true,
    "ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
    "SnapshotRetentionLimit": 1,
    "AutomaticFailover": "enabled",
    "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
    "MemberClusters": [
        "sample-repl-group-0001-001",
        "sample-repl-group-0001-002",
        "sample-repl-group-0002-001",
        "sample-repl-group-0002-002"
    ],
    "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
    "DataTiering": "disabled",
    "PendingModifiedValues": {}
    }
]
}

```

Uso de la API ElastiCache

Para encontrar los identificadores de fragmentos (grupo de nodos) para los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) o de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), utilice la AWS CLI operación `describe-replication-groups` con el siguiente parámetro opcional.

- **ReplicationGroupId**: un parámetro opcional que, cuando se utiliza, limita los resultados de los detalles del grupo de reproducción especificado. Si se omite este parámetro, se devolverán los detalles de hasta los grupos de replicación. **xxx**

Example

Este comando devuelve los detalles de `sample-repl-group`.

Para Linux, macOS o Unix:

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroup
&ReplicationGroupId=sample-repl-group

```

```
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Comparación de las cachés autodiseñadas de Valkey, Memcached y Redis OSS

Amazon ElastiCache es compatible con los motores de caché OSS Valkey, Memcached y Redis. Cada motor proporciona algunas ventajas. Use la información de este tema para elegir el motor y la versión que mejor se adapte a sus necesidades.

Important

Tras crear una caché, un clúster de autodiseño o un grupo de replicación, podrá actualizar el motor a una versión más reciente; sin embargo, no podrá volver a una versión del motor más antigua. Si desea usar una versión del motor más antigua, deberá eliminar la caché, el clúster de autodiseño o el grupo de replicación existentes y crearlos de nuevo con la versión del motor más antigua.

En líneas generales, los motores son similares. Cada uno de ellos funciona como almacén de claves-valores en memoria. Sin embargo, en la práctica, existen diferencias importantes.

Elija Memcached si se dan las condiciones siguientes:

- Necesita el modelo más sencillo que sea posible.
- Necesita ejecutar nodos de gran tamaño con varios núcleos o subprocesos.
- Necesita tener la capacidad de escalar de forma ascendente y descendente, y agregar y eliminar nodos en función de la demanda del sistema.
- Necesita almacenar en la caché objetos.

Elija Valkey o Redis OSS con ElastiCache si lo siguiente es su caso:

- ElastiCache versión 7.2 para Valkey o versión 7.0 (mejorada) para Redis OSS

Desea utilizar [funciones](#), [publicación/suscripción en particiones](#) o [mejoras de ACL](#). Para obtener más información, consulte [Redis OSS versión 7.0 \(mejorada\)](#).

- ElastiCache versión 6.2 (mejorada) para Redis OSS

Desea tener la posibilidad de establecer niveles de datos entre memoria y SSD utilizando el tipo de nodo r6gd. Para obtener más información, consulte [Organización de datos en niveles](#).

- ElastiCache versión 6.0 (mejorada) para Redis OSS

Desea autenticar usuarios con el control de acceso basado en roles.

Para obtener más información, consulte [Redis OSS versión 6.0 \(mejorada\)](#).

- ElastiCache versión 5.0.0 (mejorada) para Redis OSS

Desea utilizar los [flujos de Redis OSS](#), que son una estructura de datos de registro que permite a los productores añadir elementos nuevos en tiempo real y también permite a los consumidores consumir mensajes con o sin bloqueo.

Para obtener más información, consulte [Redis OSS versión 5.0.0 \(mejorada\)](#).

- ElastiCache versión 4.0.10 (mejorada) para Redis OSS

Admite tanto el cifrado como la adición o eliminación dinámica de particiones del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

Para obtener más información, consulte [Redis OSS versión 4.0.10 \(mejorada\)](#).

Las siguientes versiones están en desuso, han llegado o están a punto de llegar al final de su vida útil.

- ElastiCache versión 3.2.10 (mejorada) para Redis OSS

Admite la posibilidad de añadir o eliminar particiones de forma dinámica del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

 Important

Actualmente, la ElastiCache 3.2.10 para Redis OSS no admite el cifrado.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Versión 3.2.10 de Redis OSS \(mejorada\)](#)
- Prácticas recomendadas de cambios de particiones online para Redis OSS. Para obtener más información, consulte lo siguiente:
 - [Prácticas recomendadas: cambios de los fragmentos online](#)
 - [Online Resharding and Shard Rebalancing for Valkey or Redis OSS \(Cluster Mode Enabled\)](#)
- Para obtener más información acerca del escalado de los clústeres de Redis OSS, consulte [Escalado](#).
- ElastiCache versión 3.2.6 (mejorada) para Redis OSS

Si necesita la funcionalidad de las versiones anteriores de Redis OSS además de las siguientes funciones, elija la 3.2.6:

- Cifrado en tránsito. Para obtener más información, consulte [Amazon ElastiCache for Redis OSS In-Transit Encryption](#).
- Cifrado en reposo. Para obtener más información, consulte [Amazon ElastiCache for Redis OSS At-Rest Encryption](#).
- ElastiCache (Modo de clúster activado) versión 3.2.4 para Redis OSS

Si necesita la funcionalidad de la versión 2.8.x además de las siguientes funciones, elija la 3.2.4 (modo agrupado):

- Es necesario que los datos se repartan entre dos a 500 grupos de nodos (solo en modo clúster).
- Necesita indexación geoespacial (modo agrupado en clúster y no agrupado en clúster).
- No necesita la compatibilidad con varias bases de datos.
- ElastiCache (modo no agrupado) 2.8.x y 3.2.4 (mejorado) para Redis OSS

Si se aplica lo siguiente en su caso, 2.8.x o 3.2.4 (modo no agrupado):

- Necesita tipos de datos complejos como, por ejemplo, cadenas, hash, listas, conjuntos, conjuntos clasificados mapas de bits.
- Necesita ordenar o clasificar conjuntos de datos en memoria.
- Necesita persistencia del almacén de claves.
- Necesita replicar sus datos desde el nodo principal a una o varias réplicas de lectura para aplicaciones de lectura intensivas.

- Necesita conmutación por error automática en caso de error en el nodo principal.
- Necesita publicar y suscribirse a capacidades para informar a los clientes acerca de eventos en el servidor.
- Necesita capacidades de copia de seguridad y restauración para los clústeres de autodiseño, así como para las cachés sin servidor.
- Necesita compatibilidad con varias bases de datos.

Resumen comparativo de Memcached, Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

	Memcached	Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)	Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)
Versiones de motor +	1.4.5 y versiones posteriores	4.0.10 y versiones posteriores	4.0.10 y versiones posteriores
Tipos de datos	Sencillez	2.8.x - Complejo * Complejo	3.2.x y posteriores - Complejo
Particiones de datos	Sí	No	Sí
Clúster modificable	Sí	Sí	3.2.10 y posteriores - Limitado
Cambios de los fragmentos online	No	No	3.2.10 y versiones posteriores
Cifrado	in-transit 1.6.12 y versiones posteriores	4.0.10 y versiones posteriores	4.0.10 y versiones posteriores
Organización de datos en niveles	No	6.2 y versiones posteriores	6.2 y versiones posteriores
Certificaciones de conformidad			
Certificación de conformidad			
FedRAMP	Sí - 1.6.12 y posteriores	4.0.10 y versiones posteriores	4.0.10 y versiones posteriores
HIPAA	Sí - 1.6.12 y posteriores	4.0.10 y versiones posteriores	4.0.10 y versiones posteriores
PCI DSS	Sí	4.0.10 y versiones posteriores	4.0.10 y versiones posteriores

	Memcached	Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)	Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)
Múltiples subprocesos	Sí	No	No
Actualización de tipo de nodo	No	Sí	Sí
Actualización del motor	Sí	Sí	Sí
Alta disponibilidad (replicación)	No	Sí	Sí
Conmutación por error automática	No	Opcional	Obligatorio
Capacidades de publicación/suscri pción	No	Sí	Sí
Conjuntos ordenados	No	Sí	Sí
Copia de seguridad y restauración	Solo para Memcached sin servidor, no para clústeres de Memcached de diseño propio	Sí	Sí
Indexación geoespaci al	No	4.0.10 y versiones posteriores	Sí

Notas:

cadena, objetos (como bases de datos)

* cadena, conjuntos, conjuntos ordenados, listas, hash, mapas de bits, hyperloglog

Memcached

Valkey o Redis OSS
(modo de clúster
deshabilitado)Valkey o Redis OSS
(modo de clúster
habilitado)

cadena, conjuntos, conjuntos ordenados, listas, hash, mapas de bits, hyperloglog, índices geoespaciales

+ Se excluyen las versiones que están en desuso, que han llegado al final de su vida útil o que están a punto de llegar al final de su vida útil.

Tras elegir el motor para su clúster, recomendamos que use la versión más reciente de dicho motor. Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

Migración en línea para Valkey o Redis OSS

Al usar Online Migration, puede migrar sus datos desde su Valkey o Redis OSS de código abierto autohospedado en Amazon a Amazon. EC2 ElastiCache

Esto se refiere a la migración de una instancia autohospedada al servicio. ElastiCache Para obtener información sobre la actualización de Redis OSS a Valkey en. ElastiCache [Actualización de las versiones del motor, incluidas las mejoras multimotor](#)

Note

No se admite la migración en línea a las cachés ni a los clústeres ElastiCache sin servidor que se ejecutan en el tipo de nodo r6gd.

Descripción general

Para migrar sus datos de Valkey o Redis OSS de código abierto que se ejecuta en Amazon a EC2 Amazon, se ElastiCache requiere una implementación de Amazon existente o recién creada. ElastiCache La implementación debe tener una configuración que esté preparada para el proceso de migración. También debe ajustarse a la configuración que desee, incluidos atributos como el tipo de instancia, el número de particiones y el número de réplicas.

La migración en línea está diseñada para la migración de datos desde Valkey o Redis OSS de código abierto autohospedado en Amazon EC2 a ElastiCache, y no para mover datos entre clústeres. ElastiCache

 Important

Recomendamos que lea las siguientes secciones en su totalidad antes de iniciar el proceso de migración online.

La migración comienza cuando llama a la operación de la API `StartMigration` o al comando `AWS CLI`. Al migrar clústeres deshabilitados en modo de clúster de Valkey o Redis OSS, el proceso de migración convierte al nodo principal del clúster de OSS de Valkey o Redis en una réplica del ElastiCache Valkey o Redis OSS principal de origen. Al migrar clústeres habilitados para el modo clúster de Valkey o Redis OSS, el proceso de migración convierte el nodo principal de cada fragmento en una réplica del fragmento correspondiente del clúster de origen que posee las mismas ranuras. ElastiCache

Después de llevar a cabo los cambios en la parte del cliente, llame a la operación de la API `CompleteMigration`. Esta operación de API promueve su ElastiCache implementación a su implementación principal de Valkey o Redis OSS con nodos principales y de réplica (según corresponda). Ahora puede redireccionar la aplicación de sus clientes para empezar a escribir datos en ElastiCache. Durante la migración, puede comprobar el estado de la replicación ejecutando el comando [INFO valkey-cli](#) en los nodos de Valkey y en los nodos principales. ElastiCache

Pasos para realizar la migración

Los siguientes temas describen el proceso de la migración de datos:

- [Preparación del origen y destino para la migración](#)
- [Prueba de la migración de datos](#)
- [Inicio de la migración](#)
- [Verificación del progreso de migración de datos](#)
- [Finalización de la migración de datos](#)

Preparación del origen y destino para la migración

Con estos pasos, puede prepararse para migrar sus datos de una fuente de Valkey o Redis autohospedada EC2 a ElastiCache, o desde, un clúster OSS de Redis a un clúster de Valkey. ElastiCache

Esto se refiere a la migración de una instancia autohospedada al servicio. ElastiCache Para obtener información sobre la actualización de Redis OSS a Valkey en. ElastiCache [Actualización de las versiones del motor, incluidas las mejoras multimotor](#)

Debe asegurarse de que se cumplen los cuatro requisitos previos que se mencionan a continuación antes de iniciar la migración desde la ElastiCache consola, la API o la AWS CLI.

Preparación de los nodos de Valkey o Redis OSS de origen y destino para la migración

1. Identifique la ElastiCache implementación de destino y asegúrese de que puede migrar los datos a ella.

Una ElastiCache implementación existente o recién creada debe cumplir los siguientes requisitos de migración:

- Utiliza Valkey o Redis OSS 5.0.6 o superior.
- No tiene habilitado el cifrado en tránsito.
- Tiene habilitado Multi-AZ.
- Cuenta con suficiente memoria disponible para ajustar los datos desde el clúster de Valkey o Redis. Para configurar los ajustes adecuados de memoria reservada, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).
- Para el modo de clúster deshabilitado, puede migrar directamente desde Valkey o Redis OSS 2.8.21 y versiones posteriores a la versión 5.0.6 de Valkey o Redis y posteriores si está utilizando la CLI o la versión 5.0.6 de Redis y posteriores con la CLI o la consola. Para el modo de clúster habilitado, puede migrar directamente desde cualquier versión de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster habilitado a la versión de Redis OSS 5.0.6 y posteriores si está utilizando la CLI o la versión 5.0.6 de Redis OSS y posteriores con la CLI o la consola.
- Número de particiones en origen y destino coincidentes.
- No forma parte de un almacén de datos global.
- Tiene desactivada la agrupación de datos por niveles.

2. Asegúrese de que las configuraciones de su OSS Valkey o Redis de código abierto y la implementación sean compatibles. ElastiCache

Como mínimo, todo lo siguiente de la ElastiCache implementación de destino debe ser compatible con la configuración de Valkey o Redis OSS para la replicación:

- Su clúster no debe tener AUTH habilitado.
 - La configuración `protected-mode` debe estar establecida en `no`.
 - Si tienes una `bind` configuración en tu configuración de OSS de Valkey o Redis, debes actualizarla para permitir las solicitudes de los nodos. ElastiCache
 - El número de bases de datos lógicas debe ser el mismo en el ElastiCache nodo y en el clúster de OSS de Valkey o Redis. Este valor se establece mediante `databases` en la configuración de Valkey o Redis OSS.
 - No se debe asignar un nuevo nombre a los comandos de Valkey o Redis OSS que llevan a cabo la modificación de datos para permitir que la replicación de los datos se realice correctamente; por ejemplo, `sync`, `psync`, `info`, `config`, `command` y `cluster`.
 - Para replicar los datos de su clúster de OSS de Valkey o Redis ElastiCache, asegúrese de que haya suficiente CPU y memoria para gestionar esta carga adicional. Esta carga proviene del archivo RDB creado por el clúster OSS de Valkey o Redis y transferido a través de la red al nodo. ElastiCache
 - Todas las instancias de Valkey o Redis OSS en el clúster de origen deben ejecutarse en el mismo puerto.
3. Asegúrate de que tus instancias se puedan conectar ElastiCache haciendo lo siguiente:
 - Asegúrese de que la dirección IP de cada instancia sea privada.
 - Asigne o cree la ElastiCache implementación en la misma nube privada virtual (VPC) que el OSS de Valkey o Redis de la instancia (recomendado).
 - Si VPCs son diferentes, configure el emparejamiento de VPC para permitir el acceso entre los nodos. Para obtener más información acerca de la interconexión con VPC, consulte [Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC](#).
 - El grupo de seguridad adjunto a las instancias de OSS de Valkey o Redis debe permitir el tráfico entrante desde los nodos. ElastiCache
 4. Asegúrese de que su aplicación pueda dirigir el tráfico a ElastiCache los nodos una vez finalizada la migración de los datos. Para obtener más información, consulte [Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC](#).

Prueba de la migración de datos

Una vez completados todos los requisitos previos, puede validar la configuración de la migración mediante la AWS Management Console ElastiCache API o AWS CLI. El siguiente ejemplo muestra el uso de la CLI.

Pruebe la migración con el comando `test-migration` con los siguientes parámetros:

- `--replication-group-id`: el ID del grupo de replicación al que se van a migrar los datos.
- `--customer-node-endpoint-list`: lista de puntos de conexión desde los que deben migrarse los datos. La lista debe tener solo un elemento.

A continuación se muestra un ejemplo del uso de la CLI.

```
aws elasticache test-migration --replication-group-id test-cluster --customer-node-endpoint-list "Address='10.0.0.241',Port=6379"
```

ElastiCache validará la configuración de migración sin ninguna migración de datos real.

Inicio de la migración

Una vez completados todos los requisitos previos, puede comenzar la migración de datos mediante la AWS Management Console ElastiCache API o AWS CLI. Para el modo clúster activado, si la migración de ranura difiere, se realizará un cambio de particiones antes de la migración en activo. El siguiente ejemplo muestra el uso de la CLI.

Note

Recomendamos utilizar la API `TestMigration` para validar la configuración de la migración. Pero esto es estrictamente opcional.

Inicie la migración llamando al comando `start-migration` con los siguientes parámetros:

- `--replication-group-id`— Identificador del grupo de ElastiCache replicación de destino
- `--customer-node-endpoint-list`: una lista de puntos de conexión con DNS o direcciones IP y el puerto en el que se ejecuta su clúster de Valkey o Redis OSS de origen. La lista solo puede

tener un elemento tanto para el modo clúster desactivado como para el modo clúster activado. Si tiene habilitada la replicación encadenada, el punto de conexión puede apuntar a una réplica en vez de a un nodo principal en el clúster de Valkey o Redis OSS.

A continuación se muestra un ejemplo del uso de la CLI.

```
aws elasticache start-migration --replication-group-id test-cluster --customer-node-endpoint-list "Address='10.0.0.241',Port=6379"
```

Al ejecutar este comando, el nodo ElastiCache principal (en cada fragmento) se configura para convertirse en una réplica de su instancia de OSS de Valkey o Redis (en el fragmento correspondiente que posee las mismas ranuras en los redis habilitados para clústeres). El estado del ElastiCache clúster cambia a estado migratorio y los datos comienzan a migrar desde la instancia de OSS de Valkey o Redis al nodo principal. ElastiCache En función del tamaño de los datos y la carga en la instancia de Valkey o Redis OSS, la migración puede tardar un poco en finalizar. Para comprobar el progreso de la migración, ejecuta el comando [VALKEY-CLI INFO en la instancia de Valkey](#) y en el nodo principal. ElastiCache

Tras una replicación correcta, todas las escrituras en las instancias de OSS de Valkey o Redis se propagan al clúster. ElastiCache Puede usar ElastiCache nodos para las lecturas. Sin embargo, no es posible leer ni escribir en el clúster de ElastiCache. Si un nodo ElastiCache principal tiene otros nodos de réplica conectados a él, estos nodos de réplica seguirán replicándose desde el nodo ElastiCache principal. De esta forma, todos los datos del clúster OSS de Valkey o Redis se replican en todos los nodos del clúster. ElastiCache

Si un nodo ElastiCache principal no puede convertirse en una réplica de su instancia de OSS de Valkey o Redis, lo volverá a intentar varias veces antes de volver a pasar a ser principal. El estado del clúster de ElastiCache cambia pues a available (disponible) y se envía un evento del grupo de replicación sobre el error para iniciar la migración. Para solucionar problemas como un error, compruebe lo siguiente:

- Busque el evento del grupo de reproducción. Utilice cualquier información específica del evento para arreglar el error de migración.
- Si el evento no ofrece ninguna información específica, asegúrese de que ha seguido las directrices que se indican en [Preparación del origen y destino para la migración](#).
- Asegúrese de que la configuración de enrutamiento de la VPC y las subredes permita el tráfico entre los ElastiCache nodos y las instancias de OSS de Valkey o Redis.

- Asegúrese de que el grupo de seguridad adjunto a sus instancias de OSS de Valkey o Redis permita el tráfico enlazado de entrada desde los nodos. ElastiCache
- Compruebe los registros de Valkey o Redis OSS de las instancias para obtener más información sobre los errores específicos de la replicación.

Verificación del progreso de migración de datos

Después de iniciar la migración de datos, puede hacer lo siguiente para realizar un seguimiento del progreso:

- Compruebe que Valkey o Redis `master_link_status` OSS estén up en el `INFO` comando de los nodos ElastiCache principales. También puede encontrar esta información en la ElastiCache consola. Seleccione el clúster y, en las CloudWatch métricas, observe el estado de salud de Primary Link. Una vez que el valor alcanza 1, los datos se encuentran sincronizados.
- Puede comprobar que la ElastiCache réplica está en línea ejecutando el `INFO` comando en sus instancias OSS de Valkey o Redis. Esta acción también ofrece información sobre el retardo de reproducción.
- Verifique el búfer de salida bajo del cliente mediante el comando [CLIENT LIST](#) en sus instancias de Valkey o Redis OSS.

Después de completar la migración de datos, los datos se encuentran sincronizados con cualquier escritura nueva que llega a los nodos principales de su clúster de Valkey o Redis OSS.

Finalización de la migración de datos

Cuando esté listo para pasar al ElastiCache clúster, utilice el comando `complete-migration` CLI con los siguientes parámetros:

- `--replication-group-id`: el identificador del grupo de reproducción.
- `--force`: un valor que obliga a la migración a detenerse sin asegurarse de que los datos se encuentren sincronizados.

A continuación se muestra un ejemplo.

```
aws elasticache complete-migration --replication-group-id test-cluster
```

Al ejecutar este comando, el nodo ElastiCache principal (en cada fragmento) deja de replicarse desde la instancia OSS de Valkey o Redis y pasa a ser principal. Esta promoción se completa normalmente en cuestión de minutos. Para confirmar la promoción a principal, compruebe el evento `Complete Migration successful for test-cluster`. En este punto, puede dirigir la aplicación para ElastiCache que escriba y lea. ElastiCache el estado del clúster debería cambiar de migratorio a disponible.

Si se produce un error en la promoción a la instancia principal, el nodo ElastiCache principal seguirá replicándose desde la instancia de OSS de Valkey o Redis. El ElastiCache clúster sigue en estado de migración y se envía un mensaje de evento del grupo de replicación sobre el error. Para solucionar este error, consulte lo siguiente:

- Compruebe el evento del grupo de reproducción. Utilice información específica del evento para arreglar el error.
- Puede que reciba un mensaje del evento sobre los datos no sincronizados. Si es así, asegúrese de que la instancia ElastiCache principal se pueda replicar desde su instancia OSS de Valkey o Redis y de que ambas estén sincronizadas. Si todavía quiere detener la migración, puede ejecutar el comando anterior con la opción `-force`.
- Es posible que recibas un mensaje de evento si se va a reemplazar uno de los ElastiCache nodos. Puede volver a intentar el paso de migración completo después de que la sustitución finalice.

Realización de la migración de datos en línea con la consola

Puede usarlo AWS Management Console para migrar los datos del clúster al clúster OSS de Valkey o Redis.

Para realizar la migración de datos online utilizando la consola

1. Inicie sesión en la consola y ábrala en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. Cree un nuevo clúster de Valkey o Redis OSS o elija uno existente. Asegúrese de que el clúster cumple los siguientes requisitos:
 - La versión del motor debe ser Valkey 7.2 y versiones posteriores, o Redis OSS 5.0.6 o posteriores.
 - Su clúster no debe tener AUTH habilitado.
 - La configuración `protected-mode` debe estar establecida en `no`.

- Si tienes una bind configuración en tu configuración de OSS de Valkey o Redis, debes actualizarla para permitir las solicitudes de ElastiCache los nodos.
 - El número de bases de datos debe ser el mismo entre el ElastiCache nodo y el clúster de OSS de Valkey o Redis. Este valor se establece mediante `databases` en la configuración del motor.
 - No se debe asignar un nuevo nombre a los comandos de Valkey o Redis OSS que llevan a cabo la modificación de datos para permitir que la replicación de los datos se realice correctamente.
 - Para replicar los datos de su clúster de OSS de Valkey o Redis ElastiCache, asegúrese de que haya suficiente CPU y memoria para gestionar esta carga adicional. Esta carga proviene del archivo RDB creado por el clúster OSS de Valkey o Redis y transferido a través de la red al nodo. ElastiCache
 - El clúster tiene el estado `available` (disponible).
3. Con el clúster seleccionado, elija `Migrate Data from Endpoint` (Migrar datos desde el punto de enlace) para `Actions` (Acciones).
 4. En el cuadro de diálogo `Migrar datos desde el punto de conexión`, introduzca la dirección IP y el puerto donde está disponible el clúster de Valkey o Redis OSS.

 Important

La dirección IP debe ser exacta. Si introduce una dirección que no es correcta, la migración da error.

5. Elija `Start Migration` (Iniciar migración).

Cuando el clúster comienza la migración, cambia al estado `Modifying` (Modificando) y, a continuación, a `Migrating` (Migrando).

6. Monitoree el proceso de migración al elegir `Events` (Eventos) en el panel de navegación.

Puede detener la migración en cualquier punto durante el proceso. Para hacerlo, elija el clúster y `Stop Data Migration` (Detener migración de datos) para `Actions` (Acciones). Después, el clúster pasa al estado `Available` (Disponible).

Si la migración se realiza correctamente, el clúster pasa al estado `Available` (Disponible) y el registro del evento muestra lo siguiente:

Migration operation succeeded for replication group *ElastiCacheClusterName*.

Si la migración falla, el clúster pasa al estado Available (Disponible) y el registro del evento muestra lo siguiente:

Migration operation failed for replication group *ElastiCacheClusterName*.

Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache

Puede proporcionar escalabilidad y confiabilidad adicionales a sus ElastiCache clústeres designando regiones y zonas de disponibilidad mediante el punto de conexión correspondiente.


AWS Los recursos de computación en la nube se alojan en instalaciones de centros de datos de alta disponibilidad. Para proporcionar escalabilidad y fiabilidad adicionales, estas instalaciones de centros de datos se encuentran en ubicaciones físicas diferentes. Dichas ubicaciones están categorizadas por regiones y zonas de disponibilidad.

AWS Las regiones son extensas y están muy dispersas en distintas ubicaciones geográficas. Las zonas de disponibilidad son ubicaciones distintas dentro de una AWS región que están diseñadas para aislarlas de los errores en otras zonas de disponibilidad. Proporcionan una conectividad de red económica y de baja latencia con otras zonas de disponibilidad de la misma AWS región.

Important

Cada región es totalmente independiente. Cualquier ElastiCache actividad que inicie (por ejemplo, la creación de clústeres) se ejecuta únicamente en la región predeterminada actual.

Para crear o trabajar con un clúster de una región específica, use el punto de conexión de servicio regional correspondiente. Para obtener información acerca de los puntos de conexión del servicio, consulte [Regiones y puntos de conexión admitidos](#).

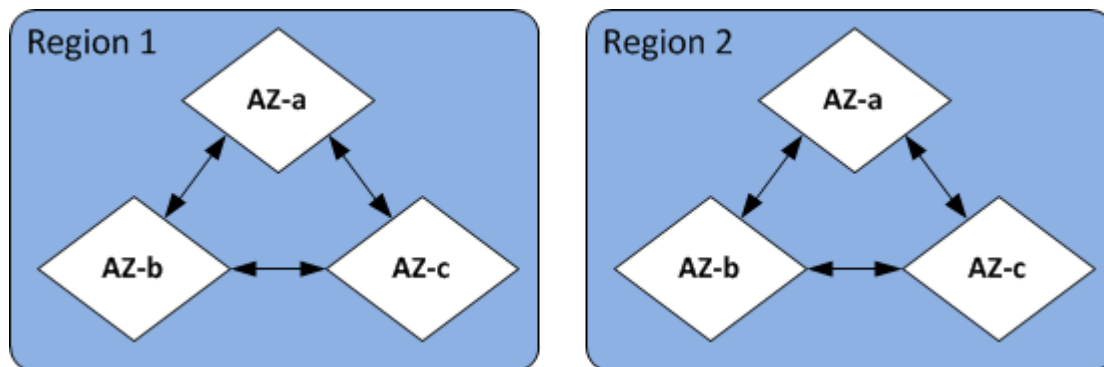

Regiones y zonas de disponibilidad

Temas

- [Consideraciones sobre las zonas de disponibilidad con Memcached](#)
- [Ubicación de los nodos](#)
- [Regiones y puntos de conexión admitidos](#)
- [Uso de zonas locales con ElastiCache](#)
- [Uso de Outposts con ElastiCache](#)

Consideraciones sobre las zonas de disponibilidad con Memcached

La distribución de los nodos de Memcached en varias zonas de disponibilidad dentro de una región ayuda a proteger del impacto de un error catastrófico, como una pérdida de energía dentro de una zona de disponibilidad.

Almacenamiento en caché sin servidor

ElastiCache El almacenamiento en caché sin servidor crea una caché de alta disponibilidad que abarca varias zonas de disponibilidad. Puede especificar subredes de distintas zonas de disponibilidad y la misma VPC al crear el clúster sin servidor, ElastiCache o bien elegir subredes automáticamente de la VPC predeterminada.

Diseña tu propio clúster para Memcached ElastiCache

Un clúster de Memcached puede tener hasta 300 nodos. Al crear o añadir nodos a su clúster de Memcached, puede especificar una única zona de disponibilidad para todos los nodos, permitir ElastiCache elegir una única zona de disponibilidad para todos los nodos, especificar las zonas de disponibilidad para cada nodo o permitir elegir una zona de disponibilidad ElastiCache para cada nodo. Los nodos nuevos se pueden crear en diferentes zonas de disponibilidad a medida que los agrega a un clúster de Memcached existente. Una vez que se crea un nodo de caché, la zona de disponibilidad no se puede modificar.

Si desea que un clúster de un clúster de una sola zona de disponibilidad tenga sus nodos distribuidos en varias zonas de disponibilidad, ElastiCache puede crear nuevos nodos en las distintas zonas de disponibilidad. A continuación, puede eliminar algunos o todos los nodos de caché originales. Recomendamos este enfoque.

Para migrar nodos de Memcached de una única zona de disponibilidad a varias zonas de disponibilidad

1. Modifique el clúster mediante nodos de caché nuevos en las zonas de disponibilidad donde los desea ubicar. En la solicitud, realice lo siguiente:
 - Establezca AZMode (CLI: `- -az-mode`) en `cross-az`.
 - Establezca NumCacheNodes (CLI: `- -num-cache-nodes`) al número de nodos de caché activos actualmente más el número de nodos de caché nuevos que desea crear.
 - Establezca NewAvailabilityZones (CLI: `- -new-availability-zones`) a una lista de las zonas en las que desea que se creen los nodos de caché nuevos. Para poder ElastiCache determinar la zona de disponibilidad de cada nodo nuevo, no especifique una lista.
 - Establezca ApplyImmediately (CLI: `- -apply-immediately`) en `true` (verdadero).

Note

Si no utiliza la detección automática, asegúrese de actualizar la aplicación de cliente con los puntos de enlace de nodo de caché nuevos.

Antes de pasar al siguiente paso, asegúrese de que los nodos de Memcached se encuentren creados y disponibles.

2. Modifique el clúster al quitar los nodos que ya no desee en la zona de disponibilidad original. En la solicitud, realice lo siguiente:
 - Establezca NumCacheNodes (CLI: `- -num-cache-nodes`) al número de nodos de caché activos que desee después de aplicar esta modificación.
 - Establezca CacheNodeIdsToRemove (CLI: `- -nodes-to-remove`) a una lista de los nodos de caché que desea quitar del clúster.

El número de nodos de caché de la IDs lista debe ser igual al número de nodos actualmente activos menos el valor de NumCacheNodes.

- (Opcional) Establezca ApplyImmediately (CLI: `- -apply-immediately`) en `true` (verdadero).

Si no establece ApplyImmediately (CLI: `- -apply-immediately`) en `true` (verdadero), las eliminaciones de nodos se llevarán a cabo en su próximo periodo de mantenimiento.

Ubicación de los nodos

Amazon ElastiCache admite la ubicación de todos los nodos de un clúster en una o varias zonas de disponibilidad (AZs). Además, si opta por ubicar sus nodos en varios nodos AZs (recomendado), ElastiCache le permite elegir la zona de disponibilidad para cada nodo o ElastiCache elegir la zona de disponibilidad por usted.

Al ubicar los nodos en diferentes zonas AZs, se elimina la posibilidad de que un fallo, como un corte de energía, en una zona de disponibilidad provoque un fallo en todo el sistema. Las pruebas han demostrado que no existe una diferencia de latencia significativa entre ubicar todos los nodos en una zona de disponibilidad o distribuirlos en varias AZs.

Puede especificar una zona de disponibilidad para cada nodo al crear un clúster o agregar nodos al modificar un clúster existente. Al especificar una zona de disponibilidad para cada nodo al crear un clúster, la zona de disponibilidad debe estar disponible en ese grupo de subredes. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Creación de un clúster para Memcached](#)
- [Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS](#)
- [Modificación de un ElastiCache clúster](#)
- [Añadir nodos a un ElastiCache clúster](#)

Regiones y puntos de conexión admitidos

Amazon ElastiCache está disponible en varias AWS regiones. Esto significa que puede lanzar ElastiCache clústeres en ubicaciones que se ajusten a sus necesidades. Por ejemplo, puede lanzarlos en la AWS región más cercana a sus clientes o en una AWS región concreta para cumplir determinados requisitos legales.

Cada región de se ha diseñado para que se encuentre totalmente aislada de las demás regiones de . Dentro de cada región hay varias zonas de disponibilidad (AZ). ElastiCache Las cachés sin servidor replican automáticamente los datos en varias zonas de disponibilidad (excepto us-west-1 cuando los datos se replican en dos zonas de disponibilidad) para lograr una alta disponibilidad. Al diseñar su propio ElastiCache clúster, puede optar por lanzar los nodos en diferentes ubicaciones para lograr la tolerancia AZs a los errores. Para obtener más información acerca de las regiones y zonas de disponibilidad, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#) al comienzo de este tema.

Regiones en las ElastiCache que es compatible

Nombre de la región/ Región	Punto de conexión	Protocolo	
Región del este de EE. UU. (Ohio) us-east-2	elasticache.us- east-2.amazo naws.com	HTTPS	
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) us-east-1	elasticache.us- east-1.amazo naws.com	HTTPS	
Región Oeste de EE. UU. (Norte de California) us-west-1	elasticache.us- west-1.amazo naws.com	HTTPS	
Región del Oeste de EE. UU (Oregón) us-west-2	elasticache.us- west-2.amazo naws.com	HTTPS	
Región de Canadá (centro) ca-central-1	elasticache.ca- central-1.am azonaws.com	HTTPS	
Región Canadá (Oeste) ca-west-1	elasticache.ca- west-1.amazo naws.com	HTTPS	
Asia-Pacífico (Yakarta) ap-southeast-3	elasticache.ap- southeast-3. amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región/ Región	Punto de conexión	Protocolo	
Región de Asia-Pacífico (Bombay) ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Región de Asia Pacífico (Hyderabad) ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacífico (Tokio) ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Región de Asia-Pacífico (Seúl) ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Región Asia-Pacífico (Osaka) ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Región de Asia-Pacífico (Singapur) ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Región de Asia-Pacífico (Sídney) ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región/ Región	Punto de conexión	Protocolo	
Región de Europa (Fráncfort) eu-central-1	elasticache.eu- central-1.am azonaws.com	HTTPS	
Región Europa (Zúrich) eu-central-2	elasticache.eu- central-2.am azonaws.com	HTTPS	
Región Europa (Estocolmo) eu-north-1	elasticache.eu- north-1.amaz onaws.com	HTTPS	
Región Medio Oriente (Baréin) me-south-1	elasticache.me- south-1.amaz onaws.com	HTTPS	
Región de Oriente Medio (EAU) me-central-1	elasticache.me- central-1.am azonaws.com	HTTPS	
Región de Europa (Irlanda) eu-west-1	elasticache.eu- west-1.amazo naws.com	HTTPS	
Región de Europa (Londres) eu-west-2	elasticache.eu- west-2.amazo naws.com	HTTPS	

Nombre de la región/ Región	Punto de conexión	Protocolo	
Región EU (París) eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Región Europa (Milán) eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Región Europa (España) eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Región de América del Sur (São Paulo) sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Región China (Pekín) cn-north-1	elasticache.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Región China (Ningxia) cn-northwest-1	elasticache.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Región de Asia-Pacífico (Hong Kong) ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Región África (Ciudad del Cabo) af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nombre de la región/ Región	Punto de conexión	Protocolo	
Región de Israel (Tel Aviv) il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (EE. UU.-Este) us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Para obtener información sobre el uso de AWS GovCloud (EE. UU.) con ElastiCache, consulte [Servicios en la región AWS GovCloud \(EE. UU.\): ElastiCache](#).

Algunas regiones admiten un subconjunto de tipos de nodos. Para ver una tabla de los tipos de nodos compatibles por AWS región, consulte [Tipos de nodos admitidos por región de AWS](#).

La mayoría de las regiones admiten el establecimiento de una conexión privada entre los puntos de enlace de la VPC y la ElastiCache API mediante la creación de un punto de enlace de la VPC de interfaz a través de él. AWS PrivateLink Para obtener más información, consulte [ElastiCache Puntos finales de VPC de API e interfaz \(\)AWS PrivateLink](#).

Para ver una tabla de AWS productos y servicios por región, consulte [Productos y servicios](#) por región.

Uso de zonas locales con ElastiCache

Una zona local es una extensión de una AWS región que está geográficamente cerca de sus usuarios. Puede extender cualquier nube privada virtual (VPC) de una AWS región principal a una Zona Local creando una nueva subred y asignándola a la Zona Local. Cuando crea una subred en

una zona local, la VPC también se amplía a dicha zona local. La subred de la zona local funciona igual que otras subredes de su VPC.

Al utilizar las Zonas Locales, puede colocar recursos, como un ElastiCache clúster, en varias ubicaciones cercanas a sus usuarios.

Al crear un ElastiCache clúster, puede elegir una subred en una zona local. Las zonas locales tienen sus propias conexiones a internet y admiten AWS Direct Connect. Por lo tanto, los recursos creados en una zona local pueden prestar servicio a los usuarios locales con comunicaciones de muy baja latencia. Para obtener más información, consulte [AWS Local Zones](#).

Una zona local se representa mediante un código de AWS región seguido de un identificador que indica la ubicación, por ejemplo `us-west-2-lax-1a`.

En este momento, las Local Zones disponibles son `us-west-2-lax-1a` y `us-west-2-lax-1b`.

Las siguientes limitaciones se aplican a ElastiCache las Zonas Locales:

- No se admiten almacenes de datos globales.
- No se admite la migración en línea.
- Las Local Zones admiten los siguientes tipos de nodos:
 - Generación actual:

Tipos de nodos M5: `cache.m5.large`, `cache.m5.xlarge`, `cache.m5.2xlarge`, `cache.m5.4xlarge`, `cache.m5.12xlarge`, `cache.m5.24xlarge`

Tipos de nodos R5: `cache.r5.large`, `cache.r5.xlarge`, `cache.r5.2xlarge`, `cache.r5.4xlarge`, `cache.r5.12xlarge`, `cache.r5.24xlarge`

Tipos de nodos T3: `cache.t3.micro`, `cache.t3.small`, `cache.t3.medium`

Habilitación de una zona local

1. Activa la zona local en la EC2 consola de Amazon.

Para obtener más información, consulte [Habilitar Zonas Locales](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

2. Cree una subred en la zona local.

Para obtener más información, consulte [Creación de una subred en la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

3. Cree un grupo de ElastiCache subredes en la zona local.

Al crear un grupo de ElastiCache subredes, elija el grupo de zonas de disponibilidad para la zona local.

Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#).

4. Cree un clúster ElastiCache para Memcached que utilice la ElastiCache subred de la zona local.

Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#).

5. Cree un clúster OSS ElastiCache para Redis que utilice la ElastiCache subred de la zona local. Para obtener más información, consulte uno de los siguientes temas:

- [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)

Uso de Outposts con ElastiCache

Puedes usar AWS Outposts con ElastiCache Outposts es un servicio totalmente gestionado que extiende la AWS infraestructura APIs, los servicios y las herramientas a las instalaciones del cliente. Al proporcionar acceso local a la infraestructura AWS gestionada, AWS Outposts permite a los clientes crear y ejecutar aplicaciones in situ utilizando las mismas interfaces de programación que en AWS Regions, a la vez que utilizan recursos informáticos y de almacenamiento locales para reducir la latencia y las necesidades de procesamiento de datos locales. Un Outpost es un conjunto de capacidades AWS informáticas y de almacenamiento desplegadas en las instalaciones de un cliente. AWS opera, supervisa y administra esta capacidad como parte de una AWS región. Puedes crear subredes en tu Outpost y especificarlas al crear AWS recursos, como ElastiCache clústeres.

Note

En esta versión, se aplican las siguientes limitaciones:

- ElastiCache for Outposts solo admite las familias de nodos M5 y R5.
- Multi-AZ (no se admite la reproducción cruzada de Outpost).
- La migración en directo no es compatible.

- No se admiten instantáneas locales.
- Los registros del motor y los registros lentos no se pueden habilitar.
- ElastiCache on Outposts no admite CoIP.
- ElastiCache for Outposts no está disponible en las siguientes regiones: cn-north-1, cn-northwest-1 y ap-northeast-3.

Uso de Outposts con la consola ElastiCache

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Cachés de Valkey, Cachés de Redis OSS o Cachés de Memcached.
3. Si ha elegido Cachés de Valkey, seleccione Crear caché de Valkey. Si ha elegido Cachés de Redis OSS, seleccione Crear caché de Redis OSS. Si ha elegido Cachés de Memcached, seleccione Crear caché de Memcached.
4. En Configuración del clúster, seleccione Diseñe su propia caché y Caché del clúster. Deje Modo de clúster en Desactivado. A continuación, cree un nombre y una descripción opcional para la caché.
5. En la ubicación, elija En las instalaciones.
6. En la sección En las instalaciones, verá el campo ID de Outpost. Introduzca el ID en el que se ejecutará el clúster.

En todas las demás configuraciones de la Configuración del clúster, se pueden usar las opciones predeterminadas.

7. En Conectividad, seleccione Crear un nuevo grupo de subredes e introduzca el ID de la VPC. Deje la configuración predeterminada en el resto y elija Siguiente.

Configurar opciones en las instalaciones

Puede seleccionar un Outpost disponible para agregar el clúster de caché o, si no hay Outposts disponibles, crear uno nuevo mediante los siguientes pasos:

En On-Premises options (Opciones en las instalaciones):

1. En Configuración de Valkey, Configuración de Redis OSS o Configuración de Memcached, según el motor que prefiera:
 - a. Nombre: introduzca un nombre para el clúster.
 - b. Descripción: introduzca una descripción para el clúster.
 - c. Compatibilidad de la versión del motor: la versión del motor se basa en la AWS región de Outpost
 - d. Puerto: para Valkey o Redis OSS, acepte el puerto 6379 predeterminado. Para Memcached, acepte el puerto predeterminado 11211. Si prefiere utilizar un puerto diferente, escriba el número de puerto.
 - e. Grupo de parámetros: utilice el menú desplegable para seleccionar un grupo de parámetros predeterminado o personalizado.
 - f. Tipo de nodo: las instancias disponibles se basan en la disponibilidad de Outposts. Si utiliza Valkey o Redis OSS, el Asistente de portabilidad para .NET para Outposts solo admite las familias de nodos M5 y R5. En la lista desplegable, seleccione Outposts y, a continuación, seleccione el tipo de nodo disponible que desee utilizar para este clúster. A continuación, seleccione Guardar.
 - g. Número de réplicas: ingrese el número de réplicas de lectura que desea crear para este grupo de reproducción. Debe tener al menos una y no más de cinco réplicas de lectura. El valor predeterminado es 2.

Los nombres generados de forma automática de las réplicas de lectura siguen el mismo patrón que el nombre del clúster principal, con un guion y un número secuencial de tres dígitos agregados al final, que comienza por -002. Por ejemplo, si el grupo de reproducción se denomina MyGroup, entonces los nombres de los secundarios serían MyGroup-002, MyGroup-003, MyGroup-004, MyGroup-005, MyGroup-006.

2. En Conectividad:

- a. Grupo de subredes: en la lista, seleccione Create new (Crear nuevo).
 - Name: ingrese un nombre para el grupo de la subred.
 - Descripción: ingrese una descripción para el grupo de la subred.
 - ID de VPC: el ID de VPC debe coincidir con la VPC de Outpost. Si seleccionas una VPC que no tenga subred en IDs los Outposts, la lista volverá vacía.

- Zona de disponibilidad o Outpost: seleccione el Outpost que utiliza.
- ID de subred: seleccione un ID de subred que se encuentre disponible para el Outpost. Si no hay ninguna subred IDs disponible, tendrás que crearla. Para obtener más información, consulte [Creación de una subred](#).

b. Seleccione Crear.

Visualización de detalles del clúster de Outpost

En la página de la lista, selecciona un clúster que pertenezca a un AWS Outpost y ten en cuenta lo siguiente al ver los detalles del clúster:

- Zona de disponibilidad: representará el puesto de avanzada, utilizando un ARN (nombre de recurso de Amazon) y AWS el número de recurso.
- Nombre del puesto de avanzada: el nombre del puesto de avanzada. AWS

Uso de Outposts con la CLI AWS

Puede usar el AWS Command Line Interface (AWS CLI) para controlar varios AWS servicios desde la línea de comandos y automatizarlos mediante scripts. Puede usar la AWS CLI para operaciones ad hoc (únicas).

Descargar y configurar el AWS CLI

Se AWS CLI ejecuta en Windows, macOS o Linux. Utilice el siguiente procedimiento para descargarlo y configurarlo.

Para descargar, instalar y configurar la CLI

1. Descargue la AWS CLI en la página web de la [interfaz de línea de AWS comandos](#).
2. Siga las instrucciones para [instalar la AWS CLI](#) y [configurar la AWS CLI](#) de la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

Uso de la AWS CLI con Outposts

Utilice la siguiente operación de CLI para crear un clúster de caché que utilice Outposts:

- [create-cache-cluster](#)— Con esta operación, el `outpost-mode` parámetro acepta un valor que especifica si los nodos del clúster de caché se crean en un solo Outpost o en varios Outposts.

 Note

En este momento, solo el modo single-outpost es compatible.

```
aws elasticache create-cache-cluster \  
  --cache-cluster-id cache cluster id \  
  --outpost-mode single-outpost \  

```

Trabajando con ElastiCache

En esta sección encontrará detalles sobre cómo gestionar los distintos componentes de la ElastiCache implementación.

Temas

- [Instantánea y restauración](#)
- [Versiones de motores y actualizaciones en ElastiCache](#)
- [ElastiCache mejores prácticas y estrategias de almacenamiento en caché](#)
- [Administrar su clúster de diseño propio en ElastiCache](#)
- [Conexión automática de una EC2 instancia a una ElastiCache caché](#)
- [Escalado ElastiCache](#)
- [Introducción a JSON para Valkey y Redis OSS](#)
- [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#)
- [Uso de la lente de Amazon ElastiCache Well-Architected](#)
- [Pasos comunes de solución de problemas y prácticas recomendadas con ElastiCache](#)

Instantánea y restauración

ElastiCache Las cachés de Amazon que ejecutan Valkey, Redis OSS o Serverless Memcached pueden hacer copias de seguridad de sus datos mediante la creación de una instantánea. Puede utilizar la copia de seguridad para restaurar una caché o para propagar los datos iniciales de una nueva caché. La copia de seguridad se compone de los metadatos de la caché, junto con todos los datos de la caché. Todas las copias de seguridad se escriben en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), lo que proporciona un almacenamiento duradero. Puede restaurar sus datos en cualquier momento creando una nueva caché de Valkey, Redis OSS o Memcached sin servidor y rellenándola con los datos de una copia de seguridad. Con él ElastiCache, puede gestionar las copias de seguridad mediante la AWS Management Console, la AWS Command Line Interface (AWS CLI y la API. ElastiCache

Si está pensando en eliminar la caché y es importante conservar los datos, puede tomar una medida de precaución adicional. Para ello, cree primero una copia de seguridad manual, compruebe que su estado sea disponible y elimine la caché. Con este procedimiento, se asegura de que seguirá disponiendo de los datos de la caché aunque haya un error en la copia de seguridad. Puede

volver a intentar realizar una copia de seguridad siguiendo las prácticas recomendadas descritas anteriormente.

Temas

- [Limitaciones del proceso de copia de seguridad](#)
- [El impacto en el rendimiento de las copias de seguridad de los clústeres de autodiseño](#)
- [Programación de copias de seguridad automáticas](#)
- [Copias de seguridad manuales](#)
- [Creación de una copia de seguridad final](#)
- [Descripción de copias de seguridad](#)
- [Copiar copias de seguridad](#)
- [Exportación de una copia de seguridad](#)
- [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#)
- [Eliminación de una copia de seguridad](#)
- [Etiquetado de copias de seguridad](#)
- [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#)

Limitaciones del proceso de copia de seguridad

Debe tener en cuenta las limitaciones siguientes a la hora de planear o realizar copias de seguridad:

- La copia de seguridad y restauración solo es compatible con las cachés que se ejecutan en Valkey, Redis OSS o Memcached sin servidor.
- Para los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), la copia de seguridad y la restauración no son compatibles con los nodos `cache.t1.micro`. Todos los demás tipos de nodos de caché son compatibles con la característica.
- Para los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), la copia de seguridad y la restauración son compatibles con todos los tipos de nodos.
- Durante 24 horas continuas, no podrá crear más de 24 copias de seguridad manuales por caché sin servidor. En el caso de los clústeres de autodiseño de Valkey y Redis OSS, no podrá crear más de 20 copias de seguridad manuales por cada nodo del clúster.
- Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) solo permiten realizar copias de seguridad en el clúster (para la API o la CLI, en el grupo de replicación). Valkey o Redis OSS (modo de clúster

habilitado) no permiten realizar copias de seguridad en las particiones (para la API o la CLI, en el grupo de nodos).

- Durante el proceso de copia de seguridad, no podrá realizar operaciones de la API o la CLI en la caché sin servidor. Puede realizar operaciones de la API o la CLI en un clúster de autodiseño durante la copia de seguridad.
- Si utiliza cachés de Valkey o Redis OSS con organización de datos en niveles, no puede exportar una copia de seguridad a Amazon S3.
- Puede restaurar una copia de seguridad de un clúster utilizando el tipo de nodo r6gd solo en clústeres que utilicen el tipo de nodo r6gd.

El impacto en el rendimiento de las copias de seguridad de los clústeres de autodiseño

Las copias de seguridad en las cachés sin servidor son transparentes para la aplicación y no afectan al rendimiento. Sin embargo, al crear copias de seguridad para clústeres de autodiseño, el rendimiento puede verse afectado en cierta medida en función de la memoria reservada disponible. Las copias de seguridad de los clústeres de diseño propio no están disponibles en Memcached, pero sí en Redis ElastiCache OSS. ElastiCache

A continuación, se ofrecen algunas pautas para mejorar el rendimiento de la realización de copias de seguridad para clústeres de autodiseño.

- Defina el `reserved-memory-percent` parámetro: para mitigar el exceso de paginación, le recomendamos que configure el parámetro. `reserved-memory-percent` Este parámetro impide que Valkey o Redis OSS consuma toda la memoria disponible del nodo y puede ayudar a reducir la cantidad de páginas creadas. También puede ver mejoras de rendimiento simplemente usando un nodo de mayor tamaño. Para obtener más información sobre la memoria reservada y `reserved-memory-percent` los parámetros, consulte. [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#)
- Cree copias de seguridad a partir de una réplica de lectura: si ejecuta Valkey o Redis OSS en un grupo de nodos con más de un nodo, puede tomar una copia de seguridad del nodo principal o una de las réplicas de lectura. Dados los orígenes del sistema requeridos durante BGSAVE, recomendamos que cree copias de seguridad de una de las réplicas de lectura. Aunque la copia de seguridad se está creando a partir de la réplica, el nodo principal no se ve afectado por los

requisitos de recursos del comando BGSAVE. El nodo principal puede continuar atendiendo a las solicitudes sin ralentizarse.

Para hacer esto, consulte [Creación de una copia de seguridad manual \(consola\)](#) y en el campo Cluster Name (Nombre del clúster) en la ventana Create Backup (Crear copia de seguridad), elija una réplica en lugar del nodo primario predeterminado.

Si elimina un grupo de replicación y solicita una copia de seguridad final, ElastiCache siempre toma la copia de seguridad del nodo principal. De este modo, se garantiza que se capturan los datos de Valkey o Redis OSS más recientes antes de eliminar el grupo de replicación.

Programación de copias de seguridad automáticas

Puede habilitar copias de seguridad automáticas para cualquier caché sin servidor de Valkey o Redis OSS o para cualquier clúster de autodiseño. Cuando las copias de seguridad automáticas están habilitadas, ElastiCache crea una copia de seguridad de la memoria caché a diario. Esto no afecta a la caché y el cambio es inmediato. Las copias de seguridad automáticas pueden ayudarle a protegerse frente a la pérdida de datos. En caso de error, puede crear una nueva caché y restaurar los datos de la copia de seguridad más reciente. El resultado es una caché iniciada en activo; es decir, ya está cargada con sus datos y lista para el uso. Para obtener más información, consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Puede habilitar copias de seguridad automáticas para cualquier caché sin servidor de Memcached. Cuando las copias de seguridad automáticas están habilitadas, ElastiCache crea una copia de seguridad de la memoria caché a diario. Esto no afecta a la caché y el cambio es inmediato. Las copias de seguridad automáticas pueden ayudarle a protegerse frente a la pérdida de datos. En caso de error, puede crear una nueva caché y restaurar los datos de la copia de seguridad más reciente. El resultado es una caché iniciada en activo; es decir, ya está cargada con sus datos y lista para el uso. Para obtener más información, consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Al programar copias de seguridad automáticas, debe planificar los ajustes siguientes:

- Hora de inicio de la copia de seguridad: hora del día en la que se ElastiCache comienza a crear una copia de seguridad. Puede configurar la ventana de copia de seguridad en el momento que le resulte más conveniente. Si no especifica una ventana de copia de seguridad, ElastiCache asigna una automáticamente.
- Límite de retención de copia de seguridad: número de días que se retiene la copia de seguridad en Amazon S3. Por ejemplo, si establece el límite de retención en 5, una copia de seguridad que se realice hoy se conservaría durante 5 días. Al finalizar el límite de retención, la copia de seguridad se eliminará automáticamente.

El límite máximo de retención de copia de seguridad es de 35 días. Si el límite de retención de copia de seguridad se establece en 0, las copias de seguridad se deshabilitarán en la caché.

Cuando programe copias de seguridad automáticas, ElastiCache empezará a crear la copia de seguridad. Puede configurar la ventana de copia de seguridad en el momento que le resulte más conveniente. Si no especificas una ventana de respaldo, ElastiCache asigna una automáticamente.

Puede activar o desactivar las copias de seguridad automáticas al crear una caché nueva o al actualizar una caché existente mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la API o la ElastiCache API. En el caso de Valkey y Redis OSS, esto se hace marcando la casilla **Habilitar copias de seguridad automáticas** en las secciones **Configuración avanzada de Valkey** o **Configuración avanzada de Redis OSS**. En el caso de Memcached, esto se hace marcando la casilla **Habilitar copias de seguridad automáticas** en la sección **Configuración avanzada de Memcached**.

Copias de seguridad manuales

Además de las copias de seguridad automáticas, puede crear una copia de seguridad manual en cualquier momento. A diferencia de las copias de seguridad automáticas, que se eliminan automáticamente después de un periodo de retención determinado, las copias de seguridad manuales no tienen periodo de retención que determine su eliminación automática. Aunque elimine la memoria caché, se conservarán todas las copias de seguridad manuales de esa memoria caché. Si ya no desea conservar una copia de seguridad manual, deberá eliminarla de forma explícita.

Además de crear una copia de seguridad manual, puede crear copias de seguridad manuales de las maneras siguientes:

- [Copiar copias de seguridad](#). No importa si la copia de seguridad de origen se creó automáticamente o manualmente.
- [Creación de una copia de seguridad final](#). Cree una copia de seguridad inmediatamente antes de eliminar un clúster o nodo.

Puede crear una copia de seguridad manual de una memoria caché mediante la AWS Management Console, la AWS CLI, o la ElastiCache API.

Puede generar copias de seguridad manuales a partir de réplicas que estén habilitadas para el modo de clúster y deshabilitadas para el modo de clúster.

Creación de una copia de seguridad manual (consola)

Para crear una copia de seguridad de una caché (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Cachés de Valkey, Cachés de Redis OSS o Cachés de Memcached, según sean sus preferencias.
3. Elija la casilla situada a la izquierda del nombre de la caché de la que desea realizar la copia de seguridad.
4. Elija Backup (Copia de seguridad).
5. En el cuadro de diálogo Create Backup, escriba un nombre para la copia de seguridad en el cuadro Backup Name. Recomendamos que el nombre indique que el clúster proviene de una copia de seguridad y especifique la fecha y la hora en que se creó la copia de seguridad.

Las restricciones para la asignación de nombres de clúster son las siguientes:

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

6. Elija Create Backup.

El estado del clúster cambia a snapshotting.

Creación de una copia de seguridad manual (AWS CLI)

Copia de seguridad manual de una memoria caché sin servidor con AWS CLI

Para crear una copia de seguridad manual de una caché mediante el AWS CLI, utilice la `create-serverless-snapshot` AWS CLI operación con los siguientes parámetros:

- `--serverless-cache-name`: el nombre de la memoria caché sin servidor cuya copia de seguridad está realizando.
- `--serverless-cache-snapshot-name`: nombre de la instantánea que se creará.

Para Linux, macOS o Unix:

- ```
aws elasticache create-serverless-snapshot \
 --serverless-cache-name CacheName \
 --serverless-cache-snapshot-name bkup-20231127
```

Para Windows:

- ```
aws elasticache create-serverless-snapshot ^
    --serverless-cache-name CacheName ^
    --serverless-cache-snapshot-name bkup-20231127
```

Copia de seguridad manual de un clúster de diseño propio con el AWS CLI

Para crear una copia de seguridad manual de un clúster de diseño propio mediante el AWS CLI, utilice la `create-snapshot` AWS CLI operación con los siguientes parámetros:

- `--cache-cluster-id`
 - Si el clúster del que va a realizar la copia de seguridad no tiene nodos de réplica, `--cache-cluster-id` es el nombre del clúster del que va a hacer la copia de seguridad, por ejemplo *mycluster*.
 - Si el clúster que está copiando tiene uno o varios nodos de réplica, `--cache-cluster-id` será el nombre del nodo del clúster que desea usar para la copia de seguridad. Por ejemplo, el nombre podría ser *mycluster-002*.

Utilice este parámetro solo para realizar copias de seguridad de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

- `--replication-group-id`: nombre del clúster (CLI/API: grupo de replicación) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) que se utilizará como origen de la copia de seguridad. Utilice este parámetro para realizar copias de seguridad de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).
- `--snapshot-name`: nombre de la instantánea que se creará.

Las restricciones para la asignación de nombres de clúster son las siguientes:

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

Ejemplo 1: Creación de una copia de seguridad de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) que no tiene nodos de réplica

La siguiente AWS CLI operación crea la copia `bkup-20150515` de seguridad a partir del clúster OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis `myNonClusteredRedis` que no tiene réplicas de lectura.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-snapshot \  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis \  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-snapshot ^  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis ^  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

Ejemplo 2: Creación de una copia de seguridad de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con nodos de réplica

La siguiente AWS CLI operación crea la copia *bkup-20150515* de seguridad desde el clúster OSS de Valkey o Redis (modo de clúster desactivado). *myNonClusteredRedis* Esta copia de seguridad dispone de una o más réplicas de lectura.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-snapshot \  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis-001 \  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-snapshot ^  
  --cache-cluster-id myNonClusteredRedis-001 ^  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

Ejemplo de resultados: Copia de seguridad de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo clúster deshabilitado) con nodos de réplica

La salida de la operación será similar a lo que se indica a continuación.

```
{  
  "Snapshot": {  
    "Engine": "redis",  
    "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x",  
    "VpcId": "vpc-91280df6",  
    "CacheClusterId": "myNonClusteredRedis-001",
```

```

    "SnapshotRetentionLimit": 0,
    "NumCacheNodes": 1,
    "SnapshotName": "bkup-20150515",
    "CacheClusterCreateTime": "2017-01-12T18:59:48.048Z",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1c",
    "SnapshotStatus": "creating",
    "SnapshotSource": "manual",
    "SnapshotWindow": "08:30-09:30",
    "EngineVersion": "6.0",
    "NodeSnapshots": [
      {
        "CacheSize": "",
        "CacheNodeId": "0001",
        "CacheNodeCreateTime": "2017-01-12T18:59:48.048Z"
      }
    ],
    "CacheSubnetGroupName": "default",
    "Port": 6379,
    "PreferredMaintenanceWindow": "wed:07:30-wed:08:30",
    "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge",
    "DataTiering": "disabled"
  }
}

```

Ejemplo 3: Creación de una copia de seguridad de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

La siguiente AWS CLI operación crea la copia bkup-20150515 de seguridad desde el clúster OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis. myClusteredRedis Tenga en cuenta que debe usar el `--replication-group-id` en lugar del `--cache-cluster-id` para identificar el origen. Tenga en cuenta también que ElastiCache realiza la copia de seguridad mediante el nodo de réplica cuando está presente y, de forma predeterminada, pasa al nodo principal si un nodo de réplica no está disponible.

Para Linux, macOS o Unix:

```

aws elasticache create-snapshot \
  --replication-group-id myClusteredRedis \
  --snapshot-name bkup-20150515

```

Para Windows:


```
aws elasticache create-snapshot ^  
  --replication-group-id myClusteredRedis ^  
  --snapshot-name bkup-20150515
```

Ejemplo de resultados: Creación de una copia de seguridad de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

La salida de esta operación será similar a lo que se indica a continuación.

```
{  
  "Snapshot": {  
    "Engine": "redis",  
    "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x.cluster.on",  
    "VpcId": "vpc-91280df6",  
    "NodeSnapshots": [  
      {  
        "CacheSize": "",  
        "NodeGroupId": "0001"  
      },  
      {  
        "CacheSize": "",  
        "NodeGroupId": "0002"  
      }  
    ],  
    "NumNodeGroups": 2,  
    "SnapshotName": "bkup-20150515",  
    "ReplicationGroupId": "myClusteredRedis",  
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
    "SnapshotRetentionLimit": 1,  
    "AutomaticFailover": "enabled",  
    "SnapshotStatus": "creating",  
    "SnapshotSource": "manual",  
    "SnapshotWindow": "10:00-11:00",  
    "EngineVersion": "6.0",  
    "CacheSubnetGroupName": "default",  
    "ReplicationGroupDescription": "2 shards 2 nodes each",  
    "Port": 6379,  
    "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:30",  
    "CacheNodeType": "cache.r3.large",  
    "DataTiering": "disabled"  
  }  
}
```

Temas relacionados de

Para obtener más información, consulte [create-snapshot](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI .

Crear una copia de seguridad mediante AWS CloudFormation

Puede utilizarla AWS CloudFormation para crear una copia de seguridad de su caché de ElastiCache Redis OSS o Valkey mediante las propiedades `AWS::ElastiCache::ServerlessCache` o `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup`.

Uso del recurso **AWS::ElastiCache::ServerlessCache**

Use esto para crear una copia de seguridad utilizando el `AWS::ElastiCache::ServerlessCache` recurso:

```
Resources:
    iotCatalog:
        Type: AWS::ElastiCache::ServerlessCache
        Properties:
            ...
            ServerlessCacheName: "your-cache-name"
            Engine: "redis"
            CacheUsageLimits
```

Uso del `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` recurso

Usa el `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` recurso:

```
Resources:
    iotCatalog:
        Type: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup
        Properties:
            ...
            ReplicationGroupDescription: "Description of your
replication group"
            Engine: "redis"
            CacheNodeType
            NumCacheClusters
            AutomaticFailoverEnabled
            AtRestEncryptionEnabled
```

Creación de una copia de seguridad final

Puede crear una copia de seguridad final mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

Creación de una copia de seguridad final (consola)

Puede crear una copia de seguridad final al eliminar una caché sin servidor de Valkey, Memcached o Redis OSS, o un clúster de diseño propio de Valkey o Redis OSS, mediante la consola. ElastiCache

Para crear una copia de seguridad final al eliminar una caché, seleccione Sí en el cuadro de diálogo de eliminación, bajo Crear copia de seguridad, y póngale un nombre a la copia de seguridad.

Temas relacionados de

- [Usando el AWS Management Console](#)
- [Eliminación de un grupo de reproducción \(consola\)](#)

Creación de una copia de seguridad final (AWS CLI)

Puede crear una copia de seguridad final al eliminar una caché de Redis usando la AWS CLI.

Temas

- [Al eliminar una caché de Valkey, una caché sin servidor de Memcached o una caché OSS de Redis](#)
- [Al eliminar un clúster de Valkey o Redis OSS sin réplicas de lectura](#)
- [Al eliminar un clúster de Valkey o Redis OSS con réplicas de lectura](#)

Al eliminar una caché de Valkey, una caché sin servidor de Memcached o una caché OSS de Redis

Para crear una copia de seguridad final, utilice la `delete-serverless-cache` AWS CLI operación con los siguientes parámetros.

- `--serverless-cache-name`: nombre de la caché que va a eliminar.
- `--final-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad.

El siguiente código crea la copia de seguridad final `bkup-20231127-final` al eliminar la caché `myserverlesscache`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-serverless-cache \  
    --serverless-cache-name myserverlesscache \  
    --final-snapshot-name bkup-20231127-final
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-serverless-cache ^  
    --serverless-cache-name myserverlesscache ^  
    --final-snapshot-name bkup-20231127-final
```

Para obtener más información, consulte [delete-serverless-cache](#) en la Referencia de los comandos de AWS CLI .

Al eliminar un clúster de Valkey o Redis OSS sin réplicas de lectura

Para crear una copia de seguridad final para un clúster de diseño propio sin réplicas de lectura, utilice la `delete-cache-cluster` AWS CLI operación con los siguientes parámetros.

- `--cache-cluster-id`: nombre del clúster que va a eliminar.
- `--final-snapshot-identifier`: nombre de la copia de seguridad.

El siguiente código crea la copia de seguridad final `bkup-20150515-final` al eliminar el clúster `myRedisCluster`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-cache-cluster \  
    --cache-cluster-id myRedisCluster \  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-cache-cluster ^  
    --cache-cluster-id myRedisCluster ^  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

Para obtener más información, consulte [delete-cache-cluster](#) en la Referencia de los comandos de AWS CLI .

Al eliminar un clúster de Valkey o Redis OSS con réplicas de lectura

Para crear una copia de seguridad final al eliminar un grupo de replicación, utilice la `delete-replication-group` AWS CLI operación con los siguientes parámetros:

- `--replication-group-id`: nombre del grupo de replicación que se va a eliminar.
- `--final-snapshot-identifier`: nombre de la copia de seguridad final.

El siguiente código realiza la copia de seguridad final `bkup-20150515-final` al eliminar el grupo de reproducción `myReplGroup`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-replication-group \  
    --replication-group-id myReplGroup \  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-replication-group ^  
    --replication-group-id myReplGroup ^  
    --final-snapshot-identifier bkup-20150515-final
```

Para obtener más información, consulte [delete-replication-group](#) en la Referencia de los comandos de AWS CLI .

Descripción de copias de seguridad

Los procedimientos siguientes muestran cómo mostrar una lista de sus copias de seguridad. Si lo desea, también puede ver los detalles de una copia de seguridad determinada.

Descripción de copias de seguridad (consola)

Para mostrar las copias de seguridad mediante AWS Management Console

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Backups (Copias de seguridad).
3. Para ver los detalles de una copia de seguridad determinada, elija la casilla situada a la izquierda del nombre de la copia de seguridad.

Descripción de las copias de seguridad sin servidor (AWS CLI)

Para mostrar una lista de las copias de seguridad sin servidor y, de forma opcional, los detalles de una copia de seguridad específica, use la operación `describe-serverless-cache-snapshots` de la CLI.

Ejemplos

La operación siguiente usa el parámetro `--max-records` para mostrar hasta 20 copias de seguridad asociadas a su cuenta. La omisión del parámetro `--max-records` permite mostrar hasta 50 copias de seguridad.

```
aws elasticache describe-serverless-cache-snapshots --max-records 20
```

La operación siguiente usa el parámetro `--serverless-cache-name` para mostrar solo las copias de seguridad asociadas a la caché `my-cache`.

```
aws elasticache describe-serverless-cache-snapshots --serverless-cache-name my-cache
```

La operación siguiente usa el parámetro `--serverless-cache-snapshot-name` para mostrar los detalles de la copia de seguridad `my-backup`.

```
aws elasticache describe-serverless-cache-snapshots --serverless-cache-snapshot-name my-backup
```

Para obtener más información, consulte [describe-serverless-cache-snapshots](#) la Referencia de AWS CLI comandos.

Descripción de las copias de seguridad de clústeres de autodiseño (AWS CLI)

Para mostrar una lista de las copias de seguridad de clústeres de autodiseño y, de forma opcional, los detalles de una copia de seguridad específica, use la operación `describe-snapshots` de la CLI.

Ejemplos

La operación siguiente usa el parámetro `--max-records` para mostrar hasta 20 copias de seguridad asociadas a su cuenta. La omisión del parámetro `--max-records` permite mostrar hasta 50 copias de seguridad.

```
aws elasticache describe-snapshots --max-records 20
```

La operación siguiente usa el parámetro `--cache-cluster-id` para mostrar solo las copias de seguridad asociadas al clúster `my-cluster`.

```
aws elasticache describe-snapshots --cache-cluster-id my-cluster
```

La operación siguiente usa el parámetro `--snapshot-name` para mostrar los detalles de la copia de seguridad `my-backup`.

```
aws elasticache describe-snapshots --snapshot-name my-backup
```

Para obtener más información, consulte [describe-snapshots](#) en la Referencia de comandos. AWS CLI

Copiar copias de seguridad

Puede realizar una copia de cualquier copia de seguridad, independientemente de si se creó de forma automática o manual. También puede exportar su copia de seguridad para poder acceder a ella desde fuera ElastiCache. Para obtener instrucciones acerca de cómo exportar su copia de seguridad, consulte [Exportación de una copia de seguridad](#).

Los procedimientos siguientes muestran cómo copiar una copia de seguridad.

Copia de copias de seguridad (consola)

Para copiar una copia de seguridad (consola)

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de las copias de seguridad, en el panel de navegación izquierdo, elija Backups (Copias de seguridad).
3. En la lista de copias de seguridad, active la casilla situada a la izquierda del nombre de la copia de seguridad que desea copiar.
4. Seleccione Acciones y Copiar.
5. En el cuadro New backup name (Nombre del nuevo backup), escriba un nombre para la nueva copia de seguridad.
6. Elija Copiar.

Copia de una copia de seguridad sin servidor (AWS CLI)

Para copiar una copia de seguridad de una caché sin servidor, utilice la operación `copy-serverless-cache-snapshot`.

Parámetros

- `--source-serverless-cache-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad que se copiará.
- `--target-serverless-cache-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad.

El ejemplo siguiente realiza una copia de una copia de seguridad automática.

Para Linux, macOS o Unix:


```
aws elasticache copy-serverless-cache-snapshot \  
  --source-serverless-cache-snapshot-name automatic.my-cache-2023-11-27-03-15 \  
  --target-serverless-cache-snapshot-name my-backup-copy
```

Para Windows:

```
aws elasticache copy-serverless-cache-snapshot ^  
  --source-serverless-cache-snapshot-name automatic.my-cache-2023-11-27-03-15 ^  
  --target-serverless-cache-snapshot-name my-backup-copy
```

Para obtener más información, consulte [copy-serverless-cache-snapshot](#) en la AWS CLI.

Copia de una copia de seguridad de un clúster de autodiseño (AWS CLI)

Para copiar una copia de seguridad de un clúster de autodiseño, utilice la operación `copy-snapshot`.

Parámetros

- `--source-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad que se copiará.
- `--target-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad.
- `--target-bucket`: reservado para la exportación de la copia de seguridad. No use este parámetro cuando realice una copia de una copia de seguridad. Para obtener más información, consulte [Exportación de una copia de seguridad](#).

El ejemplo siguiente realiza una copia de una copia de seguridad automática.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache copy-snapshot \  
  --source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2014-03-27-03-15 \  
  --target-snapshot-name amzn-s3-demo-bucket
```

Para Windows:

```
aws elasticache copy-snapshot ^  
  --source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2014-03-27-03-15 ^  
  --target-snapshot-name amzn-s3-demo-bucket
```

Para obtener más información, consulte [copy-snapshot](#) en la AWS CLI.

Exportación de una copia de seguridad

Amazon ElastiCache admite la exportación de su copia de seguridad OSS ElastiCache para Redis a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), lo que le permite acceder a ella desde el exterior. ElastiCache puede exportar una copia de seguridad mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

Exportar una copia de seguridad puede resultar útil si necesitas lanzar un clúster en otra AWS región. Puede exportar sus datos a una AWS región, copiar el archivo.rdb a la nueva AWS región y, a continuación, usar ese archivo.rdb para almacenar la nueva caché en lugar de esperar a que el nuevo clúster se llene debido al uso. Para obtener información acerca de la propagación de datos en un nuevo clúster, consulte [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#). Otro motivo por el que es posible que desee exportar los datos de su caché es para usar el archivo .rdb para el procesamiento sin conexión.

Important

- La ElastiCache copia de seguridad y el bucket de Amazon S3 en el que desea copiarla deben estar en la misma AWS región.

Aunque las copias de seguridad copiadas en un bucket de Amazon S3 se encuentran cifradas, recomendamos encarecidamente que no conceda acceso a otras personas al bucket de Amazon S3 en el que desea almacenar las copias de seguridad.

- La exportación de una copia de seguridad a Amazon S3 no se admite en clústeres que utilizan la organización de datos en niveles. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).
- La exportación de una copia de seguridad está disponible para los clústeres autodiseñados de Valkey y Redis OSS, Valkey y Redis OSS sin servidor y Memcached sin servidor. No es posible exportar una copia de seguridad en clústeres de Memcached de autodiseño.

Para poder exportar una copia de seguridad a un bucket de Amazon S3, debe tener un bucket de Amazon S3 en la misma AWS región que la copia de seguridad. Conceda ElastiCache acceso al depósito. Los primeros dos pasos muestran cómo realizar esto último.

Crear un bucket de Amazon S3

En los siguientes pasos, utilice la consola de Amazon S3 para crear un bucket de Amazon S3 en el que exporte y almacene la ElastiCache copia de seguridad.

Creación de un bucket de Amazon S3

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Seleccione la opción Crear bucket.
3. En Create a Bucket - Select a Bucket Name and Region, haga lo siguiente:
 - a. En Bucket Name (Nombre del bucket), escriba un nombre para el bucket de Amazon S3.

El nombre del bucket de Amazon S3 debe estar conforme con DNS. De lo contrario, no ElastiCache podrá acceder al archivo de respaldo. Las reglas para la conformidad con DNS son:

- Los nombres deben tener un mínimo de 3 y un máximo de 63 caracteres de largo.
 - Los nombres deben ser una serie de una o más etiquetas separadas por un punto (.) en el que cada etiqueta:
 - Comienza por una letra minúscula o un número.
 - Termina con una letra minúscula o un número.
 - Solo contiene letras minúsculas, números y guiones.
 - Los nombres no pueden tener el formato de una dirección IP (por ejemplo, 192.0.2.0).
- b. En la lista de regiones, selecciona una AWS región para tu bucket de Amazon S3. Esta AWS región debe ser la misma AWS región que la ElastiCache copia de seguridad que desea exportar.
 - c. Seleccione Crear.

Para obtener más información sobre la creación de un bucket de Amazon S3, consulte la sección de [Creación de un bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Conceda ElastiCache acceso a su bucket de Amazon S3

ElastiCache Para poder copiar una instantánea en un bucket de Amazon S3, debe actualizar su política de bucket de IAM para conceder ElastiCache acceso al bucket.

 Warning

Aunque las copias de seguridad copiadas en un bucket de Amazon S3 se encuentran cifradas, cualquier persona que tenga acceso al bucket de Amazon S3 puede acceder a sus datos. Por tanto, recomendamos encarecidamente que establezca políticas de IAM para impedir el acceso no autorizado a este bucket de Amazon S3. A fin de obtener más información, consulte [Administración del acceso](#) en la Guía del usuario de Amazon S3.

Para crear los permisos adecuados en un bucket de Amazon S3, siga los pasos que se describen a continuación.

Para conceder ElastiCache acceso a un bucket de S3

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el nombre del bucket de Amazon S3 en el que desea copiar la copia de seguridad. Este debe ser el bucket de S3 que creó en [Crear un bucket de Amazon S3](#).
3. Elija la pestaña Permissions (Permisos) y debajo Permissions (Permisos), elija Access control list (ACL) (Lista de control de acceso (ACL)) y luego Edit (Editar).
4. Agregue la identificación canónica
540804c33a284a299d2547575ce1010f2312ef3da9b3a053c8bc45bf233e4353 con las siguientes opciones:
 - Objetos: List (Lista) o Write (Escribir)
 - ACL de bucket: Read (Lectura) o Write (Escritura)

 Note

- Para la GovCloud región PDT, el identificador canónico es.
40fa568277ad703bd160f66ae4f83fc9dfdfd06c2f1b5060ca22442ac3ef8be6
- Para la GovCloud región OSU, el identificador canónico es.
c54286759d2a83da9c480405349819c993557275cf37d820d514b42da6893f5c

5. Seleccione Save.

Exportación y copia de seguridad ElastiCache

Ahora ha creado su bucket de S3 y ha otorgado ElastiCache permisos para acceder a él. A continuación, puede usar la ElastiCache consola, la AWS CLI o la ElastiCache API para exportarle la instantánea.

A continuación, se muestra un ejemplo del aspecto que tendría la política actualizada.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy15397346",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt15399484",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ap-east-1.elasticache-snapshot.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup",
        "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En el caso de las regiones que optan por participar, a continuación se muestra un ejemplo del aspecto que podría tener la política de IAM actualizada para el segmento de S3. (En este ejemplo se utiliza la región Asia Pacífico (Hong Kong).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Id": "Policy15397346",
"Statement": [
  {
    "Sid": "Stmt15399483",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "elasticache.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup",
      "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "Stmt15399484",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ap-east-1.elasticache-snapshot.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:*",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup",
      "arn:aws:s3:::hkg-elasticache-backup/*"
    ]
  }
]
```

Exportación y ElastiCache copia de seguridad (consola)

En los siguientes pasos, se utiliza la ElastiCache consola para exportar una copia de seguridad a un bucket de Amazon S3 para que pueda acceder a ella desde fuera ElastiCache. El bucket de Amazon S3 debe estar en la misma AWS región que la ElastiCache copia de seguridad.

Para exportar una ElastiCache copia de seguridad a un bucket de Amazon S3

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.

2. Para ver una lista de las copias de seguridad, en el panel de navegación izquierdo, elija Backups (Copias de seguridad).
3. De la lista de copias de seguridad, active la casilla situada a la izquierda del nombre de la copia de seguridad que desea exportar.
4. Elija Copiar.
5. En Create a Copy of the Backup? (¿Desea crear una copia del backup?), haga lo siguiente:
 - a. En el cuadro New backup name (Nombre del nuevo backup), escriba un nombre para la nueva copia de seguridad.

El nombre debe tener entre 1 y 1 000 caracteres y debe admitir la codificación UTF-8.

ElastiCache añade un identificador de instancia y .rdb al valor que introduzcas aquí. Por ejemplo, si especifica my-exported-backup, ElastiCache creará my-exported-backup-0001.rdb.

- b. Desde la lista de Target S3 Location (Ubicación de S3 de destino), elija el nombre del bucket de Amazon S3 al que desea copiar la copia de seguridad (el bucket que creó en [Crear un bucket de Amazon S3](#)).

La ubicación S3 de destino debe ser un depósito de Amazon S3 en la AWS región de la copia de seguridad con los siguientes permisos para que el proceso de exportación se realice correctamente.

- Acceso al objeto: Read (Lectura) y Write (Escritura).
- Permisos de acceso: lectura.

Para obtener más información, consulte [Conceda ElastiCache acceso a su bucket de Amazon S3](#).

- c. Elija Copiar.

Note

Si su bucket de S3 no tiene los permisos necesarios ElastiCache para exportar una copia de seguridad a él, recibirá uno de los siguientes mensajes de error. Vuelva a [Conceda ElastiCache acceso a su bucket de Amazon S3](#) para añadir los permisos especificados y vuelva a intentar exportar la copia de seguridad.

- ElastiCache no se le han concedido los permisos de LECTURA %s en el bucket de S3.
Solución: añada los permisos Read en el bucket.
- ElastiCache no se le han concedido los permisos de ESCRITURA %s en el bucket de S3.
Solución: añada los permisos Write en el bucket.
- ElastiCache no se le han concedido los permisos READ_ACP %s en el bucket de S3.
Solución: añada Read como permiso de acceso en el bucket.

Si desea copiar la copia de seguridad en otra AWS región, utilice Amazon S3 para copiarla. Para obtener más información, consulte [Copia de objetos](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Exportación de una copia de seguridad ElastiCache sin servidor ()AWS CLI

Exportación de una copia de seguridad de una caché sin servidor

Exporte la copia de seguridad a un bucket de Amazon S3 con la operación de la CLI `export-serverless-cache-snapshot` con los siguientes parámetros:

Parámetros

- `--serverless-cache-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad que se copiará.
- `--s3-bucket-name`: escriba el nombre del bucket de Amazon S3 donde desea exportar la copia de seguridad. Se realizará una copia de la copia de seguridad en el bucket especificado.
`--s3-bucket-name` Debe ser un bucket de Amazon S3 en la AWS región de la copia de seguridad con los siguientes permisos para que el proceso de exportación se realice correctamente.
 - Acceso al objeto: Read (Lectura) y Write (Escritura).
 - Permisos de acceso: lectura.

La operación siguiente permite copiar una copia de seguridad en my-s3-bucket.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache export-serverless-cache-snapshot \
```

```
--serverless-cache-snapshot-name automatic.my-redis-2023-11-27 \  
--s3-bucket-name my-s3-bucket
```

Para Windows:

```
aws elasticache export-serverless-cache-snapshot ^  
--serverless-cache-snapshot-name automatic.my-redis-2023-11-27 ^  
--s3-bucket-name my-s3-bucket
```

Exportación de una copia de seguridad en ElastiCache clúster de diseño propio ()AWS CLI

Exportación de una copia de seguridad de un clúster de autodiseño

Exporte la copia de seguridad a un bucket de Amazon S3 con la operación de la CLI copy-snapshot con los siguientes parámetros:

Parámetros

- `--source-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad que se copiará.
- `--target-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad.

El nombre debe tener entre 1 y 1 000 caracteres y debe admitir la codificación UTF-8.

ElastiCache añade un identificador de instancia y `.rdb` al valor que introduzcas aquí. Por ejemplo, si especifica `my-exported-backup`, ElastiCache creará `my-exported-backup-0001.rdb`.

- `--target-bucket`: escriba el nombre del bucket de Amazon S3 donde desea exportar la copia de seguridad. Se realizará una copia de la copia de seguridad en el bucket especificado.

`--target-bucket` Debe ser un bucket de Amazon S3 en la AWS región de la copia de seguridad con los siguientes permisos para que el proceso de exportación se realice correctamente.

- Acceso al objeto: Read (Lectura) y Write (Escritura).
- Permisos de acceso: lectura.

Para obtener más información, consulte [Conceda ElastiCache acceso a su bucket de Amazon S3](#).

La operación siguiente permite copiar una copia de seguridad en `my-s3-bucket`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache copy-snapshot \  

```

```
--source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2016-06-27-03-15 \  
--target-snapshot-name my-exported-backup \  
--target-bucket my-s3-bucket
```

Para Windows:

```
aws elasticache copy-snapshot ^  
  --source-snapshot-name automatic.my-redis-primary-2016-06-27-03-15 ^  
  --target-snapshot-name my-exported-backup ^  
  --target-bucket my-s3-bucket
```

Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché

Puede restaurar una copia de seguridad existente desde Valkey en una nueva caché de Valkey o en un clúster de autodiseño, y restaurar una copia de seguridad de Redis OSS existente en una nueva caché de OSS de Redis o en un clúster de autodiseño. También puede restaurar una copia de seguridad de la memoria caché sin servidor de Memcached existente en una nueva memoria caché sin servidor de Memcached.

Restauración de una copia de seguridad en una caché sin servidor (consola)

Note

ElastiCache Serverless admite archivos RDB compatibles con Valkey 7.2 y versiones posteriores, y versiones de Redis OSS entre la 5.0 y la última versión disponible.

Para restaurar una copia de seguridad en una caché sin servidor (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en. ElastiCache <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, seleccione Backups (Copias de seguridad).
3. En la lista de copias de seguridad, active la casilla situada a la izquierda del nombre de la copia de seguridad que desea restaurar.
4. Elija Acciones y, a continuación, Restaurar.
5. Escriba un nombre para la nueva caché sin servidor y, si lo desea, una descripción.
6. Haga clic en Crear para crear la nueva caché e importar los datos de la copia de seguridad.

Restauración de una copia de seguridad en un clúster de autodiseño (consola)

Para restaurar una copia de seguridad en un clúster de autodiseño (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Backups (Copias de seguridad).
3. En la lista de copias de seguridad, active la casilla situada a la izquierda del nombre de la copia de seguridad que desea restaurar.

4. Elija Acciones y, a continuación, Restaurar.
5. Elija Diseñar su propia caché y personalice la configuración del clúster con cosas como el tipo de nodo, los tamaños, la cantidad de particiones, las réplicas, la ubicación en las zonas de disponibilidad y la configuración de seguridad.
6. Seleccione Crear para crear la nueva caché de autodiseño e importar los datos de la copia de seguridad.

Restauración de una copia de seguridad en una caché sin servidor (AWS CLI)

Note

ElastiCache Serverless admite archivos RDB compatibles con Valkey 7.2 y versiones posteriores, y versiones de Redis OSS entre la 5.0 y la última versión disponible.

Para restaurar una copia de seguridad en una caché sin servidor (AWS CLI)

El siguiente AWS CLI ejemplo crea una nueva caché utilizando `create-serverless-cache` e importa datos de una copia de seguridad.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-serverless-cache \  
  
    --serverless-cache-name CacheName \  
    --engine redis  
    --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-serverless-cache ^  
  
    --serverless-cache-name CacheName ^  
    --engine redis ^  
    --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

Restauración de una copia de seguridad en un clúster de autodiseño (AWS CLI)

Para restaurar una copia de seguridad en un clúster de autodiseño (AWS CLI)

Hay dos formas de restaurar una copia de seguridad de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

- ```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name CacheName \
 --engine redis \
 --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

- Para Windows:

```
aws elasticache create-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name CacheName ^
 --engine redis ^
 --snapshot-arns-to-restore Snapshot-ARN
```

Restauración de una copia de seguridad en un clúster de autodiseño (AWS CLI)

Para restaurar una copia de seguridad en un clúster de autodiseño (AWS CLI)

Puede restaurar una copia de seguridad de la caché sin servidor de Valkey o Redis OSS, y también puede restaurar un clúster de autodiseño de Valkey o Redis OSS.

Hay dos formas de restaurar una copia de seguridad de caché sin servidor de Valkey o Redis OSS.

- Puede restaurar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) de un solo nodo mediante la operación. AWS CLI create-cache-cluster
- Puede realizar la restauración a un clúster de Valkey o Redis OSS con réplicas de lectura (un grupo de replicación). Para ello, puede utilizar Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) o Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) con la operación. AWS CLI create-replication-group En este caso, se realizará la restauración con un archivo .rdb de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información sobre la propagación de información inicial en un nuevo clúster de autodiseño, consulte [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#).

Hay dos formas de restaurar una copia de seguridad de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

- Puede restaurar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) de un solo nodo mediante la operación. AWS CLI create-cache-cluster

- Puede realizar la restauración a un clúster de Valkey o Redis OSS con réplicas de lectura (un grupo de replicación). Para ello, puede utilizar Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) o Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) con la operación `AWS CLI create-replication-group`. En este caso, se realizará la restauración con un archivo `.rdb` de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información sobre la propagación de información inicial en un nuevo clúster de autodiseño, consulte [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#).

Cuando use la operación `create-cache-cluster` o `create-replication-group`, asegúrese de incluir el parámetro `--snapshot-name` o `--snapshot-arn` para propagar los datos de la copia de seguridad en el nuevo clúster o grupo de réplica.

## Eliminación de una copia de seguridad

Las copias de seguridad automáticas se eliminan automáticamente cuando finaliza el límite de retención. Si elimina un clúster, también se eliminarán todas sus copias de seguridad automáticas. Si elimina un grupo de reproducción, también se eliminarán todas las copias de seguridad automáticas de los clústeres de dicho grupo.

ElastiCache proporciona una operación de API de eliminación que le permite eliminar una copia de seguridad en cualquier momento, independientemente de si la copia de seguridad se creó automática o manualmente. Dado que las copias de seguridad manuales no tienen límite de retención, estas copias solo se pueden eliminar de forma manual.

Puede eliminar una copia de seguridad mediante la ElastiCache consola, AWS CLI, la ElastiCache API o la consola.

### Eliminación de una copia de seguridad (consola)

El siguiente procedimiento elimina una copia de seguridad mediante la ElastiCache consola.

Para eliminar una copia de seguridad

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Backups.  
  
Aparecerá la pantalla Backups (Copias de seguridad) con una lista de sus copias de seguridad.
3. Elija la casilla situada a la izquierda del nombre de la copia de seguridad que desee eliminar.

4. Elija Eliminar.
5. Si desea eliminar este backup, seleccione Delete en la pantalla de confirmación Delete Backup. El estado cambia a deleting.

### Eliminación de una copia de seguridad sin servidor (AWS CLI)

Utilice la AWS CLI operación delete-snapshot con el siguiente parámetro para eliminar una copia de seguridad sin servidor.

- `--serverless-cache-snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad que se va a eliminar.

El código siguiente elimina la copia de seguridad myBackup.

```
aws elasticache delete-serverless-cache-snapshot --serverless-cache-snapshot-name myBackup
```

Para obtener más información, consulte [delete-serverless-cache-snapshot](#) en la Referencia de los comandos de AWS CLI .

### Eliminación de una copia de seguridad de un clúster de autodiseño (AWS CLI)

Utilice la AWS CLI operación de eliminación de instantáneas con el siguiente parámetro para eliminar una copia de seguridad de clúster de diseño propio.

- `--snapshot-name`: nombre de la copia de seguridad que se va a eliminar.

El código siguiente elimina la copia de seguridad myBackup.

```
aws elasticache delete-snapshot --snapshot-name myBackup
```

Para obtener más información, consulte [delete-snapshot](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI .

## Etiquetado de copias de seguridad

Puede asignar sus propios metadatos a cada copia de seguridad en forma de etiquetas. Las etiquetas permiten clasificar las copias de seguridad de diversas maneras, por ejemplo, según su finalidad, propietario o entorno. Esto es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo: puede



identificar rápidamente un recurso específico en función de las etiquetas que le haya asignado. Para obtener más información, consulte [Recursos que se pueden etiquetar](#).

Las etiquetas de asignación de costes son una forma de realizar un seguimiento de los costes de varios AWS servicios al agrupar los gastos de las facturas por valores de etiqueta. Para obtener más información sobre las etiquetas de asignación de costos, consulte [Uso de etiquetas de asignación de costos](#).

Con la ElastiCache consola, la ElastiCache API o la API AWS CLI, puede añadir, enumerar, modificar, eliminar o copiar las etiquetas de asignación de costes en sus copias de seguridad. Para obtener más información, consulte [Monitoreo de costos con etiquetas de asignación de costos](#).

## Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente

Cuando se crea un nuevo clúster de autodiseño de Valkey o Redis OSS, puede inicializarlo con datos de un archivo de copia de seguridad .rdb de Valkey o Redis OSS. La inicialización del clúster es útil si actualmente administra una instancia de OSS de Valkey o Redis desde fuera ElastiCache y desea rellenar su nuevo clúster de diseño propio ElastiCache para Redis OSS con sus datos de OSS de Valkey o Redis existentes.

Para iniciar un nuevo clúster de Valkey o Redis OSS de diseño propio a partir de una copia de seguridad de Valkey o Redis OSS creada en Amazon, consulte [ElastiCache Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#)

Cuando use un archivo .rdb de Valkey o Redis OSS para inicializar datos en un nuevo clúster de autodiseño de Redis, podrá hacer lo siguiente:

- Actualizar desde un clúster no particionado a un clúster de autodiseño de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) que ejecute la versión 3.2.4 de Redis OSS.
- Especificar un número de particiones (denominados grupos de nodos en la API y la CLI) en el nuevo clúster de autodiseño. Este número puede ser distinto del número de particiones en el clúster de autodiseño que se utilizó para crear el archivo de copia de seguridad.
- Especificar un tipo de nodo distinto para el nuevo clúster de autodiseño, más grande o más pequeño que el que se utilizó en el clúster que creó la copia de seguridad. Si escala a un tipo de nodo más pequeño, asegúrese de que el nuevo tipo de nodo tenga suficiente memoria para los datos y la sobrecarga de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#).
- Distribuya las claves en las ranuras del nuevo clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) de manera distinta que en el clúster que se utilizó para crear el archivo de copia de seguridad.

### Note

No puede inicializar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a partir de un archivo .rdb creado con un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

**⚠ Important**

- Debe asegurarse de que los datos de la copia de seguridad de Valkey o Redis OSS no superen los recursos del nodo. Por ejemplo, no puede cargar un archivo .rdb con 5 GB de datos de Valkey o Redis OSS a un nodo cache.m3.medium que tenga 2,9 GB de memoria.

Si la copia de seguridad es demasiado grande, el clúster resultante tendrá el estado `restore-failed`. Si esto ocurre, deberá eliminar el clúster y empezar de nuevo.

Para obtener una lista completa de los tipos y especificaciones de los nodos, consulta las [características Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS y detalles de los ElastiCache productos de Amazon](#).

- Solo puede cifrar un archivo .rdb de Valkey o Redis OSS con cifrado del servidor de Amazon S3 (SSE-S3). Para obtener más información, consulte [Protección de los datos con el cifrado del servidor](#).

A continuación, encontrará temas que le ayudarán a migrar su clúster desde fuera ElastiCache para Valkey o Redis OSS a ElastiCache Redis OSS.

### Migración a Redis OSS ElastiCache

- [Paso 1: crear una copia de seguridad de Valkey o Redis OSS](#)
- [Paso 2: crear un bucket y una carpeta de Amazon S3](#)
- [Paso 3: cargar la copia de seguridad a Amazon S3](#)
- [Paso 4: Otorgue acceso de ElastiCache lectura al archivo.rdb](#)

### Migración de servicios externos a ElastiCache Redis OSS.

- [Paso 1: crear una copia de seguridad de Valkey o Redis OSS](#)
- [Paso 2: crear un bucket y una carpeta de Amazon S3](#)
- [Paso 3: cargar la copia de seguridad a Amazon S3](#)
- [Paso 4: Otorgue acceso de ElastiCache lectura al archivo.rdb](#)

## Paso 1: crear una copia de seguridad de Valkey o Redis OSS

Para crear la copia de seguridad de Valkey o Redis OSS para iniciar su ElastiCache instancia de OSS para Redis

1. Conéctese a su instancia de Valkey o Redis OSS existente.
2. Ejecute la operación BGSAVE o SAVE para crear una copia de seguridad. Tenga en cuenta la ubicación de su archivo .rdb.

BGSAVE es una operación asincrónica y no bloquea otros clientes durante el procesamiento. Para obtener más información, consulte la operación [BGSAVE](#) en el sitio web de Valkey.

SAVE es una operación sincrónica y bloquea otros procesos hasta que finalice. Para obtener más información, consulte la operación [SAVE](#) en el sitio web de Valkey.

Para obtener más información adicional acerca de la creación de copias de seguridad, consulte [Persistence](#) en el sitio web de Valkey.

## Paso 2: crear un bucket y una carpeta de Amazon S3

Una vez que se crea el archivo de copia de seguridad, deberá cargarlo en una carpeta de un bucket de Amazon S3. Para ello, primero debe disponer de un bucket de Amazon S3 y de una carpeta en dicho bucket. Si ya dispone de un bucket de Amazon S3 y una carpeta con los permisos pertinentes, puede pasar a [Paso 3: cargar la copia de seguridad a Amazon S3](#).

### Creación de un bucket de Amazon S3

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Siga las instrucciones para crear un bucket de Amazon S3 en [Creación de un bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

El nombre del bucket de Amazon S3 debe estar conforme con DNS. De lo contrario, no ElastiCache podrá acceder al archivo de respaldo. Las reglas para la conformidad con DNS son:

- Los nombres deben tener un mínimo de 3 y un máximo de 63 caracteres de largo.
- Los nombres deben ser una serie de una o más etiquetas separadas por un punto (.) en el que cada etiqueta:
  - Comienza por una letra minúscula o un número.

- Termina con una letra minúscula o un número.
- Solo contiene letras minúsculas, números y guiones.
- Los nombres no pueden tener el formato de una dirección IP (por ejemplo, 192.0.2.0).

Debe crear su bucket de Amazon S3 en la misma AWS región que su nuevo clúster OSS ElastiCache para Redis. Este enfoque garantiza la máxima velocidad de transferencia de datos al ElastiCache leer el archivo.rdb de Amazon S3.

 Note

Para conservar la máxima seguridad de los datos, asegúrese de que los permisos de su bucket de Amazon S3 sean lo más restrictivos posible. Al mismo tiempo, los permisos seguirán teniendo que permitir que se utilicen el bucket y su contenido para inicializar su nuevo clúster de Valkey o Redis OSS.

Para agregar una carpeta a un bucket de Amazon S3

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el nombre del bucket en el que va a cargar el archivo .rdb.
3. Elija Crear carpeta.
4. Escriba un nombre para la nueva carpeta.
5. Seleccione Save.

Anote el nombre del bucket y el nombre de la carpeta.

### Paso 3: cargar la copia de seguridad a Amazon S3

Ahora, cargue el archivo .rdb que creó en [Paso 1: crear una copia de seguridad de Valkey o Redis OSS](#). Cárguelo en el bucket de Amazon S3 y la carpeta que creó en [Paso 2: crear un bucket y una carpeta de Amazon S3](#). Para obtener más información sobre esta tarea, consulte [Agregar un objeto a un bucket](#). Entre los pasos 2 y 3, elija el nombre de la carpeta que creó.

Para cargar el archivo .rdb a una carpeta de Amazon S3

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el nombre del bucket de Amazon S3 que creó en el paso 2.
3. Elija el nombre de la carpeta que creó en el paso 2.
4. Seleccione Cargar.
5. Elija Add files.
6. Examine el archivo o los archivos que desea cargar y, a continuación, elija el archivo o los archivos. Para elegir varios archivos, mantenga pulsada la tecla Ctrl al mismo tiempo que selecciona un nombre de archivo.
7. Elija Open.
8. Asegúrese de que se muestran los archivos correctos en el cuadro de diálogo Upload y, a continuación, elija Upload.

Escriba la ruta del archivo .rdb. Por ejemplo, si el nombre del bucket es myBucket y la ruta es myFolder/redis.rdb, escriba myBucket/myFolder/redis.rdb. Necesitará esta ruta para propagar en el nuevo clúster los datos de la copia de seguridad.

Para obtener más información, consulte [Restricciones y limitaciones de los buckets](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

#### Paso 4: Otorgue acceso de ElastiCache lectura al archivo.rdb

Ahora, conceda acceso de ElastiCache lectura a su archivo de copia de seguridad .rdb. El ElastiCache acceso al archivo de copia de seguridad se concede de una forma diferente en función de si el depósito se encuentra en una AWS región predeterminada o en una región opcional AWS .

AWS Las regiones introducidas antes del 20 de marzo de 2019 están habilitadas de forma predeterminada. Puede empezar a trabajar en estas AWS regiones de forma inmediata. Las regiones que se presentaron después del 20 de marzo de 2019, como Asia-Pacífico (Hong Kong) y Medio Oriente (Baréin), se encuentran deshabilitadas de forma predeterminada. Debe habilitar o suscribirse a estas regiones antes de poder utilizarlas, tal y como se describe en [Administración de regiones de AWS](#) en Referencia general de AWS.

Elija su enfoque en función de su AWS región:

- Para una región predeterminada, utilice el procedimiento de [Conceda acceso de ElastiCache lectura al archivo.rdb en una región predeterminada](#).
- Para una región con suscripción, utilice el procedimiento de [Otorgue acceso de ElastiCache lectura al archivo.rdb en una región incluida](#).

## Conceda acceso de ElastiCache lectura al archivo.rdb en una región predeterminada

AWS Las regiones introducidas antes del 20 de marzo de 2019 están habilitadas de forma predeterminada. Puede empezar a trabajar en estas AWS regiones de forma inmediata. Las regiones que se presentaron después del 20 de marzo de 2019, como Asia-Pacífico (Hong Kong) y Medio Oriente (Baréin), se encuentran deshabilitadas de forma predeterminada. Debe habilitar o suscribirse a estas regiones antes de poder utilizarlas, tal y como se describe en [Administración de regiones de AWS](#) en Referencia general de AWS.

Conceder el acceso de ElastiCache lectura al archivo de respaldo en una AWS región, está activado de forma predeterminada

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el nombre del bucket de S3 que contiene su archivo .rdb.
3. Elija el nombre de la carpeta que contiene su archivo .rdb.
4. Elija el nombre de su archivo de copia de seguridad .rdb. El nombre del archivo seleccionado aparecerá encima de las pestañas, en la parte superior de la página.
5. Elija Permisos.
6. Si aws-scs-s3-readonly o uno de los canónicos de IDs la siguiente lista no aparece como usuario, haga lo siguiente:
  - a. En Acceso para otras AWS cuentas, selecciona Añadir beneficiario.
  - b. En el cuadro, añada el ID canónico de la AWS región, tal y como se muestra a continuación:
    - AWS GovCloud Región (EE. UU.-Oeste):

```
40fa568277ad703bd160f66ae4f83fc9dfdfd06c2f1b5060ca22442ac3ef8be6
```

 Important

La copia de seguridad debe estar ubicada en un bucket de S3 AWS GovCloud (US) para poder descargarla en un clúster de OSS de Valkey o Redis. AWS GovCloud (US)

- AWS Regiones habilitadas de forma predeterminada:

```
540804c33a284a299d2547575ce1010f2312ef3da9b3a053c8bc45bf233e4353
```

- c. Establezca los permisos en el bucket eligiendo Yes (Sí) para los valores siguientes:
    - Objetos List (Lista) o Write (Escribir)
    - Read/write object ACL permissions (Permisos de lectura y escritura de ACL)
  - d. Seleccione Save.
7. Elija Overview (Información general) y, a continuación, elija Download (Descargar).

Otorgue acceso de ElastiCache lectura al archivo.rdb en una región incluida

AWS Las regiones introducidas antes del 20 de marzo de 2019 están habilitadas de forma predeterminada. Puede empezar a trabajar en estas AWS regiones de forma inmediata. Las regiones que se presentaron después del 20 de marzo de 2019, como Asia-Pacífico (Hong Kong) y Medio Oriente (Baréin), se encuentran deshabilitadas de forma predeterminada. Debe habilitar o suscribirse a estas regiones antes de poder utilizarlas, tal y como se describe en [Administración de regiones de AWS](#) en Referencia general de AWS.

Ahora, conceda acceso de ElastiCache lectura a su archivo de respaldo .rdb.

Para conceder acceso de ElastiCache lectura al archivo de copia de seguridad

1. Inicie sesión en la consola de Amazon S3 AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Elija el nombre del bucket de S3 que contiene su archivo .rdb.
3. Elija el nombre de la carpeta que contiene su archivo .rdb.
4. Elija el nombre de su archivo de copia de seguridad .rdb. El nombre del archivo seleccionado aparecerá encima de las pestañas, en la parte superior de la página.
5. Elija la pestaña Permisos.



6. En Permissions (Permisos), elija Bucket policy (Política de bucket), y luego Edit (Editar).
7. Actualice la política para conceder los permisos ElastiCache necesarios para realizar operaciones:
  - Agregue [ "Service" : "*region-full-name*.elasticache-snapshot.amazonaws.com" ] a Principal.
  - Agregue los siguientes permisos necesarios para exportar una instantánea al bucket de Amazon S3:
    - "s3:GetObject"
    - "s3:ListBucket"
    - "s3:GetBucketAcl"

A continuación, se muestra un ejemplo del aspecto que tendría la política actualizada.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Id": "Policy15397346",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Stmt15399483",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "ap-east-1.elasticache-snapshot.amazonaws.com"
 },
 "Action": [
 "s3:GetObject",
 "s3:ListBucket",
 "s3:GetBucketAcl"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket",
 "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/backup1.rdb",
 "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/backup2.rdb"
]
 }
]
}
```

```
}
```

## 8. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Siembre el ElastiCache clúster con los datos del archivo.rdb

Ahora está listo para crear un ElastiCache clúster e iniciarlo con los datos del archivo.rdb. Para crear el clúster, siga las instrucciones que se detallan en [Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS](#) o [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS desde cero](#). Asegúrese de elegir Valkey o Redis OSS como motor del clúster.

El método que utilice para saber ElastiCache dónde encontrar la copia de seguridad que cargó en Amazon S3 depende del método que utilice para crear el clúster:

Inserte el ElastiCache clúster OSS o el grupo de replicación de Redis con los datos del archivo.rdb

- Uso de la consola ElastiCache

Al seleccionar la Cluster settings (Configuración del clúster), elija Restore from backups (Restaurar a partir de copias de seguridad) como método de creación del clúster y, a continuación, elija Other backups (Otras copias de seguridad) como Source (Origen) en la sección Backup source (Origen de copias de seguridad). En el cuadro Seed RDB file S3 location (Inicializar ubicación de S3 del archivo RDB), escriba la ruta de Amazon S3 de los archivos. Si tiene varios archivos.rdb, escriba la ruta para cada archivo en una lista separada por comas. La ruta de Amazon S3 tendrá un aspecto similar a *myBucket/myFolder/myBackupFilename*.rdb.

- Uso del AWS CLI

Si usa la operación `create-cache-cluster` o `create-replication-group`, use el parámetro `--snapshot-arns` para especificar un ARN completo para cada archivo .rdb. Por ejemplo, `arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/myBackupFilename`.rdb. El ARN debe resolverse en los archivos de copia de seguridad que almacenó en Amazon S3.

- Uso de la ElastiCache API

Si utiliza la operación `CreateCacheCluster` o la `CreateReplicationGroup` ElastiCache API, utilice el parámetro `SnapshotArns` para especificar un ARN totalmente cualificado para cada archivo.rdb. Por ejemplo, `arn:aws:s3:::myBucket/myFolder/myBackupFilename`.rdb. El ARN debe resolverse en los archivos de copia de seguridad que almacenó en Amazon S3.

 Important

Al inicializar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), debe configurar cada grupo de nodos (partición) del nuevo clúster o grupo de replicación. Para ello, utilice el parámetro `--node-group-configuration` (API: `NodeGroupConfiguration`). Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- CLI: [create-replication-group](#) en la AWS CLI referencia
- API: [CreateReplicationGroup](#) en la referencia de la ElastiCache API

Durante el proceso de creación de su clúster, los datos de su copia de seguridad de Valkey o Redis OSS se escribirán en el clúster. Puede supervisar el progreso viendo los mensajes del ElastiCache evento. Para ello, ve a la ElastiCache consola y selecciona Caché los eventos. También puede utilizar la interfaz de línea de AWS ElastiCache comandos o la ElastiCache API para obtener los mensajes de eventos. Para obtener más información, consulte [Visualización de ElastiCache eventos](#).

# Versiones de motores y actualizaciones en ElastiCache

En esta sección se explican los motores OSS Valkey, Memcached y Redis compatibles y cómo actualizarlos. Tenga en cuenta que todas las características de Redis OSS 7.2 están disponibles en Valkey 7.2 y versiones posteriores de forma predeterminada. También puede actualizar algunos motores OSS de Redis existentes ElastiCache a un motor Valkey.

## Temas

- [Actualización de las versiones del motor, incluidas las mejoras multimotor](#)
- [Administración de versiones para ElastiCache](#)
- [Versiones compatibles de Redis OSS](#)
- [ElastiCache calendario de fin de vida de las versiones para Redis OSS](#)
- [Compatible con las ElastiCache versiones de Memcached](#)
- [Principales diferencias de comportamiento y compatibilidad de las versiones del motor con Valkey](#)
- [Principales diferencias de comportamiento y compatibilidad de las versiones del motor con Redis OSS](#)
- [Consideraciones sobre la actualización al trabajar con clústeres de autodiseño](#)

## Actualización de las versiones del motor, incluidas las mejoras multimotor

### Valkey y Redis OSS

Con Valkey y Redis OSS, puede iniciar las actualizaciones de versión de su clúster o grupo de replicación modificándolo mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la ElastiCache API o especificando una versión del motor más reciente.

También puede realizar una actualización cruzada de Redis OSS a Valkey. Para obtener más información sobre las actualizaciones cruzadas, consulte. [Cómo actualizar de Redis OSS a Valkey](#)

## Temas

- [Cómo actualizar de Redis OSS a Valkey](#)
- [Resolución de actualizaciones bloqueadas del motor de Valkey o Redis OSS](#)

## Cómo modificar clústeres y grupos de reproducción

| Cachés                                                     | Grupos de reproducción                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <a href="#">Uso del ElastiCache AWS Management Console</a> | <a href="#">Utilización del AWS Management Console</a> |
| <a href="#">Utilizándolo con AWS CLI ElastiCache</a>       | <a href="#">Usando el AWS CLI</a>                      |
| <a href="#">Uso de la ElastiCache API</a>                  | <a href="#">Uso de la API ElastiCache</a>              |

### Memcached

Con Memcached, para comenzar las actualizaciones de versiones en su clúster, modifíquelo y especifique una versión del motor más reciente. Puede hacerlo mediante la ElastiCache consola, AWS CLI, la o la ElastiCache API:

- Para usar el AWS Management Console, consulte —[Uso del ElastiCache AWS Management Console](#).
- Para usar el AWS CLI, consulte [Utilizándolo con AWS CLI ElastiCache](#).
- Para usar la ElastiCache API, consulte [Uso de la ElastiCache API](#).

### Cómo actualizar de Redis OSS a Valkey

Valkey está diseñado como un sustituto directo de Redis OSS 7. Puede actualizar de Redis OSS a Valkey mediante la consola, la API o la CLI especificando el nuevo motor y la versión principal del motor. La actualización no modificará la dirección IP del punto final ni los demás aspectos de la aplicación. Al actualizar desde Redis OSS 5.0.6 y versiones posteriores, no sufrirá ningún tiempo de inactividad.

#### Note

AWS Requisitos de la versión CLI para las actualizaciones de Redis OSS a Valkey:

- Para AWS CLI v1: versión mínima requerida 1.35.2 (versión actual: 1.40.22)
- Para AWS CLI v2: versión mínima requerida 2.18.2 (versión actual: 2.27.22)

 Note

- Al actualizar desde una versión anterior a la 5.0.6 de Redis OSS, es posible que se produzca un tiempo de conmutación por error de 30 a 60 segundos durante la propagación del DNS.
- Para actualizar un clúster de nodo único de Redis OSS (modo de clúster desactivado) existente al motor Valkey, primero siga estos pasos: [Creación de un grupo de reproducción mediante un clúster existente](#) Una vez que se haya agregado el clúster de un solo nodo de Redis OSS (modo de clúster desactivado) a un grupo de replicación, puede realizar la actualización multimotor a Valkey.

## Actualización de un grupo de replicación de Redis OSS a Valkey

Si ya tiene un grupo de replicación de Redis OSS que utiliza el grupo de parámetros de caché predeterminado, puede actualizarlo a Valkey especificando el nuevo motor y la versión del motor mediante la API. `modify-replication-group`

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --engine valkey \
 --engine-version 8.0
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --engine valkey ^
 --engine-version 8.0
```

Si tiene un grupo de parámetros de caché personalizado aplicado al grupo de replicación de Redis OSS existente que desea actualizar, también tendrá que incluir un grupo de parámetros de caché de Valkey personalizado en la solicitud. El grupo de parámetros personalizados de Valkey introducido debe tener los mismos valores de parámetros estáticos de Redis OSS que el grupo de parámetros personalizados de Redis OSS existente.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --engine valkey \
 --engine-version 8.0 \
 --cache-parameter-group-name myParamGroup
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --engine valkey ^
 --engine-version 8.0 ^
 --cache-parameter-group-name myParamGroup
```

## Actualización de una caché sin servidor Redis OSS a Valkey con la CLI

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-serverless-cache \
 --serverless-cache-name myCluster \
 --engine valkey \
 --major-engine-version 8
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name myCluster ^
 --engine valkey ^
 --major-engine-version 8
```

## Actualización de Redis OSS a Valkey con la consola

### Actualización de Redis OSS 5 a Valkey

1. Seleccione la caché OSS de Redis que desee actualizar.
2. Aparecerá una ventana de actualización a Valkey. Seleccione el botón Actualizar a Valkey.
3. Vea a la configuración de caché y, a continuación, seleccione Versión del motor. Se recomienda utilizar la versión más reciente de Valkey.

4. Si esta caché no tiene servidor, tendrá que actualizar el grupo de parámetros. Vaya al área Grupos de parámetros de la configuración de la caché y seleccione un grupo de parámetros adecuado, como default.valkey8.
5. Seleccione Actualizar.

Esta caché aparecerá ahora en el área de Valkey de la consola.

 Note

La actualización directa de Redis OSS 4 o una versión anterior a Valkey puede incluir un tiempo de conmutación por error mayor, de 30 a 60 segundos, durante la propagación del DNS.

## Resolución de actualizaciones bloqueadas del motor de Valkey o Redis OSS

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la operación de actualización del motor de Valkey o Redis OSS se bloqueará si tiene una operación de escalado vertical pendiente.

| Operaciones pendientes               | Operaciones bloqueadas            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Escalado ascendente                  | Actualización del motor inmediata |
| Actualización del motor              | Ampliación inmediata              |
| Ampliación y actualización del motor | Ampliación inmediata              |
|                                      | Actualización del motor inmediata |

Para resolver un bloqueo, actualice el motor OSS de Valkey o Redis

- Realice una de las siguientes acciones:
  - Programe la operación de actualización del motor Redis OSS o Valkey para el siguiente período de mantenimiento desactivando la casilla Aplicar inmediatamente.

Con la CLI, utilice `--no-apply-immediately`. Con la API, utilice `ApplyImmediately=false`.



- Espere al siguiente periodo de mantenimiento (o después) para realizar la operación de actualización del motor de Redis OSS.
- Añada la operación de escalado vertical de Redis OSS a esta modificación de clúster con la casilla de verificación Aplicar inmediatamente activada.

Con la CLI, utilice `--apply-immediately`. Con la API, utilice `ApplyImmediately=true`.

Con este enfoque, la actualización del motor se realizará inmediatamente, por lo que quedará cancelada para el siguiente periodo de mantenimiento.

## Administración de versiones para ElastiCache

Gestione la forma en que desea actualizar sus ElastiCache cachés y los clústeres de diseño propio actualizados para los motores OSS de Valkey, Memcached y Redis.

### Administración de versiones para ElastiCache Serverless Cache

Administre si se actualiza la caché ElastiCache sin servidor y cuándo, y realice las actualizaciones de versión según sus propios términos y plazos.

ElastiCache Serverless aplica automáticamente la última versión de software secundaria y de parche a la memoria caché, sin que la aplicación se vea afectada ni se produzca ningún tiempo de inactividad. No tiene que hacer nada.

Cuando haya una nueva versión principal disponible, ElastiCache Serverless le enviará una notificación en la consola y un evento en ella. EventBridge Puede optar por actualizar la memoria caché a la última versión principal modificando la memoria caché mediante la consola, la CLI o la API y seleccionando la versión más reciente del motor. Al igual que las actualizaciones menores y los parches, las actualizaciones de las versiones principales se realizan sin que la aplicación se interrumpa.

### Administración de versiones para clústeres de diseño propio ElastiCache

Al trabajar con ElastiCache clústeres de diseño propio, puede controlar si el software que alimenta el clúster de caché se actualiza a las nuevas versiones compatibles con ellas. ElastiCache Puede controlar cuándo actualizar la memoria caché a las versiones principales, secundarias y de parche más recientes disponibles. Para iniciar la actualización de las versiones del motor en el clúster o el grupo de reproducción, modifíquelo y especifique una nueva versión del motor.

Puede controlar si el software compatible con el protocolo que alimenta su clúster de caché se actualiza a las nuevas versiones compatibles con ellas y cuándo. ElastiCache Este nivel de control permite mantener la compatibilidad con versiones concretas, probar nuevas versiones con la aplicación antes de implementarlas en producción y realizar actualizaciones de versiones en los horarios y los plazos que más le convengan.

Como las actualizaciones de versión pueden conllevar algunos riesgos de compatibilidad, no se producen automáticamente. Debe iniciarlas.

## Clústeres de Valkey y Redis OSS

### Note

- Si un clúster de Valkey o Redis OSS se replica en una o más regiones, la versión del motor se actualiza para las regiones secundarias y, después, para la región principal.
- ElastiCache en el caso de Redis, las versiones de OSS se identifican con una versión semántica que consta de un componente principal y uno secundario. Por ejemplo, en Redis OSS 6.2, la versión principal es 6 y la versión secundaria es 2. Cuando se utilizan clústeres de diseño propio, en el ElastiCache caso de Redis OSS también se expone el componente del parche, por ejemplo, Redis OSS 6.2.1, y la versión del parche es la 1.

Las versiones principales son para cambios incompatibles con la API y las versiones secundarias son para nuevas funciones añadidas de forma compatible con versiones anteriores. Las versiones de parche sirven para corregir errores compatibles con versiones anteriores y realizar cambios no funcionales.

Con Valkey y Redis OSS, para iniciar la actualización de las versiones del motor en el clúster o el grupo de replicación, modifíquelo y especifique una nueva versión del motor. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

## Memcached

Con Memcached, para actualizar a una versión más reciente, debe modificar su cluster de caché y especificar la nueva versión del motor que desea utilizar. La actualización a una nueva versión de Memcached es un proceso destructivo: perderá los datos y deberá comenzar con una caché nueva. Para obtener más información, consulte [Modificación de un ElastiCache clúster](#).

Debe tener en cuenta los requisitos siguientes a la hora de actualizar de una versión antigua de Memcached a la versión 1.4.33 o posterior. Se produce un error con `CreateCacheCluster` y `ModifyCacheCluster` en las condiciones que se describen a continuación:

- Si `slab_chunk_max > max_item_size`.
- Si `max_item_size modulo slab_chunk_max != 0`.
- Si `max_item_size > ((max_cache_memory - memcached_connections_overhead) / 4)`.

El valor `(max_cache_memory - memcached_connections_overhead)` es la memoria útil del nodo para los datos. Para obtener más información, consulte [Capacidad adicional para conexiones de Memcached](#).

## Motores y versiones compatibles

ElastiCache Las cachés sin servidor son compatibles con la ElastiCache versión 7.2 para Valkey y versiones posteriores, la ElastiCache versión 1.6 para Memcached y versiones posteriores y la 7.0 para Redis OSS y versiones posteriores. ElastiCache

ElastiCache Las cachés de diseño propio son compatibles con la ElastiCache versión 7.2 para Valkey y versiones posteriores, la ElastiCache versión 1.4.5 para Memcached y versiones posteriores y la 4.0.10 para Redis OSS y versiones posteriores. ElastiCache

ElastiCache Los clústeres de diseño propio son compatibles con las siguientes versiones de Valkey:

- [Versiones de Valkey compatibles](#)
- [ElastiCache \(Valkey\) versión 8.0](#)
- [ElastiCache versión 7.2.6 para Valkey](#)

### Versiones de Valkey compatibles

Estas son las versiones de Valkey compatibles. Tenga en cuenta que Valkey es compatible de forma predeterminada con la mayoría de las funciones disponibles en ElastiCache la versión 7.2 para Redis OSS.

- También puede actualizar sus ElastiCache clústeres con versiones anteriores a la 5.0.6. El proceso involucrado es el mismo, pero puede incurrir en un tiempo de conmutación por error más largo durante la propagación de DNS (de 30 s a 1 m).

- A partir de Redis OSS 7, ElastiCache permite cambiar entre Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado).
- El proceso de actualización del motor OSS de Amazon ElastiCache for Redis está diseñado para hacer todo lo posible por conservar los datos existentes y requiere una replicación correcta de Redis OSS.
- Al actualizar el motor, ElastiCache finalizará las conexiones de cliente existentes. Para minimizar el tiempo de inactividad durante las actualizaciones del motor, le recomendamos que implemente [las prácticas recomendadas para los clientes de Redis OSS](#), con reintentos de errores y retrocesos exponenciales, así como las prácticas recomendadas para [minimizar el tiempo de inactividad durante el mantenimiento](#).
- No puede actualizar directamente de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) cuando actualiza su motor. El siguiente procedimiento muestra cómo actualizar de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

Actualización de una versión de motor de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a la versión del motor de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Realice una copia de seguridad de su clúster o grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado). Para obtener más información, consulte [Copias de seguridad manuales](#).
  2. Utilice la copia de seguridad para crear y propagar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con una partición (grupo de nodo). Especifique la nueva versión de motor y habilite el modo de clúster al crear el clúster o grupo de reproducción. Para obtener más información, consulte [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#).
  3. Elimine el clúster o el grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) anterior. Para obtener más información, consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#) o [Eliminación de un grupo de reproducción](#).
  4. Escale el nuevo grupo de replicación o clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al número de particiones (grupos de nodo) que necesita. Para obtener más información, consulte [Escala de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
- Cuando actualiza las versiones principales del motor, por ejemplo de 5.0.6 a 6.0, debe seleccionar un grupo de parámetros nuevo que sea compatible con la versión del motor nueva.

- Para clústeres de Redis OSS sencillos y clústeres con multi-AZ deshabilitado, recomendamos disponer de suficiente memoria para Redis OSS, tal y como se describe en [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#). En estos casos, el nodo principal no está disponible para las solicitudes de servicio durante el proceso de actualización.
- Para clústeres de Redis OSS con multi-AZ habilitado, también recomendamos que programe actualizaciones del motor durante los periodos de poco tráfico entrante. Cuando se actualiza a Redis OSS 5.0.6 o a una versión posterior, el clúster principal sigue disponible para atender solicitudes durante el proceso de actualización.

Los clústeres y grupos de reproducción con varias particiones se procesan y se aplican parches de la siguiente manera:

- Todas las particiones se procesan en paralelo. Solo se realiza una operación de actualización en una partición a la vez.
- En cada partición, todas las réplicas se procesan antes que el principal. Si hay menos réplicas en una partición, el principal de esa partición podrá procesarse antes que las réplicas de otras particiones terminen de procesarse.
- En todas las particiones, los nodos principales se procesan en series. Solo se actualiza un nodo principal a la vez.
- Si el cifrado se encuentra habilitado en su grupo de reproducción o clúster actual, no puede actualizar a una versión del motor que no admita cifrado, como de la versión 3.2.6 a la 3.2.10.

## Consideraciones sobre Memcached

Cuando actualice un clúster de autodiseño de Memcached, tenga en cuenta lo siguiente.

- La administración de la versión del motor está diseñada para que pueda tener el mayor control posible sobre cómo se produce la aplicación de parches. Sin embargo, ElastiCache se reserva el derecho de aplicar parches al clúster en su nombre en el improbable caso de que se produzca una vulnerabilidad de seguridad crítica en el sistema o en el software de la memoria caché.
- Puesto que el motor de Memcached no es compatible con la persistencia, las actualizaciones de versión del motor de Memcached son siempre un proceso disruptivo que borra todos los datos de caché del clúster.

## ElastiCache (Valkey) versión 8.0

Estas son algunas de las nuevas funciones introducidas en Valkey 8.0 (en comparación con ElastiCache Valkey 7.2.6):

- Mejoras en la eficiencia de la memoria, que permiten a los usuarios almacenar hasta un 20% más de datos por nodo sin necesidad de realizar cambios en la aplicación.
- Infraestructura de métricas por ranura recientemente introducida para cachés de diseño propio, que proporciona una visibilidad detallada del rendimiento y el uso de recursos de las ranuras individuales.
- ElastiCache Serverless for Valkey 8.0 puede duplicar las solicitudes por segundo (RPS) admitidas cada 2 o 3 minutos, pasando de cero a 5 millones de RPS por caché en menos de 13 minutos, con una latencia de lectura constante de p50 por debajo de un milisegundo.

Para obtener más información sobre Valkey, consulte [Valkey](#)

[Para obtener más información sobre la versión Valkey 8, consulte las notas de la versión de Valkey 8](#)

## ElastiCache versión 7.2.6 para Valkey

El 10 de octubre de 2024, se lanzó ElastiCache la versión 7.2.6 para Valkey. Estas son algunas de las nuevas funciones introducidas en la versión 7.2 (en comparación con la ElastiCache versión 7.1 de Redis OSS):

- Optimizaciones del rendimiento y la memoria para varios tipos de datos: optimización de la memoria para las teclas de listas y conjuntos, optimización de la velocidad para comandos de conjuntos ordenados, optimización del rendimiento para comandos con varias teclas en modo clúster, mejoras en el rendimiento de pub/sub, optimización del rendimiento para los comandos SCAN, SSCAN, HSCAN, ZSCAN y muchas otras optimizaciones más pequeñas.
- Nueva opción WITHSCORE para los comandos ZRANK y ZREVRANK
- CLIENT NO-TOUCH permite a los clientes ejecutar comandos sin que eso afecte a la LRU/LFU de las claves.
- Nuevo comando CLUSTER MYSHARDID que devuelve el ID de partición del nodo para agrupar los nodos de forma lógica en el modo de clúster en función de la replicación.

Para obtener más información sobre Valkey, consulte [Valkey](#)

Para obtener más información sobre la ElastiCache versión 7.2 para Valkey, consulte las [notas de la versión 7.2.4 de Redis OSS](#) (la ElastiCache versión 7.2 para Valkey incluye todos los cambios desde la ElastiCache versión 7.1 para Redis OSS hasta la ElastiCache versión 7.2.4 para Redis OSS).

Notas de la versión 7.2 de [Valkey en adelante](#). GitHub

## Versiones compatibles de Redis OSS

ElastiCache Las cachés sin servidor y las cachés de diseño propio son compatibles con todas las versiones 7.1 y anteriores de Redis OSS.

- [ElastiCache versión 7.1 para Redis OSS \(mejorada\)](#)

ElastiCache Los clústeres de diseño propio admiten las siguientes versiones de Redis OSS:

- [ElastiCache versión 7.1 para Redis OSS \(mejorada\)](#)
- [ElastiCache versión 7.0 para Redis OSS \(mejorada\)](#)
- [ElastiCache versión 6.2 para Redis OSS \(mejorada\)](#)
- [ElastiCache versión 6.0 para Redis OSS \(mejorada\)](#)
- [ElastiCache versión 5.0.6 para Redis OSS \(mejorada\)](#)
- [ElastiCache versión 5.0.5 para Redis OSS \(obsoleta; utilice la versión 5.0.6\)](#)
- [ElastiCache versión 5.0.4 para Redis OSS \(obsoleta; utilice la versión 5.0.6\)](#)
- [ElastiCache versión 5.0.3 para Redis OSS \(obsoleta; utilice la versión 5.0.6\)](#)
- [ElastiCache versión 5.0.0 para Redis OSS \(obsoleta, utilice la versión 5.0.6\)](#)
- [ElastiCache la versión 4.0.10 para Redis OSS \(mejorada\)](#)
- [Versiones 3.x de fin de vida útil \(EOL\) anteriores](#)
- [Versiones 2.x de fin de vida útil \(EOL\) anteriores](#)

### ElastiCache versión 7.1 para Redis OSS (mejorada)

Esta versión contiene mejoras de rendimiento que permiten que las cargas de trabajo aumenten el rendimiento y reduzcan las latencias de operación. ElastiCache [La versión 7.1 para Redis OSS presenta dos mejoras principales](#):

Ampliamos la funcionalidad mejorada de I/O los subprocesos para gestionar también la lógica de la capa de presentación. Al hablar de la capa de presentación, nos referimos a los subprocesos

de E/S mejorados; ahora, no solo leen la entrada del cliente, sino que también analizan la entrada en el formato de comando binario de Redis OSS. Luego, se reenvía al subproceso principal para su ejecución, lo que proporciona un aumento del rendimiento. Patrón mejorado de acceso a la memoria de Redis OSS. Los pasos de ejecución de muchas operaciones de estructura de datos están intercalados para garantizar el acceso paralelo a la memoria y reducir la latencia de acceso a esta. Al utilizar un sistema ElastiCache basado en Graviton3 R7g.4xlarge o superior, los clientes pueden recibir más de 1 millón de solicitudes por segundo por nodo. Con las mejoras de rendimiento de Redis OSS v7.1, los clientes pueden lograr hasta un 100% más de rendimiento y una latencia de P99 un 50% menos en comparación con Redis OSS v7.0. ElastiCache Estas mejoras están disponibles en tamaños de nodo con al menos ocho núcleos físicos (2xlarge en Graviton y 4xlarge en x86), independientemente del tipo de CPU, y no es necesario hacer cambios en el cliente.

 Note

ElastiCache La versión 7.1 es compatible con Redis OSS v7.0.

## ElastiCache versión 7.0 para Redis OSS (mejorada)

ElastiCache para Redis OSS 7.0 añade una serie de mejoras y compatibilidad con nuevas funciones:

- [Funciones](#): ElastiCache para Redis OSS, 7 añade compatibilidad con las funciones de Redis OSS y proporciona una experiencia gestionada que permite a los desarrolladores ejecutar [scripts de LUA](#) con la lógica de la aplicación almacenada en el ElastiCache clúster, sin que los clientes tengan que volver a enviar los scripts al servidor en cada conexión.
- [Mejoras en la ACL](#): Valkey y Redis OSS 7 añaden compatibilidad con la próxima versión de las listas de control de acceso (). ACLs Los clientes ahora pueden especificar varios conjuntos de permisos en claves o espacios de claves específicos en Valkey y Redis OSS.
- [Sharded Pub/Sub](#): ElastiCache para Valkey y Redis, OSS 7 añade compatibilidad con Pub/Sub functionality in a sharded way when running ElastiCache in Cluster Mode Enabled (CME). Pub/Sub funciones de ejecución que permiten a los editores enviar mensajes a cualquier número de suscriptores de un canal. Los canales están enlazados a un fragmento del ElastiCache clúster, lo que elimina la necesidad de propagar la información del canal entre los fragmentos, lo que mejora la escalabilidad.
- I/O Multiplexación mejorada: ElastiCache para Valkey y Redis, OSS 7 presenta una multiplexación de E/S mejorada, que ofrece un mayor rendimiento y una latencia reducida para cargas de



trabajo de alto rendimiento que tienen muchas conexiones de cliente simultáneas a un clúster. ElastiCache Por ejemplo, si utiliza un clúster de nodos r6g.xlarge y ejecuta 5200 clientes simultáneos, puede lograr un aumento de rendimiento de hasta un 72% (operaciones de lectura y escritura por segundo) y una disminución de la latencia de P99 de hasta un 71%, en comparación con la ElastiCache versión 6 de Redis OSS.

Para obtener más información sobre Valkey, consulte [Valkey](#). [Para obtener más información sobre la versión 7.0 de Redis OSS, consulte las notas de la versión de Redis OSS 7.0 en Redis OSS en adelante.](#) GitHub

## ElastiCache versión 6.2 para Redis OSS (mejorada)

ElastiCache para Redis OSS 6.2 incluye mejoras de rendimiento para los clústeres compatibles con TLS que utilizan tipos de nodos x86 con 8 v CPUs o más o tipos de nodos Graviton2 con 4 v o más. CPUs Estas mejoras mejoran el rendimiento y reducen el tiempo de establecimiento de la conexión del cliente al transferir el cifrado a otros sistemas v. CPUs Con Redis OSS 6.2, también puede administrar el acceso a los canales Pub/Sub con las reglas de la lista de control de acceso (ACL).

Con esta versión, también incorporamos la compatibilidad con la organización de datos en niveles en los nodos del clúster que contienen SSD conectados localmente. NVMe Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

La versión 6.2.6 del motor OSS de Redis también incorpora la compatibilidad con el formato nativo de notación de JavaScript objetos (JSON), una forma sencilla y sin esquemas de codificar conjuntos de datos complejos dentro de los clústeres de Redis OSS. Gracias a la compatibilidad con JSON, puede aprovechar el rendimiento y el OSS de Redis para las aplicaciones que funcionan con JSON. APIs Para obtener más información, consulte [Introducción a JSON](#). También se incluyen métricas relacionadas con JSON `JsonBasedCmds` y `JsonBasedCmdsLatency`, que se incorporan CloudWatch para monitorear el uso de este tipo de datos. Para obtener más información, consulte [Métricas de Valkey y Redis OSS](#).

Para especificar la versión del motor, utilice la versión 6.2. ElastiCache invocará automáticamente la versión de parche preferida de Redis OSS 6.2 que esté disponible. Por ejemplo, al crear o modificar un clúster de caché, establece el parámetro `--engine-version` en 6.2. El clúster se lanzará con la versión de parche preferida actualmente disponible de Redis OSS 6.2 en ese momento. creation/modification Al especificar la versión 6.x del motor en la API se traducirá en la última versión secundaria de Redis OSS 6.

Para los clústeres 6.0 existentes, puede optar por la siguiente actualización automática de la versión secundaria configurando el `AutoMinorVersionUpgrade` parámetro `yes` en `CreateCacheCluster`, `ModifyCacheCluster`, `CreateReplicationGroup` o `ModifyReplicationGroup` APIs. ElastiCache actualizará la versión secundaria de sus clústeres 6.0 actuales a la 6.2 mediante actualizaciones de autoservicio. Para obtener más información, consulta [Actualizaciones de autoservicio en Amazon ElastiCache](#).

Al llamar a la `DescribeCacheEngineVersions` API, el valor del `EngineVersion` parámetro se establecerá en 6.2 y en el `CacheEngineVersionDescription` campo se mostrará la versión real del motor con la versión del parche.

Para obtener más información sobre la versión 6.2 de Redis OSS, consulte las [notas de la versión 6.2 de Redis OSS](#) en Redis OSS en adelante. GitHub

## ElastiCache versión 6.0 para Redis OSS (mejorada)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión del motor OSS ElastiCache de Redis, que incluye la [autenticación de los usuarios con un control de acceso basado en roles](#), almacenamiento en caché del lado del cliente e importantes mejoras operativas.

A partir de Redis OSS 6.0, ElastiCache ofrecerá una única versión para cada versión secundaria de Redis OSS, en lugar de ofrecer varias versiones de parches. ElastiCache gestionará automáticamente la versión de parche de los clústeres de caché en ejecución, lo que garantizará un rendimiento y una seguridad mejorados.

También puede optar por la siguiente actualización automática de la versión secundaria configurando el `AutoMinorVersionUpgrade` parámetro en `yes` y ElastiCache gestionará la actualización de la versión secundaria mediante actualizaciones de autoservicio. Para obtener más información, consulte [Actualizaciones de servicios en ElastiCache](#).

Para especificar la versión del motor, utilice `6.0`. ElastiCache invocará automáticamente la versión de parche preferida de Redis OSS 6.0 que esté disponible. Por ejemplo, cuando se utiliza `create/modify` un clúster de caché, se establece el `--engine-version` parámetro en 6.0. El clúster se lanzará con la versión de parche preferida actual disponible de Redis OSS 6.0 en el momento de su creación o modificación. Cualquier solicitud con un valor de versión de parche específico se rechazará, se lanzará una excepción y el proceso fallará.

Al llamar a la `DescribeCacheEngineVersions` API, el valor del `EngineVersion` parámetro se establecerá en 6.0 y en el `CacheEngineVersionDescription` campo se mostrará la versión real del motor con la versión del parche.

Para obtener más información sobre la versión 6.0 de Redis OSS, consulte las [notas de la versión 6.0 de Redis OSS](#) en Redis OSS en adelante. GitHub

## ElastiCache versión 5.0.6 para Redis OSS (mejorada)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión del ElastiCache motor OSS de Redis, que incluye correcciones de errores y las siguientes actualizaciones acumulativas:

- Garantía de estabilidad del motor en condiciones especiales.
- Control de errores HyperLogLog mejorado.
- Comandos de protocolo de enlace mejorados para reproducción de confianza.
- Seguimiento de entrega de mensajes coherente a través de comando XCLAIM.
- Gestión de campo de LFU mejorada en objetos.
- Gestión de transacciones mejorada al utilizar ZPOP.
- Capacidad para cambiar el nombre de comandos: un parámetro llamado `rename-commands` que le permite cambiar el nombre de los comandos de Redis OSS potencialmente peligrosos o costosos que podrían provocar una pérdida de datos accidental, por ejemplo, FLUSHALL o FLUSHDB. Esto equivale a la configuración `rename-command` en Redis OSS de código abierto. Sin embargo, ElastiCache ha mejorado la experiencia al proporcionar un flujo de trabajo totalmente gestionado. Los cambios al nombre de comandos se aplican de inmediato y se propagan automáticamente en todos los nodos del clúster que contienen la lista de comandos. No es necesaria la intervención del usuario, como reiniciar nodos.

Los siguientes ejemplos muestran cómo modificar los grupos de parámetros existentes. Incluyen el parámetro `rename-commands`, que es una lista de comandos separados por espacios cuyo nombre desea cambiar:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-
name custom_param_group
--parameter-name-values "ParameterName=rename-commands, ParameterValue='flushall
restrictedflushall'" --region region
```

En este ejemplo, el parámetro `rename-commands` se utiliza para cambiar el nombre del comando `flushall` a `restrictedflushall`.

Para cambiar el nombre de varios comandos, utilice lo siguiente:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-
name custom_param_group
--parameter-name-values "ParameterName=rename-commands, ParameterValue='flushall
restrictedflushall flushdb restrictedflushdb'" --region region
```

Para revertir un cambio, vuelva a ejecutar el comando y excluya los valores a los que se ha cambiado el nombre de la lista `ParameterValue` que desea conservar, tal y como se muestra a continuación:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-
name custom_param_group
--parameter-name-values "ParameterName=rename-commands, ParameterValue='flushall
restrictedflushall'" --region region
```

En este caso, el nombre del comando `flushall` cambiará a `restrictedflushall` y los nombres de los demás comandos revertirán al nombre original.

#### Note

Al cambiar el nombre de los comandos, estará sometido a las siguientes limitaciones:

- Todos los nombres de comandos cambiados deben ser alfanuméricos.
- La longitud máxima de los nombres de comandos nuevos es de 20 caracteres alfanuméricos.
- Al cambiar el nombre de comandos, asegúrese de actualizar el grupo de parámetros asociados con el clúster.
- Para evitar por completo el uso de un comando, utilice la palabra clave `blocked`, tal y como se muestra a continuación:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group --cache-parameter-group-
name custom_param_group
--parameter-name-values "ParameterName=rename-commands,
ParameterValue='flushall blocked'" --region region
```

Para obtener más información acerca de los cambios de los parámetros y obtener una lista de los comandos elegibles para el cambio de nombre, consulte [Cambios de parámetros de Redis OSS 5.0.3](#).

- Flujos de Redis OSS: modela una estructura de datos de registro que permite a los productores añadir nuevos elementos en tiempo real. También permite a los clientes consumir mensajes mediante bloqueo o sin bloqueo. Las secuencias también permiten a los grupos de consumidores, que representan a un grupo de clientes, consumir cooperativamente distintas partes de la misma secuencia de mensajes, de forma similar a como se hace en [Apache Kafka](#). Para obtener más información, consulte [Streams](#).
- Compatibilidad con una familia de comandos de secuencias, como XADD, XRANGE y XREAD. Para obtener más información, consulte [Streams Commands](#).
- Una serie de parámetros nuevos y con nombres nuevos. Para obtener más información, consulte [Cambios de parámetros de Redis OSS 5.0.0](#).
- Una nueva métrica de Redis OSS, StreamBasedCmds.
- Tiempo de instantánea ligeramente más rápido para los nodos de Redis OSS.

 Important

ElastiCache ha corregido dos errores críticos de la versión 5.0.1 de [código abierto de Redis OSS](#). Son las siguientes:

- Respuesta discrepante de RESTORE cuando algunas claves ya han vencido.
- El comando XCLAIM podría devolver una entrada incorrecta o desincronizar el protocolo.

Estas dos correcciones de errores se incluyen en la compatibilidad ElastiCache de Redis OSS con el motor Redis OSS versión 5.0.0 y se utilizan en futuras actualizaciones de versiones.

Para obtener más información, consulte las [notas de la versión 5.0.6 de Redis OSS](#) en Redis OSS en adelante. GitHub

## ElastiCache versión 5.0.5 para Redis OSS (obsoleta; utilice la versión 5.0.6)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión de ElastiCache para el motor OSS de Redis;. Incluye cambios de configuración en línea para los clústeres ElastiCache de conmutación automática por error durante todas las operaciones planificadas. Ahora, puede escalar el clúster, actualizar la versión del motor de Redis OSS y aplicar parches y actualizaciones de mantenimiento mientras el clúster permanece en línea y continúa atendiendo las solicitudes entrantes. También incluye correcciones de errores.

Para obtener más información, consulte las [notas de la versión 5.0.5 de Redis OSS en Redis OSS en adelante](#). GitHub

## ElastiCache versión 5.0.4 para Redis OSS (obsoleta; utilice la versión 5.0.6)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión del motor OSS de Redis compatible ElastiCache con. Contiene las mejoras siguientes:

- Garantía de estabilidad del motor en condiciones especiales.
- Control de errores HyperLogLog mejorado.
- Comandos de protocolo de enlace mejorados para reproducción de confianza.
- Seguimiento de entrega de mensajes coherente a través de comando XCLAIM.
- Gestión de campo de LFU mejorada en objetos.
- Gestión de transacciones mejorada al utilizar ZPOP.

Para obtener más información, consulte las [notas de la versión 5.0.4 de Redis OSS](#) en Redis OSS en adelante. GitHub

## ElastiCache versión 5.0.3 para Redis OSS (obsoleta; utilice la versión 5.0.6)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión del ElastiCache motor OSS de Redis, que incluye correcciones de errores.

## ElastiCache versión 5.0.0 para Redis OSS (obsoleta, utilice la versión 5.0.6)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión principal del ElastiCache motor OSS de Redis. ElastiCache La versión 5.0.0 para Redis OSS admite las siguientes mejoras:

- Flujos de Redis OSS: modela una estructura de datos de registro que permite a los productores añadir nuevos elementos en tiempo real. También permite a los clientes consumir mensajes

mediante bloqueo o sin bloqueo. Las secuencias también permiten a los grupos de consumidores, que representan a un grupo de clientes, consumir cooperativamente distintas partes de la misma secuencia de mensajes, de forma similar a como se hace en [Apache Kafka](#). Para obtener más información, consulte [Streams](#).

- Compatibilidad con una familia de comandos de secuencias, como XADD, XRANGE y XREAD. Para obtener más información, consulte [Streams Commands](#).
- Una serie de parámetros nuevos y con nombres nuevos. Para obtener más información, consulte [Cambios de parámetros de Redis OSS 5.0.0](#).
- Una nueva métrica de Redis OSS, `StreamBasedCmds`.
- Tiempo de instantánea ligeramente más rápido para los nodos de Redis OSS.

## ElastiCache la versión 4.0.10 para Redis OSS (mejorada)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión principal del ElastiCache motor OSS de Redis. ElastiCache La versión 4.0.10 para Redis OSS admite las siguientes mejoras:

- Tanto el redimensionamiento del clúster en línea como el cifrado en una sola versión. ElastiCache Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
  - [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
  - [Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
  - [Seguridad de datos en Amazon ElastiCache](#)
- Una serie de parámetros nuevos. Para obtener más información, consulte [Cambios de parámetros de Redis OSS 4.0.10](#).
- Compatibilidad con la familia de comandos de memoria, como MEMORY. Para obtener más información, consulte [Commands](#) (realice una búsqueda en MEMO).
- Compatibilidad con la desfragmentación de memoria mientras está online, lo que permite un uso de memoria más eficiente y más disponibilidad de memoria para los datos.
- Support para descargas y eliminaciones asíncronas. ElastiCache para Redis, OSS admite comandos como UNLINK, por ejemplo, FLUSHDB y FLUSHALL para ejecutarse en un hilo diferente al hilo principal. Hacer esto ayuda a mejorar el rendimiento y los tiempos de respuesta para sus aplicaciones mediante la liberación de memoria de forma asincrónica.
- Una nueva métrica de Redis OSS, `ActiveDefragHits`. Para obtener más información, consulte [Metrics for Redis OSS](#).

Los usuarios de Redis OSS (modo de clúster desactivado) que utilicen la ElastiCache versión 3.2.10 de Redis OSS pueden utilizar la consola para actualizar sus clústeres mediante una actualización en línea.

#### Comparación del tamaño de los ElastiCache clústeres y la compatibilidad con el cifrado

| Característica                         | 3.2.6 | 3.2.10 | 4.0.10 y versiones posteriores |
|----------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|
| Cambio de tamaño de clústeres online * | No    | Sí     | Sí                             |
| Cifrado en tránsito **                 | Sí    | No     | Sí                             |
| Cifrado en reposo**                    | Sí    | No     | Sí                             |

\* Adición, eliminación y reequilibrado de particiones.

\*\* Necesario para las aplicaciones que se ajustan al estándar FedRAMP, HIPAA y PCI DSS. Para obtener más información, consulte [Validación de conformidad para Amazon ElastiCache](#).

#### Versiones 3.x de fin de vida útil (EOL) anteriores

##### ElastiCache versión 3.2.10 para Redis OSS (mejorada)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión principal del ElastiCache motor OSS de Redis. ElastiCache La versión 3.2.10 para Redis OSS (mejorada) introduce el cambio de tamaño del clúster en línea para añadir o eliminar fragmentos del clúster mientras se siguen atendiendo las solicitudes entrantes. I/O ElastiCache en el caso de Redis OSS, los usuarios de la 3.2.10 disponen de todas las funciones de las versiones anteriores de Redis OSS, excepto la capacidad de cifrar sus datos. Esta capacidad está disponible actualmente solo en la versión 3.2.6.

#### Comparación de ElastiCache las versiones 3.2.6 y 3.2.10 de Redis OSS

| Característica                         | 3.2.6 | 3.2.10 |
|----------------------------------------|-------|--------|
| Cambio de tamaño de clústeres online * | No    | Sí     |
| Cifrado en tránsito **                 | Sí    | No     |



| Característica                                         | 3.2.6 | 3.2.10 |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| Cifrado en reposo**                                    | Sí    | No     |
| * Adición, eliminación y reequilibrado de particiones. |       |        |

\*\* Necesario para las aplicaciones que se ajustan al estándar FedRAMP, HIPAA y PCI DSS. Para obtener más información, consulte [Validación de conformidad para Amazon ElastiCache](#).

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
- [Cambio de tamaño de clústeres online](#)

#### ElastiCache versión 3.2.6 para Redis OSS (mejorada)

Amazon ElastiCache presenta la próxima versión principal del ElastiCache motor OSS de Redis. ElastiCache versión 3.2.6 para Redis OSS Los usuarios tienen acceso a todas las funciones de las versiones anteriores de Redis OSS, además de la opción de cifrar sus datos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [ElastiCache cifrado en tránsito \(TLS\)](#)
- [Cifrado en reposo en ElastiCache](#)
- [Validación de conformidad para Amazon ElastiCache](#)

#### ElastiCache versión 3.2.4 para Redis OSS (mejorada)

ElastiCache La versión 3.2.4 de Amazon presenta la siguiente versión principal del motor ElastiCache OSS de Redis. ElastiCache Los usuarios de la versión 3.2.4 tienen a su disposición todas las funciones de las versiones anteriores de Redis OSS, además de la opción de ejecutar en modo clúster o sin clúster. La tabla siguiente ofrece un resumen.

#### Comparación del modo de clúster y sin clúster de Redis OSS 3.2.4

| Característica       | Modo sin clúster | Modo clúster |
|----------------------|------------------|--------------|
| Particiones de datos | No               | Sí           |

| Característica                    | Modo sin clúster                 | Modo clúster                                |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Indexación geoespacial            | Sí                               | Sí                                          |
| Cambio de tipo de nodo            | Sí                               | Sí *                                        |
| Escalado de réplica               | Sí                               | Sí *                                        |
| Escalado ascendente               | No                               | Sí *                                        |
| Compatibilidad con bases de datos | Múltiple                         | Única                                       |
| Grupo de parámetros               | <code>default.redis3.2</code> ** | <code>default.redis3.2.cluster.on</code> ** |

\* Consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#)

\*\* O uno derivado.

#### Notas:

- Particionamiento: posibilidad de dividir los datos entre 2 a 500 grupos de nodos (particiones) con compatibilidad de reproducción para cada grupo de nodos.
- Indexación geoespacial: Redis OSS 3.2.4 introduce la compatibilidad con la indexación geoespacial a través de seis comandos de GEO. Para obtener más información, consulte la documentación de comandos de GEO\* de Redis OSS [Commands: GEO](#) en la página de comandos de Valkey (filtrado para GEO).

Para obtener más información acerca de las características adicionales de Redis OSS 3, consulte [Redis OSS 3.2 release notes](#) y [Redis OSS 3.0 release notes](#).

El OSS Valkey o Redis ElastiCache gestionado actualmente (modo de clúster activado) no admite las siguientes funciones de Redis OSS 3.2:

- Migración de réplica
- Reequilibrado de clúster

- Depurador Lua

ElastiCache deshabilita los siguientes comandos de administración de Redis OSS 3.2:

- `cluster meet`
- `cluster replicate`
- `cluster flushslots`
- `cluster addslots`
- `cluster delslots`
- `cluster setslot`
- `cluster saveconfig`
- `cluster forget`
- `cluster failover`
- `cluster bumpepoch`
- `cluster set-config-epoch`
- `cluster reset`

Para obtener más información acerca de los parámetros de Redis OSS 3.2.4, consulte [Cambios de parámetros de Redis OSS 3.2.4](#).

## Versiones 2.x de fin de vida útil (EOL) anteriores

### ElastiCache versión 2.8.24 para Redis OSS (mejorada)

Entre las mejoras de Redis OSS añadidas desde la versión 2.8.23 se incluyen varias correcciones de errores y el registro de direcciones de acceso a la memoria incorrectas. Para obtener más información, consulte [Redis OSS 2.8 release notes](#).

### ElastiCache versión 2.8.23 para Redis OSS (mejorada)

Entre las mejoras de Redis OSS que se han añadido desde la versión 2.8.22, se incluyen varias correcciones de errores. Para obtener más información, consulte [Redis OSS 2.8 release notes](#). Esta versión también incluye compatibilidad con el nuevo parámetro `close-on-slave-write` que, si está habilitado, desconecta a los clientes que intentan escribir en una réplica de solo lectura.

Para obtener más información sobre los parámetros de Redis OSS 2.8.23, consulte la Guía del usuario. [Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.23 \(mejorado\)](#) ElastiCache

## ElastiCache versión 2.8.22 para Redis OSS (mejorada)

Entre las mejoras de Redis OSS incorporadas desde la versión 2.8.21 se incluyen las siguientes:

- Compatibilidad con las copias de seguridad y las sincronizaciones sin ramificaciones que permiten asignar menos memoria para las copias de seguridad y más para su aplicación. Para obtener más información, consulte [Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad](#). El proceso sin ramificaciones puede afectar a la latencia y al rendimiento. En caso de elevado rendimiento de escritura, al volver a sincronizar una réplica es posible que esta no esté disponible durante la sincronización.
- Si se produce una conmutación por error, los grupos de reproducción se recuperarán ahora más rápido porque las réplicas realizarán sincronizaciones parciales con el nodo principal en lugar de sincronizaciones completas siempre que sea posible. Además, tanto el nodo principal como las réplicas ya no usan el disco durante las sincronizaciones, lo que proporciona mayor velocidad.
- Support para dos CloudWatch métricas nuevas.
  - `ReplicationBytes`: número de bytes que el clúster principal de un grupo de reproducción envía a las réplicas de lectura.
  - `SaveInProgress`: valor binario que indica si hay un proceso de almacenamiento en ejecución en segundo plano.

Para obtener más información, consulte [Supervisión del uso con CloudWatch métricas](#).

- Varias correcciones de errores críticos en el comportamiento PSYNC de reproducción. Para obtener más información, consulte [Redis OSS 2.8 release notes](#).
- Para mantener un rendimiento de replicación mejorado en los grupos de replicación en zonas de disponibilidad múltiples (Multi-AZ) y aumentar la estabilidad de los clústeres, ya no se ElastiCache admiten las réplicas.
- Para mejorar la coherencia de los datos entre el clúster principal y las réplicas de un grupo de reproducción, las réplicas ya no desalojan claves independientes del clúster principal.
- Las variables de configuración de Redis OSS `appendonly` y `appendfsync` no se admiten en la versión 2.8.22 de Redis OSS y las versiones posteriores.
- En situaciones de baja memoria, es posible que los clientes que tengan un búfer de salida de gran tamaño se desconecten del clúster de réplica. En caso de desconexión, el cliente debe volver a conectarse. Estas situaciones son más probables para clientes PUBSUB.

## ElastiCache versión 2.8.21 para Redis OSS

Entre las mejoras de Redis OSS que se han añadido desde la versión 2.8.19 se incluyen varias correcciones de errores. Para obtener más información, consulte [Redis OSS 2.8 release notes](#).

## ElastiCache versión 2.8.19 para Redis OSS

Entre las mejoras de Redis OSS incorporadas desde la versión 2.8.6 se incluyen las siguientes:

- Support for HyperLogLog. Para obtener más información, consulte la [nueva estructura de datos de Redis OSS: HyperLogLog](#).
- El tipo de datos de conjuntos clasificados ahora es compatible con las consultas de gama lexicográfica gracias a los nuevos comandos ZRANGEBYLEX, ZLEXCOUNT y ZREMRANGEBYLEX.
- Para evitar que un nodo principal envíe obsoletos a los nodos de réplica, se producirá un error en la sincronización principal si se interrumpe un proceso secundario de almacenamiento en segundo plano (bgsave).
- Support para la HyperLogLogBasedCommands CloudWatch métrica. Para obtener más información, consulte [Métricas de Valkey y Redis OSS](#).

## ElastiCache versión 2.8.6 para Redis OSS

Entre las mejoras de Redis OSS incorporadas desde la versión 2.6.13 se incluyen las siguientes:

- Mejora de la flexibilidad y la tolerancia a errores de las réplicas de lectura.
- Compatibilidad con la resincronización.
- Compatibilidad con un número mínimo definido por el usuario de réplicas de lectura que deben estar disponibles en todo momento.
- Compatibilidad completa con los clientes de notificación de publicaciones/suscripciones de eventos en el servidor.
- Detección automática de errores en un nodo principal y de conmutaciones por error del nodo principal al nodo secundario.

## ElastiCache versión 2.6.13 para Redis OSS

ElastiCache la versión 2.6.13 para Redis OSS era la versión inicial de la versión compatible con Redis OSS. ElastiCache La ElastiCache versión 2.6.13 de Redis OSS no es compatible con Multi-AZ.

## ElastiCache calendario de fin de vida de las versiones para Redis OSS

En esta sección se definen las fechas de fin de vida útil (EOL) de las versiones principales más antiguas a medida que se anuncian. Esto le permite tomar decisiones sobre versiones y actualizaciones para el futuro.

### Note

ElastiCache las versiones 5.0.0 a 5.0.5 para Redis OSS están en desuso. Utilice las versiones 5.0.6 o superior.

La siguiente tabla resume cada versión y la fecha de fin de vida anunciada, así como la versión de destino de actualización recomendada.

EOL anterior

| Versión                                                         | Versiones secundarias de origen                                                                                                                                                                                                      | Destino de actualización recomendado | Fecha de EOL        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| V 3.2.4, 3.2.6 y 3.2.10                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Versión 6.2 o superior               | 31 de julio de 2023 |
|                                                                 | <div>  Note           <p>Para las regiones US-ISO-EAST -1, US-ISO-WEST -1 y US-ISOB-EAST -1, recomendamos la versión 5.0.6 o superior.</p> </div> |                                      |                     |
| V 2.8.24, 2.8.23, 2.8.22, 2.8.21, 2.8.19, 2.8.12, 2.8.6, 2.6.13 |                                                                                                                                                                                                                                      | Versión 6.2 o superior               | 13 de enero de 2023 |

| Versiones secundarias de origen | Destino de actualización recomendado                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de EOL |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                 | <div data-bbox="613 352 1045 814">  <b>Note</b><br/>           Para las regiones US-ISO-EAST US-ISO-WEST -1, -1 y US-ISOB-EAST -1, recomendamos una versión 5.0.6 o superior.         </div> |              |

## Compatible con las ElastiCache versiones de Memcached

ElastiCache admite las siguientes versiones de Memcached y se actualiza a versiones más recientes. Cuando actualice a una versión más reciente, preste especial atención a las condiciones que, si no se cumplen, harán que se produzca un error de actualización.

ElastiCache para las versiones de Memcached

- [ElastiCache versión 1.6.22 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.6.17 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.6.12 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.6.6 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.5.16 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.5.10 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.4.34 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.4.33 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.4.24 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.4.14 para Memcached](#)
- [ElastiCache versión 1.4.5 para Memcached](#)

## ElastiCache versión 1.6.22 para Memcached

ElastiCache para Memcached, la versión 1.6.22 de Memcached añade compatibilidad con la versión 1.6.22 de Memcached. No incluye características nuevas, pero sí correcciones de errores y actualizaciones acumulativas de [Memcached 1.6.18](#).

[Para obtener más información, consulte 1622 en Memcached on. ReleaseNotes](#) GitHub

## ElastiCache versión 1.6.17 para Memcached

ElastiCache para Memcached, la versión 1.6.17 de Memcached añade compatibilidad con la versión 1.6.17 del motor Memcached. No incluye características nuevas, pero sí correcciones de errores y actualizaciones acumulativas de [Memcached 1.6.17](#).

[Para obtener más información, consulte 1617 en Memcached on. ReleaseNotes](#) GitHub

## ElastiCache versión 1.6.12 para Memcached

ElastiCache para Memcached, la versión 1.6.12 de Memcached añade compatibilidad con el motor Memcached 1.6.12 y el cifrado en tránsito. Incluye también correcciones de errores y actualizaciones acumulativas desde [Memcached 1.6.6](#).

Para obtener más información, [ReleaseNotesconsulte](#) 1612 en GitHub Memcached on.

## ElastiCache versión 1.6.6 para Memcached

ElastiCache para Memcached, la versión 1.6.6 de Memcached añade compatibilidad con la versión 1.6.6 de Memcached. [No incluye funciones nuevas, pero sí correcciones de errores y actualizaciones acumulativas de la versión 1.5.16 de Memcached.](#) ElastiCache [para Memcached no incluye soporte para Extstore.](#)

Para obtener más información, consulte [ReleaseNotes166](#) en Memcached on. GitHub

## ElastiCache versión 1.5.16 para Memcached

ElastiCache la versión 1.5.16 para Memcached añade soporte para la versión 1.5.16 de Memcached. No incluye características, pero sí correcciones de errores y actualizaciones acumulativas de [Memcached 1.5.14](#) y [Memcached 1.5.15](#).

[Para obtener más información, consulte las notas de la versión 1.5.16 de Memcached en Memcached on.](#) GitHub



## ElastiCache versión 1.5.10 para Memcached

ElastiCache la versión 1.5.10 para Memcached admite las siguientes funciones de Memcached:

- Reequilibrado automático de slabs.
- Búsquedas más rápidas en tablas hash con el algoritmo murmur3.
- Algoritmo LRU segmentado.
- LRU crawler para realizar la operación background-reclaim con la memoria.
- `--enable-seccomp`: opción de tiempo de compilación.

También introduce los parámetros `no_modern` e `inline_ascii_resp`. Para obtener más información, consulte [Cambios en los parámetros de Memcached 1.5.10](#).

Entre las mejoras de Memcached añadidas desde ElastiCache la versión 1.4.34 para Memcached se incluyen las siguientes:

- Correcciones acumulativas, tales como multiget ASCII, rastreos CVE-2017-9951 y de límite para `metadumper`.
- Mejor administración de conexiones al cerrar las conexiones que alcanzan el límite de conexión.
- Se ha mejorado la administración del tamaño de los elementos para tamaños de elementos superiores a 1 MB.
- Mejoras en el rendimiento y en la sobrecarga de memoria gracias a la reducción de los requisitos de memoria por elemento en unos pocos bytes.

Para obtener más información, consulte las notas de la versión 1.5.10 de Memcached en [Memcached on](#). GitHub

## ElastiCache versión 1.4.34 para Memcached

ElastiCache la versión 1.4.34 para Memcached no añade nuevas funciones a la versión 1.4.33. La versión 1.4.34 es una versión de corrección de errores que es mayor que las versiones habituales de este tipo.

Para obtener más información, consulte las notas de la versión 1.4.34 de Memcached en [Memcached on](#). GitHub

## ElastiCache versión 1.4.33 para Memcached

Entre las mejoras añadidas desde la versión 1.4.24 se incluyen las siguientes:

- Capacidad para volcar todos los metadatos para una determinada clase slab, una lista de clases slab o todas las clases slab. Para obtener más información, consulte [Memcached 1.4.31 Release Notes](#).
- Compatibilidad mejorada con elementos de gran tamaño superiores al tamaño predeterminado de 1 megabyte. Para obtener más información, consulte [Memcached 1.4.29 Release Notes](#).
- Posibilidad de especificar el tiempo durante el cual un cliente puede permanecer inactivo antes de solicitar su cierre.

Posibilidad para incrementar de forma dinámica la cantidad de memoria disponible para Memcached sin tener que reiniciar el clúster. Para obtener más información, consulte [Memcached 1.4.27 Release Notes](#).

- Compatibilidad con el registro de fetchers, mutations y evictions. Para obtener más información, consulte [Memcached 1.4.26 Release Notes](#).
- Posibilidad de reclamar la memoria liberada en un grupo global para reasignarla a nuevas clases slab. Para obtener más información, consulte [Memcached 1.4.25 Release Notes](#).
- Varias correcciones de errores.
- Incorporación de algunos comandos y parámetros nuevos. Para ver una lista, consulte [Parámetros agregados a Memcached 1.4.33](#).

## ElastiCache versión 1.4.24 para Memcached

Entre las mejoras añadidas desde la versión 1.4.14 se incluyen las siguientes:

- Administración de elementos menos usados recientemente (LRU) mediante un proceso en segundo plano.
- Se ha añadido la posibilidad de usar jenkins o murmur3 como algoritmo hash.
- Incorporación de algunos comandos y parámetros nuevos. Para ver una lista, consulte [Parámetros agregados a Memcached 1.4.24](#).
- Varias correcciones de errores.

## ElastiCache versión 1.4.14 para Memcached

Entre las mejoras añadidas desde la versión 1.4.5 se incluyen las siguientes:

- Capacidad mejorada para reequilibrar slab.
- Mejora del rendimiento y la escalabilidad.
- Se ha introducido el comando touch que permite actualizar hora de vencimiento de un elemento existente sin necesidad de recuperarlo.
- Detección automática: capacidad para los programas de cliente de determinar automáticamente todos los nodos de caché en un clúster e iniciar y mantener las conexiones a todos estos nodos.

## ElastiCache versión 1.4.5 para Memcached

ElastiCache La versión 1.4.5 para Memcached era el motor inicial y la versión compatible con Amazon ElastiCache para Memcached.

## Principales diferencias de comportamiento y compatibilidad de las versiones del motor con Valkey

Valkey 7.2.6 presenta diferencias de compatibilidad similares con las versiones anteriores de Redis OSS 7.2.4. Para ver la versión compatible más reciente de Valkey, consulte [Motores y versiones compatibles](#).

[Para obtener más información sobre la versión 7.2 de Valkey, consulte las notas de la versión 7.2.4 de Redis OSS \(Valkey 7.2 incluye todos los cambios desde Redis OSS hasta la versión 7.2.4\) y las notas de la versión de Valkey 7.2 en adelante.](#) GitHub

Estos son los posibles cambios de comportamiento importantes entre Valkey 7.2 y Redis OSS 7.1 (o 7.0):

- El muestreo temporal se bloquea durante la ejecución de comandos y en los scripts.
- Un comando de flujo bloqueado que se ejecuta cuando la clave ya no existe contiene un código de error diferente (-NOGROUP o -WRONGTYPE en lugar de -UNBLOCKED).
- El seguimiento de scripts por parte del cliente ahora rastrea las claves que lee el script, en lugar de las claves declaradas por la persona que llama a EVAL/FCALL.

## Principales diferencias de comportamiento y compatibilidad de las versiones del motor con Redis OSS

### Important

La siguiente página está estructurada para indicar todas las diferencias de incompatibilidad entre las versiones e informarle de las consideraciones que debe tener en cuenta al actualizar a versiones más recientes. Esta lista incluye cualquier problema de incompatibilidad de versiones que pueda encontrar al actualizar.

Puede actualizar directamente desde la versión actual de Redis OSS a la última versión de Redis OSS disponible, sin necesidad de realizar actualizaciones secuenciales. Por ejemplo, puede actualizar directamente desde la versión 3.0 de Redis OSS a la versión 7.0.

Las versiones de Redis OSS se identifican con una versión semántica que incluye un componente principal, uno secundario y un parche. Por ejemplo, en Redis OSS 4.0.10, la versión principal es 4, la

versión secundaria 0 y la versión del parche es 10. Por lo general, estos valores se incrementan en función de las siguientes convenciones:

- Las versiones principales son para cambios incompatibles con la API
- Las versiones secundarias son para nuevas funcionalidades añadidas de forma compatible con versiones anteriores
- Las versiones de parche son para corregir errores compatibles con versiones anteriores y realizar cambios no funcionales

Recomendamos utilizar siempre la última versión del parche dentro de una versión principal o secundaria determinada para disponer de las últimas mejoras de rendimiento y estabilidad. A partir de la ElastiCache versión 6.0 para Redis OSS, ElastiCache ofreceremos una única versión para cada versión secundaria de Redis OSS en lugar de ofrecer varias versiones de parches. ElastiCache gestionará automáticamente la versión de parche de los clústeres de caché en ejecución, lo que garantizará un rendimiento y una seguridad mejorados.

También recomendamos actualizar periódicamente a la última versión principal, ya que la mayoría de las mejoras importantes no se transfieren a versiones anteriores. A medida que ElastiCache se amplía la disponibilidad a una nueva AWS región, ElastiCache el OSS de Redis es compatible con las dos versiones principales y secundarias más recientes de la nueva región en ese momento. Por ejemplo, si se lanza una nueva AWS región y las últimas versiones principales o secundarias de Redis OSS son 7.0 y 6.2, ElastiCache serán compatibles con ElastiCache las versiones 7.0 y 6.2 de Redis OSS en la nueva región. AWS A medida que se publiquen nuevas versiones principales o secundarias de Redis OSS, se ElastiCache seguirá añadiendo soporte ElastiCache para las versiones más recientes. Para obtener más información sobre cómo elegir regiones ElastiCache, consulte [Elegir regiones](#) y zonas de disponibilidad.

Cuando realice una actualización que abarque versiones principales o secundarias, tenga en cuenta la siguiente lista, que incluye el comportamiento y los cambios incompatibles con versiones anteriores publicados con Redis OSS a lo largo del tiempo.

## Cambios de comportamiento e incompatibles con versiones anteriores de Redis OSS 7.0

Para obtener una lista completa de los cambios, consulte [Redis OSS 7.0 release notes](#).

- `SCRIPT LOAD` y `SCRIPT FLUSH` ya no se propagan a réplicas. Si necesita algo de durabilidad para los scripts, le recomendamos que considere utilizar [funciones de Redis OSS](#).

- Los canales de pubsub ahora están bloqueados de forma predeterminada para los nuevos usuarios de ACL.
- El comando STRALGO se sustituyó por el comando LCS.
- El formato de ACL GETUSER ha cambiado para que todos los campos muestren el patrón de cadena de acceso estándar. Si utilizaba la automatización mediante ACL GETUSER, debe comprobar que maneje cualquiera de los formatos.
- Las categorías de ACL para SELECT, WAIT, ROLE, LASTSAVE, READONLY, READWRITE y ASKING han cambiado.
- El comando INFO ahora muestra las estadísticas de los comandos por subcomando en lugar de en los comandos del contenedor de nivel superior.
- Los valores devueltos de los comandos LPOP, RPOP, ZPOPMIN y ZPOPMAX han cambiado en determinados casos límite. Si utiliza estos comandos, debe consultar las notas de la versión y evaluar si se ve afectado.
- Los comandos SORT y SORT\_RO ahora requieren acceso a todo el espacio de claves para poder utilizar los argumentos GET y BY.

## Cambios de comportamiento e incompatibles con versiones anteriores de Redis OSS 6.2

Para obtener una lista completa de los cambios, consulte [Redis OSS 6.2 release notes](#).

- Los indicadores de ACL de los comandos TIME, ECHO, ROLE y LASTSAVE se cambiaron. Esto puede provocar que se rechacen los comandos previamente permitidos y viceversa.

### Note

Ninguno de estos comandos modifica ni da acceso a los datos.

- Al actualizar desde Redis OSS 6.0, se cambia el orden de los pares clave/valor devueltos por una respuesta de mapa a un script de lua. Si sus scripts utilizan `redis.setresp()` o devuelven un mapa (nueva funcionalidad en Redis OSS 6.0), tenga en cuenta las implicaciones de que el script deje de funcionar en las actualizaciones.

## Cambios de comportamiento e incompatibles con versiones anteriores de Redis OSS 6.0

Para obtener una lista completa de los cambios, consulte [Redis OSS 6.0 release notes](#).

- El número máximo de bases de datos permitidas se ha reducido de 1,2 millones a 10 mil. El valor predeterminado es 16 y no recomendamos el uso de valores mucho mayores, ya que hemos detectado problemas de rendimiento y memoria.
- Defina el `AutoMinorVersionUpgrade` parámetro en sí y ElastiCache gestionará la actualización de la versión secundaria mediante actualizaciones de autoservicio. Esto se gestionará a través de canales de notificación estándar a los clientes mediante una campaña de actualización de autoservicio. Para obtener más información, consulte [Actualizaciones de autoservicio](#) en ElastiCache

## Cambios de comportamiento e incompatibles con versiones anteriores de Redis OSS 5.0

Para obtener una lista completa de los cambios, consulte [Redis OSS 5.0 release notes](#).

- Los scripts se replican por efectos en lugar de volver a ejecutar el script en la réplica. Por lo general, esto mejora el rendimiento, pero puede aumentar la cantidad de datos replicados entre los principales y las réplicas. Existe una opción para volver al comportamiento anterior que solo está disponible en la ElastiCache versión 5.0 para Redis OSS.
- Si está actualizando desde Redis OSS 4.0, algunos comandos de los scripts de LUA devolverán los argumentos en un orden diferente al de las versiones anteriores. En Redis OSS 4.0, Redis ordenaba algunas respuestas de forma lexicográfica para hacer que fueran deterministas; este orden no se aplica cuando los scripts se replican por efectos.
- En Redis OSS 5.0.3 y versiones posteriores, ElastiCache el OSS de Redis descargará parte del trabajo de E/S a núcleos en segundo plano en los tipos de instancias con más de 4. VCPUs Esto puede cambiar las características de rendimiento de Redis OSS y los valores de algunas métricas. Para obtener más información, consulte [¿Qué métricas debo monitorear?](#) para saber si necesita cambiar las métricas que ve.

## Cambios de comportamiento e incompatibles con versiones anteriores de Redis OSS 4.0

Para obtener una lista completa de los cambios, consulte [Redis OSS 4.0 release notes](#).

- El registro lento ahora registra dos argumentos adicionales, el nombre y la dirección del cliente. Este cambio debe ser compatible con versiones anteriores a menos que dependa explícitamente de cada entrada de registro lento que contenga 3 valores.
- El comando `CLUSTER NODES` ahora devuelve un formato ligeramente diferente, que no es compatible con versiones anteriores. Recomendamos que los clientes no usen este comando para obtener información sobre los nodos presentes en un clúster y que, en su lugar, usen `CLUSTER SLOTS`.

## EOL anterior

### Cambios de comportamiento e incompatibles con versiones anteriores de Redis OSS 3.2

Para obtener una lista completa de los cambios, consulte [Redis OSS 3.2 release notes](#).

- No hay cambios de compatibilidad que destacar para esta versión.

Para obtener más información, consulte [ElastiCache calendario de fin de vida de las versiones para Redis OSS](#).

### Cambios de comportamiento e incompatibles con versiones anteriores de Redis OSS 2.8

Para obtener una lista completa de los cambios, consulte [Redis OSS 2.8 release notes](#).

- A partir de la versión 2.8.22 de Redis OSS, el AOF de Redis OSS ya no es compatible con Redis OSS. ElastiCache Recomendamos usar MemoryDB cuando sea necesario conservar los datos de forma duradera.
- A partir de la versión 2.8.22 de Redis OSS, el OSS de Redis ya no permite adjuntar ElastiCache réplicas a las unidades principales alojadas en ellas. ElastiCache Durante la actualización, las réplicas externas se desconectarán y no podrán volver a conectarse. Recomendamos utilizar el almacenamiento en caché en el cliente, disponible en Redis OSS 6.0, como alternativa a las réplicas externas.



- Los comandos TTL y PTTL ahora devuelven -2 si la clave no existe y -1 si existe pero no tiene fecha de caducidad asociada. En Redis OSS 2.6 y versiones anteriores, se devolvía -1 para ambas condiciones.
- SORT con ALPHA ahora ordena según la configuración regional de intercalación local si no se utiliza la opción STORE.

Para obtener más información, consulte [ElastiCache calendario de fin de vida de las versiones para Redis OSS](#).

## Consideraciones sobre la actualización al trabajar con clústeres de autodiseño

### Note

Las siguientes consideraciones solo son aplicables al actualizar clústeres de autodiseño. No se aplican a ElastiCache Serverless.

### Consideraciones sobre Valkey y Redis OSS

Cuando actualice un clúster de autodiseño de Valkey o Redis OSS, tenga en cuenta lo siguiente.

- La administración de la versión del motor está diseñada para que pueda tener el mayor control posible sobre cómo se produce la aplicación de parches. Sin embargo, ElastiCache se reserva el derecho de aplicar parches al clúster en su nombre en el improbable caso de que se produzca una vulnerabilidad de seguridad crítica en el sistema o en el software de la memoria caché.
- A partir de la ElastiCache versión 7.2 para Valkey y la ElastiCache versión 6.0 para Redis OSS, ElastiCache ofrecerá una única versión para cada versión menor, en lugar de ofrecer varias versiones de parches.
- A partir de la versión 5.0.6 del motor de Redis OSS, puede actualizar la versión del clúster con un tiempo de inactividad mínimo. El clúster está disponible para operaciones de lectura durante toda la actualización y para operaciones de escritura durante la mayoría del proceso, excepto durante la operación de conmutación por error, que dura unos segundos.
- También puede actualizar sus ElastiCache clústeres con versiones anteriores a la 5.0.6. El proceso involucrado es el mismo, pero puede incurrir en un tiempo de conmutación por error más largo durante la propagación de DNS (de 30 s a 1 m).

- A partir de Redis OSS 7, ElastiCache permite cambiar entre Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado).
- El proceso de actualización del motor OSS de Amazon ElastiCache for Redis está diseñado para hacer todo lo posible por conservar los datos existentes y requiere una replicación correcta de Redis OSS.
- Al actualizar el motor, ElastiCache finalizará las conexiones de cliente existentes. Para minimizar el tiempo de inactividad durante las actualizaciones del motor, le recomendamos que implemente [las prácticas recomendadas para los clientes de Redis OSS](#), con reintentos de errores y retrocesos exponenciales, así como las prácticas recomendadas para [minimizar el tiempo de inactividad durante el mantenimiento](#).
- No puede actualizar directamente de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) cuando actualiza su motor. El siguiente procedimiento muestra cómo actualizar de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

Actualización de una versión de motor de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a la versión del motor de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Realice una copia de seguridad de su clúster o grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado). Para obtener más información, consulte [Copias de seguridad manuales](#).
  2. Utilice la copia de seguridad para crear y propagar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con una partición (grupo de nodo). Especifique la nueva versión de motor y habilite el modo de clúster al crear el clúster o grupo de reproducción. Para obtener más información, consulte [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#).
  3. Elimine el clúster o el grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) anterior. Para obtener más información, consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#) o [Eliminación de un grupo de reproducción](#).
  4. Escale el nuevo grupo de replicación o clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al número de particiones (grupos de nodo) que necesita. Para obtener más información, consulte [Escala de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
- Cuando actualiza las versiones principales del motor, por ejemplo de 5.0.6 a 6.0, debe seleccionar un grupo de parámetros nuevo que sea compatible con la versión del motor nueva.

- Para clústeres de Redis OSS sencillos y clústeres con multi-AZ deshabilitado, recomendamos disponer de suficiente memoria para Redis OSS, tal y como se describe en [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#). En estos casos, el nodo principal no está disponible para las solicitudes de servicio durante el proceso de actualización.
- Para clústeres de Redis OSS con multi-AZ habilitado, también recomendamos que programe actualizaciones del motor durante los periodos de poco tráfico entrante. Cuando se actualiza a Redis OSS 5.0.6 o a una versión posterior, el clúster principal sigue disponible para atender solicitudes durante el proceso de actualización.

Los clústeres y grupos de reproducción con varias particiones se procesan y se aplican parches de la siguiente manera:

- Todas las particiones se procesan en paralelo. Solo se realiza una operación de actualización en una partición a la vez.
- En cada partición, todas las réplicas se procesan antes que el principal. Si hay menos réplicas en una partición, el principal de esa partición podrá procesarse antes que las réplicas de otras particiones terminen de procesarse.
- En todas las particiones, los nodos principales se procesan en series. Solo se actualiza un nodo principal a la vez.
- Si el cifrado se encuentra habilitado en su grupo de reproducción o clúster actual, no puede actualizar a una versión del motor que no admita cifrado, como de la versión 3.2.6 a la 3.2.10.

## Consideraciones sobre Memcached

Cuando actualice un clúster de autodiseño de Memcached, tenga en cuenta lo siguiente.

- La administración de la versión del motor está diseñada para que pueda tener el mayor control posible sobre cómo se produce la aplicación de parches. Sin embargo, ElastiCache se reserva el derecho de aplicar parches al clúster en su nombre en el improbable caso de que se produzca una vulnerabilidad de seguridad crítica en el sistema o en el software de la memoria caché.
- Puesto que el motor de Memcached no es compatible con la persistencia, las actualizaciones de versión del motor de Memcached son siempre un proceso disruptivo que borra todos los datos de caché del clúster.

# ElastiCache mejores prácticas y estrategias de almacenamiento en caché

A continuación, encontrarás las mejores prácticas recomendadas para Amazon ElastiCache. Si observa estos procedimientos, mejorará el rendimiento y la fiabilidad de su caché.

## Temas

- [Prácticas recomendadas generales](#)
- [Mejores prácticas para usar réplicas de lectura](#)
- [Comandos OSS de Valkey, Memcached y Redis compatibles y restringidos](#)
- [Configuración y límites de Valkey y Redis OSS](#)
- [IPv6 ejemplos de clientes para Valkey, Memcached y Redis OSS](#)
- [Prácticas recomendadas para clientes \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Prácticas recomendadas para clientes \(Memcached\)](#)
- [Clústeres de doble pila ElastiCache compatibles con TLS](#)
- [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#)
- [Prácticas recomendadas al trabajar con clústeres de autodiseño de Valkey y Redis OSS](#)
- [Estrategias de almacenamiento en caché para Memcached](#)

## Prácticas recomendadas generales

A continuación, encontrará información sobre las prácticas recomendadas para utilizar las interfaces OSS de Valkey, Memcached y Redis en ellas. ElastiCache

- Utilice configuraciones habilitadas para el modo de clúster: el modo de clúster habilitado permite que la caché se escale horizontalmente para lograr un mayor almacenamiento y rendimiento que una configuración en modo de clúster deshabilitado. ElastiCache La configuración sin servidor solo está disponible en una configuración habilitada para el modo de clúster.
- Utilice conexiones de larga duración: crear una nueva conexión es caro, y requiere tiempo y recursos de CPU de la memoria caché. Reutilice las conexiones siempre que sea posible (por ejemplo, mediante la agrupación de conexiones) para amortizar este coste a lo largo de muchos comandos.
- Lectura desde réplicas: si utiliza réplicas de lectura ElastiCache sin servidor o ha aprovisionado réplicas de lectura (clústeres de diseño propio), dirija las lecturas a las réplicas para lograr una

mejor escalabilidad o una menor latencia. Las lecturas desde réplicas acaban siendo coherentes con la principal.

En un clúster de autodiseño, evite dirigir las solicitudes de lectura a una única réplica de lectura, ya que es posible que las lecturas no estén disponibles temporalmente si el nodo falla. Configure su cliente para que dirija las solicitudes de lectura al menos a dos réplicas de lectura, o dirija las lecturas a una única réplica y a la principal.

En los sistemas ElastiCache sin servidor, la lectura desde el puerto de réplica (6380) dirigirá las lecturas a la zona de disponibilidad local del cliente siempre que sea posible, lo que reducirá la latencia de recuperación. Cuando se produzca un error, volverá automáticamente a los demás nodos.

- Evitar los comandos costosos: evite ejecutar operaciones que hagan una utilización intensiva de procesamiento y de E/S, como los comandos KEYS y SMEMBERS. Recomendamos este enfoque porque estas operaciones aumentan la carga en el clúster e influyen en el rendimiento del clúster. En su lugar, utilice los comandos SCAN y SSCAN.
- Seguir las prácticas recomendadas de Lua: evite los scripts Lua de ejecución prolongada y siempre declare por adelantado las claves que utiliza en los scripts Lua. Recomendamos este enfoque para determinar que el script Lua no está utilizando comandos de ranura cruzada. Asegúrese de que las claves utilizadas en scripts Lua pertenezcan a la misma ranura.
- Utilice la publicación/suscripción en particiones: cuando utilice Valkey o Redis OSS para admitir cargas de trabajo de publicación/suscripción con un alto rendimiento, le recomendamos que utilice la [publicación/suscripción en particiones](#) (disponible con Redis OSS 7 o versiones posteriores). El pub/sub tradicional en los clústeres habilitados para el modo de clúster transmite mensajes a todos los nodos del clúster, lo que puede generar un nivel alto de EngineCPUUtilization. Tenga en cuenta que en los comandos ElastiCache tradicionales sin servidor. pub/sub commands internally use sharded pub/sub

## Mejores prácticas para usar réplicas de lectura

Muchas aplicaciones, como los almacenes de sesiones, las tablas de clasificación y los motores de recomendaciones, requieren una alta disponibilidad y gestionan muchas más operaciones de lectura que de escritura. A menudo, estas aplicaciones toleran datos ligeramente obsoletos (con la consiguiente coherencia), lo que significa que es aceptable que distintos usuarios vean momentáneamente versiones ligeramente diferentes de los mismos datos. Por ejemplo:

- Los resultados de las consultas en caché suelen tolerar datos ligeramente obsoletos, especialmente en el caso de los patrones de almacenamiento en caché, en los que la fuente de la verdad es externa.
- En una tabla de clasificación de videojuegos, un retraso de unos segundos en la actualización de las puntuaciones no suele afectar de forma significativa a la experiencia del usuario.
- En el caso de los almacenes de sesiones, algunos retrasos leves en la propagación de los datos de sesión entre las réplicas rara vez afectan a la funcionalidad de la aplicación.
- Los motores de recomendaciones suelen utilizar el análisis de datos históricos, por lo que la coherencia en tiempo real es menos importante.

La coherencia final significa que todos los nodos de réplica finalmente devolverán los mismos datos una vez que se complete el proceso de replicación, normalmente en milisegundos. En estos casos de uso, implementar réplicas de lectura es una estrategia eficaz para reducir la latencia al leer desde la ElastiCache instancia.

El uso de réplicas de lectura en Amazon ElastiCache puede proporcionar importantes beneficios de rendimiento mediante:

#### Escalabilidad de lectura mejorada

- Distribuye las operaciones de lectura entre varios nodos de réplica
- Descarga el tráfico de lectura del nodo principal
- Reduce la latencia de lectura al atender las solicitudes de réplicas geográficamente más cercanas

#### Rendimiento optimizado del nodo principal

- Dedicar los recursos del nodo principal a las operaciones de escritura
- Reduce la sobrecarga de conexión en el nodo principal
- Mejora el rendimiento de escritura y mantiene mejores tiempos de respuesta durante los períodos de mayor tráfico

## Uso de Read from Replica en ElastiCache Serverless

ElastiCache serverless proporciona dos puntos finales diferentes para diferentes requisitos de coherencia. Los dos puntos finales utilizan el mismo nombre de DNS pero puertos diferentes. Para utilizar el read-from-replica puerto, debe autorizar el acceso a ambos puertos desde la aplicación

cliente mediante la [configuración de los grupos de seguridad y las listas de control de acceso a la red de su VPC](#).

#### Punto final principal (puerto 6379)

- Se utiliza para operaciones que requieren coherencia inmediata
- Garantiza la lectura de la mayoría de up-to-date los datos
- Ideal para transacciones y operaciones de escritura críticas
- Necesario para operaciones de escritura
- Ejemplo: `test-12345.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6379`

#### Punto final con latencia optimizada (puerto 6380)

- Optimizado para operaciones de lectura que pueden tolerar una coherencia eventual
- Cuando es posible, la ElastiCache tecnología sin servidor enruta automáticamente las solicitudes de lectura al nodo de réplica en la zona de disponibilidad local del cliente. Esta optimización proporciona una latencia más baja al evitar la latencia de red adicional que se produce al recuperar datos de un nodo en una zona de disponibilidad diferente.
- ElastiCache La tecnología sin servidor selecciona automáticamente los nodos disponibles en otras zonas si un nodo local no está disponible
- Ejemplo: `test-12345.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6380`
- Los clientes como Glide y Lettuce detectarán automáticamente las lecturas y las enrutarán al punto final optimizado para la latencia si se proporciona la configuración de lectura desde la réplica. Si su cliente no admite la configuración de enrutamiento (por ejemplo, valkey-java y versiones anteriores de jedis), debe definir la configuración de puerto y cliente correcta para leer las réplicas.

## Conexión para leer réplicas en Serverless: Valkey y Glide ElastiCache

El siguiente fragmento de código muestra cómo configurar la lectura desde una réplica para ElastiCache Serverless en la biblioteca Valkey glide. No es necesario especificar el puerto para la lectura de las réplicas, pero sí configurar la configuración de enrutamiento. `ReadFrom.PREFER_REPLICA`

```
package glide.examples;

import glide.api.GlideClusterClient;
```

```
import glide.api.logging.Logger;
import glide.api.models.configuration.GlideClusterClientConfiguration;
import glide.api.models.configuration.NodeAddress;
import glide.api.models.exceptions.ClosingException;
import glide.api.models.exceptions.ConnectionException;
import glide.api.models.exceptions.TimeoutException;
import glide.api.models.configuration.ReadFrom;

import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.ExecutionException;

public class ClusterExample {

 public static void main(String[] args) {
 // Set logger configuration
 Logger.setLoggerConfig(Logger.Level.INFO);

 GlideClusterClient client = null;

 try {
 System.out.println("Connecting to Valkey Glide...");

 // Configure the Glide Client
 GlideClusterClientConfiguration config =
 GlideClusterClientConfiguration.builder()
 .address(NodeAddress.builder()
 .host("your-endpoint")
 .port(6379)
 .build())
 .useTLS(true)
 .readFrom(ReadFrom.PREFER_REPLICA)
 .build();

 // Create the GlideClusterClient
 client = GlideClusterClient.createClient(config).get();
 System.out.println("Connected successfully.");

 // Perform SET operation
 CompletableFuture<String> setResponse = client.set("key", "value");
 System.out.println("Set key 'key' to 'value': " + setResponse.get());

 // Perform GET operation
 CompletableFuture<String> getResponse = client.get("key");
 System.out.println("Get response for 'key': " + getResponse.get());
```



```

 // Perform PING operation
 CompletableFuture<String> pingResponse = client.ping();
 System.out.println("PING response: " + pingResponse.get());

 } catch (ClosingException | ConnectionException | TimeoutException |
ExecutionException e) {
 System.err.println("An exception occurred: ");
 e.printStackTrace();
 } catch (InterruptedException e) {
 Thread.currentThread().interrupt();
 } finally {
 // Close the client connection
 if (client != null) {
 try {
 client.close();
 System.out.println("Client connection closed.");
 } catch (ClosingException | ExecutionException e) {
 System.err.println("Error closing client: " + e.getMessage());
 }
 }
 }
}
}
}
}
}

```

## Comandos OSS de Valkey, Memcached y Redis compatibles y restringidos

### Comandos de Valkey y Redis OSS compatibles

#### Comandos de Valkey y Redis OSS compatibles

Las cachés sin servidor admiten los siguientes comandos de Valkey y Redis OSS. Además de estos comandos, estos [Comandos de Valkey y Redis OSS compatibles](#) también son compatibles.

#### Comandos de mapa de bits

- BITCOUNT

Cuenta el número de bits establecidos (recuento de integrantes) de una cadena.

[Más información](#)

- BITFIELD

Realiza operaciones arbitrarias con enteros de campos de bits en cadenas.

[Más información](#)

- BITFIELD\_RO

Realiza operaciones arbitrarias de solo lectura con enteros de campos de bits en cadenas.

[Más información](#)

- BITOP

Realiza operaciones bit a bit en varias cadenas y almacena el resultado.

[Más información](#)

- BITPOS

Busca el primer bit activo (1) o inactivo (0) en una cadena.

[Más información](#)

- GETBIT

Devuelve el valor de un bit en una posición determinada.

[Más información](#)

- SETBIT

Pone a 1 o 0 el bit de una posición determinada en el valor de la cadena. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

Comandos de administración de clústeres

- CLUSTER COUNTKEYSINSLOT

Devuelve el número de claves en un slot hash.

[Más información](#)

- CLUSTER GETKEYSINSLOT

Devuelve los nombres de las claves de un slot hash.

#### [Más información](#)

- **CLUSTER INFO**

Devuelve información sobre el estado de un nodo. En una caché sin servidor, devuelve el estado de la única “partición” virtual expuesta al cliente.

#### [Más información](#)

- **CLUSTER KEYSLOT**

Devuelve el slot hash de una clave.

#### [Más información](#)

- **CLUSTER MYID**

Devuelve el ID de un nodo. En una caché sin servidor, devuelve el estado de la única “partición” virtual expuesta al cliente.

#### [Más información](#)

- **CLUSTER NODES**

Devuelve la configuración del clúster de un nodo. En una caché sin servidor, devuelve el estado de la única “partición” virtual expuesta al cliente.

#### [Más información](#)

- **CLUSTER REPLICAS**

Muestra los nodos de réplica de un nodo maestro. En una caché sin servidor, devuelve el estado de la única “partición” virtual expuesta al cliente.

#### [Más información](#)

- **CLUSTER SHARDS**

Devuelve la asignación de slots del clúster a las particiones. En una caché sin servidor, devuelve el estado de la única “partición” virtual expuesta al cliente.

#### [Más información](#)

- **CLUSTER SLOTS**

Devuelve la asignación de slots del clúster a los nodos. En una caché sin servidor, devuelve el estado de la única “partición” virtual expuesta al cliente.

#### [Más información](#)

- `CLUSTER SLOT-STATS`

Permite realizar un seguimiento de las métricas por ranura para determinar el recuento de claves, el uso de la CPU y los bytes de red entrantes y salientes.

#### [Más información](#)

- `READONLY`

Habilita las consultas de solo lectura para una conexión a un nodo de réplica de un clúster de Valkey o Redis OSS.

#### [Más información](#)

- `READWRITE`

Habilita las consultas de lectura-escritura para una conexión a un nodo de réplica de un clúster de Valkey o Redis OSS.

#### [Más información](#)

- `SCRIPT SHOW`

Devuelve el código fuente original de un script en la caché de scripts.

#### [Más información](#)

### Comandos de administración de conexiones

- `AUTH`

Autentica la conexión.

#### [Más información](#)

- `CLIENT GETNAME`

Devuelve el nombre de la conexión.

[Más información](#)

- CLIENT REPLY

Le dice al servidor si debe responder a los comandos.

[Más información](#)

- CLIENT SETNAME

Establece el nombre de la conexión.

[Más información](#)

- ECHO

Devuelve la cadena determinada.

[Más información](#)

- HELLO

Protocolos de enlace con el servidor de Valkey o Redis OSS.

[Más información](#)

- PING

Devuelve la respuesta de vivacidad del servidor.

[Más información](#)

- QUIT

Cierra la conexión.

[Más información](#)

- RESET

Restablece la conexión.

[Más información](#)

- SELECT

Cambia la base de datos seleccionada.

## [Más información](#)

### Comandos genéricos

- COPY

Copia el valor de una clave en una nueva clave.

## [Más información](#)

- DEL

Elimina una o varias claves.

## [Más información](#)

- DUMP

Devuelve una representación serializada del valor almacenado en una clave.

## [Más información](#)

- EXISTS

Determina si hay una o más claves.

## [Más información](#)

- EXPIRE

Establece el tiempo de caducidad de una clave en segundos.

## [Más información](#)

- EXPIREAT

Establece el tiempo de caducidad de una clave en una marca de tiempo de Unix.

## [Más información](#)

- EXPIRETIME

Devuelve el tiempo de caducidad de una clave como una marca de tiempo de Unix.

## [Más información](#)

- PERSIST

Elimina el tiempo de caducidad de una clave.

[Más información](#)

- PEXPIRE

Establece el tiempo de caducidad de una clave en segundos.

[Más información](#)

- PEXPIREAT

Establece el tiempo de caducidad de una clave como una marca de milisegundos de Unix.

[Más información](#)

- PEXPIRETIME

Devuelve el tiempo de caducidad de una clave como una marca de tiempo de milisegundos de Unix.

[Más información](#)

- PTTL

Devuelve el tiempo de caducidad de una clave en milisegundos.

[Más información](#)

- RANDOMKEY

Devuelve un nombre de clave aleatorio de la base de datos.

[Más información](#)

- RENAME

Cambia el nombre de una clave y sobrescribe el destino.

[Más información](#)

- RENAMENX

~~Cambia el nombre de una clave solo cuando el nombre de la clave de destino no existe.~~

[Más información](#)

- RESTORE

Crea una clave a partir de la representación serializada de un valor.

[Más información](#)

- SCAN

Hace una iteración sobre los nombres de claves en la base de datos.

[Más información](#)

- SORT

Ordena los elementos de una lista, un conjunto o un conjunto ordenado y, opcionalmente, almacena el resultado.

[Más información](#)

- SORT\_RO

Devuelve los elementos ordenados de una lista, un conjunto o un conjunto ordenado.

[Más información](#)

- TOUCH

Devuelve el número de claves existentes entre las claves especificadas tras actualizar la hora en la que se accedió a ellas por última vez.

[Más información](#)

- TTL

Devuelve el tiempo de caducidad de una clave en segundos.

[Más información](#)

- TYPE

Determina el tipo de valor almacenado en una clave.

[Más información](#)

- UNLINK



Elimina de forma asíncrona una o más claves.

[Más información](#)

## Comandos geoespaciales

- GEOADD

Añade uno o varios miembros a un índice geoespacial. La clave se crea si no existe.

[Más información](#)

- GEODIST

Devuelve la distancia entre dos miembros de un índice geoespacial.

[Más información](#)

- GEOHASH

Devuelve los miembros de un índice geoespacial como cadenas geohash.

[Más información](#)

- GEOPOS

Devuelve la longitud y la latitud de los miembros de un índice geoespacial.

[Más información](#)

- GEORADIUS

Consulta un índice geoespacial para ver los miembros que se encuentran a una distancia de una coordenada y, si lo desea, almacena el resultado.

[Más información](#)

- GEORADIUS\_RO

Devuelve los miembros de un índice geoespacial que se encuentran a una determinada distancia de una coordenada.

[Más información](#)

- GEORADIUSBYMEMBER

Consulta un índice geoespacial para ver los miembros que se encuentran a una determinada distancia de un miembro y, si lo desea, almacena el resultado.

#### [Más información](#)

- GEORADIUSBYMEMBER\_RO

Devuelve los miembros de un índice geoespacial que se encuentran a una determinada distancia de un miembro.

#### [Más información](#)

- GEOSEARCH

Consulta en un índice geoespacial a los miembros que se encuentran dentro del área de un cuadro o un círculo.

#### [Más información](#)

- GEOSEARCHSTORE

Consulta en un índice geoespacial a los miembros que se encuentran dentro del área de un cuadro o un círculo y, opcionalmente, almacena el resultado.

#### [Más información](#)

### Comandos hash

- HDEL

Elimina uno o más campos (y sus valores) de un hash. Elimina el hash si no queda ningún campo.

#### [Más información](#)

- HEXISTS

Determina si hay un campo en un hash.

#### [Más información](#)

- HGET

Devuelve el valor de un campo en un hash.

[Más información](#)

- HGETALL

Devuelve todos los campos y valores de un hash.

[Más información](#)

- HINCRBY

Incrementa el valor entero de un campo en un hash por un número determinado. Usa 0 como valor inicial si el campo no existe.

[Más información](#)

- HINCRBYFLOAT

Incrementa el valor de punto flotante de un campo por un número determinado. Usa 0 como valor inicial si el campo no existe.

[Más información](#)

- HKEYS

Devuelve todos los campos de un hash.

[Más información](#)

- HLEN

Devuelve el número de campos en un hash.

[Más información](#)

- HMGET

Devuelve todos los campos y valores en un hash.

[Más información](#)

- HMSET

Establece los valores de varios campos.

[Más información](#)

- HRANDFIELD

Devuelve uno o más campos aleatorios de un hash.

[Más información](#)

- HSCAN

Hace iteraciones sobre los campos y valores de un hash.

[Más información](#)

- HSET

Crea o modifica el valor de un campo en un hash.

[Más información](#)

- HSETNX

Establece el valor de un campo en un hash solo cuando el campo no existe.

[Más información](#)

- HSTRLEN

Devuelve la longitud del valor de un campo.

[Más información](#)

- HVALS

Devuelve todos valores de un hash.

[Más información](#)

## HyperLogLog Comandos

- PFADD

Añade elementos a una HyperLogLog clave. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- PFCOUNT

Devuelve la cardinalidad aproximada del conjunto o los conjuntos observados por las HyperLogLog claves.

### [Más información](#)

- PFMERGE

Combina uno o más HyperLogLog valores en una sola clave.

### [Más información](#)

## Comandos de listas

- BLMOVE

Saca un elemento de una lista, lo coloca en otra y lo devuelve. De lo contrario, bloquea hasta que haya un elemento disponible. Elimina la lista si se ha movido el último elemento.

### [Más información](#)

- BLMPOP

Saca el primer elemento de una de las múltiples listas. De lo contrario, bloquea hasta que haya un elemento disponible. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

### [Más información](#)

- BLPOP

Elimina y devuelve el primer elemento de una lista. De lo contrario, bloquea hasta que haya un elemento disponible. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

### [Más información](#)

- BRPOP

Elimina y devuelve el último elemento de una lista. De lo contrario, bloquea hasta que haya un elemento disponible. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

### [Más información](#)

- BRPOPLPUSH

Saca un elemento de una lista, lo coloca en otra y lo devuelve. De lo contrario, bloquea hasta que haya un elemento disponible. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

#### [Más información](#)

- LINDEX

Devuelve un elemento de una lista por su índice.

#### [Más información](#)

- LINSERT

Inserta un elemento antes o después de otro elemento de una lista.

#### [Más información](#)

- LLEN

Devuelve la longitud de una lista.

#### [Más información](#)

- LMOVE

Devuelve un elemento después de sacarlo de una lista y pasarlo a otra. Elimina la lista si se ha movido el último elemento.

#### [Más información](#)

- LMPOP

Devuelve varios elementos de una lista después de eliminarlos. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

#### [Más información](#)

- LPOP

Devuelve los primeros elementos de una lista después de eliminarla. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

#### [Más información](#)

- LPOS

Devuelve el índice de los elementos coincidentes de una lista.

#### [Más información](#)

- LPUSH

Antepone uno o más elementos a una lista. Crea la clave si esta no existe.

#### [Más información](#)

- LPUSHX

Antepone uno o más elementos a una lista solo cuando la lista existe.

#### [Más información](#)

- LRANGE

Devuelve un rango de elementos de una lista.

#### [Más información](#)

- LREM

Elimina elementos de una lista. Elimina la lista si se ha eliminado el último elemento.

#### [Más información](#)

- LSET

Establece el valor de un elemento de una lista por su índice.

#### [Más información](#)

- LTRIM

Elimina los elementos de ambos extremos de la lista. Elimina la lista si se han recortado todos los elementos.

#### [Más información](#)

- RPOP

Elimina y devuelve los últimos elementos de una lista. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

[Más información](#)

- RPOPLPUSH

Devuelve el último elemento de una lista después de extraerlo y colocarlo en otra lista. Elimina la lista si se ha sacado el último elemento.

[Más información](#)

- RPUSH

Antepone uno o más elementos a una lista. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- RPUSHX

Añade un elemento a una lista solo cuando la lista existe.

[Más información](#)

## Comandos Pub/Sub

 Note

Los comandos PUBSUB utilizan internamente PUBSUB con particiones, por lo que los nombres de los canales se mezclarán.

- PUBLISH

Publica un mensaje en un canal.

[Más información](#)

- PUBSUB CHANNELS

Devuelve los canales activos.

[Más información](#)

- PUBSUB NUMSUB

Devuelve el recuento de suscriptores a los canales.



[Más información](#)

- PUBSUB SHARDCHANNELS

Devuelve los canales de particiones activos.

[Más información](#)

- PUBSUB SHARDNUMSUB

Devuelve el recuento de suscriptores a los canales de particiones.

[Más información](#)

- SPUBLISH

Publicación de un mensaje en un canal de partición

[Más información](#)

- SSUBSCRIBE

Escucha los mensajes publicados en los canales de particiones.

[Más información](#)

- SUBSCRIBE

Escucha los mensajes publicados en los canales.

[Más información](#)

- SUNSUBSCRIBE

Deja de escuchar los mensajes publicados en los canales de particiones.

[Más información](#)

- UNSUBSCRIBE

Deja de escuchar los mensajes publicados en los canales.

[Más información](#)

## Comandos de scripts

- EVAL

Ejecuta un script de Lua en el lado del servidor.

[Más información](#)

- EVAL\_R0

Ejecuta un script de Lua de solo lectura en el lado del servidor.

[Más información](#)

- EVALSHA

Ejecuta un script de Lua del lado del servidor por compendio. SHA1

[Más información](#)

- EVALSHA\_R0

Ejecuta un script de Lua del lado del servidor de solo lectura mediante resumen. SHA1

[Más información](#)

- SCRIPT EXISTS

Determina si hay scripts de Lua del lado del servidor en la caché de scripts.

[Más información](#)

- SCRIPT FLUSH

Actualmente no está en funcionamiento y la caché del script está administrada por el servicio.

[Más información](#)

- SCRIPT LOAD

Carga un script de Lua del lado del servidor en la caché de scripts.

[Más información](#)

## Comandos de administración de servidores

 Note

Cuando se utilizan ElastiCache clústeres de diseño propio para Valkey y Redis OSS, el cliente debe enviar los comandos de vaciado a todos los servidores principales para vaciar todas las claves. ElastiCache Serverless para Valkey y Redis OSS funciona de forma diferente, ya que abstrae la topología de clústeres subyacente. El resultado es que, en ElastiCache Serverless, FLUSHDB los FLUSHALL comandos siempre vaciarán todas las claves del clúster. Por este motivo, los comandos flush no se pueden incluir en una transacción sin servidor.

- ACL CAT

Muestra las categorías de ACL o los comandos dentro de una categoría.

[Más información](#)

- ACL GENPASS

Genera una contraseña segura y pseudoaleatoria que se puede utilizar para identificar a los usuarios de ACL.

[Más información](#)

- ACL GETUSER

Muestra las reglas de ACL de un usuario.

[Más información](#)

- ACL LIST

Coloca las reglas vigentes en formato de archivo ACL.

[Más información](#)

- ACL USERS

Muestra todos los usuarios de ACL.

[Más información](#)

- ACL WHOAMI

Devuelve el nombre de usuario autenticado de la conexión actual.

### [Más información](#)

- DBSIZE

Devuelve el número de claves de la base de datos actualmente seleccionada. No se garantiza que esta operación sea integral en todos los slots.

### [Más información](#)

- COMMAND

Devuelve información detallada sobre todos los comandos.

### [Más información](#)

- COMMAND COUNT

Devuelve un recuento de comandos.

### [Más información](#)

- COMMAND DOCS

Devuelve información documental sobre un comando, varios o todos ellos.

### [Más información](#)

- COMMAND GETKEYS

Extrae los nombres de claves de un comando arbitrario.

### [Más información](#)

- COMMAND GETKEYSANDFLAGS

Extrae los nombres de claves y los indicadores de acceso de un comando arbitrario.

### [Más información](#)

- COMMAND INFO

Devuelve información sobre un comando, varios o todos ellos.

### [Más información](#)

- **COMMAND LIST**

Devuelve una lista de nombres de comandos.

[Más información](#)

- **FLUSHALL**

Elimina todas las claves de todas las bases de datos. No se garantiza que esta operación sea integral en todos los slots.

[Más información](#)

- **FLUSHDB**

Elimina todas las claves de la base de datos actual. No se garantiza que esta operación sea integral en todos los slots.

[Más información](#)

- **INFO**

Devuelve información y estadísticas sobre el servidor.

[Más información](#)

- **LOLWUT**

Muestra expresiones de arte computacional y la versión de Valkey o Redis OSS.

[Más información](#)

- **ROLE**

Devuelve la función de réplica.

[Más información](#)

- **TIME**

Devuelve la hora del servidor.

[Más información](#)

- SADD

Añade uno o varios miembros a un conjunto. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- SCARD

Devuelve el número de miembros de un conjunto.

[Más información](#)

- SDIFF

Devuelve la diferencia de varios conjuntos.

[Más información](#)

- SDIFFSTORE

Almacena la diferencia de varios conjuntos en una clave.

[Más información](#)

- SINTER

Devuelve la intersección de varios conjuntos.

[Más información](#)

- SINTERCARD

Devuelve el número de miembros de la intersección de varios conjuntos.

[Más información](#)

- SINTERSTORE

Almacena la intersección de varios conjuntos en una clave.

[Más información](#)

- SISMEMBER

Determina si un miembro pertenece a un conjunto.

[Más información](#)

- SMEMBERS

Devuelve todos los miembros de un conjunto.

[Más información](#)

- SMISMEMBER

Determina si varios miembros pertenecen a un conjunto.

[Más información](#)

- SMOVE

Mueve un miembro de un conjunto a otro.

[Más información](#)

- SPOP

Devuelve uno o más miembros aleatorios de un conjunto después de eliminarlos. Elimina la lista si se ha sacado el último miembro.

[Más información](#)

- SRANDMEMBER

Obtiene uno o varios miembros aleatorios de un conjunto

[Más información](#)

- SREM

Elimina uno o varios miembros de un conjunto. Elimina el conjunto si se ha extraído el último miembro.

[Más información](#)

- SSCAN

Hace iteraciones sobre los miembros de un conjunto.

[Más información](#)

- SUNION

Devuelve la unión de varios conjuntos.

[Más información](#)

- SUNIONSTORE

Almacena la unión de varios conjuntos en una clave.

[Más información](#)

## Comandos de conjuntos ordenados

- BZMPOP

Elimina y devuelve un miembro por puntuación desde uno o más conjuntos ordenados. De lo contrario, bloquea hasta que haya un miembro disponible. Elimina el conjunto ordenado si se ha sacado el último elemento.

[Más información](#)

- BZPOPMAX

Elimina y devuelve el miembro con la puntuación más alta de uno o más conjuntos ordenados. De lo contrario, bloquea hasta que haya un miembro disponible. Elimina el conjunto ordenado si se ha sacado el último elemento.

[Más información](#)

- BZPOPMIN

Elimina y devuelve el miembro con la puntuación más baja de uno o más conjuntos ordenados. De lo contrario, bloquea hasta que haya un miembro disponible. Elimina el conjunto ordenado si se ha sacado el último elemento.

[Más información](#)

- ZADD

Añade uno o más miembros a un conjunto ordenado o actualiza sus puntuaciones. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- ZCARD



Devuelve el número de miembros de un conjunto ordenado.

#### [Más información](#)

- ZCOUNT

Devuelve el recuento de miembros de un conjunto ordenado con puntuaciones dentro de un rango determinado.

#### [Más información](#)

- ZDIFF

Devuelve la diferencia entre varios conjuntos ordenados.

#### [Más información](#)

- ZDIFFSTORE

Almacena la diferencia de varios conjuntos en una clave.

#### [Más información](#)

- ZINCRBY

Incrementa la puntuación de un miembro en un conjunto ordenado.

#### [Más información](#)

- ZINTER

Devuelve la intersección de varios conjuntos ordenados.

#### [Más información](#)

- ZINTERCARD

Devuelve el número de miembros de la intersección de varios conjuntos ordenados.

#### [Más información](#)

- ZINTERSTORE

Almacena la intersección de varios conjuntos ordenados en una clave.

#### [Más información](#)

- ZLEXCOUNT

Devuelve el número de miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango lexicográfico.

[Más información](#)

- ZMPOP

Devuelve los miembros con la puntuación más alta o más baja de uno o más conjuntos ordenados después de eliminarlos. Elimina el conjunto ordenado si se ha sacado el último miembro.

[Más información](#)

- ZMSCORE

Devuelve la puntuación de uno o más miembros de un conjunto ordenado.

[Más información](#)

- ZPOPMAX

Devuelve los miembros con la puntuación más alta de un conjunto ordenado después de eliminarlos. Elimina el conjunto ordenado si se ha sacado el último miembro.

[Más información](#)

- ZPOPMIN

Devuelve los miembros con la puntuación más baja de un conjunto ordenado después de eliminarlos. Elimina el conjunto ordenado si se ha sacado el último miembro.

[Más información](#)

- ZRANDMEMBER

Devuelve uno o más miembros aleatorios de un conjunto ordenado.

[Más información](#)

- ZRANGE

Devuelve los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango de índices.

[Más información](#)

- ZRANGEBYLEX

Devuelve los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango lexicográfico.

[Más información](#)

- ZRANGEBYSCORE

Devuelve los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango de puntuaciones.

[Más información](#)

- ZRANGESTORE

Almacena un rango de miembros de un conjunto ordenado en una clave.

[Más información](#)

- ZRANK

Devuelve el índice de un miembro en un conjunto ordenado por puntuaciones ascendentes.

[Más información](#)

- ZREM

Elimina uno o varios miembros de un conjunto ordenado. Elimina el conjunto ordenado si se han eliminado todos los miembros.

[Más información](#)

- ZREMRANGEBYLEX

Elimina los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango lexicográfico. Elimina el conjunto ordenado si se han eliminado todos los miembros.

[Más información](#)

- ZREMRANGEBYRANK

Elimina los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango de índices. Elimina el conjunto ordenado si se han eliminado todos los miembros.

[Más información](#)

- ZREMRANGEBYSCORE

Elimina los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango de puntuaciones. Elimina el conjunto ordenado si se han eliminado todos los miembros.

#### [Más información](#)

- ZREVRANGE

Devuelve los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango de índices en orden inverso.

#### [Más información](#)

- ZREVRANGEBYLEX

Devuelve los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango lexicográfico en orden inverso.

#### [Más información](#)

- ZREVRANGEBYSCORE

Devuelve los miembros de un conjunto ordenado dentro de un rango de puntuaciones en orden inverso.

#### [Más información](#)

- ZREVRANK

Devuelve el índice de un miembro en un conjunto ordenado por puntuaciones descendientes.

#### [Más información](#)

- ZSCAN

Hace iteraciones sobre los miembros y las puntuaciones de un conjunto ordenado.

#### [Más información](#)

- ZSCORE

Devuelve la puntuación de un miembro en un conjunto ordenado.

#### [Más información](#)

- ZUNION

Devuelve la unión de varios conjuntos ordenados.

[Más información](#)

- ZUNIONSTORE

Almacena la unión de varios conjuntos ordenados en una clave.

[Más información](#)

## Comandos de transmisión

- XACK

Devuelve el número de mensajes confirmados correctamente por el miembro del grupo de consumidores de una transmisión.

[Más información](#)

- XADD

Añade un mensaje nuevo a una transmisión. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- XAUTOCLAIM

Cambia o adquiere la propiedad de los mensajes de un grupo de consumidores, como si los mensajes se hubieran entregado como miembro del grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XCLAIM

Cambia o adquiere la propiedad de un mensaje en un grupo de consumidores, como si el mensaje se hubiera entregado por parte de un miembro del grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XDEL

Devuelve el número de mensajes después de eliminarlos de una transmisión.

[Más información](#)

- XGROUP CREATE

Crea un grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XGROUP CREATECONSUMER

Crea un consumidor en un grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XGROUP DELCONSUMER

Elimina un consumidor de un grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XGROUP DESTROY

Destruye un grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XGROUP SETID

Establece el último ID entregado de un grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XINFO CONSUMERS

Devuelve una lista de los consumidores de un grupo de consumidores.

[Más información](#)

- XINFO GROUPS

Devuelve una lista de los grupos de consumidores de una transmisión.

[Más información](#)

- XINFO STREAM

Devuelve información sobre una transmisión.

[Más información](#)

- XLEN

Devuelve la cantidad de mensajes en una transmisión.

#### [Más información](#)

- XPENDING

Devuelve la información y las entradas de la lista de entradas pendientes de un grupo de consumidores de una transmisión.

#### [Más información](#)

- XRANGE

Devuelve los mensajes de una secuencia dentro de un rango de IDs

#### [Más información](#)

- XREAD

Devuelve los mensajes de varias secuencias con IDs un número mayor de los solicitados. De lo contrario, bloquea hasta que haya un mensaje disponible.

#### [Más información](#)

- XREADGROUP

Devuelve mensajes nuevos o históricos de una transmisión para un consumidor en un grupo. De lo contrario, bloquea hasta que haya un mensaje disponible.

#### [Más información](#)

- XREVRANGE

Devuelve los mensajes de una secuencia dentro de un rango de IDs en orden inverso.

#### [Más información](#)

- XTRIM

Elimina los mensajes desde el principio de una transmisión.

#### [Más información](#)

## Comandos de cadenas

- APPEND

Añade una cadena al valor de una clave. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- DECR

Disminuye en uno el valor entero de una clave. Utiliza 0 como valor inicial si la clave no existe.

[Más información](#)

- DECRBY

Disminuye un número del valor entero de una clave. Utiliza 0 como valor inicial si la clave no existe.

[Más información](#)

- GET

Devuelve el valor de cadena de una clave.

[Más información](#)

- GETDEL

Devuelve el valor de cadena de una clave tras eliminarla.

[Más información](#)

- GETEX

Devuelve el valor de cadena de una clave tras establecer su fecha de caducidad.

[Más información](#)

- GETRANGE

Devuelve una subcadena de la cadena almacenada en una clave.

[Más información](#)

- GETSET

~~Devuelve el valor de cadena anterior de una clave después de establecerla en un nuevo valor.~~



[Más información](#)

- INCR

Aumenta en uno el valor entero de una clave. Utiliza 0 como valor inicial si la clave no existe.

[Más información](#)

- INCRBY

Incrementa en un número determinado el valor entero de una clave. Utiliza 0 como valor inicial si la clave no existe.

[Más información](#)

- INCRBYFLOAT

Incrementa en un número determinado el valor de punto flotante de una clave. Utiliza 0 como valor inicial si la clave no existe.

[Más información](#)

- LCS

Busca la subcadena común más larga.

[Más información](#)

- MGET

Devuelve íntegramente los valores de cadena de una o más claves.

[Más información](#)

- MSET

Crea o modifica íntegramente los valores de cadena de una o más claves.

[Más información](#)

- MSETNX

Modifica íntegramente los valores de cadena de una o más claves solo cuando no existen todas las claves.

[Más información](#)

- PSETEX

Establece tanto el valor de la cadena como el tiempo de caducidad en milisegundos de una clave. La clave se crea si no existe.

[Más información](#)

- SET

Establece el valor de cadena de una clave e ignora el tipo. La clave se crea si no existe.

[Más información](#)

- SETEX

Establece el valor de la cadena y el tiempo de caducidad de una clave. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- SETNX

Establece el valor de cadena de una clave solo cuando la clave no existe.

[Más información](#)

- SETRANGE

Sobrescribe una parte del valor de una cadena por otra a partir de una determinada posición. Crea la clave si esta no existe.

[Más información](#)

- STRLEN

Devuelve la longitud del valor de la cadena.

[Más información](#)

- SUBSTR

Devuelve una subcadena a partir de un valor de cadena.

[Más información](#)

## Comandos de transacción

- DISCARD

Descarta una transacción.

[Más información](#)

- EXEC

Ejecuta todos los comandos de una transacción.

[Más información](#)

- MULTI

Inicia una transacción.

[Más información](#)

## Comandos restringidos de Valkey y Redis OSS

Para ofrecer una experiencia de servicio gestionado, ElastiCache restringe el acceso a determinados comandos específicos del motor de caché que requieren privilegios avanzados. En el caso de las cachés que ejecutan Redis OSS, los siguientes comandos no están disponibles:

- `acl setuser`
- `acl load`
- `acl save`
- `acl deluser`
- `bgrewriteaof`
- `bgsave`
- `cluster addslot`
- `cluster addslotsrange`
- `cluster bumpepoch`
- `cluster delslot`
- `cluster delslotsrange`
- `cluster failover`
- `cluster flushslots`
- `cluster forget`

- `cluster links`
- `cluster meet`
- `cluster setslot`
- `config`
- `debug`
- `migrate`
- `psync`
- `replicaof`
- `save`
- `slaveof`
- `shutdown`
- `sync`

Además, los siguientes comandos no están disponibles para las cachés sin servidor:

- `acl log`
- `client caching`
- `client getredir`
- `client id`
- `client info`
- `client kill`
- `client list`
- `client no-evict`
- `client pause`
- `client tracking`
- `client trackinginfo`
- `client unblock`
- `client unpause`
- `cluster count-failure-reports`
- `fcall`
- `fcall_ro`

- function
- function delete
- function dump
- function flush
- function help
- function kill
- function list
- function load
- function restore
- function stats
- keys
- lastsave
- latency
- latency doctor
- latency graph
- latency help
- latency histogram
- latency history
- latency latest
- latency reset
- memory
- memory doctor
- memory help
- memory malloc-stats
- memory purge
- memory stats
- memory usage
- monitor
- move
- object

- object encoding
- object freq
- object help
- object idletime
- object refcount
- pfdebug
- pfselftest
- psubscribe
- pubsub numpat
- punsubscribe
- script kill
- slowlog
- slowlog get
- slowlog help
- slowlog len
- slowlog reset
- swapdb
- unwatch
- wait
- watch

## Comandos compatibles con Memcached

ElastiCache Serverless for Memcached admite todos los [comandos](#) de memcached de la versión 1.6 de código abierto de memcached, excepto los siguientes:

- Las conexiones de cliente requieren TLS, por lo que no se admite el protocolo UDP.
- El protocolo binario no es compatible, ya que está oficialmente [obsoleto](#) en memcached 1.6.
- Los comandos GET/GETS están limitados a 16 KB para evitar posibles ataques de DoS al servidor con la obtención de una gran cantidad de claves.
- El comando `flush_all` retrasado se rechazará con `CLIENT_ERROR`.

- No se admiten los comandos que configuran el motor o revelan información interna sobre el estado o los registros del motor, como los siguientes:
  - En el comando `STATS`, solo se admiten `stats` y `stats reset`. Otras variantes devolverán un `ERROR`
  - `lru / lru_crawler`: modificación de la configuración de LRU y el rastreador de LRU
  - `watch`: observa los registros del servidor memcached
  - `verbosity`: configura el nivel de registro del servidor
  - `me`: no se admite el comando meta debug (`me`)

## Configuración y límites de Valkey y Redis OSS

Cada uno de los motores OSS de Valkey y Redis proporciona una serie de parámetros de configuración, algunos de los cuales se pueden modificar ElastiCache para Redis OSS y otros no se pueden modificar para proporcionar un rendimiento y una fiabilidad estables.

### Cachés sin servidor

En el caso de las cachés sin servidor, no se utilizan grupos de parámetros y no se puede modificar ninguna parte de la configuración de Valkey o Redis OSS. Los siguientes parámetros de Valkey o Redis OSS están implementados:

| Nombre                                  | Detalles                                                     | Descripción                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>acl-pubsub-default</code>         | <code>allchannels</code>                                     | Permisos de canal pubsub predeterminados para los usuarios de ACL en la caché.                                                                                                 |
| <code>client-output-buffer-limit</code> | <code>normal 0 0 0</code><br><code>pubsub 32mb 8mb 60</code> | Los clientes normales no tienen límite de búfer. Los clientes de PUB/SUB se desconectarán si superan una acumulación de 32 MiB o una acumulación de 8 MiB durante 60 segundos. |
| <code>client-query-buffer-limit</code>  | 1 GiB                                                        | El tamaño máximo de un búfer de consulta de cliente. Además, los clientes no pueden emitir una solicitud con más de 3.999 argumentos.                                          |

| Nombre                                           | Detalles | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cluster-allow-pubsubshard-when-down</code> | yes      | Esto permite que la caché sirva el tráfico de pubsub mientras esté parcialmente inactiva.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>cluster-allow-reads-when-down</code>       | yes      | Esto permite que la caché sirva el tráfico de lectura mientras esté parcialmente inactiva.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>cluster-enabled</code>                     | yes      | Todas las cachés sin servidor están habilitadas para el modo de clúster, lo que les permite dividir sus datos de forma transparente en varias particiones de backend. Los clientes observan todos los slots como si perteneciesen a un único nodo virtual.                                                                                   |
| <code>cluster-require-full-coverage</code>       | no       | Cuando el espacio de claves esté parcialmente inactivo (es decir, hay, al menos, un slot hash inaccesible), la memoria caché seguirá aceptando consultas para la parte del espacio de claves que aún esté cubierta. El espacio de claves en su totalidad estará siempre “cubierto” por un único nodo virtual en <code>cluster slots</code> . |



| Nombre                              | Detalles                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lua-time-limit</code>         | 5000                                                  | <p>El tiempo máximo de ejecución de un script de Lua, en milisegundos, antes de que ElastiCache tome medidas para detener el script.</p> <p>Si se supera el valor de <code>lua-time-limit</code>, todos los comandos de Valkey o Redis OSS devolverán un error con el formato <code>____-BUSY</code>. Dado que este estado puede provocar interferencias con muchas operaciones esenciales de Valkey o Redis OSS, primero ElastiCache emitirá un comando <code>SCRIPT KILL</code>. Si esto no funciona, ElastiCache reiniciará forzosamente Valkey o Redis OSS.</p> |
| <code>maxclients</code>             | 65000                                                 | Número máximo de clientes que pueden conectarse a la vez. Las conexiones adicionales que se establezcan pueden realizarse correctamente o no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>maxmemory-policy</code>       | <code>volatile-lru</code>                             | Los elementos con un TTL configurado se expulsan tras una estimación <code>least-recently-used</code> (LRU) cuando se alcanza el límite de memoria de la caché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>notify-keyspace-events</code> | (una cadena vacía)                                    | Actualmente, los eventos de espacio de claves no son compatibles con las cachés sin servidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>port</code>                   | Puerto principal: 6379<br><br>Puerto de lectura: 6380 | Las cachés sin servidor muestran dos puertos con el mismo nombre de host. El puerto principal permite escribir y leer, mientras que el puerto de lectura permite lecturas coherentes posteriores de menor latencia mediante el comando <code>READONLY</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Nombre             | Detalles | Descripción                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proto-max-bulk-len | 512 MiB  | El tamaño máximo de una sola solicitud de elemento.                                                                                                                                 |
| timeout            | 0        | Los clientes no se desconectan de forma ineludible tras un tiempo de inactividad específico, pero es posible que se desconecten durante el estado estable para equilibrar la carga. |

Además, existen los siguientes límites:

| Nombre            | Detalles                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño por caché  | 5000 GiB                    | Cantidad máxima de datos que se pueden almacenar por caché sin servidor.                                                                                                                                                                                                                               |
| Tamaño por ranura | 32 GiB                      | El tamaño máximo de una única ranura de hash de Valkey o Redis OSS. Los clientes que intenten almacenar más datos en una sola ranura de Valkey o Redis OSS activarán la política de expulsión en la ranura y, si no se puede expulsar ninguna clave, recibirán un error de memoria insuficiente (OOM). |
| ECPU por caché    | 15 000 000 ECPU/segundo     | ElastiCache Métrica de unidades de procesamiento (ECPU). La cantidad de datos ECPUs consumidos por las solicitudes depende del tiempo empleado por la vCPU y de la cantidad de datos transferidos.                                                                                                     |
| ECPU por ranura   | 30 000 a 90 000 CPU/segundo | Máximo de 30 000 por ECPUs segundo por ranura o 90 000 por segundo cuando se utiliza Read from Replica con conexiones ECPUs READONLY.                                                                                                                                                                  |

| Nombre                          | Detalles | Descripción                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Argumentos por solicitud        | 3.999    | Número máximo de argumentos por solicitud. Los clientes que envíen más argumentos por solicitud recibirán un error.                                                              |
| Longitud del nombre de la clave | 4 KiB    | El tamaño máximo de una sola clave de Valkey o Redis OSS o el nombre de un canal. Los clientes que hagan referencia a claves de un tamaño mayor a este valor recibirán un error. |
| El tamaño del script de Lua     | 4 MiB    | El tamaño máximo de un único script de Lua de Valkey o Redis OSS. Los intentos de cargar un script de Lua con un tamaño superior a este recibirán un error.                      |

## Clústeres de autodiseño

Con respecto a los clústeres de autodiseño, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#) para obtener información sobre los valores predeterminados de los parámetros de configuración y para saber cuáles son configurables. Por lo general, se recomiendan los valores predeterminados, a menos que tenga un caso de uso específico que requiera anularlos.

## IPv6 ejemplos de clientes para Valkey, Memcached y Redis OSS

ElastiCache es compatible con Valkey, Memcached y Redis OSS. Esto significa que los clientes que admiten IPv6 conexiones deberían poder conectarse a clústeres IPv6 compatibles ElastiCache con Memcached. Hay algunas advertencias que vale la pena tener en cuenta al interactuar con IPv6 los recursos habilitados.

Puede consultar la entrada del blog sobre [las prácticas recomendadas para los clientes de Valkey y Redis](#) en el blog de AWS bases de datos para obtener recomendaciones sobre la configuración de los clientes OSS de Valkey y Redis como recursos. ElastiCache

Las siguientes son las mejores prácticas para interactuar con los ElastiCache recursos IPv6 habilitados con las bibliotecas cliente de código abierto más utilizadas.

## Clientes validados con Valkey y Redis OSS

ElastiCache es compatible con Valkey y Redis OSS de código abierto. Esto significa que Valkey y los clientes OSS de Redis de código abierto que admiten IPv6 conexiones deberían poder conectarse a clústeres OSS IPv6 habilitados ElastiCache para Redis. Además, varios de los clientes Python y Java más populares se han probado y validado específicamente para que funcionen con todas las configuraciones de tipo de red compatibles (IPv4 solo, IPv6 solo y Dual Stack)

Los siguientes clientes se han validado específicamente para funcionar con todas las configuraciones de tipo de red admitidas para Valkey y Redis OSS.

Clientes validados:

- [Redis Py \(\)](#): [4.1.2](#)
- [Lettuce](#): [versión 6.1.6.RELEASE](#)
- [Jedis](#): [versión 3.6.0](#)

## Prácticas recomendadas para clientes (Valkey y Redis OSS)

Conozca las prácticas recomendadas para situaciones comunes y siga los ejemplos de código de algunas de las bibliotecas cliente OSS de Valkey y Redis de código abierto más populares (redis-py y Lettuce) PHPRedis, así como las mejores prácticas para interactuar con los ElastiCache recursos con las bibliotecas cliente de Memcached de código abierto más utilizadas.

Temas

- [Gran cantidad de conexiones \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Detección de clústeres por parte del cliente y retroceso exponencial \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Configuración de un tiempo de espera del cliente \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Configuración de un tiempo de espera del servidor \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Scripts de Lua](#)
- [Almacenamiento de elementos compuestos de gran tamaño \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Configuración del cliente de Lettuce \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Configuración de un protocolo preferido para clústeres de doble pila \(Valkey y Redis OSS\)](#)

## Gran cantidad de conexiones (Valkey y Redis OSS)

Las cachés sin servidor y los nodos OSS individuales ElastiCache para Redis admiten hasta 65 000 conexiones de clientes simultáneas. Sin embargo, para optimizar el rendimiento, recomendamos que las aplicaciones cliente no funcionen constantemente con ese volumen de conexiones.

Valkey y Redis OSS tienen cada uno un subproceso basado en un bucle de eventos en el que las solicitudes entrantes de los clientes se gestionan de forma secuencial. Esto significa que el tiempo de respuesta de un cliente determinado se hace más largo a medida que aumenta el número de clientes conectados.

Puede tomar las siguientes medidas para evitar un cuello de botella en la conexión del servidor de Valkey o Redis OSS:

- Llevar a cabo las operaciones de lectura a partir de réplicas de lectura. Esto se puede hacer utilizando los puntos finales del ElastiCache lector en el modo de clúster desactivado o mediante réplicas para las lecturas en el modo de clúster activado, incluida una caché sin servidor.
- Distribuir el tráfico de escritura entre varios nodos principales. Puede hacerlo de dos formas. Puede utilizar un clúster de Valkey y Redis OSS con varias particiones en un cliente compatible con el modo de clúster. También puede escribir en varios nodos principales con el modo de clúster deshabilitado y con partición en el lado del cliente. Esto se hace automáticamente en una memoria caché sin servidor.
- Usar un grupo de conexiones cuando esté disponible en la biblioteca de su cliente.

En general, crear una conexión de TCP es una operación costosa desde el punto de vista computacional en comparación con los comandos típicos de Valkey o Redis OSS. Por ejemplo, gestionar una SET/GET solicitud es un orden de magnitud más rápido cuando se reutiliza una conexión existente. El uso de un grupo de conexiones de clientes con un tamaño finito reduce la sobrecarga en la administración de conexiones. También limita el número de conexiones entrantes simultáneas desde la aplicación cliente.

El siguiente ejemplo de código PHPRedis muestra que se crea una nueva conexión para cada nueva solicitud de usuario:

```
$redis = new Redis();
if ($redis->connect($HOST, $PORT) != TRUE) {
 //ERROR: connection failed
 return;
}
```

```
$redis->set($key, $value);
unset($redis);
$redis = NULL;
```

Hemos comparado este código en bucle en una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) conectada a un nodo OSS de Graviton2 (m6g.2xlarge) para Redis. ElastiCache Hemos colocado el cliente y el servidor dentro de la misma zona de disponibilidad. La latencia media de toda la operación fue de 2,82 milisegundos.

Cuando actualizamos el código y utilizamos conexiones persistentes y un grupo de conexiones, la latencia media de toda la operación fue de 0,21 milisegundos:

```
$redis = new Redis();
if ($redis->pconnect($HOST, $PORT) != TRUE) {
 // ERROR: connection failed
 return;
}
$redis->set($key, $value);
unset($redis);
$redis = NULL;
```

Configuraciones de redis.ini obligatorias:

- redis.pconnect.pooling\_enabled=1
- redis.pconnect.connection\_limit=10

El siguiente código es un ejemplo de un [grupo de conexiones Redis-py](#):

```
conn = Redis(connection_pool=redis.BlockingConnectionPool(host=HOST,
 max_connections=10))
conn.set(key, value)
```

El siguiente código es un ejemplo de un [grupo de conexiones Lettuce](#):

```
RedisClient client = RedisClient.create(RedisURI.create(HOST, PORT));
GenericObjectPool<StatefulRedisConnection> pool =
 ConnectionPoolSupport.createGenericObjectPool(() -> client.connect(), new
 GenericObjectPoolConfig());
pool.setMaxTotal(10); // Configure max connections to 10
try (StatefulRedisConnection connection = pool.borrowObject()) {
```

```
RedisCommands syncCommands = connection.sync();
syncCommands.set(key, value);
}
```

## Detección de clústeres por parte del cliente y retroceso exponencial (Valkey y Redis OSS)

Al conectarse a un clúster OSS de ElastiCache Valkey o Redis con el modo de clúster activado, la biblioteca cliente correspondiente debe reconocer el clúster. Los clientes deben obtener un mapa de los slots hash de los nodos correspondientes del clúster para poder enviar las solicitudes a los nodos correctos, y evitar así la sobrecarga de rendimiento que supone gestionar las redirecciones del clúster. Como resultado, el cliente debe descubrir (o detectar) una lista completa de los slots y los nodos mapeados en dos situaciones diferentes:

- El cliente se inicializa y debe completar la configuración inicial de los slots.
- Se recibe una redirección MOVED del servidor; por ejemplo, en una conmutación por error, cuando la réplica se hace cargo de todos los slots atendidos por el nodo principal anterior, o en una nueva partición, cuando los slots se mueven del nodo principal de origen al nodo principal de destino.

Por lo general, el proceso de detección por parte del cliente se lleva a cabo enviando un comando CLUSTER SLOT o CLUSTER NODE al servidor de Valkey o Redis OSS. Recomendamos el método CLUSTER SLOT porque devuelve al cliente el conjunto de rangos de slots, así como los nodos principales y de réplica asociados. Es un método que no requiere un análisis adicional por parte del cliente y es más eficaz.

En función de la topología del clúster, el tamaño de la respuesta al comando CLUSTER SLOT puede variar según el tamaño del clúster. Los clústeres más grandes y con más nodos producen una respuesta mayor. Por lo tanto, es importante asegurarse de que la cantidad de clientes que llevan a cabo la detección de la topología del clúster no aumente de forma ilimitada. Por ejemplo, cuando la aplicación cliente se inicia o pierde la conexión con el servidor y debe realizar una detección de clústeres, un error común es que la aplicación cliente desencadene varias solicitudes de reconexión y detección sin añadir un retroceso exponencial con el nuevo intento. Esto puede hacer que el servidor de Valkey o Redis OSS deje de responder durante mucho tiempo, con un uso de la CPU del 100 %. La interrupción se prolonga si cada comando CLUSTER SLOT debe procesar una gran cantidad de nodos en el bus del clúster. Hemos observado varias interrupciones en los clientes en el pasado debido a este comportamiento en varios lenguajes diferentes, incluidos Python (redis-py-cluster) y Java (Lettuce y Redisson).

En una caché sin servidor, muchos de los problemas se mitigan automáticamente porque la topología de clúster expuesta es estática y consta de dos entradas: un punto de conexión de escritura y otro de lectura. La detección de clústeres también se distribuye automáticamente entre varios nodos cuando se utiliza el punto de conexión de la caché. Sin embargo, las siguientes recomendaciones siguen siendo útiles.

A fin de mitigar el impacto causado por una entrada repentina de solicitudes de conexión y detección, recomendamos lo siguiente:

- Implemente un grupo de conexiones de cliente con un tamaño finito a fin de limitar el número de conexiones entrantes simultáneas desde la aplicación cliente.
- Cuando el cliente se desconecte del servidor debido al tiempo de espera, vuelva a intentarlo con retroceso exponencial y fluctuación. Esto evitará que varios clientes sobrecarguen el servidor al mismo tiempo.
- Utilice la guía en [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#) para encontrar el punto de conexión del clúster que necesitará a fin de realizar la detección del clúster. De este modo, distribuirá la carga de detección entre todos los nodos del clúster (hasta 90), en lugar de centrarse en unos pocos nodos raíz codificados del clúster.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de código de la lógica de reintentos de retroceso exponencial en redis-py y Lettuce. PHPRedis

#### Ejemplo 1 de lógica de retroceso: redis-py

Redis-py tiene un mecanismo de reintento incorporado: se lleva a cabo un reintento inmediatamente después de un error. Este mecanismo se puede activar mediante el argumento `retry_on_timeout` proporcionado al crear un objeto de [Redis OSS](#). Aquí mostramos un mecanismo de reintento personalizado con retroceso exponencial y fluctuación. Hemos enviado una solicitud de extracción para implementar de forma nativa el retroceso exponencial en [redis-py \(1494\)](#). En el futuro, puede que no sea necesario implementarlo manualmente.

```
def run_with_backoff(function, retries=5):
 base_backoff = 0.1 # base 100ms backoff
 max_backoff = 10 # sleep for maximum 10 seconds
 tries = 0
 while True:
 try:
 return function()
```



```
except (ConnectionError, TimeoutError):
 if tries >= retries:
 raise
 backoff = min(max_backoff, base_backoff * (pow(2, tries) + random.random()))
 print(f"sleeping for {backoff:.2f}s")
 sleep(backoff)
 tries += 1
```

Luego, puede utilizar el siguiente código para establecer un valor:

```
client = redis.Redis(connection_pool=redis.BlockingConnectionPool(host=HOST,
 max_connections=10))
res = run_with_backoff(lambda: client.set("key", "value"))
print(res)
```

En función de la carga de trabajo, es posible que desee cambiar el valor del retroceso base (de 1 segundo a unas pocas decenas o cientos de milisegundos) para las cargas de trabajo sensibles a la latencia.

### Ejemplo 2 de lógica de retroceso: PHPRedis

PHPRedis tiene un mecanismo de reintento integrado que lo reintenta un máximo de 10 veces (no configurable). Hay un retraso configurable entre los intentos (con una fluctuación a partir del segundo reintento). Para obtener más información, consulte el siguiente [código de muestra](#). [Hemos enviado una solicitud de cambios para implementar de forma nativa el retroceso exponencial en PHPRedis \(#1986\), que desde entonces se ha fusionado y documentado](#). En el caso de las versiones más recientes de PHPRedis, no será necesario implementarlas manualmente, pero aquí incluimos la referencia para las versiones anteriores. De momento, aquí tiene un ejemplo de código para configurar el retraso del mecanismo de reintento:

```
$timeout = 0.1; // 100 millisecond connection timeout
$retry_interval = 100; // 100 millisecond retry interval
$client = new Redis();
if($client->pconnect($HOST, $PORT, $timeout, NULL, $retry_interval) != TRUE) {
 return; // ERROR: connection failed
}
$client->set($key, $value);
```

### Ejemplo 3 de lógica de retroceso: Lettuce

Lettuce tiene mecanismos de reintento incorporados que emplean las estrategias de retroceso exponencial descritas en la publicación [Exponential Backoff and Jitter](#). A continuación, puede ver un fragmento de código con el método de fluctuación total:

```
public static void main(String[] args)
{
 ClientResources resources = null;
 RedisClient client = null;

 try {
 resources = DefaultClientResources.builder()
 .reconnectDelay(Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(5), // maximum 5 second delay
 100, TimeUnit.MILLISECONDS) // 100 millisecond base
).build();

 client = RedisClient.create(resources, RedisURI.create(HOST, PORT));
 client.setOptions(ClientOptions.builder()
 .socketOptions(SocketOptions.builder().connectTimeout(Duration.ofMillis(100)).build()) //
 100 millisecond connection timeout
 .timeoutOptions(TimeoutOptions.builder().fixedTimeout(Duration.ofSeconds(5)).build()) //
 5 second command timeout
 .build());

 // use the connection pool from above example
 } finally {
 if (connection != null) {
 connection.close();
 }

 if (client != null){
 client.shutdown();
 }

 if (resources != null){
 resources.shutdown();
 }
 }
}
```

## Configuración de un tiempo de espera del cliente (Valkey y Redis OSS)

### Configuración del tiempo de espera del cliente

Configure el tiempo de espera del lado del cliente de la manera adecuada, a fin de que el servidor tenga tiempo suficiente para procesar la solicitud y generar la respuesta. Esto también le permitirá responder rápido a los errores si no se puede establecer la conexión con el servidor. Ciertos comandos de Valkey o Redis OSS pueden ser más costosos desde el punto de vista computacional que otros. Un ejemplo de esto son los scripts de Lua o las transacciones MULTI/EXEC con varios comandos que deben ejecutarse de forma integral. Por lo general, es recomendable aumentar el tiempo de espera del cliente para evitar que este se quede sin tiempo antes de recibir la respuesta del servidor, lo que incluye lo siguiente:

- Ejecutar comandos en varias claves
- Ejecutar transacciones MULTI/EXEC o scripts de Lua que consten de varios comandos individuales de Valkey o Redis OSS
- Leer valores grandes
- Realizar operaciones de bloqueo, como BLPOP

En el caso de una operación de bloqueo como BLPOP, el procedimiento recomendado es establecer el tiempo de espera del comando en un número inferior al tiempo de espera del socket.

Los siguientes son ejemplos de código para implementar un tiempo de espera del lado del cliente en redis-py y Lettuce. PHPRedis

Ejemplo 1 de configuración de tiempo de espera: redis-py

A continuación, puede ver un ejemplo de código con redis-py:

```
connect to Redis server with a 100 millisecond timeout
give every Redis command a 2 second timeout
client = redis.Redis(connection_pool=redis.BlockingConnectionPool(host=HOST,
 max_connections=10,socket_connect_timeout=0.1,socket_timeout=2))

res = client.set("key", "value") # will timeout after 2 seconds
print(res) # if there is a connection error

res = client.blpop("list", timeout=1) # will timeout after 1 second
 # less than the 2 second socket timeout
print(res)
```

## Ejemplo 2 de configuración de tiempo de espera: PHPRedis

El siguiente es un ejemplo de código con PHPRedis:

```
// connect to Redis server with a 100ms timeout
// give every Redis command a 2s timeout
$client = new Redis();
$timeout = 0.1; // 100 millisecond connection timeout
$retry_interval = 100; // 100 millisecond retry interval
$client = new Redis();
if($client->pconnect($HOST, $PORT, 0.1, NULL, 100, $read_timeout=2) != TRUE){
 return; // ERROR: connection failed
}
$client->set($key, $value);

$res = $client->set("key", "value"); // will timeout after 2 seconds
print "$res\n"; // if there is a connection error

$res = $client->blpop("list", 1); // will timeout after 1 second
print "$res\n"; // less than the 2 second socket timeout
```

## Ejemplo 3 de configuración de tiempo de espera: Lettuce

A continuación, puede ver un ejemplo de código con Lettuce:

```
// connect to Redis server and give every command a 2 second timeout
public static void main(String[] args)
{
 RedisClient client = null;
 StatefulRedisConnection<String, String> connection = null;
 try {
 client = RedisClient.create(RedisURI.create(HOST, PORT));
 client.setOptions(ClientOptions.builder()
 .socketOptions(SocketOptions.builder().connectTimeout(Duration.ofMillis(100)).build()) //
 100 millisecond connection timeout
 .timeoutOptions(TimeoutOptions.builder().fixedTimeout(Duration.ofSeconds(2)).build()) //
 2 second command timeout
 .build());

 // use the connection pool from above example

 commands.set("key", "value"); // will timeout after 2 seconds
 commands.blpop(1, "list"); // BLP0P with 1 second timeout
```

```
} finally {
 if (connection != null) {
 connection.close();
 }

 if (client != null){
 client.shutdown();
 }
}
}
```

## Configuración de un tiempo de espera del servidor (Valkey y Redis OSS)

Hemos observado casos en los que la aplicación de un cliente tiene un gran número de clientes inactivos conectados, pero no envía comandos de forma activa. En estos casos, se pueden agotar las 65 000 conexiones con un número elevado de clientes inactivos. Para evitar este tipo de situaciones, configure el tiempo de espera adecuadamente en el servidor mediante [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#). Esto garantiza que el servidor tome la iniciativa en desconectar a los clientes inactivos para evitar un aumento en el número de conexiones. Esta configuración no está disponible en las caché sin servidor.

## Scripts de Lua

Valkey y Redis OSS admiten más de 200 comandos, incluidos los que ejecutan scripts de Lua. Sin embargo, en lo que respecta a los scripts de Lua, hay varios inconvenientes que pueden afectar a la memoria y a la disponibilidad de Valkey o Redis OSS.

### Scripts de Lua no parametrizados

Cada script de Lua se almacena en caché en el servidor de Valkey o Redis OSS antes de ejecutarse. Los scripts de Lua no parametrizados son únicos, lo que puede provocar que el servidor de Valkey o Redis OSS almacene una gran cantidad de ellos y consuma más memoria. Para mitigar esta situación, asegúrese de que todos los scripts de Lua estén parametrizados y ejecute SCRIPT FLUSH con regularidad a fin de depurar los scripts de Lua almacenados en caché si es necesario.

También tenga en cuenta que se deben proporcionar las llaves. Si no se proporciona un valor para el parámetro KEY, el script fallará. Por ejemplo, esto no funcionará:

```
serverless-test-1st4hg.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6379> eval 'return "Hello
World"' 0
(error) ERR Lua scripts without any input keys are not supported.
```

Esto funcionará:

```
serverless-test-1st4hg.serverless.use1.cache.amazonaws.com:6379> eval 'return
redis.call("get", KEYS[1])' 1 mykey-2
"myvalue-2"
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo definir y utilizar parámetros: En primer lugar, tenemos el ejemplo de un método no parametrizado que da como resultado tres scripts de Lua en caché diferentes (no recomendable):

```
eval "return redis.call('set','key1','1')" 0
eval "return redis.call('set','key2','2')" 0
eval "return redis.call('set','key3','3')" 0
```

En lugar de esto, utilice el siguiente patrón para crear un único script que pueda aceptar los parámetros pasados:

```
eval "return redis.call('set',KEYS[1],ARGV[1])" 1 key1 1
eval "return redis.call('set',KEYS[1],ARGV[1])" 1 key2 2
eval "return redis.call('set',KEYS[1],ARGV[1])" 1 key3 3
```

## Scripts de Lua de larga duración

Los scripts de Lua pueden ejecutar varios comandos de forma atómica, por lo que pueden tardar más en completarse que un comando normal de Valkey o Redis OSS. Si el script de Lua solo ejecuta operaciones de solo lectura, puede detenerlo durante la ejecución. Sin embargo, cuando el script de Lua lleve a cabo operaciones de escritura, no se puede detener y debe ejecutarse hasta el final. Un script de Lua de ejecución prolongada que esté mutando puede provocar que el servidor de Valkey o Redis OSS deje de responder durante mucho tiempo. Para mitigar este problema, evite el uso de scripts de Lua de larga duración y pruébelos en un entorno de preproducción.

## Script de Lua con escrituras encubiertas

Aunque Valkey o Redis OSS hayan superado la `maxmemory`, un script de Lua puede seguir escribiendo nuevos datos en Valkey o Redis OSS de varias maneras:

- El script se inicia cuando el servidor de Valkey o Redis OSS está por debajo de `maxmemory` y contiene varias operaciones de escritura en su interior.
- El primer comando de escritura del script no consume memoria (como `DEL`) y va seguido de más operaciones de escritura que sí consumen memoria.

- Puede mitigar este problema configurando una política de expulsión adecuada en un servidor de Valkey o Redis OSS que no sea `noeviction`. Esto permite que Redis OSS expulse elementos y libere memoria entre los scripts de Lua.

## Almacenamiento de elementos compuestos de gran tamaño (Valkey y Redis OSS)

En algunos casos, una aplicación puede almacenar elementos compuestos de gran tamaño en Valkey o Redis OSS (como un conjunto de datos hash de varios GB). Esto no es recomendable, ya que suele provocar problemas de rendimiento en Valkey o Redis OSS. Por ejemplo, el cliente puede ejecutar un comando `HGETALL` para recuperar toda la colección de hash de varios GB. Se puede generar una presión en la memoria importante para el servidor de Valkey o Redis OSS que almacena el elemento de gran tamaño en el búfer de salida del cliente. Además, para la migración de ranuras en modo clúster, ElastiCache no migra las ranuras que contienen elementos con un tamaño serializado superior a 256 MB.

Para resolver los problemas implicados en la gestión de elementos de gran tamaño, recomendamos lo siguiente:

- Divida el elemento compuesto grande en varios elementos más pequeños. Algo que puede hacer es dividir una colección hash grande en campos clave-valor individuales con un esquema de nombres de clave que refleje adecuadamente la colección; por ejemplo, puede utilizar un prefijo común en el nombre de la clave para identificar la colección de elementos. Si debe acceder a varios campos de la misma colección de forma integral, puede usar el comando `MGET` para recuperar varios valores clave en el mismo comando.
- Si ha evaluado todas las opciones y sigue sin poder dividir el conjunto de datos de gran tamaño de la colección, intente utilizar comandos que funcionen en un subconjunto de los datos de la colección, en lugar de en toda la colección. Evite los casos de uso que requieran recuperar de forma integral toda la colección de varios GB con el mismo comando. Un ejemplo de esto es el uso de los comandos `HGET` o `HMGET`, en lugar de `HGETALL`, en las colecciones de hash.

## Configuración del cliente de Lettuce (Valkey y Redis OSS)

En esta sección se describen las opciones de configuración recomendadas de Java y Lettuce y cómo se aplican a ElastiCache los clústeres.

Las recomendaciones de esta sección se probaron con la versión 6.2.2 de Lettuce.

### Temas

- [Ejemplo: Configuración de Lettuce para el modo de clúster con TLS habilitado](#)
- [Ejemplo: Configuración de Lettuce para el modo de clúster deshabilitado con TLS habilitado](#)

## TTL de la caché DNS de Java

La máquina virtual de Java (JVM) almacena en caché las búsquedas de nombres DNS. Cuando la JVM convierte un nombre de host en una dirección IP, almacena en caché la dirección IP durante un período de tiempo específico, conocido como TTL time-to-live.

La elección del valor de TTL implica un compromiso entre latencia y la capacidad de respuesta a los cambios. Con una versión más corta TTLs, los solucionadores de DNS detectan las actualizaciones en el DNS del clúster con mayor rapidez. Esto puede hacer que la aplicación responda más rápido a las sustituciones u otros flujos de trabajo a los que se somete el clúster. Sin embargo, si el TTL es demasiado bajo, aumenta el volumen de consultas, lo que puede aumentar la latencia de la aplicación. Aunque no existe un valor de TTL correcto, vale la pena esperar a que surta efecto un cambio cuando se configura el valor de TTL.

Como ElastiCache los nodos utilizan entradas de nombres DNS que pueden cambiar, le recomendamos que configure la JVM con un TTL bajo, de 5 a 10 segundos. Con esto, se asegurará de que, cuando cambie la dirección IP de un nodo, su aplicación pueda recibir y utilizar la nueva dirección IP del recurso volviendo a consultar la entrada de DNS.

En algunas configuraciones de Java, el TTL predeterminado de JVM está establecido de forma que nunca se actualicen las entradas DNS hasta que se reinicie la JVM.

Para obtener más información sobre cómo configurar el TTL de JVM, consulte [Cómo configurar el TTL de JVM](#).

## Versión de Lettuce

Recomendamos usar la versión 6.2.2 o posterior de Lettuce.

## Puntos de conexión

Cuando utilice clústeres habilitados para el modo de clúster, establezca `redisUri` en el punto de conexión de configuración del clúster. La búsqueda de DNS para este URI devuelve una lista de todos los nodos disponibles en el clúster y se resuelve aleatoriamente en uno de ellos durante la inicialización del clúster. Para obtener más información sobre cómo funciona la actualización de la topología, consulte `dynamicRefreshResources` más adelante en este tema.



## SocketOption

Habilite [KeepAlive](#). Al habilitar esta opción, se reduce la necesidad de gestionar las conexiones erróneas durante el tiempo de ejecución del comando.

Asegúrese de configurar el [Tiempo de espera de la conexión](#) en función de los requisitos de la aplicación y la carga de trabajo. Para obtener más información, consulte la sección de tiempos de espera más adelante en este tema.

ClusterClientOption: Opciones de cliente habilitadas para el modo de clúster

Se activa [AutoReconnect](#) cuando se pierde la conexión.

Configurar [CommandTimeout](#). Para obtener más información, consulte la sección Tiempos de espera más adelante en este tema.

Establezca [nodeFilter](#) para filtrar los nodos con errores de la topología. Lettuce guarda todos los nodos que se encuentran en la salida de los “nodos del clúster” (incluidos los nodos con el estado PFAIL/FAIL) en las “particiones” del cliente. Durante el proceso de creación de la topología del clúster, intenta conectarse a todos los nodos de partición. Este comportamiento de Lettuce de agregar nodos con errores puede provocar errores de conexión (o advertencias) cuando los nodos se sustituyen por cualquier motivo.

Por ejemplo, una vez que finaliza una conmutación por error y el clúster inicia el proceso de recuperación, mientras se actualiza la topología del clúster, el mapa de nodos del bus del clúster tiene un breve periodo de tiempo en el que el nodo inactivo se muestra como nodo FAIL, antes de que se elimine por completo de la topología. Durante este periodo, el cliente de Lettuce lo considera un nodo en buen estado y se conecta continuamente a él. Esto provoca un error cuando se agota el reintento.

Por ejemplo:

```
final ClusterClientOptions clusterClientOptions =
 ClusterClientOptions.builder()
 ... // other options
 .nodeFilter(it ->
 ! (it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.FAIL)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.EVENTUAL_FAIL)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.HANDSHAKE)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.NOADDR)))
```

```
.validateClusterNodeMembership(false)
.build();
redisClusterClient.setOptions(clusterClientOptions);
```

### Note

El filtrado de nodos se utiliza mejor si se `DynamicRefreshSources` establece en `true`. De lo contrario, si la vista de topología se toma de un solo nodo raíz problemático, que ve que un nodo principal de alguna partición está produciendo un error, filtrará este nodo principal, lo que hará que las ranuras no queden cubiertas. Tener varios nodos iniciales (si `DynamicRefreshSources` es cierto) reduce la probabilidad de que se produzca este problema, ya que al menos algunos de los nodos iniciales deberían tener una vista de topología actualizada tras una conmutación por error con el nodo principal recién promocionado.

`ClusterTopologyRefreshOptions`: Opciones para controlar la actualización de la topología del clúster del cliente con el modo de clúster activado

### Note

Los clústeres desactivados en modo de clúster no admiten los comandos de detección de clústeres y no son compatibles con la funcionalidad de detección de topología dinámica de todos los clientes.

El modo de clúster desactivado con ElastiCache no es compatible con el de Lettuce.

`MasterSlaveTopologyRefresh` En cambio, para el modo de clúster desactivado puede configurar `StaticMasterReplicaTopologyProvider` y proporcionar los puntos de conexión de lectura y escritura del clúster.

Para obtener más información acerca de la conexión a clústeres desactivados en modo de clúster, consulte [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

Si desea utilizar la funcionalidad de detección de topología dinámica de Lettuce, puede crear un clúster habilitado para el modo de clúster con la configuración del mismo fragmento que el clúster existente. Sin embargo, para los clústeres habilitados para el modo de clúster, recomendamos configurar al menos 3 particiones con al menos 1 réplica para admitir una conmutación por error rápida.

Habilite [enablePeriodicRefresh](#). Esto permite las actualizaciones periódicas de la topología del clúster para que el cliente actualice la topología del clúster en los intervalos del periodo de actualización (predeterminado: 60 segundos). Cuando están desactivadas, el cliente actualiza la topología del clúster solo cuando se producen errores al intentar ejecutar comandos en el clúster.

Con esta opción habilitada, puede reducir la latencia asociada a la actualización de la topología del clúster agregando este trabajo a una tarea que se esté ejecutando en segundo plano. Aunque la actualización de la topología se realiza en un trabajo que se esté ejecutando en segundo plano, puede resultar algo lenta para los clústeres con muchos nodos. Esto se debe a que se están consultando las vistas de todos los nodos para obtener la vista de clúster más actualizada. Si ejecuta un clúster grande, es posible que desee aumentar el periodo.

Habilite [enableAllAdaptiveRefreshTriggers](#). Esto permite actualizar la topología adaptativa y utilizar todos los [disparadores](#): `MOVED_REDIRECT`, `ASK_REDIRECT`, `PERSISTENT_RECONNECTS`, `UNCOVERED_SLOT`, `UNKNOWN_NODE`. Los desencadenadores de actualización adaptativa inician las actualizaciones de la vista de topología en función de los eventos que se producen durante las operaciones de clúster de Valkey y Redis OSS. Al habilitar esta opción, se actualiza inmediatamente la topología cuando se activa uno de los desencadenadores anteriores. Las actualizaciones desencadenadas adaptativas tienen un límite de velocidad mediante un tiempo de espera porque los eventos se pueden producir a gran escala (tiempo de espera predeterminado entre actualizaciones: 30).

Habilite [closeStaleConnections](#). Esto permite cerrar las conexiones obsoletas al actualizar la topología del clúster. Solo entra en vigor si [ClusterTopologyRefreshOptions.isPeriodicRefreshEnabled \(\)](#) es verdadero. Cuando se habilita, el cliente puede cerrar las conexiones obsoletas y crear otras nuevas en segundo plano. Esto reduce la necesidad de gestionar las conexiones erróneas durante el tiempo de ejecución del comando.

Habilite [dynamicRefreshResources](#). Recomendamos habilitarlo `dynamicRefreshResources` para clústeres pequeños y deshabilitarlo para clústeres grandes. `dynamicRefreshResources` permite descubrir los nodos del clúster desde el nodo inicial proporcionado (por ejemplo, el punto final de configuración del clúster). Utiliza todos los nodos detectados como orígenes para actualizar la topología del clúster.

El uso de la actualización dinámica consulta todos los nodos detectados para la topología del clúster e intenta elegir la vista de clúster más precisa. Si se establece en falso, solo se utilizan los nodos raíz iniciales como orígenes para la detección de la topología y el número de clientes se obtiene solo para los nodos raíz iniciales. Cuando se desactiva, si el punto de conexión de la configuración del clúster se resuelve como un nodo con errores, se produce un error al intentar actualizar la vista del clúster y

se producen excepciones. Este escenario se puede producir porque pasa algún tiempo hasta que la entrada de un nodo con errores se elimina del punto de conexión de la configuración del clúster. Por lo tanto, el punto de conexión de la configuración aún se puede resolver aleatoriamente en un nodo erróneo durante un breve periodo de tiempo.

Sin embargo, cuando se habilita, utilizamos todos los nodos del clúster que se reciben de la vista de clústeres para consultar la vista actual. Como filtramos los nodos con errores de esa vista, la actualización de la topología se realizará correctamente. Sin embargo, cuando `dynamicRefreshSources` es cierto, Lettuce consulta todos los nodos para obtener la vista del clúster y, a continuación, compara los resultados. Por lo tanto, puede resultar caro para los clústeres con muchos nodos. Le sugerimos que desactive esta característica para los clústeres con muchos nodos.

```
final ClusterTopologyRefreshOptions topologyOptions =
 ClusterTopologyRefreshOptions.builder()
 .enableAllAdaptiveRefreshTriggers()
 .enablePeriodicRefresh()
 .dynamicRefreshSources(true)
 .build();
```

## ClientResources

Configurar [DnsResolver](#) con [DirContextDnsResolver](#) El solucionador de DNS se basa en `com.sun.jndi.dns` de Java. `DnsContextFactory`.

Configure [reconnectDelay](#) con retroceso exponencial y fluctuación total. Lettuce tiene mecanismos de reintento integrados basados en las estrategias de retroceso exponencial. Para obtener más información, consulte [Retroceso exponencial y fluctuación](#) en el AWS blog de arquitectura. Para obtener más información sobre la importancia de contar con una estrategia de retroceso de los reintentos, consulte las secciones de lógica de retroceso de la entrada del blog sobre [mejores prácticas en el blog](#) de bases de datos. AWS

```
ClientResources clientResources = DefaultClientResources.builder()
 .dnsResolver(new DirContextDnsResolver())
 .reconnectDelay(
 Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(10), // maximum 10 second delay
 100, TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base
 .build();
```

## Tiempos de espera

Utilice un valor de tiempo de espera de conexión inferior al tiempo de espera del comando. Lettuce utiliza un establecimiento de conexión diferida. Por lo tanto, si el tiempo de espera de conexión es superior al tiempo de espera del comando, puede producirse un periodo de error persistente tras una actualización de la topología si Lettuce intenta conectarse a un nodo en mal estado y siempre se supera el tiempo de espera del comando.

Utilice un tiempo de espera de comando dinámico para diferentes comandos. Le recomendamos que establezca el tiempo de espera del comando en función de la duración esperada del comando. Por ejemplo, utilice un tiempo de espera más largo para los comandos que se repiten en varias claves, como los scripts FLUSHDB, FLUSHALL, KEYS, SMEMBERS o Lua. Utilice tiempos de espera más cortos para los comandos de una sola clave, como SET, GET y HSET.

### Note

Los tiempos de espera que se configuran en el siguiente ejemplo son para pruebas que ejecutaron comandos SET/GET con claves y valores de hasta 20 bytes de longitud. El tiempo de procesamiento puede ser mayor cuando los comandos son complejos o las claves y los valores son más grandes. Debe establecer los tiempos de espera en función del caso de uso de la aplicación.

```
private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);
```

```
SocketOptions socketOptions = SocketOptions.builder()
 .connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT)
 .build();
```

```
class DynamicClusterTimeout extends TimeoutSource {
 private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES =
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder()
 .add(CommandType.FLUSHDB)
 .add(CommandType.FLUSHALL)
 .add(CommandType.CLUSTER)
 .add(CommandType.INFO)
 .add(CommandType.KEYS)
```

```

 .build();

private final Duration defaultCommandTimeout;
private final Duration metaCommandTimeout;

DynamicClusterTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout)
{
 defaultCommandTimeout = defaultTimeout;
 metaCommandTimeout = metaTimeout;
}

@Override
public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) {
 if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) {
 return metaCommandTimeout.toMillis();
 }
 return defaultCommandTimeout.toMillis();
}
}

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// cluster management and slow operations.
TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder()
 .timeoutSource(
 new DynamicClusterTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT, META_COMMAND_TIMEOUT))
 .build();

```

### Ejemplo: Configuración de Lettuce para el modo de clúster con TLS habilitado

#### Note

Los tiempos de espera del siguiente ejemplo son para las pruebas en las que se ejecutaron SET/GET comandos con claves y valores de hasta 20 bytes de longitud. El tiempo de procesamiento puede ser mayor cuando los comandos son complejos o las claves y los valores son más grandes. Debe establecer los tiempos de espera en función del caso de uso de la aplicación.

```

// Set DNS cache TTL
public void setJVMProperties() {
 java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl", "10");
}

```

```
private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);

// Create RedisURI from the cluster configuration endpoint
clusterConfigurationEndpoint = <cluster-configuration-endpoint> // TODO: add your
 cluster configuration endpoint
final RedisURI redisUriCluster =
 RedisURI.Builder.redis(clusterConfigurationEndpoint)
 .withPort(6379)
 .withSsl(true)
 .build();

// Configure the client's resources
ClientResources clientResources = DefaultClientResources.builder()
 .reconnectDelay(
 Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(10), // maximum 10 second delay
 100, TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base
 .dnsResolver(new DirContextDnsResolver())
 .build();

// Create a cluster client instance with the URI and resources
RedisClusterClient redisClusterClient =
 RedisClusterClient.create(clientResources, redisUriCluster);

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// cluster management and slow operations.
class DynamicClusterTimeout extends TimeoutSource {
 private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES =
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder()
 .add(CommandType.FLUSHDB)
 .add(CommandType.FLUSHALL)
 .add(CommandType.CLUSTER)
 .add(CommandType.INFO)
 .add(CommandType.KEYS)
 .build();

 private final Duration metaCommandTimeout;
 private final Duration defaultCommandTimeout;
```

```

DynamicClusterTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout)
{
 defaultCommandTimeout = defaultTimeout;
 metaCommandTimeout = metaTimeout;
}

@Override
public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) {
 if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) {
 return metaCommandTimeout.toMillis();
 }
 return defaultCommandTimeout.toMillis();
}
}

TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder()
 .timeoutSource(new DynamicClusterTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT,
META_COMMAND_TIMEOUT))
 .build();

// Configure the topology refreshment options
final ClusterTopologyRefreshOptions topologyOptions =
 ClusterTopologyRefreshOptions.builder()
 .enableAllAdaptiveRefreshTriggers()
 .enablePeriodicRefresh()
 .dynamicRefreshSources(true)
 .build();

// Configure the socket options
final SocketOptions socketOptions =
 SocketOptions.builder()
 .connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT)
 .keepAlive(true)
 .build();

// Configure the client's options
final ClusterClientOptions clusterClientOptions =
 ClusterClientOptions.builder()
 .topologyRefreshOptions(topologyOptions)
 .socketOptions(socketOptions)
 .autoReconnect(true)
 .timeoutOptions(timeoutOptions)
 .nodeFilter(it ->
 ! (it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.FAIL)

```



```

 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.EVENTUAL_FAIL)
 || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.NOADDR)))
 .validateClusterNodeMembership(false)
 .build();

redisClusterClient.setOptions(clusterClientOptions);

// Get a connection
final StatefulRedisClusterConnection<String, String> connection =
 redisClusterClient.connect();

// Get cluster sync/async commands
RedisAdvancedClusterCommands<String, String> sync = connection.sync();
RedisAdvancedClusterAsyncCommands<String, String> async = connection.async();

```

### Ejemplo: Configuración de Lettuce para el modo de clúster deshabilitado con TLS habilitado

#### Note

Los tiempos de espera del siguiente ejemplo son para las pruebas en las que se ejecutaron SET/GET comandos con claves y valores de hasta 20 bytes de longitud. El tiempo de procesamiento puede ser mayor cuando los comandos son complejos o las claves y los valores son más grandes. Debe establecer los tiempos de espera en función del caso de uso de la aplicación.

```

// Set DNS cache TTL
public void setJVMProperties() {
 java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl", "10");
}

private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);

// Create RedisURI from the primary/reader endpoint
clusterEndpoint = <primary/reader-endpoint> // TODO: add your node endpoint
RedisURI redisUriStandalone =

 RedisURI.Builder.redis(clusterEndpoint).withPort(6379).withSsl(true).withDatabase(0).build();

```

```

ClientResources clientResources =
 DefaultClientResources.builder()
 .dnsResolver(new DirContextDnsResolver())
 .reconnectDelay(
 Delay.fullJitter(
 Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay
 Duration.ofSeconds(10), // maximum 10 second delay
 100,
 TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base
 .build();

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// slow operations.
class DynamicTimeout extends TimeoutSource {
 private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES =
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder()
 .add(CommandType.FLUSHDB)
 .add(CommandType.FLUSHALL)
 .add(CommandType.INFO)
 .add(CommandType.KEYS)
 .build();

 private final Duration metaCommandTimeout;
 private final Duration defaultCommandTimeout;

 DynamicTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout)
 {
 defaultCommandTimeout = defaultTimeout;
 metaCommandTimeout = metaTimeout;
 }

 @Override
 public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) {
 if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) {
 return metaCommandTimeout.toMillis();
 }
 return defaultCommandTimeout.toMillis();
 }
}

TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder()
 .timeoutSource(new DynamicTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT, META_COMMAND_TIMEOUT))
 .build();

```

```
final SocketOptions socketOptions =
 SocketOptions.builder().connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT).keepAlive(true).build();

ClientOptions clientOptions =

 ClientOptions.builder().timeoutOptions(timeoutOptions).socketOptions(socketOptions).build();

RedisClient redisClient = RedisClient.create(clientResources, redisUriStandalone);
redisClient.setOptions(clientOptions);
```

## Configuración de un protocolo preferido para clústeres de doble pila (Valkey y Redis OSS)

En el caso de los clústeres de Valkey o Redis OSS habilitados para el modo de clúster, puede controlar el protocolo que los clientes utilizarán para conectarse a los nodos del clúster con el parámetro de detección de IP. El parámetro IP Discovery se puede configurar en o. IPv4 IPv6

Para los clústeres de Valkey o Redis OSS, el parámetro de detección de IP establece el protocolo IP utilizado en la salida de las [ranuras del clúster \(\)](#), las [particiones del clúster \(\)](#) y los [nodos del clúster \(\)](#). Los clientes utilizan estos comandos para detectar la topología del clúster. Los clientes utilizan estos comandos para conectarse a los demás nodos del clúster. IPs

Cambiar la detección de IP no provocará ningún tiempo de inactividad para los clientes conectados. Sin embargo, los cambios tardarán algún tiempo en propagarse. Para determinar cuándo los cambios se han propagado por completo para un clúster de Valkey o Redis OSS, supervise la salida de `cluster slots`. Una vez que todos los nodos devueltos por el comando `cluster slots` IPs informen sobre el nuevo protocolo, los cambios han terminado de propagarse.

Ejemplo con Redis-Py:

```
cluster = RedisCluster(host="xxxx", port=6379)
target_type = IPv6Address # Or IPv4Address if changing to IPv4

nodes = set()
while len(nodes) == 0 or not all((type(ip_address(host)) is target_type) for host in
 nodes):
 nodes = set()

 # This refreshes the cluster topology and will discovery any node updates.
 # Under the hood it calls cluster slots
 cluster.nodes_manager.initialize()
 for node in cluster.get_nodes():
```

```
nodes.add(node.host)
self.logger.info(nodes)

time.sleep(1)
```

## Ejemplo con Lettuce:

```
RedisClusterClient clusterClient = RedisClusterClient.create(RedisURI.create("xxxx",
6379));

Class targetProtocolType = Inet6Address.class; // Or Inet4Address.class if you're
switching to IPv4

Set<String> nodes;

do {
 // Check for any changes in the cluster topology.
 // Under the hood this calls cluster slots
 clusterClient.refreshPartitions();
 Set<String> nodes = new HashSet<>();

 for (RedisClusterNode node : clusterClient.getPartitions().getPartitions()) {
 nodes.add(node.getUri().getHost());
 }

 Thread.sleep(1000);
} while (!nodes.stream().allMatch(node -> {
 try {
 return finalTargetProtocolType.isInstance(InetAddress.getByName(node));
 } catch (UnknownHostException ignored) {}
 return false;
})));
```

## Prácticas recomendadas para clientes (Memcached)

### Configuración del ElastiCache cliente para un equilibrio de carga eficiente (Memcached)

#### Note

Esta sección se aplica a clústeres de Memcached multinodo y de autodiseño.

Para utilizar de forma eficaz varios nodos de ElastiCache Memcached, debe poder distribuir las claves de caché entre los nodos. Una forma sencilla de equilibrar la carga de un clúster con  $n$  nodos consiste en calcular el hash de la clave del objeto y modificar el resultado mediante  $n$ :  $\text{hash}(\text{key}) \bmod n$ . El valor resultante (de 0 a  $n-1$ ) es el número del nodo en el que deberá colocar el objeto.

Este enfoque es sencillo y funciona bien siempre que el número de nodos ( $n$ ) sea constante. Sin embargo, siempre que agregue o elimine un nodo del clúster, el número de claves que deben moverse será  $(n-1)/n$  (donde  $n$  es el nuevo número de nodos). Por lo tanto, este enfoque da como resultado el traslado de un gran número de claves, lo que se traduce en un gran número de pérdidas iniciales de caché, especialmente cuando el número de nodos es elevado. En el mejor de los casos, al escalar de 1 a 2 resultados de nodos, se obtienen  $(2-1)/2$  (50 %) de claves para trasladar. Al escalar de 9 a 10 nodos, se obtienen  $(10-1)/10$  (90 %) de claves para trasladar. Si va a ampliar debido a un pico de tráfico, no deseará tener muchas pérdidas de caché. Un gran número de pérdidas de caché devuelve coincidencias con la base de datos, que ya está sobrecargada por el pico de tráfico.

La solución a este dilema es un uso consistente de la función hash. Una utilización consistente de hash emplea un algoritmo según el cual, siempre que se agregue o elimine un nodo de un clúster, el número de claves que deba moverse será aproximadamente  $1/n$  (donde  $n$  es el número de nodos nuevo). En el peor de los casos, al escalar de 1 a 2 resultados de nodos, se obtienen  $1/2$  (50 por ciento) de claves para trasladar. Al escalar de 9 a 10 nodos, se obtienen  $1/10$  (10 por ciento) de claves para trasladar.

Como usuario, deberá controlar qué algoritmo de hash se usa para los clústeres de varios nodos. Recomendamos configurar sus clientes para que utilicen hash de forma consistente. Afortunadamente, hay muchas bibliotecas de cliente de Memcached en la mayoría de los idiomas comunes que implementan hash de forma consistente. Consulte la documentación de la biblioteca que va a utilizar para ver si admite el uso consistente de hash y saber cómo implementarlo.

Si trabaja en Java, PHP o .NET, le recomendamos que utilice una de las bibliotecas ElastiCache cliente de Amazon.

### Uso consistente de hash con Java

El cliente Java de ElastiCache Memcached se basa en el cliente Java spymemcached de código abierto, que incorpora funciones de hash consistentes. La biblioteca incluye una clase que implementa un hash coherente. `KetamaConnectionFactory` De forma predeterminada, el uso consistente de hash está desactivado en spymemcached.

Para obtener más información, consulte la [KetamaConnectionFactory](#) documentación en [KetamaConnectionFactory](#).

## Uso consistente de hash utilizando PHP con Memcached

El cliente PHP de ElastiCache Memcached es un contenedor de la biblioteca PHP integrada de Memcached. De forma predeterminada, el uso consistente de hash está desactivado en la biblioteca PHP de Memcached.

Utilice el siguiente código para habilitar el uso consistente de hash.

```
$m = new Memcached();
$m->setOption(Memcached::OPT_DISTRIBUTION, Memcached::DISTRIBUTION_CONSISTENT);
```

Además del código anterior, recomendamos habilitar también `memcached.sess_consistent_hash` en su archivo `php.ini`.

[Para obtener más información, consulte la documentación de configuración en tiempo de ejecución de Memcached PHP en `http://php.net/manual/en/memcached.configuración.php`](#). Tenga en cuenta específicamente el parámetro `memcached.sess_consistent_hash`.

## Uso consistente de hash utilizando .NET con Memcached

El cliente.NET de ElastiCache Memcached es un envoltorio de Enyim Memcached. De forma predeterminada, el uso consistente de hash está habilitado en el cliente Enyim Memcached.

[Para obtener más información, consulte la documentación en -Configuration#. memcached/locator `https://github.com/enyim/EnyimMemcached/wiki/MemcachedClient-user-content-memcachedlocator`](#)

## Clientes validados con Memcached

Los siguientes clientes se han validado específicamente para funcionar con todas las configuraciones de tipo de red admitidas para Memcached.

Clientes validados:

- [AWS ElastiCache Cliente de clúster Memcached para PHP — Versión \\*3.6.2](#)
- [AWS ElastiCache Cliente de clúster Memcached para](#) Java: versión maestra más reciente en Github

## Configuración de un protocolo preferido para clústeres de doble pila (Memcached)

Para los clústeres de Memcached, puede controlar el protocolo que los clientes utilizarán para conectarse a los nodos del clúster con el parámetro de detección de IP. El parámetro IP Discovery se puede establecer en IPv4 o IPv6.

El parámetro de detección de IP controla el protocolo IP utilizado en la salida del clúster `config get`. Lo que, a su vez, determinará el protocolo IP utilizado por los clientes que admiten la detección automática ElastiCache para los clústeres de Memcached.

Cambiar la detección de IP no provocará ningún tiempo de inactividad para los clientes conectados. Sin embargo, los cambios tardarán algún tiempo en propagarse.

Monitoree la salida de `getAvailableNodeEndpoints` para Java y para que Php monitoree la salida de `getServerList`. Una vez que el resultado de estas funciones se refleje en todos los nodos del clúster que utilizan el protocolo actualizado, los cambios habrán terminado de propagarse.

Ejemplo de Java:

```
MemcachedClient client = new MemcachedClient(new InetSocketAddress("xxxx", 11211));

Class targetProtocolType = Inet6Address.class; // Or Inet4Address.class if you're
switching to IPv4

Set<String> nodes;

do {
 nodes =
 client.getAvailableNodeEndpoints().stream().map(NodeEndPoint::getIpAddress).collect(Collectors.toSet());

 Thread.sleep(1000);
} while (!nodes.stream().allMatch(node -> {
 try {
 return finalTargetProtocolType.isInstance(InetAddress.getByAddress(node));
 } catch (UnknownHostException ignored) {}
 return false;
})));
```

Ejemplo de Php:

```
$client = new Memcached;
```

```
$client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);
$client->addServer("xxxx", 11211);

$nodes = [];
$target_ips_count = 0;
do {
 # The PHP memcached client only updates the server list if the polling interval has
 expired and a
 # command is sent
 $client->get('test');

 $nodes = $client->getServerList();

 sleep(1);
 $target_ips_count = 0;

 // For IPv4 use FILTER_FLAG_IPV4
 $target_ips_count = count(array_filter($nodes, function($node) { return
 filter_var($node["ipaddress"], FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6); }));

} while (count($nodes) !== $target_ips_count);
```

Todas las conexiones de cliente existentes que se crearon antes de que se actualizara la detección de IP seguirán conectadas mediante el protocolo anterior. Todos los clientes validados se volverán a conectar automáticamente al clúster mediante el nuevo protocolo IP una vez que se detecten los cambios en el resultado de los comandos de detección del clúster. Sin embargo, esto depende de la implementación del cliente.

## Clústeres de doble pila ElastiCache compatibles con TLS

Cuando se habilita el TLS para ElastiCache los clústeres, las funciones de detección de clústeres (`cluster slots`, `cluster shards`, y `cluster nodes` para Redis) o `config get cluster` para Memcached devuelven los nombres de host en lugar de los nombres de servidor. IPs. A continuación, los nombres de host se utilizan en lugar de utilizarse IPs para conectarse al ElastiCache clúster y realizar un protocolo de enlace TLS. Esto significa que los clientes no se verán afectados por el parámetro de detección de IP. En el caso de los clústeres habilitados para TLS, el parámetro de detección de IP no tiene ningún efecto en el protocolo IP preferido. En cambio, el protocolo IP utilizado se determinará según el protocolo IP que prefiera el cliente al resolver los nombres de host de DNS.

### Clientes de Java



Cuando se conecta desde un entorno Java compatible con ambos IPv4 IPv6, Java preferirá de forma predeterminada la compatibilidad IPv4 con versiones anteriores IPv6 . Sin embargo, la preferencia del protocolo IP se puede configurar mediante los argumentos de JVM. Si prefiere IPv4, la JVM acepta `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` y prefiere el IPv6 conjunto `-Djava.net.preferIPv6Stack=true`. La configuración `-Djava.net.preferIPv4Stack=true` significa que la JVM ya no realizará ninguna IPv6 conexión. En el caso de Valkey o Redis OSS, esto incluye a otras aplicaciones que no son de Valkey ni de Redis OSS.

## Preferencias de nivel de host

En general, si el cliente o el entorno de ejecución del cliente no ofrecen opciones de configuración para establecer una preferencia de protocolo IP, al realizar la resolución de DNS, el protocolo IP dependerá de la configuración del host. De forma predeterminada, la mayoría de los hosts IPv6 prefieren IPv4 no hacerlo, pero esta preferencia se puede configurar a nivel de host. Esto afectará a todas las solicitudes de DNS de ese host, no solo a las dirigidas a los ElastiCache clústeres.

## Hosts de Linux

Para Linux, se puede configurar una preferencia de protocolo IP modificando el archivo `gai.conf`. El archivo `gai.conf` se encuentra en `/etc/gai.conf`. Si no se especifica `gai.conf`, debería haber disponible un ejemplo en `/usr/share/doc/glibc-common-x.xx/gai.conf` que se pueda copiar a `/etc/gai.conf`. Además, la configuración predeterminada no debe estar comentada. Para actualizar la configuración preferida IPv4 al conectarse a un ElastiCache clúster, actualice la prioridad del rango CIDR que abarca el clúster IPs para que esté por encima de la prioridad de las conexiones predeterminadas. IPv6 De forma predeterminada, IPv6 las conexiones tienen una prioridad de 40. Por ejemplo, suponiendo que el clúster esté ubicado en una subred con el CIDR `172.31.0.0/16`, la siguiente configuración provocará que los clientes prefieran las conexiones a ese clúster. IPv4

```
label ::1/128 0
label ::/0 1
label 2002::/16 2
label ::/96 3
label ::ffff:0:0/96 4
label fec0::/10 5
label fc00::/7 6
label 2001:0::/32 7
label ::ffff:172.31.0.0/112 8
#
This default differs from the tables given in RFC 3484 by handling
```

```
(now obsolete) site-local IPv6 addresses and Unique Local Addresses.
The reason for this difference is that these addresses are never
NATed while IPv4 site-local addresses most probably are. Given
the precedence of IPv6 over IPv4 (see below) on machines having only
site-local IPv4 and IPv6 addresses a lookup for a global address would
see the IPv6 be preferred. The result is a long delay because the
site-local IPv6 addresses cannot be used while the IPv4 address is
(at least for the foreseeable future) NATed. We also treat Teredo
tunnels special.
#
precedence <mask> <value>
Add another rule to the RFC 3484 precedence table. See section 2.1
and 10.3 in RFC 3484. The default is:
#
precedence ::1/128 50
precedence ::/0 40
precedence 2002::/16 30
precedence ::/96 20
precedence ::ffff:0:0/96 10
precedence ::ffff:172.31.0.0/112 100
```

[Encontrará más información en la página de manual de `gai.conf` Linux](#)

## Hosts de Windows

El proceso para los hosts de Windows es similar. Para los hosts de Windows puede ejecutar `netsh interface ipv6 set prefix CIDR_CONTAINING_CLUSTER_IPS PRECEDENCE LABEL`. Esto tiene el mismo efecto que modificar el archivo `gai.conf` en los hosts de Linux.

Esto actualizará las políticas de preferencias para preferir IPv4 las conexiones a IPv6 las conexiones del rango CIDR especificado. Por ejemplo, `netsh interface ipv6 set prefix ::ffff:172.31.0.0:0/112 100 15` si el clúster se encuentra en una subred con el CIDR 172.31.0. 0:0 /16 en ejecución, se generará la siguiente tabla de prioridad, lo que provocará que los clientes prefieran conectarse al clúster. IPv4

```
C:\Users\Administrator>netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Querying active state...

Precedence Label Prefix

100 15 ::ffff:172.31.0.0:0/112
20 4 ::ffff:0:0/96
```

```
50 0 ::1/128
40 1 ::/0
30 2 2002::/16
5 5 2001::/32
3 13 fc00::/7
1 11 fec0::/10
1 12 3ffe::/16
1 3 ::/96
```

# Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS

La memoria reservada es una memoria que se aparta del uso para los datos. Cuando se realiza una copia de seguridad o una conmutación por error, Valkey y Redis OSS usan la memoria disponible para registrar las operaciones de escritura en el clúster mientras los datos del clúster se escriben en el archivo .rdb. Si no dispone de suficiente memoria disponible para todas las operaciones de escritura, se produce un error en el proceso. A continuación, encontrará información sobre las opciones para administrar la memoria reservada ElastiCache para Redis OSS y cómo aplicarlas.

## Temas

- [¿Cuánta memoria reservada necesita?](#)
- [Parámetros de administración de la memoria reservada](#)
- [Especificación del parámetro de administración de memoria reservada](#)

## ¿Cuánta memoria reservada necesita?

Si ejecuta una versión de Redis OSS anterior a la 2.8.22, reserve más memoria para las copias de seguridad y las conmutaciones por error que si ejecuta la versión 2.8.22 de Redis OSS o posteriores. Este requisito se debe a las diferentes formas en que ElastiCache Redis OSS implementa el proceso de copia de seguridad. La norma general es reservar la mitad del valor de `maxmemory` del tipo de nodo como capacidad adicional para Redis OSS en versiones anteriores a la 2.8.22 y un cuarto de este mismo valor para Redis OSS versión 2.8.22 y posteriores.

Debido a las diferentes formas de ElastiCache implementar el proceso de copia de seguridad y replicación, la regla general es reservar el 25% del `maxmemory` valor de un tipo de nodo mediante el uso del `reserved-memory-percent` parámetro. Este es el valor predeterminado y el valor recomendado para la mayoría de los casos.

Cuando los tipos de instancia micro y pequeñas ampliables funcionan cerca de los límites de `maxmemory`, es posible que se utilicen intercambios. Para mejorar la fiabilidad operativa en estos tipos de instancia durante las copias de seguridad, la replicación y los momentos de tráfico elevado, recomendamos aumentar el valor del parámetro `reserved-memory-percent` hasta un 30 % en los tipos de instancia pequeños y hasta un 50 % en los tipos de instancia micro.

Para cargas de trabajo con un uso intensivo de escritura en ElastiCache clústeres con niveles de datos, recomendamos aumentar la `reserved-memory-percent` memoria disponible del nodo hasta un 50%.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#)
- [Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad](#)
- [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#)

## Parámetros de administración de la memoria reservada

A partir del 16 de marzo de 2017, Amazon ElastiCache proporciona dos parámetros que se excluyen mutuamente para administrar la memoria OSS de Valkey o Redis, `reserved-memory` y `reserved-memory-percent`. Ninguno de estos parámetros forma parte de la distribución de Valkey o Redis OSS.

Dependiendo de cuándo se convirtió en ElastiCache cliente, uno u otro de estos parámetros es el parámetro de administración de memoria predeterminado. Este parámetro se aplica cuando crea un nuevo clúster o grupo de replicación de Valkey o Redis OSS y utiliza un grupo de parámetros predeterminado.

- Para clientes que comenzaron antes del 16 de marzo de 2017: cuando cree un clúster o grupo de replicación de Redis OSS mediante el grupo de parámetros predeterminado, el parámetro de administración de memoria es `reserved-memory`. En este caso, cero (0) bytes de memoria se encuentran reservados.
- Para clientes que comenzaron el 16 de marzo de 2017 o después de esa fecha: cuando cree un clúster o grupo de replicación de Valkey o Redis OSS mediante el grupo de parámetros predeterminado, el parámetro de administración de la memoria es `reserved-memory-percent`. En este caso, el 25 % del valor `maxmemory` del nodo se encuentra reservado para fines no relacionados con datos.

Después de leer sobre los dos parámetros de administración de la memoria de Valkey o Redis OSS, puede que prefiera utilizar el que no es el predeterminado o uno con valores no predeterminados. En este caso, puede cambiar al otro parámetro de administración de la memoria reservada.

Para cambiar el valor de ese parámetro, puede crear un grupo de parámetros personalizado y modificarlo a fin de utilizar el parámetro y el valor de administración de la memoria preferidos. A continuación, podrá usar el grupo de parámetros personalizado cada vez que cree un nuevo clúster o

grupo de replicación de Valkey o Redis OSS. Para los clústeres o grupos de reproducción existentes, puede modificarlos para que usen su grupo de parámetros personalizado.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Especificación del parámetro de administración de memoria reservada](#)
- [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#)
- [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#)
- [Modificación de un ElastiCache clúster](#)
- [Modificación de un grupo de reproducción](#)

### Parámetro reserved-memory

Antes del 16 de marzo de 2017, toda la administración ElastiCache de memoria reservada de Redis OSS se realizaba mediante este parámetro `reserved-memory`. El valor predeterminado de `reserved-memory` es 0. Este valor predeterminado no reserva memoria alguna como capacidad adicional para Valkey o Redis OSS y permite que Valkey o Redis OSS consuma toda la memoria de un nodo con datos.

La modificación del parámetro `reserved-memory` para tener suficiente memoria disponible para las copias de seguridad y las conmutaciones por error requiere crear un grupo de parámetros personalizado. En este grupo de parámetros personalizado, el parámetro `reserved-memory` se establece en un valor adecuado a la versión de Valkey o Redis OSS que ejecuta en su clúster y al tipo de nodo del clúster. Para obtener más información, consulte [¿Cuánta memoria reservada necesita?](#)

El parámetro `reserved-memory` es específico de la distribución general de Redis OSS ElastiCache y no forma parte de ella.

El procedimiento siguiente muestra cómo usar `reserved-memory` para administrar la memoria en su clúster de Valkey o Redis OSS.

Para reservar memoria mediante `reserved-memory`

1. Cree un grupo de parámetros personalizado especificando la familia del grupo de parámetros que coincide con la versión del motor que está ejecutando, como, por ejemplo, la familia del grupo de parámetros `redis2.8`. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis6x-m3x1 \
 --description "Redis OSS 2.8.x for m3.xlarge node type" \
 --cache-parameter-group-family redis6.x
```

2. Calcule el número de bytes de memoria que se deben reservar para la sobrecarga de Valkey o Redis OSS. Encontrará el valor de maxmemory para su tipo de nodo en [Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS](#).
3. Modifique el grupo de parámetros personalizado de modo que el parámetro reserved-memory coincida con el número de bytes que calculó en el paso anterior. En el siguiente AWS CLI ejemplo, se supone que está ejecutando una versión de Redis OSS anterior a la 2.8.22 y que necesita reservar la mitad de los nodos. maxmemory Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis28-m3x1 \
 --parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory,
 ParameterValue=7130316800"
```

Necesita un grupo de parámetros personalizado individual para cada tipo de nodo que utilice, ya que cada tipo de nodo tiene un valor de maxmemory distinto. Por lo tanto, cada tipo de nodo necesita un valor diferente para reserved-memory.

4. Modifique el clúster o grupo de replicación de Redis OSS de forma que use su grupo de parámetros personalizado.

En el ejemplo de la CLI siguiente se modifica el clúster `my-redis-cluster` de forma que comience a usar de inmediato el grupo de parámetros personalizado `redis28-m3x1`. Para obtener más información, consulte [Modificación de un ElastiCache clúster](#).

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cluster \
 --cache-parameter-group-name redis28-m3x1 \
 --apply-immediately
```

En el ejemplo de la CLI siguiente se modifica el grupo de reproducción `my-redis-repl-grp` de forma que comience a usar de inmediato el grupo de parámetros personalizado `redis28-m3x1`. Para obtener más información, [Modificación de un grupo de reproducción](#).

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-repl-grp \
 --cache-parameter-group-name redis28-m3x1 \
 --apply-immediately
```

## Parámetro reserved-memory-percent

El 16 de marzo de 2017, Amazon ElastiCache introdujo el parámetro `reserved-memory-percent` y lo puso a disposición en todas las versiones ElastiCache de Redis OSS. El propósito del parámetro `reserved-memory-percent` es simplificar la administración de la memoria reservada en todos los clústeres. Esta simplificación se consigue al disponer de un único grupo de parámetros para cada familia de grupos de parámetros (como `redis2.8`) para administrar la memoria reservada de sus clústeres, sea cual sea el tipo de nodo. El valor de predeterminado para `reserved-memory-percent` es 25 (25 por ciento).

El parámetro `reserved-memory-percent` es específico de la distribución general de Redis OSS ElastiCache y no forma parte de ella.

Si el clúster utiliza un tipo de nodo de la familia `r6gd` y el uso de memoria alcanza el 75 por ciento, la organización de datos en niveles se activará automáticamente. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

## Para reservar memoria mediante reserved-memory-percent

`reserved-memory-percent` Para administrar la memoria del clúster OSS ElastiCache de Redis, realice una de las siguientes acciones:

- Si ejecuta Redis OSS 2.8.22 o versiones posteriores, asigne el grupo de parámetros predeterminado a su clúster. El valor predeterminado de 25 debe ser suficiente. De lo contrario, siga los pasos que se describen a continuación para cambiar el valor.
- Si ejecuta una versión de Redis OSS anterior a la 2.8.22, probablemente tendrá que reservar más memoria que el 25 % predeterminado de `reserved-memory-percent`. Para ello, siga el procedimiento que se indica a continuación.

## Para cambiar el valor porcentual de reserved-memory-percent

1. Cree un grupo de parámetros personalizado especificando la familia del grupo de parámetros que coincide con la versión del motor que está ejecutando, como, por ejemplo, la familia del



grupo de parámetros `redis2.8`. Necesita disponer de un grupo de parámetros personalizado porque no es posible modificar grupos de parámetros predeterminados. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis28-50 \
 --description "Redis OSS 2.8.x 50% reserved" \
 --cache-parameter-group-family redis2.8
```

Dado que `reserved-memory-percent` se reserva la memoria como un porcentaje del valor `maxmemory` de un nodo, no necesita un grupo de parámetros personalizado para cada tipo de nodo.

2. Modifique el grupo de parámetros personalizados de modo que el parámetro `reserved-memory-percent` tenga el valor 50 (50 %). Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis28-50 \
 --parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory-percent,
 ParameterValue=50"
```

3. Use este grupo de parámetros personalizado para todos los clústeres o grupos de replicación de Redis OSS que ejecuten una versión de Redis OSS anterior a la 2.8.22.

En el ejemplo de la CLI siguiente se modifica el clúster de Redis OSS `my-redis-cluster` de forma que comience a usar de inmediato el grupo de parámetros personalizado `redis28-50`. Para obtener más información, consulte [Modificación de un ElastiCache clúster](#).

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cluster \
 --cache-parameter-group-name redis28-50 \
 --apply-immediately
```

En el ejemplo de la CLI siguiente se modifica el grupo de replicación de Redis OSS `my-redis-repl-grp` de forma que comience a usar de inmediato el grupo de parámetros personalizado `redis28-50`. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-repl-grp \
 --cache-parameter-group-name redis28-50 \
 --apply-immediately
```

```
--replication-group-id my-redis-repl-grp \
--cache-parameter-group-name redis28-50 \
--apply-immediately
```

## Especificación del parámetro de administración de memoria reservada

Si era ElastiCache cliente actual el 16 de marzo de 2017, su parámetro de administración de memoria reservada predeterminado es `reserved-memory` cero (0) bytes de memoria reservada. Si se convirtió en ElastiCache cliente después del 16 de marzo de 2017, su parámetro de administración de memoria reservada predeterminado es `reserved-memory-percent` tener el 25 por ciento de la memoria del nodo reservada. Esto es válido independientemente de cuándo creó su clúster de OSS o grupo de replicación ElastiCache para Redis. Sin embargo, puede cambiar el parámetro de administración de la memoria reservada mediante la ElastiCache API AWS CLI o.

Los parámetros `reserved-memory` y `reserved-memory-percent` son mutuamente excluyentes. Un grupo de parámetros siempre tiene un parámetro, pero nunca ambos. Puede cambiar el parámetro que usa el grupo de parámetros para la administración de memoria reservada modificando el grupo de parámetros. El grupo de parámetros debe ser personalizado, ya que no es posible modificar grupos de parámetros predeterminados. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

Para especificar `reserved-memory-percent`

Para utilizar `reserved-memory-percent` como parámetro de administración de memoria reservada, modifique un grupo de parámetros personalizado mediante el comando `modify-cache-parameter-group`. Utilice el parámetro `parameter-name-values` para especificar `reserved-memory-percent` y un valor para ello.

El siguiente ejemplo de la CLI modifica el grupo de parámetros personalizados `redis32-cluster-on` para usar el parámetro `reserved-memory-percent` para administrar la memoria reservada. Se debe asignar un valor a `ParameterValue` para que el grupo de parámetros utilice el parámetro `ParameterName` a fin de administrar la memoria reservada. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
--cache-parameter-group-name redis32-cluster-on \
--parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory-percent, ParameterValue=25"
```

Para especificar `reserved-memory`

Para utilizar `reserved-memory` como parámetro de administración de memoria reservada, modifique un grupo de parámetros personalizado mediante el comando `modify-cache-parameter-group`. Utilice el parámetro `parameter-name-values` para especificar `reserved-memory` y un valor para ello.

El siguiente ejemplo de la CLI modifica el grupo de parámetros personalizados `redis32-m3x1` para usar el parámetro `reserved-memory` para administrar la memoria reservada. Se debe asignar un valor a `ParameterValue` para que el grupo de parámetros utilice el parámetro `ParameterName` a fin de administrar la memoria reservada. Dado que la versión del motor es posterior a la versión 2.8.22, establecemos el valor en `3565158400`, que es el 25 % del valor de `maxmemory` de `cache.m3.xlarge`. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name redis32-m3x1 \
 --parameter-name-values "ParameterName=reserved-memory, ParameterValue=3565158400"
```

## Prácticas recomendadas al trabajar con clústeres de autodiseño de Valkey y Redis OSS

El uso de multi-AZ, disponer de suficiente memoria, cambiar el tamaño del clúster y minimizar el tiempo de inactividad son conceptos útiles que hay que tener en cuenta al trabajar con clústeres de autodiseño en Valkey o Redis OSS. Le recomendamos que revise y siga estos procedimientos recomendados.

### Temas

- [Minimización del tiempo de inactividad con Multi-AZ](#)
- [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#)
- [Cambio de tamaño de clústeres online](#)
- [Minimización del tiempo de inactividad durante el mantenimiento](#)

### Minimización del tiempo de inactividad con Multi-AZ

Hay varios casos en los que ElastiCache Valkey o Redis OSS pueden necesitar reemplazar un nodo principal; estos incluyen ciertos tipos de mantenimiento planificado y el improbable caso de que se produzca un fallo en el nodo principal o en la zona de disponibilidad.

Este reemplazo produce un tiempo de inactividad para el clúster, pero si Multi-AZ se encuentra habilitado, el tiempo de inactividad es mínimo. El rol del nodo primario tendrá una conmutación por error automática en una de las réplicas de lectura. No es necesario crear ni aprovisionar un nuevo nodo principal, ya que ElastiCache lo gestionará de forma transparente. Esta conmutación por error y promoción de réplica garantizan la posibilidad de reanudar la escritura en la réplica principal tan pronto como se complete la promoción.

Consulte [Minimizar el tiempo de inactividad ElastiCache mediante el uso de Multi-AZ con Valkey y Redis OSS](#) para obtener más información sobre multi-AZ y la minimización del tiempo de inactividad.

## Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS

Instantáneas y sincronizaciones en Valkey 7.2 y versiones posteriores, y Redis OSS versión 2.8.22 y versiones posteriores

Valkey admite de forma predeterminada instantáneas y sincronizaciones. Redis OSS 2.8.22 introduce un proceso de guardado sin ramificaciones que le permite asignar más memoria para el uso de su aplicación sin tener que aumentar el uso del espacio de intercambio durante las sincronizaciones y guardados. Para obtener más información, consulte [Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad](#).

Instantáneas y sincronizaciones de Redis OSS anteriores a la versión 2.8.22

Cuando trabaja con ElastiCache Redis OSS, Redis OSS invoca un comando de escritura en segundo plano en varios casos:

- Al crear una instantánea para una copia de seguridad.
- Al sincronizar réplicas con la instancia principal en un grupo de reproducción.
- Al habilitar la característica de archivo de solo anexado (AOF) para Redis OSS.
- Al promocionar una réplica al nodo primario (lo que produce la sincronización del nodo primario/réplica).

Siempre que Redis OSS ejecute un proceso de escritura en segundo plano, debe disponer de memoria suficiente para los procesos adicionales. Si no tiene suficiente memoria disponible, se produce un error en el proceso. Por ello, es importante elegir un tipo de instancia de nodo que tenga suficiente memoria al crear el clúster de Redis OSS.

## Proceso de escritura en segundo plano y uso de memoria con Valkey y Redis OSS

Siempre que se llame a un proceso de escritura en segundo plano, Valkey y Redis OSS ramifican su proceso (recuerde que estos motores son de un solo proceso). Una ramificación conserva sus datos en disco en un archivo de instantánea .rdb de Redis OSS. El resto de los servicios de la ramificación son todos operaciones de lectura y escritura. Para garantizar que la instantánea sea una point-in-time instantánea, todas las actualizaciones y adiciones de datos se escriben en un área de memoria disponible separada del área de datos.

Siempre que tenga suficiente memoria disponible para registrar todas las operaciones de escritura mientras se almacenan los datos en disco, no debería tener problemas de memoria insuficiente. Es probable que experimente problemas de memoria insuficiente si se da alguna de las siguientes condiciones:


- Su aplicación realiza muchas operaciones de escritura, lo que requiere una gran cantidad de memoria disponible para aceptar los datos nuevos o actualizados.
- Tiene muy poca memoria disponible en la que agregar datos nuevos o datos.
- Dispone de un gran conjunto de datos que requiere mucho tiempo para guardar en disco, lo que exige un gran número de operaciones de escritura.

El siguiente diagrama ilustra el uso de memoria al ejecutar un proceso de escritura en segundo plano.

### Memory use prior to a snapshot



### Memory use during a snapshot—sufficient memory

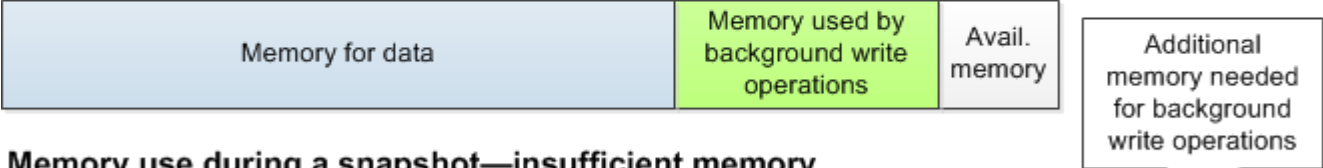

### Memory use during a snapshot—insufficient memory



Para obtener más información acerca del impacto en el rendimiento de hacer una copia de seguridad, consulte [El impacto en el rendimiento de las copias de seguridad de los clústeres de autodiseño](#).

Para obtener más información acerca de cómo realizan Valkey y Redis OSS las instantáneas, consulte <http://valkey.io>.

Para obtener más información acerca de las regiones y zonas de disponibilidad, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#).

Evitar el agotamiento de la memoria al ejecutar una escritura en segundo plano

Siempre que se llame a un proceso de escritura en segundo plano, como BGSAVE o BGREWRITEAOF, para evitar que el proceso falle, debe tener más memoria disponible que la que consumirán las operaciones de escritura durante el proceso. Lo peor que podría ocurrir es que, durante la operación de escritura en segundo plano, se actualizaran todos los registros y se añadiesen algunos registros nuevos a la caché. Por ello, recomendamos que establezca `reserved-memory-percent` en 50 (50 %) en versiones de Redis OSS anteriores a 2.8.22, o bien en 25 (25 %) en Redis OSS 2.8.22 y versiones posteriores.

El valor `maxmemory` indica la memoria disponible para sus datos y para la carga adicional operativa. Puesto que no puede modificar el parámetro `reserved-memory` en el grupo de parámetros predeterminado, debe crear un grupo de parámetros personalizado para el clúster. El valor predeterminado para `reserved-memory` es 0, lo que permite a Redis OSS consumir la totalidad de `maxmemory` con datos, lo que posiblemente deja muy poca memoria para otros usos, como un proceso de escritura en segundo plano. Para los valores `maxmemory` por tipo de instancia de nodo, consulte [Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS](#).

También puede utilizar el parámetro `reserved-memory` para reducir la cantidad de memoria que se utiliza de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre los parámetros específicos de Valkey y Redis, consulte ElastiCache [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#)

Para obtener información acerca de cómo crear y modificar grupos de parámetros, consulte [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#) y [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

## Cambio de tamaño de clústeres online

El cambio de las particiones implica agregar y eliminar particiones o nodos del clúster y redistribuir los espacios clave. Como resultado, varios aspectos influyen en la operación de cambio de las

particiones, como la carga en el clúster, la utilización de memoria y el tamaño total de los datos. Para disfrutar de la mejor experiencia, recomendamos que siga las prácticas recomendadas de clúster global para una distribución uniforme del patrón de carga de trabajo. Además, recomendamos que siga los pasos que se detallan a continuación.

Antes de iniciar el cambio de las particiones, recomendamos lo siguiente:

- Probar la aplicación: si es posible, pruebe el comportamiento de la aplicación durante el cambio de las particiones en un entorno de ensayo.
- Recibir notificaciones anticipadas sobre problemas de escalado: el cambio de particiones es una operación que requiere mucho procesamiento. Por ello, recomendamos que mantenga el uso de la CPU por debajo del 80 por ciento en instancias de varios núcleos y en menos del 50 por ciento en instancias de un solo núcleo durante el cambio de particiones. ElastiCache Supervise las métricas de Redis OSS e inicie la refragmentación antes de que su aplicación comience a observar los problemas de escalado. Las métricas de las que se puede realizar un seguimiento son `CPUUtilization`, `NetworkBytesIn`, `NetworkBytesOut`, `CurrConnections`, `NewConnections`, `FreeableMemory`, `SwapUsage` y `BytesUsedForCacheItems`.
- Comprobar que hay suficiente memoria libre disponible antes de la reducción horizontal: si va a realizar una reducción horizontal, asegúrese de que la memoria libre disponible en las particiones que se van a retener sea al menos 1,5 veces la memoria utilizada en las particiones que tiene previsto eliminar.
- Iniciar el cambio de las particiones durante las horas de menor actividad: esta práctica contribuye a reducir la latencia y el impacto en el rendimiento en el cliente durante la operación de cambio de las particiones. También ayuda a completar el cambio de las particiones con mayor rapidez ya que se pueden usar más recursos para la redistribución de ranuras.
- Revisar el comportamiento de tiempo de espera de cliente: es posible que algunos clientes observen una latencia más alta durante el cambio de tamaño del clúster en línea. La configuración de la biblioteca de cliente con un tiempo de espera más alto puede ayudar a conceder al sistema tiempo para conectar incluso en condiciones de carga más altas en servidor. En algunos casos, es posible que abra un gran número de conexiones al servidor. En estos casos, considere la posibilidad de agregar retardo exponencial a la lógica de reconexión. Si lo hace, puede ayudar a evitar que llegue una ráfaga de conexiones nuevas al servidor al mismo tiempo.
- Cargue sus funciones en cada fragmento: al escalar el clúster, ElastiCache replicará automáticamente las funciones cargadas en uno de los nodos existentes (seleccionadas al azar) en los nuevos nodos. Si el clúster tiene Valkey 7.2 o una versión posterior o Redis OSS 7.0 o una versión posterior y la aplicación usa [funciones](#), le recomendamos que cargue todas las funciones

en todas las particiones antes de escalar horizontalmente para que el clúster no termine con diferentes funciones en distintas particiones.

Después del cambio de las particiones, tenga en cuenta lo siguiente:

- La reducción horizontal se puede realizar parcialmente si no hay suficiente memoria disponible en las particiones de destino. Si se produce este resultado, revise la memoria disponible y, si es necesario, reintente la operación. Los datos de las particiones de destino no se eliminarán.
- Las ranuras con elementos grandes no se migran. En concreto, no se migran las ranuras con elementos que superen los 256 MB después de la serialización.
- No se admiten los comandos FLUSHALL y FLUSHDB en los scripts Lua dentro durante una operación de cambio de particiones. En versiones anteriores a Redis OSS 6, no se admite el comando BRPOPLPUSH si opera en la ranura que se va a migrar.

## Minimización del tiempo de inactividad durante el mantenimiento

La configuración de modo de clúster presenta la mejor disponibilidad durante operaciones administradas y no administradas. Se recomienda utilizar un cliente compatible con modo de clúster que se conecte al punto de enlace de detección de clústeres. Para el modo de clúster deshabilitado, se recomienda utilizar el punto de enlace principal para todas las operaciones de escritura.

Para la actividad de lectura, las aplicaciones pueden conectarse también a cualquier nodo del clúster. A diferencia del punto de conexión principal, los puntos de conexión de nodo se resuelven en puntos de enlace específicos. Si realiza un cambio en su clúster, como añadir o eliminar una réplica, debe actualizar los puntos de enlace del nodo en su aplicación. Por eso, si el modo de clúster está deshabilitado, le recomendamos que utilice el punto de conexión del lector para la actividad de lectura.

Si AutoFailover está habilitado en el clúster, el nodo principal podría cambiar. Por lo tanto, la aplicación debe confirmar el rol del nodo y actualizar todos los puntos de enlace de lectura. Esta operación ayuda a garantizar que no esté provocando una carga importante en el nodo principal. Si AutoFailover está deshabilitado, la función del nodo no cambia. Sin embargo, el tiempo de inactividad en las operaciones gestionadas o no gestionadas es mayor en comparación con los clústeres con la AutoFailover opción activada.

Evite dirigir las solicitudes de lectura a un único nodo de réplica de lectura, ya que su falta de disponibilidad podría provocar una interrupción de la lectura. Opte por la lectura desde el servidor



principal o asegúrese de tener al menos dos réplicas de lectura para evitar cualquier interrupción de la lectura durante el mantenimiento.

# Estrategias de almacenamiento en caché para Memcached

En el siguiente tema, encontrará estrategias para completar y mantener la caché de Memcached.

Las estrategias que implemente para completar y mantener su caché dependen del tipo de datos que va a almacenar en su caché, así como de los patrones de acceso a dichos datos. Por ejemplo, probablemente no quiera utilizar la misma estrategia para una tabla de clasificación de los 10 mejores jugadores de un sitio de juegos y noticias de moda. En el resto de esta sección, se analizan las distintas estrategias comunes de mantenimiento de caché, junto con sus ventajas e inconvenientes.

## Temas

- [Réplicas de lectura](#)
- [Carga diferida](#)
- [Escritura indirecta](#)
- [Agregar TTL](#)
- [Temas relacionados de](#)

## Réplicas de lectura

A menudo, puede mejorar significativamente el rendimiento de las cachés ElastiCache sin servidor creando réplicas y leyendo desde ellas en lugar del nodo de caché principal. Para obtener más información, consulte [Mejores prácticas para usar réplicas de lectura](#).

## Carga diferida

Como su nombre indica, la carga diferida es una estrategia de almacenamiento en caché que carga los datos en la caché solo cuando es necesario. Funciona como se describe a continuación.

Amazon ElastiCache es un almacén de valores clave en memoria que se encuentra entre la aplicación y el almacén de datos (base de datos) al que accede. Siempre que la aplicación solicita datos, primero realiza la solicitud a la memoria caché. ElastiCache Si los datos existen en la caché y son actuales, ElastiCache devuelve los datos a su aplicación. Si los datos no existen en la caché o se han vencido, la aplicación solicita los datos del almacén de datos. A continuación, el almacén de datos devuelve los datos a su aplicación. Luego, su aplicación escribe los datos que recibió del almacén en la caché. De esta forma, se pueden recuperar más rápidamente la próxima vez que se los soliciten.

Un acierto de caché se produce cuando los datos se encuentran en la caché y no han vencido:

1. La aplicación solicita los datos a la caché.
2. La caché devuelve los datos a la aplicación.

Un error de caché se produce cuando los datos no se encuentran en la caché y han vencido:

1. La aplicación solicita los datos a la caché.
2. La caché no dispone de los datos solicitados, por lo que devuelve `null`.
3. La aplicación solicita los datos a la base de datos y los recibe.
4. La aplicación actualiza la caché con los datos nuevos.

### Ventajas y desventajas de la carga diferida

Las ventajas de la carga diferida son las siguientes:

- Solo se almacenan en la caché los datos solicitados.

Dado que nunca se solicita la mayoría de los datos, la carga diferida evita completar la caché con datos que no se solicitan.

- Los errores de nodo no son fatales para su aplicación.

Cuando se produce un error en un nodo y se reemplaza por un nodo nuevo y vacío, la aplicación sigue funcionando, aunque con mayor latencia. Cuando se realizan solicitudes al nodo nuevo, cada error de caché da como resultado una consulta de la base de datos. Al mismo tiempo, la copia de datos se agrega a la caché para que las solicitudes posteriores se recuperen de la caché.

Las desventajas de la carga diferida son las siguientes:

- Existe una penalización de errores de caché. Cada error de caché genera tres acciones:
  1. Solicitud inicial de los datos a la caché
  2. Consulta de los datos en la base de datos
  3. Escritura de los datos en la caché

Estos errores pueden provocar un retraso significativo en la obtención de los datos en la aplicación.

- Datos obsoletos.

Si los datos se escriben en la caché solo cuando se produce un error de caché, los datos de la caché pueden quedar obsoletos. Este resultado se produce porque no hay actualizaciones en la caché cuando se cambian los datos en la base de datos. Para solucionar este problema, puede utilizar las estrategias [Escritura indirecta](#) y [Agregar TTL](#).

## Ejemplo de pseudocódigo de carga diferida

El siguiente ejemplo es un pseudocódigo de lógica de carga diferida.

```
// *****
// function that returns a customer's record.
// Attempts to retrieve the record from the cache.
// If it is retrieved, the record is returned to the application.
// If the record is not retrieved from the cache, it is
// retrieved from the database,
// added to the cache, and
// returned to the application
// *****
get_customer(customer_id)

 customer_record = cache.get(customer_id)
 if (customer_record == null)

 customer_record = db.query("SELECT * FROM Customers WHERE id = {0}",
customer_id)
 cache.set(customer_id, customer_record)

 return customer_record
```

Para este ejemplo, el código de aplicación que obtiene los datos es el siguiente.

```
customer_record = get_customer(12345)
```

## Escritura indirecta

La estrategia de escritura indirecta agrega o actualiza los datos de la caché siempre que se escriben datos en la base de datos.

## Ventajas y desventajas de la escritura indirecta

Las ventajas de la escritura indirecta son las siguientes:

- Los datos de la caché nunca quedan obsoletos.

Dado que los datos de la caché se actualizan cada vez que se escriben en la base de datos, estos siempre se mantienen actualizados.

- Penalización de escritura frente a penalización de lectura.

Toda operación de escritura implica dos acciones:

1. Una operación de escritura en la caché
2. Una operación de escritura en la base de datos

Estas acciones añaden latencia al proceso. Dicho esto, los usuarios finales suelen ser más tolerantes con la latencia a la hora de actualizar datos que con la latencia a la hora de recuperar datos. Existe un sentido inherente que apunta a que las actualizaciones conllevan más trabajo y, por lo tanto, requieren mayor tiempo.

Las desventajas de la escritura indirecta son las siguientes:

- Pérdida de datos.

Si pone en marcha un nodo nuevo, ya sea debido a un error de nodo o a una operación de escalado horizontal, existen datos que se perderán. Estos datos siguen faltando hasta que se agregan o actualizan en la base de datos. Puede minimizar esto al implementar una [carga diferida](#) con escritura indirecta.

- Pérdida de caché.

La mayoría de los datos nunca se leen, lo cual es un desperdicio de recursos. Al [agregar un valor de periodo de vida \(TTL\)](#), puede minimizar el desperdicio de espacio.

## Ejemplo de pseudocódigo de escritura indirecta

El siguiente ejemplo es un pseudocódigo de lógica de escritura indirecta.

```
// *****
// function that saves a customer's record.
// *****
```

```
save_customer(customer_id, values)

 customer_record = db.query("UPDATE Customers WHERE id = {0}", customer_id, values)
 cache.set(customer_id, customer_record)
 return success
```

Para este ejemplo, el código de aplicación que obtiene los datos es el siguiente.

```
save_customer(12345, {"address": "123 Main"})
```

## Agregar TTL

La carga diferida da lugar a que los datos queden obsoletos, pero no falla con nodos vacíos. La escritura diferida mantiene los datos siempre actualizados, pero puede fallar con nodos vacíos y puede llenar la caché con datos superfluos. Al agregar un valor de periodo de vida (TTL) a cada escritura, puede tener las ventajas de cada estrategia. Al mismo tiempo, puede evitar en gran medida saturar la memoria caché con datos adicionales.

El periodo de vida (TTL) es un valor entero que especifica el número de segundos hasta que caduque la clave. Valkey o Redis OSS puede especificar segundos o milisegundos para este valor. Memcached especifica este valor en segundos. Cuando una aplicación intenta leer una clave vencida, la trata como si no se encontrara la clave. La base de datos se consulta para la clave y se actualiza la caché. Este enfoque no garantiza que un valor no se encuentre obsoleto. Sin embargo, evita que los datos queden demasiado obsoletos y se actualizan los valores de la caché con frecuencia desde la base de datos.

Para obtener más información, consulte [Valkey and Redis OSS commands](#) o los comandos de [Memcachedset](#).

## Ejemplos de pseudocódigo de TTL

El siguiente ejemplo es un pseudocódigo de lógica de escritura indirecta con TTL.

```
// *****
// function that saves a customer's record.
// The TTL value of 300 means that the record expires
// 300 seconds (5 minutes) after the set command
// and future reads will have to query the database.
// *****
save_customer(customer_id, values)
```

```
customer_record = db.query("UPDATE Customers WHERE id = {0}", customer_id, values)
cache.set(customer_id, customer_record, 300)

return success
```

El siguiente ejemplo es un pseudocódigo de lógica de carga diferida con TTL.

```
// *****
// function that returns a customer's record.
// Attempts to retrieve the record from the cache.
// If it is retrieved, the record is returned to the application.
// If the record is not retrieved from the cache, it is
// retrieved from the database,
// added to the cache, and
// returned to the application.
// The TTL value of 300 means that the record expires
// 300 seconds (5 minutes) after the set command
// and subsequent reads will have to query the database.
// *****
get_customer(customer_id)

 customer_record = cache.get(customer_id)

 if (customer_record != null)
 if (customer_record.TTL < 300)
 return customer_record // return the record and exit function

 // do this only if the record did not exist in the cache OR
 // the TTL was >= 300, i.e., the record in the cache had expired.
 customer_record = db.query("SELECT * FROM Customers WHERE id = {0}", customer_id)
 cache.set(customer_id, customer_record, 300) // update the cache
 return customer_record // return the newly retrieved record and exit
function
```

Para este ejemplo, el código de aplicación que obtiene los datos es el siguiente.

```
save_customer(12345, {"address": "123 Main"})
```

```
customer_record = get_customer(12345)
```

## Temas relacionados de

- [Almacenamiento de datos en memoria](#)
- [Elección de un motor y una versión](#)
- [Escalado ElastiCache](#)

## Administrar su clúster de diseño propio en ElastiCache

ElastiCache ofrece dos opciones de implementación: almacenamiento en caché sin servidor y clústeres de diseño propio. Cada una tiene sus propias capacidades y requisitos.

Esta sección contiene temas que lo ayudarán a administrar sus clústeres de autodiseño.

### Note

Estos temas no se aplican a Serverless. ElastiCache

### Temas

- [Clústeres de escalado automático de Valkey y Redis OSS](#)
- [Modificación del modo de clúster](#)
- [Replicación entre AWS regiones mediante almacenes de datos globales](#)
- [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#)
- [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#)
- [Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros](#)

## Clústeres de escalado automático de Valkey y Redis OSS

### Requisitos previos

ElastiCache Auto Scaling se limita a lo siguiente:

- Clústeres Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) que ejecutan Valkey 7.2 o Redis OSS 6.0 o versiones posteriores
- Clústeres de datos por niveles (modo de clúster activado) que ejecutan Valkey 7.2 o Redis OSS 7.0.7 o versiones posteriores



- Tamaños de instancia: grandes, 2 XLarge XLarge
- Familias de tipos de instancia: R7g, R6g, R6gd, R5, M7g, M6g, M5, C7gn
- Auto Scaling in no ElastiCache es compatible con los clústeres que se ejecutan en almacenes de datos globales, Outposts o Zonas Locales.

## Gestión automática de la capacidad con ElastiCache Auto Scaling con Valkey o Redis OSS

ElastiCache el escalado automático con Valkey o Redis OSS es la capacidad de aumentar o disminuir automáticamente los fragmentos o réplicas deseados en su servicio. ElastiCache ElastiCache aprovecha el servicio Application Auto Scaling para proporcionar esta funcionalidad. Para obtener más información, consulte [Auto Scaling de aplicaciones](#). Para utilizar el escalado automático, debe definir y aplicar una política de escalado que utilice CloudWatch las métricas y los valores objetivo que usted asigne. ElastiCache el escalado automático utiliza la política para aumentar o disminuir la cantidad de instancias en respuesta a las cargas de trabajo reales.

Puede utilizarla AWS Management Console para aplicar una política de escalado basada en una métrica predefinida. Se define una `predefined metric` en una enumeración, de manera que puede especificarla por el nombre en el código o utilizarla en la AWS Management Console. Las métricas personalizadas no se pueden seleccionar utilizando la AWS Management Console. Como alternativa, puede usar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API para aplicar una política de escalado basada en una métrica predefinida o personalizada.

ElastiCache para Valkey y Redis, el OSS admite el escalado de las siguientes dimensiones:


- Particiones: agregar/eliminar de forma automática particiones en el clúster de forma similar al cambio de particiones manual en línea. En este caso, el escalado ElastiCache automático activa el escalado en tu nombre.
- Réplicas: se add/remove replicas in the cluster similar to manual Increase/Decrease replica operations. ElastiCache auto scaling for Valkey and Redis OSS adds/removes replica automáticamente y de manera uniforme en todos los fragmentos del clúster.

ElastiCache para Valkey y Redis, el OSS admite los siguientes tipos de políticas de escalado automático:

- [Políticas de escalado de seguimiento de destino](#)— Aumente o disminuya la cantidad de shards/replicas unidades que ejecuta su servicio en función del valor objetivo para una métrica específica.

Se asemeja a los termostatos que se utilizan para mantener la temperatura del hogar. Se selecciona una temperatura y el termostato hace el resto.

- [Escalado programado para su aplicación.](#) — ElastiCache para Valkey y Redis, el escalado automático de OSS puede aumentar o disminuir el número de veces shards/replicas que se ejecuta su servicio en función de la fecha y la hora.

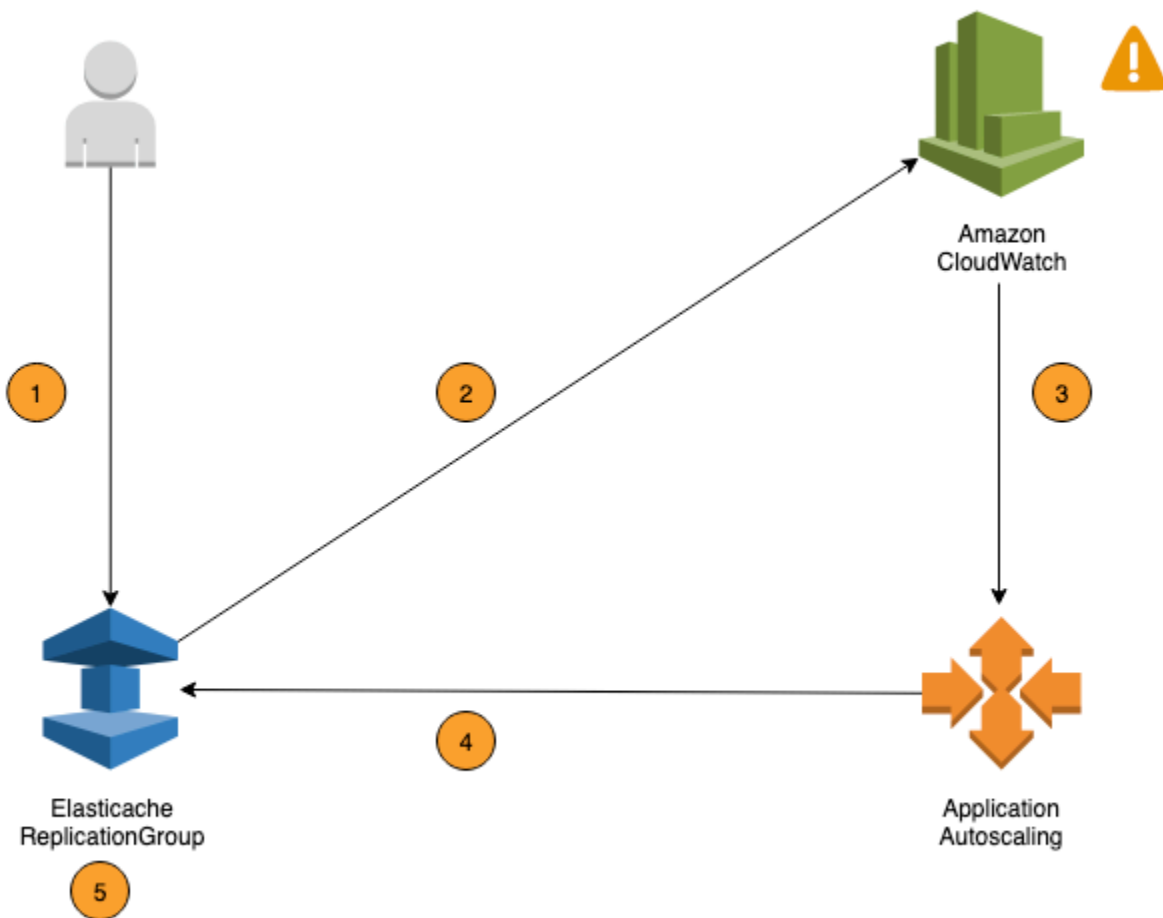

Los siguientes pasos resumen el proceso de autoescalado ElastiCache de Valkey y Redis OSS, tal como se muestra en el diagrama anterior:

1. Usted crea una política ElastiCache de escalado automático para su grupo de replicación.
2. ElastiCache el escalado automático crea un par de CloudWatch alarmas en tu nombre. Cada par representa los límites superiores e inferiores de las métricas. Estas CloudWatch alarmas

se activan cuando la utilización real del clúster se desvía de la utilización objetivo durante un período prolongado. Puede ver las alarmas en la consola.

3. Si el valor de la métrica configurada supera su uso objetivo (o cae por debajo del objetivo) durante un período de tiempo específico, CloudWatch activa una alarma que invoca el escalado automático para evaluar su política de escalado.
4. ElastiCache el escalado automático emite una solicitud de modificación para ajustar la capacidad del clúster.
5. ElastiCache procesa la solicitud de modificación, aumentando (o disminuyendo) de forma dinámica la Shards/Replicas capacidad del clúster para que se acerque al uso deseado.

Para entender cómo funciona ElastiCache Auto Scaling, supongamos que tiene un clúster denominado `UsersCluster`. Al supervisar las CloudWatch métricas `UsersCluster`, se determinan los fragmentos máximos que necesita el clúster cuando el tráfico está en su punto máximo y los fragmentos mínimos cuando el tráfico está en su punto más bajo. También decide un valor objetivo para el uso de la CPU en el `UsersCluster` clúster. ElastiCache el escalado automático utiliza su algoritmo de seguimiento de objetivos para garantizar que las particiones aprovisionadas se ajusten según sea necesario, de `UsersCluster` modo que la utilización se mantenga en el valor objetivo o cerca de él.

#### Note

El escalado puede llevar un tiempo considerable y requerirá recursos de clúster adicionales para que los fragmentos se reequilibren. ElastiCache Auto Scaling modifica la configuración de los recursos solo cuando la carga de trabajo real permanece elevada (o reducida) durante un período prolongado de varios minutos. El algoritmo de seguimiento de destino del escalado automático intenta mantener el objetivo de utilización en el valor elegido o en valores próximos a él a largo plazo.

## Políticas de Auto Scaling

Una directiva de escalado tiene los siguientes componentes:

- Una métrica objetivo: la CloudWatch métrica que ElastiCache Auto Scaling OSS de Valkey y Redis utiliza para determinar cuándo y cuánto escalar.
- Capacidad mínima y máxima: el número mínimo y máximo de particiones o réplicas que se utilizarán para el escalado.

**⚠ Important**

Al crear la política de escalado automático, si la capacidad actual es superior a la capacidad máxima configurada, la aplicamos MaxCapacity durante la creación de la política. Del mismo modo, si la capacidad actual es inferior a la capacidad mínima configurada, escalamos hacia fuera hasta la. MinCapacity

- Un periodo de recuperación: la cantidad de tiempo, en segundos, tras completarse una actividad de reducción o escalado horizontal antes de que pueda comenzar otra actividad de escalado horizontal.
- Un rol vinculado a un servicio: un rol de AWS Identity and Access Management (IAM) que está vinculado a un servicio específico. AWS Un rol vinculado a un servicio incluye todos los permisos que el servicio requiere para llamar a otros AWS servicios en tu nombre. ElastiCache Auto Scaling genera automáticamente este rol para usted. `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG`
- Habilitar o deshabilitar actividades de reducción horizontal: permite habilitar o deshabilitar actividades de reducción horizontal para una política.

## Temas

- [Métrica de destino para Auto Scaling](#)
- [Capacidad mínima y máxima](#)
- [Periodo de recuperación](#)
- [Activar o desactivar actividades de escalado descendente](#)

## Métrica de destino para Auto Scaling

En este tipo de política, se especifican una métrica predefinida o personalizada y un valor objetivo para la métrica en una configuración de política de escalado de seguimiento de objetivos. ElastiCache para Valkey y Redis, OSS Auto Scaling crea y gestiona CloudWatch las alarmas que activan la política de escalado y calcula el ajuste de escalado en función de la métrica y el valor objetivo. La política de escalado añade o elimina elementos del shards/replicas as required to keep the metric at, or close to, the specified target value. In addition to keeping the metric close to the target value, a target-tracking scaling policy also adjusts to fluctuations in the metric due to a changing workload. Such a policy also minimizes rapid fluctuations in the number of available shards/replicas clúster.

Por ejemplo, considere una política de escalado que utilice la métrica `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` media predefinida. Esta política puede mantener la utilización de la CPU en el porcentaje de utilización especificado o en un valor próximo, como el 70 %.

 Note

Para cada clúster, puede crear solo una política de Auto Scaling para cada métrica de destino.

## Capacidad mínima y máxima

### Particiones

Puede especificar la cantidad máxima de fragmentos a los que se puede escalar ElastiCache para el autoescalado de Valkey y Redis OSS. Este valor debe ser igual o inferior a 250 con un mínimo de 1. También puede especificar el número mínimo de particiones que va a administrar por medio del escalado automático. Este valor debe ser al menos 1, e igual o inferior al valor especificado para el máximo de 250 particiones.

### Réplicas

Puede especificar el número máximo de réplicas que administrará para el autoescalado ElastiCache de Valkey y Redis OSS. Este valor debe ser igual o inferior a 5. También puede especificar el número mínimo de réplicas que va a administrar mediante el escalado automático. Este valor debe ser al menos 1, e igual o inferior al valor especificado para el máximo de 5 réplicas.

A fin de determinar el número mínimo y máximo de particiones/réplicas que necesite para el tráfico normal, pruebe la configuración de Auto Scaling con la tasa de tráfico esperada para su modelo.

 Note

ElastiCache las políticas de escalado automático aumentan la capacidad del clúster hasta que alcance el tamaño máximo definido o hasta que se apliquen los límites de servicio. Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

 Important

La reducción horizontal sucede cuando no hay tráfico. Si el tráfico de una variante se reduce a cero, se escala ElastiCache automáticamente hasta el número mínimo de instancias especificado.

## Periodo de recuperación

Puede ajustar la capacidad de respuesta de una política de escalado de seguimiento de destino al agregar periodos de recuperación que afecten al escalado de su clúster. Un periodo de recuperación bloquea solicitudes de escalado descendente o ascendente posteriores hasta que vence el periodo. Esto ralentiza las eliminaciones de las shards/replicas in your ElastiCache for Valkey and Redis OSS cluster for scale-in requests, and the creation of shards/replicas solicitudes de escalado horizontal. Puede especificar los siguientes periodos de recuperación:

- Una actividad de reducción horizontal reduce el número de particiones/réplicas del clúster. Un periodo de recuperación de escalado descendente especifica la cantidad de tiempo, en segundos, tras completarse una actividad de escalado descendente antes de que pueda comenzar otra actividad de escalado descendente.
- Una actividad de escalado horizontal incrementa el número de particiones/réplicas del clúster. Un periodo de recuperación de escalado ascendente especifica la cantidad de tiempo, en segundos, tras completarse una actividad de escalado ascendente antes de que pueda comenzar otra actividad de escalado ascendente.

Si no se especifica un periodo de recuperación de reducción o escalado horizontal, el valor predeterminado del escalado horizontal es de 600 segundos y de la reducción horizontal es de 900 segundos.

## Activar o desactivar actividades de escalado descendente

Puede habilitar o deshabilitar actividades de escalado descendente para una política. Al habilitar las actividades de escalado interno, se permite que la política de escalado se elimine. shards/replicas. When scale-in activities are enabled, the scale-in cooldown period in the scaling policy applies to scale-in activities. Disabling scale-in activities prevents the scaling policy from deleting shards/replicas

 Note

Las actividades de escalado horizontal siempre están habilitadas para que la política de escalado pueda crear ElastiCache fragmentos o réplicas según sea necesario.

## Permisos de IAM requeridos para el escalado automático

ElastiCache para Valkey y Redis OSS Auto Scaling es posible gracias a una combinación de ElastiCache CloudWatch, y Application Auto Scaling. APIs Los clústeres se crean y actualizan con ElastiCache, las alarmas se crean con CloudWatch y las políticas de escalado se crean con Application Auto Scaling. Además de los permisos de IAM estándar para crear y actualizar clústeres, el usuario de IAM que accede a la configuración de ElastiCache Auto Scaling debe tener los permisos adecuados para los servicios que admiten el escalado dinámico. En esta política más reciente, hemos añadido la compatibilidad con el escalado vertical de Memcached, con esta acción. `elasticache:ModifyCacheCluster` Los usuarios de IAM deben contar con los permisos necesarios para utilizar las acciones que se muestran en la siguiente política de ejemplo:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "application-autoscaling:*",
 "elasticache:DescribeReplicationGroups",
 "elasticache:ModifyReplicationGroupShardConfiguration",
 "elasticache:IncreaseReplicaCount",
 "elasticache:DecreaseReplicaCount",
 "elasticache:DescribeCacheClusters",
 "elasticache:DescribeCacheParameters",
 "cloudwatch:DeleteAlarms",
 "cloudwatch:DescribeAlarmHistory",
 "cloudwatch:DescribeAlarms",
 "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
 "cloudwatch:GetMetricStatistics",
 "cloudwatch:ListMetrics",
 "cloudwatch:PutMetricAlarm",

```

```

 "cloudwatch:DisableAlarmActions",
 "cloudwatch:EnableAlarmActions",
 "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "sns:CreateTopic",
 "sns:Subscribe",
 "sns:Get*",
 "sns:List*"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/autoscaling-roles-for-
cluster"
 }
]
}

```

## Rol vinculado a servicios

El servicio de escalado automático OSS ElastiCache para Valkey y Redis también necesita permiso para describir sus clústeres y CloudWatch alarmas, y permisos para modificar su capacidad ElastiCache objetivo en su nombre. Si habilita el escalado automático para su clúster, crea un rol vinculado a servicios denominado `AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG`. Esta función vinculada al servicio otorga permiso de escalado ElastiCache automático para describir las alarmas de sus políticas, monitorear la capacidad actual de la flota y modificar la capacidad de la flota. La función vinculada al servicio es la función predeterminada para el escalado ElastiCache automático. Para obtener más información, consulte [Funciones vinculadas a servicios ElastiCache para el autoescalado de Redis OSS en la Guía](#) del usuario de Application Auto Scaling.

## Prácticas recomendadas de Auto Scaling

Antes de registrarse en Auto Scaling, recomendamos lo siguiente:

1. Utilizar solo una métrica de seguimiento: identifique si el clúster tiene CPU o cargas de trabajo intensivas de datos y utilice una métrica predefinida correspondiente para definir la política de escalado.
  - CPU del motor: `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` (dimensión de partición) o `ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization` (dimensión de réplica)
  - Uso de bases de datos: `ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage` Esta política



de escalado funciona mejor si la política maxmemory está configurada como noeviction en el clúster.

Le recomendamos que evite tener varias políticas por dimensión en el clúster. ElastiCache en el caso de Valkey y Redis OSS, el escalado automático ampliará el objetivo escalable si alguna política de seguimiento de objetivos está lista para ampliarla, pero solo se ampliará si todas las políticas de seguimiento de objetivos (con la parte de escalamiento interno habilitada) están preparadas para ampliarse. Si varias políticas indican al destino escalable que se realice una reducción o escalado horizontal al mismo tiempo, se escala en función de la política que proporciona la mayor capacidad para la reducción o el escalado horizontal.

2. Métricas personalizadas para el seguimiento de destinos: tenga cuidado al utilizar métricas personalizadas para el seguimiento de destinos, ya que el escalado automático es la característica más adecuada para el escalado horizontal en proporción a los cambios en las métricas elegidas para la política. Si esas métricas no cambian proporcionalmente a las acciones de escalado usadas para la creación de políticas, es posible que den lugar a acciones continuas de escalar horizontalmente o reducir horizontalmente que es posible que afecten a la disponibilidad o el costo.

En el caso de los clústeres de datos por niveles (tipos de instancias de la familia r6gd), evite utilizar métricas basadas en memoria para escalar.

3. Escalamiento programado: si detecta que su carga de trabajo es determinista (se extiende high/low en un momento específico), le recomendamos que utilice el escalado programado y configure la capacidad objetivo según las necesidades. El seguimiento de destino es el más adecuado para las cargas de trabajo no determinista y para que el clúster funcione con la métrica de destino requerida al escalar horizontalmente cuando necesite más recursos y reducir horizontalmente cuando necesite menos.
4. Desactivar el escalado interno: el escalado automático en Target Tracking es más adecuado para clústeres con cargas increase/decrease de trabajo graduales, ya spikes/dip que las métricas pueden provocar oscilaciones consecutivas de escalado amplio/entrada. Para evitar tales oscilaciones, puede comenzar con la reducción horizontal deshabilitada y luego siempre puede reducir horizontalmente de forma manual según sus necesidades.
5. Pruebe su aplicación: le recomendamos que pruebe su aplicación con sus Min/Max cargas de trabajo estimadas para determinar el mínimo y el máximo absolutos shards/replicas necesarios para el clúster y, al mismo tiempo, cree políticas de escalado para evitar problemas de disponibilidad. Auto Scaling puede escalar horizontalmente hasta el máximo y reducir horizontalmente en el umbral mínimo configurado para el destino.

6. Definición del valor objetivo: puede analizar CloudWatch las métricas correspondientes a la utilización del clúster durante un período de cuatro semanas para determinar el umbral del valor objetivo. Si aún no se encuentra seguro de qué valor elegir, se recomienda comenzar con el valor mínimo admitido de métrica predefinida.
7. AutoScaling on Target Tracking es ideal para clústeres con una distribución uniforme de las cargas de trabajo en todas shards/replicas las dimensiones. Tener una distribución no uniforme puede conducir a:
  - Se puede escalar cuando no es necesario debido a la carga de trabajo spike/dip en unos pocos fragmentos o réplicas activos.
  - Falta de escalado cuando sí es necesario debido a que la carga de trabajo media general se encuentra próxima al objetivo aunque tenga particiones o réplicas en el almacenamiento activo.

 Note

Al ampliar el clúster, ElastiCache replicará automáticamente las funciones cargadas en uno de los nodos existentes (seleccionadas al azar) en los nuevos nodos. Si el clúster tiene Valkey o Redis 7.0 o una versión posterior y la aplicación usa [funciones](#), le recomendamos que cargue todas las funciones en todas las particiones antes de escalar horizontalmente para que el clúster no termine con diferentes funciones en distintas particiones.

Tras registrarte AutoScaling, ten en cuenta lo siguiente:

- Existen limitaciones en las configuraciones compatibles con Auto Scaling, por lo que recomendamos no cambiar la configuración de un grupo de reproducción que se haya registrado para Auto Scaling. A continuación se muestran algunos ejemplos:
  - Modificación manual del tipo de instancias a tipos no admitidos.
  - Asociación del grupo de reproducción a un almacén de datos global.
  - Cambio del parámetro ReservedMemoryPercent.
- increasing/decreasing shards/replicas beyond the Min/MaxLa capacidad se configuró manualmente durante la creación de la política.

## Uso de Auto Scaling con particiones

Con ElastiCache el AutoScaling , puede utilizar políticas de seguimiento y programadas con su motor OSS de Valkey o Redis.

A continuación, se proporcionan detalles sobre el seguimiento de objetivos y las políticas programadas y cómo aplicarlas mediante las AWS Management Console AWS CLI teclas y. APIs

### Temas

- [Políticas de escalado de seguimiento de destino](#)
- [Adición de una política de escalado](#)
- [Registro de un destino escalable](#)
- [Defining a scaling policy](#)
- [Desactivación de actividad de escalado descendente](#)
- [Aplicación de una política de escalado](#)
- [Edición de una política de escalado](#)
- [Eliminación de una política de escalado](#)
- [Uso AWS CloudFormation para políticas de Auto Scaling](#)
- [Escalado programado](#)

### Políticas de escalado de seguimiento de destino

Con las políticas de escalado del seguimiento de objetivos, se selecciona una métrica y se establece un valor objetivo. ElastiCache para Valkey y Redis, OSS Auto Scaling crea y gestiona las CloudWatch alarmas que activan la política de escalado y calcula el ajuste de escalado en función de la métrica y el valor objetivo. La política de escalado agrega o elimina las particiones en función de las necesidades para mantener la métrica en el valor objetivo especificado o en un valor próximo. Además de mantener la métrica próxima al valor de destino, la política de escalado de seguimiento de destino también se ajusta a las fluctuaciones de la métrica producidas por patrones de carga fluctuante y minimiza las fluctuaciones rápidas de la capacidad de la flota.

Por ejemplo, considere una política de escalado que utilice la métrica `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` media predefinida con el valor objetivo configurado. Esta política puede mantener la utilización de la CPU en el valor objetivo especificado o en un valor próximo.

## Métricas predefinidas

Una métrica predefinida es una estructura que hace referencia a un nombre, una dimensión y una estadística (average) específicos de una métrica determinada. CloudWatch La política de escalado automático define una de las siguientes métricas predefinidas para el clúster:

| Nombre de métrica predefinido                             | CloudWatch Nombre de métrica                   | CloudWatch Dimensión métrica                           | Tipos de instancia no aptos |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization                    | EngineCPUUtilization                           | ReplicationGroupId, Función = principal                | Ninguno                     |
| ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | Métricas de grupo de replicación de Valkey o Redis OSS | Ninguno                     |
| ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage   | DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage   | Métricas de grupo de replicación de Valkey o Redis OSS | R6gd                        |

Los tipos de instancias con niveles de datos no pueden utilizar ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage, ya que estos tipos de instancias almacenan datos en la memoria y SSD. El caso de uso esperado para las instancias con niveles de datos es tener un uso de memoria del 100 por ciento y llenar el SSD según sea necesario.

## Crterios de Auto Scaling para particiones

Cuando el servicio detecte que la métrica predefinida es igual o superior a la configuración de Target, aumentará la capacidad de los fragmentos automáticamente. ElastiCache en el caso de Valkey y Redis, OSS escala los fragmentos del clúster mediante un recuento igual al mayor de los dos números: variación porcentual con respecto a Target y 20 por ciento de los fragmentos actuales. En el caso de la ampliación, ElastiCache no se ampliará automáticamente a menos que el valor general de la métrica esté por debajo del 75 por ciento del objetivo definido.

Para un ejemplo de escalado horizontal, si tiene 50 particiones y

- Si su Target se infringe en un 30 por ciento, se ElastiCache amplía en un 30 por ciento, lo que da como resultado 65 fragmentos por clúster.
- Si su Target se infringe un 10 por ciento, se ElastiCache amplía de forma predeterminada con un mínimo del 20 por ciento, lo que se traduce en 60 fragmentos por clúster.

Por ejemplo, si ha seleccionado un valor objetivo del 60 por ciento, ElastiCache no se ampliará automáticamente hasta que la métrica sea inferior o igual al 45 por ciento (un 25 por ciento por debajo del 60 por ciento objetivo).

## Consideraciones de Auto Scaling

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- En las políticas de escalado de seguimiento de destino, se presupone que el escalado ascendente se realiza cuando la métrica está por encima del valor objetivo. No puede utilizar una política de escalado del seguimiento objetivo para escalar de forma horizontal cuando la métrica especificada esté por debajo del valor objetivo. ElastiCache en el caso de Valkey y Redis, OSS escala los fragmentos con una desviación mínima del 20 por ciento con respecto al objetivo de los fragmentos existentes en el clúster.
- Las políticas de escalado de seguimiento de destino no realizan el escalado cuando la métrica especificada no tiene datos suficientes. No realiza la reducción horizontalmente porque la carencia de datos no se interpreta como una infrautilización de recursos.
- Es posible que haya diferencias entre el valor objetivo y los puntos de datos de la métrica real. Esto se debe a que ElastiCache Auto Scaling siempre actúa de forma conservadora al redondear hacia arriba o hacia abajo cuando determina la cantidad de capacidad que se debe añadir o eliminar. Con esto se evita que se agregue capacidad insuficiente o se elimine demasiada capacidad.

- Para garantizar la disponibilidad de la aplicación, el servicio se escala horizontalmente en proporción a la métrica tan rápido como puede, pero se reduce horizontalmente de forma más gradual.
- Puede tener varias políticas de escalado y seguimiento de objetivos ElastiCache para un clúster de OSS de Valkey y Redis, siempre que cada una de ellas utilice una métrica diferente. La intención de ElastiCache Auto Scaling es priorizar siempre la disponibilidad, por lo que su comportamiento varía según si las políticas de seguimiento objetivo están listas para ampliarse o ampliarse. Realizará un escalado horizontal del servicio si cualquiera de las políticas de seguimiento de destino está lista para el escalado horizontal, pero solo realizará la reducción horizontal si todas las políticas de seguimiento de destino (que tienen la parte de reducción horizontal habilitada) están listas para la reducción horizontal.
- No edite ni elimine las CloudWatch alarmas que ElastiCache Auto Scaling administra para una política de escalado de seguimiento de objetivos. ElastiCache Auto Scaling elimina las alarmas automáticamente al eliminar la política de escalado.
- ElastiCache Auto Scaling no le impide modificar manualmente los fragmentos del clúster. Estos ajustes manuales no afectan a ninguna de CloudWatch las alarmas existentes asociadas a la política de escalado, pero pueden afectar a las métricas que podrían activar estas CloudWatch alarmas.
- Estas CloudWatch alarmas administradas por Auto Scaling se definen en la métrica de AVG en todos los fragmentos del clúster. Por lo tanto, tener particiones activas puede resultar en cualquiera de los siguientes escenarios:
  - escalando cuando no es necesario debido a la carga de algunos fragmentos calientes, lo que desencadena una alarma CloudWatch
  - no escalar cuando sí sea necesario debido a un AVG (Promedio) agregado en todas las particiones que causa que la alarma se interrumpa.
- ElastiCache Se siguen aplicando los límites predeterminados de nodos por clúster. Por lo tanto, al optar por Auto Scaling y, si espera que los nodos máximos sean superiores al límite predeterminado, solicite un aumento del límite en [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).
- Asegúrese de tener suficientes ENIs (interfaces de red elásticas) disponibles en su VPC, que son necesarias durante el escalado horizontal. Para obtener más información, consulte [Interfaces de red elástica](#).
- Si no hay suficiente capacidad disponible EC2, ElastiCache Auto Scaling no escalará y se retrasará hasta que la capacidad esté disponible.

- ElastiCache para Redis OSS Auto Scaling durante el escalado interno no eliminará los fragmentos con ranuras con un tamaño de elemento superior a 256 MB después de la serialización.
- Durante la reducción horizontal, no se eliminarán particiones si no se encuentra disponible la memoria suficiente en la configuración de particiones resultante.

## Adición de una política de escalado

Puede añadir una política de escalado mediante AWS Management Console.

Para agregar una política de Auto Scaling a un clúster ElastiCache OSS para Valkey y Redis

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster al que desea agregar una política (elija el nombre del clúster y no el botón a su izquierda).
4. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
5. Elija add dynamic scaling (agregar escalado dinámico).
6. En Policy name (Nombre de política), ingrese un nombre de política.
7. En Scalable Dimension (Dimensión escalable), elija shards (particiones).
8. Para la métrica de destino, elija una de las siguientes opciones:
  - Primary CPU Utilization (Utilización de CPU principal) para crear una política basada en la utilización promedio de la CPU.
  - Memory (Memoria) para crear una política basada en la memoria media de base de datos.
  - Capacidad para crear una política basada en el uso promedio de la capacidad de la base de datos. La métrica de capacidad incluye la utilización de memoria y SSD para las instancias con niveles de datos y la utilización de la memoria para todos los demás tipos de instancias.
9. Para el valor objetivo, elija un valor mayor o igual a 35 y menor o igual a 70. El escalado automático mantendrá este valor para la métrica objetivo seleccionada en todos tus ElastiCache fragmentos:
  - Utilización de la CPU principal: mantiene el valor objetivo de la métrica EngineCPUUtilization en los nodos principales.
  - Memoria: mantiene el valor objetivo de la métrica DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage

- La capacidad mantiene el valor objetivo de la métrica `DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage`,

Las particiones de clúster se agregan o quitan para mantener la métrica en un valor próximo al especificado.

10. (Opcional) La consola no admite periodos de recuperación de reducción o escalado horizontal. Usa el AWS CLI para modificar los valores de enfriamiento.
11. En Capacidad mínima, escriba el número mínimo de particiones que debe mantener la política de ElastiCache Auto Scaling.
12. En Capacidad máxima, escriba el número máximo de particiones que debe mantener la política de ElastiCache Auto Scaling. Este valor debe ser igual o inferior a 250.
13. Seleccione Crear.

## Registro de un destino escalable

Antes de poder usar Auto Scaling con un clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, debe registrar el clúster con el escalado ElastiCache automático. Esto se hace para definir la dimensión de escalado y los límites que se van a aplicar a ese clúster. ElastiCache el escalado automático escala dinámicamente el clúster a lo largo de la dimensión `elasticache:replication-group:NodeGroups` escalable, que representa la cantidad de particiones del clúster.

## Mediante el AWS CLI

Para registrar su clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice el [register-scalable-target](#) comando con los siguientes parámetros:

- `--service-namespace` – establezca este valor en `elasticache`
- `--resource-id`: el identificador de recurso para el clúster. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster; por ejemplo, `replication-group/myscalablecluster`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:NodeGroups`.
- `--max-capacity` — El número máximo de fragmentos que se administrarán mediante el escalado ElastiCache automático. Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de particiones del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).



- `--min-capacity` — El número mínimo de fragmentos que se gestionarán mediante el escalado ElastiCache automático. Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de particiones del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).

## Example

En el siguiente ejemplo, se registra un ElastiCache clúster con el nombre `myscalablecluster`. El registro indica que el clúster debe escalarse de forma dinámica para tener de una a diez particiones.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
 --service-namespace elasticache \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups \
 --min-capacity 1 \
 --max-capacity 10 \

```

Para Windows:

```
aws application-autoscaling register-scalable-target ^
 --service-namespace elasticache ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups ^
 --min-capacity 1 ^
 --max-capacity 10 ^

```

## Uso del API

Para registrar el ElastiCache clúster, utilice el [register-scalable-target](#) comando con los siguientes parámetros:

- `ServiceNamespace` — Establezca este valor en `elasticache`.
- `ResourceID`: el identificador de recursos del clúster. ElastiCache Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster, por ejemplo. `replication-group/myscalablecluster`
- `ScalableDimension` — Defina este valor en `elasticache:replication-group:NodeGroups`.

- **MinCapacity** — El número mínimo de fragmentos que se gestionarán mediante el escalado ElastiCache automático. Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de réplicas del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).
- **MaxCapacity** — El número máximo de fragmentos que se administrarán mediante el escalado ElastiCache automático. Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de réplicas del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).

## Example

En el siguiente ejemplo, se registra un ElastiCache clúster denominado `myscalablecluster` con la API Application Auto Scaling. Este registro indica que el clúster debe escalarse de forma dinámica para tener de una a cinco réplicas.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:NodeGroups",
 "MinCapacity": 1,
 "MaxCapacity": 5
}
```

## Defining a scaling policy

Una configuración de la política de escalado de seguimiento de destino está representada por un bloque JSON en el que se definen las métricas y los valores de destino. Puede guardar una configuración de la política de escalado como bloque JSON en un archivo de texto. Este archivo de texto se utiliza al invocar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API. Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) en la referencia de la API de Auto Scaling de aplicaciones.

Las siguientes opciones se encuentran disponibles para definir una configuración de la política de escalado de seguimiento de destino:

## Temas

- [Uso de una métrica predefinida](#)
- [Uso de una métrica personalizada](#)
- [Uso de periodos de recuperación](#)

## Uso de una métrica predefinida

Mediante el uso de métricas predefinidas, puede definir rápidamente una política de escalado de seguimiento de objetivos ElastiCache para un clúster OSS de Valkey y Redis que funcione con el seguimiento de objetivos en Auto Scaling. ElastiCache

Actualmente, ElastiCache admite las siguientes métricas predefinidas en NodeGroup Auto Scaling:

- `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization`— El valor medio de la `EngineCPUUtilization` métrica en CloudWatch todos los nodos principales del clúster.
- `ElastiCacheDatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage`— El valor medio de la `DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage` métrica en CloudWatch todos los nodos principales del clúster.
- `ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage`— El valor medio de la `ElastiCacheDatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage` métrica en CloudWatch todos los nodos principales del clúster.

Para obtener más información sobre las métricas de `EngineCPUUtilization`, `DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage` y `DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage`, consulte [Supervisión del uso con CloudWatch métricas](#). Para usar una métrica predefinida en su política de escalado, puede crear una configuración de seguimiento de destino para su política de escalado. Esta configuración debe incluir `PredefinedMetricSpecification` para la métrica predefinida y `TargetValue` para el valor de destino de esa métrica.

## Example

El siguiente ejemplo describe una configuración de política típica para el escalado y seguimiento de objetivos en un clúster OSS ElastiCache de Valkey y Redis. En esta configuración, la métrica

predefinida `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` se utiliza para ajustar el clúster en función de la utilización promedio de la CPU del 40 % en todos los nodos principales del clúster.

```
{
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 }
}
```

## Uso de una métrica personalizada

Mediante las métricas personalizadas, puede definir una política de escalado de seguimiento de destino que cumpla sus requisitos personalizados. Puede definir una métrica personalizada en función de cualquier métrica de ElastiCache que cambie en proporción al escalado. No todas las ElastiCache métricas funcionan para el seguimiento de objetivos. La métrica debe ser una métrica de utilización válida y describir el nivel de actividad de una instancia. El valor de la métrica debe aumentar o reducirse en proporción al número de particiones del clúster. Este aumento o reducción proporcionales son necesarios para utilizar los datos de las métricas a fin de reducir o escalar horizontalmente de forma proporcional el número de particiones.

## Example

En el siguiente ejemplo se describe una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, una métrica personalizada ajusta un clúster OSS ElastiCache de Redis en función de una utilización media de la CPU del 50 por ciento en todos los fragmentos de un clúster denominado `my-db-cluster`

```
{
 "TargetValue": 50,
 "CustomizedMetricSpecification":
 {
 "MetricName": "EngineCPUUtilization",
 "Namespace": "AWS/ElastiCache",
 "Dimensions": [
 {
 "Name": "ReplicationGroup", "Value": "my-db-cluster"
 },
 {

```

```
 "Name": "Role", "Value": "PRIMARY"
 }
],
 "Statistic": "Average",
 "Unit": "Percent"
 }
}
```

## Uso de periodos de recuperación

Puede especificar un valor, en segundos, a fin de que `ScaleOutCooldown` agregue un periodo de recuperación para el escalado horizontal de su clúster. De forma similar, puede agregar un valor, en segundos, a fin de que `ScaleInCooldown` agregue un periodo de recuperación para el escalado vertical de su clúster. Para obtener más información, consulte la Referencia [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) de la API Application Auto Scaling.

En el siguiente ejemplo se describe una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, la métrica `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` predefinida se utiliza ElastiCache para ajustar un clúster OSS de Redis en función de una utilización media de la CPU del 40 por ciento en todos los nodos principales de ese clúster. La configuración proporciona un periodo de recuperación de escalado descendente de 10 minutos y un periodo de recuperación de escalado ascendente de 5 minutos.

```
{
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 },
 "ScaleInCooldown": 600,
 "ScaleOutCooldown": 300
}
```

## Desactivación de actividad de escalado descendente

Puede evitar que la configuración de la política de escalado de seguimiento de destino reduzca horizontalmente su clúster deshabilitando la actividad de reducción horizontal. La deshabilitación de la actividad de escalado horizontal evita que la política de escalado elimine particiones, a la vez que permite a la política de escalado crearlas según sea necesario.

Puede especificar un valor booleano a fin de que `DisableScaleIn` habilite o deshabilite la actividad de reducción horizontal para su clúster. Para obtener más información, consulte la Referencia [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) de la API Application Auto Scaling.

En el siguiente ejemplo se describe una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, la métrica `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization` predefinida ajusta un clúster OSS ElastiCache de Valkey y Redis en función de una utilización media de la CPU del 40 por ciento en todos los nodos principales de ese clúster. La configuración deshabilita la actividad de escalado descendente para la política de escalado.

```
{
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 },
 "DisableScaleIn": true
}
```

### Aplicación de una política de escalado

Tras registrar el clúster ElastiCache para el autoescalado de Valkey y Redis OSS y definir una política de escalado, se aplica la política de escalado al clúster registrado. Para aplicar una política de escalado a un clúster OSS ElastiCache para Redis, puede utilizar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API Application Auto Scaling.

### Aplicar una política de escalado mediante AWS CLI

Para aplicar una política de escalado a su clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice el [put-scaling-policy](#) comando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--policy-type`: establezca este valor en `TargetTrackingScaling`.
- `--resource-id`: el identificador del recurso. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster; por ejemplo, `replication-group/myscalablecluster`.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `elasticache`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:NodeGroups`.

- `--target-tracking-scaling-policy` -configuración: la configuración de la política de escalado de seguimiento de objetivos que se utilizará en el clúster.

En el siguiente ejemplo, se aplica una política de escalado de seguimiento de objetivos denominada `myscalablepolicy` a un clúster OSS ElastiCache de Valkey y Redis denominado con `myscalablecluster` escalado automático. ElastiCache Para ello, puede usar una configuración de la política guardada en un archivo denominado `config.json`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
 --policy-name myscalablepolicy \
 --policy-type TargetTrackingScaling \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --service-namespace elasticache \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups \
 --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

Para Windows:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy ^
 --policy-name myscalablepolicy ^
 --policy-type TargetTrackingScaling ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups ^
 --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

## Aplicación de una política de escalado mediante la API

Para aplicar una política de escalado a su clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice el [PutScalingPolicy](#) AWS CLI comando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--resource-id`: el identificador del recurso. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster; por ejemplo, `replication-group/myscalablecluster`.

- `--service-namespace`: establezca este valor en `elasticache`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:NodeGroups`.
- `--target-tracking-scaling-policy` -configuración: la configuración de la política de escalado de seguimiento de objetivos que se utilizará en el clúster.

En el siguiente ejemplo, se aplica una política de escalado de seguimiento de objetivos denominada `myscalablepolicy` a un ElastiCache clúster denominado `myscalablecluster` ElastiCache autoescalado. Puede usar una configuración de la política en función de la métrica predefinida `ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization`.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.PutScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:NodeGroups",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification": {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization"
 }
 }
}
```

## Edición de una política de escalado

Puede editar una política de escalado mediante la AWS Management Console API Application Auto Scaling o la API Application Auto Scaling. AWS CLI



## Edición de una política de escalado mediante la AWS Management Console

Para editar una política de Auto Scaling para un clúster ElastiCache OSS para Valkey y Redis

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija el motor correspondiente.
3. Elija el clúster al que desea agregar una política (elija el nombre del clúster y no el botón a su izquierda).
4. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
5. En Scaling policies (Políticas de escalado), elija el botón a la izquierda de la política de Auto Scaling que desea cambiar y, a continuación, elija Modify (Modificar).
6. Realice los cambios solicitados en la política.
7. Elija Modificar.

## Edición de una política de escalado mediante la API AWS CLI and

Puede usar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API para editar una política de escalado del mismo modo que aplica una política de escalado:

- Cuando utilice la AWS CLI, especifique el nombre de la política que desee editar en el `--policy-name` parámetro. Especifique nuevos valores para los parámetros que desea cambiar.
- Al usar la API de Auto Scaling de aplicaciones, especifique el nombre de la política que desea editar en el parámetro `PolicyName`. Especifique nuevos valores para los parámetros que desea cambiar.

Para obtener más información, consulte [Aplicación de una política de escalado](#).

## Eliminación de una política de escalado

Puede eliminar una política de escalado mediante la AWS Management Console API Application Auto Scaling o la API Application Auto Scaling. AWS CLI

## Eliminar una política de escalado mediante la AWS Management Console

Para eliminar una política de Auto Scaling para un clúster OSS ElastiCache para Redis

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster con la política de Auto Scaling que desea editar (elija el nombre del clúster, no el botón a su izquierda).
4. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
5. En Scaling policies (Políticas de escalado), elija la política de Auto Scaling y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

## Eliminar una política de escalado mediante el AWS CLI

Para eliminar una política de escalado de su clúster de OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice el [delete-scaling-policy](#) AWS CLI comando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--resource-id`: el identificador del recurso. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster; por ejemplo, `replication-group/myscalablecluster`.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `elasticache`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:NodeGroups`.

En el siguiente ejemplo, elimina una política de escalado de seguimiento de destino denominada `myscalablepolicy` de un clúster denominado `myscalablecluster`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
 --policy-name myscalablepolicy \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --service-namespace elasticache \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups
```

## Para Windows:

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy ^
 --policy-name myscalablepolicy ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:NodeGroups
```

## Eliminación de una política de escalado mediante la API

Para eliminar una política de escalado de su clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice el [DeleteScalingPolicy](#) AWS CLI comando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--resource-id`: el identificador del recurso. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster; por ejemplo, `replication-group/myscalablecluster`.
- `--service-namespace`: establezca este valor en `elasticache`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:NodeGroups`.

En el siguiente ejemplo, elimina una política de escalado de seguimiento de destino denominada `myscalablepolicy` de un clúster denominado `myscalablecluster`.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:NodeGroups"
}
```

## Uso AWS CloudFormation para políticas de Auto Scaling

Este fragmento muestra cómo crear una política de seguimiento de objetivos y aplicarla a un [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) recurso mediante el [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) recurso. Utiliza las funciones intrínsecas [Fn::Join](#) y [Ref](#) para construir la propiedad `ResourceId` con el nombre lógico del recurso `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` especificado en la misma plantilla.

```
ScalingTarget:
 Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
 Properties:
 MaxCapacity: 3
 MinCapacity: 1
 ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:NodeGroups'
 ServiceNamespace: elasticache
 RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"

ScalingPolicy:
 Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy"
 Properties:
 ScalingTargetId: !Ref ScalingTarget
 ServiceNamespace: elasticache
 PolicyName: testpolicy
 PolicyType: TargetTrackingScaling
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:NodeGroups'
 TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
 PredefinedMetricSpecification:
 PredefinedMetricType: ElastiCachePrimaryEngineCPUUtilization
 TargetValue: 40
```

## Escalado programado

El escalado según una programación le permite escalar la aplicación en respuesta a los cambios previstos en la demanda. Para utilizar el escalado programado, debe crear acciones programadas que ElastiCache indiquen a Valkey y Redis OSS que realicen actividades de escalado en momentos específicos. Al crear una acción programada, se especifica un clúster existente, cuándo debe producirse la actividad de escalado, la capacidad mínima y la capacidad máxima. Puede crear acciones programadas que realizan el escalado de forma puntual o periódica.

Solo puede crear una acción programada para los clústeres que ya existen. No puede crear una acción programada a la vez que crea un clúster.

A fin de obtener más información sobre la terminología de la creación, administración y eliminación de acciones programadas, consulte [Comandos de uso frecuente para la creación, administración y eliminación de acciones programadas](#).

Para crear de forma periódica:

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster para el que desea agregar una política.
4. Elija Manage Auto Scaling policies (Administrar política de Auto Scaling) en el menú desplegable de Actions (Acciones).
5. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
6. En la sección de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling), aparece el cuadro de diálogo de Add Scaling policy (Agregar política de escalado). Elija Scheduled scaling (Escalado programado).
7. En Policy name (Nombre de política), ingrese el nombre de la política.
8. En Scalable Dimension (Dimensión escalable), elija Shards (Particiones).
9. En Target Shards (Particiones de destino), elija el valor.
10. En Recurrence (Reurrencia), elija Recurring (Recurrente).
11. En Frequency (Frecuencia), elija el valor respectivo.
12. En Start Date (Fecha de inicio) y Start time (Hora de inicio), elija la hora a partir de la cual la política entrará en vigor.
13. Elija Add Policy (Agregar política).

Para crear una acción programada puntual:

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster para el que desea agregar una política.

4. Elija Manage Auto Scaling policies (Administrar política de Auto Scaling) en el menú desplegable de Actions (Acciones).
5. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
6. En la sección de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling), aparece el cuadro de diálogo de Add Scaling policy (Agregar política de escalado). Elija Scheduled scaling (Escalado programado).
7. En Policy name (Nombre de política), ingrese el nombre de la política.
8. En Scalable Dimension (Dimensión escalable), elija Shards (Particiones).
9. En Target Shards (Particiones de destino), elija el valor.
10. En Recurrence (Recurrencia), elija One Time (Una vez).
11. En Start Date (Fecha de inicio) y Start time (Hora de inicio), elija la hora a partir de la cual la política entrará en vigor.
12. En End Date (Fecha de finalización), elija la fecha hasta la que la política estará vigente.
13. Elija Add Policy (Agregar política).

Para eliminar una acción programada

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster para el que desea agregar una política.
4. Elija Manage Auto Scaling policies (Administrar política de Auto Scaling) en el menú desplegable de Actions (Acciones).
5. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
6. En la sección de Auto Scaling Policies (Políticas de Auto Scaling), elija la política de Auto Scaling y, a continuación, elija Delete (Eliminar) en el cuadro de diálogo de Actions (Acciones).

Para administrar el escalado programado mediante la AWS CLI

Usa la siguiente aplicación de escalado automático: APIs

- [put-scheduled-action](#)
- [describe-scheduled-actions](#)
- [delete-scheduled-action](#)

## Utilice AWS CloudFormation para crear una acción programada

En este fragmento se muestra cómo crear una política de seguimiento de objetivos y aplicarla a un [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) recurso mediante el [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) recurso. Utiliza las funciones intrínsecas [Fn::Join](#) y [Ref](#) para construir la propiedad `ResourceId` con el nombre lógico del recurso `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` especificado en la misma plantilla.

```
ScalingTarget:
 Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
 Properties:
 MaxCapacity: 3
 MinCapacity: 1
 ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:NodeGroups'
 ServiceNamespace: elasticache
 RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"
 ScheduledActions:
 - EndTime: '2020-12-31T12:00:00.000Z'
 ScalableTargetAction:
 MaxCapacity: '5'
 MinCapacity: '2'
 ScheduledActionName: First
 Schedule: 'cron(0 18 * * ? *)'
```

## Uso de Auto Scaling con réplicas

Un grupo de ElastiCache replicación puede configurar una o más cachés para que funcionen como un único nodo lógico.

A continuación, se proporcionan detalles sobre el seguimiento de objetivos y las políticas programadas y cómo aplicarlas mediante las teclas AWS Management Console AWS CLI y APIs.

### Políticas de escalado de seguimiento de destino

Con las políticas de escalado del seguimiento de objetivos, se selecciona una métrica y se establece un valor objetivo. ElastiCache para Valkey y Redis, OSS AutoScaling crea y gestiona las CloudWatch alarmas que activan la política de escalado y calcula el ajuste de escalado en función de la métrica y el valor objetivo. La política de escalado agrega o elimina las réplicas por igual en todas las

particiones en función de las necesidades para mantener la métrica en el valor objetivo especificado o en un valor próximo. Además de mantener la métrica próxima al valor de destino, la política de escalado de seguimiento de destino también se ajusta a las fluctuaciones de la métrica producidas por patrones de carga fluctuante y minimiza las fluctuaciones rápidas de la capacidad de la flota.

### Criterios de Auto Scaling para las réplicas

La política de Auto Scaling define la siguiente métrica predefinida para el clúster:

**ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization:** El umbral de utilización de la CPU del motor de AVG agregado en todas las réplicas que se utiliza ElastiCache para activar una operación de autoscalamiento. Puede establecer el objetivo de utilización entre el 35 y el 70 %.

Cuando el servicio detecte que su **ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization** métrica es igual o superior a la configuración de **Target**, aumentará automáticamente las réplicas en todos los fragmentos. ElastiCache escala las réplicas del clúster mediante un recuento igual al mayor de los dos números: porcentaje de variación con respecto a **Target** y una réplica. En el caso de la ampliación, ElastiCache no se ampliará automáticamente a menos que el valor general de la métrica esté por debajo del 75 por ciento del objetivo definido.

Para un ejemplo de escalado horizontal, si tiene 5 particiones y 1 réplica cada una:

Si su objetivo supera un 30 por ciento, ElastiCache en el caso de Valkey y Redis, OSS se amplía con una réplica (máximo (0,3, predeterminado 1)) en todos los fragmentos, lo que da como resultado 5 fragmentos con 2 réplicas cada uno,

Por ejemplo, si ha seleccionado un valor objetivo del 60 por ciento, ElastiCache para Valkey y Redis, el OSS no escalará automáticamente hasta que la métrica sea inferior o igual al 45 por ciento (un 25 por ciento por debajo del 60 por ciento objetivo).

### Consideraciones de Auto Scaling

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- En las políticas de escalado de seguimiento de destino, se presupone que el escalado ascendente se realiza cuando la métrica está por encima del valor objetivo. No puede utilizar una política de escalado del seguimiento objetivo para escalar de forma horizontal cuando la métrica especificada esté por debajo del valor objetivo. ElastiCache para Valkey y Redis, OSS escala las réplicas como máximo (% de desviación redondeado con respecto al objetivo, predeterminado 1) de las réplicas existentes en todos los fragmentos del clúster.



- Las políticas de escalado de seguimiento de destino no realizan el escalado cuando la métrica especificada no tiene datos suficientes. No realiza el escalado porque la carencia de datos no se interpreta como una infrautilización de recursos.
- Es posible que haya diferencias entre el valor objetivo y los puntos de datos de la métrica real. Esto se debe a que ElastiCache Auto Scaling siempre actúa de forma conservadora al redondear hacia arriba o hacia abajo cuando determina la cantidad de capacidad que se debe añadir o eliminar. Con esto se evita que se agregue capacidad insuficiente o se elimine demasiada capacidad.
- Para garantizar la disponibilidad de la aplicación, el servicio escalará horizontalmente en proporción a la métrica tan rápido como puede, pero se reduce horizontalmente de manera más gradual con un máximo de reducción horizontal de 1 réplica en las particiones del clúster.
- Puede tener varias políticas de escalado y seguimiento de objetivos ElastiCache para un clúster de OSS de Valkey y Redis, siempre que cada una de ellas utilice una métrica diferente. El objetivo del escalado automático siempre es dar prioridad a la disponibilidad, por lo que su comportamiento varía en función de si las políticas de seguimiento de destino están listas para el escalado horizontal o la reducción horizontal. Realizará un escalado horizontal del servicio si cualquiera de las políticas de seguimiento de destino está lista para el escalado horizontal, pero solo realizará la reducción horizontal si todas las políticas de seguimiento de destino (que tienen la parte de reducción horizontal habilitada) están listas para la reducción horizontal.
- No edite ni elimine las CloudWatch alarmas que ElastiCache Auto Scaling administra para una política de escalado de seguimiento de objetivos. El escalado automático elimina de forma automática las alarmas cuando se elimina la política de escalado o el clúster.
- ElastiCache Auto Scaling no le impide modificar manualmente las réplicas en los fragmentos. Estos ajustes manuales no afectan a ninguna de CloudWatch las alarmas existentes asociadas a la política de escalado, pero pueden afectar a las métricas que podrían activar estas CloudWatch alarmas.
- Estas CloudWatch alarmas administradas por Auto Scaling se definen en la métrica de AVG en todos los fragmentos del clúster. Por lo tanto, tener particiones activas puede resultar en cualquiera de los siguientes escenarios:
  - escalando cuando no es necesario debido a la carga de algunos fragmentos calientes, lo que desencadena una alarma CloudWatch
  - no escalar cuando sí sea necesario debido a un AVG (Promedio) agregado en todas las particiones que causa que la alarma se interrumpa.
- ElastiCache Se siguen aplicando los límites predeterminados de nodos por clúster. Por lo tanto, al optar por Auto Scaling y, si espera que los nodos máximos sean superiores al límite

predeterminado, solicite un aumento del límite en [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

- Asegúrese de tener suficientes ENIs (interfaces de red elásticas) disponibles en su VPC, que son necesarias durante el escalado horizontal. Para obtener más información, consulte [Interfaces de red elástica](#).
- Si no hay suficiente capacidad disponible EC2, ElastiCache Auto Scaling no se ampliará hasta que la capacidad esté disponible o si modificas manualmente el clúster para adaptarlo a los tipos de instancias que tienen suficiente capacidad.
- ElastiCache Auto Scaling no admite el escalado de réplicas con un clúster que tenga ReservedMemoryPercent menos del 25 por ciento. Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

## Adición de una política de escalado

Puede añadir una política de escalado mediante AWS Management Console.

Añadir una política de escalado mediante el AWS Management Console

Para agregar una política de escalado automático ElastiCache para Valkey y Redis OSS

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster al que desea agregar una política (elija el nombre del clúster y no el botón a su izquierda).
4. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
5. Elija add dynamic scaling (agregar escalado dinámico).
6. En Scaling policies (Políticas de escalado), elija Add dynamic scaling (Agregar escalado dinámico).
7. En Policy name (Nombre de política), ingrese el nombre de la política.
8. En Scalable Dimension (Dimensión escalable), seleccione Replicas (Réplicas) en el cuadro de diálogo.
9. Para el valor objetivo, escriba el porcentaje medio de utilización de la CPU que desea mantener en las ElastiCache réplicas. El valor debe ser  $\geq 35$  y  $\leq 70$ . Las réplicas de clúster se agregan o quitan para mantener la métrica en un valor próximo al especificado.

10. (Opcional) La consola no admite periodos de recuperación de reducción o escalado horizontal. Utilice el AWS CLI para modificar los valores de enfriamiento.
11. En Capacidad mínima, escriba el número mínimo de réplicas que debe mantener la política de ElastiCache Auto Scaling.
12. En Capacidad máxima, escriba el número máximo de réplicas que debe mantener la política de ElastiCache Auto Scaling. Este valor debe ser  $\geq 5$ .
13. Seleccione Crear.

## Registro de un destino escalable

Puede aplicar una política de escalado en función de una métrica predefinida o una personalizada. Para ello, puede utilizar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API. El primer paso es registrar su grupo de replicación ElastiCache de OSS en Valkey y Redis con Auto Scaling.

Antes de poder usar el escalado ElastiCache automático con un clúster, debe registrar el clúster con el escalado ElastiCache automático. Lo hace para definir la dimensión de escalado y los límites que se aplicarán a ese clúster. ElastiCache el escalado automático escala dinámicamente el clúster a lo largo de la dimensión `elasticache:replication-group:Replicas` escalable, que representa la cantidad de réplicas del clúster por fragmento.

## Uso de la CLI

Para registrar el ElastiCache clúster, utilice el [register-scalable-target](#) comando con los siguientes parámetros:

- `--service-namespace`: establezca este valor en `elasticache`.
- `--resource-id`: el identificador de recursos del clúster. ElastiCache Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster, por ejemplo. `replication-group/myscalablecluster`
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:Replicas`.
- `--min-capacity`: la cantidad mínima de réplicas que se administrarán mediante el escalado automático. ElastiCache Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de réplicas del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).
- `--max-capacity`: la cantidad máxima de réplicas que se administrarán mediante el escalado automático. ElastiCache Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de réplicas del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).

## Example

En el siguiente ejemplo, se registra un clúster con el nombre. ElastiCache `myscalablecluster`. El registro indica que el clúster debe escalarse de forma dinámica para tener de una a cinco réplicas.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
 --service-namespace elasticache \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas \
 --min-capacity 1 \
 --max-capacity 5 \

```

Para Windows:

```
aws application-autoscaling register-scalable-target ^
 --service-namespace elasticache ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas ^
 --min-capacity 1 ^
 --max-capacity 5 ^

```

## Uso del API

Para registrar el ElastiCache clúster, utilice el [register-scalable-target](#) comando con los siguientes parámetros:

- **ServiceNamespace** — Establezca este valor en `elasticache`.
- **ResourceID**: el identificador de recursos del clúster. ElastiCache Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster, por ejemplo. `replication-group/myscalablecluster`
- **ScalableDimension** — Defina este valor en `elasticache:replication-group:Replicas`.
- **MinCapacity** — El número mínimo de réplicas que se administrarán mediante el escalado ElastiCache automático. Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de réplicas del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).
- **MaxCapacity** — El número máximo de réplicas que se administrarán mediante el escalado ElastiCache automático. Para obtener información sobre la relación entre `--min-capacity`, `--max-capacity` y el número de réplicas del clúster, consulte [Capacidad mínima y máxima](#).

## Example

En el siguiente ejemplo, se registra un clúster denominado `myscalablecluster` con la API de Application Auto Scaling. Este registro indica que el clúster debe escalarse de forma dinámica para tener de una a cinco réplicas.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.RegisterScalableTarget
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:Replicas",
 "MinCapacity": 1,
 "MaxCapacity": 5
}
```

## Defining a scaling policy

Una configuración de la política de escalado de seguimiento de destino está representada por un bloque JSON en el que se definen las métricas y los valores de destino. Puede guardar una configuración de la política de escalado como bloque JSON en un archivo de texto. Este archivo de texto se utiliza al invocar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API. Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) en la referencia de la API de Auto Scaling de aplicaciones.

Las siguientes opciones se encuentran disponibles para definir una configuración de la política de escalado de seguimiento de destino:

### Temas

- [Uso de una métrica predefinida](#)
- [Edición de una política de escalado](#)
- [Eliminación de una política de escalado](#)

- [Uso AWS CloudFormation para políticas de Auto Scaling](#)
- [Escalado programado](#)

## Uso de una métrica predefinida

Una configuración de la política de escalado de seguimiento de destino está representada por un bloque JSON en el que se definen las métricas y los valores de destino. Puede guardar una configuración de la política de escalado como bloque JSON en un archivo de texto. Este archivo de texto se utiliza al invocar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API. Para obtener más información acerca de la sintaxis de configuración de la política, consulte [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) en la referencia de la API de Auto Scaling de aplicaciones.

Las siguientes opciones se encuentran disponibles para definir una configuración de la política de escalado de seguimiento de destino:

### Temas

- [Uso de una métrica predefinida](#)
- [Uso de una métrica personalizada](#)
- [Uso de periodos de recuperación](#)
- [Desactivación de actividad de escalado descendente](#)
- [Aplicar una política de escalado a un clúster de OSS para Valkey y Redis ElastiCache](#)

## Uso de una métrica predefinida

Mediante el uso de métricas predefinidas, puede definir rápidamente una política de escalado de seguimiento de objetivos ElastiCache para un clúster OSS de Valkey y Redis que funcione con el seguimiento de objetivos en Auto Scaling. ElastiCache Actualmente, ElastiCache admite la siguiente métrica predefinida en ElastiCache Replicas Auto Scaling:

`ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization`— El valor medio de la `CPUUtilization` métrica del motor en CloudWatch todas las réplicas del clúster. Puede encontrar el valor de la métrica agregada en la CloudWatch sección `ElastiCache ReplicationGroupId`, `Role` correspondiente a las réplicas requeridas `ReplicationGroupId` y a las réplicas de roles.

Para usar una métrica predefinida en su política de escalado, puede crear una configuración de seguimiento de destino para su política de escalado. Esta configuración debe incluir

`PredefinedMetricSpecification` para la métrica predefinida y `TargetValue` para el valor de destino de esa métrica.

### Uso de una métrica personalizada

Mediante las métricas personalizadas, puede definir una política de escalado de seguimiento de destino que cumpla sus requisitos personalizados. Puede definir una métrica personalizada basada en cualquier métrica de OSS ElastiCache de Valkey y Redis que cambie en proporción a la escala. No todas las ElastiCache métricas funcionan para el seguimiento de objetivos. La métrica debe ser una métrica de utilización válida y describir el nivel de actividad de una instancia. El valor de la métrica debe aumentar o reducirse en proporción al número de réplicas del clúster. Este aumento o reducción proporcionales son necesarios para utilizar los datos de las métricas a fin de ampliar o reducir proporcionalmente el número de réplicas.

### Example

En el siguiente ejemplo se describe una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, una métrica personalizada ajusta un clúster en función de un uso medio de la CPU del 50 % en todas las réplicas de un clúster denominado `my-db-cluster`.

```
{
 "TargetValue": 50,
 "CustomizedMetricSpecification": {
 "MetricName": "EngineCPUUtilization",
 "Namespace": "AWS/ElastiCache",
 "Dimensions": [
 { "Name": "ReplicationGroup", "Value": "my-db-cluster" },
 { "Name": "Role", "Value": "REPLICA" }
],
 "Statistic": "Average",
 "Unit": "Percent"
 }
}
```

### Uso de periodos de recuperación

Puede especificar un valor, en segundos, a fin de que `ScaleOutCooldown` agregue un periodo de recuperación para el escalado horizontal de su clúster. De forma similar, puede agregar un valor, en segundos, a fin de que `ScaleInCooldown` agregue un periodo de recuperación para el escalado vertical de su clúster. Para obtener más información acerca de `ScaleInCooldown` y `ScaleOutCooldown`, consulte [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) en la referencia de

la API de Auto Scaling de aplicaciones. En el siguiente ejemplo se describe una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, la métrica predefinida `ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization` se usa para ajustar un clúster en función del uso medio de la CPU del 40 % en todas las réplicas de ese clúster. La configuración proporciona un periodo de recuperación de escalado descendente de 10 minutos y un periodo de recuperación de escalado ascendente de 5 minutos.

```
{"TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {"PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"},
 "ScaleInCooldown": 600,
 "ScaleOutCooldown": 300
}
```

## Desactivación de actividad de escalado descendente

Puede impedir que la configuración de la política de escalado de seguimiento de objetivos se escale en su clúster de OSS ElastiCache para Valkey y Redis deshabilitando la actividad de escalado interno. La deshabilitación de la actividad de escalado horizontal evita que la política de escalado elimine réplicas, a la vez que permite a la política de escalado agregarlas según sea necesario.

Puede especificar un valor booleano a fin de que `DisableScaleIn` habilite o deshabilite la actividad de reducción horizontal para su clúster. Para obtener más información acerca de `DisableScaleIn`, consulte [TargetTrackingScalingPolicyConfiguration](#) en la referencia de la API de Auto Scaling de aplicaciones.

## Example

En el siguiente ejemplo se describe una configuración de seguimiento de destino para una política de escalado. En esta configuración, la métrica predefinida `ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization` ajusta un clúster en función del uso medio de la CPU del 40 % en todas las réplicas de ese clúster. La configuración deshabilita la actividad de escalado descendente para la política de escalado.

```
{"TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {"PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"},
 "ScaleInCooldown": 600,
 "ScaleOutCooldown": 300
}
```



```
"DisableScaleIn": true
}
```

## Aplicar una política de escalado a un clúster de OSS para Valkey y Redis ElastiCache

Tras registrar el clúster ElastiCache para el autoescalado de Valkey y Redis OSS y definir una política de escalado, se aplica la política de escalado al clúster registrado. Para aplicar una política de escalado a un clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, puede utilizar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API Application Auto Scaling.

### Usando la AWS CLI

Para aplicar una política de escalado a su clúster de OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice el [put-scaling-policy](#) comando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--policy-type`: establezca este valor en `TargetTrackingScaling`.
- `--resource-id`: el identificador de recurso para el clúster. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster, por ejemplo. `replication-group/myscalablecluster`
- `--service-namespace`: establezca este valor en `elasticache`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:Replicas`.
- `--target-tracking-scaling-policy-configuration`: configuración de la política de escalado de seguimiento de objetivos que se utilizará en el clúster.

### Example

En el siguiente ejemplo, se aplica una política de escalado de seguimiento de objetivos denominada `myscalablepolicy` a un clúster denominado con `myscalablecluster` ElastiCache autoescalado. Para ello, puede usar una configuración de la política guardada en un archivo denominado `config.json`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
 --policy-name myscalablepolicy \
```

```
--policy-type TargetTrackingScaling \
--resource-id replication-group/myscalablecluster \
--service-namespace elasticache \
--scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

```
{"TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {"PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"
 },
 "DisableScaleIn": true
}
```

Para Windows:

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy ^
 --policy-name myscalablepolicy ^
 --policy-type TargetTrackingScaling ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas ^
 --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

## Uso del API

Para aplicar una política de escalado a su ElastiCache clúster con la API Application Auto Scaling, utilice la operación [PutScalingPolicy](#) Application Auto Scaling API con los siguientes parámetros:

- **PolicyName** — El nombre de la política de escalado.
- **PolicyType** — Establezca este valor en `TargetTrackingScaling`.
- **ResourceID**: el identificador de recurso para el clúster. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del ElastiCache clúster OSS de Redis, por ejemplo `replication-group/myscalablecluster`.
- **ServiceNamespace** — Establezca este valor en `elasticache`.
- **ScalableDimension** — Defina este valor en `elasticache:replication-group:Replicas`.
- **TargetTrackingScalingPolicyConfiguration** — La configuración de la política de escalado de seguimiento de objetivos que se utilizará en el clúster.

## Example

En el siguiente ejemplo, se aplica una política de escalado de seguimiento de objetivos denominada `myscalablepolicy` a un clúster denominado `myscalablecluster` ElastiCache autoescalado. Puede usar una configuración de la política en función de la métrica predefinida `ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization`.

```
POST / HTTP/1.1
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.PutScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:Replicas",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "TargetValue": 40.0,
 "PredefinedMetricSpecification":
 {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization"
 }
 }
}
```

## Edición de una política de escalado

Puede editar una política de escalado mediante la AWS Management Console API Application Auto Scaling o la API Application Auto Scaling. AWS CLI

## Edición de una política de escalado mediante la AWS Management Console

Solo puede editar políticas con el tipo Predefined metrics (Métricas predefinidas) mediante la AWS Management Console

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster al que desea agregar una política (elija el nombre del clúster y no el botón a su izquierda).
4. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
5. En Scaling policies (Políticas de escalado), elija el botón a la izquierda de la política de Auto Scaling que desea cambiar y, a continuación, elija Modify (Modificar).
6. Realice los cambios solicitados en la política.
7. Elija Modificar.
8. Realice cambios en la política.
9. Elija Modificar.

Edición de una política de escalado mediante la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API

Puede usar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API para editar una política de escalado del mismo modo que aplica una política de escalado:

- Al usar la API de Auto Scaling de aplicaciones, especifique el nombre de la política que desea editar en el parámetro `PolicyName`. Especifique nuevos valores para los parámetros que desea cambiar.

Para obtener más información, consulte [Aplicar una política de escalado a un clúster de OSS para Valkey y Redis ElastiCache](#).

Eliminación de una política de escalado

Puede eliminar una política de escalado mediante la AWS Management Console API Application Auto Scaling AWS CLI o la API Application Auto Scaling.

Eliminar una política de escalado mediante AWS Management Console

Solo puede editar políticas con el tipo Predefined metrics (Métricas predefinidas) mediante la AWS Management Console

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.

2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. Elija el clúster con la política de Auto Scaling que desea eliminar.
4. Elija la pestaña de Auto Scaling policies (Políticas de Auto Scaling).
5. En Scaling policies (Políticas de escalado), elija la política de Auto Scaling y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

Eliminar una política de escalado mediante la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API

Puede usar la API Application Auto Scaling AWS CLI o la API para eliminar una política de escalado de un ElastiCache clúster.

## CLI

Para eliminar una política de escalado de su clúster de OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice el [delete-scaling-policy](#) comando con los siguientes parámetros:

- `--policy-name`: el nombre de la política de escalado.
- `--resource-id`: el identificador de recurso para el clúster. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster, por ejemplo. `replication-group/myscalablecluster`
- `--service-namespace`: establezca este valor en `elasticache`.
- `--scalable-dimension`: establezca este valor en `elasticache:replication-group:Replicas`.

## Example

En el siguiente ejemplo, elimina una política de escalado de seguimiento de destino denominada `myscalablepolicy` de un clúster de ELC denominado `myscalablecluster`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
 --policy-name myscalablepolicy \
 --resource-id replication-group/myscalablecluster \
 --service-namespace elasticache \
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas \
 --
```

## Para Windows:

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy ^
 --policy-name myscalablepolicy ^
 --resource-id replication-group/myscalablecluster ^
 --service-namespace elasticache ^
 --scalable-dimension elasticache:replication-group:Replicas ^
```

## API

Para eliminar una política de escalado de su clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, utilice la operación API [DeleteScalingPolicy](#) Application Auto Scaling con los siguientes parámetros:

- **PolicyName** — El nombre de la política de escalado.
- **ResourceID**: el identificador de recurso para el clúster. Para este parámetro, el tipo de recurso es `ReplicationGroup` y el identificador único es el nombre del clúster, por ejemplo `replication-group/myscalablecluster`.
- **ServiceNamespace** — Establezca este valor en `elasticache`.
- **ScalableDimension** — Defina este valor en `elasticache:replication-group:Replicas`

En el siguiente ejemplo, elimina una política de escalado de seguimiento de destino denominada `myscalablepolicy` de un clúster llamado `myscalablecluster` con la API de Application Auto Scaling.

```
POST / HTTP/1.1
>>>>>> mainline
Host: autoscaling.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 219
X-Amz-Target: AnyScaleFrontendService.DeleteScalingPolicy
X-Amz-Date: 20160506T182145Z
User-Agent: aws-cli/1.10.23 Python/2.7.11 Darwin/15.4.0 botocore/1.4.8
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Authorization: AUTHPARAMS
{
 "PolicyName": "myscalablepolicy",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ResourceId": "replication-group/myscalablecluster",
 "ScalableDimension": "elasticache:replication-group:Replicas"
```

}

## Uso AWS CloudFormation para políticas de Auto Scaling

Este fragmento muestra cómo crear una acción programada y aplicarla a un [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) recurso utilizando el [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) recurso. Utiliza las funciones intrínsecas [Fn::Join](#) y [Ref](#) para construir la propiedad `ResourceId` con el nombre lógico del recurso `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` especificado en la misma plantilla.

```
ScalingTarget:
 Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
 Properties:
 MaxCapacity: 0
 MinCapacity: 0
 ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:Replicas'
 ServiceNamespace: elasticache
 RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"

ScalingPolicy:
 Type: "AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy"
 Properties:
 ScalingTargetId: !Ref ScalingTarget
 ServiceNamespace: elasticache
 PolicyName: testpolicy
 PolicyType: TargetTrackingScaling
 ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:Replicas'
 TargetTrackingScalingPolicyConfiguration:
 PredefinedMetricSpecification:
 PredefinedMetricType: ElastiCacheReplicaEngineCPUUtilization
 TargetValue: 40
```

## Escalado programado

El escalado según una programación le permite escalar la aplicación en respuesta a los cambios previstos en la demanda. Para utilizar el escalado programado, debe crear acciones programadas que ElastiCache indiquen a Valkey y Redis OSS que realicen actividades de escalado en momentos específicos. Al crear una acción programada, se especifica un ElastiCache clúster existente, cuándo

debe producirse la actividad de escalado, la capacidad mínima y la capacidad máxima. Puede crear acciones programadas que realizan el escalado de forma puntual o periódica.

Solo puede crear una acción programada para ElastiCache los clústeres que ya existen. No puede crear una acción programada a la vez que crea un clúster.

A fin de obtener más información sobre la terminología de la creación, administración y eliminación de acciones programadas, consulte [Comandos de uso frecuente para la creación, administración y eliminación de acciones programadas](#).

Para crear una acción programada puntual:

Similar a la dimensión Shard (Partición). Consulte [Escalado programado](#).

Para eliminar una acción programada

Similar a la dimensión Shard (Partición). Consulte [Escalado programado](#).

Para administrar el escalado programado mediante la AWS CLI

Utilice la siguiente aplicación de escalado automático: APIs

- [put-scheduled-action](#)
- [describe-scheduled-actions](#)
- [delete-scheduled-action](#)

Se usa AWS CloudFormation para crear políticas de Auto Scaling

Este fragmento muestra cómo crear una acción programada y aplicarla a un [AWS::ElastiCache::ReplicationGroup](#) recurso mediante el [AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget](#) recurso. Utiliza las funciones intrínsecas [Fn::Join](#) y [Ref](#) para construir la propiedad ResourceId con el nombre lógico del recurso `AWS::ElastiCache::ReplicationGroup` especificado en la misma plantilla.

```
ScalingTarget:
 Type: 'AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget'
 Properties:
```



```
MaxCapacity: 0
MinCapacity: 0
ResourceId: !Sub replication-group/${logicalName}
ScalableDimension: 'elasticache:replication-group:Replicas'
ServiceNamespace: elasticache
RoleARN: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-
service-role/elasticache.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ElastiCacheRG"
ScheduledActions:
 - EndTime: '2020-12-31T12:00:00.000Z'
 ScalableTargetAction:
 MaxCapacity: '5'
 MinCapacity: '2'
 ScheduledActionName: First
 Schedule: 'cron(0 18 * * ? *)'
```

## Modificación del modo de clúster

Valkey y Redis OSS son bases de datos en memoria distribuidas que admiten las funciones de partición y replicación. ElastiCache Los clústeres OSS de Valkey y Redis son la implementación distribuida que permite dividir los datos en varios nodos. Un clúster OSS ElastiCache para Redis tiene dos modos de funcionamiento: el modo de clúster activado (CME) y el modo de clúster desactivado (CMD). En el modo CME, un motor de Valkey y Redis OSS funciona como una base de datos distribuida con múltiples particiones y nodos, mientras que en el modo CMD, Valkey y Redis OSS funcionan como un solo nodo.

Antes de migrar de CMD a CME, deben cumplirse las siguientes condiciones:

### Important

La configuración del modo de clúster solo se puede cambiar del modo de clúster desactivado al modo de clúster habilitado. No es posible revertir esta configuración.

- Es posible que el clúster solo tenga claves en la base de datos 0.
- Las aplicaciones deben usar un cliente de Valkey o Redis OSS que sea capaz de usar el protocolo de clúster y un punto de conexión de configuración.
- La conmutación por error automática debe estar habilitada en el clúster con un mínimo de 1 réplica.

- La versión mínima del motor requerida para la migración es Valkey 7.2 y versiones posteriores o Redis OSS 7.0 y versiones posteriores.

Para migrar de CMD a CME, la configuración del modo de clúster solo se puede cambiar del modo de clúster desactivado al modo de clúster habilitado. Se trata de un procedimiento de dos pasos que garantiza la disponibilidad del clúster durante el proceso de migración.

 Note

Debe proporcionar un grupo de parámetros con una configuración habilitada para el clúster, es decir, el parámetro habilitado para el clúster se establece como yes. Si utiliza un grupo de parámetros predeterminado, en el caso de Redis, OSS seleccionará automáticamente el grupo de parámetros predeterminado correspondiente con una configuración habilitada ElastiCache para clústeres. El valor del parámetro habilitado para el clúster se establece en no para un clúster de CMD. A medida que el clúster pasa al modo compatible, el valor del parámetro habilitado para el clúster se actualiza a yes como parte de la acción de modificación.

Para obtener más información, consulte [Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros](#)

1. Prepárese: cree un clúster de CME de prueba y asegúrese de que su pila esté lista para funcionar con él. ElastiCache para Redis, OSS no tiene forma de verificar si está preparado. Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS](#).
2. Modifique la configuración del clúster CMD existente para que sea compatible con el modo de clúster: en este modo, se implementará una sola partición y ElastiCache, en el caso de Redis, OSS funcionará como un solo nodo, pero también como un clúster de una sola partición. El modo compatible significa que la aplicación cliente puede usar cualquiera de los protocolos para comunicarse con el clúster. En este modo, las aplicaciones se deben volver a configurar para empezar a utilizar el protocolo del clúster de Valkey o Redis OSS y el punto de conexión de configuración. Para cambiar el modo de clúster de Valkey o Redis OSS al modo de clúster compatible, siga los pasos que se indican a continuación:

 Note

En el modo compatible, no se permiten otras operaciones de modificación, como el escalado y la versión del motor, para el clúster. Además, los parámetros

(`excludoscacheParameterGroupName`) no se pueden modificar al definir el parámetro en modo clúster en la solicitud. [ModifyReplicationGroup](#)

- a. Con el AWS Management Console, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#) y establezca el modo de clúster en Compatible
- b. Con la API, consulte [ModifyReplicationGroup](#) y actualice el `ClusterMode` parámetro a `compatible`.
- c. Mediante el AWS CLI, consulte [modify-replication-group](#) y actualice el `cluster-mode` parámetro a `compatible`.

Tras cambiar el modo de clúster OSS de Valkey o Redis a uno compatible con el modo de clúster, la [DescribeReplicationGroups](#) API devolverá el punto final de configuración del ElastiCache clúster OSS de Redis. El punto de conexión de configuración del clúster es un punto de conexión único que las aplicaciones pueden utilizar para conectarse al clúster. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#).

3. Modificar la configuración del clúster al modo de clúster habilitado: una vez que el modo de clúster esté configurado como compatible con el modo de clúster, el segundo paso consiste en modificar la configuración del clúster para que esté habilitado el modo de clúster. En este modo, se ejecuta una única partición y los clientes ahora pueden escalar los clústeres o modificar otras configuraciones de clústeres.

Para cambiar el modo de clúster a Habilitado, siga estos pasos:

Antes de empezar, asegúrese de que los clientes de Valkey o Redis OSS hayan migrado al protocolo de clúster y de que el punto de conexión de la configuración del clúster no esté en uso.

- a. Con el AWS Management Console, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#) y establezca el modo de clúster en Habilitado.
- b. Con la API, consulte [ModifyReplicationGroup](#) y actualice el `ClusterMode` parámetro a `enabled`.
- c. Mediante el AWS CLI, consulte [modify-replication-group](#) y actualice el `cluster-mode` parámetro a `enabled`.

Tras cambiar el modo de clúster a habilitado, los puntos de conexión se configurarán según la especificación del clúster de Valkey o Redis OSS. La [DescribeReplicationGroups](#) API devolverá

el parámetro del modo de clúster `enabled` y los puntos finales del clúster que ahora están disponibles para que las aplicaciones los utilicen para conectarse al clúster.

Tenga en cuenta que los puntos de conexión del clúster cambiarán una vez que el modo de clúster se cambie a habilitado. Asegúrese de actualizar las aplicaciones con los nuevos puntos de conexión.

También puede elegir la opción de volver al modo de clúster desactivado (CMD) desde el modo de clúster compatible y conservar las configuraciones originales.

Modificar la configuración del clúster al modo de clúster desactivado desde el modo de clúster compatible

1. Con él AWS Management Console, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#) y establezca el modo de clúster en Desactivado
2. Con la API, consulte [ModifyReplicationGroup](#) actualice el `ClusterMode` parámetro a `disabled`.
3. Mediante el AWS CLI, consulte [modify-replication-group](#) actualice el `cluster-mode` parámetro a `disabled`.

Tras cambiar el modo de clúster a deshabilitado, la [DescribeReplicationGroups](#) API devolverá el parámetro del modo de clúster como `disabled`.

## Replicación entre AWS regiones mediante almacenes de datos globales

### Note

Actualmente, el almacén de datos global solo está disponible para clústeres autodiseñados.

Al utilizar la función Global Datastore, puede trabajar con una replicación de clústeres de OSS de Valkey o Redis totalmente gestionada, rápida, fiable y segura en todas las regiones. AWS Con esta función, puede crear clústeres de réplicas de lectura entre regiones para permitir las lecturas de baja latencia y la recuperación ante desastres en todas las regiones. AWS

En las secciones siguientes, puede encontrar una descripción de cómo trabajar con almacenes de datos globales.

## Temas

- [Descripción general](#)
- [Requisitos previos y limitaciones](#)
- [Uso de almacenes de datos globales \(consola\)](#)
- [Uso de almacenes de datos globales \(CLI\)](#)

## Descripción general

Cada almacén de datos global es un conjunto de uno o más clústeres que se replican entre sí.

Un almacén de datos global consta de lo siguiente:


- **Clúster principal (activo):** un clúster principal acepta escrituras que se replican en todos los clústeres dentro del almacén de datos global. Un clúster principal también acepta además solicitudes de lectura.
- **Clúster secundario (pasivo):** un clúster secundario solo acepta solicitudes de lectura y replica las actualizaciones de datos a partir de un clúster principal. Un clúster secundario debe estar en una AWS región diferente a la del clúster principal.

Al crear un almacén de datos global ElastiCache para Valkey o Redis OSS, este replica automáticamente los datos del clúster principal al clúster secundario. Elija la AWS región en la que se deben replicar los datos de Valkey o Redis OSS y, a continuación, cree un clúster secundario en esa región. AWS ElastiCache a continuación, configura y gestiona la replicación automática y asíncrona de los datos entre los dos clústeres.

El uso de un almacén de datos global de Valkey or Redis OSS ofrece las siguientes ventajas:

- **Rendimiento geolocal:** al configurar clústeres de réplicas remotas en AWS regiones adicionales y sincronizar los datos entre ellas, puede reducir la latencia del acceso a los datos en esa región. AWS Un almacén de datos global puede ayudar a aumentar la capacidad de respuesta de su aplicación al ofrecer lecturas geolocales de baja latencia en todas las regiones. AWS
- **Recuperación de desastres:** si el clúster principal de un almacén de datos global experimenta una reducción, puede promocionar un clúster secundario como su clúster principal nuevo. Puede hacerlo conectándose a cualquier AWS región que contenga un clúster secundario.

El siguiente diagrama muestra cómo pueden funcionar los almacenes de datos globales.

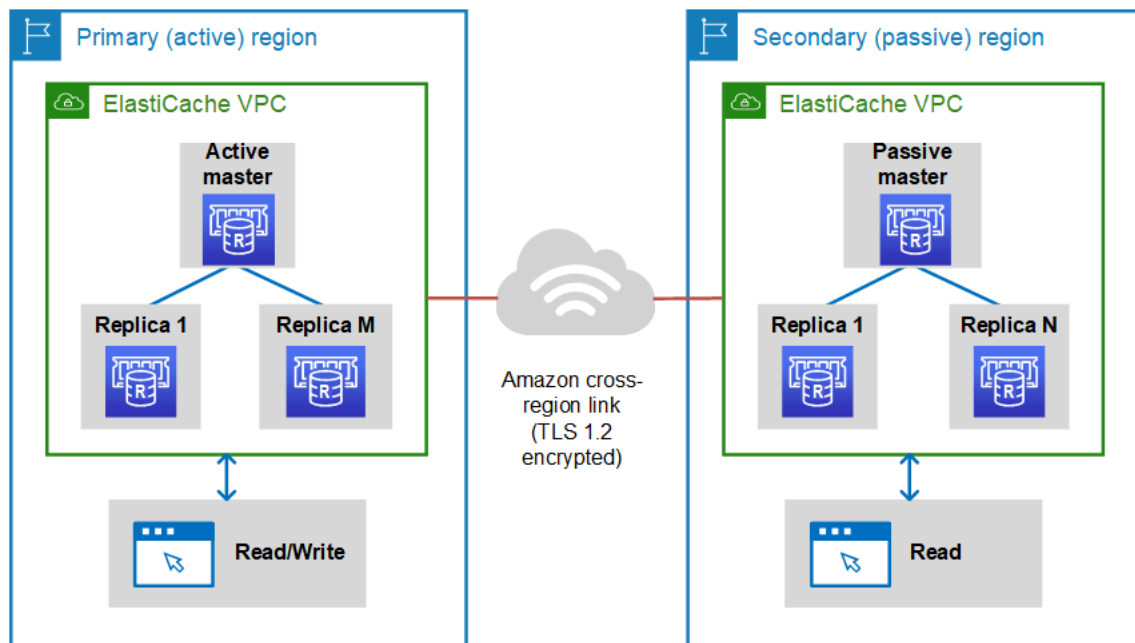

## Requisitos previos y limitaciones

Antes de comenzar con almacenes de datos globales, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los almacenes de datos globales se admiten en las siguientes regiones: AWS
  - África: Ciudad del Cabo
  - Asia-Pacífico: Hong Kong, Hyderabad, Yakarta, Malasia, Melbourne, Bombay, Osaka, Seúl, Singapur, Sídney, Tailandia y Tokio
  - Canadá - Canadá Central y Canadá Oeste (Calgary)
  - China: Pekín y Ningxia
  - Europa: Fráncfort, Londres, Irlanda, Milán, París, España, Estocolmo y Zúrich
  - AWS GovCloud-EE. UU. oeste y EE. UU. este
  - Israel - Tel Aviv
  - Oriente Medio: Baréin y Emiratos Árabes Unidos
  - EE.UU.: Este (Norte de Virginia y Ohio) y EE.UU. Oeste (Norte de California y Oregón)
  - Sudamérica: México (centro) y São Paulo
- Todos los clústeres (principal y secundario) del almacén de datos global deben tener el mismo número de nodos primarios, tipo de nodo, versión del motor y número de particiones (en caso de que el modo clúster se encuentre habilitado). Cada clúster del almacén de datos global puede tener un número distinto de réplicas de lectura para acomodar el tráfico de lectura local a dicho clúster.

La reproducción debe estar habilitada si tiene previsto utilizar un clúster de nodo único existente.

- Los almacenes de datos globales se admiten en instancias de tamaño grande y superior.
- Puede configurar la replicación de un clúster principal de una AWS región a un clúster secundario en un máximo de otras dos AWS regiones.

 Note

La excepción a esto son las regiones de China (Pekín) y China (Ningxia), donde la reproducción solo puede ocurrir entre las dos regiones.

- Solo puede trabajar con almacenes de datos globales en clústeres de VPC. Para obtener más información, consulte [Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC](#). Los almacenes de datos globales no son compatibles cuando usas EC2 -Classic. Para obtener más información, consulta [EC2-Classic](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

 Note

Por el momento, no puede utilizar almacenes de datos globales en [Uso de zonas locales con ElastiCache](#).

- ElastiCache no admite la conmutación automática por error de una AWS región a otra. Cuando sea necesario, puede promover manualmente un clúster secundario. Para ver un ejemplo, consulta [Promoción del clúster secundario a principal](#).
- Para iniciar desde datos existentes, utilice un clúster existente como principal para crear un almacén de datos global. No se admite la adición de un clúster existente como secundario. El proceso de agregar el clúster como secundario borra datos, lo que puede provocar la pérdida de datos.
- Las actualizaciones de parámetros se aplican a todos los clústeres cuando se modifica un grupo de parámetros local de un clúster que pertenece a un almacén de datos global.
- Puede escalar los clústeres regionales tanto vertical (aumento y disminución) como horizontalmente (escalado ascendente y descendente). Puede escalar los clústeres modificando el almacén de datos global. A continuación, todos los clústeres regionales del almacén de datos global se escalan sin interrupción. Para obtener más información, consulte [Escalado ElastiCache](#).
- Los almacenes de datos globales admiten [cifrado en reposo](#), [cifrado en tránsito](#) y [AUTH](#).
- Los almacenes de datos globales no admiten la versión 6 () del Protocolo de Internet. IPv6

- Los almacenes de datos globales admiten claves. AWS KMS Para obtener más información, consulte [Conceptos de servicios administrados de claves de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

#### Note

Los almacenes de datos globales admiten [mensajes de publicación/suscripción](#) con las siguientes condiciones:

- Para el modo de clúster deshabilitado, se admite por completo la publicación/suscripción. Los eventos publicados en el clúster principal de la AWS región principal se propagan a las regiones secundarias. AWS
- Para el modo de clúster habilitado, se aplica lo siguiente:
  - En el caso de los eventos publicados que no estén en un espacio de claves, solo los suscriptores de la misma AWS región los reciben.
  - En el caso de los eventos de keyspace publicados, los suscriptores de todas AWS las regiones reciben los eventos.

## Uso de almacenes de datos globales (consola)

Para crear un almacén de datos global mediante la consola, siga este proceso de dos pasos:

1. Cree un clúster principal, ya sea mediante un clúster existente o creando un clúster nuevo. El motor debe ser Valkey 7.2 o una versión posterior, o Redis OSS 5.0.6 o una versión posterior.
2. Agregue hasta dos clústeres secundarios en AWS regiones diferentes, de nuevo con Valkey 7.2 o posterior, o Redis OSS 5.0.6 o posterior.

Los siguientes procedimientos le indican cómo crear un almacén de datos global para Valkey o Redis OSS y cómo realizar otras operaciones mediante la consola. ElastiCache

### Temas

- [Creación de un almacén de datos global mediante un clúster existente](#)
- [Creación de un almacén de datos global nuevo mediante un clúster principal nuevo](#)
- [Visualización de detalles del almacén de datos global](#)
- [Adición de una región a un almacén de datos global](#)



- [Modificación de un almacén de datos global](#)
- [Promoción del clúster secundario a principal](#)
- [Eliminación de una región de un almacén de datos global](#)
- [Eliminación de un almacén de datos global](#)

## Creación de un almacén de datos global mediante un clúster existente

En esta situación, utilice un clúster existente que sirva como principal del nuevo almacén de datos global. A continuación, creará un clúster secundario de solo lectura en una región de AWS independiente. Este clúster secundario recibe actualizaciones automáticas y asíncronas del clúster principal.

### Important

El clúster existente debe usar un motor que sea Valkey 7.2 o posterior o Redis OSS 5.0.6 o posterior.

Para crear un almacén de datos global mediante un clúster existente

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Almacenes de datos globales y, luego, elija Crear almacén de datos global.
3. En la página Configuración del clúster principal, haga lo siguiente:
  - En el campo Información del almacén de datos global, introduzca un nombre para el nuevo almacén de datos global.
  - (Opcional) Introduzca un valor Description (Descripción).
4. En Clúster regional, seleccione Usar clúster regional existente.
5. En Clúster existente, seleccione el clúster existente que desea usar.
6. Mantenga las siguientes opciones tal como están. Se rellenan previamente para que coincidan con la configuración del clúster principal, no se pueden cambiar.
  - Engine version (Versión del motor)
  - Tipo de nodo

- Grupo de parámetros

 Note

ElastiCache genera automáticamente un nuevo grupo de parámetros a partir de los valores del grupo de parámetros proporcionado y aplica el nuevo grupo de parámetros al clúster. Utilice este nuevo grupo de parámetros para modificar parámetros en un almacén de datos global. Cada grupo de parámetros generado automáticamente está asociado a un solo clúster y, por lo tanto, solo a un almacén de datos global.

- Número de fragmentos
- Encryption at rest (Cifrado en reposo): permite el cifrado de los datos almacenados en el disco. Para obtener más información, consulte [Cifrado en reposo](#).

 Note

Para proporcionar una clave de cifrado diferente, seleccione la clave AWS KMS gestionada por el cliente y elija la clave. Para obtener más información, consulte [Uso de claves de AWS KMS administradas por el cliente](#).

- Encryption in-transit (Cifrado en tránsito): permite el cifrado de datos del cable. Para obtener más información, consulte [Cifrado en tránsito](#). Para Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 6.0 en adelante, si habilita el cifrado en tránsito, se le pedirá que especifique una de las siguientes opciones de control de acceso:
    - No Access Control (Sin control de acceso): este es el valor predeterminado. Esto indica que no hay restricciones.
    - Lista de control de acceso (ACL) de grupos de usuarios: elija un grupo de usuarios con un conjunto definido de usuarios y permisos para las operaciones disponibles. Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI](#).
    - Usuario predeterminado con el comando AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).
7. (Opcional) Según sea necesario, actualice la configuración del clúster secundario restante. Estos se rellenan previamente con los mismos valores que el clúster principal, pero puede actualizarlos para que cumplan los requisitos específicos de ese clúster.
- Puerto

- Número de réplicas
  - Grupo de subredes
  - Zonas de disponibilidad preferidas
  - Grupos de seguridad
  - Administrado por el cliente (clave KMS)AWS
  - Token de AUTH
  - Habilitar copias de seguridad automáticas
  - Backup retention period (Periodo de retención de copia de seguridad)
  - Intervalo de copia de seguridad
  - Periodo de mantenimiento
  - Tema para la notificación de SNS
8. Seleccione Crear. Al hacerlo, se establece el estado del almacén de datos global en Creating (Creando). El estado pasa a Modifying (Modificando) después de que el clúster principal esté asociado al almacén de datos global y el clúster secundario esté en estado Associating (Asociando).

Una vez que el clúster principal y los clústeres secundarios se asocian al almacén de datos global, el estado cambia a Available (Disponible). En este punto, tiene un clúster principal que acepta lecturas y escrituras y clústeres secundarios que aceptan lecturas replicadas desde el clúster principal.

La página se actualiza para indicar si un clúster forma parte de un almacén de datos global, lo que incluye:

- Almacén de datos global: el nombre del almacén de datos global al que pertenece el clúster.
- Rol del almacén de datos global: el rol del clúster, ya sea principal o secundario.

Puede añadir hasta un clúster secundario adicional en una AWS región diferente. Para obtener más información, consulte [Adición de una región a un almacén de datos global](#).

Creación de un almacén de datos global nuevo mediante un clúster principal nuevo

Si decide crear un almacén de datos global con un clúster nuevo, utilice el siguiente procedimiento.

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.

2. En el panel de navegación, elija Almacenes de datos globales y, luego, elija Crear almacén de datos global.
3. En Primary cluster settings (Configuración de clúster principal), realice la siguiente operación:
  - a. Para Cluster mode (Modo clúster), elija Enabled (Habilitado) o Disabled (Desactivado).
  - b. Para obtener información sobre el almacén de datos global, introduzca un valor para el nombre. ElastiCache usa el sufijo para generar un nombre único para el almacén de datos global. Puede buscar el almacén de datos global utilizando el sufijo que especifique aquí.
  - c. (Opcional) Escriba un valor para Global Datastore Description (Descripción de almacén de datos global).
4. En Regional cluster (Clúster regional):
  - a. En Región, elija una región disponible. AWS
  - b. Elija Create new regional cluster (Crear un nuevo clúster regional) o Use existing regional cluster (Utilizar el clúster regional existente)
  - c. Si elige Create new regional cluster (Crear un nuevo clúster regional), en Cluster info (Información sobre clúster), introduzca un nombre y una descripción opcional del clúster.
  - d. En Location (Ubicación), le recomendamos que acepte la configuración predeterminada de Multi-AZ y Auto-failover (Conmutación por error automática).
5. En Cluster settings (Configuración del clúster)
  - a. Para Engine version (Versión del motor), elija una versión disponible, que sea 5.0.6 o una versión posterior.
  - b. En Port (Puerto), utilice el puerto predeterminado, 6379. Si tiene un motivo para utilizar un puerto diferente, escriba el número de puerto.
  - c. En Grupo de parámetros, elija un grupo de parámetros o cree uno nuevo. Los grupos de parámetros controlan los parámetros de tiempo de ejecución de su clúster. Para obtener más información acerca de los grupos de parámetros, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#) y [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

 Note

Cuando se selecciona un grupo de parámetros para definir los valores de configuración del motor, dicho grupo de parámetros se aplica a todos los clústeres del almacén de datos global. En la página Parameter Groups (Grupos de

parámetros), el atributo Global sí/no, indica si un grupo de parámetros forma parte de un almacén de datos global.

- d. Para Node type, elija la flecha hacia abajo



).

En el cuadro de diálogo Cambiar tipo de nodo, elija un valor para Familia de instancias para el tipo de nodo que desea. A continuación, elija el tipo de nodo que desea utilizar para este clúster y, a continuación, elija Guardar.

Para obtener más información, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

Si elige un tipo de nodo r6gd, la organización de datos en niveles se activará automáticamente. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

- e. Si está creando un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado):

Para Number of replicas (Número de réplicas), elija el número de réplicas que desea para este clúster.

- f. Si está creando un clúster de Valkey or Redis OSS (modo de clúster habilitado):

- i. En Número de particiones, elija el número de particiones (particiones/grupos de nodos) que desea para este clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

En algunas versiones de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), puede cambiar dinámicamente el número de particiones del clúster:

- Redis OSS 3.2.10 y versiones posteriores: si el clúster ejecuta Redis OSS 3.2.10 o versiones posteriores, puede cambiar el número de particiones del clúster de forma dinámica. Para obtener más información, consulte [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#).
  - Otras versiones de Redis OSS: si su clúster ejecuta una versión de Redis OSS anterior a 3.2.10, existe otro enfoque. Para cambiar el número de particiones del clúster en este caso, cree un nuevo clúster con el nuevo número de particiones. Para obtener más información, consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).
- ii. En Réplicas por partición, elija el número de nodos de réplica de lectura que desea en cada partición.

Existen las siguientes restricciones para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

- Si tiene habilitado Multi-AZ, asegúrese de tener al menos una réplica por partición.
- El número de réplicas es el mismo para cada fragmento al crear el clúster utilizando la consola.
- El número de réplicas de lectura por fragmento es fijo y no puede modificarse. Si se da cuenta de que necesita más o menos réplicas por fragmento (API/CLI: grupo de nodos), debe crear un nuevo clúster con el nuevo número de réplicas. Para obtener más información, consulte [Tutorial: inicialización de datos en un nuevo clúster de autodiseño con una copia de seguridad creada externamente](#).

6. En la configuración del grupo de subredes, elija la subred que desee aplicar a este clúster. ElastiCache proporciona un grupo de IPv4 subredes predeterminado o puede elegir crear uno nuevo. Para IPv6 ello, debe crear un grupo de subredes con un bloque IPv6 CIDR. Si elige una pila doble, debe seleccionar un tipo de IP de descubrimiento, ya sea o IPv6 . IPv4

Para obtener más información, consulte [Creación de una subred en la VPC](#).

7. En Availability zone placements Ubicaciones de las zonas de disponibilidad), tiene dos opciones:
  - Sin preferencia: ElastiCache elige la zona de disponibilidad.
  - Specify availability zones (Especificar zonas de disponibilidad): especifique la zona de disponibilidad para cada clúster.

Si decide especificar las zonas de disponibilidad, para cada clúster en cada fragmento, elija la zona de disponibilidad de la lista.

Para obtener más información, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#).

|             | Slots/Keyspaces | Primary    | Replica 1  |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| NodeGroup 1 | 0-1234          | us-east-1a | us-east-1a |
| NodeGroup 2 |                 | us-east-1b | us-east-1a |
| NodeGroup 3 |                 | us-east-1a | us-east-1a |

Especificación de espacios de nombres y zonas de disponibilidad

8. Elija Next (Siguiente).
9. En Configuración avanzada de Valkey y Redis OSS
  - Para Security (Seguridad):
    - i. Para cifrar sus datos, tiene las siguientes opciones:

- Encryption at rest (Cifrado en reposo): permite el cifrado de los datos almacenados en el disco. Para obtener más información, consulte [Cifrado en reposo](#).

**Note**

Tiene la opción de proporcionar una clave de cifrado diferente. Para ello, elija la clave AWS KMS gestionada por el cliente y elija la clave. Para obtener más información, consulte [Uso de claves de AWS KMS administradas por el cliente](#).

- Encryption in-transit (Cifrado en tránsito): permite el cifrado de datos del cable. Para obtener más información, consulte [Cifrado en tránsito](#). Para Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 6.0 y versiones posteriores, si habilita el cifrado en tránsito, se le pedirá que especifique una de las siguientes opciones de control de acceso:

- No Access Control (Sin control de acceso): este es el valor predeterminado. Esto indica que no hay restricciones en el acceso de los usuarios al clúster.
- User Group Access Control List (Lista de control de acceso del grupo de usuarios): seleccione un grupo de usuarios con un conjunto definido de usuarios que pueden acceder al clúster. Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI](#).
- Usuario predeterminado con el comando AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).
- AUTH: un mecanismo de autenticación para un servidor de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).

 Note

Para las versiones de Redis OSS a partir de la 3.2.6, excepto la versión 3.2.10, AUTH es la única opción.

- ii. En Grupos de seguridad, elija los grupos de seguridad que desea para este clúster. Un grupo de seguridad actúa como un firewall para controlar el acceso de red al clúster. Puede utilizar el grupo de seguridad predeterminado para la VPC o crear uno nuevo.

Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, consulte [Grupos de seguridad de su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

10. En las copias de seguridad automáticas programadas regularmente, seleccione Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas) y, a continuación, escriba el número de días que desea conservar cada copia de seguridad automática antes de que se elimine automáticamente. Si no quiere tener copias de seguridad automáticas programadas regularmente, desactive la casilla de verificación Enable automatic backups (Habilitar copias de seguridad automáticas). En cualquier caso, siempre tendrá la opción de crear copias de seguridad manuales.

Para obtener más información acerca de la copia de seguridad y restauración, consulte [Instantánea y restauración](#).

11. (Opcional) Especifique un periodo de mantenimiento. El periodo de mantenimiento hace alusión al tiempo, generalmente una hora, de cada semana en la que ElastiCache programa el mantenimiento del sistema para su clúster. Puede ElastiCache elegir el día y la hora del periodo



de mantenimiento (sin preferencia) o puede elegir el día, la hora y la duración usted mismo (especifique el período de mantenimiento). Si elige Specify maintenance window, elija Start day, Start time y Duration (en horas) de las listas para el periodo de mantenimiento. Todas las horas se indican en UCT.

Para obtener más información, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

12. (Opcional) Para Logs (Registros):

- En Log format (Formato de registro), elija Text o JSON.
- En Tipo de destino, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
- En Destino del registro, elija Crear nuevo e introduzca el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose, o bien elija Seleccionar existente y, a continuación, elija el nombre del grupo de CloudWatch registros de Logs o el nombre de la transmisión de Firehose,

13. En el caso de las etiquetas, para ayudarte a gestionar tus clústeres y otros ElastiCache recursos, puedes asignar tus propios metadatos a cada recurso en forma de etiquetas. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#).

14. Revise todas las entradas y opciones y, a continuación, realice todos los cambios necesarios. Cuando esté preparado para continuar, seleccione Next (Siguiente).

15. Una vez que haya configurado el clúster en los pasos anteriores, configure los detalles de clúster secundario.

16. En Clúster regional, selecciona la AWS región en la que se encuentra el clúster.

17. En Cluster info (Información sobre clúster), introduzca un nombre y una descripción opcional del clúster.

18. Las siguientes opciones se rellenan previamente para que coincidan con la configuración del clúster principal y no se pueden cambiar:

- Ubicación
- Engine version (Versión del motor)
- Tipo de instancia
- Tipo de nodo
- Número de fragmentos
- Grupo de parámetros

 Note

ElastiCache genera automáticamente un nuevo grupo de parámetros a partir de los valores del grupo de parámetros proporcionado y aplica el nuevo grupo de parámetros al clúster. Utilice este nuevo grupo de parámetros para modificar parámetros en un almacén de datos global. Cada grupo de parámetros generado automáticamente está asociado a un solo clúster y, por lo tanto, solo a un almacén de datos global.

- Encryption at rest (Cifrado en reposo): permite el cifrado de los datos almacenados en el disco. Para obtener más información, consulte [Cifrado en reposo](#).

 Note

Para proporcionar una clave de cifrado diferente, seleccione la clave AWS KMS gestionada por el cliente y elija la clave. Para obtener más información, consulte [Uso de claves de AWS KMS administradas por el cliente](#).

- Encryption in-transit (Cifrado en tránsito): permite el cifrado de datos del cable. Para obtener más información, consulte [Cifrado en tránsito](#). Para Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 6.4 y versiones posteriores, si habilita el cifrado en tránsito, se le pedirá que especifique una de las siguientes opciones de control de acceso:
  - No Access Control (Sin control de acceso): este es el valor predeterminado. Esto indica que no hay restricciones en el acceso de los usuarios al clúster.
  - User Group Access Control List (Lista de control de acceso del grupo de usuarios): elija un grupo de usuarios con un conjunto definido de usuarios que pueden acceder al clúster. Para obtener más información, consulte [Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI](#).
  - Usuario predeterminado con el comando AUTH: un mecanismo de autenticación para el servidor de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [AUTH](#).

 Note

Para las versiones de Redis OSS comprendidas entre la 4.0.2, cuando se admitió el cifrado en tránsito por primera vez, y la 6.0.4, AUTH es la única opción.

La configuración de clúster secundario restante se rellena previamente con los mismos valores que el clúster principal, pero se puede actualizar lo siguiente para cumplir los requisitos específicos de dicho clúster:

- Puerto
- Número de réplicas
- Grupo de subredes
- Zonas de disponibilidad preferidas
- Grupos de seguridad
- Administrado por el cliente (clave KMS)AWS
- Token de AUTH
- Habilitar copias de seguridad automáticas
- Backup retention period (Periodo de retención de copia de seguridad)
- Intervalo de copia de seguridad
- Periodo de mantenimiento
- Tema para la notificación de SNS

19. Seleccione Crear. Esto establece el estado del almacén de datos global en Creating (Creando). Una vez que el clúster principal y los clústeres secundarios se asocian al almacén de datos global, el estado cambia a Available (Disponible). Tiene un clúster principal que acepta lecturas y escrituras y un clúster secundario que acepta lecturas replicadas desde el clúster principal.

La página también se actualiza para indicar si un clúster forma parte de un almacén de datos global, incluido lo siguiente:

- Almacén de datos global: el nombre del almacén de datos global al que pertenece el clúster.
- Rol del almacén de datos global: el rol del clúster, ya sea principal o secundario.

Puede añadir hasta un clúster secundario adicional en una AWS región diferente. Para obtener más información, consulte [Adición de una región a un almacén de datos global](#).

## Visualización de detalles del almacén de datos global

Puede ver los detalles de los almacenes de datos globales existentes y modificarlos también en la página Almacén de datos global.

Para ver los detalles del almacén de datos global

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Almacén de datos global y, a continuación, elija un almacén de datos global disponible.

A continuación, puede examinar las siguientes propiedades globales del almacén de datos:

- Global Datastore Name (Nombre del almacén de datos global): el nombre del almacén de datos global
- Description (Descripción): una descripción del almacén de datos global
- Status (Estado): las opciones son:
  - Creación
  - Modificar
  - Disponible
  - Eliminación
  - Solo principal: este estado indica que el almacén de datos global contiene solo un clúster principal. Todos los clústeres secundarios se eliminan o no se crean correctamente.
- Cluster Mode (Modo de clúster): habilitado o deshabilitado
- Versión del motor: la versión del motor de Valkey o Redis OSS que ejecuta el almacén de datos global
- Instance Node Type (Tipo de nodo de instancia): el tipo de nodo utilizado para el almacén de datos global
- Encryption at-rest (Cifrado en reposo): habilitado o deshabilitado
- Encryption in-transit (Cifrado en tránsito): habilitado o deshabilitado
- AUTH: habilitado o deshabilitado

Puede realizar los siguientes cambios en el almacén de datos global:

- [Adición de una región a un almacén de datos global](#)
- [Eliminación de una región de un almacén de datos global](#)
- [Promoción del clúster secundario a principal](#)

- [Modificación de un almacén de datos global](#)

La página Global Datastore también muestra los clústeres individuales que componen el almacén de datos global y las siguientes propiedades para cada uno de ellos:

- Región: la AWS región en la que se almacena el clúster
- Role (Rol): primario o secundario
- Cluster name (Nombre del clúster): el nombre del clúster
- Status (Estado): las opciones son:
  - Associating (Asociando): el clúster está en proceso de asociarse al almacén de datos global
  - Associated (Asociado): el clúster está asociado al almacén de datos global
  - Disassociating (Desasociando): proceso de eliminación de un clúster secundario del almacén de datos global mediante el nombre del almacén de datos global. Después de esto, el clúster secundario ya no recibe actualizaciones del clúster principal, sino que permanece como un clúster independiente en esa AWS región.
  - Desasociado: el clúster secundario se ha eliminado del almacén de datos global y ahora es un clúster independiente en su región de AWS .
- Retraso de réplica del almacén de datos global: muestra un valor por AWS región secundaria del almacén de datos global. Es el retraso entre el nodo primario de la región secundaria y el nodo primario de la región principal. Para Valkey o Redis OSS en modo de clúster habilitado, el retraso indica el retardo máximo entre las particiones.

### Adición de una región a un almacén de datos global

Puede añadir hasta una AWS región adicional a un almacén de datos global existente. En este escenario, está creando un clúster de solo lectura en una AWS región independiente que recibe actualizaciones automáticas y asíncronas del clúster principal.

Para agregar una región a un almacén de datos global AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Almacenes de datos globales y, a continuación, elija un almacén de datos global existente.
3. Elija Agregar clúster regional y elija la AWS región en la que residirá el clúster secundario.

4. En Información del clúster, escriba un valor en Nombre y, de manera opcional, en Descripción para el clúster.
5. Mantenga las siguientes opciones tal como están. Se rellenan previamente para que coincidan con la configuración del clúster principal y no se pueden cambiar.

- Engine version (Versión del motor)
- Tipo de instancia
- Tipo de nodo
- Número de fragmentos
- Grupo de parámetros

 Note

ElastiCache genera automáticamente un nuevo grupo de parámetros a partir de los valores del grupo de parámetros proporcionado y aplica el nuevo grupo de parámetros al clúster. Utilice este nuevo grupo de parámetros para modificar parámetros en un almacén de datos global. Cada grupo de parámetros generado automáticamente está asociado a un solo clúster y, por lo tanto, solo a un almacén de datos global.

- Cifrado en reposo

 Note

Para proporcionar una clave de cifrado diferente, seleccione la clave `AWS KMS` gestionada por el cliente y elija la clave.

- Cifrado en tránsito
  - AUTH
6. (Opcional) Actualice la configuración del clúster secundario restante. Esta se rellena previamente con los mismos valores que el clúster principal, pero puede actualizarlos para que cumplan los requisitos específicos de ese clúster:
    - Puerto
    - Número de réplicas
    - Grupo de subredes
    - Zonas de disponibilidad preferidas

- Grupos de seguridad
- AWS KMS gestionada por el cliente (clave)
- Token de AUTH
- Habilitar copias de seguridad automáticas
- Backup retention period (Periodo de retención de copia de seguridad)
- Intervalo de copia de seguridad
- Periodo de mantenimiento
- Tema para la notificación de SNS

## 7. Elija Agregar.

### Modificación de un almacén de datos global

Puede modificar las propiedades de los clústeres regionales. Solo puede haber una operación de modificación en curso en un almacén de datos global, con la excepción de la promoción de un clúster secundario a principal. Para obtener más información, consulte [Promoción del clúster secundario a principal](#).

### Para modificar un almacén de datos global

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Almacenes de datos globales y, a continuación, en Nombre del almacén de datos global, elija un almacén de datos global.
3. Elija Modify (Modificar) y elija entre las siguientes opciones:
  - Modificar descripción: actualice la descripción del almacén de datos global
  - Modificar la versión del motor: solo están disponibles Valkey 7.2 y versiones posteriores o Redis OSS 5.0.6 y versiones posteriores.
  - Modificar tipo de nodo: escale los clústeres regionales tanto de forma vertical (reducción y escalado vertical) como horizontal (escalado y reducción horizontal). Las opciones incluyen las familias de nodos R5 y M5. Para obtener más información acerca de los tipos de nodos, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).
  - Modificar la conmutación por error automática: habilite o deshabilite la conmutación por error automática. Cuando habilita la conmutación por error y los nodos principales de los clústeres regionales se cierran inesperadamente, se realiza una conmutación por ElastiCache error a

una de las réplicas regionales. Para obtener más información, consulte [Conmutación por error automática](#).

Para clústeres de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster habilitado:

- Agregar particiones: ingrese el número de particiones que desea agregar y, opcionalmente, especifique una o varias zonas de disponibilidad.
- Eliminar fragmentos: elija los fragmentos que desee eliminar en cada región. AWS
- Particiones de reequilibrio: reequilibre la distribución de las ranuras para garantizar una distribución uniforme entre las particiones existentes en el clúster.

Para modificar los parámetros de un almacén de datos global, modifique el grupo de parámetros de cualquier clúster miembro del almacén de datos global. ElastiCache aplica este cambio automáticamente a todos los clústeres de ese almacén de datos global. Para modificar el grupo de parámetros de ese clúster, utilice la consola OSS de Valkey o Redis o la operación de la API. [ModifyCacheCluster](#) Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#). Cuando modifica el grupo de parámetros de cualquier clúster contenido en un almacén de datos global, se aplica a todos los clústeres dentro de ese almacén de datos global.

Para restablecer un grupo de parámetros completo o parámetros específicos, utilice la operación de [ResetCacheParameterGroup](#) API.

Promoción del clúster secundario a principal

Si el clúster principal o AWS la región dejan de estar disponibles o tienen problemas de rendimiento, puede convertir un clúster secundario en principal. La promoción está permitida en cualquier momento, incluso si hay otras modificaciones en curso. También puede emitir varias promociones en paralelo y el almacén de datos global se resuelve al final en uno principal. Si promocionas varios clústeres secundarios de forma simultánea, ElastiCache no se garantiza cuál de ellos pasará a ser el principal.

Para promover un clúster secundario a principal

1. Inicia sesión en AWS Management Console y abre la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Almacenes de datos globales.
3. Elija el nombre del almacén de datos global para ver los detalles.



4. Elija el clúster Secondary (Secundario).
5. Elija Promote to primary (Promocionar a principal).

A continuación, se pedirá que confirme su decisión con la siguiente advertencia: Promoting a region to primary will make the cluster in this region as read/writable. Are you sure you want to promote the *secondary* cluster to primary?

The current primary cluster in *primary region* will become secondary and will stop accepting writes after this operation completes. Please ensure you update your application stack to direct traffic to the new primary region.

6. Seleccione Confirm (Confirmar) si desea continuar la promoción o Cancel (Cancelar) si no lo desea.

Si opta por confirmar, el almacén de datos global pasará a un estado Modifying (Modificando) y no estará disponible hasta que se complete la promoción.

#### Eliminación de una región de un almacén de datos global

Puede eliminar una AWS región de un almacén de datos global mediante el siguiente procedimiento.

Para eliminar una AWS región de un almacén de datos global

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Almacenes de datos globales.
3. Elija un almacén de datos global.
4. Seleccione la Region (Región) que desea eliminar.
5. Elija Remove region (Quitar región).

#### Note

Esta opción solo está disponible para clústeres secundarios.

A continuación, se le pedirá que confirme su decisión con la siguiente advertencia: Removing the region will remove your only available cross region replica for the primary cluster. Your primary cluster will no longer be set up for disaster recovery and improved read latency in remote region. Are you sure you want to remove the selected region from the global datastore?

6. Seleccione Confirm (Confirmar) si desea continuar la promoción o Cancel (Cancelar) si no lo desea.

Si elige confirmar, la AWS región se elimina y el clúster secundario deja de recibir actualizaciones de replicación.

### Eliminación de un almacén de datos global

Para eliminar un almacén de datos global, quite primero todos los clústeres secundarios. Para obtener más información, consulte [Eliminación de una región de un almacén de datos global](#). Al hacerlo, el almacén de datos global se encuentra en estado primary-only (solo principal).

### Para eliminar un almacén de datos global

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Almacenes de datos globales.
3. En Global Datastore Name (Nombre del almacén de datos global), elija el almacén de datos que desea eliminar y, a continuación, elija Delete (Eliminar).

A continuación, se le pedirá que confirme su decisión con la siguiente advertencia: Are you sure you want to delete this Global Datastore?

4. Elija Eliminar.

El almacén de datos global pasa al estado Deleting (Eliminando).

### Uso de almacenes de datos globales (CLI)

Puede usar AWS Command Line Interface (AWS CLI) para controlar varios AWS servicios desde la línea de comandos y automatizarlos mediante scripts. Puede usar la AWS CLI para operaciones ad hoc (únicas).

## Descargar y configurar el AWS CLI

Se AWS CLI ejecuta en Windows, macOS o Linux. Utilice el siguiente procedimiento para descargarlo y configurarlo.

Para descargar, instalar y configurar la CLI

1. Descargue la AWS CLI en la página web de la [interfaz de línea de AWS comandos](#).
2. Siga las instrucciones para instalar la AWS CLI y configurar la AWS CLI de la Guía del AWS Command Line Interface usuario.

## Uso de la AWS CLI con almacenes de datos globales

Utilice las siguientes operaciones de la CLI para trabajar con almacenes de datos globales:

- [create-global-replication-group](#)

```
aws elasticache create-global-replication-group \
 --global-replication-group-id-suffix my global datastore \
 --primary-replication-group-id sample-repl-group \
 --global-replication-group-description an optional description of the global
datastore
```

Amazon aplica ElastiCache automáticamente un prefijo al ID del almacén de datos global cuando se crea. Cada AWS región tiene su propio prefijo. Por ejemplo, un ID de almacén de datos global creado en la región de oeste de EE. UU. (Norte de California) comienza con “virxk” junto con el nombre del sufijo que proporcione. El sufijo, en conjunto con el prefijo autogenerado, garantiza la exclusividad del nombre del almacén de datos global en varias regiones.

En la siguiente tabla se muestra cada AWS región y su prefijo de ID de almacén de datos global.

| Nombre de la región/Región                     | Prefijo |
|------------------------------------------------|---------|
| Región del Este de EE. UU. (Ohio)<br>us-east-2 | fpkhr   |
| Región del Este de EE. UU (Norte de Virginia)  | ldgnf   |

| Nombre de la región/Región                       | Prefijo |
|--------------------------------------------------|---------|
| us-east-1                                        |         |
| Región del Oeste de EE. UU (Norte de California) | virxk   |
| us-west-1                                        |         |
| Región del Oeste de EE. UU (Oregón)              | sgau1   |
| us-west-2                                        |         |
| Región de Canadá (centro)                        | bxodz   |
| ca-central-1                                     |         |
| Región de Asia-Pacífico (Bombay)                 | erpgt   |
| ap-south-1                                       |         |
| Asia Pacífico (Tokio)                            | qusw    |
| ap-northeast-1                                   |         |
| Región de Asia-Pacífico (Seúl)                   | lfqnh   |
| ap-northeast-2                                   |         |
| Región Asia-Pacífico (Osaka)                     | nlapn   |
| ap-northeast-3                                   |         |
| Región de Asia-Pacífico (Singapur)               | vlqxn   |
| ap-southeast-1                                   |         |
| Región de Asia-Pacífico (Sídney)                 | vbgxd   |
| ap-southeast-2                                   |         |

| Nombre de la región/Región                         | Prefijo |
|----------------------------------------------------|---------|
| Región de Europa (Fráncfort)<br>eu-central-1       | iudkw   |
| Región de Europa (Irlanda)<br>eu-west-1            | gxeiz   |
| Región de Europa (Londres)<br>eu-west-2            | okuqm   |
| Región EU (París)<br>eu-west-3                     | fgjhi   |
| Región de América del Sur (São Paulo)<br>sa-east-1 | juxlw   |
| Región China (Pekín)<br>cn-north-1                 | emvgo   |
| Región China (Ningxia)<br>cn-northwest-1           | ckbem   |
| Región de Asia-Pacífico (Hong Kong)<br>ap-east-1   | knjmp   |
| AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste)<br>us-gov-west-1      | sgwui   |

- [create-replication-group](#)— Utilice esta operación para crear clústeres secundarios para un almacén de datos global proporcionando el nombre del almacén de datos global al parámetro. `--global-replication-group-id`

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id secondary replication group name \
 --replication-group-description "Replication group description" \
 --global-replication-group-id global datastore name
```

Al llamar a esta operación y pasar un `--global-replication-group-id` valor, ElastiCache deducirá los valores del grupo de replicación principal del grupo de replicación global para los siguientes parámetros. No ingrese valores para estos parámetros:

"PrimaryClusterId",  
"AutomaticFailoverEnabled",  
"NumNodeGroups",  
"CacheParameterGroupName",  
"CacheNodeType",  
"Engine",  
"EngineVersion",  
"CacheSecurityGroupNames",  
"EnableTransitEncryption",  
"AtRestEncryptionEnabled",  
"SnapshotArns",  
"SnapshotName"

- [describe-global-replication-groups](#)

```
aws elasticache describe-global-replication-groups \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --show-member-info an optional parameter that returns a list of the primary and
 secondary clusters that make up the global datastore
```

- [modify-global-replication-group](#)

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --automatic-failover-enabled \
 --cache-node-type node type \
 --cache-parameter-group-name parameter group name \
 --engine-version engine version \
 --apply-immediately \
 --global-replication-group-description description
```

## Actualización multimotor de Redis a OSS Valkey para ElastiCache GlobalDataStore

Puede actualizar un grupo de replicación global de Redis OSS existente a Valkey mediante la consola, la API o la CLI.

Si ya tiene un grupo de replicación global de Redis OSS, puede actualizarlo a Valkey especificando el nuevo motor y la versión del motor con la API. `modify-global-replication-group`

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup \
 --engine valkey \
 --apply-immediately \
 --engine-version 8.0
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-global-replication-group ^
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup ^
 --engine valkey ^
 --apply-immediately ^
 --engine-version 8.0
```

Si tiene un grupo de parámetros de caché personalizado aplicado al grupo de replicación global de Redis OSS existente que desea actualizar, también tendrá que incluir un grupo de parámetros de caché de Valkey personalizado en la solicitud. El grupo de parámetros personalizados de Valkey de entrada debe tener los mismos valores de parámetros estáticos de Redis OSS que el grupo de parámetros personalizados de Redis OSS existente.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup \
 --engine valkey \
 --engine-version 8.0 \
 --apply-immediately \
 --cache-parameter-group-name myParamGroup
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-global-replication-group ^
 --global-replication-group-id myGlobalReplGroup ^
 --engine valkey ^
 --engine-version 8.0 ^
 --apply-immediately ^
 --cache-parameter-group-name myParamGroup
```

- [delete-global-replication-group](#)

```
aws elasticache delete-global-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --retain-primary-replication-group defaults to true
```

- [disassociate-global-replication-group](#)

```
aws elasticache disassociate-global-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --replication-group-id my secondary cluster \
 --replication-group-region the AWS Region in which the secondary cluster resides
```

- [failover-global-replication-group](#)

```
aws elasticache failover-replication-group \
 --global-replication-group-id my global datastore \
 --primary-region The AWS Region of the primary cluster \
 --primary-replication-group-id The name of the global datastore, including the
 suffix.
```

- [increase-node-groups-in-global-replication-group](#)



```
aws elasticache increase-node-groups-in-global-replication-group \
 --apply-immediately yes \
 --global-replication-group-id global-replication-group-name \
 --node-group-count 3
```

- [decrease-node-groups-in-global-replication-group](#)

```
aws elasticache decrease-node-groups-in-global-replication-group \
 --apply-immediately yes \
 --global-replication-group-id global-replication-group-name \
 --node-group-count 3
```

- [rebalance-shards-in-global-grupo de replicación](#)

```
aws elasticache rebalance-shards-in-global-replication-group \
 --apply-immediately yes \
 --global-replication-group-id global-replication-group-name
```

Utilice la ayuda para enumerar todos los comandos disponibles ElastiCache para Valkey o Redis OSS.

```
aws elasticache help
```

También puede utilizar la ayuda para describir un comando específico y obtener más información sobre su uso:

```
aws elasticache create-global-replication-group help
```

## Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción

Los clústeres OSS de Amazon ElastiCache Valkey y Redis de un solo nodo son entidades en memoria con servicios de protección de datos (AOF) limitados. Si el clúster produce un error por cualquier motivo, se perderán todos los datos del clúster. Sin embargo, si utiliza un motor OSS de Valkey o Redis, puede agrupar de 2 a 6 nodos en un clúster con réplicas, en el que de 1 a 5 nodos de solo lectura contengan datos replicados del único nodo principal del grupo. read/write En esta situación, si solo se produce un error en un nodo por cualquier motivo, no perderá todos los datos,


ya que estos se replican en otro u otros nodos. Debido a la latencia de replicación, es posible que se pierdan algunos datos si es el nodo principal el que falla. read/write

Como se observa en el siguiente gráfico, la estructura de la replicación se encuentra en una partición (denominada grupo de nodos en la API/CLI), que a su vez se encuentra en un clúster de Valkey o Redis OSS. Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) siempre tienen una partición. Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) pueden tener hasta 500 particiones, con sus datos del clúster divididos entre las particiones. Puede crear un clúster con un mayor número de particiones y un menor número de réplicas con un total de hasta 90 nodos por clúster. Esta configuración de clúster puede variar desde 90 particiones y 0 réplicas hasta 15 particiones y 5 réplicas, que es el número máximo de réplicas permitido.

El límite de nodos o fragmentos se puede aumentar hasta un máximo de 500 por clúster con Valkey y con ElastiCache la ElastiCache versión 5.0.6 o superior para Redis OSS. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#).

Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

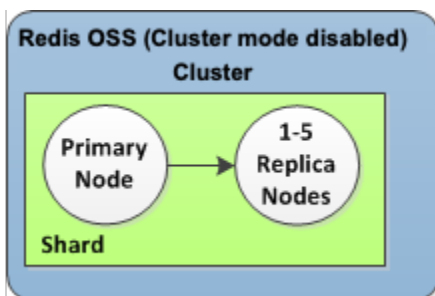

El clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) tiene una sola partición y de 0 a 5 nodos de réplica

Si el clúster con réplicas tiene habilitado Multi-AZ y el nodo principal produce un error, el principal realizará una conmutación por error a una réplica de lectura. Dado que los datos se actualizan en los nodos de réplica de forma asíncrona, es posible que haya algunas pérdidas de datos debido

a la latencia en la actualización de los nodos de réplica. Para obtener más información, consulte [Mitigación de errores al ejecutar Valkey o Redis OSS](#).

## Temas

- [Descripción de la replicación de Valkey y Redis OSS](#)
- [Replicación: Valkey y Redis OSS en modo de clúster deshabilitado o habilitado](#)
- [Minimizar el tiempo de inactividad ElastiCache mediante el uso de Multi-AZ con Valkey y Redis OSS](#)
- [Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad](#)
- [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS](#)
- [Visualización de detalles de un grupo de reproducción](#)
- [Búsqueda de puntos de enlace del grupo de reproducción](#)
- [Modificación de un grupo de reproducción](#)
- [Eliminación de un grupo de reproducción](#)
- [Cambio del número de réplicas](#)
- [Promoción de una réplica de lectura a principal para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)

## Descripción de la replicación de Valkey y Redis OSS

Redis OSS implementa la replicación de dos formas:

- Con una única partición que contiene todos los datos del clúster en cada nodo: Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)
- Con datos particionados en hasta 500 particiones: Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Cada partición de un grupo de reproducción tiene un nodo primario de lectura/escritura y hasta 5 nodos de réplica de solo lectura. Puede crear un clúster con un mayor número de particiones y un menor número de réplicas con un total de hasta 90 nodos por clúster. Esta configuración de clúster puede variar desde 90 particiones y 0 réplicas hasta 15 particiones y 5 réplicas, que es el número máximo de réplicas permitido.

El límite de nodos o particiones se puede aumentar a un máximo de 500 por clúster si la versión del motor de Redis OSS es 5.0.6 o posteriores. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#).

Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).


### Temas

- [Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)
- [Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)

### Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) contienen una sola partición, que alberga una colección de nodos: un nodo principal de lectura/escritura y hasta cinco nodos de réplica secundarios de solo lectura. Cada réplica de lectura mantiene una copia de los datos del nodo principal del clúster. Se utilizan mecanismos de replicación asíncronos para mantener las

réplicas de lectura sincronizadas con el principal. Las aplicaciones pueden leer de cualquier nodo del clúster. Las aplicaciones pueden escribir únicamente en el nodo principal. Las réplicas de lectura mejoran el rendimiento de lectura y evitan la pérdida de datos en caso de error en un nodo.

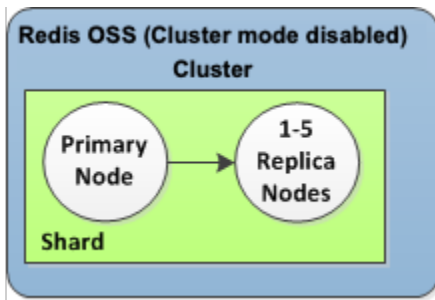

Clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con una sola partición y nodos de réplica

Puede utilizar clústeres OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis con nodos de réplica ElastiCache para escalar la solución y gestionar aplicaciones de lectura intensiva o admitir un gran número de clientes que lean simultáneamente desde el mismo clúster.

Todos los nodos de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) deben residir en la misma región.

Al agregar una réplica de lectura a un clúster, todos los datos de la instancia principal se copian al nuevo nodo. A partir de entonces, siempre que se escriben datos en el nodo principal, los cambios se propagarán de forma asíncrona a todas las réplicas de lectura.

Para mejorar la tolerancia a errores y reducir el tiempo de inactividad de escritura, habilite multi-AZ con conmutación por error automática para el clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con réplicas. Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad ElastiCache mediante el uso de Multi-AZ con Valkey y Redis OSS](#).

Puede cambiar los roles de los nodos del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), donde el nodo principal y una de las réplicas intercambian los roles. Puede que decida hacerlo por motivos de ajuste del rendimiento. Por ejemplo, con una aplicación web que tenga una gran actividad de escritura, puede elegir el nodo con la menor latencia de red. Para obtener más información, consulte [Promoción de una réplica de lectura a principal para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).

Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) se compone de 1 a 500 particiones (API/CLI: grupos de nodos). Cada partición tiene un nodo principal y hasta 5 nodos de réplica de

solo lectura. La configuración puede variar desde 90 particiones y 0 réplicas hasta 15 particiones y 5 réplicas, que es el número máximo de réplicas permitido.


El límite de nodos o particiones se puede aumentar a un máximo de 500 por clúster si la versión del motor es Valkey 7.2 y posteriores o Redis OSS 5.0.6 y posteriores. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#).

Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

Cada réplica de lectura de un fragmento mantiene una copia de los datos del principal del fragmento. Se utilizan mecanismos de replicación asíncronos para mantener las réplicas de lectura sincronizadas con el principal. Las aplicaciones pueden leer de cualquier nodos del clúster. Las aplicaciones pueden escribir únicamente en los nodos. Las réplicas de lectura mejoran la escalabilidad de lectura y evitan la pérdida de datos. Los datos se encuentran divididos entre las distintas particiones del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

Las aplicaciones utilizan el punto de conexión de configuración del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) para conectarse a los nodos del clúster. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#).

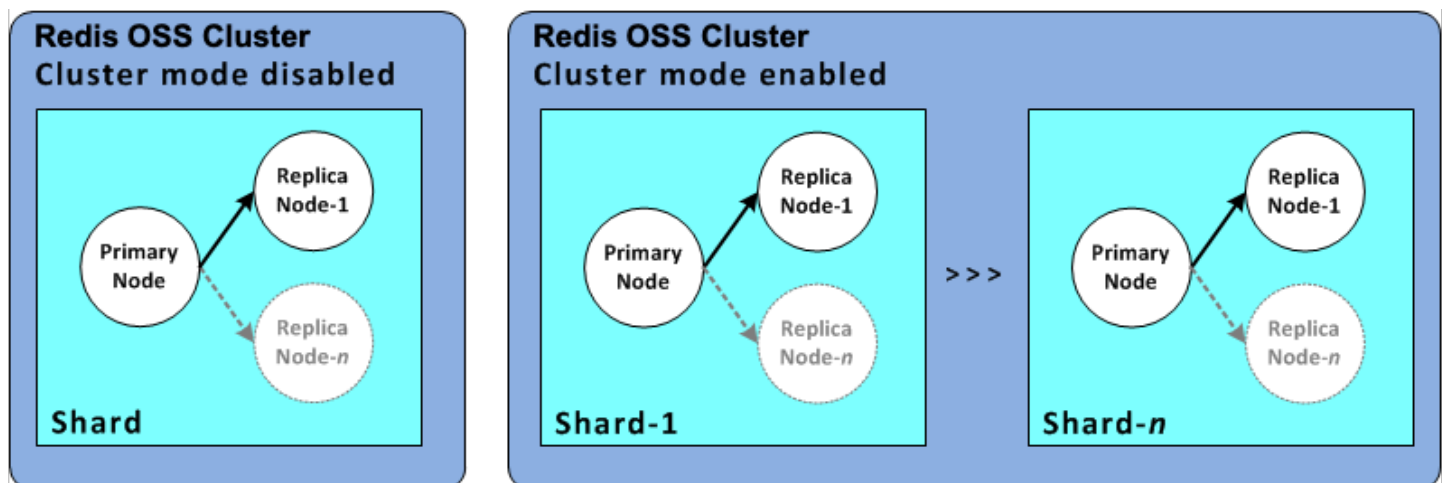

Clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varias particiones y nodos de réplica


Todos los nodos de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) deben residir en la misma región. Para mejorar la tolerancia a errores, puede aprovisionar tanto a los principales como a las réplicas de lectura en varias zonas de disponibilidad dentro de esa región.

En la actualidad, las características de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tienen algunas limitaciones.

- No puede promocionar manualmente ningún nodo de réplica a principal.

### Replicación: Valkey y Redis OSS en modo de clúster deshabilitado o habilitado

A partir de Valkey 7.2 y Redis OSS versión 3.2, puede crear uno de dos tipos distintos de clústeres (API/CLI: replication groups). A Valkey or Redis OSS (cluster mode disabled) cluster always has a single shard (API/CLI grupo de nodos) con hasta 5 nodos de réplica de lectura. Un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tiene hasta 500 particiones con entre 1 y 5 nodos de réplica de lectura en cada uno.

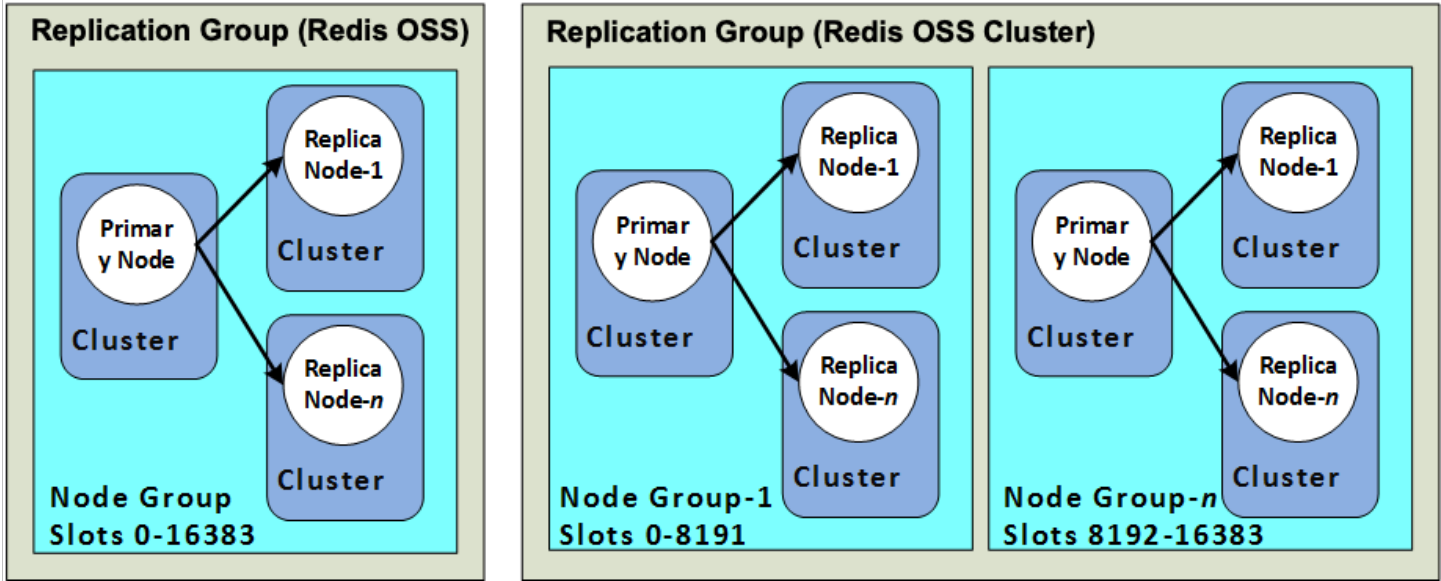

Clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

En la siguiente tabla, se resumen las diferencias importantes entre los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

## Comparación de clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

| Característica                     | Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)                                                                                                                                                             | Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificable                        | Sí. Admite la adición y eliminación de nodos de réplica, así como la ampliación del tipo de nodo.                                                                                                              | Limitado. Para obtener más información, consulte <a href="#">Administración de versiones para ElastiCache</a> y <a href="#">Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)</a> .                                     |
| Particiones de datos               | No                                                                                                                                                                                                             | Sí                                                                                                                                                                                                                                             |
| Particiones                        | 1                                                                                                                                                                                                              | 1 a 500                                                                                                                                                                                                                                        |
| Réplicas de lectura                | De 0 a 5 <div>  <b>Important</b><br/> Si no tiene réplicas y el nodo falla, experimentará la pérdida total de datos. </div> | 0 a 5 por partición. <div>  <b>Important</b><br/> Si no tiene réplicas y el nodo falla, experimentará la pérdida de todos los datos del fragmento. </div> |
| Multi-AZ                           | Sí, con al menos 1 réplica.<br><br>Opcional. Activado de forma predeterminada.                                                                                                                                 | Sí<br><br>Opcional. Activado de forma predeterminada.                                                                                                                                                                                          |
| Instantáneas (copias de seguridad) | Sí, creando un único archivo .rdb.                                                                                                                                                                             | Sí, creando un único archivo .rdb para cada fragmento.                                                                                                                                                                                         |
| Restaurar                          | Sí, al utilizar un único archivo .rdb de un clúster de                                                                                                                                                         | Sí, al utilizar archivos .rdb desde un clúster de Valkey o                                                                                                                                                                                     |



| Característica                      | Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)                                                                                                   | Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).                                                                                                  | Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) o un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).                                           |
| Compatible con                      | Todas las versiones de Valkey y Redis OSS                                                                                                            | Todas las versiones de Valkey y Redis OSS 3.2 y posteriores                                                                                          |
| Motor actualizable                  | Sí, con algunos límites. Para obtener más información, consulte <a href="#">Administración de versiones para ElastiCache</a> .                       | Sí, con algunos límites. Para obtener más información, consulte <a href="#">Administración de versiones para ElastiCache</a> .                       |
| Cifrado                             | Versiones 3.2.6 (programa das para EOL, consulte <a href="#">Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS</a> ), 4.0.10 y posteriores. | Versiones 3.2.6 (programa das para EOL, consulte <a href="#">Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS</a> ), 4.0.10 y posteriores. |
| Cumplimiento de requisitos de HIPAA | Versiones 3.2.6 (programa das para EOL, consulte <a href="#">Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS</a> ), 4.0.10 y posteriores. | Versiones 3.2.6 (programa das para EOL, consulte <a href="#">Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS</a> ), 4.0.10 y posteriores. |
| Compatible con PCI/DSS              | Versiones 3.2.6 (programa das para EOL, consulte <a href="#">Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS</a> ), 4.0.10 y posteriores. | Versiones 3.2.6 (programa das para EOL, consulte <a href="#">Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS</a> ), 4.0.10 y posteriores. |

| Característica                   | Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) | Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambios de los fragmentos online | N/A                                                | Versión 3.2.10 (programada para EOL, consulte <a href="#">Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS</a> ) y posteriores. |

### ¿Cuál debería elegir?

Al elegir entre Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) o Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), tenga en cuenta los siguientes factores:

- Escalado frente a partición: las necesidades empresariales cambian. Debe aprovisionar los picos de demanda o escalar conforme cambie la demanda. Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) admite el escalado. Puede escalar la capacidad de lectura añadiendo o eliminando nodos de réplica, o bien puede escalar la capacidad ampliando a un tipo de nodo más grande. Ambas operaciones requieren tiempo. Para obtener más información, consulte [Escalado de nodos de réplica para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).

Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) admite la partición de los datos en hasta 500 grupos de nodos. Puede cambiar el número de fragmentos de forma dinámica a medida que cambien sus necesidades de negocio. Una ventaja de la partición es que puede repartir la carga entre un mayor número de puntos de enlace, lo que reduce los cuellos de botella de acceso durante los picos de demanda. Además, puede alojar un mayor conjunto de datos, ya que los datos se pueden distribuir en varios servidores. Para obtener más información acerca del escalado de las particiones, consulte [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#).

- Tamaño de nodo frente a número de nodos: puesto que un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) tiene una única partición, el tipo de nodo debe ser lo suficientemente grande como para alojar todos los datos del clúster, además de la capacidad adicional necesaria. Por otra parte, ya que puede particionar los datos entre varias particiones al utilizar un clúster de

Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), los tipos de nodos pueden ser inferiores, aunque necesitará más cantidad. Para obtener más información, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

- **Lecturas frente a escrituras:** si la carga principal en el clúster son los datos de lectura de las aplicaciones, puede escalar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) añadiendo o eliminando réplicas de lectura. Sin embargo, hay un máximo de 5 réplicas de lectura. Si la carga de su clúster tiene un volumen de operaciones de escritura elevado, puede beneficiarse de los puntos de conexión de escritura adicionales de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varias particiones.

Independientemente del tipo de clúster que elija para implementar, debe asegurarse de elegir un tipo de nodo que se ajuste a sus necesidades actuales y futuras.

## Minimizar el tiempo de inactividad ElastiCache mediante el uso de Multi-AZ con Valkey y Redis OSS

Existen varios casos ElastiCache en los que el OSS de Valkey y Redis puede ser necesario reemplazar un nodo principal; estos incluyen ciertos tipos de mantenimiento planificado y el improbable caso de que se produzca un fallo en el nodo principal o en la zona de disponibilidad.

Este reemplazo produce un tiempo de inactividad para el clúster, pero si Multi-AZ se encuentra habilitado, el tiempo de inactividad es mínimo. El rol del nodo primario tendrá una conmutación por error automática en una de las réplicas de lectura. No es necesario crear ni aprovisionar un nuevo nodo principal, ya que ElastiCache lo gestionará de forma transparente. Esta conmutación por error y promoción de réplica garantizan la posibilidad de reanudar la escritura en la réplica principal tan pronto como se complete la promoción.

ElastiCache también propaga el nombre del Servicio de nombres de dominio (DNS) de la réplica promocionada. Lo hace así porque, en ese caso, si su aplicación escribe en el punto de enlace principal, no se requiere ningún cambio de punto de conexión en su aplicación. Si lee desde puntos de conexión individuales, asegúrese de cambiar el punto de enlace de lectura de la réplica promovida a principal en el punto de enlace de la nueva réplica.

En caso de que se inicien reemplazos de nodos planificados debido a actualizaciones de mantenimiento o actualizaciones de autoservicio, tenga en cuenta lo siguiente:

- En el caso de los clústeres OSS de Valkey y Redis, las sustituciones de nodos planificadas se completan mientras el clúster atiende las solicitudes de escritura entrantes.
- En los clústeres de Valkey y Redis OSS que tienen el modo de clúster deshabilitado con multi-AZ habilitado y que se ejecutan en un motor de la versión 5.0.6 o posteriores, los reemplazos de nodos planificados se realizan mientras el clúster atiende las solicitudes de escritura que se reciben.
- En los clústeres de Valkey y Redis OSS que tienen el modo de clúster deshabilitado con multi-AZ habilitado y que se ejecutan en un motor de la versión 4.0.10 o anterior, es posible que se produzca una breve interrupción de escritura asociada con las actualizaciones de DNS. Esta interrupción es posible que tarde unos segundos. Este proceso es mucho más rápido que el de volver a crear y aprovisionar una réplica principal nueva, que es el proceso que se realiza en caso de no habilitar Multi-AZ.

Puede habilitar Multi-AZ mediante la consola de ElastiCache administración, la o la API AWS CLI. ElastiCache

La activación de ElastiCache Multi-AZ en su clúster OSS de Valkey o Redis (en la API y la CLI, grupo de replicación) mejora su tolerancia a los errores. Esto es cierto especialmente en los casos en que el nodo principal de lectura/escritura del clúster deja de estar accesible o de funcionar por cualquier motivo. Multi-AZ solo se admite en clústeres de Valkey o Redis OSS que tienen más de un nodo en cada partición.

## Temas

- [Habilitación de Multi-AZ](#)
- [Escenarios de error con respuestas de Multi-AZ](#)
- [Prueba de la conmutación por error automática](#)
- [Limitaciones en multi-AZ](#)

## Habilitación de Multi-AZ

Puede habilitar Multi-AZ al crear o modificar un clúster (API o CLI, grupo de replicación) mediante la ElastiCache consola o la ElastiCache API. AWS CLI

Solo puede habilitar multi-AZ en clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) que tengan al menos una réplica de lectura disponible. Los clústeres sin réplicas de lectura no ofrecen alta disponibilidad ni tolerancia a errores. Para obtener información acerca de la creación de clústeres con reproducción, consulte [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS](#). Para obtener información acerca de la adición de réplicas de lectura a un clúster con reproducción, consulte [Adición de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).

## Temas

- [Habilitación de Multi-AZ \(consola\)](#)
- [Habilitación de Multi-AZ \(AWS CLI\)](#)
- [Habilitación de Multi-AZ \(ElastiCache API\)](#)

## Habilitación de Multi-AZ (consola)

Puede habilitar las zonas de disponibilidad múltiples mediante la ElastiCache consola al crear un nuevo clúster de OSS de Valkey o Redis o al modificar un clúster existente mediante la replicación.

Multi-AZ se encuentra habilitado de forma predeterminada en los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

 Important

ElastiCache activará automáticamente la zona de disponibilidad múltiple solo si el clúster contiene al menos una réplica en una zona de disponibilidad diferente de la principal en todos los fragmentos.

## Habilitar Multi-AZ al crear un clúster mediante la consola ElastiCache

Para obtener más información acerca de este proceso, consulte [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#). Asegúrese de tener una o más réplicas y habilitar Multi-AZ.

## Habilitación de Multi-AZ en un clúster existente (consola)

Para obtener más información sobre este proceso, consulte Modificación de un clúster [Uso del ElastiCache AWS Management Console](#).

## Habilitación de Multi-AZ (AWS CLI)

En el siguiente ejemplo de código, se utiliza AWS CLI para habilitar la zona de disponibilidad múltiple para el grupo de replicación. `redis12`

 Important

El grupo de reproducción `redis12` debe existir y tener al menos una réplica de lectura disponible.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id redis12 \
 --automatic-failover-enabled \
 --multi-az-enabled \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
```

```
--replication-group-id redis12 ^
--automatic-failover-enabled ^
--multi-az-enabled ^
--apply-immediately
```

La salida JSON de este comando debería tener un aspecto similar al siguiente.

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "modifying",
 "Description": "One shard, two nodes",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "modifying",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis12-001.v5r9dc.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis12-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis12-002.v5r9dc.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis12-002"
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
 "PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "redis12.v5r9dc.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
 }
]
 }
}
```

```
 }
],
 "ReplicationGroupId": "redis12",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "enabling",
 "MultiAZ": "enabled",
 "SnapshotWindow": "07:00-08:00",
 "SnapshottingClusterId": "redis12-002",
 "MemberClusters": [
 "redis12-001",
 "redis12-002"
],
 "PendingModifiedValues": {}
}
}
```

Para obtener más información, consulte los temas siguientes en la Referencia de los comandos de la AWS CLI :

- [create-cache-cluster](#)
- [create-replication-group](#)
- [modify-replication-group](#) en la Referencia de AWS CLI comandos.

### Habilitación de Multi-AZ (ElastiCache API)

El siguiente ejemplo de código usa la ElastiCache API para habilitar las zonas de disponibilidad múltiples para el grupo de replicación. `redis12`

#### Note

Para usar este ejemplo, el grupo de reproducción `redis12` debe existir y tener al menos una réplica de lectura disponible.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&AutoFailover=true
&MultiAZEnabled=true
&ReplicationGroupId=redis12
```



```
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20140401T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte los temas siguientes en la Referencia de la API de ElastiCache :

- [CreateCacheCluster](#)
- [CreateReplicationGroup](#)
- [ModifyReplicationGroup](#)

## Escenarios de error con respuestas de Multi-AZ

Antes de la introducción de Multi-AZ, ElastiCache detectaba y sustituía los nodos defectuosos de un clúster mediante la recreación y el reaprovisionamiento del nodo defectuoso. Si habilita Multi-AZ, un nodo principal que produce error conmuta por error a la réplica con el menor retraso de reproducción. La réplica seleccionada se promocionará automáticamente a la principal, lo cual es mucho más rápido que crear y reaprovisionar un nuevo nodo principal. Este proceso suele tardar tan solo unos segundos hasta que se puede escribir de nuevo en el clúster.

Cuando la Multi-AZ está habilitada, supervisa ElastiCache continuamente el estado del nodo principal. Si se produce un error en el nodo principal, se realiza una de las siguientes acciones en función del tipo de error.

### Temas

- [Escenarios de error cuando solo se produce un error en el nodo principal](#)
- [Escenarios de error cuando el nodo primario y algunas réplicas de lectura producen un error](#)
- [Escenarios de error cuando se produce un error en todo el clúster](#)

### Escenarios de error cuando solo se produce un error en el nodo principal

Si solo se produce un error en el nodo principal, la réplica de lectura con el menor retardo de reproducción se promociona al clúster principal. A continuación, se crea una réplica de lectura de reemplazo y se aprovisiona en la misma zona de disponibilidad que el principal ha producido un error.

Cuando solo falla el nodo principal, ElastiCache Multi-AZ hace lo siguiente:

1. El nodo principal con error se desconecta (sin conexión).
2. La réplica de lectura con el mínimo retardo de reproducción se promociona a nodo principal.

Las operaciones de escritura se pueden reanudar tan pronto como se haya completado el proceso de promoción, por lo general, en tan solo unos segundos. Si la aplicación escribe en el punto de enlace principal, no es necesario cambiar el punto de enlace para escrituras o lecturas, ya que ElastiCache propaga el nombre de DNS de la réplica promocionada.

3. Una réplica de lectura de reemplazo se lanza y aprovisiona.

La réplica de lectura de reemplazo se lanza en la zona de disponibilidad en la que estaba el nodo principal con error, por lo que se mantiene la distribución de los nodos.

#### 4. Las réplicas se sincronizan con el nuevo nodo principal.

Una vez que la nueva réplica esté disponible, tenga en cuenta estos efectos:

- Punto de enlace principal: no debe realizar cambios en su aplicación, ya que el nombre de DNS del nodo primario nuevo se propagará al punto de conexión principal.
- Punto de enlace de lectura: el punto de conexión del lector se actualiza de forma automática para apuntar a los nodos de réplica nuevos.

Para obtener información acerca de la búsqueda de los puntos de conexión de un clúster, consulte los temas siguientes:

- [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Búsqueda de los puntos de conexión de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales para los grupos de replicación \(API\) de Valkey o Redis OSS ElastiCache](#)

Escenarios de error cuando el nodo primario y algunas réplicas de lectura producen un error

Si se produce un error en el nodo principal y en al menos una réplica, la réplica disponible con el menor retardo de reproducción se promocionará al clúster principal. Las nuevas réplicas de lectura también se crean y se aprovisionan en las mismas zonas de disponibilidad que las de los nodos con error y que la réplica que se promocionó a nodo principal.

Cuando el nodo principal y algunas réplicas de lectura fallan, ElastiCache Multi-AZ hace lo siguiente:

1. El nodo principal y las réplicas de lectura con error se desconectan.
2. La réplica disponible con el mínimo retardo de reproducción se promociona a nodo principal.

Las operaciones de escritura se pueden reanudar tan pronto como se haya completado el proceso de promoción, por lo general, en tan solo unos segundos. Si su aplicación está escribiendo en el punto final principal, no es necesario cambiar el punto final para las escrituras. ElastiCache propaga el nombre DNS de la réplica promocionada.

### 3. Las réplicas de reemplazo se crean y se aprovisionan.

Las réplicas de reemplazo se crean en las zonas de disponibilidad de los nodos con error para, de este modo, conservar la distribución de los nodos.

### 4. Todos los clústeres se sincronizan con el nodo principal.

Debe realizar los siguientes cambios en su aplicación una vez que los nuevos nodos estén disponibles:

- Punto de conexión principal: no realice cambios en su aplicación. El nombre de DNS del nuevo nodo principal se propaga al punto de conexión principal.
- Punto de conexión de lectura: el punto de enlace de lectura se actualiza de forma automática para apuntar a los nodos de réplica nuevos.

Para obtener información acerca de la búsqueda de los puntos de enlace de un grupo de replicación, consulte los temas siguientes:

- [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Búsqueda de los puntos de conexión de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales para los grupos de replicación \(API\) de Valkey o Redis OSS ElastiCache](#)

### Escenarios de error cuando se produce un error en todo el clúster

Si el error es general, todos los nodos se volverán a crear y a aprovisionar en las mismas zonas de disponibilidad que las de los nodos originales.

En esta situación, se perderán todos los datos del clúster debido al error de todos los nodos del clúster. Este tipo de error no suele producirse con frecuencia.

Cuando se produce un error en todo el clúster, ElastiCache Multi-AZ hace lo siguiente:

1. El nodo principal y las réplicas de lectura se desconectan.
2. Se crea y se aprovisiona un nodo principal de reemplazo.

### 3. Las réplicas de reemplazo se crean y se aprovisionan.

Los reemplazos se crean en las zonas de disponibilidad de los nodos con error para, de este modo, conservar la distribución de los nodos.

Puesto que el error ha afectado a la totalidad del clúster, los datos se perderán y los nuevos nodos se crean vacíos.

Puesto que cada uno de los nodos de reemplazo tendrán el mismo punto de conexión que el nodo al que reemplacen, no es necesario realizar ningún cambio de punto de conexión en su aplicación.

Para obtener información acerca de la búsqueda de los puntos de enlace de un grupo de replicación, consulte los temas siguientes:

- [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Búsqueda de los puntos de conexión de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales para los grupos de replicación \(API\) de Valkey o Redis OSS ElastiCache](#)

Recomendamos que cree el nodo principal y las réplicas de lectura en distintas zonas de disponibilidad para incrementar el nivel de tolerancia a errores.

## Prueba de la conmutación por error automática

Después de habilitar la conmutación por error automática, puede probarla mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la y la ElastiCache API.

Cuando realice las pruebas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Puedes usar esta operación para probar la conmutación por error automática en hasta 15 fragmentos (denominados grupos de nodos en la ElastiCache API AWS CLI) en cualquier período continuo de 24 horas.
- Si realiza una llamada a esta operación en fragmentos de distintos clústeres (denominados grupos de reproducción en la API y la CLI), podrá realizar las llamadas de forma simultánea.
- En algunos casos, es posible que llame a esta operación varias veces en particiones diferentes del mismo grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). En tales casos, la sustitución del primer nodo debe completarse antes de que se pueda realizar una llamada posterior.
- Para determinar si se ha completado la sustitución del nodo, compruebe los eventos mediante la ElastiCache consola de Amazon AWS CLI, la o la ElastiCache API. Busque los eventos relacionados con la conmutación por error automática que se indican a continuación por orden de incidencia:
  1. Mensaje del grupo de replicación: `Test Failover API called for node group <node-group-id>`
  2. Mensaje del clúster de caché: `Failover from primary node <primary-node-id> to replica node <node-id> completed`
  3. Mensaje del grupo de replicación: `Failover from primary node <primary-node-id> to replica node <node-id> completed`
  4. Mensaje del clúster de caché: `Recovering cache nodes <node-id>`
  5. Mensaje del clúster de caché: `Finished recovery for cache nodes <node-id>`

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Visualización de ElastiCache eventos](#) en la Guía del usuario de ElastiCache .
- [DescribeEvents](#) en la Referencia de la API de ElastiCache
- [describe-events](#) en la Referencia de los comandos de la AWS CLI .
- Esta API está diseñada para probar el comportamiento de la aplicación en caso de ElastiCache conmutación por error. No está diseñado para ser una herramienta operativa para iniciar una

conmutación por error para solucionar un problema con el clúster. Además, en determinadas condiciones, como eventos operativos a gran escala, AWS puede bloquear esta API.

## Temas


- [Probar la conmutación por error automática mediante el AWS Management Console](#)
- [Probar la conmutación por error automática mediante el AWS CLI](#)
- [Probar la conmutación por error automática mediante la API ElastiCache](#)

## Probar la conmutación por error automática mediante el AWS Management Console

Utilice el procedimiento siguiente para probar la conmutación por error automática con la consola.

Para probar la conmutación por error automática

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, elija el cuadro situado a la izquierda del clúster que desea probar. El clúster debe tener al menos un nodo de réplica de lectura.
4. En el área Details, asegúrese de que este clúster tiene habilitadas Multi-AZ. Si el clúster no tiene habilitado Multi-AZ, elija un clúster distinto o modifique este clúster para habilitar Multi-AZ. Para obtener más información, consulte [Uso del ElastiCache AWS Management Console](#).

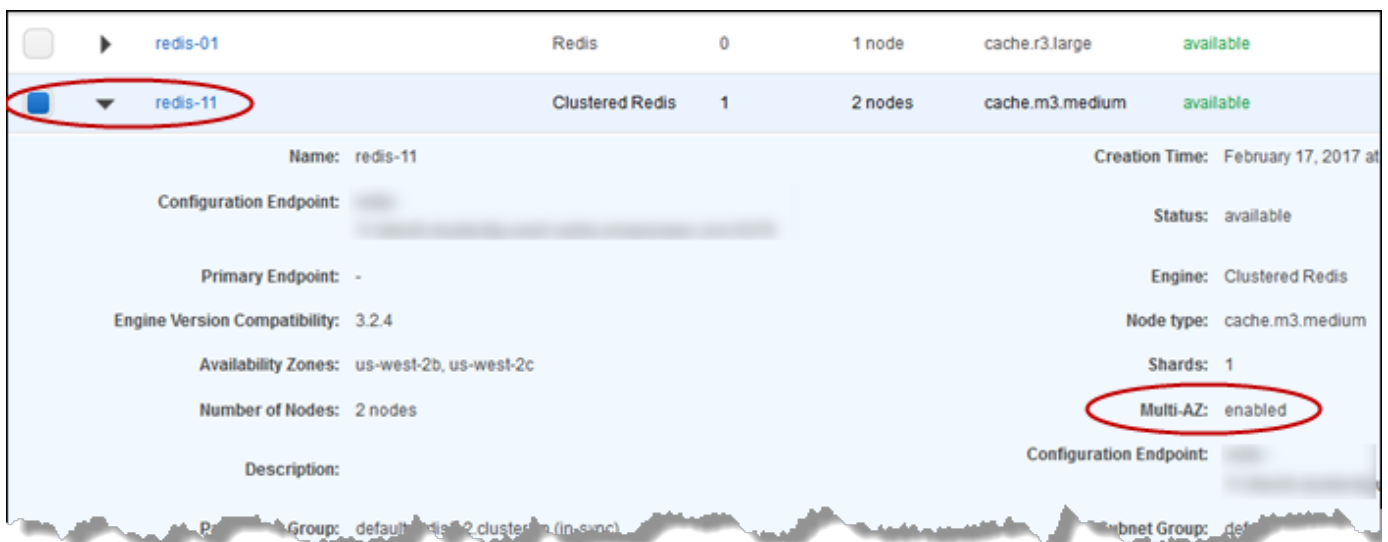

5. Para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), elija el nombre del clúster.

Para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), realice lo siguiente:

- a. Elija el nombre del clúster.
  - b. En la página Shards, elija el nombre del fragmento (denominado grupo de nodos en la API y la CLI) en el que desea probar la conmutación por error.
6. En la página Nodos, elija Failover Primary.
  7. Elija Continue para realizar la conmutación por error al nodo principal, o bien Cancel para cancelar la operación y no realizar la conmutación por error al nodo principal.

Durante el proceso de conmutación por error, la consola seguirá mostrando el estado del nodo como disponible. Para realizar un seguimiento del progreso de la prueba de la conmutación por error, elija Events en el panel de navegación de la consola. En la pestaña Eventos, consulte los eventos que indican que la conmutación por error se ha iniciado (Test Failover API called) y completado (Recovery completed).

## Probar la conmutación por error automática mediante el AWS CLI

Puede probar la conmutación por error automática en cualquier clúster habilitado para zonas de disponibilidad múltiples mediante esta operación. `AWS CLI test-failover`

### Parámetros

- `--replication-group-id`: obligatorio. Grupo de reproducción (en la consola, clúster) que se va a comprobar.
- `--node-group-id`: obligatorio. Nombre del grupo de nodos en el que desea probar la conmutación por error automática. Puede probar un máximo de 15 grupos de nodos en un periodo continuo de 24 horas.

En el siguiente ejemplo, se utiliza AWS CLI para probar la conmutación por error automática en el grupo `redis00-0003` de nodos del clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis.

```
redis00
```

### Example Pruebe la conmutación por error automática

Para Linux, macOS o Unix:



```
aws elasticache test-failover \
 --replication-group-id redis00 \
 --node-group-id redis00-0003
```

Para Windows:

```
aws elasticache test-failover ^
 --replication-group-id redis00 ^
 --node-group-id redis00-0003
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente.

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "available",
 "Description": "1 shard, 3 nodes (1 + 2 replicas)",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis1x3-001.7ekv3t.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis1x3-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis1x3-002.7ekv3t.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis1x3-002"
 }
]
 }
]
 }
}
```

```

 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address":
"redis1x3-003.7ekv3t.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "redis1x3-003"
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
 "PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "redis1x3.7ekv3t.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
}
],
"ClusterEnabled": false,
"ReplicationGroupId": "redis1x3",
"SnapshotRetentionLimit": 1,
"AutomaticFailover": "enabled",
"MultiAZ": "enabled",
"SnapshotWindow": "11:30-12:30",
"SnapshottingClusterId": "redis1x3-002",
"MemberClusters": [
 "redis1x3-001",
 "redis1x3-002",
 "redis1x3-003"
],
"CacheNodeType": "cache.m3.medium",
"DataTiering": "disabled",
"PendingModifiedValues": {}
}
}

```

Para realizar un seguimiento del progreso de la conmutación por error, utilice la operación. AWS CLI `describe-events`

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [test-failover](#) en la Referencia de los comandos de la AWS CLI .

- [describe-events](#) en la Referencia de los comandos de la AWS CLI .

Probar la conmutación por error automática mediante la API ElastiCache

Puede probar la conmutación por error automática en cualquier clúster habilitado con Multi-AZ mediante la operación de ElastiCache API. `TestFailover`

#### Parámetros

- `ReplicationGroupId`: obligatorio. El grupo de reproducción (en la consola, clúster) que se va a comprobar.
- `NodeGroupId`: obligatorio. Nombre del grupo de nodos en el que desea probar la conmutación por error automática. Puede probar un máximo de 15 grupos de nodos en un periodo continuo de 24 horas.

El ejemplo siguiente comprueba la conmutación por error automática en el grupo de nodos `redis00-0003` del grupo de reproducción (clúster, en la consola) `redis00`.

#### Example Prueba de la conmutación por error automática

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=TestFailover
&NodeGroupId=redis00-0003
&ReplicationGroupId=redis00
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20140401T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para realizar un seguimiento del progreso de la conmutación por error, utilice la operación de la ElastiCache `DescribeEvents` API.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [TestFailover](#) en la referencia de la ElastiCache API
- [DescribeEvents](#) en la referencia ElastiCache de la API

## Limitaciones en multi-AZ

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones para multi-AZ:

- Multi-AZ se admite en Valkey y en Redis OSS versión 2.8.6 y posteriores.
- Multi-AZ no se admite en los tipos de nodos T1.
- La replicación de Valkey y Redis OSS es asíncrona. Por lo tanto, cuando un nodo principal realiza una conmutación por error a una réplica, se puede perder una pequeña cantidad de datos debido al retraso de reproducción.

Al elegir la réplica para pasar a ser principal, ElastiCache elige la réplica con el menor retraso de replicación. En otras palabras, elija la réplica más actual. Esto ayuda a minimizar la cantidad de datos perdidos. La réplica que tiene el menor retardo de reproducción puede estar en la misma zona de disponibilidad que el nodo principal con error o en otra.

- Si promueve manualmente réplicas de lectura a principal en clústeres de Valkey o Redis OSS con el modo de clúster deshabilitado, solo podrá hacerlo cuando multi-AZ y la conmutación por error automática estén deshabilitadas. Para promocionar una réplica de lectura a principal, siga estos pasos:
  1. Deshabilite Multi-AZ en el clúster.
  2. Deshabilite la conmutación por error automática en el clúster. Puede hacerlo a través de la consola. Para ello, desactive la casilla de verificación Conmutación por error automática del grupo de replicación. También puede hacerlo AWS CLI mediante el establecimiento de la `AutomaticFailoverEnabled` propiedad en `false` al llamar a la `ModifyReplicationGroup` operación.
  3. Promocione la réplica de lectura a principal.
  4. Vuelva a habilitar Multi-AZ.
- ElastiCache para Redis OSS, Multi-AZ y el archivo solo adjunto (AOF) se excluyen mutuamente. Si habilita una opción, no puede habilitar la otra.
- El error de un nodo puede ser provocado por el improbable caso de que deje de funcionar una zona de disponibilidad completa. En este caso, la réplica que sustituye a la principal con error se creará únicamente si hay una copia de seguridad de la zona de disponibilidad. Por ejemplo, considere la posibilidad de un grupo de reproducción con el principal en AZ-a y las réplicas en AZ-b y AZ-c. Si el principal falla, la réplica con el menor retardo de reproducción se promociona

al clúster principal. A continuación, ElastiCache crea una nueva réplica en AZ-A (donde se encontraba la principal averiada) solo cuando AZ-a esté disponible de nuevo.

- Un reinicio iniciado por un cliente de un principal no desencadena la conmutación por error automática. Otros reinicios y errores sí activan la conmutación por error automática.
- Cuando se reinicia el principal, sus datos se borran cuando vuelve a estar en línea. Cuando las réplicas de lectura ven el clúster principal borrado, borran sus copias de los datos, lo que provoca una pérdida de datos.
- Después de la promoción de una réplica de lectura, las otras réplicas se sincronizan con el nuevo principal. Después de la sincronización inicial, el contenido de las réplicas se elimina y sincronizan los datos del nuevo principal. Este proceso de sincronización provoca una breve interrupción, durante la cual no se puede acceder a las réplicas. El proceso de sincronización también provoca un aumento de carga temporal en el principal mientras se sincroniza con las réplicas. Este comportamiento es nativo de Valkey y Redis OSS y no es exclusivo de Multi-AZ. ElastiCache Para obtener más información sobre este comportamiento, consulte [Replication](#) en el sitio web de Valkey.

#### Important

En Valkey 7.2.6 y versiones posteriores o Redis OSS versión 2.8.22 y versiones posteriores, no se pueden crear réplicas externas.

Para las versiones de Redis OSS anteriores a la 2.8.22, le recomendamos que no conecte una réplica externa a un clúster que esté habilitado para zonas de disponibilidad múltiples. ElastiCache Esta configuración no compatible puede crear problemas que impidan realizar correctamente la recuperación y la conmutación ElastiCache por error. Para conectar una réplica externa a un ElastiCache clúster, asegúrese de que Multi-AZ no esté habilitado antes de realizar la conexión.

## Cómo se implementan la sincronización y la copia de seguridad

Todas las versiones compatibles de Valkey o Redis OSS admiten la copia de seguridad y la sincronización entre el nodo principal y el nodo de réplica. Sin embargo, la forma en la que se implementan la copia de seguridad y la sincronización varía en función de la versión.

### Versión 2.8.22 de Redis OSS y posteriores

En las versiones 2.8.22 y posteriores, la replicación de Redis OSS se realiza con uno de dos métodos. Para obtener más información, consulte [Versiones de Redis OSS anteriores a la 2.8.22](#) y [Instantánea y restauración](#).

Durante el proceso sin ramificaciones, si la carga de escritura es elevada, las operaciones de escritura en el clúster se retrasan para garantizar que no se acumulan demasiados cambios que impidan el éxito del proceso de instantánea.

### Versiones de Redis OSS anteriores a la 2.8.22

La copia de seguridad y la sincronización de Redis OSS en versiones anteriores a la 2.8.22 es un proceso que consta de tres pasos.

1. Las ramificaciones y en el proceso en segundo plano, serializan los datos del clúster en disco. Esto crea una point-in-time instantánea.
2. En primer plano, se acumula un log de cambios en el búfer de salida del cliente.

#### Important

Si el log de cambios supera el tamaño del búfer de salida del cliente, la copia de seguridad o la sincronización fallarán. Para obtener más información, consulte [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#).

3. Por último, transmita los datos de caché y, a continuación, el log de cambios al nodo de réplica.

## Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS

Dispone de las siguientes opciones para crear un clúster con nodos de réplica. Uno se aplica cuando ya tiene un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) disponible no asociado con un clúster que tiene réplicas que se van a utilizar como nodo principal. El otro se aplica cuando necesita crear un nodo principal con el clúster y réplicas de lectura. Actualmente, se debe crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) desde cero.

### Opción 1: [Creación de un grupo de reproducción mediante un clúster existente](#)

Utilice esta opción para utilizar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) de un solo nodo. Podrá especificar este nodo existente como el nodo primario en el clúster nuevo y, a continuación, agregar individualmente de 1 a 5 réplicas de lectura al clúster. Si el clúster existente está activo, las réplicas de lectura se sincronizan con él conforme se creen. Consulte [Creación de un grupo de reproducción mediante un clúster existente](#).

#### Important

No puede crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con un clúster existente. Para crear un clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis (API/CLI: grupo de replicación) mediante la ElastiCache consola, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)

### Opción 2: [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS desde cero](#)

Utilice esta opción si aún no dispone de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) para utilizar como nodo principal, o si desea crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Consulte [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS desde cero](#).

## Creación de un grupo de reproducción mediante un clúster existente

El siguiente procedimiento agrega un grupo de replicación a su clúster de nodo único Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), que es necesario para actualizar el clúster a la última versión de Valkey. Se trata de un procedimiento in situ que no implica ningún tiempo de inactividad ni pérdida de datos. Al crear un grupo de replicación para un clúster de un solo nodo, el nodo del clúster se convierte en el nodo principal del nuevo clúster. Si no tiene un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) que pueda utilizar como el nuevo principal del clúster; consulte [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS desde cero](#).

Un clúster disponible es un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo existente. Actualmente, Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) no admiten la creación de un clúster con réplicas mediante un clúster de un solo nodo disponible. Si desea crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#).

### Creación de un grupo de replicación mediante un clúster existente (consola)

Consulte el tema [Usando el ElastiCache AWS Management Console](#).

### Creación de un grupo de replicación mediante un clúster de caché de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

Hay dos pasos para crear un grupo de replicación con réplicas de lectura al utilizar un clúster de caché de Valkey o Redis OSS disponible para el nodo principal cuando se utiliza la AWS CLI.

Al AWS CLI utilizar el, se crea un grupo de replicación que especifica el nodo independiente disponible como nodo principal del clúster `--primary-cluster-id` y la cantidad de nodos que desea en el clúster mediante el comando CLI `create-replication-group`. Incluya los siguientes parámetros.

#### `--replication-group-id`

El nombre del grupo de replicación que va a crear. El valor de este parámetro se usa como la base de los nombres de los nodos añadidos con un número de tres dígitos secuencial añadido al final de `--replication-group-id`. Por ejemplo, `sample-repl-group-001`.

Las restricciones de nomenclatura de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) son las siguientes:

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.



- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

`--replication-group-description`

Descripción del grupo de replicación.

`--num-node-groups`

El número de nodos que desea en este clúster. Este valor incluye el nodo principal. Este parámetro tiene un valor máximo de seis.

`--primary-cluster-id`

El nombre del nodo del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) disponible que desea que sea el nodo principal en este grupo de replicación.

El siguiente comando crea el grupo de replicación `sample-repl-group` mediante el clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) disponible `redis01` como el nodo principal del grupo de replicación. Crea dos nuevos nodos que son réplicas de lectura. La configuración de `redis01` (es decir, grupo de parámetros, grupo de seguridad, tipo de nodo, versión del motor, etc.) se aplicará a todos los nodos del grupo de reproducción.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replication-group-description "demo cluster with replicas" \
 --num-cache-clusters 3 \
 --primary-cluster-id redis01
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replication-group-description "demo cluster with replicas" ^
 --num-cache-clusters 3 ^
 --primary-cluster-id redis01
```

Para obtener información y parámetros adicionales que desee utilizar, consulte el tema [AWS CLI `create-replication-group`](#).

A continuación, añada réplicas de lectura al grupo de replicación.

Después de haber creado el grupo de reproducción, agregue de una a cinco réplicas de lectura con el comando `create-cache-cluster`, asegurándose de incluir los siguientes parámetros.

`--cache-cluster-id`

El nombre del clúster que va a añadir al grupo de replicación.

Las restricciones para la asignación de nombres de clúster son las siguientes:

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

`--replication-group-id`

El nombre del grupo de replicación al que va a añadir este clúster de caché.

Repita este comando para cada réplica de lectura que desee agregar al grupo de reproducción, cambiando únicamente el valor del parámetro `--cache-cluster-id`.

#### Note

Recuerde que un grupo de reproducción no puede tener más de cinco réplicas de lectura. Si intenta agregar una réplica de lectura a un grupo de reproducción que ya tenga cinco réplicas de lectura hará que la operación falle.

El siguiente código añade la réplica de lectura `my-replica01` al grupo de replicación `sample-repl-group`. La configuración del clúster principal (grupo de parámetros, grupo de seguridad, tipo de nodo, etc.) se aplicará a los nodos que se agreguen al grupo de reproducción.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-replica01 \
 --replication-group-id sample-repl-group
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-replica01 ^
 --replication-group-id sample-repl-group
```

El resultado de este comando será algo similar a lo que se muestra a continuación.

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "demo cluster with replicas",
 "ClusterEnabled": false,
 "ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "disabled",
 "SnapshotWindow": "00:00-01:00",
 "SnapshottingClusterId": "redis01",
 "MemberClusters": [
 "sample-repl-group-001",
 "sample-repl-group-002",
 "redis01"
],
 "CacheNodeType": "cache.m4.large",
 "DataTiering": "disabled",
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}
```

Para obtener información adicional, consulte los AWS CLI temas:

- [create-replication-group](#)
- [modify-replication-group](#)

Añadir réplicas a un clúster (API) independiente de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) ElastiCache

Al utilizar la ElastiCache API, se crea un grupo de replicación que especifica el nodo independiente disponible como nodo principal del clúster `PrimaryClusterId` y la cantidad de nodos que desea que haya en el clúster mediante el comando `CLI>CreateReplicationGroup`. Incluya los siguientes parámetros.

## ReplicationGroupId

El nombre del grupo de replicación que va a crear. El valor de este parámetro se usa como la base de los nombres de los nodos añadidos con un número de tres dígitos secuencial añadido al final de ReplicationGroupId. Por ejemplo, `sample-repl-group-001`.

Las restricciones de nomenclatura de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) son las siguientes:

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

## ReplicationGroupDescription

Descripción del clúster con réplicas.

## NumCacheClusters

El número de nodos que desea en este clúster. Este valor incluye el nodo principal. Este parámetro tiene un valor máximo de seis.

## PrimaryClusterId

El nombre del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) disponible que desea que sea el nodo principal en este clúster.

El siguiente comando crea el clúster con réplicas `sample-repl-group` mediante el clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) `redis01` disponible como el nodo principal del grupo de replicación. Crea dos nuevos nodos que son réplicas de lectura. La configuración de `redis01` (es decir, grupo de parámetros, grupo de seguridad, tipo de nodo, versión del motor, etc.) se aplicará a todos los nodos del grupo de reproducción.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateReplicationGroup
&Engine=redis
&EngineVersion=6.0
&ReplicationGroupDescription=Demo%20cluster%20with%20replicas
&ReplicationGroupId=sample-repl-group
&PrimaryClusterId=redis01
&Version=2015-02-02
```

```
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener información adicional, consulte los temas de ElastiCache APL:

- [CreateReplicationGroup](#)
- [ModifyReplicationGroup](#)

A continuación, añada réplicas de lectura al grupo de replicación.

Después de haber creado el grupo de reproducción, agregue de una a cinco réplicas de lectura con la operación `CreateCacheCluster`, asegurándose de incluir los siguientes parámetros.

`CacheClusterId`

El nombre del clúster que va a añadir al grupo de replicación.

Las restricciones para la asignación de nombres de clúster son las siguientes:

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

`ReplicationGroupId`

El nombre del grupo de replicación al que va a añadir este clúster de caché.

Repita esta operación para cada réplica de lectura que desee agregar al grupo de reproducción, cambiando únicamente el valor del parámetro `CacheClusterId`.

El siguiente código agrega la réplica de lectura `myReplica01` al grupo de reproducción `myRep1Group`. La configuración del clúster principal (grupo de parámetros, grupo de seguridad, tipo de nodo, etc.) se aplicará a los nodos que se agreguen al grupo de reproducción.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateCacheCluster
&CacheClusterId=myReplica01
```

```
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SignatureVersion=4
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=[your-access-key-id]/20150202/us-west-2/elasticache/aws4_request
&X-Amz-Date=20150202T170651Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=[signature-value]
```

Para obtener información y parámetros adicionales que quizás quieras usar, consulta el tema sobre la ElastiCache API [CreateCacheCluster](#).

## Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS desde cero

A continuación, explicaremos cómo crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS sin utilizar un clúster de Valkey o Redis OSS existente como principal. Puede crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) o Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) desde cero mediante la ElastiCache consola, la o la API AWS CLI. ElastiCache

Antes de continuar, decida si desea crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) o Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Si desea obtener orientación para tomar su decisión, consulte [Replicación: Valkey y Redis OSS en modo de clúster deshabilitado o habilitado](#).

### Temas

- [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) desde cero](#)
- [Creación de un grupo de replicación en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) desde cero](#)

## Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) desde cero

Puede crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) desde cero mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API. Un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) siempre tiene un grupo de nodos, un clúster principal y hasta cinco réplicas de lectura. Los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) no admiten la partición de los datos.

### Note

El límite de nodos o de particiones puede aumentarse hasta un máximo de 500 por clúster. Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) e incluya el tipo de instancias en la solicitud.

Para crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) desde cero, siga uno de estos métodos:

### Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) desde cero (AWS CLI)

El siguiente procedimiento crea un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) mediante la AWS CLI.

Cuando crea un grupo de replicación OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis desde cero, crea el grupo de replicación y todos sus nodos con una sola llamada al AWS CLI `create-replication-group` comando. Incluya los siguientes parámetros.

`--replication-group-id`

El nombre del grupo de replicación que va a crear.

Las restricciones de nomenclatura de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) son las siguientes:

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.



## `--replication-group-description`

Descripción del grupo de replicación.

## `--num-cache-clusters`

El número de nodos que desea crear con este grupo de reproducción, combinando el principal y las réplicas de lectura.

Si habilita las Multi-AZ (`--automatic-failover-enabled`), el valor de `--num-cache-clusters` debe ser de al menos 2.

## `--cache-node-type`

El tipo de nodo para cada nodo en el grupo de replicación.

ElastiCache admite los siguientes tipos de nodos. En general, los tipos de la generación actual ofrecen más capacidad de memoria y potencia de computación a menor costo comparados con sus equivalentes de generaciones previas.

Para obtener más información sobre los detalles del rendimiento de cada tipo de nodo, consulte [Tipos de EC2 instancias de Amazon](#).

## `--data-tiering-enabled`

Establezca este parámetro si está utilizando un tipo de nodo `r6gd`. Si no quiere la organización de datos en niveles, defina `--no-data-tiering-enabled`. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

## `--cache-parameter-group`

Especifique un grupo de parámetros que corresponda a su versión de motor. Si va a ejecutar Redis OSS 3.2.4 o una versión posterior, especifique el grupo de parámetros `default.redis3.2` o un grupo de parámetros derivado de `default.redis3.2` para crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado). Para obtener más información, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

## `--network-type`

`ipv4`, `ipv6` o `dual-stack`. Si elige la doble pila, debe establecer el parámetro `--IpDiscovery` en `ipv4` o `ipv6`.

## `--engine`

`redis`

## --engine-version

Para conseguir el conjunto de características más completo, elija la última versión de motor.

Los nombres de los nodos se derivarán del nombre del grupo de reproducción anexando -00# al nombre del grupo de reproducción. Por ejemplo, al utilizar el nombre de grupo de reproducción myReplGroup, el nombre del principal será myReplGroup-001, y el de las réplicas de lectura, de myReplGroup-002 a myReplGroup-006.

Si desea habilitar el cifrado en tránsito o en reposo en este grupo de replicación, agregue uno o estos dos parámetros, --transit-encryption-enabled y --at-rest-encryption-enabled, y ajústese a las siguientes condiciones.

- El grupo de replicación debe ejecutar la versión de Redis OSS 3.2.6 o 4.0.10.
- El grupo de reproducción debe crearse en una Amazon VPC.
- Debe incluirse también el parámetro --cache-subnet-group.
- Debe incluirse el parámetro --auth-token con el valor de cadena especificado por el cliente para el token AUTH (contraseña) que es necesario para realizar las operaciones en este grupo de replicación.

La siguiente operación crea un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) sample-repl-group con tres nodos, un nodo principal y dos réplicas.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replication-group-description "Demo cluster with replicas" \
 --num-cache-clusters 3 \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --engine redis
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replication-group-description "Demo cluster with replicas" ^
 --num-cache-clusters 3 ^
```

```
--cache-node-type cache.m4.large ^
--engine redis
```

La salida de este comando es similar a la siguiente.

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "Demo cluster with replicas",
 "ClusterEnabled": false,
 "ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 0,
 "AutomaticFailover": "disabled",
 "SnapshotWindow": "01:30-02:30",
 "MemberClusters": [
 "sample-repl-group-001",
 "sample-repl-group-002",
 "sample-repl-group-003"
],
 "CacheNodeType": "cache.m4.large",
 "DataTiering": "disabled",
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}
```

Para obtener información y parámetros adicionales que desee utilizar, consulte el tema. [AWS CLI create-replication-group](#)

Crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) desde cero (ElastiCache API)

El siguiente procedimiento crea un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) mediante la API. ElastiCache

Cuando crea un grupo de replicación OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis desde cero, crea el grupo de replicación y todos sus nodos con una sola llamada a la operación de la API. ElastiCache CreateReplicationGroup Incluya los siguientes parámetros.

ReplicationGroupId

El nombre del grupo de replicación que va a crear.

Estas son las restricciones de nomenclatura de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado):

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

### ReplicationGroupDescription

Su descripción del grupo de reproducción.

### NumCacheClusters

El número total de nodos que desea crear con este grupo de reproducción, combinando el principal y las réplicas de lectura.

Si habilita las Multi-AZ (`AutomaticFailoverEnabled=true`), el valor de `NumCacheClusters` debe ser de al menos 2.

### CacheNodeType

El tipo de nodo para cada nodo en el grupo de replicación.

ElastiCache admite los siguientes tipos de nodos. En general, los tipos de la generación actual ofrecen más capacidad de memoria y potencia de computación a menor costo comparados con sus equivalentes de generaciones previas.

Para obtener más información sobre los detalles del rendimiento de cada tipo de nodo, consulte [Tipos de EC2 instancias de Amazon](#).

### --data-tiering-enabled

Establezca este parámetro si está utilizando un tipo de nodo `r6gd`. Si no quiere la organización de datos en niveles, defina `--no-data-tiering-enabled`. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

### CacheParameterGroup

Especifique un grupo de parámetros que corresponda a su versión de motor. Si va a ejecutar Redis OSS 3.2.4 o una versión posterior, especifique el grupo de parámetros `default.redis3.2` o un grupo de parámetros derivado de `default.redis3.2` para crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado). Para obtener más información, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

## --network-type

ipv4, ipv o dual-stack. Si elige la doble pila, debe establecer el parámetro --IpDiscovery en ipv4 o ipv6.

## Motor

redis

## EngineVersion

6.0

Los nombres de los nodos se derivarán del nombre del grupo de reproducción anexando -00# al nombre del grupo de reproducción. Por ejemplo, al utilizar el nombre de grupo de reproducción myReplGroup, el nombre del principal será myReplGroup-001, y el de las réplicas de lectura, de myReplGroup-002 a myReplGroup-006.

Si desea habilitar el cifrado en tránsito o en reposo en este grupo de replicación, agregue uno o estos dos parámetros, TransitEncryptionEnabled=true y AtRestEncryptionEnabled=true, y ajústese a las siguientes condiciones.

- El grupo de replicación debe ejecutar la versión de Redis OSS 3.2.6 o 4.0.10.
- El grupo de reproducción debe crearse en una Amazon VPC.
- Debe incluirse también el parámetro CacheSubnetGroup.
- Debe incluirse el parámetro AuthToken con el valor de cadena especificado por el cliente para el token AUTH (contraseña) que es necesario para realizar las operaciones en este grupo de replicación.

La siguiente operación crea el grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) myReplGroup con tres nodos, un nodo principal y dos réplicas.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateReplicationGroup
&CacheNodeType=cache.m4.large
&CacheParameterGroup=default.redis6.x
&Engine=redis
&EngineVersion=6.0
&NumCacheClusters=3
&ReplicationGroupDescription=test%20group
```

```
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener información y parámetros adicionales que quizás desee utilizar, consulte el tema de la API ElastiCache [CreateReplicationGroup](#).

## Creación de un grupo de replicación en Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) desde cero

Puede crear un clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis (API/CLI: grupo de replicación) mediante la ElastiCache consola, la o la AWS CLI API. ElastiCache Un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tiene de 1 a 500 particiones (API/CLI: grupos de nodos), un nodo principal en cada partición y hasta 5 réplicas de lectura en cada partición. Puede crear un clúster con un mayor número de particiones y un menor número de réplicas con un total de hasta 90 nodos por clúster. Esta configuración de clúster puede variar desde 90 particiones y 0 réplicas hasta 15 particiones y 5 réplicas, que es el número máximo de réplicas permitido.

El límite de nodos o particiones se puede aumentar a un máximo de 500 por clúster si la versión del motor de Valkey o Redis OSS es 5.0.6 o posteriores. Por ejemplo, puede elegir configurar un clúster de 500 nodos que oscila entre 83 particiones (uno primario y 5 réplicas por partición) y 500 particiones (único primario y sin réplicas). Asegúrese de que hay suficientes direcciones IP disponibles para acomodar el aumento. Algunos problemas comunes incluyen que las subredes del grupo de subredes tienen un rango CIDR demasiado pequeño o que otros clústeres comparten y utilizan considerablemente las subredes. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de subredes](#).

Para las versiones inferiores a 5.0.6, el límite es de 250 por clúster.

Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y elija el tipo de límite Nodes per cluster per instance type (Nodos por clúster por tipo de instancias).

### Creación de un clúster en Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

- [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)
- [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) desde cero \(AWS CLI\)](#)
- [Crear un grupo de replicación en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster activado\) desde cero \(ElastiCache API\)](#)

### Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (consola)

Para crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#). Asegúrese de habilitar el modo de clúster, Cluster Mode enabled (Scale Out) y especifique al menos dos particiones y un nodo de réplica en cada uno.

## Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) desde cero (AWS CLI)

El siguiente procedimiento crea un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) mediante la AWS CLI.

Cuando crea un grupo de replicación OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis desde cero, crea el grupo de replicación y todos sus nodos con una sola llamada al AWS CLI `create-replication-group` comando. Incluya los siguientes parámetros.

`--replication-group-id`

El nombre del grupo de replicación que va a crear.

Estas son las restricciones de nomenclatura de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado):

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

`--replication-group-description`

Descripción del grupo de replicación.

`--cache-node-type`

El tipo de nodo para cada nodo en el grupo de replicación.

ElastiCache admite los siguientes tipos de nodos. En general, los tipos de la generación actual ofrecen más capacidad de memoria y potencia de computación a menor costo comparados con sus equivalentes de generaciones previas.

Para obtener más información sobre los detalles del rendimiento de cada tipo de nodo, consulte [Tipos de EC2 instancias de Amazon](#).

`--data-tiering-enabled`

Establezca este parámetro si está utilizando un tipo de nodo `r6gd`. Si no quiere la organización de datos en niveles, defina `--no-data-tiering-enabled`. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).



## --cache-parameter-group

Especifique el grupo de parámetros `default.redis6.x.cluster.on` o un grupo de parámetros derivado de `default.redis6.x.cluster.on` para crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Para obtener más información, consulte [Cambios de parámetros de Redis OSS 6.x](#).

## --engine

redis

## --engine-version

3.2.4

## --num-node-groups

El número de grupos de nodo de este grupo de reproducción. Los valores válidos son de 1 a 500.

### Note

El límite de nodos o de particiones puede aumentarse hasta un máximo de 500 por clúster. Para solicitar un aumento del límite, consulte [AWS Service Limits](#) y seleccione el tipo de límite “Nodes per cluster per instance type” (Nodos por clúster por tipo de instancias).

## --replicas-per-node-group

El número de nodos de réplica de cada grupo de nodos. Los valores válidos son de 0 a 5.

## --network-type

ipv4, ipv o dual-stack. Si elige la doble pila, debe establecer el parámetro `--IpDiscovery` en ipv4 o ipv6.

Si desea habilitar el cifrado en tránsito o en reposo en este grupo de replicación, agregue uno o estos dos parámetros, `--transit-encryption-enabled` y `--at-rest-encryption-enabled`, y ajústese a las siguientes condiciones.

- El grupo de replicación debe ejecutar la versión de Redis OSS 3.2.6 o 4.0.10.

- El grupo de reproducción debe crearse en una Amazon VPC.
- Debe incluirse también el parámetro `--cache-subnet-group`.
- Debe incluirse el parámetro `--auth-token` con el valor de cadena especificado por el cliente para el token AUTH (contraseña) que es necesario para realizar las operaciones en este grupo de replicación.

La siguiente operación crea el grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) con tres grupos/fragmentos de nodos (`--`), cada `sample-repl-group` uno con tres nodos, una réplica principal y dos réplicas de lectura (`--num-node-groups`). `replicas-per-node-group`

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replication-group-description "Demo cluster with replicas" \
 --num-node-groups 3 \
 --replicas-per-node-group 2 \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --engine redis \
 --security-group-ids SECURITY_GROUP_ID \
 --cache-subnet-group-name SUBNET_GROUP_NAME>
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replication-group-description "Demo cluster with replicas" ^
 --num-node-groups 3 ^
 --replicas-per-node-group 2 ^
 --cache-node-type cache.m4.large ^
 --engine redis ^
 --security-group-ids SECURITY_GROUP_ID ^
 --cache-subnet-group-name SUBNET_GROUP_NAME>
```

El comando anterior genera la siguiente salida.

```
{
```

```
"ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "Demo cluster with replicas",
 "ReplicationGroupId": "sample-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 0,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "05:30-06:30",
 "MemberClusters": [
 "sample-repl-group-0001-001",
 "sample-repl-group-0001-002",
 "sample-repl-group-0001-003",
 "sample-repl-group-0002-001",
 "sample-repl-group-0002-002",
 "sample-repl-group-0002-003",
 "sample-repl-group-0003-001",
 "sample-repl-group-0003-002",
 "sample-repl-group-0003-003"
],
 "PendingModifiedValues": {}
}
```

Al crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) desde cero, puede configurar cada partición en el clúster con el parámetro `--node-group-configuration`, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo, que configura dos grupos de nodos (consola: particiones). La primera partición tiene dos nodos, un principal y una réplica de lectura. La segunda partición tiene tres nodos, un principal y dos réplicas de lectura.

#### `--node-group-configuration`

La configuración para cada grupo de nodos. El parámetro `--node-group-configuration` consta de los siguientes campos.

- **PrimaryAvailabilityZone:** la zona de disponibilidad en la que se encuentra el nodo primario de este grupo de nodos. Si se omite este parámetro, ElastiCache elige la zona de disponibilidad para el nodo principal.

Por ejemplo: `us-west-2a`.

- **ReplicaAvailabilityZones:** una lista separada por comas de las zonas de disponibilidad en las que se encuentran las réplicas de lectura. El número de zonas de disponibilidad de esta lista debe coincidir con el valor de `ReplicaCount`. Si se omite este parámetro, ElastiCache elige las zonas de disponibilidad para los nodos de réplica.

Ejemplo: "us-west-2a,us-west-2b,us-west-2c"

- **ReplicaCount**: el número de nodos de réplica de este grupo de nodos.
- **Slots**: una cadena que especifica el espacio de claves para el grupo de nodos. La cadena está en formato `startKey-endKey`. Si se omite este parámetro, ElastiCache asigna las claves por igual entre los grupos de nodos.

Ejemplo: "0-4999"

La siguiente operación crea el grupo de replicación `new-group` de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con dos grupos de nodos/particiones (`--num-node-groups`). A diferencia del ejemplo anterior, cada grupo de nodos se configura de forma distinta a los demás grupos de nodos (`--node-group-configuration`).

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id new-group \
 --replication-group-description "Sharded replication group" \
 --engine redis \
 --snapshot-retention-limit 8 \
 --cache-node-type cache.m4.medium \
 --num-node-groups 2 \
 --node-group-configuration \
 "ReplicaCount=1,Slots=0-8999,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1c',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1b'" \
 "ReplicaCount=2,Slots=9000-16383,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1a',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1a', 'us-east-1c'"
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id new-group ^
 --replication-group-description "Sharded replication group" ^
 --engine redis ^
 --snapshot-retention-limit 8 ^
 --cache-node-type cache.m4.medium ^
 --num-node-groups 2 ^
 --node-group-configuration \
 "ReplicaCount=1,Slots=0-8999,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1c',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1b'" ^
 "ReplicaCount=2,Slots=9000-16383,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1a',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1a', 'us-east-1c'"
```

```
"ReplicaCount=1,Slots=0-8999,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1c',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1b'" \
"ReplicaCount=2,Slots=9000-16383,PrimaryAvailabilityZone='us-east-1a',ReplicaAvailabilityZones='us-east-1a','us-east-1c'"
```

La operación anterior genera la siguiente salida.

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "creating",
 "Description": "Sharded replication group",
 "ReplicationGroupId": "rc-rg",
 "SnapshotRetentionLimit": 8,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "10:00-11:00",
 "MemberClusters": [
 "rc-rg-0001-001",
 "rc-rg-0001-002",
 "rc-rg-0002-001",
 "rc-rg-0002-002",
 "rc-rg-0002-003"
],
 "PendingModifiedValues": {}
 }
}
```

Para obtener información y parámetros adicionales que desee utilizar, consulte el tema [AWS CLI create-replication-group](#).

Crear un grupo de replicación en Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) desde cero (ElastiCache API)

El siguiente procedimiento crea un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) mediante la API. ElastiCache

Al crear un grupo de replicación OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis desde cero, se crean el grupo de replicación y todos sus nodos con una sola llamada a la operación de la API. ElastiCache CreateReplicationGroup Incluya los siguientes parámetros.

ReplicationGroupId

El nombre del grupo de replicación que va a crear.

Estas son las restricciones de nomenclatura de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado):

- Deben contener entre 1 y 40 caracteres alfanuméricos o guiones.
- Deben comenzar por una letra.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.

#### ReplicationGroupDescription

Descripción del grupo de replicación.

#### NumNodeGroups

El número de grupos de nodo que desea crear con este grupo de reproducción. Los valores válidos son de 1 a 500.

#### ReplicasPerNodeGroup

El número de nodos de réplica de cada grupo de nodos. Los valores válidos son de 1 a 5.

#### NodeGroupConfiguration

La configuración para cada grupo de nodos. El parámetro `NodeGroupConfiguration` consta de los siguientes campos.

- `PrimaryAvailabilityZone`: la zona de disponibilidad en la que se encuentra el nodo primario de este grupo de nodos. Si se omite este parámetro, ElastiCache elige la zona de disponibilidad para el nodo principal.

Por ejemplo: `us-west-2a`.

- `ReplicaAvailabilityZones`: una lista de las zonas de disponibilidad en las que se encuentran las réplicas de lectura. El número de zonas de disponibilidad de esta lista debe coincidir con el valor de `ReplicaCount`. Si se omite este parámetro, ElastiCache elige las zonas de disponibilidad para los nodos de réplica.
- `ReplicaCount`: el número de nodos de réplica de este grupo de nodos.
- `Slots`: una cadena que especifica el espacio de claves para el grupo de nodos. La cadena está en formato `startKey-endKey`. Si se omite este parámetro, ElastiCache asigna las claves por igual entre los grupos de nodos.

Ejemplo: `"0-4999"`

## CacheNodeType

El tipo de nodo para cada nodo en el grupo de replicación.

ElastiCache admite los siguientes tipos de nodos. En general, los tipos de la generación actual ofrecen más capacidad de memoria y potencia de computación a menor costo comparados con sus equivalentes de generaciones previas.

Para obtener más información sobre los detalles del rendimiento de cada tipo de nodo, consulte [Tipos de EC2 instancias de Amazon](#).

### --data-tiering-enabled

Establezca este parámetro si está utilizando un tipo de nodo r6gd. Si no quiere la organización de datos en niveles, defina `--no-data-tiering-enabled`. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

## CacheParameterGroup

Especifique el grupo de parámetros `default.redis6.x.cluster.on` o un grupo de parámetros derivado de `default.redis6.x.cluster.on` para crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Para obtener más información, consulte [Cambios de parámetros de Redis OSS 6.x](#).

### --network-type

`ipv4`, `ipv6` o `dual-stack`. Si elige la doble pila, debe establecer el parámetro `--IpDiscovery` en `ipv4` o `ipv6`.

## Motor

redis

## EngineVersion

6.0

Si desea habilitar el cifrado en tránsito o en reposo en este grupo de replicación, agregue uno o estos dos parámetros, `TransitEncryptionEnabled=true` y `AtRestEncryptionEnabled=true`, y ajústese a las siguientes condiciones.

- El grupo de replicación debe ejecutar la versión de Redis OSS 3.2.6 o 4.0.10.
- El grupo de reproducción debe crearse en una Amazon VPC.

- Debe incluirse también el parámetro `CacheSubnetGroup`.
- Debe incluirse el parámetro `AuthToken` con el valor de cadena especificado por el cliente para el token AUTH (contraseña) que es necesario para realizar las operaciones en este grupo de replicación.

Se agregan saltos de línea para facilitar la lectura.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=CreateReplicationGroup
 &CacheNodeType=cache.m4.large
 &CacheParameterGroup=default.redis6.xcluster.on
 &Engine=redis
 &EngineVersion=6.0
 &NumNodeGroups=3
 &ReplicasPerNodeGroup=2
 &ReplicationGroupDescription=test%20group
 &ReplicationGroupId=myReplGroup
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener información y parámetros adicionales que quizás desee utilizar, consulte el tema de la API ElastiCache [CreateReplicationGroup](#).

## Visualización de detalles de un grupo de reproducción

Puede que a veces desee ver los detalles de un grupo de reproducción. Puede usar la ElastiCache consola, el AWS CLI for ElastiCache o la ElastiCache API. El proceso con la consola es diferente para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) que para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

### Visualización de detalles de un grupo de reproducción

- [Visualización de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) con réplicas](#)
  - [Visualización de los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
  - [Visualización de los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(AWS CLI\)](#)



- [Visualización de un grupo de replicación \(API\) de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster desactivado\) ElastiCache](#)
- [Visualización de un grupo de replicación: Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)
  - [Visualización de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)
  - [Visualización de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(AWS CLI\)](#)
  - [Visualización de un clúster \(API\) de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster activado\) ElastiCache](#)
- [Visualización de detalles de un grupo de reproducción \(AWS CLI\)](#)
- [Visualización de los detalles de un grupo de replicación \(ElastiCache API\)](#)

Visualización de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con réplicas

Puede ver los detalles de un clúster OSS (modo de clúster deshabilitado) de Valkey o Redis con réplicas (API/CLI: grupo de replicación) mediante la ElastiCache consola, el AWS CLI for ElastiCache o la API. ElastiCache

Visualización de los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

- [Visualización de los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Visualización de los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(AWS CLI\)](#)
- [Visualización de un grupo de replicación \(API\) de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster desactivado\) ElastiCache](#)

Visualización de los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (consola)

Para ver los detalles de un clúster OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis con réplicas mediante la ElastiCache consola, consulte el tema. [Visualización de los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)

Visualización de los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (AWS CLI)

Para ver un AWS CLI ejemplo que muestre los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado), consulte. [Visualización de detalles de un grupo de reproducción \(AWS CLI\)](#)

## Visualización de un grupo de replicación (API) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) ElastiCache

Para ver un ejemplo de ElastiCache API que muestre los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado), consulte. [Visualización de los detalles de un grupo de replicación \(ElastiCache API\)](#)

Visualización de un grupo de replicación: Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Visualización de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (consola)

Para ver los detalles de un clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis mediante la ElastiCache consola, consulte. [Visualización de los detalles de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)

Visualización de un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (AWS CLI)

Para ver un ejemplo de ElastiCache CLI que muestre los detalles de un grupo de replicación OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis, consulte. [Visualización de detalles de un grupo de reproducción \(AWS CLI\)](#)

Visualización de un clúster (API) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) ElastiCache

Para ver un ejemplo de ElastiCache API que muestre los detalles de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte. [Visualización de los detalles de un grupo de replicación \(ElastiCache API\)](#)

Visualización de detalles de un grupo de reproducción (AWS CLI)

Puede ver los detalles de un grupo de replicación mediante el AWS CLI `describe-replication-groups` comando. Utilice los siguientes parámetros opcionales para perfeccionar las listas. La omisión de los parámetros devuelve detalles de hasta 100 grupos de reproducción.

### Parámetros opcionales

- `--replication-group-id`: utilice este parámetro para enumerar los detalles de un grupo de reproducción específico. En caso de que el grupo de reproducción especificado tenga más de un grupo de nodos, los resultados se devuelven agrupados por grupo de nodos.
- `--max-items`: utilice este parámetro para limitar el número de grupos de reproducción mostrado. El valor de `--max-items` no puede ser inferior a 20 ni superior a 100.

## Example

El siguiente código enumera los detalles de hasta 100 grupos de reproducción.

```
aws elasticache describe-replication-groups
```

El siguiente código enumera los detalles de sample-repl-group.

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id sample-repl-group
```

El siguiente código enumera los detalles de sample-repl-group.

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id sample-repl-group
```

El siguiente código enumera los detalles de hasta 25 grupos de reproducción.

```
aws elasticache describe-replication-groups --max-items 25
```

La salida de esta operación anterior tendrá un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{
 "ReplicationGroups": [
 {
 "Status": "available",
 "Description": "test",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name-001.1abc4d.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "rg-name-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
```

```

 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name-002.1abc4d.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "rg-name-002"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name-003.1abc4d.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "rg-name-003"
 }
],
"NodeGroupId": "0001",
"PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "rg-name.1abc4d.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
}
}
],
"ReplicationGroupId": "rg-name",
"AutomaticFailover": "enabled",
"SnapshottingClusterId": "rg-name-002",
"MemberClusters": [
 "rg-name-001",
 "rg-name-002",
 "rg-name-003"
],
"PendingModifiedValues": {}
},
{
 ... some output omitted for brevity
}
]
}

```

Para obtener más información, consulte AWS CLI el ElastiCache tema [describe-replication-groups](#).

## Visualización de los detalles de un grupo de replicación (ElastiCache API)

Puede ver los detalles de una replicación mediante la AWS CLI `DescribeReplicationGroups` operación. Utilice los siguientes parámetros opcionales para perfeccionar las listas. La omisión de los parámetros devuelve detalles de hasta 100 grupos de reproducción.

### Parámetros opcionales

- `ReplicationGroupId`: utilice este parámetro para enumerar los detalles de un grupo de reproducción específico. En caso de que el grupo de reproducción especificado tenga más de un grupo de nodos, los resultados se devuelven agrupados por grupo de nodos.
- `MaxRecords`: utilice este parámetro para limitar el número de grupos de reproducción mostrado. El valor de `MaxRecords` no puede ser inferior a 20 ni superior a 100. El valor predeterminado es 100.

### Example

El siguiente código enumera los detalles de hasta 100 grupos de reproducción.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

El siguiente código enumera los detalles de `myReplGroup`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

El siguiente código enumera los detalles de hasta 25 clústeres.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=DescribeReplicationGroups
&MaxRecords=25
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte el tema de referencia sobre la ElastiCache API [DescribeReplicationGroups](#).

## Búsqueda de puntos de enlace del grupo de reproducción

Una aplicación puede conectarse a cualquier nodo en un grupo de reproducción, siempre que tenga el punto de conexión de DNS y el número de puerto de ese nodo. En función de si ejecuta un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) o de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), le interesarán distintos puntos de conexión.

### Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con réplicas tienen tres tipos de puntos de conexión: el punto de conexión principal, el punto de conexión del lector y los puntos de conexión de nodos. El punto de conexión principal es un nombre de DNS que siempre se resuelve en el nodo principal del clúster. El punto de conexión principal es inmune a los cambios en el clúster, como la promoción de una réplica de lectura a la función principal. Para una actividad de escritura, recomendamos que sus aplicaciones se conecten al punto de conexión principal.

Un punto final del lector dividirá equitativamente las conexiones entrantes al punto final entre todas las réplicas de lectura de un ElastiCache clúster. Factores adicionales como cuando la aplicación crea las conexiones o cómo la aplicación (re)utiliza las conexiones determinará la distribución del tráfico. Los puntos de enlace de lector se mantienen actualizados con los cambios del clúster en tiempo real cuando se añaden o eliminan réplicas. Puede colocar las múltiples réplicas ElastiCache de lectura del clúster OSS de Redis en diferentes zonas de AWS disponibilidad (AZ) para garantizar una alta disponibilidad de los puntos finales de los lectores.

#### Note

Un punto de conexión del lector no es un equilibrador de carga. Se trata de un registro de DNS que se resolverá en una dirección IP de uno de los nodos de réplica en forma de turno rotativo.

Para la actividad de lectura, las aplicaciones pueden conectarse también a cualquier nodo del clúster. A diferencia del punto de conexión principal, los puntos de conexión de nodo se resuelven en puntos de enlace específicos. Si realiza un cambio en su clúster, como añadir o eliminar una réplica, debe actualizar los puntos de enlace del nodo en su aplicación.

### Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con réplicas, debido a que cuentan con varias particiones (API/CLI: grupos de nodos), lo que significa que también tienen varios nodos

principales, cuentan con una estructura de puntos de conexión distinta a la de los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado). Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tienen un punto de conexión de configuración que conoce todos los puntos de conexión principales y de nodo del clúster. La aplicación se conecta al punto de conexión de configuración. Cuando su aplicación escribe o lee en el punto de conexión de configuración del clúster, Valkey o Redis OSS determinan, en segundo plano, a qué partición pertenece la clave y qué punto de conexión de dicha partición se debe utilizar. Todo es bastante transparente para su aplicación.

Puede encontrar los puntos finales de un clúster mediante la ElastiCache consola, la o la API AWS CLI. ElastiCache

### Búsqueda de puntos de enlace del grupo de reproducción

Para encontrar los puntos de enlace de su grupo de reproducción, consulte uno de los siguientes temas:

- [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Búsqueda de puntos de conexión para un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)
- [Búsqueda de los puntos de conexión de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
- [Búsqueda de puntos finales para los grupos de replicación \(API\) de Valkey o Redis OSS ElastiCache](#)



## Modificación de un grupo de reproducción

### Restricciones importantes

- Actualmente, ElastiCache admite modificaciones limitadas de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), por ejemplo, cambiar la versión del motor mediante la operación API (`ModifyReplicationGroupCLL:modify-replication-group`). Puede modificar el número de particiones (grupos de nodos) en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con la operación [ModifyReplicationGroupShardConfiguration](#) de la API (CLI: [modify-replication-group-shard-configuration](#)). Para obtener más información, consulte [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#).

Otras modificaciones en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) requieren que cree un clúster con el clúster nuevo y los cambios incorporados.

- Puede actualizar clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) a versiones del motor más recientes. Sin embargo, no se puede volver a versiones del motor anteriores, salvo si se elimina el clúster o el motor de reproducción existente y se vuelve a crear. Para obtener más información, consulte [Administración de versiones para ElastiCache](#).
- Puede actualizar un clúster OSS existente ElastiCache para Valkey o Redis que utilice el modo de clúster desactivado para que utilice el modo de clúster activado, mediante la consola, la [ModifyReplicationGroup](#) API o el comando [modify-replication-group](#) CLI, como se muestra en el siguiente ejemplo. También puede seguir los pasos que se indican en [Modificación del modo de clúster](#).

Puede modificar la configuración de un clúster OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis mediante la ElastiCache consola, la API o la API AWS CLI. ElastiCache Actualmente, ElastiCache admite un número limitado de modificaciones en un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Otras modificaciones requieren crear una copia de seguridad del grupo de replicación actual y, a continuación, utilizar dicha copia para inicializar un grupo de replicación nuevo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

### Temas

- [Utilización del AWS Management Console](#)

- [Usando el AWS CLI](#)
- [Uso de la API ElastiCache](#)

## Utilización del AWS Management Console

Para modificar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), consulte [Modificación de un ElastiCache clúster](#).

## Usando el AWS CLI

A continuación se AWS CLI muestran algunos ejemplos del `modify-replication-group` comando. Puede utilizar el mismo comando para realizar otras modificaciones en un grupo de reproducción.

Habilitación de multi-AZ en un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS existente:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --multi-az-enabled = true
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --multi-az-enabled
```

Modifique el modo de clúster de desactivado a habilitado:

Para modificar el modo de clúster de desactivado a habilitado, primero debe establecer el modo de clúster en compatible. El modo compatible permite que los clientes de Valkey o Redis OSS se conecten mediante el modo clúster habilitado y el modo clúster desactivado. Después de migrar todos los clientes de Valkey o Redis OSS para usar el modo de clúster habilitado, puede completar la configuración del modo de clúster y establecer el modo de clúster en Habilitado.

Para Linux, macOS o Unix:

Establezca el modo de clúster en compatible.

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --cache-parameter-group-name myParameterGroupName \
 --cluster-mode compatible
```

Establezca el modo de clúster en habilitado.

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id myReplGroup \
 --cluster-mode enabled
```

Para Windows:

Establezca el modo de clúster en compatible.

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --cache-parameter-group-name myParameterGroupName ^
 --cluster-mode compatible
```

Establezca el modo de clúster en habilitado.

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id myReplGroup ^
 --cluster-mode enabled
```

Para obtener más información sobre el AWS CLI `modify-replication-group` comando, consulte [modify-replication-group](#) o [Modificación del modo de clúster](#) en la ElastiCache Guía del usuario de Redis OSS.

## Uso de la API ElastiCache

La siguiente operación de ElastiCache API habilita la opción Multi-AZ en un grupo de replicación de OSS de Valkey o Redis existente. Puede utilizar la misma operación para realizar otras modificaciones en un grupo de reproducción.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&AutomaticFailoverEnabled=true
&Multi-AZEnabled=true
```

```
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información sobre el funcionamiento de la ElastiCache API, consulte `ModifyReplicationGroup` [ModifyReplicationGroup](#).

## Eliminación de un grupo de reproducción

Si ya no necesita uno de los clústeres con réplicas (denominados grupos de reproducción en la API/CLI), puede eliminarlo. Al eliminar un grupo de replicación, ElastiCache elimina todos los nodos de ese grupo.

Una vez que haya iniciado esta operación, no se puede interrumpir ni cancelar.

### Warning

- Al eliminar un clúster OSS ElastiCache de Redis, se conservan las instantáneas manuales. También tendrá la opción de crear una instantánea final antes de la eliminación del clúster. Por el contrario, las instantáneas de caché automáticas no se conservan.
- El permiso `CreateSnapshot` es necesario para crear una instantánea final. Sin este permiso, la llamada a la API fallará con una excepción `Access Denied`.

### Eliminación de un grupo de reproducción (consola)

Para eliminar un clúster que tiene réplicas, consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).

### Eliminación de un grupo de reproducción de (AWS CLI)

Use el comando [delete-replication-group](#) para eliminar un grupo de replicación.

```
aws elasticache delete-replication-group --replication-group-id my-repgroup
```

Aparecerá una pregunta que pedirá que confirme su decisión. Escriba `y` (sí) para iniciar la operación de forma inmediata. Después de que comience el proceso, este será irreversible.

```
After you begin deleting this replication group, all of its nodes will be deleted as well.
```

```
Are you sure you want to delete this replication group? [Ny]y
```

```
REPLICATIONGROUP my-repgroup My replication group deleting
```

### Eliminar un grupo de replicación (API) ElastiCache

Llame a [DeleteReplicationGroup](#) con el parámetro `ReplicationGroup`.

## Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DeleteReplicationGroup
&ReplicationGroupId=my-repgroup
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

### Note

Si establece el parámetro `RetainPrimaryCluster` en `true`, todas las réplicas de lectura se eliminarán, pero el clúster principal se conservará.

## Cambio del número de réplicas

Puede aumentar o disminuir dinámicamente el número de réplicas de lectura en su grupo de replicación de OSS de Valkey o Redis mediante la AWS Management Console, la o la AWS CLI API. ElastiCache Si el grupo de replicación es un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), puede elegir en qué particiones (grupos de nodos) va a aumentar o disminuir el número de réplicas.

Para cambiar dinámicamente el número de réplicas del grupo de replicación, elija en la tabla siguiente la operación que mejor se ajuste a sus necesidades.

| Para hacer esto   | Para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)              | Para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregar réplicas  | <a href="#">Aumento del número de réplicas de una partición</a>   | <a href="#">Aumento del número de réplicas de una partición</a>                                               |
|                   |                                                                   | <a href="#">Adición de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)</a>     |
| Eliminar réplicas | <a href="#">Reducción del número de réplicas de una partición</a> | <a href="#">Reducción del número de réplicas de una partición</a>                                             |
|                   |                                                                   | <a href="#">Eliminación de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)</a> |

## Aumento del número de réplicas de una partición

Puede aumentar el número de réplicas en una partición de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) o en un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) hasta un máximo de cinco. Puede hacerlo mediante la AWS Management Console, AWS CLI, la o la ElastiCache API.

### Temas

- [Usando la AWS Management Console](#)
- [Usando el AWS CLI](#)
- [Uso de la API ElastiCache](#)

### Usando la AWS Management Console

El siguiente procedimiento utiliza la consola para aumentar el número de réplicas de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

### Aumento del número de réplicas en las particiones

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS y, a continuación, elija el nombre del grupo de replicación al que desea añadir las réplicas.
3. Elija el cuadro correspondiente a cada fragmento al que desea agregar réplicas.
4. Elija Add replicas (Agregar réplicas).
5. Complete la página Add Replicas to Shards (Agregar réplicas a las particiones):
  - En New number of replicas/shard (Nuevo número de réplicas por partición), introduzca el número de réplicas que desea que tengan todos los fragmentos seleccionados. Este valor debe ser mayor o igual que Current Number of Replicas per shard (Número actual de réplicas por fragmento) y menor o igual que cinco. Recomendamos dos réplicas como mínimo.
  - En el caso de las zonas de disponibilidad, elija Sin preferencia para ElastiCache elegir una zona de disponibilidad para cada nueva réplica o Especificar zonas de disponibilidad para elegir una zona de disponibilidad para cada nueva réplica.

Si elige Specify Availability Zones (Especificar las zonas de disponibilidad), utilice la lista para especificar una zona de disponibilidad para cada réplica nueva.



## 6. Elija Add (Agregar) para agregar las réplicas o Cancel (Cancelar) para cancelar la operación.

### Usando el AWS CLI

Para aumentar el número de réplicas de una partición de Valkey o Redis OSS, utilice el comando `increase-replica-count` con los parámetros siguientes:

- `--replication-group-id`: obligatorio. Identifica el grupo de replicación en el que desea aumentar el número de réplicas.
- `--apply-immediately` o `--no-apply-immediately`: obligatorios. Especifica si se debe aumentar el número de réplicas inmediatamente (`--apply-immediately`) o en el periodo de mantenimiento siguiente (`--no-apply-immediately`). Actualmente, no se admite `--no-apply-immediately`.
- `--new-replica-count`: opcional. Especifica el número de nodos de réplica que se desea al terminar, hasta un máximo de cinco. Utilice este parámetro en los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) en los que solo haya un grupo de nodos o un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), o en aquellos en los que desee que todos los grupos de nodos tengan el mismo número de réplicas. Si este valor no es superior al número actual de réplicas del grupo de nodos, la llamada produce una excepción.
- `--replica-configuration`: opcional. Le permite establecer el número de réplicas y de zonas de disponibilidad para cada grupo de nodos de forma independiente. Utilice este parámetro en los grupos de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en los que desee configurar cada grupo de nodos por separado.

`--replica-configuration` tiene tres miembros opcionales:

- `NodeGroupId`: el ID de cuatro dígitos del grupo de nodos que está configurando. El ID de partición de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) es siempre `0001`. Para buscar un ID de un grupo de nodos (particiones) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Búsqueda del ID de una partición](#).
- `NewReplicaCount`: el número de réplicas que desea incluir en este grupo de nodos al final de la operación. El valor debe ser superior al número actual de réplicas, hasta un máximo de cinco. Si este valor no es superior al número actual de réplicas del grupo de nodos, la llamada produce una excepción.
- `PreferredAvailabilityZones`: una lista de cadenas `PreferredAvailabilityZone` que especifica en qué zonas de disponibilidad se encuentran los nodos del grupo de reproducción. El número de valores `PreferredAvailabilityZone` debe ser igual al valor de

NewReplicaCount más 1 para incluir el nodo principal. Si `--replica-configuration` se omite este miembro de, en el caso de Redis, ElastiCache OSS elige la zona de disponibilidad para cada una de las nuevas réplicas.

 Important

En la llamada, debe incluir el parámetro `--new-replica-count` o `--replica-configuration`, pero no ambos.

## Example

En el siguiente ejemplo, se aumenta el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` a tres. Al finalizar el ejemplo, existirán tres réplicas en cada grupo de nodos. Este número se aplica tanto si este es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con un único grupo de nodos, como si es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varios grupos de nodos.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache increase-replica-count \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --new-replica-count 3 \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache increase-replica-count ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --new-replica-count 3 ^
 --apply-immediately
```

En el siguiente ejemplo, se aumenta el número de réplicas del grupo de replicación `sample-repl-group` al valor indicado para los dos grupos de nodos especificados. Dado que hay varios grupos de nodos, este es un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Al especificar el valor opcional `PreferredAvailabilityZones`, el número de zonas de disponibilidad indicadas debe ser igual al valor de `NewReplicaCount` más 1. Este enfoque incluye el nodo principal del grupo identificado por `NodeGroupId`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache increase-replica-count \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --replica-configuration \
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c,us-east-1b \
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=3,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c,us-east-1c \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache increase-replica-count ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --replica-configuration ^
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c,us-east-1b ^
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=3,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c,us-east-1c \
 --apply-immediately
```

Para obtener más información sobre cómo aumentar el número de réplicas mediante la CLI, consulte [increase-replica-count](#) Amazon ElastiCache Command Line Reference.

## Uso de la API ElastiCache

Para aumentar el número de réplicas de una partición de Valkey o Redis OSS, utilice la acción `IncreaseReplicaCount` con los parámetros siguientes:

- `ReplicationGroupId`: obligatorio. Identifica el grupo de replicación en el que desea aumentar el número de réplicas.
- `ApplyImmediately`: obligatorio. Especifica si se debe aumentar el número de réplicas inmediatamente (`ApplyImmediately=True`) o en el periodo de mantenimiento siguiente (`ApplyImmediately=False`). Actualmente, no se admite `ApplyImmediately=False`.
- `NewReplicaCount`: opcional. Especifica el número de nodos de réplica que se desea al terminar, hasta un máximo de cinco. Utilice este parámetro en los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) en los que solo haya un grupo de nodos, o bien grupos de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en los que desee que todos los grupos de nodos

tengan el mismo número de réplicas. Si este valor no es superior al número actual de réplicas del grupo de nodos, la llamada produce una excepción.

- **ReplicaConfiguration:** opcional. Le permite establecer el número de réplicas y de zonas de disponibilidad para cada grupo de nodos de forma independiente. Utilice este parámetro en los grupos de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en los que desee configurar cada grupo de nodos por separado.

**ReplicaConfiguration** tiene tres miembros opcionales:

- **NodeId:** el ID de cuatro dígitos del grupo de nodos que está configurando. Para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), el ID del grupo de nodos (partición) siempre es 0001. Para buscar un ID de un grupo de nodos (particiones) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Búsqueda del ID de una partición](#).
- **NewReplicaCount:** el número de réplicas que desea incluir en este grupo de nodos al final de la operación. El valor debe ser superior al número actual de réplicas, hasta un máximo de cinco. Si este valor no es superior al número actual de réplicas del grupo de nodos, la llamada produce una excepción.
- **PreferredAvailabilityZones:** una lista de cadenas **PreferredAvailabilityZone** que especifica en qué zonas de disponibilidad se encuentran los nodos del grupo de reproducción. El número de valores **PreferredAvailabilityZone** debe ser igual al valor de **NewReplicaCount** más 1 para incluir el nodo principal. Si **ReplicaConfiguration** se omite este miembro de, en el caso de Redis, ElastiCache OSS elige la zona de disponibilidad para cada una de las réplicas nuevas.

#### Important

En la llamada, debe incluir el parámetro **NewReplicaCount** o **ReplicaConfiguration**, pero no ambos.

## Example

En el siguiente ejemplo, se aumenta el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` a tres. Al finalizar el ejemplo, existirán tres réplicas en cada grupo de nodos. Este número se aplica tanto si este es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con un único grupo de nodos, como si es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varios grupos de nodos.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=IncreaseReplicaCount
 &ApplyImmediately=True
 &NewReplicaCount=3
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

En el siguiente ejemplo, se aumenta el número de réplicas del grupo de replicación `sample-repl-group` al valor indicado para los dos grupos de nodos especificados. Dado que hay varios grupos de nodos, este es un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Al especificar el valor opcional `PreferredAvailabilityZones`, el número de zonas de disponibilidad indicadas debe ser igual al valor de `NewReplicaCount` más 1. Este enfoque incluye el nodo principal del grupo identificado por `NodeGroupId`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=IncreaseReplicaCount
 &ApplyImmediately=True
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NodeGroupId=0001
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NewReplicaCount=2

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1c

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.3=
east-1b
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NodeGroupId=0003
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NewReplicaCount=3

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1b
```

```
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.3=
east-1c
```

```
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.4=
east-1c
```

```
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
```

```
 &Version=2015-02-02
```

```
 &SignatureVersion=4
```

```
 &SignatureMethod=HmacSHA256
```

```
 &Timestamp=20150202T192317Z
```

```
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información sobre cómo aumentar el número de réplicas que utilizan la API, consulte la referencia [IncreaseReplicaCount](#) de la ElastiCache API de Amazon.

## Reducción del número de réplicas de una partición

Puede reducir el número de réplicas de una partición de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) o en un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado):

- En Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), puede reducir el número de réplicas a una si multi-AZ se encuentra habilitado, y a cero, si multi-AZ no se encuentra habilitado.
- En Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), puede reducir el número de réplicas a cero. Sin embargo, no es posible realizar la conmutación por error a una réplica si se produce un error en el nodo principal.

Puede usar la AWS Management Console, la AWS CLI o la ElastiCache API para reducir el número de réplicas en un grupo de nodos (fragmento) o grupo de replicaciones.

### Temas

- [Usando la AWS Management Console](#)
- [Usando el AWS CLI](#)
- [Uso de la API ElastiCache](#)

## Usando la AWS Management Console

El siguiente procedimiento utiliza la consola para reducir el número de réplicas de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

### Reducción del número de réplicas en una partición de Valkey o Redis OSS

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Valkey o Redis OSS y, a continuación, elija el nombre del grupo de replicación del que desea eliminar las réplicas.
3. Elija el cuadro correspondiente a cada fragmento del que desea eliminar un nodo de réplica.
4. Elija Delete replicas (Eliminar réplicas).
5. Complete la página Delete Replicas from Shards (Eliminar réplicas de particiones):
  - a. En New number of replicas/shard (Nuevo número de réplicas por partición), introduzca el número de réplicas que desea que tengan los fragmentos seleccionados. Este número debe ser mayor o igual que 1. Recomendamos dos réplicas por fragmento como mínimo.

- b. Elija Delete (Eliminar) para eliminar las réplicas o Cancel (Cancelar) para cancelar la operación.

 Important

- Si no especifica los nodos de réplica que se van a eliminar, ElastiCache Redis OSS seleccionará automáticamente los nodos de réplica para eliminarlos. Al hacerlo, en el caso de Redis, ElastiCache el OSS intenta conservar la arquitectura Multi-AZ para su grupo de replicación y, a continuación, conservar las réplicas con un retraso de replicación mínimo con respecto al principal.
- No puede eliminar los nodos primarios o el nodo primario de un grupo de reproducción. Si especifica la eliminación del nodo principal, la operación producirá un error con un evento que indica que el nodo principal se ha seleccionado para su eliminación.

## Usando el AWS CLI

Para reducir el número de réplicas de una partición de Valkey o Redis OSS, utilice el comando `decrease-replica-count` con los parámetros siguientes:

- `--replication-group-id`: obligatorio. Identifica el grupo de replicación en el que se desea reducir el número de réplicas.
- `--apply-immediately` o `--no-apply-immediately`: obligatorios. Especifica si se debe reducir el número de réplicas inmediatamente (`--apply-immediately`) o en el periodo de mantenimiento siguiente (`--no-apply-immediately`). Actualmente, no se admite `--no-apply-immediately`.
- `--new-replica-count`: opcional. Especifica el número de nodos de réplica que se desean. El valor de `--new-replica-count` debe ser un valor válido inferior al número actual de réplicas de los grupos de nodos. Para conocer los valores mínimos permitidos, consulte [Reducción del número de réplicas de una partición](#). Si el valor de `--new-replica-count` no cumple este requisito, la llamada produce un error.
- `--replicas-to-remove`: opcional. Contiene una lista de nodos que IDs especifica los nodos de réplica que se van a eliminar.
- `--replica-configuration`: opcional. Le permite establecer el número de réplicas y de zonas de disponibilidad para cada grupo de nodos de forma independiente. Utilice este parámetro en



los grupos de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en los que desee configurar cada grupo de nodos por separado.

`--replica-configuration` tiene tres miembros opcionales:

- `NodeGroupId`: el ID de cuatro dígitos del grupo de nodos que está configurando. El ID de partición de los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) es siempre `0001`. Para buscar un ID de un grupo de nodos (particiones) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Búsqueda del ID de una partición](#).
- `NewReplicaCount`: un parámetro opcional que especifica el número de nodos de réplica que desea. El valor de `NewReplicaCount` debe ser un valor válido inferior al número actual de réplicas de los grupos de nodos. Para conocer los valores mínimos permitidos, consulte [Reducción del número de réplicas de una partición](#). Si el valor de `NewReplicaCount` no cumple este requisito, la llamada produce un error.
- `PreferredAvailabilityZones`: una lista de cadenas `PreferredAvailabilityZone` que especifica en qué zonas de disponibilidad se encuentran los nodos del grupo de reproducción. El número de valores `PreferredAvailabilityZone` debe ser igual al valor de `NewReplicaCount` más 1 para incluir el nodo principal. Si `--replica-configuration` se omite este miembro de, en el caso de Redis, ElastiCache OSS elige la zona de disponibilidad para cada una de las nuevas réplicas.

#### Important

Debe incluir únicamente uno de los parámetros `--new-replica-count`, `--replicas-to-remove` o `--replica-configuration`.

## Example

En el siguiente ejemplo, se utiliza `--new-replica-count` para reducir el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` a una. Al finalizar el ejemplo, existirá una réplica en cada grupo de nodos. Este número se aplica tanto si este es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con un único grupo de nodos, como si es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varios grupos de nodos.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache decrease-replica-count
```

```
--replication-group-id sample-repl-group \
--new-replica-count 1 \
--apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache decrease-replica-count ^
--replication-group-id sample-repl-group ^
--new-replica-count 1 ^
--apply-immediately
```

En el siguiente ejemplo, se reduce el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` eliminando dos réplicas especificadas (`0001` y `0003`) del grupo de nodos.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache decrease-replica-count \
--replication-group-id sample-repl-group \
--replicas-to-remove 0001,0003 \
--apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache decrease-replica-count ^
--replication-group-id sample-repl-group ^
--replicas-to-remove 0001,0003 \
--apply-immediately
```

En el siguiente ejemplo, se utiliza `--replica-configuration` para reducir el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` al valor indicado para los dos grupos de nodos especificados. Dado que hay varios grupos de nodos, este es un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Al especificar el valor opcional `PreferredAvailabilityZones`, el número de zonas de disponibilidad indicadas debe ser igual al valor de `NewReplicaCount` más 1. Este enfoque incluye el nodo principal del grupo identificado por `NodeGroupId`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache decrease-replica-count \

```

```
--replication-group-id sample-repl-group \
--replica-configuration \
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=1,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c \
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c \
--apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache decrease-replica-count ^
--replication-group-id sample-repl-group ^
--replica-configuration ^
 NodeGroupId=0001,NewReplicaCount=2,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1c ^
 NodeGroupId=0003,NewReplicaCount=3,PreferredAvailabilityZones=us-east-1a,us-east-1b,us-east-1c \
--apply-immediately
```

Para obtener más información sobre cómo reducir el número de réplicas mediante la CLI, consulte [decrease-replica-count](#) la Amazon ElastiCache Command Line Reference.

## Uso de la API ElastiCache

Para reducir el número de réplicas de una partición de Valkey o Redis OSS, utilice la acción `DecreaseReplicaCount` con los parámetros siguientes:

- `ReplicationGroupId`: obligatorio. Identifica el grupo de replicación en el que se desea reducir el número de réplicas.
- `ApplyImmediately`: obligatorio. Especifica si se debe reducir el número de réplicas inmediatamente (`ApplyImmediately=True`) o en el periodo de mantenimiento siguiente (`ApplyImmediately=False`). Actualmente, no se admite `ApplyImmediately=False`.
- `NewReplicaCount`: opcional. Especifica el número de nodos de réplica que se desean. El valor de `NewReplicaCount` debe ser un valor válido inferior al número actual de réplicas de los grupos de nodos. Para conocer los valores mínimos permitidos, consulte [Reducción del número de réplicas de una partición](#). Si el valor de `--new-replica-count` no cumple este requisito, la llamada produce un error.
- `ReplicasToRemove`: opcional. Contiene una lista de nodos que IDs especifica los nodos de réplica que se van a eliminar.

- **ReplicaConfiguration**: opcional. Contiene una lista de grupos de nodos que permite establecer el número de réplicas y de zonas de disponibilidad para cada grupo de nodos de forma independiente. Utilice este parámetro en los grupos de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en los que desee configurar cada grupo de nodos por separado.

**ReplicaConfiguration** tiene tres miembros opcionales:

- **NodeId**: el ID de cuatro dígitos del grupo de nodos que está configurando. Para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), el ID del grupo de nodos siempre es 0001. Para buscar un ID de un grupo de nodos (particiones) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte [Búsqueda del ID de una partición](#).
- **NewReplicaCount**: el número de réplicas que desea incluir en este grupo de nodos al final de la operación. El valor debe ser inferior al número actual de réplicas hasta un mínimo de 1 si se ha habilitado Multi-AZ o de 0 si Multi-AZ con conmutación por error automática no está habilitado. Si este valor no es menor que el número actual de réplicas del grupo de nodos, la llamada produce una excepción.
- **PreferredAvailabilityZones**: una lista de cadenas **PreferredAvailabilityZone** que especifica en qué zonas de disponibilidad se encuentran los nodos del grupo de reproducción. El número de valores **PreferredAvailabilityZone** debe ser igual al valor de **NewReplicaCount** más 1 para incluir el nodo principal. Si **ReplicaConfiguration** se omite este miembro de, en el caso de Redis, ElastiCache OSS elige la zona de disponibilidad para cada una de las nuevas réplicas.

#### Important

Debe incluir únicamente uno de los parámetros **NewReplicaCount**, **ReplicasToRemove** o **ReplicaConfiguration**.

## Example

En el siguiente ejemplo, se utiliza **NewReplicaCount** para reducir el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` a una. Al finalizar el ejemplo, existirá una réplica en cada grupo de nodos. Este número se aplica tanto si este es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con un único grupo de nodos, como si es un grupo de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) con varios grupos de nodos.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=DecreaseReplicaCount
&ApplyImmediately=True
&NewReplicaCount=1
&ReplicationGroupId=sample-repl-group
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

En el siguiente ejemplo, se reduce el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` eliminando dos réplicas especificadas (`0001` y `0003`) del grupo de nodos.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DecreaseReplicaCount
&ApplyImmediately=True
&ReplicasToRemove.ReplicaToRemove.1=0001
&ReplicasToRemove.ReplicaToRemove.2=0003
&ReplicationGroupId=sample-repl-group
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

En el siguiente ejemplo, se utiliza `ReplicaConfiguration` para reducir el número de réplicas del grupo de reproducción `sample-repl-group` al valor indicado para los dos grupos de nodos especificados. Dado que hay varios grupos de nodos, este es un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Al especificar el valor opcional `PreferredAvailabilityZones`, el número de zonas de disponibilidad indicadas debe ser igual al valor de `NewReplicaCount` más 1. Este enfoque incluye el nodo principal del grupo identificado por `NodeGroupId`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DecreaseReplicaCount
&ApplyImmediately=True
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NodeGroupId=0001
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.NewReplicaCount=1

&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a
```

```
&ReplicaConfiguration.ConfigureShard.1.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1c
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NodeGroupId=0003
 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.NewReplicaCount=2

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.1=
east-1a

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.2=
east-1b

 &ReplicaConfiguration.ConfigureShard.2.PreferredAvailabilityZones.PreferredAvailabilityZone.4=
east-1c
 &ReplicationGroupId=sample-repl-group
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información sobre cómo reducir el número de réplicas que utilizan la API, consulta la referencia [DecreaseReplicaCount](#) de la ElastiCache API de Amazon.

### Adición de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

La información del siguiente tema solo se aplica a los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

A medida que aumentan las operaciones de lectura, es recomendable que las distribuya entre más nodos para reducir así la presión de lectura en estos. En este tema, aprenderá a añadir una réplica de lectura a un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

Un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) puede tener un máximo de cinco réplicas de lectura. Si intenta agregar una réplica de lectura a un grupo de reproducción que ya tenga cinco réplicas de lectura, la operación produce un error.

Para obtener más información sobre la adición de réplicas a un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), consulte los siguientes temas:

- [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
- [Aumento del número de réplicas de una partición](#)

Puede añadir una réplica de lectura a un clúster OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

Temas relacionados de

- [Añadir nodos a un ElastiCache clúster](#)
- [Adición de una réplica de lectura a un grupo de reproducción \(AWS CLI\)](#)
- [Adición de una réplica de lectura a un grupo de reproducción mediante la API](#)

### Adición de una réplica de lectura a un grupo de reproducción (AWS CLI)

Para añadir una réplica de lectura a un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado), utilice el AWS CLI `create-cache-cluster` comando con el parámetro `--replication-group-id` para especificar a qué grupo de replicación añadir el clúster (nodo).

El siguiente ejemplo crea el clúster `my-read-replica` y lo añade al grupo de replicación `my-replication-group`. Los tipos de nodos, grupos de parámetros, grupos de seguridad, periodos de mantenimiento y otros ajustes de la réplica de lectura serán los mismos que los de los demás nodos de `my-replication-group`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-read-replica \
 --replication-group-id my-replication-group
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-read-replica ^
 --replication-group-id my-replication-group
```

Para obtener más información sobre cómo agregar una réplica de lectura mediante la CLI, consulte [create-cache-cluster](#) en la Amazon ElastiCache Command Line Reference.

### Adición de una réplica de lectura a un grupo de reproducción mediante la API

Para añadir una réplica de lectura a un grupo de replicación OSS (modo de clúster desactivado) de Valkey o Redis, utilice la ElastiCache `CreateCacheCluster` operación con el parámetro `ReplicationGroupId` para especificar a qué grupo de replicación se va a añadir el clúster (nodo).

El siguiente ejemplo crea el clúster myReadReplica y lo añade al grupo de replicación myReplicationGroup. Los tipos de nodos, grupos de parámetros, grupos de seguridad, periodos de mantenimiento y otros ajustes de la réplica de lectura serán los mismos que los de los demás nodos de myReplicationGroup.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateCacheCluster
&CacheClusterId=myReadReplica
&ReplicationGroupId=myReplicationGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información sobre cómo agregar una réplica de lectura mediante la API, consulte [CreateCacheCluster](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

Eliminación de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

La información del siguiente tema solo se aplica a los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

A medida que el tráfico del grupo de replicación de Valkey o Redis OSS cambie, puede que desee añadir o eliminar réplicas de lectura. Eliminar un nodo de un grupo de replicación de es igual que eliminar un clúster, aunque existen algunas restricciones:

- No puede eliminar el nodo principal de un grupo de reproducción. Si desea eliminar el nodo principal, haga lo siguiente:
  1. Promocione una réplica de lectura a principal. Para obtener más información acerca de cómo promocionar una réplica de lectura a principal, consulte [Promoción de una réplica de lectura a principal para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).
  2. Elimine el principal anterior. Consulte el siguiente punto para conocer una restricción de este método.
- Si se ha habilitado Multi-AZ en un grupo de reproducción, no se puede eliminar la última réplica de lectura del grupo de reproducción. En este caso, haga lo siguiente:
  1. Modifique el grupo de reproducción deshabilitando las Multi-AZ. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).



## 2. Elimine la réplica de lectura.

Puede eliminar una réplica de lectura de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) mediante la ElastiCache consola, el AWS CLI for ElastiCache o la ElastiCache API.

Para obtener más información sobre cómo eliminar un clúster de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS, consulte los temas siguientes:

- [Usando el AWS Management Console](#)
- [Utilización de AWS CLI para eliminar un ElastiCache clúster](#)
- [Uso de la ElastiCache API](#)
- [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
- [Reducción del número de réplicas de una partición](#)

## Promoción de una réplica de lectura a principal para grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

La información del siguiente tema solo se aplica solo a los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).

Puede convertir una réplica de lectura de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) en principal mediante la AWS Management Console AWS CLI, la o la ElastiCache API. No se puede promocionar una réplica de lectura a principal mientras estén habilitadas múltiples zonas de disponibilidad con conmutación por error automática en el grupo de replicación de . Para promocionar una réplica de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) a nodo principal en un grupo de replicación con multi-AZ habilitado, realice lo siguiente:

1. Modifique el grupo de reproducción para deshabilitar las Multi-AZ (esto no requiere que todos los clústeres estén en la misma zona de disponibilidad). Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).
2. Promocione la réplica de lectura a principal.
3. Modifique el grupo de reproducción para volver a habilitar Multi-AZ.

Multi-AZ no está disponible en grupos de replicación que ejecutan Redis OSS 2.6.13 o versiones anteriores.

Usando la AWS Management Console

El siguiente procedimiento utiliza la consola para promocionar un nodo de réplica a principal.

Para promocionar una réplica de lectura a nodo primario (consola)

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Si la réplica que desea promocionar es miembro de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con multi-AZ habilitado, debe modificar dicho grupo para deshabilitar multi-AZ antes de continuar. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).
3. Elija Valkey o Redis OSS y, a continuación, en la lista de clústeres, elija el grupo de replicación que desea modificar. Este grupo de reproducción debe ejecutar el motor "Redis", no el motor "Redis en clúster", y debe tener al menos dos nodos.

4. En la lista de nodos, elija el nodo de réplica que desea promocionar a principal y, a continuación, en Actions (Acciones), elija Promote (Promocionar).
5. En el cuadro de diálogo Promote Read Replica (Promocionar réplica de lectura), haga lo siguiente:
  - a. En Apply Immediately (Aplicar inmediatamente), elija Yes (Sí) para promocionar la réplica de lectura inmediatamente, o No para promocionarla en el próximo periodo de mantenimiento del clúster.
  - b. Elija Promote para promocionar la réplica de lectura o Cancel para cancelar la operación.
6. Si el clúster tenía Multi-AZ habilitadas antes de comenzar el proceso de promoción, espere hasta que el estado del grupo de reproducción sea available (disponible) y, a continuación, modifique el clúster para volver a habilitar las Multi-AZ. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

## Usando el AWS CLI

No puede promocionar una réplica de lectura a principal si el grupo de reproducción tiene Multi-AZ habilitadas. En algunos casos, la réplica que se desea promocionar puede ser miembro de un grupo de reproducción con Multi-AZ habilitadas. En estos casos, debe modificar el grupo de reproducción para deshabilitar la característica Multi-AZ antes de continuar. Esto no requiere que todos los clústeres estén en la misma zona de disponibilidad. Para obtener más información acerca de cómo modificar un grupo de reproducción, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

El siguiente AWS CLI comando modifica el grupo `sample-repl-group` de replicación y convierte a la réplica de lectura en `my-replica-1` la principal del grupo de replicación.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id sample-repl-group \
 --primary-cluster-id my-replica-1
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id sample-repl-group ^
 --primary-cluster-id my-replica-1
```

Para obtener más información sobre la modificación de un grupo de replicación, consulte [modify-replication-group](#) en la Amazon ElastiCache Command Line Reference.

## Uso de la ElastiCache API

No puede promocionar una réplica de lectura a principal si el grupo de reproducción tiene Multi-AZ habilitadas. En algunos casos, la réplica que se desea promocionar puede ser miembro de un grupo de reproducción con Multi-AZ habilitadas. En estos casos, debe modificar el grupo de reproducción para deshabilitar la característica Multi-AZ antes de continuar. Esto no requiere que todos los clústeres estén en la misma zona de disponibilidad. Para obtener más información acerca de cómo modificar un grupo de reproducción, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

La siguiente acción de la ElastiCache API modifica el grupo myReplGroup de replicación y convierte a la réplica de lectura en myReplica-1 la principal del grupo de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&PrimaryClusterId=myReplica-1
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información sobre la modificación de un grupo de replicación, consulte [ModifyReplicationGroup](#) en la Amazon ElastiCache API Reference.

## Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres

Cada clúster tiene un periodo de mantenimiento semanal durante el que se aplican los cambios del sistema. Con Valkey y Redis OSS, los grupos de replicación tienen el mismo período de mantenimiento semanal. Si no especifica un período de mantenimiento preferido al crear o modificar un clúster o grupo de replicación, ElastiCache asigne un período de mantenimiento de 60 minutos dentro del período de mantenimiento de su región en un día de la semana elegido al azar.

El periodo de mantenimiento de 60 minutos se elige al azar de un bloque de 8 horas por cada región. En la siguiente tabla, se muestran los bloques de tiempo de cada región desde los que se asignan los periodos predeterminados de mantenimiento. Puede elegir un periodo de mantenimiento preferido fuera del bloque del periodo de mantenimiento de la región.

| Código de región | Nombre de la región                 | Periodo de mantenimiento de la región |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ap-northeast-1   | Región Asia-Pacífico (Tokio)        | 13:00-21:00 UTC                       |
| ap-northeast-2   | Región Asia-Pacífico (Seúl)         | 12:00-20:00 UTC                       |
| ap-northeast-3   | Región Asia-Pacífico (Osaka)        | 12:00-20:00 UTC                       |
| ap-southeast-3   | Región Asia-Pacífico (Yakarta)      | 14:00-22:00 UTC                       |
| ap-south-1       | Región Asia-Pacífico (Mumbai)       | 17:30-01:30 UTC                       |
| ap-southeast-1   | Región Asia-Pacífico (Singapur)     | 14:00-22:00 UTC                       |
| cn-north-1       | Región China (Pekín)                | 14:00-22:00 UTC                       |
| cn-northwest-1   | Región China (Ningxia)              | 14:00-22:00 UTC                       |
| ap-east-1        | Región de Asia-Pacífico (Hong Kong) | 13:00-21:00 UTC                       |
| ap-southeast-2   | Región Asia-Pacífico (Sídney)       | 12:00-20:00 UTC                       |
| eu-west-3        | Región EU (París)                   | 23:59-07:29 UTC                       |
| af-south-1       | Región África (Ciudad del Cabo)     | 13:00-21:00 UTC                       |
| eu-central-1     | Región de Europa (Fráncfort)        | 23:00-07:00 UTC                       |
| eu-west-1        | Región de Europa (Irlanda)          | 22:00-06:00 UTC                       |
| eu-west-2        | Región de Europa (Londres)          | 23:00-07:00 UTC                       |
| me-south-1       | Región Medio Oriente (Baréin)       | 13:00-21:00 UTC                       |

| Código de región | Nombre de la región                           | Periodo de mantenimiento de la región |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| me-central-1     | Región de Oriente Medio (EAU)                 | 13:00-21:00 UTC                       |
| eu-south-1       | Región Europa (Milán)                         | 21:00 — 05:00 UTC                     |
| sa-east-1        | Región de América del Sur (São Paulo)         | 01:00-09:00 UTC                       |
| us-east-1        | Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)    | 03:00-11:00 UTC                       |
| us-east-2        | Región del este de EE. UU. (Ohio)             | 04:00-12:00 UTC                       |
| us-gov-west-1    | AWS GovCloud (US) región                      | 06:00-14:00 UTC                       |
| us-west-1        | Región Oeste de EE. UU. (Norte de California) | 06:00-14:00 UTC                       |
| us-west-2        | Región del Oeste de EE. UU (Oregón)           | 06:00-14:00 UTC                       |

## Cambio del periodo de mantenimiento del clúster o grupo de replicación

El periodo de mantenimiento debe corresponder al momento de mínimo uso y, por tanto, podría ser preciso modificarlo cada cierto tiempo. Puede modificar el clúster o grupo de reproducción de modo que especifique un intervalo de tiempo de hasta 24 horas durante las cuales deban llevarse a cabo todas las actividades de mantenimiento que solicite. Las modificaciones de clúster pendientes o aplazadas que ha solicitado tendrán lugar en este periodo.

### Note

Si desea aplicar inmediatamente modificaciones en el tipo de nodo o mejoras del motor, utilice la AWS Management Console casilla Aplicar ahora. De lo contrario, estas modificaciones se aplicarán durante el siguiente periodo de mantenimiento programado. Para utilizar la API, consulte [modify-replication-groupo](#) [modify-cache-cluster](#).

## Más información

Para obtener más información sobre el periodo de mantenimiento y la sustitución de nodos, consulte lo siguiente:

- [ElastiCache Mantenimiento](#): preguntas frecuentes sobre el mantenimiento y el reemplazo de nodos
- [Reemplazo de nodos \(Memcached\)](#): administración del reemplazo de nodos para Memcached
- [Modificación de un ElastiCache clúster](#): cambio del periodo de mantenimiento del clúster
- [Reemplazo de nodos \(Valkey y Redis OSS\)](#): administración de la sustitución de nodos
- [Modificación de un grupo de reproducción](#): cambio del periodo de mantenimiento de un grupo de reproducción

## Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros

Amazon ElastiCache usa parámetros para controlar las propiedades de tiempo de ejecución de sus nodos y clústeres. Por lo general, las versiones de motor más reciente incluyen parámetros adicionales para ofrecer compatibilidad con la funcionalidad más reciente. Para ver tablas de parámetros de Memcached, consulte [Parámetros específicos de Memcached](#). Para ver tablas de parámetros de Valkey y Redis OSS, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

Como cabe esperar, determinados valores de parámetros, como `maxmemory`, dependen del tipo de nodo y de motor. Para ver una tabla de valores de estos parámetros de Memcached por tipo de nodo, consulte [Parámetros específicos de tipo de nodo de Memcached](#). Para ver una tabla de valores de estos parámetros de Valkey y Redis OSS por tipo de nodo, consulte [Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS](#).

### Note

Para obtener una lista de parámetros específicos de Memcached, consulte [Parámetros específicos de Memcached](#).

## Temas

- [Gestión de parámetros en ElastiCache](#)
- [Almacene en caché los niveles de grupos de parámetros en ElastiCache](#)

- [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#)
- [Listado de grupos de ElastiCache parámetros por nombre](#)
- [Listar los valores ElastiCache de un grupo de parámetros](#)
- [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#)
- [Eliminar un grupo ElastiCache de parámetros](#)
- [Parámetros específicos del motor](#)



## Gestión de parámetros en ElastiCache

ElastiCache los parámetros se agrupan en grupos de parámetros con nombre para facilitar la gestión de los parámetros. Un grupo de parámetros representa una combinación de valores específicos de parámetros que se pasan al software del motor durante el startup. Estos valores determinan cómo se comportan los procesos del motor en cada nodo durante el tiempo de ejecución. Los valores de parámetros de un grupo de parámetros determinado se aplican a todos los nodos asociados al grupo, independientemente del clúster al que pertenezcan.

Para ajustar el rendimiento del clúster, puede modificar los valores de algunos parámetros o cambiar el grupo de parámetros del clúster.

- No puede modificar ni eliminar los grupos de parámetros predeterminados. Si necesita valores de parámetros personalizados, debe crear un grupo de parámetros personalizado.
- Para Memcached, la familia del grupo parámetros y el clúster que va a asignar deben ser compatibles. Por ejemplo, si el clúster está ejecutando Memcached versión 1.4.8, solo se pueden utilizar los grupos de parámetros, predeterminados o personalizados, de la familia Memcached 1.4.

En el caso de Redis OSS, la familia de grupos de parámetros y el clúster al que se está asignando deben ser compatibles. Por ejemplo, si el clúster está ejecutando Redis OSS versión 3.2.10, solo se pueden utilizar los grupos de parámetros, ya sean predeterminados o personalizados, de la familia de Redis OSS 3.2.

- Si cambia el grupo de parámetros de un clúster, los valores de los parámetros modificables condicionalmente deben ser los mismos tanto en los grupos de parámetros actuales como en los nuevos.
- Para Memcached, cuando cambia los parámetros de un clúster, el cambio se aplica al clúster inmediatamente. Esto es cierto tanto si se modifica el propio grupo de parámetros del clúster como si se modifica el valor de un parámetro del grupo. Para determinar cuándo se aplica un cambio de parámetros determinado, consulte la columna Aplicación de los cambios en las tablas de [Parámetros específicos de Memcached](#). Para obtener información sobre cómo reiniciar los nodos de un clúster, consulte [Rebooting clusters](#).
- En el caso de Redis OSS, al cambiar los parámetros de un clúster, el cambio se aplica al clúster inmediatamente o, con las excepciones que se indican a continuación, después de reiniciar los nodos del clúster. Esto es cierto tanto si se modifica el propio grupo de parámetros del clúster como si se modifica el valor de un parámetro del grupo. Para determinar cuándo se aplica un cambio de parámetros determinado, consulte la columna Aplicación de los cambios en las tablas de [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

Para obtener más información sobre cómo reiniciar nodos de Valkey o Redis OSS, consulte [Reinicio de nodos](#).

 Cambios de parámetros de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Si realiza cambios en los siguientes parámetros en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), realice los siguientes pasos.

- activerehashing
  - bases de datos
1. Cree una copia de seguridad manual de su clúster. Consulte [Copias de seguridad manuales](#).
  2. Eliminar el clúster. Consulte [Deleting clusters](#).
  3. almacenar el clúster con la copia de seguridad y el grupo de parámetros modificados para propagar los datos en el nuevo clúster. Consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Los cambios en otros parámetros no requieren esta acción.


- Puede asociar grupos de parámetros con almacenes de datos globales de Valkey o Redis OSS. Los almacenes de datos globales son un conjunto de uno o más clústeres que abarcan regiones. AWS En este caso, el grupo de parámetros lo comparten todos los clústeres que conforman el almacén de datos global. Cualquier modificación del grupo de parámetros del clúster principal se replica en todos los clústeres restantes del almacén de datos global. Para obtener más información, consulte [Replicación entre AWS regiones mediante almacenes de datos globales](#).

Puede comprobar si un grupo de parámetros forma parte de un almacén de datos global buscando en estas ubicaciones:

- En la ElastiCache consola de la página Grupos de parámetros, el atributo global sí/no
- La IsGlobal propiedad sí/no de la operación de la API [CacheParameterGroup](#)

## Almacene en caché los niveles de grupos de parámetros en ElastiCache

Amazon ElastiCache tiene tres niveles de grupos de parámetros de caché, como se muestra a continuación.

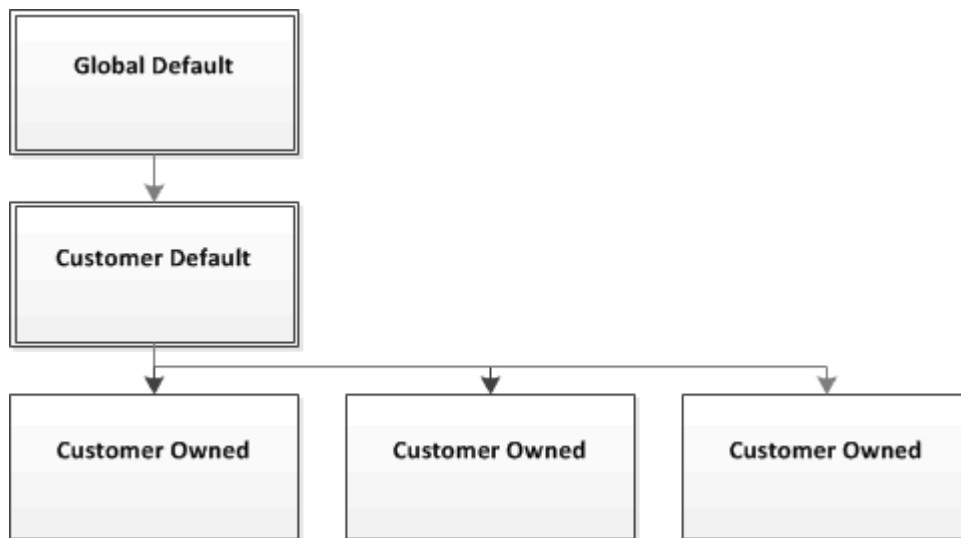

### Niveles ElastiCache de grupos de parámetros de Amazon

#### Predeterminado global

El grupo de parámetros raíz de nivel superior para todos los ElastiCache clientes de Amazon de la región.

Características del grupo de parámetros de caché Predeterminado global:

- Está reservado para el cliente ElastiCache y no está disponible para él.

#### Predeterminado del cliente

Se trata de una copia del grupo de parámetros de cache Predeterminado global que se crea para el uso del cliente.

Características del grupo de parámetros de caché Predeterminado del cliente:

- Ha sido creado y es propiedad de ElastiCache.
- Está disponible para el cliente para el uso como grupo de parámetros de caché para cualquier clúster que ejecute una versión de motor compatible con este grupo de parámetros de caché.
- No admite modificación del cliente.

## Propiedad del cliente

Se trata de una copia del grupo de parámetros de caché predeterminado del cliente. El grupo de parámetros de caché Propiedad del cliente se crea cuando el cliente crea un grupo de parámetros de caché.

Características del grupo de parámetros de caché Propiedad del cliente:

- Lo crea el cliente y es de su propiedad.
- Puede asignarse a cualquiera de los clústeres compatibles del cliente.
- Lo puede modificar el cliente para crear un nuevo grupo de parámetros de caché personalizado.

No todos los valores de parámetros se pueden modificar. Para obtener más información, sobre los valores de Memcached, consulte [Parámetros específicos de Memcached](#). Para obtener más información sobre los valores de Valkey y Redis OSS, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

## Creación de un grupo ElastiCache de parámetros

Debe crear un nuevo grupo de parámetros si existe uno o varios parámetros que desee cambiar con respecto a los valores predeterminados. Puede crear un grupo de parámetros mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

### Crear un grupo de ElastiCache parámetros (consola)

En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear un grupo de parámetros mediante la consola de ElastiCache.

Para crear un grupo de parámetros mediante la ElastiCache consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de todos los grupos de parámetros disponibles, en el panel de navegación izquierdo, elija Parameter Groups.
3. Para crear un grupo de parámetros, elija Create Parameter Group.

Aparece la ventana de Create Parameter Group (Crear grupo de parámetros).

4. En la lista Family, elija la familia del grupo de parámetros que será la plantilla de su grupo de parámetros.

La familia de grupos de parámetros, como memcached1.4 o redis3.2, define los parámetros reales del grupo de parámetros, así como sus valores iniciales. La familia del grupo de parámetros debe coincidir con la versión y el motor del clúster.

5. En el cuadro Name, escriba un nombre único para este grupo de parámetros.

Al crear un clúster o modificar un grupo de parámetros de clúster, podrá elegir el grupo de parámetros por su nombre. Por lo tanto, se recomienda que el nombre sea informativo y que identifique de algún modo la familia del grupo de parámetros.

Las restricciones de nomenclatura de los grupos de parámetros son las siguientes:

- Deben comenzar por una letra ASCII.
  - Solo puede contener letras ASCII, dígitos y guiones.
  - Debe tener de 1 a 255 caracteres.
  - No pueden contener dos guiones consecutivos.
  - No pueden terminar con un guion.
6. En el cuadro Description, escriba una descripción para el grupo de parámetros.
  7. Para crear el grupo de parámetros, elija Create.

Para finalizar el proceso sin crear el grupo de parámetros, seleccione Cancel.

8. Cuando se cree el grupo de parámetros, tendrá los valores predeterminados de la familia. Para cambiar los valores predeterminados, debe modificar el grupo de parámetros. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

## Crear un grupo de ElastiCache parámetros (AWS CLI)

Para crear un grupo de parámetros mediante el AWS CLI, utilice el comando `create-cache-parameter-group` con estos parámetros.

- `--cache-parameter-group-name`: el nombre del grupo de parámetros.

Las restricciones de nomenclatura de los grupos de parámetros son las siguientes:

- Deben comenzar por una letra ASCII.
- Solo puede contener letras ASCII, dígitos y guiones.
- Debe tener de 1 a 255 caracteres.
- No pueden contener dos guiones consecutivos.

- No pueden terminar con un guion.
- `--cache-parameter-group-family`: la familia de versión y motor del grupo de parámetros.
- `--description`: una descripción del usuario para el grupo de parámetros.

## Example

En el ejemplo siguiente, se crea un grupo de parámetros denominado `myMem14` que usa la familia `memcached1.4` como plantilla.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myMem14 \
 --cache-parameter-group-family memcached1.4 \
 --description "My first parameter group"
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myMem14 ^
 --cache-parameter-group-family memcached1.4 ^
 --description "My first parameter group"
```

La salida de este comando será similar a lo que se muestra a continuación.

```
{
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheParameterGroupName": "myMem14",
 "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",
 "Description": "My first parameter group"
 }
}
```

## Example

En el ejemplo siguiente, se crea un grupo de parámetros denominado `myRed28` que usa la familia `redis2.8` como plantilla.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myRed28 \
 --cache-parameter-group-family redis2.8 \
 --description "My first parameter group"
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myRed28 ^
 --cache-parameter-group-family redis2.8 ^
 --description "My first parameter group"
```

La salida de este comando será similar a lo que se muestra a continuación.

```
{
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheParameterGroupName": "myRed28",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
 "Description": "My first parameter group"
 }
}
```

Cuando se cree el grupo de parámetros, tendrá los valores predeterminados de la familia. Para cambiar los valores predeterminados, debe modificar el grupo de parámetros. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

Para obtener más información, consulte [create-cache-parameter-group](#).

Crear un grupo de ElastiCache parámetros (ElastiCache API)

Para crear un grupo de parámetros mediante la ElastiCache API, utilice la `CreateCacheParameterGroup` acción con estos parámetros.

- `ParameterGroupName`: el nombre del grupo de parámetros.

Las restricciones de nomenclatura de los grupos de parámetros son las siguientes:

- Deben comenzar por una letra ASCII.
- Solo puede contener letras ASCII, dígitos y guiones.
- Debe tener de 1 a 255 caracteres.

- No pueden contener dos guiones consecutivos.
- No pueden terminar con un guion.
- CacheParameterGroupFamily: la familia de versión y motor del grupo de parámetros. Por ejemplo, memcached1.4.
- CacheParameterGroupFamily: la familia de versión y motor del grupo de parámetros. Por ejemplo, redis2.8.
- Description: una descripción del usuario para el grupo de parámetros.

## Example

En el ejemplo siguiente, se crea un grupo de parámetros denominado myMem14 que usa la familia memcached1.4 como plantilla.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=CreateCacheParameterGroup
 &CacheParameterGroupFamily=memcached1.4
 &CacheParameterGroupName=myMem14
 &Description=My%20first%20parameter%20group
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &Version=2015-02-02
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta a esta acción será similar a lo que se muestra a continuación.

```
<CreateCacheParameterGroupResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <CreateCacheParameterGroupResult>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My first parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 </CreateCacheParameterGroupResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>d8465952-af48-11e0-8d36-859edca6f4b8</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</CreateCacheParameterGroupResponse>
```



## Example

En el ejemplo siguiente, se crea un grupo de parámetros denominado myRed28 que usa la familia redis2.8 como plantilla.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=CreateCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupFamily=redis2.8
&CacheParameterGroupName=myRed28
&Description=My%20first%20parameter%20group
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta a esta acción será similar a lo que se muestra a continuación.

```
<CreateCacheParameterGroupResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <CreateCacheParameterGroupResult>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRed28</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis2.8</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My first parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 </CreateCacheParameterGroupResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>d8465952-af48-11e0-8d36-859edca6f4b8</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</CreateCacheParameterGroupResponse>
```

Cuando se cree el grupo de parámetros, tendrá los valores predeterminados de la familia. Para cambiar los valores predeterminados, debe modificar el grupo de parámetros. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros](#).

Para obtener más información, consulte [CreateCacheParameterGroup](#).

## Listado de grupos de ElastiCache parámetros por nombre

Puede enumerar los grupos de parámetros mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

### Enumeración de grupos de parámetros por nombre (consola)

En el siguiente procedimiento se muestra cómo ver una lista de grupos de parámetros mediante la consola de ElastiCache .

Para enumerar los grupos de parámetros mediante la ElastiCache consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de todos los grupos de parámetros disponibles, en el panel de navegación izquierdo, elija Parameter Groups.

### Listar los grupos de ElastiCache parámetros por nombre (AWS CLI)

Para generar una lista de grupos de parámetros mediante el AWS CLI, utilice el comando `describe-cache-parameter-groups`. Si proporciona un nombre de grupo de parámetros, solo se mostrará el grupo de parámetros de dicho nombre. Si no proporciona ningún nombre de grupo de parámetros, se mostrarán hasta `--max-records` grupos de parámetros. En cualquier caso, se mostrarán el nombre, la familia y la descripción del grupo de parámetros.

### Example

El siguiente código de ejemplo muestra el grupo de parámetros `myMem14`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups ^
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

La salida de este comando tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia y la descripción del grupo de parámetros.

```
{
 "CacheParameterGroups": [
 {
 "CacheParameterGroupName": "myMem14",
 "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",
 "Description": "My first parameter group"
 }
]
}
```

## Example

El siguiente código de ejemplo muestra el grupo de parámetros myRed28.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups ^
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

La salida de este comando tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia y la descripción del grupo de parámetros.

```
{
 "CacheParameterGroups": [
 {
 "CacheParameterGroupName": "myRed28",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
 "Description": "My first parameter group"
 }
]
}
```

## Example

El siguiente código de ejemplo indica el grupo de parámetros myRed56 para grupos de parámetros que se ejecutan en la versión 5.0.6 en adelante del motor de Redis OSS. Si el grupo de parámetros

forma parte de un [Replicación entre AWS regiones mediante almacenes de datos globales](#), el valor de propiedad `IsGlobal` devuelto en la salida será `Yes`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
 --cache-parameter-group-name myRed56
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups ^
 --cache-parameter-group-name myRed56
```

La salida de este comando tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia, `isGlobal` y la descripción del grupo de parámetros.

```
{
 "CacheParameterGroups": [
 {
 "CacheParameterGroupName": "myRed56",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
 "Description": "My first parameter group",
 "IsGlobal": "yes"
 }
]
}
```

## Example

El siguiente código de ejemplo muestra hasta 10 grupos de parámetros.

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups --max-records 10
```

La salida JSON de este comando tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia, la descripción y, en el caso de `redis5.6`, si el grupo de parámetros forma parte de un almacén de datos global (`isGlobal`), para cada grupo de parámetros.

```
{
 "CacheParameterGroups": [

```

```

{
 "CacheParameterGroupName": "custom-redis32",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
 "Description": "custom parameter group with reserved-memory > 0"
},
{
 "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
 "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",
 "Description": "Default parameter group for memcached1.4"
},
{
 "CacheParameterGroupName": "default.redis2.6",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.6",
 "Description": "Default parameter group for redis2.6"
},
{
 "CacheParameterGroupName": "default.redis2.8",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
 "Description": "Default parameter group for redis2.8"
},
{
 "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
 "Description": "Default parameter group for redis3.2"
},
{
 "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2.cluster.on",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
 "Description": "Customized default parameter group for redis3.2 with
cluster mode on"
},
{
 "CacheParameterGroupName": "default.redis5.6.cluster.on",
 "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
 "Description": "Customized default parameter group for redis5.6 with
cluster mode on",
 "isGlobal": "yes"
},
]
}

```

Para obtener más información, consulte [describe-cache-parameter-groups](#).

## Listar los grupos de ElastiCache parámetros por nombre (ElastiCache API)

Para generar una lista de grupos de parámetros mediante la ElastiCache API, utilice la `DescribeCacheParameterGroups` acción. Si proporciona un nombre de grupo de parámetros, solo se mostrará el grupo de parámetros de dicho nombre. Si no proporciona ningún nombre de grupo de parámetros, se mostrarán hasta `MaxRecords` grupos de parámetros. En cualquier caso, se mostrarán el nombre, la familia y la descripción del grupo de parámetros.

### Example

El siguiente código de ejemplo muestra el grupo de parámetros `myMem14`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&CacheParameterGroupName=myMem14
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta de esta acción tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia y la descripción de cada grupo de parámetros.

```
<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Memcached 1.4 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 </CacheParameterGroups>
 </DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>
```

## Example

El siguiente código de ejemplo muestra hasta 10 grupos de parámetros.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&MaxRecords=10
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta de esta acción tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia, la descripción y, en el caso de redis5.6, si el grupo de parámetros pertenece a un almacén de datos global (isGlobal), para cada grupo de parámetros.

```
<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRedis28</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis2.8</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Redis 2.8 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Memcached 1.4 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRedis56</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis5.0</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom redis 5.6 parameter group</Description>
 <isGlobal>yes</isGlobal>
 </CacheParameterGroup>
 </CacheParameterGroups>
 </DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
```

```
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>
```

## Example

El siguiente código de ejemplo muestra el grupo de parámetros myRed28.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&CacheParameterGroupName=myRed28
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta de esta acción tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia y la descripción.

```
<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRed28</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis2.8</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Redis 2.8 parameter group</Description>
 </CacheParameterGroup>
 </CacheParameterGroups>
 </DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>
```

## Example

El siguiente código de muestra indica el grupo de parámetros myRed56.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameterGroups
&CacheParameterGroupName=myRed56
&SignatureVersion=4
```



```
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta de esta acción tendrá un aspecto similar al siguiente y mostrará el nombre, la familia, la descripción y si el grupo de parámetros forma parte de un almacén de datos global (isGlobal).

```
<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <CacheParameterGroups>
 <CacheParameterGroup>
 <CacheParameterGroupName>myRed56</CacheParameterGroupName>
 <CacheParameterGroupFamily>redis5.0</CacheParameterGroupFamily>
 <Description>My custom Redis 5.6 parameter group</Description>
 <isGlobal>yes</isGlobal>
 </CacheParameterGroup>
 </CacheParameterGroups>
 </DescribeCacheParameterGroupsResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>
```

Para obtener más información, consulte [DescribeCacheParameterGroups](#).

## Listar los valores ElastiCache de un grupo de parámetros

Puede enumerar los parámetros y sus valores para un grupo de parámetros mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

Mostrar los valores de un grupo de ElastiCache parámetros (consola)

El siguiente procedimiento muestra cómo enumerar los parámetros y sus valores para un grupo de parámetros mediante la ElastiCache consola.

Para obtener una lista de los parámetros de un grupo de parámetros, junto con sus valores, mediante la consola de ElastiCache

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de todos los grupos de parámetros disponibles, en el panel de navegación izquierdo, elija Parameter Groups.
3. Elija el grupo de parámetros del que desea obtener una lista de los parámetros y sus valores activando la casilla situada a la izquierda del nombre del grupo de parámetros.

Los parámetros y sus valores se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Debido al número de parámetros, puede que tenga que desplazarse hacia arriba y hacia abajo para encontrar el parámetro que le interesa.

Enumeración de valores de un grupo de parámetros (AWS CLI)

Para enumerar los parámetros de un grupo de parámetros y sus valores mediante el AWS CLI, utilice el comando `describe-cache-parameters`.

Example

El siguiente código de ejemplo muestra todos los parámetros de Memcached, junto con sus valores, para el grupo de parámetros `myMem14`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-parameters \
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-parameters ^
 --cache-parameter-group-name myMem14
```

## Example

El siguiente código de ejemplo muestra todos los parámetros, junto con sus valores, del grupo de parámetros myRedis28.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-cache-parameters \
 --cache-parameter-group-name myRedis28
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-cache-parameters ^
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

Para obtener más información, consulte [describe-cache-parameters](#).

## Listar los valores de un grupo de parámetros (ElastiCache API)

Para enumerar los parámetros de un grupo de parámetros y sus valores mediante la ElastiCache API, usa la DescribeCacheParameters acción.

## Example

El siguiente código de ejemplo muestra todos los parámetros de Memcached para el grupo de parámetros myMem14.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameters
&CacheParameterGroupName=myMem14
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta a esta acción tendrá un aspecto similar al siguiente. Esta respuesta se ha truncado.

```

<DescribeCacheParametersResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParametersResult>
 <CacheClusterClassSpecificParameters>
 <CacheNodeTypeSpecificParameter>
 <DataType>integer</DataType>
 <Source>system</Source>
 <IsModifiable>false</IsModifiable>
 <Description>The maximum configurable amount of memory to use to store items,
in megabytes.</Description>
 <CacheNodeTypeSpecificValues>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.medium</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>6000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.xlarge</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>7100</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.large</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1300</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.small</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 </CacheNodeTypeSpecificValues>
 </CacheNodeTypeSpecificParameter>
 </CacheClusterClassSpecificParameters>
 </DescribeCacheParametersResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>6d355589-af49-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParametersResponse>
...output omitted...

```

## Example

El siguiente código de ejemplo muestra todos los parámetros del grupo de parámetros myRed28.

```

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeCacheParameters

```

```
&CacheParameterGroupName=myRed28
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

La respuesta a esta acción tendrá un aspecto similar al siguiente. Esta respuesta se ha truncado.

```
<DescribeCacheParametersResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/">
 <DescribeCacheParametersResult>
 <CacheClusterClassSpecificParameters>
 <CacheNodeTypeSpecificParameter>
 <DataType>integer</DataType>
 <Source>system</Source>
 <IsModifiable>false</IsModifiable>
 <Description>The maximum configurable amount of memory to use to store items,
in megabytes.</Description>
 <CacheNodeTypeSpecificValues>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.medium</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>6000</Value>
 <CacheClusterClass>cache.c1.xlarge</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>7100</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.large</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 <CacheNodeTypeSpecificValue>
 <Value>1300</Value>
 <CacheClusterClass>cache.m1.small</CacheClusterClass>
 </CacheNodeTypeSpecificValue>
 </CacheClusterClassSpecificParameters>
 </DescribeCacheParametersResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>6d355589-af49-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId>
```

```
</ResponseMetadata>
</DescribeCacheParametersResponse>
```

Para obtener más información, consulte [DescribeCacheParameters](#).

## Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros

### Important

No es posible modificar ningún grupo de parámetros predeterminado.

Es posible modificar algunos parámetros de un grupo de parámetros. Dichos valores de parámetros se aplican a los clústeres asociados al grupo de parámetros. Para obtener más información acerca de cuándo se aplica un cambio de valor de parámetro a un grupo de parámetros, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#) y [Parámetros específicos de Memcached](#).

### Modificación de un grupo de parámetros (consola)

El siguiente procedimiento muestra cómo cambiar el valor del `cluster-enabled` parámetro mediante la ElastiCache consola. Puede usar el mismo procedimiento para cambiar el valor de cualquier parámetro.

Para cambiar el valor de un parámetro mediante la ElastiCache consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de todos los grupos de parámetros disponibles, en el panel de navegación izquierdo, elija Parameter Groups.
3. Elija el grupo de parámetros que desea modificar activando la casilla situada a la izquierda del nombre del grupo de parámetros.

Los parámetros del grupo de parámetros se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Es posible que necesite desplazarse por las páginas de la lista para ver todos los parámetros.

4. Para modificar uno o varios parámetros, elija Edit Parameters.
5. En la pantalla Edit Parameter Group:, desplácese mediante las flechas izquierda y derecha hasta que encuentre el parámetro `binding_protocol` y, a continuación, escriba `ascii` en la columna Value.

6. Elija Save changes (Guardar cambios).
7. Para Memcached, para encontrar el nombre del parámetro que ha cambiado, consulte [Parámetros específicos de Memcached](#). Si los cambios realizados en el parámetro se aplican tras reiniciar, reinicie todos los clústeres que usen este grupo de parámetros. Para obtener más información, consulte [Rebooting clusters](#).
8. Con Valkey y Redis OSS, para encontrar el nombre del parámetro que ha cambiado, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#). Si tiene un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y realiza cambios en los siguientes parámetros, debe reiniciar los nodos del clúster:
  - activerehashing
  - bases de datos

Para obtener más información, consulte [Nodos de reinicio](#).

 Cambios de parámetros de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Si realiza cambios en los siguientes parámetros en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), realice los siguientes pasos.

- activerehashing
  - bases de datos
1. Con Redis OSS, puede crear una copia de seguridad manual de su clúster. Consulte [Copias de seguridad manuales](#).
  2. Eliminar el clúster. Consulte [Deleting clusters](#).
  3. Restaure el clúster con la copia de seguridad y el grupo de parámetros modificados para propagar los datos en el nuevo clúster. Consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Los cambios en otros parámetros no requieren esta acción.

## Modificación de un grupo de parámetros (AWS CLI)

Para cambiar el valor de un parámetro mediante el AWS CLI, utilice el comando `modify-cache-parameter-group`.

### Example

Con Memcached, para encontrar el nombre y los valores permitidos del parámetro que desea cambiar, consulte [Parámetros específicos de Memcached](#).

El siguiente código de muestra establece el valor de dos parámetros, `chunk_size` y `chunk_size_growth_fact`, en el grupo de parámetros `myMem14`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myMem14 \
 --parameter-name-values \
 ParameterName=chunk_size,ParameterValue=96 \
 ParameterName=chunk_size_growth_fact,ParameterValue=1.5
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myMem14 ^
 --parameter-name-values ^
 ParameterName=chunk_size,ParameterValue=96 ^
 ParameterName=chunk_size_growth_fact,ParameterValue=1.5
```

El resultado de este comando será algo similar a lo que se muestra a continuación.

```
{
 "CacheParameterGroupName": "myMem14"
}
```

### Example

Con Valkey y Redis OSS, para encontrar el nombre y los valores permitidos del parámetro que desea cambiar, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

El siguiente código de ejemplo establece el valor de dos parámetros `reserved-memory-percent` y `maxmemory` para el clúster en el grupo de parámetros `myredis32-on-30`. Lo configuramos en



30 (30 por ciento) y habilitado reserved-memory-percent para clústeres para yes que el grupo de parámetros se pueda utilizar con clústeres OSS (grupos de replicación) de Valkey o Redis (con modo de clúster activado).

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myredis32-on-30 \
 --parameter-name-values \
 ParameterName=reserved-memory-percent,ParameterValue=30 \
 ParameterName=cluster-enabled,ParameterValue=yes
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myredis32-on-30 ^
 --parameter-name-values ^
 ParameterName=reserved-memory-percent,ParameterValue=30 ^
 ParameterName=cluster-enabled,ParameterValue=yes
```

El resultado de este comando será algo similar a lo que se muestra a continuación.

```
{
 "CacheParameterGroupName": "my-redis32-on-30"
}
```

Para obtener más información, consulte [modify-cache-parameter-group](#).

Para encontrar el nombre del parámetro que ha cambiado, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

Si tiene un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y realiza cambios en los siguientes parámetros, debe reiniciar los nodos del clúster:

- activerehashing
- bases de datos

Para obtener más información, consulte [Nodos de reinicio](#).

### Cambios de parámetros de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Si realiza cambios en los siguientes parámetros en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), realice los siguientes pasos.

- activerehashing
  - bases de datos
1. Cree una copia de seguridad manual de su clúster. Consulte [Copias de seguridad manuales](#).
  2. Eliminar el clúster. Consulte [Deleting clusters](#).
  3. Restaure el clúster con la copia de seguridad y el grupo de parámetros modificados para propagar los datos en el nuevo clúster. Consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Los cambios en otros parámetros no requieren esta acción.

## Modificación de un grupo de parámetros (API) ElastiCache

Para cambiar los valores de los parámetros de un grupo de parámetros mediante la ElastiCache API, utilice la `ModifyCacheParameterGroup` acción.

### Example

Con Memcached, para encontrar el nombre y los valores permitidos del parámetro que desea cambiar, consulte [Parámetros específicos de Memcached](#).

El siguiente código de muestra establece el valor de dos parámetros, `chunk_size` y `chunk_size_growth_fact`, en el grupo de parámetros `myMem14`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupName=myMem14
&ParameterNameValues.member.1.ParameterName=chunk_size
&ParameterNameValues.member.1.ParameterValue=96
&ParameterNameValues.member.2.ParameterName=chunk_size_growth_fact
&ParameterNameValues.member.2.ParameterValue=1.5
```

```
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## Example

Con Valkey y Redis OSS, para encontrar el nombre y los valores permitidos del parámetro que desea cambiar, consulte [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#).

El siguiente código de ejemplo establece el valor de dos parámetros `reserved-memory-percent` está habilitado para el clúster en el grupo de parámetros. `myredis32-on-30` Lo configuramos en 30 (30 por ciento) y habilitado `reserved-memory-percent` para clústeres para `yes` que el grupo de parámetros se pueda utilizar con clústeres OSS (grupos de replicación) de Valkey o Redis (con modo de clúster activado).

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheParameterGroup
&CacheParameterGroupName=myredis32-on-30
&ParameterNameValues.member.1.ParameterName=reserved-memory-percent
&ParameterNameValues.member.1.ParameterValue=30
&ParameterNameValues.member.2.ParameterName=cluster-enabled
&ParameterNameValues.member.2.ParameterValue=yes
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [ModifyCacheParameterGroup](#).

Si tiene un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y realiza cambios en los siguientes parámetros, debe reiniciar los nodos del clúster:

- `activeresharding`
- bases de datos

Para obtener más información, consulte [Reinicio de nodos](#).

### Cambios de parámetros de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Si realiza cambios en los siguientes parámetros en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), realice los siguientes pasos.

- activerehashing
  - bases de datos
1. Cree una copia de seguridad manual de su clúster. Consulte [Copias de seguridad manuales](#).
  2. Eliminar el clúster. Consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#).
  3. Restaure el clúster con la copia de seguridad y el grupo de parámetros modificados para propagar los datos en el nuevo clúster. Consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).

Los cambios en otros parámetros no requieren esta acción.

## Eliminar un grupo ElastiCache de parámetros

Puede eliminar un grupo de parámetros personalizado mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

No podrá eliminar un grupo de parámetros si está asociado a un clúster. Tampoco podrá eliminar ninguno de los grupos de parámetros predeterminados.

### Eliminación de un grupo de parámetros (consola)

En el siguiente procedimiento se muestra cómo eliminar un grupo de parámetros mediante la consola de ElastiCache.

Para eliminar un grupo de parámetros mediante la ElastiCache consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de todos los grupos de parámetros disponibles, en el panel de navegación izquierdo, elija Parameter Groups.
3. Elija los grupos de parámetros que desea eliminar activando la casilla situada a la izquierda del nombre del grupo de parámetros.

El botón Delete se activará.

4. Elija Eliminar.

Aparecerá la pantalla de confirmación Delete Parameter Groups.

5. Para eliminar los grupos de parámetros, en la pantalla de confirmación Delete Parameter Groups, elija Delete.

Para conservar los grupos de parámetros, elija Cancel.

### Eliminación de un grupo de parámetros (AWS CLI)

Para eliminar un grupo de parámetros mediante el AWS CLI, utilice el comando `delete-cache-parameter-group`. Para que el grupo de parámetros se elimine, el grupo de parámetros especificado mediante `--cache-parameter-group-name` no puede tener ningún clúster asociado al grupo ni puede ser un grupo de parámetros predeterminado.

El siguiente código de muestra elimina el grupo de parámetros myMem14.

## Example

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-cache-parameter-group \
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-cache-parameter-group ^
 --cache-parameter-group-name myRed28
```

Para obtener más información, consulte [delete-cache-parameter-group](#).

## Eliminar un grupo de parámetros (ElastiCache API)

Para eliminar un grupo de parámetros mediante la ElastiCache API, utilice la `DeleteCacheParameterGroup` acción. Para que el grupo de parámetros se elimine, el grupo de parámetros especificado mediante `CacheParameterGroupName` no puede tener ningún clúster asociado al grupo ni puede ser un grupo de parámetros predeterminado.

## Example

Con Memcached, el siguiente código de ejemplo elimina el grupo de parámetros `myMem14`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DeleteCacheParameterGroup
 &CacheParameterGroupName=myMem14
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &Version=2015-02-02
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

## Example

El siguiente código de muestra elimina el grupo de parámetros `myRed28`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DeleteCacheParameterGroup
 &CacheParameterGroupName=myRed28
```

```
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [DeleteCacheParameterGroup](#).

## Parámetros específicos del motor

### Valkey y Redis OSS

La mayoría de los parámetros de Valkey 8 son compatibles con los parámetros de Redis OSS 7.1. Los parámetros de Valkey 7.2 son los mismos que los parámetros de Redis OSS 7.

Si no se especifica ningún grupo de parámetros para el clúster de Valkey o Redis OSS, se usará un grupo de parámetros predeterminado apropiado para la versión del motor. No puede cambiar los valores de los parámetros de un grupo de parámetros predeterminado. Sin embargo, puede crear un grupo de parámetros personalizado y asignarlo a su clúster en cualquier momento, siempre y cuando los valores de los parámetros modificables condicionalmente sean iguales en ambos grupos de parámetros. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

### Temas

- [Parámetros de Valkey y Redis OSS](#)
- [Parámetros específicos de Memcached](#)



## Parámetros de Valkey y Redis OSS

### Temas

- [Cambios en los parámetros de Valkey 8](#)
- [Cambios en los parámetros de Valkey 7.2 y Redis OSS 7](#)
- [Cambios de parámetros de Redis OSS 6.x](#)
- [Cambios de parámetros de Redis OSS 5.0.3](#)
- [Cambios de parámetros de Redis OSS 5.0.0](#)
- [Cambios de parámetros de Redis OSS 4.0.10](#)
- [Cambios de parámetros de Redis OSS 3.2.10](#)
- [Cambios de parámetros de Redis OSS 3.2.6](#)
- [Cambios de parámetros de Redis OSS 3.2.4](#)
- [Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.24 \(mejorado\)](#)
- [Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.23 \(mejorado\)](#)
- [Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.22 \(mejorado\)](#)
- [Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.21](#)
- [Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.19](#)
- [Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.6](#)
- [Parámetros de Redis OSS 2.6.13](#)
- [Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS](#)

### Cambios en los parámetros de Valkey 8

Familia de grupos de parámetros: valkey8

#### Note

Redis OSS 7.2.4 no es compatible con los grupos de parámetros de Valkey 8.

### Cambios de parámetros específicos

| Nombre | Detalles | Descripción |
|--------|----------|-------------|
|--------|----------|-------------|

| Nombre                               | Detalles                                                                                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repl-backlog-size                    | <p>Predeterminado: 10485760</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente</p>                                     | <p>Tamaño, en bytes, del búfer de tareas pendientes del nodo principal. Las tareas pendientes se usan para registrar actualizaciones de los datos en el nodo principal. Cuando una réplica de lectura se conecta al nodo principal, intenta realizar una sincronización parcial (psync), en la que aplica los datos del backlog para ponerse al día con el nodo principal. Si se produce un error en la sincronización, se requiere una sincronización completa.</p> <p>El valor mínimo para este parámetro es 16384.</p> <p>Nota: A partir de la versión 2.8.22 de Redis OSS, este parámetro se aplica tanto al clúster principal como a las réplicas de lectura.</p> |
| número máximo de muestras de memoria | <p>Valor predeterminado: 3</p> <p>Valores permitidos: de 1 a 64</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente</p> | <p>Para los cálculos least-recently-used (LRU) y time-to-live (TTL), este parámetro representa el tamaño de la muestra de las claves que se van a comprobar. De forma predeterminada, Redis OSS elige 3 claves y usa la que se usó menos recientemente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Nuevos grupos de parámetros

| Nombre                       | Detalles                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| extended-redis-compatibility | <p>Valores permitidos: sí, no</p> <p>Valor predeterminado: yes</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>El modo de compatibilidad ampliado con Redis OSS hace que Valkey se haga pasar por Redis OSS 7.2. Actívela solo si tiene problemas con las herramientas o los clientes.</p> <p>Impactos orientados a los clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LOADING</b>- Redis OSS está cargando el conjunto de datos en la memoria</li><li>• <b>BUSY</b>- El OSS de Redis está ocupado</li><li>• <b>MISCONF</b>- Redis OSS se configura de una de las siguientes maneras:<ul style="list-style-type: none"><li>• El <b>HELLO</b> comando devuelve «server» =&gt; «redis» y «version» =&gt; «7.2.4» (nuestra versión compatible con Redis OSS).</li></ul></li><li>• El <b>INFO</b> campo del modo se denomina «redis_mode».</li></ul> |

## Se eliminaron los grupos de parámetros

| Nombre                   | Detalles                                                                                                                                 | Descripción                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| lazyfree-lazy-eviction   | Valores permitidos: sí, no<br>Valor predeterminado: no<br>Tipo: booleano<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Realiza una eliminación asíncrona en las expulsiones.                     |
| lazyfree-lazy-expire     | Valores permitidos: sí, no<br>Valor predeterminado: no<br>Tipo: booleano<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Realiza una eliminación asíncrona en las claves vencidas.                 |
| lazyfree-lazy-server-del | Valores permitidos: sí, no<br>Valor predeterminado: no<br>Tipo: booleano<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Realiza una eliminación asíncrona de los comandos que actualizan valores. |
| lazyfree-lazy-user-del   | Valor predeterminado: no<br>Tipo: String                                                                                                 | Cuando el valor se establece en sí, el comando DEL actúa                  |

| Nombre             | Detalles                                                                                                        | Descripción                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los clústeres                         | de la misma manera que UNLINK.                                                       |
| replica-lazy-flush | Valor predeterminado: yes<br><br>Tipo: booleano<br><br>Modificable: no<br><br>Nombre anterior: slave-lazy-flush | Realiza un volcado de base de datos asíncrono durante la sincronización de réplicas. |

## Cambios en los parámetros de Valkey 7.2 y Redis OSS 7

### Familia de grupos de parámetros: valkey7

Los grupos de parámetros predeterminados de Valkey 7.2 son los siguientes:

- `default.valkey7`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey (modo de clúster deshabilitado).
- `default.valkey7.cluster.on`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey (modo de clúster habilitado).

### Familia del grupo de parámetros: redis7

Los grupos de parámetros predeterminados de Redis OSS 7 son los siguientes:

- `default.redis7`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).
- `default.redis7.cluster.on`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Redis OSS (modo de clúster habilitado).

## Cambios de parámetros específicos

Los parámetros que se han añadido en Redis OSS 7 son los siguientes. Valkey 7.2 también admite estos parámetros.

| Nombre                                           | Detalles                                                                                                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cluster-allow-pubsubshard-when-down</code> | <p>Valores permitidos: yes, no</p> <p>Valor predeterminado: yes</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster.</p>                 | Cuando se establece sí como valor predeterminado, se permite a los nodos atender el tráfico de particiones de pubsub mientras el clúster esté inactivo, siempre y cuando crea que es el propietario de las ranuras.                                                                                                                                                                                                 |
| <code>cluster-preferred-endpoint-type</code>     | <p>Valores permitidos: ip, tls-dynamic</p> <p>Valor predeterminado: tls-dynamic</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster.</p> | Este valor controla el punto de conexión que se devuelve para las solicitudes MOVED/ASKING, así como el campo de punto de conexión para CLUSTER SLOTS y CLUSTER SHARDS. Cuando el valor se establece en IP, el nodo comunicará su dirección IP. Cuando el valor se establece en tls-dynamic, el nodo anunciará un nombre de host cuando encryption-in-transit esté habilitado y una dirección IP en caso contrario. |
| <code>latency-tracking</code>                    | <p>Valores permitidos: yes, no</p> <p>Valor predeterminado: no</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Modificable: sí</p>                                                                                                   | Cuando se establece en sí, realiza un seguimiento de las latencias por comando y permite exportar la distribución de percentil es mediante el comando de estadísticas de latencia INFO y las distribuciones de latencia acumulada (histogramas) mediante el comando LATENCY.                                                                                                                                        |

| Nombre                    | Detalles                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Los cambios surten efecto:<br>inmediatamente en todos los<br>nodos del clúster.                                                                                                                  |                                                                                   |
| hash-max-listpack-entries | Valores permitidos: 0+<br><br>Valor predeterminado: 512<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto:<br>inmediatamente en todos los<br>nodos del clúster. | El número máximo de entradas de hash para<br>comprimir el conjunto de datos.      |
| hash-max-listpack-value   | Valores permitidos: 0+<br><br>Valor predeterminado: 64<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto:<br>inmediatamente en todos los<br>nodos del clúster.  | El umbral de entradas de hash más grandes<br>para comprimir el conjunto de datos. |

| Nombre                                 | Detalles                                                                                                                                                                                          | Descripción                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>zset-max-listpack-entries</code> | <p>Valores permitidos: 0+</p> <p>Valor predeterminado: 128</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster.</p> | El número máximo de entradas de conjuntos ordenados para comprimir el conjunto de datos.      |
| <code>zset-max-listpack-value</code>   | <p>Valores permitidos: 0+</p> <p>Valor predeterminado: 64</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster.</p>  | El umbral de entradas de conjuntos ordenados más grandes para comprimir el conjunto de datos. |

Los parámetros cambiados en Redis OSS 7 son los siguientes.

| Nombre                        | Detalles                                                                                                                                                                   | Descripción         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <code>activeresharding</code> | <p>Modificable: no. En Redis OSS 7, este parámetro está oculto y habilitado de forma predeterminada. Para desactivarlo, debe crear un <a href="#">caso de soporte</a>.</p> | Modificable era sí. |



Los parámetros eliminados de Redis OSS 7 son los siguientes.

| Nombre                   | Detalles                                                                                                                                                                                   | Descripción                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| hash-max-ziplist-entries | Valores permitidos: 0+<br><br>Valor predeterminado: 512<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster. | Use listpack en lugar de ziplist para representar una codificación de hash pequeña  |
| hash-max-ziplist-value   | Valores permitidos: 0+<br><br>Valor predeterminado: 64<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster.  | Use listpack en lugar de ziplist para representar una codificación de hash pequeña  |
| zset-max-ziplist-entries | Valores permitidos: 0+<br><br>Valor predeterminado: 128<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster. | Use listpack en lugar de ziplist para representar una codificación de hash pequeña. |

| Nombre                              | Detalles                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>zset-max-ziplist-value</code> | Valores permitidos: 0+<br><br>Valor predeterminado: 64<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster. | Use <code>listpack</code> en lugar de <code>ziplist</code> para representar una codificación de hash pequeña. |
| <code>list-max-ziplist-size</code>  | Valores permitidos:<br><br>Valor predeterminado: -2<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los nodos del clúster.    | El número de entradas permitido por nodo de lista interna.                                                    |

## Cambios de parámetros de Redis OSS 6.x

Familia del grupo de parámetros: `redis6.x`

Los grupos de parámetros predeterminados de Redis OSS 6.x son los siguientes:

- `default.redis6.x`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).
- `default.redis6.x.cluster.on`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

 Note

En la versión 6.2 del motor de Redis OSS, cuando se introdujo la familia de nodos r6gd para su uso con [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#), solo las políticas de memoria máxima noeviction, volatile-lru y allkeys-lru se admiten con tipos de nodos r6gd.

Para obtener más información, consulte [ElastiCache versión 6.2 para Redis OSS \(mejorada\)](#) y [ElastiCache versión 6.0 para Redis OSS \(mejorada\)](#).

Los parámetros que se han añadido en Redis OSS 6.x son los siguientes.

| Detalles                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>acl-pubsub-default</code><br>(added in 6.2) | Valores permitidos:<br><code>resetchannels</code> ,<br><code>allchannels</code><br><br>Valor predeterminado:<br><code>allchannels</code><br><br>Tipo: cadena<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto:<br>los usuarios de Redis OSS<br>existentes asociados al<br>clúster seguirán teniendo los<br>permisos existentes. Actualice<br>los usuarios o reinicie el<br>clúster para actualizar los<br>usuarios de Redis OSS<br>existentes. | Permisos de canal pubsub predeterminados<br>para los usuarios de ACL implementados en<br>este clúster.                          |
| <code>cluster-allow-reads-when-do</code>          | Valor predeterminado: no<br><br>Tipo: String                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cuando se establece en Sí, un grupo de<br>replicación de Redis OSS (modo de clúster<br>habilitado) continúa procesando comandos |

| Detalles                               | Descripción                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wn (added in 6.0)                      | Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los clústeres                                                      | de lectura incluso cuando un nodo no puede alcanzar un quórum de nodos principales.<br><br>Cuando se establece en el valor predeterminado no, el grupo de reproducción rechaza todos los comandos. Se recomienda establecer este valor en yes (sí) si utiliza un clúster con menos de tres grupos de nodos o si la aplicación puede manejar de forma segura las lecturas obsoletas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tracking-table-max-keys (added in 6.0) | Predeterminado: 1 000 000<br><br>Tipo: número<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los clústeres | Para ayudar al almacenamiento en caché en el cliente, Redis OSS permite realizar un seguimiento de los clientes que han accedido a las claves.<br><br>Cuando se modifica la clave rastreada, se envían mensajes de invalidación a todos los clientes para notificarles que sus valores almacenados en caché ya no son válidos. Este valor permite especificar el límite superior de esta tabla. Una vez superado este valor de parámetro, los clientes se envían invalidación aleatoriamente. Este valor debe ajustarse para limitar la utilización de memoria sin dejar de realizar un seguimiento de las claves suficientes. Las claves también se invalidan en condiciones de poca memoria. |

| Detalles                                         | Descripción                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>acllog-max-len</code><br>(added in 6.0)    | Valor predeterminado: 128<br><br>Tipo: número<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los clústeres | Este valor corresponde al número máximo de entradas en el registro ACL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>active-expire-effort</code> (added in 6.0) | Valor predeterminado: 1<br><br>Tipo: número<br><br>Modificable: sí<br><br>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los clústeres   | <p>Redis OSS elimina las claves que han superado su periodo de vida por medio de dos mecanismos. En uno, se accede a una clave y se encuentra que ha vencido. En el otro, un trabajo periódico muestra claves y hace que se venzan aquellas que han excedido su periodo de vida. Este parámetro define la cantidad de esfuerzo que Redis OSS utiliza para hacer que caduquen elementos en el trabajo periódico.</p> <p>El valor predeterminado de 1 intenta evitar tener más del 10 % de las claves vencidas que todavía se encuentran en la memoria. También intenta evitar consumir más del 25 % de la memoria total y agregar latencia al sistema. Puede aumentar este valor hasta 10 para aumentar la cantidad de esfuerzo invertido en las claves vencidas. La desventaja es mayor CPU y una latencia potencialmente mayor. Recomendamos un valor de 1 a menos que vea un uso elevado de memoria y pueda tolerar un aumento en la utilización de la CPU.</p> |

| Detalles                              | Descripción                                                                                                                                        |                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| lazyfree-lazy-user-del (added in 6.0) | <p>Valor predeterminado: no</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los clústeres</p> | Cuando el valor se establece en yes (sí), el comando DEL actúa de la misma manera que UNLINK. |

Los parámetros que se han eliminado de Redis OSS 6.x son los siguientes.

| Nombre                | Detalles                                                                                                                                                        | Descripción                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lua-replique-commands | <p>Valores permitidos: sí/no</p> <p>Valor predeterminado: yes</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | Indica si siempre se debe habilitar o no la replicación de los efectos de Lua en los scripts de Lua. |

## Cambios de parámetros de Redis OSS 5.0.3

Familia del grupo de parámetros: redis5.0

### Grupos de parámetros predeterminados de Redis OSS 5.0

- `default.redis5.0`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).
- `default.redis5.0.cluster.on`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

## Parámetros que se han añadido en Redis OSS 5.0.3

| Nombre          | Detalles                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rename-commands | <p>Predeterminado: none</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Los cambios surten efecto: inmediatamente en todos los clústeres</p> | <p>Una lista separada por espacios de los comandos de Redis OSS a los que se ha cambiado el nombre. A continuación se muestra una lista restringida de comandos disponibles a lo que se puede cambiar el nombre:</p> <p>APPEND AUTH BITCOUNT BITFIELD BITOP BITPOS BLPOP BRPOP BRPOPLPUSH BZPOPMIN BZPOPMAX CLIENT CLUSTER COMMAND DBSIZE DECR DECRBY DEL DISCARD DUMP ECHO EVAL EVALSHA EXEC EXISTS EXPIRE EXPIREAT FLUSHALL FLUSHDB GEOADD GEOHASH GEOPOS GEODIST GEORADIUS GEORADIUSBYMEMBER GET GETBIT GETRANGE GETSET HDEL HEXISTS HGET HGETALL HINCRBY HINCRBYFLOAT HKEYS HLEN HMGET HMSET HSET HSETNX HSTRLEN HVALS INCR INCRBY INCRBYFLOAT INFO KEYS LASTSAVE LINDEX LINSERT LLEN LPOP LPUSSH LPUSHX LRANGE LREM LSET LTRIM MEMORY MGET MONITOR MOVE MSET MSETNX MULTI OBJECT PERSIST PEXPIRE PEXPIREAT PFADD PFCOUNT PFMERGE PING PSETEX PSUBSCRIBE PUBSUB PTTL PUBLISH PUNSUBSCRIBE RANDOMKEY READONLY READWRITE RENAME RENAMENX RESTORE ROLE RPOP RPOPLPUSH RPUSH RPUSHX SADD SCARD SCRIPT SDIFF SDIFFSTORE SELECT SET SETBIT SETEX SETNX SETRANGE</p> |

| Nombre | Detalles | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | <p>SINTER SINTERSTORE SISMEMBER<br/> SLOWLOG SMEMBERS SMOVE SORT SPOP<br/> SRANDMEMBER SREM STRLEN SUBSCRIBE<br/> UNION UNIONSTORE SWAPDB<br/> TIME TOUCH TTL TYPE UNSUBSCRIBE<br/> UNLINK UNWATCH WAIT WATCH ZADD<br/> ZCARD ZCOUNT ZINCRBY ZINTERSTO<br/> RE ZLEXCOUNT ZPOPMAX ZPOPMIN<br/> ZRANGE ZRANGEBYLEX ZREVRANGE<br/> BYLEX ZRANGEBYSCORE ZRANK ZREM<br/> ZREMRANGEBYLEX ZREMRANGEBYRANK<br/> ZREMRANGEBYSCORE ZREVRANGE<br/> ZREVRANGEBYSCORE ZREVRANK ZSCORE<br/> ZUNIONSTORE SCAN SSCAN HSCAN<br/> ZSCAN XINFO XADD XTRIM XDEL XRA<br/> NGE XREVRANGE XLEN XREAD XGROUP<br/> XREADGROUP XACK XCLAIM XPENDING<br/> GEORADIUS_RO GEORADIUSBYMEMBER_<br/> RO LOLWUT XSETID SUBSTR</p> |

Para obtener más información, consulte [ElastiCache versión 5.0.6 para Redis OSS \(mejorada\)](#).

## Cambios de parámetros de Redis OSS 5.0.0

Familia del grupo de parámetros: redis5.0

### Grupos de parámetros predeterminados de Redis OSS 5.0

- `default.redis5.0`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).
- `default.redis5.0.cluster.on`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).



## Parámetros que se han añadido en Redis OSS 5.0

| Nombre                                      | Detalles                                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>stream-node-max-bytes</code>          | <p>Valores permitidos: 0+</p> <p>Predeterminado: 4096</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>             | La estructura de datos de secuencia es un árbol de prefijos de nodos que contiene varios elementos. Utilice esta configuración para especificar el tamaño máximo de un único nodo de un árbol de prefijos in bytes. Si se establece en 0, el tamaño del nodo del árbol es ilimitado.                                                                                   |
| <code>stream-node-max-entries</code>        | <p>Valores permitidos: 0+</p> <p>Predeterminado: 100</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>              | La estructura de datos de secuencia es un árbol de prefijos de nodos que contiene varios elementos. Utilice esta configuración para especificar el número máximo de elementos que puede contener un único nodo antes de cambiar a un nodo nuevo al agregar entradas nuevas de secuencia. Si se establece en 0, el número de elementos del nodo del árbol es ilimitado. |
| <code>active-defrag-max-scans-fields</code> | <p>Valores permitidos: de 1 a 1000000</p> <p>Predeterminado: 1000</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | Número máximo de set/hash/zset/list campos que se procesarán a partir del escaneo principal del diccionario                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nombre                   | Detalles                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lua-replicate-commands   | Valores permitidos: sí/no<br>Valor predeterminado: yes<br>Tipo: booleano<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Indica si siempre se debe habilitar o no la replicación de los efectos de Lua en los scripts de Lua.                     |
| replica-ignore-maxmemory | Valor predeterminado: yes<br>Tipo: booleano<br>Modificable: no                                                                           | Determina si la réplica no tiene en cuenta el ajuste maxmemory al no expulsar elementos independientes del nodo primario |

Se ha cambiado el nombre de varios parámetros de Redis OSS en la versión 5.0 del motor en respuesta a los comentarios de la comunidad. Para obtener más información, consulte [What's New in Redis OSS 5?](#) En la tabla siguiente, se muestran los nombres nuevos y a qué comandos corresponden en las versiones anteriores.

Parámetros cuyo nombre ha cambiado en Redis OSS 5.0

| Nombre             | Detalles                                                                                            | Descripción                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| replica-lazy-flush | Valor predeterminado: yes<br>Tipo: booleano<br>Modificable: no<br>Nombre anterior: slave-lazy-flush | Realiza un volcado de base de datos asíncrono durante la sincronización de réplicas. |

| Nombre                                                       | Detalles                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>client-output-buffer-limit-replica-hard-limit</code>   | <p>Valor predeterminado: para obtener información acerca de los valores, consulte <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a></p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> <p>Nombre anterior: <code>client-output-buffer-limit - slave-hard-limit</code></p> | Para réplicas de lectura de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará.                                                                                                          |
| <code>client-output-buffer-limit-replica-soft-limit</code>   | <p>Valor predeterminado: para obtener información acerca de los valores, consulte <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a></p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> <p>Nombre anterior: <code>client-output-buffer-limit - slave-soft-limit</code></p> | Para réplicas de lectura de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará solo si esta condición se mantiene durante <code>client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds</code> . |
| <code>client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds</code> | <p>Predeterminado: 60</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> <p>Nombre anterior: <code>client-output-buffer-limit - slave-soft-seconds</code></p>                                                                                                                                 | Para réplicas de lectura de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente permanece en <code>client-output-buffer-limit-replica-soft-limit</code> bytes durante un tiempo superior a esta cantidad de segundos, el cliente se desconectará.             |

| Nombre                 | Detalles                                                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| replica-allow-chaining | <p>Valor predeterminado: no</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: no</p> <p>Nombre anterior: slave-allow-chaining</p>                                                       | Determina si una réplica de lectura de Redis OSS puede tener réplicas de lectura propias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| min-replicas-to-write  | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Nombre anterior: min-slaves-to-write</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>       | <p>Número mínimo de réplicas de lectura que deben estar disponibles para el nodo principal acepte operaciones de escritura de los clientes. Si el número de réplicas disponibles cae por debajo de este número, el nodo principal dejará de aceptar solicitudes de escritura.</p> <p>Si este parámetro min-replicas-max-lag es 0, el nodo principal siempre aceptará solicitudes de escritura, incluso si no hay réplicas disponibles.</p>                                                                                                           |
| min-replicas-max-lag   | <p>Valor predeterminado: 10</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Nombre anterior: min-slaves-max-lag</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Número de segundos en los que el nodo principal debe recibir una solicitud de ping desde una réplica de lectura. Si este periodo de tiempo transcurre y el nodo principal no recibe ningún ping, la réplica deja de considerarse como disponible. Si el número de réplicas disponibles es inferior min-replicas-to-write, el principal dejará de aceptar escrituras en ese momento.</p> <p>Si este parámetro min-replicas-to-write es 0, el nodo principal siempre aceptará solicitudes de escritura, incluso si no hay réplicas disponibles.</p> |

| Nombre                              | Detalles                                                                                                                                                                    | Descripción                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>close-on-replica-write</code> | <p>Valor predeterminado: yes</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Nombre anterior: close-on-slave-write</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | Si está habilitado, los clientes que intenten escribir en una réplica de solo lectura se desconectarán. |

### Parámetros que se han eliminado de Redis OSS 5.0

| Nombre                    | Detalles                                         | Descripción                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>repl-timeout</code> | <p>Predeterminado: 60</p> <p>Modificable: no</p> | El parámetro no está disponible en esta versión. |

### Cambios de parámetros de Redis OSS 4.0.10

Familia del grupo de parámetros: redis4.0

Grupos de parámetros predeterminados de Redis OSS 4.0.x

- `default.redis4.0`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado).
- `default.redis4.0.cluster.on`: utilice este grupo de parámetros, o uno derivado de él, para clústeres y grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

## Parámetros que se han cambiado en Redis OSS 4.0.10

| Nombre           | Detalles                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maxmemory-policy | <p>Valores permitidos: allkeys-lru , volatile-lru , <b>allkeys-lfu</b> , <b>volatile-lfu</b> , allkeys-random , volatile-random , volatile-ttl , noeviction</p> <p>Valor predeterminado: volatile-lru</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>maxmemory-policy se agregó en la versión 2.6.13. En la versión 4.0.10, se agregaron dos nuevos valores permitidos: allkeys-lfu , que expulsará claves utilizando un criterio LFU aproximado, y volatile-lfu , que realizará la expulsión utilizando un criterio de LFU aproximado entre las claves que tienen un vencimiento establecido. En la versión 6.2, cuando se introdujo la familia de nodos r6gd para utilizarla con la organización de datos en niveles, solo las políticas max-memory noeviction , volatile-lru y allkeys-lru se admiten con tipos de nodos r6gd.</p> |

## Parámetros que se han añadido en Redis OSS 4.0.10

| Nombre                              | Detalles                                                                                                                                                       | Descripción                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Parámetros de eliminación asíncrona |                                                                                                                                                                |                                                       |
| lazyfree-lazy-eviction              | <p>Valores permitidos: sí/no</p> <p>Valor predeterminado: no</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | Realiza una eliminación asíncrona en las expulsiones. |

| Nombre                   | Detalles                                  | Descripción                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| lazyfree-lazy-expire     | Valores permitidos: sí/no                 | Realiza una eliminación asíncrona en las claves vencidas.                            |
|                          | Valor predeterminado: no                  |                                                                                      |
|                          | Tipo: booleano                            |                                                                                      |
|                          | Modificable: sí                           |                                                                                      |
|                          | Aplicación de los cambios: inmediatamente |                                                                                      |
| lazyfree-lazy-server-del | Valores permitidos: sí/no                 | Realiza una eliminación asíncrona de los comandos que actualizan valores.            |
|                          | Valor predeterminado: no                  |                                                                                      |
|                          | Tipo: booleano                            |                                                                                      |
|                          | Modificable: sí                           |                                                                                      |
|                          | Aplicación de los cambios: inmediatamente |                                                                                      |
| slave-lazy-flush         | Valores permitidos: N/A                   | Realiza un volcado de base de datos asíncrono durante la sincronización de esclavos. |
|                          | Valor predeterminado: no                  |                                                                                      |
|                          | Tipo: booleano                            |                                                                                      |
|                          | Modificable: no                           |                                                                                      |
|                          | Aplicación de los cambios: N/A            |                                                                                      |

## Parámetros de LFU

| Nombre                                | Detalles                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lfu-log-factor</code>           | <p>Valores permitido<br/>s: cualquier número entero &gt; 0</p> <p>Valor predeterminado: 10</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios:<br/>inmediatamente</p> | Configure el factor de registro, que determina el número de aciertos de clave para saturar el contador de claves. |
| <code>lfu-decay-time</code>           | <p>Valores permitidos: cualquier número entero</p> <p>Valor predeterminado: 1</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios:<br/>inmediatamente</p>              | El tiempo en minutos para disminuir el contador de claves.                                                        |
| Parámetros de desfragmentación activa |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| <code>activedefrag</code>             | <p>Valores permitidos: sí/no</p> <p>Valor predeterminado: no</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios:<br/>inmediatamente</p>                                    | Desfragmentación activa habilitada.                                                                               |



| Nombre                        | Detalles                                                                                                                                                                   | Descripción                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| active-defrag-ignore-bytes    | Valores permitidos: 10485760-104857600<br><br>Predeterminado: 104857600<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Cantidad mínima de restos de fragmentación para comenzar la desfragmentación activa. |
| active-defrag-threshold-lower | Valores permitidos: 1-100<br><br>Valor predeterminado: 10<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: inmediatamente               | Porcentaje mínimo de fragmentación para comenzar la desfragmentación activa.         |
| active-defrag-threshold-upper | Valores permitidos: 1-100<br><br>Predeterminado: 100<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: inmediatamente                    | Porcentaje máximo de fragmentación en el que usará el máximo esfuerzo.               |

| Nombre                                   | Detalles                                                                                                                                                                    | Descripción                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>active-defrag-cycle-min</code>     | Valores permitidos: 1-75<br><br>Predeterminado: 25<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: inmediatamente                       | Esfuerzo mínimo para desfragmentar en porcentaje de CPU. |
| <code>active-defrag-cycle-max</code>     | Valores permitidos: 1-75<br><br>Predeterminado: 75<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: inmediatamente                       | Esfuerzo máximo para desfragmentar en porcentaje de CPU. |
| Parámetros de búfer de salida de cliente |                                                                                                                                                                             |                                                          |
| <code>client-query-buffer-limit</code>   | Valores permitidos: 1048576-1073741824<br><br>Predeterminado: 1073741824<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Tamaño máximo de un búfer de consulta de cliente.        |

| Nombre                          | Detalles                                                                                                                                                                         | Descripción                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>proto-max-bulk-len</code> | <p>Valores permitidos: 1048576-536870912</p> <p>Predeterminado: 536870912</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | Tamaño máximo de una sola solicitud de elemento. |

## Cambios de parámetros de Redis OSS 3.2.10

Familia del grupo de parámetros: `redis3.2`

ElastiCache para Redis OSS 3.2.10 no se admiten parámetros adicionales.

## Cambios de parámetros de Redis OSS 3.2.6

Familia del grupo de parámetros: `redis3.2`

En Redis OSS 3.2.6 no se admiten parámetros adicionales.

## Cambios de parámetros de Redis OSS 3.2.4

Familia del grupo de parámetros: `redis3.2`

A partir de Redis OSS 3.2.4, existen dos grupos de parámetros predeterminados.

- `default.redis3.2`: si ejecuta Redis OSS 3.2.4, especifique este grupo de parámetros, o uno derivado de este, si desea crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) y seguir utilizando las características adicionales de Redis OSS 3.2.4.
- `default.redis3.2.cluster.on`: especifique este grupo de parámetros, o uno derivado de este, si desea crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

## Temas

- [Parámetros nuevos para Redis OSS 3.2.4](#)

- [Parámetros cambiados en Redis OSS 3.2.4 \(mejorado\)](#)

## Parámetros nuevos para Redis OSS 3.2.4

Familia del grupo de parámetros: redis3.2

En Redis OSS 3.2.4 se admiten los siguientes parámetros adicionales.

| Nombre                             | Detalles                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>list-max-ziplist-size</code> | Valor predeterminado: -2<br>Tipo: número entero<br>Modificable: no | <p>Las listas se codifican de una manera especial para ahorrar espacio. El número de entradas permitidas por nodo de lista interna se puede especificar como de tamaño máximo fijo o como un número máximo de elementos. Para establecer un tamaño máximo fijo, use un valor de -5 a -1 teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• -5: tamaño máximo de 64 Kb; no se recomienda esta opción para cargas de trabajo normales</li><li>• -4: tamaño máximo de 32 Kb; no se recomienda esta opción</li><li>• -3: tamaño máximo de 16 Kb; no se recomienda esta opción</li><li>• -2: tamaño máximo de 8 Kb; se recomienda esta opción</li><li>• -1: tamaño máximo de 4 Kb; se recomienda esta opción</li><li>• El uso de un número positivo indican que se puede almacenar hasta dicho número de elementos por cada nodo de lista.</li></ul> |

| Nombre                           | Detalles                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>list-compress-depth</code> | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Las listas también pueden comprimirse. La profundidad de compresión es el número de nodos de listas comprimidas de listas rápidas de ambos lados de la lista que se excluirán de la compresión. El principio y el final de la lista están siempre sin comprimir para agilizar las operaciones de inserción y extracción. Los valores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: deshabilitar toda la compresión.</li><li>• 1: comenzar a comprimir con el primer nodo a partir del principio y el final.<br/><br/>[principio]-&gt;nodo-&gt;nodo-&gt;...-&gt;nodo-&gt;[final]<br/><br/>Se comprimen todos los nodos excepto los nodos [principio] y [final].</li><li>• 2: comenzar a comprimir con el segundo nodo a partir del principio y el final.<br/><br/>[principio]-&gt;[siguiente]-&gt;nodo-&gt;nodo-&gt;...-&gt;nodo-&gt;[penúltimo]-&gt;[final]<br/><br/>Los nodos [principio], [siguiente], [penúltimo] y [final] no se comprimen. Todos los demás nodos se comprimen.</li><li>• etc.</li></ul> |

| Nombre                       | Detalles                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cluster-enabled</code> | <p>Valor predeterminado: no/yes *</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Modificable: no</p> | <p>Indica si se trata de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en el modo de clúster (sí) o de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en el modo sin clúster (no). Los grupos de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en el modo de clúster pueden particionar sus datos en hasta 500 grupos de nodos.</p> <p>* Redis OSS 3.2.x tiene dos grupos de parámetros predeterminados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>default.redis3.2</code> : valor predeterminado no.</li><li>• <code>default.redis3.2.cluster.on</code> : valor predeterminado yes.</li><li>•</li></ul> |

| Nombre                                     | Detalles                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cluster-require-full-coverage</code> | <p>Valor predeterminado: no</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Cuando se establece en yes, los nodos de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) en el modo de clúster dejan de aceptar consultas si detectan que hay al menos una ranura de hash sin cubrir (sin ningún nodo disponible que la atienda). De esta forma, si el clúster está parcialmente inactivo, este deja de estar disponible. El clúster vuelve a estar disponible automáticamente en el momento en que todas las ranuras vuelven a estar cubiertas .</p> <p>Sin embargo, puede que desee que el subconjunto del clúster que funciona siga aceptando consultas de la parte del espacio de clave que sigue cubierta. Para ello, solo tiene que establecer la opción <code>cluster-require-full-coverage</code> en no.</p> |

| Nombre                       | Detalles                                                                                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hll-spars<br>e-max-byt<br>es | <p>Predeterminado: 3000</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios:<br/>inmediatamente</p> | <p>HyperLogLog límite de bytes de representación dispersa. El límite incluye el encabezado de 16 bytes. Cuando el HyperLogLog uso de la representación dispersa cruza este límite, se convierte en la representación densa.</p> <p>No se recomienda usar un valor superior a 16 000, ya que en ese punto, la representación densa es más eficaz desde el punto de vista de la memoria.</p> <p>Se recomienda usar un valor próximo a 3000 con el fin de disponer de los beneficios de la codificación eficaz desde el punto de vista del espacio sin ralentizar PFADD, que está habilitado con la codificación dispersa. El valor se puede aumentar a ~10000 cuando la CPU no es un problema, pero sí el espacio, y el conjunto de datos está compuesto por muchos HyperLogLogs con una cardinalidad en el rango de 0 a 15000.</p> |



| Nombre                               | Detalles                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>reserved-memory-percent</code> | <p>Predeterminado: 25</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Porcentaje de memoria reservada para un nodo y no destinado a los datos. De forma predeterminada, el volumen de datos que consume Redis OSS aumenta hasta consumir toda la memoria del nodo. Si esto ocurre, es posible que el desempeño del nodo se vea afectado debido a un exceso de paginación de la memoria. Al reservar memoria, puede guardar parte de la memoria disponible para fines no relacionados con Redis OSS. De este modo, ayudará a reducir el volumen de paginación.</p> <p>Este parámetro es específico y no forma parte de la distribución OSS estándar de Redis. ElastiCache</p> <p>Para obtener más información, consulte <code>reserved-memory</code> y <a href="#">Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS</a>.</p> |

## Parámetros cambiados en Redis OSS 3.2.4 (mejorado)

Familia del grupo de parámetros: redis3.2

En Redis OSS 3.2.4 se han cambiado los siguientes parámetros.

| Nombre                        | Detalles                                                                                                                  | Cambio              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <code>activeresharding</code> | <p>Modificable: sí si el grupo de parámetros no está asociado con ningún clúster de caché. De lo contrario, no lo es.</p> | Modificable era No. |

| Nombre                   | Detalles                                                                                                           | Cambio                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| databases                | Modificable: sí si el grupo de parámetros no está asociado con ningún clúster de caché. De lo contrario, no lo es. | Modificable era No.                                                                                |
| appendonly               | Valor predeterminado: desactivado<br><br>Modificable: no                                                           | Si desea actualizar desde una versión anterior de Redis OSS, primero debe desactivar appendonly .  |
| appendfsync              | Valor predeterminado: desactivado<br><br>Modificable: no                                                           | Si desea actualizar desde una versión anterior de Redis OSS, primero debe desactivar appendfsync . |
| repl-timeout             | Predeterminado: 60<br><br>Modificable: no                                                                          | Ahora, este parámetro no puede modificarse y tiene un valor predeterminado de 60.                  |
| tcp-keepalive            | Predeterminado: 300                                                                                                | El valor predeterminado anterior era 0.                                                            |
| list-max-ziplist-entries |                                                                                                                    | El parámetro ya no está disponible.                                                                |
| list-max-ziplist-value   |                                                                                                                    | El parámetro ya no está disponible.                                                                |

Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.24 (mejorado)

Familia del grupo de parámetros: redis2.8

En Redis OSS 2.8.24 no se admiten parámetros adicionales.

Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.23 (mejorado)


Familia del grupo de parámetros: redis2.8

En Redis OSS 2.8.23 se admite el siguiente parámetro adicional.

| Nombre               | Detalles                                                                                                                       | Descripción                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| close-on-slave-write | Valor predeterminado: yes<br><br>Tipo: cadena (yes/no)<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Si está habilitado, los clientes que intenten escribir en una réplica de solo lectura se desconectarán. |

Cómo funciona close-on-slave-write


Amazon introdujo el `close-on-slave-write` parámetro ElastiCache para darte más control sobre la forma en que responde tu clúster cuando un nodo principal y un nodo de réplica de lectura intercambian funciones debido a la promoción de una réplica de lectura a principal.

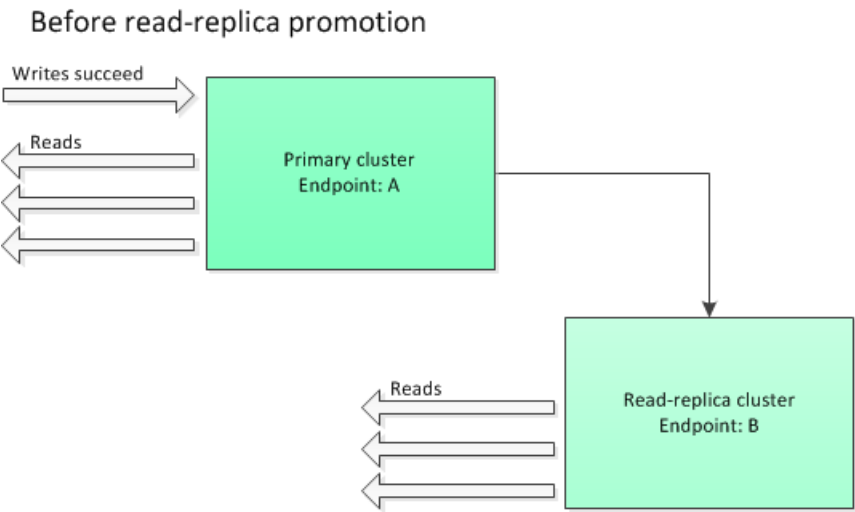

Si el clúster de réplica de lectura se promociona a nodo principal por cualquier motivo que no sea la conmutación por error de un grupo de reproducción con Multi-AZ habilitadas, el cliente seguirá intentando escribir en el punto de conexión A. Puesto que el punto de conexión A es ahora el punto de conexión de la réplica de lectura, se producirá un error en estas operaciones de escritura. Este


es el comportamiento de Redis OSS antes de su ElastiCache introducción `close-on-replica-write` y el comportamiento si lo deshabilita `close-on-replica-write`.

#### Read-replica Promoted – writes to old primary fail

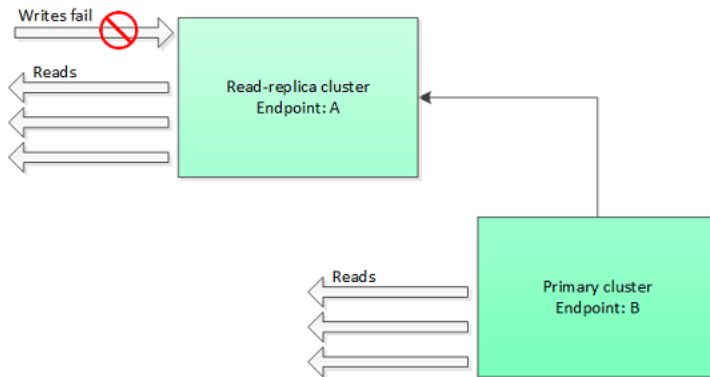

Con el parámetro `close-on-replica-write` habilitado, siempre que un cliente intente escribir en una réplica de lectura, se cerrará la conexión del cliente al clúster. La lógica de su aplicación debe detectar la desconexión, comprobar la tabla de DNS y volver a conectarse al punto de conexión principal, que ahora debería ser el punto de conexión B.

#### Client reconnected to new primary

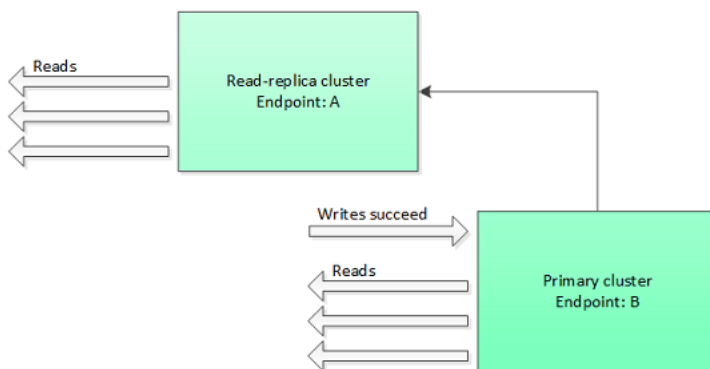

### Cuándo puedes deshabilitar `close-on-replica-write`

Si al deshabilitar el parámetro `close-on-replica-write` se producen errores en las operaciones de escritura en el clúster, ¿por qué deshabilitar el parámetro `close-on-replica-write`?

Tal como se ha mencionado anteriormente, con el parámetro `close-on-replica-write` habilitado, siempre que un cliente intenta escribir en una réplica de lectura, se cierra la conexión del cliente al clúster. Establecer una nueva conexión al nodo implica tiempo. Por lo tanto, la desconexión y la reconexión como resultado de una solicitud de escritura en la réplica también afecta la latencia de las solicitudes de lectura que se sirven a través de la misma conexión. Este efecto continúa hasta que se establezca una nueva conexión. Si su aplicación realiza un uso intensivo de operaciones de

lectura o es muy sensible a la latencia, es posible que desee mantener sus clientes conectados para que el rendimiento de lectura no se vea afectado.

Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.22 (mejorado)

Familia del grupo de parámetros: redis2.8

En Redis OSS 2.8.22 no se admiten parámetros adicionales.

 Important

- A partir de Redis OSS 2.8.22, `repl-backlog-size` se aplica al clúster principal, así como a los clústeres de réplica.
- A partir de Redis OSS 2.8.22, el parámetro `repl-timeout` no es compatible. Si se cambia, se ElastiCache sobrescribirá con el valor predeterminado (60 segundos), como hacemos con `appendonly` nosotros.

A continuación se describen parámetros que ya no son compatibles.

- `appendonly`
- `appendfsync`
- `repl-timeout`

Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.21

Familia del grupo de parámetros: redis2.8

En Redis OSS 2.8.21 no se admiten parámetros adicionales.

Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.19

Familia del grupo de parámetros: redis2.8

En Redis OSS 2.8.19 no se admiten parámetros adicionales.

Parámetros que se han añadido a Redis OSS 2.8.6

Familia del grupo de parámetros: redis2.8

En Redis OSS 2.8.6 se admiten los siguientes parámetros adicionales.

| Nombre                           | Detalles                                                                                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>min-slaves-max-lag</code>  | <p>Valor predeterminado: 10</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Número de segundos en los que el nodo principal debe recibir una solicitud de ping desde una réplica de lectura. Si este periodo de tiempo transcurre y el nodo principal no recibe ningún ping, la réplica deja de considerarse como disponible. Si el número de réplicas disponibles es inferior <code>min-slaves-to-write</code>, la unidad principal dejará de aceptar escrituras en ese momento.</p> <p>Si este parámetro <code>min-slaves-to-write</code> es 0, el nodo principal siempre aceptará las solicitudes de escritura, incluso si no hay réplicas disponibles.</p> |
| <code>min-slaves-to-write</code> | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>        | <p>Número mínimo de réplicas de lectura que deben estar disponibles para el nodo principal acepte operaciones de escritura de los clientes. Si el número de réplicas disponibles cae por debajo de este número, el nodo principal dejará de aceptar solicitudes de escritura.</p> <p>Si este parámetro <code>min-slaves-max-lag</code> es 0, el nodo principal siempre aceptará las solicitudes de escritura, incluso si no hay réplicas disponibles.</p>                                                                                                                             |

| Nombre                 | Detalles                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notify-keyspace-events | <p>Valor predeterminado: (cadena vacía)</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Tipos de eventos de espacio de claves de los que Redis OSS puede notificar a los clientes. Cada tipo de evento se representa con una única letra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K: eventos de espacio de claves, publicados con un prefijo <code>__keyspace@&lt;db&gt;__</code></li> <li>• E: eventos de eventos de claves, publicados con un prefijo <code>__keyevent@&lt;db&gt;__</code></li> <li>• g: comandos genéricos no específicos, como DEL, EXPIRE, RENAME, etc.</li> <li>• \$: comandos de cadena</li> <li>• l: comandos de lista</li> <li>• s: comandos de establecimiento</li> <li>• h: comandos de hash</li> <li>• z: comandos de conjuntos ordenados</li> <li>• x: eventos caducados (eventos que se generan cada vez que una clave caduca)</li> <li>• e: eventos expulsados (eventos que se generan cuando</li> </ul> |

| Nombre | Detalles | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | <p>se expulsa una clave para maxmemory)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A: alias para g\$lszxe</li></ul> <p>Puede usar cualquier combinación de estos tipos de eventos. Por ejemplo, AKE significa que Redis OSS puede publicar notificaciones de todos los tipos de eventos.</p> <p>No use caracteres distintos de los mencionados anteriormente. Si intenta hacerlo, se mostrarán mensajes de error.</p> <p>De forma predeterminada, este parámetro está definido como una cadena vacía, lo que significa que la notificación de eventos de espacio de claves está deshabilitada.</p> |



| Nombre            | Detalles                                                                                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repl-backlog-size | <p>Predeterminado: 1048576</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Tamaño, en bytes, del búfer de tareas pendientes del nodo principal. Las tareas pendientes se usan para registrar actualizaciones de los datos en el nodo principal. Cuando una réplica de lectura se conecta al nodo principal, intenta realizar una sincronización parcial (psync), donde se aplican los datos de las tareas pendientes para ponerse al día con el nodo principal. Si se produce un error en psync, es necesario realizar una sincronización completa.</p> <p>El valor mínimo para este parámetro es 16384.</p> <div> <b>Note</b><p>A partir de Redis OSS 2.8.22, este parámetro se aplica al clúster principal, así como a las réplicas de lectura.</p></div> |

| Nombre           | Detalles                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repl-backlog-ttl | <p>Predeterminado: 3600</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Número de segundos que el nodo principal conservará el búfer de tareas pendientes. A partir del momento en que se desconecta el último nodo de réplica, los datos de las tareas pendientes permanecerán intactos hasta que caduque repl-backlog-ttl. Si la réplica no conecta al nodo principal antes de que transcurra este periodo, el nodo principal liberará el búfer de tareas pendientes. Cuando la réplica vuelva a conectarse, tendrá que realizar una sincronización completa con el nodo principal.</p> <p>Si este parámetro se establece en 0, el búfer de tareas pendientes no se liberará nunca.</p> |

| Nombre                    | Detalles                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>repl-timeout</code> | <p>Predeterminado: 60</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediata mente</p> | <p>Representa el periodo de tiempo de espera, en segundos, para las operaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transferencia de datos masiva durante la sincronización, desde la perspectiva de la réplica de lectura</li> <li>• Tiempo de espera del nodo principal desde la perspectiva de la réplica</li> <li>• Tiempo de espera de la réplica desde la perspectiva del nodo principal</li> </ul> |

## Parámetros de Redis OSS 2.6.13

Familia del grupo de parámetros: redis2.6

Redis OSS 2.6.13 fue la primera versión de Redis OSS compatible con. ElastiCache En la siguiente tabla se muestran los parámetros compatibles con Redis OSS 2.6.13. ElastiCache

| Nombre                      | Detalles                                                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>activerhashing</code> | <p>Valor predeterminado: yes</p> <p>Tipo: cadena (yes/no)</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento de la creación</p> | <p>Determina si desea habilitar la característica de recombinación activa de Redis. La tabla de hash principal se recombina diez veces por segundo; cada operación de recombinación consume 1 milisegundo de tiempo de procesamiento de la CPU.</p> <p>Este valor se establece al crear el grupo de parámetros. Cuando se asigne un nuevo grupo</p> |

| Nombre     | Detalles                                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                             | de parámetros a un clúster, este valor debe ser el mismo tanto en el nuevo grupo de parámetros como en el anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| appendonly | <p>Valor predeterminado: no</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Habilita o deshabilita la característica de archivos solo anexados (AOF) de Redis. La característica AOF captura los comandos de Redis OSS que cambian datos en la caché y se usa para recuperar determinados errores de nodo.</p> <p>El valor predeterminado es no, lo que significa AOF está desactivado. Establezca este parámetro en yes para habilitar AOF.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Mitigación de errores</a>.</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>La característica de archivos solo anexados (AOF) no es compatible con los nodos cache.t1.micro y cache.t2.*. Para los nodos de este tipo, se ignora el valor del parámetro appendonly .</p></div> <div><p> <b>Note</b></p><p>AOF no se permite en grupos de reproducción con Multi-AZ.</p></div> |

| Nombre                                                    | Detalles                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>appendfsync</code>                                  | <p>Valor predeterminado: <code>everysec</code></p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Cuando <code>appendonly</code> está establecido en "yes", controla la frecuencia con la que el búfer de salida de AOF se escribe en el disco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>no</code>: el búfer vacía en el disco en función de las necesidades.</li> <li>• <code>everysec</code>: el búfer se vacía una vez por segundo. Esta es la opción predeterminada.</li> <li>• <code>always</code>: el búfer se vacía siempre que se modifican datos en el clúster.</li> <li>• <code>Appendfsync</code> no es compatible con las versiones 2.8.22 y posteriores.</li> </ul> |
| <code>client-output-buffer-limit-normal-hard-limit</code> | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>                    | <p>Si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará. El valor predeterminado es cero (sin límite flexible).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-limit</code> | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>                    | <p>Si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará solo si esta condición se mantiene durante <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds</code>. El valor predeterminado es cero (sin límite duro).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nombre                                                      | Detalles                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds</code> | Predeterminado: 0<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente        | Si el búfer de salida de un cliente permanece en <code>client-output-buffer-limit-normal-soft-limit</code> bytes por un periodo superior a este número de segundos, el cliente se desconectará. El valor predeterminado es cero (sin límite de tiempo).                 |
| <code>client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit</code>   | Predeterminado: 33554432<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Para clientes de publicación/suscripción de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará.                                                                                                         |
| <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit</code>   | Predeterminado: 8388608<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente  | Para clientes de publicación/suscripción de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará solo si esta condición se mantiene durante <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds</code> . |
| <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds</code> | Predeterminado: 60<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente       | Para clientes de publicación/suscripción de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente permanece en <code>client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit</code> bytes por un tiempo superior a este número de segundos, el cliente se desconectará.                   |

| Nombre                                                     | Detalles                                                                                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>client-output-buffer-limit-slave-hard-limit</code>   | <p>Valor predeterminado: para obtener información acerca de los valores, consulte <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a></p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> | Para réplicas de lectura de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará.                                                                                                                                                                                        |
| <code>client-output-buffer-limit-slave-soft-limit</code>   | <p>Valor predeterminado: para obtener información acerca de los valores, consulte <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a></p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> | Para réplicas de lectura de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente alcanza el número de bytes especificado, el cliente se desconectará solo si esta condición se mantiene durante <code>client-output-buffer-limit-slave-soft-seconds</code> .                                                                                 |
| <code>client-output-buffer-limit-slave-soft-seconds</code> | <p>Predeterminado: 60</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p>                                                                                                                                   | Para réplicas de lectura de Redis OSS: si el búfer de salida de un cliente permanece en <code>client-output-buffer-limit-slave-soft-limit</code> bytes durante un tiempo superior a esta cantidad de segundos, el cliente se desconectará.                                                                                             |
| <code>databases</code>                                     | <p>Predeterminado: 16</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento de la creación</p>                                                                    | <p>Número de particiones lógicas en que se dividen las bases de datos. Se recomienda mantener este valor bajo.</p> <p>Este valor se establece al crear el grupo de parámetros. Cuando se asigne un nuevo grupo de parámetros a un clúster, este valor debe ser el mismo tanto en el nuevo grupo de parámetros como en el anterior.</p> |

| Nombre                   | Detalles                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hash-max-ziplist-entries | Predeterminado: 512<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Determina la cantidad de memoria que usan los hash. Los hash con un número de entradas inferior al especificado se almacenan con una codificación especial que permite ahorrar espacio.                         |
| hash-max-ziplist-value   | Predeterminado: 64<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente  | Determina la cantidad de memoria que usan los hash. Los hash con entradas de tamaño inferior al número de bytes especificado se almacenan con una codificación especial que permite ahorrar espacio.            |
| list-max-ziplist-entries | Predeterminado: 512<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Determina la cantidad de memoria que se usa para las listas. Las listas con un número de entradas inferior al especificado se almacenan con una codificación especial que permite ahorrar espacio.              |
| list-max-ziplist-value   | Predeterminado: 64<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente  | Determina la cantidad de memoria que se usa para las listas. Las listas con entradas de tamaño inferior al número de bytes especificado se almacenan con una codificación especial que permite ahorrar espacio. |



| Nombre                                                                                                            | Detalles                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lua-time-limit</code>                                                                                       | <p>Predeterminado: 5000</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>El tiempo máximo de ejecución de un script de Lua, en milisegundos, antes de que ElastiCache tome medidas para detener el script.</p> <p>Si se supera el valor de <code>lua-time-limit</code>, todos los comandos de Redis OSS devolverán un error con el formato <code>____-BUSY</code>. Dado que este estado puede interferir con muchas operaciones esenciales del OSS de Redis, primero ElastiCache emitirá un comando <code>SCRIPT KILL</code>. Si esto no funciona, reiniciará ElastiCache Redis OSS por la fuerza.</p> |
| <p><code>maxclients</code> Este valor se aplica a todos los tipos de instancias, excepto a los especificados.</p> | <p>Predeterminado: 65000</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> <div> <p>t2.medium Valor predeterminado: 20000</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> </div> <div> <p>t2.small Valor predeterminado: 20000</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: no</p> </div> | <p>Número máximo de clientes que pueden conectarse a la vez.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nombre | Detalles                                                                                | Descripción |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | t2.micro Valor predeterminado: 20000<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: no  |             |
|        | t4g.micro Valor predeterminado: 20000<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: no |             |
|        | t3.medium Valor predeterminado: 46000<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: no |             |
|        | t3.small Valor predeterminado: 46000<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: no  |             |
|        | t3.micro Valor predeterminado: 20000<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: no  |             |

| Nombre            | Detalles                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maxmemory-policy  | <p>Valor predeterminado: volatile-lru</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Política de expulsión de claves cuando se alcanza el uso máximo de la memoria.</p> <p>Los valores válidos son: volatile-lru   allkeys-lru   volatile-random   allkeys-random   volatile-ttl   noeviction</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Using Valkey or Redis OSS as an LRU cache</a>.</p> |
| maxmemory-samples | <p>Valor predeterminado: 3</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>     | <p>Para los cálculos least-recently-used (LRU) y time-to-live (TTL), este parámetro representa el tamaño de la muestra de las claves que se van a comprobar. De forma predeterminada, Redis OSS elige 3 claves y utiliza la que se usó menos recientemente.</p>                                                          |

| Nombre                              | Detalles                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>reserved-memory</code>        | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>   | <p>Memoria total, en bytes, reservado para elementos que no son datos. De forma predeterminada, el tamaño del nodo de Redis OSS aumentará hasta consumir la <code>maxmemory</code> del nodo (consulte <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a>). Si esto ocurre, es posible que el desempeño del nodo se vea afectado debido a un exceso de paginación de la memoria. Al reservar memoria, puede guardar parte de la memoria disponible para fines no relacionados con Redis OSS. De este modo, ayudará a reducir el volumen de paginación.</p> <p>Este parámetro es específico y no forma parte de la distribución OSS estándar de Redis. ElastiCache</p> <p>Para obtener más información, consulte <code>reserved-memory-percent</code> y <a href="#">Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS</a>.</p> |
| <code>set-max-intset-entries</code> | <p>Predeterminado: 512</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Determina la cantidad de memoria que se usa para determinados tipos de conjuntos (cadenas que son enteros en base 10 en el rango de enteros con signo de 64 bits). Estos conjuntos con un número de entradas inferior al especificado se almacenan con una codificación especial que permite ahorrar espacio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nombre                  | Detalles                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| slave-allow-chaining    | Valor predeterminado: no<br>Tipo: String<br>Modificable: no                                                      | Determina si una réplica de lectura de Redis OSS puede tener réplicas de lectura propias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| slowlog-log-slower-than | Predeterminado: 10000<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente     | Tiempo de ejecución máximo, en microsegundos, hasta que los comandos se registren con la característica Registro lento de Redis OSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| slowlog-max-len         | Valor predeterminado: 128<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente | Tamaño máximo de la característica Registro lento de Redis OSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tcp-keepalive           | Predeterminado: 0<br>Tipo: número entero<br>Modificable: sí<br>Aplicación de los cambios: inmediatamente         | Si se establecen un valor distinto de cero (N), los clientes de nodo se sondearán cada N segundos para asegurarse de que siguen conectados. Con el valor predeterminado 0, el sondeo se desactiva. <div> <b>Important</b><br/>Algunos aspectos de este parámetro han cambiado en Redis OSS 3.2.4. Consulte <a href="#">Parámetros cambiados en Redis OSS 3.2.4 (mejorado)</a>.</div> |

| Nombre                                | Detalles                                                                                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>timeout</code>                  | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>         | <p>Número de segundos que un nodo espera antes de caducar. Valores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: no desconectar nunca un cliente inactivo.</li> <li>• 1-19: valores no válidos.</li> <li>• <math>\geq 20</math>: número de segundos que un nodo espera antes de desconectar un cliente inactivo.</li> </ul> |
| <code>zset-max-ziplist-entries</code> | <p>Valor predeterminado: 128</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> | <p>Determina la cantidad de memoria que se usa para los conjuntos ordenados. Los conjuntos ordenados con un número de elementos inferior al especificado se almacenan con una codificación especial que permite ahorrar espacio.</p>                                                                                                              |
| <code>zset-max-ziplist-value</code>   | <p>Predeterminado: 64</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>        | <p>Determina la cantidad de memoria que se usa para los conjuntos ordenados. Los conjuntos ordenados con entradas de tamaño inferior al número de bytes especificado se almacenan con una codificación especial que permite ahorrar espacio.</p>                                                                                                  |

#### Note

Si no especifica ningún grupo de parámetros para su clúster de Redis OSS 2.6.13, se usará un grupo de parámetros predeterminado (`default.redis2.6`). No puede cambiar los valores de ninguno de los parámetros del grupo de parámetros predeterminado; sin embargo, siempre podrá crear un grupo de parámetros predeterminado y asignarlo a su clúster en cualquier momento.

## Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS

Aunque la mayoría de los parámetros tienen un único valor, algunos parámetros tienen distintos valores en función del tipo de nodo que se use. La tabla siguiente muestra los valores predeterminados de los parámetros `maxmemory`, `client-output-buffer-limit-slave-hard-limit` y `client-output-buffer-limit-slave-soft-limit` para cada tipo de nodo. El valor de `maxmemory` es el número máximo de bytes disponibles para el uso, los datos y otros usos en el nodo. Para obtener más información, consulte [Memoria disponible](#).

### Note

El parámetro `maxmemory` no se puede modificar.

| Tipo de nodo     | Maxmemory  | C - lient-output-buffer-limit slave-hard-limit | C lient-output-buffe<br>r-limit - slave-soft-limit |
|------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| cache.t1.micro   | 142606336  | 14260633                                       | 14260633                                           |
| cache.t2.micro   | 581959680  | 58195968                                       | 58195968                                           |
| cache.t2.small   | 1665138688 | 166513868                                      | 166513868                                          |
| cache.t2.medium  | 3461349376 | 346134937                                      | 346134937                                          |
| cache.t3.micro   | 536870912  | 53687091                                       | 53687091                                           |
| cache.t3.small   | 1471026299 | 147102629                                      | 147102629                                          |
| cache.t3.medium  | 3317862236 | 331786223                                      | 331786223                                          |
| cache.t4g.micro  | 536870912  | 53687091                                       | 53687091                                           |
| cache.t4g.small  | 1471026299 | 147102629                                      | 147102629                                          |
| cache.t4g.medium | 3317862236 | 331786223                                      | 331786223                                          |
| cache.m1.small   | 943718400  | 94371840                                       | 94371840                                           |

| Tipo de nodo      | Maxmemory    | C - lient-output-<br>buffer-limit slave-<br>hard-limit | C lient-output-buffe<br>r-limit - slave-soft-<br>limit |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| cache.m1.medium   | 3093299200   | 309329920                                              | 309329920                                              |
| cache.m1.large    | 7025459200   | 702545920                                              | 702545920                                              |
| cache.m1.xlarge   | 14889779200  | 1488977920                                             | 1488977920                                             |
| cache.m2.xlarge   | 17091788800  | 1709178880                                             | 1709178880                                             |
| cache.m2.2xlarge  | 35022438400  | 3502243840                                             | 3502243840                                             |
| cache.m2.4xlarge  | 70883737600  | 7088373760                                             | 7088373760                                             |
| cache.m3.medium   | 2988441600   | 309329920                                              | 309329920                                              |
| cache.m3.large    | 6501171200   | 650117120                                              | 650117120                                              |
| cache.m3.xlarge   | 14260633600  | 1426063360                                             | 1426063360                                             |
| cache.m3.2xlarge  | 29989273600  | 2998927360                                             | 2998927360                                             |
| cache.m4.large    | 6892593152   | 689259315                                              | 689259315                                              |
| cache.m4.xlarge   | 15328501760  | 1532850176                                             | 1532850176                                             |
| cache.m4.2xlarge  | 31889126359  | 3188912636                                             | 3188912636                                             |
| cache.m4.4xlarge  | 65257290629  | 6525729063                                             | 6525729063                                             |
| cache.m4.10xlarge | 166047614239 | 16604761424                                            | 16604761424                                            |
| cache.m5.large    | 6854542746   | 685454275                                              | 685454275                                              |
| cache.m5.xlarge   | 13891921715  | 1389192172                                             | 1389192172                                             |
| cache.m5.2xlarge  | 27966669210  | 2796666921                                             | 2796666921                                             |
| cache.m5.4xlarge  | 56116178125  | 5611617812                                             | 5611617812                                             |



| Tipo de nodo       | Maxmemory    | C - lient-output-<br>buffer-limit slave-<br>hard-limit | C lient-output-buffe<br>r-limit - slave-soft-<br>limit |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| cache.m5.12xlarge  | 168715971994 | 16871597199                                            | 16871597199                                            |
| cache.m5.24xlarge  | 337500562842 | 33750056284                                            | 33750056284                                            |
| cache.m6g.large    | 6854542746   | 685454275                                              | 685454275                                              |
| cache.m6g.xlarge   | 13891921715  | 1389192172                                             | 1389192172                                             |
| cache.m6g.2xlarge  | 27966669210  | 2796666921                                             | 2796666921                                             |
| cache.m6g.4xlarge  | 56116178125  | 5611617812                                             | 5611617812                                             |
| cache.m6g.8xlarge  | 111325552312 | 11132555231                                            | 11132555231                                            |
| cache.m6g.12xlarge | 168715971994 | 16871597199                                            | 16871597199                                            |
| cache.m6g.16xlarge | 225000375228 | 22500037523                                            | 22500037523                                            |
| cache.c1.xlarge    | 6501171200   | 650117120                                              | 650117120                                              |
| cache.r3.large     | 14470348800  | 1468006400                                             | 1468006400                                             |
| cache.r3.xlarge    | 30513561600  | 3040870400                                             | 3040870400                                             |
| cache.r3.2xlarge   | 62495129600  | 6081740800                                             | 6081740800                                             |
| cache.r3.4xlarge   | 126458265600 | 12268339200                                            | 12268339200                                            |
| cache.r3.8xlarge   | 254384537600 | 24536678400                                            | 24536678400                                            |
| cache.r4.large     | 13201781556  | 1320178155                                             | 1320178155                                             |
| cache.r4.xlarge    | 26898228839  | 2689822883                                             | 2689822883                                             |
| cache.r4.2xlarge   | 54197537997  | 5419753799                                             | 5419753799                                             |
| cache.r4.4xlarge   | 108858546586 | 10885854658                                            | 10885854658                                            |

| Tipo de nodo       | Maxmemory    | C - lient-output-<br>buffer-limit slave-<br>hard-limit | C lient-output-buffe<br>r-limit - slave-soft-<br>limit |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| cache.r4.8xlarge   | 218255432090 | 21825543209                                            | 21825543209                                            |
| cache.r4.16xlarge  | 437021573120 | 43702157312                                            | 43702157312                                            |
| cache.r5.large     | 14037181030  | 1403718103                                             | 1403718103                                             |
| cache.r5.xlarge    | 28261849702  | 2826184970                                             | 2826184970                                             |
| cache.r5.2xlarge   | 56711183565  | 5671118356                                             | 5671118356                                             |
| cache.r5.4xlarge   | 113609865216 | 11360986522                                            | 11360986522                                            |
| cache.r5.12xlarge  | 341206346547 | 34120634655                                            | 34120634655                                            |
| cache.r5.24xlarge  | 682485973811 | 68248597381                                            | 68248597381                                            |
| cache.r6g.large    | 14037181030  | 1403718103                                             | 1403718103                                             |
| cache.r6g.xlarge   | 28261849702  | 2826184970                                             | 2826184970                                             |
| cache.r6g.2xlarge  | 56711183565  | 5671118356                                             | 5671118356                                             |
| cache.r6g.4xlarge  | 113609865216 | 11360986522                                            | 11360986522                                            |
| cache.r6g.8xlarge  | 225000375228 | 22500037523                                            | 22500037523                                            |
| cache.r6g.12xlarge | 341206346547 | 34120634655                                            | 34120634655                                            |
| cache.r6g.16xlarge | 450000750456 | 45000075046                                            | 45000075046                                            |
| cache.r6gd.xlarge  | 28261849702  | 2826184970                                             | 2826184970                                             |
| cache.r6gd.2xlarge | 56711183565  | 5671118356                                             | 5671118356                                             |
| cache.r6gd.4xlarge | 113609865216 | 11360986522                                            | 11360986522                                            |
| cache.r6gd.8xlarge | 225000375228 | 22500037523                                            | 22500037523                                            |

| Tipo de nodo        | Maxmemory    | C - lient-output-<br>buffer-limit slave-<br>hard-limit | C lient-output-buffe<br>r-limit - slave-soft-<br>limit |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| cache.r6gd.12xlarge | 341206346547 | 34120634655                                            | 34120634655                                            |
| cache.r6gd.16xlarge | 450000750456 | 45000075046                                            | 45000075046                                            |
| cache.r7g.large     | 14037181030  | 1403718103                                             | 1403718103                                             |
| cache.r7g.xlarge    | 28261849702  | 2826184970                                             | 2826184970                                             |
| cache.r7g.2xlarge   | 56711183565  | 5671118356                                             | 5671118356                                             |
| cache.r7g.4xlarge   | 113609865216 | 11360986522                                            | 11360986522                                            |
| cache.r7g.8xlarge   | 225000375228 | 22500037523                                            | 22500037523                                            |
| cache.r7g.12xlarge  | 341206346547 | 34120634655                                            | 34120634655                                            |
| cache.r7g.16xlarge  | 450000750456 | 45000075046                                            | 45000075046                                            |
| cache.m7g.large     | 6854542746   | 685454275                                              | 685454275                                              |
| cache.m7g.xlarge    | 13891921715  | 1389192172                                             | 1389192172                                             |
| cache.m7g.2xlarge   | 27966669210  | 2796666921                                             | 2796666921                                             |
| cache.m7g.4xlarge   | 56116178125  | 5611617812                                             | 5611617812                                             |
| cache.m7g.8xlarge   | 111325552312 | 11132555231                                            | 11132555231                                            |
| cache.m7g.12xlarge  | 168715971994 | 16871597199                                            | 16871597199                                            |
| cache.m7g.16xlarge  | 225000375228 | 22500037523                                            | 22500037523                                            |
| cache.c7gn.large    | 3317862236   | 1403718103                                             | 1403718103                                             |
| cache.c7gn.xlarge   | 6854542746   | 2826184970                                             | 2826184970                                             |
| cache.c7gn.2xlarge  | 13891921715  | 5671118356                                             | 5671118356                                             |

| Tipo de nodo        | Maxmemory    | C - lient-output-buffer-limit slave-hard-limit | C lient-output-buffe<br>r-limit - slave-soft-limit |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| cache.c7gn.4xlarge  | 27966669210  | 11360986522                                    | 11360986522                                        |
| cache.c7gn.8xlarge  | 56116178125  | 22500037523                                    | 22500037523                                        |
| cache.c7gn.12xlarge | 84357985997  | 34120634655                                    | 34120634655                                        |
| cache.c7gn.16xlarge | 113609865216 | 45000075046                                    | 45000075046                                        |

### Note

Todos los tipos de instancias de la generación actual se crean en Amazon Virtual Private Cloud (VPC) de forma predeterminada.

Las instancias T1 no admiten Multi-AZ.

Las instancias T1 y T2 no admiten AOF de Redis OSS.

Las variables de configuración de Redis OSS `appendonly` y `appendfsync` no se admiten en la versión 2.8.22 de Redis OSS y las versiones posteriores.

## Parámetros específicos de Memcached

### Memcached

Si no se especifica ningún grupo de parámetros para el clúster de Memcached, se usará un grupo de parámetros predeterminado apropiado para la versión del motor. No puede cambiar los valores de los parámetros de un grupo de parámetros predeterminado. Sin embargo, puede crear un grupo de parámetros personalizados y asignarlo a su clúster en cualquier momento. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo ElastiCache de parámetros](#).

### Temas

- [Cambios en Memcached 1.6.17](#)
- [Parámetros agregados a Memcached 1.6.6](#)
- [Cambios en los parámetros de Memcached 1.5.10](#)
- [Parámetros agregados a Memcached 1.4.34](#)

- [Parámetros agregados a Memcached 1.4.33](#)
- [Parámetros agregados a Memcached 1.4.24](#)
- [Parámetros agregados a Memcached 1.4.14](#)
- [Parámetros compatibles con Memcached 1.4.5](#)
- [Capacidad adicional para conexiones de Memcached](#)
- [Parámetros específicos de tipo de nodo de Memcached](#)

## Cambios en Memcached 1.6.17

A partir de la versión 1.6.17 de Memcached, ya no se admiten estos comandos administrativos: `lru_crawler`, `lru` y `slabs`. Con estos cambios, no podrá habilitar o deshabilitar `lru_crawler` en el tiempo de ejecución mediante comandos. Habilite o deshabilite `lru_crawler` modificando su grupo de parámetros personalizado.

## Parámetros agregados a Memcached 1.6.6

Para Memcached 1.6.6, no se admiten parámetros adicionales.

Familia del grupo de parámetros: `memcached1.6`

## Cambios en los parámetros de Memcached 1.5.10

Para Memcached 1.5.10, se admiten los siguientes parámetros adicionales.

Familia del grupo de parámetros: `memcached1.5`

| Nombre                 | Detalles                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>no_modern</code> | <p>Valor predeterminado: 1</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Valores permitidos: 0, 1</p> | <p>Un alias para deshabilitar los comandos <code>slab_reassign</code> , <code>lru_maintainer_thread</code> , <code>lru_segmented</code> y <code>maxconns_fast</code> .</p> <p>Al usar Memcached 1.5 y versiones posteriores, <code>no_modern</code></p> |

| Nombre | Detalles                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento | <p>también establece <code>hash_algorithm</code> en <code>jenkins</code>.</p> <p>Además, cuando se utiliza Memcached 1.5.10, <code>inline_ascii_reponse</code> se controla mediante el parámetro <code>parallelly</code>. Esto significa que si <code>no_modern</code> está deshabilitado, <code>inline_ascii_reponse</code> se también está deshabilitado. A partir del motor 1.5.16 de Memcached, el parámetro <code>inline_ascii_response</code> ya no se aplica, por lo que habilitar o deshabilitar <code>no_modern</code> no afecta a <code>inline_ascii_reponse</code>.</p> <p>Si <code>no_modern</code> está deshabilitado, se HABILITARÁ <code>slab_reassign</code>, <code>lru_maintainer_thread</code>, <code>lru_segmented</code> y <code>maxconns_fast</code>. Dado que los parámetros <code>slab_automove</code> y <code>hash_algorithm</code> no son parámetros de SWITCH, sus ajustes se basan en las configuraciones del grupo de parámetros.</p> <p>Si desea deshabilitar <code>no_modern</code> y volver a <code>modern</code>, debe configurar un grupo de parámetros personalizado para deshabilitar</p> |

| Nombre | Detalles | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | <p>este parámetro y, a continuación, reiniciarlo para que los cambios se apliquen.</p> <div> <b>Note</b><p>El valor de configuración predeterminado para este parámetro se ha cambiado de 0 a 1 a partir del 20 de agosto de 2021. Los nuevos ElastiCache usuarios de cada región recogerán automáticamente el valor predeterminado actualizado a partir del 20 de agosto de 2021. ElastiCache Los usuarios existentes en las regiones antes del 20 de agosto de 2021 deberán modificar manualmente sus grupos de parámetros personalizados para poder adaptarse a este nuevo cambio.</p></div> |

| Nombre                         | Detalles                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>inline_ascii_resp</code> | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Valores permitidos: 0, 1</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p> | Almacena números de la respuesta de <code>VALUE</code> , dentro de un elemento, utilizando hasta 24 bytes. Supone una ligera ralentización para las operaciones <code>get</code> y <code>faster</code> en ASCII. |

Para Memcached 1.5.10, se han eliminado los parámetros siguientes.

| Nombre                                  | Detalles                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>expirezero_does_no_t_evict</code> | <p>Predeterminado: 0</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Valores permitidos: 0, 1</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p> | Ya no se admite en esta versión.                                                                  |
| <code>modern</code>                     | <p>Valor predeterminado: 1</p> <p>Tipo: booleano</p>                                                                                                                  | Ya no se admite en esta versión. A partir de esta versión, <code>modern</code> está habilitado de |



| Nombre | Detalles                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | <p>Modificable: sí<br/>(requiere volver a lanzar si se establece en <code>no_modern</code> )</p> <p>Valores permitidos: 0, 1</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p> | forma predeterminada con cada lanzamiento o relanzamiento. |

#### Parámetros agregados a Memcached 1.4.34

Para Memcached 1.4.34, no se admite ningún parámetro adicional.

Familia del grupo de parámetros: memcached1.4

#### Parámetros agregados a Memcached 1.4.33

Para Memcached 1.4.33, se admiten los siguientes parámetros adicionales.

Familia del grupo de parámetros: memcached1.4

| Nombre              | Detalles                                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>modern</code> | <p>Valor predeterminado: habilitado</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p> | <p>Alias para varias características. Habilitar <code>modern</code> equivale a habilitar los comandos siguientes y usar un algoritmo de hash murmur3: <code>slab_reassign</code> , <code>slab_automove</code> , <code>lru_crawler</code> , <code>lru_maintainer</code> , <code>maxconns_fast</code> y <code>hash_algorithm=murmur3</code> .</p> |

| Nombre                    | Detalles                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>watch</code>        | <p>Valor predeterminado: habilitado</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p> <p>Los logs pueden eliminarse si el usuario alcanza los límites <code>watcher_logbuf_size</code> y <code>worker_logbuf_size</code>.</p> | <p>Recuperaciones de logs, expulsiones o mutaciones. Cuando, por ejemplo, el usuario activa <code>watch</code>, podrá ver los logs cuando tengan lugar las operaciones <code>get</code>, <code>set</code>, <code>delete</code> o <code>update</code>.</p> |
| <code>idle_timeout</code> | <p>Valor predeterminado: 0 (deshabilitado)</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p>                                                                                                              | <p>Número mínimo de segundos que se permitirá que un cliente permanezca inactivo antes de solicitar el cierre. Rango de valores: de 0 a 86400.</p>                                                                                                        |

| Nombre                           | Detalles                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>track_sizes</code>         | <p>Valor predeterminado: deshabilitado</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p> | <p>Muestra el tamaño que cada grupo de slab ha consumido.</p> <p>Habilitar <code>track_sizes</code> le permite ejecutar <code>stats sizes</code> sin necesidad de ejecutar <code>stats sizes_enable</code>.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <code>watcher_logbuf_size</code> | <p>Valor predeterminado: 256 (KB)</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p> | <p>El comando <code>watch</code> activa el registro de transmisión para Memcached. Sin embargo, <code>watch</code> puede eliminar logs si la tasa de expulsiones, mutaciones o recuperaciones es lo suficientemente alta como para llenar el búfer de registro. En estas situaciones, los usuarios pueden aumentar el tamaño del búfer para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas de logs.</p> |

| Nombre                                        | Detalles                                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>worker_logbuf_size</code>               | <p>Valor predeterminado: 64 (KB)</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p>        | <p>El comando <code>watch</code> activa el registro de transmisión para Memcached. Sin embargo, <code>watch</code> puede eliminar logs si la tasa de expulsiones, mutaciones o recuperaciones es lo suficientemente alta como para llenar el búfer de registro. En estas situaciones, los usuarios pueden aumentar el tamaño del búfer para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas de logs.</p> |
| <code>slab_chunk_max</code>                   | <p>Valor predeterminado: 524288 (bytes)</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento</p> | <p>Especifica el tamaño de slab máximo. Establecer un tamaño de slab más reducido permite usar la memoria de un modo más eficaz. Los elementos cuyo tamaño supere <code>slab_chunk_max</code> , se dividen en múltiples slabs.</p>                                                                                                                                                                           |
| <code>lru_crawler metadump [all 1 2 3]</code> | <p>Valor predeterminado: deshabilitado</p> <p>Tipo: booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: inmediatamente</p>                      | <p>Si <code>lru_crawler</code> está habilitado, este comando volcará todas las claves.</p> <p><code>all 1 2 3</code> : todos los slabs; o bien especifique un número de slab específico</p>                                                                                                                                                                                                                  |

## Parámetros agregados a Memcached 1.4.24

Para Memcached 1.4.24, se admiten los siguientes parámetros adicionales.

Familia del grupo de parámetros: memcached1.4

| Nombre                         | Detalles                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>disable_flush_all</code> | Valor predeterminado:<br>0 (deshabilitado)<br><br>Tipo: booleano<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento | Agregue el parámetro (-F) para deshabilitar <code>flush_all</code> . Esto resulta útil si no quiere que se pueda ejecutar un vaciado completo en instancias de producción.<br><br>Valores: 0, 1 (el usuario puede usar <code>flush_all</code> cuando el valor es 0). |
| <code>hash_algorithm</code>    | Valor predeterminado:<br>jenkins<br><br>Tipo: String<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: en el momento del lanzamiento             | Algoritmo de hash que se va a usar. Valores permitidos: <code>murmur3</code> y <code>jenkins</code> .                                                                                                                                                                |
| <code>lru_crawler</code>       | Valor predeterminado:<br>0 (deshabilitado)<br><br>Tipo: booleano<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: tras reiniciar                | Limpia clases de slab de elementos que han caducado. Este es un proceso de bajo impacto que se ejecuta en segundo plano. En la actualidad, es necesario iniciar un rastreo mediante un comando manual.                                                               |

| Nombre | Detalles                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div><div><div><div><div></div><div>Note</div></div><div><div>Puede habilitar temporalmente lru_crawler durante el tiempo de ejecución desde la línea de comandos. Para obtener más información, consulte la columna Descripción.</div></div></div></div></div> | <div><p>Para habilitar el proceso temporalmente, ejecute <code>lru_crawler enable</code> en la línea de comandos.</p><p><code>lru_crawler 1,3,5</code> rastrea clases de slab 1, 3 y 5 buscando elementos caducados para agregarlos a la lista libre.</p><p>Valores: 0, 1</p><div><div><div><div><div></div><div>Note</div></div><div><div>Habilitar <code>lru_crawler</code> en la línea de comandos, se habilita el rastreador hasta que se deshabilita en la línea de comandos o hasta el siguiente reinicio. Para habilitar el proceso de forma permanente, debe modificar el valor del parámetro. Para obtener más información, consulte <a href="#">Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros</a>.</div></div></div></div></div></div> |

| Nombre                                 | Detalles                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lru_maintainer</code>            | Valor predeterminado:<br>0 (deshabilitado)<br><br>Tipo: booleano<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de<br>los cambios: en<br>el momento del<br>lanzamiento | Un hilo de fondo que mezcla los elementos entre sí a LRUs medida que se van alcanzando las capacidades. Valores: 0, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>expirezero_does_not_evict</code> | Valor predeterminado:<br>0 (deshabilitado)<br><br>Tipo: booleano<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de<br>los cambios: en<br>el momento del<br>lanzamiento | <p>Cuando se usa con <code>lru_maintainer</code>, los elementos cuyo periodo de vencimiento es 0 no se pueden expulsar.</p> <div> <b>Warning</b><br/>Esto puede agotar la memoria disponible para otros elementos que se pueden expulsar.</div> <p>Se puede establecer para ignorar <code>lru_maintainer</code>.</p> |

## Parámetros agregados a Memcached 1.4.14

Para Memcached 1.4.14, se admiten los siguientes parámetros adicionales.

Familia del grupo de parámetros: memcached1.4

## Parámetros agregados a Memcached 1.4.14

| Nombre          | Descripción                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| config_max      | El número máximo de entradas de ElastiCache configuración.                                                                                     |
| config_size_max | Tamaño máximo de las entradas de configuración en bytes.                                                                                       |
| hashpower_init  | El tamaño inicial de la tabla ElastiCache hash, expresado como una potencia de dos. El valor predeterminado es 16 ( $2^{16}$ ) o 65536 claves. |



| Nombre        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maxconns_fast | <p>Cambia el modo en que se gestionan las solicitudes de nuevas conexiones cuando se alcanza el límite máximo de la conexión. Si este parámetro se establece en 0 (cero), las conexiones nuevas se agregan a la cola de tareas pendientes a la espera de que se cierren otras conexiones. Si el parámetro se establece en 1, ElastiCache envía un error al cliente y cierra inmediatamente la conexión.</p> |

| Nombre        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| slab_automove | <p>Ajusta el algoritmo automove de los slabs: si este parámetro se establece en 0 (cero), el algoritmo automove estará deshabilitado. Si se establece en 1, ElastiCache adoptará un enfoque lento y conservador para mover automáticamente los slabs. Si se establece en 2, mueve las losas de ElastiCache forma agresiva siempre que se produzca un desalojo. (Este modo no se recomienda, excepto con fines de prueba.)</p> |

| Nombre        | Descripción                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| slab_reassign | Habilita o deshabilita la reasignación de slab. Si este parámetro se establece en 1, podrá usar el comando "slabs reassign" para reasignar manualmente la memoria. |

Parámetros compatibles con Memcached 1.4.5

Familia del grupo de parámetros: memcached1.4

Para Memcached 1.4.5, se admiten los siguientes parámetros.

Parámetros agregados a Memcached 1.4.5

| Nombre              | Detalles                                                       | Descripción                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| backlog_queue_limit | Predeterminado: 1024<br>Tipo: número entero<br>Modificable: no | Límite de cola de tareas pendientes. |

| Nombre                                | Detalles                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>binding_protocol</code>         | <p>Valor predeterminado: automático</p> <p>Tipo: String</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: tras reiniciar</p>  | <p>Protocolo de enlace.</p> <p>Valores permitidos: <code>ascii</code> y <code>auto</code>.</p> <p>Para obtener información acerca de la modificación del valor de <code>binding_protocol</code>, consulte <a href="#">Modificación de un grupo de ElastiCache parámetros</a>.</p> |
| <code>cas_disabled</code>             | <p>Valor predeterminado: 0 (falso)</p> <p>Tipo: Booleano</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: tras reiniciar</p> | <p>Si se establece en 1 (<code>true</code>), compruebe y defina (CAS) las operaciones que se deshabilitarán. Los elementos almacenados ocuparán 8 bytes menos que con CAS habilitado.</p>                                                                                         |
| <code>chunk_size</code>               | <p>Predeterminado: 48</p> <p>Tipo: número entero</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: tras reiniciar</p>         | <p>Cantidad mínima, en bytes, de espacio para asignar a las marcas, los valores y las claves de elemento más pequeños.</p>                                                                                                                                                        |
| <code>chunk_size_growth_factor</code> | <p>Predeterminado: 1.25</p> <p>Tipo: flotante</p> <p>Modificable: sí</p> <p>Aplicación de los cambios: tras reiniciar</p>            | <p>Factor de crecimiento que controla el tamaño de cada fragmento de Memcached sucesivo; cada fragmento tendrá un tamaño <code>chunk_size_growth_factor</code> veces mayor que el anterior.</p>                                                                                   |

| Nombre                                    | Detalles                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>error_on_memory_exhausted</code>    | Valor predeterminado: 0 (falso)<br><br>Tipo: Booleano<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: tras reiniciar | Si se establece en 1 (true), cuando no haya más memoria para almacenar elementos, Memcached devolverá un mensaje de error en lugar de expulsar elementos. |
| <code>large_memory_pages</code>           | Valor predeterminado: 0 (falso)<br><br>Tipo: Booleano<br><br>Modificable: no                                                  | Si es 1 (true), ElastiCache intentará utilizar páginas de memoria de gran tamaño.                                                                         |
| <code>lock_down_paged_memory</code>       | Valor predeterminado: 0 (falso)<br><br>Tipo: Booleano<br><br>Modificable: no                                                  | Si es 1 (verdadero), ElastiCache bloqueará toda la memoria paginada.                                                                                      |
| <code>max_item_size</code>                | Predeterminado: 1048576<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: tras reiniciar    | Tamaño, en bytes, de los elementos de mayor tamaño que se pueden almacenar en el clúster.                                                                 |
| <code>max_simultaneous_connections</code> | Predeterminado: 65000<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: no                                                       | Número máximo de conexiones simultáneas.                                                                                                                  |

| Nombre                                      | Detalles                                                                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>maximize_core_file_limit</code>       | Valor predeterminado: 0 (falso)<br><br>Tipo: Booleano<br><br>Modificable:<br><br>Aplicación de los cambios: tras reiniciar | Si es 1 (verdadero), ElastiCache maximizará el límite de archivos principales.                                                                                                                                                              |
| <code>memcached_connections_overhead</code> | Predeterminado: 100<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: sí<br><br>Aplicación de los cambios: tras reiniciar     | Cantidad de memoria reservada para las conexiones de Memcached y capacidad adicional para otras operaciones. Para obtener información acerca de este parámetro, consulte <a href="#">Capacidad adicional para conexiones de Memcached</a> . |
| <code>requests_per_event</code>             | Predeterminado: 20<br><br>Tipo: número entero<br><br>Modificable: no                                                       | Número máximo de solicitudes por evento para una conexión determinada. Este límite es necesario para evitar el agotamiento de los recursos.                                                                                                 |

## Capacidad adicional para conexiones de Memcached

En cada nodo, la memoria disponible para almacenar elementos equivale a la cantidad total de memoria disponible de dicho nodo (que se almacena en el parámetro `max_cache_memory`) menos la memoria que se usa para las conexiones y la capacidad adicional para otras operaciones (que se almacena en el parámetro `memcached_connections_overhead`). Por ejemplo, un nodo del tipo `cache.m1.small` tiene una `max_cache_memory` de 1300 MB. Con el valor `memcached_connections_overhead` predeterminado de 100 MB, el proceso de Memcached tendrá 1200 MB de espacio disponible para almacenar elementos.

Los valores predeterminados para el parámetro `memcached_connections_overhead` son válidos para la mayoría de los casos de uso; sin embargo, la asignación necesaria para la capacidad

adicional de conexión puede variar dependiendo de varios factores, incluida la tasa de solicitudes, el tamaño de carga y el número de conexiones.

Puede cambiar el valor de `memcached_connections_overhead` según las necesidades de su aplicación. Por ejemplo, al aumentar el valor del parámetro `memcached_connections_overhead`, se reducirá la cantidad de memoria disponible para almacenar elementos y dispondrá de un búfer de mayor tamaño para la sobrecarga de las conexiones. La reducción del valor del parámetro `memcached_connections_overhead` le dará más memoria para almacenar elementos, pero puede aumentar el riesgo de agotar el espacio de intercambio y de que se reduzca el rendimiento. Si se agota el espacio de intercambio y observa una pérdida de rendimiento, pruebe incrementar el valor del parámetro `memcached_connections_overhead`.

 Important

Para el tipo nodo `cache.t1.micro`, el valor de `memcached_connections_overhead` se determina de la manera siguiente:

- Si su clúster utiliza el grupo de parámetros predeterminado, ElastiCache establecerá el valor en 13 MB. `memcached_connections_overhead`
- Si su clúster usa un grupo de parámetros de su creación, podrá establecer el valor de `memcached_connections_overhead` según su preferencia.

## Parámetros específicos de tipo de nodo de Memcached

Aunque la mayoría de los parámetros tienen un único valor, algunos parámetros tienen distintos valores en función del tipo de nodo que se use. La tabla siguiente muestra los valores predeterminados de los parámetros `max_cache_memory` y `num_threads` para cada tipo de nodo. Los valores de estos parámetros no se pueden modificar.

| Tipo de nodo   | max_cache_memory (en megabytes) | num_threads |
|----------------|---------------------------------|-------------|
| cache.t1.micro | 213                             | 1           |
| cache.t2.micro | 555                             | 1           |
| cache.t2.small | 1588                            | 1           |

| Tipo de nodo     | max_cache_memory (en megabytes) | num_threads |
|------------------|---------------------------------|-------------|
| cache.t2.medium  | 3301                            | 2           |
| cache.t3.micro   | 512                             | 2           |
| cache.t3.small   | 1402                            | 2           |
| cache.t3.medium  | 3364                            | 2           |
| cache.t4g.micro  | 512                             | 2           |
| cache.t4g.small  | 1402                            | 2           |
| cache.t4g.medium | 3164                            | 2           |
| cache.m1.small   | 1301                            | 1           |
| cache.m1.medium  | 3350                            | 1           |
| cache.m1.large   | 7100                            | 2           |
| cache.m1.xlarge  | 14600                           | 4           |
| cache.m2.xlarge  | 33800                           | 2           |
| cache.m2.2xlarge | 30412                           | 4           |
| cache.m2.4xlarge | 68000                           | 16          |
| cache.m3.medium  | 2850                            | 1           |
| cache.m3.large   | 6200                            | 2           |
| cache.m3.xlarge  | 13600                           | 4           |
| cache.m3.2xlarge | 28600                           | 8           |
| cache.m4.large   | 6573                            | 2           |
| cache.m4.xlarge  | 11496                           | 4           |



| Tipo de nodo       | max_cache_memory (en megabytes) | num_threads |
|--------------------|---------------------------------|-------------|
| cache.m4.2xlarge   | 30412                           | 8           |
| cache.m4.4xlarge   | 62234                           | 16          |
| cache.m4.10xlarge  | 158355                          | 40          |
| cache.m5.large     | 6537                            | 2           |
| cache.m5.xlarge    | 13248                           | 4           |
| cache.m5.2xlarge   | 26671                           | 8           |
| cache.m5.4xlarge   | 53516                           | 16          |
| cache.m5.12xlarge  | 160900                          | 48          |
| cache.m5.24xlarge  | 321865                          | 96          |
| cache.m6g.large    | 6537                            | 2           |
| cache.m6g.xlarge   | 13248                           | 4           |
| cache.m6g.2xlarge  | 26671                           | 8           |
| cache.m6g.4xlarge  | 53516                           | 16          |
| cache.m6g.8xlarge  | 107000                          | 32          |
| cache.m6g.12xlarge | 160900                          | 48          |
| cache.m6g.16xlarge | 214577                          | 64          |
| cache.c1.xlarge    | 6600                            | 8           |
| cache.r3.large     | 13800                           | 2           |
| cache.r3.xlarge    | 29100                           | 4           |
| cache.r3.2xlarge   | 59600                           | 8           |

| Tipo de nodo       | max_cache_memory (en megabytes) | num_threads |
|--------------------|---------------------------------|-------------|
| cache.r3.4xlarge   | 120600                          | 16          |
| cache.r3.8xlarge   | 120600                          | 32          |
| cache.r4.large     | 12590                           | 2           |
| cache.r4.xlarge    | 25652                           | 4           |
| cache.r4.2xlarge   | 51686                           | 8           |
| cache.r4.4xlarge   | 103815                          | 16          |
| cache.r4.8xlarge   | 208144                          | 32          |
| cache.r4.16xlarge  | 416776                          | 64          |
| cache.r5.large     | 13387                           | 2           |
| cache.r5.xlarge    | 26953                           | 4           |
| cache.r5.2xlarge   | 54084                           | 8           |
| cache.r5.4xlarge   | 108347                          | 16          |
| cache.r5.12xlarge  | 325400                          | 48          |
| cache.r5.24xlarge  | 650869                          | 96          |
| cache.r6g.large    | 13387                           | 2           |
| cache.r6g.xlarge   | 26953                           | 4           |
| cache.r6g.2xlarge  | 54084                           | 8           |
| cache.r6g.4xlarge  | 108347                          | 16          |
| cache.r6g.8xlarge  | 214577                          | 32          |
| cache.r6g.12xlarge | 325400                          | 48          |


| Tipo de nodo        | max_cache_memory (en megabytes) | num_threads |
|---------------------|---------------------------------|-------------|
| cache.r6g.16xlarge  | 429154                          | 64          |
| cache.c7gn.large    | 3164                            | 2           |
| cache.c7gn.xlarge   | 6537                            | 4           |
| cache.c7gn.2xlarge  | 13248                           | 8           |
| cache.c7gn.4xlarge  | 26671                           | 16          |
| cache.c7gn.8xlarge  | 53516                           | 32          |
| cache.c7gn.12xlarge | 325400                          | 48          |
| cache.c7gn.16xlarge | 108347                          | 64          |

**Note**

Todas las instancias T2 se crean en una instancia de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

## Conexión automática de una EC2 instancia a una ElastiCache caché

Puede usar la ElastiCache consola para simplificar la configuración de una conexión entre una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y una ElastiCache memoria caché. A menudo, la caché se encuentra en una subred privada y la EC2 instancia en una subred pública dentro de una VPC. Puedes usar un cliente SQL en tu EC2 instancia para conectarte a tu caché. ElastiCache La EC2 instancia también puede ejecutar servidores web o aplicaciones que accedan a tu ElastiCache caché privada.

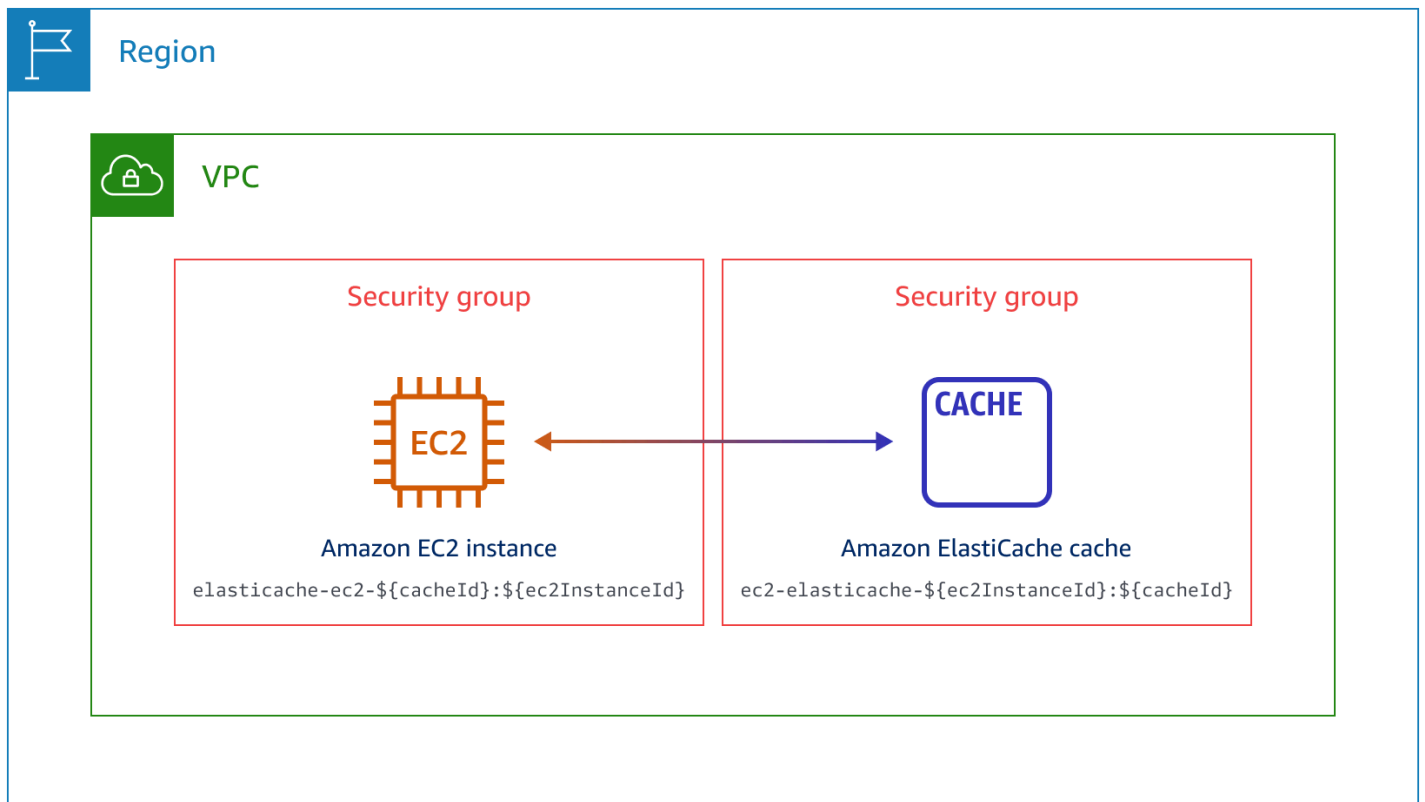

## Temas

- [Conectividad automática con una EC2 instancia](#)
- [Visualización de los recursos de computación conectados](#)

## Conectividad automática con una EC2 instancia

Cuando configuras una conexión entre una EC2 instancia y una ElastiCache caché, configura ElastiCache automáticamente el grupo de seguridad de VPC para EC2 tu instancia y para ElastiCache tu caché.

Los siguientes son requisitos para conectar una EC2 instancia con una ElastiCache caché:

- La EC2 instancia debe estar en la misma VPC que la ElastiCache caché.

Si no existe ninguna EC2 instancia en la misma VPC, la consola proporciona un enlace para crear una.

- El usuario que configura la conectividad debe tener permisos para realizar las siguientes EC2 operaciones de Amazon. Por lo general, estos permisos se añaden a EC2 las cuentas cuando

se crean. Para obtener más información sobre EC2 los permisos, consulta Cómo [conceder los permisos necesarios para los EC2 recursos de Amazon](#).

- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`

Al configurar una conexión a una EC2 instancia, ElastiCache actúa de acuerdo con la configuración actual de los grupos de seguridad asociados a la ElastiCache caché y a la EC2 instancia, tal y como se describe en la siguiente tabla.

| Configuración actual ElastiCache del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Configuración actual EC2 del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ElastiCache acción                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la ElastiCache memoria caché con un nombre que coincide con el patrón <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code> . No se ha modificado ningún grupo de seguridad que coincida con el patrón. Este grupo de seguridad solo tiene una regla de entrada con el grupo de seguridad de VPC de EC2 la instancia como origen. | Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la EC2 instancia con un nombre que coincide con el patrón <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code> . No se ha modificado o ningún grupo de seguridad que coincida con el patrón. Este grupo de seguridad solo tiene una regla de salida con el grupo de seguridad de VPC de ElastiCache la caché como origen. | ElastiCache no realiza ninguna acción.<br><br>Ya se configuró automáticamente una conexión entre la EC2 instancia y la ElastiCache caché. Como ya existe una conexión entre la EC2 instancia y la ElastiCache caché, los grupos de seguridad no se modifican. |
| Se aplica alguna de las siguientes condiciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se aplica alguna de las siguientes condiciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">ELC action: create new security groups</a>                                                                                                                                                                                                        |

| Configuración actual ElastiCache del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Configuración actual EC2 del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ElastiCache acción |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay ningún grupo de seguridad asociado a la ElastiCache caché con un nombre que coincida con el patrón <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code>.</li> <li>Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la ElastiCache memoria caché con un nombre que coincide con el patrón <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code>. Sin embargo, no ElastiCache puede usar ninguno de estos grupos de seguridad para la conexión con la EC2 instancia. ElastiCache no puede usar un grupo de seguridad que no tenga una regla de entrada con el grupo de seguridad de VPC de EC2 la instancia como origen. ElastiCache tampoco puede usar un grupo de seguridad que se haya modificado. Los ejemplos de modificaciones incluyen agregar una regla o cambiar el puerto de una regla existente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay ningún grupo de seguridad asociado a la EC2 instancia con un nombre que coincida con el patrón <code>ec2-elasticache-\${ec2InstanceId}:\${cacheId}</code>.</li> <li>Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la EC2 instancia con un nombre que coincide con el patrón <code>ec2-elasticache-\${ec2InstanceId}:\${cacheId}</code>. Sin embargo, no ElastiCache puede usar ninguno de estos grupos de seguridad para la conexión con la ElastiCache memoria caché. ElastiCache no puede usar un grupo de seguridad que no tenga una regla de salida con el grupo de seguridad de VPC de ElastiCache la memoria caché como origen. ElastiCache tampoco puede usar un grupo de seguridad que se haya modificado.</li> </ul> |                    |

| Configuración actual ElastiCache del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Configuración actual EC2 del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ElastiCache acción                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la ElastiCache memoria caché con un nombre que coincide con el patrón <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code> . No se ha modificado ningún grupo de seguridad que coincida con el patrón. Este grupo de seguridad solo tiene una regla de entrada con el grupo de seguridad de VPC de EC2 la instancia como origen. | Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la EC2 instancia con un nombre que coincide con el patrón. <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code> Sin embargo, no ElastiCache puede usar ninguno de estos grupos de seguridad para la conexión con la ElastiCache memoria caché. ElastiCache no puede usar un grupo de seguridad que no tenga una regla de salida con el grupo de seguridad de VPC de ElastiCache la memoria caché como origen. ElastiCache tampoco puede usar un grupo de seguridad que se haya modificado. | <a href="#">ELC action: create new security groups</a> |

| Configuración actual ElastiCache del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Configuración actual EC2 del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ElastiCache acción                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la ElastiCache memoria caché con un nombre que coincide con el patrónelasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId} . No se ha modificado ningún grupo de seguridad que coincida con el patrón. Este grupo de seguridad solo tiene una regla de entrada con el grupo de seguridad de VPC de EC2 la instancia como origen. | Existe un grupo EC2 de seguridad válido para la conexión, pero no está asociado a la EC2 instancia. Este grupo de seguridad tiene un nombre que coincide con el patrón ec2-elasticache-\${ec2InstanceId}:\${cacheId} . No se ha modificado. Solo tiene una regla de salida con el grupo de seguridad de la memoria caché theElastiCache de la VPC como origen. | <a href="#">ELC action: associate EC2 security group</a> |



| Configuración actual ElastiCache del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Configuración actual EC2 del grupo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ElastiCache acción                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>Se aplica alguna de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay ningún grupo de seguridad asociado a la ElastiCache caché con un nombre que coincida con el patrón. <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code></li> <li>Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la ElastiCache memoria caché con un nombre que coincide con el patrón <code>elasticache-ec2-\${cacheId}:\${ec2InstanceId}</code>. Sin embargo, no ElastiCache puede usar ninguno de estos grupos de seguridad para la conexión con la EC2 instancia. ElastiCache no puede usar un grupo de seguridad que no tenga una regla de entrada con el grupo de seguridad de VPC de EC2 la instancia como origen. ElastiCache tampoco puede usar un grupo de seguridad que se haya modificado.</li> </ul> | <p>Hay uno o más grupos de seguridad asociados a la EC2 instancia con un nombre que coincide con el patrón <code>ec2-elasticache-\${ec2InstanceId}:\${cacheId}</code>. No se ha modificado ningún grupo de seguridad que coincida con el patrón. Este grupo de seguridad solo tiene una regla de salida con el grupo de seguridad de VPC de ElastiCache la caché como origen.</p> | <p><a href="#">ELC action: create new security groups</a></p> |

ElastiCache acción: crear nuevos grupos de seguridad

ElastiCache realiza las siguientes acciones:

- Crea un nuevo grupo de seguridad que coincide con el patrón `elasticache-ec2-${cacheId}:${ec2InstanceId}`. Este grupo de seguridad tiene una regla de entrada con el grupo de seguridad de VPC de EC2 la instancia como origen. Este grupo de seguridad está asociado a la ElastiCache memoria caché y permite que la EC2 instancia acceda a ella.
- Crea un nuevo grupo de seguridad que coincide con el patrón `elasticache-ec2-${cacheId}:${ec2InstanceId}`. Este grupo de seguridad tiene una regla de salida con el grupo de seguridad de VPC de ElastiCache la caché como destino. Este grupo de seguridad está asociado a la EC2 instancia y permite que la EC2 instancia envíe tráfico a la ElastiCache memoria caché.

ElastiCache acción: asociar un grupo EC2 de seguridad

ElastiCache asocia el grupo de EC2 seguridad válido y existente a la EC2 instancia. Este grupo de seguridad permite que la EC2 instancia envíe tráfico a la ElastiCache memoria caché.

## Visualización de los recursos de computación conectados

Puede usarlo AWS Management Console para ver los recursos de cómputo que están conectados a una ElastiCache memoria caché. Los recursos que se muestran incluyen conexiones de recursos informáticos que se configuraron automáticamente. Por ejemplo, puedes permitir que un recurso informático acceda a una caché manualmente añadiendo una regla al grupo de seguridad de VPC asociado a la caché. Estos recursos no aparecerán en la lista de recursos informáticos conectados.

Para que un recurso informático aparezca en la lista, deben aplicarse las mismas condiciones que cuando se conecta automáticamente una EC2 instancia y una ElastiCache caché.

Para ver los recursos de cómputo conectados a una ElastiCache caché

1. Inicie sesión en la ElastiCache consola AWS Management Console y ábrala
2. En el panel de navegación, elija Caches y, a continuación, elija una caché OSS de Valkey o Redis.
3. En la pestaña Conectividad y seguridad, consulta los recursos informáticos en la sección Configurar conexión informática.

**Connected compute resources (1)**
Set up compute connection

Connections to compute resources that were automatically created by ElastiCache for your cache are shown here. Connections to compute resources that were manually created are not displayed.

< 1 > ⚙

| Compute resource name               | Status  | Resource type | Availability zones | Security group                                                |
|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <a href="#">i-0bdb4ea9f9bb36aec</a> | Running | t2.micro      | eu-west-3c         | <a href="#">ec2-elasticache-i-0bdb4ea9f9bb36aec:cache-foo</a> |

## Escalado ElastiCache

Puede escalar la ElastiCache memoria caché para adaptarla a sus necesidades. Las cachés sin servidor y los clústeres de autodiseño ofrecen varias opciones de escalado.

### Escalar ElastiCache sin servidor

ElastiCache Serverless acomoda automáticamente el tráfico de su carga de trabajo a medida que aumenta o disminuye. Para cada caché ElastiCache sin servidor, realiza un seguimiento continuo del uso de recursos como la CPU, la memoria y la red. Cuando alguno de estos recursos está limitado, ElastiCache Serverless amplía su capacidad añadiendo un nuevo fragmento y redistribuyendo los datos al nuevo fragmento, sin que la aplicación pierda tiempo de inactividad. Puede supervisar los recursos que consume la memoria caché supervisando la BytesUsedForCache métrica del almacenamiento de datos en CloudWatch la memoria caché y ElastiCacheProcessingUnits (ECPU) del uso informático.

### Establecimiento de límites de escalado para administrar los costes

A fin de controlar el coste de la caché, puede configurar un uso máximo del almacenamiento de datos en caché y de la métrica ECPU/segundo para su caché. Si lo hace, se asegurará de que el uso de la memoria caché nunca supere el máximo configurado.

Si establece un escalado máximo, es posible que su aplicación disminuya el rendimiento de la caché cuando esta alcance el máximo. Cuando estableces un máximo de almacenamiento de datos en caché y tu almacenamiento de datos en caché alcanza el máximo, ElastiCache empezará a desalojar los datos de la caché que tengan un TTL Time-To-Live (TTL) establecido mediante la lógica LRU. Si no hay datos que se puedan expulsar, las solicitudes para escribir datos adicionales recibirán un mensaje de error por memoria insuficiente (OOM). Cuando estableces un máximo de ECPU/segundo y la utilización informática de la carga de trabajo supera este valor, empezará a limitar las solicitudes.

ElastiCache

Si estableces un límite máximo en `BytesUsedForCache` o `ElastiCacheProcessingUnits`, te recomendamos encarecidamente configurar una CloudWatch alarma con un valor inferior al límite máximo para que recibas una notificación cuando la memoria caché esté funcionando cerca de estos límites. Le recomendamos configurar una alarma al 75 % del límite máximo que haya establecido. Consulte la documentación sobre cómo configurar CloudWatch las alarmas.

## Escalado previo con Serverless ElastiCache

### ElastiCache Escalado previo sin servidor

Con el preescalado, también denominado precalentamiento, puede establecer los límites mínimos admitidos para la memoria caché. ElastiCache Puede establecer estos mínimos para las unidades de ElastiCache procesamiento (ECPUs) por segundo o para el almacenamiento de datos. Esto puede resultar útil para prepararse para los eventos de escalado previstos. Por ejemplo, si una empresa de videojuegos prevé multiplicar por cinco el número de inicios de sesión en el primer minuto de lanzamiento de su nuevo juego, puede preparar su caché para este importante aumento de uso.

Puede realizar el escalado previo mediante la ElastiCache consola, la CLI o la API. ElastiCache Serverless actualiza la relación ECPUs /segundo disponible en la memoria caché en 60 minutos y envía una notificación de evento cuando se completa la actualización del límite mínimo.

### Funcionamiento del escalado previo

Cuando el límite mínimo de ECPUs /segundo o almacenamiento de datos se actualiza mediante la consola, la CLI o la API, ese nuevo límite estará disponible en 1 hora. ElastiCache Serverless admite 30 000 por ECPUs segundo en una caché vacía y hasta 90 000 por ECPUs segundo cuando se utiliza la función de lectura desde réplica. ElastiCache Serverless para Valkey 8.0 puede duplicar las solicitudes por segundo (RPS) admitidas cada 2 o 3 minutos, hasta alcanzar los 5 millones de RPS por caché desde cero en menos de 13 minutos, con una latencia de lectura constante de p50 de menos de un milisegundo. Si prevé que un evento de escalado próximo podría superar esta tasa, le recomendamos que establezca como mínimo el valor máximo de ECPUs /segundo que espere al menos 60 minutos antes del evento máximo ECPUs. De lo contrario, es posible que la aplicación experimente una latencia elevada y se limiten las solicitudes.

Cuando se complete la actualización del límite mínimo, ElastiCache Serverless empezará a calcularle el nuevo mínimo ECPUs por segundo o el nuevo almacenamiento mínimo. Esto se realiza incluso si la aplicación no ejecuta las solicitudes en la caché o si el uso del almacenamiento de datos es inferior al mínimo. Al reducir el límite mínimo con respecto a su configuración actual, la

actualización es inmediata, por lo que ElastiCache Serverless empezará a medir el nuevo límite mínimo de forma inmediata.

#### Note

- Al establecer un límite de uso mínimo, se le cobrará por ese límite incluso si su uso real es inferior. El uso del almacenamiento de datos o ECPU que supere el límite de uso mínimo se cobrará a la tarifa normal. Por ejemplo, si estableces un límite de uso mínimo de 100 000 ECPUs €/segundo, se te cobrará al menos 1,224\$ por hora (utilizando los precios de la ECPU en us-east-1), incluso si tu uso es inferior al mínimo establecido.
- ElastiCache Serverless admite la escala mínima solicitada a nivel agregado en la memoria caché. ElastiCache Serverless también admite un máximo de 30 000 por ECPUs segundo por ranura (90 000 por ECPUs segundo cuando se utiliza Read from Replica con conexiones READONLY). Como práctica recomendada, la aplicación debe garantizar que la distribución de claves entre las ranuras de Valkey o Redis OSS y el tráfico entre las claves sea lo más uniforme posible.

## Establecer límites de escalado mediante la consola y AWS CLI

### Establecer límites de escalado mediante la AWS consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija el motor que se ejecuta en la memoria caché que desea modificar.
3. Aparecerá una lista de las cachés que ejecutan el motor elegido.
4. Elija la caché que desee modificar seleccionando el botón de opción (a la izquierda del nombre de la caché).
5. Elija Actions (Acciones) y después Modify (Modificar).
6. En Límites de uso, establezca los límites de Memoria o Computación adecuados.
7. Haga clic en Vista previa de los cambios y seleccione Guardar los cambios.

### Establezca los límites de escalado mediante el AWS CLI

Para cambiar los límites de escalado mediante la CLI, utilice la modify-serverless-cache API.

Linux:

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> \
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=10,Maximum=100,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=1000,Maximum=100000}'
```

Windows:

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> ^
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=10,Maximum=100,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=1000,Maximum=100000}'
```

## Eliminación de los límites de escalado mediante la CLI

Para eliminar los límites de escalado mediante la CLI, establezca los parámetros Límite máximo y Límite mínimo en 0.

Linux:

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> \
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=0,Maximum=0,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=0,Maximum=0}'
```

Windows:

```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <cache name> ^
--cache-usage-limits 'DataStorage={Minimum=0,Maximum=0,Unit=GB},
ECPUPerSecond={Minimum=0,Maximum=0}'
```

## Escalado de clústeres de autodiseño

La cantidad de datos que necesita su aplicación para procesar casi nunca es fija. Aumenta y disminuye a medida que su negocio crece o experimenta las fluctuaciones normales de la demanda. Si administra por sí mismo su caché, necesita aprovisionar suficiente hardware para los picos de demanda, lo cual puede resultar caro. Al usar Amazon ElastiCache, puedes escalar para satisfacer la demanda actual y pagar solo por lo que usas. ElastiCache le permite escalar su caché para adaptarla a la demanda.

 Note

Si un clúster de Valkey o Redis OSS se replica en una o más regiones, esas regiones se escalan en orden. Al escalarse verticalmente, las regiones secundarias se escalan primero y, después, la región principal. Al reducirse verticalmente, la región principal es la primera y luego van las regiones secundarias.

Al actualizar la versión del motor, primero va la región secundaria y, a continuación, la región principal.

## Temas

- [Escalado para clústeres de Memcached](#)
- [Escalado manual para Memcached](#)
- [Escalado de clústeres para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)
- [Escalado de nodos de réplica para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)
- [Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)

## Escalado para clústeres de Memcached

ElastiCache for Memcached ofrece un servicio de almacenamiento en caché en memoria totalmente gestionado que implementa, opera y escala verticalmente Memcached en la nube. AWS

### Escalado vertical bajo demanda

Gracias al escalado vertical, ElastiCache Memcached ofrece un sistema de almacenamiento en caché de memoria distribuida de alto rendimiento que se utiliza ampliamente para acelerar las aplicaciones dinámicas al aliviar la carga de las bases de datos. Almacena datos y objetos en la RAM, lo que reduce la necesidad de leer datos de fuentes de datos externas.

ElastiCache Para el escalado vertical, puede utilizar clústeres de diseño propio de Memcached. Puede aplicar el escalado vertical tanto a los clústeres existentes como a los nuevos. Esto puede proporcionar flexibilidad en la asignación de recursos, lo que permite a los usuarios adaptarse de manera eficiente a las cargas de trabajo cambiantes sin alterar la arquitectura del clúster. Esta capacidad de escalado mejora el rendimiento al aumentar la capacidad de caché durante los períodos de alta demanda y reducirla para optimizar los costos durante los períodos de baja demanda. Esto simplifica las operaciones, elimina la necesidad de crear nuevos clústeres

para satisfacer las cambiantes necesidades de recursos y permite responder rápidamente a las fluctuaciones del tráfico. En general, el escalado vertical de las cachés de diseño propio de Memcached puede ayudar a aumentar la rentabilidad, mejorar la utilización de los recursos e incluso permitir a los usuarios cambiar el tipo de instancia de Memcached. Todo ello facilita a los usuarios alinear su infraestructura de almacenamiento en caché con las necesidades reales de las aplicaciones.

 Note

- Las modificaciones de diseño propio de la caché y del tipo de nodo solo están disponibles para las versiones 1.5 o posteriores del motor Memcached.
- La detección automática debe estar habilitada para poder utilizar el escalado vertical.

## Configurar el escalado vertical bajo demanda para los clústeres de ElastiCache Memcached

Puede configurar el escalado vertical bajo demanda para Memcached con `scale-config`, que contiene dos parámetros:

1. `ScaleIntervalMinutes`: Tiempo (en minutos) entre el escalado de los lotes durante el proceso de actualización de Memcached
2. `ScalePercentage`: Porcentaje de nodos que se escalarán simultáneamente durante el proceso de actualización de Memcached

Convertir un tipo de nodo de Memcached existente en una caché que pueda escalar verticalmente mediante la CLI

Para convertir una caché de diseño propio de Memcached existente en una caché que pueda escalar verticalmente, puede utilizarla mediante `elasticache modify-cache-cluster` la CLI.

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id <your-cluster-id> \
 --cache-node-type <new-node-type> \
 --scale-config <scale-config> \
 --apply-immediately
```

## Configuración del escalado vertical con la CLI



Para configurar el escalado vertical de su caché de diseño propio de Memcached mediante la CLI, utilice `elasticache modify-cache-cluster with scale-config` y sus parámetros y. `ScalePercentage` `ScaleIntervalMinutes`

- `scale-interval-minutes`: Define el tiempo (en minutos) entre el escalado de los lotes. Este ajuste puede oscilar entre 2 y 30 minutos. Si no se especifica ningún valor, se aplica el valor predeterminado de 5 minutos.
- `porcentaje de escala`: especifica el porcentaje de nodos que se escalarán simultáneamente en cada lote. Esta configuración puede oscilar entre 10 y 100. La configuración se redondea al alza al dividir, por lo que, por ejemplo, si el resultado es 49,5, se aplica una configuración de 50. Si no se especifica ningún valor, se aplica el valor predeterminado de 20.

Estas opciones de configuración le permitirán ajustar el proceso de escalado de acuerdo con sus necesidades específicas, equilibrando entre minimizar las interrupciones del clúster y optimizar la velocidad de escalado. El parámetro `scale-config` solo se aplicará a los tipos de motores de Memcached y se omitirá en el caso de otros motores de caché, lo que garantizará la compatibilidad con versiones anteriores del uso de las API en otros clústeres.

### Llamada a la API

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id <your-cluster-id> \
 --cache-node-type <new-node-type> \
 --scale-config '{
 "ScalePercentage": 30,
 "ScaleIntervalMinutes": 2
 }'
 --apply-immediately
```

### Resultado:

Devuelve el ID del clúster de caché y el cambio pendiente.

```
{
 "CacheCluster": {
 "CacheNodeType": "old_instance_type",
 ...
 ...
 "PendingModifiedValues": {
 "CacheNodeType": "new_instance_type"
```

```
 },
 }
}
```

Enumere su configuración de escalado vertical de la caché de Memcached

Puede recuperar las opciones de escalado de sus cachés de Memcached y ver cuáles son sus opciones actuales de escalado vertical.

Llamada a la API

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications --cache-cluster-id <your-cluster-id>
```

Resultado:

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.x.xxxx",
 "cache.x.xxxx"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.x.xxxx",
 "cache.x.xxxx",
 "cache.x.xxxx"
]
}
```

Escalado vertical para Memcached con AWS Management Console

Para convertir una caché de diseño propio de Memcached existente en una caché que pueda escalarse verticalmente a través de ella, siga estos pasos. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. Seleccione la memoria caché de Memcached que desee convertir.
3. Seleccione la pestaña Modificar.
4. Ve a la sección de configuración de caché y selecciona el tipo de nodo deseado.

5. Seleccione Vista previa de los cambios y revise los cambios.
6. Seleccione Modify.

## Escalado horizontal automatizado para Memcached

ElastiCache ahora se integra con el servicio AWS Application Auto Scaling (AAS) para incluir el escalado horizontal automatizado para los clústeres de Memcached. Puede definir políticas de escalado a través del servicio AWS Application Auto Scaling y ajustar automáticamente la cantidad de nodos en los clústeres de Memcached según sea necesario, en función de métricas o planificaciones predefinidas.

### Note

El escalado horizontal automatizado no está disponible actualmente en las regiones de Beijing y Ningxia.

Estos son los métodos disponibles para escalar automáticamente de forma horizontal las cachés de diseño propio.

- **Escalado programado:** el escalado basado en un cronograma le permite establecer su propio cronograma de escalado para cambios de carga predecibles. Por ejemplo, cada semana el tráfico de su aplicación web empieza a aumentar los miércoles, sigue siendo alto el jueves y comienza a disminuir el viernes. Puede configurar Auto Scaling para aumentar la capacidad el miércoles y reducirla el viernes.
- **Seguimiento de objetivos:** con las políticas de escalado del seguimiento de objetivos, usted elige una métrica de escalado y establece un valor objetivo. Application Auto Scaling crea y administra las CloudWatch alarmas que activan la política de escalado y calcula el ajuste de escalado en función de la métrica y el valor objetivo. La política de escalado amplía o reduce la capacidad en función de las necesidades para mantener la métrica en el valor objetivo especificado o en un valor próximo.

Cómo configurar el escalado horizontal para una caché de diseño propio ElastiCache para Memcached mediante la CLI

Para el escalado horizontal con ElastiCache Memcached, puede tener una política de seguimiento de objetivos, una política programada o ambas.

## 1. Registre un recurso como objetivo escalable

Llame a la `RegisterScalableTarget` API en AWS Application Auto Scaling para registrar el objetivo de la dimensión escalable `elasticache:cache-cluster:Nodes`.

API: `ApplicationAutoScaling.RegisterScalableTarget`

Input:

```
{
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ResourceId": "cache-cluster/test-cluster-1",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "MinCapacity": 20,
 "MaxCapacity": 50
}
```

## 2. Cree una política de escalado de seguimiento de Target

A continuación, puede crear una política de escalado de seguimiento de Target para el recurso llamando a la API `put Scaling Policy`.

## 3. Métrica predefinida

A continuación se presenta una política que se adapta a la dimensión del nodo de caché mediante la métrica predefinida `ElastiCacheCPUUtilization`, establecida en 50 para el clúster de caché `test-cluster-1`. Al eliminar nodos para escalarlos, se eliminarán los últimos `n` nodos.

API: `ApplicationAutoScaling.PutScalingPolicy`

Input:

```
{
 "PolicyName": "cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "TargetValue": 50,
 "PredefinedMetricSpecification": {
 "PredefinedMetricType": "ElastiCacheCPUUtilization"
 },
 "ScaleOutCooldown": 600,
 "ScaleInCooldown": 600
 }
}
```

```

 },
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ResourceId": "cache-cluster/test-cluster-1"
}

```

Salida:

```

{
 "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/elasticache/cache-cluster/test-cluster-1:policyName/cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "Alarms": [
 {
 "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
 "AlarmName": "TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
 },
 {
 "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d",
 "AlarmName": "TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmLow-1b437334-d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d"
 }
]
}

```

#### 4. Métrica personalizada

También puedes establecer una política de escalado en función de la dimensión mediante un porcentaje personalizado que se base en la métrica de Cloudwatch.

Input:

```

{
 "PolicyName": "cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
 "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
 "CustomizedMetricSpecification": {
 "Dimensions": [

```

```
{
 "Name": "MyMetricDimension",
 "Value": "DimensionValue"
},
{
 "MetricName": "MyCustomMetric",
 "Namespace": "MyNamespace",
 "Statistic": "Average",
 "Unit": "Percent"
},
{
 "TargetValue": 40,
 "ScaleOutCooldown": 600,
 "ScaleInCooldown": 600
},
{
 "ServiceNamespace": "elasticache",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ResourceId": "cache-cluster/test-cluster-1"
}
```

## 5. Acciones programadas

Cuando necesites ampliar la escala para un evento concreto y, después, ampliarla, puedes crear dos acciones programadas llamando a la `PutScheduledAction` API.

### Política 1: escalamiento

El `at` comando `in --schedule` programa la acción para que se ejecute una vez en una fecha y hora especificadas en el futuro. El campo de programación también admite `rate` (minuto, hora, día, etc.) y `cron` (para la expresión cron).

En la fecha y la hora se especifica, Auto Scaling de aplicaciones actualiza los valores `MinCapacity` y `MaxCapacity`. Application Auto Scaling se amplía `MinCapacity` hasta situar los nodos de caché en 70.

API: `ApplicationAutoScaling`. `PutScheduledAction`

Input:

```
{
 "ResourceId": "elasticache:ache-cluster:test-cluster-1",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ScalableTargetAction": {
 "MaxCapacity": 100,
```

```
"MinCapacity": 70
},
"Schedule": "at(2020-05-20T17:05:00)",
"ScheduledActionName": "ScalingOutScheduledAction",
"ServiceNamespace": "elasticache",
}
```

## Política 2: Ampliación

En la fecha y la hora especificadas, Application Auto Scaling actualiza el `MinCapacity` y `MaxCapacity` de la tabla y escala `MaxCapacity` para devolver los nodos de la caché a 60.

API: `ApplicationAutoScaling.PutScheduledAction`

Input:

```
{
 "ResourceId": "elasticache:cache-cluster:test-cluster-1",
 "ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes",
 "ScalableTargetAction": {
 "MaxCapacity": 60,
 "MinCapacity": 40
 },
 "Schedule": "at(2020-05-21T17:05:00)",
 "ScheduledActionName": "ScalingInScheduledAction",
 "ServiceNamespace": "elasticache",
}
```

## 6. Ver las actividades de escalado

Puede ver las actividades de escalado mediante la `DescribeScalingActivities` API.

API: `ApplicationAutoScaling.DescribeScalingActivities`

Salida:

```
{
 "ScalingActivities": [
 {
 "ScalableDimension": "elasticache:elasticache:DesiredCount",
 "Description": "Setting desired count to 30.",
 "ResourceId": "elasticache/cache-cluster/test-cluster-1",
 "ActivityId": "4d759079-a31f-4d0c-8468-504c56e2eecf",

```

```

 "StartTime": 1462574194.658,
 "elasticacheNamespace": "elasticache",
 "EndTime": 1462574276.686,
 "Cause": "monitor alarm TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca in state ALARM triggered policy cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "StatusMessage": "Failed to set desired count to 30",
 "StatusCode": "Failed"
 },
 {
 "ScalableDimension": "elasticache:elasticache:DesiredCount",
 "Description": "Setting desired count to 25.",
 "ResourceId": "elasticache/cache-cluster/test-cluster-1",
 "ActivityId": "90aff0eb-dd6a-443c-889b-b809e78061c1",
 "StartTime": 1462574254.223,
 "elasticacheNamespace": "elasticache",
 "EndTime": 1462574333.492,
 "Cause": "monitor alarm TargetTracking-elasticache/cache-cluster/test-cluster-1-AlarmHigh-d4f0770c-b46e-434a-a60f-3b36d653feca in state ALARM triggered policy cpu50-target-tracking-scaling-policy",
 "StatusMessage": "Successfully set desired count to 25. Change successfully fulfilled by elasticache.",
 "StatusCode": "Successful"
 }
]
}

```

## 7. Editar/eliminar la política de escalado

Puede editar o eliminar las políticas volviendo a llamar a la `PutScalingPolicy` API o llamando a `ActionDeleteScalingPolicy.DeleteScheduled`

## 8. Anule el registro de los objetivos escalables

Puede anular el registro del objetivo escalable a través de la `DeregisterScalableTarget` API. Al anular el registro de un objetivo escalable, se eliminan las políticas de escalado y las acciones programadas asociadas a él.

API: `ApplicationAutoScaling DeregisterScalableTarget`

Input:

```

{
 "ResourceId": "elasticache/cache-cluster/test-cluster-1",

```



```
"ServiceNamespace": "elasticache",
"ScalableDimension": "elasticache:cache-cluster:Nodes"
}
```

## 9. Ampliar la limpieza de políticas

## 10. Múltiples políticas de escalado

Puede crear varias políticas de escalado. A continuación, se muestran los principales comentarios sobre el comportamiento del [seguimiento de objetivos con escalado automático](#).

- Puede tener varias políticas de escalado de seguimiento de destino para un destino escalable, siempre que cada una de ellas utilice una métrica diferente.
- El objetivo de Auto Scaling de aplicaciones siempre es dar prioridad a la disponibilidad, por lo que su comportamiento varía en rol de si las políticas de seguimiento de destino están listas para el escalado horizontal o reducción horizontal. Realizará un escalado ascendente del destino escalable si cualquiera de las políticas de seguimiento de destino está lista para el escalado ascendente, pero solo realizará el escalado descendente si todas las políticas de seguimiento de destino (que tienen la parte de escalado descendente habilitada) están listas para el escalado descendente.
- Si varias políticas indican al destino escalable que escale horizontalmente o reduzca horizontalmente al mismo tiempo, Auto Scaling de aplicaciones se escala en función de la política que proporciona la mayor capacidad para escalar horizontalmente y reducir horizontalmente. Esto brinda una mayor flexibilidad para abordar diferentes situaciones y garantizar que siempre haya capacidad suficiente para procesar las cargas de trabajo de la aplicación.

### Note

AWS Application Auto Scaling no aplica políticas de escalado de colas. Application Auto Scaling esperará a que se complete el primer escalado, luego se enfriará y, a continuación, repetirá el algoritmo anterior.

Escale automáticamente y de forma horizontal una caché de Memcached mediante el AWS Management Console

Para convertir una caché de diseño propio de Memcached existente en una caché que pueda ampliarse horizontalmente a través de ella, siga estos pasos. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. Seleccione la memoria caché de Memcached que desee convertir.
3. Vaya a la pestaña Ajuste de escala automático.
4. Seleccione la política de escalado que desee aplicar, seleccionando Agregar escalado dinámico o Agregar escalado programado.
5. Rellene los detalles de la política seleccionada según sea necesario.
6. Haga clic en Crear.

## Escalado manual para Memcached

Escalar manualmente y de forma horizontal un clúster de Memcached hacia dentro o hacia fuera es tan fácil como añadir o eliminar nodos del clúster. Los clústeres de Memcached se componen de 1 a 60 nodos.

Dado que puede fragmentar los datos entre todos los nodos de un clúster de Memcached, el escalado con ampliación a un tipo de nodo con más memoria no suele ser necesaria. Sin embargo, dado que el motor de Memcached no conserva los datos, si escala a un tipo de nodo diferente, el nuevo clúster empezará vacío, a menos que la aplicación lo llene.

Para escalar manualmente y de forma vertical el clúster de Memcached, debe crear un clúster nuevo. Los clústeres de Memcached siempre comienzan vacíos a menos que su aplicación los rellene.

### Escalar manualmente los clústeres de Memcached

| Acción                    | Tema                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Escalado ascendente       | <a href="#">Adición de nodos a un clúster</a>      |
| Escalado descendente      | <a href="#">Eliminación de nodos de un clúster</a> |
| Cambios de tipos de nodos |                                                    |

| Acción | Tema                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
|        | <a href="#">Escalar Memcached manualmente de forma vertical</a> |

## Temas

- [Escalar Memcached manualmente de forma horizontal](#)
- [Escalar Memcached manualmente de forma vertical](#)

### Escalar Memcached manualmente de forma horizontal

El motor de Memcached permite realizar una partición de sus datos entre varios nodos. Por ello, los clústeres de Memcached se pueden escalar de forma horizontal fácilmente. Para escalar horizontalmente su clúster de Memcached, simplemente agregue o elimine nodos.

Los siguientes temas detallan cómo escalar su clúster de Memcached de forma descendente o ascendente al agregar o eliminar nodos.

- [Adición de nodos a un clúster](#)
- [Eliminación de nodos del clúster](#)

Cada vez que cambie el número de nodos del clúster de Memcached, debe volver a asignar al menos algunos de su espacio de claves para que se asocien al nodo correcto. Para obtener información más detallada sobre cómo equilibrar la carga de su clúster de Memcached, consulte [Configuración del ElastiCache cliente para un equilibrio de carga eficiente \(Memcached\)](#).

Si utiliza la detección automática en su clúster de Memcached, no es necesario cambiar los puntos de enlace de su aplicación al agregar o eliminar nodos. Para obtener más información sobre la detección automática, consulte [Identificación automática de los nodos en el clúster \(Memcached\)](#). Si no utiliza la detección automática, cada vez que cambie el número de nodos de su clúster de Memcached, deberá actualizar los puntos de conexión de su aplicación.

### Escalar Memcached manualmente de forma vertical

Al escalar manualmente el clúster de Memcached hacia arriba o hacia abajo, debe crear un clúster nuevo. Los clústeres de Memcached siempre comienzan vacíos a menos que su aplicación los rellene.

 Important

Si escala para reducir a un tipo de nodo más pequeño, asegúrese de que el tipo de nodo más pequeño sea adecuado para sus datos, con una capacidad adicional. Para obtener más información, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

## Temas

- [Escalado vertical de Memcached \(consola\)](#)
- [Escalado vertical de Memcached \(AWS CLI\)](#)
- [Escalar Memcached verticalmente \(API\) ElastiCache](#)

## Escalado vertical de Memcached (consola)

El siguiente procedimiento le mostrará cómo escalar el clúster verticalmente mediante la ElastiCache consola.

Para escalar a un clúster de Memcached verticalmente (consola)

1. Cree un nuevo clúster con el nuevo tipo de nodo. Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#).
2. En la aplicación, actualice los puntos de enlace a los puntos de enlace del nuevo clúster. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos de conexión de un clúster \(consola\) \(Memcached\)](#).
3. Elimine el clúster anterior. Para obtener más información, consulte [Deleting a new node in Memcached](#).

## Escalado vertical de Memcached (AWS CLI)

El siguiente procedimiento le muestra cómo realizar el escalado de su clúster de caché de Memcached verticalmente utilizando la AWS CLI.

Para escalar a un clúster de caché de Memcached verticalmente (AWS CLI)

1. Cree un nuevo clúster de caché con el nuevo tipo de nodo. Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster \(AWS CLI\)](#).

2. En la aplicación, actualice los puntos de enlace a los puntos de enlace del nuevo clúster. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos de conexión \(AWS CLI\)](#).
3. Elimine el clúster de caché anterior. Para obtener más información, consulte [Utilización de AWS CLI para eliminar un ElastiCache clúster](#).

## Escalar Memcached verticalmente (API) ElastiCache

El siguiente procedimiento explica cómo escalar verticalmente el clúster de caché de Memcached mediante la API. ElastiCache

Para escalar verticalmente un clúster de caché de Memcached (API) ElastiCache

1. Cree un nuevo clúster de caché con el nuevo tipo de nodo. Para obtener más información, consulte [Crear un clúster para Memcached \(API\) ElastiCache](#)
2. En la aplicación, actualice los puntos de enlace a los puntos de enlace del nuevo clúster de caché. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos finales \(API\) ElastiCache](#) .
3. Elimine el clúster de caché anterior. Para obtener más información, consulte [Uso de la ElastiCache API](#).

## Escalado de clústeres para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) pueden tener un solo nodo con 0 particiones o varios nodos con 1 partición. Los clústeres de un solo nodo utilizan el nodo para las lecturas y las escrituras. Los clústeres de varios nodos siempre tienen 1 nodo como nodo primario de lectura/escritura con entre 0 y 5 nodos de réplica de solo lectura.

### Temas

- [Escalado de clústeres de un solo nodo para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)

### Escalado de clústeres de Valkey o Redis OSS

| Acción                    | Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)                                                                                                                                                                                                                                                               | Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escalado descendente      | <a href="#">Eliminar nodos de un ElastiCache clúster</a>                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)</a>            |
| Escalado ascendente       | <a href="#">Adición de nodos a un clúster</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)</a> |
| Cambios de tipos de nodos | <p>A un tipo de nodo más grande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo</a></li> <li>• <a href="#">Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas</a></li> </ul> <p>A un tipo de nodo más pequeño:</p> | <a href="#">Escalado vertical en línea mediante la modificación del tipo de nodo</a>                |

| Acción                               | Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)                                                                                                                                                                                      | Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo</a></li> <li>• <a href="#">Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas</a></li> </ul> |                                                                                          |
| Cambio del número de grupos de nodos | No es compatible con los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)                                                                                                                                                | <a href="#">Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)</a> |

## Contenido

- [Escalado de clústeres de un solo nodo para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#)
  - [Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo](#)
    - [Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) de un solo nodo \(consola\)](#)
    - [Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo \(AWS CLI\)](#)
    - [Ampliación de los clústeres de caché \(API\) de Valkey o Redis OSS de un solo nodo ElastiCache](#)
  - [Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo](#)
    - [Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo \(consola\)](#)
    - [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo \(AWS CLI\)](#)
    - [Reducir los clústeres de caché \(API\) de Valkey o Redis OSS de un solo nodo ElastiCache](#)

## Escalado de clústeres de un solo nodo para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Los nodos de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) deben ser lo suficientemente grandes como para contener todos los datos de la caché, además de asumir la sobrecarga de Valkey o Redis OSS. Para cambiar la capacidad de los datos de su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), debe realizar un escalado vertical; es decir, escalar verticalmente a un tipo de

nodo más grande para aumentar la capacidad de los datos o reducir verticalmente a un tipo de nodo más pequeño para reducir la capacidad de los datos.

El proceso de ElastiCache ampliación está diseñado para hacer todo lo posible por conservar los datos existentes y requiere una replicación exitosa de Valkey o Redis OSS. Para clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado), recomendamos disponer de suficiente memoria para Valkey o Redis OSS.

No puede particionar los datos entre varios clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado). Sin embargo, si solo necesita aumentar o reducir la capacidad de lectura de su clúster, puede crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con nodos de réplica y agregar o eliminar réplicas de lectura. Para crear un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con nodos de réplica mediante su clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un único nodo como el clúster principal, consulte [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

Después de crear el clúster con réplicas, puede aumentar la capacidad de lectura agregando réplicas de lectura. Después, si lo necesita, puede reducir la capacidad de lectura quitando réplicas de lectura. Para obtener más información, consulte [Aumento de la capacidad de lectura](#) o [Reducción de la capacidad de lectura](#).

Además de poder escalar la capacidad de lectura, los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con réplicas tienen otras ventajas empresariales. Para obtener más información, consulte [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#).

#### Important

Si su grupo de parámetros usa `reserved-memory` para apartar memoria para la capacidad adicional de Valkey o Redis OSS, antes de comenzar el escalado, asegúrese de tener un grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad de memoria adecuada para el nuevo tipo de nodo. De forma alternativa, puede modificar un grupo de parámetros personalizado para que use `reserved-memory-percent` y utilizar ese grupo de parámetros para su nuevo clúster.

Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, esto no es necesario.

Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

## Temas



- [Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo](#)
- [Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo](#)

## Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo

Al escalar un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo, ElastiCache realiza el siguiente proceso, ya sea que utilice la ElastiCache consola, la API o la consola. AWS CLI ElastiCache

1. Un nuevo clúster de caché con el nuevo tipo de nodo se activa en la misma zona de disponibilidad que el clúster de caché existente.
2. Los datos de caché del clúster de caché existente se copian en el nuevo clúster de caché. El tiempo que tarda este proceso depende de su tipo de nodo y de la cantidad de datos que haya en el clúster de caché.
3. Las operaciones de lectura y escritura se sirven ahora utilizando el nuevo clúster de caché. Puesto que los puntos de enlace del nuevo clúster de caché son los mismos que los que había en el clúster de caché anterior, no es necesario actualizar los puntos de enlace de su aplicación. Observará una breve interrupción (algunos segundos) de las operaciones de lectura y escritura del nodo primario mientras se actualiza la entrada de DNS.
4. ElastiCache elimina el clúster de caché anterior. Observará una breve interrupción (unos segundos) de las operaciones de lectura y escritura del nodo anterior porque se desconectarán las conexiones con el nodo anterior.

### Note

Para los clústeres que ejecutan el tipo de nodo r6gd, solo puede escalar a tamaños de nodo dentro de la familia de nodos r6gd.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la operación de escalado vertical de Valkey o Redis OSS se bloqueará si tiene una actualización de motor programada para el próximo periodo de mantenimiento. Para obtener más información acerca de los periodos de mantenimiento, consulte [Administrar el mantenimiento ElastiCache de clústeres](#).

### Operaciones bloqueadas de Valkey o Redis OSS

| Operaciones pendientes  | Operaciones bloqueadas            |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Escalado ascendente     | Actualización del motor inmediata |
| Actualización del motor | Ampliación inmediata              |

| Operaciones pendientes               | Operaciones bloqueadas            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Ampliación y actualización del motor | Ampliación inmediata              |
|                                      | Actualización del motor inmediata |

Si hay una operación pendiente que esté bloqueando, tiene las siguientes opciones.

- Programe la operación de escalado vertical de Valkey o Redis OSS para el siguiente periodo de mantenimiento desactivando la casilla de verificación Aplicar inmediatamente (en la CLI: use `--no-apply-immediately`, en la API: use `ApplyImmediately=false`).
- Espere al siguiente periodo de mantenimiento (o después) para realizar la operación de escalado vertical de Valkey o Redis OSS.
- Añada la actualización del motor de Valkey o Redis OSS a esta modificación de clúster de caché con la casilla de verificación Aplicar inmediatamente activada (en la CLI: use `--apply-immediately`, en la API: use `ApplyImmediately=true`). Esto desbloqueará su operación de ampliación, ya que hará que la actualización del motor se realice inmediatamente.

Puede escalar un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) de un solo nodo mediante la ElastiCache consola, la o la AWS CLI API. ElastiCache

#### Important

Si su grupo de parámetros usa `reserved-memory` para apartar memoria para la capacidad adicional de Valkey o Redis OSS, antes de comenzar el escalado, asegúrese de tener un grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad de memoria adecuada para el nuevo tipo de nodo. De forma alternativa, puede modificar un grupo de parámetros personalizado para que use `reserved-memory-percent` y utilizar ese grupo de parámetros para su nuevo clúster.

Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, esto no es necesario.

Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

## Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) de un solo nodo (consola)

El siguiente procedimiento describe cómo escalar un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo mediante la consola de administración. ElastiCache Durante este proceso, el clúster de Valkey o Redis OSS seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

### Escalado vertical de un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo (consola)

1. Inicie sesión en la consola AWS Management Console y ábrala en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, elija el clúster que desee escalar verticalmente (debe ejecutar el motor de Valkey o Redis OSS, no el motor de Valkey o Redis OSS en clúster).
4. Elija Modificar.
5. En el asistente Modify Cluster:
  - a. Elija el tipo de nodo que desee ampliar en la lista Node type.
  - b. Si va a utilizar `reserved-memory` para administrar su memoria, en la lista Parameter Group, elija el grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para su nuevo tipo de nodo.
6. Si desea realizar el proceso de ampliación de forma inmediata, elija el cuadro Apply immediately. Si no selecciona el cuadro Apply immediately, el proceso de ampliación se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento de este clúster.
7. Elija Modify (Modificar).

Si eligió Apply immediately (Aplicar inmediatamente) en el paso anterior, el estado del clúster cambiará a modifying (en modificación). Cuando el estado cambie a available (disponible), la modificación se habrá completado y podrá empezar a utilizar el nuevo clúster.

### Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo (AWS CLI)

El siguiente procedimiento describe cómo escalar verticalmente un clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo mediante la AWS CLI. Durante este proceso, el clúster de Valkey o Redis OSS seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

## Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo (AWS CLI)

1. Determine los tipos de nodos a los que puede escalar ejecutando el AWS CLI `list-allowed-node-type-modifications` comando con el siguiente parámetro.

- `--cache-cluster-id`

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.small",
 "cache.t2.medium",
 "cache.t1.small"
],
}
```

```
}
```

Para obtener más información, consulte [list-allowed-node-type-modificaciones](#) en la referencia de la AWS CLI .

2. Modifique el clúster de caché existente especificando el clúster de caché que desea ampliar y el nuevo tipo de nodo, de mayor tamaño, mediante el AWS CLI `modify-cache-cluster` comando y los siguientes parámetros.
  - `--cache-cluster-id`: nombre del clúster de caché que está ampliando.
  - `--cache-node-type`: tipo de nodo nuevo al que desea escalar el clúster de caché. Este valor debe ser uno de los tipos de nodos devueltos por el comando `list-allowed-node-type-modifications` en el paso 1.
  - `--cache-parameter-group-name`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
  - `--apply-immediately`: hace que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento del clúster, utilice el parámetro `--no-apply-immediately`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl ^
 --apply-immediately
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "CacheCluster": {
 "Engine": "redis",
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheNodeIdsToReboot": [],
 "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x",
 "ParameterApplyStatus": "in-sync"
 },
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "CacheClusterId": "my-redis-cache-cluster",
 "CacheSecurityGroups": [],
 "NumCacheNodes": 1,
 "SnapshotWindow": "00:00-01:00",
 "CacheClusterCreateTime": "2017-02-21T22:34:09.645Z",
 "AutoMinorVersionUpgrade": true,
 "CacheClusterStatus": "modifying",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
 "CacheSubnetGroupName": "default",
 "EngineVersion": "6.0",
 "PendingModifiedValues": {
 "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge"
 },
 "PreferredMaintenanceWindow": "tue:11:30-tue:12:30",
 "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
 "DataTiering": "disabled"
 }
}
```

Para obtener más información, consulte [modify-cache-cluster](#) en la referencia de la AWS CLI .

3. Si utilizó el `--apply-immediately`, compruebe el estado del nuevo clúster de caché mediante el AWS CLI `describe-cache-clusters` comando con el siguiente parámetro. Cuando el estado cambie a `available`, puede comenzar con el nuevo clúster de caché, de mayor tamaño.
  - `--cache-cache cluster-id`: nombre del clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo. Use este parámetro para describir un determinado clúster de caché en lugar de todos los clústeres de caché.

```
aws elasticache describe-cache-clusters --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster
```

Para obtener más información, consulte [describe-cache-clusters](#) en la referencia de la AWS CLI

## Ampliación de los clústeres de caché (API) de Valkey o Redis OSS de un solo nodo ElastiCache

El siguiente procedimiento describe cómo escalar un clúster de caché OSS de Valkey o Redis de un solo nodo mediante la API. ElastiCache Durante este proceso, el clúster de Valkey o Redis OSS seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

Para ampliar un clúster de caché (API) de Valkey o Redis OSS de un solo nodo ElastiCache

1. Determine los tipos de nodos a los que puede escalar ejecutando la `ListAllowedNodeTypeModifications` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro.
  - `CacheClusterId`: nombre del clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo que desea escalar verticalmente.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [ListAllowedNodeTypeModifications](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

2. Modifique el clúster de caché existente especificando el clúster de caché que desea ampliar y el nuevo tipo de nodo, de mayor tamaño, mediante la acción de la `ModifyCacheCluster` ElastiCache API y los siguientes parámetros.
  - `CacheClusterId`: nombre del clúster de caché que está ampliando.



- **CacheNodeType**: tipo del nuevo nodo, de mayor tamaño, al que desea escalar verticalmente el clúster de caché. Este valor debe ser uno de los tipos de nodos devueltos por la acción `ListAllowedNodeTypeModifications` en el paso anterior.
- **CacheParameterGroupName**: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
- **ApplyImmediately**: establézcalo en `true` para que el proceso de escalado vertical se realice de inmediato. Para aplazar el proceso de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento del clúster, utilice `ApplyImmediately=false`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=true
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&CacheNodeType=cache.m3.xlarge
&CacheParameterGroupName redis32-m2-xl
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [ModifyCacheCluster](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

3. Si lo utilizaste `ApplyImmediately=true`, comprueba el estado del nuevo clúster de caché mediante la `DescribeCacheClusters` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro. Cuando el estado cambie a `available`, puede comenzar con el nuevo clúster de caché, de mayor tamaño.
- **CacheClusterId**: nombre del clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo. Use este parámetro para describir un determinado clúster de caché en lugar de todos los clústeres de caché.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [DescribeCacheClusters](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

## Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo

En las secciones siguientes, se muestra cómo reducir verticalmente un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo a un tipo de nodo más pequeño. Para el éxito a largo plazo de su nuevo clúster de Valkey o Redis OSS, es importante asegurarse de que el nuevo tipo de nodo más pequeño sea lo suficientemente grande para alojar todos los datos, además de asumir la sobrecarga de Valkey o Redis OSS. Para obtener más información, consulte [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#).

### Note

Para los clústeres que ejecutan el tipo de nodo r6gd, solo puede escalar a tamaños de nodo dentro de la familia de nodos r6gd.

## Temas

- [Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo \(consola\)](#)
- [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo \(AWS CLI\)](#)
- [Reducir los clústeres de caché \(API\) de Valkey o Redis OSS de un solo nodo ElastiCache](#)

## Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS de un solo nodo (consola)

El siguiente procedimiento le explica cómo escalar su clúster OSS de Valkey o Redis de un solo nodo a un tipo de nodo más pequeño mediante la consola. ElastiCache

### Important

Si su grupo de parámetros usa `reserved-memory` para apartar memoria para la capacidad adicional de Valkey o Redis OSS, antes de comenzar el escalado, asegúrese de tener un grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad de memoria adecuada para el nuevo tipo de nodo. De forma alternativa, puede modificar un grupo de parámetros personalizado para que use `reserved-memory-percent` y utilizar ese grupo de parámetros para su nuevo clúster.

Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, esto no es necesario.

Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

## Reducción vertical de un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo (consola)

1. Asegúrese de que el tipo de nodo más pequeño es adecuado para sus necesidades de datos y de capacidad adicional.
2. Si su grupo de parámetros usa `reserved-memory` para apartar memoria para la sobrecarga de Valkey o Redis OSS, asegúrese de tener un grupo de parámetros personalizado que aparte la cantidad de memoria adecuada para el nuevo tipo de nodo.

De forma alternativa, puede modificar su grupo de parámetros personalizado para utilizar `reserved-memory-percent`. Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

3. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
4. En la lista de clústeres, seleccione el clúster que desee reducir. Este clúster debe ejecutar el motor de Valkey o Redis OSS y no el motor de Valkey o Redis OSS en clúster.
5. Elija Modificar.
6. En el asistente Modify Cluster:
  - a. Elija el tipo de nodo que desee reducir en la lista Node type (Tipo de nodo).
  - b. Si va a utilizar `reserved-memory` para administrar su memoria, en la lista Parameter Group, elija el grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para su nuevo tipo de nodo.
7. Si desea realizar el proceso de reducción de forma inmediata, elija la casilla de verificación Apply immediately (Aplicar inmediatamente). Si no se deja seleccionada la casilla de verificación Apply immediately (Aplicar inmediatamente), el proceso de reducción se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento de este clúster.
8. Elija Modificar.
9. Cuando el estado del clúster cambie de modifying a available, el clúster se habrá escalado al nuevo tipo de nodo. No es necesario actualizar los puntos de enlace de su aplicación.

## Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo (AWS CLI)

El siguiente procedimiento describe cómo reducir verticalmente un clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo mediante la AWS CLI.

## Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo (AWS CLI)

1. Determine los tipos de nodos a los que puede reducir la escala ejecutando el AWS CLI `list-allowed-node-type-modifications` comando con el siguiente parámetro.

- `--cache-cluster-id`

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --cache-cluster-id my-cache-cluster-id
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.small",
 "cache.t2.medium",
 "cache.t1.small"
],
}
```

```
}
```

Para obtener más información, consulte [list-allowed-node-type-modificaciones](#) en la referencia de la AWS CLI .

2. Modifique el clúster de caché existente especificando el clúster de caché para reducirlo y el nuevo tipo de nodo más pequeño mediante el AWS CLI `modify-cache-cluster` comando y los siguientes parámetros.
  - `--cache-cluster-id`: nombre del clúster de caché que se reduce verticalmente.
  - `--cache-node-type`: tipo de nodo nuevo al que desea escalar el clúster de caché. Este valor debe ser uno de los tipos de nodos devueltos por el comando `list-allowed-node-type-modifications` en el paso 1.
  - `--cache-parameter-group-name`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
  - `--apply-immediately`: hace que el proceso de reducción vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento del clúster, utilice el parámetro `--no-apply-immediately`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m2-xl ^
 --apply-immediately
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "CacheCluster": {
 "Engine": "redis",
 "CacheParameterGroup": {
 "CacheNodeIdsToReboot": [],
 "CacheParameterGroupName": "default.redis6.x",
 "ParameterApplyStatus": "in-sync"
 },
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "CacheClusterId": "my-redis-cache-cluster",
 "CacheSecurityGroups": [],
 "NumCacheNodes": 1,
 "SnapshotWindow": "00:00-01:00",
 "CacheClusterCreateTime": "2017-02-21T22:34:09.645Z",
 "AutoMinorVersionUpgrade": true,
 "CacheClusterStatus": "modifying",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
 "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
 "CacheSubnetGroupName": "default",
 "EngineVersion": "6.0",
 "PendingModifiedValues": {
 "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge"
 },
 "PreferredMaintenanceWindow": "tue:11:30-tue:12:30",
 "CacheNodeType": "cache.m3.medium",
 "DataTiering": "disabled"
 }
}
```

Para obtener más información, consulte [modify-cache-cluster](#) en la referencia de la AWS CLI .

3. Si utilizó el `--apply-immediately`, compruebe el estado del nuevo clúster de caché mediante el AWS CLI `describe-cache-clusters` comando con el siguiente parámetro. Cuando el estado cambie a `available`, puede comenzar con el nuevo clúster de caché, de mayor tamaño.
- `--cache-cache cluster-id`: nombre del clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo. Use este parámetro para describir un determinado clúster de caché en lugar de todos los clústeres de caché.

```
aws elasticache describe-cache-clusters --cache-cluster-id my-redis-cache-cluster
```

Para obtener más información, consulte [describe-cache-clusters](#) en la referencia de la AWS CLI

Reducir los clústeres de caché (API) de Valkey o Redis OSS de un solo nodo ElastiCache

El siguiente procedimiento describe cómo escalar hacia arriba un clúster de caché OSS de Valkey o Redis de un solo nodo mediante la API. ElastiCache

Para reducir la escala de un clúster de caché (API) de Valkey o Redis OSS de un solo nodo ElastiCache

1. Determine los tipos de nodos a los que puede reducir la escala ejecutando la `ListAllowedNodeTypeModifications` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro.
  - `CacheClusterId`: nombre del clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo que desea reducir verticalmente.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [ListAllowedNodeTypeModifications](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

2. Modifique el clúster de caché existente especificando el clúster de caché que desea ampliar y el nuevo tipo de nodo, de mayor tamaño, mediante la acción de la `ModifyCacheCluster` ElastiCache API y los siguientes parámetros.
  - `CacheClusterId`: nombre del clúster de caché que se reduce verticalmente.



- **CacheNodeType**: el tipo de nodo nuevo y más pequeño al que desea reducir verticalmente el clúster de caché. Este valor debe ser uno de los tipos de nodos devueltos por la acción `ListAllowedNodeTypeModifications` en el paso anterior.
- **CacheParameterGroupName**: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
- **ApplyImmediately**: establézcalo en `true` para que el proceso de reducción vertical se realice de inmediato. Para aplazar el proceso de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento del clúster, utilice `ApplyImmediately=false`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=true
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&CacheNodeType=cache.m3.xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m2-xl
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [ModifyCacheCluster](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

3. Si lo utilizaste `ApplyImmediately=true`, comprueba el estado del nuevo clúster de caché mediante la `DescribeCacheClusters` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro. Cuando el estado cambie a `available` (disponible), puede comenzar con el nuevo clúster de caché de menor tamaño.
- **CacheClusterId**: nombre del clúster de caché de Valkey o Redis OSS de un solo nodo. Use este parámetro para describir un determinado clúster de caché en lugar de todos los clústeres de caché.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=DescribeCacheClusters
&CacheClusterId=MyRedisCacheCluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [DescribeCacheClusters](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

## Escalado de nodos de réplica para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado)

Un clúster de Valkey o Redis OSS con nodos de réplica (lo que se conoce como grupo de replicación en la API/CLI) proporciona un alto nivel de disponibilidad a través de la replicación con multi-AZ y la conmutación por error automática habilitadas. Un clúster con nodos de réplica es una recopilación lógica de hasta seis nodos de Valkey o Redis OSS en los que un nodo, el principal, puede atender solicitudes tanto de lectura como de escritura. Todos los demás nodos del clúster son réplicas de solo lectura del principal. Los datos que se escriben en el principal se replican de forma asíncrona en todas las réplicas de lectura del clúster. Puesto que Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) no admite la partición de los datos entre varios clústeres, cada nodo de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) contiene el conjunto de datos de caché completo. Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) admiten la partición de los datos en hasta 500 particiones.

Para cambiar la capacidad de datos de su clúster, debe ampliarlo a un tipo de nodo más grande, o reducirlo a un tipo de nodo más pequeño.

Para cambiar la capacidad de lectura del clúster, agregue más réplicas de lectura, hasta un máximo de 5, o bien elimine réplicas de lectura.

El proceso de ElastiCache ampliación está diseñado para hacer todo lo posible por conservar los datos existentes y requiere una replicación exitosa de Valkey o Redis OSS. Para clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas, recomendamos disponer de suficiente memoria para Valkey o Redis OSS.

### Temas

- [Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas](#)
- [Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas](#)
- [Aumento de la capacidad de lectura](#)
- [Reducción de la capacidad de lectura](#)

### Temas relacionados

- [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#)
- [Replicación: Valkey y Redis OSS en modo de clúster deshabilitado o habilitado](#)
- [Minimizar el tiempo de inactividad ElastiCache mediante el uso de Multi-AZ con Valkey y Redis OSS](#)

- [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#)

## Temas

- [Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas](#)
- [Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas](#)
- [Aumento de la capacidad de lectura](#)
- [Reducción de la capacidad de lectura](#)

## Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas

Amazon ElastiCache ofrece soporte de consola, CLI y API para escalar su grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) hacia arriba.

Cuando se inicia el proceso de escalado, ElastiCache hace lo siguiente:

1. Lanza un grupo de reproducción con el nuevo tipo de nodo.
2. Copia todos los datos del nodo principal actual al nuevo nodo principal.
3. Sincroniza las nuevas réplicas de lectura con el nuevo nodo principal.
4. Actualiza los entradas de DNS para que apunten a los nuevos nodos. Por ello, no tiene que actualizar los puntos de enlace de su aplicación. En Valkey 7.2 y versiones posteriores o en Redis OSS 5.0.5 y versiones posteriores, puede escalar clústeres con la conmutación por error habilitada mientras el clúster permanece en línea y atiende solicitudes de entrada. En Redis OSS 4.0.10 y versiones anteriores, puede observar una breve interrupción de las lecturas y escrituras del nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS.
5. Elimina los nodos antiguos (CLI/API: grupo de reproducción). Observará una breve interrupción (unos segundos) de las operaciones de lectura y escritura de los nodos anteriores porque se desconectarán las conexiones con los nodos anteriores.

El tiempo que tarda este proceso depende de su tipo de nodo y de la cantidad de datos que haya en su clúster.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la operación de escalado vertical de Valkey o Redis OSS se bloqueará si tiene una actualización de motor programada para el próximo periodo de mantenimiento del clúster.

### Operaciones bloqueadas de Valkey o Redis OSS

| Operaciones pendientes               | Operaciones bloqueadas            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Escalado ascendente                  | Actualización del motor inmediata |
| Actualización del motor              | Ampliación inmediata              |
| Ampliación y actualización del motor | Ampliación inmediata              |
|                                      | Actualización del motor inmediata |

Si hay una operación pendiente que esté bloqueando, tiene las siguientes opciones.

- Programe la operación de escalado vertical de Valkey o Redis OSS para el siguiente periodo de mantenimiento desactivando la casilla de verificación Aplicar inmediatamente (en la CLI: use `--no-apply-immediately`, en la API: use `ApplyImmediately=false`).
- Espere al siguiente periodo de mantenimiento (o después) para realizar la operación de escalado vertical de Valkey o Redis OSS.
- Añada la actualización del motor de Valkey o Redis OSS a esta modificación de clúster de caché con la casilla de verificación Aplicar inmediatamente activada (en la CLI: use `--apply-immediately`, en la API: use `ApplyImmediately=true`). Esto desbloqueará su operación de ampliación, ya que hará que la actualización del motor se realice inmediatamente.

En las siguientes secciones se describe cómo escalar su clúster OSS de Valkey o Redis con réplicas superiores mediante la ElastiCache consola, la API y la AWS CLI API. ElastiCache

#### Important

Si su grupo de parámetros usa `reserved-memory` para apartar memoria para la capacidad adicional de Valkey o Redis OSS, antes de comenzar el escalado, asegúrese de tener un grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad de memoria adecuada para el nuevo tipo de nodo. De forma alternativa, puede modificar un grupo de parámetros personalizado para que use `reserved-memory-percent` y utilizar ese grupo de parámetros para su nuevo clúster.

Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, esto no es necesario.

Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

## Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas (consola)

El tiempo que se tarda en la ampliación a un tipo de nodo más grande varía en función del tipo de nodo y de la cantidad de datos de su clúster actual.

El siguiente proceso escala el clúster con réplicas desde su tipo de nodo actual a un tipo de nodo nuevo y más grande mediante la consola. ElastiCache Durante este proceso, puede haber una breve interrupción en las operaciones de lectura y escritura de otras versiones en el nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS. Es posible que observe un tiempo de inactividad inferior

a 1 segundo en los nodos que ejecutan la versión 5.0.6 y posteriores, y de varios segundos en versiones anteriores.

### Escalado vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas (consola)

1. Inicie sesión en la ElastiCache consola AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, seleccione el clúster que desea ampliar. Este clúster debe ejecutar el motor de Valkey o Redis OSS y no el motor de Valkey o Redis OSS en clúster.
4. Elija Modificar.
5. En el asistente Modify Cluster:
  - a. Elija el tipo de nodo que desee ampliar en la lista Node type. Tenga en cuenta que no todos los tipos de nodos están disponibles para el proceso de reducción.
  - b. Si va a utilizar `reserved-memory` para administrar su memoria, en la lista Parameter Group, elija el grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para su nuevo tipo de nodo.
6. Si desea realizar el proceso de ampliación de forma inmediata, elija la casilla de verificación Apply immediately. Si no se deja seleccionada la casilla de verificación Apply immediately, el proceso de ampliación se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento de este clúster.
7. Elija Modificar.
8. Cuando el estado del clúster cambie de modifying a available, el clúster se habrá escalado al nuevo tipo de nodo. No es necesario actualizar los puntos de enlace de su aplicación.

### Escalado vertical de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

El siguiente proceso amplía su grupo de reproducción de su tipo de nodo actual a un nuevo tipo de nodo más grande utilizando AWS CLI. Durante este proceso, ElastiCache actualiza las entradas de DNS para que apunten a los nuevos nodos. Por ello, no tiene que actualizar los puntos de enlace de su aplicación. En Valkey 7.2 y versiones posteriores o en Redis OSS 5.0.5 y versiones posteriores, puede escalar clústeres con la conmutación por error habilitada mientras el clúster permanece en línea y atiende solicitudes de entrada. En la versión 4.0.10 y anteriores, puede observar una breve interrupción de las versiones de lectura y escritura del nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS.

El tiempo que se tarda en la ampliación a un tipo de nodo más grande varía en función de su tipo de nodo y de la cantidad de datos de su clúster de caché actual.

### Escalado vertical de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

1. Determine los tipos de nodos a los que puede escalar ejecutando el AWS CLI `list-allowed-node-type-modifications` comando con el siguiente parámetro.
  - `--replication-group-id`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un determinado grupo de replicación en lugar de todos los grupos de replicación.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-repl-group
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --replication-group-id my-repl-group
```

La salida de esta operación tiene un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
]
}
```



Para obtener más información consulte [list-allowed-node-type-modifications](#) en la Referencia de la AWS CLI .

2. Amplíe su grupo de replicación actual hasta el nuevo tipo de nodo mediante el AWS CLI `modify-replication-group` comando con los siguientes parámetros.

- `--replication-group-id`: nombre del grupo de replicación.
- `--cache-node-type`: el nuevo tipo de nodo más grande de clústeres de caché en este grupo de reproducción. Este valor debe ser uno de los tipos de instancia devueltos por el comando `list-allowed-node-type-modifications` en el paso anterior.
- `--cache-parameter-group-name`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
- `--apply-immediately`: hace que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar la operación de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento, utilice `--no-apply-immediately`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-repl-group \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
 --cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-repl-group ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
 --apply-immediately
```

La salida de este comando tiene un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "available",
 "Description": "Some description",
 "NodeGroups": [{
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [{
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-group-001.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-group-002.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
 "PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-group.8fdx4s.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
 },
 "ReplicationGroupId": "my-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "disabled",
 "SnapshotWindow": "12:00-13:00",
 "SnapshottingClusterId": "my-repl-group-002",
 "MemberClusters": [
 "my-repl-group-001",
 "my-repl-group-002"
],
}
```

```
"PendingModifiedValues": {}
}
}
```

Para obtener más información consulte [modify-replication-group](#) en la Referencia de la AWS CLI .

3. Si utilizó el `--apply-immediately` parámetro, supervise el estado del grupo de replicación mediante el AWS CLI `describe-replication-group` comando con el siguiente parámetro. Mientras el estado sea en modificación, es posible que observe un tiempo de inactividad de un segundo en los nodos que ejecutan la versión 5.0.6 y posteriores y una breve interrupción de las operaciones de lectura y escritura con las versiones anteriores en el nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS.
  - `--replication-group-id`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un determinado grupo de replicación en lugar de todos los grupos de replicación.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-replication-groups \
 --replication-group-id my-replication-group
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-replication-groups ^
 --replication-group-id my-replication-group
```

Para obtener más información consulte [describe-replication-groups](#) en la Referencia de la AWS CLI .

## Ampliar un grupo de replicación (ElastiCache API) de Valkey o Redis OSS

El siguiente proceso escala el grupo de replicación desde su tipo de nodo actual a un tipo de nodo nuevo y más grande mediante la ElastiCache API. En Valkey 7.2 y versiones posteriores o en Redis OSS 5.0.5 y versiones posteriores, puede escalar clústeres con la conmutación por error habilitada mientras el clúster permanece en línea y atiende solicitudes de entrada. En Redis OSS 4.0.10 y versiones anteriores, puede observar una breve interrupción de las lecturas y escrituras del nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS.

El tiempo que se tarda en la ampliación a un tipo de nodo más grande varía en función de su tipo de nodo y de la cantidad de datos de su clúster de caché actual.

Para ampliar un grupo de replicación (ElastiCache API) de Valkey o Redis OSS

1. Determine los tipos de nodos a los que puede escalar mediante la `ListAllowedNodeTypeModifications` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un grupo de replicación específico en lugar de todos los grupos de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
 &ReplicationGroupId=MyReplGroup
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulta [ListAllowedNodeTypeModifications](#) la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

2. Amplíe su grupo de replicación actual hasta el nuevo tipo de nodo mediante la acción de la `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API y con los siguientes parámetros.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación.
  - `CacheNodeType`: el nuevo tipo de nodo más grande de clústeres de caché en este grupo de reproducción. Este valor debe ser uno de los tipos de instancia devueltos por la acción `ListAllowedNodeTypeModifications` en el paso anterior.
  - `CacheParameterGroupName`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.

- **ApplyImmediately**: establézcalo en true para que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento, utilice **ApplyImmediately=false**.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.m3.2xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulta [ModifyReplicationGroup](#) la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

3. Si lo utilizó **ApplyImmediately=true**, supervise el estado del grupo de replicación mediante la **DescribeReplicationGroups** acción de la ElastiCache API con los siguientes parámetros. Cuando el estado cambie de **modifying** a **available**, podrá empezar a escribir en su nuevo grupo de replicación ampliado.
- **ReplicationGroupId**: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un determinado grupo de replicación en lugar de todos los grupos de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
```

```
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulta [DescribeReplicationGroups](#) la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

## Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas

En las secciones siguientes, se muestra cómo escalar un clúster de caché de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con nodos de réplica a un tipo de nodo más pequeño. Para que el proceso se realice correctamente, es muy importante asegurarse de que el nuevo tipo de nodo más pequeño sea lo suficientemente grande para alojar todos los datos, más la capacidad adicional. Para obtener más información, consulte [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#).

### Note

Para los clústeres que ejecutan el tipo de nodo r6gd, solo puede escalar a tamaños de nodo dentro de la familia de nodos r6gd.

### Important

Si su grupo de parámetros usa `reserved-memory` para apartar memoria para la capacidad adicional de Valkey o Redis OSS, antes de comenzar el escalado, asegúrese de tener un grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad de memoria adecuada para el nuevo tipo de nodo. De forma alternativa, puede modificar un grupo de parámetros personalizado para que use `reserved-memory-percent` y utilizar ese grupo de parámetros para su nuevo clúster.

Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, esto no es necesario.

Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

## Reducción vertical de clústeres de Valkey o Redis OSS con réplicas (consola)

El siguiente proceso escala su clúster OSS de Valkey o Redis con nodos de réplica a un tipo de nodo más pequeño mediante la ElastiCache consola.

### Reducción vertical de un clúster de Valkey o Redis OSS con nodos de réplica (consola)

1. Asegúrese de que el tipo de nodo más pequeño es adecuado para sus necesidades de datos y de capacidad adicional.

2. Si su grupo de parámetros usa `reserved-memory` para apartar memoria para la sobrecarga de Valkey o Redis OSS, asegúrese de tener un grupo de parámetros personalizado que aparte la cantidad de memoria adecuada para el nuevo tipo de nodo.

De forma alternativa, puede modificar su grupo de parámetros personalizado para utilizar `reserved-memory-percent`. Para obtener más información, consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#).

3. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
4. En la lista de clústeres, seleccione el clúster que desee reducir. Este clúster debe ejecutar el motor de Valkey o Redis OSS y no el motor de Valkey o Redis OSS en clúster.
5. Elija Modificar.
6. En el asistente Modify Cluster:
  - a. Elija el tipo de nodo que desee reducir en la lista Node type (Tipo de nodo).
  - b. Si va a utilizar `reserved-memory` para administrar su memoria, en la lista Parameter Group, elija el grupo de parámetros personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para su nuevo tipo de nodo.
7. Si desea realizar el proceso de reducción de forma inmediata, elija la casilla de verificación Apply immediately (Aplicar inmediatamente). Si no se deja seleccionada la casilla de verificación Apply immediately (Aplicar inmediatamente), el proceso de reducción se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento de este clúster.
8. Elija Modificar.
9. Cuando el estado del clúster cambie de `modifying` a `available`, el clúster se habrá escalado al nuevo tipo de nodo. No es necesario actualizar los puntos de enlace de su aplicación.

## Reducción vertical de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

El siguiente proceso escala su grupo de reproducción de su tipo de nodo actual a un nuevo tipo de nodo más pequeño utilizando AWS CLI. Durante este proceso, ElastiCache actualiza las entradas de DNS para que apunten a los nuevos nodos. Por ello, no tiene que actualizar los puntos de enlace de su aplicación. En Valkey 7.2 y versiones posteriores o en Redis OSS 5.0.5 y versiones posteriores, puede escalar clústeres con la conmutación por error habilitada mientras el clúster permanece en línea y atiende solicitudes de entrada. En la versión 4.0.10 y anteriores, puede observar una breve interrupción de las versiones de lectura y escritura del nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS.



Sin embargo, las lecturas de los clústeres de caché de la réplica de lectura continuarán de forma ininterrumpida.

El tiempo que se tarda en la realización del escalado descendente a un tipo de nodo más pequeño varía en función de su tipo de nodo y de la cantidad de datos de su clúster de caché actual.

### Reducción vertical de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

1. Determine los tipos de nodos a los que puede reducir la escala ejecutando el AWS CLI `list-allowed-node-type-modifications` comando con el siguiente parámetro.
  - `--replication-group-id`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un determinado grupo de replicación en lugar de todos los grupos de replicación.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-repl-group
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --replication-group-id my-repl-group
```

La salida de esta operación tiene un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
```

```
 "cache.r3.xlarge"
]
}
```

Para obtener más información consulte [list-allowed-node-type-modifications](#) en la Referencia de la AWS CLI .

2. Amplíe su grupo de replicación actual hasta el nuevo tipo de nodo mediante el AWS CLI `modify-replication-group` comando con los siguientes parámetros.

- `--replication-group-id`: nombre del grupo de replicación.
- `--cache-node-type`: el nuevo tipo de nodo más pequeño de clústeres de caché en este grupo de reproducción. Este valor debe ser uno de los tipos de instancia devueltos por el comando `list-allowed-node-type-modifications` en el paso anterior.
- `--cache-parameter-group-name`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
- `--apply-immediately`: hace que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar la operación de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento, utilice `--no-apply-immediately`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-repl-group \
 --cache-node-type cache.t2.small \
 --cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-repl-group ^
 --cache-node-type cache.t2.small ^
 --cache-parameter-group-name redis32-m3-2x1 \
 --apply-immediately
```

La salida de este comando tiene un aspecto similar al siguiente (formato JSON).

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "available",
 "Description": "Some description",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "available",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "CurrentRole": "primary",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-
group-001.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "my-repl-group-001"
 },
 {
 "CurrentRole": "replica",
 "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
 "CacheNodeId": "0001",
 "ReadEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-
group-002.8fdx4s.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 },
 "CacheClusterId": "my-repl-group-002"
 }
],
 "NodeGroupId": "0001",
 "PrimaryEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-repl-
group.8fdx4s.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com"
 }
 }
],
 "ReplicationGroupId": "my-repl-group",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 }
}
```

```
"AutomaticFailover": "disabled",
"SnapshotWindow": "12:00-13:00",
"SnapshottingClusterId": "my-repl-group-002",
"MemberClusters": [
 "my-repl-group-001",
 "my-repl-group-002",
],
"PendingModifiedValues": {}
}
```

Para obtener más información consulte [modify-replication-group](#) en la Referencia de la AWS CLI .

3. Si utilizó el `--apply-immediately` parámetro, supervise el estado del grupo de replicación mediante el AWS CLI `describe-replication-group` comando con el siguiente parámetro. Cuando el estado cambie de `modifying` a `available`, podrá empezar a escribir en su nuevo grupo de replicación reducido.
- `--replication-group-id`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un determinado grupo de replicación en lugar de todos los grupos de replicación.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache describe-replication-group \
 --replication-group-id my-replication-group
```

Para Windows:

```
aws elasticache describe-replication-groups ^
 --replication-group-id my-replication-group
```

Para obtener más información consulte [describe-replication-groups](#) en la Referencia de la AWS CLI .

## Reducir la escala de un grupo de replicación (ElastiCache API) de Valkey o Redis OSS

El siguiente proceso escala el grupo de replicación desde su tipo de nodo actual a un tipo de nodo nuevo y más pequeño mediante la ElastiCache API. Durante este proceso, ElastiCache actualiza las

entradas de DNS para que apunten a los nuevos nodos. Por ello, no tiene que actualizar los puntos de enlace de su aplicación. En Valkey 7.2 y versiones posteriores o en Redis OSS 5.0.5 y versiones posteriores, puede escalar clústeres con la conmutación por error habilitada mientras el clúster permanece en línea y atiende solicitudes de entrada. En Redis OSS 4.0.10 y versiones anteriores, puede observar una breve interrupción de las lecturas y escrituras del nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS. Sin embargo, las lecturas de los clústeres de caché de la réplica de lectura continuarán de forma ininterrumpida.

El tiempo que se tarda en la realización del escalado descendente a un tipo de nodo más pequeño varía en función de su tipo de nodo y de la cantidad de datos de su clúster de caché actual.

Para reducir la escala de un grupo de replicación (ElastiCache API) de OSS de Valkey o Redis

1. Determine los tipos de nodos a los que puede reducir la escala mediante la `ListAllowedNodeTypeModifications` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un grupo de replicación específico en lugar de todos los grupos de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulta [ListAllowedNodeTypeModifications](#) la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

2. Amplíe su grupo de replicación actual hasta el nuevo tipo de nodo mediante la acción de la `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API y con los siguientes parámetros.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación.
  - `CacheNodeType`: el nuevo tipo de nodo más pequeño de clústeres de caché en este grupo de reproducción. Este valor debe ser uno de los tipos de instancia devueltos por la acción `ListAllowedNodeTypeModifications` en el paso anterior.

- **CacheParameterGroupName:** [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
- **ApplyImmediately:** establézcalo en `true` para que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de escalado descendente al siguiente periodo de mantenimiento, utilice `ApplyImmediately=false`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.m3.2xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulta [ModifyReplicationGroup](#) la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

3. Si lo utilizó `ApplyImmediately=true`, supervise el estado del grupo de replicación mediante la `DescribeReplicationGroups` acción de la ElastiCache API con los siguientes parámetros. Cuando el estado cambie de `modifying` a `available`, podrá empezar a escribir en su nuevo grupo de replicación reducido.
- **ReplicationGroupId:** nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un determinado grupo de replicación en lugar de todos los grupos de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulta [DescribeReplicationGroups](#) la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

## Aumento de la capacidad de lectura

Para aumentar la capacidad de lectura, añada réplicas de lectura (un máximo de cinco) a su grupo de replicación de Valkey o Redis OSS.

Puede escalar la capacidad de lectura de su clúster OSS de Valkey o Redis mediante la ElastiCache consola AWS CLI, la o la ElastiCache API. Para obtener más información, consulte [Adición de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).



## Reducción de la capacidad de lectura

Para reducir la capacidad de lectura, elimine una o varias réplicas de lectura de su clúster de Valkey o Redis OSS con réplicas (lo que se conoce como grupo de replicación en la API/CLI). Si el clúster tiene habilitado Multi-AZ con conmutación por error automática, no puede eliminar la última réplica de lectura sin deshabilitar primero Multi-AZ. Para obtener más información, consulte [Modificación de un grupo de reproducción](#).

Para obtener más información, consulte [Eliminación de una réplica de lectura para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\)](#).

## Escalado de clústeres en Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

A medida que cambie la demanda en los clústeres, puede decidir mejorar el rendimiento o reducir los costos al cambiar el número de particiones en su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado). Recomendamos que utilice el escalado horizontal online, ya que permite que el clúster continúe sirviendo las solicitudes durante el proceso de escalado.

Entre las condiciones en las que puede decidir cambiar el escalado de su clúster se incluyen las siguientes:

- Presión de memoria:

Si los nodos del clúster tienen presión de la memoria, puede decidir realizar un escalado ascendente para tener más recursos con el fin de almacenar los datos y servir las solicitudes mejor.

Puede determinar si sus nodos están bajo presión de memoria supervisando las siguientes métricas: `FreeableMemorySwapUsage`, y `BytesUsedForCache`.

- Cuello de botella de CPU o de red:

Si tu clúster está plagado de latency/throughput problemas, es posible que tengas que ampliarlo para resolverlos.

Puede supervisar sus niveles de latencia y rendimiento supervisando las siguientes métricas: `CPUUtilization`, `NetworkBytesIn`, `NetworkBytesOut`, `CurrConnections`, y `NewConnections`.

- El escalado del clúster es excesivo:

La demanda actual en su clúster es tal que el escalado descendente no afecta al rendimiento y reduce los costos.

Puede supervisar el uso del clúster para determinar si puede ampliarlo de forma segura utilizando las siguientes métricas: `FreeableMemory`, `SwapUsage`, `BytesUsedForCache`, `CPUUtilization`, `NetworkBytesIn`, `NetworkBytesOut`, `CurrConnections`, y `NewConnections`.

### Impacto de rendimiento del escalado

Cuando escala utilizando el proceso sin conexión, el clúster no está en línea durante una parte importante del proceso y, por tanto, no puede atender las solicitudes. Cuando escala utilizando el método online, como el escalado es una operación que realiza un uso intensivo de computación, se

deteriora algo el rendimiento, aunque el clúster sigue atendiendo las solicitudes en toda la operación de escalado. El nivel de deterioro de la experiencia depende del uso normal de la CPU y sus datos.

Existen dos formas de escalar el clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado): el escalado horizontal y vertical.

- El escalado horizontal le permite cambiar el número de grupos de nodo (fragmentos) en el grupo de reproducción agregando o eliminando grupos de nodos (fragmentos). El proceso de refragmentación en línea permite escalar in/out mientras el clúster sigue atendiendo las solicitudes entrantes.

Configurar las ranuras en el nuevo clúster de forma diferente que en el clúster anterior. Solo método sin conexión.

- Escalado vertical: cambie el tipo de nodo para cambiar el tamaño del clúster. El escalado vertical en línea permite el escalado up/down mientras el clúster continúa atendiendo las solicitudes entrantes.

Si reduce el tamaño y la capacidad de memoria del clúster mediante la reducción horizontal o vertical, asegúrese de que la nueva configuración disponga de memoria suficiente para sus datos y para asumir la sobrecarga de Valkey o Redis OSS.

Para obtener más información, consulte [Elección del tamaño del nodo](#).

## Contenido

- [Cambio de particiones sin conexión para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
- [Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
  - [Adición de particiones con los cambios de particiones en línea](#)
  - [Eliminación de particiones con los cambios de particiones en línea](#)
    - [Eliminación de particiones \(consola\)](#)
    - [Eliminación de particiones \(AWS CLI\)](#)
    - [Eliminar fragmentos \(API\) ElastiCache](#)
  - [Reequilibrado de particiones en línea](#)
    - [Reequilibrado de fragmentos online \(consola\)](#)
    - [Reequilibrado de particiones en línea \(AWS CLI\)](#)
    - [Reequilibrio de particiones en línea \(API\) ElastiCache](#)

- [Escalado vertical en línea mediante la modificación del tipo de nodo](#)
  - [Escalado vertical en línea](#)
    - [Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(consola\)](#)
    - [Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
    - [Ampliar los clústeres de caché \(ElastiCache API\) de Valkey o Redis OSS](#)
  - [Reducción vertical en línea](#)
    - [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(consola\)](#)
    - [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
    - [Reducir los clústeres de caché \(ElastiCache API\) de Valkey o Redis OSS](#)

Cambio de particiones sin conexión para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

La ventaja principal que obtiene de la reconfiguración de fragmentos sin conexión es que puede hacer algo más que agregar o eliminar fragmentos de su grupo de reproducción. Al hacer cambios de las particiones y reequilibrios sin conexión, además de cambiar el número de particiones en el grupo de replicación, puede hacer lo siguiente:

 Note

Los cambios de particiones sin conexión no se admiten en los clústeres de Valkey o Redis OSS con la organización de datos en niveles habilitada. Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

- Cambiar el tipo de nodo de su grupo de reproducción.
- Especificar la zona de disponibilidad de cada nodo del grupo de reproducción.
- Actualizar a una nueva versión del motor.
- Especificar el número de nodos de réplica de cada fragmento independientemente.
- Especificar el espacio de claves de cada fragmento.

La desventaja principal de la reconfiguración de particiones sin conexión es que el clúster está sin conexión al comentar la parte de restauración del proceso y así continuará hasta que actualice los puntos de conexión de la aplicación. El tiempo que el clúster está sin conexión varía según la cantidad de datos del clúster.

## Reconfiguración de las particiones del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) sin conexión

1. Cree una copia de seguridad manual del clúster de Valkey o Redis OSS existente. Para obtener más información, consulte [Copias de seguridad manuales](#).
2. Cree un nuevo clúster restaurándolo a partir de esta copia de seguridad. Para obtener más información, consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).
3. Actualice los puntos de conexión de la aplicación a los puntos de conexión del nuevo clúster. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#).

## Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Si utiliza la refragmentación y el reequilibrio de fragmentos en línea con ElastiCache Valkey 7.2 o posterior, o con Redis OSS, versión 3.2.10 o posterior, puede escalar su clúster de Valkey o Redis OSS (activado en modo clúster) de forma dinámica y sin tiempo de inactividad. Este enfoque significa que el clúster puede seguir atendiendo las solicitudes, incluso mientras esté en curso el escalado o el reequilibrado.

Puede hacer lo siguiente:

- Escalado horizontal: aumente la capacidad de lectura y escritura al añadir particiones (grupos de nodos) a su clúster (grupo de replicación) de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).

Si agrega uno o varios fragmentos a su grupo de reproducción, el número de nodos de cada nuevo fragmento es el mismo que el número de nodos en el menor de los fragmentos existentes.

- Reducción horizontal: reduzca la capacidad de lectura y escritura, y, por lo tanto, los costos, al eliminar particiones del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado).
- Reequilibrio: mueva los espacios de claves entre las particiones de su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) de modo que se distribuyan de la manera más uniforme posible entre las particiones.

No puede hacer lo siguiente:

- Configurar los fragmentos de forma independiente:

No puede especificar el espacio de claves para fragmentos de manera independiente. Para ello, debe utilizar el proceso sin conexión.

En la actualidad, se aplican las siguientes limitaciones a la refragmentación y el reequilibrio en línea: ElastiCache

- Estos procesos requieren Valkey 7.2 y versiones posteriores o Redis OSS 3.2.10 o versiones posteriores. Para obtener información acerca de la actualización de la versión del motor, consulte [Administración de versiones para ElastiCache](#).
- Existen limitaciones con ranuras o espacios de claves y grandes elementos:

Si alguna de las claves de una partición contiene un elemento grande, la clave no se puede migrar a una partición nueva en el escalado ascendente o el reequilibrado. Esta funcionalidad puede provocar particiones desequilibradas.

Si alguna de las claves de una partición contiene un elemento grande (elementos mayores que 256 MB después de la serialización), esa partición no se elimina en la reducción horizontal. Esta funcionalidad puede provocar que algunas particiones no se eliminen.

- Al realizar el escalado ascendente, el número de nodos de cualquier fragmento nuevo es igual al número de nodo del fragmento existente más pequeño.
- Al realizar el escalado ascendente, las etiquetas que son comunes a todos los fragmentos existentes se copian en los fragmentos nuevos.
- Al ampliar un clúster de almacenamiento de datos global, no ElastiCache replicará automáticamente las funciones de uno de los nodos existentes a los nuevos nodos. Recomendamos cargar las funciones en las particiones nuevas después de escalar horizontalmente el clúster para que todas las particiones tengan las mismas funciones.

#### Note

En el caso ElastiCache de Valkey 7.2 y versiones posteriores, y ElastiCache en las versiones 7 y posteriores de Redis OSS: al escalar el clúster, ElastiCache replicará automáticamente las funciones cargadas en uno de los nodos existentes (seleccionadas al azar) en los nuevos nodos. Si la aplicación usa [funciones](#), recomendamos cargar todas las funciones en todas las particiones antes de escalar horizontalmente para que el clúster no termine con diferentes definiciones de funciones en distintas particiones.

Para obtener más información, consulte [Cambio de tamaño de clústeres online](#).

Puede escalar o reequilibrar horizontalmente sus clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) mediante la AWS Management Console, la y la AWS CLI API. ElastiCache

### Adición de particiones con los cambios de particiones en línea

Puede añadir fragmentos a su clúster de OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis mediante la, o la API. AWS Management Console AWS CLI ElastiCache Al añadir particiones a un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), las etiquetas en las particiones existentes se copian sobre las particiones nuevas.

### Adición de particiones (consola)

Puede utilizar el AWS Management Console para añadir uno o más fragmentos a su clúster OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis. El siguiente procedimiento describe el proceso.

#### Adición de particiones a su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. Localice y elija el nombre del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al que desea añadir particiones, pero no la casilla situada a la izquierda del nombre del clúster.

#### Tip

En Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), aparecerá Valkey en clúster o Redis OSS en clúster en la columna Modo

4. Elija Add shards (Agregar fragmentos).
  - a. Para Number of shards to be added, elija el número de fragmentos que desee agregar a este clúster.
  - b. En Availability zone(s), elija No preference o Specify availability zones.
  - c. Si ha elegido Specify availability zones, por cada nodo de cada fragmento, seleccione la zona de disponibilidad del nodo en la lista de zonas de disponibilidad.
  - d. Elija Agregar.

## Adición de particiones (AWS CLI)

En el siguiente proceso, se describe cómo reconfigurar las particiones en su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al añadir particiones mediante la AWS CLI.

Use los siguientes parámetros con `modify-replication-group-shard-configuration`.

### Parámetros

- `--apply-immediately`: obligatorio. Especifica que la operación de reconfiguración de fragmentos comience inmediatamente.
- `--replication-group-id`: obligatorio. Especifica en qué grupo de replicación (clúster) se debe realizar la operación de reconfiguración de fragmentos.
- `--node-group-count`: obligatorio. Especifica el número de fragmentos (grupos de nodos) que deben existir cuando se complete la operación. Al añadir fragmentos, el valor de `--node-group-count` debe ser mayor que el número actual de fragmentos.

Si lo desea, puede especificar la zona de disponibilidad de cada nodo en el grupo de replicación con `--resharding-configuration`.

- `--resharding-configuration`: opcional. Una lista de zonas de disponibilidad preferidas para cada nodo en cada fragmento en el grupo de replicación. Utilice este parámetro solo si el valor de `--node-group-count` es mayor que el número actual de fragmentos. Si se omite este parámetro al añadir fragmentos, Amazon ElastiCache selecciona las zonas de disponibilidad para los nuevos nodos.

En el siguiente ejemplo, se reconfiguran los espacios de claves en cuatro particiones en el clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) denominado `my-cluster`. El ejemplo también especifica la zona de disponibilidad de cada nodo en cada fragmento. La operación comienza inmediatamente.

### Example - Adición de fragmentos

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
 --replication-group-id my-cluster \
 --node-group-count 4 \
 --resharding-configuration \
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2a,us-east-2c" \
 --apply-immediately
```



```
"PreferredAvailabilityZones=us-east-2b,us-east-2a" \
"PreferredAvailabilityZones=us-east-2c,us-east-2d" \
"PreferredAvailabilityZones=us-east-2d,us-east-2c" \
--apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration ^
 --replication-group-id my-cluster ^
 --node-group-count 4 ^
 --resharding-configuration ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2a,us-east-2c" ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2b,us-east-2a" ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2c,us-east-2d" ^
 "PreferredAvailabilityZones=us-east-2d,us-east-2c" ^
 --apply-immediately
```

Para obtener más información, consulte [modify-replication-group-shard-configuration en la documentación](#). AWS CLI

## Añadir fragmentos (API) ElastiCache

Puede usar la ElastiCache API para reconfigurar los fragmentos de su clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis en línea mediante la operación.

### ModifyReplicationGroupShardConfiguration

Use los siguientes parámetros con ModifyReplicationGroupShardConfiguration.

#### Parámetros

- ApplyImmediately=true: obligatorio. Especifica que la operación de reconfiguración de fragmentos comience inmediatamente.
- ReplicationGroupId: obligatorio. Especifica en qué grupo de replicación (clúster) se debe realizar la operación de reconfiguración de fragmentos.
- NodeGroupCount: obligatorio. Especifica el número de fragmentos (grupos de nodos) que deben existir cuando se complete la operación. Al añadir fragmentos, el valor de NodeGroupCount debe ser mayor que el número actual de fragmentos.

Si lo desea, puede especificar la zona de disponibilidad de cada nodo en el grupo de replicación con ReshardingConfiguration.

- **ReshardingConfiguration:** opcional. Una lista de zonas de disponibilidad preferidas para cada nodo en cada fragmento en el grupo de replicación. Utilice este parámetro solo si el valor de **NodeGroupCount** es mayor que el número actual de fragmentos. Si se omite este parámetro al añadir fragmentos, Amazon ElastiCache selecciona las zonas de disponibilidad para los nuevos nodos.

El siguiente proceso describe cómo volver a configurar los fragmentos de su clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis añadiendo fragmentos mediante la API. ElastiCache

### Example - Adición de fragmentos

En el siguiente ejemplo, se añaden grupos de nodos al clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) `my-cluster`, por lo que hay un total de cuatro grupos de nodos cuando se completa la operación. El ejemplo también especifica la zona de disponibilidad de cada nodo en cada fragmento. La operación comienza inmediatamente.

```
https://elasticache.us-east-2.amazonaws.com/
 ?Action=ModifyReplicationGroupShardConfiguration
 &ApplyImmediately=true
 &NodeGroupCount=4
 &ReplicationGroupId=my-cluster

 &ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.1.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2a

 &ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.1.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2c

 &ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.2.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2b

 &ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.2.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2a

 &ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.3.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2c

 &ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.3.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2d
```

```
&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.4.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2d
```

```
&ReshardingConfiguration.ReshardingConfiguration.4.PreferredAvailabilityZones.AvailabilityZone
east-2c
```

```
&Version=2015-02-02
```

```
&SignatureVersion=4
```

```
&SignatureMethod=HmacSHA256
```

```
&Timestamp=20171002T192317Z
```

```
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulta la referencia de la API

[ModifyReplicationGroupShardConfiguration](#). ElastiCache

Eliminación de particiones con los cambios de particiones en línea

Puede eliminar fragmentos de su clúster OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis mediante la API AWS Management Console AWS CLI, o. ElastiCache

Temas

- [Eliminación de particiones \(consola\)](#)
- [Eliminación de particiones \(AWS CLI\)](#)
- [Eliminar fragmentos \(API\) ElastiCache](#)

Eliminación de particiones (consola)

En el siguiente proceso, se describe cómo reconfigurar las particiones en su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al eliminar particiones mediante la AWS Management Console.

Antes de eliminar grupos de nodos (fragmentos) del grupo de replicación, ElastiCache asegúrese de que todos los datos quepan en los fragmentos restantes. Si los datos caben, los fragmentos especificados se eliminan del grupo de reproducción según lo solicitado. Si los datos no van a caber en los grupos de nodos restantes, el proceso se termina y el grupo de reproducción se deja con la misma configuración de nodo de antes de que se hiciera la solicitud.

Puede utilizarlos AWS Management Console para eliminar uno o más fragmentos de su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado). No puede eliminar todos los fragmentos de un grupo

de replicación. En su lugar, debe eliminar el grupo de reproducción. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un grupo de reproducción](#). El siguiente procedimiento describe el proceso para eliminar uno o varios fragmentos.

#### Eliminación de particiones de su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. Localice y elija el nombre del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) del que desea eliminar particiones, pero no la casilla situada a la izquierda del nombre del clúster.

#### Tip

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tienen un valor de 1 o superior en la columna Particiones.

4. En la lista de fragmentos, elija la casilla situada a la izquierda del nombre de cada fragmento que desee eliminar.
5. Elija Delete shard (Eliminar fragmentos).

#### Eliminación de particiones (AWS CLI)

En el siguiente proceso, se describe cómo reconfigurar las particiones en su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al eliminar particiones mediante la AWS CLI.

#### Important

Antes de eliminar grupos de nodos (fragmentos) del grupo de replicación, ElastiCache asegúrese de que todos los datos quepan en los fragmentos restantes. Si los datos caben, los fragmentos especificados (`--node-groups-to-remove`) se eliminan del grupo de reproducción según lo solicitado y sus espacios de clave se asignan a los fragmentos restantes. Si los datos no van a caber en los grupos de nodos restantes, el proceso se termina y el grupo de reproducción se deja con la misma configuración de nodo de antes de que se hiciera la solicitud.

Puede utilizarlos AWS CLI para eliminar uno o más fragmentos de su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado). No puede eliminar todos los fragmentos de un grupo de replicación.

En su lugar, debe eliminar el grupo de reproducción. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un grupo de reproducción](#).

Use los siguientes parámetros con `modify-replication-group-shard-configuration`.

#### Parámetros

- `--apply-immediately`: obligatorio. Especifica que la operación de reconfiguración de fragmentos comience inmediatamente.
- `--replication-group-id`: obligatorio. Especifica en qué grupo de replicación (clúster) se debe realizar la operación de reconfiguración de fragmentos.
- `--node-group-count`: obligatorio. Especifica el número de fragmentos (grupos de nodos) que deben existir cuando se complete la operación. Al eliminar fragmentos, el valor de `--node-group-count` debe ser menor que el número actual de fragmentos.
- `--node-groups-to-remove`: obligatorio cuando `--node-group-count` es menor que el número actual de grupos de nodos (particiones). Una lista de fragmentos (grupo de nodos) IDs para eliminarlos del grupo de replicación.

El siguiente procedimiento describe el proceso para eliminar uno o varios fragmentos.

#### Example - Eliminación de fragmentos

En el siguiente ejemplo, se eliminan dos grupos de nodos del clúster `my-cluster` de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), por lo que hay un total de dos grupos de nodos cuando se completa la operación. Los espacios de claves de los fragmentos eliminados se distribuyen de manera uniforme en los fragmentos restantes.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
 --replication-group-id my-cluster \
 --node-group-count 2 \
 --node-groups-to-remove "0002" "0003" \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration ^
```

```
--replication-group-id my-cluster ^
--node-group-count 2 ^
--node-groups-to-remove "0002" "0003" ^
--apply-immediately
```

## Eliminar fragmentos (API) ElastiCache

Puede usar la ElastiCache API para reconfigurar los fragmentos de su clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis en línea mediante la operación.

### ModifyReplicationGroupShardConfiguration

El siguiente proceso describe cómo reconfigurar los fragmentos de su clúster de OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis mediante la eliminación de los fragmentos mediante la API. ElastiCache

#### Important

Antes de eliminar grupos de nodos (fragmentos) del grupo de replicación, ElastiCache asegúrese de que todos los datos quepan en los fragmentos restantes. Si los datos caben, los fragmentos especificados (NodeGroupsToRemove) se eliminan del grupo de reproducción según lo solicitado y sus espacios de clave se asignan a los fragmentos restantes. Si los datos no van a caber en los grupos de nodos restantes, el proceso se termina y el grupo de reproducción se deja con la misma configuración de nodo de antes de que se hiciera la solicitud.

Puede usar la ElastiCache API para eliminar uno o más fragmentos de su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado). No puede eliminar todos los fragmentos de un grupo de replicación. En su lugar, debe eliminar el grupo de reproducción. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un grupo de reproducción](#).

Use los siguientes parámetros con ModifyReplicationGroupShardConfiguration.

#### Parámetros

- ApplyImmediately=true: obligatorio. Especifica que la operación de reconfiguración de fragmentos comience inmediatamente.
- ReplicationGroupId: obligatorio. Especifica en qué grupo de replicación (clúster) se debe realizar la operación de reconfiguración de fragmentos.

- **NodeGroupCount**: obligatorio. Especifica el número de fragmentos (grupos de nodos) que deben existir cuando se complete la operación. Al eliminar fragmentos, el valor de **NodeGroupCount** debe ser menor que el número actual de fragmentos.
- **NodeGroupsToRemove**: obligatorio cuando `--node-group-count` es menor que el número actual de grupos de nodos (particiones). Una lista de fragmentos (grupo de nodos) IDs para eliminarlos del grupo de replicación.

El siguiente procedimiento describe el proceso para eliminar uno o varios fragmentos.

### Example - Eliminación de fragmentos

En el siguiente ejemplo, se eliminan dos grupos de nodos del clúster `my-cluster` de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado), por lo que hay un total de dos grupos de nodos cuando se completa la operación. Los espacios de claves de los fragmentos eliminados se distribuyen de manera uniforme en los fragmentos restantes.

```
https://elasticache.us-east-2.amazonaws.com/
 ?Action=ModifyReplicationGroupShardConfiguration
 &ApplyImmediately=true
 &NodeGroupCount=2
 &ReplicationGroupId=my-cluster
 &NodeGroupsToRemove.member.1=0002
 &NodeGroupsToRemove.member.2=0003
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20171002T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

### Reequilibrado de particiones en línea

Puede reequilibrar los fragmentos de su clúster OSS (modo de clúster activado) de Valkey o Redis mediante la API o la AWS Management Console API. AWS CLI ElastiCache

### Temas

- [Reequilibrado de fragmentos online \(consola\)](#)
- [Reequilibrado de particiones en línea \(AWS CLI\)](#)
- [Reequilibrio de particiones en línea \(API\) ElastiCache](#)

## Reequilibrado de fragmentos online (consola)

En el siguiente proceso, se describe cómo reconfigurar las particiones en su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al reequilibrar particiones mediante la AWS Management Console.

Reequilibrado de espacios de claves entre las particiones de su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

1. Abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. Elija el nombre del clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) que desee reequilibrar, pero no la casilla situada a la izquierda del nombre del clúster.

### Tip

Los clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) tienen un valor de 1 o superior en la columna Particiones.

4. Elija Rebalance.
5. Cuando se solicite, elija Rebalance. Es posible que veas un mensaje similar a este: *Slots in the replication group are uniformly distributed. Nothing to do. (Service: AmazonElastiCache; Status Code: 400; Error Code: InvalidReplicationGroupState; Request ID: 2246cebd-9721-11e7-8d5b-e1b0f086c8cf)*. Si lo ve, elija Cancel.

## Reequilibrado de particiones en línea (AWS CLI)

Use los siguientes parámetros con `modify-replication-group-shard-configuration`.

### Parámetros

- `-apply-immediately`: obligatorio. Especifica que la operación de reconfiguración de fragmentos comience inmediatamente.
- `--replication-group-id`: obligatorio. Especifica en qué grupo de replicación (clúster) se debe realizar la operación de reconfiguración de fragmentos.
- `--node-group-count`: obligatorio. Para reequilibrar los espacios de claves en todos los fragmentos del clúster, este valor debe ser igual que el número de fragmentos.



En el siguiente proceso, se describe cómo reconfigurar las particiones en su clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) al reequilibrar particiones mediante la AWS CLI.

#### Example - Reequilibrado de los fragmentos en un clúster

En el siguiente ejemplo, se reequilibran las ranuras en el clúster `my-cluster` de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) para que las ranuras se distribuyan del modo más uniforme posible. El valor de `--node-group-count` (4) es el número de fragmentos que hay actualmente en el clúster.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
 --replication-group-id my-cluster \
 --node-group-count 4 \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration ^
 --replication-group-id my-cluster ^
 --node-group-count 4 ^
 --apply-immediately
```

#### Reequilibrio de particiones en línea (API) ElastiCache

Puede usar la ElastiCache API para reconfigurar los fragmentos de su clúster OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis en línea mediante la operación.

#### ModifyReplicationGroupShardConfiguration

Use los siguientes parámetros con `ModifyReplicationGroupShardConfiguration`.

#### Parámetros

- `ApplyImmediately=true`: obligatorio. Especifica que la operación de reconfiguración de fragmentos comience inmediatamente.
- `ReplicationGroupId`: obligatorio. Especifica en qué grupo de replicación (clúster) se debe realizar la operación de reconfiguración de fragmentos.
- `NodeGroupCount`: obligatorio. Para reequilibrar los espacios de claves en todos los fragmentos del clúster, este valor debe ser igual que el número de fragmentos.

El siguiente proceso describe cómo reconfigurar los fragmentos de su clúster de OSS (modo de clúster habilitado) de Valkey o Redis mediante el reequilibrio de los fragmentos mediante la API. ElastiCache

#### Example - Reequilibrado de un clúster

En el siguiente ejemplo, se reequilibran las ranuras en el clúster `my-cluster` de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) para que las ranuras se distribuyan del modo más uniforme posible. El valor de `NodeGroupCount` (4) es el número de fragmentos que hay actualmente en el clúster.

```
https://elasticache.us-east-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroupShardConfiguration
&ApplyImmediately=true
&NodeGroupCount=4
&ReplicationGroupId=my-cluster
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20171002T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

#### Escalado vertical en línea mediante la modificación del tipo de nodo

Al utilizar el escalado vertical en línea con Valkey versión 7.2 o posterior, o Redis OSS versión 3.2.10 o posterior, puede escalar sus clústeres de Valkey o Redis OSS de forma dinámica con un tiempo de inactividad mínimo. Esto permite que el clúster de Valkey o Redis OSS atienda solicitudes incluso mientras se escala.

#### Note

No se admite el escalado entre un clúster de organización de datos en niveles (por ejemplo, un clúster que utiliza un tipo de nodo `r6gd`) y un clúster que no utiliza la organización de datos en niveles (por ejemplo, un clúster que utiliza un tipo de nodo `r6g`). Para obtener más información, consulte [Organización de datos por niveles en ElastiCache](#).

Puede hacer lo siguiente:

- Escalado vertical: aumente la capacidad de lectura y escritura ajustando el tipo de nodo del clúster de Valkey o Redis OSS para utilizar un tipo de nodo más grande.

ElastiCache cambia el tamaño de su clúster de forma dinámica mientras permanece en línea y atiende las solicitudes.

- Reducción vertical: reduzca verticalmente la capacidad de lectura y escritura al ajustar el tipo de nodo para utilizar un nodo más pequeño. De nuevo, cambia el tamaño del clúster de ElastiCache de forma dinámica mientras permanece en línea y atiende las solicitudes. En este caso, reduzca los costos reduciendo el tamaño del nodo.

#### Note

Los procesos de escalado ascendente y descendente dependen de la creación de clústeres con tipos de nodo seleccionados recientemente y la sincronización de los nuevos nodos con los anteriores. Para garantizar un flujo de escalado ascendente/descendente uniforme, realice el siguiente procedimiento:

- Asegúrese de tener suficiente capacidad ENI (Elastic Network Interface, interfaz de red elástica). Si se aplica el escalado descendente, asegúrese de que el nodo de tamaño más reducido tenga suficiente memoria para absorber el tráfico esperado.

Consulte [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#) para conocer las prácticas recomendadas sobre la administración de memoria.

- Aunque el proceso de escalado vertical está diseñado para que sea completamente online, se basa en la sincronización de datos entre el nodo antiguo y el nuevo. Recomendamos que inicie el escalado ascendente/descendente durante las horas en las que espera que el tráfico de datos sea mínimo.
- Pruebe el comportamiento de la aplicación durante el escalado en un entorno de ensayo, si es posible.

## Contenido

- [Escalado vertical en línea](#)
  - [Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(consola\)](#)
  - [Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
  - [Ampliar los clústeres de caché \(ElastiCache API\) de Valkey o Redis OSS](#)
- [Reducción vertical en línea](#)

- [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(consola\)](#)
- [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
- [Reducir los clústeres de caché \(ElastiCache API\) de Valkey o Redis OSS](#)

## Escalado vertical en línea

### Temas

- [Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(consola\)](#)
- [Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
- [Ampliar los clústeres de caché \(ElastiCache API\) de Valkey o Redis OSS](#)

## Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS (consola)

El siguiente procedimiento describe cómo escalar un clúster OSS de Valkey o Redis mediante la consola ElastiCache de administración. Durante este proceso, el clúster seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

### Escalado vertical de un clúster de Valkey o Redis OSS (consola)

1. Inicie sesión en la ElastiCache consola AWS Management Console y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, elija el clúster.
4. Elija Modificar.
5. En el asistente Modify Cluster:
  - Elija el tipo de nodo que desee ampliar en la lista Node type. Para aplicar el escalado ascendente, seleccione un tipo de nodo superior a su nodo existente.
6. Si desea realizar el proceso de escalado ascendente de forma inmediata, elija el cuadro Apply immediately (Aplicar inmediatamente). Si no selecciona el cuadro Apply immediately, el proceso de ampliación se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento de este clúster.
7. Elija Modify (Modificar).

Si eligió Apply immediately (Aplicar inmediatamente) en el paso anterior, el estado del clúster cambiará a modifying (en modificación). Cuando el estado cambie a available (disponible), la modificación se habrá completado y podrá empezar a utilizar el nuevo clúster.

## Escalado vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

El siguiente procedimiento describe cómo escalar verticalmente un clúster de caché de Valkey o Redis OSS de mediante la AWS CLI. Durante este proceso, el clúster seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

### Escalado vertical de un clúster de caché de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

1. Determine los tipos de nodos a los que puede escalar ejecutando el AWS CLI `list-allowed-node-type-modifications` comando con el siguiente parámetro.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-replication-group-id
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
 --replication-group-id my-replication-group-id
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
],
 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 ...
]
}
```

```
 "cache.t2.small ",
 "cache.t2.medium",
 "cache.t1.small "
],
}
```

Para obtener más información, consulte [list-allowed-node-type-modificaciones](#) en la referencia de la AWS CLI .

2. Modifique su grupo de replicación para ampliarlo al nuevo tipo de nodo más grande mediante el AWS CLI `modify-replication-group` comando y los siguientes parámetros.

- `--replication-group-id`: el nombre del grupo de reproducción al que va a escalar verticalmente.
- `--cache-node-type`: tipo de nodo nuevo al que desea escalar el clúster de caché. Este valor debe ser uno de los tipos de nodos devueltos por el comando `list-allowed-node-type-modificaciones` en el paso 1.
- `--cache-parameter-group-name`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
- `--apply-immediately`: hace que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento del clúster, utilice el parámetro `--no-apply-immediately`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-cluster \
 --cache-node-type cache.m3.xlarge \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-redis-cluster ^
 --cache-node-type cache.m3.xlarge ^
```

```
--apply-immediately
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "modifying",
 "Description": "my-redis-cluster",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "modifying",
 "Slots": "0-16383",
 "NodeGroupId": "0001",
 "NodeGroupMembers": [
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1f",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-001"
 },
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1d",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-002"
 }
]
 }
],
 "ConfigurationEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-redis-cluster.r7gdfi.clustercfg.use1.cache.amazonaws.com"
 },
 "ClusterEnabled": true,
 "ReplicationGroupId": "my-redis-cluster",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
 "MemberClusters": [
 "my-redis-cluster-0001-001",
 "my-redis-cluster-0001-002"
],
 "CacheNodeType": "cache.m3.xlarge",
 }
}
```

```
"DataTiering": "disabled"
"PendingModifiedValues": {}
}
}
```

Para obtener más información, consulte [modify-replication-group](#) en la referencia de la AWS CLI

3. Si utilizó el `--apply-immediately`, compruebe el estado del clúster de caché mediante el AWS CLI `describe-cache-clusters` comando con el siguiente parámetro. Cuando el estado cambie a `available` (disponible), podrá comenzar a usar el nuevo nodo de clúster de la caché de mayor tamaño.

## Ampliar los clústeres de caché (ElastiCache API) de Valkey o Redis OSS

El siguiente proceso escala el clúster de caché desde su tipo de nodo actual a un tipo de nodo nuevo y más grande mediante la ElastiCache API. Durante este proceso, ElastiCache actualiza las entradas de DNS para que apunten a los nuevos nodos. Por ello, no tiene que actualizar los puntos de enlace de su aplicación. En Valkey 7.2 y versiones posteriores y en Redis OSS 5.0.5 y versiones posteriores, puede escalar clústeres con la conmutación por error habilitada mientras el clúster permanece en línea y atiende solicitudes de entrada. En Redis OSS 4.0.10 y versiones anteriores, puede observar una breve interrupción de las lecturas y escrituras del nodo principal mientras se actualiza la entrada de DNS.

El tiempo que se tarda en la ampliación a un tipo de nodo más grande varía en función de su tipo de nodo y de la cantidad de datos de su clúster de caché actual.

Para ampliar un clúster de caché OSS (ElastiCache API) de Valkey o Redis

1. Determine los tipos de nodos a los que puede escalar mediante la `ListAllowedNodeTypeModifications` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un grupo de replicación específico en lugar de todos los grupos de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
```



```
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [ListAllowedNodeTypeModifications](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

2. Amplíe su grupo de replicación actual hasta el nuevo tipo de nodo mediante la acción de la `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API y con los siguientes parámetros.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación.
  - `CacheNodeType`: el nuevo tipo de nodo más grande de clústeres de caché en este grupo de reproducción. Este valor debe ser uno de los tipos de instancia devueltos por la acción `ListAllowedNodeTypeModifications` en el paso anterior.
  - `CacheParameterGroupName`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
  - `ApplyImmediately`: establézcalo en `true` para que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de ampliación al siguiente periodo de mantenimiento, utilice `ApplyImmediately=false`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.m3.2xlarge
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
```

```
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte [ModifyReplicationGroup](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

3. Si la utilizó `ApplyImmediately=true`, supervise el estado del grupo de replicación mediante la `DescribeReplicationGroups` acción de la ElastiCache API con los siguientes parámetros. Cuando el estado cambie de `modifying` a `available`, podrá empezar a escribir en su nuevo grupo de replicación ampliado.

  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un determinado grupo de replicación en lugar de todos los grupos de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeReplicationGroups
&ReplicationGroupId=MyReplGroup
&Version=2015-02-02
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [DescribeReplicationGroups](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

## Reducción vertical en línea

### Temas

- [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(consola\)](#)
- [Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS \(AWS CLI\)](#)
- [Reducir los clústeres de caché \(ElastiCache API\) de Valkey o Redis OSS](#)

## Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS (consola)

El siguiente procedimiento describe cómo reducir la escala de un clúster OSS de Valkey o Redis mediante la consola ElastiCache de administración. Durante este proceso, el clúster de Valkey o Redis OSS seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

## Reducción vertical de un clúster de Valkey o Redis OSS (consola)

1. Inicie sesión en la ElastiCache consola AWS Management Console y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, elija el clúster preferido.
4. Elija Modificar.
5. En el asistente Modify Cluster:
  - Elija el tipo de nodo que desee ampliar en la lista Node type. Para aplicar el escalado descendente, seleccione un tipo de nodo inferior a su nodo existente. Tenga en cuenta que no todos los tipos de nodos están disponibles para el proceso de reducción.
6. Si desea realizar el proceso de escalado descendente de forma inmediata, elija el cuadro Apply immediately (Aplicar inmediatamente). Si no selecciona el cuadro Apply immediately (Aplicar inmediatamente), el proceso de escalado descendente se realizará durante el siguiente periodo de mantenimiento de este clúster.
7. Elija Modify (Modificar).

Si eligió Apply immediately (Aplicar inmediatamente) en el paso anterior, el estado del clúster cambiará a modifying (en modificación). Cuando el estado cambie a available (disponible), la modificación se habrá completado y podrá empezar a utilizar el nuevo clúster.

## Reducción vertical de clústeres de caché de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

El siguiente procedimiento describe cómo reducir verticalmente un clúster de caché de Valkey o Redis OSS mediante la AWS CLI. Durante este proceso, el clúster seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

### Reducción vertical de un clúster de caché de Valkey o Redis OSS (AWS CLI)

1. Determine los tipos de nodos a los que puede reducir la escala ejecutando el AWS CLI `list-allowed-node-type-modifications` comando con el siguiente parámetro.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
 --replication-group-id my-replication-group-id
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications ^
--replication-group-id my-replication-group-id
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "ScaleUpModifications": [
 "cache.m3.2xlarge",
 "cache.m3.large",
 "cache.m3.xlarge",
 "cache.m4.10xlarge",
 "cache.m4.2xlarge",
 "cache.m4.4xlarge",
 "cache.m4.large",
 "cache.m4.xlarge",
 "cache.r3.2xlarge",
 "cache.r3.4xlarge",
 "cache.r3.8xlarge",
 "cache.r3.large",
 "cache.r3.xlarge"
],

 "ScaleDownModifications": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.small",
 "cache.t2.medium",
 "cache.t1.small"
]
}
```

Para obtener más información, consulte [list-allowed-node-type-modificaciones](#) en la referencia de la AWS CLI.

2. Modifique el grupo de replicación para reducirlo al nuevo tipo de nodo más pequeño mediante el AWS CLI `modify-replication-group` comando y los siguientes parámetros.
  - `--replication-group-id`: el nombre del grupo de reproducción al que va a reducir verticalmente.

- `--cache-node-type`: tipo de nodo nuevo al que desea escalar el clúster de caché. Este valor debe ser uno de los tipos de nodos devueltos por el comando `list-allowed-node-type-modifications` en el paso 1.
- `--cache-parameter-group-name`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.
- `--apply-immediately`: hace que el proceso de escalado vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de reducción al siguiente periodo de mantenimiento del clúster, utilice el parámetro `--no-apply-immediately`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id my-redis-cluster \
 --cache-node-type cache.t2.micro \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id my-redis-cluster ^
 --cache-node-type cache.t2.micro ^
 --apply-immediately
```

La salida del comando anterior es similar a la siguiente (formato JSON).

```
{
 "ReplicationGroup": {
 "Status": "modifying",
 "Description": "my-redis-cluster",
 "NodeGroups": [
 {
 "Status": "modifying",
 "Slots": "0-16383",
 "NodeGroupId": "0001",
```

```

 "NodeGroupMembers": [
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1f",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-001"
 },
 {
 "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1d",
 "CacheNodeId": "0001",
 "CacheClusterId": "my-redis-cluster-0001-002"
 }
]
 },
 "ConfigurationEndpoint": {
 "Port": 6379,
 "Address": "my-redis-
cluster.r7gdfi.clustercfg.use1.cache.amazonaws.com"
 },
 "ClusterEnabled": true,
 "ReplicationGroupId": "my-redis-cluster",
 "SnapshotRetentionLimit": 1,
 "AutomaticFailover": "enabled",
 "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
 "MemberClusters": [
 "my-redis-cluster-0001-001",
 "my-redis-cluster-0001-002"
],
 "CacheNodeType": "cache.t2.micro",
 "DataTiering": "disabled"
 "PendingModifiedValues": {}
}
}

```

Para obtener más información, consulte [modify-replication-group](#) en la referencia de la AWS CLI

3. Si utilizó el `--apply-immediately`, compruebe el estado del clúster de caché mediante el AWS CLI `describe-cache-clusters` comando con el siguiente parámetro. Cuando el estado cambie a `available` (disponible), puede comenzar con el nuevo clúster de caché de menor tamaño.

## Reducir los clústeres de caché (ElastiCache API) de Valkey o Redis OSS

El siguiente proceso escala el grupo de replicación desde su tipo de nodo actual a un tipo de nodo nuevo y más pequeño mediante la ElastiCache API. Durante este proceso, el clúster de Valkey o Redis OSS seguirá atendiendo solicitudes con un tiempo de inactividad mínimo.

El tiempo que se tarda en la realización del escalado descendente a un tipo de nodo más pequeño varía en función de su tipo de nodo y de la cantidad de datos de su clúster de caché actual.

### Reducción de escala (ElastiCache API)

1. Determina los tipos de nodos a los que puedes reducir la escala mediante la `ListAllowedNodeTypeModifications` acción de la ElastiCache API con el siguiente parámetro.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación. Use este parámetro para describir un grupo de replicación específico en lugar de todos los grupos de replicación.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=ListAllowedNodeTypeModifications
 &ReplicationGroupId=MyReplGroup
 &Version=2015-02-02
 &SignatureVersion=4
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &Timestamp=20150202T192317Z
 &X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [ListAllowedNodeTypeModifications](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

2. Reduzca su grupo de replicación actual al nuevo tipo de nodo mediante la acción de la `ModifyReplicationGroup` ElastiCache API y con los siguientes parámetros.
  - `ReplicationGroupId`: nombre del grupo de replicación.
  - `CacheNodeType`: el nuevo tipo de nodo más pequeño de clústeres de caché en este grupo de reproducción. Este valor debe ser uno de los tipos de instancia devueltos por la acción `ListAllowedNodeTypeModifications` en el paso anterior.
  - `CacheParameterGroupName`: [Opcional] Utilice este parámetro si va a utilizar `reserved-memory` para administrar la memoria reservada de su clúster. Especifique un grupo de

parámetros de caché personalizado que reserve la cantidad correcta de memoria para el nuevo tipo de nodo. Si va a utilizar `reserved-memory-percent`, puede omitir este parámetro.

- `ApplyImmediately`: establézcalo en `true` para que el proceso de reducción vertical se aplique de inmediato. Para aplazar el proceso de escalado descendente al siguiente periodo de mantenimiento, utilice `ApplyImmediately=false`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyReplicationGroup
&ApplyImmediately=true
&CacheNodeType=cache.t2.micro
&CacheParameterGroupName=redis32-m3-2x1
&ReplicationGroupId=myReplGroup
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&Version=2014-12-01
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte [ModifyReplicationGroup](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

## Introducción a JSON para Valkey y Redis OSS

ElastiCache admite el formato nativo de notación de JavaScript objetos (JSON), que es una forma sencilla y sin esquemas de codificar conjuntos de datos complejos dentro de los clústeres OSS de Valkey y Redis. Puede almacenar y acceder a los datos de forma nativa mediante el formato de notación de JavaScript objetos (JSON) dentro de los clústeres y actualizar los datos JSON almacenados en esos clústeres, sin necesidad de gestionar un código personalizado para serializarlos y deserializarlos.

Además de usar operaciones de API de Valkey y Redis OSS para las aplicaciones que funcionan sobre JSON, ahora puede recuperar y actualizar de manera eficiente partes específicas de un



documento de JSON sin necesidad de manipular todo el objeto. Esto puede mejorar el rendimiento y reducir los costos. También puede buscar en el contenido de su documento JSON mediante la consulta [Estilo Goessner](#) JSONPath.

Después de crear un clúster con una versión de motor compatible, el tipo de datos JSON y los comandos asociados están disponibles automáticamente. Compatible con API y RDB con la versión 2 del módulo JSON, por lo que puede migrar fácilmente las aplicaciones OSS de Valkey y Redis existentes basadas en JSON. ElastiCache Para obtener más información acerca de los comandos compatibles, consulte [Comandos de Valkey y Redis OSS compatibles](#).

Las métricas JsonBasedCmds relacionadas con JSON JsonBasedCmdsLatency están incorporadas CloudWatch para monitorear el uso de este tipo de datos. Para obtener más información, consulte [Métricas de Valkey y Redis OSS](#).

#### Note

Para usar JSON, debe ejecutar Valkey 7.2 y versiones posteriores, o Redis OSS 6.2.6 o versiones posteriores.

## Temas

- [Información general del tipo de datos JSON](#)
- [Comandos de Valkey y Redis OSS compatibles](#)

## Información general del tipo de datos JSON

ElastiCache admite varios comandos OSS de Valkey y Redis para trabajar con el tipo de datos JSON. A continuación, se presenta información general del tipo de datos JSON y una lista detallada de los comandos admitidos.

## Terminología

| Plazo          | Descripción                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento JSON | Hace referencia al valor de una clave de JSON.                                         |
| Valor JSON     | Hace referencia a un subconjunto de un JSON, incluida la raíz que representa a todo el |

| Plazo         | Descripción                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | documento. Un valor podría ser un contenedor o una entrada dentro de un contenedor. |
| Elemento JSON | Equivalente al valor JSON.                                                          |

## Estándares JSON admitidos

El formato JSON es compatible con el estándar de intercambio de datos JSON [RFC 7159](#) y [ECMA-404](#). Se admite UTF-8 [Unicode](#) en texto JSON.

## Elemento raíz

El elemento raíz puede ser de cualquier tipos de datos de JSON. Tenga en cuenta que en la RFC 4627 anterior, solo se permitían objetos o matrices como valores raíz. Desde la actualización a RFC 7159, la raíz de un documento JSON puede ser de cualquier tipo de datos JSON.

## Límite de tamaño del documento

Los documentos JSON se almacenan de manera interna en un formato que se optimiza para lograr un acceso y modificación rápidos. Este formato suele consumir algo más de memoria que la representación serializada equivalente del mismo documento.

El consumo de memoria de un solo documento JSON está limitado a 64 MB, que es el tamaño de la estructura de datos en memoria, no la cadena JSON. Puede comprobar la cantidad de memoria que consume un documento JSON mediante el uso del comando `JSON.DEBUG MEMORY`.

## JSON ACLs

- Similar a las categorías existentes por tipo de datos (`@string`, `@hash`, etc.), se agrega una nueva categoría `@json` para simplificar la administración del acceso a los comandos y datos JSON. Ningún otro comando de Valkey o Redis OSS existente es miembro de la categoría `@json`. Todos los comandos JSON aplican cualquier restricción y permiso de espacio de teclas o comandos.
- Existen cinco categorías de ACL de Valkey o Redis OSS que se han actualizado para incluir los nuevos comandos de JSON: `@read`, `@write`, `@fast`, `@slow` y `@admin`. La siguiente tabla indica la asignación de los comandos JSON a las categorías apropiadas.

## ACL

| Comando JSON   | @read | @write | @fast | @slow | @admin |
|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| JSON.ARRAPPEND |       | y      | y     |       |        |
| JSON.ARRINDEX  | y     |        | y     |       |        |
| JSON.ARRINSERT |       | y      | y     |       |        |
| JSON.ARRLEN    | y     |        | y     |       |        |
| JSON.ARRPOP    |       | y      | y     |       |        |
| JSON.ARRTRIM   |       | y      | y     |       |        |
| JSON.CLEAR     |       | y      | y     |       |        |
| JSON.DEBUG     | y     |        |       | y     | y      |
| JSON.DEL       |       | y      | y     |       |        |
| JSON.FORGET    |       | y      | y     |       |        |
| JSON.GET       | y     |        | y     |       |        |
| JSON.MGET      | y     |        | y     |       |        |
| JSON.NUMINCRBY |       | y      | y     |       |        |

| Comando JSON      | @read | @write | @fast | @slow | @admin |
|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| JSON.NUMMULTBY    |       | y      | y     |       |        |
| JSON.OBJECTKEYS   | y     |        | y     |       |        |
| JSON.OBJECTLEN    | y     |        | y     |       |        |
| JSON.RESP         | y     |        | y     |       |        |
| JSON.SET          |       | y      |       | y     |        |
| JSON.STRINGAPPEND |       | y      | y     |       |        |
| JSON.STRINGLEN    | y     |        | y     |       |        |
| JSON.STRINGLEN    | y     |        | y     |       |        |
| JSON.TOGGLE       |       | y      | y     |       |        |
| JSON.TYPE         | y     |        | y     |       |        |
| JSON.NUMINCRBY    |       | y      | y     |       |        |

## Límite de profundidad de anidado

Cuando un objeto o matriz JSON tiene un elemento que es otro objeto o matriz JSON, se dice que ese objeto o matriz interior se “anida” dentro del objeto o matriz exterior. El límite máximo de profundidad de anidamiento es 128. Cualquier intento de crear un documento que contenga una profundidad de anidamiento superior a 128 se rechazará con un error.

## Sintaxis de comandos

La mayoría de los comandos requieren un nombre de clave como primer argumento. Algunos comandos también tienen un argumento ruta. El argumento ruta se establece por defecto en la raíz si es opcional y no proporcionado.

Notación:

- Los argumentos obligatorios se incluyen entre corchetes angulares. Por ejemplo: <key>
- Los argumentos opcionales deben ir entre corchetes. Por ejemplo: [path]
- Los argumentos opcionales adicionales se indican mediante puntos suspensivos ("..."). Por ejemplo: [json ...]

## Sintaxis de ruta

Redis JSON admite dos tipos de sintaxis de rutas:

- Sintaxis mejorada: sigue la JSONPath sintaxis descrita por [Goessner](#), como se muestra en la siguiente tabla. Hemos reordenado y modificado las descripciones de la tabla para mayor claridad.
- Sintaxis restringida: tiene capacidades de consulta limitadas.

### Note

Los resultados de algunos comandos son sensibles al tipo de sintaxis de ruta que se utiliza.

Si una ruta de consulta comienza por '\$', utiliza la sintaxis mejorada. De lo contrario, se utiliza la sintaxis restringida.

### Sintaxis mejorada

| Símbolo o expresión | Descripción          |
|---------------------|----------------------|
| \$                  | El elemento raíz.    |
| . o bien []         | Operador secundario. |
| ..                  | Descenso recursivo.  |

| Símbolo o expresión | Descripción                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| *                   | Comodín. Todos los elementos de un objeto o matriz.                                         |
| []                  | Operador de subíndice de matriz. El índice se basa en 0.                                    |
| [.]                 | Operador de unión.                                                                          |
| [start:end:step]    | Operador de Slice de la matriz.                                                             |
| ?()                 | Aplica una expresión de filtro (script) a la matriz u objeto actual.                        |
| ()                  | Expresión de filtro.                                                                        |
| @                   | Se usa en expresiones de filtro que hacen referencia al nodo actual que se está procesando. |
| ==                  | Igual a, se utiliza en las expresiones de filtro.                                           |
| !=                  | No es igual a, se utiliza en las expresiones de filtro.                                     |
| >                   | Mayor que, se utiliza en las expresiones de filtro.                                         |
| >=                  | Mayor o igual que, se utiliza en las expresiones de filtro.                                 |
| <                   | Menor que, se utiliza en expresiones de filtro.                                             |
| <=                  | Menor o igual que, se utiliza en las expresiones de filtro.                                 |
| &&                  | Lógico Y, que se utiliza para combinar múltiples expresiones de filtro.                     |

| Símbolo o expresión | Descripción                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                     | Lógico O, se utiliza para combinar múltiples expresiones de filtro. |

## Ejemplos

Los siguientes ejemplos se basan en los datos XML del ejemplo de [Goessner](#), que hemos modificado agregando matrices adicionales.

```
{ "store": {
 "book": [
 { "category": "reference",
 "author": "Nigel Rees",
 "title": "Sayings of the Century",
 "price": 8.95,
 "in-stock": true,
 "sold": true
 },
 { "category": "fiction",
 "author": "Evelyn Waugh",
 "title": "Sword of Honour",
 "price": 12.99,
 "in-stock": false,
 "sold": true
 },
 { "category": "fiction",
 "author": "Herman Melville",
 "title": "Moby Dick",
 "isbn": "0-553-21311-3",
 "price": 8.99,
 "in-stock": true,
 "sold": false
 },
 { "category": "fiction",
 "author": "J. R. R. Tolkien",
 "title": "The Lord of the Rings",
 "isbn": "0-395-19395-8",
 "price": 22.99,
 "in-stock": false,
 "sold": false
 }
]
}
```

```

],
 "bicycle": {
 "color": "red",
 "price": 19.95,
 "in-stock": true,
 "sold": false
 }
 }
}

```

| Ruta                                 | Descripción                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>\$.store.book[*].author</code> | Los autores de todos los libros de la tienda.                    |
| <code>\$..author</code>              | Todos los autores.                                               |
| <code>\$.store.*</code>              | Todos los miembros de la tienda.                                 |
| <code>\$.store.*</code>              | Todos los miembros de la tienda.                                 |
| <code>\$.store..price</code>         | El precio de todo lo que hay en la tienda.                       |
| <code>\$..*</code>                   | Todos los miembros recursivos de la estructura JSON.             |
| <code>\$..book[*]</code>             | Todos los libros.                                                |
| <code>\$..book[0]</code>             | El primer libro.                                                 |
| <code>\$..book[-1]</code>            | El último libro.                                                 |
| <code>\$..book[0:2]</code>           | Los dos primeros libros.                                         |
| <code>\$..book[0,1]</code>           | Los dos primeros libros.                                         |
| <code>\$..book[0:4]</code>           | Los libros del índice 0 al 3 (el índice final no está incluido). |
| <code>\$..book[0:4:2]</code>         | Los libros en el índice 0, 2.                                    |
| <code>\$..book[?(@.isbn)]</code>     | Todos los libros con un número de ISBN.                          |



| Ruta                                                                  | Descripción                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$..book[?(@.price&lt;10)]</code>                               | Todos los libros que cuestan menos de 10 dólares.                                                                                           |
| <code>'\$..book[?(@.price &lt; 10)]'</code>                           | Todos los libros que cuestan menos de 10 dólares. (La ruta debe estar entre comillas si contiene espacios en blanco).                       |
| <code>'\$..book[?(@["price"] &lt; 10)]'</code>                        | Todos los libros que cuestan menos de 10 dólares.                                                                                           |
| <code>'\$..book[?(@.["price"] &lt; 10)]'</code>                       | Todos los libros que cuestan menos de 10 dólares.                                                                                           |
| <code>\$..book[?(@.price&gt;=10&amp;&amp;@.price&lt;=100)]</code>     | Todos los libros en el rango de precios de 10 a 100 dólares, incluidos.                                                                     |
| <code>'\$..book[?(@.price&gt;=10 &amp;&amp; @.price&lt;=100)]'</code> | Todos los libros en el rango de precios de 10 a 100 dólares, incluidos. (La ruta debe estar entre comillas si contiene espacios en blanco). |
| <code>\$..book[?(@.sold==true  @.in-stock==false)]</code>             | Todos los libros vendidos o agotados.                                                                                                       |
| <code>'\$..book[?(@.sold == true    @.in-stock == false)]'</code>     | Todos los libros vendidos o agotados. (La ruta debe estar entre comillas si contiene espacios en blanco).                                   |
| <code>'\$.store.book[?(@.["category"] == "fiction")]'</code>          | Todos los libros de la categoría Ficción.                                                                                                   |
| <code>'\$.store.book[?(@.["category"] != "fiction")]'</code>          | Todos los libros de las categorías que no sean ficción.                                                                                     |

### Ejemplos de expresiones de filtro adicionales:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"books": [{"price":5,"sold":true,"in-stock":true,"title":"foo"}, {"price":15,"sold":false,"title":"abc"}]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 $.books[?(@.price>1&&@.price<20&&@.in-stock)]
```

```

"[{"price":5,"sold":true,"in-stock":true,"title":"foo"}]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 '$.books[?(@.price>1 && @.price<20 && @.in-stock)]'
"[{"price":5,"sold":true,"in-stock":true,"title":"foo"}]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 '$.books[?(@.price>1 && @.price<20) && (@.sold==false)]'
"[{"price":15,"sold":false,"title":"abc"}]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 '$.books[?(@.title == "abc")]'
[{"price":15,"sold":false,"title":"abc"}]

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[1,2,3,4,5]'
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2 $.*.[?(@>2)]
"[3,4,5]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2 '$.*.[?(@ > 2)]'
"[3,4,5]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '[true,false,true,false,null,1,2,3,4]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 $.*.[?(@==true)]
"[true,true]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 '$.*.[?(@ == true)]'
"[true,true]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 $.*.[?(@>1)]
"[2,3,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3 '$.*.[?(@ > 1)]'
"[2,3,4]"

```

## Sintaxis restringida

| Símbolo o expresión | Descripción                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| . o bien []         | Operador secundario.                                     |
| []                  | Operador de subíndice de matriz. El índice se basa en 0. |

## Ejemplos

| Ruta                  | Descripción                |
|-----------------------|----------------------------|
| .store.book[0].author | El autor del primer libro. |

| Ruta                           | Descripción                 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| .store.book[-1].author         | El autor del último libro.  |
| .address.city                  | Nombre de la ciudad.        |
| ["store"]["book"][0]["title"]  | El título del primer libro. |
| ["store"]["book"][-1]["title"] | El título del último libro. |

 Note

Todo el contenido de [Goessner](#) citado en esta documentación está sujeto a la [Licencia de Creative Commons](#).

## Prefijos comunes de errores

Cada mensaje de error tiene un prefijo. A continuación se muestra una lista de prefijos comunes de errores.

| Prefijo              | Descripción                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERR                  | Un error general.                                                                                                                                                      |
| LIMIT                | Un error que se produce cuando se excede el límite de tamaño. Por ejemplo, cuando se excede el límite de tamaño del documento o el límite de profundidad de anidación. |
| INEXISTENTE          | Una clave o ruta no existe.                                                                                                                                            |
| FUERA DE LOS LÍMITES | Un índice de matrices fuera de los límites.                                                                                                                            |
| SYNTAXERR            | Error de sintaxis.                                                                                                                                                     |
| WRONGTYPE            | Tipo de valor incorrecto.                                                                                                                                              |

## Métricas relacionadas con JSON

Se proporcionan las siguientes métricas de información JSON:

| Información             | Descripción                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| json_total_memory_bytes | Memoria total asignada a objetos JSON.               |
| json_num_documents      | El número total de documentos en Valkey o Redis OSS. |

Para consultar las métricas principales, ejecute el siguiente comando:

```
info json_core_metrics
```

## ¿Cómo ElastiCache interactúa Valkey y Redis OSS con JSON

En la siguiente sección, se describe cómo interactúa ElastiCache el OSS de Valkey y Redis con el tipo de datos JSON.

### Jerarquía de los operadores

Al evaluar las expresiones condicionales para el filtrado, las `&&`s tienen prioridad y, a continuación, se evalúan las `||`s, como es común en la mayoría de los idiomas. Las operaciones entre paréntesis se ejecutan primero.

### Comportamiento del límite máximo de anidación

El límite máximo de anidación de rutas ElastiCache para Redis OSS es 128. Así que un valor como `$.a.b.c.d...` solo puede alcanzar 128 niveles.

### Administración de valores numéricos

JSON no tiene tipos de datos separados para números enteros y de coma flotante. Todos se llaman números.

### Representaciones numéricas:

Cuando se recibe un número JSON en la entrada, se convierte en una de las dos representaciones binarias internas: un número entero firmado de 64 bits o un punto flotante de doble precisión IEEE

de 64 bit. No se retiene la cadena original ni nada de su formato. Por lo tanto, cuando se genera un número como parte de una respuesta JSON, se convierte de la representación binaria interna a una cadena imprimible que utiliza reglas de formato genérico. Estas reglas podrían dar como resultado que se genere una cadena diferente de la que se recibió.

Comandos aritméticos NUMINCRBY y NUMMULTBY:

- Si ambos números son números enteros y el resultado está fuera del rango de `int64`, automáticamente se convierte en un número IEEE de punto flotante de doble precisión de 64 bits.
- Si al menos uno de los números es un punto flotante, el resultado es un número IEEE de punto flotante de doble precisión de 64 bits.
- Si el resultado supera el rango de doble IEEE de 64 bits, el comando regresa un error `OVERFLOW`.

Para obtener una lista de los comandos disponibles, consulte el [Comandos de Valkey y Redis OSS compatibles](#).

## Filtrado de matrices directas

ElastiCache para Valkey o Redis, OSS filtra directamente los objetos de la matriz.

En el caso de datos como `[0,1,2,3,4,5,6]` una consulta de ruta o de datos `{"my_key": [0,1,2,3,4,5,6]}` y una consulta de ruta similar `$.my_key[?(@<4)]`, ElastiCache devolvería `[1,2,3]` en ambas circunstancias. `$.my_key[?(@<4)]`

## Comportamiento de indexación de matrices

ElastiCache para Valkey o Redis, el OSS permite índices positivos y negativos para las matrices. Para una matriz de longitud cinco, 0 consultaría el primer elemento, 1 el segundo y, así, sucesivamente. Los números negativos comienzan al final de la matriz, por lo que -1 consultaría el quinto elemento, -2 el cuarto elemento, y así sucesivamente.

Para garantizar un comportamiento predecible para los clientes, ElastiCache no redondea los índices de la matriz hacia abajo o hacia arriba, por lo que si tiene una matriz con una longitud de 5, llamar al índice 5 o superior, o a -6 o inferior, no producirá ningún resultado.

## Evaluación de sintaxis estricta

MemoryDB no permite rutas JSON con sintaxis no válida, incluso si un subconjunto de la ruta contiene una ruta válida. Esto es para mantener un comportamiento correcto para nuestros clientes.

# Comandos de Valkey y Redis OSS compatibles

ElastiCache admite los siguientes comandos JSON OSS de Valkey y Redis:

## Temas

- [JSON.ARRAPPEND](#)
- [JSON.ARRINDEX](#)
- [JSON.ARRINSERT](#)
- [JSON.ARRLEN](#)
- [JSON.ARRPOP](#)
- [JSON.ARRTRIM](#)
- [JSON.CLEAR](#)
- [JSON.DEBUG](#)
- [JSON.DEL](#)
- [JSON.FORGET](#)
- [JSON.GET](#)
- [JSON.MGET](#)
- [JSON.NUMINCRBY](#)
- [JSON.NUMMULTBY](#)
- [JSON.OBJLEN](#)
- [JSON.OBJKEYS](#)
- [JSON.RESP](#)
- [JSON.SET](#)
- [JSON.STRAPPEND](#)
- [JSON.STRLEN](#)
- [JSON.TOGGLE](#)
- [JSON.TYPE](#)

## JSON.ARRAPPEND

Adjunta uno o más valores a los valores de la matriz en la ruta.

## Sintaxis

```
JSON.ARRAPPEND <key> <path> <json> [json ...]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (obligatorio): una ruta JSON.
- **json** (obligatorio): el valor JSON que se agregará a la matriz.

## Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros que representan la nueva longitud de la matriz en cada ruta.
- Si un valor no es una matriz, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Error **NONEXISTENT** si la ruta no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, la nueva longitud de la matriz.
- Si se seleccionan varios valores de matriz, el comando devuelve la nueva longitud de la primera matriz actualizada.
- Error **WRONGTYPE** si el valor de la ruta no es una matriz.
- Error **SYNTAXERR** si uno de los argumentos json de entrada no es una cadena JSON válida.
- Error **NONEXISTENT** si la ruta no existe.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRAPPEND k1 $[*] '"c"'
1) (integer) 1
2) (integer) 2
3) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[["c"],["a","\c"],["a","\b","\c"]]"
```

## Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRAPPEND k1 [-1] '"c"'
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[[],[\"a\"],[\"a\\\",\\\"b\\\",\\\"c\\\"]]]"
```

## JSON.ARRINDEX

Busca la primera aparición de un valor JSON escalar en las matrices de la ruta.

- Los errores fuera de rango se tratan redondeando el índice al principio y al final de la matriz.
- Si inicio > fin, devuelve -1 (no encontrado).

### Sintaxis

```
JSON.ARRINDEX <key> <path> <json-scalar> [start [end]]
```

- key (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- ruta (obligatorio): una ruta JSON.
- json-scalar (obligatorio): el valor escalar para buscar . El escalar JSON se refiere a valores que no son objetos ni matrices. Es decir, cadena, número, Booleano y nulo son valores escalares.
- inicio (opcional): el índice de inicio, inclusivo. Toma 0 como valor predeterminado si no se proporciona.
- final (opcional): el índice final, exclusivo. Toma 0 como valor predeterminado si no se proporciona, lo que significa que se incluye el último elemento. 0 o -1 significa que se incluye el último elemento.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros. Cada valor es el índice del elemento coincidente de la matriz en la ruta. El valor es -1 si no se encuentra.
- Si un valor no es una matriz, su valor devuelto correspondiente es nulo.



Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, el índice del elemento coincidente o -1 si no se encuentra.
- Error WRONGTYPE si el valor de la ruta no es una matriz.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINDEX k1 $[*] '"b"'
1) (integer) -1
2) (integer) -1
3) (integer) 1
4) (integer) 1
```

Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"children": ["John", "Jack", "Tom", "Bob", "Mike"]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINDEX k1 .children '"Tom"'
(integer) 2
```

## JSON.ARRINSERT

Inserta uno o varios valores en los valores de la matriz en la ruta antes del índice.

### Sintaxis

```
JSON.ARRINSERT <key> <path> <index> <json> [json ...]
```

- key (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- ruta (obligatorio): una ruta JSON.
- índice (obligatorio): un índice de matriz antes del cual se insertan los valores.
- json (obligatorio): el valor JSON que se agregará a la matriz.

## Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros que representan la nueva longitud de la matriz en cada ruta.
- Si un valor es una matriz vacía, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Si un valor no es una matriz, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Error OUTFBOUNDARIES si el argumento índice está fuera de los límites.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, la nueva longitud de la matriz.
- Error WRONGTYPE si el valor de la ruta no es una matriz.
- Error OUTFBOUNDARIES si el argumento índice está fuera de los límites.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINSERT k1 $[*] 0 '"c"'
1) (integer) 1
2) (integer) 2
3) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[\"c\"],[\"c\", \"a\"],[\"c\", \"a\", \"b\"]]"
```

Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRINSERT k1 . 0 '"c"'
(integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[\c\",[],\a\", \a\", \b\"]"
```

## JSON.ARRLEN

Consigue la longitud de los valores de la matriz en la ruta.

### Sintaxis

```
JSON.ARRLEN <key> [path]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros que representa la longitud de la matriz en cada ruta.
- Si un valor no es una matriz, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, longitud de matriz.
- Si hay varios objetos seleccionados, el comando devuelve la longitud de la primera matriz.
- Error `WRONGTYPE` si el valor de la ruta no es una matriz.
- Error `NONEXISTENT` JSON si la ruta no existe.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

### Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 $[*]
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (integer) 2
```

4) (integer) 3

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[[[], "a", ["a", "b"], ["a", "b", "c"], 4]'
```

OK

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 $[*]
```

1) (integer) 0

2) (nil)

3) (integer) 2

4) (integer) 3

5) (nil)

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]]'
```

OK

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 [*]
```

(integer) 0

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 [1]
```

(integer) 1

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k1 [2]
```

(integer) 2

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[[[], "a", ["a", "b"], ["a", "b", "c"], 4]'
```

OK

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 [1]
```

(error) WRONGTYPE JSON element is not an array

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 [0]
```

(integer) 0

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 [6]
```

(error) OUTOFBOUNDARIES Array index is out of bounds

```
127.0.0.1:6379> JSON.ARRLEN k2 a.b
```

(error) NONEXISTENT JSON path does not exist

## JSON.ARRPOP

Elimina y devuelve elemento en el índice de la matriz. Al emerger una matriz vacía, se devuelve nulo.

### Sintaxis

```
JSON.ARRPOP <key> [path [index]]
```

- **key (obligatorio):** una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta (opcional):** una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.
- **índice (opcional):** la posición en la matriz desde la que empezar a salir.
  - El valor predeterminado es -1 si no se proporciona, lo que significa el último elemento.
  - Un valor negativo significa la posición desde el último elemento.
  - Los índices fuera de los límites se redondean a sus respectivos límites de matriz.

## Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de cadenas masivas que representan valores emergentes en cada ruta.
- Si un valor es una matriz vacía, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Si un valor no es una matriz, su valor devuelto correspondiente es nulo.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Cadena por lotes, que representa el valor JSON emergente.
- Es nulo si la matriz está vacía.
- Error `WRONGTYPE` si el valor de la ruta no es una matriz.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRPOP k1 $[*]
1) (nil)
2) "\"a\""
3) "\"b\""
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[[], [], [\"a\"]]]"
```

Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRPOP k1
"[\\"a\\",\\"b\\"]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[[],\\"a\\"]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '[[[], ["a"], ["a", "b"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRPOP k2 . 0
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"[[\\"a\\"],[\\"a\\",\\"b\\"]"
```

## JSON.ARRTRIM

Recorta una matriz en la ruta para que se convierta en un subcampo [inicio, fin], ambos inclusivos.

- Si la matriz está vacía, no se hace nada y se devuelve 0.
- Si el valor inicio es <0, trátelo como 0.
- Si el tamaño del valor final es >= (tamaño de la matriz), trátelo como tamaño-1.
- Si el tamaño del valor inicio >= o inicio > final, vacíe la matriz y devuelva 0.

### Sintaxis

```
JSON.ARRTRIM <key> <path> <start> <end>
```

- key (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- ruta (obligatorio): una ruta JSON.
- inicio (obligatorio): el índice de inicio, inclusivo.
- final (obligatorio): el índice de final, inclusivo.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros que representan la nueva longitud de la matriz en cada ruta.

- Si un valor es una matriz vacía, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Si un valor no es una matriz, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Error `OUTOFBOUNDARIES` si un argumento de índice está fuera de los límites.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, la nueva longitud de la matriz.
- Es nulo si la matriz está vacía.
- Error `WRONGTYPE` si el valor de la ruta no es una matriz.
- Error `OUTOFBOUNDARIES` si un argumento de índice está fuera de los límites.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], ["a"], ["a", "b"], ["a", "b", "c"]]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRTRIM k1 $[*] 0 1
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (integer) 2
4) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"[[[],["a\""],["a\", \"b\""],["a\", \"b\"]]]"
```

Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"children": ["John", "Jack", "Tom", "Bob", "Mike"]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRTRIM k1 .children 0 1
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 .children
"[\\"John\\",\\"Jack\\"]"
```

## JSON.CLEAR

Borra las matrices o un objeto en la ruta.

## Sintaxis

```
JSON.CLEAR <key> [path]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

## Devolución

- Entero, el número de contenedores borrados.
- La eliminación de una matriz u objeto vacío representa 1 contenedor borrado.
- Al borrar un valor no contenedor, se devuelve 0.

## Ejemplos

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[[[], [0], [0,1], [0,1,2], 1, true, null, "d"]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.CLEAR k1 $[*]
(integer) 7
127.0.0.1:6379> JSON.CLEAR k1 $[*]
(integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"children": ["John", "Jack", "Tom", "Bob", "Mike"]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.CLEAR k2 .children
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2 .children
"[]"
```

## JSON.DEBUG

Reporta información. Los subcomandos admitidos son:

- **MEMORIA <key> [path]**: Informa el uso de memoria en bytes de un valor JSON. La ruta se establece de forma predeterminada en la raíz si no se proporciona.
- **CAMPOS <key> [path]**: Informa el número de campos de la ruta del documento especificada. La ruta se establece de forma predeterminada en la raíz si no se proporciona. Cada valor JSON que no es de contenedor cuenta como un campo. Los objetos y las matrices cuentan de forma



recursiva un campo para cada uno de los valores JSON que contienen. Cada valor de contenedor, excepto el contenedor raíz, cuenta como un campo adicional.

- AYUDA: imprime mensajes de ayuda del comando.

## Sintaxis

```
JSON.DEBUG <subcommand & arguments>
```

Depende del subcomando:

### MEMORIA

- Si la ruta es de sintaxis mejorada:
  - Devuelve una matriz de números enteros que representan tamaño de memoria (en bytes) del valor de JSON en cada ruta.
  - Devuelve una matriz vacía si la clave de Valkey o Redis OSS no existe.
- Si la ruta es de sintaxis restringida:
  - Devuelve un número entero, tamaño de memoria y el valor JSON en bytes.
  - Devuelve null si la clave de Valkey o Redis OSS no existe.

### FIELDS

- Si la ruta es de sintaxis mejorada:
  - Devuelve una matriz de números enteros que representan el número de campos de valor JSON en cada ruta.
  - Devuelve una matriz vacía si la clave de Valkey o Redis OSS no existe.
- Si la ruta es de sintaxis restringida:
  - Devuelve un número entero, el número de campos del valor JSON.
  - Devuelve null si la clave de Valkey o Redis OSS no existe.

AYUDA: devuelve una serie de mensajes de ayuda.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[1, 2.3, "foo", true, null, {}, [], {"a":1, "b":2},
[1,2,3]]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG MEMORY k1 $[*]
1) (integer) 16
2) (integer) 16
3) (integer) 19
4) (integer) 16
5) (integer) 16
6) (integer) 16
7) (integer) 16
8) (integer) 50
9) (integer) 64
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG FIELDS k1 $[*]
1) (integer) 1
2) (integer) 1
3) (integer) 1
4) (integer) 1
5) (integer) 1
6) (integer) 0
7) (integer) 0
8) (integer) 2
9) (integer) 3
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}],"children":[],"spouse":null}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG MEMORY k1
(integer) 632
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG MEMORY k1 .phoneNumbers
(integer) 166

127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG FIELDS k1
(integer) 19
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG FIELDS k1 .address
(integer) 4
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.DEBUG HELP
```

- 1) JSON.DEBUG MEMORY <key> [path] - report memory size (bytes) of the JSON element. Path defaults to root if not provided.
- 2) JSON.DEBUG FIELDS <key> [path] - report number of fields in the JSON element. Path defaults to root if not provided.
- 3) JSON.DEBUG HELP - print help message.

## JSON.DEL

Borra los valores JSON de la ruta de acceso de una clave de documento. Si la ruta es la raíz, equivale a eliminar la clave de Valkey o Redis OSS.

### Sintaxis

```
JSON.DEL <key> [path]
```

- key (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- ruta (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

### Devolución

- Número de elementos eliminados.
- Es 0 si la clave de Valkey o Redis OSS no existe.
- 0 si la ruta JSON no es válida o no existe.

### Ejemplos

#### Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}, "e": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 $.d.*
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{\"a\":1,\"b\":2,\"c\":3},\"e\":[1,2,3,4,5]}"
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 $.e[*]
```

```
(integer) 5
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{},\"e\":[]}"
```

Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1,
"b":2, "c":3}, "e": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 .d.*
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{},\"e\":[1,2,3,4,5]}"
127.0.0.1:6379> JSON.DEL k1 .e[*]
(integer) 5
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":1},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{},\"e\":[]}"
```

## JSON.FORGET

Un alias de [JSON.DEL](#).

## JSON.GET

Devuelve el formato JSON serializado en una o varias rutas.

Sintaxis

```
JSON.GET <key>
[INDENT indentation-string]
[NEWLINE newline-string]
[SPACE space-string]
[NOESCAPE]
[path ...]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **INDENT/NEWLINE/SPACE**(opcional): controla el formato de la cadena JSON devuelta, es decir, «pretty print». El valor predeterminado de cada una es una cadena vacía. Se puede anular en cualquier combinación. Estos se pueden especificar en cualquier orden.

- SIN ESCAPE: opcional, puede estar presente para la compatibilidad con versiones anteriores y no tiene ningún otro efecto.
- ruta (opcional): cero o más rutas JSON, el valor predeterminado es la raíz si no se proporciona ninguna. Los argumentos de la ruta deben colocarse al final.

## Devolución

### Sintaxis de la ruta mejorada:

Si se da una ruta:

- Devuelve una cadena serializada de una matriz de valores.
- Si no selecciona ningún valor, el comando devuelve una matriz vacía.

Si se proporcionan varias rutas:

- Devuelve un objeto JSON con cadenas, en el que cada ruta es una clave.
- Si hay una sintaxis de ruta restringida y mejorada mixta, el resultado se ajusta a la sintaxis mejorada.
- Si no existe una ruta, su valor correspondiente es una matriz vacía.

## Ejemplos

### Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}], "children":[], "spouse":null}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 $.address.*
"[\"21 2nd Street\\\", \"New York\\\", \"NY\\\", \"10021-3100\\\"]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 indent "\t" space " " NEWLINE "\n" $.address.*
"[\\n\\t\\\"21 2nd Street\\\", \\n\\t\\\"New York\\\", \\n\\t\\\"NY\\\", \\n\\t\\\"10021-3100\\\"\\n]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 $.firstName $.lastName $.age
"{\\\"$.firstName\\\": [\\\"John\\\"], \\\"$.lastName\\\": [\\\"Smith\\\"], \\\"$.age\\\": [27]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}}'
```

```
OK
127.0.0.1:6379> json.get k2 $.*
"[{},{\"a\":1},{\"a\":1,\"b\":2},1,1,2]"
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}],"children":[],"spouse":null}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 .address
'{"street\":\"21 2nd Street\",\"city\":\"New York\",\"state\":\"NY\",\"zipcode\":
\"10021-3100\"}'
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 indent "\t" space " " NEWLINE "\n" .address
'{"\n\t"street": \"21 2nd Street\", \"\n\t\"city\": \"New York\", \"\n\t\"state\": \"NY\", \"\n\t\"zipcode\": \"10021-3100\"}'
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1 .firstName .lastName .age
'{"firstName\":\"John\", \"lastName\":\"Smith\", \"age\":27}'
```

## JSON.MGET

Se serializa JSONs en la ruta de varias claves de documentos. Devuelve un valor nulo para una clave o ruta JSON no existente.

### Sintaxis

```
JSON.MGET <key> [key ...] <path>
```

- **key (obligatorio):** una o más claves de Valkey o Redis OSS del tipo de documento.
- **ruta (obligatorio):** una ruta JSON.

### Devolución

- **Matriz de cadenas a granel.** El tamaño de la matriz es igual al número de teclas del comando. Cada elemento de la matriz se rellena con (a) el comando JSON serializado tal como se encuentra

en la ruta o (b) nulo si la clave no existe, la ruta no existe en el documento, o la ruta no es válida (error de sintaxis).

- Si alguna de las claves especificadas existe y no es una clave JSON, el comando devuelve el error WRONGTYPE.

## Ejemplos

### Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"address":{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"address":{"street":"5 main
Street","city":"Boston","state":"MA","zipcode":"02101"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"address":{"street":"100 Park
Ave","city":"Seattle","state":"WA","zipcode":"98102"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.MGET k1 k2 k3 $.address.city
1) "[\ "New York\ "]"
2) "[\ "Boston\ "]"
3) "[\ "Seattle\ "]"
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"address":{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"address":{"street":"5 main
Street","city":"Boston","state":"MA","zipcode":"02101"}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"address":{"street":"100 Park
Ave","city":"Seattle","state":"WA","zipcode":"98102"}}'
OK

127.0.0.1:6379> JSON.MGET k1 k2 k3 .address.city
1) "\ "New York\ ""
2) "\ "Seattle\ ""
3) "\ "Seattle\ ""
```

## JSON.NUMINCRBY

Aumenta los valores numéricos de la ruta por un número dado.

### Sintaxis

```
JSON.NUMINCRBY <key> <path> <number>
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (obligatorio): una ruta JSON.
- **número** (obligatorio): un número.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de cadena a granel que representa el valor resultante en cada ruta.
- Si un valor no es un número, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- El error `WRONGTYPE` si el número no se puede analizar.
- El error `OVERFLOW` si el resultado está fuera del rango del doble IEEE de 64 bits.
- `NONEXISTENT` si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Cadena a granel que representa el valor resultante.
- Si se seleccionan varios valores, el comando devuelve el resultado del último valor actualizado.
- El error `WRONGTYPE` si el valor de la ruta no es un número.
- El error `WRONGTYPE` si el número no se puede analizar.
- El error `OVERFLOW` si el resultado está fuera del rango del doble IEEE de 64 bits.
- `NONEXISTENT` si la clave del documento no existe.

### Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
```



```
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.d[*] 10
"[11,12,13]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[11,12,13]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.a[*] 1
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.b[*] 1
"[2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.c[*] 1
"[2,3]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 $.d[*] 1
"[2,3,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,3],\"d\":[2,3,4]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 $ '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.a.* 1
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.b.* 1
"[2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.c.* 1
"[2,3]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 $.d.* 1
"[2,3,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":[],\"b\":{\"a\":2},\"c\":{\"a\":2,\"b\":3},\"d\":{\"a\":2,\"b\":3,\"c\":4}}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.a.* 1
"[null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.b.* 1
"[null,2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.c.* 1
"[null,null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 $.d.* 1
"[2,null,4]"
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3
"{\"a\":{\"a\":\"a\"},\"b\":{\"a\":\"a\",\"b\":2},\"c\":{\"a\":\"a\",\"b\":\"b\"},\"d\":{\"a\":2,\"b\":\"b\",\"c\":4}}"
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .d[1] 10
"12"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[1,12,3]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .a[*] 1
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .b[*] 1
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[1,2],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .c[*] 1
"3"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,3],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k1 .d[*] 1
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,3],\"d\":[2,3,4]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a:{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .a.* 1
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .b.* 1
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{\"a\":2},\"b\":{\"a\":{\"a\":1,\"b\":2},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2,\"c\":3}}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .c.* 1
"3"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
```

```
"{"a":{"b":{"c":{"d":{"a":1,"b":2,"c":3}}}}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k2 .d.* 1
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
{"a":{"b":{"c":{"d":{"a":2,"b":3,"c":4}}}}}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .a.* 1
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .b.* 1
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .c.* 1
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMINCRBY k3 .d.* 1
"4"
```

## JSON.NUMMULTBY

Multipla los valores numéricos de la ruta por un número dado.

### Sintaxis

```
JSON.NUMMULTBY <key> <path> <number>
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (obligatorio): una ruta JSON.
- **número** (obligatorio): un número.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de cadenas a granel que representa el valor resultante en cada ruta.
- Si un valor no es un número, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- El error `WRONGTYPE` si el número no se puede analizar.
- El error `OVERFLOW` si el resultado está fuera del rango de un número de punto flotante de doble precisión de 64 bits IEEE.

- NONEXISTENT si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Cadena a granel que representa el valor resultante.
- Si se seleccionan varios valores, el comando devuelve el resultado del último valor actualizado.
- El error WRONGTYPE si el valor de la ruta no es un número.
- El error WRONGTYPE si el número no se puede analizar.
- El error OVERFLOW si el resultado está fuera del rango del doble IEEE de 64 bits.
- NONEXISTENT si la clave del documento no existe.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.d[*] 2
"[2,4,6]"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[2,4,6]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.a[*] 2
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.b[*] 2
"[2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.c[*] 2
"[2,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k1 $.d[*] 2
"[2,4,6]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 $ '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 $.a.* 2
"[]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 $.b.* 2
"[2]"
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k2 $.c.* 2
"[2,4]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k2 $.d.* 2
"[2,4,6]"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
 "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.a.* 2
"[null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.b.* 2
"[null,2]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.c.* 2
"[null,null]"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k3 $.d.* 2
"[2,null,6]"
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .d[1] 2
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[1],\"c\":[1,2],\"d\":[1,4,3]}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":[], "b":[1], "c":[1,2], "d":[1,2,3]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .a[*] 2
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .b[*] 2
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[1,2],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .c[*] 2
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,4],\"d\":[1,2,3]}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULBY k1 .d[*] 2
"6"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":[],\"b\":[2],\"c\":[2,4],\"d\":[2,4,6]}"
```

```

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a":{}, "b":{"a":1}, "c":{"a":1, "b":2}, "d":{"a":1,
 "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .a.* 2
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .b.* 2
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":2},\"c\":{\"a\":1,\"b\":2},\"d\":{\"a\":1,\"b\":2,\"c\":3}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .c.* 2
"4"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":2},\"c\":{\"a\":2,\"b\":4},\"d\":{\"a\":1,\"b\":2,\"c\":3}}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k2 .d.* 2
"6"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":{},\"b\":{\"a\":2},\"c\":{\"a\":2,\"b\":4},\"d\":{\"a\":2,\"b\":4,\"c\":6}}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k3 . '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
 "b":"b"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .a.* 2
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .b.* 2
"2"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3
"{\"a\":{\"a\":\"a\"},\"b\":{\"a\":\"a\", \"b\":2},\"c\":{\"a\":\"a\", \"b\":\"b\"},\"d
\":{ \"a\":1, \"b\":\"b\", \"c\":3 }}"
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .c.* 2
(error) WRONGTYPE JSON element is not a number
127.0.0.1:6379> JSON.NUMMULTBY k3 .d.* 2
"6"
127.0.0.1:6379> JSON.GET k3
"{\"a\":{\"a\":\"a\"},\"b\":{\"a\":\"a\", \"b\":2},\"c\":{\"a\":\"a\", \"b\":\"b\"},\"d
\":{ \"a\":2, \"b\":\"b\", \"c\":6 }}"

```

## JSON.OBJLEN

Consigue el número de claves en los valores del objeto en la ruta.

### Sintaxis

```
JSON.OBJLEN <key> [path]
```

- **key (obligatorio):** una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta (opcional):** una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

## Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros que representa la longitud del objeto en cada ruta.
- Si un valor no es un objeto, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, número de claves del objeto.
- Si hay varios objetos seleccionados, el comando devuelve la longitud del primer objeto.
- El error `WRONGTYPE` si el valor de la ruta no es un objeto.
- Error `NONEXISTENT` JSON si la ruta no existe.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{"a":1, "b":"b", "c":{"a":3,"b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.a
1) (integer) 0
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.a.*
(empty array)
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.b
1) (integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.b.*
1) (nil)
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.c
1) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.c.*
1) (nil)
2) (nil)
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.d
1) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.d.*
1) (nil)
2) (nil)
3) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 $.*
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (integer) 2
4) (integer) 3
5) (nil)
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{"a":1, "b":"b", "c":{"a":3,"b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .a
(integer) 0
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .a.*
(error) NONEXISTENT JSON path does not exist
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .b
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .b.*
(error) WRONGTYPE JSON element is not an object
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .c
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .c.*
(error) WRONGTYPE JSON element is not an object
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .d
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .d.*
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.OBJLEN k1 .*
(integer) 0
```



## JSON.OBJKEYS

Consigue nombres clave en los valores de objeto de la ruta.

### Sintaxis

```
JSON.OBJKEYS <key> [path]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de matriz de cadenas masivas. Cada elemento es una matriz de claves de un objeto coincidente.
- Si un valor no es un objeto, su valor devuelto correspondiente es un valor vacío.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Matriz de cadenas a granel. Cada elemento es un nombre clave del objeto.
- Si hay varios objetos seleccionados, el comando devuelve las claves del primer objeto.
- El error `WRONGTYPE` si el valor de la ruta no es un objeto.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

### Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{"a":1, "b":"b", "c":{"a":3, "b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 $.*
1) (empty array)
2) 1) "a"
```

```
3) 1) "a"
 2) "b"
4) 1) "a"
 2) "b"
 3) "c"
5) (empty array)
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 $.d
1) 1) "a"
 2) "b"
 3) "c"
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{}, "b":{"a":"a"}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":
{"a":1, "b":"b", "c":{"a":3,"b":4}}, "e":1}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 .*
1) "a"
127.0.0.1:6379> JSON.OBJKEYS k1 .d
1) "a"
2) "b"
3) "c"
```

## JSON.RESP

Devuelve el valor de JSON en la ruta especificada en el protocolo de serialización de Valkey o Redis OSS (RESP). Si el valor es contenedor, la respuesta es una matriz RESP o matriz anidada.

- El valor nulo de JSON se asigna a la cadena masiva nula de RESP.
- Los valores booleanos JSON se asignan a las cadenas simples de RESP respectivas.
- Los números enteros se asignan a números enteros RESP.
- Los números de coma flotante doble IEEE de 64 bits se asignan a cadenas masivas RESP.
- Las cadenas JSON se asignan a RESP Bulk Strings.
- Las matrices JSON se representan como matrices RESP, donde el primer elemento es la cadena simple [, seguida de los elementos de la matriz.
- Los objetos JSON se representan como matrices RESP, donde el primer elemento es la cadena simple {, seguida de los pares clave-valor, cada uno de los cuales es una cadena masiva RESP.

## Sintaxis

```
JSON.RESP <key> [path]
```

- **key (obligatorio):** una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta (opcional):** una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

## Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de matrices. Cada elemento de la matriz representa la forma RESP del valor en una ruta.
- Matriz vacía si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Matriz que representa la forma RESP del valor en la ruta.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}],"children":[],"spouse":null}'
OK
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.address
```

```
1) 1) {
 2) 1) "street"
 2) "21 2nd Street"
 3) 1) "city"
 2) "New York"
 4) 1) "state"
 2) "NY"
```

```
5) 1) "zipcode"
 2) "10021-3100"

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.address.*
1) "21 2nd Street"
2) "New York"
3) "NY"
4) "10021-3100"

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.phoneNumbers
1) 1) [
 2) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "home"
 3) 1) "number"
 2) "555 555-1234"
 3) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "office"
 3) 1) "number"
 2) "555 555-4567"

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 $.phoneNumbers[*]
1) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "home"
 3) 1) "number"
 2) "212 555-1234"
2) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "office"
 3) 1) "number"
 2) "555 555-4567"
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}], "children":[], "spouse":null}'
```

OK

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1 .address

```
1) {
2) 1) "street"
 2) "21 2nd Street"
3) 1) "city"
 2) "New York"
4) 1) "state"
 2) "NY"
5) 1) "zipcode"
 2) "10021-3100"
```

127.0.0.1:6379> JSON.RESP k1

```
1) {
2) 1) "firstName"
 2) "John"
3) 1) "lastName"
 2) "Smith"
4) 1) "age"
 2) (integer) 27
5) 1) "weight"
 2) "135.25"
6) 1) "isAlive"
 2) true
7) 1) "address"
 2) 1) {
 2) 1) "street"
 2) "21 2nd Street"
 3) 1) "city"
 2) "New York"
 4) 1) "state"
 2) "NY"
 5) 1) "zipcode"
 2) "10021-3100"
8) 1) "phoneNumbers"
 2) 1) [
 2) 1) {
 2) 1) "type"
 2) "home"
 3) 1) "number"
 2) "212 555-1234"
 3) 1) {
 2) 1) "type"
```

```
 2) "office"
 3) 1) "number"
 2) "555 555-4567"
9) 1) "children"
 2) 1) [
10) 1) "spouse"
 2) (nil)
```

## JSON.SET

Establece valores JSON en la ruta.

Si la ruta de acceso llama a un miembro de objeto:

- Si el elemento principal no existe, el comando regresa un error INEXISTENTE.
- Si el elemento principal existe pero no es un objeto, el comando regresa ERROR.
- Si el elemento principal existe y es un objeto:
  - Si el miembro no existe, se anexará un miembro nuevo al objeto principal si y solo si el objeto principal es el último objeto secundario de la ruta. De lo contrario, el comando regresa un error INEXISTENTE.
  - Si el miembro existe, su valor se reemplazará por el valor JSON.

Si la ruta requiere un índice de matriz:

- Si el elemento principal no existe, el comando regresa un error INEXISTENTE.
- Si el elemento principal existe pero no es una matriz, el comando regresa ERROR.
- Si el elemento principal existe pero el índice está fuera de los límites, el comando regresa un error FUERA DE LOS LÍMITES.
- Si el elemento principal existe y el índice es válido, el elemento se reemplazará por el nuevo valor JSON.

Si la ruta llama a un objeto o matriz, el valor (objeto o matriz) se reemplazará por el nuevo valor JSON.

## Sintaxis

```
JSON.SET <key> <path> <json> [NX | XX]
```

[NX | XX] Donde puede tener 0 o 1 de [NX | XX] identificadores.

- **key (obligatorio):** una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta (obligatoria):** una ruta JSON. Para una nueva clave, la ruta de JSON debe ser la raíz “.”.
- **NX (opcional):** si la ruta es la raíz, establezca el valor solo si la clave no existe. Es decir, inserte un nuevo documento. Si la ruta no es la raíz, establezca el valor solo si la ruta no existe. Es decir, inserte un valor en el documento.
- **XX (opcional):** si la ruta es la raíz, establezca el valor solo si existe la clave. Es decir, reemplace el documento existente. Si la ruta no es la raíz, establezca el valor solo si la ruta existe. Es decir, actualice el valor existente.

## Devolución

- Cadena simple ‘OK’ en caso de éxito.
- Es nulo si no se cumple la condición NX o XX.

## Ejemplos

### Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{"a":1, "b":2, "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $.a.* '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"a\":{\"a\":0,\"b\":0,\"c\":0}}"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"a": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 $.a[*] '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k2
"{\"a\":[0,0,0,0,0]}"
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"c":{"a":1, "b":2}, "e": [1,2,3,4,5]}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .c.a '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"c\":{\"a\":0,\"b\":2},\"e\":[1,2,3,4,5]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .e[-1] '0'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.GET k1
"{\"c\":{\"a\":0,\"b\":2},\"e\":[1,2,3,4,0]}"
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .e[5] '0'
(error) OUTOFBOUNDARIES Array index is out of bounds
```

## JSON.STRAPPEND

Adjunta una cadena a las cadenas JSON de la ruta.

### Sintaxis

```
JSON.STRAPPEND <key> [path] <json_string>
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.
- **json\_string** (obligatorio): la representación JSON de una cadena. Tenga en cuenta que se debe citar una cadena JSON. Por ejemplo: “ejemplo de cadena”.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros que representa la nueva longitud de la cadena en cada ruta.
- Si un valor en la ruta no es una cadena, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Error SYNTAXERR si el argumento json de entrada no es una cadena JSON válida.
- Error NONEXISTENT si la ruta no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, la nueva longitud de la cadena.



- Si se seleccionan varios valores de cadena, el comando devuelve la nueva longitud de la última cadena actualizada.
- Error `WRONGTYPE` si el valor de la ruta no es una cadena.
- Error `WRONGTYPE` si el argumento json de entrada no es una cadena JSON válida.
- Error `NONEXISTENT` si la ruta no existe.

## Ejemplos

### Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.a.a '"a"'
1) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.a.* '"a"'
1) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.b.* '"a"'
1) (integer) 2
2) (nil)
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.c.* '"a"'
1) (integer) 2
2) (integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.c.b '"a"'
1) (integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 $.d.* '"a"'
1) (nil)
2) (integer) 2
3) (nil)
```

### Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a", "b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .a.a '"a"'
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .a.* '"a"'
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .b.* '"a"'
```

```
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .c.* '"a"'
(integer) 3
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .c.b '"a"'
(integer) 4
127.0.0.1:6379> JSON.STRAPPEND k1 .d.* '"a"'
(integer) 2
```

## JSON.STRLEN

Consigue las longitudes de los valores de cadena JSON en la ruta.

### Sintaxis

```
JSON.STRLEN <key> [path]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

### Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros que representa la longitud del valor de cadena en cada ruta.
- Si un valor no es una cadena, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Entero, la longitud de la cadena.
- Si se seleccionan varios valores de cadena, el comando devuelve la longitud de la primera cadena.
- Error **WRONGTYPE** si el valor de la ruta no es una cadena.
- Error **NONEXISTENT** si la ruta no existe.
- Es nulo si la clave del documento no existe.

### Ejemplos

## Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
"b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.a.a
1) (integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.a.*
1) (integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.c.*
1) (integer) 1
2) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.c.b
1) (integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 $.d.*
1) (nil)
2) (integer) 1
3) (nil)
```

## Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 $ '{"a":{"a":"a"}, "b":{"a":"a", "b":1}, "c":{"a":"a",
"b":"bb"}, "d":{"a":1, "b":"b", "c":3}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .a.a
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .a.*
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .c.*
(integer) 1
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .c.b
(integer) 2
127.0.0.1:6379> JSON.STRLEN k1 .d.*
(integer) 1
```

## JSON.TOGGLE

Alterna los valores booleanos entre verdadero y falso en el camino.

### Sintaxis

```
JSON.TOGGLE <key> [path]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

## Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de números enteros (0 - falso, 1 - verdadero) que representa el valor booleano resultante en cada ruta.
- Si un valor no es un valor booleano, su valor devuelto correspondiente es nulo.
- **NONEXISTENT** si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Cadena ("verdadero"/"falso") que representa el resultantevalor booleano.
- **NONEXISTENT** si la clave del documento no existe.
- Error **WRONGTYPE** si el valor de la ruta no es un valor booleano.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '{"a":true, "b":false, "c":1, "d":null, "e":"foo", "f":
[], "g":{}}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1 $.*
1) (integer) 0
2) (integer) 1
3) (nil)
4) (nil)
5) (nil)
6) (nil)
7) (nil)
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1 $.*
1) (integer) 1
2) (integer) 0
```

```
3) (nil)
4) (nil)
5) (nil)
6) (nil)
7) (nil)
```

Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . true
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1
"false"
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k1
"true"

127.0.0.1:6379> JSON.SET k2 . '{"isAvailable": false}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k2 .isAvailable
"true"
127.0.0.1:6379> JSON.TOGGLE k2 .isAvailable
"false"
```

## JSON.TYPE

Informa el tipo de valores en la ruta dada.

Sintaxis

```
JSON.TYPE <key> [path]
```

- **key** (obligatorio): una clave de Valkey o Redis OSS del tipo de documento JSON.
- **ruta** (opcional): una ruta JSON. Toma el valor predeterminado raíz si no se proporciona.

Devolución

Si la ruta es de sintaxis mejorada:

- Matriz de cadenas que representa el tipo de valor en cada ruta. El tipo es uno de {"nulo", "booleano", "cadena", "número", "entero", "objeto" y "matriz"}.

- Si no existe una ruta, su valor de retorno correspondiente es nulo.
- Matriz vacía si la clave del documento no existe.

Si la ruta es de sintaxis restringida:

- Cadena, tipo del valor
- Es nulo si la clave del documento no existe.
- Es nulo si la ruta JSON no es válida o no existe.

## Ejemplos

Sintaxis de la ruta mejorada:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 . '[1, 2.3, "foo", true, null, {}, []]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 $[*]
1) integer
2) number
3) string
4) boolean
5) null
6) object
7) array
```

Sintaxis de la ruta restringida:

```
127.0.0.1:6379> JSON.SET k1 .
'{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":27,"weight":135.25,"isAlive":true,"address":
{"street":"21 2nd Street","city":"New
York","state":"NY","zipcode":"10021-3100"},"phoneNumbers":
[{"type":"home","number":"212 555-1234"}, {"type":"office","number":"646
555-4567"}],"children":[],"spouse":null}'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1
object
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .children
array
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .firstName
string
```

```
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .age
integer
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .weight
number
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .isAlive
boolean
127.0.0.1:6379> JSON.TYPE k1 .spouse
null
```

## Etiquetar sus recursos ElastiCache

Para ayudarte a administrar tus clústeres y otros ElastiCache recursos, puedes asignar tus propios metadatos a cada recurso en forma de etiquetas. Las etiquetas te permiten clasificar AWS los recursos de diferentes maneras, por ejemplo, por propósito, propietario o entorno. Esto es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo: puede identificar rápidamente un recurso específico en función de las etiquetas que le haya asignado. En este tema se describe qué son las etiquetas y cómo crearlas.

### Warning

Como práctica recomendada, no debe incluir datos confidenciales en las etiquetas.

## Conceptos básicos de etiquetas

Una etiqueta es una etiqueta que se asigna a un AWS recurso. Cada etiqueta está formada por una clave y un valor opcional, ambos definidos por el usuario. Las etiquetas te permiten clasificar AWS los recursos de diferentes maneras, por ejemplo, por propósito o propietario. Por ejemplo, puedes definir un conjunto de etiquetas para los ElastiCache clústeres de tu cuenta que te ayuden a realizar un seguimiento del propietario y el grupo de usuarios de cada instancia.

Recomendamos que idee un conjunto de claves de etiqueta que cumpla sus necesidades para cada tipo de recurso. Mediante el uso de un conjunto coherente de claves de etiquetas, podrá administrar los recursos de más fácilmente. Puede buscar y filtrar los recursos en función de las etiquetas que agregue. Para obtener más información acerca de cómo implementar una estrategia eficaz de etiquetado de recursos, consulte el [documento técnico de Prácticas recomendadas de etiquetado de AWS](#).

Las etiquetas no tienen ningún significado semántico ElastiCache y se interpretan estrictamente como una cadena de caracteres. Además, las etiquetas no se asignan a los recursos automáticamente. Puede editar las claves y los valores de las etiquetas y también puede eliminar etiquetas de un recurso en cualquier momento. Puede establecer el valor de una etiqueta en `null`. Si añade una etiqueta con la misma clave que una etiqueta existente en ese recurso, el nuevo valor sobrescribirá al antiguo. Si elimina un recurso, también se eliminará cualquier etiqueta asignada a dicho recurso. Además, si agrega o elimina etiquetas en un grupo de reproducción, todos los nodos de ese grupo de reproducción también se agregarán o eliminarán sus etiquetas.

Puede trabajar con etiquetas mediante la AWS Management Console, la AWS CLI, la y la ElastiCache API.

Si utilizas IAM, puedes controlar qué usuarios de tu AWS cuenta tienen permiso para crear, editar o eliminar etiquetas. Para obtener más información, consulte [Permisos de nivel de recursos](#).

## Recursos que se pueden etiquetar

Puedes etiquetar la mayoría de ElastiCache los recursos que ya existen en tu cuenta. La siguiente tabla enumera los recursos que admiten etiquetas. Si utilizas el AWS Management Console, puedes aplicar etiquetas a los recursos mediante el [editor de etiquetas](#). Algunas pantallas de recursos permiten especificar etiquetas para un recurso al crear dicho recurso; por ejemplo, una etiqueta con una clave de Name (Nombre) y un valor que especifique. En la mayoría de los casos, la consola aplica las etiquetas inmediatamente después de crear el recurso (y no durante la creación del mismo). La consola puede organizar los recursos según la etiqueta de nombre, pero esta etiqueta no tiene ningún significado semántico para el ElastiCache servicio.

Además, algunas acciones de creación de recursos le permiten especificar etiquetas para un recurso al crear dicho recurso. Si no se pueden aplicar etiquetas durante la creación del recurso, el proceso de creación del recurso se revierte. Esto garantiza que los recursos se creen con etiquetas o, de lo contrario, no se creen y que ningún recurso se quede jamás sin etiquetar. Al etiquetar los recursos en el momento de su creación, se elimina la necesidad de ejecutar scripts de etiquetado personalizados tras la creación del recurso.

Si utilizas la ElastiCache API de Amazon, la AWS CLI o un AWS SDK, puedes usar el Tags parámetro de la acción de ElastiCache API correspondiente para aplicar etiquetas. Son los siguientes:

- `CreateServerlessCache`
- `CreateCacheCluster`



- `CreateReplicationGroup`
- `CopyServerlessCacheSnapshot`
- `CopySnapshot`
- `CreateCacheParameterGroup`
- `CreateCacheSecurityGroup`
- `CreateCacheSubnetGroup`
- `CreateServerlessCacheSnapshot`
- `CreateSnapshot`
- `CreateUserGroup`
- `CreateUser`
- `PurchaseReservedCacheNodesOffering`

En la siguiente tabla se describen los ElastiCache recursos que se pueden etiquetar y los recursos que se pueden etiquetar al crearlos mediante la ElastiCache API, la AWS CLI o un AWS SDK.

#### Soporte de etiquetado para los recursos ElastiCache

| Admite etiquetas | Admite el etiquetado o durante la creación |
|------------------|--------------------------------------------|
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |

| Admite etiquetas | Admite el etiquetado o durante la creación |
|------------------|--------------------------------------------|
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |
| Sí               | Sí                                         |

 Note

No puede etiquetar almacenes de datos globales.

Puede aplicar permisos a nivel de recursos basados en etiquetas en sus políticas de IAM a las acciones de la ElastiCache API que admiten el etiquetado en el momento de la creación para implementar un control pormenorizado sobre los usuarios y grupos que pueden etiquetar los recursos en el momento de la creación. Sus recursos se encuentran debidamente protegidos de las etiquetas de creación que se aplican de inmediato a los recursos. Por lo tanto, cualquier permiso de nivel de recursos basado en etiquetas que controle la utilización de recursos es efectivo de inmediato. Se puede realizar un seguimiento y un registro más precisos de los recursos. Puede establecer el etiquetado obligatorio de los nuevos recursos y controlar qué claves y valores de etiquetas se usan en ellos.

Para obtener más información, consulte [Ejemplos de etiquetado de recursos](#).

A fin de obtener más información sobre el etiquetado de recursos para facturación, consulte [Monitoreo de costos con etiquetas de asignación de costos](#).

## Etiquetado de cachés e instantáneas

Las siguientes reglas se aplican al etiquetado como parte de las operaciones de solicitud:

- **CreateReplicationGroup:**

- Si los parámetros `--primary-cluster-id` y `--tags` se incluyen en la solicitud, las etiquetas de solicitud se agregarán al grupo de reproducción y se propagarán a todos los clústeres de caché del grupo de reproducción. Si el clúster de caché principal tiene etiquetas existentes, estas se sobrescribirán con las etiquetas de la solicitud para tener etiquetas coherentes en todos los nodos.

Si no hay etiquetas de la solicitud, las etiquetas de clúster de caché principales se agregarán al grupo de reproducción y se propagarán a todos los clústeres de caché.

- Si se suministra el `--snapshot-name` o el `--serverless-cache-snapshot-name`:

Si se incluyen etiquetas en la solicitud, el grupo de réplica solo se etiquetará con esas etiquetas. Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas de la instantánea se agregarán al grupo de réplica.

- Si se proporciona el `--global-replication-group-id`:

Si se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas de solicitud se agregarán al grupo de réplica y se propagarán a todos los clústeres de caché.

- **CreateCacheCluster :**

- Si se proporciona el `--replication-group-id`:

Si se incluyen etiquetas en la solicitud, solo se le aplicarán esas etiquetas al clúster de caché. Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, el clúster de caché heredará las etiquetas del grupo de reproducción en lugar de las etiquetas del clúster de caché principal.

- Si se proporciona el `--snapshot-name`:

Si se incluyen etiquetas en la solicitud, solo se le aplicarán esas etiquetas al clúster de caché. Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas de la instantánea se agregarán al clúster de caché.

- **CreateServerlessCache :**

- Si se incluyen etiquetas en la solicitud, solo las etiquetas de solicitud se agregarán al caché sin servidor.
- CreateSnapshot :
  - Si se proporciona el `--replication-group-id`:

Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas de solicitud se agregarán a la instantánea. Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas del grupo de reproducción se agregarán a la instantánea.

- Si se proporciona el `--cache-cluster-id`:

Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas de solicitud se agregarán a la instantánea. Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas del clúster de caché se agregarán a la instantánea.

- Para las instantáneas automáticas:

Las etiquetas se propagarán desde las etiquetas de grupo de reproducción.

- CreateServerlessCacheSnapshot :
  - Si se incluyen etiquetas en la solicitud, solo las etiquetas de solicitud se agregarán a la instantánea de la caché sin servidor.
- CopySnapshot :
  - Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas de solicitud se agregarán a la instantánea. Si no se incluyen etiquetas en la solicitud, las etiquetas de la instantánea fuente se agregarán a la instantánea copiada.
- CopyServerlessCacheSnapshot :
  - Si se incluyen etiquetas en la solicitud, solo las etiquetas de solicitud se agregarán a la instantánea de la caché sin servidor.
- AddTagsToResourcey: RemoveTagsFromResource
  - Las etiquetas added/removed procederán del grupo de replicación y la acción se propagará a todos los clústeres del grupo de replicación.

#### Note

AddTagsToResourcey RemoveTagsFromResource no se pueden usar para los grupos de parámetros y seguridad predeterminados.

- `IncreaseReplicaCount` y `ModifyReplicationGroupShardConfiguration`:
  - Todos los clústeres nuevos agregados al grupo de réplica tendrán las mismas etiquetas aplicadas que el grupo de réplica.

## Restricciones de las etiquetas

Se aplican las siguientes restricciones básicas a las etiquetas:

- Número máximo de etiquetas por recurso: 50
- Para cada recurso, cada clave de etiqueta debe ser única y solo puede tener un valor.
- Longitud máxima de la clave: 128 caracteres Unicode en UTF-8.
- Longitud máxima del valor: 256 caracteres Unicode en UTF-8.
- Aunque ElastiCache admite cualquier carácter en sus etiquetas, otros servicios pueden ser restrictivos. Los caracteres permitidos en los servicios son: letras, números y espacios representables en UTF-8, además de los siguientes caracteres: `+ - = . _ : / @`
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- El `aws :` prefijo está reservado para su AWS uso. Si la etiqueta tiene una clave de etiqueta con este prefijo, no puede editar ni eliminar la clave o el valor de la etiqueta. Las etiquetas que tengan el prefijo `aws :` no cuentan para el límite de etiquetas por recurso.

No puede finalizar, detener ni eliminar un recurso basado únicamente en sus etiquetas; debe especificar el identificador del recurso. Por ejemplo, para eliminar instantáneas que etiquetó con una clave de etiqueta llamada `DeleteMe`, debe utilizar la acción `DeleteSnapshot` con los identificadores del recurso de las instantáneas, como `snap-1234567890abcdef0`.

Para obtener más información sobre ElastiCache los recursos que puede etiquetar, consulte [Recursos que se pueden etiquetar](#).

## Ejemplos de etiquetado de recursos

- Creación de una caché sin servidor mediante etiquetas. En este ejemplo, se utiliza Memcached como motor.

```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name CacheName \
 --engine memcached
```

```
--tags Key="Cost Center", Value="1110001" Key="project",Value="XYZ"
```

- Adición de etiquetas a una caché sin servidor

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
--resource-name arn:aws:elasticache:us-east-1:111111222233:serverlesscache:my-cache \
--tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- Adición de etiquetas a un grupo de reproducción.

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
--resource-name arn:aws:elasticache:us-east-1:111111222233:replicationgroup:my-rg \
--tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- Creación de un clúster de caché mediante etiquetas.

```
aws elasticache create-cache-cluster \
--cluster-id testing-tags \
--cluster-description cluster-test \
--cache-subnet-group-name test \
--cache-node-type cache.t2.micro \
--engine valkey \
--tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- Creación de un clúster de caché mediante etiquetas. En este ejemplo, se utiliza Redis como motor.

```
aws elasticache create-cache-cluster \
--cluster-id testing-tags \
--cluster-description cluster-test \
--cache-subnet-group-name test \
--cache-node-type cache.t2.micro \
--engine valkey \
--tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service"
```

- Creación de una instantánea sin servidor con etiquetas. En este ejemplo, se utiliza Memcached como motor.

```
aws elasticache create-serverless-cache-snapshot \
--serverless-cache-name testing-tags \
--serverless-cache-snapshot-name bkp-testing-tags-scs \

```

```
--tags Key="work",Value="foo"
```

- Creación de una instantánea con etiquetas.

Actualmente, las instantáneas solo están disponibles para Redis. En este caso, si agrega etiquetas a la solicitud, incluso si el grupo de reproducción contiene etiquetas, la instantánea solo recibirá las etiquetas de la solicitud.

```
aws elasticache create-snapshot \
--replication-group-id testing-tags \
--snapshot-name bkp-testing-tags-rg \
--tags Key="work",Value="foo"
```

## Ejemplos de políticas de control de acceso basadas en etiquetas

1. Permitir la acción `AddTagsToResource` a un clúster solo si el clúster tiene la etiqueta `Project=XYZ`.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "elasticache:AddTagsToResource",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/Project": "XYZ"
 }
 }
 }
]
}
```

2. Permitir la acción `RemoveTagsFromResource` de un grupo de reproducción si contiene las etiquetas `Project` y `Service` y las claves son diferentes de `Project` y `Service`.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "elasticache:RemoveTagsFromResource",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/Service": "Elasticache",
 "aws:ResourceTag/Project": "XYZ"
 },
 "ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase": {
 "aws:TagKeys": [
 "Project",
 "Service"
]
 }
 }
 }
]
}
```

3. Permitir AddTagsToResource a cualquier recurso solo si las etiquetas son diferentes de Project y Service.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "elasticache:AddTagsToResource",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:*:*"
],
 "Condition": {
 "ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase": {
```



```

 "aws:TagKeys": [
 "Service",
 "Project"
]
 }
}

```

4. Denegar la acción CreateReplicationGroup si la solicitud tiene Tag Project=Foo.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": "elasticache:CreateReplicationGroup",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": "Foo"
 }
 }
 }
]
}

```

5. Denegar la acción CopySnapshot si la instantánea fuente tiene la etiqueta Project=XYZ y la etiqueta de la solicitud es Service=Elasticache.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": "elasticache:CopySnapshot",
 "Resource": [

```

```

 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceTag/Project": "XYZ",
 "aws:RequestTag/Service": "Elasticache"
 }
 }
}
]
}

```

6. Denegar la acción `CreateCacheCluster` si la etiqueta de solicitud `Project` falta o no es igual a `Dev`, `QA` o `Prod`.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:securitygroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "Null": {
 "aws:RequestTag/Project": "true"
 }
 }
 }
]
}

```

```

 }
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:AddTagsToResource"
],
 "Resource": "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": [
 "Dev",
 "Prod",
 "QA"
]
 }
 }
 }
]
}

```

Para obtener información relacionada acerca de las claves de condición, consulte [Uso de claves de condición](#).

## Monitoreo de costos con etiquetas de asignación de costos

Cuando añades etiquetas de asignación de costes a tus recursos en Amazon ElastiCache, puedes realizar un seguimiento de los costes agrupando los gastos de tus facturas por valores de etiquetas de recursos.

Una etiqueta de asignación de ElastiCache costes es un par clave-valor que se define y se asocia a un recurso. ElastiCache Las claves y los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Puede utilizar una clave de etiqueta para definir una categoría y el valor de la etiqueta puede ser un elemento dentro de esa categoría. Por ejemplo, puede definir una clave de etiqueta `CostCenter` y un valor de etiqueta `10010` para indicar que el recurso va asignado al centro de costos 10010. También puede usar etiquetas para designar recursos para pruebas o para producción a través de una clave como `Environment` y valores como `test` o `production`. Se recomienda utilizar un conjunto coherente de claves de etiqueta que facilite el seguimiento de los costos asociados a los recursos.

Utilice las etiquetas de asignación de costes para organizar la AWS factura de forma que refleje su propia estructura de costes. Para ello, regístrese para recibir la factura de su AWS cuenta con los valores clave de las etiquetas incluidos. A continuación, para ver los costos de los recursos combinados, organice la información de facturación de acuerdo con los recursos con los mismos valores de clave de etiquetas. Por ejemplo, puede etiquetar varios recursos con un nombre de aplicación específico y luego organizar su información de facturación para ver los costos totales de la aplicación en distintos servicios.

También puede combinar etiquetas para realizar un seguimiento de los costos con un mayor nivel de detalle. Por ejemplo, para realizar un seguimiento de los costos de su servicio por región, puede utilizar las claves de etiqueta Service y Region. En un recurso podría tener los valores ElastiCache y Asia Pacific (Singapore) y en otro recurso, los valores ElastiCache y Europe (Frankfurt). A continuación, podrás ver ElastiCache los costes totales desglosados por región. Para obtener más información, consulte [Uso de etiquetas de asignación de costos](#) en la Guía del usuario de AWS Billing .

Puede añadir etiquetas de asignación de ElastiCache costes a los clústeres de ElastiCache diseño propio. Al agregar, enumerar, modificar, copiar o quitar una etiqueta, la operación se aplica únicamente al clúster especificado.

### Características de las etiquetas de asignación de ElastiCache costes

- Las etiquetas de asignación de costos se aplican a ElastiCache los recursos que se especifican en las operaciones de CLI y API como un ARN. El tipo de recurso será "clúster".

Ejemplo de ARN: `arn:aws:elasticache:<region>:<customer-id>:<resource-type>:<resource-name>`

Ejemplo de ARN: `arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster`

- La clave de la etiqueta es el nombre obligatorio de la etiqueta. El valor de cadena de la clave puede tener una longitud de entre 1 y 128 caracteres Unicode y no puede llevar el prefijo `aws:`. La cadena solo puede contener un conjunto Unicode de letras, dígitos, espacios en blanco, guiones bajos ( `_` ), puntos ( `.` ), dos puntos ( `:` ), barras oblicuas ( `\` ), signos de igual ( `=` ), signos de suma ( `+` ), guiones ( `-` ) o signos de arroba ( `@` ).
- El valor de etiqueta es la parte opcional de la etiqueta. El valor de cadena del valor puede tener una longitud de entre 1 y 256 caracteres Unicode y no puede llevar el prefijo `aws:`. La cadena solo puede contener un conjunto Unicode de letras, dígitos, espacios en blanco, guiones bajos

( \_ ), puntos ( . ), dos puntos ( : ), barras oblicuas ( \ ), signos de igual ( = ), signos de suma ( + ), guiones ( - ) o signos de arroba ( @ ).

- Un ElastiCache recurso puede tener un máximo de 50 etiquetas.
- Los valores no deben ser únicos dentro de un conjunto de etiquetas. Por ejemplo, puede disponer de un conjunto de etiquetas donde las claves `Service` y `Application` tienen el valor `ElastiCache`.

AWS no aplica ningún significado semántico a las etiquetas. Las etiquetas se interpretan estrictamente como cadenas de caracteres. AWS no establece automáticamente ninguna etiqueta en ningún ElastiCache recurso.

## Administrar las etiquetas de asignación de costes mediante el AWS CLI

Puede utilizarlas AWS CLI para añadir, modificar o eliminar etiquetas de asignación de costes.

Las etiquetas de asignación de costes se aplican a ElastiCache los clústeres. El clúster que se va a etiquetar se especifica mediante un ARN (nombre de recurso de Amazon).

Ejemplo de ARN: `arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster`

### Temas

- [Listar las etiquetas mediante el AWS CLI](#)
- [Añadir etiquetas mediante el AWS CLI](#)
- [Modificación de etiquetas mediante el AWS CLI](#)
- [Eliminar etiquetas mediante el AWS CLI](#)

## Listar las etiquetas mediante el AWS CLI

Puede utilizar el AWS CLI para enumerar las etiquetas de un ElastiCache recurso existente mediante el [list-tags-for-resource](#) operación.

El código siguiente lo usa AWS CLI para enumerar las etiquetas del clúster de Memcached `my-cluster` en la región `us-west-2`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-tags-for-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-tags-for-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
```

El código siguiente lo utiliza AWS CLI para enumerar las etiquetas del nodo OSS de Valkey o Redis del my-cluster clúster de my-cluster-001 la región us-west-2.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache list-tags-for-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
```

Para Windows:

```
aws elasticache list-tags-for-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
```

La salida de esta operación se parecerá a lo siguiente, una lista de todas las etiquetas en el recurso.

```
{
 "TagList": [
 {
 "Value": "10110",
 "Key": "CostCenter"
 },
 {
 "Value": "EC2",
 "Key": "Service"
 }
]
}
```

Si no hay etiquetas en el recurso, la salida estará vacía. TagList

```
{
 "TagList": []
}
```

Para obtener más información, consulte el AWS CLI formulario ElastiCache [list-tags-for-resource](#).

## Añadir etiquetas mediante el AWS CLI

Puede utilizar el AWS CLI para añadir etiquetas a un ElastiCache recurso existente mediante el [add-tags-to-resource](#) Operación CLI. Si la clave de etiqueta no existe en el recurso, la clave y el valor se añadirán a los recursos. Si la clave ya existe en el recurso, el valor asociado a dicha clave se actualizará al nuevo valor.

El siguiente código utiliza el AWS CLI para añadir las claves Service y Region con los valores elasticache yus-west-2, respectivamente, al nodo my-cluster-001 del clúster de la my-cluster región us-west-2.

### Memcached

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster \
 --tags Key=Service,Value=elasticache \
 Key=Region,Value=us-west-2
```

Para Windows:

```
aws elasticache add-tags-to-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster ^
 --tags Key=Service,Value=elasticache ^
 Key=Region,Value=us-west-2
```

### Redis

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 \
 --tags Key=Service,Value=elasticache \
```

```
Key=Region,Value=us-west-2
```

Para Windows:

```
aws elasticache add-tags-to-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 ^
 --tags Key=Service,Value=elasticache ^
 Key=Region,Value=us-west-2
```

Tras la operación, la salida de esta operación se parecerá a lo siguiente, una lista de todas las etiquetas en el recurso.

```
{
 "TagList": [
 {
 "Value": "elasticache",
 "Key": "Service"
 },
 {
 "Value": "us-west-2",
 "Key": "Region"
 }
]
}
```

Para obtener más información, consulte la AWS CLI ElastiCache [add-tags-to-resource](#).

También puede utilizar la AWS CLI para añadir etiquetas a un clúster al crear un clúster nuevo mediante la operación [create-cache-cluster](#). No puede añadir etiquetas al crear un clúster mediante la consola ElastiCache de administración. Una vez creado el clúster, puede utilizar la consola para agregar etiquetas al clúster.

## Modificación de etiquetas mediante el AWS CLI

Puede utilizar el AWS CLI para modificar las etiquetas de un ElastiCache clúster.

Para modificar las etiquetas:

- Uso [add-tags-to-resource](#) para añadir una etiqueta y un valor nuevos o para cambiar el valor asociado a una etiqueta existente.
- Uso [remove-tags-from-resource](#) para quitar etiquetas especificadas del recurso.



La salida de cualquier operación será una lista de las etiquetas y sus valores en el clúster especificado.

## Eliminar etiquetas mediante el AWS CLI

Puede utilizar el AWS CLI para eliminar etiquetas de un clúster existente ElastiCache de Memcached mediante el [remove-tags-from-resource](#) operación.

En el caso de Memcached, el código siguiente utiliza el AWS CLI para eliminar las etiquetas con las claves Service y Region del nodo del clúster `my-cluster-001` de la región `my-cluster us-west-2`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache remove-tags-from-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster \
 --tag-keys PM Service
```

Para Windows:

```
aws elasticache remove-tags-from-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster ^
 --tag-keys PM Service
```

En el caso de Redis OSS, el código siguiente utiliza el AWS CLI para eliminar las etiquetas con las claves Service y Region del nodo `my-cluster-001` del clúster de la `my-cluster` región `us-west-2`.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache remove-tags-from-resource \
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 \
 --tag-keys PM Service
```

Para Windows:

```
aws elasticache remove-tags-from-resource ^
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001 ^
 --tag-keys PM Service
```

Tras la operación, la salida de esta operación se parecerá a lo siguiente, una lista de todas las etiquetas en el recurso.

```
{
 "TagList": []
}
```

Para obtener más información, consulte la AWS CLI ElastiCache [remove-tags-from-resource](#).

## Gestión de las etiquetas de asignación de costes mediante la ElastiCache API

Puede utilizar la ElastiCache API para añadir, modificar o eliminar etiquetas de asignación de costes.

Las etiquetas de asignación de costes se aplican a los ElastiCache clústeres de Memcached. El clúster que se va a etiquetar se especifica mediante un ARN (nombre de recurso de Amazon).

Ejemplo de ARN: `arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster`

### Temas

- [Listar las etiquetas mediante la API ElastiCache](#)
- [Añadir etiquetas mediante la API ElastiCache](#)
- [Modificación de etiquetas mediante la ElastiCache API](#)
- [Eliminar etiquetas mediante la ElastiCache API](#)

## Listar las etiquetas mediante la API ElastiCache

Puedes usar la ElastiCache API para enumerar las etiquetas de un recurso existente mediante la [ListTagsForResource](#) operación.

En el caso de Memcached, el siguiente código usa la ElastiCache API para enumerar las etiquetas del recurso `my-cluster` en la región `us-west-2`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListTagsForResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Version=2015-02-02
```

```
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

En el caso de Redis OSS, el siguiente código utiliza la ElastiCache API para enumerar las etiquetas del recurso `my-cluster-001` en la región `us-west-2`.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ListTagsForResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## Añadir etiquetas mediante la API ElastiCache

Puedes usar la ElastiCache API para añadir etiquetas a un ElastiCache clúster existente mediante el [AddTagsToResource](#) operación. Si la clave de etiqueta no existe en el recurso, la clave y el valor se añadirán a los recursos. Si la clave ya existe en el recurso, el valor asociado a dicha clave se actualizará al nuevo valor.

El siguiente código usa la ElastiCache API para agregar las claves `Service` y `Region` con los valores `elasticacheus-west-2`, respectivamente. En el caso de Memcached, esto se aplica al recurso `my-cluster`. En el caso de Redis OSS, esto se aplica al recurso de la `my-cluster-001` región `us-west-2`.

### Memcached

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=AddTagsToResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Tags.member.1.Key=Service
&Tags.member.1.Value=elasticache
&Tags.member.2.Key=Region
&Tags.member.2.Value=us-west-2
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## Redis

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=AddTagsToResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Tags.member.1.Key=Service
&Tags.member.1.Value=elasticache
&Tags.member.2.Key=Region
&Tags.member.2.Value=us-west-2
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Para obtener más información, consulte [AddTagsToResource](#) en la referencia de la ElastiCache API de Amazon.

## Modificación de etiquetas mediante la ElastiCache API

Puedes usar la ElastiCache API para modificar las etiquetas de un ElastiCache clúster.

Para modificar el valor de una etiqueta:

- Uso [AddTagsToResource](#) operación para añadir una etiqueta y un valor nuevos o para cambiar el valor de una etiqueta existente.
- Uso [RemoveTagsFromResource](#) para quitar etiquetas del recurso.

La salida de cualquier operación será una lista de las etiquetas y sus valores en el recurso especificado.

Uso [RemoveTagsFromResource](#) para quitar etiquetas del recurso.

## Eliminar etiquetas mediante la ElastiCache API

Puede usar la ElastiCache API para eliminar etiquetas de un clúster existente ElastiCache de Memcached mediante el [RemoveTagsFromResource](#) operación.

El código siguiente usa la ElastiCache API para eliminar las etiquetas con las claves Service y Region del nodo del clúster my-cluster-001 my-cluster en la región us-west-2.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
```

```
?Action=RemoveTagsFromResource
&ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster-001
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&TagKeys.member.1=Service
&TagKeys.member.2=Region
&Version=2015-02-02
&Timestamp=20150202T192317Z
&X-Amz-Credential=<credential>
```

## Uso de la lente de Amazon ElastiCache Well-Architected

En esta sección se describe Amazon ElastiCache Well-Architected Lens, un conjunto de principios y directrices de diseño para diseñar cargas de trabajo bien diseñadas. ElastiCache

- The ElastiCache Lens se suma al [AWS Well-Architected Framework](#).
- Cada pilar tiene un conjunto de preguntas para ayudar a iniciar el debate en torno a una ElastiCache arquitectura.
  - Cada pregunta tiene una serie de prácticas principales junto con sus puntuaciones para la presentación de informes.
    - Obligatorio: necesario antes de pasar a producción (su ausencia representa un alto riesgo)
    - Lo mejor: el mejor estado posible en el que podría estar un cliente
    - Bueno: lo que recomendamos a los clientes que hagan (si no hay un riesgo medio)
- Terminología de Well-Architected
  - [Componente](#): código, configuración y AWS recursos que, en conjunto, cumplen con un requisito. Los componentes interactúan con otros componentes y, a menudo, equivalen a un servicio en las arquitecturas de microservicios.
  - [Carga de trabajo](#): conjunto de componentes que, en conjunto, ofrecen valor empresarial. Algunos ejemplos de cargas de trabajo son sitios web de marketing, sitios web de comercio electrónico, el backend de una aplicación móvil, plataformas de análisis, etc.

### Note

Esta guía no se ha actualizado para incluir información sobre el almacenamiento en caché ElastiCache sin servidor y el nuevo motor Valkey.

## Temas

- [El pilar de la excelencia ElastiCache operativa de Amazon Well-Architected Lens](#)
- [El pilar de seguridad de Amazon ElastiCache Well-Architected Lens](#)
- [El pilar de confiabilidad de Amazon ElastiCache Well-Architected Lens](#)
- [Pilar de eficiencia en el ElastiCache rendimiento de Amazon Well-Architected Lens](#)
- [El pilar de optimización de ElastiCache costes de Amazon Well-Architected Lens](#)

## El pilar de la excelencia ElastiCache operativa de Amazon Well-Architected Lens

El pilar de la excelencia operativa se centra en el funcionamiento y la supervisión de los sistemas para ofrecer valor empresarial, y en la mejora continua de los procesos y los procedimientos. Los temas clave incluyen la automatización de los cambios, la respuesta a los eventos y la definición de estándares para administrar las operaciones diarias.

### Temas

- [OE 1: ¿Cómo entiende y responde a las alertas y los eventos activados por su ElastiCache clúster?](#)
- [OE 2: ¿Cuándo y cómo se escalan los clústeres existentes? ElastiCache](#)
- [OE 3: ¿Cómo administra los recursos ElastiCache del clúster y cómo lo mantiene up-to-date?](#)
- [OE 4: ¿Cómo gestiona las conexiones de los clientes con sus ElastiCache clústeres?](#)
- [OE 5: ¿Cómo se implementan ElastiCache los componentes para una carga de trabajo?](#)
- [OE 6: ¿Cómo se planifican y mitigan los errores?](#)
- [OE 7: ¿Cómo se solucionan los problemas de los eventos del motor de Valkey o Redis OSS?](#)

### OE 1: ¿Cómo entiende y responde a las alertas y los eventos activados por su ElastiCache clúster?

Introducción a nivel de preguntas: cuando opera ElastiCache clústeres, puede recibir opcionalmente notificaciones y alertas cuando se produzcan eventos específicos. ElastiCache, de forma predeterminada, registra los [eventos](#) relacionados con sus recursos, como una conmutación por error, la sustitución de nodos, una operación de escalado, un mantenimiento programado, etc. Cada evento incluye la fecha y la hora, el nombre y el tipo de origen y una descripción.

Ventaja a nivel de pregunta: La capacidad de comprender y gestionar los motivos subyacentes de los eventos que activan las alertas generadas por su clúster le permite operar de manera más eficaz y responder a los eventos de manera adecuada.

- [Obligatorio] [Revise los eventos generados ElastiCache en la ElastiCache consola \(después de seleccionar su región\) o mediante el comando describe-events de la interfaz de línea de comandos de Amazon \(AWS CLI\) y la API. ElastiCache](#) Configure ElastiCache para enviar notificaciones de eventos importantes del clúster mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). El uso de Amazon SNS con sus clústeres le permite realizar acciones en función de los eventos mediante programación. ElastiCache
  - Hay dos grandes categorías de eventos: eventos actuales y programados. La lista de eventos actuales incluye: creación y eliminación de recursos, operaciones de escalado, conmutación por error, reinicio de nodos, creación de instantáneas, modificación de los parámetros del clúster, renovación del certificado de CA, eventos de error (error de aprovisionamiento del clúster [VPC o ENI], errores de escalado [ENI] y errores de instantáneas). La lista de eventos programados incluye: reemplazo de nodos programado durante el período de mantenimiento y reemplazo de nodos reprogramado.
  - Si bien es posible que no necesite reaccionar de inmediato ante algunos de estos eventos, es fundamental analizar primero todos los eventos de error:
    - ElastiCache:AddCacheNodeFailed
    - ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed
    - ElastiCache:CacheClusterScalingFailed
    - ElastiCache:CacheNodesRebooted
    - ElastiCache: SnapshotFailed (Solo Valkey o Redis OSS)
  - [Recursos]:
    - [Gestión de las ElastiCache notificaciones de Amazon SNS](#)
    - [Notificaciones de eventos y Amazon SNS](#)
- [Lo mejor] Para automatizar las respuestas a los eventos, aproveche las capacidades de los AWS productos y servicios, como SNS y Lambda Functions. Siga las prácticas recomendadas y haga cambios pequeños, frecuentes y reversibles, como código para que sus operaciones evolucionen a lo largo del tiempo. Deberías usar CloudWatch las métricas de Amazon para monitorear tus clústeres.

[Recursos]: [Supervise ElastiCache \(modo de clúster desactivado\) y lea los puntos finales de réplica mediante AWS Lambda, Amazon Route 53 y Amazon SNS](#) para un caso de uso que utilice Lambda y SNS.

## OE 2: ¿Cuándo y cómo se escalan los clústeres existentes? ElastiCache

Introducción a nivel de preguntas: Ajustar el tamaño del ElastiCache clúster es un acto de equilibrio que debe evaluarse cada vez que se produzcan cambios en los tipos de carga de trabajo subyacentes. El objetivo es operar con el entorno del tamaño adecuado para la carga de trabajo.

Ventaja a nivel de pregunta: La sobreutilización de los recursos puede provocar una latencia elevada y una disminución general del rendimiento. Por otro lado, la infrautilización puede provocar un aprovisionamiento excesivo de recursos con una optimización de costos deficiente. El dimensionamiento correcto de los entornos, puede lograr un equilibrio entre la eficiencia del rendimiento y la optimización de costos. Para corregir la sobreutilización o la infrautilización de sus recursos, ElastiCache puede escalarlos en dos dimensiones. Puede escalar verticalmente aumentando o disminuyendo la capacidad de los nodos. Y puede escalar horizontalmente añadiendo y eliminando nodos.

- [Obligatorio] Resuelva la sobreutilización de la CPU y la red en los nodos principales: descargue y redirija las operaciones de lectura a los nodos de réplica. Utilice nodos de réplica para las operaciones de lectura a fin de reducir la utilización del nodo principal. Esto se puede configurar en su biblioteca cliente OSS de Valkey o Redis conectándose al punto final del ElastiCache lector si el modo de clúster está desactivado o mediante el comando READONLY si el modo de clúster está activado.

[Recursos]:

- [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#)
- [Cluster Right-Sizing](#)
- [Comando READONLY](#)
- [Obligatorio] Supervise la utilización de los recursos cruciales del clúster, como la CPU, la memoria y la red. Es necesario realizar un seguimiento del uso de estos recursos específicos del clúster para tomar una decisión de escalado y determinar el tipo de operación de escalado. Si el modo de ElastiCache clúster está desactivado, los nodos principal y de réplica pueden escalarse verticalmente. Los nodos de réplica también pueden escalar horizontalmente de 0 a 5 nodos. Si el



modo de clúster está habilitado, se aplica esto mismo a cada partición del clúster. Además, puede aumentar o reducir el número de particiones.

[Recursos]:

- [Supervisión de las mejores prácticas ElastiCache con Amazon CloudWatch](#)
- [Escalado de ElastiCache clústeres para Valkey y Redis OSS](#)
- [Escalado de ElastiCache clústeres para Memcached](#)
- [Lo mejor] Supervisar el rendimiento a lo largo del tiempo puede ayudar a detectar cambios en la carga de trabajo que pasarían desapercibidos si se hiciera en un momento determinado. Para detectar tendencias a más largo plazo, utilice CloudWatch métricas para buscar intervalos de tiempo más largos. Lo aprendido al observar períodos prolongados de CloudWatch métricas debería servir de base para su pronóstico sobre la utilización de los recursos del clúster. CloudWatch los puntos de datos y las métricas están disponibles durante un máximo de 455 días.

[Recursos]:

- [Monitorización ElastiCache con CloudWatch métricas](#)
- [Supervisión de Memcached con métricas CloudWatch](#)
- [Supervisión de las mejores prácticas ElastiCache con Amazon CloudWatch](#)
- [Lo mejor] Si sus ElastiCache recursos se crean con CloudFormation ella, lo mejor es realizar los cambios mediante CloudFormation plantillas para preservar la coherencia operativa y evitar cambios de configuración no gestionados y desviaciones en la pila.

[Recursos]:

- [ElastiCache referencia de tipo de recurso para CloudFormation](#)
- [Lo mejor] Automatice sus operaciones de escalado utilizando datos operativos del clúster y defina umbrales CloudWatch para configurar las alarmas. Utilice CloudWatch Events and Simple Notification Service (SNS) para activar las funciones de Lambda y ejecutar una ElastiCache API para escalar los clústeres automáticamente. Un ejemplo sería añadir una partición al clúster cuando la métrica EngineCPUUtilization alcance el 80 % durante un período de tiempo prolongado. Otra opción sería utilizar DatabaseMemoryUsedPercentages como umbral basado en la memoria.

[Recursos]:

- [Uso de Amazon CloudWatch Alarms](#)
- [¿Qué son los CloudWatch eventos de Amazon?](#)

- [Uso AWS Lambda con Amazon Simple Notification Service](#)
- [Referencia de la API de ElastiCache](#)

### OE 3: ¿Cómo administra los recursos ElastiCache del clúster y cómo lo mantiene up-to-date?

Introducción a nivel de preguntas: Al operar a gran escala, es esencial que pueda localizar e identificar todos sus recursos. ElastiCache Al implementar nuevas funciones de la aplicación, debe crear una simetría entre las versiones de los clústeres en todos los tipos de ElastiCache entornos: desarrollo, pruebas y producción. Los atributos de los recursos permiten separar los entornos para diferentes objetivos operativos, por ejemplo, cuando se implementan nuevas características y habilitan nuevos mecanismos de seguridad.

Ventaja a nivel de pregunta: La separación de los entornos de desarrollo, pruebas y producción es la mejor práctica operativa. También se recomienda aplicar los parches de software más recientes a los clústeres y nodos de todos los entornos mediante procesos bien conocidos y documentados. Aprovechar las ElastiCache funciones nativas permite a su equipo de ingeniería centrarse en cumplir los objetivos empresariales y no en el ElastiCache mantenimiento.

- [Lo mejor] Utilice la última versión del motor disponible y aplique las actualizaciones de autoservicio tan pronto como estén disponibles. ElastiCache actualiza automáticamente su infraestructura subyacente durante el período de mantenimiento especificado del clúster. Sin embargo, los nodos que se ejecutan en sus clústeres se actualizan mediante actualizaciones de autoservicio. Estas actualizaciones pueden ser de dos tipos: parches de seguridad o actualizaciones de software menores. Asegúrese de entender la diferencia entre los tipos de parches y cuándo se aplican.

[Recursos]:

- [Actualizaciones de autoservicio en Amazon ElastiCache](#)
- [Página de ayuda de Amazon ElastiCache Managed Maintenance and Service Updates](#)
- [Lo mejor] Organice sus ElastiCache recursos mediante etiquetas. Utilice las etiquetas en los grupos de replicación y no en los nodos individuales. Puede configurar las etiquetas de modo que se muestren cuando consulte los recursos y puede utilizarlas para realizar búsquedas y aplicar filtros. Debe utilizar los grupos de recursos para crear y mantener fácilmente colecciones de recursos que compartan conjuntos comunes de etiquetas.

[Recursos]:

- [Tagging Best Practices](#)
- [ElastiCache referencia de tipo de recurso para CloudFormation](#)
- [Grupos de parámetros](#)

## OE 4: ¿Cómo gestiona las conexiones de los clientes con sus ElastiCache clústeres?

Introducción a modo de pregunta: Cuando opere a gran escala, debe comprender cómo se conectan sus clientes con el ElastiCache clúster para gestionar los aspectos operativos de las aplicaciones (como los tiempos de respuesta).

Ventaja a nivel de pregunta: Al elegir el mecanismo de conexión más adecuado, se garantiza que la aplicación no se desconecte debido a errores de conectividad, como los tiempos de espera.

- [Obligatorio] Separe las operaciones de lectura de las de escritura y conéctese a los nodos de réplica para ejecutar las operaciones de lectura. Sin embargo, tenga en cuenta que al separar las operaciones de escritura de las de lectura, perderá la capacidad de leer una clave inmediatamente después de escribirla debido a la naturaleza asíncrona de la replicación de Valkey y Redis OSS. Se puede utilizar el comando WAIT para mejorar la seguridad de los datos en el mundo real y obligar a las réplicas a confirmar las escrituras antes de responder a los clientes, con un costo de rendimiento general. El uso de nodos de réplica para las operaciones de lectura se puede configurar en la biblioteca de su ElastiCache cliente utilizando el terminal del ElastiCache lector para el modo de clúster desactivado. Para activar el modo de clúster, utilice el comando READONLY. En muchas de las bibliotecas ElastiCache cliente, READONLY se implementa de forma predeterminada o mediante un ajuste de configuración.

[Recursos]:

- [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#)
- [READONLY](#)
- [Obligatorio] Utilice la agrupación de conexiones. El establecimiento de una conexión TCP tiene un costo en términos de tiempo de CPU tanto para el cliente como para el servidor, y la agrupación permite reutilizar la conexión TCP.

Para reducir la sobrecarga de conexiones, debe utilizar la agrupación de conexiones. Con un conjunto de conexiones, la aplicación puede reutilizar y liberar conexiones “a voluntad”, sin el costo de establecer la conexión. Puede implementar la agrupación de conexiones a través de su biblioteca ElastiCache cliente (si es compatible), con un marco disponible para su entorno de aplicaciones, o crearlo desde cero.

- [Lo mejor] Asegúrese de que el tiempo de espera del socket del cliente esté establecido en, al menos, un segundo (en lugar del típico valor predeterminado de “ninguno” en numerosos clientes).
- Si se establece un valor de tiempo de espera demasiado bajo, es posible que se produzcan tiempos de espera cuando la carga del servidor es alta. Si se establece demasiado alto, la aplicación puede tardar mucho en detectar problemas de conexión.
- Controle el volumen de nuevas conexiones a través de la implementación de la agrupación de conexiones en su aplicación cliente. Esto reduce la latencia y el uso de CPU necesarios para abrir y cerrar las conexiones y realizar un protocolo de enlace de TLS si TLS está habilitado en el clúster.

[Recursos]: [configúrelo ElastiCache para una mayor disponibilidad](#)

- [Bueno] El uso de la canalización (cuando los casos de uso lo permitan) puede aumentar significativamente el rendimiento.
- La canalización reduce el tiempo de ida y vuelta (RTT) entre los clientes de la aplicación y el clúster, y es posible procesar nuevas solicitudes incluso si el cliente aún no ha leído las respuestas anteriores.
- Con la canalización, puede enviar varios comandos al servidor sin esperar a recibir respuestas o confirmaciones. La desventaja de la canalización es que, cuando finalmente se obtienen todas las respuestas de forma masiva, es posible que se haya producido un error que no se detectará hasta el final.
- Implemente métodos para reintentar las solicitudes cuando se devuelva un error que omita la solicitud incorrecta.

[Recursos]: [Pipelining](#)

## OE 5: ¿Cómo se implementan ElastiCache los componentes para una carga de trabajo?

Introducción a nivel de preguntas: ElastiCache los entornos se pueden implementar manualmente a través de la AWS consola o mediante programación mediante APIs CLI, kits de herramientas, etc. Las prácticas recomendadas de excelencia operativa sugieren automatizar las implementaciones mediante código siempre que sea posible. Además, ElastiCache los clústeres pueden aislarse por carga de trabajo o combinarse para optimizar los costes.

Ventaja a nivel de pregunta: elegir el mecanismo de implementación más adecuado para sus ElastiCache entornos puede mejorar la excelencia operativa con el tiempo. Se recomienda realizar

operaciones como código siempre que sea posible para minimizar los errores humanos y aumentar la repetibilidad, la flexibilidad y el tiempo de respuesta a los eventos.

Al comprender los requisitos de aislamiento de la carga de trabajo, puede optar por tener ElastiCache entornos dedicados por carga de trabajo o combinar varias cargas de trabajo en clústeres únicos o combinaciones de ambos. Comprender las soluciones de compromiso puede ayudar a lograr un equilibrio entre la excelencia operativa y la optimización de costos.

- [Obligatorio] Conozca las opciones de implementación disponibles y automatice estos procedimientos siempre que sea posible. ElastiCache Las posibles vías de automatización incluyen CloudFormation AWS CLI/SDK y. APIs

[Recursos]:

- [Referencia de tipo ElastiCache de recurso de Amazon](#)
- [elasticache](#)
- [Referencia de ElastiCache la API de Amazon](#)
- [Obligatorio] Para todas las cargas de trabajo, determine el nivel de aislamiento del clúster necesario.
  - [Lo mejor]: Alto aislamiento: asignación 1:1 de la carga de trabajo al clúster. Permite un control detallado del acceso, el tamaño, el escalado y la administración de ElastiCache los recursos en función de la carga de trabajo.
  - [Mejor] Aislamiento medio: M:1 aislado por propósito, pero quizás compartido entre varias cargas de trabajo (por ejemplo, un clúster dedicado al almacenamiento en caché de las cargas de trabajo y otro dedicado a la mensajería).
  - [Bueno]: Bajo aislamiento: M:1 multiusos, totalmente compartido. Recomendado para cargas de trabajo en las que es aceptable el acceso compartido.

## OE 6: ¿Cómo se planifican y mitigan los errores?

Introducción a nivel de preguntas: La excelencia operativa incluye anticipar los fallos mediante la realización de ejercicios periódicos «previos a la autopsia» para identificar las posibles fuentes de fallo y poder eliminarlos o mitigarlos. ElastiCache ofrece una API de conmutación por error que permite simular eventos de fallo de nodos con fines de prueba.

Ventaja a nivel de pregunta: Al probar los escenarios de error con antelación, puede averiguar cómo afectan a su carga de trabajo. Esto permite probar de forma segura los procedimientos de respuesta y su eficacia. Además su equipo se familiarizará con su ejecución.

[Obligatorio] Realice pruebas de conmutación por error con regularidad en las cuentas de desarrollo y pruebas. [TestFailover](#)

## OE 7: ¿Cómo se solucionan los problemas de los eventos del motor de Valkey o Redis OSS?

Introducción a nivel de preguntas: La excelencia operativa requiere la capacidad de investigar la información tanto a nivel de servicio como a nivel de motor para analizar el estado y el estado de los clústeres. ElastiCache puede emitir registros del motor OSS de Valkey o Redis tanto a Amazon como a Amazon CloudWatch Kinesis Data Firehose.

Ventaja a nivel de pregunta: al habilitar los registros de los motores OSS de Valkey o Redis en los clústeres, se obtiene información sobre ElastiCache los eventos que afectan al estado y al rendimiento de los clústeres. Los registros del motor OSS de Valkey o Redis proporcionan datos directamente del motor que no están disponibles a través del mecanismo de eventos. ElastiCache Al observar detenidamente tanto los ElastiCache eventos (consulte la anterior OE-1) como los registros del motor, es posible determinar el orden de los eventos al solucionar problemas tanto desde el punto de vista del ElastiCache servicio como del motor.

- [Obligatorio] Asegúrese de que la función de registro del motor Redis OSS esté habilitada, que estará disponible a partir de la ElastiCache versión 6.2 para Redis OSS y versiones posteriores. Esto se puede hacer durante la creación del clúster o modificándolo después de la creación.
- Determine si Amazon CloudWatch Logs o Amazon Kinesis Data Firehose son el destino adecuado para los registros del motor OSS de Redis.
- Seleccione un registro de destino adecuado en Kinesis Data Firehose CloudWatch o en Kinesis Data Firehose para conservar los registros. Si tiene varios clústeres, considere la posibilidad de utilizar un registro de destino diferente para cada clúster, ya que esto ayudará a aislar los datos a la hora de solucionar problemas.

### [Recursos]:

- Entrega de registros: [Entrega de registro](#)
- Destinos de registro: [Amazon CloudWatch Logs](#)
- Introducción a Amazon CloudWatch Logs: [¿Qué es Amazon CloudWatch Logs?](#)
- Introducción a Amazon Kinesis Data Firehose: [¿Qué es Amazon Kinesis Data Firehose?](#)
- [Lo mejor] Si utiliza Amazon CloudWatch Logs, considere la posibilidad de utilizar Amazon CloudWatch Logs Insights para consultar el registro del motor OSS de Valkey o Redis para obtener información importante.

Por ejemplo, cree una consulta en el grupo de CloudWatch registros que contiene los registros del motor OSS de Valkey o Redis y devuelva los eventos con un signo LogLevel de «ADVERTENCIA», como:

```
fields @timestamp, LogLevel, Message
| sort @timestamp desc
| filter LogLevel = "WARNING"
```

[Recursos]: [análisis de datos de registro con CloudWatch](#) Logs Insights

## El pilar de seguridad de Amazon ElastiCache Well-Architected Lens

El pilar de seguridad se centra en proteger la información y los sistemas. Los temas clave incluyen la confidencialidad e integridad de los datos, la identificación y administración de quién puede hacer qué con la administración de privilegios, la protección de los sistemas y el establecimiento de controles para detectar eventos de seguridad.

### Temas

- [SEC 1: ¿Qué medidas está tomando para controlar el acceso autorizado a los datos? ElastiCache](#)
- [SEC 2: ¿Sus aplicaciones requieren una autorización adicional para ElastiCache superar los controles basados en la red?](#)
- [SEC 3: ¿Existe el riesgo de que los comandos se ejecuten de forma inadvertida y provoquen la pérdida de datos o errores?](#)
- [SEC 4: ¿Cómo se garantiza el cifrado de datos en reposo con ElastiCache](#)
- [SEC 5: ¿Cómo se cifran los datos en tránsito? ElastiCache](#)
- [SEC 6: ¿Cómo se restringe el acceso a los recursos del plano de control?](#)
- [SEC 7: ¿Cómo se detectan los eventos de seguridad y cómo se responde a ellos?](#)

### SEC 1: ¿Qué medidas está tomando para controlar el acceso autorizado a los datos? ElastiCache

Introducción a nivel de preguntas: todos los ElastiCache clústeres están diseñados para que se pueda acceder a ellos desde instancias de Amazon Elastic Compute Cloud en una VPC, funciones sin servidor (AWS Lambda) o contenedores (Amazon Elastic Container Service). El escenario más

frecuente es acceder a un ElastiCache clúster desde una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud dentro de la misma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon Virtual Private Cloud). Antes de poder conectarte a un clúster desde una EC2 instancia de Amazon, debes autorizar a la EC2 instancia de Amazon a acceder al clúster. Para acceder a un ElastiCache clúster que se ejecuta en una VPC, es necesario conceder la entrada de red al clúster.

Ventaja a nivel de pregunta: El acceso a la red en el clúster se controla mediante grupos de seguridad de VPC. Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para tus EC2 instancias de Amazon a fin de controlar el tráfico entrante y saliente. Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante a la instancia y las reglas de salida controlan el tráfico saliente desde la instancia. En el caso de ElastiCache lanzar un clúster, es necesario asociar un grupo de seguridad. Esto garantiza que haya reglas de tráfico entrante y saliente vigentes para todos los nodos que componen el clúster. Además, ElastiCache está configurado para implementarse exclusivamente en subredes privadas, de modo que solo se puede acceder a ellas a través de la red privada de la VPC.

- [Obligatorio] El grupo de seguridad asociado al clúster controla el acceso a la red y al clúster. De forma predeterminada, un grupo de seguridad no tendrá ninguna regla de entrada definida y, por lo tanto, no tendrá una ruta de entrada a ella. ElastiCache Para habilitarlo, configure una regla de entrada en el grupo de seguridad especificando la dirección o el rango IP de origen, el tráfico de tipo TCP y el puerto del ElastiCache clúster (el puerto predeterminado 6379 para Valkey y Redis OSS, ElastiCache por ejemplo). Si bien es posible permitir un conjunto muy amplio de fuentes de entrada, como todos los recursos de una VPC (0.0.0.0/0), se recomienda ser lo más detallado posible a la hora de definir las reglas de entrada, por ejemplo, autorizar únicamente el acceso entrante a los clientes OSS de Valkey o Redis que se ejecuten en instancias de Amazon Amazon asociadas a un grupo de seguridad específico. EC2

[Recursos]:

- [Subredes y grupos de subredes](#)
- [Acceso al clúster o al grupo de reproducción](#)
- [Controlar el tráfico hacia los recursos mediante grupos de seguridad](#)
- [Grupos de seguridad de Amazon Elastic Compute Cloud para instancias de Linux](#)
- Se pueden asignar AWS Identity and Access Management políticas [Obligatorias] a las funciones que les permiten acceder a los datos. AWS Lambda ElastiCache Para habilitar esta función, cree una función de ejecución de IAM con el AWSLambdaVPCLambdaAccessExecutionRole permiso y, a continuación, asigne la función a la AWS Lambda función.



[Recursos]: Configuración de una función de Lambda para acceder a Amazon ElastiCache en una Amazon VPC: [Tutorial: Configuración de una función de Lambda para acceder a Amazon en una Amazon VPC ElastiCache](#)

## SEC 2: ¿Sus aplicaciones requieren una autorización adicional para ElastiCache superar los controles basados en la red?

Introducción a nivel de preguntas: en situaciones en las que sea necesario restringir o controlar el acceso a los clústeres a nivel de un cliente individual, se recomienda autenticarse mediante el comando AUTH. ElastiCache Los tokens de autenticación, con la administración opcional de usuarios y grupos de usuarios, permiten solicitar una contraseña antes de ElastiCache permitir que los clientes ejecuten comandos y accedan a las claves, lo que mejora la seguridad del plano de datos.

Ventaja a nivel de pregunta: para ayudar a mantener sus datos seguros, ElastiCache proporciona mecanismos para protegerlos contra el acceso no autorizado a los mismos. Esto incluye aplicar el AUTH o el token AUTH (contraseña) del control de acceso basado en roles (RBAC) al que deben conectarse los clientes antes de ejecutar comandos autorizados. ElastiCache

- [Lo mejor] Para la ElastiCache versión 6.x y superior para Redis OSS y la ElastiCache versión 7.2 y superior para Valkey, defina los controles de autenticación y autorización definiendo los grupos de usuarios, los usuarios y las cadenas de acceso. Asigne usuarios a grupos de usuarios y, a continuación, asigne grupos de usuarios a clústeres. Para utilizar el RBAC, este debe seleccionarse al crear el clúster y debe estar habilitado el cifrado en tránsito. Asegúrese de utilizar un cliente de Valkey o Redis que sea compatible con TLS para poder utilizar RBAC.

[Recursos]:

- [Aplicar el RBAC a un grupo de replicación para ElastiCache](#)
- [Especificación de permisos mediante una cadena de acceso](#)
- [ACL](#)
- [Versiones compatibles ElastiCache](#)
- [Lo mejor] Para ElastiCache versiones anteriores a la 6.x para Redis OSS, además de ser una versión sólida. token/password and maintaining a strict password policy for AUTH, it is best practice to rotate the password/token ElastiCache puede administrar hasta dos (2) tokens de autenticación en un momento dado. También puede modificar el clúster para que requiera explícitamente el uso de tokens de autenticación.

[Recursos]: [modificar el token AUTH en un clúster existente ElastiCache](#)

### SEC 3: ¿Existe el riesgo de que los comandos se ejecuten de forma inadvertida y provoquen la pérdida de datos o errores?

Introducción de pregunta: hay varios comandos de Valkey o Redis OSS que pueden tener una repercusión negativa en las operaciones si se ejecutan por error o por parte de personas malintencionadas. Estos comandos pueden tener consecuencias no deseadas desde el punto de vista del rendimiento y la seguridad de los datos. Por ejemplo, un desarrollador puede llamar de forma rutinaria al comando FLUSHALL en un entorno de desarrollo y, debido a un error, puede intentar ejecutar este comando sin darse cuenta en un sistema de producción, lo que provoca la pérdida accidental de datos.

Ventaja a nivel de pregunta: a partir de la ElastiCache versión 5.0.3 para Redis OSS, podrá cambiar el nombre de ciertos comandos que podrían afectar su carga de trabajo. El cambio del nombre de los comandos puede ayudar a evitar que se ejecuten inadvertidamente en el clúster.

- [Obligatorio]

[Recursos]:

- [ElastiCache versión 5.0.3 para Redis OSS \(obsoleta, utilice la versión 5.0.6\)](#)
- [ElastiCache versión 5.0.3 para cambios en los parámetros de Redis OSS](#)
- [Redis OSS security](#)

### SEC 4: ¿Cómo se garantiza el cifrado de datos en reposo con ElastiCache

Introducción a nivel de preguntas: Si bien ElastiCache es un almacén de datos en memoria, es posible cifrar cualquier dato que pueda persistir (en el almacenamiento) como parte de las operaciones estándar del clúster. Esto incluye las copias de seguridad programadas y manuales escritas en Amazon S3, así como los datos guardados en el almacenamiento en disco como resultado de las operaciones de sincronización e intercambio. Los tipos de instancias de las familias M6g y R6g también cuentan con un cifrado en memoria siempre activo.

Ventaja a nivel de pregunta: ElastiCache ofrece un cifrado opcional en reposo para aumentar la seguridad de los datos.

- [Obligatorio] El cifrado en reposo solo se puede habilitar en un ElastiCache clúster (grupo de replicación) cuando se crea. No se puede modificar un clúster existente para empezar a cifrar los datos en reposo. De forma predeterminada, ElastiCache proporcionará y administrará las claves utilizadas en el cifrado en reposo.

[Recursos]:

- [Restricciones del cifrado en reposo](#)
- [Activación del cifrado en reposo](#)
- [Lo mejor] Aproveche los tipos de EC2 instancias de Amazon que cifran los datos mientras están en la memoria (como M6g o R6g). Siempre que sea posible, considere la posibilidad de administrar sus propias claves para el cifrado en reposo. Para entornos de seguridad de datos más estrictos, se puede utilizar AWS Key Management Service (KMS) para gestionar automáticamente las claves maestras del cliente (CMK). Mediante ElastiCache la integración con AWS Key Management Service, puede crear, poseer y administrar las claves utilizadas para el cifrado de los datos en reposo de su ElastiCache clúster.

[Recursos]:

- [Uso de claves gestionadas por el cliente desde AWS Key Management Service](#)
- [AWS Servicio de administración de claves](#)
- [AWS KMS concepts](#)

## SEC 5: ¿Cómo se cifran los datos en tránsito? ElastiCache

Introducción a nivel de pregunta: Es un requisito habitual evitar que los datos corran peligro mientras están en tránsito. Esto representa los datos dentro de los componentes de un sistema distribuido, así como entre los clientes de aplicaciones y los nodos del clúster. ElastiCache cumple con este requisito al permitir el cifrado de los datos en tránsito entre los clientes y el clúster, y entre los propios nodos del clúster. Los tipos de instancias de las familias M6g y R6g también cuentan con un cifrado en memoria siempre activo.

Ventaja a nivel de pregunta: el cifrado ElastiCache en tránsito de Amazon es una función opcional que te permite aumentar la seguridad de tus datos en los puntos más vulnerables, cuando están en tránsito de un lugar a otro.

- [Obligatorio] El cifrado en tránsito solo se puede habilitar en un clúster (grupo de replicación) tras su creación. Tenga en cuenta que, debido al procesamiento adicional necesario para cifrar o descifrar datos, la implementación del cifrado en tránsito afectará al rendimiento en cierta medida.

Para comprender el impacto, se recomienda comparar la carga de trabajo antes y después de la activación de `encryption-in-transit`.

[Recursos]:

- [Información general sobre el cifrado en tránsito](#)

## SEC 6: ¿Cómo se restringe el acceso a los recursos del plano de control?

Introducción a nivel de preguntas: las políticas de IAM y el ARN permiten controles de acceso detallados ElastiCache para Valkey y Redis OSS, lo que permite un control más estricto para gestionar la creación, modificación y eliminación de clústeres.

Beneficio a nivel de pregunta: la administración de ElastiCache los recursos de Amazon, como grupos de replicación, nodos, etc., puede restringirse a AWS cuentas que tengan permisos específicos basados en las políticas de IAM, lo que mejora la seguridad y la confiabilidad de los recursos.

- [Obligatorio] Gestiona el acceso a ElastiCache los recursos de Amazon mediante la asignación de AWS Identity and Access Management políticas específicas a AWS los usuarios, lo que permite controlar mejor qué cuentas pueden realizar determinadas acciones en los clústeres.

[Recursos]:

- [Descripción general de la gestión de los permisos de acceso a sus recursos ElastiCache](#)
- [Uso de políticas basadas en la identidad \(políticas de IAM\) para Amazon ElastiCache](#)

## SEC 7: ¿Cómo se detectan los eventos de seguridad y cómo se responde a ellos?

Introducción a nivel de preguntas: cuando se implementa con el RBAC activado ElastiCache, exporta CloudWatch métricas para notificar a los usuarios sobre los eventos de seguridad. Estas métricas ayudan a identificar los intentos fallidos de autenticación, acceso a claves o ejecución de comandos para los que los usuarios con RBAC que se conectan no están autorizados.

Además, AWS los recursos de productos y servicios ayudan a proteger su carga de trabajo general al automatizar las implementaciones y registrar todas las acciones y modificaciones para su posterior revisión o auditoría.

Ventaja a nivel de pregunta: Con la supervisión de los eventos, usted permite a su organización responder de acuerdo con sus requisitos, políticas y procedimientos. La automatización de la supervisión y las respuestas a estos eventos de seguridad refuerza su postura de seguridad general.

- [Obligatorio] Familiarícese con las CloudWatch métricas publicadas relacionadas con los errores de autenticación y autorización del RBAC.
  - AuthenticationFailures = Intentos fallidos de autenticarse en Valkey o Redis OSS
  - KeyAuthorizationFailures = Intentos fallidos de los usuarios de acceder a las claves sin permiso
  - CommandAuthorizationFailures = Intentos fallidos de los usuarios de ejecutar comandos sin permiso

[Recursos]:

- [Métricas de Valkey y Redis OSS](#)
- [Lo mejor] Se recomienda configurar alertas y notificaciones para estas métricas y responder según sea necesario.

[Recursos]:

- [Uso de CloudWatch alarmas de Amazon](#)
- [Lo mejor] Utilice el comando de la ACL LOG de Valkey o Redis OSS para recopilar más detalles.

[Recursos]:

- [ACL LOG](#)
- [Lo mejor] Familiarícese con las capacidades de los AWS productos y servicios en lo que respecta a la supervisión, el registro y el análisis de ElastiCache las implementaciones y los eventos

[Recursos]:

- [Registrar llamadas a ElastiCache la API de Amazon con AWS CloudTrail](#)
- [elasticache-redis-cluster-automatic-verificación de respaldo](#)
- [Monitorear el uso con Metrics CloudWatch](#)

## El pilar de confiabilidad de Amazon ElastiCache Well-Architected Lens

El pilar de la fiabilidad se centra en las cargas de trabajo que realizan las funciones previstas y en cómo recuperarse rápidamente de la incapacidad de satisfacer las demandas. Entre los temas clave, se incluyen el diseño de sistemas distribuidos, la planificación de la recuperación y cómo adaptarse a los cambios de requisitos.

## Temas

- [REL 1: ¿Cómo se respaldan las implementaciones de arquitecturas de alta disponibilidad \(HA\)?](#)
- [REL 2: ¿Cómo cumple sus objetivos de puntos de recuperación \(RPOs\)? ElastiCache](#)
- [REL 3: ¿Cómo se cumplen los requisitos de recuperación de desastres \(DR\)?](#)
- [REL 4: ¿Cómo se planifican eficazmente las conmutaciones por error?](#)
- [REL 5: ¿Sus ElastiCache componentes están diseñados para escalarse?](#)

## REL 1: ¿Cómo se respaldan las implementaciones de arquitecturas de alta disponibilidad (HA)?

Introducción a nivel de preguntas: comprender la arquitectura de alta disponibilidad de Amazon ElastiCache le permitirá operar en un estado resiliente durante los eventos de disponibilidad.

Ventaja a nivel de pregunta: Diseñar la arquitectura de sus ElastiCache clústeres para que sean resistentes a los fallos garantiza una mayor disponibilidad para sus despliegues. ElastiCache

- [Obligatorio] Determine el nivel de confiabilidad que necesita para su clúster. ElastiCache Las diferentes cargas de trabajo tienen diferentes estándares de resiliencia, desde cargas de trabajo totalmente efímeras hasta cargas de trabajo cruciales para la misión. Defina las necesidades de cada tipo de entorno en el que opere, como desarrollo, pruebas y producción.

Motor de almacenamiento en caché: ElastiCache para Memcached o ElastiCache para Valkey y Redis OSS

1. ElastiCache for Memcached no proporciona ningún mecanismo de replicación y se utiliza principalmente para cargas de trabajo efímeras.
  2. ElastiCache para Valkey y Redis, OSS ofrece las funciones de alta disponibilidad que se describen a continuación
- [Lo mejor] Para las cargas de trabajo que requieren alta disponibilidad, ElastiCache utilícelas en modo clúster con un mínimo de dos réplicas por partición, incluso para cargas de trabajo pequeñas que requieren un solo fragmento.
    1. Si el modo de clúster está activado, multi-AZ se habilita automáticamente.

Multi-AZ minimiza el tiempo de inactividad, ya que realiza conmutaciones por error automáticas desde el nodo principal a las réplicas, en caso de mantenimiento planificado o no planificado, y mitiga los errores de AZ.

2. En cuanto a las cargas de trabajo particionadas, un mínimo de tres particiones proporciona una recuperación más rápida durante los eventos de conmutación por error, ya que el protocolo de clúster de Valkey o Redis OSS requiere que la mayoría de los nodos principales estén disponibles para alcanzar el quórum.
3. Configure dos o más réplicas para ofrecer disponibilidad.

Tener dos réplicas proporciona escalabilidad de lectura mejorada así como disponibilidad de lectura en situaciones en las que una réplica está en mantenimiento.

4. Utilice tipos de nodos basados en Graviton2 (nodos predeterminados en la mayoría de las regiones).

ElastiCache ha añadido un rendimiento optimizado en estos nodos. Como resultado, obtiene un mejor rendimiento de replicación y sincronización, lo que se traduce en una mejora general de la disponibilidad.

5. Supervise y tenga el tamaño adecuado para hacer frente a los picos de tráfico previstos: con una carga pesada, el motor puede dejar de responder, lo que afecta a la disponibilidad. BytesUsedForCache y DatabaseMemoryUsagePercentage son buenos indicadores del uso de memoria, mientras que ReplicationLag son un indicador del estado de la replicación en función de la velocidad de escritura. Puede usar estas métricas para activar el escalado de clústeres.
6. Para garantizar la resiliencia del cliente realice pruebas con la [API de conmutación por error antes de un evento de conmutación por error en producción](#).

[Recursos]:

- [Configure ElastiCache para Redis OSS para obtener una mayor disponibilidad](#)
- [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#)

## REL 2: ¿Cómo cumple sus objetivos de puntos de recuperación (RPOs)? ElastiCache

Introducción a nivel de preguntas: comprenda el RPO de las cargas de trabajo para tomar decisiones informadas sobre las estrategias de ElastiCache respaldo y recuperación.

Ventaja a nivel de pregunta: Tener una estrategia de RPO implementada le permite mejorar la continuidad del negocio en caso de que se produzcan escenarios de recuperación de desastres. Diseñar sus políticas de respaldo y restauración puede ayudarlo a cumplir sus objetivos de punto de recuperación (RPO) para sus datos. ElastiCache ofrece capacidades de

instantáneas que se almacenan en Amazon S3, junto con una política de retención configurable. Estas instantáneas se toman durante un período de copia de seguridad definido y el servicio las gestiona automáticamente. Si la carga de trabajo requiere un grado de detalle de respaldo adicional, tiene la opción de crear hasta 20 copias de seguridad manuales por día. Las copias de seguridad creadas manualmente no tienen una política de retención de servicios y se pueden conservar indefinidamente.

- [Obligatorio] Comprenda y documente el RPO de sus ElastiCache implementaciones.
  - Tenga en cuenta que Memcached no ofrece ningún proceso de copia de seguridad.
  - Revise las capacidades de las funciones de ElastiCache Backup and Restore.
- [Lo mejor] Disponga de un proceso que se haya comunicado bien para hacer copias de seguridad de su clúster.
  - Inicie copias de seguridad manuales según sea necesario.
  - Revise las políticas de retención de las copias de seguridad automáticas.
  - Tenga en cuenta que las copias de seguridad manuales se conservarán indefinidamente.
  - Programe las copias de seguridad automáticas durante los períodos de bajo uso.
  - Realice operaciones de respaldo contra réplicas de lectura para asegurarse de minimizar el impacto en el rendimiento del clúster.
- [Bueno] Aproveche la función de copia de seguridad programada ElastiCache para realizar copias de seguridad periódicas de sus datos durante un período definido.
  - Haga pruebas periódicas de las restauraciones a partir de las copias de seguridad.
- [Recursos]:
  - [Redis OSS](#)
  - [Backup y restauración para ElastiCache](#)
  - [Realización de copias de seguridad manuales](#)
  - [Programación de copias de seguridad automáticas](#)
  - [ElastiCache Clústeres de Backup y Restauración](#)

## REL 3: ¿Cómo se cumplen los requisitos de recuperación de desastres (DR)?

Introducción a nivel de preguntas: La recuperación ante desastres es un aspecto importante de cualquier planificación de la carga de trabajo. ElastiCache ofrece varias opciones para implementar la recuperación ante desastres en función de los requisitos de resiliencia de la carga de trabajo. Con Amazon ElastiCache Global Datastore, puede escribir en su clúster de una región y tener los



datos disponibles para su lectura desde otros dos clústeres de réplicas entre regiones, lo que permite lecturas de baja latencia y recuperación ante desastres en todas las regiones.

Ventaja a nivel de pregunta: Comprender y planificar una variedad de escenarios de desastres contribuye a garantizar la continuidad del negocio. Las estrategias de DR deben equilibrarse en relación al costo, el impacto en el rendimiento y la posible pérdida de datos.

- [Obligatorio] Desarrolle y documente estrategias de recuperación ante desastres para todos sus ElastiCache componentes en función de los requisitos de carga de trabajo. ElastiCache tiene la particularidad de que algunos casos de uso son totalmente efímeros y no requieren ninguna estrategia de DR, mientras que otros se encuentran en el extremo opuesto del espectro y requieren una estrategia de DR extremadamente sólida. Todas las opciones deben sopesarse teniendo en cuenta la optimización de costos: una mayor resiliencia requiere más infraestructura.

Conozca las opciones de DR disponibles a nivel regional y multirregional.

- Se recomiendan implementaciones multi-AZ para evitar errores de AZ. Asegúrese de realizar la implementación con el modo clúster habilitado en arquitecturas Multi-AZ, con un mínimo de 3 disponibles. AZs
- Se recomienda utilizar Global Datastore para protegerse contra los errores regionales.
- [Lo mejor] Habilite Global Datastore para cargas de trabajo que requieran resiliencia a nivel de región.
  - Tenga un plan para realizar una conmutación por error a la región secundaria en caso de degradación de la primaria.
  - Pruebe el proceso de conmutación por error multirregional antes de llevar a cabo una conmutación por error en producción.
  - Supervise la métrica `ReplicationLag` para conocer el posible impacto de la pérdida de datos durante los eventos de conmutación por error.
- [Recursos]:
  - [Mitigación de errores](#)
  - [Replicación entre regiones mediante almacenes de datos globales AWS](#)
  - [Restauración desde una copia de seguridad con redimensionamiento opcional del clúster](#)
  - [Minimizar el tiempo de inactividad en ElastiCache Valkey y Redis OSS con Multi-AZ](#)

## REL 4: ¿Cómo se planifican eficazmente las conmutaciones por error?

Introducción a nivel de preguntas: La mejor práctica es habilitar Multi-AZ con conmutaciones por error automáticas. ElastiCache En algunos casos, ElastiCache en el caso de Valkey y Redis, el OSS sustituye a los nodos principales como parte de las operaciones de servicio. Algunos ejemplos son eventos de mantenimiento planificado y el improbable caso de que haya un problema en el nodo o en la zona de disponibilidad. El éxito de las conmutaciones por error depende tanto de la configuración de la biblioteca cliente como de ElastiCache la configuración de la biblioteca.

Ventaja a nivel de pregunta: seguir las prácticas recomendadas para las ElastiCache conmutaciones por error junto con su biblioteca ElastiCache cliente específica le ayuda a minimizar el posible tiempo de inactividad durante las conmutaciones por error.

- [Obligatorio] Si el modo de clúster está deshabilitado, utilice los tiempos de espera para que sus clientes detecten si es necesario desconectarse del nodo principal anterior y volver a conectarse al nuevo nodo principal, mediante la dirección IP del punto de conexión principal actualizada. Si el modo de clúster está habilitado, la biblioteca cliente es responsable de detectar los cambios en la topología del clúster subyacente. En la mayoría de los casos, esto se consigue mediante los ajustes de configuración de la biblioteca ElastiCache cliente, que también permiten configurar la frecuencia y el método de actualización. Cada biblioteca cliente ofrece su propia configuración. Encontrará más información en la documentación correspondiente.

### [Recursos]:

- [Minimiza el tiempo ElastiCache de inactividad en Valkey y Redis OSS con Multi-AZ](#)
- Revise las mejores prácticas de la biblioteca de su cliente. ElastiCache
- [Obligatorio] Las conmutaciones por error correctas dependen de un entorno de replicación en buen estado entre los nodos principal y de réplica. Revise y comprenda la naturaleza asíncrona de la replicación de OSS de Valkey y Redis, así como CloudWatch las métricas disponibles para informar sobre el retraso en la replicación entre los nodos principal y de réplica. Para los casos de uso que requieran una mayor seguridad de los datos, utilice el comando WAIT para obligar a las réplicas a confirmar las escrituras antes de responder a los clientes conectados.

### [Recursos]:

- [Métricas de Valkey y Redis OSS](#)
- [Supervisión de las mejores prácticas ElastiCache con Amazon CloudWatch](#)
- [Lo mejor] Valide periódicamente la capacidad de respuesta de su aplicación durante la conmutación por error mediante la API ElastiCache Test Failover.

**[Recursos]:**

- [Prueba de la conmutación por error automática a una réplica de lectura en ElastiCache](#)
- [Prueba de la conmutación por error automática](#)

**REL 5: ¿Sus ElastiCache componentes están diseñados para escalarse?**

Introducción a nivel de preguntas: Al comprender las capacidades de escalado y las topologías de implementación disponibles, sus ElastiCache componentes se pueden ajustar con el tiempo para adaptarse a los cambiantes requisitos de carga de trabajo. ElastiCache ofrece un escalado en 4 direcciones: in/out (horizontal) as well as up/down (vertical).

Ventaja a nivel de pregunta: seguir las mejores prácticas para las ElastiCache implementaciones proporciona la mayor flexibilidad de escalado, además de cumplir con el principio bien diseñado de escalar horizontalmente para minimizar el impacto de los fallos.

- [Obligatorio] Comprenda la diferencia entre las topologías de modo clúster habilitado y modo clúster deshabilitado. En casi todos los casos, se recomienda realizar la implementación con el modo de clúster habilitado, ya que permite una mayor escalabilidad a lo largo del tiempo. Los componentes en modo clúster deshabilitado tienen una capacidad limitada para escalar horizontalmente mediante la adición de réplicas de lectura.
- [Obligatorio] Comprenda cuándo y cómo escalar.
  - Para más READIOPS: añada réplicas
  - Para más WRITEOPS: añada particiones (escale horizontalmente)
  - Para más E/S de red: utilice instancias optimizadas para la red y escale verticalmente
- [Lo mejor] Implemente sus ElastiCache componentes con el modo clúster activado, optando por más nodos más pequeños en lugar de tener menos nodos más grandes. Esto limita de manera efectiva el radio de acción de un error de nodo.
- [Lo mejor] Incluya réplicas en los clústeres para mejorar la capacidad de respuesta durante los eventos de escalado.
- [Bueno] Si el modo de clúster está desactivado, aproveche las réplicas de lectura para aumentar la capacidad de lectura general. ElastiCache tiene deshabilitada la compatibilidad con hasta 5 réplicas de lectura en el modo de clúster, así como el escalado vertical.
- [Recursos]:
  - [Escalado de clústeres ElastiCache](#)

- [Escalado vertical en línea](#)

## Pilar de eficiencia en el ElastiCache rendimiento de Amazon Well-Architected Lens

El pilar de eficiencia del rendimiento se centra en el uso eficiente de recursos informáticos y de TI. Los temas clave incluyen la selección de los tipos y tamaños de recursos correctos en función de los requisitos de la carga de trabajo, la supervisión del rendimiento y la toma de decisiones informadas para mantener la eficiencia a medida que evolucionan las necesidades empresariales.

### Temas

- [PE 1: ¿Cómo monitoriza el rendimiento de su ElastiCache clúster de Amazon?](#)
- [PE 2: ¿Cómo distribuye el trabajo entre los nodos de su ElastiCache clúster?](#)
- [PE 3: En el caso del almacenamiento en caché de las cargas de trabajo, ¿cómo se realiza el seguimiento de la eficacia y el rendimiento de la memoria caché y se informa al respecto?](#)
- [PE 4: ¿Cómo optimiza la carga de trabajo el uso de los recursos y las conexiones de red?](#)
- [PE 5: ¿Cómo se gestiona la eliminación o la expulsión de claves?](#)
- [PE 6: ¿Cómo se modelan los datos e interactúa con ellos ElastiCache?](#)
- [PE 7: ¿Cómo se registran los comandos de ejecución lenta en el ElastiCache clúster de Amazon?](#)
- [PE8: ¿Cómo ayuda Auto Scaling a aumentar el rendimiento del ElastiCache clúster?](#)

### PE 1: ¿Cómo monitoriza el rendimiento de su ElastiCache clúster de Amazon?

Introducción a nivel de pregunta: Al comprender las métricas de supervisión existentes, puede identificar la utilización actual. La supervisión adecuada puede ayudar a identificar posibles obstáculos que afecten al rendimiento de su clúster.

Ventaja a nivel de pregunta: Comprender las métricas asociadas a su clúster puede ayudar a guiar las técnicas de optimización que pueden reducir la latencia y aumentar el rendimiento.

- [Obligatorio] Pruebas de rendimiento de referencia con un subconjunto de la carga de trabajo.
  - Debe supervisar el rendimiento de la carga de trabajo real mediante mecanismos como las pruebas de carga.
  - Supervisa las CloudWatch métricas mientras realizas estas pruebas para comprender mejor las métricas disponibles y establecer una línea base de rendimiento.

- [Lo mejor] En el caso de las cargas de trabajo de OSS de Valkey y Redis, cambie el nombre de los comandos más costosos desde el punto de vista computacional, por ejemplo KEYS, para limitar la capacidad de los usuarios de ejecutar comandos de bloqueo en los clústeres de producción. ElastiCache
  - ElastiCache Las cargas de trabajo que ejecutan el motor 6.x para Redis OSS pueden aprovechar el control de acceso basado en roles para restringir determinados comandos. El acceso a los comandos se puede controlar creando usuarios y grupos de usuarios con la AWS consola o la CLI y asociando los grupos de usuarios a un clúster. En Redis OSS 6, cuando RBAC está habilitado, es posible usar `-@dangerous`, lo que no permitirá comandos costosos, como KEYS, MONITOR, SORT, etc., para ese usuario.
  - Para la versión 5.x del motor, cambie el nombre de los comandos mediante el `rename-commands` parámetro del grupo de parámetros del clúster.
- [Mejor] Analice las consultas lentas y busque técnicas de optimización.
  - En el ElastiCache caso de las cargas de trabajo de OSS de Valkey y Redis, analice el registro lento para obtener más información sobre sus consultas. Por ejemplo, puede utilizar el siguiente comando, `valkey-cli slowlog get 10`, para mostrar los últimos 10 comandos que superaron los umbrales de latencia (10 segundos de forma predeterminada).
  - Algunas consultas se pueden realizar de forma más eficiente utilizando estructuras de datos OSS complejas ElastiCache para Valkey y Redis. Por ejemplo, en el caso de las búsquedas de rangos de estilos numéricos, una aplicación puede implementar índices numéricos simples con conjuntos ordenados. La administración de estos índices puede reducir los escaneos realizados en el conjunto de datos y devolver los datos con una mayor eficiencia de rendimiento.
  - ElastiCache Para las cargas de trabajo OSS de Valkey y Redis, `redis-benchmark` proporciona una interfaz sencilla para probar el rendimiento de diferentes comandos mediante entradas definidas por el usuario, como el número de clientes y el tamaño de los datos.
  - Dado que Memcached solo admite comandos simples a nivel de clave, considere la posibilidad de crear claves adicionales como índices para evitar iterar a través del espacio de claves para atender las consultas de los clientes.
- [Recursos]:
  - [Supervise el uso con Metrics CloudWatch](#)
  - [Uso de CloudWatch alarmas de Amazon](#)
  - [Parámetros específicos de Valkey y Redis OSS](#)
  - [SLOWLOG](#)
  - [benchmark](#)

## PE 2: ¿Cómo distribuye el trabajo entre los nodos de su ElastiCache clúster?

Introducción a nivel de preguntas: La forma en que su aplicación se conecta a ElastiCache los nodos de Amazon puede afectar al rendimiento y la escalabilidad del clúster.

Ventaja a nivel de pregunta: Al utilizar de forma adecuado los nodos disponibles en el clúster garantizará que el trabajo se distribuya entre los recursos disponibles. Las siguientes técnicas también ayudan a evitar que haya recursos inactivos.

- [Obligatorio] Haga que los clientes se conecten al punto final adecuado. ElastiCache
  - ElastiCache para Valkey y Redis, OSS implementa diferentes puntos de conexión en función del modo de clúster que se utilice. Si el modo de clúster está activado, ElastiCache proporcionará un punto final de configuración. Para el modo de clúster desactivado, ElastiCache proporciona un punto final principal, que normalmente se utiliza para las escrituras, y un punto final de lectura para equilibrar las lecturas entre las réplicas. La implementación correcta de estos puntos de conexión resultará en un mejor rendimiento y en operaciones de escalado más sencillas. Evite conectarse a puntos de conexión de nodos individuales a menos que haya un requisito específico para hacerlo.
  - Para los clústeres de Memcached de varios nodos, ElastiCache proporciona un punto final de configuración que permite la detección automática. Se recomienda utilizar un algoritmo de hash para distribuir el trabajo de manera uniforme entre los nodos de caché. Muchas bibliotecas cliente de Memcached implementan un hash coherente. Consulte la documentación de la biblioteca que va a utilizar para ver si admite el uso consistente de hash y saber cómo implementarlo. Encontrará más información sobre la implementación de estas funciones [aquí](#).
- [Mejor] Aproveche los clústeres habilitados ElastiCache para el modo de clúster OSS de Valkey y Redis para mejorar la escalabilidad.
  - ElastiCache para Valkey y Redis, los clústeres OSS (habilitados para el modo de clúster) admiten [operaciones de escalado en línea](#) (out/in and up/down) para ayudar a distribuir los datos de forma dinámica entre los fragmentos. El uso del punto de conexión de configuración garantizará que los clientes compatibles con clústeres puedan adaptarse a los cambios en la topología del clúster.
  - También puede reequilibrar el clúster moviendo las ranuras de hash entre los fragmentos disponibles en su clúster OSS (modo de clúster activado) ElastiCache de Valkey y Redis. Esto ayuda a distribuir el trabajo de manera más eficiente entre las particiones disponibles.
- [Mejor] Implemente una estrategia para identificar y corregir las teclas de acceso rápido de su carga de trabajo.

- Tenga en cuenta el impacto de las estructuras de datos multidimensionales de Valkey o Redis OSS, como listas, flujos, conjuntos, etc. Estas estructuras de datos se almacenan en claves únicas, que residen en un solo nodo. Una clave multidimensional muy grande tiene el potencial de utilizar más capacidad de red y memoria que otros tipos de datos y puede provocar un uso desproporcionado de ese nodo. Si es posible, diseñe la carga de trabajo de modo que distribuya el acceso a los datos entre varias claves discretas.
- Las teclas de acceso rápido de la carga de trabajo pueden influir en el rendimiento del nodo en uso. En el caso de ElastiCache las cargas de trabajo de Valkey y Redis OSS, puede detectar las teclas de acceso rápido `valkey-cli --hotkeys` si existe una política de memoria máxima de la LFU.
- Considere la posibilidad de replicar las teclas de acceso rápido en varios nodos para distribuir el acceso a ellas de manera más uniforme. Este enfoque requiere que el cliente escriba en varios nodos principales (el nodo de Valkey o Redis OSS en sí no proporciona esta funcionalidad) y mantenga una lista de nombres de claves de la que leer, además del nombre de la clave original.
- ElastiCache [El motor 7.2 para Valkey y versiones posteriores y la ElastiCache versión 6 para Redis OSS y versiones posteriores admiten el almacenamiento en caché del lado del cliente asistido por el servidor](#). Esto permite a las aplicaciones esperar a que se modifique una clave antes de volver a realizar llamadas de red a ella. ElastiCache
- [Recursos]:
  - [Configure ElastiCache para Valkey y Redis OSS para obtener una mayor disponibilidad](#)
  - [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#)
  - [Procedimientos recomendados para el equilibrio de cargas](#)
  - [Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
  - [Client-side caching in Valkey and Redis OSS](#)

PE 3: En el caso del almacenamiento en caché de las cargas de trabajo, ¿cómo se realiza el seguimiento de la eficacia y el rendimiento de la memoria caché y se informa al respecto?

Introducción a nivel de preguntas: El almacenamiento en caché es una carga de trabajo habitual ElastiCache y es importante que comprenda cómo gestionar la eficacia y el rendimiento de la memoria caché.

Ventaja a nivel de pregunta: Es posible que su aplicación muestre signos de un rendimiento lento. La capacidad de utilizar métricas específicas de la memoria caché para tomar una decisión sobre cómo aumentar el rendimiento de la aplicación es fundamental para la carga de trabajo de la memoria caché.

- [Obligatorio] Mida y realice un seguimiento a lo largo del tiempo de la proporción de aciertos de la caché. La eficiencia de la memoria caché está determinada por su proporción de aciertos de la caché. La proporción de aciertos de la caché es el total de aciertos de caché dividido por el total de aciertos y errores. Cuanto más se acerque a 1 esté la proporción, más eficaz será la memoria caché. Una baja proporción de aciertos de caché se debe al volumen de errores de caché. Los errores de caché se producen cuando la clave solicitada no se encuentra en la memoria caché. Una clave no está en la memoria caché porque ha sido expulsada o eliminada, ha caducado o no ha existido nunca. Comprenda por qué las claves no están en la memoria caché y desarrolle las estrategias adecuadas para tenerlas en la memoria caché.

[Recursos]:

- [Métricas de Valkey y Redis OSS](#)
- [Obligatorio] Mida y recopile el rendimiento de la caché de su aplicación junto con los valores de latencia y uso de la CPU para saber si necesita realizar ajustes en sus componentes time-to-live o en otros componentes de la aplicación. ElastiCache proporciona un conjunto de CloudWatch métricas para las latencias agregadas de cada estructura de datos. Estas métricas de latencia se calculan mediante la estadística commandstats del comando INFO y no incluyen la red ni el tiempo de E/S. Este es solo el tiempo que se tarda en procesar ElastiCache las operaciones.

[Recursos]:

- [Métricas de Valkey y Redis OSS](#)
- [Supervisión de las mejores prácticas ElastiCache con Amazon CloudWatch](#)
- [Lo mejor] Elija la estrategia de almacenamiento en caché adecuada para sus necesidades. Una baja proporción de aciertos de caché se debe al volumen de errores de caché. Si su carga de trabajo está diseñada para tener un bajo volumen de errores de caché (como comunicación en tiempo real), es mejor revisar las estrategias de almacenamiento en caché y aplicar las resoluciones más adecuadas para la carga de trabajo, como la instrumentación de consultas para medir la memoria y el rendimiento. Las estrategias reales que implemente para completar y mantener su caché dependen del tipo de datos que sus clientes necesiten almacenar en la caché, así como de los patrones de acceso a dichos datos. Por ejemplo, es poco probable que utilice la



misma estrategia tanto para las recomendaciones personalizadas en una aplicación de streaming como para las noticias más populares.

[Recursos]:

- [Estrategias de almacenamiento en caché para Memcached](#)
- [Caching Best Practices](#)
- [Rendimiento a gran escala con Amazon ElastiCache Whitepaper](#)

## PE 4: ¿Cómo optimiza la carga de trabajo el uso de los recursos y las conexiones de red?

Introducción a nivel de preguntas: ElastiCache para Valkey, Memcached y Redis OSS son compatibles con muchos clientes de aplicaciones y las implementaciones pueden variar. Debe comprender la administración de redes y conexiones implementada para analizar el posible impacto en el rendimiento.

Ventaja a nivel de pregunta: El uso eficiente de los recursos de red puede mejorar la eficiencia del rendimiento de su clúster. Las siguientes recomendaciones pueden reducir las demandas de red y mejorar la latencia y el rendimiento del clúster.

- [Obligatorio] Gestione de forma proactiva las conexiones a su clúster. ElastiCache
  - La agrupación de conexiones en la aplicación reduce la sobrecarga del clúster que se crea al abrir y cerrar conexiones. Supervise el comportamiento de la conexión en Amazon CloudWatch mediante `CurrConnections` y `NewConnections`.
  - Cierre correctamente las conexiones del cliente cuando corresponda para evitar fugas de conexiones. Las estrategias de administración de conexiones incluyen cerrar correctamente las conexiones que no están en uso y establecer tiempos de espera de conexión.
  - Para las cargas de trabajo de Memcached, hay una cantidad configurable de memoria reservada para gestionar las conexiones denominada `memcached_connections_overhead`.
- [Mejor] Comprima objetos grandes para reducir la memoria y mejorar el rendimiento de la red.
  - La compresión de datos puede reducir la cantidad de rendimiento de red requerida (Gbps), pero aumenta la cantidad de trabajo de la aplicación para comprimir y descomprimir datos.
  - La compresión también reduce la cantidad de memoria que consumen las claves
  - En función de las necesidades de su aplicación, considere las ventajas y desventajas entre la relación y la velocidad de compresión.

- [Recursos]:
  - [ElastiCache - Almacén de datos global](#)
  - [Parámetros específicos de Memcached](#)
  - [ElastiCache La versión 5.0.3 para Redis OSS mejora el manejo de E/S para aumentar el rendimiento](#)
  - [Métricas de Valkey y Redis OSS](#)
  - [Configure para una mayor disponibilidad ElastiCache](#)

## PE 5: ¿Cómo se gestiona la eliminación o la expulsión de claves?

Introducción a nivel de preguntas: las cargas de trabajo tienen requisitos y comportamientos esperados diferentes cuando un nodo del clúster se acerca a los límites de consumo de memoria. ElastiCache tiene políticas diferentes para gestionar estas situaciones.

Ventaja a nivel de pregunta: La gestión adecuada de la memoria disponible y la comprensión de las políticas de expulsión ayudarán a garantizar el conocimiento del comportamiento del clúster cuando se superen los límites de memoria de las instancias.

- [Obligatorio] Analice el acceso a los datos para evaluar qué política aplicar. Identifique una política de memoria máxima adecuada para controlar si se realizan expulsiones en el clúster y cómo se hacen.
  - La expulsión tiene lugar cuando se consume la cantidad máxima de memoria del clúster y existe una política que permite la expulsión. El comportamiento del clúster en esta situación depende de la política de expulsión especificada. Esta política se puede administrar mediante `maxmemory-policy` el grupo de parámetros del clúster.
  - La política predeterminada `volatile-lru` libera memoria al expulsar las claves con una fecha de caducidad establecida (valor de TTL). Las políticas menos usadas frecuentemente (LFU) y menos usadas recientemente (LRU) eliminan las claves en función del uso.
  - Para las cargas de trabajo de Memcached, existe una política LRU predeterminada que controla las expulsiones en cada nodo. El número de desalojos de tu ElastiCache clúster de Amazon se puede monitorizar mediante la métrica de desalojos de Amazon. CloudWatch
- [Mejor] Estandarice el comportamiento de eliminación para controlar el impacto en el rendimiento de su clúster y evitar atascos inesperados en el rendimiento.
  - En el ElastiCache caso de las cargas de trabajo de OSS de Valkey y Redis, cuando se eliminan explícitamente las claves del clúster, `UNLINK` es como `DEL`: se eliminan las claves especificadas.

Sin embargo, el comando realiza la recuperación de memoria real en un subproceso diferente, por lo que no es de bloqueo, mientras que DEL sí. La eliminación real se realizará más adelante de forma asincrónica.

- En la ElastiCache versión 6.x para las cargas de trabajo de Redis OSS, el comportamiento del DEL comando se puede modificar en el grupo de parámetros mediante el parámetro `lazyfree-lazy-user-del`
- [Recursos]:
  - [Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros](#)
  - [UNLINK](#)
  - [Gestión financiera en la nube con AWS](#)

## PE 6: ¿Cómo se modelan los datos e interactúa con ellos ElastiCache?

Introducción a nivel de preguntas: ElastiCache la aplicación depende en gran medida de las estructuras de datos y del modelo de datos utilizado, pero también debe tener en cuenta el banco de datos subyacente (si está presente). Comprenda las estructuras de datos disponibles y asegúrese de utilizar las estructuras de datos más adecuadas para sus necesidades.

Ventaja a nivel de pregunta: el modelado de datos ElastiCache tiene varios niveles, que incluyen el caso de uso de la aplicación, los tipos de datos y las relaciones entre los elementos de datos. Además, cada tipo de datos y comando tiene sus propias características de rendimiento bien documentadas.

- [Lo mejor] Una práctica recomendada es reducir la sobrescritura involuntaria de datos. Utilice una convención de nomenclatura que minimice la superposición de nombres de clave. La nomenclatura convencional de las estructuras de datos utiliza un método jerárquico como: `APPNAME:CONTEXT:ID`, por ejemplo `ORDER-APP:CUSTOMER:123`.

[Recursos]:

- [Key naming](#)
- [Lo mejor] ElastiCache para Valkey y Redis, los comandos OSS tienen una complejidad temporal definida por la notación Big O. Esta complejidad temporal de un comando es una representación algorítmica/matemática de su impacto. Al introducir un nuevo tipo de datos en su aplicación, debe revisar detenidamente la complejidad temporal de los comandos relacionados. Los comandos con una complejidad temporal de  $O(1)$  son constantes y no dependen de la cantidad de datos de entrada.; sin embargo, los comandos con una complejidad temporal de  $O(N)$  son lineales y están

sujetos a la cantidad de datos de entrada. Debido al diseño de subproceso único de ElastiCache Valkey y Redis OSS, un gran volumen de operaciones de alta complejidad temporal se traducirá en un menor rendimiento y posibles tiempos de espera de operación.

[Recursos]:

- [Comandos](#)
- [Ideal] Úselo APIs para obtener visibilidad mediante la interfaz gráfica de usuario en el modelo de datos de su clúster.

[Recursos]:

- [Redis OSS Commander](#)
- [Redis OSS Browser](#)
- [Redsmin](#)

## PE 7: ¿Cómo se registran los comandos de ejecución lenta en el ElastiCache clúster de Amazon?

Introducción a nivel de pregunta: Ventajas del ajuste del rendimiento mediante la captura, la agregación y la notificación de comandos de ejecución prolongada. Si comprende cuánto tiempo tardan en ejecutarse los comandos, puede determinar qué comandos tienen un rendimiento deficiente y qué comandos impiden que el motor funcione de manera óptima. ElastiCache también tiene la capacidad de reenviar esta información a Amazon CloudWatch o Amazon Kinesis Data Firehose.

Ventaja a nivel de pregunta: El registro en una ubicación permanente dedicada y la provisión de eventos de notificación para los comandos lentos puede ayudar a realizar un análisis detallado del rendimiento y se puede utilizar para activar eventos automatizados.

- [Obligatorio] ElastiCache ejecutar un motor Valkey 7.2 o posterior, o ejecutar un motor Redis OSS versión 6.0 o posterior, un grupo de parámetros correctamente configurado y el registro de SLOWLOG habilitado en el clúster.
- Los parámetros requeridos solo están disponibles cuando la compatibilidad de la versión del motor está configurada para Valkey 7.2 y versiones posteriores o Redis OSS versión 6.0 o posteriores.

- El registro SLOWLOG se produce cuando el tiempo de ejecución de un comando en el servidor supera un valor especificado. El comportamiento del clúster depende de los parámetros del grupo de parámetros asociado, que son `slowlog-log-slower-than` y `slowlog-max-len`.
- Los cambios surten efecto inmediatamente.
- [Lo mejor] Aproveche nuestras capacidades de CloudWatch Kinesis Data Firehose.
  - Utilice las capacidades de filtrado y alarma de CloudWatch CloudWatch Logs Insights y Amazon Simple Notification Services para lograr la supervisión del rendimiento y la notificación de eventos.
  - Utilice las capacidades de transmisión de Kinesis Data Firehose para archivar los registros SLOWLOG en un almacenamiento permanente o para activar el ajuste automático de los parámetros del clúster.
  - Determine si el formato JSON o TEXTO sin formato se adapta mejor a sus necesidades.
  - Proporcione permisos de IAM para publicar en CloudWatch o en Kinesis Data Firehose.
- [Mejor] Configure `slowlog-log-slower-than` con un valor distinto al predeterminado.
  - Este parámetro determina cuánto tiempo puede ejecutarse un comando en el motor de Valkey o Redis OSS antes de que se registre como un comando de ejecución lenta. El valor predeterminado es 10 000 microsegundos (10 milisegundos). El valor predeterminado puede ser demasiado alto para algunas cargas de trabajo.
  - Determine un valor que sea más adecuado para su carga de trabajo en función de las necesidades de la aplicación y los resultados de las pruebas; sin embargo, un valor demasiado bajo puede generar un exceso de datos.
- [Mejor] Deje `slowlog-max-len` como valor predeterminado.
  - Este parámetro determina el límite superior del número de comandos de ejecución lenta que se capturan en la memoria de Valkey o Redis OSS en un momento dado. Un valor de 0 desactiva de manera efectiva la captura. Cuanto más alto sea el valor, más entradas se almacenarán en la memoria, lo que reducirá la posibilidad de que se expulse información importante antes de poder revisarla. El valor predeterminado es 128.
  - El valor predeterminado es adecuado para la mayoría de las cargas de trabajo. Si es necesario analizar los datos en un período de tiempo ampliado desde `valkey-cli` mediante el comando SLOWLOG, considere aumentar este valor. Esto permite que queden más comandos en la memoria de Valkey o Redis OSS.

Si envía los datos de SLOWLOG a CloudWatch Logs o a Kinesis Data Firehose, los datos se conservarán y se podrán analizar fuera del sistema, lo que reducirá ElastiCache la necesidad de

almacenar una gran cantidad de comandos de ejecución lenta en la memoria OSS de Valkey o Redis.

• [Recursos]:

- [¿Cómo activo el registro lento en un clúster de caché?](#)
- [Entrega de registro](#)
- [Parámetros específicos de Redis OSS](#)
- <https://aws.amazon.com/cloudwatch/> Amazon CloudWatch
- [Amazon Kinesis Data Firehose](#)

## PE8: ¿Cómo ayuda Auto Scaling a aumentar el rendimiento del ElastiCache clúster?

Introducción a nivel de preguntas: al implementar la función de escalado automático de Valkey o Redis OSS, ElastiCache sus componentes pueden ajustarse con el tiempo para aumentar o disminuir automáticamente los fragmentos o réplicas deseados. Esto se puede hacer mediante la implementación de políticas de escalado programado o de seguimiento de objetivos.

Ventaja a nivel de pregunta: comprender y planificar los picos de carga de trabajo puede garantizar un mejor rendimiento del almacenamiento en caché y la continuidad empresarial. ElastiCache Auto Scaling monitorea continuamente el uso de la CPU/memoria para asegurarse de que el clúster funcione a los niveles de rendimiento deseados.

• [Obligatorio] Al lanzar un clúster ElastiCache para Valkey o Redis OSS:

1. Asegúrese de que el modo Clúster esté habilitado.
2. Asegúrese de que la instancia pertenezca a una familia de un cierto tipo y tamaño que admita el escalado automático.
3. Asegúrese de que el clúster no se ejecute en almacenes de datos globales, Outposts o zonas locales.

[Recursos]:

- [Escalado de clústeres en Valkey y Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)
- [Uso de Auto Scaling con particiones](#)
- [Uso de Auto Scaling con réplicas](#)
- [Lo mejor] Identifique si su carga de trabajo requiere mucha lectura o escritura para definir la política de escalado. Para obtener el mejor rendimiento, utilice solo una métrica de seguimiento. Se recomienda evitar tener varias políticas para cada dimensión, ya que las políticas de escalado

automático se escalan horizontalmente de forma gradual cuando se alcanza el objetivo, pero solo se reducen horizontalmente cuando todas las políticas de seguimiento de objetivos están listas para reducirse horizontalmente.

[Recursos]:

- [Políticas de Auto Scaling](#)
- [Defining a scaling policy](#)
- [Lo mejor] Supervisar el rendimiento a lo largo del tiempo puede ayudar a detectar cambios en la carga de trabajo que pasarían desapercibidos si se hiciera en un momento determinado. Puede analizar CloudWatch las métricas correspondientes a la utilización del clúster durante un período de cuatro semanas para determinar el umbral de valor objetivo. Si aún no está seguro de qué valor elegir, se recomienda comenzar con el valor mínimo admitido de métrica predefinida.

[Recursos]:

- [Supervise el uso con Metrics CloudWatch](#)
- [Mejor] Se recomienda probar la aplicación con las cargas de trabajo mínimas y máximas esperadas para identificar la cantidad exacta de particiones o réplicas que necesita el clúster a fin de desarrollar políticas de escalado y mitigar los problemas de disponibilidad.

[Recursos]:

- [Registro de un destino escalable](#)
- [Registrar un objetivo escalable mediante el AWS CLI](#)

## El pilar de optimización de ElastiCache costes de Amazon Well-Architected Lens

El pilar de optimización de costes se centra en evitar costos innecesarios. Los temas clave incluyen comprender y controlar dónde se gasta el dinero, seleccionar el tipo de nodo más adecuado (utilice instancias que admitan la organización de datos en niveles en función de las necesidades de la carga de trabajo), el número correcto de tipos de recursos (el número de réplicas leídas), analizar el gasto a lo largo del tiempo y escalar para satisfacer las necesidades empresariales sin gastar de más.

### Temas

- [COSTO 1: ¿Cómo identifica y realiza un seguimiento de los costos asociados a sus ElastiCache recursos? ¿Cómo se desarrollan los mecanismos que permiten a los usuarios crear, gestionar y eliminar los recursos creados?](#)
- [COSTO 2: ¿Cómo utiliza las herramientas de monitoreo continuo para ayudarlo a optimizar los costos asociados a sus ElastiCache recursos?](#)
- [COST 3: ¿Debe usar un tipo de instancia que admita la organización de datos en niveles? ¿Cuáles son las ventajas de la organización de datos en niveles? ¿Cuándo no se deben usar instancias de almacenamiento de datos en niveles?](#)

**COSTO 1: ¿Cómo identifica y realiza un seguimiento de los costos asociados a sus ElastiCache recursos? ¿Cómo se desarrollan los mecanismos que permiten a los usuarios crear, gestionar y eliminar los recursos creados?**

Introducción a nivel de pregunta: Para comprender las métricas de costos es preciso la participación y la colaboración de varios equipos: ingeniería de software, gestión de datos, propietarios de productos, finanzas y liderazgo. Identificar los principales factores de los costos requiere que todas las partes involucradas comprendan las herramientas de control del uso de los servicios y las soluciones de compromiso que conlleva la administración de costos. Con frecuencia es la diferencia clave entre los esfuerzos de optimización de costos fructíferos e infructuosos. Asegurarse de contar con procesos y herramientas para hacer un seguimiento de los recursos creados desde el desarrollo hasta la producción y la retirada le ayuda a gestionar los costes asociados a ellosElastiCache.

Ventaja a nivel de duda: el seguimiento continuo de todos los costes asociados a la carga de trabajo requiere un conocimiento profundo de la arquitectura, que incluye ElastiCache como uno de sus componentes. Además, debe contar con un plan de administración de costos para recopilar y comparar el uso con su presupuesto.

- [Obligatorio] Establezca un centro de excelencia (CCoE) en la nube con uno de sus estatutos fundacionales para definir, rastrear y tomar medidas en función de las métricas relacionadas con el uso de sus organizaciones. ElastiCache Si existe una CCo E y funciona, asegúrese de que sepa cómo leer y hacer un seguimiento de los costos asociados a ella. ElastiCache Cuando se creen recursos, utilice políticas y roles de IAM para validar que solo equipos y grupos específicos puedan crear instancias de los recursos. Esto garantiza que los costos estén asociados a los resultados comerciales y que se establezca una línea clara de responsabilidad, desde la perspectiva de los costos.



1. CCoE debe identificar, definir y publicar métricas de costos que se actualicen periódicamente (mensualmente) en función del ElastiCache uso clave de datos categóricos, tales como:
  - a. Tipos de nodos utilizados y sus atributos: instancias estándar frente a instancias optimizadas para memoria, instancias bajo demanda o reservadas, regiones y zonas de disponibilidad
  - b. Tipos de entornos: gratuitos, de desarrollo, de pruebas y de producción
  - c. Estrategias de almacenamiento y retención de copias de seguridad
  - d. Transferencia de datos dentro y entre regiones
  - e. Instancias que se ejecutan en Amazon Outposts
2. CCoE está formado por un equipo multifuncional con una representación no exclusiva de los equipos de ingeniería de software, gestión de datos, equipo de productos, finanzas y liderazgo de su organización.

[Recursos]:

- [Create a Cloud Center of Excellence](#)
  - [ElastiCachePrecios de Amazon](#)
- [Obligatorio] Utilice etiquetas de asignación de costos para realizar un seguimiento de los costos con un nivel de detalle bajo. Utilice la gestión de AWS costes para visualizar, comprender y gestionar sus AWS costes y su consumo a lo largo del tiempo.
1. Use etiquetas para organizar sus recursos y etiquetas de asignación de AWS costos para realizar un seguimiento detallado de sus costos. Tras activar las etiquetas de asignación de costes, AWS utiliza las etiquetas de asignación de costes para organizar los costes de los recursos en el informe de asignación de costes, a fin de facilitar la categorización y el seguimiento de AWS los costes. AWS proporciona dos tipos de etiquetas de asignación de costes: las etiquetas AWS generadas y las etiquetas definidas por el usuario. AWS define, crea y aplica automáticamente las etiquetas AWS generadas, y usted define, crea y aplica las etiquetas definidas por el usuario. Debe activar ambos tipos de etiquetas por separado para que puedan aparecer en Cost Management o en un informe de asignación de costos.
  2. Utilice las etiquetas de asignación de costes para organizar la AWS factura y reflejar su propia estructura de costes. Cuando añadas etiquetas de asignación de costes a tus recursos en Amazon ElastiCache, podrás realizar un seguimiento de los costes agrupando los gastos de tus facturas por valores de etiquetas de recursos. Plantéese combinar etiquetas para realizar un seguimiento de los costos con un mayor nivel de detalle.

[Recursos]:

- [Uso de etiquetas AWS de asignación de costes](#)

- [Monitoreo de costos con etiquetas de asignación de costos](#)
- [AWS Explorador de costos](#)
- [Lo mejor] Connect ElastiCache el costo con las métricas que llegan a toda la organización.
  1. Tenga en cuenta las métricas empresariales y las métricas operativas, como la latencia: ¿qué conceptos de su modelo de negocio son comprensibles en todos los roles? Las métricas deben ser comprensibles para el mayor número posible de roles de la organización.
  2. Ejemplos: usuarios atendidos simultáneamente, latencia máxima y media por operación y usuario, puntuaciones de participación de los usuarios, retorno de usuariosrates/week, session length/user, tasa de abandono, tasa de aciertos de caché y seguimiento de claves

[Recursos]:

- [Supervisar el uso con métricas CloudWatch](#)
- [Bueno] Mantenga la visibilidad up-to-date arquitectónica y operativa de las métricas y los costos en toda la carga de trabajo que utilice ElastiCache.
  1. Comprenda todo su ecosistema de soluciones, que ElastiCache suele formar parte de un ecosistema completo de AWS servicios en su conjunto tecnológico, desde clientes hasta API Gateway, Redshift y QuickSight herramientas de informes (por ejemplo).
  2. Mapee los componentes de su solución, desde los clientes, las conexiones, la seguridad, las operaciones en memoria, el almacenamiento, la automatización de recursos, el acceso y la administración de datos, en su diagrama de arquitectura. Cada capa se conecta a toda la solución y tiene sus propias necesidades y capacidades que aumentan el costo total o ayudan a gestionarlo.
  3. El diagrama debe incluir el uso de la computación, las redes, el almacenamiento, las políticas de ciclo de vida y la recopilación de métricas, así como los ElastiCache elementos operativos y funcionales de la aplicación
  4. Es probable que los requisitos de la carga de trabajo evolucionen con el tiempo por lo que es esencial que siga manteniendo y documentando su comprensión de los componentes subyacentes, así como de sus objetivos funcionales principales, a fin de mantener una actitud proactiva en la gestión de los costes de la carga de trabajo.
  5. El apoyo ejecutivo para garantizar la visibilidad, la responsabilidad, la priorización y los recursos es fundamental para disponer de una estrategia de gestión de costes eficaz. ElastiCache

## COSTO 2: ¿Cómo utiliza las herramientas de monitoreo continuo para ayudarlo a optimizar los costos asociados a sus ElastiCache recursos?

Introducción a nivel de preguntas: debe buscar un equilibrio adecuado entre las métricas de ElastiCache costo y rendimiento de las aplicaciones. Amazon CloudWatch proporciona visibilidad de las métricas operativas clave que pueden ayudarte a evaluar si tus ElastiCache recursos están sobreutilizados o infrautilizados en relación con tus necesidades. Desde el punto de vista de la optimización de costes, debe saber cuándo está sobreaprovisionado y poder desarrollar los mecanismos adecuados para redimensionar sus ElastiCache recursos y, al mismo tiempo, mantener sus necesidades operativas, de disponibilidad, resiliencia y rendimiento.

Ventaja a nivel de pregunta: En un estado ideal, habrá aprovisionado suficientes recursos para satisfacer las necesidades operativas de su carga de trabajo y no tendrá recursos infrautilizados que puedan llevar a un estado de costos deficiente. Debe poder identificar y evitar utilizar ElastiCache recursos sobredimensionados durante períodos prolongados.

- [Obligatorio] Úselo CloudWatch para monitorear sus ElastiCache clústeres y analizar cómo se relacionan estas métricas con sus paneles de AWS Cost Explorer.
  1. ElastiCache proporciona métricas a nivel de host (por ejemplo, el uso de la CPU) y métricas específicas del software del motor de caché (por ejemplo, las pérdidas y pérdidas de memoria caché). Estas métricas se miden y publican para cada nodo de caché en intervalos de 60 segundos.
  2. ElastiCache las métricas de rendimiento (CPUUtilization EngineUtilization, SwapUsage CurrConnections, y desalojos) pueden indicar que es necesario escalar los fragmentos). up/down (use larger/smaller cache node types) or in/out (add more/less Comprenda las implicaciones financieras de las decisiones de escalado mediante la creación de una matriz de estrategias que estime el costo adicional y los períodos de tiempo mínimos y máximos necesarios para cumplir con los umbrales de rendimiento de sus aplicaciones.

[Recursos]:

- [Supervisar el uso con métricas CloudWatch](#)
- [¿Qué métricas debo monitorear?](#)
- [ElastiCachePrecios de Amazon](#)
- [Obligatorio] Comprenda y documente su estrategia de copias de seguridad y las implicaciones de costos.

1. Con ElastiCache, las copias de seguridad se almacenan en Amazon S3, lo que proporciona un almacenamiento duradero. Debe comprender las implicaciones de costos en relación con su capacidad para recuperarse en caso de errores.
2. Habilite copias de seguridad automáticas que eliminarán los archivos de copia de seguridad que hayan superado el límite de retención.

[Recursos]:

- [Programación de copias de seguridad automáticas](#)
- [Precios de Amazon Simple Storage Service](#)
- [Lo mejor] Utilice nodos reservados para sus instancias como estrategia deliberada para administrar los costos de las cargas de trabajo que se conocen bien y están documentadas. Los nodos reservados se cobran por adelantado en función de una tarifa que depende del tipo de nodo y la duración de la reserva: uno o tres años. Dicho cargo es mucho menor que el cargo por uso por hora que se aplica con los nodos bajo demanda.
  1. Es posible que necesite operar sus ElastiCache clústeres mediante nodos bajo demanda hasta que haya recopilado datos suficientes para estimar los requisitos de las instancias reservadas. Planifique y documente los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y compare los costos esperados entre los tipos de instancias (bajo demanda o reservadas).
  2. Evalúe periódicamente los nuevos tipos de nodos de caché disponibles y determine si tiene sentido, desde una perspectiva de métricas operativas y de costos, migrar su flota de instancias a nuevos tipos de nodos de caché.

**COST 3:** ¿Debe usar un tipo de instancia que admita la organización de datos en niveles? ¿Cuáles son las ventajas de la organización de datos en niveles? ¿Cuándo no se deben usar instancias de almacenamiento de datos en niveles?

Introducción a nivel de pregunta: Seleccionar el tipo de instancia adecuado no solo puede tener un impacto en el rendimiento y el nivel de servicio, sino también en los aspectos financieros. Los tipos de instancias tienen diferentes costos asociados. Una decisión natural es seleccionar uno o varios tipos de instancias grandes que puedan adaptarse a todas las necesidades de almacenamiento de memoria. Sin embargo, esto podría tener un impacto significativo en los costos a medida que el proyecto madure. Para asegurarse de seleccionar el tipo de instancia correcto, es necesario examinar periódicamente el tiempo de inactividad de los ElastiCache objetos.

Ventaja a nivel de pregunta: Debe tener una idea clara de cómo los distintos tipos de instancias afectan a sus costes en el presente y en el futuro. Los cambios marginales o periódicos en la carga

de trabajo no deberían provocar cambios desproporcionados en los costos. Si la carga de trabajo lo permite, los tipos de instancias que admiten la organización de datos en niveles ofrecen un mejor precio por almacenamiento disponible. Gracias al almacenamiento SSD disponible por instancia, las instancias de organización de datos en niveles admiten una capacidad total de datos por instancia mucho mayor.

- [Obligatorio] Comprenda las limitaciones de las instancias de almacenamiento de datos en niveles.
  1. Solo disponible ElastiCache para los clústeres OSS de Valkey o Redis.
  2. Solo algunos tipos de instancias admiten la organización de datos en niveles.
  3. Solo se ElastiCache admite la versión 6.2 para Redis OSS y versiones posteriores
  4. Los elementos grandes no se intercambian a SSD. Los objetos de más de 128 MiB se guardan en la memoria.

[Recursos]:

- [Organización de datos en niveles](#)
- [ElastiCachePrecios de Amazon](#)
- [Obligatorio] Comprenda a qué porcentaje de su base de datos accede regularmente su carga de trabajo.
  1. Las instancias de almacenamiento de datos en niveles son ideales para cargas de trabajo que, a menudo, acceden a una pequeña parte del conjunto de datos general, pero que aun así requieren un acceso rápido al resto de los datos. En otras palabras, la relación entre datos calientes y cálidos es de aproximadamente 20:80.
  2. Desarrolle un seguimiento a nivel de clúster del tiempo de inactividad de los objetos.
  3. Las implementaciones grandes de más de 500 Gb de datos son buenas candidatas.
- [Obligatorio] Comprenda que las instancias de organización de datos en niveles no son opcionales para determinadas cargas de trabajo.
  1. El acceso a los objetos que se utilizan con menos frecuencia conlleva un pequeño costo de rendimiento, ya que se intercambian a SSD locales. Si su aplicación depende del tiempo de respuesta, pruebe el impacto en su carga de trabajo.
  2. No resulta adecuado para cachés que almacenan principalmente objetos grandes de más de 128 MiB de tamaño.

[Recursos]:

- [Limitaciones](#)

- [Lo mejor] Los tipos de instancias reservadas admiten la organización de datos en niveles. Esto garantiza un menor costo en términos de cantidad de almacenamiento de datos por instancia.
  1. Es posible que necesite operar sus ElastiCache clústeres con instancias que no estén agrupadas en niveles de datos hasta que comprenda mejor sus requisitos.
  2. Analice el patrón de uso de datos de sus ElastiCache clústeres.
  3. Cree un trabajo automatizado que recopile periódicamente el tiempo de inactividad de los objetos.
  4. Si observa que un gran porcentaje (alrededor del 80 %) de los objetos permanecen inactivos durante un período de tiempo que considere apropiado para su carga de trabajo, documente los hallazgos y sugiera migrar el clúster a instancias que admitan la organización de datos en niveles.
  5. Evalúe periódicamente los nuevos tipos de nodos de caché disponibles y determine si tiene sentido, desde una perspectiva de métricas operativas y de costos, migrar su flota de instancias a nuevos tipos de nodos de caché.

[Recursos]:

- [OBJECT IDLETIME](#)
- [ElastiCachePrecios de Amazon](#)

## Pasos comunes de solución de problemas y prácticas recomendadas con ElastiCache

En los temas siguientes se proporcionan consejos para solucionar los errores y problemas que puedan surgir al utilizarlos. ElastiCache Si se encuentra con un problema que no se muestra aquí, puede utilizar el botón de feedback de esta página para notificarlo.

Para obtener más consejos sobre la resolución de problemas y respuestas a preguntas comunes de compatibilidad, visite el [Centro de conocimiento de AWS](#).

### Temas

- [Problemas de conectividad](#)
- [Errores del cliente de Valkey o Redis OSS](#)
- [Solución de problemas de alta latencia en Serverless ElastiCache](#)
- [Solución de ElastiCache problemas de limitación en Serverless](#)

- [Problemas de las conexiones persistentes](#)
- [Temas relacionados](#)

## Problemas de conectividad

Si no puedes conectarte a la ElastiCache memoria caché, considera una de las siguientes opciones:

1. Uso de TLS: si se produce un bloqueo de la conexión al dispositivo de ElastiCache punto final, es posible que no esté utilizando TLS en su cliente. Si utiliza ElastiCache Serverless, el cifrado en tránsito siempre está activado. Asegúrese de que su cliente utilice TLS para conectarse a la caché. [Obtenga más información sobre cómo conectarte a una caché con TLS habilitado](#).
2. VPC: solo se puede acceder a las ElastiCache cachés desde una VPC. Asegúrese de que la EC2 instancia desde la que accede a la caché y a la ElastiCache caché se crean en la misma VPC. Como alternativa, debe habilitar el emparejamiento de [VPC entre](#) la VPC en la que EC2 reside la instancia y la VPC en la que va a crear la caché.
3. Grupos de seguridad: ElastiCache usa grupos de seguridad para controlar el acceso a la memoria caché. Considere lo siguiente:
  - a. Asegúrese de que el grupo de seguridad utilizado por la ElastiCache memoria caché permita el acceso entrante a la misma desde la EC2 instancia. Consulte [aquí](#) cómo configurar correctamente las reglas de entrada en su grupo de seguridad.
  - b. Asegúrese de que el grupo de seguridad utilizado por la ElastiCache memoria caché permita el acceso a los puertos de la memoria caché (6379 y 6380 para sistemas sin servidor y 6379, de forma predeterminada, para los de diseño propio). ElastiCache utiliza estos puertos para aceptar los comandos OSS de Valkey o Redis. Obtenga más información sobre cómo configurar el acceso a los puertos [aquí](#).

Si la conexión sigue siendo difícil, consulte otros pasos en [Problemas de las conexiones persistentes](#).

## Errores del cliente de Valkey o Redis OSS

ElastiCache Solo se puede acceder a Serverless mediante clientes que admitan el protocolo de modo de clúster OSS de Valkey o Redis. Se puede acceder a los clústeres de autodiseño desde los clientes en cualquier modo, según la configuración del clúster.

Si experimenta errores en su cliente, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Modo de clúster: si se producen errores de CROSSLOT o errores con el comando [SELECT](#), es posible que esté intentando acceder a una caché habilitada en modo clúster con un cliente OSS de Valkey o Redis que no sea compatible con el protocolo de clúster. ElastiCache Serverless solo admite clientes que admitan el protocolo de clúster OSS de Valkey o Redis. Si desea utilizar Valkey o Redis OSS en el modo de clúster deshabilitado (CMD), debe diseñar su propio clúster.
2. Errores CROSSLOT: si se produce el error `ERR CROSSLOT Keys in request don't hash to the same slot`, es posible que esté intentando acceder a claves que no pertenecen a la misma ranura de una caché en modo de clúster. Como recordatorio, ElastiCache Serverless siempre funciona en modo clúster. Las operaciones con varias claves, las transacciones o los scripts de Lua que contengan varias claves solo están permitidas si todas las claves involucradas se encuentran en la misma ranura de hash.

Para conocer más prácticas recomendadas sobre la configuración de los clientes de Valkey o Redis OSS, consulte esta [entrada del blog](#).

## Solución de problemas de alta latencia en Serverless ElastiCache

Si tu carga de trabajo parece experimentar una latencia alta, puedes analizar las `SuccessfulWriteRequestLatency` métricas CloudWatch `SuccessfulReadRequestLatency` y comprobar si la latencia está relacionada con ElastiCache Serverless. Estas métricas miden la latencia, que es interna de ElastiCache Serverless; no se incluyen la latencia del lado del cliente ni los tiempos de recorrido de la red entre el cliente y el terminal ElastiCache Serverless.

### Solución de problemas de latencia del cliente

Si observa una latencia elevada en el lado del cliente, pero no un aumento correspondiente en `SuccessfulReadRequestLatency` la latencia del lado del servidor, ni `SuccessfulWriteRequestLatency` métricas que la midan, tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese de que el grupo de seguridad permita el acceso a los puertos 6379 y 6380: ElastiCache Serverless utiliza el puerto 6379 para el punto final principal y el puerto 6380 para el punto final del lector. Algunos clientes establecen la conectividad con ambos puertos para cada nueva conexión, incluso si la aplicación no utiliza la característica Lectura desde réplica. Si su grupo de seguridad no permite el acceso entrante a ambos puertos, el establecimiento de la conexión puede tardar más. Obtenga más información sobre cómo configurar el acceso a los puertos [aquí](#).

### Solución de problemas de latencia del servidor



No hay que preocuparse si hay cierta variabilidad y algunos picos ocasionales. Sin embargo, si la Average estadística muestra un aumento brusco y persiste, consulte el Personal Health Dashboard AWS Health Dashboard y su Personal Health Dashboard para obtener más información. Si es necesario, considere la posibilidad de abrir un caso de soporte con Soporte.

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas y estrategias para reducir la latencia:

- **Habilitar Lectura desde réplica:** si su aplicación lo permite, le recomendamos que habilite la característica Lectura desde réplica en su cliente de Valkey o Redis OSS para escalar las lecturas y lograr una latencia más baja. Cuando está activado, ElastiCache Serverless intenta enrutar las solicitudes de lectura a los nodos de caché de réplica que se encuentran en la misma zona de disponibilidad (AZ) que el cliente, lo que evita la latencia de la red entre zonas de disponibilidad. Tenga en cuenta que habilitar la característica Lectura desde réplica en su cliente implica que su aplicación acepta, en última instancia, la coherencia de los datos. Es posible que su aplicación reciba datos antiguos durante algún tiempo si intenta leerlos después de escribirlos en una clave.
- **Asegúrese de que la aplicación esté desplegada en la AZs misma ubicación que la caché:** si la aplicación no se implementa en la misma AZs ubicación que la caché, es posible que observe una mayor latencia en el lado del cliente. Al crear una caché sin servidor, puede proporcionar las subredes desde las que la aplicación accederá a la caché, y ElastiCache Serverless crea puntos de enlace de VPC en esas subredes. Asegúrese de que la aplicación esté desplegada en la misma ubicación. AZs De lo contrario, la aplicación podría sufrir un salto entre zonas de disponibilidad al acceder a la caché, lo que provocaría una mayor latencia del cliente.
- **Conexiones de reutilización:** las solicitudes ElastiCache sin servidor se realizan a través de una conexión TCP habilitada para TLS mediante el protocolo RESP. Iniciar la conexión (incluida la autenticación de la conexión, si está configurada) lleva tiempo, por lo que la latencia de la primera solicitud es superior a la típica. Las solicitudes a través de una conexión ya inicializada ofrecen ElastiCache una baja latencia constante. Por este motivo, debería considerar la posibilidad de utilizar una agrupación de conexiones o reutilizar las conexiones de Valkey o Redis OSS existentes.
- **Velocidad de escalado:** ElastiCache Serverless escala automáticamente a medida que aumenta la tasa de solicitudes. Un aumento importante y repentino de la tasa de solicitudes, más rápido que la velocidad a la que se escala ElastiCache Serverless, puede provocar un aumento de la latencia durante algún tiempo. ElastiCache Por lo general, la tecnología Serverless puede aumentar rápidamente su tasa de solicitudes admitidas, lo que tarda entre 10 y 12 minutos en duplicar la tasa de solicitudes.

- Inspeccione los comandos de ejecución prolongada: algunos comandos de Valkey o Redis OSS, incluidos los scripts de Lua o los comandos de estructuras de datos de gran tamaño, podrían ejecutarse durante mucho tiempo. Para identificar estos comandos, ElastiCache publica las métricas a nivel de comando. Con [ElastiCache Serverless](#) puedes usar las BasedECPUs métricas.
- Solicitudes limitadas: cuando las solicitudes se limitan en ElastiCache Serverless, es posible que experimente un aumento en la latencia del lado del cliente en su aplicación. [Cuando las solicitudes se limitan en ElastiCache Serverless, deberías ver un aumento en la métrica Serverless. ThrottledRequests ElastiCache](#) Consulte la siguiente sección para solucionar problemas de las solicitudes con limitaciones.
- Distribución uniforme de las claves y las solicitudes: en ElastiCache el caso de los OSS de Valkey y Redis, una distribución desigual de las claves o solicitudes por ranura puede dar lugar a un espacio ocupado, lo que puede provocar una latencia elevada. ElastiCache Serverless admite hasta 30 000 ECPUs €/segundo (90 000 ECPUs €/segundo cuando se utiliza Read from Replica) en una sola ranura, en una carga de trabajo que ejecuta comandos SET/GET sencillos. Le recomendamos que evalúe la distribución de las claves y las solicitudes en las ranuras y que garantice una distribución uniforme si la tasa de solicitudes supera este límite.

## Solución de ElastiCache problemas de limitación en Serverless

En las arquitecturas orientadas a servicios y en los sistemas distribuidos, la limitación de la velocidad a la que los distintos componentes del servicio procesan las llamadas a la API se denomina limitación. Esto suaviza los picos, controla los desajustes en el rendimiento de los componentes y permite realizar recuperaciones más predecibles cuando se produce un evento operativo inesperado. ElastiCache Serverless está diseñado para este tipo de arquitecturas, y la mayoría de los clientes OSS de Valkey o Redis incorporan reintentos para las solicitudes limitadas. Cierta grado de limitación no es necesariamente un problema para su aplicación, pero la limitación persistente de una parte sensible a la latencia de su flujo de trabajo de datos puede afectar negativamente a la experiencia del usuario y reducir la eficacia general del sistema.

[Cuando las solicitudes se limitan en Serverless, deberías ver un aumento en la ElastiCache métrica Serverless. ThrottledRequests ElastiCache](#) Si observa un número elevado de solicitudes con limitación, tenga en cuenta lo siguiente:

- Velocidad de escalado: ElastiCache Serverless escala automáticamente a medida que se ingieren más datos o se aumenta la tasa de solicitudes. Si la aplicación escala más rápido que la velocidad a la que se escala sin servidor, es posible que sus solicitudes se reduzcan mientras que ElastiCache Serverless escala para adaptarse a su carga de trabajo. ElastiCache ElastiCache Por

lo general, Serverless puede aumentar el tamaño de almacenamiento rápidamente, y tarda entre 10 y 12 minutos en duplicar el tamaño de almacenamiento de la memoria caché.

- Distribución uniforme de las claves y las solicitudes: en ElastiCache el caso de Valkey y Redis OSS, una distribución desigual de las claves o solicitudes por ranura puede provocar una sobrecarga. Si la tasa de solicitudes en una sola ranura es superior a 30 000 ECPUs €/segundo y la carga de trabajo se ejecuta de forma sencilla, se pueden limitar las solicitudes. SET/GET commands. Similarly, with ElastiCache for Memcached, a hot key can result in throttling of requests if the request rate exceeds 30,000 ECPUs/second
- Lectura desde réplica: si su aplicación lo permite, considere la posibilidad de utilizar la característica Lectura desde réplica. La mayoría de los clientes de Valkey o Redis OSS se pueden configurar para escalar las lecturas con el fin de dirigir las lecturas a los nodos de réplica. Esta característica le permite escalar el tráfico de lectura. Además, ElastiCache Serverless enruta automáticamente la lectura de las solicitudes de réplica a los nodos de la misma zona de disponibilidad que la aplicación, lo que reduce la latencia. Cuando la función Read from Replica está habilitada, puede alcanzar hasta 90 000 ECPUs €/segundo en una sola ranura, para cargas de trabajo con simples comandos SET/GET.

## Problemas de las conexiones persistentes

Se deben verificar los siguientes elementos al solucionar problemas de conectividad persistentes con ElastiCache:

### Temas

- [Grupos de seguridad](#)
- [Red ACLs](#)
- [Tablas de enrutamiento](#)
- [Resolución de los DNS](#)
- [Identificación de los problemas con los diagnósticos del lado del servidor](#)
- [Validación de la conectividad de red](#)
- [Límites relacionados con la red](#)
- [Uso de la CPU](#)
- [Conexiones que terminan desde el lado del servidor](#)
- [Solución de problemas del lado del cliente para instancias de Amazon EC2](#)
- [Análisis del tiempo que se tarda en completar una sola solicitud](#)

## Grupos de seguridad

Los grupos de seguridad son firewalls virtuales que protegen su ElastiCache cliente (EC2 instancia, AWS Lambda función, contenedor Amazon ECS, etc.) y la ElastiCache memoria caché. Además, son firewalls con estado, lo que significa que, después de permitir el tráfico entrante o saliente, las respuestas para ese tráfico se autorizarán automáticamente en el contexto de ese grupo de seguridad específico.

La característica con estado requiere que el grupo de seguridad realice un seguimiento de todas las conexiones autorizadas. Además, hay un límite para las conexiones monitoreadas. Si se alcanza ese límite, las conexiones nuevas producirán errores. Consulte la sección de solución de problemas para obtener ayuda sobre cómo identificar si los límites se han alcanzado por parte del cliente o del ElastiCache lado.

Puede tener un único grupo de seguridad asignado al mismo tiempo al cliente y al ElastiCache clúster, o grupos de seguridad individuales para cada uno.

En ambos casos, debe permitir el tráfico TCP saliente en el ElastiCache puerto de origen y el tráfico entrante en el mismo puerto. ElastiCache El puerto predeterminado es 11211 para Memcached y 6379 para Valkey o Redis OSS. De forma predeterminada, los grupos de seguridad permiten el tráfico de salida. En este caso, solo se requiere la regla de entrada en el grupo de seguridad de destino.

Para obtener más información, consulte [Patrones de acceso para acceder a un ElastiCache clúster en una Amazon VPC](#).

## Red ACLs

Las listas de control de acceso a la red (ACLs) son reglas sin estado. El tráfico debe estar permitido en ambas direcciones (tanto de entrada como de salida) para tener éxito. ACLs Las redes se asignan a subredes, no a recursos específicos. Es posible tener la misma ACL asignada al mismo recurso del cliente ElastiCache y al mismo recurso, especialmente si están en la misma subred.

De forma predeterminada, la red ACLs permite todo el tráfico. Sin embargo, se pueden modificar para denegar o permitir el tráfico. Además, la evaluación de las reglas de las ACL es secuencial, lo que significa que la regla con el número más bajo que coincida con el tráfico lo permitirá o lo denegará. La configuración mínima para permitir el tráfico de Valkey o Redis OSS es:

ACL de red del lado del cliente:

- Reglas de entrada:

- Número de regla: preferiblemente inferior a cualquier regla de denegación
  - Tipo: regla de TCP personalizada
  - Protocolo: TCP
  - Intervalo de puertos: 1024-65535
  - Fuente: 0.0.0.0/0 (o cree reglas individuales para las subredes del clúster) ElastiCache
  - Permitir/Denegar: Permitir
- 
- Reglas salientes
  - Número de regla: preferiblemente inferior a cualquier regla de denegación
  - Tipo: regla de TCP personalizada
  - Protocolo: TCP
  - Intervalo de puertos: 6379
  - Fuente: 0.0.0.0/0 (o las subredes del clúster). ElastiCache Tenga en cuenta que el uso de dispositivos específicos IPs puede provocar problemas (en caso de conmutación por error o de escalado del clúster)
  - Permitir/Denegar: Permitir

#### ElastiCache ACL de red:

- Reglas de entrada:
  - Número de regla: preferiblemente inferior a cualquier regla de denegación
  - Tipo: regla de TCP personalizada
  - Protocolo: TCP
  - Intervalo de puertos: 6379
  - Fuente: 0.0.0.0/0 (o cree reglas individuales para las subredes del clúster) ElastiCache
  - Permitir/Denegar: Permitir
- 
- Reglas salientes
  - Número de regla: preferiblemente inferior a cualquier regla de denegación
  - Tipo: regla de TCP personalizada
  - Protocolo: TCP
  - Intervalo de puertos: 1024-65535

- Fuente: 0.0.0.0/0 (o las subredes del clúster). ElastiCache Tenga en cuenta que el uso de dispositivos específicos IPs puede provocar problemas (en caso de conmutación por error o de escalado del clúster)
- Permitir/Denegar: Permitir

Para obtener más información, consulte [Red ACLs](#).

## Tablas de enrutamiento

Al igual que en Network ACLs, cada subred puede tener diferentes tablas de enrutamiento. Si los clientes y el ElastiCache clúster están en subredes diferentes, asegúrese de que sus tablas de enrutamiento les permitan comunicarse entre sí.

Los entornos más complejos, que implican múltiples VPCs enrutamientos dinámicos o firewalls de red, pueden resultar difíciles de solucionar. Consulte [Validación de la conectividad de red](#) para confirmar que la configuración de red es adecuada.

## Resolución de los DNS

ElastiCache proporciona los puntos finales del servicio en función de los nombres de DNS. Los puntos de enlace disponibles son los puntos Configuration, Primary, Reader y Node. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos de enlace de conexión](#).

En caso de conmutación por error o de modificación del clúster, la dirección asociada al nombre del punto de conexión puede cambiar y se actualizará de forma automática.

Es posible que la configuración de DNS personalizada (es decir, que no utilice el servicio DNS de la VPC) no reconozca los nombres de DNS ElastiCache proporcionados. Asegúrese de que el sistema pueda resolver correctamente los ElastiCache puntos finales mediante herramientas del sistema como dig (como se muestra a continuación) o. nslookup

```
$ dig +short example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com
example-001.xxxxxx.0001.use1.cache.amazonaws.com.
1.2.3.4
```

Además, la resolución de nombres se puede forzar a través del servicio de DNS de la VPC:

```
$ dig +short example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com @169.254.169.253
example-001.tihewd.0001.use1.cache.amazonaws.com.
```

## 1.2.3.4

## Identificación de los problemas con los diagnósticos del lado del servidor

CloudWatch las métricas y la información sobre el tiempo de ejecución del ElastiCache motor son fuentes o información comunes para identificar las posibles fuentes de problemas de conexión. En general, un buen análisis comienza con los siguientes elementos:

- **Uso de la CPU:** Valkey o Redis OSS son aplicaciones de múltiples subprocesos. Sin embargo, la ejecución de cada comando ocurre en un solo subproceso (principal). Por este motivo, ElastiCache proporciona las métricas `CPUUtilization` y `EngineCPUUtilization`. `EngineCPUUtilization` proporciona el uso de la CPU dedicado al proceso OSS de Valkey o Redis, y `CPUUtilization` el uso en todos los v. CPUs. Los nodos con más de una vCPU suelen tener valores diferentes para `CPUUtilization` y `EngineCPUUtilization`, por lo general, el segundo es más alto. Una `EngineCPUUtilization` alta puede producirse por un número elevado de solicitudes u operaciones complejas que toman demasiado tiempo de CPU en completarse. Ambos se pueden identificar por:
  - **Un número elevado de solicitudes:** verifique si hay aumentos en otras métricas que coincidan con el patrón de `EngineCPUUtilization`. Las métricas útiles son:
    - **CacheHits y CacheMisses:** el número de solicitudes correctas o solicitudes que no han encontrado un elemento válido en la caché. Si la proporción de los errores en comparación con los aciertos es alta, la aplicación está perdiendo tiempo y consta de recursos con solicitudes poco útiles.
    - **SetTypeCmds y GetTypeCmds:** estas métricas, las cuales se encuentran correlacionadas con `EngineCPUUtilization`, pueden ayudar a entender si la carga es mucho más elevada para las solicitudes de escritura (medida por `SetTypeCmds`) o lecturas (medida por `GetTypeCmds`). Si la carga son lecturas en su gran mayoría, el uso de varias réplicas de lectura puede equilibrar las solicitudes en varios nodos y ahorrar las principales para las escrituras. En los clústeres con el modo de clúster desactivado, el uso de réplicas de lectura se puede realizar creando una configuración de conexión adicional en la aplicación mediante el punto final del lector. ElastiCache. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos de enlace de conexión](#). Las operaciones de lectura deben enviarse a esta conexión adicional. Las operaciones de escritura se realizarán a través del punto de conexión principal habitual. En el modo de clúster habilitado, se aconseja utilizar una biblioteca que admita réplicas de lectura por defecto. Con los indicadores correctos, la biblioteca podrá identificar automáticamente la topología del clúster y los nodos de la réplica, así como también habilitar

las operaciones de lectura mediante el comando de Valkey o Redis OSS [READONLY](#) y enviar las solicitudes de lectura a las réplicas.

- Número elevado de conexiones:
- `CurrConnections` y `NewConnections`: `CurrConnection` muestra el número de conexiones establecidas en el momento de la recopilación de puntos de datos, mientras que `NewConnections` muestra cuántas conexiones se crearon en el periodo.

La creación y la gestión de las conexiones implica una sobrecarga significativa de la CPU. Además, el protocolo de establecimiento de comunicación de tres canales del TCP que se necesita para crear conexiones nuevas afectará negativamente a los tiempos de respuesta generales.

Un ElastiCache nodo con miles de frecuencias `NewConnections` por minuto indica que la conexión se crea y se utiliza con solo unos pocos comandos, lo que no es óptimo. Una práctica recomendada es mantener las conexiones establecidas y reutilizarlas para operaciones nuevas. Esto es posible cuando la aplicación de cliente admite e implementa correctamente la agrupación de conexiones o conexiones persistentes. Con la agrupación de conexiones, el número de `currConnections` no tiene grandes variaciones y `NewConnections` debe ser lo más bajo posible. Valkey y Redis OSS proporcionan un rendimiento óptimo con un pequeño número de `currConnections`. Mantener la métrica `currConnections` en el orden de decenas o centenas minimiza el uso de recursos para admitir conexiones individuales tales como los búferes del lado del cliente y los ciclos de la CPU a fin de servir la conexión.

- Rendimiento de la red:
- Determine el ancho de banda: ElastiCache los nodos tienen un ancho de banda de red proporcional al tamaño del nodo. Dado que las aplicaciones tienen características diferentes, los resultados pueden variar según la carga de trabajo. Como, por ejemplo, las aplicaciones que tengan una alta tasa de solicitudes pequeñas tienden a afectar más al uso de la CPU que al rendimiento de la red, mientras que las claves más grandes generarán un mayor uso de la red. Por esta razón, se aconseja probar los nodos con la carga de trabajo real para una mejor comprensión de los límites.

Simular la carga desde la aplicación proporcionaría resultados más precisos. Sin embargo, las herramientas de punto de referencia pueden transmitir una buena noción de los límites.

- Para los casos en los que las solicitudes son principalmente lecturas, el uso de réplicas para operaciones de lectura aliviará la carga en el nodo primario. Si el caso de uso es



predominantemente de escrituras, el uso de muchas réplicas amplificará el uso de la red. Por cada byte escrito en el nodo primario, se enviarán N bytes a las réplicas, siendo N el número de réplicas. La mejor práctica para las cargas de trabajo con un uso intensivo de escritura es utilizar Redis OSS con el modo de clúster habilitado ElastiCache para que las escrituras se puedan equilibrar entre varios fragmentos, o ampliarlo a un tipo de nodo con más capacidades de red.

- Los valores CloudWatchmetrics NetworkBytesIn y NetworkBytesOut proporcionan la cantidad de datos que entran o salen del nodo, respectivamente. ReplicationByteses el tráfico dedicado a la replicación de datos.

Para obtener más información, consulte [Límites relacionados con la red](#).

- Comandos complejos: los comandos de Redis OSS se ofrecen en un solo subproceso, lo que significa que las solicitudes se ofrecen de forma secuencial. Un solo comando lento puede afectar a otras solicitudes y conexiones, lo que genera tiempos de espera. El uso de comandos que actúan sobre varios valores, claves o tipos de datos debe efectuarse con cuidado. Las conexiones pueden bloquearse o interrumpirse en función del número de parámetros o del tamaño de sus valores de entrada o de salida.

Un ejemplo notorio es el comando KEYS. Analiza todo el espacio de claves en la búsqueda de un patrón dado y bloquea la puesta en marcha de otros comandos durante su ejecución. Redis OSS emplea la notación Big O para describir la complejidad de sus comandos.

El comando de claves tiene una complejidad de tiempo  $O(N)$ , siendo N el número de claves en la base de datos. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de claves, más lento será el comando. Sin embargo, el comando KEYS puede causar problemas de diferentes maneras. Si no se utiliza un patrón de búsqueda, el comando devolverá todos los nombres de clave disponibles. En las bases de datos con miles o millones de elementos, se creará una enorme salida que saturará a los búferes de red.

Si se utiliza un patrón de búsqueda, solo las claves que coincidan con el patrón volverán al cliente. No obstante, el motor todavía barrerá todo el espacio de claves en búsqueda de dicho patrón y el tiempo para completar el comando será el mismo.

Una alternativa para KEYS es el comando SCAN. Vuelve a repetir el proceso sobre el espacio de claves y limita las iteraciones en un número específico de elementos, al evitar bloqueos prolongados en el motor.

El escaneo tiene el parámetro COUNT, el cual se utiliza para establecer el tamaño de los bloques de iteración. El valor predeterminado es 10 (10 elementos por iteración).

En función del número de elementos en la base de datos, los bloques de valores COUNT pequeños requerirán más iteraciones para completar un análisis completo, mientras que los valores más grandes mantendrán al motor ocupado durante más tiempo en cada iteración. Mientras que los valores de conteo pequeños harán SCAN más lento en las bases de datos de gran tamaño, los valores más elevados pueden causar los mismos problemas presentados para KEYS.

Por ejemplo, ejecutar el comando SCAN con un valor de conteo en 10 requerirá 100 000 repeticiones en una base de datos con 1 millón de claves. Si el tiempo promedio de ida y vuelta de la red es de 0,5 milisegundos, cerca de 50 000 milisegundos (50 segundos) se utilizarán para transferir solicitudes.

Por otro lado, si el valor de conteo fuera 100 000, se requerirá una sola iteración y solo se gastarían 0,5 ms para transferirla. Sin embargo, el motor se encontraría completamente bloqueado para otras operaciones hasta que el comando termine de analizar todo el espacio de claves.

Además de KEYS, existen otros comandos que son potencialmente dañinos si no se utilizan correctamente. Para ver una lista de todos los comandos, junto con su complejidad de tiempo correspondiente, vaya a [Valkey and Redis OSS commands](#).

Ejemplos de problemas posibles:

- **Scripts de Lua:** Redis proporciona un intérprete de Lua incrustado, lo que permite la ejecución de scripts en el servidor. Los scripts de Lua en Valkey y Redis OSS se ejecutan en el motor y son atómicos por definición, lo que significa que, mientras se está ejecutando un script, no se permitirá la ejecución de otro comando o script. Los scripts de Lua ofrecen la posibilidad de ejecutar diferentes comandos, algoritmos de toma de decisiones, análisis de datos, entre otros, directamente en el motor. Mientras que la atomicidad de los scripts y la posibilidad de descargar la aplicación son tentadoras, los scripts deben emplearse con cuidado y para pequeñas operaciones. Sí ElastiCache, el tiempo de ejecución de los scripts de Lua está limitado a 5 segundos. Los scripts que no se hayan escrito en el espacio de claves se interrumpirán de manera automática después del periodo de 5 segundos. Para evitar la corrupción de datos y las inconsistencias, el nodo realizará una conmutación por error si la ejecución del script no se ha completado en 5 segundos y ha tenido alguna escritura

durante su ejecución. Las [transacciones](#) son la alternativa para garantizar la coherencia de varias modificaciones de claves del mismo grupo en Redis OSS. Una transacción permite la ejecución de un bloque de comandos al observar las claves existentes en busca de modificaciones. Si alguna de las claves observadas cambia antes de la finalización de la transacción, se descartan todas las modificaciones.

- Eliminación masiva de elementos: el comando DEL acepta varios parámetros, los cuales son los nombres clave que se eliminarán. Las operaciones de eliminación son síncronas y llevarán mucho tiempo de CPU si la lista de parámetros es grande, o si contiene una lista, un conjunto, un conjunto ordenado o un hash grandes (estructuras de datos que contienen varios subelementos). En otras palabras, incluso la eliminación de una sola clave puede tomar un tiempo considerable si tiene muchos elementos. La alternativa a DEL es UNLINK, que es un comando asíncrono disponible desde Redis OSS 4. Se debe preferir UNLINK a DEL siempre que sea posible. A partir ElastiCache de Redis OSS 6x, el `lazyfree-lazy-user-del` parámetro hace que el DEL comando se comporte igual UNLINK que cuando está activado. Para obtener más información, consulte [Redis OSS 6.0 Parameter Changes](#).
- Comandos que actúan sobre varias claves: se mencionó el comando DEL como un comando que acepta varios argumentos y su tiempo de ejecución será directamente proporcional a eso. Sin embargo, Redis OSS proporciona muchos más comandos que funcionan de manera similar. Por ejemplo, los comandos MSET y MGET permiten la inserción o recuperación de varias claves de cadena a la vez. Su uso puede resultar beneficioso para reducir la latencia de la red inherente a varios comandos SET o GET individuales. Sin embargo, una lista de parámetros extensa afectará al uso de la CPU.

Aunque el uso de la CPU por sí sola no es la causa de los problemas de conectividad, dedicar demasiado tiempo a procesar uno o varios comandos a través de varias claves puede causar interrupciones en otras solicitudes y aumentar el uso general de la CPU.

El número y el tamaño de las claves afectarán a la complejidad del comando y, en consecuencia, al tiempo de finalización.

Otros ejemplos de comandos que pueden actuar sobre varias claves son HMGET, HMSET, MSETNX, PFCOUNT, PFMERGE, SDIFF, SDIFFSTORE, SINTER, SINTERSTORE, SUNION, SUNIONSTORE, TOUCH, ZDIFF, ZDIFFSTORE, ZINTER y ZINTERSTORE.

- Comandos que actúan sobre varios tipos de datos: Redis OSS también proporciona comandos que actúan sobre una o varias claves, independientemente del tipo de datos. ElastiCache para Redis, OSS proporciona la métrica `KeyBasedCmds` para monitorear

dichos comandos. Esta métrica suma la ejecución de los siguientes comandos en el periodo seleccionado:

- Complejidad  $O(N)$ :
  - KEYS
- $O(1)$ 
  - EXISTS
  - OBJECT
  - PTTL
  - RANDOMKEY
  - TTL
  - TYPE
  - EXPIRE
  - EXPIREAT
  - MOVE
  - PERSIST
  - PEXPIRE
  - PEXPIREAT
  - UNLINK ( $O(N)$  para recuperar la memoria. No obstante, la tarea de recuperación de memoria ocurre en un subproceso aparte y no bloquea el motor.
- Tiempos de complejidad diferentes según el tipo de datos:
  - DEL
  - DUMP
  - Se estima que el comando RENAME tiene una complejidad  $O(1)$ , pero ejecuta DEL internamente. El tiempo de ejecución variará en función del tamaño de la clave que ha sido renombrada.
  - RENAMENX
  - RESTORE
  - SORT
- Hash de gran tamaño: un hash es un tipo de datos que permite una sola clave con varios subelementos de valor de clave. Cada hash puede almacenar 4 294 967 295 elementos y las operaciones en hash grandes pueden volverse costosas. Del mismo modo que KEYS,

los hashes tienen el comando HKEYS con una complejidad de tiempo  $O(N)$ , siendo  $N$  el número de elementos en el hash. Se recomienda emplear HSCAN antes que HKEYS para evitar comandos de larga ejecución. Los comandos HDEL, HGETALL, HMGET, HMSET y HVALS se deben utilizar con precaución en hashes grandes.

- Otras estructuras de big data: además de los hashes, existen otras estructuras de datos que pueden ser pesadas para la CPU. Los conjuntos, las listas, los conjuntos ordenados y los Hyperloglogs también pueden demorar en gestionarse en función del tamaño y de los comandos utilizados. Para obtener más información sobre esos comandos, consulte [Valkey and Redis OSS commands](#).

## Validación de la conectividad de red

Tras revisar las configuraciones de red relacionadas con la resolución de DNS, los grupos de seguridad, la red ACLs y las tablas de enrutamiento, la conectividad se puede validar con el Reachability Analyzer de VPC y las herramientas del sistema.

Reachability Analyzer probará la conectividad de red y confirmará si se cumplen todos los requisitos y permisos. Para las siguientes pruebas, necesitará el ENI ID (identificación de interfaz de red elástica) de uno de los ElastiCache nodos disponibles en su VPC. Para ello, puede realizar lo siguiente:

1. ¿Ir a la <https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?#NIC:>
2. Filtre la lista de interfaces por el nombre del ElastiCache clúster o la dirección IP obtenida de las validaciones de DNS anteriores.
3. Anote o guarde el ID de ENI. Si se muestran varias interfaces, revise la descripción para confirmar que pertenecen al ElastiCache clúster correcto y elija una de ellas.
4. Continúe con el siguiente paso.
5. ¿Crear una ruta de análisis en [https://console.aws.amazon.com/vpc/casa?#](https://console.aws.amazon.com/vpc/casa?#ReachabilityAnalyzer) ReachabilityAnalyzer y elige las siguientes opciones:
  - Tipo de fuente: elija instancia si su ElastiCache cliente ejecuta una EC2 instancia de Amazon o una interfaz de red (si usa otro servicio, como AWS Fargate Amazon ECS con red awsvpc AWS Lambda, etc.) y el ID de recurso respectivo (EC2 instancia o ID ENI);
  - Tipo de destino: elija Network Interface (Interfaz de red) y seleccione la ElastiCache ENI (ENI de ElastiCache) de la lista.

- Puerto de destino: especifique 6379 para Redis OSS o 11211 ElastiCache para Memcached. ElastiCache Estos son los puertos definidos con la configuración predeterminada y en este ejemplo se supone que no se modifican.
- Protocolo: TCP

Cree la ruta de análisis y espere unos momentos para obtener el resultado. Si no se puede acceder al estado, abra los detalles del análisis y revise el Explorador de análisis para conocer los detalles en los que se bloquearon las solicitudes.

Si se han superado las pruebas de accesibilidad, proceda a la verificación a nivel del sistema operativo.

Para validar la conectividad TCP en el puerto de ElastiCache servicio: en Amazon Linux, Nping está disponible en el paquete nmap y puede probar la conectividad TCP en el ElastiCache puerto, además de proporcionar a la red el tiempo de ida y vuelta para establecer la conexión. Úselo para validar la conectividad de la red y la latencia actual con el ElastiCache clúster, como se muestra a continuación:

```
$ sudo nping --tcp -p 6379 example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com
```

```
Starting Nping 0.6.40 (http://nmap.org/nping) at 2020-12-30 16:48 UTC
SENT (0.0495s) TCP ...
(Output suppressed)
```

```
Max rtt: 0.937ms | Min rtt: 0.318ms | Avg rtt: 0.449ms
Raw packets sent: 5 (200B) | Rcvd: 5 (220B) | Lost: 0 (0.00%)
Nping done: 1 IP address pinged in 4.08 seconds
```

De forma predeterminada, nping envía 5 sondas con un retraso de 1 segundo entre ellas. Puede utilizar la opción “-c” para aumentar el número de sondas y “-delay” a fin de cambiar el tiempo en que se envía una prueba nueva.

Si las pruebas con el VPC Reachability Analyzer funcionan, pero fracasan con nping, pida al administrador del sistema que revise las reglas de firewall basadas en host, las reglas de enrutamiento asimétrico o cualquier otra restricción posible a nivel de sistema operativo.

En la ElastiCache consola, compruebe si el cifrado en tránsito está activado en los detalles ElastiCache del clúster. Si el cifrado en tránsito se encuentra habilitado, confirme si la sesión de TLS se puede establecer con el siguiente comando:

```
openssl s_client -connect example.xxxxxx.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

Se espera un gran resultado si la conexión y la negociación de TLS son exitosas. Verifique el código de retorno que se encuentra disponible en la última línea, el valor debe ser 0 (ok). [Si openssl devuelve algo diferente, compruebe el motivo del error en #DIAGNOSTICS. https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/man1/verify.html](https://www.openssl.org/docs/man1.0.2/man1/verify.html)

Si se han superado todas las pruebas de infraestructura y sistema operativo, pero la aplicación sigue sin poder conectarse a ellos ElastiCache, compruebe si las configuraciones de la aplicación cumplen con los ElastiCache parámetros. Los errores frecuentes son:

- Su aplicación no admite el modo de ElastiCache clúster y ElastiCache tiene el modo de clúster activado;
- Su aplicación no es compatible con TLS/SSL y ElastiCache tiene activado el cifrado en tránsito;
- La aplicación es compatible con TLS/SSL, pero no tiene los indicadores de configuración correctos ni las entidades de certificación de confianza.

## Límites relacionados con la red

- Número máximo de conexiones: hay límites estrictos para conexiones simultáneas. Cada ElastiCache nodo permite hasta 65 000 conexiones simultáneas en todos los clientes. Este límite se puede monitorizar a través de las `CurrConnections` métricas CloudWatch activadas. Sin embargo, los clientes también tienen sus límites para las conexiones de salida. En Linux, verifique el rango de puertos efímeros permitido con el comando:

```
sysctl net.ipv4.ip_local_port_range
net.ipv4.ip_local_port_range = 32768 60999
```

En el ejemplo anterior, se permitirán 28231 conexiones desde el mismo origen, a la misma IP (ElastiCache nodo) y puerto de destino. El siguiente comando muestra cuántas conexiones existen para un ElastiCache nodo específico (IP 1.2.3.4):

```
ss --numeric --tcp state connected "dst 1.2.3.4 and dport == 6379" | grep -vE
'^State' | wc -l
```

Si el número es demasiado alto, es posible que el sistema se sobrecargue al intentar procesar las solicitudes de conexión. Se recomienda considerar la implementación de técnicas tales como

la agrupación de conexiones o conexiones persistentes para controlar las conexiones con mayor facilidad. Siempre que sea posible, configure el grupo de conexiones para limitar el número máximo de conexiones a unos pocos cientos. Además, se recomienda seguir la lógica del retardo para controlar los tiempos de espera u otras excepciones de conexión a fin de evitar la pérdida de conexión en caso de problemas.

- Límites de tráfico de red: compruebe las siguientes [CloudWatch métricas de Redis OSS para](#) identificar los posibles límites de red que se estén alcanzando en el nodo: ElastiCache
  - `NetworkBandwidthInAllowanceExceeded/NetworkBandwidthOutAllowanceExceeded`: paquetes de red configurados porque el rendimiento superó el límite de banda ancha agregado.

Es importante tener en cuenta que cada byte escrito en el nodo primario se replicará en N réplicas, siendo N el número de réplicas. Es posible que los clústeres con tipos de nodos pequeños, varias réplicas y solicitudes de escritura intensivas no puedan afrontar al retraso de la reproducción. En estos casos, es una práctica recomendada escalar verticalmente (cambiar el tipo de nodo), escalar horizontalmente (agregar particiones en clústeres en modo de clúster habilitado) y disminuir el número de réplicas o el de escrituras.

- `NetworkConntrackAllowanceExceeded`: paquetes configurados porque se ha superado el número máximo de conexiones rastreadas en todos los grupos de seguridad asignados al nodo. Es probable que las conexiones nuevas fallen durante este periodo.
- `NetworkPackets PerSecondAllowanceExceeded`: se ha superado el número máximo de paquetes por segundo. Las cargas de trabajo basadas en una alta tasa de solicitudes muy pequeñas pueden alcanzar este límite antes de la banda ancha máxima.

Las métricas mencionadas son una manera ideal de confirmar que los nodos alcanzan sus límites de red. No obstante, los límites también son identificables por periodos de estancamiento en las métricas de la red.

Si dichos periodos se observan durante largos plazos de tiempo, es probable que se produzca un retraso en la reproducción, un aumento de los bytes utilizados para caché y un deterioro en la memoria que se puede liberar, en el intercambio alto y en el uso de la CPU. EC2 Las instancias de Amazon también tienen límites de red que se pueden rastrear a través de [las métricas de los controladores de ENA](#). Las instancias de Linux con compatibilidad de red mejorada y los controladores de ENA 2.2.10, o más recientes, pueden controlar los contadores de límites con el comando:

```
ethtool -S eth0 | grep "allowance_exceeded"
```



## Uso de la CPU

La métrica de uso de la CPU es el punto de partida de la investigación, y los siguientes elementos pueden ayudar a reducir los posibles problemas ElastiCache secundarios:

- **Redis OSS SlowLogs:** la configuración ElastiCache predeterminada conserva los últimos 128 comandos que tardaron más de 10 milisegundos en completarse. El historial de comandos lentos se mantiene durante el tiempo de ejecución del motor y se perderá en caso de interrupción o de reinicio. Si la lista alcanza 128 entradas, los eventos antiguos se eliminarán para crear espacio para otros nuevos. El tamaño de la lista de eventos lentos y el tiempo de ejecución que se considera lento puede modificarse a través de los parámetros `slowlog-max-len` y `slowlog-log-slower-than` en un [grupo de parámetros personalizados](#). La lista de registros lentos se puede recuperar al ejecutar `SLOWLOG GET 128` en el motor, siendo 128 los últimos 128 comandos lentos informados. Cada entrada cuenta con los siguientes campos:

```
1) 1) (integer) 1 -----> Sequential ID
 2) (integer) 1609010767 --> Timestamp (Unix epoch time) of the Event
 3) (integer) 4823378 -----> Time in microseconds to complete the command.
 4) 1) "keys" -----> Command
 2) "*" -----> Arguments
 5) "1.2.3.4:57004" -> Source
```

El evento anterior ocurrió el 26 de diciembre, a las 19:26:07 UTC, tardó 4,8 segundos (4823 ms) en completarse y fue causado por el comando KEYS solicitado desde el cliente 1.2.3.4.

En Linux, la marca de tiempo puede convertirse con la fecha del comando:

```
$ date --date='@1609010767'
Sat Dec 26 19:26:07 UTC 2020
```

Con Python:

```
>>> from datetime import datetime
>>> datetime.fromtimestamp(1609010767)
datetime.datetime(2020, 12, 26, 19, 26, 7)
```

O en Windows con PowerShell:

```
PS D:\Users\user> [datetimeoffset]::FromUnixTimeSeconds('1609010767')
```

```

DateTime : 12/26/2020 7:26:07 PM
UtcDateTime : 12/26/2020 7:26:07 PM
LocalDateTime : 12/26/2020 2:26:07 PM
Date : 12/26/2020 12:00:00 AM
Day : 26
DayOfWeek : Saturday
DayOfYear : 361
Hour : 19
Millisecond : 0
Minute : 26
Month : 12
Offset : 00:00:00Ticks : 637446075670000000
UtcTicks : 637446075670000000
TimeOfDay : 19:26:07
Year : 2020

```

Muchos comandos lentos en un corto periodo de tiempo (el mismo minuto o menos) son motivo de preocupación. Revise la naturaleza de los comandos y cómo se pueden optimizar (consulte los ejemplos anteriores). Si los comandos con complejidad de tiempo  $O(1)$  son frecuentes, verifique los demás factores para el elevado uso de la CPU mencionado anteriormente.

- **Métricas de latencia:** ElastiCache para Redis, OSS proporciona CloudWatch métricas para monitorear la latencia promedio de diferentes clases de comandos. El punto de datos se calcula al dividir el número total de ejecuciones de comandos en la categoría por el tiempo total de ejecución en el periodo. Es importante entender que los resultados de la métrica de latencia son un agregado de varios comandos. Un solo comando puede provocar resultados inesperados, como tiempos de espera, sin un impacto significativo en las métricas. En tales casos, los eventos de registro lento serían una fuente de información más precisa. La siguiente lista contiene las métricas de latencia disponibles y los comandos respectivos que les afectan.
  - **EvalBasedCmdsLatency:** relacionado con los comandos de Lua Script,; eval evalsha
  - **GeoSpatialBasedCmdsLatency:** geodist, geohash, geopos, georadius, georadiusbymember, geoaddd;
  - **GetTypeCmdsLatency:** Lee los comandos, independientemente del tipo de datos;
  - **HashBasedCmdsLatency:** hexists, hget, hgetall, hkeys, hlen, hmget, hvals, hstrlen, hdel, hincrby, hincrbyfloat, hset, hset, hsetnx;

- **HyperLogLogBasedCmdsLatency:** pfselftest, pfcount, pfdebug, pfadd, pfmerge;
- **KeyBasedCmdsLatency:** Comandos que pueden actuar sobre diferentes tipos de datos: dumpexists,keys,object,pttl,,randomkey,ttl,type,del,expire,expireat,move,persist,pex
- **ListBasedCmdsLatency:** lindex, len, lrange, blop, broplpush, linsert, pop, push, pushx, lrem, let, ltrim, rpop, proplpush, rpushx;
- **PubSubBasedCmdsLatency:** psubscribe, publish, pubsub, punsubscribe, subscribe, unsubscribe;
- **SetBasedCmdsLatency:** scard, sdiff, sinter, sismember, smembers, srandmember, sunion, sadd, sdiffstore, sinterstore, smove, spop, srem, sunionstore;
- **SetTypeCmdsLatency:** Escribe comandos, independientemente del tipo de datos;
- **SortedSetBasedCmdsLatency:** zcard, zcount, zrange, zrangebyscore, zrank, zrevrange, zrevrangebyscore, zrevrank, zscore, zrangebylex, zrevrangebylex, zlexcount, zadd, zincrby, zinterstore, zrem, zremrangebyrank, zremrangebyscore, zunionstore, zremrangebylex, zpopmax, zpopmin, bzpopmin, bzpopmax;
- **StringBasedCmdsLatency:** bitcount, get, getbit, getrange, mget, strlen, substr, bitpos, append, bitop, bitfield, decr, decrby, getset, incr, incrby, incrbyfloat, mset, msetnx, psetex, set, setbit, setex, setnx, setrange;
- **StreamBasedCmdsLatency:** xrange, xrevrange, xlen, xread, xpending, xinfo, xadd, xgroup, readgroup, xack, xclaim, xdel, xtrim, xsetid;
- **Comandos de tiempo de ejecución de Redis OSS:**
  - **info commandstats:** proporciona una lista de los comandos ejecutados desde que se puso en marcha el motor, su número acumulado de ejecuciones, el tiempo total de ejecución y el tiempo medio de ejecución por comando;
  - **client list:** proporciona una lista de clientes conectados actualmente e información relevante como el uso de los búferes, el último comando ejecutado, entre otros.
- **Backup y replicación:** ElastiCache para las versiones de Redis OSS anteriores a la 2.8.22, utilice un proceso bifurcado para crear copias de seguridad y procesar sincronizaciones completas con las réplicas. Este método puede incurrir en una sobrecarga significativa de la memoria para casos de uso intensivos de escritura.

A partir de la versión 2.8.22 de ElastiCache Redis OSS, se introdujo un método de copia de seguridad y replicación sin bifurcación. AWS El método nuevo puede retrasar las escrituras a fin de evitar errores. Ambos métodos pueden causar periodos de mayor uso de la CPU y dar lugar a

tiempos de respuesta más altos, lo que, en consecuencia, conlleva a tiempos de espera del cliente durante su ejecución. Siempre verifique si los errores del cliente se producen durante el periodo de copia de seguridad o si la métrica `SaveInProgress` fue 1 en el periodo. Se aconseja programar el periodo de copia de seguridad para periodos de baja utilización con el objetivo de minimizar los posibles problemas con los clientes o los errores de la copia de seguridad.

## Conexiones que terminan desde el lado del servidor

La configuración predeterminada ElastiCache de Redis OSS mantiene las conexiones de los clientes establecidas indefinidamente. Sin embargo, en algunos casos, la interrupción de la conexión puede ser deseable. Por ejemplo:

- Los errores en la aplicación cliente pueden hacer que se olviden las conexiones y que se mantengan establecidas con un estado inactivo. Esto se denomina “fuga de conexión”. Su consecuencia es un aumento constante en el número de conexiones establecidas que se observaron en la métrica `CurConnections`. Este comportamiento puede provocar una saturación en el cliente o ElastiCache en el lado. Cuando no es posible realizar una solución inmediata desde el lado del cliente, algunos administradores establecen un valor de «tiempo de espera» en su grupo de ElastiCache parámetros. El tiempo de espera es el tiempo permitido (medido en segundos) para que las conexiones inactivas persistan. Si el cliente no envía ninguna solicitud durante el período, el motor finalizará la conexión en cuanto la conexión alcance el valor de tiempo de espera. Los valores de tiempo de espera pequeños pueden dar lugar a desconexiones innecesarias de manera que los clientes necesitarán ocuparse correctamente de ellas y volver a conectarse, lo que genera retrasos.
- La memoria empleada para almacenar claves se comparte con los búferes del cliente. Los clientes lentos con grandes solicitudes o respuestas pueden exigir una cantidad significativa de memoria para operar sus búferes. El valor predeterminado ElastiCache para las configuraciones de Redis OSS no restringe el tamaño de los búferes de salida normales del cliente. Si se alcanza el límite de `maxmemory`, el motor intentará expulsar elementos para cumplir con el uso del búfer. En condiciones de muy poca memoria, Redis OSS puede optar ElastiCache por desconectar los clientes que consumen grandes búferes de salida de clientes para liberar memoria y conservar el estado del clúster.

Se puede limitar el tamaño de los búferes de cliente mediante configuraciones personalizadas por lo que cuando un cliente alcance ese límite se desconectará. No obstante, los clientes deben ser capaces de resolver desconexiones inesperadas. Los parámetros para manejar el tamaño de los búferes para los clientes regulares son los siguientes:

- `client-query-buffer-limit`: Tamaño máximo de una sola solicitud de entrada;
- `client-output-buffer-limit-normal-soft-limit`: Límite flexible para las conexiones de los clientes. La conexión finalizará si se mantiene por encima del límite flexible durante más tiempo del tiempo en segundos definido `normal-soft-seconds` o si sobrepasa el límite estricto; `client-output-buffer-limit`
- `client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds`: Tiempo permitido para las conexiones que superen el `client-output-buffer-limit -normal-soft-limit`;
- `client-output-buffer-limit-normal-hard-limit`: Una conexión que alcance este límite finalizará inmediatamente.

Además de los búferes de cliente habituales, las siguientes opciones controlan el búfer de los nodos de réplica (yPub/Sub (Publish/Subscribe) de los clientes:

- `client-output-buffer-limit-replica-hard-limit`;
- `client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds`;
- `client-output-buffer-limit-replica-hard-limit`;
- `client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit`;
- `client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds`;
- `client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit`;

## Solución de problemas del lado del cliente para instancias de Amazon EC2

La carga y la capacidad de respuesta del lado del cliente también pueden afectar a las solicitudes. ElastiCache EC2 Los límites de las instancias y del sistema operativo deben revisarse detenidamente a la hora de solucionar problemas de conectividad intermitente o de tiempo de espera. Algunos puntos clave a observar:

- CPU:
  - EC2 uso de la CPU de la instancia: asegúrate de que la CPU no esté saturada o cerca del 100 por ciento. El análisis histórico se puede realizar mediante CloudWatch, sin embargo, tenga en cuenta que la granularidad de los puntos de datos es de 1 minuto (con la monitorización detallada habilitada) o 5 minutos;
  - Si utilizas [EC2 instancias explotables](#), asegúrate de que su saldo de créditos de CPU no se haya agotado. Esta información está disponible en la `CPUCreditBalance` CloudWatch métrica.

- Los períodos cortos de uso intensivo de la CPU pueden provocar tiempos de espera sin que se refleje en el 100 por ciento de uso. CloudWatch Estos casos requieren un monitoreo en tiempo real con herramientas de sistema operativo como `top`, `ps` y `mpstat`.
- Network
  - Verifique si el rendimiento de la red se encuentra por debajo de los valores aceptables de acuerdo con las capacidades de la instancia. Para obtener más información, consulte [Tipos de EC2 instancias de Amazon](#)
  - En instancias que dispongan de un controlador de red mejorado ena, verifique las [estadísticas de ENA](#) para los tiempos de espera o los límites excedidos. Las siguientes estadísticas son útiles para confirmar la saturación de los límites de red:
    - `bw_in_allowance_exceeded/bw_out_allowance_exceeded`: número de paquetes moldeados debido a un rendimiento excesivo de entrada o de salida;
    - `conntrack_allowance_exceeded`: número de paquetes descartados debido a los [límites de seguimiento de conexiones](#) de los grupos de seguridad. Las conexiones nuevas fallarán cuando este límite se encuentre saturado.
    - `linklocal_allowance_exceeded`: número de paquetes descartados debido a solicitudes excesivas de metadatos de instancia, NTP a través de DNS de la VPC El límite es de 1024 paquetes por segundo para todos los servicios.
    - `pps_allowance_exceeded`: número de paquetes descartados debido a una proporción excesiva de paquetes por segundo. El límite de PPS se puede alcanzar cuando el tráfico de la red consiste en miles o millones de solicitudes muy pequeñas por segundo. ElastiCache el tráfico se puede optimizar para aprovechar mejor los paquetes de red a través de canalizaciones o comandos que realizan varias operaciones a la vez, por ejemplo, en MGET lugar de hacerlo. GET

## Análisis del tiempo que se tarda en completar una sola solicitud

- En la red: `Tcpdump` y `Wireshark` (`tshark` en la línea de comandos) son herramientas útiles para saber cuánto tiempo tardó la solicitud en recorrer la red, activarse ElastiCache y recibir respuesta. En el próximo ejemplo se resalta una sola solicitud que se creó con el siguiente comando:

```
$ echo ping | nc example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com 6379
+PONG
```

Del mismo modo que el comando anterior, `tcpdump` se encontraba en ejecución y volvió:

```
$ sudo tcpdump -i any -nn port 6379 -tt
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 262144 bytes
1609428918.917869 IP 172.31.11.142.40966
 > 172.31.11.247.6379: Flags [S], seq 177032944, win 26883, options [mss
 8961,sackOK,TS val 27819440 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
1609428918.918071 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [S.], seq
 53962565, ack 177032945, win
 28960, options [mss 1460,sackOK,TS val 3788576332 ecr 27819440,nop,wscale 7],
 length 0
1609428918.918091 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [.], ack 1, win
 211, options [nop,nop,TS val 27819440 ecr 3788576332], length 0
1609428918.918122
 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [P.], seq 1:6, ack 1, win 211,
 options [nop,nop,TS val 27819440 ecr 3788576332], length 5: RESP "ping"
1609428918.918132 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [F.], seq 6, ack
 1, win 211, options [nop,nop,TS val 27819440 ecr 3788576332], length 0
1609428918.918240 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [.], ack 6, win
 227, options [nop,nop,TS val 3788576332 ecr 27819440], length 0
1609428918.918295
 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [P.], seq 1:8, ack 7, win 227,
 options [nop,nop,TS val 3788576332 ecr 27819440], length 7: RESP "PONG"
1609428918.918300 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [.], ack 8, win
 211, options [nop,nop,TS val 27819441 ecr 3788576332], length 0
1609428918.918302 IP 172.31.11.247.6379 > 172.31.11.142.40966: Flags [F.], seq 8, ack
 7, win 227, options [nop,nop,TS val 3788576332 ecr 27819440], length 0
1609428918.918307
 IP 172.31.11.142.40966 > 172.31.11.247.6379: Flags [.], ack 9, win 211, options
 [nop,nop,TS val 27819441 ecr 3788576332], length 0
^C
10 packets captured
10 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

De la salida anterior podemos confirmar que el protocolo de establecimiento de comunicación de tres canales de TCP se completó en 222 microsegundos (918091 - 917869) y el comando ping se envió y devolvió en 173 microsegundos (918295 - 918122).

Desde la solicitud hasta la interrupción de la conexión pasaron 438 microsegundos (918307 - 917869). Esos resultados confirmarían que los tiempos de respuesta de la red y del motor son buenos por lo que la investigación puede centrarse en otros componentes.

- En el sistema operativo: Strace puede ayudar a identificar brechas de tiempo a nivel de sistema operativo. El análisis de las aplicaciones reales sería mucho más extenso y se aconseja utilizar depuradores o perfiles de aplicaciones especializados. El siguiente ejemplo solo muestra si los componentes del sistema operativo base funcionan como se esperaba, de lo contrario, podría requerirse una investigación adicional. Con el mismo comando PING de Redis OSS con strace obtenemos:

```
$ echo ping | strace -f -tttt -r -e trace=execve,socket,open,recvfrom,sendto
nc example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com (http://
example.xxxxxx.ng.0001.use1.cache.amazonaws.com/)
6379
1609430221.697712 (+ 0.000000) execve("/usr/bin/nc", ["nc",
"example.xxxxxx.ng.0001.use...", "6379"], 0x7ffffede7cc38 /* 22 vars */) = 0
1609430221.708955 (+ 0.011231) socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|
SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
1609430221.709084
(+ 0.000124) socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
1609430221.709258 (+ 0.000173) open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.709637 (+ 0.000378) open("/etc/host.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.709923
(+ 0.000286) open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.711365 (+ 0.001443) open("/etc/hosts", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
1609430221.713293 (+ 0.001928) socket(AF_INET, SOCK_DGRAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK,
IPPROTO_IP) = 3
1609430221.717419
(+ 0.004126) recvfrom(3, "\362|
\201\200\0\1\0\2\0\0\0\0\rnotls20201224\6tihew"..., 2048, 0, {sa_family=AF_INET,
sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("172.31.0.2")}, [28->16]) = 155
1609430221.717890 (+ 0.000469) recvfrom(3,
"\204\207\201\200\0\1\0\1\0\0\0\0\rnotls20201224\6tihew"...,
65536, 0, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53),
sin_addr=inet_addr("172.31.0.2")}, [28->16]) = 139
1609430221.745659 (+ 0.027772) socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP) = 3
1609430221.747548 (+ 0.001887) recvfrom(0, 0x7ffcf2f2ca50, 8192,
0, 0x7ffcf2f2c9d0, [128]) = -1 ENOTSOCK (Socket operation on non-socket)
1609430221.747858 (+ 0.000308) sendto(3, "ping\n", 5, 0, NULL, 0) = 5
1609430221.748048 (+ 0.000188) recvfrom(0, 0x7ffcf2f2ca50, 8192, 0, 0x7ffcf2f2c9d0,
[128]) = -1 ENOTSOCK
(Socket operation on non-socket)
1609430221.748330 (+ 0.000282) recvfrom(3, "+PONG\r\n", 8192, 0, 0x7ffcf2f2c9d0,
[128->0]) = 7
+PONG
```



```
1609430221.748543 (+ 0.000213) recvfrom(3, "", 8192, 0, 0x7ffc2f2c9d0, [128->0]) = 0
1609430221.752110
(+ 0.003569) +++ exited with 0 +++
```

En el ejemplo anterior, el comando tardó un poco más de 54 milisegundos en completarse (752110 - 697712 = 54398 microsegundos).

Se necesitó una cantidad significativa de tiempo, cerca de 20 ms, para representar a nc y realizar la resolución de nombres (de 697712 a 717890). Luego, se necesitaron 2 ms para crear el socket de TCP (745659 a 747858) y 0,4 ms (747858 a 748330) a fin de enviar y recibir la respuesta para la solicitud.

## Temas relacionados

- [the section called “Procedimientos recomendados y estrategias de almacenamiento en caché”](#)

# Seguridad en Amazon ElastiCache

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la AWS nube. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores independientes prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon ElastiCache, consulta [AWS Servicios incluidos en el ámbito de aplicación por programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: tu responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilices. También eres responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación te ayuda a entender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando utilizas Amazon ElastiCache. En los temas siguientes, se muestra cómo configurar Amazon ElastiCache para que cumpla con sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderás a utilizar otros AWS servicios que te ayudan a supervisar y proteger tus ElastiCache recursos de Amazon.

## Temas

- [Protección de datos en Amazon ElastiCache](#)
- [Privacidad del tráfico entre redes](#)
- [Identity and Access Management para Amazon ElastiCache](#)
- [Validación de conformidad para Amazon ElastiCache](#)
- [Resiliencia en Amazon ElastiCache](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS ElastiCache](#)
- [Actualizaciones de servicios en ElastiCache](#)
- [Vulnerabilidades y exposiciones comunes \(CVE\): vulnerabilidades de seguridad abordadas en ElastiCache](#)

# Protección de datos en Amazon ElastiCache

El modelo de [responsabilidad AWS compartida modelo](#) se aplica a la protección de datos en AWS ElastiCache (ElastiCache). Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se basa toda la AWS nube. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye las tareas de configuración y administración de la seguridad de AWS los servicios que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#).

Con fines de protección de datos, le recomendamos que proteja las credenciales de las AWS cuentas y configure cuentas individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, cada usuario recibe únicamente los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes maneras:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Use TLS para comunicarse con AWS los recursos.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados de AWS los servicios.
- Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos personales almacenados en Amazon S3.

Le recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, como, por ejemplo, números de cuenta de sus clientes, en los campos de formato libre, como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con ElastiCache u otros AWS servicios mediante la consola, la API o AWS SDKs. AWS CLI Es posible que cualquier dato que ingrese en ElastiCache o en otros servicios se incluya en los registros de diagnóstico. Cuando proporcione una URL a un servidor externo, no incluya información de credenciales en la URL para validar la solicitud para ese servidor.

## Temas

- [Seguridad de datos en Amazon ElastiCache](#)

## Seguridad de datos en Amazon ElastiCache


Para ayudar a mantener sus datos seguros, Amazon ElastiCache y Amazon EC2 proporcionan mecanismos para protegerlos del acceso no autorizado a sus datos en el servidor.

Amazon ElastiCache for Memcached proporciona funciones de cifrado para los datos de las cachés que ejecutan las versiones 1.6.12 o posteriores de Memcached.

Amazon ElastiCache con Valkey y Redis OSS proporciona funciones de cifrado para los datos de las cachés que ejecutan Valkey 7.2 o posterior, y las versiones 3.2.6 de Redis OSS (programada para EOL, consulte el calendario de [fin de vida de las versiones de Redis OSS](#)), 4.0.10 o posteriores. Amazon ElastiCache también admite la autenticación de usuarios con IAM o Valkey y Redis OSS AUTH, y la autorización de las operaciones de los usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC).

- El cifrado en tránsito cifra los datos mientras se mueven de un lugar a otro; por ejemplo, entre los nodos del clúster o entre la caché y la aplicación.
- El cifrado en reposo cifra los datos en el disco durante las operaciones de sincronización y copia de seguridad.

ElastiCache admite la autenticación de los usuarios mediante IAM y el comando AUTH OSS de Valkey y Redis, y la autorización de las operaciones de los usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC).

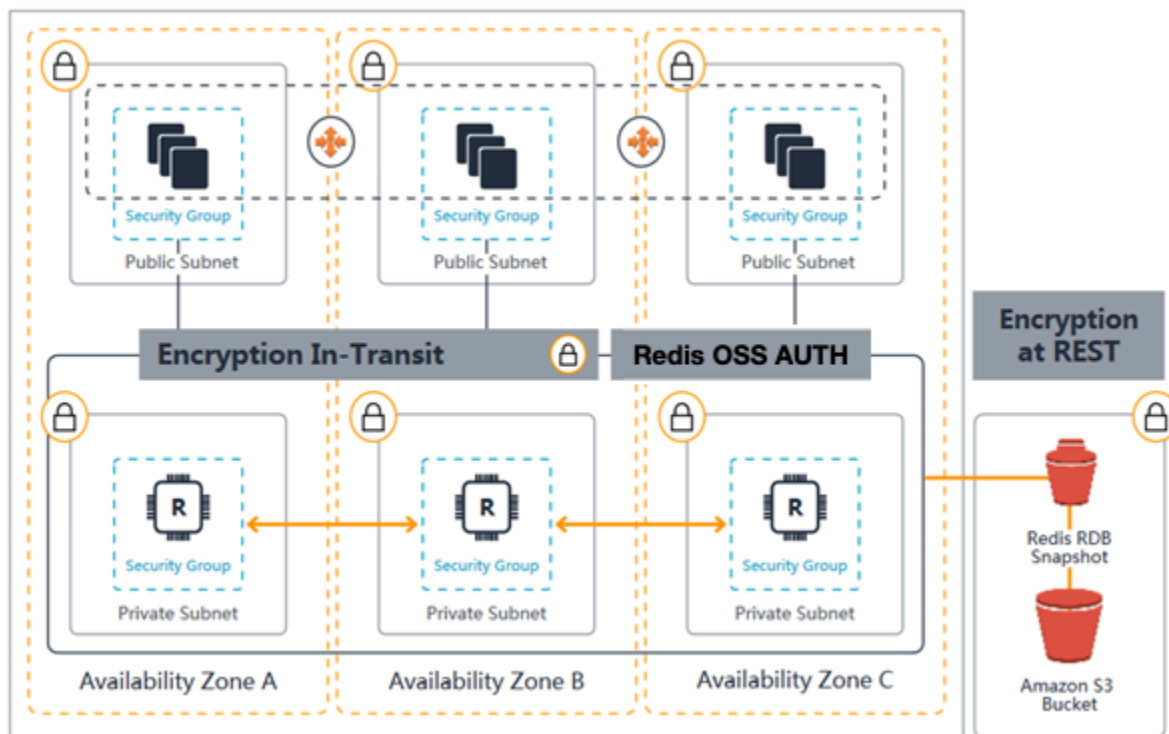

## ElastiCache para el diagrama de seguridad de Valkey y Redis OSS

## Temas

- ElastiCache cifrado en tránsito (TLS)
- Cifrado en reposo en ElastiCache
- Autenticación y autorización

## ElastiCache cifrado en tránsito (TLS)

Para ayudar a mantener sus datos seguros, Amazon ElastiCache y Amazon EC2 proporcionan mecanismos para protegerlos del acceso no autorizado a sus datos en el servidor. Al proporcionar la capacidad de cifrado en tránsito, ElastiCache le brinda una herramienta que puede usar para ayudar a proteger sus datos cuando se mueven de un lugar a otro.

Todas las cachés de Valkey o Redis OSS sin servidor tienen habilitado el cifrado en tránsito. En los clústeres de autodiseño, puede habilitar el cifrado en tránsito en un grupo de réplica estableciendo el parámetro `TransitEncryptionEnabled` en `true` (CLI: `--transit-encryption-enabled`) cuando cree el grupo de réplica. Puede hacerlo tanto si crea el grupo de replicación mediante la AWS Management Console AWS CLI, la o la ElastiCache API.

Todas las cachés sin servidor tienen activado el cifrado en tránsito. Para los clústeres de autodiseño, puede habilitar el cifrado en tránsito en un clúster de caché configurando el parámetro `TransitEncryptionEnabled` en `true` (CLI: `--transit-encryption-enabled`) al crear el clúster de caché mediante la operación `CreateCacheCluster` (CLI: `create-cache-cluster`).

## Temas

- [Información general sobre el cifrado en tránsito](#)
- [Condiciones del cifrado en tránsito \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Condiciones del cifrado en tránsito \(Memcached\)](#)
- [Prácticas recomendadas de cifrado en tránsito](#)
- [Más opciones de Valkey y Redis OSS](#)
- [Habilitación del cifrado en tránsito para Memcached](#)
- [Habilitación del cifrado en tránsito](#)
- [Conexión a ElastiCache \(Valkey\) o Amazon ElastiCache for Redis OSS con cifrado en tránsito mediante valkey-cli](#)
- [Habilitación del cifrado en tránsito en un clúster de Redis OSS de autodiseño con Python](#)
- [Procedimientos recomendados para habilitar el cifrado en tránsito](#)
- [Conexión a nodos habilitados con el cifrado en tránsito mediante Openssl \(Memcached\)](#)
- [Creación de un cliente TLS Memcached mediante Java](#)
- [Creación de un cliente TLS Memcached mediante PHP](#)

## Información general sobre el cifrado en tránsito

El cifrado ElastiCache en tránsito de Amazon es una función que te permite aumentar la seguridad de tus datos en los puntos más vulnerables, cuando están en tránsito de un lugar a otro. Como se requiere cierto procesamiento para cifrar y descifrar los datos en los puntos de enlace, habilitar el cifrado en tránsito puede afectar al rendimiento. Debe comparar los datos con y sin cifrado en tránsito para determinar el impacto en el rendimiento de los casos de uso.

ElastiCache el cifrado en tránsito implementa las siguientes funciones:

- Conexiones de cliente cifradas: las conexiones de cliente a los nodos de caché están cifradas con TLS.
- Conexiones de servidor cifradas: los datos que se mueven entre los nodos de un clúster están cifrados.

- Autenticación de servidores: los clientes pueden autenticar que se encuentran conectados al servidor correcto.
- Autenticación de clientes: con la característica AUTH de Valkey o Redis OSS, el servidor puede autenticar a los clientes.

### Condiciones del cifrado en tránsito (Valkey y Redis OSS)

Al planificar la implementación de un clúster de diseño propio, debes tener en cuenta las siguientes restricciones del cifrado en ElastiCache tránsito de Amazon:

- El cifrado en tránsito es compatible con grupos de replicación que ejecuten Valkey 7.2 y versiones posteriores, y Redis OSS versiones 3.2.6, 4.0.10 y posteriores.
- Para un clúster existente, la modificación de la configuración del cifrado en tránsito es compatible con los grupos de replicación que ejecutan Valkey 7.2 y versiones posteriores, y Redis OSS versión 7 y posteriores.
- El cifrado en tránsito solo es compatible con los grupos de reproducción que se ejecutan en una Amazon VPC.
- El cifrado en tránsito no es compatible con los grupos de replicación que ejecutan los siguientes tipos de nodos: M1, M2.

Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

- El cifrado en tránsito se habilita estableciendo explícitamente el parámetro `TransitEncryptionEnabled` en `true`.
- El cliente de almacenamiento en caché debe ser compatible con la conectividad TLS y esta debe estar habilitada en la configuración del cliente.
- El uso de los antiguos TLS 1.0 y TLS 1.1 está obsoleto en todas AWS las regiones a partir de la versión 6. ElastiCache seguirá siendo compatible con TLS 1.0 y 1.1 hasta el 8 de mayo de 2025. Los clientes deben actualizar su software cliente antes de esa fecha.

### Condiciones del cifrado en tránsito (Memcached)

Al planificar la implementación de un clúster de diseño propio, debes tener en cuenta las siguientes restricciones del cifrado en ElastiCache tránsito de Amazon:

- El cifrado en tránsito es compatible con los clústeres que ejecutan la versión 1.6.12 y posteriores de Memcached.

- El cifrado en tránsito admite las versiones 1.2 y 1.3 de seguridad de la capa de transporte (TLS).
- El cifrado en tránsito solo es compatible con los clústeres que se ejecutan en una Amazon VPC.
- El cifrado en tránsito no es compatible con los grupos de replicación que ejecutan los siguientes tipos de nodos: M1, M2, M3, R3, T2.

Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

- El cifrado en tránsito se habilita estableciendo explícitamente el parámetro `TransitEncryptionEnabled` en `true`.
- Solamente puede habilitar el cifrado en tránsito de un clúster en el momento de su creación. El cifrado en tránsito no se puede habilitar y desactivar modificando un clúster.
- El cliente de almacenamiento en caché debe ser compatible con la conectividad TLS y esta debe estar habilitada en la configuración del cliente.

#### Prácticas recomendadas de cifrado en tránsito

- Debido al procesamiento requerido para cifrar y descifrar los datos en los puntos de enlace, la implementación del cifrado en tránsito puede reducir el rendimiento. Compare sus datos con y sin cifrado en tránsito para determinar el impacto en el rendimiento de la implementación.
- Puede reducir el impacto en el rendimiento del cifrado en tránsito al mantener las conexiones TSL existentes, ya que la creación de conexiones nuevas puede consumir muchos recursos.

#### Más opciones de Valkey y Redis OSS

Para obtener más información sobre las opciones disponibles para Valkey y Redis OSS, consulte los siguientes enlaces.

- [Cifrado en reposo en ElastiCache](#)
- [Autenticación con el comando AUTH de Valkey o Redis OSS](#)
- [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#)
- [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#)
- [Identity and Access Management para Amazon ElastiCache](#)



## Habilitación del cifrado en tránsito para Memcached

Para habilitar el cifrado en tránsito al crear un clúster de Memcached a través de la Consola de administración de AWS , seleccione las siguientes opciones:

- Elija Memcached como motor.
- Elija la versión del motor 1.6.12 o posterior.
- En Encryption in transit (Cifrado en tránsito), elija Enable (Habilitar).

Para conocer el step-by-step proceso, consulte. [Creación de un clúster para Valkey o Redis OSS](#)

## Habilitación del cifrado en tránsito

Todas las cachés sin servidor tienen activado el cifrado en tránsito. En un clúster de diseño propio, puede habilitar el cifrado en tránsito mediante la AWS Management Console AWS CLI o la ElastiCache API.

### Habilitar el cifrado en tránsito mediante la AWS Management Console

Habilitar el cifrado en tránsito para un nuevo clúster de diseño propio mediante el AWS Management Console

Al diseñar su propia caché, las configuraciones de “desarrollo/prueba” y “producción” con el método “Creación sencilla” tienen el cifrado en tránsito habilitado. Al elegir la configuración, seleccione estas opciones:

- Elija la versión del motor 3.2.6, 4.0.10 o posterior.
- Haga clic en la casilla de verificación situada junto a Habilitar en la opción Cifrado en tránsito.

Para ver el step-by-step proceso, consulte lo siguiente:

- [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)

Habilitar el cifrado en tránsito para un clúster de diseño propio existente mediante el AWS Management Console

Habilitar el cifrado en tránsito es un proceso de dos pasos, primero debe configurar el modo de cifrado de tránsito en `preferred`. Este modo permite que los clientes de Valkey o Redis OSS

se conecten mediante conexiones cifradas y no cifradas. Tras migrar todos los clientes de Valkey o Redis OSS para utilizar conexiones cifradas, puede modificar la configuración del clúster para establecer el modo de cifrado de tránsito en `required`. Al configurar el modo de cifrado de tránsito en `required` se eliminarán todas las conexiones no cifradas y solo se permitirán las conexiones cifradas.

#### Establecimiento de Modo de cifrado en tránsito en Preferido

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Seleccione las cachés de Valkey o las cachés OSS de Redis en los ElastiCache recursos que aparecen en el panel de navegación, en la parte izquierda.
3. Elija la caché que desea actualizar.
4. Elija Actions (Acciones) y después Modify (Modificar).
5. Elija Enable (Habilitar) en Encryption in transit (Cifrado en tránsito), en la sección Security (Seguridad).
6. Elija Preferred (Preferido) como Transit encryption mode (Modo de cifrado de tránsito).
7. Elija Preview changes (Vista previa de cambios) y guarde los cambios.

Después de migrar todos los clientes de Valkey o Redis OSS para usar conexiones cifradas:

#### Establecimiento de Modo de cifrado en tránsito en Obligatorio

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Seleccione las cachés de Valkey o las cachés OSS de Redis en los ElastiCache recursos que aparecen en el panel de navegación, en la parte izquierda.
3. Elija la caché que desea actualizar.
4. Elija Actions (Acciones) y después Modify (Modificar).
5. Elija Required (Obligatorio) como Transit encryption mode (Modo de cifrado de tránsito), en la sección Security (Seguridad).
6. Elija Preview changes (Vista previa de cambios) y guarde los cambios.

## Habilitar el cifrado en tránsito mediante el AWS CLI

Para habilitar el cifrado en tránsito al crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS a través de AWS CLI, utilice el parámetro `transit-encryption-enabled`.

Habilitación del cifrado en tránsito en un nuevo clúster de autodiseño para Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (CLI)

Utilice la AWS CLI operación `create-replication-group` y los siguientes parámetros para crear un grupo de replicación de OSS de Valkey o Redis con réplicas que tengan activado el cifrado en tránsito:

Parámetros clave:

- **--engine**: debe ser `valkey` o `redis`.
- **--engine-version**—Si el motor es Redis OSS, debe ser 3.2.6, 4.0.10 o posterior.
- **--transit-encryption-enabled**: obligatorio. Si habilita el cifrado en tránsito, también deberá proporcionar un valor para el parámetro `--cache-subnet-group`.
- **--num-cache-clusters**: debe ser, como mínimo, 1. El valor máximo para este parámetro es seis.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) desde cero \(AWS CLI\)](#)
- [create-replication-group](#)

Habilitación del cifrado en tránsito en un nuevo clúster de autodiseño para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (CLI)

Utilice la AWS CLI operación `create-replication-group` y los siguientes parámetros para crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (habilitado en modo de clúster) que tenga activado el cifrado en tránsito:

Parámetros clave:

- **--engine**: debe ser `valkey` o `redis`.
- **--engine-version**—Si el motor es Redis OSS, debe ser 3.2.6, 4.0.10 o posterior.

- **--transit-encryption-enabled**: obligatorio. Si habilita el cifrado en tránsito, también deberá proporcionar un valor para el parámetro `--cache-subnet-group`.
- Utilice uno de los siguientes conjuntos de parámetros para especificar la configuración de los grupos de nodos del grupo de reproducción:
  - **--num-node-groups**: especifica el número de particiones (grupos de nodos) de este grupo de reproducción. El valor máximo de este parámetro es 500.
  - **--replicas-per-node-group**: especifica el número de nodos de réplica de cada grupo de nodos. El valor especificado aquí se aplica a todos los fragmentos de este grupo de reproducción. El valor máximo de este parámetro es 5.
  - **--node-group-configuration**: especifica por separado la configuración de cada partición.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) desde cero \(AWS CLI\)](#)
- [create-replication-group](#)

Habilitación del cifrado en tránsito para un clúster existente con la AWS CLI

Habilitar el cifrado en tránsito es un proceso de dos pasos, primero debe configurar el modo de cifrado de tránsito en `preferred`. Este modo permite que los clientes de Valkey o Redis OSS se conecten mediante conexiones cifradas y no cifradas. Tras migrar todos los clientes de Valkey o Redis OSS para utilizar conexiones cifradas, puede modificar la configuración del clúster para establecer el modo de cifrado de tránsito en `required`. Al configurar el modo de cifrado de tránsito en `required` se eliminarán todas las conexiones no cifradas y solo se permitirán las conexiones cifradas.

Utilice la AWS CLI operación `modify-replication-group` y los siguientes parámetros para actualizar un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) que tenga desactivado el cifrado en tránsito.

Para habilitar el cifrado en tránsito

1. `transit-encryption-mode` Configúrelo en `preferred`, mediante los siguientes parámetros

- **--transit-encryption-enabled**: obligatorio.

- **--transit-encryption-mode**: debe establecerse en `preferred`.
2. `transit-encryption-mode` `required` Configúrelo en, mediante los siguientes parámetros:
    - **--transit-encryption-enabled**: obligatorio.
    - **--transit-encryption-mode**: debe establecerse en `required`.

Conexión a ElastiCache (Valkey) o Amazon ElastiCache for Redis OSS con cifrado en tránsito mediante `valkey-cli`

Para acceder a los datos desde ElastiCache las cachés OSS de Redis habilitadas con el cifrado en tránsito, utiliza clientes que funcionan con Secure Socket Layer (SSL). También puede usar `valkey-cli` con Amazon Linux y TLS/SSL Amazon Linux 2. Si su cliente no admite TLS, puede usar el comando `stunnel` en el host de su cliente para crear un túnel de SSL hacia los nodos de Redis OSS.

### Conexión cifrada con Linux

Para usar `valkey-cli` para conectarse a un clúster OSS de Valkey o Redis habilitado con cifrado en tránsito en Amazon Linux 2 o Amazon Linux, siga estos pasos.

1. Descargue y compile la utilidad `valkey-cli`. Esta utilidad se incluye en la distribución de software de Valkey.
2. En la línea de comandos de la EC2 instancia, escribe los comandos correspondientes a la versión de Linux que esté utilizando.

#### Amazon Linux 2

Si utiliza Amazon Linux 2, introduzca lo siguiente:

```
sudo yum -y install openssl-devel gcc
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/7.2.6.tar.gz
tar xvfz valkey-7.2.6.tar.gz
cd valkey-7.2.6
make distclean
make valkey-cli BUILD_TLS=yes
sudo install -m 755 src/valkey-cli /usr/local/bin/
```

#### Amazon Linux

Si utiliza Amazon Linux, introduzca lo siguiente:

```
sudo yum install gcc jemalloc-devel openssl-devel tcl tcl-devel clang wget
wget https://github.com/valkey-io/valkey/archive/refs/tags/8.0.0.tar.gz
tar xvzf valkey-8.0.0.tar.gz
cd valkey-8.0.0
make valkey-cli CC=clang BUILD_TLS=yes
sudo install -m 755 src/valkey-cli /usr/local/bin/
```

En Amazon Linux, es posible que también deba ejecutar los siguientes pasos adicionales:

```
sudo yum install clang
CC=clang make
sudo make install
```

3. Cuando haya descargado e instalado la utilidad valkey-cli, recomendamos ejecutar el comando opcional make-test.
4. Para conectarse a un clúster con el cifrado y la autenticación habilitados, escriba este comando:

```
valkey-cli -h Primary or Configuration Endpoint --tls -a 'your-password' -p 6379
```

#### Note

Si instala redis6 en Amazon Linux 2023, ahora puede usar el comando redis6-cli en lugar de valkey-cli:

```
redis6-cli -h Primary or Configuration Endpoint --tls -p 6379
```

## Conexión cifrada con stunnel

Para utilizar valkey-cli para conectarse a un clúster de Redis OSS habilitado con cifrado en tránsito utilizando stunnel, siga estos pasos.

1. Utilice SSH para conectarse al cliente e instalar stunnel.

```
sudo yum install stunnel
```

2. Ejecuta el siguiente comando para crear y editar un archivo de '/etc/stunnel/valkey-cli.conf' forma simultánea y añadir un ElastiCache punto final de clúster OSS de Redis a

uno o varios parámetros de conexión, utilizando como plantilla el resultado que se proporciona a continuación.

```
vi /etc/stunnel/valkey-cli.conf

fips = no
setuid = root
setgid = root
pid = /var/run/stunnel.pid
debug = 7
delay = yes
options = NO_SSLv2
options = NO_SSLv3
[valkey-cli]
 client = yes
 accept = 127.0.0.1:6379
 connect = primary.ssltest.wif01h.use1.cache.amazonaws.com:6379
[valkey-cli-replica]
 client = yes
 accept = 127.0.0.1:6380
 connect = ssltest-02.ssltest.wif01h.use1.cache.amazonaws.com:6379
```

En este ejemplo, el archivo de configuración tiene dos conexiones, `valkey-cli` y `valkey-cli-replica`. Los parámetros se establecen como sigue:

- `client` se establece en sí para especificar que esta instancia de `stunnel` es un cliente.
- `accept` se establece en la IP del cliente. En este ejemplo, el principal se establece en el valor predeterminado de Redis OSS 127.0.0.1 en el puerto 6379. La réplica debe llamar a otro puerto y establecerlo en 6380. Puede utilizar los puertos efímeros 1024-65535. Para obtener más información, consulte [Puertos efímeros](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- `connect` se establece en el punto de conexión de servidor de Redis OSS. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos finales de conexión en ElastiCache](#).

### 3. Inicie `stunnel`.

```
sudo stunnel /etc/stunnel/valkey-cli.conf
```

Use el comando `netstat` para confirmar que los túneles se han iniciado.

```
sudo netstat -tulnp | grep -i stunnel
```

```
tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN
3189/stunnel
tcp 0 0 127.0.0.1:6380 0.0.0.0:* LISTEN
3189/stunnel
```

4. Conéctese al nodo de Redis OSS cifrado mediante el punto de conexión local del túnel.

- Si no se utilizó ninguna contraseña AUTH ElastiCache durante la creación del clúster OSS de Redis, en este ejemplo se utiliza valkey-cli ElastiCache para conectarse al servidor OSS de Redis mediante la ruta completa de valkey-cli, en Amazon Linux:

```
/home/ec2-user/redis-7.2.5/src/valkey-cli -h localhost -p 6379
```

Si se utilizó la contraseña de AUTH durante la creación del clúster de Redis OSS, en este ejemplo se utiliza valkey-cli para conectarse al servidor de Redis OSS utilizando la ruta completa para valkey-cli, en Amazon Linux:

```
/home/ec2-user/redis-7.2.5/src/valkey-cli -h localhost -p 6379 -a my-secret-password
```

OR

- Cambie el directorio a redis-7.2.5 y proceda del modo siguiente:

Si no se utilizó ninguna contraseña AUTH ElastiCache durante la creación del clúster OSS de Redis, en este ejemplo se utiliza valkey-cli ElastiCache para conectarse al servidor OSS de Redis mediante la ruta completa de valkey-cli, en Amazon Linux:

```
src/valkey-cli -h localhost -p 6379
```

Si se utilizó la contraseña de AUTH durante la creación del clúster de Redis OSS, en este ejemplo se utiliza valkey-cli para conectarse al servidor de Valkey o Redis OSS utilizando la ruta completa para valkey-cli, en Amazon Linux:

```
src/valkey-cli -h localhost -p 6379 -a my-secret-password
```



En este ejemplo, se utiliza Telnet para conectarse al servidor de Valkey o Redis OSS.

```
telnet localhost 6379

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
auth MySecretPassword
+OK
get foo
$3
bar
```

5. Para detener y cerrar los túneles SSL, ejecute `kill` en el proceso de `stunnel`.

```
sudo kill stunnel
```

## Habilitación del cifrado en tránsito en un clúster de Redis OSS de autodiseño con Python

La siguiente guía mostrará cómo habilitar el cifrado en tránsito en un clúster de Redis OSS 7.0 que se haya creado originalmente con el cifrado en tránsito deshabilitado. Los clientes de TCP y TLS seguirán comunicándose con el clúster durante este proceso sin tiempo de inactividad.

Boto3 obtendrá las credenciales que necesita

(`aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` y `aws_session_token`) de las variables de entorno. Esas credenciales se pegarán previamente en el mismo terminal bash donde ejecutaremos `python3` para procesar el código Python que se muestra en esta guía. El código del ejemplo siguiente se procesó a partir de una EC2 instancia que se lanzó en la misma VPC que se utilizará para crear el clúster ElastiCache OSS de Redis en ella.

### Note

- En los siguientes ejemplos, se utiliza el SDK `boto3` para las operaciones de ElastiCache administración (creación de clústeres o usuarios) y `redis-py-cluster redis-py/` para la gestión de datos.
- Debe utilizar al menos la versión 1.26.39 de `boto3` (=~) para utilizar la migración de TLS en línea con la API de modificación del clúster.

- ElastiCache admite la migración de TLS en línea solo para clústeres con Valkey versión 7.2 o superior o Redis OSS versión 7.0 o superior. Por lo tanto, si tiene un clúster que ejecuta una versión de Redis OSS anterior a la 7.0, deberá actualizar la versión de Redis OSS del clúster. Para obtener más información sobre las diferencias de las versiones, consulte [Principales diferencias de comportamiento y compatibilidad de las versiones del motor con Redis OSS](#).

## Temas

- [Defina las constantes de cadena que lanzarán el clúster OSS de ElastiCache Valkey o Redis](#)
- [Definir las clases para la configuración del clúster](#)
- [Definir una clase que representará el propio clúster](#)
- [\(Opcional\) Creación de una clase contenedora para demostrar la conexión del cliente al clúster de Valkey o Redis OSS](#)
- [Cree la función principal que muestre el proceso de cambio de la configuración de cifrado en tránsito](#)

Defina las constantes de cadena que lanzarán el clúster OSS de ElastiCache Valkey o Redis

Primero, definamos algunas constantes de cadena de Python simples que contendrán los nombres de las AWS entidades necesarias para crear el ElastiCache clústersecurity-group, comoCache Subnet group, y adefault parameter group. Todas estas AWS entidades deben crearse con antelación en su AWS cuenta en la región que desee utilizar.

```
#Constants definitions
SECURITY_GROUP = "sg-0492aa0a29c558427"
CLUSTER_DESCRIPTION = "This cluster has been launched as part of the online TLS
migration user guide"
EC_SUBNET_GROUP = "client-testing"
DEFAULT_PARAMETER_GROUP_REDIS_7_CLUSTER_MODE_ENABLED = "default.redis7.cluster.on"
```

## Definir las clases para la configuración del clúster

Ahora, vamos a definir algunas clases sencillas de Python que representarán una configuración de un clúster, que contendrá metadatos sobre el clúster, como la versión de Valkey o Redis OSS, el tipo de instancia y si el cifrado en tránsito (TLS) está habilitado o deshabilitado.

## #Class definitions

```
class Config:
 def __init__(
 self,
 instance_type: str = "cache.t4g.small",
 version: str = "7.0",
 multi_az: bool = True,
 TLS: bool = True,
 name: str = None,
):
 self.instance_type = instance_type
 self.version = version
 self.multi_az = multi_az
 self.TLS = TLS
 self.name = name or f"tls-test"

 def create_base_launch_request(self):
 return {
 "ReplicationGroupId": self.name,
 "TransitEncryptionEnabled": self.TLS,
 "MultiAZEnabled": self.multi_az,
 "CacheNodeType": self.instance_type,
 "Engine": "redis",
 "EngineVersion": self.version,
 "CacheSubnetGroupName": EC_SUBNET_GROUP ,
 "CacheParameterGroupName":
DEFAULT_PARAMETER_GROUP_REDIS_7_CLUSTER_MODE_ENABLED ,
 "ReplicationGroupDescription": CLUSTER_DESCRIPTION,
 "SecurityGroupIds": [SECURITY_GROUP],
 }

class ConfigCME(Config):
 def __init__(
 self,
 instance_type: str = "cache.t4g.small",
 version: str = "7.0",
 multi_az: bool = True,
 TLS: bool = True,
 name: str = None,
 num_shards: int = 2,
 num_replicas_per_shard: int = 1,
):
```

```

 super().__init__(instance_type, version, multi_az, TLS, name)
 self.num_shards = num_shards
 self.num_replicas_per_shard = num_replicas_per_shard

def create_launch_request(self) -> dict:
 launch_request = self.create_base_launch_request()
 launch_request["NumNodeGroups"] = self.num_shards
 launch_request["ReplicasPerNodeGroup"] = self.num_replicas_per_shard
 return launch_request

```

## Definir una clase que representará el propio clúster

Ahora, definamos algunas clases sencillas de Python que representarán el propio clúster OSS de ElastiCache Valkey o Redis. Esta clase tendrá un campo de cliente que contendrá un cliente boto3 para las operaciones de ElastiCache administración, como la creación del clúster y la consulta de la API. ElastiCache

```

import botocore.config
import boto3

Create boto3 client
def init_client(region: str = "us-east-1"):
 config = botocore.config.Config(retries={"max_attempts": 10, "mode": "standard"})
 init_request = dict()
 init_request["config"] = config
 init_request["service_name"] = "elasticache"
 init_request["region_name"] = region
 return boto3.client(**init_request)

class ElastiCacheClusterBase:
 def __init__(self, name: str):
 self.name = name
 self.elasticache_client = init_client()

 def get_first_replication_group(self):
 return self.elasticache_client.describe_replication_groups(
 ReplicationGroupId=self.name
)["ReplicationGroups"][0]

 def get_status(self) -> str:
 return self.get_first_replication_group()["Status"]

```

```
def get_transit_encryption_enabled(self) -> bool:
 return self.get_first_replication_group()["TransitEncryptionEnabled"]

def is_available(self) -> bool:
 return self.get_status() == "available"

def is_modifying(self) -> bool:
 return self.get_status() == "modifying"

def wait_for_available(self):
 while True:
 if self.is_available():
 break
 else:
 time.sleep(5)

def wait_for_modifying(self):
 while True:
 if self.is_modifying():
 break
 else:
 time.sleep(5)

def delete_cluster(self) -> bool:
 self.elasticache_client.delete_replication_group(
 ReplicationGroupId=self.name, RetainPrimaryCluster=False
)

def modify_transit_encryption_mode(self, new_transit_encryption_mode: str):
 # generate api call to migrate the cluster to TLS preferred or to TLS required
 self.elasticache_client.modify_replication_group(
 ReplicationGroupId=self.name,
 TransitEncryptionMode=new_transit_encryption_mode,
 TransitEncryptionEnabled=True,
 ApplyImmediately=True,
)
 self.wait_for_modifying()

class ElastiCacheClusterCME(ElastiCacheClusterBase):
 def __init__(self, name: str):
 super().__init__(name)

 @classmethod
 def launch(cls, config: ConfigCME = None) -> ElastiCacheClusterCME:
```

```

 config = config or ConfigCME()
 print(config)
 new_cluster = ElastiCacheClusterCME(config.name)
 launch_request = config.create_launch_request()
 new_cluster.elasticache_client.create_replication_group(**launch_request)
 new_cluster.wait_for_available()
 return new_cluster

def get_configuration_endpoint(self) -> str:
 return self.get_first_replication_group()["ConfigurationEndpoint"]["Address"]

#Since the code can throw exceptions, we define this class to make the code more
#readable and
#so we won't forget to delete the cluster
class ElastiCacheCMEManager:
 def __init__(self, config: ConfigCME = None):
 self.config = config or ConfigCME()

 def __enter__(self) -> ElastiCacheClusterCME:
 self.cluster = ElastiCacheClusterCME.launch(self.config)
 return self.cluster

 def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
 self.cluster.delete_cluster()

```

(Opcional) Creación de una clase contenedora para demostrar la conexión del cliente al clúster de Valkey o Redis OSS

Ahora, vamos a crear una clase contenedora para el cliente de `redis-py-cluster`. Esta clase contenedora permitirá rellenar previamente el clúster con algunas claves y luego ejecutar comandos `get` repetidos aleatorios.

#### Note

Este es un paso opcional, pero simplifica el código de la función principal que viene en un paso posterior.

```

import redis
import random
from time import perf_counter_ns, time

```

```
class DowntimeTestClient:
 def __init__(self, client):
 self.client = client

 # num of keys prefilled
 self.prefilled = 0
 # percent of get above prefilled
 self.percent_get_above_prefilled = 10 # nil result expected when get hit above
prefilled
 # total downtime in nano seconds
 self.downtime_ns = 0
 # num of success and fail operations
 self.success_ops = 0
 self.fail_ops = 0
 self.connection_errors = 0
 self.timeout_errors = 0

 def replace_client(self, client):
 self.client = client

 def prefill_data(self, timelimit_sec=60):
 end_time = time() + timelimit_sec
 while time() < end_time:
 self.client.set(self.prefilled, self.prefilled)
 self.prefilled += 1

unsuccessful operations throw exceptions
def _exec(self, func):
 try:
 start_ns = perf_counter_ns()
 func()
 self.success_ops += 1
 elapsed_ms = (perf_counter_ns() - start_ns) // 10 ** 6
 # upon succesful execution of func
 # reset random_key to None so that the next command
 # will use a new random key
 self.random_key = None

 except Exception as e:
 elapsed_ns = perf_counter_ns() - start_ns
 self.downtime_ns += elapsed_ns
```

```
in case of failure- increment the relevant counters so that we will keep
track

of how many connection issues we had while trying to communicate with
the cluster.
self.fail_ops += 1
if e.__class__ is redis.exceptions.ConnectionError:
 self.connection_errors += 1
if e.__class__ is redis.exceptions.TimeoutError:
 self.timeout_errors += 1

def _repeat_exec(self, func, seconds):
 end_time = time() + seconds
 while time() < end_time:
 self._exec(func)

def _new_random_key_if_needed(self, percent_above_prefilled):
 if self.random_key is None:
 max = int((self.prefilled * (100 + percent_above_prefilled)) / 100)
 return random.randint(0, max)
 return self.random_key

def _random_get(self):
 key = self._new_random_key_if_needed(self.percent_get_above_prefilled)
 result = self.client.get(key)
 # we know the key was set for sure only in the case key < self.prefilled
 if key < self.prefilled:
 assert result.decode("UTF-8") == str(key)

def repeat_get(self, seconds=60):
 self._repeat_exec(self._random_get, seconds)

def get_downtime_ms(self) -> int:
 return self.downtime_ns // 10 ** 6

def do_get_until(self, cond_check):
 while not cond_check():
 self.repeat_get()
 # do one more get cycle once condition is met
 self.repeat_get()
```



Cree la función principal que muestre el proceso de cambio de la configuración de cifrado en tránsito

Ahora, definamos la función principal, que hará lo siguiente:

1. Cree el clúster con el cliente boto3. ElastiCache
2. Inicialice el cliente de `redis-py-cluster` que se conectará al clúster con una conexión TCP clara sin TLS.
3. El cliente de `redis-py-cluster` rellena previamente el clúster con algunos datos.
4. El cliente de boto3 activará la migración de TLS de sin TLS a TLS preferido.
5. Mientras se migra el clúster a TLS Preferred, el cliente de TCP de `redis-py-cluster` enviará operaciones `get` repetidas al clúster hasta que finalice la migración.
6. Una vez finalizada la migración a TLS Preferred, confirmaremos que el clúster admite el cifrado en tránsito. Después, crearemos un cliente de `redis-py-cluster` que se conectará al clúster con TLS.
7. Enviaremos algunos comandos `get` utilizando el nuevo cliente de TLS y el antiguo cliente TCP.
8. El cliente de boto3 activará la migración de TLS de TLS Preferred a TLS requerido.
9. Mientras se migra el clúster a TLS (es necesario), el cliente `redis-py-cluster` TLS enviará `get` operaciones repetidas al clúster hasta que finalice la migración.

```
import redis

def init_cluster_client(
 cluster: ElastiCacheClusterCME, prefill_data: bool, TLS: bool = True) ->
DowntimeTestClient:
 # we must use for the host name the cluster configuration endpoint.
 redis_client = redis.RedisCluster(
 host=cluster.get_configuration_endpoint(), ssl=TLS, socket_timeout=0.25,
 socket_connect_timeout=0.1
)
 test_client = DowntimeTestClient(redis_client)
 if prefill_data:
 test_client.prefill_data()
 return test_client

if __name__ == '__main__':
 config = ConfigCME(TLS=False, instance_type="cache.m5.large")

 with ElastiCacheCMEManager(config) as cluster:
```

```
create a client that will connect to the cluster with clear tcp connection
test_client_tcp = init_cluster_client(cluster, prefill_data=True, TLS=False)

migrate the cluster to TLS Preferred
cluster.modify_transit_encryption_mode(new_transit_encryption_mode="preferred")

do repeated get commands until the cluster finishes the migration to TLS
Preferred
test_client_tcp.do_get_until(cluster.is_available)

verify that in transit encryption is enabled so that clients will be able to
connect to the cluster with TLS
assert cluster.get_transit_encryption_enabled() == True

create a client that will connect to the cluster with TLS connection.
we must first make sure that the cluster indeed supports TLS
test_client_tls = init_cluster_client(cluster, prefill_data=True, TLS=True)

by doing get commands with the tcp client for 60 more seconds
we can verify that the existing tcp connection to the cluster still works
test_client_tcp.repeat_get(seconds=60)

do get commands with the new TLS client for 60 more seconds
test_client_tcp.repeat_get(seconds=60)

migrate the cluster to TLS required
cluster.modify_transit_encryption_mode(new_transit_encryption_mode="required")

from this point the tcp clients will be disconnected and we must not use them
anymore.
do get commands with the TLS client until the cluster finishes migration to
TLS required mode.
test_client_tls.do_get_until(cluster.is_available)
```

## Procedimientos recomendados para habilitar el cifrado en tránsito

Antes de habilitar el cifrado en tránsito: asegúrese de gestionar correctamente los registros de DNS

### Note

Durante este proceso, cambiaremos y eliminaremos los puntos de conexión antiguos. El uso incorrecto de los puntos de conexión puede provocar que el cliente de Valkey o Redis OSS utilice puntos de conexión antiguos y eliminados, lo que impedirá que se conecte al clúster.

Mientras se migra el clúster de modo sin TLS a preferente con TLS, se conserva el registro DNS del punto final de configuración del clúster anterior y los nuevos registros DNS del punto final de configuración del clúster se generan en un formato diferente. Los clústeres con TLS habilitados utilizan un formato de registros DNS diferente al de los clústeres con TLS deshabilitado. ElastiCache conservará ambos registros DNS cuando se configure un clúster para que Applications y otros clientes OSS de Valkey o Redis `encryption mode: Preferred` puedan cambiar de uno a otro. Durante el proceso de migración de TLS se producen los siguientes cambios en los registros de DNS:

Descripción de los cambios en los registros de DNS que se producen al habilitar el cifrado en tránsito

### Para clústeres de CME

Cuando un clúster está configurado en “modo de cifrado de tránsito: preferido”:

- El punto final de configuración del clúster original para el clúster sin TLS permanecerá activo. No habrá tiempo de inactividad cuando el clúster se vuelva a configurar del modo de cifrado TLS “ninguno” a “preferido”.
- Se generarán nuevos puntos de conexión de TLS de Valkey o Redis OSS cuando el clúster se establezca en el modo preferido de TLS. Estos nuevos puntos de enlace se resolverán IPs igual que los anteriores (sin TLS).
- El nuevo punto final de configuración de TLS Valkey o Redis OSS aparecerá en la ElastiCache consola y en la respuesta a la API. `describe-replication-group`

Cuando un clúster está configurado en “modo de cifrado de tránsito: requerido”:

- Se eliminarán los puntos de conexión antiguos que no estén habilitados para TLS. No habrá tiempo de inactividad en los puntos de conexión del clúster de TLS.

- Puede recuperar uno nuevo `cluster-configuration-endpoint` desde la ElastiCache consola o desde la API. `describe-replication-group`

Para clústeres de CMD con la conmutación por error automática habilitada o la conmutación por error automática desactivada

Cuando el grupo de replicación está establecido en “modo de cifrado de tránsito: preferido”:

- El punto de conexión principal y el punto de conexión del lector originales del clúster que no admite TLS permanecerán activos.
- Se generarán nuevos puntos de conexión principales y del lector de TLS cuando el clúster se establezca en el modo Preferred de TLS. Estos nuevos puntos de conexión se resolverán con las mismas IP que los anteriores (sin TLS).
- El nuevo punto final principal y el punto final del lector se mostrarán en la ElastiCache consola y en la respuesta a la `describe-replication-group` API.

Cuando el grupo de replicación está establecido en “modo de cifrado de tránsito: requerido”:

- Se eliminarán los puntos de conexión principales y de lector antiguos que no sean de TLS. No habrá tiempo de inactividad en los puntos de conexión del clúster de TLS.
- Puede recuperar los nuevos puntos finales principales y de lectura desde la ElastiCache consola o desde la `describe-replication-group` API.

El uso sugerido de los registros de DNS

Para clústeres de CME

- Utilice el punto de conexión de configuración del clúster en lugar de los registros de DNS por nodo en el código de la aplicación. No se recomienda utilizar directamente los nombres DNS por nodo, ya que durante la migración cambiarán y el código de la aplicación interrumpirá la conexión con el clúster.
- No codifique un punto final de configuración de clúster en su aplicación, ya que cambiará durante este proceso.
- Tener el punto final de configuración del clúster codificado en la aplicación es una mala práctica, ya que se puede cambiar durante este proceso. Una vez completado el cifrado en tránsito, consulte el punto final de configuración del clúster con la `describe-replication-group` API

(como se ha demostrado anteriormente (en negrita)) y utilice el DNS que obtenga como respuesta a partir de ese punto.

#### Para clústeres de CMD con la conmutación por error automática habilitada

- Utilice el punto de conexión principal y el punto de conexión del lector en lugar de los nombres de DNS por nodo del código de la aplicación, ya que los nombres de DNS antiguos por nodo se eliminan y se generan otros nuevos al migrar el clúster de sin TLS a TLS preferido. No se recomienda utilizar nombres de DNS por nodo directamente, ya que es posible que agregue réplicas al clúster en el futuro. Además, cuando la conmutación por error automática está habilitada, el ElastiCache servicio cambia automáticamente las funciones del clúster principal y las réplicas, por lo que se sugiere utilizar el punto final principal y el punto final del lector para ayudarlo a realizar un seguimiento de esos cambios. Por último, utilizar el punto de conexión del lector le ayudará a distribuir las lecturas de las réplicas de manera equitativa entre las réplicas del clúster.
- Tener el punto de conexión principal y el punto de conexión del lector codificados en la aplicación no es conveniente, ya que se pueden cambiar durante el proceso de migración de TLS. Cuando se complete el cambio de migración a TLS-Preferred, consulte el punto final principal y el punto final del lector con la describe-replication-group API y utilice el DNS que obtenga como respuesta a partir de ese momento. De esta forma, podrá realizar un seguimiento de los cambios en los puntos de conexión de forma dinámica.

#### Para clústeres de CMD con la conmutación por error automática desactivada

- Utilice el punto de conexión principal y el punto de conexión del lector en lugar de los nombres de DNS por nodo del código de la aplicación. Si la conmutación por error automática está desactivada, tú eres quien realiza el escalado, los parches, la conmutación por error y otros procedimientos que el ElastiCache servicio gestiona automáticamente cuando la conmutación automática por error está habilitada. Esto le facilita la realización manual del seguimiento de los distintos puntos de conexión. Dado que los nombres de DNS antiguos por nodo se eliminan y se generan otros nuevos al migrar el clúster de sin TLS a TLS preferido, no utilice los nombres de DNS por nodo directamente. Esto es obligatorio para que los clientes puedan conectarse al clúster durante la migración de TLS. Además, se beneficiará de distribuir las lecturas de manera uniforme entre las réplicas cuando utilice el punto de conexión del lector y de llevar un registro de los registros de DNS al agregar o eliminar réplicas del clúster.
- Tener el punto de conexión de configuración del clúster codificado en la aplicación no es conveniente, ya que se puede cambiar durante el proceso de migración de TLS.

Durante el cifrado en tránsito: preste atención a cuándo finaliza el proceso de migración

El cambio del modo de cifrado de tránsito no es inmediato y puede llevar algún tiempo. Esto es especialmente cierto en el caso de los clústeres grandes. Solo cuando el clúster finalice la migración a TLS preferido podrá aceptar y ofrecer conexiones de TCP y TLS. Por lo tanto, no debe crear clientes que intenten establecer conexiones de TLS con el clúster hasta que se complete el cifrado en tránsito.

Hay varias formas de recibir notificaciones cuando el cifrado en tránsito se completa correctamente o no funciona: (No se muestra en el ejemplo de código anterior):

- Uso del servicio de SNS para recibir una notificación cuando se complete el cifrado
- Uso de la API `describe-events` que emitirá un evento cuando se complete el cifrado
- Ver un mensaje en la ElastiCache consola que indica que el cifrado ha finalizado

También puede implementar la lógica en la aplicación para saber si se ha completado el cifrado. En el ejemplo anterior, vimos varias formas de garantizar que el clúster finalice la migración:

- Esperar a que comience el proceso de migración (el estado del clúster cambia a “modificándose”) y esperar a que finalice la modificación (el estado del clúster vuelve a ser “disponible”)
- Afirmar que el clúster ha establecido `transit_encryption_enabled` en Verdadero mediante una consulta a la API `describe-replication-group`.

Después de habilitar el cifrado en tránsito: asegúrese de que los clientes que utiliza estén configurados correctamente

Mientras el clúster esté en el modo TLS preferido, la aplicación debe abrir conexiones de TLS al clúster y utilizar solo esas conexiones. De esta forma, la aplicación no sufrirá tiempo de inactividad al habilitar el cifrado en tránsito. Puede asegurarse de que no haya conexiones de TCP más claras al motor de Valkey o Redis OSS mediante el comando `info` en la sección de SSL.

```
SSL
ssl_enabled:yes
ssl_current_certificate_not_before_date:Mar 20 23:27:07 2017 GMT
ssl_current_certificate_not_after_date:Feb 24 23:27:07 2117 GMT
ssl_current_certificate_serial:D8C7DEA91E684163
tls_mode_connected_tcp_clients:0 (should be zero)
tls_mode_connected_tls_clients:100
```

## Conexión a nodos habilitados con el cifrado en tránsito mediante Openssl (Memcached)

Para acceder a los datos desde ElastiCache los nodos de Memcached habilitados con el cifrado en tránsito, debe utilizar clientes que funcionen con Secure Socket Layer (SSL). También puede utilizar Openssl `s_client` en Amazon Linux y Amazon Linux 2.

Para utilizar Openssl `s_client` para conectarse a un clúster de Memcached que tiene habilitado el cifrado en tránsito en Amazon Linux 2 o Amazon Linux:

```
/usr/bin/openssl s_client -connect memcached-node-endpoint:memcached-port
```

## Creación de un cliente TLS Memcached mediante Java

Para crear un cliente en modo TLS, haga lo siguiente para inicializarlo con lo apropiado: `SSLContext`

```
import java.security.KeyStore;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory;
import net.spy.memcached.AddrUtil;
import net.spy.memcached.ConnectionFactoryBuilder;
import net.spy.memcached.MemcachedClient;

public class TLSDemo {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 ConnectionFactoryBuilder connectionFactoryBuilder = new
ConnectionFactoryBuilder();
 // Build SSLContext
 TrustManagerFactory tmf =
TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm());
 tmf.init((KeyStore) null);
 SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS");
 sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), null);
 // Create the client in TLS mode
 connectionFactoryBuilder.setSSLContext(sslContext);
 MemcachedClient client = new MemcachedClient(connectionFactoryBuilder.build(),
AddrUtil.getAddresses("mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com:11211"));

 // Store a data item for an hour.
 client.set("theKey", 3600, "This is the data value");
 }
}
```

## Creación de un cliente TLS Memcached mediante PHP

Para crear un cliente en modo TLS, haga lo siguiente para inicializarlo con lo adecuado: SSLContext

```
<?php

/**
 * Sample PHP code to show how to create a TLS Memcached client. In this example we
 * will use the Amazon ElastiCache Auto Discovery feature, but TLS can also be
 * used with a Static mode client.
 * See Using the ElastiCache Cluster Client for PHP (https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/AutoDiscovery.Using.ModifyApp.PHP.html) for more
 * information
 * about Auto Discovery and persistent-id.
 */

/* Configuration endpoint to use to initialize memcached client.
 * this is only an example */
$server_endpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";

/* Port for connecting to the cluster.
 * This is only an example */
$server_port = 11211;

/* Initialize a persistent Memcached client and configure it with the Dynamic client
mode */
$tls_client = new Memcached('persistent-id');
$tls_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);

/* Add the memcached's cluster server/s */
$tls_client->addServer($server_endpoint, $server_port);

/* Configure the client to use TLS */
if(!$tls_client->setOption(Memcached::OPT_USE_TLS, 1)) {
 echo $tls_client->getLastError_message(), "\n";
 exit(1);
}

/* Set your TLS context configurations values.
 * See MemcachedTLSContextConfig in memcached-api.php for all configurations */
$tls_config = new MemcachedTLSContextConfig();
$tls_config->hostname = '*.mycluster.fnjyzo.use1.cache.amazonaws.com';
$tls_config->skip_cert_verify = false;
$tls_config->skip_hostname_verify = false;
```



```
/* Use the created TLS context configuration object to create OpenSSL's SSL_CTX and set
it to your client.
* Note: These TLS context configurations will be applied to all the servers connected
to this client. */
$tls_client->createAndSetTLSContext((array)$tls_config);

/* test the TLS connection with set-get scenario: */

/* store the data for 60 seconds in the cluster.
* The client will decide which cache host will store this item.
*/
if($tls_client->set('key', 'value', 60)) {
 print "Successfully stored key\n";
} else {
 echo "Failed to set key: ", $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n";
 exit(1);
}

/* retrieve the key */
if ($tls_client->get('key') === 'value') {
 print "Successfully retrieved key\n";
} else {
 echo "Failed to get key: ", $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n";
 exit(1);
}
```

Para obtener más información sobre el uso del cliente PHP, consulte [Instalación del cliente de ElastiCache clúster para PHP](#).

## Cifrado en reposo en ElastiCache

Para ayudar a proteger sus datos, Amazon ElastiCache y Amazon S3 ofrecen diferentes formas de restringir el acceso a los datos de la memoria caché. Para obtener más información, consulte [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#) y [Identity and Access Management para Amazon ElastiCache](#).

ElastiCache El cifrado en reposo es una función que permite aumentar la seguridad de los datos mediante el cifrado de los datos del disco. Siempre está habilitada en una caché sin servidor. Si está habilitada, cifra los siguientes elementos:

- Disco durante las operaciones de sincronización, copia de seguridad o intercambio
- Copias de seguridad almacenadas en Amazon S3

Los datos almacenados SSDs (unidades de estado sólido) en clústeres habilitados para la estratificación de datos siempre están cifrados.

ElastiCache ofrece un cifrado predeterminado (gestionado por el servicio) en reposo, así como la posibilidad de utilizar sus propias claves KMS simétricas gestionadas por el cliente en AWS el [Servicio de gestión](#) de claves ( AWS KMS). Cuando se haga una copia de seguridad de la caché, elija, en las opciones de cifrado, si desea usar la clave de cifrado predeterminada o una clave administrada por el cliente. Para obtener más información, consulte [Activación del cifrado en reposo](#).

### Important

La activación del cifrado en reposo en un clúster OSS existente de Valkey o Redis de diseño propio implica eliminar el grupo de replicación existente, tras ejecutar la copia de seguridad y la restauración en el grupo de replicación.

El cifrado en reposo solo se puede habilitar en una caché en el momento de su creación. Como se requiere cierto procesamiento para cifrar y descifrar los datos, habilitar el cifrado en reposo durante estas operaciones puede afectar al rendimiento. Debe comparar los datos con y sin cifrado en reposo para determinar el impacto en el rendimiento de los casos de uso.

### Temas

- [Condiciones del cifrado en reposo](#)
- [Uso de claves administradas por el cliente desde KMS AWS](#)

- [Activación del cifrado en reposo](#)
- [Véase también](#)

## Condiciones del cifrado en reposo

Al planificar la implementación del cifrado en ElastiCache reposo, se deben tener en cuenta las siguientes restricciones en relación con el ElastiCache cifrado en reposo:

- El cifrado en reposo es compatible con los grupos de replicación que ejecutan Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 4.0.10 o posteriores (para la versión 3.2.6 programada para EOL, consulte [Programa de fin de vida útil de las versiones de Redis OSS](#)).
- El cifrado en reposo solo es compatible con los grupos de reproducción que se ejecutan en una Amazon VPC.
- El cifrado en reposo solo se admite en los grupos de reproducción que ejecutan los siguientes tipos de nodos.
  - R7g, R6gd, R6g, R5, R4, R3
  - M7g, M6g, M5, M4, M3
  - T4g, T3, T2
  - C7gn

Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#)

- El cifrado en reposo se habilita estableciendo explícitamente el parámetro `AtRestEncryptionEnabled` en `true`.
- El cifrado en reposo solamente se puede habilitar en un grupo de reproducción en el momento de su creación. Por tanto, el cifrado en reposo no se puede habilitar y desactivar modificando un grupo de reproducción. Para obtener información acerca de la implementación del cifrado en reposo en un grupo de reproducción existente, consulte [Activación del cifrado en reposo](#).
- Si un clúster utiliza un tipo de nodo de la familia r6gd, los datos almacenados en SSD se cifran independientemente de si el cifrado en reposo está habilitado o no.
- La opción de utilizar una clave gestionada por el cliente para el cifrado en reposo no está disponible en las regiones AWS GovCloud (us-gov-east-1 y -1). us-gov-west
- Si un clúster utiliza un tipo de nodo de la familia r6gd, los datos almacenados en la SSD se cifran con la clave AWS KMS administrada por el cliente elegida (o con el cifrado administrado por el servicio en Regions). AWS GovCloud

- Con Memcached, el cifrado en reposo solo se admite en las cachés sin servidor.
- Cuando se usa Memcached, la opción de usar una clave administrada por el cliente para el cifrado en reposo no está disponible en AWS GovCloud las regiones (-1 y -1). us-gov-east us-gov-west

Implementar el cifrado en reposo puede reducir el rendimiento durante las operaciones de backup y sincronización de nodos. Compare sus datos con y sin cifrado en reposo para determinar el impacto en el rendimiento de la implementación.

### Uso de claves administradas por el cliente desde KMS AWS

ElastiCache admite claves AWS KMS simétricas administradas por el cliente (clave KMS) para el cifrado en reposo. Las claves KMS administradas por el cliente son claves de cifrado que usted crea, posee y administra en su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [Claves de AWS KMS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service. Las claves se deben crear en AWS KMS para poder usarlas con ellas. ElastiCache

Para obtener información sobre cómo crear claves raíz de AWS KMS, consulte [Creación de claves](#) en la Guía AWS para desarrolladores del Servicio de administración de claves.

ElastiCache le permite integrarse con AWS KMS. Para obtener más información, consulte [Uso de concesiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service. El cliente no necesita ninguna acción para habilitar la ElastiCache integración de Amazon con AWS KMS.

La kms:ViaService clave condicional limita el uso de una clave AWS KMS (clave KMS) a las solicitudes de AWS servicios específicos. Para usarla kms:ViaService con ElastiCache, incluye ambos ViaService nombres en el valor de la clave de condición: elasticache.AWS\_region.amazonaws.com y dax.AWS\_region.amazonaws.com. Para obtener más información, consulte [kms: ViaService](#).

Puedes usarlo [AWS CloudTrail](#) para rastrear las solicitudes que Amazon ElastiCache envía AWS Key Management Service en tu nombre. Todas las llamadas a la API AWS Key Management Service relacionadas con las claves gestionadas por el cliente tienen CloudTrail los registros correspondientes. También puede ver las concesiones que se ElastiCache crean al llamar a la API de [ListGrants](#)KMS.

Una vez que se cifra un grupo de reproducción mediante la clave administrada por el cliente, todas las copias de seguridad para el grupo de reproducción se cifran de la siguiente manera:

- Las copias de seguridad diarias automáticas se cifran mediante la clave administrada por el cliente asociada con el clúster.

- La copia de seguridad final creada cuando se elimina el grupo de reproducción también se cifra mediante la clave administrada por el cliente asociada con el grupo de reproducción.
- Las copias de seguridad creadas de forma manual se cifran de manera predeterminada para utilizar la clave de KMS asociada con el grupo de reproducción. Puede anular esto al elegir otra clave administrada por el cliente.
- Al copiar una copia de seguridad se utiliza de forma predeterminada una clave administrada por el cliente asociada a la copia de seguridad de origen. Puede anular esto al elegir otra clave administrada por el cliente.

#### Note

- Las claves administradas por el cliente no se pueden utilizar cuando se exportan copias de seguridad al bucket de Amazon S3 seleccionado. Sin embargo, todas las copias de seguridad exportadas a Amazon S3 se cifran mediante el [cifrado del lado del servidor](#). Puede optar por copiar el archivo de copia de seguridad en un objeto de S3 nuevo y cifrarlo mediante una clave de KMS administrada por el cliente, copiar el archivo a otro bucket de S3 que se ha configurado con el cifrado predeterminado mediante una clave de KMS o cambiar una opción de cifrado en el propio archivo.
- También puede utilizar claves administradas por el cliente a fin de cifrar copias de seguridad creadas de forma manual para grupos de reproducción que no utilicen claves administradas por el cliente para el cifrado. Con esta opción, el archivo de copia de seguridad almacenado en Amazon S3 se cifra mediante una clave de KMS, aunque los datos no se cifren en el grupo de reproducción original.

La restauración desde una copia de seguridad le permite elegir entre las opciones de cifrado disponibles, similares a las opciones de cifrado disponibles cuando se crea un nuevo grupo de reproducción.

- Si elimina la clave o [deshabilita](#) la clave y [revoca las concesiones](#) para la clave que utilizó para cifrar una caché, esta se vuelve irre recuperable. En otras palabras, no se puede modificar ni recuperar después de un fallo de hardware. AWS KMS elimina las claves raíz solo después de un período de espera de al menos siete días. Después de eliminar la clave, puede utilizar una clave administrada por el cliente diferente para crear una copia de seguridad con fines de archivo.

- La rotación automática de claves preserva las propiedades de las claves raíz de AWS KMS, por lo que la rotación no afecta a su capacidad de acceder a sus ElastiCache datos. ElastiCache Las cachés cifradas de Amazon no admiten la rotación manual de claves, lo que implica crear una nueva clave raíz y actualizar cualquier referencia a la clave anterior. Para obtener más información, consulte [Rotación de claves AWS KMS](#) en la Guía AWS para desarrolladores del servicio de administración de claves.
- El cifrado de una ElastiCache caché mediante una clave KMS requiere una concesión por caché. Esa concesión se utiliza durante toda la vida útil de la caché. Además, se utiliza una concesión por copia de seguridad durante la creación de la copia de seguridad. Dicha concesión se retira una vez que se crea la copia de seguridad.
- Para obtener más información sobre las concesiones y los límites de AWS KMS, consulte [los límites](#) en la Guía para desarrolladores del servicio de administración de AWS claves.

## Activación del cifrado en reposo

Todas las cachés sin servidor tienen activado el cifrado en reposo.

Al crear un clúster de autodiseño, puede habilitar el cifrado en reposo configurando el parámetro `AtRestEncryptionEnabled` en `true`. No puede habilitar el cifrado en reposo en grupos de reproducción existentes.

Puede habilitar el cifrado en reposo al crear una ElastiCache memoria caché. Puede hacerlo mediante la AWS Management Console AWS CLI, la o la ElastiCache API.

Cuando cree una caché, puede elegir una de las siguientes opciones:

- Default (Predeterminado): esta opción utiliza el cifrado administrado por el servicio en reposo.
- Clave administrada por el cliente: esta opción le permite proporcionar el ID/ARN de clave de AWS KMS para el cifrado en reposo.

Para obtener información sobre cómo crear claves raíz de AWS KMS, consulte [Crear claves](#) en la Guía para desarrolladores del Servicio de administración de AWS claves

## Contenido

- [Habilitar el cifrado en reposo mediante el AWS Management Console](#)
- [Habilitación del cifrado en reposo mediante el AWS CLI](#)

## Habilitación del cifrado en reposo en un clúster de Valkey o Redis OSS de autodiseño existente

El cifrado en reposo solamente se puede habilitar al crear un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS. Si tiene un grupo de reproducción existente en el que desea habilitar el cifrado en reposo, haga lo siguiente.

Para habilitar el cifrado en reposo en un grupo de reproducción existente

1. Cree un backup manual del grupo de reproducción existente. Para obtener más información, consulte [Copias de seguridad manuales](#).
2. Cree un nuevo grupo de reproducción a partir de este backup. En el nuevo grupo de reproducción, habilite el cifrado en reposo. Para obtener más información, consulte [Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché](#).
3. Actualice los puntos de enlace de la aplicación para que apunten al nuevo grupo de reproducción.
4. Elimine el grupo de reproducción antiguo. Para obtener más información, consulte [Eliminar un clúster en ElastiCache](#) o [Eliminación de un grupo de reproducción](#).

## Habilitar el cifrado en reposo mediante el AWS Management Console

### Habilitación del cifrado en reposo en una caché sin servidor (consola)

Todas las cachés sin servidor tienen activado el cifrado en reposo. De forma predeterminada, se utiliza una AWS clave KMS propia para cifrar los datos. Para elegir su propia AWS KMS clave, realice las siguientes selecciones:

- Amplíe la sección Configuración predeterminada.
- Seleccione Personalizar la configuración predeterminada en la sección Configuración predeterminada.
- Seleccione Personalice su configuración de seguridad en la sección Seguridad.
- Elija CMK administrada por el cliente en Configuración de clave de cifrado.
- Seleccione una clave en el ajuste Clave de AWS KMS .

## Activación del cifrado en reposo en un clúster de autodiseño (consola)

Al diseñar su propia caché, las configuraciones de “desarrollo y prueba” y “producción” con el método “Creación sencilla” habilitan el cifrado en reposo mediante la clave Predeterminada. Al elegir la configuración, seleccione estas opciones:

- Seleccione la versión 3.2.6, 4.0.10 o posterior como versión del motor.
- Haga clic en la casilla de verificación situada junto a Habilitar en la opción Cifrado en reposo.
- Elija una Clave predeterminada o una CMK administrada por el cliente.

Para conocer el step-by-step procedimiento, consulte lo siguiente:

- [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)

## Habilitación del cifrado en reposo mediante el AWS CLI

Para habilitar el cifrado en reposo al crear un clúster OSS de Valkey o Redis mediante el AWS CLI, utilice el `at-rest-encryption-enabled` parámetro `--` al crear un grupo de replicación.

## Habilitación del cifrado en reposo en un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) (CLI)

La siguiente operación crea el grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster desactivado) `my-classic-rg` con tres nodos (`-- num-cache-clusters`), una réplica principal y dos réplicas de lectura. El cifrado en reposo está habilitado para este grupo de replicación (`--at-rest-encryption-enabled`).

Los siguientes parámetros y sus valores son necesarios para habilitar el cifrado de este grupo de reproducción:

### Parámetros clave

- **`--engine`**: debe ser `valkey` o `redis`.
- **`--engine-version`**—Si el motor es Redis OSS, debe ser 3.2.6, 4.0.10 o posterior.
- **`--at-rest-encryption-enabled`**: obligatorio para habilitar el cifrado en reposo.



## Example 1: clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) con réplicas

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id my-classic-rg \
 --replication-group-description "3 node replication group" \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --engine redis \
 --at-rest-encryption-enabled \
 --num-cache-clusters 3
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id my-classic-rg ^
 --replication-group-description "3 node replication group" ^
 --cache-node-type cache.m4.large ^
 --engine redis ^
 --at-rest-encryption-enabled ^
 --num-cache-clusters 3 ^
```

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) desde cero \(AWS CLI\)](#)
- [create-replication-group](#)

## Habilitación del cifrado en reposo en un clúster para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado) (CLI)

La siguiente operación crea el grupo de replicación Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado) *my-clustered-rg* con tres grupos de nodos o fragmentos (--). num-node-groups Cada uno tiene tres nodos, una réplica principal y dos réplicas de lectura (--). replicas-per-node-group El cifrado en reposo está habilitado para este grupo de replicación (-- at-rest-encryption-enabled).

Los siguientes parámetros y sus valores son necesarios para habilitar el cifrado de este grupo de reproducción:

## Parámetros clave

- **--engine**: debe ser `valkey` o `redis`.
- **--engine-version**—Si el motor es Redis OSS, debe ser 4.0.10 o posterior.
- **--at-rest-encryption-enabled**: obligatorio para habilitar el cifrado en reposo.
- **--cache-parameter-group**: debe ser `default-redis4.0.cluster.on` o un valor derivado de este que lo convierta en un grupo de reproducción con el modo de clúster habilitado.

### Example 2: un clúster de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id my-clustered-rg \
 --replication-group-description "redis clustered cluster" \
 --cache-node-type cache.m3.large \
 --num-node-groups 3 \
 --replicas-per-node-group 2 \
 --engine redis \
 --engine-version 6.2 \
 --at-rest-encryption-enabled \
 --cache-parameter-group default.redis6.x.cluster.on
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id my-clustered-rg ^
 --replication-group-description "redis clustered cluster" ^
 --cache-node-type cache.m3.large ^
 --num-node-groups 3 ^
 --replicas-per-node-group 2 ^
 --engine redis ^
 --engine-version 6.2 ^
 --at-rest-encryption-enabled ^
 --cache-parameter-group default.redis6.x.cluster.on
```

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) desde cero \(AWS CLI\)](#)

- [create-replication-group](#)

Véase también

- [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#)
- [Identity and Access Management para Amazon ElastiCache](#)

## Autenticación y autorización

AWS Identity and Access Management (IAM) es un servicio web que le ayuda a controlar de forma segura el acceso a los recursos. AWS ElastiCache permite autenticar a los usuarios mediante IAM y el comando AUTH OSS de Valkey y Redis, y autorizar las operaciones de los usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC).

Temas

- [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#)
- [Autenticación con el comando AUTH de Valkey o Redis OSS](#)
- [Deshabilitar el control de acceso en una caché OSS de ElastiCache Valkey o Redis](#)

## Control de acceso basado en roles (RBAC)

Con el comando AUTH OSS de Valkey y Redis, tal como se describe en, [Autenticación con el comando AUTH de Valkey o Redis OSS](#) puede utilizar el control de acceso basado en roles (RBAC). El RBAC también es la única forma de controlar el acceso a las cachés sin servidor. Está disponible para Valkey 7.2 y versiones posteriores, y para Redis OSS 6.0 a 7.2.

RBAC le permite:

- Controle el acceso a la memoria caché a través de grupos de usuarios. Estos grupos de usuarios se han diseñado como una forma de organizar el acceso a las cachés.
- Con AuthN, utilice contraseñas por usuario en lugar de identificadores de autenticación por clúster.
- Con AuthZ, tenga permisos de usuario detallados.
- Base su acceso al clúster en. ACLs

A diferencia de la autenticación OSS AUTH de Valkey y Redis, en la que todos los clientes autenticados tienen acceso total a la caché si su token está autenticado, RBAC permite asignar los

usuarios a conjuntos en función de las funciones que deseen los usuarios. Estos conjuntos están diseñados como una forma de organizar el acceso a las cachés.

Con el RBAC, puede crear usuarios y asignarles permisos específicos mediante una cadena de acceso, como se describe a continuación. Los usuarios se asignan a conjuntos alineados con una función específica (administradores, recursos humanos) que, a continuación, se despliegan en una o más ElastiCache cachés. De este modo, puede establecer límites de seguridad entre los clientes que utilizan la misma caché o cachés de OSS de Valkey o Redis e impedir que los clientes accedan a los datos de los demás.

RBAC se ha diseñado para facilitar la introducción de [ACL](#) en Redis OSS 6. Al utilizar RBAC con la caché de ElastiCache Valkey o Redis OSS, existen algunas limitaciones:

- Un grupo de usuarios configurado para el motor «VALKEY» solo puede contener usuarios que utilicen un mecanismo de autenticación (contraseña o IAM). Esto significa que todos los usuarios con el motor «VALKEY» y cualquier otro usuario con el motor «Redis» que tenga su configuración configurada para autenticarse con contraseña o IAM, pueden estar en este grupo de usuarios.
- Cuando se utiliza RBAC con clústeres de Valkey, se pueden utilizar tanto los grupos de usuarios con el motor «VALKEY» como con el motor «REDIS».
- Cuando se utiliza RBAC con clústeres OSS de Redis, solo se pueden utilizar grupos de usuarios con el motor «REDIS».
- No puede especificar contraseñas en una cadena de acceso. Las contraseñas se configuran con o con las llamadas. [CreateUserModifyUser](#)
- En cuanto a los derechos de usuario, habilita o deshabilita a los usuarios con on y off como parte de la cadena de acceso. Si no se especifica ninguno en la cadena de acceso, se le asigna off al usuario y no tiene derechos de acceso a la caché.
- No puede usar comandos prohibidos y con nombres cambiados como parte de la cadena de acceso. Si especifica un comando prohibido o renombrado, se generará una excepción. Si desea utilizar listas de control de acceso (ACLs) para un comando cuyo nombre se ha cambiado, especifique el nombre original del comando, es decir, el nombre del comando antes de cambiarle el nombre.
- No puede utilizar el comando `reset` como parte de una cadena de acceso. Las contraseñas se especifican con los parámetros de la API y, en ElastiCache el caso de Valkey y Redis, OSS administra las contraseñas. Por lo tanto, no puede utilizar `reset` porque eliminará todas las contraseñas de un usuario.

- Redis OSS 6 introduce el comando [ACL LIST](#). Este comando devuelve una lista de usuarios junto con las reglas de ACL aplicadas a cada usuario. ElastiCache admite el ACL LIST comando, pero no incluye soporte para hashes de contraseñas como lo hace Redis OSS. Con ElastiCache, puede utilizar la [DescribeUsers](#) operación para obtener información similar, incluidas las reglas contenidas en la cadena de acceso. Sin embargo, [DescribeUsers](#) no recupera la contraseña de un usuario.
- [Otros comandos de solo lectura compatibles ElastiCache con Valkey y Redis OSS son ACL WHOAMI, ACL USERS y ACL CAT](#). ElastiCache para Valkey y Redis, el OSS no admite ningún otro comando de ACL basado en la escritura.
- Se aplican los siguientes límites:

| Recurso                        | Máximo permitido |
|--------------------------------|------------------|
| Usuarios por grupo de usuarios | 100              |
| Número de usuarios             | 1 000            |
| Número de grupos de usuarios   | 100              |

## RBAC con Valkey

Cuando se utiliza el control de acceso basado en roles con Valkey, los usuarios y los grupos de usuarios se crean con el tipo de motor «VALKEY». Se recomienda esta opción, ya que, de forma predeterminada, Valkey con RBAC proporciona una mayor seguridad en comparación con Redis OSS. Tanto los clústeres de Valkey aprovisionados como los sin servidor admiten las asociaciones de usuarios y grupos de usuarios de VALKEY.

Las principales características de Valkey Access Control incluyen:

- Los usuarios de Valkey están restringidos únicamente a las asociaciones de grupos de usuarios de Valkey.
- Los grupos de usuarios de Valkey pueden incluir usuarios de Valkey y usuarios de Redis OSS protegidos con contraseña o habilitados para la autenticación de IAM.
- Los usuarios de Valkey deben utilizar la protección por contraseña o la autenticación de IAM.
- Los grupos de usuarios de VALKEY solo se pueden asociar a los clústeres de caché de VALKEY
- No hay ningún requisito de usuario predeterminado. Cuando el grupo de usuarios de Valkey está asociado a los clústeres de caché, el requisito de usuario predeterminado se deshabilita

automáticamente. Los clientes verán que el usuario predeterminado está desactivado al usar el comando ACL LIST.

A continuación, encontrará más información sobre el uso del RBAC con ElastiCache Valkey y Redis OSS.

## Temas

- [Especificación de permisos mediante una cadena de acceso](#)
- [Aplicar RBAC a una caché para Valkey o Redis ElastiCache OSS](#)
- [Migración de AUTH a RBAC](#)
- [Migración de RBAC a AUTH](#)
- [Rotación automática de contraseñas para usuarios](#)
- [Autenticación con IAM](#)

## Especificación de permisos mediante una cadena de acceso

Para especificar los permisos para una caché de OSS de ElastiCache Valkey o Redis, debe crear una cadena de acceso y asignarla a un usuario mediante la tecla o. AWS CLI AWS Management Console

Las cadenas de acceso se definen como una lista de reglas delimitadas por espacios que se aplican al usuario. Definen qué comandos puede ejecutar un usuario y qué claves puede operar. Para ejecutar un comando, un usuario debe tener acceso al comando que se ejecuta y a todas las claves a las que accede el comando. Las reglas se aplican de izquierda a derecha de forma acumulativa y se puede utilizar una cadena más simple en lugar de la proporcionada si hay redundancias en la cadena proporcionada.

Para obtener más información sobre la sintaxis de las reglas de ACL, consulte [ACL](#).

En el siguiente ejemplo, la cadena de acceso representa un usuario activo con acceso a todas las claves y comandos disponibles.

```
on ~* +@all
```

La sintaxis de la cadena de acceso se desglosa de la siguiente manera:

- on: el usuario es un usuario activo.
- ~\*: se brinda acceso a todas las claves disponibles.

- `+@all`: se brinda acceso a todos los comandos disponibles.

La configuración anterior es la menos restrictiva. Puede modificar esta configuración para hacerla más segura.

En el siguiente ejemplo, la cadena de acceso representa a un usuario con acceso restringido al acceso de lectura en claves que comienzan por el espacio de claves “app:”

```
on ~app:* -@all +@read
```

Puede refinar aún más estos permisos al enumerar comandos a los que el usuario tiene acceso:

`+command1`: el acceso del usuario a los comandos se encuentra limitado a *command1*.

`+@category`: el acceso del usuario a los comandos se encuentra limitado a la categoría de comandos.

Para obtener información sobre cómo asignar una cadena de acceso a un usuario, consulte [Creación de usuarios y grupos de usuarios con la consola y la CLI](#).

Si va a migrar una carga de trabajo existente a ElastiCache, puede recuperar la cadena de acceso mediante una llamada `ACL LIST`, excluyendo los hashes de usuario y de contraseña.

Para la versión 6.2 y posteriores de Redis OSS, también se admite la siguiente sintaxis de cadena de acceso:

- `&*`: se brinda acceso a todos los canales disponibles.

Para la versión 7.0 y posteriores de Redis OSS, también se admite la siguiente sintaxis de cadena de acceso:

- `|`: se puede usar para bloquear subcomandos (por ejemplo, “-config|set”).
- `%R~<pattern>`: agregue el patrón de claves de lectura especificado. Esto se comporta de forma similar al patrón de claves normal, pero solo permite leer las claves que coinciden con el patrón dado. Consulte [key permissions](#) (permisos de clave) para obtener más información.
- `%W~<pattern>`: agregue el patrón de claves de escritura especificado. Esto se comporta de forma similar al patrón de claves normal, pero solo concede permiso de escritura a las claves que coinciden con el patrón dado. Consulte [ACL key permissions](#) para obtener más información.
- `%RW~<pattern>`: alias para `~<pattern>`.

- (`<rule list>`): cree un nuevo selector con el que comparar las reglas. Los selectores se evalúan después de los permisos del usuario y según el orden en que se definen. Si un comando coincide con los permisos del usuario o con algún selector, está permitido. Consulte la página sobre [selectores de ACL](#) para obtener más información.
- `clearselectors`: elimine todos los selectores asociados al usuario.

## Aplicar RBAC a una caché para Valkey o Redis ElastiCache OSS

Para usarlo ElastiCache para Valkey o Redis OSS RBAC, siga los siguientes pasos:

1. Cree uno o más usuarios.
2. Cree un grupo de usuarios y agregue usuarios al grupo.
3. Asigne el grupo de usuarios a una caché que tenga el cifrado en tránsito habilitado.

Estos pasos se describen en detalle a continuación.

### Temas

- [Creación de usuarios y grupos de usuarios con la consola y la CLI](#)
- [Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI](#)
- [Asignación de grupos de usuarios a cachés sin servidor](#)
- [Asignación de grupos de usuarios a grupos de reproducción](#)

## Creación de usuarios y grupos de usuarios con la consola y la CLI

La información de usuario para los usuarios de RBAC es un ID de usuario, nombre de usuario y, opcionalmente, una contraseña y una cadena de acceso. La cadena de acceso proporciona el nivel de permisos en las claves y comandos. El ID de usuario es exclusivo del usuario y el nombre de usuario es lo que se pasa al motor.

Asegúrese de que los permisos de usuario que proporcione tengan sentido con el propósito previsto del grupo de usuarios. Por ejemplo, si crea un grupo de usuarios denominado `Administrators`, cualquier usuario que agregue a ese grupo debe tener su cadena de acceso establecida en el acceso completo a las claves y comandos. Para los usuarios de un grupo de usuarios `e-commerce`, puede establecer las cadenas de acceso en acceso de solo lectura.

ElastiCache configura automáticamente un usuario predeterminado con un ID de usuario y un nombre de usuario `default` y lo añade a todos los grupos de usuarios. No puede modificar



ni eliminar este usuario. Este usuario se ha diseñado para ser compatible con el comportamiento predeterminado de las versiones anteriores de Redis OSS y tiene una cadena de acceso que permite llamar a todos los comandos y acceder a todas las claves.

Para agregar un control de acceso adecuado a una caché, reemplace este usuario predeterminado por uno nuevo que no se encuentre habilitado o utilice una contraseña segura. Para cambiar el usuario predeterminado, cree un usuario nuevo con el nombre de usuario establecido en `default`. A continuación, puede intercambiarlo con el usuario predeterminado original.

En los siguientes procedimientos se muestra cómo intercambiar el usuario `default` original con otro usuario `default` que tiene una cadena de acceso modificada.

Para modificar el usuario predeterminado de la consola

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Seleccione Administración de grupos de usuarios en el panel de navegación.
3. En ID de grupo de usuarios, elija el ID que desea modificar. Asegúrese de elegir el enlace y no la casilla de verificación.
4. Elija Modificar.
5. En la ventana Modificar, selecciona Administrar. En «selecciona el usuario que desees», selecciona el usuario con el nombre de usuario por defecto.
6. Seleccione Elegir.
7. Elija Modificar. Al hacerlo, se terminan todas las conexiones existentes que el usuario predeterminado tenga a una caché.

Para modificar el usuario predeterminado con el AWS CLI

1. Cree un usuario nuevo con el nombre de usuario `default` mediante los siguientes comandos.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-user \
 --user-id "new-default-user" \
 --user-name "default" \
 --engine "VALKEY" \
 --passwords "a-strong-password" \
 --access-string "off +get ~keys*"
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-user ^
 --user-id "new-default-user" ^
 --user-name "default" ^
 --engine "VALKEY" ^
 --passwords "a-strong-password" ^
 --access-string "off +get ~keys*"
```

2. Cree un grupo de usuarios y agregue el usuario que creó anteriormente.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-user-group \
 --user-group-id "new-group-2" \
 --engine "VALKEY" \
 --user-ids "new-default-user"
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-user-group ^
 --user-group-id "new-group-2" ^
 --engine "VALKEY" ^
 --user-ids "new-default-user"
```

Al crear un usuario, puede configurar hasta dos contraseñas. Al modificar una contraseña, se mantienen todas las conexiones existentes a las cachés.

En concreto, tenga en cuenta estas restricciones de contraseña de usuario cuando utilice RBAC ElastiCache para Valkey y Redis OSS:

- Las contraseñas deben tener entre 16 y 128 caracteres imprimibles.
- No se admiten los siguientes caracteres no alfanuméricos: , " " / @.

## Administración de usuarios con la consola y la CLI

Utilice el siguiente procedimiento para administrar usuarios en la consola.

## Para administrar usuarios con la consola

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el ElastiCache panel de control de Amazon, selecciona Gestión de usuarios. Están disponibles las siguientes opciones:
  - Crear usuario: al crear un usuario, introduce un ID de usuario, un nombre de usuario, un modo de autenticación y una cadena de acceso. La cadena de acceso establece el nivel de permisos para qué claves y comandos se permite al usuario.

Al crear un usuario, puede configurar hasta dos contraseñas. Al modificar una contraseña, se mantienen todas las conexiones existentes a las cachés.

- Modificar usuario: permite actualizar la configuración de autenticación de un usuario o cambiar su cadena de acceso.
- Eliminar usuario: la cuenta se eliminará de cualquier grupo de usuarios al que pertenezca.

Utilice los siguientes procedimientos para administrar usuarios con la AWS CLI.

## Para modificar un usuario mediante la CLI

- Utilice el comando `modify-user` para actualizar la contraseña o contraseñas de un usuario o cambiar los permisos de acceso de un usuario.

Cuando se modifica un usuario, se actualizan los grupos de usuarios asociados al usuario, junto con las cachés asociadas al grupo de usuarios. Se mantienen todas las conexiones existentes. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-user \
 --user-id user-id-1 \
 --access-string "~objects:* ~items:* ~public:~" \
 --authentication-mode Type=iam
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-user ^
 --user-id user-id-1 ^
```

```
--access-string "~objects:* ~items:* ~public:*" ^
--authentication-mode Type=iam
```

#### Note

No recomendamos utilizar la opción `nopass`. Si lo hace, recomendamos que configure los permisos del usuario en solo lectura con acceso a un conjunto limitado de claves.

Para eliminar un usuario mediante la CLI

- Ejecute el comando `delete-user` para eliminar un usuario. La cuenta se borra y elimina de todos los grupos de usuarios a los que pertenezca. A continuación se muestra un ejemplo.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-user \
--user-id user-id-2
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-user ^
--user-id user-id-2
```

Para ver una lista de usuarios, llame a la operación [describe-users](#).

```
aws elasticache describe-users
```

### Administración de grupos de usuarios con la consola y la CLI

Puede crear grupos de usuarios para organizar y controlar el acceso de los usuarios a una o más cachés, como se muestra a continuación.

Utilice el siguiente procedimiento para administrar grupos de usuarios en la consola.

## Para administrar grupos de usuarios mediante la consola

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el ElastiCache panel de Amazon, selecciona Administración de grupos de usuarios.

A continuación, se muestran las operaciones disponibles para crear grupos de usuarios nuevos:

- Crear: al crear un grupo de usuarios, se agregan usuarios y, a continuación, se asignan los grupos de usuarios a las cachés. Por ejemplo, puede crear un grupo de usuarios Admin para los usuarios que tienen roles administrativos en una caché.

### Important

Si no utilizas un grupo de usuarios de Valkey o Redis OSS, debes incluir un usuario predeterminado al crear un grupo de usuarios.

- Agregar usuarios: agregue usuarios al grupo de usuarios.
- Eliminar usuarios: elimine usuarios del grupo de usuarios. Cuando se quitan usuarios de un grupo de usuarios, se terminan todas las conexiones existentes que tengan a una caché.
- Eliminar: utilice esta opción para eliminar un grupo de usuarios. Tenga en cuenta que se eliminará el grupo de usuarios en sí, no los usuarios que pertenecen al grupo.

Para los grupos de usuarios existentes, puede realizar lo siguiente:

- Agregar usuarios: agregue usuarios existentes al grupo de usuarios.
- Eliminar usuarios: elimine los usuarios existentes del grupo de usuarios.

### Note

Los usuarios se eliminan del grupo de usuarios, pero no se eliminan del sistema.

Utilice el siguiente procedimiento para administrar grupos de usuarios en la CLI.

Para crear un grupo de usuarios nuevo y agregar un usuario mediante la CLI

- Utilice el comando `create-user-group`, tal y como se muestra a continuación:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-user-group \
 --user-group-id "new-group-1" \
 --engine "VALKEY" \
 --user-ids user-id-1, user-id-2
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-user-group ^
 --user-group-id "new-group-1" ^
 --engine "VALKEY" ^
 --user-ids user-id-1, user-id-2
```

Para modificar un grupo de usuarios al agregar usuarios nuevos o eliminar miembros actuales mediante la CLI

- Utilice el comando `modify-user-group`, tal y como se muestra a continuación:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-user-group --user-group-id new-group-1 \
 --user-ids-to-add user-id-3 \
 --user-ids-to-remove user-id-2
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-user-group --user-group-id new-group-1 ^
 --user-ids-to-add user-id-3 ^
 --user-ids-to-remove user-id-2
```

#### Note

Cualquier conexión abierta que pertenezca a un usuario eliminado de un grupo de usuarios finaliza con este comando.

## Para eliminar un grupo de usuarios mediante la CLI

- Utilice el comando `delete-user-group`, tal y como se muestra a continuación: Se elimina el grupo de usuarios en sí, no los usuarios que pertenecen al grupo.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-user-group /
--user-group-id
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-user-group ^
--user-group-id
```

Para ver una lista de grupos de usuarios, puede llamar a la [describe-user-groups](#) operación.

```
aws elasticache describe-user-groups \
--user-group-id test-group
```

## Asignación de grupos de usuarios a cachés sin servidor

Después de crear un grupo de usuarios y agregar usuarios, el paso final para implementar el RBAC es asignar el grupo de usuarios a una caché sin servidor.

## Asignación de grupos de usuarios a cachés sin servidor mediante la consola

Para añadir un grupo de usuarios a una caché sin servidor mediante el AWS Management Console, haga lo siguiente:

- Para el modo de clúster deshabilitado, consulte [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- Para el modo de clúster habilitado, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)

## Asignación de grupos de usuarios a cachés sin servidor mediante AWS CLI

La siguiente AWS CLI operación crea una caché sin servidor mediante el `user-group-id` parámetro con el valor. *my-user-group-id* Reemplace el grupo de subredes `sng-test` por otro existente.

## Parámetros clave

- **--engine**: debe ser VALKEY o REDIS.
- **--user-group-id**: este valor proporciona el ID del grupo de usuarios, compuesto por usuarios con permisos de acceso especificados para la caché.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name "new-serverless-cache" \
 --description "new-serverless-cache" \
 --engine "VALKEY" \
 --user-group-id "new-group-1"
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name "new-serverless-cache" ^
 --description "new-serverless-cache" ^
 --engine "VALKEY" ^
 --user-group-id "new-group-1"
```

La siguiente AWS CLI operación modifica una caché sin servidor con el user-group-id parámetro con el valor. *my-user-group-id*

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-serverless-cache \
 --serverless-cache-name serverless-cache-1 \
 --user-group-id "new-group-2"
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-serverless-cache ^
 --serverless-cache-name serverless-cache-1 ^
 --user-group-id "new-group-2"
```

Tenga en cuenta que cualquier modificación que se haga en una caché se actualizará de forma asíncrona. Puede monitorear el progreso al visualizar los eventos. Para obtener más información, consulte [Visualización de ElastiCache eventos](#).



## Asignación de grupos de usuarios a grupos de reproducción

Después de crear un grupo de usuarios y agregar usuarios, el paso final para implementar el RBAC es asignar el grupo de usuarios a un grupo de reproducción.

### Asignación de grupos de usuarios a grupos de reproducción mediante la consola

Para añadir un grupo de usuarios a una replicación mediante el AWS Management Console, haga lo siguiente:

- Para el modo de clúster deshabilitado, consulte [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#)
- Para el modo de clúster habilitado, consulte [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#)

### Asignación de grupos de usuarios a grupos de replicación mediante el AWS CLI

La siguiente AWS CLI operación crea un grupo de replicación con el cifrado en tránsito (TLS) activado y el `user-group-ids` parámetro con el valor. *my-user-group-id* Reemplace el grupo de subredes `sng-test` por otro existente.

#### Parámetros clave

- **--engine**: debe ser `valkey` o `redis`.
- **--engine-version**: debe ser 6.0 o posterior.
- **--transit-encryption-enabled**: obligatorio para la autenticación y a fin de asociar un grupo de usuarios.
- **--user-group-ids**: este valor proporciona el ID del grupo de usuarios, compuesto por usuarios con permisos de acceso especificados para la caché.
- **--cache-subnet-group**: obligatorio para asociar un grupo de usuarios.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id "new-replication-group" \
 --replication-group-description "new-replication-group" \
 --engine "VALKEY" \
 --cache-node-type cache.m5.large \
 --transit-encryption-enabled
```

```
--transit-encryption-enabled \
--user-group-ids "new-group-1" \
--cache-subnet-group "cache-subnet-group"
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
--replication-group-id "new-replication-group" ^
--replication-group-description "new-replication-group" ^
--engine "VALKEY" ^
--cache-node-type cache.m5.large ^
--transit-encryption-enabled ^
--user-group-ids "new-group-1" ^
--cache-subnet-group "cache-subnet-group"
```

La siguiente AWS CLI operación modifica un grupo de replicación con el cifrado en tránsito (TLS) habilitado y el user-group-ids parámetro con el valor. *my-user-group-id*

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
--replication-group-id replication-group-1 \
--user-group-ids-to-remove "new-group-1" \
--user-group-ids-to-add "new-group-2"
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
--replication-group-id replication-group-1 ^
--user-group-ids-to-remove "new-group-1" ^
--user-group-ids-to-add "new-group-2"
```

Tenga en cuenta los PendingChanges en la respuesta. Las modificaciones que se hagan en una caché se actualizarán de forma asíncrona. Puede monitorear el progreso al visualizar los eventos. Para obtener más información, consulte [Visualización de ElastiCache eventos](#).

## Migración de AUTH a RBAC

Si se encuentra utilizando AUTH como se describe en [Autenticación con el comando AUTH de Valkey o Redis OSS](#) y desea migrar a RBAC, utilice los siguientes procedimientos.

Utilice el siguiente procedimiento para migrar de AUTH a RBAC con la consola.

#### Migración de AUTH de Valkey o Redis OSS a RBAC mediante la consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En la lista de la esquina superior derecha, selecciona la AWS región en la que se encuentra la memoria caché que deseas modificar.
3. En el panel de navegación, elija el motor que se ejecuta en la memoria caché que desea modificar.

Aparecerá una lista de las cachés del motor elegido.

4. En la lista de cachés, elija el nombre de la caché que desea modificar.
5. Para Actions (Acciones), elija Modify (Modificar).

Aparecerá la ventana Modificar.

6. En Opción de control de acceso, elija Lista de control de acceso de grupos de usuarios.
7. En Lista de control de acceso de grupos de usuarios, elija un grupo de usuarios.
8. Seleccione Vista previa de los cambios y seleccione Modificar en la siguiente pantalla.

Utilice el siguiente procedimiento para migrar de AUTH de Valkey o Redis OSS a RBAC con la CLI.

#### Migración de AUTH a RBAC mediante la CLI

- Utilice el comando `modify-replication-group`, tal y como se muestra a continuación:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id test \
--auth-token-update-strategy DELETE \
--user-group-ids-to-add user-group-1
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id test ^
--auth-token-update-strategy DELETE ^
--user-group-ids-to-add user-group-1
```

## Migración de RBAC a AUTH

Si utiliza RBAC y desea migrar a Redis OSS AUTH, consulte. [Migración de RBAC a AUTH](#)

### Note

Si necesita deshabilitar el control de acceso en una ElastiCache memoria caché, deberá hacerlo a través del. AWS CLI Para obtener más información, consulte [the section called “Deshabilitar el control de acceso en una caché OSS de ElastiCache Valkey o Redis”](#).

## Rotación automática de contraseñas para usuarios

Con AWS Secrets Manager, puedes reemplazar las credenciales codificadas de tu código (incluidas las contraseñas) por una llamada a la API a Secrets Manager para recuperar el secreto mediante programación. Esto ayuda a garantizar la integridad del secreto si alguien examina el código, dado que el secreto sencillamente no está allí. Asimismo, puede configurar Secrets Manager para rotar el secreto automáticamente de acuerdo con la programación que especifique. Esto le permite reemplazar secretos a largo plazo con secretos a corto plazo, lo que contribuye a reducir significativamente el riesgo de peligro.

Con Secrets Manager, puede rotar automáticamente sus contraseñas de OSS ElastiCache para Redis (es decir, secretas) mediante una AWS Lambda función que proporciona Secrets Manager.

Para obtener más información al respecto AWS Secrets Manager, consulte [¿Qué es? AWS Secrets Manager](#)

## ¿Cómo ElastiCache usa los secretos

Valkey 7.2 y versiones posteriores tienen un conjunto de funciones equivalente al de Redis OSS 7.0. En Redis OSS 6, ElastiCache se introdujo [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#) para proteger el clúster de Valkey o Redis OSS. Esta característica permite limitar determinadas conexiones en términos de los comandos que se pueden ejecutar y las claves a las que se puede acceder. Con RBAC, mientras el cliente crea un usuario con contraseñas, los valores de la contraseña se deben ingresar manualmente en texto no cifrado y estar visibles para el operador.

Con Secrets Manager, las aplicaciones obtienen la contraseña de Secrets Manager en lugar de ingresarla manualmente y almacenarla en la configuración de la aplicación. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte [Cómo se asocian ElastiCache los usuarios al secreto](#).

El uso de secretos conlleva un coste. Para obtener información sobre precios, consulte [Precios de AWS Secrets Manager](#).

## Cómo se asocian ElastiCache los usuarios al secreto

Secrets Manager guardará una referencia del usuario asociado en el campo `SecretString` del secreto. No habrá ninguna referencia al secreto desde ElastiCache un lado.

```
{
 "password": "strongpassword",
 "username": "user1",
 "user_arn": "arn:aws:elasticache:us-east-1:xxxxxxxxxx918:user:user1" //this is the
bond between the secret and the user
}
```

## Función de rotación de Lambda

Para habilitar la rotación automática de contraseñas de Secrets Manager, se creará una función de Lambda que interactuará con la API [modificar-usuario](#) para actualizar las contraseñas del usuario.

Para obtener información sobre cómo funciona esto, consulte [Cómo funciona la rotación](#).

### Note

En el caso de algunos AWS servicios, para evitar el confuso escenario de los suplentes, se AWS recomienda utilizar tanto la `aws:SourceArn` clave de condición como la clave de condición `aws:SourceAccount` global. No obstante, si se incluye la condición `aws:SourceArn` en la política de la función de rotación, la función de rotación solo se puede utilizar para rotar el secreto especificado por ese ARN. Se recomienda incluir solo la clave de contexto `aws:SourceAccount`, para poder utilizar la función de rotación para varios secretos.

Para cualquier problema que puedas encontrar, consulta [Solucionar problemas de rotación de AWS Secrets Manager](#).

## Cómo crear un ElastiCache usuario y asociarlo a Secrets Manager

Los siguientes pasos muestran cómo crear un usuario y asociarlo con Secrets Manager:

## 1. Crear un usuario inactivo

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-user \
 --user-id user1 \
 --user-name user1 \
 --engine "REDIS" \
 --no-password \ // no authentication is required
 --access-string "*off* +get ~keys*" // this disables the user
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-user ^
 --user-id user1 ^
 --user-name user1 ^
 --engine "REDIS" ^
 --no-password ^ // no authentication is required
 --access-string "*off* +get ~keys*" // this disables the user
```

Verá una respuesta similar a la siguiente:

```
{
 "UserId": "user1",
 "UserName": "user1",
 "Status": "active",
 "Engine": "redis",
 "AccessString": "off ~keys* -@all +get",
 "UserGroupIds": [],
 "Authentication": {
 "Type": "no_password"
 },
 "ARN": "arn:aws:elasticache:us-east-1:xxxxxxxxxx918:user:user1"
}
```

## 2. Crear un secreto

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws secretsmanager create-secret \
 --name production/ec/user1 \
 --secret-string \
```

```
'{
 "user_arn": "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456xxxx:user:user1",
 "username": "user1"
}'
```

Para Windows:

```
aws secretsmanager create-secret ^
--name production/ec/user1 ^
--secret-string ^
'{
 "user_arn": "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456xxxx:user:user1",
 "username": "user1"
}'
```

Verá una respuesta similar a la siguiente:

```
{
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456xxxx:secret:production/ec/user1-
eaFois",
 "Name": "production/ec/user1",
 "VersionId": "aae5b963-1e6b-4250-91c6-ebd6c47d0d95"
}
```

### 3. Configurar una función de Lambda para rotar la contraseña

- a. Inicie sesión en la consola Lambda AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/lambda/>
- b. Elija Functions (Funciones) en el panel de navegación y, a continuación, elija la función que ha creado. Elija el nombre de la función, no la casilla de verificación situada a la izquierda.
- c. Elija la pestaña Configuración.
- d. En General configuration (Configuración general), elija Edit (Editar) y, a continuación, establezca Timeout (Tiempo de espera) en al menos 12 minutos.
- e. Seleccione Save.
- f. Elija Environment variables (Variables de entorno) y, a continuación, establezca lo siguiente:
  - i. SECRETS\_MANAGER\_ENDPOINT: <https://secretsmanager.REGION.amazonaws.com>
  - ii. SECRET\_ARN: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto que creó en el paso 2.

- iii. USER\_NAME: nombre de usuario del usuario, ElastiCache
- iv. Seleccione Save.
- g. Elegir Permissions (Permisos)
- h. En Execution role (Rol de ejecución), elija el nombre del rol de la función de Lambda para verla en la consola de IAM.
- i. La función de Lambda necesitará el siguiente permiso para modificar los usuarios y establecer la contraseña:

ElastiCache

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:DescribeUsers",
 "elasticache:ModifyUser"
],
 "Resource": "arn:aws:elasticache:us-east-1:xxxxxxxxxx918:user:user1"
 }
]
}
```

Secrets Manager

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "secretsmanager:GetSecretValue",

```



```
 "secretsmanager:DescribeSecret",
 "secretsmanager:PutSecretValue",
 "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage"
],
 "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:xxxxxxxxxxx:secret:XXXX"
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": "secretsmanager:GetRandomPassword",
 "Resource": "*"
}
]
```

#### 4. Configurar la rotación de secretos de Secrets Manager

- a. Uso de AWS Management Console, consulte [Configurar la rotación automática de los AWS secretos de Secrets Manager mediante la consola](#)

Para obtener más información sobre la configuración de un programa de rotación, consulte [Programación de expresiones en la rotación de Secrets Manager](#).

- b. Con el AWS CLI, consulte [Configurar la rotación automática para AWS Secrets Manager usar el AWS Command Line Interface](#)

## Autenticación con IAM

### Temas

- [Descripción general](#)
- [Limitaciones](#)
- [Configuración](#)
- [Conexión](#)

### Descripción general

Con la autenticación de IAM, puede autenticar una conexión ElastiCache para Valkey o Redis OSS mediante identidades de AWS IAM, si su caché está configurada para usar Valkey o Redis OSS versión 7 o superior. Esto le permite reforzar el modelo de seguridad y simplificar muchas tareas de seguridad administrativa. También puede utilizar la autenticación de IAM para configurar un control

de acceso detallado para cada caché y usuario individual, siguiendo los principios de permisos con privilegios mínimos. ElastiCache ElastiCache La autenticación de IAM ElastiCache funciona proporcionando un token de autenticación de IAM de corta duración en lugar de una contraseña de usuario de larga duración ElastiCache en el OSS o comando de Valkey o Redis. AUTH HELLO Para obtener más información sobre el token de autenticación de IAM, consulte el [proceso de firma de la versión 4](#) en la Guía de referencia AWS general y el ejemplo de código que aparece a continuación.

Puede utilizar las identidades de IAM y sus políticas asociadas para restringir aún más el acceso a Valkey o Redis OSS. También puede conceder acceso a los usuarios desde sus proveedores de identidades federados directamente a las cachés de Valkey o Redis OSS.

Para usar AWS IAM con ElastiCache, primero debe crear un ElastiCache usuario con el modo de autenticación configurado en IAM. A continuación, puede crear o reutilizar una identidad de IAM. La identidad de IAM necesita una política asociada para conceder la `elasticache:Connect` acción a la ElastiCache memoria caché y al usuario. ElastiCache Una vez configurado, puede crear un token de autenticación de IAM con AWS las credenciales del usuario o rol de IAM. Por último, debe proporcionar el token de autenticación de IAM de corta duración como contraseña en el cliente de Valkey o Redis OSS cuando se conecte a la caché. Un cliente OSS de Valkey o Redis con soporte para el proveedor de credenciales puede generar automáticamente las credenciales temporales para cada nueva conexión. ElastiCache realizará la autenticación de IAM para las solicitudes de conexión de los ElastiCache usuarios habilitados para IAM y validará las solicitudes de conexión con IAM.

## Limitaciones

Si utiliza la autenticación de IAM, se aplicarán las siguientes limitaciones:

- La autenticación de IAM está disponible cuando se utiliza ElastiCache para Valkey 7.2 y versiones posteriores o para Redis OSS, versión 7.0 y versiones posteriores.
- En el caso de ElastiCache los usuarios con IAM, las propiedades del nombre de usuario y el identificador de usuario deben ser idénticas.
- El token de autenticación de IAM es válido durante 15 minutos. Para conexiones de larga duración, recomendamos utilizar un cliente de Valkey o Redis OSS que admita la interfaz de un proveedor de credenciales.
- Una conexión autenticada ElastiCache por IAM a Valkey o Redis OSS se desconectará automáticamente después de 12 horas. La conexión se puede prolongar durante 12 horas enviando un comando AUTH o HELLO con un nuevo token de autenticación de IAM.
- Los comandos MULTI EXEC no admiten la autenticación de IAM.

- Actualmente, la autenticación de IAM admite las siguientes claves de contexto de condición global:
  - Cuando se utiliza la autenticación de IAM con cachés sin servidor, se admiten `aws:VpcSourceIp`, `aws:SourceVpc`, `aws:SourceVpce`, `aws:CurrentTime`, `aws:EpochTime` y `aws:ResourceTag/%s` (desde usuarios y cachés sin servidor asociados).
  - Cuando se utiliza la autenticación de IAM con grupos de réplica, se admiten `aws:SourceIp` y `aws:ResourceTag/%s` (desde los usuarios y grupos de réplica asociados).

Para obtener más información sobre las claves de contexto de condición globales, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Configuración

Para configurar la autenticación de IAM:

### 1. Creación de una caché

```
aws elasticache create-serverless-cache \
 --serverless-cache-name cache-01 \
 --description "ElastiCache IAM auth application" \
 --engine redis
```

2. Cree un documento de política de confianza de IAM, como se muestra a continuación, para el rol que permita a la cuenta asumir el nuevo rol. Guarde la política en un archivo denominado `trust-policy.json`.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
}
```

3. Cree un documento de política de IAM, como se muestra a continuación. Guarde la política en un archivo denominado `policy.json`.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : [
 "elasticache:Connect"
],
 "Resource" : [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:serverlesscache:cache-01",
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:user:iam-user-01"
]
 }
]
}
```

### 4. Crear un rol de IAM.

```
aws iam create-role \
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \
--assume-role-policy-document file://trust-policy.json
```

### 5. Creación de la política de IAM.

```
aws iam create-policy \
--policy-name "elasticache-allow-all" \
--policy-document file://policy.json
```

### 6. Adjunte la política de IAM al rol.

```
aws iam attach-role-policy \
--role-name "elasticache-iam-auth-app" \
--policy-arn "arn:aws:iam::123456789012:policy/elasticache-allow-all"
```

### 7. Cree un nuevo usuario habilitado para IAM.

```
aws elasticache create-user \
--user-name iam-user-01 \
```

```
--user-id iam-user-01 \
--authentication-mode Type=iam \
--engine redis \
--access-string "on ~* +@all"
```

## 8. Cree un grupo de usuarios y asocie al usuario.

```
aws elasticache create-user-group \
 --user-group-id iam-user-group-01 \
 --engine redis \
 --user-ids default iam-user-01

aws elasticache modify-serverless-cache \
 --serverless-cache-name cache-01 \
 --user-group-id iam-user-group-01
```

## Conexión

### Conectar con el token como contraseña

Primero debe generar el token de autenticación de IAM de corta duración mediante una [solicitud prefirmada SigV4 de AWS](#). A continuación, debe proporcionar el token de autenticación de IAM como contraseña al conectarse a una caché de Valkey o Redis OSS, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
String userId = "insert user id";
String cacheName = "insert cache name";
boolean isServerless = true;
String region = "insert region";

// Create a default AWS Credentials provider.
// This will look for AWS credentials defined in environment variables or system
// properties.
AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider = new
 DefaultAWSCredentialsProviderChain();

// Create an IAM authentication token request and signed it using the AWS credentials.
// The pre-signed request URL is used as an IAM authentication token for ElastiCache
// with Redis OSS.
IAMAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest = new IAMAuthTokenRequest(userId, cacheName,
 region, isServerless);
```

```
String iamAuthToken =
 iamAuthTokenRequest.toSignedRequestUri(awsCredentialsProvider.getCredentials());

// Construct Redis OSS URL with IAM Auth credentials provider
RedisURI redisURI = RedisURI.builder()
 .withHost(host)
 .withPort(port)
 .withSsl(ssl)
 .withAuthentication(userId, iamAuthToken)
 .build();

// Create a new Lettuce Redis OSS client
RedisClient client = RedisClient.create(redisURI);
client.connect();
```

A continuación, se muestra la definición de `IAMAuthTokenRequest`.

```
public class IAMAuthTokenRequest {
 private static final HttpMethodName REQUEST_METHOD = HttpMethodName.GET;
 private static final String REQUEST_PROTOCOL = "http://";
 private static final String PARAM_ACTION = "Action";
 private static final String PARAM_USER = "User";
 private static final String PARAM_RESOURCE_TYPE = "ResourceType";
 private static final String RESOURCE_TYPE_SERVERLESS_CACHE = "ServerlessCache";
 private static final String ACTION_NAME = "connect";
 private static final String SERVICE_NAME = "elasticache";
 private static final long TOKEN_EXPIRY_SECONDS = 900;

 private final String userId;
 private final String cacheName;
 private final String region;
 private final boolean isServerless;

 public IAMAuthTokenRequest(String userId, String cacheName, String region, boolean
isServerless) {
 this.userId = userId;
 this.cacheName = cacheName;
 this.region = region;
 this.isServerless = isServerless;
 }

 public String toSignedRequestUri(AWSCredentials credentials) throws
URISyntaxException {
```

```

 Request<Void> request = getSignableRequest();
 sign(request, credentials);
 return new URIBuilder(request.getEndpoint())
 .addParameters(toNamedValuePair(request.getParameters()))
 .build()
 .toString()
 .replace(REQUEST_PROTOCOL, "");
 }

 private <T> Request<T> getSignableRequest() {
 Request<T> request = new DefaultRequest<>(SERVICE_NAME);
 request.setHttpMethod(REQUEST_METHOD);
 request.setEndpoint(getRequestUri());
 request.addParameters(PARAM_ACTION, Collections.singletonList(ACTION_NAME));
 request.addParameters(PARAM_USER, Collections.singletonList(userId));
 if (isServerless) {
 request.addParameters(PARAM_RESOURCE_TYPE,
Collections.singletonList(RESOURCE_TYPE_SERVERLESS_CACHE));
 }
 return request;
 }

 private URI getRequestUri() {
 return URI.create(String.format("%s%s/", REQUEST_PROTOCOL, cacheName));
 }

 private <T> void sign(SignableRequest<T> request, AWSCredentials credentials) {
 AWS4Signer signer = new AWS4Signer();
 signer.setRegionName(region);
 signer.setServiceName(SERVICE_NAME);

 DateTime dateTime = DateTime.now();
 dateTime = dateTime.plus(Duration.standardSeconds(TOKEN_EXPIRY_SECONDS));

 signer.presignRequest(request, credentials, dateTime.toDate());
 }

 private static List<NameValuePair> toNamedValuePair(Map<String, List<String>> in) {
 return in.entrySet().stream()
 .map(e -> new BasicNameValuePair(e.getKey(), e.getValue().get(0)))
 .collect(Collectors.toList());
 }
}

```

## Conectar con el proveedor de credenciales

El siguiente código muestra cómo autenticarse con el proveedor de credenciales de autenticación de ElastiCache IAM.

```
String userId = "insert user id";
String cacheName = "insert cache name";
boolean isServerless = true;
String region = "insert region";

// Create a default AWS Credentials provider.
// This will look for AWS credentials defined in environment variables or system
// properties.
AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider = new
 DefaultAWSCredentialsProviderChain();

// Create an IAM authentication token request. Once this request is signed it can be
// used as an
// IAM authentication token for ElastiCache with Redis OSS.
IAMAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest = new IAMAuthTokenRequest(userId, cacheName,
 region, isServerless);

// Create a Redis OSS credentials provider using IAM credentials.
RedisCredentialsProvider redisCredentialsProvider = new
 RedisIAMAuthCredentialsProvider(
 userId, iamAuthTokenRequest, awsCredentialsProvider);

// Construct Redis OSS URL with IAM Auth credentials provider
RedisURI redisURI = RedisURI.builder()
 .withHost(host)
 .withPort(port)
 .withSsl(ssl)
 .withAuthentication(redisCredentialsProvider)
 .build();

// Create a new Lettuce Redis OSS client
RedisClient client = RedisClient.create(redisURI);
client.connect();
```

A continuación se muestra un ejemplo de un cliente OSS de Lettuce Redis que incluye un proveedor de credenciales para generar automáticamente credenciales temporales cuando sea necesario.

### IAMAuth TokenRequest



```
public class RedisIAMAAuthCredentialsProvider implements RedisCredentialsProvider {
 private static final long TOKEN_EXPIRY_SECONDS = 900;

 private final AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider;
 private final String userId;
 private final IAMAAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest;
 private final Supplier<String> iamAuthTokenSupplier;

 public RedisIAMAAuthCredentialsProvider(String userId,
 IAMAAuthTokenRequest iamAuthTokenRequest,
 AWSCredentialsProvider awsCredentialsProvider) {
 this.userName = userName;
 this.awsCredentialsProvider = awsCredentialsProvider;
 this.iamAuthTokenRequest = iamAuthTokenRequest;
 this.iamAuthTokenSupplier =
 Suppliers.memoizeWithExpiration(this::getIamAuthToken, TOKEN_EXPIRY_SECONDS,
 TimeUnit.SECONDS);
 }

 @Override
 public Mono<RedisCredentials> resolveCredentials() {
 return Mono.just(RedisCredentials.just(userId, iamAuthTokenSupplier.get()));
 }

 private String getIamAuthToken() {
 return
 iamAuthTokenRequest.toSignedRequestUri(awsCredentialsProvider.getCredentials());
 }
}
```

## Autenticación con el comando AUTH de Valkey o Redis OSS

### Note

AUTH se ha reemplazado por [the section called “Control de acceso basado en roles \(RBAC\)”](#). Todas las cachés sin servidor deben usar RBAC para la autenticación.

Las contraseñas o tokens de autenticación de Valkey y Redis OSS permiten a Valkey y Redis OSS exigir una contraseña para que los clientes puedan ejecutar comandos, lo que mejora la seguridad de los datos. AUTH solo está disponible para clústeres de autodiseño.

## Temas

- [Descripción general de AUTH en Valkey y Redis ElastiCache OSS](#)
- [Aplicar la autenticación a un clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis](#)
- [Modificación del token de AUTH en un clúster existente](#)
- [Migración de RBAC a AUTH](#)

## Descripción general de AUTH en Valkey y Redis ElastiCache OSS

Cuando lo usa AUTH con su clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis, hay algunas mejoras.

En concreto, tenga en cuenta estas restricciones de los tokens o contraseñas de AUTH al utilizar AUTH:

- Los tokens o contraseñas, deben tener entre 16 y 128 caracteres imprimibles.
- Los caracteres no alfanuméricos están restringidos a (!, &, #, \$, ^, <, >, -).
- La autenticación solo se puede habilitar para el cifrado en tránsito de clústeres OSS de Valkey o Redis habilitados para el cifrado.

Para configurar un token seguro, recomendamos que siga una política de contraseña estricta, como las que exigen las siguientes condiciones:

- Los tokens o contraseñas deben incluir al menos tres de los siguientes tipos de caracteres:
  - Caracteres en mayúsculas
  - Caracteres en minúsculas
  - Dígitos
  - Caracteres no alfanuméricos (!, &, #, \$, ^, <, >, -)
- Los tokens o contraseñas no deben contener una palabra del diccionario ni una palabra del diccionario modificada ligeramente.
- Los tokens o contraseñas no deben ser iguales ni similares a un token que se haya utilizado recientemente.

## Aplicar la autenticación a un clúster OSS ElastiCache para Valkey y Redis

Puede exigir a los usuarios que introduzcan un token (contraseña) en un servidor de Valkey o Redis OSS protegido mediante token. Para ello, incluya el parámetro `--auth-token` (API: `AuthToken`)

con el token correcto al crear el clúster o grupo de reproducción. Inclúyalo también en todos los comandos posteriores para el clúster o grupo de reproducción.

La siguiente AWS CLI operación crea un grupo de replicación con el cifrado en tránsito (TLS) habilitado y el token. AUTH *This-is-a-sample-token* Reemplace el grupo de subredes sng-test por otro existente.

#### Parámetros clave

- **--engine**: debe ser valkey o redis.
- **--engine-version**: si el motor es Redis OSS, debe ser la versión 3.2.6, 4.0.10 o una posterior.
- **--transit-encryption-enabled**: obligatorio para la autenticación y elegibilidad para la HIPAA.
- **--auth-token**: obligatorio para la conformidad con la HIPAA. Este valor debe ser el token correcto de este servidor de Valkey o Redis OSS protegido mediante token.
- **--cache-subnet-group**: obligatorio para la conformidad con la HIPAA.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id authtestgroup \
 --replication-group-description authtest \
 --engine redis \
 --cache-node-type cache.m4.large \
 --num-node-groups 1 \
 --replicas-per-node-group 2 \
 --transit-encryption-enabled \
 --auth-token This-is-a-sample-token \
 --cache-subnet-group sng-test
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id authtestgroup ^
 --replication-group-description authtest ^
 --engine redis ^
 --cache-node-type cache.m4.large ^
 --num-node-groups 1 ^
 --replicas-per-node-group 2 ^
 --transit-encryption-enabled ^
```

```
--auth-token This-is-a-sample-token ^
--cache-subnet-group sng-test
```

## Modificación del token de AUTH en un clúster existente

Para facilitar la actualización de la autenticación, puede modificar el token de AUTH utilizado en un clúster. Puede realizar esta modificación si la versión del motor es Valkey 7.2 o superior o Redis 5.0.6 o superior. ElastiCache también debe tener activado el cifrado en tránsito.

La modificación del token de AUTH admite dos estrategias: ROTATE y SET. La estrategia ROTATE añade un token de AUTH adicional al servidor a la vez que se retiene el token anterior. La estrategia SET actualiza el servidor para que admita un único token de AUTH. Realice estas llamadas de modificación con el parámetro `--apply-immediately` para aplicar los cambios de inmediato.

### Rotación del token AUTH

Para actualizar un servidor de Valkey o Redis OSS con un nuevo token de AUTH, llame a la API de `ModifyReplicationGroup` con el parámetro `--auth-token` como nuevo token de AUTH y `--auth-token-update-strategy` con el valor ROTATE. Una vez que finaliza la modificación de ROTATE, el clúster admitirá el token de AUTH anterior además del especificado en el parámetro `auth-token`. Si no se configuró ningún token de AUTH en el grupo de replicación antes de la rotación del token de AUTH, el clúster admite el token de AUTH especificado en el parámetro `--auth-token`, además de la conexión sin autenticación. Consulte [Configuración del token AUTH](#) para actualizar el token de AUTH que se va a exigir mediante la estrategia de actualización SET.

#### Note

Si no configura el token AUTH antes, una vez completada la modificación, el clúster no admitirá ningún token AUTH además del especificado en el parámetro `auth-token`.

Si esta modificación se realiza en un servidor que ya admite dos tokens de AUTH, el token de AUTH más antiguo también se eliminará durante esta operación. Esto permite que un servidor admita hasta los dos token de AUTH más recientes en un momento determinado.

En este momento, puede continuar con la actualización del cliente para que utilice el último token de AUTH. Una vez que se actualizan los clientes, puede utilizar la estrategia SET para la rotación del token AUTH (que se explica en la sección siguiente) a fin de comenzar a utilizar en exclusiva el token nuevo.

La siguiente AWS CLI operación modifica un grupo de replicación para rotar el AUTH token *This-is-the-rotated-token*.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
--replication-group-id authtestgroup \
--auth-token This-is-the-rotated-token \
--auth-token-update-strategy ROTATE \
--apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
--replication-group-id authtestgroup ^
--auth-token This-is-the-rotated-token ^
--auth-token-update-strategy ROTATE ^
--apply-immediately
```

## Configuración del token AUTH

Para actualizar un servidor de Valkey o Redis OSS para que admita un único token de AUTH obligatorio, llame a la operación de la API ModifyReplicationGroup con el parámetro `--auth-token` con el mismo valor que el último token de AUTH y el parámetro `--auth-token-update-strategy` con el valor SET. La estrategia SET solo se puede usar con un clúster que tenga dos token de AUTH o un token de AUTH opcional debido al uso anterior de una estrategia ROTATE. Una vez finalizada la modificación, el servidor solo admite el token de AUTH especificado en el parámetro `auth-token`.

La siguiente AWS CLI operación modifica un grupo de replicación en el que se establece el token AUTH. *This-is-the-set-token*

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
--replication-group-id authtestgroup \
--auth-token This-is-the-set-token \
--auth-token-update-strategy SET \
--apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
--replication-group-id authtestgroup ^
--auth-token This-is-the-set-token ^
--auth-token-update-strategy SET ^
--apply-immediately
```

## Habilitación de la autenticación en un clúster existente

Para habilitar la autenticación en un servidor de Valkey o Redis OSS existente, llame a la operación de la API `ModifyReplicationGroup`. Llame a `ModifyReplicationGroup` con el parámetro `--auth-token` como el nuevo token y `--auth-token-update-strategy` con el valor `ROTATE`.

Tras finalizar la modificación de `ROTATE`, el clúster admite el token de AUTH especificado en el parámetro `--auth-token` además de la conexión sin autenticación. Una vez que todas las aplicaciones cliente estén actualizadas para autenticarse en Valkey o Redis OSS con el token de AUTH, utilice la estrategia `SET` para marcar el token de AUTH como obligatorio. La habilitación de la autenticación solo se admite en servidores de Valkey y Redis OSS con el cifrado en tránsito (TLS) habilitado.

## Migración de RBAC a AUTH

Si está autenticando usuarios con el control de acceso basado en roles (RBAC) de Valkey o Redis OSS, tal y como se describe en [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#), y desea migrar a AUTH, utilice los siguientes procedimientos. Puede migrar mediante la consola o la CLI.

### Migración desde RBAC a AUTH mediante la consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en. <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En la lista de la esquina superior derecha, elija la AWS región en la que se encuentra el clúster que desea modificar.
3. En el panel de navegación, elija el motor que se ejecuta en el clúster que desea modificar.

Se mostrará una lista de los clústeres del motor elegido.

4. En la lista de clústeres, para el clúster que desea modificar, elija su nombre.
5. Para Actions (Acciones), elija Modify (Modificar).

Aparecerá la ventana Modificar.

6. En Control de acceso, elija Acceso de usuario predeterminado de AUTH de Valkey o Acceso de usuario predeterminado de AUTH de Redis OSS.
7. En Token de AUTH de Valkey o Token de AUTH de Redis OSS, defina un nuevo token.
8. Seleccione Vista previa de los cambios y seleccione Modificar en la siguiente pantalla.

#### Para migrar de RBAC a AUTH mediante AWS CLI

Utilice uno de los siguientes comandos para configurar un nuevo token de AUTH opcional para su grupo de replicación de Valkey o Redis OSS. Tenga en cuenta que un token de autenticación opcional permitirá el acceso no autenticado al grupo de replicación hasta que el token de autenticación se marque como obligatorio, de acuerdo con la estrategia de actualización SET que se describe en el siguiente paso.

#### Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test \
 --remove-user-groups \
 --auth-token This-is-a-sample-token \
 --auth-token-update-strategy ROTATE \
 --apply-immediately
```

#### Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test ^
 --remove-user-groups ^
 --auth-token This-is-a-sample-token ^
 --auth-token-update-strategy ROTATE ^
 --apply-immediately
```

Tras ejecutar el comando anterior, puede actualizar sus aplicaciones OSS de Valkey o Redis para que se autenticuen en el grupo de ElastiCache replicación mediante el token AUTH opcional recién configurado. Para completar la rotación del token de autenticación, utilice la estrategia de actualización SET en el siguiente comando. De esta forma, el token de AUTH opcional se marcará como obligatorio. Cuando se complete la actualización del token de autenticación, el estado del grupo de replicación aparecerá como ACTIVE y todas las conexiones a este grupo de replicación requerirán autenticación.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test \
 --auth-token This-is-a-sample-token \
 --auth-token-update-strategy SET \
 --apply-immediately
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test ^
 --remove-user-groups ^
 --auth-token This-is-a-sample-token ^
 --auth-token-update-strategy SET ^
 --apply-immediately
```

Para obtener más información, consulte [Autenticación con el comando AUTH de Valkey o Redis OSS](#).

 Note

Si necesita deshabilitar el control de acceso en un ElastiCache clúster, consulte [the section called “Deshabilitar el control de acceso en una caché OSS de ElastiCache Valkey o Redis”](#)

## Deshabilitar el control de acceso en una caché OSS de ElastiCache Valkey o Redis

Siga las instrucciones que se indican a continuación para deshabilitar el control de acceso en una caché de Valkey o Redis OSS habilitada para TLS. Su caché tendrá uno de los siguientes dos tipos de configuraciones: acceso de usuario predeterminado de AUTH o lista de control de acceso de grupos de usuarios (RBAC). Si la caché se creó con la configuración AUTH, debe cambiarla a la configuración RBAC antes de poder deshabilitar la caché mediante la eliminación de los grupos de usuarios. Si la caché se creó con la configuración RBAC, puede proceder directamente a deshabilitarla.

### Deshabilitación de una caché sin servidor de Valkey o Redis OSS configurada con RBAC

1. Elimine los grupos de usuarios para deshabilitar el control de acceso.



```
aws elasticache modify-serverless-cache --serverless-cache-name <serverless-cache>
--remove-user-group
```

2. (Opcional) Compruebe que no haya ningún grupo de usuarios asociado a la caché sin servidor.

```
aws elasticache describe-serverless-caches --serverless-cache-name <serverless-
cache>
{
 "...",
 "UserGroupId": ""
 "...",
}
```

## Deshabilitación de una caché de Valkey o Redis OSS configurada con un token de AUTH

1. Cambie el token AUTH a RBAC y especifique un grupo de usuarios que agregar.

```
aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id <replication-group-
id-value> --auth-token-update-strategy DELETE --user-group-ids-to-add <user-group-
value>
```

2. Compruebe que el token AUTH se haya desactivado y que se haya agregado un grupo de usuarios.

```
aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id <replication-
group-id-value>
{
 "...",
 "AuthTokenEnabled": false,
 "UserGroupIds": [
 "<user-group-value>"
]
 "...",
}
```

3. Elimine los grupos de usuarios para deshabilitar el control de acceso.

```
aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id <replication-group-
value> --user-group-ids-to-remove <user-group-value>
{
```

```

 "...
 "PendingModifiedValues": {
 "UserGroups": {
 "UserGroupIdsToAdd": [],
 "UserGroupIdsToRemove": [
 "<user-group-value>"
]
 }
 }
 "...
 }

```

4. (Opcional) Compruebe que no haya ningún grupo de usuarios asociado al clúster. Además, el campo `AuthTokenEnabled` debe decir `false`.

```

aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id <replication-
group-value>
"AuthTokenEnabled": false

```

## Deshabilitación de un clúster de Valkey o Redis OSS configurado con RBAC

1. Elimine los grupos de usuarios para deshabilitar el control de acceso.

```

aws elasticache modify-replication-group --replication-group-id <replication-group-
value> --user-group-ids-to-remove <user-group-value>
{
 "...
 "PendingModifiedValues": {
 "UserGroups": {
 "UserGroupIdsToAdd": [],
 "UserGroupIdsToRemove": [
 "<user-group-value>"
]
 }
 }
 "...
}

```

2. (Opcional) Compruebe que no haya ningún grupo de usuarios asociado al clúster. Además, el campo `AuthTokenEnabled` debe decir `false`.

```

aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id <replication-
group-value>

```

```
"AuthTokenEnabled": false
```

## Privacidad del tráfico entre redes

Amazon ElastiCache utiliza las siguientes técnicas para proteger los datos de la caché y protegerlos del acceso no autorizado:

- [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#) explica el tipo de grupo de seguridad que necesita para su instalación.
- [Identity and Access Management para Amazon ElastiCache](#) para conceder y limitar las acciones de los usuarios, grupos y roles.

### Temas

- [Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad](#)
- [ElastiCache Puntos finales de VPC de API e interfaz \(\)AWS PrivateLink](#)
- [Subredes y grupos de subredes](#)

## Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad

Puesto que la seguridad de los datos es importante, ElastiCache ofrece medios para que pueda controlar quién tiene acceso a sus datos. La forma en que controle el acceso a sus datos depende de si lanzó o no sus clústeres en una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) o Amazon EC2 - Classic.

### Important

Hemos desaprobado el uso de Amazon EC2 -Classic para lanzar ElastiCache clústeres. Todos los nodos de la generación actual se lanzan exclusivamente en Amazon Virtual Private Cloud.

El servicio de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) define una red virtual que se parece mucho a un centro de datos tradicional. Al configurar su Amazon VPC, puede seleccionar su rango de direcciones IP, crear subredes y configurar las tablas de enrutamiento, las gateways de red y la

configuración de seguridad. También puede agregar un clúster de caché a la red virtual y controlar el acceso al clúster de caché mediante grupos de seguridad de Amazon VPC.

En esta sección se explica cómo configurar manualmente un ElastiCache clúster en una Amazon VPC. Esta información está destinada a los usuarios que desean comprender mejor cómo ElastiCache Amazon VPC trabaja en conjunto.

## Temas

- [Understanding ElastiCache y Amazon VPCs](#)
- [Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC](#)
- [Creación de una Virtual Private Cloud \(VPC\)](#)
- [Conexión a una caché que se ejecuta en una Amazon VPC](#)

## Understanding ElastiCache y Amazon VPCs

ElastiCache está totalmente integrado con Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Para ElastiCache los usuarios, esto significa lo siguiente:

- Si su AWS cuenta solo admite la plataforma EC2 -VPC, lance ElastiCache siempre el clúster en una Amazon VPC.
- Si es la primera vez que lo AWS usa, sus clústeres se implementarán en una Amazon VPC. Para ello, se creará una VPC predeterminada automáticamente.
- Si tiene una VPC predeterminada y no especifica una subred al lanzar un clúster, el clúster se lanzará en su Amazon VPC predeterminada.

Para obtener más información, consulte [Detección de plataformas compatibles y comprobación de si tiene una VPC predeterminada](#).


Con Amazon Virtual Private Cloud, puede crear una red virtual en la AWS nube que se parezca mucho a un centro de datos tradicional. Puede configurar su Amazon VPC, incluido seleccionar el rango de direcciones IP, crear subredes y configurar las tablas de enrutamiento, las gateways de red y la configuración de seguridad.

La funcionalidad básica de ElastiCache es la misma en una nube privada virtual; ElastiCache gestiona las actualizaciones de software, los parches, la detección de errores y la recuperación, independientemente de que los clústeres se desplieguen dentro o fuera de una Amazon VPC.

ElastiCache a los nodos de caché desplegados fuera de una Amazon VPC se les asigna una dirección IP en la que se resuelve el nombre del punto de conexión o DNS. Esto proporciona conectividad desde las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Al lanzar un ElastiCache clúster en una subred privada de Amazon VPC, a cada nodo de caché se le asigna una dirección IP privada dentro de esa subred.

### Descripción general de ElastiCache en una Amazon VPC

En el diagrama y la tabla siguientes se describe el entorno de Amazon VPC, junto con ElastiCache los clústeres y EC2 las instancias de Amazon que se lanzan en Amazon VPC.

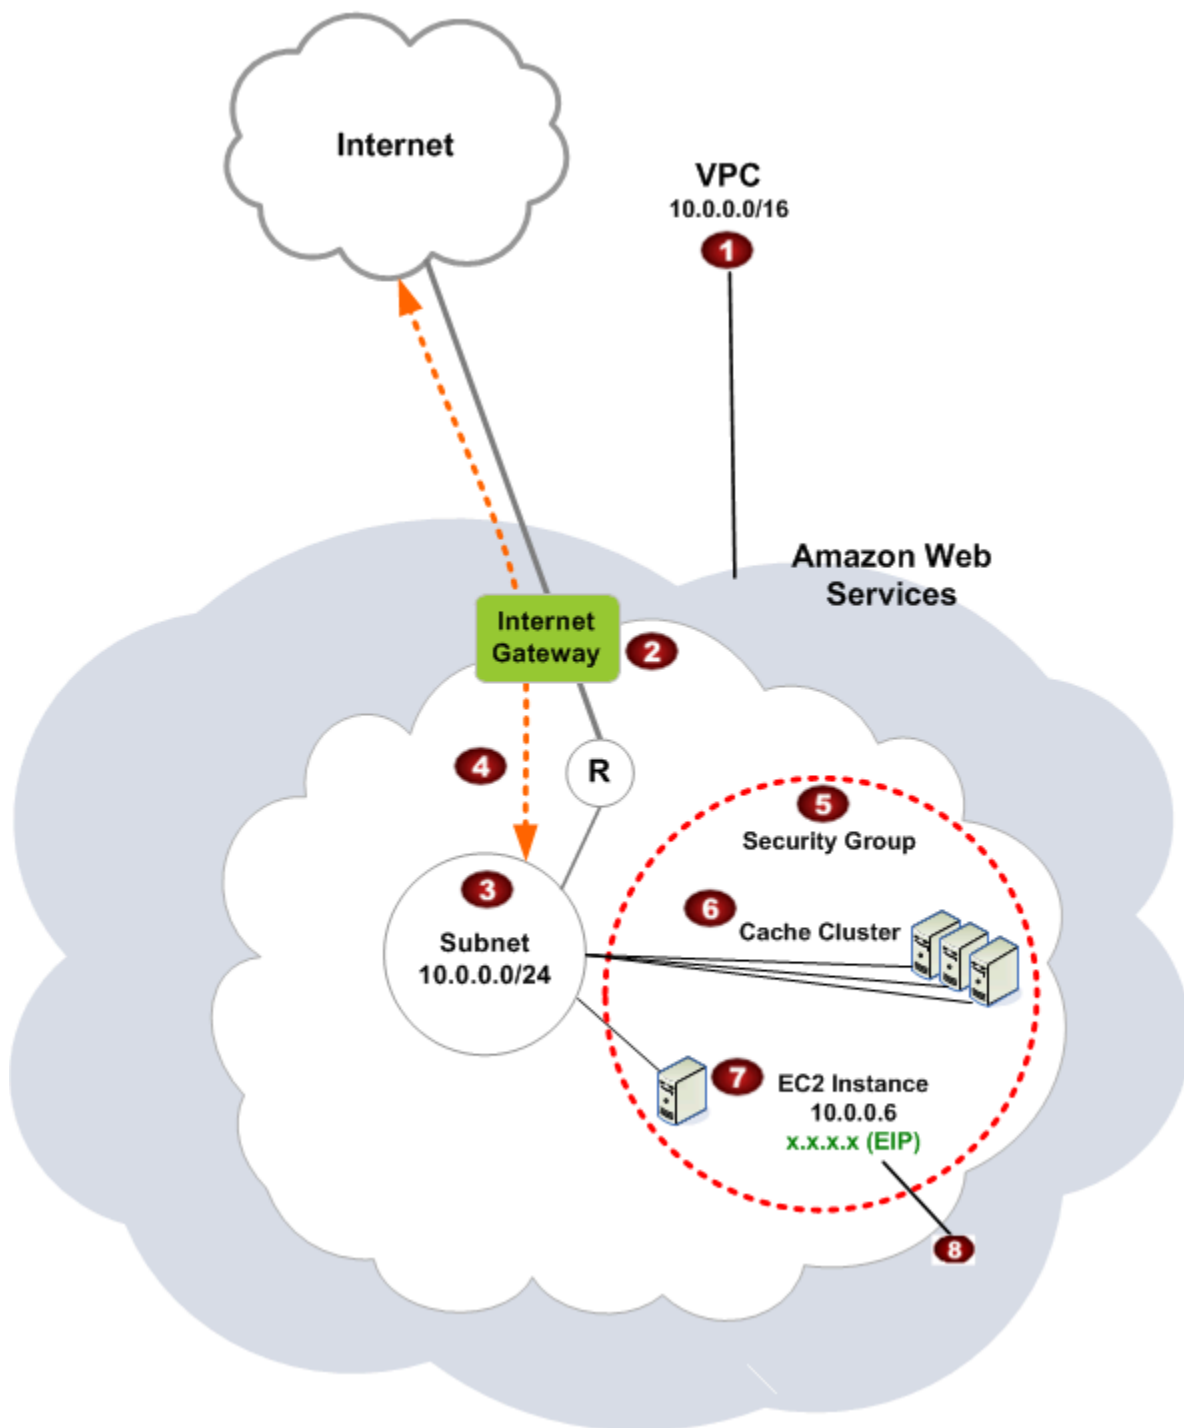**1**

La Amazon VPC es una parte aislada de la AWS nube a la que se le asigna su propio bloque de direcciones IP.

**2**

Una pasarela de Internet conecta su Amazon VPC directamente a Internet y proporciona acceso a otros AWS recursos, como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que se ejecutan fuera de su Amazon VPC.

3

Una subred de Amazon VPC es un segmento del rango de direcciones IP de una Amazon VPC en el que puede aislar AWS los recursos en función de sus necesidades operativas y de seguridad.

4

Una tabla de enrutamiento en la Amazon VPC dirige el tráfico de red entre la subred e Internet. La Amazon VPC tiene un enrutador implícito, representado en este diagrama mediante el círculo que contiene la letra R.

5

Un grupo de seguridad de Amazon VPC controla el tráfico entrante y saliente de sus clústeres ElastiCache e instancias de Amazon. EC2

6

Puede lanzar un ElastiCache clúster en la subred. Los nodos de caché tienen direcciones IP privadas del rango de direcciones de la subred.

7

También puedes lanzar EC2 instancias de Amazon en la subred. Cada EC2 instancia de Amazon tiene una dirección IP privada del rango de direcciones de la subred. La EC2 instancia de Amazon se puede conectar a cualquier nodo de caché de la misma subred.

8

Para poder acceder a una EC2 instancia de Amazon de su VPC de Amazon desde Internet, debe asignar a la instancia una dirección pública estática denominada dirección IP elástica.

## Requisitos previos

Para crear un ElastiCache clúster dentro de una Amazon VPC, su Amazon VPC debe cumplir los siguientes requisitos:

- La Amazon VPC debe permitir instancias de Amazon EC2 no dedicadas. No se puede utilizar ElastiCache en una VPC de Amazon que esté configurada para la tenencia de instancias dedicadas.

- Debe definirse un grupo de subredes de caché para su Amazon VPC. ElastiCache usa ese grupo de subredes de caché para seleccionar una subred y direcciones IP dentro de esa subred para asociarlas a los puntos finales de la VPC o los nodos de caché.
  - Los bloques CIDR de cada subred deben ser lo suficientemente grandes como para proporcionar direcciones IP adicionales que puedan utilizarse durante las actividades de mantenimiento.
- ElastiCache

## Enrutamiento y seguridad

Puede configurar el enrutamiento en la Amazon VPC para controlar dónde fluye el tráfico (por ejemplo, a la gateway de Internet o la gateway privada virtual). Con una puerta de enlace a Internet, su Amazon VPC tiene acceso directo a otros AWS recursos que no se ejecutan en su Amazon VPC. Si decide tener solo una gateway privada virtual con una conexión a la red local de su organización, puede enrutar el tráfico vinculado a Internet a través de la VPN y utilizar políticas de seguridad locales y firewalls para controlar las salidas. En ese caso, incurrirá en cargos de ancho de banda adicionales cuando acceda a AWS los recursos a través de Internet.

Puede utilizar los grupos de seguridad de Amazon VPC para proteger los ElastiCache clústeres y las EC2 instancias de Amazon en su Amazon VPC. Los grupos de seguridad actúan como un firewall en el ámbito de la instancia, no en el de la subred.

### Note

Recomendamos utilizar nombres de DNS para conectarse a los nodos de caché, ya que la dirección IP subyacente puede cambiar.

## Documentación de Amazon VPC

Amazon VPC tiene su propia serie de documentación que describe cómo crear y utilizar una Amazon VPC. En la siguiente tabla, se proporcionan enlaces a las guías de Amazon VPC.

| Descripción                                                  | Documentación                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cómo comenzar a utilizar Amazon VPC                          | <a href="#">Introducción a Amazon VPC</a>      |
| Cómo utilizar Amazon VPC a través del AWS Management Console | <a href="#">Guía del usuario de Amazon VPC</a> |



| Descripción                                                                                                                           | Documentación                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripciones completas de todos los comandos de Amazon VPC                                                                           | <a href="#">Referencia de la línea de EC2 comandos</a> de Amazon (los comandos de Amazon VPC se encuentran en la referencia de Amazon EC2 )              |
| Descripciones completas de las operaciones, los tipos de datos y los errores de la API de Amazon VPC                                  | <a href="#">Referencia de la línea de EC2 comandos</a> de Amazon (las operaciones de la API de Amazon VPC se encuentran en la referencia de Amazon EC2 ) |
| Información para el administrador de red que necesita configurar la puerta de enlace en su extremo de una IPsec conexión VPN opcional | <a href="#">¿Qué es AWS Site-to-Site una VPN?</a>                                                                                                        |

Para obtener información más detallada sobre Amazon Virtual Private Cloud, consulte [Amazon Virtual Private Cloud](#).

## Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC

Amazon ElastiCache admite los siguientes escenarios para acceder a una caché en una Amazon VPC:


### Contenido

- [Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon están en la misma Amazon VPC](#)
- [Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon están en Amazon diferentes VPCs](#)
  - [Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon se encuentran en Amazon diferentes VPCs en la misma región](#)
    - [Uso de Transit Gateway](#)
  - [Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon se encuentran en Amazon diferentes VPCs en regiones diferentes](#)
    - [Uso de la VPC de tránsito](#)
- [Acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente](#)
  - [Acceder a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente mediante la conectividad VPN](#)
  - [Acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente mediante Direct Connect](#)

Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon están en la misma Amazon VPC

El caso de uso más común es cuando una aplicación implementada en una EC2 instancia necesita conectarse a una caché en la misma VPC.

En el siguiente diagrama se ilustra este escenario.

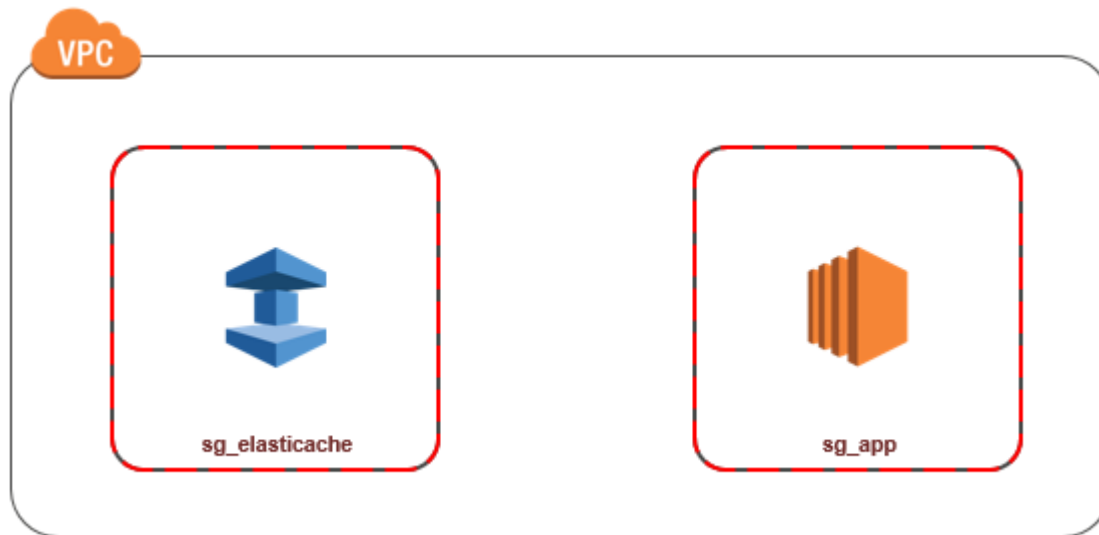

La forma más sencilla de administrar el acceso entre EC2 instancias y cachés en la misma VPC es hacer lo siguiente:

1. Crear un grupo de seguridad VPC para la caché. Este grupo de seguridad se puede utilizar para restringir el acceso a la caché. Por ejemplo, puede crear una regla personalizada para este grupo de seguridad que permita el acceso mediante TCP utilizando el puerto que asignó a la caché cuando la creó y una dirección IP que se utilizará para obtener acceso a la caché.

El puerto predeterminado para las cachés de Memcached es 11211.

El puerto predeterminado para cachés de Valkey y Redis OSS es 6379.

2. Cree un grupo de seguridad de VPC para sus EC2 instancias (servidores web y de aplicaciones). Si es necesario, este grupo de seguridad puede permitir el acceso a la EC2 instancia desde Internet a través de la tabla de enrutamiento de la VPC. Por ejemplo, puede establecer reglas en este grupo de seguridad para permitir el acceso TCP a la EC2 instancia a través del puerto 22.
3. Crea reglas personalizadas en el grupo de seguridad de la memoria caché que permitan las conexiones desde el grupo de seguridad que creaste para EC2 las instancias. Esto permitirá a cualquier miembro del grupo de seguridad obtener acceso a las cachés.

#### Note

Si planea utilizar [Local Zones](#), asegúrese de que las ha habilitado. Cuando crea un grupo de subredes en esa zona local, la VPC se amplía a dicha zona local y la VPC tratará la subred

como cualquier subred de cualquier otra zona de disponibilidad. Todas las gateways y tablas de enrutamiento relevantes se ajustarán de forma automática.

Para crear una regla en un grupo de seguridad de VPC que permita establecer conexiones desde otro grupo de seguridad

1. [Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc.](https://console.aws.amazon.com/vpc)
2. En el panel de navegación, elija Security Groups.
3. Seleccione o cree un grupo de seguridad que utilizará para la caché En Inbound Rules (Reglas de entrada), seleccione Edit Inbound Rules (Editar reglas de entrada) y, a continuación, seleccione Add Rule (Agregar regla). Este grupo de seguridad permitirá el acceso a los miembros de otro grupo de seguridad.
4. En Type (Tipo), elija Custom TCP Rule (Personalizar regla de TCP).


- a. En Rango de puerto, especifique el puerto que utilizó al crear la caché.

El puerto predeterminado para las cachés de Memcached es 11211.

El puerto predeterminado para las cachés y los grupos de replicación de Valkey y Redis OSS es 6379.

- b. En el cuadro Source (Fuente), comience a escribir el ID del grupo de seguridad. En la lista, selecciona el grupo de seguridad que usará para tus EC2 instancias de Amazon.

5. Cuando haya terminado, elija Save (Guardar).

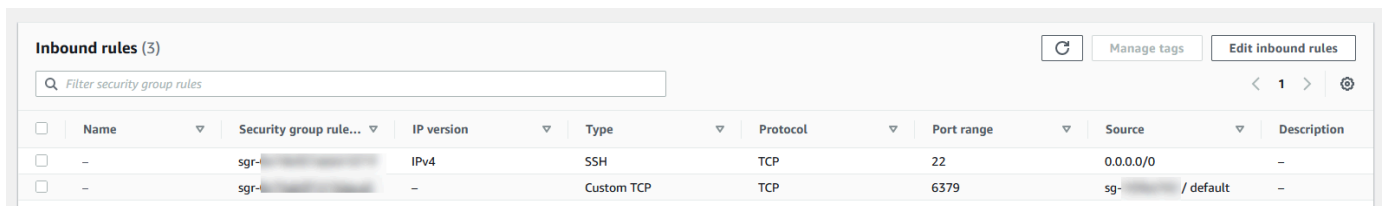

Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon están en Amazon diferentes VPCs

Cuando la memoria caché se encuentra en una VPC diferente de la EC2 instancia que está utilizando para acceder a ella, hay varias formas de acceder a la memoria caché. Si la caché y la EC2 instancia están en una región diferente, VPCs pero se encuentran en la misma región, puedes


usar la interconexión de VPC. Si la caché y la EC2 instancia están en regiones diferentes, puedes crear una conectividad VPN entre regiones.

## Temas

- [Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon se encuentran en Amazon diferentes VPCs en la misma región](#)
- [Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon se encuentran en Amazon diferentes VPCs en regiones diferentes](#)

Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon se encuentran en Amazon diferentes VPCs en la misma región

El siguiente diagrama ilustra el acceso a una caché mediante una EC2 instancia de Amazon en una Amazon VPC diferente de la misma región mediante una conexión de emparejamiento de Amazon VPC.

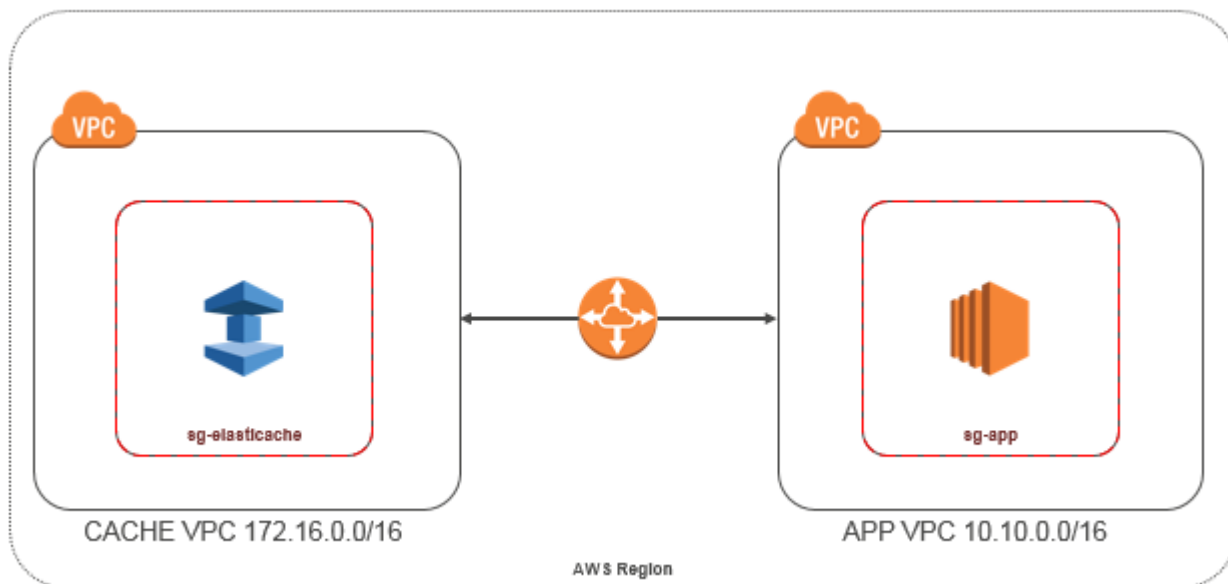

Caché a la que accedió una EC2 instancia de Amazon en una Amazon VPC diferente dentro de la misma región (VPC Peering Connection)

Una conexión de emparejamiento de VPC es una conexión de red entre dos VPCs que le permite enrutar el tráfico entre ellas mediante direcciones IP privadas. Las instancias de ambas VPC se pueden comunicar entre sí siempre que se encuentren en la misma red. Puedes crear una conexión

de emparejamiento de VPC entre tu propia Amazon o con una Amazon VPCs VPC de otra AWS cuenta de una sola región. Para obtener más información sobre la conexión de emparejamiento de Amazon VPC, consulte la [documentación de VPC](#).

#### Note

La resolución de nombres DNS puede fallar en el caso de los VPCs pares, en función de las configuraciones aplicadas a la ElastiCache VPC. Para resolver este problema, ambos VPCs deben estar habilitados para los nombres de host de DNS y la resolución de DNS. Para obtener más información, consulte [Habilitación de la resolución de DNS para la conexión de emparejamiento de VPC](#).

Para obtener acceso a una caché en una Amazon VPC diferente a través de emparejamiento

1. Asegúrese de que los dos VPCs no tengan un rango de IP superpuesto o no podrá compararlos.
2. Mira los dos VPCs. Para obtener más información, consulte [Creación y aceptación de interconexiones de Amazon VPC](#).
3. Actualice su tabla de ruteo. Para obtener más información, consulte [Actualización de las tablas de ruteo para interconexiones de VPC](#)

A continuación, se muestra el aspecto que tienen las tablas de ruteo para el ejemplo del diagrama anterior. Tenga en cuenta que pcx-a894f1c1 es la conexión de emparejamiento.

| Destination   | Target       | Destination   | Target       |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 172.16.0.0/16 | local        | 10.10.0.0/16  | local        |
| 10.10.0.0/16  | pcx-a894f1c1 | 0.0.0.0/0     | igw-bfdcccd8 |
|               |              | 172.16.0.0/16 | pcx-a894f1c1 |

#### Tabla de enrutamiento de VPC

4. Modifique el grupo de seguridad de la ElastiCache memoria caché para permitir la conexión entrante desde el grupo de seguridad de la aplicación en la VPC interconectada. Para obtener más información, consulte [Actualización de los grupos de seguridad para que hagan referencia a grupos de la VPC del mismo nivel](#).

El acceso a una caché a través de una conexión de emparejamiento generará costos de transferencia de datos adicionales.

## Uso de Transit Gateway

Una puerta de enlace de tránsito le permite conectar VPCs conexiones VPN en la misma AWS región y enrutar el tráfico entre ellas. Una pasarela de transporte público funciona en todas AWS las cuentas y puedes usar AWS Resource Access Manager para compartir tu pasarela de transporte público con otras cuentas. Después de compartir una pasarela de transporte público con otra AWS cuenta, el propietario de la cuenta puede adjuntarla VPCs a tu pasarela de transporte público. Un usuario de cualquiera de las cuentas puede eliminar la vinculación en cualquier momento.

Puede habilitar la multidifusión en una puerta de enlace de tránsito y, a continuación, crear un dominio de multidifusión de transit puerta de enlace que permita que el tráfico de multidifusión se envíe desde el origen de multidifusión a los miembros del grupo de multidifusión a través de conexiones de la VPC que asocie con el dominio.


También puedes crear un adjunto de conexión entre pasarelas de tránsito de distintas AWS regiones. Esto le permite dirigir el tráfico entre las vinculaciones de las transit gateways a través de diferentes regiones.

Para obtener más información, consulte [Transit gateways](#).

Acceder a una ElastiCache caché cuando esta y la EC2 instancia de Amazon se encuentran en Amazon diferentes VPCs en regiones diferentes

## Uso de la VPC de tránsito

Otra estrategia común para conectar múltiples redes remotas VPCs y dispersas geográficamente es una alternativa al uso de la interconexión de VPC, y consiste en crear una VPC de tránsito que sirva como centro de tránsito de la red global. Una VPC de tránsito simplifica la administración de la red y minimiza la cantidad de conexiones necesarias para conectar redes múltiples VPCs y remotas. Este diseño puede ahorrar tiempo y esfuerzo, además de reducir los costos, ya que se implementa prácticamente sin los gastos tradicionales de establecer una presencia física en un hub de tránsito de coubicación o de implementar un equipo de red física.

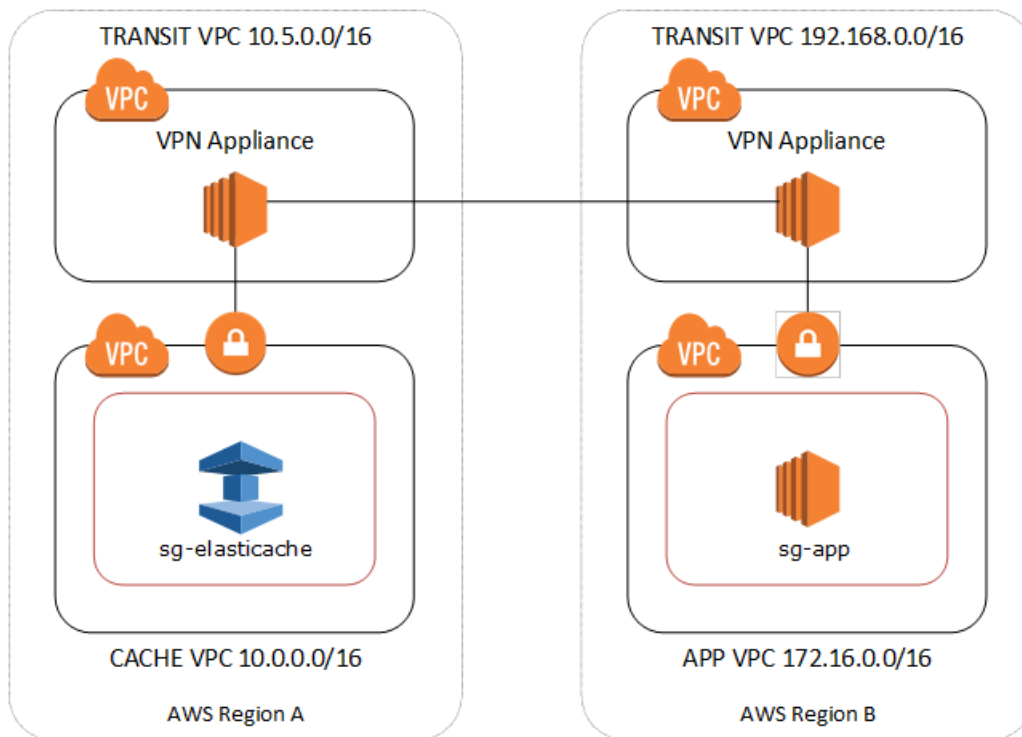

## Conectarse a través VPCs de diferentes regiones

Una vez establecida la VPC Amazon de Transit, una aplicación desplegada en una VPC «radial» de una región puede conectarse a una ElastiCache caché de una VPC «radial» de otra región.

Para acceder a una caché en una VPC diferente dentro de una región diferente AWS

1. Implemente una solución de VPC de tránsito. Para obtener más información, consulte [AWS Transit Gateway](#).
2. Actualice las tablas de enrutamiento de la VPC en la aplicación y la caché VPCs para enrutar el tráfico a través de la VGW (puerta de enlace privada virtual) y el dispositivo VPN. En caso de que se produzca el enrutamiento dinámico con el protocolo de gateway fronteriza (BGP), las rutas se pueden propagar automáticamente.
3. Modifique el grupo de seguridad de su ElastiCache caché para permitir la conexión entrante desde el rango de IP de las instancias de la aplicación. Tenga en cuenta que no podrá remitirse al grupo de seguridad de servidor de la aplicación en este caso.

El acceso a una caché entre regiones conllevará latencias de red y costos adicionales de transferencia de datos entre regiones.



Acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente


Otro escenario posible es una arquitectura híbrida en la que los clientes o las aplicaciones del centro de datos del cliente puedan necesitar acceder a una ElastiCache memoria caché en la VPC. Esta situación también se admite, siempre que haya conectividad entre la VPC del cliente y el centro de datos, ya sea a través de la VPN como de Direct Connect.

## Temas

- [Acceder a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente mediante la conectividad VPN](#)
- [Acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente mediante Direct Connect](#)

Acceder a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente mediante la conectividad VPN

El siguiente diagrama ilustra el acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en la red corporativa mediante conexiones VPN.

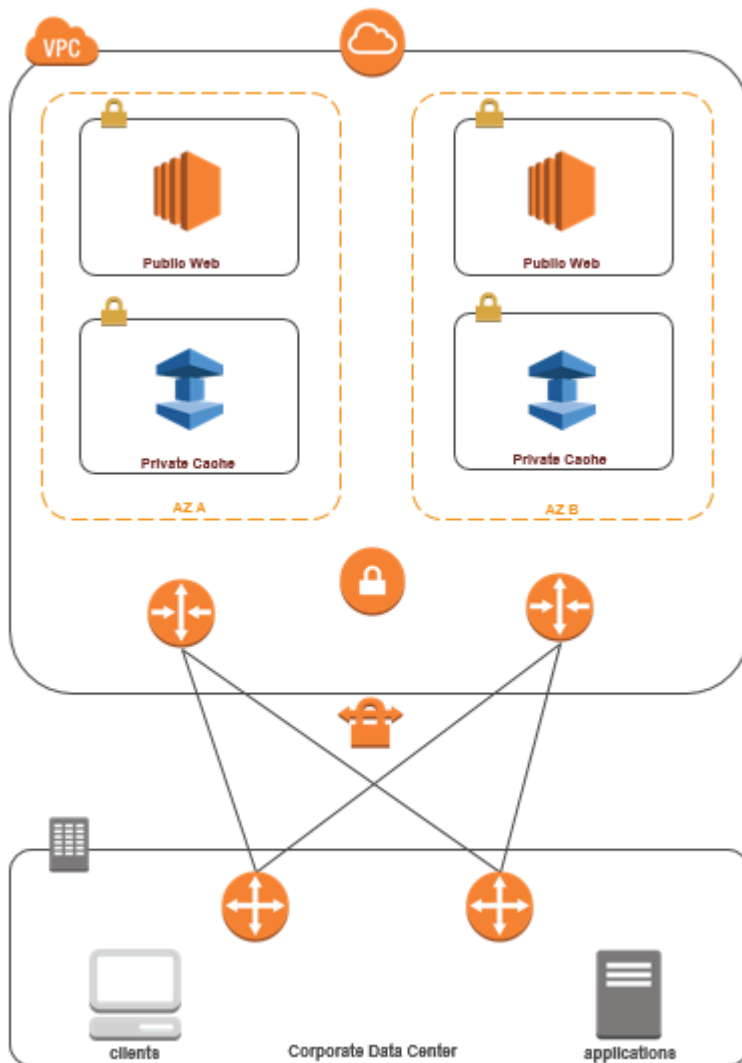

## Conexión ElastiCache desde su centro de datos a través de una VPN


Para obtener acceso a una caché en una VPC desde una aplicación local a través de una conexión de VPN

1. Para establecer la conectividad de VPN, agregue una gateway privada virtual de hardware a su VPC. Para obtener más información, consulte [Adición de una gateway privada virtual de hardware a la VPC](#).
2. Actualice la tabla de enrutamiento de VPC de la subred en la que se implementa la ElastiCache caché para permitir el tráfico desde el servidor de aplicaciones local. En caso de que se produzca el enrutamiento dinámico con BGP, las rutas se pueden propagar automáticamente.
3. Modifique el grupo de seguridad de su ElastiCache caché para permitir la conexión entrante desde los servidores de aplicaciones locales.

El acceso a una caché a través de una conexión de VPN conllevará latencias de red y costos adicionales de transferencia de datos.

Acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en el centro de datos de un cliente mediante Direct Connect

El siguiente diagrama ilustra el acceso a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en la red corporativa mediante Direct Connect.

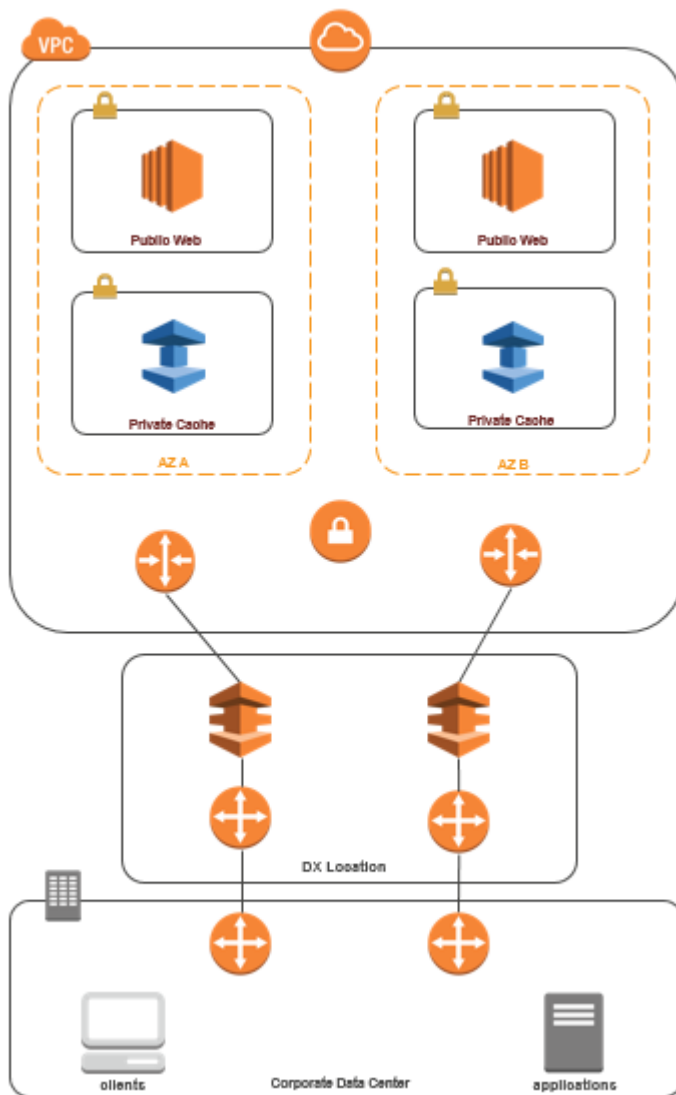

Conexión ElastiCache desde su centro de datos a través de Direct Connect

Para acceder a una ElastiCache memoria caché desde una aplicación que se ejecuta en la red mediante Direct Connect

1. Establezca la conectividad de Direct Connect. Para obtener más información, consulte [Introducción a AWS Direct Connect](#).
2. Modifique el grupo de seguridad de la ElastiCache memoria caché para permitir la conexión entrante desde los servidores de aplicaciones locales.

El acceso a una caché a través de una conexión de DX puede conllevar latencias de red y cargos adicionales por transferencia de datos.

## Creación de una Virtual Private Cloud (VPC)

En este ejemplo, creará una Amazon VPC con una subred privada para cada zona de disponibilidad.


### Creación de una Amazon VPC (consola)

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la consola de Amazon VPC en. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. En el panel de VPC, elija Create VPC (Crear VPC).
3. En Recursos para crear elija VPC y más.
4. En Número de zonas de disponibilidad (AZs), elija el número de zonas de disponibilidad en las que desea lanzar las subredes.
5. En Number of public subnets (Número de subredes públicas), elija el número de subredes públicas que desea agregar a la VPC.
6. En Number of private subnets (Número de subredes privadas), elija el número de subredes públicas que desea agregar a la VPC.

#### Tip

Anote los identificadores de las subredes e identifique cuál es pública y cuál es privada. Necesitará esta información más adelante cuando lance sus clústeres y añada una EC2 instancia de Amazon a su Amazon VPC.

7. Cree un grupo de seguridad de Amazon VPC. Utilizará este grupo para su clúster de caché y su EC2 instancia de Amazon.
  - a. En el panel de navegación de la consola de administración de Amazon VPC, elija Security Groups (Grupos de seguridad).
  - b. Elija Creación de grupo de seguridad.
  - c. Escriba un nombre y una descripción para el grupo de seguridad en los cuadros correspondientes. En el cuadro VPC, elija el identificador de su Amazon VPC.

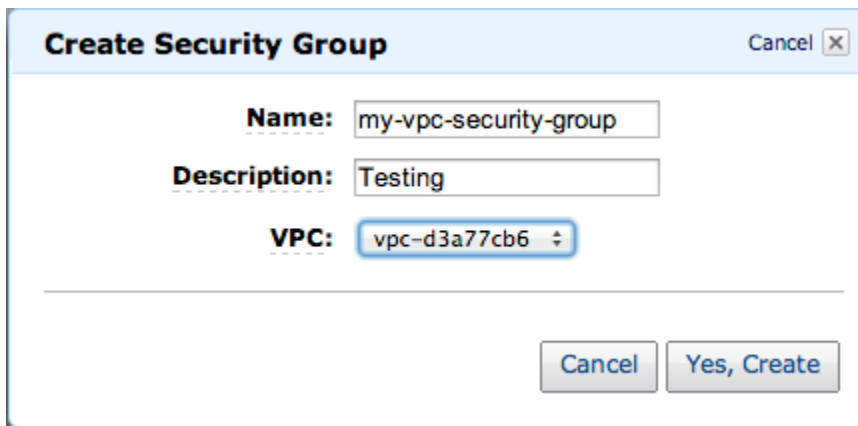

- d. Una vez que la configuración sea la deseada, elija Yes, Create (Sí, crear).
8. Defina una regla de entrada de red para su grupo de seguridad. Esta regla te permitirá conectarte a tu EC2 instancia de Amazon mediante Secure Shell (SSH).
    - a. En la lista de navegación, elija Security Groups (Grupos de seguridad).
    - b. Busque el grupo de seguridad en la lista y, a continuación, elíjalo.
    - c. En Security Group (Grupo de seguridad), elija la pestaña Inbound (Entrada). En el cuadro Create a new rule (Crear una nueva regla), elija SSH y, a continuación, elija Add Rule (Agregar regla).
    - d. Establezca los siguientes valores para la regla de entrada nueva a fin de permitir el acceso HTTP:
      - Tipo: HTTP
      - Fuente: 0.0.0.0/0

Elija Apply Rule Changes (Aplicar cambios de regla).

Ahora se encuentra preparado para crear un grupo de subredes de caché y lanzar un clúster de caché en su Amazon VPC.

- [Creación de un grupo de subredes](#)
- [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#).
- [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

## Conexión a una caché que se ejecuta en una Amazon VPC

En este ejemplo, se muestra cómo lanzar una EC2 instancia de Amazon en su Amazon VPC. A continuación, puede iniciar sesión en esta instancia y acceder a la ElastiCache caché que se ejecuta en la Amazon VPC.

### Conexión a una caché que se ejecuta en una Amazon VPC (consola)

En este ejemplo, crea una EC2 instancia de Amazon en su Amazon VPC. Puede usar esta EC2 instancia de Amazon para conectarse a los nodos de caché que se ejecutan en la VPC de Amazon.

#### Note

Para obtener información sobre el uso de Amazon EC2, consulta la [Guía de EC2 introducción a Amazon](#) en la [EC2 documentación de Amazon](#).

Para crear una EC2 instancia de Amazon en su VPC de Amazon mediante la consola de Amazon EC2

1. Inicia sesión en la EC2 consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. En la consola, elija Launch Instance (Lanzar instancia) y siga los pasos siguientes:
3. En la página Choose an Amazon Machine Image (AMI) (Elegir una Amazon Machine Image [AMI]), elija una AMI de Amazon Linux de 64 bits y, a continuación, elija Select (Seleccionar).
4. En la página de Choose an Instance Type (Elegir un tipo de instancias), elija 3. Configure Instance (Configurar instancia).
5. En la página Configure Instance Details (Configurar detalles de instancia), seleccione lo siguiente:
  - a. En la lista de Network (Red), elija su Amazon VPC.
  - b. En la lista Subred, elija su subred pública.

Cuando esté conforme con los ajustes, elija 4. Add Storage (Agregar almacenamiento).

6. En la página de Add Storage (Agregar almacenamiento), elija 5. Tag Instance (Etiquetar instancia).
7. En la página Tag Instance, escribe un nombre para tu EC2 instancia de Amazon y, a continuación, selecciona 6. Configure Security Group (Configurar grupo de seguridad).
8. En la página Configure Security Group (Configurar grupo de seguridad), elija Select an existing security group (Seleccionar un grupo de seguridad existente). Para obtener más información sobre los grupos de seguridad, consulta [Grupos EC2 de seguridad de Amazon para instancias de Linux](#).

| Security Group ID                               | Name                  | Description                |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> sg-1a3d2178            | default               | default VPC security group |
| <input checked="" type="checkbox"/> sg-f13d2193 | my-vpc-security-group | Testing                    |

Elija el nombre de su grupo de seguridad de Amazon VPC y, a continuación, elija Review and Launch (Revisar y lanzar).

9. En la página Review Instance and Launch (Revisar instancia y lanzar), elija Launch (Lanzar).
10. En la ventana Select an existing key pair or create a new key pair (Seleccionar un par de claves existente o crear uno nuevo), especifique el par de claves que desea utilizar con esta instancia.



 Note

Para obtener información sobre la administración de pares de claves, consulta la [Guía de EC2 introducción de Amazon](#).

11. Cuando estés listo para lanzar tu EC2 instancia de Amazon, selecciona Launch.

Ahora puede asignar una dirección IP elástica a la EC2 instancia de Amazon que acaba de crear. Debes usar esta dirección IP para conectarte a la EC2 instancia de Amazon.

Para asignar una dirección IP elástica (consola)

1. Abra la consola de Amazon VPC en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. En la lista de navegación, elige Elastic IPs.
3. Elija Asignar dirección IP elástica.
4. En el cuadro de diálogo Allocate Elastic IP address (Asignar dirección IP elástica) acepte el Network Border Group (Grupo de bordes de red) predeterminado y elija Allocate (Asignar).
5. Elija la dirección IP elástica que acaba de asignar de la lista y elija Associate Address (Asociar dirección).
6. En el cuadro de diálogo Associate Address, en el cuadro Instancia, selecciona el ID de la EC2 instancia de Amazon que has lanzado.

En el cuadro Private IP address (Dirección IP privada), seleccione el cuadro para obtener la dirección IP privada y, a continuación, elija Associate (Asociar).

Ahora puedes usar SSH para conectarte a la EC2 instancia de Amazon mediante la dirección IP elástica que creaste.

Para conectarte a tu EC2 instancia de Amazon

- Abra una ventana del sistema. En el símbolo del sistema, envíe el comando siguiente y reemplace mykeypair.pem por el nombre de su archivo de par de claves y 54.207.55.251 con su dirección IP elástica.

```
ssh -i mykeypair.pem ec2-user@54.207.55.251
```

**⚠ Important**

No cierres sesión en tu EC2 instancia de Amazon todavía.

Ahora está listo para interactuar con su ElastiCache clúster. Para ello, debe instalar la utilidad telnet, si es que todavía no lo ha hecho.

Para instalar telnet e interactuar con su clúster de caché (AWS CLI)

- Abra una ventana del sistema. En el símbolo del sistema, envíe el comando que se indica a continuación. En el mensaje de confirmación, escriba y.

```
sudo yum install telnet
Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check

...(output omitted)...

Total download size: 63 k
Installed size: 109 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
telnet-0.17-47.7.amzn1.x86_64.rpm | 63 kB 00:00

...(output omitted)...

Complete!
```

Ahora puede conectarse a una VPC con Memcached o Redis.

Conexión a una VPC con Memcached

1. Ve a la ElastiCache consola <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> y obtén el punto final de uno de los nodos del clúster de caché. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos de enlace de conexión](#).

2. Utilice la utilidad telnet para conectarse a su punto de conexión de nodo de caché a través del puerto 11211. Reemplace el nombre de host que se muestra a continuación con el nombre de host de su nodo de caché.

```
telnet my-cache-cluster.7wufxa.0001.use1.cache.amazonaws.com 11211
```

Ya está conectado a la caché del motor y puede enviar comandos. En este ejemplo, se añade un elemento de datos a la caché para, a continuación, obtenerlo inmediatamente. Por último, desconéctese del nodo de caché.

Para almacenar una clave y un valor, escriba las dos líneas siguientes:

```
add mykey 0 3600 28
This is the value for mykey
```

El motor de caché responde con lo siguiente:

```
OK
```

Para recuperar el valor de mykey, escriba lo siguiente:

```
get mykey
```

El motor de caché responde con lo siguiente:

```
VALUE mykey 0 28
This is the value for my key
END
```

Para desconectarse del motor de caché, escriba lo siguiente:

```
quit
```

## Conexión a una VPC con Redis

1. Ve a la ElastiCache consola <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> y obtén el punto final de uno de los nodos del clúster de caché. Para obtener más información, consulte [Finding connection endpoints](#) para Redis.
2. Utilice telnet para conectarse a su punto de conexión de nodo de caché a través del puerto 6379. Reemplace el nombre de host que se muestra a continuación con el nombre de host de su nodo de caché.

```
telnet my-cache-cluster.7wufxa.0001.use1.cache.amazonaws.com 6379
```

Ya está conectado a la caché del motor y puede enviar comandos. En este ejemplo, se añade un elemento de datos a la caché para, a continuación, obtenerlo inmediatamente. Por último, desconéctese del nodo de caché.

Para almacenar una clave y un valor, escriba las dos líneas siguientes:

```
set mykey myvalue
```

El motor de caché responde con lo siguiente:

```
OK
```

Para recuperar el valor de mykey, escriba lo siguiente:

```
get mykey
```

Para desconectarse del motor de caché, escriba lo siguiente:

```
quit
```

3. Ve a la ElastiCache consola <https://console.aws.amazon.com/elasticache/> y obtén el punto final de uno de los nodos del clúster de caché. Para obtener más información, consulte [Finding connection endpoints](#) para Redis OSS.
4. Utilice telnet para conectarse a su punto de conexión de nodo de caché a través del puerto 6379. Reemplace el nombre de host que se muestra a continuación con el nombre de host de su nodo de caché.

```
telnet my-cache-cluster.7wufxa.0001.use1.cache.amazonaws.com 6379
```

Ya está conectado a la caché del motor y puede enviar comandos. En este ejemplo, se añade un elemento de datos a la caché para, a continuación, obtenerlo inmediatamente. Por último, desconéctese del nodo de caché.

Para almacenar una clave y un valor, escriba lo siguiente:

```
set mykey myvalue
```

El motor de caché responde con lo siguiente:

```
OK
```

Para recuperar el valor de mykey, escriba lo siguiente:

```
get mykey
```

El motor de caché responde con lo siguiente:

```
get mykey
myvalue
```

Para desconectarse del motor de caché, escriba lo siguiente:

```
quit
```

#### Important

Para evitar incurrir en cargos adicionales en tu AWS cuenta, asegúrate de eliminar AWS los recursos que ya no desees utilizar después de probar estos ejemplos.

## ElastiCache Puntos finales de VPC de API e interfaz ()AWS PrivateLink

Puede establecer una conexión privada entre los puntos de enlace de la VPC y de la ElastiCache API de Amazon mediante la creación de un punto de enlace de la interfaz de la VPC. Los puntos de enlace de la interfaz funcionan con. [AWS PrivateLink](#) AWS PrivateLink le permite acceder de forma privada a las operaciones de la ElastiCache API de Amazon sin una puerta de enlace a Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o una conexión AWS Direct Connect.

Las instancias de su VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con los puntos de enlace de las ElastiCache API de Amazon. Sus instancias tampoco necesitan direcciones IP públicas para usar ninguna de las operaciones de ElastiCache API disponibles. El tráfico entre tu VPC y Amazon ElastiCache no sale de la red de Amazon. Cada punto de conexión de la interfaz está representado por una o más interfaces de redes elásticas en las subredes. Para obtener más información sobre las interfaces de red elásticas, consulte las [interfaces de red elásticas](#) en la Guía del EC2 usuario de Amazon.

- Para obtener más información sobre los puntos de enlace de VPC, consulte los puntos de enlace de [VPC de interfaz \(\) en AWS PrivateLink la Guía del](#) usuario de Amazon VPC.
- [Para obtener más información sobre las operaciones de la API, consulte las operaciones ElastiCache de la API. ElastiCache](#)

Después de crear un punto final de VPC de interfaz, si habilita los nombres de host [DNS privados](#) para el punto final, el punto final predeterminado ElastiCache (<https://elasticache.Region.amazonaws.com>) se resuelve en tu punto final de VPC. Si no habilita nombres de host de DNS privados, Amazon VPC proporciona un nombre de punto de conexión de DNS que puede utilizar en el siguiente formato:

```
VPC_Endpoint_ID.elasticache.Region.vpce.amazonaws.com
```

Para obtener más información, consulte [Interface VPC Endpoints \(AWS PrivateLink\)](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. ElastiCache admite realizar llamadas a todas sus [acciones de API](#) dentro de su VPC.

**Note**

Los nombres de host DNS privados solo se pueden habilitar para un punto de conexión de VPC en la VPC. Si desea crear un punto final de VPC adicional, el nombre de host de DNS privado debe estar deshabilitado para ese punto final.

## Regiones de Privatelink disponibles

| Código                    | Ubicación                 | Región         |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| CPT                       | África (Ciudad del Cabo)  | AF-SOUTH-1     |
| HKG                       | Asia-Pacífico (Hong Kong) | AP-EAST-1      |
| TIPO                      | Asia-Pacífico (Taipéi)    | AP-EAST-2      |
| NRT                       | Asia-Pacífico (Tokio)     | AP-NORTHEAST-1 |
| ICONO                     | Asia-Pacífico (Seúl)      | AP-NORTHEAST-2 |
| MEZCLA                    | Asia Pacífico (Osaka)     | AP-NORTHEAST-3 |
| BOM (lista de materiales) | Asia-Pacífico (Bombay)    | AP-SOUTH-1     |
| HYD                       | Asia-Pacífico (Hyderabad) | AP-SOUTH-2     |
| SIN                       | Asia-Pacífico (Singapur)  | AP-SOUTHEAST-1 |
| SYD                       | Asia-Pacífico (Sidney)    | AP-SOUTHEAST-2 |
| CGK                       | Asia-Pacífico (Yakarta)   | AP-SOUTHEAST-3 |
| MELÓN                     | Asia-Pacífico (Melbourne) | AP-SOUTHEAST-4 |
| KUL                       | Asia-Pacífico (Malasia)   | AP-SOUTHEAST-5 |
| BKK                       | Asia-Pacífico (Tailandia) | AP-SOUTHEAST-7 |
| YUL                       | Canadá (centro)           | CA-CENTRAL-1   |
| YYC                       | Oeste de Canadá (Calgary) | CA-WEST-1      |

| Código  | Ubicación                              | Región         |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| AUTOBÚS | China (Pekín)                          | CN-NORTH-1     |
| TÍMIDO  | China (Ningxia)                        | CN-NORTHWEST-1 |
| FRA     | Europa (Fráncfort)                     | EU-CENTRAL-1   |
| ZRH     | Europa (Zúrich)                        | EU-CENTRAL-2   |
| ARN     | Europa (Estocolmo)                     | EU-NORTH-1     |
| MLP     | Europa (Múnich)                        | EU-SOUTH-1     |
| ZAZ     | Europa (España)                        | EU-SOUTH-2     |
| DUB     | Europa (Irlanda)                       | EU-WEST-1      |
| LHR     | Europa (Londres)                       | EU-WEST-2      |
| CDG     | Europa (París)                         | EU-WEST-3      |
| TLV     | Tel Aviv (Israel)                      | IL-CENTRAL-1   |
| DXB     | Medio Oriente (EAU)                    | ME-CENTRAL-1   |
| BAHÍA   | Medio Oriente (Baréin)                 | ME-SUR-1       |
| QRO     | México (central)                       | MX-CENTRAL-1   |
| GURU    | América del Sur (São Paulo)            | SA-EAST-1      |
| IAD     | Este de EE. UU. (Norte de Virginia)    | US-EAST-1      |
| CMH     | Este de EE. UU. (Ohio)                 | US-EAST-2      |
| OSU     | AWS GovCloud (Este de EE. UU.)         | US-GOV-EAST-1  |
| SFO     | Oeste de EE. UU. (Norte de California) | US-WEST-1      |



| Código | Ubicación                    | Región    |
|--------|------------------------------|-----------|
| PDX    | Oeste de EE. UU. (Oregón)    | US-WEST-2 |
| PDT    | AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) | US-WEST-1 |

## Consideraciones para los puntos de conexión de VPC de

Antes de configurar un punto de enlace de VPC de interfaz para los puntos de enlace de la ElastiCache API de Amazon, asegúrese de revisar las [propiedades y limitaciones de los puntos de enlace de la interfaz en la Guía](#) del usuario de Amazon VPC. Todas las operaciones de ElastiCache API relacionadas con la gestión de ElastiCache los recursos de Amazon están disponibles en su VPC mediante AWS PrivateLink.

Las políticas de puntos de enlace de VPC son compatibles con los puntos de enlace de la ElastiCache API. De forma predeterminada, se permite el acceso total a las operaciones de la ElastiCache API a través del punto final. Para más información, consulte [Control del acceso a los servicios con puntos de conexión de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

## Creación de un punto final de VPC de interfaz para la API ElastiCache

Puede crear un punto de enlace de VPC para la ElastiCache API de Amazon mediante la consola de Amazon VPC o la AWS CLI. Para obtener más información, consulte [Creación de un punto de conexión de interfaz](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Después de crear un punto de conexión de VPC de interfaz, puede habilitar nombres de host de DNS privados para el punto de conexión. Cuando lo hagas, el ElastiCache punto de conexión predeterminado de Amazon (<https://elasticache.Region.amazonaws.com>) se resuelve en tu punto final de VPC. Para las AWS regiones de China (Pekín) y China (Ningxia), puede realizar solicitudes de API con el punto final de la VPC `elasticache.cn-north-1.amazonaws.com.cn` utilizando Beijing `elasticache.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn` y Ningxia. Para más información, consulte [Acceso a un servicio a través de un punto de conexión de interfaz](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

## Creación de una política de puntos de conexión de VPC para la API de Amazon ElastiCache

Puede adjuntar una política de punto final a su punto final de VPC que controle el acceso a la ElastiCache API. La política especifica lo siguiente:

- La entidad principal que puede realizar acciones.
- Las acciones que se pueden realizar.
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones.

Para más información, consulte [Control del acceso a los servicios con puntos de enlace de la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

### Example Política de puntos finales de VPC para acciones de ElastiCache API con Valkey o Redis OSS

El siguiente es un ejemplo de una política de puntos finales para la API. ElastiCache Cuando se adjunta a un punto final, esta política otorga acceso a las acciones de la ElastiCache API enumeradas a todos los directores de todos los recursos.

```
{
 "Statement": [{
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:ModifyCacheCluster",
 "elasticache:CreateSnapshot"
],
 "Resource": "*"
 }]
}
```

### Example Política de puntos finales de VPC para las acciones de la API ElastiCache de Memcached

El siguiente es un ejemplo de una política de puntos finales para la API. ElastiCache Cuando se adjunta a un punto final, esta política otorga acceso a las acciones de la ElastiCache API enumeradas a todos los directores de todos los recursos.

```
{
```

```
"Statement": [{
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:ModifyCacheCluster"
],
 "Resource": "*"
}]
}
```

Example Política de punto final de VPC que deniega todo acceso desde una cuenta específica AWS

La siguiente política de punto final de VPC deniega a la AWS cuenta **123456789012** todo acceso a los recursos que utilizan el punto final. La política permite todas las acciones de otras cuentas.

```
{
 "Statement": [{
 "Action": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "*",
 "Principal": "*"
 },
 {
 "Action": "*",
 "Effect": "Deny",
 "Resource": "*",
 "Principal": {
 "AWS": [
 "123456789012"
]
 }
 }
]
}
```

## Subredes y grupos de subredes

Un grupo de subredes es una colección de subredes (normalmente, privadas) que puede designar para los clústeres de autodiseño que se ejecutan en un entorno de nube privada virtual (VPC).

Si crea un clúster de diseño propio en una Amazon VPC, debe utilizar un grupo de subredes. ElastiCache usa ese grupo de subredes para elegir una subred y las direcciones IP dentro de esa subred para asociarlas a sus nodos.

ElastiCache proporciona un grupo de IPv4 subredes predeterminado o puede elegir crear uno nuevo. Para IPv6 ello, debe crear un grupo de subredes con un bloque IPv6 CIDR. Si elige doble pila, debe seleccionar un tipo de IP de descubrimiento, ya sea o IPv6 . IPv4

ElastiCache Serverless no utiliza un recurso de grupo de subredes, sino que toma una lista de subredes directamente durante la creación.

En esta sección, se explica cómo crear y aprovechar subredes y grupos de subredes para administrar el acceso a los recursos. ElastiCache

Para obtener más información sobre la utilización de grupos de subredes en entornos de Amazon VPC, consulte [Acceso a su ElastiCache clúster o grupo de replicación](#).

## Temas

- [Creación de un grupo de subredes](#)
- [Asignación de un grupo de subredes a una caché](#)
- [Modificación de un grupo de subredes](#)
- [Eliminación de un grupo de subredes](#)

## Creación de un grupo de subredes

Un grupo de subredes de caché es una colección de subredes que quizá quiera designar para sus cachés en una VPC. Al lanzar una caché en una VPC, tiene que seleccionar un grupo de subredes de caché. A continuación, ElastiCache utiliza ese grupo de subredes de caché para asignar direcciones IP dentro de esa subred a cada nodo de la caché.

Cuando cree un nuevo grupo de subredes, tenga en cuenta el número de direcciones IP disponibles. Si la subred tiene pocas direcciones IP libres, es posible que el número de nodos que pueda agregar a un clúster sea limitado. Para solucionar este problema, puede asignar una o varias subredes a un grupo de subredes para, de este modo, disponer de suficientes direcciones IP en la zona de disponibilidad de su clúster. Hecho esto, podrá agregar más nodos a su clúster.

Si elige IPv4 el tipo de red, estará disponible un grupo de subredes predeterminado o puede optar por crear uno nuevo. ElastiCache usa ese grupo de subredes para elegir una subred y las direcciones IP dentro de esa subred para asociarlas a los nodos. Si elige una pila doble o IPv6, se le indicará que cree una pila doble o subredes. IPv6 Para obtener más información sobre los tipos de red, consulte [Elegir un tipo de red en ElastiCache](#). Para obtener más información, consulte [Create a subnet in your VPC](#) (Crear una subred en la VPC).

Los siguientes procedimientos muestran cómo crear un grupo de subredes denominado mysubnetgroup (consola) AWS CLI, la y la API. ElastiCache

### Creación de un grupo de subredes (consola)

En el siguiente procedimiento, se muestra cómo crear un grupo de subredes (consola).

Para crear un grupo de subredes (consola)

1. Inicie sesión en la consola AWS de administración y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En la lista de navegación, elija Grupos de subredes.
3. Elija Create subnet group (Crear grupo de subredes).
4. En el asistente Crear grupo de subredes, haga lo siguiente. Cuando esté conforme con todos los ajustes, elija Crear.
  - a. En el cuadro Name (Nombre), escriba un nombre para el grupo de subredes.
  - b. En el cuadro Description(Descripción), escriba la descripción del grupo de subredes.
  - c. En el cuadro ID de VPC, elija su Amazon VPC.

- d. Todas las subredes están seleccionadas de forma predeterminada. En el panel Subredes seleccionadas, haga clic en Administrar y seleccione las Zonas de disponibilidad o [Zonas Locales](#) y IDs de sus subredes privadas y, a continuación, elija Elegir.
5. En el mensaje de confirmación que aparece, elija Cerrar.

El nuevo grupo de subredes aparece en la lista de grupos de subredes de la consola. ElastiCache En la parte inferior de la ventana, podrá elegir el grupo de subredes para ver detalles tales como todas las subredes asociadas al grupo.

### Creación de un grupo de subredes (AWS CLI)

En el símbolo del sistema, utilice el comando `create-cache-subnet-group` para crear un grupo de subredes.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \
 --cache-subnet-group-description "Testing" \
 --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-cache-subnet-group ^
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^
 --cache-subnet-group-description "Testing" ^
 --subnet-ids subnet-53df9c3a
```

Este comando debería producir un resultado similar al siguiente:

```
{
 "CacheSubnetGroup": {
 "VpcId": "vpc-37c3cd17",
 "CacheSubnetGroupDescription": "Testing",
 "Subnets": [
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-53df9c3a",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2a"
 }
 }
]
 }
}
```

```
 }
],
 "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
}
```

Para obtener más información, consulte el tema AWS CLI [create-cache-subnet-group](#).

## Asignación de un grupo de subredes a una caché

Una vez que ha creado un grupo de subredes, puede lanzar una caché en una Amazon VPC. Para obtener más información, consulte lo siguiente.

- Clúster de Memcached: para lanzar un clúster de Memcached, consulte [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#). En el paso 7.a (Configuración avanzada de Memcached), elija un grupo de subredes para la VPC.
- Clúster de Valkey o Redis OSS independiente: para iniciar un clúster de Valkey o Redis OSS de un solo nodo, consulte [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#). En el paso 7.a (Configuración avanzada de Redis OSS), elija un grupo de subredes para la VPC.
- Grupo de replicación de Redis OSS (modo de clúster deshabilitado): para iniciar un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado) en una VPC, consulte [Creación de un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster deshabilitado\) desde cero](#). En el paso 7.b (Configuración avanzada de Redis OSS), elija un grupo de subredes para la VPC.
- Grupo de replicación de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado): [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#). En el paso 6.i (Configuración avanzada de Redis OSS), elija un grupo de subredes para la VPC.



## Modificación de un grupo de subredes

Puede modificar la descripción de un grupo de subredes o modificar la lista de subredes IDs asociadas al grupo de subredes. No puede eliminar un ID de subred desde un grupo de subredes si hay una caché que utiliza actualmente dicha subred.

Los procedimientos que se describen a continuación muestran cómo modificar un grupo de subredes.

### Modificación de grupos de subredes (consola)

#### Modificación de un grupo de subredes

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola en ElastiCache . <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Subnet groups (grupos de subredes).
3. En la lista de grupos de subredes, seleccione el botón de opción del grupo que desee modificar y seleccione Modificar.
4. En el panel Subredes seleccionadas, elija Administrar.
5. Haga los cambios que desee en las subredes seleccionadas y haga clic en Elegir.
6. Haga clic en Guardar cambios para guardar los cambios.

### Modificación de grupos de subredes (AWS CLI)

En el símbolo del sistema, use el comando `modify-cache-subnet-group` para modificar un grupo de subredes.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-subnet-group \
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \
 --cache-subnet-group-description "New description" \
 --subnet-ids "subnet-42df9c3a" "subnet-48fc21a9"
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-subnet-group ^
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^
 --cache-subnet-group-description "New description" ^
```

```
--subnet-ids "subnet-42df9c3a" "subnet-48fc21a9"
```

Este comando debería producir un resultado similar al siguiente:

```
{
 "CacheSubnetGroup": {
 "VpcId": "vpc-73cd3c17",
 "CacheSubnetGroupDescription": "New description",
 "Subnets": [
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-42dcf93a",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2a"
 }
 },
 {
 "SubnetIdentifier": "subnet-48fc12a9",
 "SubnetAvailabilityZone": {
 "Name": "us-west-2a"
 }
 }
],
 "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
 }
}
```

Para obtener más información, consulte el AWS CLI tema [modify-cache-subnet-group](#).

## Eliminación de un grupo de subredes

Si decide que ya no necesita su grupo de subredes, puede eliminarlo. No puede eliminar un grupo de subredes si hay una caché que lo utiliza actualmente.

Los procedimientos que se describen a continuación muestran cómo eliminar un grupo de subredes.

### Eliminación de un grupo de subredes (consola)

Para eliminar un grupo de subredes

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, elija Subnet groups (grupos de subredes).
3. En la lista de grupos de subredes, elija el grupo que desea eliminar y, a continuación, elija Delete(Eliminar).
4. Cuando se le pida que confirme esta operación, escriba el nombre del grupo de subredes en el campo de entrada de texto y elija Eliminar.

### Eliminación de un grupo de subredes (AWS CLI)

Con el comando AWS CLI, ejecute el comando delete-cache-subnet-group con el siguiente parámetro:

- `--cache-subnet-group-name mysubnetgroup`

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache delete-cache-subnet-group \
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup
```

Para Windows:

```
aws elasticache delete-cache-subnet-group ^
 --cache-subnet-group-name mysubnetgroup
```

Este comando no genera ninguna salida.

Para obtener más información, consulte el AWS CLI tema [delete-cache-subnet-group](#).

## Identity and Access Management para Amazon ElastiCache

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. ElastiCache La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

### Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración de acceso mediante políticas](#)
- [Cómo ElastiCache funciona Amazon con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon ElastiCache](#)
- [Solución de problemas de ElastiCache identidad y acceso a Amazon](#)
- [Control de acceso](#)
- [Descripción general de la administración de los permisos de acceso a sus ElastiCache recursos](#)

### Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según el trabajo en el que se realice. ElastiCache

Usuario del servicio: si utiliza el ElastiCache servicio para realizar su trabajo, el administrador le proporcionará las credenciales y los permisos que necesita. A medida que vaya utilizando más ElastiCache funciones para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos al administrador. Si no puede acceder a una característica en ElastiCache, consulte [Solución de problemas de ElastiCache identidad y acceso a Amazon](#).

Administrador de servicios: si estás a cargo de ElastiCache los recursos de tu empresa, probablemente tengas acceso total a ellos ElastiCache. Su trabajo consiste en determinar a qué

ElastiCache funciones y recursos deben acceder los usuarios del servicio. Luego, debe enviar solicitudes a su gestor de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio. Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más información sobre cómo su empresa puede utilizar la IAM ElastiCache, consulte [Cómo ElastiCache funciona Amazon con IAM](#).

Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre cómo escribir políticas para administrar el acceso a ElastiCache. Para ver ejemplos de políticas ElastiCache basadas en la identidad que puede utilizar en IAM, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon ElastiCache](#)

## Autenticación con identidades

La autenticación es la forma de iniciar sesión AWS con sus credenciales de identidad. Debe estar autenticado (con quien haya iniciado sesión AWS) como usuario de IAM o asumiendo una función de IAM. Usuario raíz de la cuenta de AWS

Puede iniciar sesión AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (Centro de identidades de IAM), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestor habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accedes AWS mediante la federación, estás asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en el portal AWS Management Console o en el de AWS acceso. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión AWS, consulte [Cómo iniciar sesión Cuenta de AWS en su](#) Guía del AWS Sign-In usuario.

Si accede AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente sus solicitudes con sus credenciales. Si no utilizas AWS herramientas, debes firmar las solicitudes tú mismo. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte [AWS Signature Versión 4 para solicitudes API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, le AWS recomienda que utilice la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y [Autenticación multifactor AWS en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Cuenta de AWS usuario root

Al crear una Cuenta de AWS, comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos de la cuenta. Esta identidad se denomina usuario Cuenta de AWS raíz y se accede a ella iniciando sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizaste para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos, incluidos los que requieren acceso de administrador, que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio de usuarios de su empresa, un proveedor de identidades web AWS Directory Service, el directorio del Centro de Identidad o cualquier usuario al que acceda Servicios de AWS mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. Cuando las identidades federadas acceden Cuentas de AWS, asumen funciones y las funciones proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, le recomendamos que utiliza AWS IAM Identity Center. Puede crear usuarios y grupos en el Centro de identidades de IAM, o puede conectarse y sincronizarse con un conjunto de usuarios y grupos de su propia fuente de identidad para usarlos en todas sus Cuentas de AWS aplicaciones. Para obtener más información, consulta [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

## Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad propia Cuenta de AWS que tiene permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para más información, consulta [Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos para grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un grupo IAMAdminsy concederle permisos para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad dentro de usted Cuenta de AWS que tiene permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en el AWS Management Console, puede [cambiar de un rol de usuario a uno de IAM](#) (consola). Puedes asumir un rol llamando a una operación de AWS API AWS CLI o usando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puedes crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de federación, consulte [Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué puedes acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .
- Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puedes asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- Acceso entre cuentas: puedes utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. Sin embargo, con algunas Servicios de AWS, puedes adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de usar un rol como proxy). Para obtener

información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- **Acceso entre servicios:** algunos Servicios de AWS utilizan funciones en otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realizas una llamada en un servicio, es habitual que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado al servicio.
- **Sesiones de acceso directo (FAS):** cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS ellas, se te considera principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. El FAS utiliza los permisos del principal que llama Servicio de AWS y los solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulta [Reenviar sesiones de acceso](#).
- **Rol de servicio:** un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Función vinculada al servicio:** una función vinculada a un servicio es un tipo de función de servicio que está vinculada a un. Servicio de AWS El servicio puedes asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puedes ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.
- **Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2:** puedes usar un rol de IAM para administrar las credenciales temporales de las aplicaciones que se ejecutan en una EC2 instancia y realizan AWS CLI solicitudes a la AWS API. Esto es preferible a almacenar las claves de acceso en la EC2 instancia. Para asignar un AWS rol a una EC2 instancia y ponerlo a disposición de todas sus aplicaciones, debe crear un perfil de instancia adjunto a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite que los programas que se ejecutan en la EC2 instancia obtengan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Usar un rol de IAM para conceder permisos a las aplicaciones que se ejecutan en EC2 instancias de Amazon](#) en la Guía del usuario de IAM.



## Administración de acceso mediante políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política es un objeto AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus permisos. AWS evalúa estas políticas cuando un director (usuario, usuario raíz o sesión de rol) realiza una solicitud. Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el contenido de los documentos de política JSON, consulta [Información general de políticas JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM puedes crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puedes añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios puedes asumirlos.

Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utiliza para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción `iam:GetRole`. Un usuario con esa política puede obtener información sobre el rol de la API AWS Management Console AWS CLI, la o la AWS API.

### Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puedes asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidades puedes clasificarse además como políticas insertadas o políticas administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles de su Cuenta de AWS empresa. Las políticas administradas incluyen políticas AWS administradas y políticas administradas por el cliente. Para obtener más información sobre cómo elegir una política administrada o una política insertada, consulte [Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios puedes utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puedes realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

## Listas de control de acceso ( ) ACLs

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué responsables (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

Amazon S3 y Amazon VPC son ejemplos de servicios compatibles. AWS WAF ACLs Para obtener más información ACLs, consulte la [descripción general de la lista de control de acceso \(ACL\)](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

## Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales y menos comunes. Estos tipos de políticas puedes establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le conceden.

- **Límites de permisos:** un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los permisos máximos que una política basada en identidad puedes conceder a una entidad de IAM (usuario o rol de IAM). Puedes establecer un límite de permisos para una entidad. Los permisos resultantes son la intersección de las políticas basadas en la identidad de la entidad y los límites de permisos. Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo `Principal` no estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulta [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- **Políticas de control de servicios (SCPs):** SCPs son políticas de JSON que especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa (OU). AWS Organizations es un servicio para agrupar y administrar de forma centralizada varios de los Cuentas de AWS que son propiedad de su empresa. Si habilitas todas las funciones de una organización, puedes aplicar políticas de control de servicios (SCPs) a una o a todas tus cuentas. El SCP limita los permisos de las entidades en las cuentas de los miembros, incluidas las de cada una Usuario raíz de la cuenta de AWS. Para obtener más información sobre Organizations SCPs, consulte las [políticas de control de servicios](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de control de recursos (RCPs):** RCPs son políticas de JSON que puedes usar para establecer los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas sin actualizar las políticas de IAM asociadas a cada recurso que poseas. El RCP limita los permisos de los recursos en las cuentas de los miembros y puede afectar a los permisos efectivos de las identidades, incluidos los permisos Usuario raíz de la cuenta de AWS, independientemente de si pertenecen a su organización. Para obtener más información sobre Organizations e RCPs incluir una lista de Servicios de AWS ese apoyo RCPs, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.
- **Políticas de sesión:** las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidades del rol y las políticas de la sesión. Los permisos también puedes proceder de una política en función de recursos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para más información, consulta [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Cómo ElastiCache funciona Amazon con IAM

Antes de utilizar IAM para gestionar el acceso ElastiCache, infórmate sobre las funciones de IAM disponibles. ElastiCache

## Funciones de IAM que puedes usar con Amazon ElastiCache

| Característica de IAM                             | ElastiCache soporte |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">Políticas basadas en identidades</a>  | Sí                  |
| <a href="#">Políticas basadas en recursos</a>     | No                  |
| <a href="#">Acciones de políticas</a>             | Sí                  |
| <a href="#">Recursos de políticas</a>             | Sí                  |
| <a href="#">Claves de condición de política</a>   | Sí                  |
| <a href="#">ACLs</a>                              | Sí                  |
| <a href="#">ABAC (etiquetas en políticas)</a>     | Sí                  |
| <a href="#">Credenciales temporales</a>           | Sí                  |
| <a href="#">Permisos de entidades principales</a> | Sí                  |
| <a href="#">Roles de servicio</a>                 | Sí                  |
| <a href="#">Roles vinculados al servicio</a>      | Sí                  |

Para obtener una visión general de cómo ElastiCache funcionan otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Políticas basadas en la identidad para ElastiCache

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte [Creación de políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. No es posible especificar la entidad principal en una política basada en identidad porque se aplica al usuario o rol al que está asociada. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de las políticas de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Ejemplos de políticas basadas en identidades de ElastiCache

Para ver ejemplos de políticas ElastiCache basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon ElastiCache](#)

## Políticas basadas en recursos de ElastiCache

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios puedes utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puedes realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política en función de recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Añadir a una política en función de recursos una entidad principal entre cuentas es solo una parte del establecimiento de una relación de confianza. Cuando el principal y el recurso son diferentes Cuentas de AWS, el administrador de IAM de la cuenta de confianza también debe conceder a la entidad principal (usuario o rol) permiso para acceder al recurso. Para conceder el permiso, adjunte la entidad a una política basada en identidad. Sin embargo, si la política basada en recursos concede acceso a una entidad principal de la misma cuenta, no es necesaria una política basada en identidad adicional. Para obtener más información, consulte [Cross account resource access in IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Acciones políticas para ElastiCache

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puedes utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Las acciones políticas suelen tener el mismo nombre que la operación de AWS API asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.

Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de ElastiCache acciones, consulta [Acciones definidas por Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Las acciones políticas ElastiCache utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
elasticache
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [
 "elasticache:action1",
 "elasticache:action2"
]
```

Puede utilizar caracteres comodín (\*) para especificar varias acciones . Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra `Describe`, incluya la siguiente acción:

```
"Action": "elasticache:Describe*"
```

Para ver ejemplos de políticas ElastiCache basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon ElastiCache](#)

## Recursos de políticas para ElastiCache

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Las instrucciones deben contener un elemento `Resource` o `NotResource`. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). Puedes hacerlo para acciones que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.

Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción, utiliza un carácter comodín (\*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"

```

Para ver una lista de los tipos de ElastiCache recursos y sus respectivos tipos ARNs, consulta [Recursos definidos por Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por Amazon](#). ElastiCache

Para ver ejemplos de políticas ElastiCache basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon ElastiCache](#)

## Claves de condición de políticas para ElastiCache

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puedes realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` (o bloque de `Condition`) permite especificar condiciones en las que entra en vigor una instrucción. El elemento `Condition` es opcional. Puedes crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud.

Si especifica varios elementos de `Condition` en una instrucción o varias claves en un único elemento de `Condition`, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una única clave de condición, AWS evalúa la condición mediante una OR operación lógica. Se deben cumplir todas las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.

También puedes utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puedes conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre de usuario de IAM. Para más información, consulta [Elementos de la política de IAM: variables y etiquetas](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales en la Guía](#) del usuario de IAM.

Para ver una lista de claves de ElastiCache estado, consulta [Claves de estado de Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por Amazon ElastiCache](#).

Para ver ejemplos de políticas ElastiCache basadas en la identidad, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon ElastiCache](#)

## Listas de control de acceso ( ) ACLs en ElastiCache

Soporta ACLs: Sí

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

## Control de acceso basado en atributos (ABAC) con ElastiCache

Admite ABAC (etiquetas en las políticas): sí

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos. En AWS, estos atributos se denominan etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades de IAM (usuarios o roles) y a muchos AWS recursos. El etiquetado de entidades y recursos es el primer paso de ABAC. A continuación, designa las políticas de ABAC para permitir operaciones cuando la etiqueta de la entidad principal coincida con la etiqueta del recurso al que se intenta acceder.

ABAC es útil en entornos que crecen con rapidez y ayuda en situaciones en las que la administración de las políticas resulta engorrosa.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.



Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulta [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Uso de credenciales temporales con ElastiCache

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Algunos Servicios de AWS no funcionan cuando inicias sesión con credenciales temporales. Para obtener información adicional, incluida información sobre cuáles Servicios de AWS funcionan con credenciales temporales, consulta Cómo [Servicios de AWS funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utiliza credenciales temporales si inicia sesión en ellas AWS Management Console mediante cualquier método excepto un nombre de usuario y una contraseña. Por ejemplo, cuando accedes AWS mediante el enlace de inicio de sesión único (SSO) de tu empresa, ese proceso crea automáticamente credenciales temporales. También crea credenciales temporales de forma automática cuando inicia sesión en la consola como usuario y luego cambia de rol. Para obtener más información sobre el cambio de roles, consulte [Cambio de un usuario a un rol de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Puedes crear credenciales temporales manualmente mediante la AWS CLI API o. AWS A continuación, puede utilizar esas credenciales temporales para acceder AWS. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#).

## Permisos de entidades principales entre servicios de ElastiCache

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Cuando utilizas un usuario o un rol de IAM para realizar acciones en AWS, se te considera director. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos del principal que llama y los que solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar

ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulta [Reenviar sesiones de acceso](#).

## Funciones de servicio para ElastiCache

Compatibilidad con roles de servicio: sí

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

### Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir ElastiCache la funcionalidad. Edite los roles de servicio sólo cuando ElastiCache proporcione orientación para hacerlo.

## Funciones vinculadas al servicio para ElastiCache

Admite roles vinculados a servicios: sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puedes asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puedes ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulta [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna Rol vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

## Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon ElastiCache

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear, ver ni modificar recursos de ElastiCache. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS la API. Un administrador de IAM puedes crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan. A continuación, el administrador puedes añadir las políticas de IAM a roles y los usuarios puedes asumirlos.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por ElastiCache, incluido el ARNs formato de cada uno de los tipos de recursos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio.

## Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Uso de la consola ElastiCache](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)

## Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear ElastiCache recursos de tu cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su. Cuenta de AWS Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulta las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulta [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puedes agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puedes escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo AWS

CloudFormation. Para obtener más información, consulta [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Uso de la consola ElastiCache

Para acceder a la ElastiCache consola de Amazon, debes tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirte enumerar y ver detalles sobre los ElastiCache recursos de tu cuenta Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permite el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la ElastiCache consola, adjunte también la política `ReadOnlyAWS` gestionada ElastiCache `ConsoleAccess` o la política gestionada a las entidades. Para obtener más información, consulte [Adición de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

## Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas gestionadas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política

incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ViewOwnUserInfo",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetUserPolicy",
 "iam:ListGroupsForUser",
 "iam:ListAttachedUserPolicies",
 "iam:ListUserPolicies",
 "iam:GetUser"
],
 "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
 },
 {
 "Sid": "NavigateInConsole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetGroupPolicy",
 "iam:GetPolicyVersion",
 "iam:GetPolicy",
 "iam:ListAttachedGroupPolicies",
 "iam:ListGroupPolicies",
 "iam:ListPolicyVersions",
 "iam:ListPolicies",
 "iam:ListUsers"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## Solución de problemas de ElastiCache identidad y acceso a Amazon

Usa la siguiente información para ayudarte a diagnosticar y solucionar los problemas más comunes que puedes encontrar al trabajar con un ElastiCache IAM.

## Temas

- [No tengo autorización para realizar una acción en ElastiCache](#)
- [No estoy autorizado a realizar lo siguiente: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis ElastiCache recursos](#)

## No tengo autorización para realizar una acción en ElastiCache

Si AWS Management Console le indica que no está autorizado a realizar una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para obtener ayuda. Su administrador es la persona que le facilitó su nombre de usuario y contraseña.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios `elasticache:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
elasticache:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener acceso al recurso *my-example-widget* mediante la acción `elasticache:GetWidget`.

## No estoy autorizado a realizar lo siguiente: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a ElastiCache.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado marymajor intenta utilizar la consola para realizar una acción en ElastiCache. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador. AWS El gestor es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

## Quiero permitir que personas ajenas a mi AWS cuenta accedan a mis ElastiCache recursos

Puedes crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Puedes especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puedes usar esas políticas para permitir que las personas accedan a tus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si ElastiCache es compatible con estas funciones, consulte [Cómo ElastiCache funciona Amazon con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulta [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Control de acceso

Puede tener credenciales válidas para autenticar sus solicitudes, pero a menos que tenga permisos, no podrá crear recursos ni acceder a ElastiCache ellos. Por ejemplo, debe tener permisos para crear un ElastiCache clúster.

En las siguientes secciones se describe cómo administrar los permisos para ElastiCache. Recomendamos que lea primero la información general.

- [Descripción general de la administración de los permisos de acceso a sus ElastiCache recursos](#)
- [Uso de políticas basadas en la identidad \(políticas de IAM\) para Amazon ElastiCache](#)



# Descripción general de la administración de los permisos de acceso a sus ElastiCache recursos

Cada AWS recurso es propiedad de una AWS cuenta y los permisos para crear un recurso o acceder a él se rigen por las políticas de permisos. Un administrador de cuentas puede asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y funciones). Además, Amazon ElastiCache también admite adjuntar políticas de permisos a los recursos.

## Note

Un administrador de cuentas (o usuario administrador) es un usuario que tiene privilegios de administrador. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:

- Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o añada un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

## Temas

- [ElastiCache Recursos y operaciones de Amazon](#)
- [Titularidad de los recursos](#)
- [Administración del acceso a los recursos](#)

- [AWS políticas gestionadas para Amazon ElastiCache](#)
- [Uso de políticas basadas en la identidad \(políticas de IAM\) para Amazon ElastiCache](#)
- [Permisos de nivel de recursos](#)
- [Uso de claves de condición](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para Amazon ElastiCache](#)
- [ElastiCache Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#)

## ElastiCache Recursos y operaciones de Amazon

Para ver una lista de los tipos de ElastiCache recursos y sus respectivos tipos ARNs, consulta [Recursos definidos por Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Actions Defined by Amazon ElastiCache](#).

### Titularidad de los recursos

El propietario de un recurso es la AWS cuenta que creó el recurso. Es decir, el propietario del recurso es la AWS cuenta de la entidad principal que autentica la solicitud que crea el recurso. Una entidad principal puede ser la cuenta raíz, un usuario de IAM o un rol de IAM. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona:

- Supongamos que utiliza las credenciales de la cuenta raíz de su AWS cuenta para crear un clúster de caché. En este caso, tu AWS cuenta es la propietaria del recurso. En ElastiCache, el recurso es el clúster de la caché.
- Supongamos que crea un usuario de IAM en su AWS cuenta y concede permisos para crear un clúster de caché a ese usuario. En este caso, el usuario puede crear un clúster de la caché. Sin embargo, su AWS cuenta, a la que pertenece el usuario, es propietaria del recurso del clúster de caché.
- Supongamos que crea un rol de IAM en su AWS cuenta con permisos para crear un clúster de caché. En este caso, cualquiera que pueda asumir el rol puede crear un clúster de la caché. Su AWS cuenta, a la que pertenece el rol, es propietaria del recurso del clúster de caché.

### Administración del acceso a los recursos

Una política de permisos describe quién tiene acceso a qué. En la siguiente sección se explican las opciones disponibles para crear políticas de permisos.

 Note

En esta sección se analiza el uso de IAM en el contexto de Amazon ElastiCache. No se proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación completa de IAM, consulte [¿Qué es IAM?](#) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas del IAM, consulte [Referencia de políticas de IAM de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas que se asocian a una identidad de IAM se denominan políticas basadas en identidades (o políticas de IAM). Las políticas que se adjuntan a un recurso se denominan políticas basadas en recursos.

## Temas

- [Políticas basadas en identidades \(políticas de IAM\)](#)
- [Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales](#)
- [Especificación de las condiciones de una política](#)

## Políticas basadas en identidades (políticas de IAM)

Puede asociar políticas a identidades de IAM. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

- Asociar una política de permisos a un usuario o grupo de la cuenta: un administrador de la cuenta puede utilizar una política de permisos asociada a un usuario determinado para concederle permisos. En este caso, los permisos son para que el usuario cree un ElastiCache recurso, como un clúster de caché, un grupo de parámetros o un grupo de seguridad.
- Adjuntar una política de permisos a un rol (conceder permisos para cuentas cruzadas): puede adjuntar una política de permisos basada en identidades a un rol de IAM para conceder permisos para cuentas cruzadas. Por ejemplo, el administrador de la cuenta A puede crear un rol para conceder permisos entre cuentas a otra AWS cuenta (por ejemplo, la cuenta B) o a un AWS servicio de la siguiente manera:
  1. El administrador de la CuentaA crea un rol de IAM y asocia una política de permisos a dicho rol, que concede permisos sobre los recursos de la CuentaA.
  2. El administrador de la CuentaA asocia una política de confianza al rol que identifica la Cuenta B como la entidad principal que puede asumir el rol.

3. A continuación, el administrador de la cuenta B puede delegar los permisos para asumir el rol en cualquier usuario de la cuenta B. De este modo, los usuarios de la cuenta B pueden crear o acceder a los recursos de la cuenta A. En algunos casos, es posible que desee conceder permisos a un AWS servicio para que asuma el rol. Para respaldar este enfoque, la entidad principal de la política de confianza también puede ser la entidad principal de un servicio de AWS .

Para obtener más información sobre el uso de IAM para delegar permisos, consulte [Administración de accesos](#) en la Guía del usuario de IAM.

El siguiente es un ejemplo de política que permite a un usuario realizar la `DescribeCacheClusters` acción en su AWS cuenta. ElastiCache también permite identificar recursos específicos mediante el uso del recurso ARNs para las acciones de la API. Este enfoque también se conoce como "permisos a nivel de recursos".

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "DescribeCacheClusters",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:DescribeCacheClusters"
],
 "Resource": resource-arn
]
}
```

Para obtener más información sobre el uso de políticas basadas en la identidad con ElastiCache, consulte [Uso de políticas basadas en la identidad \(políticas de IAM\) para Amazon ElastiCache](#). Para obtener más información sobre usuarios, grupos, roles y permisos, consulte [Identidades \(usuarios, grupos y roles\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales

Para cada ElastiCache recurso de Amazon (consulte [ElastiCache Recursos y operaciones de Amazon](#)), el servicio define un conjunto de operaciones de API (consulte [Acciones](#)). Para conceder permisos para estas operaciones de la API, ElastiCache define un conjunto de acciones que puedes especificar en una política. Por ejemplo, para el recurso de ElastiCache clúster, se definen las

siguientes acciones: `CreateCacheCluster`, `DeleteCacheCluster`, y `DescribeCacheCluster`. Para realizar una operación API pueden ser necesarios permisos para más de una acción.

A continuación se indican los elementos más básicos de la política:

- **Recurso:** en una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso al que se aplica la política. Para obtener más información, consulte [ElastiCache Recursos y operaciones de Amazon](#).
- **Acción:** utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir o denegar. Por ejemplo, según lo especificado `Effect`, el `elasticache:CreateCacheCluster` permiso permite o deniega al usuario los permisos para realizar la `ElastiCache CreateCacheCluster` operación de Amazon.
- **Efecto:** especifique el efecto que se producirá cuando el usuario solicite la acción específica; puede ser permitir o denegar. Si no concede acceso de forma explícita (permitir) a un recurso, el acceso se deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso. Por ejemplo, esto puede servir para asegurarse de que un usuario no pueda tener acceso al recurso, aunque otra política le conceda acceso.
- **Entidad principal:** en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia esta política es la entidad principal implícita. Para las políticas basadas en recursos, debe especificar el usuario, la cuenta, el servicio u otra entidad que desee que reciba permisos (se aplica solo a las políticas basadas en recursos).

Para obtener más información sobre la sintaxis y descripciones de las políticas de IAM, consulte [Referencia de la política de IAM de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una tabla que muestra todas las acciones de la ElastiCache API de Amazon, consulte [ElastiCache Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#).

### Especificación de las condiciones de una política

Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de IAM para especificar las condiciones en la que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política después de una fecha específica. Para obtener más información sobre cómo especificar condiciones en un lenguaje de política, consulte [Condition](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para expresar condiciones, se usan claves de condición predefinidas. Para usar claves ElastiCache de condición específicas, consulte [Uso de claves de condición](#). Hay claves AWS de condición amplias

que puede utilizar según convenga. Para obtener una lista completa de las claves AWS de ancho, consulte las [claves disponibles para las condiciones](#) en la Guía del usuario de IAM.

## AWS políticas gestionadas para Amazon ElastiCache

Una política AWS administrada es una política independiente creada y administrada por AWS. Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

### AWS política gestionada: ElastiCacheServiceRolePolicy

No puede adjuntarse ElastiCacheServiceRolePolicy a sus entidades de IAM. Esta política está asociada a un rol vinculado al servicio que te permite ElastiCache realizar acciones en tu nombre.

Esta política le permite ElastiCache administrar AWS los recursos en su nombre según sea necesario para administrar la memoria caché:

- `ec2`— Administre los recursos de EC2 red para conectarlos a los nodos de caché, incluidos los puntos finales de VPC (para cachés sin servidor), las interfaces de red elásticas () (para clústeres de diseño propioENIs) y los grupos de seguridad.
- `cloudwatch`— Emite datos métricos del servicio a. CloudWatch
- `outposts`— Permitir la creación de nodos de caché en AWS Outposts.

Puede encontrar la [ElastiCacheServiceRolePolicy](#) política en la consola de IAM y [ElastiCacheServiceRolePolicy](#) en la Guía de referencia de políticas AWS gestionadas.

AWS política gestionada: AmazonElastiCacheFullAccess

Puede adjuntar la política AmazonElastiCacheFullAccess a las identidades de IAM.

Esta política permite a los directores tener acceso total al ElastiCache uso de la consola AWS de administración:

- `elasticache`— Acceder a todos APIs.
- `iam`: cree el rol vinculado al servicio necesario para el funcionamiento del servicio.
- `ec2`— Describa EC2 los recursos dependientes necesarios para la creación de caché (VPC, subred, grupo de seguridad) y permita la creación de puntos finales de VPC (para cachés sin servidor).
- `kms`— Permitir el uso de formularios gestionados por el cliente. CMKs encryption-at-rest
- `cloudwatch`— Permita el acceso a las métricas para mostrarlas ElastiCache en la consola.
- `application-autoscaling`: permita el acceso para describir las políticas de escalado automático de las cachés.
- `logs`: se utiliza para rellenar los flujos de registros para la funcionalidad de entrega de registros en la consola.
- `firehose`: se utiliza para rellenar los flujos para la funcionalidad de entrega de registros en la consola.
- `s3`: se utiliza a fin de rellenar los buckets S3 para la funcionalidad de restauración de instantáneas en la consola.
- `outposts`— Se utiliza para rellenar AWS Outposts para la creación de caché en la consola.
- `sns`: se utiliza para rellenar los temas de SNS para la funcionalidad de notificación en la consola.

Puedes encontrar la [AmazonElastiCacheFullAccess](#) política en la consola de IAM y [AmazonElastiCacheFullAccess](#) en la Guía de referencia de políticas AWS gestionadas.

AWS política gestionada: AmazonElastiCacheReadOnlyAccess

Puede adjuntar la política AmazonElastiCacheReadOnlyAccess a las identidades de IAM.

Esta política permite a los directores acceder de solo lectura al ElastiCache uso de la AWS consola de administración:



- `elasticache`— Acceso de solo lectura. Describe APIs

Puede encontrar la [AmazonElastiCacheReadOnlyAccess](#) política en la consola de IAM y [AmazonElastiCacheReadOnlyAccess](#) en la Guía de referencia de políticas AWS gestionadas.

ElastiCache actualizaciones de las políticas AWS gestionadas

Consulte los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas ElastiCache desde que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para recibir alertas automáticas sobre los cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS de la página del historial del ElastiCache documento.

| Cambio                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                            | Fecha                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">AmazonElastiCacheFullAccess</a> : actualización de una política actual  | ElastiCache agregó nuevos permisos para permitir el escalado vertical de la acción <code>elasticache:ModifyCacheCluster</code> . <code>MemCached</code>                                | 27 de marzo de 2025     |
| <a href="#">AmazonElastiCacheFullAccess</a> : actualización de una política actual  | ElastiCache se agregaron nuevos permisos para permitir la administración de las cachés sin servidor y para permitir el uso de todas las funciones del servicio a través de la consola. | 27 de noviembre de 2023 |
| <a href="#">ElastiCacheServiceRolePolicy</a> : actualización de una política actual | ElastiCache se agregaron nuevos permisos para permitir la administración de los puntos finales de la VPC para los recursos de caché sin servidor.                                      | 27 de noviembre de 2023 |
| ElastiCache comenzó a rastrear los cambios                                          | ElastiCache comenzó a realizar un seguimiento de los                                                                                                                                   | 7 de febrero de 2020    |

| Cambio | Descripción                               | Fecha |
|--------|-------------------------------------------|-------|
|        | cambios de sus políticas AWS gestionadas. |       |

## Uso de políticas basadas en la identidad (políticas de IAM) para Amazon ElastiCache

Este tema contiene ejemplos de políticas basadas en identidades, donde los administradores de cuentas pueden asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, a usuarios, grupos y funciones).

### Important

Le recomendamos que lea primero los temas que explican los conceptos básicos y las opciones para administrar el acceso a ElastiCache los recursos de Amazon. Para obtener más información, consulte [Descripción general de la administración de los permisos de acceso a sus ElastiCache recursos](#).

En las secciones de este tema se explica lo siguiente:

- [AWS políticas gestionadas para Amazon ElastiCache](#)
- [Ejemplos de políticas administradas por los clientes](#)

A continuación, se incluye un ejemplo de una política de permisos cuando se utiliza Redis OSS.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowClusterPermissions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache",
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:DescribeServerlessCaches",
```

```

 "elasticache:DescribeReplicationGroups",
 "elasticache:DescribeCacheClusters",
 "elasticache:ModifyServerlessCache",
 "elasticache:ModifyReplicationGroup",
 "elasticache:ModifyCacheCluster"
],
 "Resource": "*"
},
{
 "Sid": "AllowUserToPassRole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["iam:PassRole"],
 "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2-roles-for-cluster"
}
]
}

```

A continuación, se muestra un ejemplo de una política de permisos cuando se utiliza Memcached.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "AllowClusterPermissions",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache",
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:DescribeServerlessCaches",
 "elasticache:DescribeCacheClusters",
 "elasticache:ModifyServerlessCache",
 "elasticache:ModifyCacheCluster"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Sid": "AllowUserToPassRole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": ["iam:PassRole"],
 "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2-roles-for-cluster"
 }
]
}

```

```
]
}
```

La política tiene dos instrucciones:

- La primera sentencia concede permisos para las ElastiCache acciones de Amazon (`elasticache:Create*`, `elasticache:Describe*`, `elasticache:Modify*`)
- La segunda declaración concede permisos para la acción de IAM (`iam:PassRole`) en el nombre de rol de IAM especificado al final del valor `Resource`.

La política no especifica el elemento `Principal`, ya que en una política basada en la identidad no se especifica el elemento principal que obtiene el permiso. Al asociar una política a un usuario, el usuario es la entidad principal implícita. Cuando asocia una política de permisos a un rol de IAM, el elemento principal identificado en la política de confianza de rol obtiene los permisos.

Para ver una tabla que muestra todas las acciones de la ElastiCache API de Amazon y los recursos a los que se aplican, consulte [ElastiCache Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#).

### Ejemplos de políticas administradas por los clientes

Si no está utilizando una política predeterminada y elige utilizar una política administrada de forma personalizada, asegúrese de una de las dos cosas. Debería tener permisos para llamar a `iam:createServiceLinkedRole` (para obtener más información, consulte [Ejemplo 4: Permitir que un usuario llame a la API de IAM CreateServiceLinkedRole](#)). O debería haber creado un rol ElastiCache vinculado a un servicio.

Cuando se combinan con los permisos mínimos necesarios para usar la ElastiCache consola de Amazon, las políticas de ejemplo de esta sección otorgan permisos adicionales. Los ejemplos también son relevantes para el AWS SDKs y el AWS CLI.

Para obtener instrucciones sobre la configuración de grupos y usuarios de IAM, consulte [Creación del primer grupo y usuario administrador de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

#### Important

Pruebe siempre sus políticas de IAM antes de utilizarlas en entornos de producción. Algunas ElastiCache acciones que parecen sencillas pueden requerir otras

acciones que las respalden cuando se utiliza la ElastiCache consola. Por ejemplo, `elasticache:CreateCacheCluster` concede permisos para crear clústeres de caché de ElastiCache. Sin embargo, para realizar esta operación, la ElastiCache consola utiliza una serie de `List` acciones `Describe` y acciones para rellenar las listas de consolas.

## Ejemplos

- [Ejemplo 1: Permitir a un usuario el acceso de solo lectura a los recursos ElastiCache](#)
- [Ejemplo 2: Permitir a un usuario realizar tareas comunes de administrador del ElastiCache sistema](#)
- [Ejemplo 3: permitir que un usuario acceda a todas las acciones de ElastiCache la API](#)
- [Ejemplo 4: Permitir que un usuario llame a la API de IAM `CreateServiceLinkedRole`](#)
- [Ejemplo 5: permitir que un usuario se conecte a una caché sin servidor mediante la autenticación de IAM](#)

### Ejemplo 1: Permitir a un usuario el acceso de solo lectura a los recursos ElastiCache

La siguiente política otorga permisos a ElastiCache las acciones que permiten al usuario enumerar los recursos. Normalmente, este tipo de política de permisos se adjunta a un grupo de administradores.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "ECReadOnly",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:Describe*",
 "elasticache:List*"
],
 "Resource": "*"
 }]
}
```

## Ejemplo 2: Permitir a un usuario realizar tareas comunes de administrador del ElastiCache sistema

Las tareas comunes del administrador del sistema incluyen la modificación de los recursos. También es posible que el administrador del sistema necesite obtener información acerca de los eventos de ElastiCache. La siguiente política concede a un usuario permisos para realizar ElastiCache acciones relacionadas con estas tareas comunes del administrador del sistema. Normalmente, este tipo de política de permisos se adjunta al grupo de administradores del sistema.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "ECAAllowMutations",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:Modify*",
 "elasticache:Describe*",
 "elasticache:ResetCacheParameterGroup"
],
 "Resource": "*"
 }
]
```

## Ejemplo 3: permitir que un usuario acceda a todas las acciones de ElastiCache la API

La siguiente política permite al usuario acceder a todas ElastiCache las acciones. Recomendamos que conceda este tipo de política de permisos solo a un usuario administrador.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Sid": "ECAAllowAll",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:*"
],

```

```
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

#### Ejemplo 4: Permitir que un usuario llame a la API de IAM CreateServiceLinkedRole

La siguiente política permite al usuario llamar a la API `CreateServiceLinkedRole` de IAM. Se recomienda conceder este tipo de política de permisos al usuario que invoca operaciones ElastiCache mutativas.

#### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "CreateSLRAllows",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringLike": {
 "iam:AWS ServiceName": "elasticache.amazonaws.com"
 }
 }
 }
]
}
```

#### Ejemplo 5: permitir que un usuario se conecte a una caché sin servidor mediante la autenticación de IAM

La siguiente política permite que cualquier usuario se conecte a cualquier caché sin servidor mediante la autenticación de IAM entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023.

## JSON

```
{
 "Version" : "2012-10-17",
 "Statement" :
 [
 {
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : ["elasticache:Connect"],
 "Resource" : [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2023-04-01T00:00:00Z"},
 "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2023-06-30T23:59:59Z"}
 }
 },
 {
 "Effect" : "Allow",
 "Action" : ["elasticache:Connect"],
 "Resource" : [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:user:*"
]
 }
]
}
```

## Permisos de nivel de recursos

Puede restringir el alcance de los permisos de un usuario mediante la especificación de recursos en una política de IAM. Muchas acciones de la ElastiCache API admiten un tipo de recurso que varía según el comportamiento de la acción. Cada instrucción de una política de IAM concede permiso para realizar una acción en un recurso. Cuando la acción no actúa sobre un recurso nombrado, o cuando se concede permiso para realizar la acción sobre todos los recursos, el valor del recurso en la política es un comodín (\*). Para muchas acciones de API, puede restringir los recursos que un usuario puede modificar si especifica el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un recurso o un patrón de ARN que coincida con varios recursos. Para restringir los permisos por recurso, especifique el recurso por ARN.



Para ver una lista de los tipos de ElastiCache recursos y sus respectivos tipos ARNs, consulta [Recursos definidos por Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Actions Defined by Amazon ElastiCache](#).

## Ejemplos

- [Ejemplo 1: permitir a un usuario el acceso total a tipos de ElastiCache recursos específicos](#)
- [Ejemplo 2: denegarle a un usuario el acceso a una memoria caché sin servidor.](#)

Ejemplo 1: permitir a un usuario el acceso total a tipos de ElastiCache recursos específicos

La siguiente política permite de forma explícita todos los recursos del tipo caché sin servidor.

```
{
 "Sid": "Example1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "elasticache:*",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:account-id:serverlesscache:*"
]
}
```

Ejemplo 2: denegarle a un usuario el acceso a una memoria caché sin servidor.

En el siguiente ejemplo, se deniega de forma explícita el acceso a una determinada caché sin servidor.

```
{
 "Sid": "Example2",
 "Effect": "Deny",
 "Action": "elasticache:*",
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:us-east-1:account-id:serverlesscache:name"
]
}
```

## Uso de claves de condición

Puede especificar condiciones que determinan cómo se aplica una política de IAM. En ElastiCache, puede utilizar el `Condition` elemento de una política de JSON para comparar las claves del

contexto de la solicitud con los valores clave que especifique en la política. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#).

Para ver una lista de claves de ElastiCache estado, consulta [Claves de estado de Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Para obtener una lista de todas las claves de condición globales, consulte [Claves de contexto de condición globales de AWS](#).

### Utilización ElastiCache con claves de condición AWS globales

Cuando utilice [claves de condición AWS globales](#) que requieran ElastiCache el [principal](#), utilice una OR condición con ambos principios: `elasticache.amazonaws.com` y `yec.amazonaws.com`.

#### Note

Si no agregas ambos principios ElastiCache, la acción prevista de «Permitir» o «Denegar» no se aplicará correctamente a ninguno de los recursos incluidos en tu política.

Ejemplo de política con clave de condición `aws:CalledVia` global:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "ec2:*",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "ForAnyValue:StringLike": {
 "aws:CalledVia": [
 "ec.amazonaws.com",
 "elasticache.amazonaws.com"
]
 }
 }
 }
]
}
```

## Especificación de condiciones: uso de claves de condición

Para implementar el control detallado, hay que escribir una política de permisos de IAM que especifique las condiciones a fin de controlar un conjunto de parámetros individuales en determinadas solicitudes. A continuación, se aplica la política de IAM a los usuarios, los grupos o los roles creados con la consola de IAM.

Para aplicar una condición, agregue la información de condición a la declaración de la política de IAM. En el siguiente ejemplo, se especifica la condición de que cualquier clúster de caché de autodiseño creado sea del tipo de nodo `cache.r5.large`.

### Note

- Para construir `Condition` elementos utilizando claves de condición de este `String` tipo, utilice los operadores de condición que no distingan mayúsculas de minúsculas `StringEqualsIgnoreCase` o `StringNotEqualsIgnoreCase` compare una clave con un valor de cadena.
- ElastiCache procesa los argumentos de entrada para `CacheNodeType` y sin distinguir `CacheParameterGroupName` entre mayúsculas y minúsculas. Por este motivo, las cadenas condicionan los operadores `StringEqualsIgnoreCase` y `StringNotEqualsIgnoreCase` deben usarse en las políticas de permisos que hacen referencia a ellos.

A continuación, se incluye un ejemplo de esta política de permisos cuando se utiliza Valkey o Redis OSS.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
```

```

 "arn:aws:elasticache:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:subnetgroup:*"
],
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large"
]
 }
 }
}
]
}

```

A continuación, se muestra un ejemplo de esta política de permisos cuando se utiliza Memcached.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:subnetgroup:*"
]
 }
],
}

```

```
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large"
]
 }
 }
}
```

Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus recursos ElastiCache](#).

Para obtener más información sobre el uso de operadores de condición de política, consulte [ElastiCache Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones](#).

Ejemplos de políticas: uso de condiciones para el control de parámetros de precisión

En esta sección se muestran ejemplos de políticas para implementar un control de acceso detallado en los parámetros enumerados anteriormente. ElastiCache

1. elasticache:MaximumDataStorage: Especifique el almacenamiento máximo de datos de una caché sin servidor. Mediante las condiciones proporcionadas, el cliente no puede crear cachés que puedan almacenar más de una cantidad específica de datos.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowDependentResources",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
```

```

 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscachesnapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:usergroup:*"
]
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:MaximumDataStorage": "30"
 },
 "StringEquals": {
 "elasticache:DataStorageUnit": "GB"
 }
 }
}
]
}

```

2. ElastiCache:máximo de ECPUPer segundos: especifique el valor máximo de ECPU por segundo de una caché sin servidor. Con las condiciones proporcionadas, el cliente no puede crear cachés que puedan ejecutar más de un número específico por segundo. ECPUs

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowDependentResources",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [

```

```

 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscachesnapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:usergroup:*"
],
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:MaximumECPUPerSecond": "100000"
 }
 }
 }
}
]
}

```

3. `elasticacheCacheNodeType`: especifique cuáles `NodeType` puede crear un usuario. Mediante las condiciones proporcionadas, el cliente puede especificar un valor único o un valor de rango para un tipo de nodo.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
],
 {

```

```

 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.medium"
]
 }
 }
}

```

4. `elasticache:CacheNodeType`: Con Memcached, especifique cuáles puede crear un `NodeType` usuario. Mediante las condiciones proporcionadas, el cliente puede especificar un valor único o un valor de rango para un tipo de nodo.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [

```



```

 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.t2.micro",
 "cache.t2.medium"
]
 }
 }
}

```

5. `elasticache:NumNodeGroups`: Cree un grupo de replicación con menos de 20 grupos de nodos.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {

```

```

 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:NumNodeGroups": "20"
 }
 }
}

```

6. elasticache:ReplicasPerNodeGroup: Especifique las réplicas por nodo entre 5 y 10.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "NumericGreaterThanEquals": {
 "elasticache:ReplicasPerNodeGroup": "5"
 },
 "NumericLessThanEquals": {
 "elasticache:ReplicasPerNodeGroup": "10"
 }
 }
 }
]
}

```

}

7. elasticache:EngineVersion: Especifique el uso de la versión 5.0.6 del motor.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:EngineVersion": "5.0.6"
 }
 }
 }
]
}
```

8. elasticache:EngineVersion: Especifique el uso de la versión 1.6.6 del motor Memcached

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:EngineVersion": "1.6.6"
 }
 }
 }
]
}
```

9. elasticache:EngineType: Especifique utilizando únicamente un motor OSS de Valkey o Redis.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
```

```

 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:EngineType": "redis"
 }
 }
}
]
}

```

10. `elasticache:AtRestEncryptionEnabled`: Especifique que los grupos de replicación se crearán solo con el cifrado habilitado.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",

```

```

 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
],
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:AtRestEncryptionEnabled": "true"
 }
 }
 }
}
]
}

```

## 11 elasticache: TransitEncryptionEnabled

- a. Defina la clave de elasticache:TransitEncryptionEnabled condición false para que la [CreateReplicationGroup](#) acción especifique que los grupos de replicación solo se pueden crear cuando no se utilice TLS:

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {

```

```

 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:TransitEncryptionEnabled": "false"
 }
 }
}
]
}

```

Si la clave de `elasticache:TransitEncryptionEnabled` condición se establece `false` en una política para la [CreateReplicationGroup](#) acción, solo se permitirá una `CreateReplicationGroup` solicitud si no se utiliza TLS (es decir, si la solicitud no incluye un `TransitEncryptionEnabled` parámetro establecido como `true` o un `TransitEncryptionMode` parámetro establecido como `required`).

- b. Defina la clave de `elasticache:TransitEncryptionEnabled` condición `true` para que la [CreateReplicationGroup](#) acción especifique que los grupos de replicación solo se pueden crear cuando se utiliza TLS:

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {

```

```

 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:TransitEncryptionEnabled": "true"
 }
 }
}

```

Cuando la clave de `elasticache:TransitEncryptionEnabled` condición esté establecida `true` en una política para la [CreateReplicationGroup](#) acción, solo se permitirá una `CreateReplicationGroup` solicitud si la solicitud incluye un `TransitEncryptionEnabled` parámetro establecido en `true` y un `TransitEncryptionMode` parámetro establecido en `required`.

- c. Defina `elasticache:TransitEncryptionEnabled` en `true` para que la acción `ModifyReplicationGroup` especifique que los grupos de replicación solo se pueden modificar cuando se usa TLS:

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:ModifyReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "BoolIfExists": {
 "elasticache:TransitEncryptionEnabled": "true"
 }
 }
 }
]
}

```



```

 }
 }
]
}

```

Cuando la clave de `elasticache:TransitEncryptionEnabled` condición esté establecida `true` en una política para la [ModifyReplicationGroup](#) acción, solo se permitirá una `ModifyReplicationGroup` solicitud si la solicitud incluye un `TransitEncryptionMode` parámetro establecido en `required`. El parámetro `TransitEncryptionEnabled` establecido en `true` también se puede incluir de forma opcional, pero no es necesario en este caso para habilitar TLS.

12. `elasticache:AutomaticFailoverEnabled`: Especifique que los grupos de replicación se crearán solo con la conmutación por error automática habilitada.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:AutomaticFailoverEnabled": "true"
 }
 }
 }
]
}

```

```

 }
 }
]
}

```

13ElastiCache:Multi AZEnabled: especifique que los grupos de replicación no se pueden crear con las zonas de disponibilidad múltiples (Multi-AZ) deshabilitadas.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:MultiAZEnabled": "false"
 }
 }
 }
]
}

```

14.elasticache:ClusterModeEnabled: Especifique que los grupos de replicación solo se pueden crear con el modo de clúster habilitado.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:ClusterModeEnabled": "true"
 }
 }
 }
]
}
```

15.elasticache:AuthTokenEnabled: Especifique que los grupos de replicación solo se pueden crear con el token AUTH habilitado.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
```

```

 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "Bool": {
 "elasticache:AuthTokenEnabled": "true"
 }
 }
 }
]
 }
}

```

**elasticache:SnapshotRetentionLimit:** Especifique el número de días (o mínimo/máximo) para conservar la instantánea. A continuación, la política impone el almacenamiento de copias de seguridad durante al menos 30 días.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {

```

```

 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
 },

 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup",
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "NumericGreaterThanEquals": {
 "elasticache:SnapshotRetentionLimit": "30"
 }
 }
 }
}

```

17.elasticache:KmsKeyId: Especifique el uso de las claves de KMS administradas por el cliente. AWS

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AllowDependentResources",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
]
 }
]
}

```

```

],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscachesnapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:snapshot:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:usergroup:*"
]
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateServerlessCache"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:serverlesscache:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:KmsKeyId": "my-key"
 }
 }
}
]
}

```

18. `elasticache:CacheParameterGroupName`: Especifique un grupo de parámetros no predeterminado con parámetros específicos de una organización en sus clústeres. También puede especificar un patrón de nomenclatura para los grupos de parámetros o eliminar bloques en un nombre de grupo de parámetros específico. El siguiente es un ejemplo que restringe el uso de solo "». `my-org-param-group`

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [

```

```

 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
],
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheParameterGroupName": "my-org-param-group"
 }
 }
 }
]
}

```

19. `elasticache:CacheParameterGroupName`: Con Memcached, especifique un grupo de parámetros no predeterminado con parámetros específicos de una organización en sus clústeres. También puede especificar un patrón de nomenclatura para los grupos de parámetros o eliminar bloques en un nombre de grupo de parámetros específico. A continuación se presenta un ejemplo que restringe el uso de solo "». `my-org-param-group`

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",

```

```

 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
],
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "elasticache:CacheParameterGroupName": "my-org-param-group"
 }
 }
 }
}
]
}

```

20elasticache:CreateCacheCluster: Denegar la CreateCacheCluster acción si falta la etiqueta Project de solicitud o no es igual aDev, o. QA Prod

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:securitygroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*"
]
 },
 {
 "Effect": "Deny",
 "Action": [

```



```

 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "Null": {
 "aws:RequestTag/Project": "true"
 }
 }
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:AddTagsToResource"
],
 "Resource": "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": [
 "Dev",
 "Prod",
 "QA"
]
 }
 }
}
]
}

```

21 elasticache:CacheNodeType: Permitir CreateCacheCluster con cacheNodeType cache.r5.large o cache.r6g.4xlarge y etiqueta. Project=XYZ

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster",
 "elasticache:CreateReplicationGroup"
]
 }
]
}

```

```

],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",
 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEqualsIfExists": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large",
 "cache.r6g.4xlarge"
]
 },
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": "XYZ"
 }
 }
}
]
}

```

22elasticache:CacheNodeType: Se permite CreateCacheCluster con cacheNodeType cache.r5.large o cache.r6g.4xlarge y etiqueta. Project=XYZ

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*",

```

```

 "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*"
]
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "elasticache:CreateCacheCluster"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*"
],
 "Condition": {
 "StringEqualsIfExists": {
 "elasticache:CacheNodeType": [
 "cache.r5.large",
 "cache.r6g.4xlarge"
]
 },
 "StringEquals": {
 "aws:RequestTag/Project": "XYZ"
 }
 }
}
]
}

```

### Note

Cuando se crean políticas a fin de imponer etiquetas y otras claves de condición juntas, el condicional `IfExists` puede ser necesario en los elementos de la clave de condición debido a los requisitos extra de la política `elasticache:AddTagsToResource` para las solicitudes de creación con el parámetro `--tags`.

## Uso de roles vinculados a servicios para Amazon ElastiCache

Amazon ElastiCache usa roles AWS Identity and Access Management vinculados a [servicios \(IAM\)](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a un AWS servicio, como Amazon ElastiCache. Amazon ElastiCache predefine las funciones vinculadas

a los servicios de Amazon. ElastiCache Incluyen todos los permisos que requiere el servicio para llamar a otros servicios de AWS en nombre de los clústeres.

Un rol vinculado a un servicio facilita la configuración de Amazon ElastiCache porque no tienes que añadir manualmente los permisos necesarios. Los roles ya existen en tu AWS cuenta, pero están vinculados a los casos de ElastiCache uso de Amazon y tienen permisos predefinidos. Solo Amazon ElastiCache puede asumir estas funciones y solo estas funciones pueden usar la política de permisos predefinida. Las funciones se pueden eliminar únicamente después de eliminar primero sus recursos relacionados. Esto protege tus ElastiCache recursos de Amazon porque no puedes eliminar inadvertidamente los permisos necesarios para acceder a los recursos.

Para obtener información acerca de otros servicios que son compatibles con roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna Service-Linked Role (Rol vinculado a servicios). Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios en cuestión.

## Contenido

- [Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon ElastiCache](#)
  - [Permisos para crear un rol vinculado a servicios](#)
- [Creación de un rol vinculado a servicios \(IAM\)](#)
  - [Creación de un rol vinculado a servicios \(consola de IAM\)](#)
  - [Creación de un rol vinculado a servicios \(CLI de IAM\)](#)
  - [Creación de un rol vinculado a servicios \(API de IAM\)](#)
- [Edición de la descripción de un rol vinculado a un servicio para Amazon ElastiCache](#)
  - [Edición de la descripción de un rol vinculado a servicios \(consola de IAM\)](#)
  - [Edición de la descripción de un rol vinculado a servicios \(CLI de IAM\)](#)
  - [Edición de la descripción de un rol vinculado a servicios \(API de IAM\)](#)
- [Eliminar un rol vinculado a un servicio para Amazon ElastiCache](#)
  - [Limpiar un rol vinculado a un servicio](#)
  - [Eliminación de un rol vinculado a servicios \(consola de IAM\)](#)
  - [Eliminación de un rol vinculado a servicios \(CLI de IAM\)](#)
  - [Eliminación de un rol vinculado a servicios \(API de IAM\)](#)

## Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon ElastiCache

### Permisos para crear un rol vinculado a servicios

Para permitir que una entidad de IAM cree un rol vinculado a un servicio AWS

#### ServiceRoleForElastiCache

Agregue la siguiente instrucción de política a los permisos para esa entidad de IAM:

```
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole",
 "iam:PutRolePolicy"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/AWS
ServiceRoleForElastiCache*",
 "Condition": {"StringLike": {"iam:AWS ServiceName": "elasticache.amazonaws.com"}}
}
```

Para permitir que una entidad de IAM elimine un rol vinculado al servicio AWS

#### ServiceRoleForElastiCache

Agregue la siguiente instrucción de política a los permisos para esa entidad de IAM:

```
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam>DeleteServiceLinkedRole",
 "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/AWS
ServiceRoleForElastiCache*",
 "Condition": {"StringLike": {"iam:AWS ServiceName": "elasticache.amazonaws.com"}}
}
```

Como alternativa, puedes usar una política AWS gestionada para proporcionar acceso completo a Amazon ElastiCache.

### Creación de un rol vinculado a servicios (IAM)

Puede crear un rol vinculado a servicios mediante la consola de IAM, la CLI o la API.

## Creación de un rol vinculado a servicios (consola de IAM)

Puede utilizar la consola de IAM para crear un rol vinculado a un servicio.

Para crear un rol vinculado a un servicio (consola)

1. Inicia sesión en la consola de IAM AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles. A continuación, elija Create new role (Crear nuevo rol).
3. En Select type of trusted entity (Seleccionar el tipo de entidad de confianza), elija AWS Service (Servicio de ).
4. En O seleccione un servicio para ver sus casos de uso, elija ElastiCache.
5. Elija Siguiente: permisos.
6. En Policy name (Nombre de la política), tenga en cuenta que ElastiCacheServiceRolePolicy es necesario para este rol. Elija Siguiente:Etiquetas.
7. Tenga en cuenta que las etiquetas no son compatibles con los roles vinculados a servicios. Elija Next: Review.
8. (Opcional) En Descripción del rol, edite la descripción del nuevo rol vinculado al servicio.
9. Revise el rol y, a continuación, seleccione Crear rol.

## Creación de un rol vinculado a servicios (CLI de IAM)

Puede utilizar las operaciones de IAM desde el AWS Command Line Interface para crear un rol vinculado a un servicio. Este rol puede incluir la política de confianza y las políticas insertadas que el servicio necesita para asumir el rol.

Para crear un rol vinculado a un servicio (CLI)

Use la operación siguiente:

```
$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name elasticache.amazonaws.com
```

## Creación de un rol vinculado a servicios (API de IAM)

Puede utilizar la API de IAM para crear un rol vinculado a servicios. Este rol puede contener la política de confianza y las políticas insertadas que el servicio necesita para asumir el rol.

## Para crear un rol vinculado a un servicio (API)

Use la [CreateServiceLinkedRole](#) Llamada a la API. En la solicitud, especifique el nombre del servicio de `elasticache.amazonaws.com`.

## Edición de la descripción de un rol vinculado a un servicio para Amazon ElastiCache

Amazon ElastiCache no te permite editar el rol `AWS ServiceRoleForElastiCache` vinculado al servicio. Después de crear un rol vinculado al servicio, no podrá cambiar el nombre del rol, ya que varias entidades podrían hacer referencia al rol. Sin embargo, sí puede editar la descripción del rol con IAM.

## Edición de la descripción de un rol vinculado a servicios (consola de IAM)

Puede utilizar la consola de IAM para editar una descripción de rol vinculado a servicios.

Para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio (consola)

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles.
2. Seleccione el nombre del rol que desea modificar.
3. En el extremo derecho de Role description, seleccione Edit.
4. Ingrese una descripción nueva en el cuadro Save (Guardar).

## Edición de la descripción de un rol vinculado a servicios (CLI de IAM)

Puede utilizar las operaciones de IAM desde el AWS Command Line Interface para editar la descripción de un rol vinculado a un servicio.

Para cambiar la descripción de un rol vinculado a un servicio (CLI)

1. (Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, utilice la operación AWS CLI for IAM. [get-role](#)

Example

```
$ aws iam get-role --role-name AWS ServiceRoleForElastiCache
```

Utilice el nombre del rol, no el ARN, para hacer referencia a los roles con las operaciones de la CLI. Por ejemplo, si una función tiene el ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`, debe referirse a él como **myrole**.

2. Para actualizar la descripción de un rol vinculado a un servicio, utilice la operación AWS CLI for IAM. [update-role-description](#)

Para Linux, macOS o Unix:

```
$ aws iam update-role-description \
 --role-name AWS ServiceRoleForElastiCache \
 --description "new description"
```

Para Windows:

```
$ aws iam update-role-description ^
 --role-name AWS ServiceRoleForElastiCache ^
 --description "new description"
```

Edición de la descripción de un rol vinculado a servicios (API de IAM)

Puede utilizar la API de IAM para editar una descripción de rol vinculado a servicios.

Para cambiar la descripción de un rol vinculado a un servicio (API)

1. (Opcional) Para ver la descripción actual de un rol, usa la operación de la API de IAM [GetRole](#).

Example

```
https://iam.amazonaws.com/
?Action=GetRole
&RoleName=AWS ServiceRoleForElastiCache
&Version=2010-05-08
&AUTHPARAMS
```

2. Para actualizar la descripción de un rol, utilice la operación de la API de IAM [UpdateRoleDescription](#).

Example

```
https://iam.amazonaws.com/
?Action=UpdateRoleDescription
&RoleName=AWS ServiceRoleForElastiCache
&Version=2010-05-08
```



```
&Description="New description"
```

## Eliminar un rol vinculado a un servicio para Amazon ElastiCache

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar el rol vinculado al servicio antes de eliminarlo.

Amazon ElastiCache no elimina el rol vinculado al servicio por ti.

## Limpiar un rol vinculado a un servicio

Antes de que pueda utilizar IAM para eliminar un rol vinculado a servicios, primero confirme que el rol no tiene recursos (clústeres o grupos de reproducción) asociados a él.

Para comprobar si el rol vinculado a un servicio tiene una sesión activa en la consola de IAM

1. Inicie sesión en la consola de IAM AWS Management Console y ábrala en. <https://console.aws.amazon.com/iam/>
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles. A continuación, elija el nombre (no la casilla de verificación) del AWS ServiceRoleForElastiCache rol.
3. En la página Resumen del rol seleccionado, seleccione la pestaña Asesor de acceso.
4. En la pestaña Asesor de acceso, revise la actividad reciente del rol vinculado a servicios.

Para eliminar ElastiCache los recursos de Amazon que requieren AWS ServiceRoleForElastiCache

- Para eliminar un clúster, consulte los siguientes temas:
  - [Usando el AWS Management Console](#)
  - [Utilización de AWS CLI para eliminar un ElastiCache clúster](#)
  - [Uso de la ElastiCache API](#)
- Para eliminar un grupo de reproducción, consulte los siguientes temas:
  - [Eliminación de un grupo de reproducción \(consola\)](#)
  - [Eliminación de un grupo de reproducción de \(AWS CLI\)](#)
  - [Eliminar un grupo de replicación \(API\) ElastiCache](#)

## Eliminación de un rol vinculado a servicios (consola de IAM)

Puede utilizar la consola de IAM para eliminar un rol vinculado a un servicio.

Para eliminar un rol vinculado a un servicio (consola)

1. Inicie sesión en la consola de IAM AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles. A continuación, seleccione la casilla junto al nombre del rol que desea eliminar, no el nombre ni la fila.
3. En Role actions (Acciones de rol) en la parte superior de la página, elija Delete role (Eliminar rol).
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, revise los datos del servicio al que se accedió por última vez, que muestran cuándo accedió por última vez a un AWS servicio cada uno de los roles seleccionados. Esto lo ayuda a confirmar si el rol está actualmente activo. Si desea continuar, seleccione Yes, Delete para enviar la solicitud de eliminación del rol vinculado al servicio.
5. Consulte las notificaciones de la consola de IAM para monitorear el progreso de la eliminación del rol vinculado al servicio. Como el proceso de eliminación del rol vinculado al servicio de IAM es asíncrono, dicha tarea puede realizarse correctamente o fallar después de que envía la solicitud de eliminación. Si la tarea no se realiza correctamente, puede seleccionar View details (Ver detalles) o View Resources (Ver recursos) desde las notificaciones para obtener información sobre el motivo por el que no se pudo eliminar el rol.

## Eliminación de un rol vinculado a servicios (CLI de IAM)

Puede utilizar las operaciones de IAM desde el AWS Command Line Interface para eliminar un rol vinculado a un servicio.

Para eliminar un rol vinculado a un servicio (CLI)

1. Si no conoce el nombre del rol vinculado a servicios que desea eliminar, ingrese el siguiente comando. Este comando muestra las funciones y sus nombres de recursos de Amazon (ARNs) en su cuenta.

```
$ aws iam get-role --role-name role-name
```

Utilice el nombre del rol, no el ARN, para hacer referencia a los roles con las operaciones de la CLI. Por ejemplo, si un rol tiene el ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/myrole`, debe referirse a él como **myrole**.

2. Como los roles vinculados a servicios no se puede eliminar si están en uso o tienen recursos asociados, debe enviar una solicitud de eliminación. Esta solicitud puede denegarse si no se cumplen estas condiciones. Debe apuntar el valor `deletion-task-id` de la respuesta para comprobar el estado de la tarea de eliminación. Ingrese lo siguiente para enviar una solicitud de eliminación de un rol vinculado a servicios.

```
$ aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name
```

3. Ingrese lo siguiente para verificar el estado de la tarea de eliminación.

```
$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

El estado de la tarea de eliminación puede ser `NOT_STARTED`, `IN_PROGRESS`, `SUCCEEDED` o `FAILED`. Si ocurre un error durante la eliminación, la llamada devuelve el motivo del error para que pueda resolver el problema.

## Eliminación de un rol vinculado a servicios (API de IAM)

Puede utilizar la API de IAM para eliminar un rol vinculado a un servicio.

Para eliminar un rol vinculado a un servicio (API)

1. Para enviar una solicitud de eliminación de un rol vinculado a un servicio, realice una llamada a [DeleteServiceLinkedRole](#). En la solicitud, especifique un nombre de función.

Como los roles vinculados a servicios no se puede eliminar si están en uso o tienen recursos asociados, debe enviar una solicitud de eliminación. Esta solicitud puede denegarse si no se cumplen estas condiciones. Debe apuntar el valor `DeletionTaskId` de la respuesta para comprobar el estado de la tarea de eliminación.

2. Para comprobar el estado de la tarea de eliminación, realice una llamada a [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#). En la solicitud, especifique `DeletionTaskId`.

El estado de la tarea de eliminación puede ser NOT\_STARTED, IN\_PROGRESS, SUCCEEDED o FAILED. Si ocurre un error durante la eliminación, la llamada devuelve el motivo del error para que pueda resolver el problema.

## ElastiCache Permisos de API: referencia de acciones, recursos y condiciones

Cuando configure el [control de acceso](#) y escriba políticas de permisos para adjuntar a una política de IAM (políticas basadas en identidad o recurso), utilice la siguiente tabla como referencia. En la tabla se muestra cada operación de la ElastiCache API de Amazon y las acciones correspondientes para las que puedes conceder permisos para realizar la acción. Las acciones se especifican en el campo `Action` de la política y el valor de un recurso se especifica en el campo `Resource` de la política. A menos que se indique lo contrario, el recurso es necesario. Algunos campos incluyen recursos obligatorios y opcionales. Cuando no hay ARN de recurso, el recurso de la política es un comodín (\*).

Puedes usar claves de condición en tus ElastiCache políticas para expresar las condiciones. Para ver una lista de claves ElastiCache de condición específicas, junto con las acciones y los tipos de recursos a los que se aplican, consulte [Uso de claves de condición](#). Para obtener una lista completa de las claves AWS generales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales en la Guía del usuario de IAM](#).

### Note

Para especificar una acción, use el prefijo `elasticache:` seguido del nombre de operación de la API (por ejemplo, `elasticache:DescribeCacheClusters`).

Para ver una lista de ElastiCache acciones, consulta [Acciones definidas por Amazon ElastiCache](#) en la Referencia de autorización de servicio.

## Validación de conformidad para Amazon ElastiCache

Los auditores externos evalúan la seguridad y el cumplimiento de AWS los servicios como parte de varios programas de AWS cumplimiento, como SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.

Para saber si un programa de cumplimiento Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento Servicios de AWS en Alcance por programa](#) de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#).

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Cumplimiento de seguridad y gobernanza](#): en estas guías se explican las consideraciones de arquitectura y se proporcionan pasos para implementar las características de seguridad y cumplimiento.
- [Referencia de servicios válidos de HIPAA](#): muestra una lista con los servicios válidos de HIPAA. No todos Servicios de AWS cumplen con los requisitos de la HIPAA.
- [AWS Recursos de](#) de cumplimiento: esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su industria y ubicación.
- [AWS Guías de cumplimiento para clientes](#): comprenda el modelo de responsabilidad compartida desde el punto de vista del cumplimiento. Las guías resumen las mejores prácticas para garantizar la seguridad Servicios de AWS y orientan los controles de seguridad en varios marcos (incluidos el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el Consejo de Normas de Seguridad del Sector de Tarjetas de Pago (PCI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO)).
- [Evaluación de los recursos con reglas](#) en la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub](#)— Esto Servicio de AWS proporciona una visión completa del estado de su seguridad interior AWS. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar sus recursos de AWS y comprobar su cumplimiento con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. Para obtener una lista de los servicios y controles compatibles, consulte la [Referencia de controles de Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servicio de AWS detecta posibles amenazas para sus cargas de trabajo Cuentas de AWS, contenedores y datos mediante la supervisión de su entorno para detectar actividades sospechosas y maliciosas. GuardDuty puede ayudarlo a cumplir con varios requisitos de conformidad, como el PCI DSS, al cumplir con los requisitos de detección de intrusiones exigidos por ciertos marcos de cumplimiento.
- [AWS Audit Manager](#)— Esto le Servicio de AWS ayuda a auditar continuamente su AWS uso para simplificar la gestión del riesgo y el cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.
- Cuando Amazon ElastiCache figure dentro del ámbito de aplicación de un programa de conformidad, este ámbito se aplicará a todos los motores de caché compatibles con ElastiCache. Esto incluye ElastiCache a Valkey, ElastiCache Memcached y ElastiCache Redis OSS.

## Más información

Para obtener información general sobre la conformidad con AWS la nube, consulte lo siguiente:

- [Puntos de conexión FIPS por servicio](#)
- [Actualizaciones de servicios en ElastiCache](#)
- [AWS Conformidad con la nube](#)
- [Modelo de responsabilidad compartida](#)
- [AWS Programa de conformidad con PCI DSS](#)

## Resiliencia en Amazon ElastiCache

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puedes diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, Amazon ElastiCache ofrece varias funciones que ayudan a respaldar sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

### Temas

- [Mitigación de errores](#)

## Mitigación de errores

Cuando planifique ElastiCache la implementación de Amazon, debe planificar de manera que los errores tengan un impacto mínimo en su aplicación y sus datos. Los temas de esta sección abordan enfoques que puede aplicar para proteger la aplicación y los datos frente a errores.

### Temas

- [Mitigación de errores al ejecutar Memcached](#)

- [Mitigación de errores al ejecutar Valkey o Redis OSS](#)
- [Recomendaciones](#)

## Mitigación de errores al ejecutar Memcached

Al ejecutar el motor de Memcached, dispondrá de las opciones siguientes para minimizar el impacto de los errores. Existen dos tipos de errores que debe abordar en los planes de mitigación: errores de nodos y errores de zonas de disponibilidad.

### Mitigación de errores de nodos

Las cachés sin servidor mitigan automáticamente los errores de los nodos con una arquitectura replicada de varias zonas de disponibilidad para que los errores de los nodos sean transparentes para su aplicación. Para mitigar el impacto de un error de nodo en un clúster de autodiseño, reparta los datos almacenados en caché por varios nodos. Como los clústeres de autodiseño no son compatibles con la réplica, los errores en nodos siempre tendrán como consecuencia la pérdida de datos en su clúster.

Al crear su clúster de Memcached, puede crearlo con un número de nodos comprendido entre 1 y 60, o más si se solicita de forma especial. Repartir los datos entre un mayor número de nodos implica que perderá menos datos en caso de error en algún nodo. Por ejemplo, si reparte los datos en 10 nodos, un único nodo almacenará aproximadamente un 10 % de los datos almacenados en la caché. En este caso, un error de nodo supondrá una pérdida aproximada del 10 % de la caché, que deberá reemplazarse cuando se cree y aprovisiona un nodo de reemplazo. Si los datos se almacenan en caché en 3 nodos de mayor tamaño, un error en un nodo supondría una pérdida aproximada del 33 % de los datos almacenados en la caché.

Para obtener información acerca de la especificación del número de nodos en un clúster de Memcached, consulte [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#).

### Mitigación de errores de zona de disponibilidad

Las cachés sin servidor mitigan automáticamente los errores de las zonas de disponibilidad con una arquitectura replicada de varias zonas de disponibilidad a fin de que los errores de estas zonas sean transparentes para su aplicación.

Para mitigar el impacto de los errores de una zona de disponibilidad en un clúster de autodiseño, busque los nodos en tantas zonas de disponibilidad como sea posible. En el improbable caso de que se produzca un error en la zona de disponibilidad, perderá los datos guardados en la caché de esa zona, no los datos guardados en la otra. AZs



## ¿Por qué tantos nodos?

Dado que mi región solo tiene tres zonas de disponibilidad, si se produjera un error en una de ellas, perdería aproximadamente un tercio de los datos. En ese caso, ¿por qué son necesarios más de tres nodos?

Esta es una excelente pregunta. Recuerde que estamos intentando mitigar dos tipos distintos de errores: errores de nodos y errores de zonas de disponibilidad. Tiene razón. Si los datos están distribuidos en distintas zonas de disponibilidad y, si se produce un error en una de ellas, solo perderá los datos almacenados en la memoria caché de dicha zona de disponibilidad, independientemente del número de nodos que tenga. Sin embargo, en caso de error en un nodo, disponer de más nodos reducirá la proporción de datos perdidos.

No existe ninguna “fórmula mágica” para determinar la cantidad de nodos que debe tener en un clúster. Debe sopesar el impacto de la pérdida de datos frente a la probabilidad de que se produzca algún error y los costos para llegar a su propia conclusión.

Para obtener información acerca de la especificación del número de nodos en un clúster de Memcached, consulte [Creación de un clúster de Memcached \(consola\)](#).

Para obtener más información acerca de las regiones y zonas de disponibilidad, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#).

## Mitigación de errores al ejecutar Valkey o Redis OSS

Si ejecuta un motor de Valkey o Redis OSS, dispondrá de las siguientes opciones para minimizar el impacto de los errores que se produzcan en un nodo o zona de disponibilidad.

### Mitigación de errores de nodos

Las cachés sin servidor mitigan automáticamente los errores de los nodos con una arquitectura de varias zonas de disponibilidad a fin de que los errores de los nodos sean transparentes para su aplicación. Los clústeres de autodiseño deben configurarse adecuadamente para mitigar el fallo de un nodo individual.

Para mitigar el impacto de los errores de los nodos de Valkey o Redis OSS en los clústeres de autodiseño, dispone de las siguientes opciones:

### Temas

- [Mitigación de errores: grupos de replicación de Valkey o Redis OSS](#)

## Mitigación de errores: grupos de replicación de Valkey o Redis OSS

Un grupo de replicación de Valkey o Redis OSS se compone de un solo nodo principal, disponible para operaciones de lectura y escritura para su aplicación, y de 1 a 5 nodos de réplica de solo lectura. Cuando se escriben datos en el nodo principal, también se actualizan de forma asíncrona en los nodos de réplica de lectura.

### Qué sucede en caso de error en una réplica de lectura

1. ElastiCache detecta la réplica de lectura fallida.
2. ElastiCache desconecta el nodo fallido.
3. ElastiCache lanza y aprovisiona un nodo de reemplazo en la misma zona de disponibilidad.
4. El nuevo nodo se sincroniza con el nodo principal.

Durante este tiempo, la aplicación podrá seguir realizando operaciones de lectura y escritura con los demás nodos.

### Multi-AZ de Valkey o Redis OSS

Puede habilitar multi-AZ en sus grupos de replicación de Valkey o Redis OSS. Independientemente de que habilite Multi-AZ o no, se detectará y reemplazará automáticamente un error en el nodo principal. El modo en que esto tiene lugar varía en función de si Multi-AZ está habilitado o no.

### Cuando Multi-AZ está habilitado

1. ElastiCache detecta el fallo del nodo principal.
2. ElastiCache promueve el nodo de réplica de lectura con el menor retraso de replicación con respecto al nodo principal.
3. El resto de réplicas se sincronizarán con el nuevo nodo principal.
4. ElastiCache genera una réplica de lectura en la zona de disponibilidad del dispositivo primario que ha fallado.
5. El nuevo nodo se sincroniza con el nodo principal recién promovido.

La conmutación por error a un nodo de réplica suele ser más rápida que la creación y el aprovisionamiento de un nuevo nodo principal. Esto significa que la aplicación podrá reanudar la escritura en el nodo principal antes que si Multi-AZ no estuviera habilitado.

Para obtener más información, consulte [Minimizar el tiempo de inactividad ElastiCache mediante el uso de Multi-AZ con Valkey y Redis OSS](#).

Cuando Multi-AZ está deshabilitado

1. ElastiCache detecta un fallo principal.
2. ElastiCache desconecta el principal.
3. ElastiCache crea y aprovisiona un nuevo nodo principal para reemplazar el nodo principal que ha fallado.
4. ElastiCache sincroniza el nuevo primario con una de las réplicas existentes.
5. Cuando finaliza la sincronización, el nuevo nodo funciona como el nodo principal del clúster.

Durante los pasos 1 a 4 de este proceso, la aplicación no puede escribir en el nodo principal. Sin embargo, la aplicación podrá seguir leyendo datos de los nodos de réplica.

Para mayor protección, le recomendamos que lance los nodos del grupo de replicación en distintas zonas de disponibilidad (AZs). De este modo, los errores en zonas de disponibilidad solo afectarán a los nodos de dichas zonas de disponibilidad, no a los demás.

Para obtener más información, consulte [Alta disponibilidad a través de grupos de reproducción](#).

Mitigación de errores de zona de disponibilidad

Las cachés sin servidor mitigan automáticamente los errores de las zonas de disponibilidad con una arquitectura replicada de varias zonas de disponibilidad a fin de que los errores de estas zonas sean transparentes para su aplicación.

Para mitigar el impacto de los errores de una zona de disponibilidad en un clúster de autodiseño, busque los nodos de cada partición en tantas zonas de disponibilidad como sea posible.

Independientemente de la cantidad de nodos que tenga en una partición, si se encuentran en la misma zona de disponibilidad, un error catastrófico en dicha zona tendría como resultado la pérdida de todos los datos de la partición. Sin embargo, si ubica los nodos en varias zonas AZs, si se produce un fallo en una zona de disponibilidad, solo perderá los nodos de esa zona de disponibilidad.

Cada vez que se pierde un nodo, puede experimentar una reducción del rendimiento, ya que las operaciones de lectura son compartidas por menos nodos. Esta reducción del rendimiento continuará hasta que los nodos se reemplacen.

Para obtener más información acerca de la especificación de zonas de disponibilidad en los nodos de Valkey o Redis OSS, consulte [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#).

Para obtener más información acerca de las regiones y zonas de disponibilidad, consulte [Selección de regiones y zonas de disponibilidad para ElastiCache](#).

## Recomendaciones

Es recomendable crear cachés sin servidor en clústeres de autodiseño, ya que obtendrá automáticamente una mejor tolerancia a errores sin necesidad de configuración adicional. Sin embargo, al crear un clúster de autodiseño, hay dos tipos de errores para los que debe estar preparado: los errores de nodos individuales y los errores generalizados en zonas de disponibilidad. Los mejores planes de mitigación de errores abordarán ambos tipos de errores.

### Minimización del impacto de los errores de nodos

Para minimizar el impacto de un error en un nodo al utilizar Valkey o Redis OSS, recomendamos que su implementación utilice varios nodos en cada partición y distribuya los nodos en varias zonas de disponibilidad. Esto se hace automáticamente en las cachés sin servidor.

En el caso de los clústeres autodiseñados en Valkey o Redis OSS, le recomendamos que habilite la opción Multi-AZ en su grupo de replicación para que la conmutación por error automática a una réplica en caso de que ElastiCache se produzca un error en el nodo principal.

Cuando ejecute Memcached y tenga distribuidos los datos en distintos nodos, cuantos más nodos utilice, menor será la pérdida de datos en caso de error en algún nodo.

### Minimización del impacto de los errores en la zona de disponibilidad

Para minimizar el impacto de un error en una zona de disponibilidad, recomendamos lanzar los nodos en tantas zonas de disponibilidad distintas como sea posible. Distribuir los nodos de manera uniforme AZs minimizará el impacto en el improbable caso de que se produzca una falla en la zona de disponibilidad. Esto se hace automáticamente en las cachés sin servidor.

### Otras precauciones

Si ejecuta Valkey o Redis OSS, además de todo lo anterior, recomendamos que programe copias de seguridad periódicas del clúster. Las copias de seguridad (instantáneas) crean un archivo .rdb que podrá utilizar para restablecer la caché en caso de error o daño. Para obtener más información, consulte [Instantánea y restauración](#).

# Seguridad de la infraestructura en AWS ElastiCache

Como servicio gestionado, AWS ElastiCache está protegido por los procedimientos de seguridad de la red AWS global que se describen en la sección de Seguridad y conformidad del [AWS Architecture Center](#).

Se utilizan las llamadas a la API AWS publicadas para acceder ElastiCache a través de la red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.2 o una versión posterior. Recomendamos TLS 1.3 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. También puedes utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

## Actualizaciones de servicios en ElastiCache

ElastiCache supervisa automáticamente su flota de cachés, clústeres y nodos para aplicar las actualizaciones de servicio a medida que estén disponibles. Las actualizaciones de servicio para las cachés sin servidor se aplican de forma transparente y automática. En el caso de los clústeres de diseño propio, debe configurar una ventana de mantenimiento predefinida para ElastiCache poder aplicar estas actualizaciones. Sin embargo, en algunos casos es posible que este enfoque resulte demasiado rígido y que probablemente restrinja los flujos de negocio.

Con las actualizaciones de servicio, usted controla qué actualizaciones se implementan en sus clústeres de autodiseño y cuándo se aplican. También puede supervisar el progreso de estas actualizaciones en el ElastiCache clúster seleccionado en tiempo real.

### Temas

- [Administración de actualizaciones de servicio para clústeres de autodiseño](#)

## Administración de actualizaciones de servicio para clústeres de autodiseño

ElastiCache Las actualizaciones de servicio para los clústeres de diseño propio se publican de forma periódica. Si tiene uno o más clústeres autodiseñados aptos para esas actualizaciones del

servicio, recibirá notificaciones por correo electrónico, SNS, el Personal Health Dashboard (PHD) y los CloudWatch eventos de Amazon cuando se publiquen las actualizaciones. Las actualizaciones también se muestran en la página de actualizaciones del servicio de la ElastiCache consola. Al usar este panel, puede ver todas las actualizaciones del servicio y su estado para su ElastiCache flota. Las actualizaciones de servicio para las cachés sin servidor se aplican de forma transparente y no se pueden administrar mediante actualizaciones de servicio.

Puede controlar cuándo se debe aplicar una actualización antes de que se inicie una actualización automática. Le recomendamos encarecidamente que aplique cualquier actualización del tipo de actualización de seguridad lo antes posible para garantizar que sus ElastiCache clústeres cuenten siempre up-to-date con los parches de seguridad actuales.

En las siguientes secciones se describen detalladamente las opciones.

## Aplicación de las actualizaciones de servicio

Puede comenzar a aplicar las actualizaciones del servicio a la flota Redis desde el momento en que las actualizaciones tengan el estado available (disponible). Las actualizaciones del servicio son acumulativas. Es decir, todas las actualizaciones que no se hayan aplicado se incluirán con la última actualización.

Si una actualización de servicio tiene habilitada la actualización automática, puedes elegir anotar cualquier acción cuando esté disponible. ElastiCache programará la aplicación de la actualización durante uno de los próximos períodos de mantenimiento de sus clústeres después de la fecha de inicio de la actualización automática. Recibirá notificaciones relacionadas con cada etapa de la actualización.

### Note

Solo puede aplicar las actualizaciones de servicio que tengan un estado disponible o programado.

Para obtener más información sobre cómo revisar y aplicar cualquier actualización específica del servicio a los clústeres aplicables, consulte. ElastiCache [Aplicación de las actualizaciones de servicio con la consola](#)

Cuando haya una nueva actualización de servicio disponible para uno o más de sus ElastiCache clústeres, puede utilizar la ElastiCache consola, la API o AWS CLI aplicar la actualización. En las siguientes secciones se explican las opciones que puede utilizar para aplicar las actualizaciones.

## Aplicación de las actualizaciones de servicio con la consola

Para consultar la lista de las distintas actualizaciones de servicio disponibles, junto con otra información, vaya a Service Updates (Actualizaciones de servicio) en la consola.

1. Inicia sesión en la ElastiCache consola de Amazon AWS Management Console y ábrela en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En el panel de navegación, seleccione Service Updates (Actualizaciones de servicio).
3. En Service Updates (Actualizaciones de servicio) puede consultar lo siguiente:
  - Service update name (Nombre de actualización de servicio): el nombre único de la actualización de servicio
  - Update type (Tipo de actualización): el tipo de actualización de servicio, que es o security-update o engine-update
  - Update Severity (Gravedad de la actualización): la prioridad de aplicación de la actualización:
    - critical (crítica): recomendamos que aplique esta actualización inmediatamente (en un plazo de 14 días o menos).
    - important (importante): recomendamos que aplique esta actualización tan pronto como el flujo de negocio lo permita (en un plazo de 30 días o menos).
    - medium (media): recomendamos que aplique esta actualización tan pronto como pueda (en un plazo de 60 días o menos).
    - low (baja): recomendamos que aplique esta actualización tan pronto como pueda (en un plazo de 90 días o menos).
  - Engine version (Versión del motor): si el tipo de actualización es actualización del motor, la versión del motor que se está actualizando.
  - Fecha de lanzamiento: cuándo se publica la versión y cuándo está disponible para su aplicación en los clústeres.
  - Fecha de aplicación recomendada: fecha en la que ElastiCache recomienda aplicar las actualizaciones.
  - Status (Estado): el estado de la actualización, que es uno de los siguientes:
    - disponible: la aplicación está lista para los clústeres correspondientes.
    - complete (completa): la actualización se ha aplicado correctamente.
    - cancelled (cancelada): la actualización se ha cancelado y ya no es necesaria.
    - ~~expired (caducada): la actualización ya no está disponible para ser aplicada.~~

4. Elija una actualización individual (no el botón de la izquierda) para ver los detalles de la actualización del servicio.

En la sección Cluster update status (Estado de actualización del clúster), puede ver una lista de clústeres en los que la actualización del servicio no se ha aplicado o se ha aplicado recientemente. Para cada clúster, puede ver lo siguiente:

- Cluster name (Nombre del clúster): el nombre del clúster
- Nodes Updated (Nodos actualizados): la proporción de nodos en un clúster específico que se actualizaron o que permanecen disponibles para la actualización del servicio específica.
- Update Type (Tipo de actualización): el tipo de actualización de servicio, que es security-update o engine-update
- Status (Estado): el estado de la actualización de servicio en el clúster, que es uno de los siguientes:
  - available (disponible): la aplicación está lista para los clústeres Redis correspondientes.
  - en progreso: la actualización se está aplicando a este clúster.
  - scheduled (programado): se ha programado la fecha de actualización.
  - complete (completa): la actualización se ha aplicado correctamente. El clúster con el estado completo se mostrará durante 7 días después de su finalización.

Si ha elegido alguno o todos los clústeres con estado available (disponible) o scheduled (programado) y, luego, eligió Apply now (Postúlese ahora), la actualización empezará a aplicarse en esos clústeres.

## Aplicación de las actualizaciones de servicio con la AWS CLI

Tras recibir una notificación de que hay actualizaciones del servicio disponibles, puede inspeccionarlas y aplicarlas con AWS CLI:

- Para recuperar una descripción de las actualizaciones de servicio disponibles, ejecute el siguiente comando:

```
aws elasticache describe-service-updates --service-update-status available
```

Para obtener más información, consulte [describe-service-updates](#).

- Para aplicar una actualización de servicio en una lista de clústeres, ejecute el siguiente comando:



```
aws elasticache batch-apply-update-action --service-update
ServiceUpdateNameToApply=sample-service-update --cluster-names cluster-1
cluster2
```


Para obtener más información, consulte [batch-apply-update-action](#).

## Comprobar que se ha aplicado la última actualización de servicio mediante la consola AWS

ElastiCache Para comprobar que los clústeres de OSS de Redis están ejecutando la última actualización de servicio, siga estos pasos:

1. Elija un clúster aplicable en la página Clústeres de Redis OSS.
2. Seleccione Actualizaciones de servicio en el panel de navegación para ver las actualizaciones de servicio aplicables a ese clúster, si las hubiera.


Si la consola muestra una lista de actualizaciones de servicio, puede seleccionar la actualización de servicio y elegir Aplicar ahora.

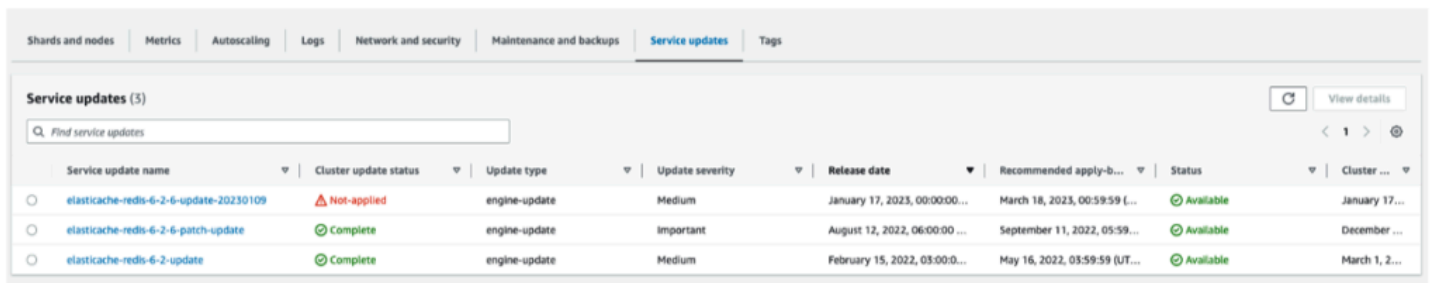

The screenshot shows the 'Service updates' tab in the AWS ElastiCache console. It displays a table with three service updates. The first update, 'elasticache-redis-6-2-6-update-20230109', has a status of 'Not-applied' (indicated by a red triangle icon). The other two updates, 'elasticache-redis-6-2-6-patch-update' and 'elasticache-redis-6-2-update', have a status of 'Complete' (indicated by green checkmark icons).

| Service update name                     | Cluster update status | Update type   | Update severity | Release date                  | Recommended apply-b...         | Status    | Cluster ...   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| elasticache-redis-6-2-6-update-20230109 | Not-applied           | engine-update | Medium          | January 17, 2023, 00:00:00... | March 18, 2023, 00:59:59 (...) | Available | January 17... |
| elasticache-redis-6-2-6-patch-update    | Complete              | engine-update | Important       | August 12, 2022, 06:00:00 ... | September 11, 2022, 05:59...   | Available | December ...  |
| elasticache-redis-6-2-update            | Complete              | engine-update | Medium          | February 15, 2022, 03:00:0... | May 16, 2022, 03:59:59 (UT...  | Available | March 1, 2... |

Si la consola muestra el mensaje «No se ha encontrado ninguna actualización de servicio», significa que el ElastiCache clúster OSS de Redis ya tiene aplicada la última actualización de servicio.

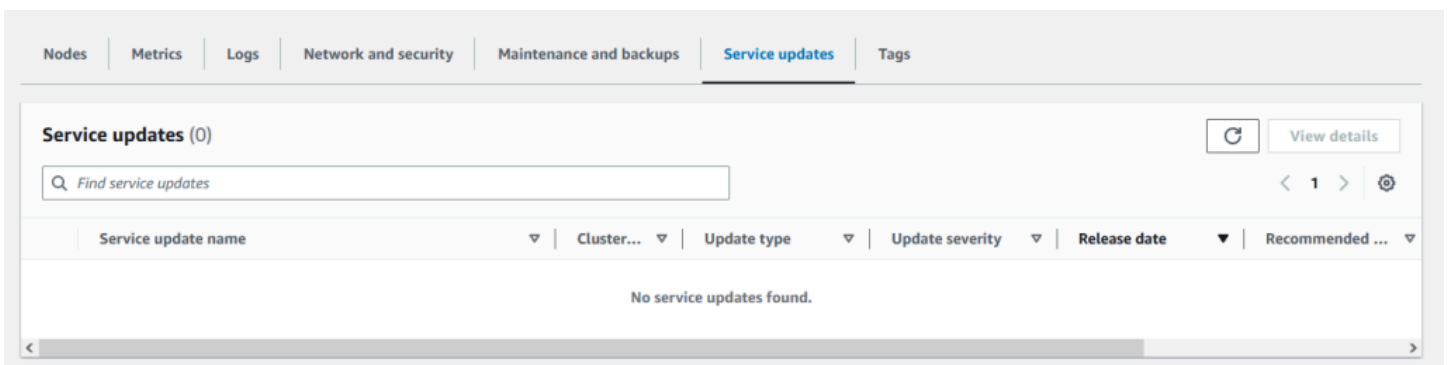

The screenshot shows the 'Service updates' tab in the AWS ElastiCache console. The table is empty, and a message at the bottom states 'No service updates found.'.

| Service update name | Cluster... | Update type | Update severity | Release date | Recommended ... |
|---------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
|---------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|

No service updates found.

## Detención de las actualizaciones de servicio

Si es necesario, puede detener las actualizaciones de clústeres. Por ejemplo, es posible que desee detener las actualizaciones si tiene un aumento inesperado en los clústeres que se están actualizando. O es posible que desee detener las actualizaciones si tardan demasiado e interrumpen el flujo de un negocio en hora punta.

La operación [Stopping \(Deteniéndose\)](#) interrumpe inmediatamente todas las actualizaciones de esos clústeres y de todos los nodos que aún se deben actualizar. La operación continúa hasta completar todos los nodos que tienen el estado in progress (en curso). Sin embargo, detiene las actualizaciones de otros nodos del mismo clúster que tienen el estado update available (actualización disponible) y las cambia al estado Stopping (Deteniéndose).

Cuando se completa el flujo de trabajo Stopping (Deteniéndose), los nodos que tiene el estado Stopping (Deteniéndose) cambian al estado Stopped (Detenido). En función del flujo de trabajo de la actualización, algunos clústeres no tendrán todos los nodos actualizados. Otros clústeres podrían incluir algunos nodos que estén actualizados y otros nodos que aún tengan el estado update available (actualización disponible).

Puede terminar más adelante el proceso de actualización cuando el flujo de trabajo lo permita. En tal caso, elija los clústeres en los que desee completar las actualizaciones y, a continuación, elija Apply Now (Aplicar ahora). Para obtener más información, consulte [Aplicación de las actualizaciones de servicio](#).

### Uso de la consola

Puede interrumpir una actualización de servicio mediante la ElastiCache consola. A continuación se indica cómo hacerlo:

- Una vez que se haya realizado una actualización de servicio en un clúster seleccionado, la ElastiCache consola mostrará la pestaña Ver/detener la actualización en la parte superior del panel de control. ElastiCache
- Para interrumpir la actualización, elija Stop Update (Detener actualización).
- Cuando se detenga la actualización, elija el clúster y examine el estado. Este cambia al estado Deteniéndose y al final al estado Detenido.

## Mediante el AWS CLI

Puede interrumpir una actualización del servicio con AWS CLI. El siguiente ejemplo de código muestra cómo hacerlo.

Para un grupo de réplica, haga lo siguiente:

```
aws elasticache batch-stop-update-action --service-update-name sample-service-update --replication-group-ids my-replication-group-1 my-replication-group-2
```

Para un clúster de caché, haga lo siguiente:

```
aws elasticache batch-stop-update-action --service-update-name sample-service-update --cache-cluster-ids my-cache-cluster-1 my-cache-cluster-2
```

Para obtener más información, consulte [BatchStopUpdateAction](#).

## Vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE): vulnerabilidades de seguridad abordadas en ElastiCache

Vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) es una lista de entradas de vulnerabilidades de ciberseguridad conocidas públicamente. Cada entrada es un enlace que contiene un número de identificación, una descripción y al menos una referencia pública. En esta página encontrará una lista de las vulnerabilidades de seguridad que se han abordado en. ElastiCache

Le recomendamos que actualice siempre a las versiones más recientes de ElastiCache Valkey, Redis OSS o ElastiCache Memcached para protegerse contra las vulnerabilidades conocidas. Al utilizar una caché ElastiCache sin servidor, las correcciones de CVE se aplican automáticamente a la memoria caché. Cuando se utilizan clústeres de diseño propio con Valkey o Redis OSS, ElastiCache se expone el componente PATCH. Por ejemplo, si se utiliza ElastiCache la versión 6.2.6 de Redis OSS, la versión principal es la 6, la versión secundaria es la 2 y la versión del parche es la 6. Las versiones de PATCH son para correcciones de errores compatibles con versiones anteriores y cambios no funcionales.

Puede utilizar la siguiente tabla para comprobar si una versión concreta de ElastiCache Valkey y Redis OSS tiene una solución para una vulnerabilidad de seguridad específica. Si su clúster de OSS de ElastiCache Valkey o Redis ejecuta una versión sin la corrección de seguridad, consulte la tabla siguiente y tome medidas. Puede actualizar a una versión más reciente de ElastiCache

Valkey o Redis OSS que contenga la corrección o, si tiene una versión que la contiene, asegúrese de haber aplicado la última actualización de servicio consultando. [Administración de actualizaciones de servicio para clústeres de autodiseño](#) Para obtener más información sobre las versiones de ElastiCache motor compatibles y sobre cómo actualizarlas, consulte. [Versiones de motores y actualizaciones en ElastiCache](#)

 Note

- Si un CVE está incluido en una ElastiCache versión, significa que también está incluido en las versiones más recientes. Por ejemplo, si se corrige una vulnerabilidad en ElastiCache la versión 6.0.5 de Redis OSS, esta situación continúa en las versiones 6.2.6, 7.0.7 y 7.1.
- Un asterisco (\*) en la siguiente tabla indica que debe haber aplicado la última actualización de servicio al clúster OSS de Redis que ejecute la ElastiCache versión de OSS de Redis especificada ElastiCache para solucionar la vulnerabilidad de seguridad. Para obtener más información sobre cómo comprobar si se ha aplicado la última actualización de servicio a la ElastiCache versión de Redis OSS en la que se ejecuta el clúster, consulte. [Administración de actualizaciones de servicio para clústeres de autodiseño](#)

| ElastiCache para la versión OSS de Redis | CVEs Dirigido                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redis OSS 6.0.5                          | <a href="#">CVE-2022-24735</a> *, <a href="#">CVE-2022-24736</a> *                                                                                                                                                                                                  |
| Redis OSS 6.2.6                          | <a href="#">CVE-2022-24834</a> *, <a href="#">CVE-2022-35977</a> *, <a href="#">CVE-2023-25155</a> <a href="#">CVE-2023-28856</a> , <a href="#">CVE-2023-22458</a> , <a href="#">CVE-2023-25155</a> <a href="#">CVE-2023-28856</a> , <a href="#">CVE-2023-45145</a> |
| Redis OSS 7.0.7                          | <a href="#">CVE-2023-41056</a> *, <a href="#">CVE-2022-24834</a> *, <a href="#">CVE-2022-35977</a> , <a href="#">CVE-2022-36021</a> , <a href="#">CVE-2022-24735</a> , <a href="#">CVE-2022-24736</a>                                                               |
| Redis OSS 7.1.0                          | <a href="#">CVE-2023-41056</a> , <a href="#">CVE-2022-24834</a> , <a href="#">CVE-2022-35977</a> , <a href="#">CVE-2022-36021</a> , <a href="#">CVE-2022-24735</a> , <a href="#">CVE-2022-24736</a>                                                                 |

# Registro y supervisión en Amazon ElastiCache

Para administrar su caché, es importante que sepa cómo funcionan sus cachés. ElastiCache genera métricas que se publican en Amazon CloudWatch Logs para supervisar el rendimiento de la caché. Además, ElastiCache genera eventos cuando se producen cambios significativos en los recursos de la caché (por ejemplo, se crea una nueva caché o se elimina una caché).

## Temas

- [Métricas y eventos sin servidor para Valkey y Redis OSS](#)
- [Métricas y eventos de clúster de autodiseño para Valkey y Redis OSS](#)
- [Métricas y eventos de Memcached](#)
- [Registrar llamadas a ElastiCache la API de Amazon con AWS CloudTrail](#)
- [Supervisión de eventos en Amazon SNS ElastiCache](#)
- [Entrega de registro](#)
- [Supervisión del uso con CloudWatch métricas](#)
- [Registrar llamadas a ElastiCache la API de Amazon con AWS CloudTrail](#)

## Métricas y eventos sin servidor para Valkey y Redis OSS

ElastiCache ofrece una amplia variedad de métricas y eventos para monitorear cuando se trabaja con cachés sin servidor. Esto incluye CloudWatch métricas, métricas a nivel de comando y registros de eventos que se pueden ingerir a través de Amazon EventBridge.

## Temas

- [Métricas de caché sin servidor](#)
- [Eventos de caché sin servidor](#)

## Métricas de caché sin servidor

El espacio de AWS/ElastiCache nombres incluye las siguientes CloudWatch métricas para las cachés sin servidor OSS de Valkey o Redis.

## Códigos de métricas de Valkey o Redis OSS

| Métrica                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                              | Unidad        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BytesUsedForCache             | El número total de bytes utilizados por los datos almacenados en la memoria caché.                                                                                                                                                       | Bytes         |
| ElastiCacheProcessingUnits    | El número total de ElastiCacheProcessingUnits (ECPUs) consumidas por las solicitudes ejecutadas en tu caché                                                                                                                              | Recuento      |
| SuccessfulReadRequestLatency  | Latencia de las solicitudes de lectura correctas.                                                                                                                                                                                        | Microsegundos |
| SuccessfulWriteRequestLatency | Latencia de las solicitudes de escritura correctas                                                                                                                                                                                       | Microsegundos |
| TotalCmdsCount                | Recuento total de todos los comandos ejecutados en la memoria caché                                                                                                                                                                      | Recuento      |
| CacheHitRate                  | Indica la tasa de aciertos de la memoria caché. Esto se calcula utilizando estadísticas <code>cache_hits</code> y <code>cache_misses</code> de la siguiente manera: $\text{cache\_hits} / (\text{cache\_hits} + \text{cache\_misses})$ . | Porcentaje    |
| CacheHits                     | El número de búsquedas de claves solo de lectura realizadas correctamente en la caché.                                                                                                                                                   | Recuento      |
| CurrConnections               | Número de conexiones de cliente en su caché.                                                                                                                                                                                             | Recuento      |

| Métrica                      | Descripción                                                                                                                                                                                    | Unidad   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ThrottledCmds                | El número de solicitudes que se vieron limitadas ElastiCache debido a que la carga de trabajo se ampliaba más rápido de lo que ElastiCache se podía escalar.                                   | Recuento |
| NewConnections               | El número total de conexiones que ha aceptado el servidor durante este periodo.                                                                                                                | Recuento |
| CurrItems                    | El número de elementos en la caché.                                                                                                                                                            | Recuento |
| CurrVolatileItems            | El número de elementos en la caché con TTL.                                                                                                                                                    | Recuento |
| NetworkBytesIn               | Total de bytes transferidos a la memoria caché                                                                                                                                                 | Bytes    |
| NetworkBytesOut              | Total de bytes transferidos a la memoria caché                                                                                                                                                 | Bytes    |
| Evictions                    | El recuento de claves expulsadas por la caché                                                                                                                                                  | Recuento |
| IamAuthenticationExpirations | El número total de conexiones de Valkey o Redis OSS autenticadas por IAM que han caducado. Puede encontrar más información sobre <a href="#">Autenticación con IAM</a> en la guía del usuario. | Recuento |

| Métrica                      | Descripción                                                                                                                                                                                                 | Unidad   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IamAuthenticationThrottling  | El número total de solicitud es AUTH o HELLO de Valkey o Redis OSS autenticadas por IAM con limitación. Puede encontrar más información sobre <a href="#">Autenticación con IAM</a> en la guía del usuario. | Recuento |
| KeyAuthorizationFailures     | Número total de intentos fallidos de los usuarios de acceder a claves a las que no tienen permiso para acceder. Sugerimos configurar una alarma para detectar intentos de acceso sin autorización.          | Recuento |
| AuthenticationFailures       | Número total de intentos fallidos de autenticarse en Valkey o Redis OSS mediante el comando AUTH. Sugerimos configurar una alarma para detectar intentos de acceso sin autorización.                        | Recuento |
| CommandAuthorizationFailures | Número total de intentos fallidos de los usuarios de ejecutar comandos a los que no tienen permiso para llamar. Sugerimos configurar una alarma para detectar intentos de acceso sin autorización.          | Recuento |

## Métricas en el nivel de comando



ElastiCache también emite las siguientes métricas a nivel de comando. Para cada tipo de comando, ElastiCache emite el recuento total de comandos y el número de comandos ECPUs consumidos por ese tipo de comando.

| Métrica                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EvalBasedCmds            | El número de comandos get recibidos por la caché.                                                                                                                                                                                                                               | Recuento |
| EvalBasedCmdsECPUs       | ECPUs consumido por los comandos basados en la evaluación.                                                                                                                                                                                                                      | Recuento |
| GeoSpatialBasedCmds      | Número total de comandos para comandos basados en condiciones geoespaciales. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS. Se obtiene al sumar todos los tipos de comandos geográficos: geoadd, geodist, geohash, geopos, georadius y georadius bymember. | Recuento |
| GeoSpatialBasedCmdsECPUs | ECPUs consumidos por comandos geoespaciales.                                                                                                                                                                                                                                    | Recuento |
| GetTypeCmds              | El número total de comandos de solo lectura. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los tipos de comandos de solo lectura (get, hget, scard, lrange, etc.).                                                               | Recuento |

| Métrica                   | Descripción                                                                                                                                                                                                             | Unidad   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GetTypeCmdsECPUs          | ECPUs consumido por los comandos de lectura.                                                                                                                                                                            | Recuento |
| HashBasedCmds             | El número total de comandos basados en hash. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que actúan en uno o más hashes (hget, hkeys, hvals, hdel, etc.). | Recuento |
| HashBasedCmdsECPUs        | ECPUs consumido por comandos basados en hash.                                                                                                                                                                           | Recuento |
| HyperLogLogBasedCmds      | El número total de comandos HyperLogLog basados en comandos. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los tipos de comandos pf (pfadd, pfcount, pfmerge, etc.).     | Recuento |
| HyperLogLogBasedCmdsECPUs | ECPUs consumido por los comandos HyperLogLog basados.                                                                                                                                                                   | Recuento |

| Métrica               | Descripción                                                                                                                                                                                                                         | Unidad   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| JsonBasedCmds         | El número total de comandos JSON, incluidos los comandos de lectura y escritura. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos de JSON que actúan sobre claves de JSON. | Recuento |
| JsonBasedCmdsECPUs    | ECPUs consumidos por todos los comandos JSON, incluidos los comandos de lectura y escritura.                                                                                                                                        | Recuento |
| JsonBasedGetCmds      | Número total de comandos de solo lectura de JSON. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos de lectura de JSON que actúan sobre claves de JSON.                     | Recuento |
| JsonBasedGetCmdsECPUs | ECPUs consumidos por los comandos de solo lectura de JSON.                                                                                                                                                                          | Recuento |

| Métrica               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| JsonBasedSetCmds      | Número total de comandos de escritura de JSON. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos de escritura de JSON que actúan sobre claves de JSON.                                      | Recuento |
| JsonBasedSetCmdsECPUs | ECPUs consumidos por los comandos de escritura de JSON.                                                                                                                                                                                             | Recuento |
| KeyBasedCmds          | El número total de comandos basados en claves. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que actúan en una o más claves en varias estructuras de datos (del, expire, rename, etc.). | Recuento |
| KeyBasedCmdsECPUs     | ECPUs consumido por comandos basados en claves.                                                                                                                                                                                                     | Recuento |
| ListBasedCmds         | El número total de comandos basados en listas. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que actúan en una o más listas (lindex, lrange, lpush, ltrim, etc.).                       | Recuento |

| Métrica              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ListBasedCmdsECPUs   | ECPUs consumidos por comandos basados en listas.                                                                                                                                                                                                                                              | Recuento |
| NonKeyTypeCmds       | Número total de comandos no basados en claves. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que no actúan sobre una clave, como acl, dbsize o info.                                                                              | Recuento |
| NonKeyTypeCmdsECPUs  | ECPUs consumido por los non-key-based comandos.                                                                                                                                                                                                                                               | Recuento |
| PubSubBasedCmds      | Número total de comandos de pub/sub functionality. This is derived from the Valkey or Redis OSS commandstatsstatistics by summing all of the commands used for pub/sub funcionalidad: psubscribe, publish, pubsub, punsubscribe, ssubscribe, sunsubscribe, spublish, subscribe y unsubscribe. | Recuento |
| PubSubBasedCmdsECPUs | ECPUs consumidos por los comandos basados en pub/sub.                                                                                                                                                                                                                                         | Recuento |

| Métrica           | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | Unidad   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SetBasedCmds      | El número total de comandos basados en instrucciones set. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que actúan en uno o más conjuntos (scard, sdiff, sadd, sunion, etc.). | Recuento |
| SetBasedCmdsECPUs | ECPUs consumido por comandos basados en conjuntos.                                                                                                                                                                                        | Recuento |
| SetTypeCmds       | El número total de tipos de comandos de escritura. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los tipos de comandos mutantes que actúan en los datos (set, hset, sadd, lpop, etc.).     | Recuento |
| SetTypeCmdsECPUs  | ECPUs consumido por los comandos de escritura.                                                                                                                                                                                            | Recuento |

| Métrica                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SortedSetBasedCmds      | El número total de comandos basados en instrucciones set ordenadas. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que actúan en uno o más conjuntos ordenados (zcount, zrange, zrank, zadd, etc.). | Recuento |
| SortedSetBasedCmdsECPUs | ECPUs consumidos por comandos basados en órdenes ordenadas.                                                                                                                                                                                                    | Recuento |
| StringBasedCmds         | El número total de comandos basados en cadenas. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que actúan en una o más cadenas (strlen, setex, setrange, etc.).                                     | Recuento |
| StringBasedCmdsECPUs    | ECPUs consumidos por comandos basados en cadenas.                                                                                                                                                                                                              | Recuento |

| Métrica              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| StreamBasedCmds      | El número total de comandos basados en secuencias. Se obtiene de la estadística de commandstats de Valkey o Redis OSS mediante la suma de todos los comandos que actúan sobre uno o más tipos de datos de flujos (xrange, xlen, xadd, xdel, etc.). | Recuento |
| StreamBasedCmdsECPUs | ECPUs consumido por comandos basados en secuencias.                                                                                                                                                                                                | Recuento |

## Eventos de caché sin servidor

ElastiCache registra los eventos relacionados con la memoria caché sin servidor. Esta información incluye la fecha y la hora del evento, el nombre del origen y el tipo del origen del evento, así como una descripción del evento. Puede recuperar fácilmente los eventos del registro mediante la ElastiCache consola, el comando AWS CLI `describe-events` o la acción de la API `ElastiCache DescribeEvents`.

Puedes elegir monitorizar, asimilar, transformar y actuar en función de ElastiCache los eventos con Amazon EventBridge. Obtén más información en la [guía de EventBridge introducción](#) de Amazon.

### Visualización de ElastiCache eventos (consola)

Para ver los eventos mediante la ElastiCache consola:

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. Para ver una lista de todos los eventos disponibles, elija Events (Eventos) en el panel de navegación.



3. En la pantalla Eventos, cada fila de la lista representa un evento y muestra el origen del evento, el tipo, la hora GMT y una descripción. Con la opción Filter podrá especificar si desea ver todos los eventos o simplemente los eventos de un tipo determinado de la lista de eventos.

### Visualización de ElastiCache eventos (AWS CLI)

Para generar una lista de ElastiCache eventos mediante el AWS CLI, utilice el comando `describe-events`. Puede usar parámetros opcionales para controlar el tipo de eventos que se muestran en la lista, el marco temporal de los eventos de la lista, el número máximo de eventos que se incluirán en la lista y mucho más.

El código siguiente muestra hasta 40 eventos de caché sin servidor.

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --max-items 40
```

El código siguiente muestra todos los eventos para cachés sin servidor de las últimas 24 horas (1440 minutos).

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --duration 1440
```

### Eventos sin servidor

En esta sección, se documentan los distintos tipos de eventos que puede recibir en sus cachés sin servidor.

#### Eventos de creación de caché sin servidor

| Tipo-detalle | Descripción                           | Unidad   | Origen             | Mensaje                                                      |
|--------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Caché creada | Arn de caché                          | creación | caché sin servidor | La caché <cache-name> se ha creado y está lista para usarse. |
| Caché creada | Arn de caché<br>Arn de la instantánea | creación | caché sin servidor | La caché <cache-name> se ha creado y los datos se            |

| Tipo-detalle                       | Descripción  | Unidad | Origen             | Mensaje                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |              |        |                    | han restaurado o a partir de la instantánea. La caché está lista para usarse.                                                         |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. No hay suficientes direcciones IP libres para crear un punto de conexión de VPC. |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. Se proporcionaron subredes no válidas en la solicitud.                           |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. Se alcanzó el límite de cuota para crear un punto de conexión de VPC.            |

| Tipo-detalle                       | Descripción                                  | Unidad | Origen             | Mensaje                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error durante la creación de caché | Arn de caché                                 | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. No tiene permiso para crear un punto de conexión de VPC.                                                          |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché                                 | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. En el grupo de usuarios < > hay un usuario con una versión de Valkey o Redis OSS incompatible.<br>user-group-name |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché<br>Arn de instantáneas de caché | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. El grupo de usuarios < user-group-name > proporcionado no existe.                                                 |

| Tipo-detalle                       | Descripción  | Unidad | Origen             | Mensaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | <p>No se ha podido crear la memoria caché &lt;cache-name&gt;. La restauración de los datos a partir de la instantánea falló debido a &lt;reason&gt;.</p> <p>Motivos de los errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• error al recuperar el archivo de S3.</li> <li>• el md5 esperado no coincide con el md5 real.</li> <li>• el archivo RDB proporcionado tiene una versión no compatible.</li> </ul> |

### Eventos de actualización de caché sin servidor (Valkey o Redis OSS)

| Tipo-detalle      | Lista de recursos | Categoría               | Origen             | Mensaje                                               |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Caché actualizada | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | SecurityGroups actualizado para la caché<cache-name>. |

| Tipo-detalle                            | Lista de recursos | Categoría               | Origen             | Mensaje                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caché actualizada                       | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | Etiquetas actualizadas para la caché <cache-name>.                                                                                                                 |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | Error en la actualización de la caché <cache-name>. En el grupo de usuarios < > user-group-name hay un usuario con una versión de Valkey o Redis OSS incompatible. |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | <cache-name>No se pudo actualizar la memoria caché. SecurityGroups error en la actualización.                                                                      |

| Tipo-detalle                            | Lista de recursos | Categoría               | Origen             | Mensaje                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | <cache-name>Error al actualizar la memoria caché. SecurityGroups la actualización ha fallado porque los permisos son insuficientes.       |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | <cache-name>Falló una actualización de la memoria caché. SecurityGroups la actualización ha fallado porque no SecurityGroups son válidas. |

### Eventos de eliminación de caché sin servidor (Valkey o Redis OSS)

| Tipo-detalle    | Lista de recursos | Categoría   | Origen             | Mensaje                                |
|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| Caché eliminada | Arn de caché      | eliminación | caché sin servidor | Se ha eliminado la caché <cache-name>. |

### Eventos de límite de uso de caché sin servidor (Valkey o Redis OSS)

| Tipo-detalle                            | Descripción  | Unidad                  | Origen             | Mensaje                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caché actualizada                       | Arn de caché | cambio de configuración | caché sin servidor | Límites actualizados para la caché <cache-name>.                                                                                           |
| Se acerca el límite de caché            | Arn de caché | notificación            | caché sin servidor | El slot <X> utiliza más del <Y> % del límite por slot de 32 GB. Por ejemplo, el slot 10 utiliza más del 90 % del límite por slot de 32 GB. |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché | error                   | caché sin servidor | Error en la actualización del límite en la caché <cache-name>, ya que la caché ha sido eliminada.                                          |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché | error                   | caché sin servidor | Error en la actualización del límite en la caché <cache-name>, debido a una configuración no válida.                                       |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché | error                   | caché sin servidor | No se pudo actualizar el límite de la caché <cache-na                                                                                      |

| Tipo-detalle | Descripción | Unidad | Origen | Mensaje                                                                                                                             |
|--------------|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             |        |        | me> porque los datos actualmente almacenados en caché superan los nuevos límites. Vacíe algunos datos antes de aplicar los límites. |

### Eventos de instantáneas de caché sin servidor (Valkey o Redis OSS)

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos                        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instantánea creada                     | Arn de caché<br>Arn de la instantánea | creación  | serverless-cache-snapshot | Instantánea <snapshot-name> creada para la caché <cache-name>.                                                                                                                    |
| Error en la creación de la instantánea | Arn de caché<br>Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido crear la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido crear la instantánea <snapshot-name> con la clave <key-id> administrada por el cliente <reason>. |



| Tipo-detalle | Lista-recursos | Categoría | Origen | Mensaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |           |        | <p>Mensajes sobre el motivo del error:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• porque la clave administrada por el cliente está desactivada</li><li>• porque no se ha podido encontrar la clave administrada por el cliente</li><li>• porque se ha agotado el tiempo de espera de la solicitud</li></ul> |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos                        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la creación de la instantánea | Arn de caché<br>Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | <p>No se ha podido crear la instantánea para la caché &lt;cache-name&gt;.</p> <p>La creación de la instantánea &lt;snapshot-name&gt; ha fallado debido a &lt;reason&gt;.</p> <p>Motivo predeterminado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• debido a un error interno</li></ul> |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea                 | error     | serverless-cache-snapshot | <p>No se ha podido exportar la instantánea para la caché &lt;cache-name&gt;. No se pudo exportar la instantánea al depósito %s porque ElastiCache no tiene permisos para acceder al depósito.</p>                                                                                      |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque ya hay un objeto con el mismo nombre en el bucket.                    |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque el identificador de la cuenta del propietario del bucket ha cambiado. |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque no se puede acceder al bucket de S3. |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque no se puede acceder al bucket.       |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque el bucket no existe.                 |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' con la clave administrada por el cliente %s de instantánea de origen <reason>. |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s'.                                                                               |

| Tipo-detalle                     | Lista-recursos                                         | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la copia de instantánea | Arn 1 de la instantánea<br><br>Arn 2 de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | Error al copiar la instantánea <snapshot-name>. No se ha podido copiar la instantánea '%s' a la instantánea '%s' con la clave administrada por el cliente <key-id> de la instantánea de origen <reason-name>. |
| Error en la copia de instantánea | Arn 1 de la instantánea<br><br>Arn 2 de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | Error al copiar la instantánea <snapshot-name>. No se ha podido copiar la instantánea '%s' a la instantánea '%s' con la clave administrada por el cliente '%s' '%s' de la instantánea de destino.             |

# Métricas y eventos de clúster de autodiseño para Valkey y Redis OSS

ElastiCache ofrece una amplia variedad de métricas y eventos para monitorear clústeres de diseño propio cuando se trabaja con Valkey y Redis OSS. Esto incluye métricas a nivel de host, métricas a nivel de comandos y registros de eventos disponibles a través de Amazon Simple Notification Service (SNS) AWS CLI y Amazon Simple Notification Service (SNS).

## Temas

- [Métricas para clústeres de autodiseño](#)
- [Eventos de clústeres de autodiseño \(Valkey y Redis OSS\)](#)

## Métricas para clústeres de autodiseño

Cuando diseñas clústeres por tu cuenta, ElastiCache emite métricas en cada nivel de nodo, incluidas las métricas a nivel de host y las métricas de caché.

Para obtener más información sobre las métricas en el nivel de host, consulte [Métricas de nivel de host](#).

Para obtener más información sobre las métricas en el nivel de nodo, consulte [Métricas de Valkey y Redis OSS](#).

## Eventos de clústeres de autodiseño (Valkey y Redis OSS)

ElastiCache registra los eventos relacionados con tus cachés de diseño propio. Al trabajar con clústeres de diseño propio, puede ver los eventos del clúster en la ElastiCache consola, utilizando o utilizando Amazon Simple Notification Service (SNS). AWS CLI Los eventos de clúster de diseño propio no se publican en Amazon EventBridge.

La información de eventos de clúster de autodiseño incluye la fecha y la hora del evento, el nombre del origen y el tipo del origen del evento, así como una descripción del mismo. Puede recuperar fácilmente los eventos del registro mediante la ElastiCache consola, el comando AWS CLI `describe-events` o la acción de la API. `ElastiCache DescribeEvents`

### Visualización de ElastiCache eventos (consola)

El siguiente procedimiento muestra los eventos mediante la ElastiCache consola.

## Para ver los eventos mediante la ElastiCache consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. Para ver una lista de todos los eventos disponibles, elija Events (Eventos) en el panel de navegación.
3. En la pantalla Eventos, cada fila de la lista representa un evento y muestra el origen del evento, el tipo, la hora GMT y una descripción. Con la opción Filter podrá especificar si desea ver todos los eventos o simplemente los eventos de un tipo determinado de la lista de eventos.

## Visualización de ElastiCache eventos (AWS CLI)

Para generar una lista de ElastiCache eventos mediante el AWS CLI, utilice el comando `describe-events`. Puede usar parámetros opcionales para controlar el tipo de eventos que se muestran en la lista, el marco temporal de los eventos de la lista, el número máximo de eventos que se incluirán en la lista y mucho más.

El código siguiente muestra hasta 40 eventos de clúster de autodiseño.

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40
```

El código siguiente muestra todos los eventos para cachés de autodiseño de las últimas 24 horas (1440 minutos).

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --duration 1440
```

## Eventos de clústeres de autodiseño

Esta sección contiene la lista de eventos que puede esperar recibir para sus clústeres de autodiseño.

Los siguientes ElastiCache eventos activan las notificaciones de Amazon SNS. Para obtener más información sobre los eventos, consulte [Visualización de ElastiCache eventos](#).

| Nombre del evento                | Mensaje                                                    | Descripción                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:AddCacheNodeComplete | ElastiCache:AddCacheNodeComplete :<br><i>cache-cluster</i> | Se ha agregado un nodo de caché al clúster de caché y está listo para su uso. |



| Nombre del evento                                                                     | Mensaje                                                                   | Descripción                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache: AddCacheNodeFailed debido a la insuficiencia de direcciones IP gratuitas | ElastiCache:AddCacheNodeFailed : <i>cluster-name</i>                      | No se pudo agregar un nodo de caché porque no hay suficientes direcciones IP disponibles.                                        |
| ElastiCache:CacheClusterParametersChanged                                             | ElastiCache:CacheClusterParametersChanged : <i>cluster-name</i>           | Se han cambiado uno o varios parámetros del clúster de caché.                                                                    |
| ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete                                          | ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete <i>cluster-name-0001-005</i> | El aprovisionamiento de un clúster de caché se ha completado y los nodos de caché del clúster de caché están listos para el uso. |
| ElastiCache: CacheClusterProvisioningFailed debido a un estado de red incompatible    | ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed : <i>cluster-name</i>          | Se ha intentado lanzar un nuevo clúster de caché en una nube privada virtual (VPC) no existente.                                 |
| ElastiCache:CacheClusterScalingComplete                                               | CacheClusterScalingComplete : <i>cluster-name</i>                         | El escalado del clúster de caché se ha completado con éxito.                                                                     |
| ElastiCache:CacheClusterScalingFailed                                                 | ElastiCache:CacheClusterScalingFailed : <i>cluster-name</i>               | Se ha producido un error en la operación de ampliación del clúster de caché.                                                     |

| Nombre del evento                             | Mensaje                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified | ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified : <i>cluster-name</i> | <p>Se ha producido uno de los eventos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La lista de los grupos de seguridad de caché autorizados para el clúster de caché se ha modificado.</li><li>• Se han autorizado uno o más grupos de EC2 seguridad nuevos en cualquiera de los grupos de seguridad de caché asociados al clúster de caché.</li><li>• Se han revocado uno o más grupos de EC2 seguridad de cualquiera de los grupos de seguridad de caché asociados al clúster de caché.</li></ul> |

| Nombre del evento                   | Mensaje                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted | ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted : <i>cluster-name</i> | <p>ElastiCache ha detectado que el host que ejecuta un nodo de caché está degradado o es inalcanzable y ha empezado a reemplazar el nodo de caché.</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>La entrada de DNS del nodo de caché de reemplazo no se ha cambiado.</p></div> <p>En la mayoría de los casos, cuando se produce este evento, no es necesario actualizar la lista de servidores de sus clientes. Sin embargo, algunas bibliotecas cliente de caché pueden dejar de usar el nodo de caché incluso después de haber ElastiCache reemplazado el nodo de caché; en este caso, la aplicación debería actualizar la lista de servidores cuando se produzca este evento.</p> |

| Nombre del evento                    | Mensaje                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete | ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete : <i>cluster-name</i> | <p>ElastiCache ha detectado que el host que ejecuta un nodo de caché está degradado o es inalcanzable y ha terminado de reemplazar el nodo de caché.</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>La entrada de DNS del nodo de caché de reemplazo no se ha cambiado.</p></div> <p>En la mayoría de los casos, cuando se produce este evento, no es necesario actualizar la lista de servidores de sus clientes. Sin embargo, algunas bibliotecas cliente de caché pueden dejar de usar el nodo de caché incluso después de haber ElastiCache reemplazado el nodo de caché; en este caso, la aplicación debería actualizar la lista de servidores cuando se produzca este evento.</p> |

| Nombre del evento                                                 | Mensaje                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodesRebooted                                    | ElastiCache:CacheNodesRebooted : <i>cluster-name</i>                                    | <p>Uno o varios nodos de caché se han reiniciado.</p> <p>Aparece el mensaje (Memcached): "Cache node %s shutdown" A continuación, aparece un segundo mensaje: "Cache node %s restarted"</p> |
| ElastiCache: CertificateRenewalComplete (Solo Valkey o Redis OSS) | ElastiCache:CertificateRenewalComplete                                                  | El certificado de entidad de certificación de Amazon se renovó con éxito.                                                                                                                   |
| ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete                        | ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete : <i>cluster-name</i>                        | El grupo de reproducción se ha creado correctamente.                                                                                                                                        |
| ElastiCache>DeleteCacheClusterComplete                            | ElastiCache>DeleteCacheClusterComplete : <i>cluster-name</i>                            | Se ha completado la eliminación de un clúster de caché y de todos los nodos de caché asociados.                                                                                             |
| ElastiCache: FailoverComplete (Solo Valkey o Redis OS)            | ElastiCache:FailoverComplete : <i>mycluster</i>                                         | La conmutación por error a un nodo de réplica se ha realizado correctamente.                                                                                                                |
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished          | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished : <i>cluster-name-0001-005</i> | Aumentó el número de réplicas en el clúster.                                                                                                                                                |

| Nombre del evento                                       | Mensaje                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted : <i>cluster-name-0003-004</i> | Ha comenzado el proceso de agregar réplicas al clúster.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ElastiCache:NodeReplacementCanceled                     | ElastiCache:NodeReplacementCanceled : <i>cluster-name</i>                              | Un nodo del clúster que cuyo reemplazo estaba programado ya no está programado para el reemplazo.                                                                                                                                                                                                                   |
| ElastiCache:NodeReplacementRescheduled                  | ElastiCache:NodeReplacementRescheduled : <i>cluster-name</i>                           | <p>Un nodo de su clúster que estaba programado para el reemplazo se ha vuelto a programar para el reemplazo durante el nuevo periodo descrito en la notificación.</p> <p>Para obtener información acerca de las acciones que puede emprender, consulte <a href="#">Reemplazo de nodos (Valkey y Redis OSS)</a>.</p> |
| ElastiCache:NodeReplacementScheduled                    | ElastiCache:NodeReplacementScheduled : <i>cluster-name</i>                             | <p>Un nodo de su clúster se ha programado para el reemplazo durante el periodo que se describe en la notificación.</p> <p>Para obtener información acerca de las acciones que puede emprender, consulte <a href="#">Reemplazo de nodos (Valkey y Redis OSS)</a>.</p>                                                |

| Nombre del evento                                      | Mensaje                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete                    | ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete : <i>cluster-name</i>         | Un nodo de caché se ha eliminado del clúster de caché.                                                                                                                                                                                                     |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete            | ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete : <i>cluster-name</i> | La operación de ampliación del grupo de reproducción se ha completado correctamente.                                                                                                                                                                       |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingFailed              | "Failed applying modification to cache node type to %s."          | Se ha producido un error en la operación de ampliación del grupo de reproducción.                                                                                                                                                                          |
| ElastiCache:ServiceUpdateAvailableForNode              | "Service update is available for cache node %s."                  | Hay una actualización de autoservicio disponible para el nodo.                                                                                                                                                                                             |
| ElastiCache: SnapshotComplete (Solo Valkey o Redis OS) | ElastiCache:SnapshotComplete : <i>cluster-name</i>                | Una instantánea de caché se ha completado correctamente.                                                                                                                                                                                                   |
| ElastiCache: SnapshotFailed (Solo Valkey o Redis OS)   | SnapshotFailed : <i>cluster-name</i>                              | <p>Se ha producido un error en la instantánea de caché. Consulte los eventos de caché del clúster para obtener más detalles acerca de la causa.</p> <p>Si describe la instantánea (consulte <a href="#">DescribeSnapshots</a>), el estado será failed.</p> |

# Métricas y eventos de Memcached

En esta sección, se describen las métricas y los eventos que puede supervisar al trabajar con cachés autodiseñadas y sin servidor de Memcached.

## Temas

- [Métricas de la caché sin servidor de Memcached](#)
- [Eventos de caché sin servidor de Memcached](#)

## Métricas de la caché sin servidor de Memcached

En esta sección, se describen las métricas y los eventos que se deben supervisar al trabajar con cachés sin servidor de Memcached.

El espacio de AWS/ElastiCache nombres incluye las siguientes CloudWatch métricas para las cachés sin servidor de Memcached.

| Métrica                       | Descripción                                                                                                 | Unidad        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BytesUsedForCache             | El número total de bytes utilizados por los datos almacenados en la memoria caché.                          | Bytes         |
| ElastiCacheProcessingUnits    | El número total de ElastiCacheProcessingUnits (ECPUs) consumidas por las solicitudes ejecutadas en su caché | Recuento      |
| SuccessfulReadRequestLatency  | Latencia de las solicitudes de lectura correctas.                                                           | Microsegundos |
| SuccessfulWriteRequestLatency | Latencia de las solicitudes de escritura correctas                                                          | Microsegundos |
| TotalCmdsCount                | Recuento total de todos los comandos ejecutados en la memoria caché                                         | Recuento      |



| Métrica         | Descripción                                                                                                                                                  | Unidad   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CurrConnections | Número de conexiones de cliente en su caché.                                                                                                                 | Recuento |
| ThrottledCmds   | El número de solicitudes que se vieron limitadas ElastiCache debido a que la carga de trabajo se ampliaba más rápido de lo que ElastiCache se podía escalar. | Recuento |
| NewConnections  | El número total de conexiones que ha aceptado el servidor durante este periodo.                                                                              | Recuento |
| CurrItems       | El número de elementos en la caché.                                                                                                                          | Recuento |
| NetworkBytesIn  | Total de bytes transferidos a la memoria caché                                                                                                               | Bytes    |
| NetworkBytesOut | Total de bytes transferidos a la memoria caché                                                                                                               | Bytes    |
| Evictions       | El recuento de claves expulsadas por la caché                                                                                                                | Recuento |
| Reclaimed       | El número de claves declaradas como vencidas por la caché                                                                                                    | Recuento |

## Métricas en el nivel de comando

ElastiCache también emite las siguientes métricas de nivel de comandos de Memcached

| Métrica    | Descripción                                                                                                | Unidad   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CmdGet     | El número de comandos get recibidos por la caché.                                                          | Recuento |
| CmdSet     | El número de comandos establecidos que ha recibido la caché.                                               | Recuento |
| CmdTouch   | El número de comandos de consulta (touch) recibidos por la caché.                                          | Recuento |
| GetHits    | El número de solicitudes get que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.          | Recuento |
| GetMisses  | El número de solicitudes get que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada.       | Recuento |
| IncrHits   | El número de solicitudes increment que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.    | Recuento |
| IncrMisses | El número de solicitudes increment que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada. | Recuento |
| DecrHits   | El número de solicitudes decrement que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.    | Recuento |

| Métrica      | Descripción                                                                                                                              | Unidad   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DecrMisses   | El número de solicitudes decrement que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada.                               | Recuento |
| DeleteHits   | El número de solicitud es delete que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.                                    | Recuento |
| DeleteMisses | El número de solicitudes delete que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada.                                  | Recuento |
| TouchHits    | El número de clases que se han manipulado y que recibieron una nueva hora de vencimiento.                                                | Recuento |
| TouchMisses  | El número de claves consultadas, pero no encontradas.                                                                                    | Recuento |
| CasHits      | El número de solicitudes cas que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada y en las que el valor de cas coincidía. | Recuento |
| CasMisses    | El número de solicitudes cas que la caché ha recibido en las que se no encontró la clave solicitada.                                     | Recuento |

| Métrica   | Descripción                                                                                                                   | Unidad   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CasBadval | El número de solicitudes cas que la caché ha recibido en las que el valor de cas no coincidía con el valor de cas almacenado. | Recuento |
| CmdFlush  | El número de comandos flush recibidos por la caché.                                                                           | Recuento |

## Eventos de caché sin servidor de Memcached

ElastiCache registra los eventos relacionados con su caché sin servidor. Esta información incluye la fecha y la hora del evento, el nombre del origen y el tipo del origen del evento, así como una descripción del evento. Puede recuperar fácilmente los eventos del registro mediante la ElastiCache consola, el comando AWS CLI `describe-events` o la acción de la API `ElastiCache DescribeEvents`.

Puedes elegir monitorizar, asimilar, transformar y actuar en función de ElastiCache los eventos con Amazon EventBridge. Obtén más información en la [guía de EventBridge introducción](#) de Amazon.

### Visualización de ElastiCache eventos (consola)

Para ver los eventos mediante la ElastiCache consola:

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. Para ver una lista de todos los eventos disponibles, elija Events (Eventos) en el panel de navegación.
3. En la pantalla Eventos, cada fila de la lista representa un evento y muestra el origen del evento, el tipo, la hora GMT y una descripción. Con la opción Filter podrá especificar si desea ver todos los eventos o simplemente los eventos de un tipo determinado de la lista de eventos.

### Visualización de ElastiCache eventos (AWS CLI)

Para generar una lista de ElastiCache eventos mediante el AWS CLI, utilice el comando `describe-events`. Puede usar parámetros opcionales para controlar el tipo de eventos que se muestran en la

lista, el marco temporal de los eventos de la lista, el número máximo de eventos que se incluirán en la lista y mucho más.

El código siguiente muestra hasta 40 eventos de caché sin servidor.

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --max-items 40
```

El código siguiente muestra todos los eventos para cachés sin servidor de las últimas 24 horas (1440 minutos).

```
aws elasticache describe-events --source-type serverless-cache --duration 1440
```

Eventos sin servidor

En esta sección, se documentan los distintos tipos de eventos que puede recibir en sus cachés sin servidor.

Eventos de creación de caché sin servidor

| Tipo-detalle                       | Descripción  | Unidad   | Origen             | Mensaje                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caché creada                       | Arn de caché | creación | caché sin servidor | La caché <cache-name> se ha creado y está lista para usarse.                                                                          |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error    | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. No hay suficientes direcciones IP libres para crear un punto de conexión de VPC. |

| Tipo-detalle                       | Descripción  | Unidad | Origen             | Mensaje                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. Se proporcionaron subredes no válidas en la solicitud.                |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. Se alcanzó el límite de cuota para crear un punto de conexión de VPC. |
| Error durante la creación de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | No se ha podido crear la memoria caché <cache-name>. No tiene permiso para crear un punto de conexión de VPC.              |

### Eventos de actualización de caché sin servidor (Memcached)

| Tipo-detalle      | Lista de recursos | Categoría               | Origen             | Mensaje                  |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Caché actualizada | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | SecurityGroups <cache-na |

| Tipo-detalle                            | Lista de recursos | Categoría               | Origen             | Mensaje                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                   |                         |                    | me>actualizado para la caché.                                                                                                       |
| Caché actualizada                       | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | Etiquetas actualizadas para la caché <cache-name>.                                                                                  |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | <cache-name>Falló una actualización de la memoria caché. SecurityGroups error en la actualización.                                  |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | <cache-name>Error al actualizar la memoria caché. SecurityGroups la actualización ha fallado porque los permisos son insuficientes. |

| Tipo-detalle                            | Lista de recursos | Categoría               | Origen             | Mensaje                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché      | cambio de configuración | caché sin servidor | <cache-name>Falló una actualización de la memoria caché. SecurityGroups la actualización ha fallado porque no SecurityGroups son válidas. |

#### Eventos de eliminación de caché sin servidor (Memcached)

| Tipo-detalle    | Lista de recursos | Categoría   | Origen             | Mensaje                                |
|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| Caché eliminada | Arn de caché      | eliminación | caché sin servidor | Se ha eliminado la caché <cache-name>. |

#### Eventos de límite de uso de caché sin servidor (Memcached)

| Tipo-detalle                            | Descripción  | Unidad                  | Origen             | Mensaje                                                               |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Caché actualizada                       | Arn de caché | cambio de configuración | caché sin servidor | Límites actualizados para la caché <cache-name>.                      |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché | error                   | caché sin servidor | Error en la actualización del límite en la caché <cache-name>, ya que |



| Tipo-detalle                            | Descripción  | Unidad | Origen             | Mensaje                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |              |        |                    | la caché ha sido eliminada.                                                                          |
| Error durante la actualización de caché | Arn de caché | error  | caché sin servidor | Error en la actualización del límite en la caché <cache-name>, debido a una configuración no válida. |

### Eventos de instantáneas de caché sin servidor (Memcached)

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos                        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instantánea creada                     | Arn de caché<br>Arn de la instantánea | creación  | serverless-cache-snapshot | Instantánea <snapshot-name> creada para la caché <cache-name>.                                                                                                                    |
| Error en la creación de la instantánea | Arn de caché<br>Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido crear la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido crear la instantánea <snapshot-name> con la clave <key-id> administrada por el cliente <reason>. |

| Tipo-detalle | Lista-recursos | Categoría | Origen | Mensaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |           |        | <p>Mensajes sobre el motivo del error:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• porque la clave administrada por el cliente está desactivada</li><li>• porque no se ha podido encontrar la clave administrada por el cliente</li><li>• porque se ha agotado el tiempo de espera de la solicitud</li></ul> |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos                            | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la creación de la instantánea | Arn de caché<br><br>Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | <p>No se ha podido crear la instantánea para la caché &lt;cache-name&gt;.</p> <p>La creación de la instantánea &lt;snapshot-name&gt; ha fallado debido a &lt;reason&gt;.</p> <p>Motivo predeterminado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• debido a un error interno</li> </ul> |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea                     | error     | serverless-cache-snapshot | <p>No se ha podido exportar la instantánea para la caché &lt;cache-name&gt;. No se pudo exportar la instantánea al depósito %s porque ElastiCache no tiene permisos para acceder al depósito.</p>                                                                                        |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque ya hay un objeto con el mismo nombre en el bucket.                    |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque el identificador de la cuenta del propietario del bucket ha cambiado. |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque no se puede acceder al bucket de S3. |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque no se puede acceder al bucket.       |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' porque el bucket no existe.                 |

| Tipo-detalle                           | Lista-recursos        | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s' con la clave administrada por el cliente %s de instantánea de origen <reason>. |
| Error en la exportación de instantánea | Arn de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | No se ha podido exportar la instantánea para la caché <cache-name>. No se ha podido exportar la instantánea al bucket '%s'.                                                                               |

| Tipo-detalle                     | Lista-recursos                                         | Categoría | Origen                    | Mensaje                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error en la copia de instantánea | Arn 1 de la instantánea<br><br>Arn 2 de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | Error al copiar la instantánea <snapshot-name>. No se ha podido copiar la instantánea '%s' a la instantánea '%s' con la clave administrada por el cliente <key-id> de la instantánea de origen <reason-name>. |
| Error en la copia de instantánea | Arn 1 de la instantánea<br><br>Arn 2 de la instantánea | error     | serverless-cache-snapshot | Error al copiar la instantánea <snapshot-name>. No se ha podido copiar la instantánea '%s' a la instantánea '%s' con la clave administrada por el cliente '%s' '%s' de la instantánea de destino.             |

## Registrar llamadas a ElastiCache la API de Amazon con AWS CloudTrail

Amazon ElastiCache está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un AWS servicio en Amazon ElastiCache.

CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Amazon ElastiCache como eventos, incluidas las llamadas desde la ElastiCache consola de Amazon y las llamadas en código a las operaciones de la ElastiCache API de Amazon. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Amazon ElastiCache. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información recopilada por CloudTrail, puedes determinar la solicitud que se realizó a Amazon ElastiCache, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información CloudTrail, consulta la [Guía AWS CloudTrail del usuario](#).

## ElastiCache Información de Amazon en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en tu AWS cuenta al crearla. Cuando se produce una actividad en Amazon ElastiCache, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros eventos de AWS servicio en el historial de eventos. Puedes ver, buscar y descargar los eventos recientes en tu AWS cuenta. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#).

Para tener un registro continuo de los eventos de tu AWS cuenta, incluidos los eventos de Amazon ElastiCache, crea una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de . La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros AWS servicios para analizar más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actuar en función de ellos. Para más información, consulte los siguientes temas:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail Integraciones y servicios compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Todas ElastiCache las acciones de Amazon se registran CloudTrail y se documentan en la [Referencia de la ElastiCache API](#). Por ejemplo, las llamadas a `DescribeCacheCluster` y



ModifyCacheCluster las acciones generan entradas en los archivos de CloudTrail registro. CreateCacheCluster

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario lo ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario de IAM.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro AWS servicio.

Para obtener más información, consulte el [Elemento userIdentity de CloudTrail](#).

## Descripción de las entradas de los archivos de ElastiCache registro de Amazon

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la CreateCacheCluster acción.

```
{
 "eventVersion": "1.01",
 "userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/elasticache-allow",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "userName": "elasticache-allow"
 },
 "eventTime": "2014-12-01T22:00:35Z",
 "eventSource": "elasticache.amazonaws.com",
 "eventName": "CreateCacheCluster",
 "awsRegion": "us-west-2",
```

```

"sourceIPAddress":"192.0.2.01",
"userAgent":"AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01",
"requestParameters":{
 "numCacheNodes":2,
 "cacheClusterId":"test-memcached",
 "engine":"memcached",
 "aZMode":"cross-az",
 "cacheNodeType":"cache.m1.small",

},
"responseElements":{
 "engine":"memcached",
 "clientDownloadLandingPage":"https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
 "cacheParameterGroup":{
 "cacheParameterGroupName":"default.memcached1.4",
 "cacheNodeIdsToReboot":{
 },
 "parameterApplyStatus":"in-sync"
 },
 "preferredAvailabilityZone":"Multiple",
 "numCacheNodes":2,
 "cacheNodeType":"cache.m1.small",

 "cacheClusterStatus":"creating",
 "autoMinorVersionUpgrade":true,
 "preferredMaintenanceWindow":"thu:05:00-thu:06:00",
 "cacheClusterId":"test-memcached",
 "engineVersion":"1.4.14",
 "cacheSecurityGroups":[
 {
 "status":"active",
 "cacheSecurityGroupName":"default"
 }
],
 "pendingModifiedValues":{
 }
},
"requestID":"104f30b3-3548-11e4-b7b8-6d79ffe84edd",
"eventID":"92762127-7a68-42ce-8787-927d2174cde1"
}

```

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la `DescribeCacheCluster` acción. Ten en cuenta que para todas las llamadas de Amazon ElastiCache Describe (Describe\*), la `ResponseElements` sección se elimina y aparece `comonull`.

```
{
 "eventVersion": "1.01",
 "userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/elasticache-allow",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "userName": "elasticache-allow"
 },
 "eventTime": "2014-12-01T22:01:00Z",
 "eventSource": "elasticache.amazonaws.com",
 "eventName": "DescribeCacheClusters",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.01",
 "userAgent": "AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01",
 "requestParameters": {
 "showCacheNodeInfo": false,
 "maxRecords": 100
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "1f0b5031-3548-11e4-9376-c1d979ba565a",
 "eventID": "a58572a8-e81b-4100-8e00-1797ed19d172"
}
```

El siguiente ejemplo muestra una entrada de CloudTrail registro que registra una `ModifyCacheCluster` acción.

```
{
 "eventVersion": "1.01",
 "userIdentity": {
 "type": "IAMUser",
 "principalId": "EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE",
 "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/elasticache-allow",
 "accountId": "123456789012",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "userName": "elasticache-allow"
 },
 "eventTime": "2014-12-01T22:01:00Z",
 "eventSource": "elasticache.amazonaws.com",
 "eventName": "ModifyCacheCluster",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.01",
 "userAgent": "AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01",
 "requestParameters": {
 "showCacheNodeInfo": false,
 "maxRecords": 100
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "1f0b5031-3548-11e4-9376-c1d979ba565a",
 "eventID": "a58572a8-e81b-4100-8e00-1797ed19d172"
}
```

```

 },
 "eventTime": "2014-12-01T22:32:21Z",
 "eventSource": "elasticache.amazonaws.com",
 "eventName": "ModifyCacheCluster",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.01",
 "userAgent": "AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01",
 "requestParameters": {
 "applyImmediately": true,
 "numCacheNodes": 3,
 "cacheClusterId": "test-memcached"
 },
 "responseElements": {
 "engine": "memcached",
 "clientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/home#client-download:",
 "cacheParameterGroup": {
 "cacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
 "cacheNodeIdsToReboot": {
 },
 "parameterApplyStatus": "in-sync"
 },
 "cacheClusterCreateTime": "Dec 1, 2014 10:16:06 PM",
 "preferredAvailabilityZone": "Multiple",
 "numCacheNodes": 2,
 "cacheNodeType": "cache.m1.small",
 "cacheClusterStatus": "modifying",
 "autoMinorVersionUpgrade": true,
 "preferredMaintenanceWindow": "thu:05:00-thu:06:00",
 "cacheClusterId": "test-memcached",
 "engineVersion": "1.4.14",
 "cacheSecurityGroups": [
 {
 "status": "active",
 "cacheSecurityGroupName": "default"
 }
],
 "configurationEndpoint": {
 "address": "test-memcached.example.cfg.us-east-1prod.cache.amazonaws.com",
 "port": 11211
 },
 "pendingModifiedValues": {
 "numCacheNodes": 3
 }
 }
}

```

```
} ,
 "requestID": "807f4bc3-354c-11e4-9376-c1d979ba565a" ,
 "eventID": "e9163565-376f-4223-96e9-9f50528da645"
}
```

## Supervisión de eventos en Amazon SNS ElastiCache

Cuando se producen eventos importantes en un clúster, ElastiCache envía una notificación a un tema específico de Amazon SNS. Por ejemplo, errores al agregar un nodo, adiciones de nodos correctas, cambios en un grupo de seguridad, etc. Al monitorear los eventos clave, podrá conocer el estado actual de los clústeres y, dependiendo del evento, adoptar medidas correctivas.

### Temas

- [Gestión de las ElastiCache notificaciones de Amazon SNS](#)
- [Visualización de ElastiCache eventos](#)
- [Notificaciones de eventos y Amazon SNS](#)

## Gestión de las ElastiCache notificaciones de Amazon SNS

Puede configurar ElastiCache el envío de notificaciones de eventos importantes del clúster mediante Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). En estos ejemplos, podrá configurar un clúster con el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un tema de Amazon SNS para recibir notificaciones.

### Note

- En este tema, se da por sentado que se registró en Amazon SNS, que configuró un tema de Amazon SNS y se suscribió a dicho tema. Para obtener más información sobre cómo realizar esto, consulte la [Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification](#)
- De forma predeterminada, API `modify-replication-group` afecta a todos los grupos de una región y no solo al grupo especificado actualmente. Si desea configurar un solo grupo específico de una región de forma diferente a los demás grupos, puede utilizar la opción `--notification-topic-arn` para crear un tema independiente para ese grupo.

## Adición de un tema de Amazon SNS

En las siguientes secciones se muestra cómo añadir un tema de Amazon SNS mediante la AWS consola AWS CLI, la o la ElastiCache API.

### Adición de un tema de Amazon SNS (Consola)

En el siguiente procedimiento se muestra cómo agregar un tema de Amazon SNS para un clúster. Cuando utilice Valkey o Redis OSS para añadir un tema de Amazon SNS para un grupo de replicación en el paso 2, en lugar de elegir un clúster, elija un grupo de replicación. A continuación, siga los mismos pasos restantes.

#### Note

Este proceso también se puede utilizar para modificar el tema de Amazon SNS.

### A fin de agregar o modificar un tema de Amazon SNS para un clúster (Consola)

1. Inicie sesión en la ElastiCache consola AWS Management Console y ábrala en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. En Clusters (Clústeres), elija el clúster en el que desee agregar o modificar un ARN de tema de Amazon SNS.
3. Elija Modificar.
4. En Modify Cluster (Modificar clúster) en Topic for SNS Notification (Tema para notificación SNS), elija el tema de SNS que desea agregar, o bien elija Manual ARN input (Entrada manual de ARN) y escriba el ARN del tema de Amazon SNS.
5. Elija Modificar.

### Adición de un tema de Amazon SNS (AWS CLI)

Para añadir o modificar un tema de Amazon SNS para un clúster, utilice el AWS CLI comando. `modify-cache-cluster`

El siguiente ejemplo de código agrega un ARN de tema de Amazon SNS a my-cluster.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
```

```
--cache-cluster-id my-cluster \
--notification-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789xxx:ElastiCacheNotifications
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
--cache-cluster-id my-cluster ^
--notification-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789xx:ElastiCacheNotifications
```

Para obtener más información, consulte [modify-cache-cluster](#).

### Añadir un tema de Amazon SNS (API) ElastiCache

A fin de agregar o modificar un tema de Amazon SNS para un clúster, realice una llamada a la acción `ModifyCacheCluster` con los siguientes parámetros:

- `CacheClusterId=my-cluster`
- `TopicArn=arn%3Aaws%3Asns%3Aus-west-2%3A565419523791%3AElastiCacheNotifications`

### Example

```
https://elasticache.amazon.com/
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=false
&CacheClusterId=my-cluster
&NotificationTopicArn=arn%3Aaws%3Asns%3Aus-west-2%3A565419523791%3AElastiCacheNotifications
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

Para obtener más información, consulte [ModifyCacheCluster](#).

## Habilitación y deshabilitación de notificaciones de Amazon SNS

Puede habilitar o deshabilitar las notificaciones para un clúster. Los siguientes procedimientos muestran cómo deshabilitar las notificaciones de Amazon SNS.

### Habilitación y deshabilitación de las notificaciones de Amazon SNS (Consola)

Para deshabilitar las notificaciones de Amazon SNS mediante el AWS Management Console

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de clústeres que ejecutan Memcached, elija Memcached en el panel de navegación.

Para ver una lista de clústeres que ejecutan Valkey o Redis OSS, elija Valkey o Redis OSS en el panel de navegación.

3. Elija la casilla situada a la izquierda del nombre del clúster cuya notificación desee modificar.
4. Elija Modificar.
5. En Modify Cluster, en Topic for SNS Notification, elija Disable Notifications.
6. Elija Modificar.

### Habilitación y deshabilitación de las notificaciones de Amazon SNS (AWS CLI)

Para deshabilitar las notificaciones de Amazon SNS, utilice el comando `modify-cache-cluster` con los siguientes parámetros:

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
 --cache-cluster-id my-cluster \
 --notification-topic-status inactive
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-cache-cluster ^
 --cache-cluster-id my-cluster ^
 --notification-topic-status inactive
```



 Note

Cuando el clúster de caché pertenece a un grupo de replicación, debe usar el comando CLI `modify-replication-group` para habilitar o deshabilitar las notificaciones de SNS.

## Activación y desactivación de las notificaciones ElastiCache de Amazon SNS (API)

Para deshabilitar las notificaciones de Amazon SNS, realice una llamada a la acción `ModifyCacheCluster` con los siguientes parámetros:

- `CacheClusterId=my-cluster`
- `NotificationTopicStatus=inactive`

Esta llamada devuelve un resultado similar al siguiente:

### Example

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=ModifyCacheCluster
&ApplyImmediately=false
&CacheClusterId=my-cluster
&NotificationTopicStatus=inactive
&Version=2014-12-01
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&Timestamp=20141201T220302Z
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20141201T220302Z
&X-Amz-SignedHeaders=Host
&X-Amz-Expires=20141201T220302Z
&X-Amz-Credential=<credential>
&X-Amz-Signature=<signature>
```

## Visualización de ElastiCache eventos

ElastiCache registra los eventos relacionados con las instancias del clúster, los grupos de seguridad y los grupos de parámetros. Esta información incluye la fecha y la hora del evento, el nombre del origen y el tipo del origen del evento, así como una descripción del evento. Puede recuperar fácilmente los eventos del registro mediante la ElastiCache consola, el AWS CLI `describe-events` comando o la acción de la ElastiCache `APIDescribeEvents`.

Los siguientes procedimientos muestran cómo ver todos los ElastiCache eventos de las últimas 24 horas (1440 minutos).

### Visualización de ElastiCache eventos (consola)

El siguiente procedimiento muestra los eventos mediante la ElastiCache consola.

Para ver los eventos mediante la ElastiCache consola

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Para ver una lista de todos los eventos disponibles, elija Events (Eventos) en el panel de navegación.

En la pantalla de eventos, cada fila de la lista representa un evento y muestra el origen del evento, el tipo de evento (cache-cluster cache-parameter-group cache-security-group,, o cache-subnet-group), la hora GMT del evento y una descripción del evento.

Con la opción Filter podrá especificar si desea ver todos los eventos o simplemente los eventos de un tipo determinado de la lista de eventos.

### Visualización de eventos ElastiCache ()AWS CLI

Para generar una lista de ElastiCache eventos mediante el AWS CLI, utilice el comando `describe-events`. Puede usar parámetros opcionales para controlar el tipo de eventos que se muestran en la lista, el marco temporal de los eventos de la lista, el número máximo de eventos que se incluirán en la lista y mucho más.

El código siguiente muestra hasta 40 eventos de clúster de caché.

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40
```

El código siguiente muestra todos los eventos de las últimas 24 horas (1440 minutos).

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --duration 1440
```

La salida del comando `describe-events` es similar a la siguiente.

```
aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40
{
 "Events": [
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Finished modifying number of nodes from 1 to 3",
 "Date": "2020-06-09T02:01:21.772Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0002 in availability zone us-west-2a",
 "Date": "2020-06-09T02:01:21.716Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0003 in availability zone us-west-2a",
 "Date": "2020-06-09T02:01:21.706Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "my-mem-cluster",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Increasing number of requested nodes",
 "Date": "2020-06-09T01:58:34.178Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2c",
 "Date": "2020-06-09T01:51:14.120Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004",
 "SourceType": "cache-cluster",

```

```

 "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex:
'appendonly'). Please use a different instance type to enable persistence.",
 "Date": "2020-06-09T01:51:14.095Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Cache cluster created",
 "Date": "2020-06-09T01:51:14.094Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2b",
 "Date": "2020-06-09T01:42:55.603Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex:
'appendonly'). Please use a different instance type to enable persistence.",
 "Date": "2020-06-09T01:42:55.576Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Cache cluster created",
 "Date": "2020-06-09T01:42:55.574Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2b",
 "Date": "2020-06-09T01:28:40.798Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004",
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex:
'appendonly'). Please use a different instance type to enable persistence.",
 "Date": "2020-06-09T01:28:40.775Z"
 },
 {
 "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004",

```

```
 "SourceType": "cache-cluster",
 "Message": "Cache cluster created",
 "Date": "2020-06-09T01:28:40.773Z"
 }
]
```

Para obtener más información como, por ejemplo, los parámetros disponibles y los valores de parámetros permitidos, consulte [describe-events](#).

## Visualización de ElastiCache eventos (ElastiCache API)

Para generar una lista de ElastiCache eventos mediante la ElastiCache API, usa la `DescribeEvents` acción. Puede usar parámetros opcionales para controlar el tipo de eventos que se muestran en la lista, el marco temporal de los eventos de la lista, el número máximo de eventos que se incluirán en la lista y mucho más.

El código siguiente muestra los 40 eventos de clúster de caché más recientes.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeEvents
&MaxRecords=40
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SourceType=cache-cluster
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

El código siguiente muestra los eventos de clúster de caché de las últimas 24 horas (1440 minutos).

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
?Action=DescribeEvents
&Duration=1440
&SignatureVersion=4
&SignatureMethod=HmacSHA256
&SourceType=cache-cluster
&Timestamp=20150202T192317Z
&Version=2015-02-02
&X-Amz-Credential=<credential>
```

Las acciones anteriores deberían producir una salida similar a la siguiente.

```
<DescribeEventsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2015-02-02/">
 <DescribeEventsResult>
 <Events>
 <Event>
 <Message>Cache cluster created</Message>
 <SourceType>cache-cluster</SourceType>
 <Date>2015-02-02T18:22:18.202Z</Date>
 <SourceIdentifier>mem01</SourceIdentifier>
 </Event>

 (...output omitted...)

 </Events>
 </DescribeEventsResult>
 <ResponseMetadata>
 <RequestId>e21c81b4-b9cd-11e3-8a16-7978bb24ffdf</RequestId>
 </ResponseMetadata>
</DescribeEventsResponse>
```

Para obtener más información como, por ejemplo, los parámetros disponibles y los valores de parámetros permitidos, consulte [DescribeEvents](#).

## Notificaciones de eventos y Amazon SNS

ElastiCache puede publicar mensajes mediante Amazon Simple Notification Service (SNS) cuando se producen eventos importantes en un clúster de caché. Esta característica se puede usar para actualizar las listas de servidor de las máquinas cliente conectadas a puntos de conexión de nodo de caché individuales de un clúster de caché.

### Note

Para obtener más información sobre Amazon Simple Notification Service (SNS), incluido la información sobre los precios y enlaces a los documentos de Amazon SNS, consulte la [Página de producto de Amazon SNS](#).

Las notificaciones se publican en un tema específico de Amazon SNS. A continuación se describen los requisitos para las notificaciones:

- Solo se puede configurar un tema para ElastiCache las notificaciones.

- La AWS cuenta propietaria del tema de Amazon SNS debe ser la misma cuenta propietaria del clúster de caché en el que están habilitadas las notificaciones.
- El tema de Amazon SNS en el que publica no se puede cifrar.

#### Note

Es posible adjuntar un tema de Amazon SNS cifrado (en reposo) al clúster. Sin embargo, el estado del tema en la ElastiCache consola se mostrará como inactivo, lo que desvincula de forma efectiva el tema del clúster cuando se ElastiCache envían mensajes al tema.

- El tema Amazon SNS debe estar en la misma región que el ElastiCache clúster.

## ElastiCache Eventos

Los siguientes ElastiCache eventos activan las notificaciones de Amazon SNS. Para obtener más información sobre los eventos, consulte [Visualización de ElastiCache eventos](#).

| Nombre del evento                                                                     | Mensaje                                                                   | Descripción                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:AddCacheNodeComplete                                                      | ElastiCache:AddCacheNodeComplete : <i>cache-cluster</i>                   | Se ha agregado un nodo de caché al clúster de caché y está listo para su uso.                                                    |
| ElastiCache: AddCacheNodeFailed debido a la insuficiencia de direcciones IP gratuitas | ElastiCache:AddCacheNodeFailed : <i>cluster-name</i>                      | No se pudo agregar un nodo de caché porque no hay suficientes direcciones IP disponibles.                                        |
| ElastiCache:CacheClusterParametersChanged                                             | ElastiCache:CacheClusterParametersChanged : <i>cluster-name</i>           | Se han cambiado uno o varios parámetros del clúster de caché.                                                                    |
| ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete                                          | ElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete <i>cluster-name-0001-005</i> | El aprovisionamiento de un clúster de caché se ha completado y los nodos de caché del clúster de caché están listos para el uso. |

| Nombre del evento                                                                  | Mensaje                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache: CacheClusterProvisioningFailed debido a un estado de red incompatible | ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed : <i>cluster-name</i>    | Se ha intentado lanzar un nuevo clúster de caché en una nube privada virtual (VPC) no existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ElastiCache:CacheClusterScalingComplete                                            | CacheClusterScalingComplete : <i>cluster-name</i>                   | El escalado del clúster de caché se ha completado con éxito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ElastiCache:CacheClusterScalingFailed                                              | ElastiCache:CacheClusterScalingFailed : <i>cluster-name</i>         | Se ha producido un error en la operación de ampliación del clúster de caché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified                                      | ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified : <i>cluster-name</i> | Se ha producido uno de los eventos siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>• La lista de los grupos de seguridad de caché autorizados para el clúster de caché se ha modificado.</li><li>• Se han autorizado uno o más grupos de EC2 seguridad nuevos en cualquiera de los grupos de seguridad de caché asociados al clúster de caché.</li><li>• Se han revocado uno o más grupos de EC2 seguridad de cualquiera de los grupos de seguridad de caché asociados al clúster de caché.</li></ul> |



| Nombre del evento                   | Mensaje                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted | ElastiCache:CacheNodeReplaceStarted :<br><i>cluster-name</i> | <p>ElastiCache ha detectado que el host que ejecuta un nodo de caché está degradado o es inalcanzable y ha empezado a reemplazar el nodo de caché.</p> <div><p> <b>Note</b></p><p>La entrada de DNS del nodo de caché de reemplazo no se ha cambiado.</p></div> <p>En la mayoría de los casos, cuando se produce este evento, no es necesario actualizar la lista de servidores de sus clientes. Sin embargo, algunas bibliotecas cliente de caché pueden dejar de usar el nodo de caché incluso después de haber ElastiCache reemplazado el nodo de caché; en este caso, la aplicación debería actualizar la lista de servidores cuando se produzca este evento.</p> |

| Nombre del evento                    | Mensaje                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete | ElastiCache:CacheNodeReplaceComplete : <i>cluster-name</i> | <p>ElastiCache ha detectado que el host que ejecuta un nodo de caché está degradado o es inalcanzable y ha terminado de reemplazar el nodo de caché.</p> <div> <b>Note</b><br/>La entrada de DNS del nodo de caché de reemplazo no se ha cambiado.</div> <p>En la mayoría de los casos, cuando se produce este evento, no es necesario actualizar la lista de servidores de sus clientes. Sin embargo, algunas bibliotecas cliente de caché pueden dejar de usar el nodo de caché incluso después de haber ElastiCache reemplazado el nodo de caché; en este caso, la aplicación debería actualizar la lista de servidores cuando se produzca este evento.</p> |

| Nombre del evento                                                 | Mensaje                                                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:CacheNodesRebooted                                    | ElastiCache:CacheNodesRebooted : <i>cluster-name</i>                                    | <p>Uno o varios nodos de caché se han reiniciado.</p> <p>Aparece el mensaje (Memcached): "Cache node %s shutdown" A continuación, aparece un segundo mensaje: "Cache node %s restarted"</p> |
| ElastiCache: CertificateRenewalComplete (Solo Valkey o Redis OSS) | ElastiCache:CertificateRenewalComplete                                                  | El certificado de entidad de certificación de Amazon se renovó con éxito.                                                                                                                   |
| ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete                        | ElastiCache:CreateReplicationGroupComplete : <i>cluster-name</i>                        | El grupo de reproducción se ha creado correctamente.                                                                                                                                        |
| ElastiCache>DeleteCacheClusterComplete                            | ElastiCache>DeleteCacheClusterComplete : <i>cluster-name</i>                            | Se ha completado la eliminación de un clúster de caché y de todos los nodos de caché asociados.                                                                                             |
| ElastiCache: FailoverComplete (Solo Valkey o Redis OS)            | ElastiCache:FailoverComplete : <i>mycluster</i>                                         | La conmutación por error a un nodo de réplica se ha realizado correctamente.                                                                                                                |
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished          | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished : <i>cluster-name-0001-005</i> | Aumentó el número de réplicas en el clúster.                                                                                                                                                |

| Nombre del evento                                       | Mensaje                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted | ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted : <i>cluster-name-0003-004</i> | Ha comenzado el proceso de agregar réplicas al clúster.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ElastiCache:NodeReplacementCanceled                     | ElastiCache:NodeReplacementCanceled : <i>cluster-name</i>                              | Un nodo del clúster que cuyo reemplazo estaba programado ya no está programado para el reemplazo.                                                                                                                                                                                                                   |
| ElastiCache:NodeReplacementRescheduled                  | ElastiCache:NodeReplacementRescheduled : <i>cluster-name</i>                           | <p>Un nodo de su clúster que estaba programado para el reemplazo se ha vuelto a programar para el reemplazo durante el nuevo periodo descrito en la notificación.</p> <p>Para obtener información acerca de las acciones que puede emprender, consulte <a href="#">Reemplazo de nodos (Valkey y Redis OSS)</a>.</p> |
| ElastiCache:NodeReplacementScheduled                    | ElastiCache:NodeReplacementScheduled : <i>cluster-name</i>                             | <p>Un nodo de su clúster se ha programado para el reemplazo durante el periodo que se describe en la notificación.</p> <p>Para obtener información acerca de las acciones que puede emprender, consulte <a href="#">Reemplazo de nodos (Valkey y Redis OSS)</a>.</p>                                                |

| Nombre del evento                                      | Mensaje                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete                    | ElastiCache:RemoveCacheNodeComplete : <i>cluster-name</i>         | Un nodo de caché se ha eliminado del clúster de caché.                                                                                                                                                                                                     |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete            | ElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete : <i>cluster-name</i> | La operación de ampliación del grupo de reproducción se ha completado correctamente.                                                                                                                                                                       |
| ElastiCache:ReplicationGroupScalingFailed              | "Failed applying modification to cache node type to %s."          | Se ha producido un error en la operación de ampliación del grupo de reproducción.                                                                                                                                                                          |
| ElastiCache:ServiceUpdateAvailableForNode              | "Service update is available for cache node %s."                  | Hay una actualización de autoservicio disponible para el nodo.                                                                                                                                                                                             |
| ElastiCache: SnapshotComplete (Solo Valkey o Redis OS) | ElastiCache:SnapshotComplete : <i>cluster-name</i>                | Una instantánea de caché se ha completado correctamente.                                                                                                                                                                                                   |
| ElastiCache: SnapshotFailed (Solo Valkey o Redis OS)   | SnapshotFailed : <i>cluster-name</i>                              | <p>Se ha producido un error en la instantánea de caché. Consulte los eventos de caché del clúster para obtener más detalles acerca de la causa.</p> <p>Si describe la instantánea (consulte <a href="#">DescribeSnapshots</a>), el estado será failed.</p> |

## Temas relacionados de

- [Visualización de ElastiCache eventos](#)

# Entrega de registro

## Note

Slow Log es compatible con Valkey 7.x y versiones posteriores, y los clústeres de caché y grupos de replicación de Redis OSS que utilicen el motor a partir de la versión 6.0.

Engine Log es compatible con Valkey 7.x y versiones posteriores, y Redis OSS almacena en caché los clústeres y los grupos de replicación a partir de la versión 6.2 del motor.

La entrega de registros le permite transmitir [SLOWLOG](#) o Registro del motor a uno de dos destinos:

- Amazon Data Firehose
- Amazon CloudWatch Logs

La entrega de registros se habilita y configura al crear o modificar un clúster mediante ElastiCache APIs. Cada entrada de registro se entregará al destino especificado en uno de los dos formatos: JSON o TEXT.

Un número fijo de entradas de Registro lento se recuperan de forma periódica del motor. En función del valor especificado para el parámetro `slowlog-max-len` del motor, es posible que las entradas de registro lento adicionales no se entreguen en el destino.

Puede optar por cambiar las configuraciones de entrega o deshabilitar la entrega de registros en cualquier momento mediante la AWS consola o mediante una de las modificaciones APIs, [modify-cache-cluster](#) o bien [modify-replication-group](#).

Debe establecer el parámetro `apply-immediately` para todas las modificaciones de entrega de registros.

## Note

CloudWatch Los cargos de Amazon Logs se aplican cuando la entrega de registros está habilitada, incluso cuando los registros se entregan directamente a Amazon Data Firehose. Para obtener más información, consulta la sección Vended Logs en [Amazon CloudWatch Pricing](#).

## Contenido de una entrada de registro lento

La funcionalidad de Registro lento contiene la siguiente información:

- `CacheClusterId`— El ID del clúster de caché
- `CacheNodeId`— El ID del nodo de caché
- `Id`: una identificación progresiva única para cada entrada de registro lento
- `Marca temporal`: la marca de tiempo de Unix en la que se procesó el comando registrado
- `Duración`: la cantidad de tiempo necesario para la ejecución, en microsegundos
- `Comando`: el comando utilizado por el cliente. Por ejemplo, `set foo bar` donde `foo` está la clave y donde `bar` está el valor. ElastiCache reemplaza el nombre y el valor reales de la clave (`2 more arguments`) por `2 more arguments` para evitar exponer datos confidenciales.
- `ClientAddress`— Dirección IP y puerto del cliente
- `ClientName`— Nombre del cliente si se establece mediante el `CLIENT SETNAME` comando

## Contenido de una entrada de registro del motor

El registro ElastiCache del motor contiene la siguiente información:

- `CacheClusterId`— El ID del clúster de caché
- `CacheNodeId`— El ID del nodo de caché
- `Nivel de registro`: `LogLevel` puede ser una de las siguientes opciones: `VERBOSE("-")`, `NOTICE("*")`, `WARNING("#")`.
- `Tiempo`: la hora UTC del mensaje registrado. La hora tiene el siguiente formato: `"DD MMM YYYY hh:mm:ss.ms UTC"`
- `Rol`: rol del nodo desde el que se emite el registro. Puede ser uno de los siguientes: «M» para principal, «S» para réplica, «C» para proceso secundario de escritor que trabaja en RDB/AOF o «X» para centinela.
- `Mensaje`: mensaje de registro del motor.

## Permisos para configurar el registro

Debe incluir los siguientes permisos de IAM en la política de usuario/rol de IAM:

- `logs:CreateLogDelivery`

- logs:UpdateLogDelivery
- logs>DeleteLogDelivery
- logs:GetLogDelivery
- logs:ListLogDeliveries

Para obtener más información, consulte [Información general sobre los permisos y las políticas de la administración del acceso](#).

## Especificaciones del tipo y formato de registro

### Registro lentos

El registro lento admite JSON y TEXT

A continuación se muestra un ejemplo de formato JSON:

```
{
 "CacheClusterId": "logslowxxxxmsxj",
 "CacheNodeId": "0001",
 "Id": 296,
 "Timestamp": 1605631822,
 "Duration (us)": 0,
 "Command": "GET ... (1 more arguments)",
 "ClientAddress": "192.168.12.104:55452",
 "ClientName": "logslowxxxxmsxj##"
}
```

A continuación se muestra un ejemplo de formato TEXT:

```
logslowxxxxmsxj,0001,1605631822,30,GET ... (1 more
arguments),192.168.12.104:55452,logslowxxxxmsxj##
```

### Registro del motor

El registro del motor admite JSON y TEXT

A continuación se muestra un ejemplo de formato JSON:

```
{
```



```
{
 "CacheClusterId": "xxxxxxxxxy-engine-log-test",
 "CacheNodeId": "0001",
 "LogLevel": "VERBOSE",
 "Role": "M",
 "Time": "12 Nov 2020 01:28:57.994 UTC",
 "Message": "Replica is waiting for next BGSAVE before synchronizing with the primary.
Check back later"
}
```

A continuación se muestra un ejemplo de formato TEXT:

```
xxxxxxxxxy-engine-log-test/0001:M 29 Oct 2020 20:12:20.499 UTC * A slow-running Lua
script detected that is still in execution after 10000 milliseconds.
```

## ElastiCache destinos de registro

En esta sección se describen los destinos de registro que puede elegir para sus ElastiCache registros. Cada sección proporciona instrucciones a fin de configurar el registro para el tipo de destino e información sobre cualquier comportamiento específico del tipo de destino. Después de configurar el destino de registro, puede proporcionar sus especificaciones a la configuración de ElastiCache registro para empezar a iniciar sesión en él.

### Temas

- [Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Amazon Data Firehose](#)

## Amazon CloudWatch Logs

- Usted especifica un grupo de CloudWatch registros al que se entregarán los registros.
- Los registros de varios clústeres de Valkey o Redis OSS y grupos de replicación se pueden entregar al mismo grupo de registros.
- Se creará una secuencia de registro nueva para cada nodo dentro de un clúster de caché o grupo de reproducción y los registros se entregarán a las secuencias de registro respectivas. El nombre de la secuencia de registro utilizará el siguiente formato: `elasticache/${engine-name}/${cache-cluster-id}/${cache-node-id}/${log-type}`

### Permisos para publicar registros en CloudWatch Logs

Debe tener los siguientes ajustes de permisos para configurar ElastiCache el envío de registros a un grupo de CloudWatch registros:

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogDelivery",
 "logs:GetLogDelivery",
 "logs:UpdateLogDelivery",
 "logs>DeleteLogDelivery",
 "logs:ListLogDeliveries"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "ElastiCacheLogging"
 },
 {
 "Sid": "ElastiCacheLoggingCWL",
 "Action": [
 "logs:PutResourcePolicy",
 "logs:DescribeResourcePolicies",
 "logs:DescribeLogGroups"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow"
 }
]
}
```

Para obtener más información, consulte [Registros enviados a CloudWatch registros](#).

## Amazon Data Firehose

- Puede especificar un flujo de entrega de Firehose en el que se entregarán los registros.
- Los registros de varios grupos de replicación y clústeres de Valkey o Redis OSS se pueden entregar al mismo flujo de entrega.
- Los registros de cada nodo dentro de un clúster de caché o grupo de reproducción se entregarán al mismo flujo de entrega. Puede distinguir los mensajes de registro de diferentes nodos de caché en función de los `cache-cluster-id` y `cache-node-id` incluidos en cada mensaje de registro.
- En la región Asia-Pacífico (Osaka), la entrega de registros de Firehose no se encuentra disponible.

### Permisos para publicar registros en Firehose

Debe tener los siguientes permisos para configurar el envío de registros ElastiCache a una transmisión de entrega de Amazon Kinesis Data Firehose.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "logs:CreateLogDelivery",
 "logs:GetLogDelivery",
 "logs:UpdateLogDelivery",
 "logs>DeleteLogDelivery",
 "logs:ListLogDeliveries"
],
 "Resource": [
 "*"
],
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "ElastiCacheLogging"
 },
 {
 "Sid": "ElastiCacheLoggingFHSLR",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
```

```
 "Resource": "*",
 "Effect": "Allow"
 },
 {
 "Sid": "ElastiCacheLoggingFH",
 "Action": [
 "firehose:TagDeliveryStream"
],
 "Resource": "Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream ARN",
 "Effect": "Allow"
 }
]
```

## Especificación de la entrega de registros mediante la consola

Con el, AWS Management Console puede crear un clúster OSS (modo de clúster deshabilitado) de Valkey o Redis siguiendo los pasos descritos en [Creación de un clúster de Valkey \(modo de clúster deshabilitado\) \(consola\)](#) o crear un clúster OSS de Valkey o Redis (modo de clúster habilitado) siguiendo los pasos de. [Creación de un clúster de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\) \(consola\)](#) En cualquier caso, puede configurar la entrega de registros al realizar lo siguiente:

1. En Configuración avanzada, elija Registros y, a continuación, marque Registros lentos o Registros del motor.
2. En Log format (Formato de registro), elija Text o JSON.
3. En Tipo de destino, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
4. En Destino del registro, elija Crear nuevo e introduzca el nombre del bucket de Amazon S3, el nombre del grupo de CloudWatchLogs registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose, o CloudWatch bien elija Seleccionar existente y, a continuación, elija el nombre del grupo de registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose.

Cuándo modificar un clúster:

Puede elegir entre habilitar o deshabilitar la entrega de registros o cambiar el tipo de destino, el formato o el destino:

1. Inicie sesión en la consola y abra la consola en. ElastiCache <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>
2. En el panel de navegación, elija Clústeres de Valkey o Clústeres de Redis OSS.
3. En la lista de clústeres, elija el clúster que desea modificar. Elija el Cluster name (Nombre del clúster) y no la casilla de verificación al lado.
4. En la página de Cluster name (Nombre del clúster), seleccione la pestaña de Logs (Registros).
5. Para habilitar/deshabilitar los registros lentos, elija Enable slow logs (Habilitar registros lentos) o Disable slow logs (Deshabilitar registros lentos).
6. Para habilitar/deshabilitar los registros del motor, elija Enable engine logs (Habilitar registros del motor) o Disable engine logs (Deshabilitar registros del motor).
7. Para cambiar la configuración, elija Modify slow logs (Modificar registros lentos) o Modify engine logs (Modificar registros del motor):
  - En Tipo de destino, elija CloudWatch Logs o Kinesis Firehose.
  - En Destino del registro, elija Crear nuevo e introduzca el nombre del grupo de CloudWatchLogs registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose. O bien, elija Seleccionar existente y, a continuación, elija el nombre del grupo de CloudWatchLogs registros o el nombre de la transmisión de Kinesis Data Firehose.

## Especificar la entrega de registros mediante el AWS CLI

### Registro lento

Cree un grupo de replicación con una entrega lenta de CloudWatch registros a Logs.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --replication-group-description test-slow-log \
 --engine redis \
 --cache-node-type cache.r5.large \
 --num-cache-clusters 2 \
 --log-delivery-configurations '{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
```

```
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
--replication-group-id test-slow-log ^
--replication-group-description test-slow-log ^
--engine redis ^
--cache-node-type cache.r5.large ^
--num-cache-clusters 2 ^
--log-delivery-configurations '{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

Modifique un grupo de replicación para entregar registros lentos a CloudWatch Logs

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
--replication-group-id test-slow-log \
--apply-immediately \
--log-delivery-configurations '{
{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 }
},
```

```
"LogFormat":"json"
}'
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
--replication-group-id test-slow-log ^
--apply-immediately ^
--log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"slow-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{"
 "CloudWatchLogsDetails":{"
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
}'
```

Modificar un grupo de reproducción para deshabilitar la entrega de registro lento

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
--replication-group-id test-slow-log \
--apply-immediately \
--log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"slow-log",
 "Enabled":false
}'
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
--replication-group-id test-slow-log ^
--apply-immediately ^
--log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"slow-log",
 "Enabled":false
}'
```

```
}'
```

## Registro del motor

Cree un grupo de replicación con la entrega de registros del motor a CloudWatch Logs.

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache create-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --replication-group-description test-slow-log \
 --engine redis \
 --cache-node-type cache.r5.large \
 --num-cache-clusters 2 \
 --log-delivery-configurations '{
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```

Para Windows:

```
aws elasticache create-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --replication-group-description test-slow-log ^
 --engine redis ^
 --cache-node-type cache.r5.large ^
 --num-cache-clusters 2 ^
 --log-delivery-configurations '{
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"cloudwatch-logs",
 "DestinationDetails":{
 "CloudWatchLogsDetails":{
 "LogGroup":"my-log-group"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```



## Modifique un grupo de replicación para entregar un registro del motor a Firehose

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --apply-immediately \
 --log-delivery-configurations '
 {
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"kinesis-firehose",
 "DestinationDetails":{
 "KinesisFirehoseDetails":{
 "DeliveryStream":"test"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
 {
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"kinesis-firehose",
 "DestinationDetails":{
 "KinesisFirehoseDetails":{
 "DeliveryStream":"test"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```

## Modifique un grupo de reproducción para cambiar al formato del motor

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --log-delivery-configurations '
 {
 "LogType":"engine-log",
 "DestinationType":"kinesis-firehose",
 "DestinationDetails":{
 "KinesisFirehoseDetails":{
 "DeliveryStream":"test"
 }
 },
 "LogFormat":"json"
 }'
```

```
--apply-immediately \
--log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"engine-log",
 "LogFormat":"json"
}'
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"engine-log",
 "LogFormat":"json"
}'
```

Modifique un grupo de reproducción para deshabilitar la entrega de registro de motor

Para Linux, macOS o Unix:

```
aws elasticache modify-replication-group \
 --replication-group-id test-slow-log \
 --apply-immediately \
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"engine-log",
 "Enabled":false
}'
```

Para Windows:

```
aws elasticache modify-replication-group ^
 --replication-group-id test-slow-log ^
 --apply-immediately ^
 --log-delivery-configurations '
{
 "LogType":"engine-log",
 "Enabled":false
}'
```

# Supervisión del uso con CloudWatch métricas

ElastiCache proporciona métricas que le permiten monitorear sus clústeres. Puede acceder a estas métricas a través de CloudWatch. Para obtener más información al respecto CloudWatch, consulte la [CloudWatch documentación](#).

ElastiCache proporciona métricas a nivel de host (por ejemplo, el uso de la CPU) y métricas específicas del software del motor de caché (por ejemplo, los valores de caché acumulados y perdidos). Estas métricas se miden y publican para cada nodo de caché en intervalos de 60 segundos.

## Important

Deberías considerar la posibilidad de configurar CloudWatch alarmas en determinadas métricas clave, de modo que recibas una notificación si el rendimiento del clúster de caché comienza a degradarse. Para obtener más información, consulte la sección [¿Qué métricas debo monitorear?](#) de esta guía.

## Temas

- [Métricas de nivel de host](#)
- [Métricas de Valkey y Redis OSS](#)
- [Métricas de Memcached](#)
- [¿Qué métricas debo monitorear?](#)
- [Elección de periodos y estadísticas de métricas](#)
- [Monitorización de métricas de CloudWatch clústeres y nodos](#)

## Métricas de nivel de host

El espacio de nombres AWS/ElastiCache incluye las siguientes métricas de nivel de host para los distintos nodos de caché. Estas métricas se miden y publican para cada nodo de caché en intervalos de 60 segundos.

## Véase también

- [Métricas de Valkey y Redis OSS](#)

| Métrica          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CPUUtilization   | El porcentaje de uso de la CPU para todo el host. Como Valkey y Redis OSS son de un solo subproceso, le recomendamos que supervise la EngineCPUUtilization métrica de los nodos con 4 o más v. CPUs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje              |
| CPUCreditBalance | <p>La cantidad de créditos de la CPU obtenidos que una instancia ha acumulado desde que se lanzó o se inició. En el caso del T2 Standard, el CPUCredit saldo también incluye el número de créditos de lanzamiento acumulados.</p> <p>Los créditos se acumulan en el saldo de créditos una vez obtenidos y se eliminan del saldo de créditos cuando se gastan. El saldo de créditos tiene un límite máximo, determinado por el tamaño de la instancia. Una vez que se ha alcanzado el límite, los nuevos créditos obtenidos se descartarán. Para T2 Standard, los créditos de inicialización no cuentan para el límite.</p> <p>Los créditos del CPUCredit saldo están disponibles para que la instancia los gaste y supere su uso de CPU básico.</p> <p>Las métricas de créditos de CPU solo están disponibles cada cinco minutos.</p> <p>Estas métricas no se encuentran disponibles para las instancias de rendimiento ampliable T2.</p> | Créditos (vCPU/minutos) |

| Métrica          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CPUCreditUsage   | <p>La cantidad de créditos de CPU gastados por la instancia para la utilización de la CPU. Un crédito de CPU equivale a una vCPU que se ejecute al 100% durante un minuto o una combinación equivalente de vCPUs, utilización y tiempo (por ejemplo, una vCPU que se ejecute al 50% de utilización durante dos minutos o dos v que se CPUs ejecuten al 25% de utilización durante dos minutos).</p> <p>Las métricas de créditos de CPU solo están disponibles cada cinco minutos. Si se especifica a un periodo superior a cinco minutos, utilice la estadística Sum en lugar de Average.</p> <p>Estas métricas no se encuentran disponibles para las instancias de rendimiento ampliable T2.</p> | Créditos (vCPU/minutos) |
| FreeableMemory   | La cantidad de memoria libre disponible en el host. Esto se deriva de la RAM, los búferes y la caché que el sistema operativo reporta como liberables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bytes                   |
| NetworkBytesIn   | El número de bytes que el host ha leído de la red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bytes                   |
| NetworkBytesOut  | El número de bytes enviados en todas las interfaces de red por la instancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bytes                   |
| NetworkPacketsIn | El número de paquetes recibidos en todas las interfaces de red por la instancia. Esta métrica identifica el volumen de tráfico de red entrante en cuanto al número de paquetes de una sola instancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Recuento                |

| Métrica                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | Unidad   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NetworkPacketsOut                        | El número de paquetes enviados en todas las interfaces de red por la instancia. Esta métrica identifica el volumen de tráfico de red saliente en cuanto al número de paquetes de una sola instancia.                                        | Recuento |
| NetworkBandwidthInAllowanceExceeded      | El número de paquetes formados en cola o eliminados el ancho de banda agregado entrante superó el máximo de la instancia.                                                                                                                   | Recuento |
| NetworkConntrackAllowanceExceeded        | El número de paquetes eliminados porque el seguimiento de conexiones superó el máximo de la instancia y no se pudieron establecer nuevas conexiones. Esto puede provocar la pérdida de paquetes para el tráfico hacia o desde la instancia. | Recuento |
| NetworkBandwidthOutAllowanceExceeded     | El número de paquetes en cola o eliminados porque el ancho de banda agregado saliente superó el máximo de la instancia.                                                                                                                     | Recuento |
| NetworkPacketsPerSecondAllowanceExceeded | El número de paquetes en cola o eliminados debido a que los paquetes bidireccional superaron el máximo de la instancia.                                                                                                                     | Recuento |
| NetworkMaxBytesIn                        | La ráfaga por segundo máxima de bytes recibidos cada minuto.                                                                                                                                                                                | Bytes    |
| NetworkMaxBytesOut                       | La ráfaga por segundo máxima de bytes transmitidos cada minuto.                                                                                                                                                                             | Bytes    |
| NetworkMaxPacketsIn                      | La ráfaga por segundo máxima de paquetes recibidos cada minuto.                                                                                                                                                                             | Recuento |
| NetworkMaxPacketsOut                     | La ráfaga por segundo máxima de paquetes transmitidos cada minuto.                                                                                                                                                                          | Recuento |

| Métrica   | Descripción                                                 | Unidad |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| SwapUsage | La cantidad de espacio de intercambio utilizado en el host. | Bytes  |

## Métricas de Valkey y Redis OSS

El espacio de nombres Amazon ElastiCache incluye las siguientes métricas de Valkey y Redis OSS. Estas métricas son las mismas cuando se utiliza el motor de Valkey.

Con la excepción de

ReplicationLagEngineCPUUtilization,SuccessfulWriteRequestLatency, ySuccessfulReadRequestLatency, estas métricas se derivan del info comando. Cada métrica se calcula en el nivel de nodo de caché.

Para obtener la documentación completa del info comando, consulte <http://valkey.io/commands/info>.

Véase también

- [Métricas de nivel de host](#)

| Métrica                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ActiveDefragHits       | El número de reasignaciones de valor por minuto que ha realizado el proceso de desfragmentación activo. Se obtiene de la estadística de active_defrag_hits en <a href="#">INFO</a> .                                                                                                                               | Número   |
| AuthenticationFailures | Número total de intentos fallidos de autenticarse en Valkey o Redis OSS mediante el comando AUTH. Puede encontrar más información sobre los errores de autenticación individuales mediante el comando <a href="#">ACL LOG</a> . Sugerimos configurar una alarma para detectar intentos de acceso sin autorización. | Recuento |

| Métrica            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                    | Número total de bytes asignados por Valkey o Redis OSS para todos los propósitos, incluido los conjuntos de datos, los búferes, etc.                                                                                                                                            | Bytes    |
| BytesUsedForCache  | Dimension: Tier=Memory para clústeres de Valkey o Redis OSS mediante <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> : número total de bytes utilizados para la caché por memoria. Este es el valor de la estadística de used_memory en <a href="#">INFO</a> . | Bytes    |
|                    | Dimension: Tier=SSD para clústeres de Valkey o Redis OSS mediante <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> : número total de bytes utilizados para la caché por SSD.                                                                                    | Bytes    |
| BytesReadFromDisk  | Número total de bytes leídos del disco por minuto. Compatible solo con clústeres que utilizan <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> .                                                                                                                | Bytes    |
| BytesWrittenToDisk | Número total de bytes escritos en el disco por minuto. Compatible solo con clústeres que utilizan <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> .                                                                                                            | Bytes    |
| CacheHits          | El número de búsquedas de claves solo de lectura realizadas correctamente en el diccionario principal. Se obtiene de la estadística de keyspace_hits en <a href="#">INFO</a> .                                                                                                  | Recuento |
| CacheMisses        | El número de búsquedas de claves solo de lectura que no se realizaron correctamente en el diccionario principal. Se obtiene de la estadística de keyspace_misses en <a href="#">INFO</a> .                                                                                      | Recuento |



| Métrica                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CommandAuthorizationFailures | Número total de intentos fallidos de los usuarios de ejecutar comandos a los que no tienen permiso para llamar. Puede encontrar más información sobre los errores de autenticación individuales mediante el comando <a href="#">ACL LOG</a> . Sugerimos configurar una alarma para detectar intentos de acceso sin autorización.                                                                                       | Recuento   |
| CacheHitRate                 | Indica la eficiencia de uso de la instancia de Valkey o Redis OSS. Si la relación de caché es inferior a aproximadamente 0,8, significa que una cantidad significativa de claves se han expulsado, han caducado o no existen. Esto se calcula utilizando estadísticas <code>cache_hits</code> y <code>cache_misses</code> de la siguiente manera: $\text{cache\_hits} / (\text{cache\_hits} + \text{cache\_misses})$ . | Porcentaje |
| ChannelAuthorizationFailures | El número total de intentos con error de los usuarios de acceder a canales a los que no tienen permiso para acceder. Puede encontrar más información sobre los errores de autenticación individuales mediante el comando <a href="#">ACL LOG</a> . Sugerimos configurar una alarma en esta métrica para detectar intentos de acceso sin autorización.                                                                  | Recuento   |
| CurrConnections              | El número de conexiones de clientes, excluidas las conexiones de las réplicas de lectura. ElastiCache utiliza de 4 a 6 de las conexiones para supervisar el clúster en cada caso. Se obtiene de la estadística de <code>connected_clients</code> en <a href="#">INFO</a> .                                                                                                                                             | Recuento   |

| Métrica                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CurrItems                       | El número de elementos en la caché. Se obtiene de la estadística de keypace, sumando todas las claves del espacio de claves completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recuento   |
|                                 | Dimension: Tier=Memory para clústeres que utilizan <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> . Número de elementos en la memoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Recuento   |
|                                 | Dimension: Tier=SSD (unidades de estado sólido) para clústeres que utilizan <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> . Número de elementos en SSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recuento   |
| CurrVolatileItems               | Número total de claves en todas las bases de datos que tienen un conjunto ttl. Se obtiene de la estadística de expires, sumando todas las claves con un conjunto ttl en el espacio de claves completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recuento   |
| DatabaseCapacityUsagePercentage | <p>El porcentaje de la capacidad de datos total para el clúster que está en uso.</p> <p>En las instancias con niveles de datos, la métrica se calcula como <math>(\text{used\_memory} - \text{mem\_not\_counted\_for\_evict} + \text{SSD used}) / (\text{maxmemory} + \text{SSD total capacity})</math>, donde <code>used_memory</code> y <code>maxmemory</code> se toman de <a href="#">INFO</a>.</p> <p>En el resto de los casos, la métrica se calcula utilizando <code>used_memory/maxmemory</code>.</p> | Porcentaje |

| Métrica                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DatabaseCapacityUsageCountedForEvictPercentage | <p>El porcentaje de la capacidad de datos total para el clúster que está en uso, excluida la memoria utilizada para gastos generales y COB. Esta métrica se calcula de la siguiente manera:</p> $\text{used\_memory} - \text{mem\_not\_counted\_for\_evict} / \text{maxmemory}$ <p>En las instancias de datos por niveles, la métrica se calcula de la siguiente manera:</p> $(\text{used\_memory} + \text{SSD used}) / (\text{maxmemory} + \text{SSD total capacity})$ <p>donde <code>used_memory</code> y <code>maxmemory</code> se toman de <a href="#">INFO</a></p> | Porcentaje |
| DatabaseMemoryUsagePercentage                  | El porcentaje de la memoria para el clúster que está en uso. Esto se calcula usando <code>used_memory/maxmemory</code> de <a href="#">INFO</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje |
| DatabaseMemoryUsageCountedForEvictPercentage   | El porcentaje de la memoria para el clúster que está en uso, excluida la memoria utilizada para gastos generales y COB. Esto se calcula usando <code>used_memory-mem_not_counted_for_evict/maxmemory</code> de <a href="#">INFO</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje |

| Métrica       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DB0AverageTTL | Expone avg_ttl de DBO a partir de la estadística de keyspace del comando <a href="#">INFO</a> . Las réplicas no hacen que venzan las claves, sino que esperan a que los nodos principal es hagan que venzan las claves. Cuando un nodo principal hace que una clave venza (o la expulsa debido a LRU), sintetiza un comando DEL, que se transmite a todas las réplicas. Por lo tanto, DB0AverageTTL es 0 para los nodos de réplica, debido al hecho de que no vencen las claves y, por lo tanto, no realizan un seguimiento de TTL. | Milisegundos |

| Métrica              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EngineCPUUtilization | Proporciona el uso de la CPU del subproceso o del motor de Valkey o Redis OSS. Como Valkey y Redis OSS utilizan un solo subproceso, puede utilizar esta métrica para analizar la carga del propio proceso. La métrica EngineCPUUtilization brinda una visibilidad más precisa del proceso. Puede utilizarla junto con la métrica CPUUtilization. CPUUtilization muestra el uso de la CPU para la instancia de servidor como un conjunto, lo que incluye otro sistema operativo y los procesos de administración. Para tipos de nodos más grandes con cuatro v CPUs o más, utilice la EngineCPUUtilization métrica para supervisar y establecer los umbrales de escalado. | Porcentaje |

 Note

En un ElastiCache host, los procesos en segundo plano supervisan el host para proporcionar una experiencia de base de datos gestionada. Estos procesos en segundo plano pueden ocupar una parte importante de la carga de trabajo de la CPU. Esto no es significativo en los hosts más grandes con más de dos vCPUs. Sin embargo, puede afectar a los hosts más pequeños con 2 versiones CPUs o menos. Si solo supervisa la métrica EngineCPUUtilization, no tendrá constancia de las situaciones en las que el host esté sobrecargado con un alto uso de CPU de Valkey o

| Métrica                       | Descripción                                                                                                                                                                                                               | Unidad   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                               | Redis OSS y un alto uso de CPU de los procesos de supervisión en segundo plano. Por lo tanto, recomendamos monitorear la CPUUtilization métrica para los hosts con dos o más CPUs o menos.                                |          |
| Evictions                     | El número de claves que se han desalojado debido al límite maxmemory . Se obtiene de la estadística de evicted_keys en <a href="#">INFO</a> .                                                                             | Recuento |
| GlobalDatastoreReplicationLag | Es el retraso entre el nodo primario de la región secundaria y el nodo primario de la región principal. Para Valkey o Redis OSS en modo de clúster habilitado, el retraso indica el retardo máximo entre las particiones. | Segundos |
| IamAuthenticationExpirations  | El número total de conexiones de Valkey o Redis OSS autenticadas por IAM que han caducado. Puede encontrar más información sobre <a href="#">Autenticación con IAM</a> en la guía del usuario.                            | Recuento |
| IamAuthenticationThrottling   | El número total de solicitudes AUTH o HELLO de Valkey o Redis OSS autenticadas por IAM con limitación. Puede encontrar más información sobre <a href="#">Autenticación con IAM</a> en la guía del usuario.                | Recuento |
| IsMaster                      | Indica si el nodo es el nodo primario de la partición o clúster actual. La métrica puede ser 0 (no principal) o 1 (principal).                                                                                            | Recuento |

| Métrica                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KeyAuthorizationFailures | Número total de intentos fallidos de los usuarios de acceder a claves a las que no tienen permiso para acceder. Puede encontrar más información sobre los errores de autenticación individuales mediante el comando <a href="#">ACL LOG</a> . Sugerimos configurar una alarma para detectar intentos de acceso sin autorización. | Recuento |
| KeysTracked              | Número de claves a las que Valkey o Redis OSS realiza un seguimiento como un porcentaje de <code>tracking-table-max-keys</code> . El seguimiento de claves se utiliza para ayudar al almacenamiento en caché del lado del cliente y notifica a los clientes cuando se modifican las claves.                                      | Recuento |
| MemoryFragmentationRatio | Indica la eficiencia en la asignación de memoria del motor de Valkey o Redis OSS. Determinados umbrales supondrán comportamientos diferentes. El valor recomendado es tener fragmentación por encima de 1,0. Esto se calcula a partir del <code>mem_fragmentation_ratio statistic</code> de <a href="#">INFO</a> .               | Número   |

| Métrica                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NewConnections         | <p>El número total de conexiones que ha aceptado el servidor durante este periodo. Se obtiene de la estadística de <code>total_connections_received</code> en <a href="#">INFO</a>.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Si utiliza ElastiCache la versión 5 o inferior de Redis OSS, se utilizan entre dos y cuatro de las conexiones indicadas en esta métrica ElastiCache para supervisar el clúster. Sin embargo, si se utiliza ElastiCache para Redis OSS versión 6 o superior, las conexiones que utiliza ElastiCache para supervisar el clúster no se incluyen en esta métrica.         </div> | Recuento |
| NumItemsReadFromDisk   | El número total de elementos recuperados del disco por minuto. Compatible solo con clústeres que utilizan <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recuento |
| NumItemsWrittenToDisk  | El número total de elementos escritos en disco por minuto. Compatible solo con clústeres que utilizan <a href="#">Organización de datos por niveles en ElastiCache</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recuento |
| MasterLinkHealthStatus | Este estado tiene dos valores: 0 o 1. El valor 0 indica que los datos del nodo ElastiCache principal no están sincronizados con Valkey ni con Redis OSS activado. EC2 El valor 1 indica que los datos están sincronizados. Para completar la migración, utilice la operación de <a href="#">CompleteMigration</a> API.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Booleano |



| Métrica          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Reclaimed        | El número total de eventos de vencimiento de clave. Se obtiene de la estadística de <code>expired_keys</code> en <a href="#">INFO</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recuento |
| ReplicationBytes | Para los nodos en una configuración que se replica, <code>ReplicationBytes</code> indica el número de bytes que el nodo primario envía a todas las réplicas. Esta métrica representa la carga de escritura del grupo de reproducción. Se obtiene de la estadística de <code>master_repl_offset</code> en <a href="#">INFO</a> .                                                                                                                                                                                                                                | Bytes    |
| ReplicationLag   | Esta métrica solo se aplica a un nodo que se ejecuta como una réplica de lectura. Representa lo que tarda la réplica en aplicar los cambios del nodo principal, en segundos. Para Valkey 7.2 y versiones posteriores y Redis OSS 5.0.6 en adelante, el retraso se puede medir en milisegundos.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Segundos |
| SaveInProgress   | Esta métrica binaria devuelve 1 cuando hay una operación de guardado en segundo plano en curso (con ramificación o sin ella) y 0 en caso contrario. El proceso de guardado en segundo plano se usa normalmente durante las instantáneas y las sincronizaciones. Estas operaciones pueden mermar el rendimiento. Con la métrica <code>SaveInProgress</code> , puede diagnosticar si un proceso de guardado en segundo plano causó o no una merma del rendimiento. Se obtiene de la estadística de <code>rdb_bgsave_in_progress</code> en <a href="#">INFO</a> . | Booleano |

| Métrica                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TrafficManagementActive       | <p>Indica si ElastiCache Redis OSS gestiona activamente el tráfico ajustando el tráfico asignado a los comandos entrantes, a la supervisión o a la replicación. El tráfico se administra cuando se envían más comandos al nodo de los que Valkey o Redis OSS pueden procesar y se utiliza para mantener la estabilidad y el funcionamiento óptimo del motor. Cualquier punto de datos de 1 puede indicar que ha disminuido la escala del nodo para la carga de trabajo que se proporciona.</p> <div>  <b>Note</b><br/>           Si esta métrica permanece activa, evalúe el clúster para decidir si es necesario escalar verticalmente o escalar horizontalmente. Las métricas relacionadas incluyen NetworkBandwidthOutAllowanceExceeded y EngineCPU Utilization .         </div> | Booleano      |
| SuccessfulWriteRequestLatency | <p>Latencia de las solicitudes de escritura correctas.</p> <p>Estadísticas válidas: promedio, suma, mínimo, máximo, recuento de muestras, cualquier percentil entre p0 y p100. El recuento de muestras incluye solo los comandos que se ejecutaron correctamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Microsegundos |

| Métrica                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SuccessfulReadRequestLatency | Latencia de las solicitudes de lectura correctas.<br><br>Estadísticas válidas: promedio, suma, mínimo, máximo, recuento de muestras, cualquier percentil entre p0 y p100. El recuento de muestras incluye solo los comandos que se ejecutaron correctamente. | Microsegundos |
| ErrorCount                   | El número total de comandos fallidos durante el período de tiempo especificado.<br><br>Estadísticas válidas: promedio, suma, mínimo, máximo                                                                                                                  | Recuento      |

#### CPUUtilization Disponibilidad del motor

AWS Las regiones que se enumeran a continuación están disponibles en todos los tipos de nodos compatibles.

| Región         | Nombre de la región                    |
|----------------|----------------------------------------|
| us-east-2      | Este de EE. UU. (Ohio)                 |
| us-east-1      | Este de EE. UU. (Norte de Virginia)    |
| us-west-1      | Oeste de EE. UU. (Norte de California) |
| us-west-2      | Oeste de EE. UU. (Oregón)              |
| ap-northeast-1 | Asia-Pacífico (Tokio)                  |
| ap-northeast-2 | Asia-Pacífico (Seúl)                   |
| ap-northeast-3 | Asia-Pacífico (Osaka)                  |
| ap-east-1      | Asia-Pacífico (Hong Kong)              |

| Región         | Nombre de la región          |
|----------------|------------------------------|
| ap-south-1     | Asia-Pacífico (Mumbai)       |
| ap-southeast-1 | Asia-Pacífico (Singapur)     |
| ap-southeast-2 | Asia-Pacífico (Sídney)       |
| ap-southeast-3 | Asia-Pacífico (Yakarta)      |
| ca-central-1   | Canadá (centro)              |
| cn-north-1     | China (Pekín)                |
| cn-northwest-2 | China (Ningxia)              |
| me-south-1     | Medio Oriente (Baréin)       |
| eu-central-1   | Europa (Fráncfort)           |
| eu-west-1      | Europa (Irlanda)             |
| eu-west-2      | Europa (Londres)             |
| eu-west-3      | UE (París)                   |
| eu-south-1     | Europa (Milán)               |
| af-south-1     | África (Ciudad del Cabo)     |
| eu-north-1     | Europa (Estocolmo)           |
| sa-east-1      | América del Sur (São Paulo)  |
| us-gov-west-1  | AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) |
| us-gov-east-1  | AWS GovCloud (EE. UU.-Este)  |

A continuación se muestran agrupaciones de determinados tipos de comandos, que se obtienen de `info commandstats`: La sección `commandstats` proporciona estadísticas basadas en el tipo de comando, incluido el número de llamadas, el tiempo total de CPU consumido por estos comandos y

el promedio de CPU consumido por ejecución de comando. Para cada tipo de comando, se agrega la siguiente línea: `cmdstat_XXX: calls=XXX,usec=XXX,usec_per_call=XXX`.

Las métricas de latencia que se indican a continuación se calculan con la estadística de `commandstats` de [INFO](#). Se calculan de la siguiente manera:  $\text{delta}(\text{usec})/\text{delta}(\text{calls})$ . `delta` se calcula como la diferencia en un minuto. La latencia se define como el tiempo de CPU que tarda la CPU ElastiCache en procesar el comando. Tenga en cuenta que para los clústeres que utilizan la organización de datos en niveles, el tiempo que tarda en obtener elementos de SSD no se incluye en estas mediciones.

Para obtener una lista completa de los comandos disponibles, consulte los [comandos](#) en la documentación de Valkey.

| Métrica                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>ClusterBasedCmds</code>        | El número total de comandos basados en clústeres. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en un clúster ( <code>cluster slot</code> , <code>cluster info</code> , etc.).                             | Recuento      |
| <code>ClusterBasedCmdsLatency</code> | Latencia de comandos basados en clústeres.                                                                                                                                                                                                                   | Microsegundos |
| <code>EvalBasedCmds</code>           | El número total de comandos para los comandos basados en eval. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando <code>eval</code> , <code>evalsha</code> .                                                                                  | Recuento      |
| <code>EvalBasedCmdsLatency</code>    | Latencia de comandos basados en eval.                                                                                                                                                                                                                        | Microsegundos |
| <code>GeoSpatialBasedCmds</code>     | Número total de comandos para comandos basados en condiciones geoespaciales. Esto se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> . Esto se obtiene al sumar todos los tipos de comandos geográficos: <code>geoadd</code> , <code>geodist</code> , | Recuento      |

| Métrica                     | Descripción                                                                                                                                                                                                    | Unidad        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                             | geohash, geopos, georadius y georadius bymember.                                                                                                                                                               |               |
| GeoSpatialBasedCmdsLatency  | Latencia de comandos basados en condiciones geoespaciales.                                                                                                                                                     | Microsegundos |
| GetTypeCmds                 | El número total de comandos de escritura de read-only. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los tipos de comandos read-only (get, hget, scard, lrange, etc.).               | Recuento      |
| GetTypeCmdsLatency          | Latencia de los comandos de lectura.                                                                                                                                                                           | Microsegundos |
| HashBasedCmds               | El número total de comandos basados en hash. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en uno o más algoritmos hash (hget, hkeys, hvals, hdel, etc.).    | Recuento      |
| HashBasedCmdsLatency        | Latencia de comandos basados en hash.                                                                                                                                                                          | Microsegundos |
| HyperLogLogBasedCmds        | El número total de comandos basados en HyperLogLog. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los tipos de comandos pf (pfadd, pfcount, pfmerge, etc.).                          | Recuento      |
| HyperLogLogBasedCmdsLatency | Latencia de los comandos HyperLogLog basados.                                                                                                                                                                  | Microsegundos |
| JsonBasedCmds               | El número total de comandos JSON, incluidos los comandos de lectura y escritura. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos de JSON que actúan sobre claves de JSON. | Recuento      |

| Métrica                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| JsonBasedCmdsLatency    | Latencia de todos los comandos JSON, incluidos los comandos de lectura y escritura.                                                                                                                                                                                       | Microsegundos |
| JsonBasedGetCmds        | Número total de comandos de solo lectura de JSON. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos de lectura de JSON que actúan sobre claves de JSON.                                                                                | Recuento      |
| JsonBasedGetCmdsLatency | Latencia de los comandos de solo lectura de JSON.                                                                                                                                                                                                                         | Microsegundos |
| JsonBasedSetCmds        | Número total de comandos de escritura de JSON. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos de escritura de JSON que actúan sobre claves de JSON.                                                                                 | Recuento      |
| JsonBasedSetCmdsLatency | Latencia de los comandos de escritura de JSON.                                                                                                                                                                                                                            | Microsegundos |
| KeyBasedCmds            | El número total de comandos basados en claves. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en una o más claves en varias estructuras de datos ( <code>del</code> , <code>expire</code> , <code>rename</code> , etc.). | Recuento      |
| KeyBasedCmdsLatency     | Latencia de comandos basados en claves.                                                                                                                                                                                                                                   | Microsegundos |
| ListBasedCmds           | El número total de comandos basados en listas. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en una o más listas ( <code>lindex</code> , <code>lrange</code> , <code>lpush</code> , <code>ltrim</code> , etc.).         | Recuento      |

| Métrica                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ListBasedCmdsLatency   | Latencia de comandos basados en listas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Microsegundos |
| NonKeyTypeCmds         | Número total de comandos no basados en claves. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que no actúan sobre una clave, por ejemplo, <code>acl</code> , <code>dbsize</code> o <code>info</code> .                                                                                                                                                                                                                      | Recuento      |
| NonKeyTypeCmdsLatency  | Latencia de non-key-based los comandos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Microsegundos |
| PubSubBasedCmds        | El número total de comandos para la funcionalidad publicación/suscripción. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos utilizados para la funcionalidad de publicación/suscripción: <code>psubscribe</code> , <code>publish</code> , <code>pubsub</code> , <code>punsubscribe</code> , <code>ssubscribe</code> , <code>sunsubscribe</code> , <code>spublish</code> , <code>subscribe</code> y <code>unsubscribe</code> . | Recuento      |
| PubSubBasedCmdsLatency | Latencia de comandos basados en publicación/suscripción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Microsegundos |
| SetBasedCmds           | El número total de comandos basados en instrucciones set. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en uno o más conjuntos ( <code>scard</code> , <code>sdiff</code> , <code>sadd</code> , <code>union</code> , etc.).                                                                                                                                                                                      | Recuento      |
| SetBasedCmdsLatency    | Latencia de comandos basados en conjuntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Microsegundos |



| Métrica                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | Unidad        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SetTypeCmds               | El número total de tipos de comandos de write. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los tipos de comandos mutative que actúan en los datos (set, hset, sadd, lpop, etc.).                              | Recuento      |
| SetTypeCmdsLatency        | Latencia de comandos de escritura.                                                                                                                                                                                                        | Microsegundos |
| SortedSetBasedCmds        | El número total de comandos basados en instrucciones set ordenadas. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en uno o más conjuntos ordenados (zcount, zrange, zrank, zadd, etc.). | Recuento      |
| SortedSetBasedCmdsLatency | Latencia de comandos basados en orden.                                                                                                                                                                                                    | Microsegundos |
| StringBasedCmds           | El número total de comandos basados en cadenas. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en una o más cadenas (strlen, setex, setrange, etc.).                                     | Recuento      |
| StringBasedCmdsLatency    | Latencia de comandos basados en cadenas                                                                                                                                                                                                   | Microsegundos |
| StreamBasedCmds           | El número total de comandos basados en secuencias. Se obtiene de la estadística de <code>commandstats</code> sumando todos los comandos que actúan en uno o más tipos de datos de flujo (xrange, xlen, xadd, xdel, etc.).                 | Recuento      |
| StreamBasedCmdsLatency    | Latencia de comandos basados en secuencias.                                                                                                                                                                                               | Microsegundos |

## Métricas de Memcached

El espacio de nombres de AWS/ElastiCache incluye las siguientes métricas Memcached.

El espacio de ElastiCache nombres AWS/incluye las siguientes métricas que se derivan del comando Memcached stats. Cada métrica se calcula en el nivel de nodo de caché.

Véase también

- [Métricas de nivel de host](#)

| Métrica                      | Descripción                                                                                                                                            | Unidad   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BytesReadIntoMemcached       | El número de bytes que el nodo de caché ha leído de la red.                                                                                            | Bytes    |
| BytesUsedForCacheItems       | El número de bytes usados para almacenar elementos de caché.                                                                                           | Bytes    |
| BytesWrittenOutFromMemcached | El número de bytes que el nodo de caché ha escrito en la red.                                                                                          | Bytes    |
| CasBadval                    | El número de solicitudes CAS (comprobar y establecer) que la caché ha recibido en las que el valor de Cas no coincidía con el valor de Cas almacenado. | Recuento |
| CasHits                      | El número de solicitudes Cas que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada y en las que el valor de Cas coincidía.               | Recuento |
| CasMisses                    | El número de solicitudes Cas que la caché ha recibido en las que se no encontró la clave solicitada.                                                   | Recuento |
| CmdFlush                     | El número de comandos flush recibidos por la caché.                                                                                                    | Recuento |

| Métrica         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CmdGet          | El número de comandos get recibidos por la caché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recuento |
| CmdSet          | El número de comandos establecidos que ha recibido la caché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recuento |
| CurrConnections | <p>Un recuento del número de conexiones conectadas a la memoria caché en un instante. ElastiCache usa de 2 a 3 de las conexiones para monitorear el clúster.</p> <p>Además de lo anterior, memcached crea un número de conexiones internas igual al doble de subprocesos utilizados para el tipo de nodo. El número de subprocesos para los distintos tipos de nodos se puede ver en los <code>Nodetype Specific Parameters</code> del grupo de parámetros aplicable.</p> <p>El total de conexiones es la suma de las conexiones de cliente, las conexiones para monitoreo y las conexiones internas mencionadas anteriormente.</p> | Recuento |
| CurrItems       | Recuento del número de elementos almacenados actualmente en la caché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Recuento |
| DecrHits        | El número de solicitudes decrement que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Recuento |
| DecrMisses      | El número de solicitudes decrement que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recuento |

| Métrica      | Descripción                                                                                                     | Unidad   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DeleteHits   | El número de solicitudes delete que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.            | Recuento |
| DeleteMisses | El número de solicitudes delete que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada.         | Recuento |
| Evictions    | El número de elementos no caducados que la caché desalojó para dejar espacio a nuevas operaciones de escritura. | Recuento |
| GetHits      | El número de solicitudes get que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.               | Recuento |
| GetMisses    | El número de solicitudes get que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada.            | Recuento |
| IncrHits     | El número de solicitudes increment que la caché ha recibido en las que se encontró la clave solicitada.         | Recuento |
| IncrMisses   | El número de solicitudes increment que la caché ha recibido en las que no se encontró la clave solicitada.      | Recuento |
| Reclaimed    | El número de elementos caducados que la caché desalojó para dejar espacio a nuevas operaciones de escritura.    | Recuento |

Para Memcached 1.4.14, se proporcionan las siguientes métricas adicionales.

| Métrica          | Descripción                                                                                                                                         | Unidad   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BytesUsedForHash | El número de bytes usados actualmente por tablas hash.                                                                                              | Bytes    |
| CmdConfigGet     | El número acumulado de solicitudes config get.                                                                                                      | Recuento |
| CmdConfigSet     | El número acumulado de solicitudes config set.                                                                                                      | Recuento |
| CmdTouch         | El número acumulado de solicitudes touch.                                                                                                           | Recuento |
| CurrConfig       | El número actual de configuraciones almacenadas.                                                                                                    | Recuento |
| EvictedUnfetched | El número de elementos válidos desalojados de la caché usada menos recientemente (LRU) que no se manipularon nunca después de haber sido definidos. | Recuento |
| ExpiredUnfetched | El número de elementos caducados reclamados desde la LRU que no se tocaron nunca después de haber sido definidos.                                   | Recuento |
| SlabsMoved       | El número total de páginas slab que se han movido.                                                                                                  | Recuento |
| TouchHits        | El número de clases que se han manipulado y que recibieron una nueva hora de vencimiento.                                                           | Recuento |
| TouchMisses      | El número de elementos que se han manipulado pero que no se encontraron.                                                                            | Recuento |

El espacio de ElastiCache nombres AWS/incluye las siguientes métricas calculadas a nivel de caché.

| Métrica        | Descripción                                                                                      | Unidad   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NewConnections | El número de conexiones nuevas recibidas por la caché. Este cálculo se obtiene de la estadística | Recuento |

| Métrica      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | ca total_connections de Memcached registran do el cambio en total_connections durante un periodo de tiempo. Siempre será al menos 1, debido a una conexión reservada para un. ElastiCache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| NewItems     | El número de elementos nuevos que se han almacenado. Este cálculo se obtiene de la estadística total_items de Memcached registran do el cambio en total_items durante un periodo de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recuento |
| UnusedMemory | <p>La cantidad de memoria no usada por los datos. Este cálculo se obtiene de la estadística limit_maxbytes y bytes de Memcached sustrayendo bytes de limit_maxbytes.</p> <p>Como la sobrecarga de Memcached utiliza memoria además de la utilizada por los datos, no UnusedMemory debe considerarse la cantidad de memoria disponible para datos adicionales. Es posible que se desalojen algunos elementos aunque aún le quede memoria sin usar.</p> <p>Para obtener información más detallada, consulte <a href="#">Memcached item memory usage</a>.</p> | Bytes    |

## ¿Qué métricas debo monitorear?

Las siguientes CloudWatch métricas ofrecen una buena visión ElastiCache del rendimiento. En la mayoría de los casos, le recomendamos que configure CloudWatch alarmas para estas métricas, de modo que pueda tomar medidas correctivas antes de que se produzcan problemas de rendimiento.

Métricas que se van a monitorear

- [CPUUtilization](#)
- [Motor CPUUtilization](#)
- [SwapUsage \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Evictions](#)
- [CurrConnections](#)
- [Memoria \(Valkey y Redis OSS\)](#)
- [Network](#)
- [Latencia](#)
- [Replicación](#)
- [Administración del tráfico \(Valkey y Redis OSS\)](#)

### CPUUtilization

Se trata de una métrica de nivel de host que muestra un valor como un porcentaje. Para obtener más información, consulte [Métricas de nivel de host](#).

#### Valkey y Redis OSS

Para los tipos de nodos más pequeños con 2 V CPUs o menos, usa la CPUUtilization métrica para monitorear tu carga de trabajo.

En general, sugerimos que establezca el umbral en el 90 % del ancho de banda de la CPU disponible. Debido a que Valkey y Redis OSS usan un único subproceso, el valor del umbral real se debe calcular como una fracción de la capacidad total del nodo. Por ejemplo, supongamos que está usando un tipo de nodo con dos núcleos. En este caso, el umbral CPUUtilization sería de 90/2, es decir, del 45%.

Deberá determinar su propio umbral en función del número de núcleos del nodo de caché que use. Si supera este umbral y su carga de trabajo principal es de solicitudes de lectura, escale el clúster

de caché de forma ascendente agregando réplicas de lectura. Si la carga de trabajo principal es de solicitudes de escritura, en función de la configuración del clúster, recomendamos que:

- Clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster deshabilitado): escale verticalmente mediante un tipo de instancia con una caché de mayor tamaño.
- Clústeres de Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado): añada más particiones para distribuir la carga de trabajo de escritura entre más nodos principales.

#### Tip

En lugar de utilizar la métrica de `host CPUUtilization`, los usuarios de Valkey y Redis OSS podrían utilizar la métrica `EngineCPUUtilization`, que informa del porcentaje de uso en el núcleo del motor de Valkey o Redis OSS. Para ver si esta métrica está disponible en sus nodos y para obtener más información, consulte [Métricas de Valkey y Redis OSS](#).

Para los tipos de nodos más grandes con 4 V CPUs o más, puede utilizar la `EngineCPUUtilization` métrica, que indica el porcentaje de uso en el núcleo del motor OSS de Valkey o Redis. Para ver si esta métrica está disponible en sus nodos y para obtener más información, consulte [Metrics for Redis OSS](#).

## Memcached

Como Memcached usa múltiples subprocesos, esta métrica puede llegar hasta el 90 %. Si supera este umbral, escale verticalmente su clúster de caché con un tipo de nodo de caché de mayor tamaño, o bien escálelo horizontalmente añadiendo más nodos de caché.

## Motor CPUUtilization

Para los tipos de nodos más grandes con 4 V CPUs o más, puede utilizar la `EngineCPUUtilization` métrica, que indica el porcentaje de uso en el núcleo del motor OSS de Redis. Para ver si esta métrica está disponible en sus nodos y para obtener más información, consulte [Métricas de Valkey y Redis OSS](#).

Para obtener más información, consulte la CPU sección [Supervisión de las mejores prácticas con Amazon ElastiCache para Redis OSS mediante Amazon CloudWatch](#).



## SwapUsage (Valkey y Redis OSS)

Se trata de una métrica de nivel de host que muestra un valor en bytes. Para obtener más información, consulte [Métricas de nivel de host](#).

Una FreeableMemory CloudWatch métrica cercana a 0 (es decir, inferior a 100 MB) o una SwapUsage métrica superior a la FreeableMemory métrica indica que un nodo está bajo presión de memoria. Si esto sucede, consulte los siguientes temas:

- [Forma de garantizar que dispone de memoria suficiente para crear una instantánea de Valkey o Redis OSS](#)
- [Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS](#)

## Evictions

Es una métrica del motor de la caché Recomendamos que determine su propio umbral de alarma para esta métrica en función de las necesidades de su aplicación.

Si está utilizando Memcached y supera el umbral elegido, escale verticalmente su clúster utilizando un tipo de nodo mayor o escálelo horizontalmente añadiendo más nodos.

## CurrConnections

Es una métrica del motor de la caché Recomendamos que determine su propio umbral de alarma para esta métrica en función de las necesidades de su aplicación.

Un número creciente de CurrConnections podría indicar un problema con la aplicación; tendrá que investigar el comportamiento de la aplicación para solucionar este problema.

Para obtener más información, consulte la sección Conexiones en [Supervisión de prácticas recomendadas con Amazon ElastiCache for Redis OSS mediante Amazon CloudWatch](#).

## Memoria (Valkey y Redis OSS)

La memoria es un aspecto central de Valkey y Redis OSS. Es necesario comprender la utilización de la memoria de un clúster para evitar la pérdida de datos y adaptarse al crecimiento futuro del conjunto de datos. Las estadísticas sobre el uso de memoria de un nodo se encuentran disponibles en la sección de memoria del comando [INFO](#).

Para obtener más información, consulte la sección Memoria en [Supervisión de prácticas recomendadas con Amazon ElastiCache for Redis OSS mediante Amazon CloudWatch](#).

## Network

Uno de los factores determinantes de la capacidad de la banda ancha de red del clúster es el tipo de nodo seleccionado. Para obtener más información sobre la capacidad de red de tu nodo, consulta los [ElastiCache precios de Amazon](#).

Para obtener más información, consulte la sección Red en [Supervisión de prácticas recomendadas con Amazon ElastiCache for Redis OSS mediante Amazon CloudWatch](#).

## Latencia

La medición del tiempo de respuesta ElastiCache de una instancia de Valkey se puede abordar de varias maneras en función del nivel de granularidad requerido. Las etapas clave que contribuyen al tiempo de respuesta general del servidor ElastiCache para Valkey son el preprocesamiento de los comandos, la ejecución y el posprocesamiento de los comandos.

Las métricas de latencia específicas de los comandos derivadas del comando [INFO](#) de Valkey, como `GetTypeCmdsLatency` las métricas, se centran específicamente en ejecutar la `SetTypeCmdsLatency` lógica de comandos básica del comando de Valkey. Estas métricas le resultarán útiles si lo que busca es determinar el tiempo de ejecución de los comandos o las latencias agregadas por estructura de datos.

Las métricas `SuccessfulWriteRequestLatency` de latencia `SuccessfulReadRequestLatency` miden el tiempo total que tarda el motor ElastiCache de Valkey en responder a una solicitud.

### Note

Se pueden producir valores `SuccessfulWriteRequestLatency` y `SuccessfulReadRequestLatency` métricas exagerados cuando se utiliza la canalización de Valkey con la RESPUESTA DE CLIENTE habilitada en el cliente de Valkey. La canalización de Valkey es una técnica para mejorar el rendimiento mediante la emisión de varios comandos a la vez, sin esperar a que se responda a cada comando individual. [Para evitar valores exagerados, te recomendamos configurar tu cliente de Valkey para que canalice comandos con la respuesta de cliente desactivada.](#)

Para obtener más información, consulta la sección Latencia en [Monitorización de las mejores prácticas con Amazon ElastiCache mediante Amazon CloudWatch](#).

## Replicación

El volumen de datos que se replican es visible a través de la métrica `ReplicationBytes`. Aunque esta métrica representa la carga de escritura del grupo de replicación, no proporciona información acerca del estado de replicación. Para este propósito, puede utilizar la métrica `ReplicationLag`.

Para obtener más información, consulte la sección Replicación en [Supervisión de las mejores prácticas con Amazon ElastiCache para Redis OSS mediante Amazon CloudWatch](#).

## Administración del tráfico (Valkey y Redis OSS)

ElastiCache para Redis, OSS gestiona automáticamente el tráfico de un nodo cuando se envían al nodo más comandos entrantes de los que pueden procesar Valkey o Redis OSS. Esto se hace para mantener un funcionamiento y una estabilidad óptimos del motor.

Cuando el tráfico se administra activamente en un nodo, la métrica `TrafficManagementActive` emite puntos de datos de 1. Esto indica que el nodo ha disminuido la escala para la carga de trabajo que se proporciona. Si esta métrica sigue siendo 1 durante largos periodos de tiempo, evalúe el clúster para decidir si es necesario escalar verticalmente o escalar horizontalmente.

Para obtener más información, consulte la métrica `TrafficManagementActive` en la página [Métricas](#).

## Elección de periodos y estadísticas de métricas

Si bien le CloudWatch permitirá elegir cualquier estadística y período para cada métrica, no todas las combinaciones serán útiles. Por ejemplo, las estadísticas promedio, mínimo y máximo de CPUUtilization son útiles, pero la estadística de suma no lo es.

Todas ElastiCache las muestras se publican durante 60 segundos para cada nodo de caché individual. La métrica de nodo de caché solo contendrá una única muestra para cualquier periodo de 60 segundos.

Para obtener más información acerca de cómo recuperar las métricas para los nodos de caché, consulte [Monitorización de métricas de CloudWatch clústeres y nodos](#).

## Monitorización de métricas de CloudWatch clústeres y nodos

ElastiCache y CloudWatch están integrados para que pueda recopilar una variedad de métricas. Puede monitorear estas métricas usando CloudWatch.

### Note

Los siguientes ejemplos requieren las herramientas de línea de CloudWatch comandos. Para obtener más información sobre las herramientas para desarrolladores CloudWatch y descargarlas, consulte la [página CloudWatch del producto](#).

Los siguientes procedimientos muestran cómo recopilar las estadísticas CloudWatch de espacio de almacenamiento de un clúster de caché durante la última hora.

### Note

Los valores de StartTime y EndTime proporcionados en los ejemplos siguientes se proporcionan con fines ilustrativos. Deberá sustituir los valores de hora de inicio y finalización para sus nodos de caché.

Para obtener información sobre ElastiCache los límites, consulte [Límites AWS de servicio](#) para ElastiCache.

## Monitorización de métricas de CloudWatch clústeres y nodos (consola)

Para recopilar estadísticas de uso de la CPU de un clúster de caché

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la ElastiCache consola en <https://console.aws.amazon.com/elasticache/>.
2. Seleccione los nodos de caché de los que desea ver métricas.

### Note

La selección de más de 20 nodos deshabilita la visualización de métricas en la consola.

- a. En la página Clústeres de caché de la consola de AWS administración, haga clic en el nombre de uno o más clústeres de caché.

Aparecerá la página de detalles del clúster de caché.

- b. Haga clic en la pestaña Nodes (Nodos) situada en la parte superior de la ventana.
- c. En la pestaña Nodes de la ventana de detalles, seleccione los nodos de caché para los que desea ver métricas.

Aparece una lista de CloudWatch las métricas disponibles en la parte inferior de la ventana de la consola.

- d. Haga clic en la métrica CPU Utilization.

Se abrirá la CloudWatch consola y mostrará las métricas seleccionadas. Puede usar los cuadros de lista desplegables Statistic y Period y la pestaña Time Range para cambiar las métricas mostradas.

## Supervisión de métricas de CloudWatch clústeres y nodos mediante la CloudWatch CLI

Para recopilar estadísticas de uso de la CPU de un clúster de caché

- Para Linux, macOS o Unix:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
 --namespace AWS/ElastiCache \
 --metric-name CPUUtilization \
 --start-time 2015-02-02T00:00:00Z \
 --end-time 2015-02-02T00:00:00Z \
 --period 300 \
 --statistics Maximum,Minimum,Average,Sum
```

```
--metric-name CPUUtilization \
--dimensions='[{"Name":"CacheClusterId","Value":"test"},
{"Name":"CacheNodeId","Value":"0001"}]' \
--statistics=Average \
--start-time 2018-07-05T00:00:00 \
--end-time 2018-07-06T00:00:00 \
--period=3600
```

Para Windows:

```
aws cloudwatch get-metric-statistics ^
--namespace AWS/ElastiCache ^
--metric-name CPUUtilization ^
--dimensions='[{"Name":"CacheClusterId","Value":"test"},
{"Name":"CacheNodeId","Value":"0001"}]' ^
--statistics=Average ^
--start-time 2018-07-05T00:00:00 ^
--end-time 2018-07-06T00:00:00 ^
--period=3600
```

## Supervisión de métricas de CloudWatch clústeres y nodos mediante la CloudWatch API

Para recopilar estadísticas de uso de la CPU de un clúster de caché

- Llama a la CloudWatch API `GetMetricStatistics` con los siguientes parámetros (ten en cuenta que las horas de inicio y finalización se muestran solo a modo de ejemplo; tendrás que sustituirlas por las horas de inicio y finalización que correspondan):
  - `Statistics.member.1=Average`
  - `Namespace=AWS/ElastiCache`
  - `StartTime=2013-07-05T00:00:00`
  - `EndTime=2013-07-06T00:00:00`
  - `Period=60`
  - `MeasureName=CPUUtilization`
  - `Dimensions=CacheClusterId=mycacheccluster,CacheNodeId=0002`

## Example

```
http://monitoring.amazonaws.com/
 ?Action=GetMetricStatistics
 &SignatureVersion=4
 &Version=2014-12-01
 &StartTime=2018-07-05T00:00:00
 &EndTime=2018-07-06T23:59:00
 &Period=3600
 &Statistics.member.1=Average
 &Dimensions.member.1="CacheClusterId=mycachecluster"
 &Dimensions.member.2="CacheNodeId=0002"
 &Namespace=&AWS;/ElastiCache
 &MeasureName=CPUUtilization
 &Timestamp=2018-07-07T17%3A48%3A21.746Z
 &AWS;AccessKeyId=<&AWS; Access Key ID>
 &Signature=<Signature>
```

# Cuotas para ElastiCache

Tu AWS cuenta tiene cuotas predeterminadas, antes denominadas límites, para cada AWS servicio. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región de . Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas ElastiCache, abra la [consola Service Quotas](#). En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione ElastiCache.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte [Solicitud de aumento de cuota](#) en la Guía del usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el [formulario de aumento del límite](#).

Su AWS cuenta tiene las siguientes cuotas relacionadas con ElastiCache.

| Nombre                                       | Valor predeterminado | Descripción                                                                                                                                                                                          | Nombre de métrica         |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nodos por región                             | 300                  | Número máximo de nodos en todos los clústeres de una región. Esta cuota se aplica a los nodos no reservados de la región en cuestión. Puedes tener hasta 300 nodos no reservados en la misma región. | NodesPerRegion            |
| Nodos por clúster (Memcached)                | 60                   | Número máximo de nodos de un clúster de Memcached individual.                                                                                                                                        | Memcached NodesPerCluster |
| Nodos por clúster (modo de clúster activado) | 90                   | El número máximo de nodos en un clúster individual de Redis OSS o Valkey.                                                                                                                            | NodesPerCluster           |



| Nombre                                        | Valor predeterminado | Descripción                                                                                            | Nombre de métrica       |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Grupos de parámetros por región               | 300                  | Número máximo de grupos de parámetros que se pueden crear en una región.                               | ParameterGroup          |
| Grupos de seguridad por región                | 50                   | Número máximo de grupos de seguridad que se pueden crear en una región.                                | SecurityGroup           |
| Grupos de subredes por región                 | 300                  | Número máximo de grupos de subredes que se pueden crear en una región.                                 | SubnetGroup             |
| Subredes por grupo de subredes                | 20                   | Número máximo de subredes que se pueden definir para un grupo de subredes.                             | SubnetsPerSubnetGroup   |
| Cachés sin servidor por región                | 40                   | El número máximo de cachés sin servidor en una región.                                                 | ServerlessCache         |
| Instantáneas sin servidor por día y por caché | 24                   | El número máximo de instantáneas sin servidor que puede realizar por día para cada caché sin servidor. | SnapshotsPerDayPerCache |
| Usuarios por región                           | 2000                 | El número total máximo de usuarios que puede crear en una región.                                      | User                    |

| Nombre                         | Valor predeterminado | Descripción                                                               | Nombre de métrica |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Grupos de usuarios por región  | 200                  | El número máximo de grupos de usuarios que puede crear en una región.     | UserGroup         |
| Usuarios por grupo de usuarios | 100                  | El número máximo de usuarios que puede definir para un grupo de usuarios. | UsersPerUserGroup |

# Referencia

Los temas de esta sección tratan sobre el trabajo con la ElastiCache API de Amazon y la ElastiCache sección de AWS CLI. También se describen mensajes de error y notificaciones de servicio comunes.

- [Uso de la ElastiCache API](#)
- [ElastiCache Referencia de la API](#)
- [ElastiCache sección de la AWS CLI Referencia](#)
- [Mensajes de ElastiCache error de Amazon](#)
- [Notificaciones](#)

## Uso de la ElastiCache API

En esta sección se proporcionan descripciones orientadas a las tareas sobre cómo utilizar e implementar ElastiCache las operaciones. Para obtener una descripción completa de estas operaciones, consulta la [referencia de la ElastiCache API de Amazon](#).

### Temas

- [Uso de la API de consultas](#)
- [Bibliotecas disponibles](#)
- [Solución de problemas de aplicaciones](#)

## Uso de la API de consultas

### Parámetros de consulta

Las solicitudes basadas en consultas HTTP son solicitudes HTTP que utilizan el verbo HTTP GET o POST y un parámetro de consulta denominado `Action`.

Cada solicitud de consulta debe incluir algunos parámetros comunes para realizar la autenticación y la selección de una acción.

Algunas operaciones toman listas de parámetros. Estas listas se especifican utilizando la notación `param.n`. Los valores de *n* son números enteros a partir de 1.

## Autenticación de solicitudes de consulta

Solo se pueden enviar solicitudes de consulta a través de HTTPS y cada una de ellas debe incluir una firma. En esta sección se describe cómo crear la firma. El método que se describe en el procedimiento siguiente se conoce como firma versión 4.

A continuación se indican los pasos básicos que se utilizan para autenticar las solicitudes en AWS. Esto supone que está registrado AWS y tiene un identificador de clave de acceso y una clave de acceso secreta.

### Proceso de autenticación de consulta

1. El remitente crea una solicitud para AWS.
2. El remitente calcula la firma de la solicitud, una operación hash para código de autenticación de mensajes (HMAC) basado en hash mediante una función hash SHA-1, tal y como se define en la siguiente sección de este tema.
3. El remitente de la solicitud envía los datos de la solicitud, la firma y el ID de la clave de acceso (el identificador clave de la clave de acceso secreta utilizada) a AWS.
4. AWS usa el ID de la clave de acceso para buscar la clave de acceso secreta.
5. AWS genera una firma a partir de los datos de la solicitud y la clave de acceso secreta mediante el mismo algoritmo utilizado para calcular la firma de la solicitud.
6. Si las firmas coinciden, se considera que la solicitud es auténtica. Si la comparación falla, se descarta la solicitud y AWS devuelve una respuesta de error.

#### Note

Si una solicitud contiene un parámetro `Timestamp`, la firma calculada para la solicitud caduca 15 minutos después de su valor.

Si una solicitud contiene un parámetro `Expires`, la firma caduca en el momento especificado por el parámetro `Expires`.

### Para calcular la firma de la solicitud

1. Cree la cadena de consulta canónica que necesitará más adelante en este procedimiento:

- a. Ordene los componentes UTF-8 de la cadena de consulta por nombre de parámetro con el orden de bytes natural. Los parámetros pueden provenir del URI GET o del cuerpo del POST (cuando Content-Type es x-www-form-urlencoded application/).
  - b. Codifique como dirección URL el nombre y los valores del parámetro, aplicando las reglas siguientes:
    - i. No incluya en la codificación de la dirección URL ninguno de los caracteres no reservados definidos en la norma RFC 3986. Estos caracteres no reservados son A–Z, a–z, 0–9, guion (-), carácter de subrayado (\_), punto (.) y tilde (~).
    - ii. Codifique con signos de porcentaje el resto de los caracteres con %XY, donde X e Y son caracteres hexadecimales (0-9 y A-F mayúsculas).
    - iii. Codifique con signos de porcentaje los caracteres extendidos UTF-8 con el formato %XY%ZA...
    - iv. Codifique con el signo de porcentaje el carácter de espacio como %20 y no como + (lo que se hace en las codificaciones comunes).
  - c. Separe los nombres de los parámetros codificados de sus valores codificados con el signo igual (=) (carácter ASCII 61), aunque el valor del parámetro esté vacío.
  - d. Separe los pares de nombre-valor con el carácter ampersand (&) (código ASCII 38).
2. Cree la cadena para firmar según la siguiente pseudogramática ("\\n" representa un carácter de nueva línea ASCII).

```
StringToSign = HTTPVerb + "\\n" +
ValueOfHostHeaderInLowercase + "\\n" +
HTTPRequestURI + "\\n" +
CanonicalizedQueryString <from the preceding step>
```

El componente HTTPRequest URI es el componente de la ruta HTTP absoluta del URI hasta la cadena de consulta, pero no la incluye. Si el HTTPRequest URI está vacío, utilice una barra inclinada (/).

3. Calcula un HMAC compatible con la RFC 2104 con la cadena que acabas de crear, tu clave de acceso secreta como clave SHA256 o SHA1 como algoritmo de hash.

[Para obtener más información, consulte https://www.ietf.org/rfc/rfc2104.txt.](https://www.ietf.org/rfc/rfc2104.txt)

4. Convierta el valor resultante en base 64.

## 5. Incluya el valor como valor del parámetro Signature de la solicitud.

A continuación se muestra una solicitud de muestra (se han agregado saltos de línea para facilitar la lectura).

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DescribeCacheClusters
 &CacheClusterIdentifier=myCacheCluster
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &SignatureVersion=4
 &Version=2014-12-01
```

Para la cadena de consulta anterior, debería calcular la firma HMAC de la siguiente cadena.

```
GET\n
 elasticache.amazonaws.com\n Action=DescribeCacheClusters
 &CacheClusterIdentifier=myCacheCluster
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &SignatureVersion=4
 &Version=2014-12-01
 &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
 &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE%2F20140523%2Fus-west-2%2Felasticache
%2Faws4_request
 &X-Amz-Date=20141201T223649Z
 &X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Buser-agent%3Bx-amz-content-sha256%3Bx-
amz-date
 content-type:
 host:elasticache.us-west-2.amazonaws.com
 user-agent:CacheServicesAPICommand_Client
 x-amz-content-sha256:
 x-amz-date:
```

El resultado es la siguiente solicitud firmada.

```
https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/
 ?Action=DescribeCacheClusters
 &CacheClusterIdentifier=myCacheCluster
 &SignatureMethod=HmacSHA256
 &SignatureVersion=4
 &Version=2014-12-01
```

```
&X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20141201/us-west-2/elasticache/aws4_request
&X-Amz-Date=20141201T223649Z
&X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date
&X-Amz-Signature=2877960fced9040b41b4feaca835fd5cfeb9264f768e6a0236c9143f915ffa56
```

Para obtener información detallada acerca del proceso de firma y el cálculo de la firma de la solicitud, consulte el tema [Proceso de firma Signature Version 4](#) y sus subtemas.

## Bibliotecas disponibles

AWS proporciona kits de desarrollo de software (SDKs) para los desarrolladores de software que prefieren crear aplicaciones con un lenguaje específico en APIs lugar de utilizar la API de Query. SDKs Proporcionan funciones básicas (no incluidas en la APIs), como la autenticación de solicitudes, los reintentos de solicitudes y la gestión de errores, para que sea más fácil empezar. SDKs y hay recursos adicionales disponibles para los siguientes lenguajes de programación:

- [Java](#)
- [Windows y .NET](#)
- [PHP](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)

Para obtener información acerca de otros lenguajes, consulte las [Código de muestra y bibliotecas](#).

## Solución de problemas de aplicaciones

ElastiCache proporciona errores específicos y descriptivos para ayudarte a solucionar problemas al interactuar con la ElastiCache API.

### Recuperación de errores

Normalmente, conviene que una aplicación compruebe si una solicitud generó un error antes de emplear tiempo en procesar los resultados. La forma más sencilla de averiguar si se ha producido un error es buscar un `Error` nodo en la respuesta de la ElastiCache API.

XPath la sintaxis proporciona una forma sencilla de buscar la presencia de un `Error` nodo, así como una forma sencilla de recuperar el código y el mensaje de error. El siguiente fragmento de

código utiliza Perl y el XPath módulo XML:: para determinar si se ha producido un error durante una solicitud. Si es así, el código imprime el primer mensaje de error y su código en la respuesta.

```
use XML::XPath;
my $xp = XML::XPath->new(xml =>$response);
if ($xp->find("//Error"))
{print "There was an error processing your request:\n", " Error code: ",
$xp->findvalue("//Error[1]/Code"), "\n", " ",
$xp->findvalue("//Error[1]/Message"), "\n\n"; }
```

## Consejos para la solución de problemas

Recomendamos los siguientes procesos para diagnosticar y solucionar problemas con la API de ElastiCache .

- Compruebe que se ElastiCache está ejecutando correctamente.

Para ello, basta con abrir una ventana del navegador y enviar una solicitud de consulta al ElastiCache servicio (por ejemplo <https://elasticache.amazonaws.com>). Un MissingAuthenticationTokenException error interno del servidor de 1 ó 500 puntos confirma que el servicio está disponible y responde a las solicitudes.

- Comprobar la estructura de la solicitud.

Cada ElastiCache operación tiene una página de referencia en la Referencia de la ElastiCache API. Compruebe que utiliza los parámetros correctamente. Para obtener ideas sobre lo que podría estar mal, examine las solicitudes de muestra o los escenarios de usuario para ver si esos ejemplos realizan operaciones similares.

- Visite el foro.

ElastiCache tiene un foro de debate en el que puede buscar soluciones a los problemas que otras personas hayan experimentado a lo largo del camino. Para ver el foro, consulte

<https://forums.aws.amazon.com/> .

## Configuración de la interfaz de línea de ElastiCache comandos

En esta sección, se describen los requisitos previos para ejecutar las herramientas de línea de comandos, se explica dónde se pueden obtener y cómo configurar las herramientas y su entorno, y se incluyen una serie de ejemplos sobre los usos habituales de las herramientas.



Siga las instrucciones de este tema únicamente si va a utilizar el formulario AWS CLI . ElastiCache

### Important

La interfaz de línea de ElastiCache comandos (CLI) de Amazon no admite ninguna ElastiCache mejora después de la versión de API 2014-09-30. Para utilizar las ElastiCache funciones más recientes de la línea de comandos, utilice la interfaz de línea de [AWS comandos](#).

## Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Obtención de las herramientas de línea de comandos](#)
- [Configuración de las herramientas](#)
- [Suministro de credenciales para las herramientas](#)
- [Variables de entorno](#)

## Requisitos previos

En este documento, se presupone que se trabaja en un entorno de Linux/UNIX o Windows. Las herramientas de línea de ElastiCache comandos de Amazon también funcionan en Mac OS X, que es un entorno basado en Unix; sin embargo, en esta guía no se incluyen instrucciones específicas para Mac OS X.

Por convención, todo el texto de las líneas de comando va precedido de un símbolo de línea de comando genérico: **PROMPT>** . Es probable que el símbolo de línea de comando real que aparezca en su equipo sea distinto. También utilizamos **\$** para representar comandos específicos de Linux/UNIX y **C:\>** para representar comandos específicos de Windows. La salida de ejemplo que se obtiene como resultado del comando se muestra inmediatamente después sin ningún prefijo.

## El entorno en tiempo de ejecución de Java

Las herramientas de línea de comandos que se utilizan en esta guía requieren que se ejecute Java versión 5 o posterior. Se acepta una instalación de JRE o de JDK. [Para ver y descargar JREs en una variedad de plataformas, incluidas Linux/UNIX y Windows, consulte Descargas de Java SE.](#)

## Configuración de la variable Java Home

Las herramientas de línea de comandos dependen de una variable de entorno (JAVA\_HOME) para localizar Java Runtime. Esta variable de entorno se debe establecer en la ruta completa del directorio que contiene un subdirectorio denominado `bin` que, a su vez, contiene el ejecutable `java` (en Linux y UNIX) o `java.exe` (en Windows).

Para establecer la variable `Java_Home`

### 1. Establezca la variable `Java_Home`.

- En Linux y UNIX, escriba el comando siguiente:

```
$ export JAVA_HOME=<PATH>
```

- En Windows, escriba el siguiente comando:

```
C:\> set JAVA_HOME=<PATH>
```

### 2. Confirme la configuración de la ruta ejecutando `$JAVA_HOME/bin/java -version` y comprobando la salida.

- En Linux/UNIX, verá una salida similar a la siguiente:

```
$ $JAVA_HOME/bin/java -version
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.0-b09, mixed mode, sharing)
```

- En Windows, verá una salida similar a la siguiente:

```
C:\> %JAVA_HOME%\bin\java -version
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.0-b09, mixed mode, sharing)
```

## Obtención de las herramientas de línea de comandos

Las herramientas de línea de comandos están disponibles en archivos ZIP en el [sitio web de herramientas para desarrolladores de ElastiCache](#). Estas herramientas están escritas en Java e incluyen scripts de shell para Windows 2000/ XP/Vista/Windows 7, Linux/UNIX y Mac OSX. El archivo ZIP es autónomo y no requiere instalación; basta con descargarlo y descomprimirlo en un directorio del equipo local.

## Configuración de las herramientas

Las herramientas de línea de comandos dependen de una variable de entorno (AWS\_ELASTICACHE\_HOME) para localizar las bibliotecas que necesitan. Es necesario configurar esta variable de entorno para poder utilizar las herramientas. Establézcala en la ruta del directorio en el que descomprimió las herramientas de línea de comandos. Este directorio se denomina ElastiCacheCli -A.b.nnnn (A, B y n son números de versión/versión) y contiene subdirectorios denominados bin y lib.

Para AWS configurar la variable de entorno \_ELASTICACHE\_HOME

- Abra una ventana de línea de comandos e introduzca uno de los siguientes comandos para configurar la variable de entorno \_ELASTICACHE\_HOME. AWS
  - En Linux y UNIX, escriba el comando siguiente:

```
$ export &AWS;_ELASTICACHE_HOME=<path-to-tools>
```

- En Windows, escriba el siguiente comando:

```
C:\> set &AWS;_ELASTICACHE_HOME=<path-to-tools>
```

Para facilitar el uso de las herramientas, recomendamos que agregue el directorio BIN de herramientas a la ruta del sistema. En esta guía se presupone que el directorio BIN está en la ruta del sistema.

Para agregar el directorio BIN de las herramientas a la ruta del sistema

- Introduzca los siguientes comandos para agregar el directorio BIN de las herramientas a la ruta del sistema.

- En Linux y UNIX, escriba el comando siguiente:

```
$ export PATH=$PATH:$&AWS;_ELASTICACHE_HOME/bin
```

- En Windows, escriba el siguiente comando:

```
C:\> set PATH=%PATH%;%&AWS;_ELASTICACHE_HOME%\bin
```

#### Note

Las variables de entorno de Windows se restablecen cuando se cierra la ventana de comandos. Es posible que desee configurarlas de forma permanente. Para obtener más información, consulte la documentación de su versión de Windows.

#### Note

Las rutas que contienen espacios deben encerrarse entre comillas; por ejemplo:  
"C:\Program Files\Java"

## Suministro de credenciales para las herramientas

Las herramientas de línea de comandos necesitan la clave de AWS acceso y la clave de acceso secreta que vienen con su cuenta. AWS Puede obtenerlas desde la línea de comandos o desde un archivo de credenciales situado en el sistema local.

La implementación incluye un archivo de plantilla `$ {AWS_ELASTICACHE_HOME}/credential-file-path.template` que debes editar con tu información. A continuación se muestra el contenido del archivo de plantilla:

```
AWS AccessKeyId=<Write your AWS access ID>
AWS SecretKey=<Write your AWS secret key>
```

 Important

En UNIX, limite los permisos al propietario del archivo de credenciales:

```
$ chmod 600 <the file created above>
```

Con el archivo de credenciales configurado, tendrá que configurar la variable de entorno `AWS_CREDENTIAL_FILE` para que las herramientas puedan encontrar su información. ElastiCache

Para configurar la variable de entorno `_CREDENTIAL_FILE` AWS

1. Establezca la variable de entorno :

- En Linux y UNIX, actualice la variable con el comando siguiente:

```
$ export &AWS;_CREDENTIAL_FILE=<the file created above>
```

- En Windows, establezca la variable con el comando siguiente:

```
C:\> set &AWS;_CREDENTIAL_FILE=<the file created above>
```

2. Compruebe que la configuración funciona correctamente; para ello, ejecute el comando siguiente:

```
elasticache --help
```

Debería ver la página de uso de todos los comandos de ElastiCache.

## Variables de entorno

Las variables de entorno pueden resultar útiles para crear scripts, configurar valores predeterminados o anularlos temporalmente.

Además de la variable de entorno `AWS_CREDENTIAL_FILE`, la mayoría de las herramientas de API incluidas en la interfaz de línea de comandos admiten las ElastiCache siguientes variables:

- `EC2_REGION`: la región que se va a utilizar. AWS

- **AWS\_ELASTICACHE\_URL**: la URL que se utilizará para la llamada de servicio. No es necesario especificar un punto final regional diferente si se especifica **EC2\_REGION** o se pasa el parámetro `--region`.

Los siguientes ejemplos muestran cómo establecer la variable de entorno **EC2\_REGION** para configurar la región utilizada por las herramientas de la API:

Linux, OS X o Unix

```
$ export EC2_REGION=us-west-1
```

Windows

```
$ set EC2_REGION=us-west-1
```

## Mensajes de ElastiCache error de Amazon

Amazon devuelve los siguientes mensajes de error ElastiCache. Es posible que reciba otros mensajes de error devueltos por ElastiCache otros AWS servicios o por Valkey, Memcached o Redis OSS. Para obtener descripciones de los mensajes de error de fuentes distintas ElastiCache, consulte la documentación de la fuente que genera el mensaje de error.

- [Cluster node quota exceeded](#)
- [Customer's node quota exceeded](#)
- [Manual snapshot quota exceeded](#)
- [Insufficient cache cluster capacity](#)

Mensaje de error: se ha superado la cuota de nodos del clúster. Cada clúster puede tener como máximo %n nodos en esta región.

Causa: ha intentado crear o modificar un clúster y el resultado de dicha modificación daría lugar a un clúster con más de %n nodos.

Solución: cambie la solicitud para que el clúster no tenga más de %n nodos. O bien, si necesitas más de %n nodos, realiza tu solicitud mediante el [formulario de solicitud de Amazon ElastiCache Node](#).

Para obtener más información, consulta [Amazon ElastiCache Limits](#) en Referencia general de Amazon Web Services.

Mensajes de error: se ha superado la cuota de nodos de clientes. Puede tener como máximo %n nodos en esta región O Ya ha alcanzado su cuota de %s nodos en esta región.

Causa: ha intentado crear o modificar un clúster y el resultado de dicha modificación es que su cuenta tendría más de %n nodos en todos los clústeres de esta región.

Solución: cambie la solicitud de forma que el total de nodos en la región de todos los clústeres para esta cuenta no supere %n nodos. O bien, si necesitas más de %n nodos, realiza tu solicitud mediante el [formulario de solicitud de Amazon ElastiCache Node](#).

Para obtener más información, consulta [Amazon ElastiCache Limits](#) en Referencia general de Amazon Web Services.

Mensajes de error: The maximum number of manual snapshots for this cluster taken within 24 hours has been reached or The maximum number of manual snapshots for this node taken within 24 hours has been reached its quota of %n

Causa: ha intentado tomar una instantánea manual de un clúster cuando ya ha tomado el máximo permitido de instantáneas manuales en un periodo de 24 horas.

Solución: espere 24 horas para intentar tomar otra instantánea manual del clúster. O bien, si necesita tomar una instantánea manual ahora, tome la instantánea de otro nodo que tenga los mismos datos como, por ejemplo, un nodo diferente de un clúster.

Mensajes de error: InsufficientCacheClusterCapacity

Causa: AWS no tiene suficiente capacidad bajo demanda disponible para brindar servicio a la solicitud.

Solución:

- Espere unos minutos y después envíe la solicitud de nuevo; la capacidad puede cambiar frecuentemente.

- Envíe una nueva solicitud con una cantidad reducida de nodos o fragmentos (grupos de nodos). Por ejemplo, si hace una única solicitud para lanzar 15 nodos, intente hacer 3 solicitudes para 5 nodos o 15 solicitudes de 1 nodo en su lugar.
- Si está lanzando un clúster, envíe una solicitud nueva sin especificar ninguna zona de disponibilidad.
- Si está lanzando un clúster, envíe una solicitud nueva usando un tipo de nodo distinto (que puede ampliar en una fase posterior). Para obtener más información, consulte [Escalado ElastiCache](#).

## Notificaciones

En este tema se tratan ElastiCache las notificaciones que podrían interesarle. Una notificación es una situación o un evento que, en la mayoría de los casos, es temporal y solo se mantiene hasta que se encuentra y se implementa una solución. Las notificaciones suelen tener una fecha de inicio y una fecha de resolución. Pasada esta fecha, la notificación deja de ser relevante. Las notificaciones pueden ser relevantes o irrelevantes para usted. Las directrices de implementación que recomendamos permiten mejorar el desempeño de su clúster, siempre que decida seguirlas.

Las notificaciones no anuncian características o ElastiCache funciones nuevas o mejoradas.

### ElastiCache Notificaciones generales

Actualmente, no hay ElastiCache notificaciones pendientes que no sean específicas del motor.

### ElastiCache para las notificaciones de Memcached

Las siguientes ElastiCache notificaciones son específicas del motor de Memcached.

ElastiCache para notificaciones específicas de Memcached

- [Alerta: errores de segmentación provocados por Memcached LRU Crawler](#)

Alerta: errores de segmentación provocados por Memcached LRU Crawler

 Fecha de la alerta: 28 de febrero de 2017



En determinadas circunstancias, es posible que su clúster muestre cierta inestabilidad debido a un error de segmentación en LRU Memcached Crawler. Se trata de un problema en el motor de Memcached que ha estado presente durante un tiempo. El problema apareció en Memcached 1.4.33 cuando LRU Crawler se habilitaba de forma predeterminada.

Si tiene este problema, le recomendamos que deshabilite LRU Crawler hasta que haya una solución. Para ello, use `lru_crawler disable` en la línea de comandos o modifique el valor del parámetro `lru_crawler` (opción preferida).

Fecha de resolución:

Solución

## ElastiCache para notificaciones específicas de Redis OSS

Actualmente no hay ninguna notificación pendiente ElastiCache para Redis OSS.

# ElastiCache Historial de documentación

- Versión de la API: 02/02/2015
- Última actualización de la documentación: 27 de noviembre de 2023

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en cada versión de la Guía del ElastiCache usuario a partir de marzo de 2018. Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede suscribirse a la fuente RSS.

## ElastiCache Actualizaciones recientes

| Cambio                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Fecha                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <a href="#">Support ElastiCache para el escalado vertical bajo demanda y el escalado horizontal automatizado de Memcached</a> | ElastiCache con Memcached ahora admite el escalado vertical bajo demanda y el escalado horizontal automatizado. Esto incluye una actualización de la política de la acción <code>elasticache:ModifyCacheCluster</code> | 10 de abril de 2025  |
| <a href="#">Support for ElastiCache with Valkey</a>                                                                           | ElastiCache ahora es compatible con Valkey. Valkey 7.2.6 es compatible con Redis OSS 7.2. Para obtener más información, consulte <a href="#">Valkey</a> .                                                              | 8 de octubre de 2024 |
| <a href="#">Nodos reservados de tamaño flexible</a>                                                                           | ElastiCache ahora es compatible con <a href="#">nodos reservados de tamaño flexible</a> . Para obtener más información, consulta los <a href="#">ElastiCache precios de Amazon</a> .                                   | 1 de octubre de 2024 |

[Support ElastiCache para Memcached 1.6.22](#)

ElastiCache para Memcached ahora es compatible con Memcached 1.6.22. Incluye correcciones de errores acumulativas desde la versión [1.6.18](#). Para obtener más información, consulte [Versión 1.6.22 de Memcached](#).

10 de enero de 2024

[ElastiCache para Redis, OSS agregó soporte para tamaños de nodo C7gn adicionales](#)

ElastiCache para Redis OSS, se agregó soporte para tamaños de nodo C7gN adicionales.

10 de enero de 2024

## [ElastiCache para Redis, OSS ahora admite la creación de cachés sin servidor](#)

27 de noviembre de 2023

Ahora puede crear cachés sin servidor, lo que simplifica la administración de la caché y permite el escalado al instante para dar soporte a las aplicaciones más exigentes. Para obtener más información, consulte [Cómo elegir una opción de implementación](#). Como parte de esta característica, se agregaron [nuevos permisos](#) a `ElastiCacheServiceRolePolicy` y `AmazonElastiCacheFullAccess` a fin de permitir la asociación de cachés sin servidor con puntos de conexión de VPC administrados. Además, se agregaron permisos para revisar la experiencia de uso de la consola mediante la política `AmazonElastiCacheFullAccess`.

### [ElastiCache para Memcached ahora admite la creación de cachés sin servidor](#)

Ahora puede crear cachés sin servidor, lo que simplifica la administración de la caché y permite el escalado al instante para dar soporte a las aplicaciones más exigentes. Para obtener más información, consulte [Cómo elegir una opción de implementación](#). Como parte de esta característica, se agregaron [nuevos permisos](#) a `ElastiCacheServiceRolePolicy` y `AmazonElastiCacheFullAccess` a fin de permitir la asociación de cachés sin servidor con puntos de conexión de VPC administrados. Además, se agregaron permisos para revisar la experiencia de uso de la consola mediante la política `AmazonElastiCacheFullAccess`.

27 de noviembre de 2023

### [ElastiCache para Redis, OSS ahora admite la modificación del modo de clúster](#)

Ahora puede migrar los clústeres del modo de clúster desactivado (CMD) al modo de clúster habilitado (CME). Para obtener más información, consulte [Modificación del modo de clúster](#).

11 de mayo de 2023

[ElastiCache para Redis, OSS  
ahora admite la modificación  
de la configuración de cifrado  
en tránsito](#)

Ahora puede cambiar la configuración de TLS de los clústeres de Redis OSS sin necesidad de volver a crear o aprovisionar los clústeres ni afectar a la disponibilidad de las aplicaciones. Para obtener más información, consulte [Habilitación del cifrado en tránsito en un clúster existente](#).

28 de diciembre de 2022

[ElastiCache para Redis, OSS  
ahora admite la autenticación  
de usuarios mediante IAM](#)

La autenticación de IAM le permite autenticar una conexión a Redis OSS mediante identidades ElastiCache de IAM. AWS Esto le permite reforzar el modelo de seguridad y simplificar muchas tareas de seguridad administrativa. Para obtener más información, consulte [Authenticating with IAM](#) (Autenticación con IAM).

16 de noviembre de 2022

[ElastiCache para Redis OSS  
ahora es compatible con Redis  
OSS 7](#)

Esta versión incorpora varias funciones nuevas a Amazon ElastiCache for Redis OSS: funciones de Redis OSS, mejoras de ACL y Sharded Pub/Sub. Para obtener más información, consulte la versión 7.0 de Redis [ElastiCache OSS](#).

8 de noviembre de 2022

## [ElastiCache para Redis, OSS ahora es compatible IPV6](#)

7 de noviembre de 2022

ElastiCache es compatible con las versiones 4 y 6 (IPv4 y IPv6) del Protocolo de Internet, lo que le permite configurar el clúster para que solo acepte IPv4 conexiones, solo IPv6 conexiones o ambas, IPv4 y IPv6 conexiones (de doble pila). IPv6 [es compatible con las cargas de trabajo que utilizan el motor OSS de Redis a partir de la versión 6.2 en adelante en todas las instancias integradas en el sistema Nitro](#). No hay cargos adicionales por acceder a más de. ElastiCache IPv6 Para obtener más información, consulte [Choosing a network type](#) (Elección del tipo de red).

## [ElastiCache porque Memcached ahora admite IPv6](#)

ElastiCache es compatible con las versiones 4 y 6 (IPv4 y IPv6) del Protocolo de Internet, lo que le permite configurar su clúster para que solo acepte IPv4 conexiones, solo conexiones o ambas, IPv4 y IPv6 conexiones (de doble pila). IPv6 [es compatible con las cargas de trabajo que utilizan el motor Memcached a partir de la versión 1.6.6 en adelante en todas las instancias integradas en el sistema Nitro](#). No se cobran cargos adicionales por acceder a más de. ElastiCache IPv6 Para obtener más información, consulte [Choosing a network type](#) (Elección del tipo de red).

7 de noviembre de 2022

## [ElastiCache ya que Memcached admite ahora el cifrado en tránsito](#)

El cifrado en tránsito es una característica opcional que permite reforzar la seguridad de los datos en sus momentos más vulnerables: cuando se trasladan de una ubicación a otra. Se admite en las versiones 1.6.12 y posteriores de Memcached. Para obtener más información, consulte el [cifrado ElastiCache en tránsito](#) (TLS).

26 de mayo de 2022



[ElastiCache para Redis, OSS  
ahora es compatible con el  
formato nativo de notación de  
JavaScript objetos \(JSON\)](#)

El formato nativo de notación de JavaScript objetos (JSON) es una forma sencilla y sin esquemas de codificar conjuntos de datos complejos dentro de los clústeres de Redis OSS. Puede almacenar y acceder a los datos de forma nativa mediante el formato de notación de JavaScript objetos (JSON) dentro de los clústeres de Redis OSS y actualizar los datos JSON almacenados en esos clústeres, sin necesidad de gestionar un código personalizado para serializarlos y deserializarlos. Para obtener más información, consulte [Introducción a JSON](#).

25 de mayo de 2022

## [ElastiCache ahora es compatible PrivateLink](#)

AWS PrivateLink le permite acceder de forma privada a las operaciones de la ElastiCache API sin una puerta de enlace a Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o una conexión AWS Direct Connect. Para obtener más información, consulte la [ElastiCache API de Amazon y los puntos de enlace de la VPC de interfaz \(AWS PrivateLink\) para Redis OSS o la API de Amazon ElastiCache y los puntos de enlace de la VPC de interfaz](#) () para Memcached.AWS PrivateLink

24 de enero de 2022

[ElastiCache para Redis OSS, ahora es compatible con Redis OSS 6.2 y Data Tiering](#)

Amazon ElastiCache for Redis OSS presenta la próxima versión del motor Redis OSS compatible con Amazon. ElastiCache para Redis, OSS 6.2 incluye mejoras de rendimiento para los clústeres habilitados para TLS que utilizan tipos de nodos x86 con 8 v CPUs o más o tipos de nodos Graviton2 con 4 v o más. CPUs ElastiCache para Redis, OSS también introduce la organización de datos por niveles. Puede utilizar la organización de datos en niveles como una forma más económica de escalar los clústeres hasta cientos de terabytes de capacidad. [Para obtener más información, consulte ElastiCache la versión 6.2 \(mejorada\) de Redis OSS y la organización de datos por niveles.](#)

23 de noviembre de 2021

## [Respaldo para Auto Scaling](#)

ElastiCache para Redis OSS ahora es compatible con Auto Scaling. ElastiCache para Redis OSS, el escalado automático es la capacidad de aumentar o disminuir automáticamente los fragmentos o réplicas deseados en su servicio OSS ElastiCache para Redis. ElastiCache aprovecha el servicio Application Auto Scaling para proporcionar esta funcionalidad. Para obtener más información, consulte [Auto Scaling ElastiCache para clústeres OSS de Redis](#).

19 de agosto de 2021

## [Compatibilidad con la entrega de registros lentos de Redis OSS](#)

ElastiCache ahora le permite transmitir Redis OSS SLOWLOG a uno de estos dos destinos: Amazon Data Firehose o Amazon Logs. CloudWatch Para obtener más información, consulte [Entrega de registros](#).

22 de abril de 2021

## [Respaldo para etiquetado de recursos y claves de condición](#)

ElastiCache ahora admite el etiquetado para ayudarle a gestionar sus clústeres y otros recursos. ElastiCache Para obtener más información, consulte [Etiquetar ElastiCache](#) los recursos. ElastiCache también introduce la compatibilidad con las claves de condición. Puede especificar condiciones que determinan cómo se aplica una política de IAM. Para obtener más información, consulte [Uso de las claves de condición](#).

7 de abril de 2021

## [Respaldo para etiquetado de recursos y claves de condición](#)

ElastiCache ahora admite el etiquetado para ayudarle a gestionar sus clústeres y otros ElastiCache recursos. Para obtener más información, consulte [Etiquetar ElastiCache](#) los recursos. ElastiCache también introduce la compatibilidad con las claves de condición. Puede especificar condiciones que determinan cómo se aplica una política de IAM. Para obtener más información, consulte [Uso de las claves de condición](#).

7 de abril de 2021

### [ElastiCache ya está disponible en AWS Outposts](#)

[AWS Outposts ofrece](#) AWS servicios, infraestructura y modelos operativos nativos a prácticamente cualquier centro de datos, espacio de ubicación conjunta o instalación local. Puedes implementarlo ElastiCache en Outposts para configurar, operar y usar la memoria caché de forma local, tal como lo harías en la nube. Para obtener más información, consulta [Uso de Outposts](#).

8 de octubre de 2020

### [ElastiCache ahora es compatible con Redis OSS 6](#)

Amazon ElastiCache for Redis OSS presenta la próxima versión del motor Redis OSS compatible con Amazon. ElastiCache Esta versión incluye [autenticación de usuarios con control de acceso basado en roles](#), respaldo sin versiones, almacenamiento en caché del lado del cliente y mejoras operativas significativas. Para obtener más información, consulte ElastiCache la [versión 6.0 \(mejorada\) de Redis OSS](#).

7 de octubre de 2020

## [ElastiCache ahora es compatible con Zonas Locales](#)

Una zona local es una extensión de una AWS región que está geográficamente cerca de sus usuarios. Puede extender cualquier nube privada virtual (VPC) de una AWS región principal a las zonas locales creando una nueva subred y asignándola a una zona local. Para obtener más información, consulte [Uso de Local Zones](#).

25 de septiembre de 2020

## [ElastiCache para Redis, OSS ahora permite escalar su entorno de clústeres de Redis OSS hasta 500 nodos o 500 fragmentos](#)

El modo de clúster de Redis OSS permite configuraciones que puede utilizar para dividir sus datos entre diferentes particiones y ofrece una mejor escalabilidad, rendimiento y disponibilidad. Esta función está disponible en Amazon ElastiCache para Redis OSS a partir de la versión 5.0.6 en todas las regiones y para todos los entornos de clústeres OSS de Redis existentes y nuevos ElastiCache . Para obtener más información, consulte [Redis OSS Nodes and Shards](#).

13 de agosto de 2020

### [ElastiCache ahora admite permisos a nivel de recursos](#)

Ahora puede restringir el alcance de los permisos de un usuario especificando los ElastiCache recursos en una política AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte los [permisos de nivel de recursos](#).

12 de agosto de 2020

### [ElastiCache para Redis, OSS agrega métricas adicionales de Amazon CloudWatch](#)

ElastiCache para Redis OSS ahora admite nuevas CloudWatch métricas, incluidas PubSubCmds y HyperLogLogBasedCmds. Para obtener una lista completa, consulte [Metrics for Redis OSS](#).

10 de junio de 2020

### [ElastiCache ahora admite la actualización automática de clústeres ElastiCache](#)

Amazon ElastiCache ahora admite la actualización automática de ElastiCache los clústeres una vez pasada la «fecha de caducidad recomendada» de la actualización del servicio. ElastiCache utilizará su ventana de mantenimiento para programar la actualización automática de los clústeres aplicables. Para obtener más información, consulte [Actualizaciones de autoservicio](#).

13 de mayo de 2020



[ElastiCache para Redis OSS  
ahora es compatible con  
Global Datastore para Redis  
OSS](#)

La función Global Datastore for Redis OSS ofrece una replicación totalmente gestionada, rápida, fiable y segura en todas las regiones. AWS Con esta función, puede crear clústeres de réplicas de lectura entre regiones ElastiCache para que Redis OSS permita las lecturas de baja latencia y la recuperación ante desastres en todas las regiones. AWS Puede crear, modificar y describir un almacén de datos global. También puede añadir o eliminar AWS regiones de su almacén de datos global y promover una AWS región como principal dentro de un almacén de datos global. Para obtener más información, consulte [Replicación entre AWS regiones](#) mediante un almacén de datos global.

16 de marzo de 2020

[ElastiCache para Redis OSS  
ahora es compatible con Redis  
OSS versión 5.0.6](#)

Para obtener más información, consulte la [versión ElastiCache 5.0.6 \(mejorada\) de Redis OSS](#).

18 de diciembre de 2019

### [Amazon ElastiCache ahora admite nodos de caché estándar T3](#)

Ahora puede lanzar la próxima generación de nodos de caché estándar T3 con ráfagas de uso general en Amazon.

ElastiCache Las instancias estándar T3 EC2 de Amazon proporcionan un nivel básico de rendimiento de la CPU con la capacidad de reducir el uso de la CPU en cualquier momento hasta que se agoten los créditos acumulados.

Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

12 de noviembre de 2019

[Amazon ElastiCache ahora admite la modificación del token AUTH en un servidor OSS existente ElastiCache para Redis](#)

ElastiCache para Redis, OSS 5.0.6 ahora permite modificar los tokens de autenticación configurando y rotando nuevos tokens. Puede modificar los tokens activos mientras están en uso. También puede añadir tokens nuevos a los clústeres habilitados con cifrado en tránsito que se configuraron anteriormente sin tokens de autenticación. Se trata de un proceso de dos pasos mediante el cual puede configurar y rotar el token sin interrumpir las solicitudes de los clientes. Esta función no está disponible actualmente en. AWS CloudFormation Para obtener más información, consulte [Authenticating Users with the Redis OSS AUTH Command](#).

30 de octubre de 2019

[Amazon ElastiCache ahora admite la migración de datos en línea desde Redis OSS en Amazon EC2](#)

Ahora puede usar Online Migration para migrar sus datos de Redis OSS autohospedado en Amazon a EC2 Amazon. ElastiCache Para obtener más información, consulte [Migración en línea](#) a. ElastiCache

28 de octubre de 2019

[ElastiCache para Redis OSS introduce el escalado vertical en línea para el modo Clúster de Redis OSS.](#)

Ahora puede ampliar o reducir su clúster OSS de Redis fragmentado bajo demanda. ElastiCache para Redis, OSS cambia el tamaño de su clúster cambiando el tipo de nodo, mientras el clúster permanece en línea y atiende las solicitudes entrantes. Para obtener más información, consulte [Escalado vertical en línea mediante la modificación del tipo de nodo.](#)

20 de agosto de 2019

[ElastiCache for Redis OSS ahora permite a los usuarios utilizar un único punto final de lectura para su clúster de Amazon ElastiCache for Redis OSS.](#)

Esta función le permite dirigir todo el tráfico de lectura a su ElastiCache clúster OSS de Redis a través de un único punto final a nivel de clúster para aprovechar el equilibrio de carga y la mayor disponibilidad. Para obtener más información, consulte [Búsqueda de puntos de enlace de conexión.](#)

13 de junio de 2019

[ElastiCache para Redis, OSS ahora permite a los usuarios aplicar las actualizaciones del servicio según su propio horario](#)

Con esta característica, puede elegir aplicar las actualizaciones del servicio en el momento que lo desee y no solo durante los periodos de mantenimiento. Esto minimizará las interrupciones del servicio, especialmente durante los picos de actividad , y ayudará a garantizar el cumplimiento si su clúster cuenta con programas de cumplimiento ElastiCache compatibles. Para obtener más información, consulta [Actualizaciones de autoservicio en Amazon ElastiCache](#) y [Validación de conformidad para Amazon ElastiCache](#).

4 de junio de 2019

[ElastiCache Ofertas de instancias reservadas estándar: pago inicial parcial, pago anticipado total y sin pago inicial.](#)

Las instancias reservadas le ofrecen la flexibilidad de reservar una ElastiCache instancia de Amazon por un período de uno o tres años en función del tipo de instancia y AWS la región. Para obtener más información, consulte [Administración de costos con los nodos reservados](#).

18 de enero de 2019

[ElastiCache para Redis OSS, admite hasta 250 nodos por clúster de Redis OSS](#)

El límite de nodos o fragmentos se puede aumentar hasta un máximo de 250 ElastiCache por clúster de Redis OSS. Para obtener más información, consulte [Particiones](#).

19 de noviembre de 2018

[ElastiCache para Redis OSS, compatibilidad con la conmutación automática por error y la copia de seguridad y restauración en todos los nodos T2](#)

ElastiCache para Redis, OSS incorpora la compatibilidad con la conmutación automática por error, la creación de instantáneas y la creación de copias de seguridad y restauración en todos los nodos T2. Para obtener más información, consulte [ElastiCache Redis OSS Backup and Restore and Snapshot](#).

19 de noviembre de 2018

[ElastiCache para Redis OSS, soporte para nodos M5 y R5](#)

ElastiCache para Redis, OSS ahora es compatible con los nodos M5 y R5, tipos de instancias de uso general y optimizadas para la memoria basados en el sistema Nitro. AWS Para obtener más información, consulte [Tipos de nodos compatibles](#).

23 de octubre de 2018

### [Posibilidad de cambiar dinámicamente el número de réplicas de lectura](#)

ElastiCache para Redis, OSS ha agregado soporte para agregar y eliminar réplicas de lectura de cualquier clúster sin tiempo de inactividad del clúster. Para obtener más información sobre estos y otros cambios de esta versión, consulte [Cambiar el número de réplicas en la Guía del usuario de Redis ElastiCache OSS](#). Consulte también [DecreaseReplicaCount](#) y [IncreaseReplicaCount](#) en la referencia de la ElastiCache API.

17 de septiembre de 2018

### [Certificación de conformidad con FedRAMP](#)

ElastiCache para Redis OSS ahora cuenta con la certificación de conformidad con FedRAMP. Para obtener más información, consulta [Validación de conformidad para Amazon ElastiCache](#).

30 de agosto de 2018

### [Actualizaciones de motores de Valkey o Redis OSS \(modo de clúster habilitado\)](#)

Amazon ElastiCache for Redis OSS ha añadido soporte para actualizar las versiones del motor Valkey o Redis OSS (modo de clúster activado). Para obtener más información, consulte [Actualización de las versiones del motor](#).

20 de agosto de 2018

[Certificación de conformidad con PCI DSS](#)

ElastiCache para Redis OSS ahora cuenta con la certificación PCI DSS. Para obtener más información, consulta [Validación de conformidad para Amazon ElastiCache](#).

5 de julio de 2018

[Support ElastiCache para Redis OSS 4.0.10](#)

ElastiCache para Redis OSS ahora es compatible con Redis OSS 4.0.10, lo que incluye tanto el cifrado como el cambio de tamaño de los clústeres en línea en una sola versión. Para obtener más información, consulte la [versión ElastiCache 4.0.10 \(mejorada\) de Redis OSS](#).

14 de junio de 2018

[Estructura de la guía del usuario](#)

[La guía de ElastiCache usuario única se ha reestructurado ahora de forma que haya guías de usuario independientes para Redis OSS \(para la Guía del usuario de Redis OSS\) y ElastiCache para Memcached \(para la Guía del usuario de Memcached\). ElastiCache](#) La estructura de la documentación de la sección [AWS CLI Command Reference : elasticache](#) y [Amazon ElastiCache API Reference](#) permanece inalterada.

20 de abril de 2018



## [Support for Engine CPU Utilization Metric](#)

ElastiCache para Redis OSS se agregó una nueva métrica `EngineCPUUtilization`, que indica el porcentaje de la capacidad de la CPU que se está utilizando actualmente. Para obtener más información, consulte [Metrics for Redis OSS](#).

9 de abril de 2018

En la siguiente tabla se describen los cambios importantes introducidos en la Guía del ElastiCache usuario antes de marzo de 2018.

| Cambio                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de modificación   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Soporte para la región Asia-Pacífico (Osaka-Local). | <p>ElastiCache se agregó soporte para la región Asia-Pacífico (local de Osaka). La región Asia-Pacífico (Osaka) admite actualmente una única zona de disponibilidad y solo es por invitación. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Regiones admitidas</a></li> <li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li> </ul> | 12 de febrero de 2018   |
| Soporte para EU (París)                             | <p>ElastiCache se agregó soporte para la región de la UE (París). Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Regiones admitidas</a></li> <li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li> </ul>                                                                                                                             | 18 de diciembre de 2017 |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de modificación   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Soporte para la región China (Ningxia)         | <p>Amazon ElastiCache ha añadido soporte para la región de China (Ningxia). Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Regiones admitidas</a></li><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 de diciembre de 2017 |
| Respaldo con para roles vinculados a servicios | <p>Esta versión de ElastiCache agregó soporte para Service Linked Roles (SLR). Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Uso de roles vinculados a servicios para Amazon ElastiCache</a></li><li>• <a href="#">Configure sus permisos (solo para ElastiCache usuarios nuevos)</a></li></ul>                                                                                                                                                                           | 7 de diciembre de 2017  |
| Respaldo con los tipos de nodo R4              | <p>Esta versión ElastiCache agregó soporte para los tipos de nodos R4 en todas AWS las regiones compatibles con. ElastiCache Puede adquirir nodos del tipo R4 como nodos de caché reservados o en diferido. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li><li>• <a href="#">Parámetros específicos de tipo de nodo de Memcached</a></li><li>• <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a></li></ul> | 20 de noviembre de 2017 |

| Cambio                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de modificación  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ElastiCache para Redis OSS 3.2.10 y compatibilidad con la refragmentación en línea | <p>Amazon ElastiCache for Redis OSS añade compatibilidad con Redis OSS 3.2.10. ElastiCache para Redis, OSS también introduce el cambio de tamaño del clúster en línea para añadir o eliminar fragmentos del clúster mientras sigue atendiendo las solicitudes de E/S entrantes. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Cambio de tamaño de clústeres online</a></li><li>• <a href="#">Cambio de particiones en línea para Valkey o Redis OSS (modo de clúster habilitado)</a></li></ul> | 9 de noviembre de 2017 |
| Conformidad con HIPAA                                                              | <p>ElastiCache para Redis OSS, la versión 3.2.6 ahora está certificada para cumplir con la HIPAA cuando el cifrado está habilitado en el clúster. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Validación de conformidad para Amazon ElastiCache</a></li><li>• <a href="#">Seguridad de datos en Amazon ElastiCache</a></li></ul>                                                                                                                                                             | 2 de noviembre de 2017 |

| Cambio                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de modificación |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ElastiCache para Redis OSS 3.2.6 y compatibilidad con el cifrado | <p>ElastiCache añade compatibilidad con Redis OSS 3.2.6, que incluye dos funciones de cifrado: ElastiCache</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El cifrado en tránsito cifra los datos mientras están en tránsito; por ejemplo, entre los nodos de un clúster o entre un clúster y la aplicación.</li><li>• El cifrado en reposo cifra los datos en el disco durante las operaciones de sincronización y copia de seguridad.</li></ul> <p>Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Seguridad de datos en Amazon ElastiCache</a></li><li>• <a href="#">Motores y versiones compatibles</a></li></ul> | 25 de octubre de 2017 |
| Tema de patrones de conexión                                     | <p>ElastiCache la documentación añade un tema que cubre varios patrones de acceso a un ElastiCache clúster en una Amazon VPC.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Patrones de acceso para acceder a una ElastiCache caché en una Amazon VPC</a> en la Guía del usuario de ElastiCache .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 de abril de 2017   |
| Soporte para Memcached 1.4.34                                    | <p>ElastiCache añade compatibilidad con la versión 1.4.34 de Memcached, que incorpora una serie de correcciones a versiones anteriores de Memcached.</p> <p>Para obtener más información, consulte las notas de la versión 1.4.34 de Memcached en <a href="#">Memcached on</a>. GitHub</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 de abril de 2017   |

| Cambio                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de modificación |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Posibilidad de realizar pruebas con la conmutación por error automática | <p>ElastiCache añade soporte para probar la conmutación por error automática en los clústeres de Redis OSS que admiten la replicación. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Prueba de la conmutación por error automática</a> en la Guía del usuario de ElastiCache .</li><li>• <a href="#">TestFailover</a> en la Referencia de la API de ElastiCache .</li><li>• <a href="#">test-failover</a> en la Referencia de la AWS CLI .</li></ul>                                                                                                                                                      | 4 de abril de 2017    |
| Mejoras en la restauración de Redis OSS                                 | <p>ElastiCache agrega copias de seguridad y restauración de Redis OSS mejoradas con el cambio de tamaño del clúster. Esta característica permite restaurar una copia de seguridad en otro clúster con un número de particiones distinto del que tenía el clúster que se utilizó para crear la copia de seguridad. (Para la API y la CLI, esta característica puede restaurar un número distinto de grupos de nodos en lugar de un número distinto de particiones). Esta actualización también admite diferentes configuraciones de ranuras de Redis OSS. Para obtener más información, consulte <a href="#">Restauración desde una copia de seguridad a una nueva caché</a>.</p> | 15 de marzo de 2017   |

| Cambio                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de modificación   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nuevo parámetro de administración de memoria de Redis OSS | <p>ElastiCache añade un nuevo parámetro OSS de <code>Redisreserved-memory-percent</code> , que facilita la administración de la memoria reservada . Este parámetro está disponible en todas las versiones de Redis ElastiCache OSS. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Administración de la memoria reservada para Valkey y Redis OSS</a></li><li>• <a href="#">Parámetros nuevos para Redis OSS 3.2.4</a></li></ul> | 15 de marzo de 2017     |
| Soporte para Memcached 1.4.33                             | <p>ElastiCache añade compatibilidad con la versión 1.4.33 de Memcached. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">ElastiCache versión 1.4.33 para Memcached</a></li><li>• <a href="#">Parámetros agregados a Memcached 1.4.33</a></li></ul>                                                                                                                                                                                 | 20 de diciembre de 2016 |
| Respaldo con la región UE Oeste (Londres)                 | <p>ElastiCache añade soporte para la región de la UE (Londres). Actualmente, solo se admiten los tipos de nodos T2 y M4. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Regiones admitidas</a></li><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li></ul>                                                                                                                                                           | 13 de diciembre de 2016 |
| Respaldo con la región Canadá (Montreal)                  | <p>ElastiCache añade soporte para la región de Canadá (Montreal). Actualmente, solo se admiten los nodos de tipo M4 y T2 en esta AWS región. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Regiones admitidas</a></li><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li></ul>                                                                                                                                       | 8 de diciembre de 2016  |

| Cambio                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de modificación  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Respaldo con los tipos de nodo M4 y R3      | <p>ElastiCache añade compatibilidad con los tipos de nodos R3 y M4 en la región de Sudamérica (São Paulo) y los tipos de nodos M4 en la región de China (Pekín). Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Regiones admitidas</a></li><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li></ul> | 1 de noviembre de 2016 |
| Respaldo con la región EE. UU Este 2 (Ohio) | <p>ElastiCache añade compatibilidad con la región EE.UU. Este (Ohio) (us-east-2) con los tipos de nodos M4, T2 y R3. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Regiones admitidas</a></li><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li></ul>                                             | 17 de octubre de 2016  |

| Cambio                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de modificación |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Compatibilidad con clústeres de Redis OSS | <p>ElastiCache añade compatibilidad con el clúster OSS de Redis (mejorado). Los clientes que utilicen clústeres de Redis OSS, podrán particionar sus datos en hasta 15 particiones (grupos de nodos). Cada partición admite la reproducción con hasta 5 réplicas de lectura por partición. Los tiempos de conmutación por error automática de los clústeres de Redis OSS son de tan solo una cuarta parte del tiempo que necesitaban las versiones anteriores.</p> <p>Esta versión incluye una consola de administración rediseñada que utiliza terminología en consonancia con el uso del sector.</p> <p>Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Comparación entre Memcached y Redis OSS</a></li><li>• <a href="#">ElastiCache componentes y características:</a> tenga en cuenta las secciones sobre los nodos, las particiones, los clústeres y la reproducción.</li><li>• <a href="#">ElastiCache terminología</a></li></ul> | 12 de octubre de 2016 |



| Cambio                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de modificación |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Respaldo con el tipo de nodo M4 | <p>ElastiCache añade compatibilidad con la familia M4 de tipos de nodos en la mayoría de AWS las regiones compatibles con. ElastiCache Puede adquirir nodos del tipo M4 como nodos de caché reservados o en diferido. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li><li>• <a href="#">Parámetros específicos de tipo de nodo de Memcached</a></li><li>• <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a></li></ul> | 3 de agosto de 2016   |
| Respaldo con la región Mumbai   | <p>ElastiCache añade soporte para la región de Asia Pacífico (Bombay). Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a></li><li>• <a href="#">Parámetros específicos de tipo de nodo de Memcached</a></li><li>• <a href="#">Parámetros específicos de tipos de nodos de Redis OSS</a></li></ul>                                                                                                                                                | 27 de junio de 2016   |
| Exportación de instantáneas     | <p>ElastiCache añade la posibilidad de exportar una instantánea de Redis OSS para que pueda acceder a ella desde fueraElastiCache. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Exportación de una copia de seguridad</a> en la Guía del ElastiCache usuario de Amazon</li><li>• <a href="#">CopySnapshot</a> en la referencia de la ElastiCache API de Amazon</li></ul>                                                                                                           | 26 de mayo de 2016    |

| Cambio                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de modificación |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Escalado vertical del tipo de nodo             | ElastiCache añade la posibilidad de ampliar el tipo de nodo de Redis OSS. Para obtener más información, consulte <a href="#">Escalado ElastiCache</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 de marzo de 2016   |
| Simplificación de la actualización del motor   | ElastiCache añade la posibilidad de actualizar fácilmente el motor de caché OSS de Redis. Para obtener más información, consulte <a href="#">Administración de versiones para ElastiCache</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 de marzo de 2016   |
| Respaldo con los tipos de nodo R3              | ElastiCache añade compatibilidad con los tipos de nodos R3 en la región de China (Pekín) y en la región de Sudamérica (São Paulo). Para obtener más información, consulte <a href="#">Tipos de nodos de caché compatibles</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 de marzo de 2016   |
| Acceso ElastiCache mediante una función Lambda | Se ha añadido un tutorial sobre cómo configurar una función de Lambda para acceder a ella ElastiCache en una Amazon VPC. Para obtener más información, consulte <a href="#">Otros ElastiCache tutoriales y vídeos</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 de febrero de 2016 |
| Compatibilidad con Redis OSS 2.8.24            | <p>ElastiCache añade compatibilidad con la versión 2.8.24 de Redis OSS con mejoras añadidas desde la 2.8.23 de Redis OSS. Entre las mejoras se incluyen varias correcciones de errores y respaldo con el registro de direcciones de acceso a la memoria incorrectas. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">ElastiCache versión 2.8.24 para Redis OSS (mejorada)</a></li><li>• <a href="#">Redis OSS 2,8 Release Notes</a></li></ul> | 20 de enero de 2016   |
| Soporte para la región Asia-Pacífico (Seúl).   | ElastiCache añade compatibilidad con la región Asia Pacífico (Seúl) (ap-northeast-2) con los tipos de nodos t2, m3 y r3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 de enero de 2016    |

| Cambio                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de modificación   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cambio de ElastiCache consola de Amazon. | Como las versiones más recientes de Redis OSS ofrecen una experiencia de usuario mejor y más estable, las versiones 2.6.13, 2.8.6 y 2.8.19 de Redis OSS ya no aparecen en la consola de administración. ElastiCache Para obtener más opciones y más información, consulte <a href="#">Motores y versiones compatibles</a> .                                                                                                                                          | 15 de diciembre de 2015 |
| Compatibilidad con Redis OSS 2.8.23.     | ElastiCache añade compatibilidad con la versión 2.8.23 de Redis OSS con mejoras añadidas desde la 2.8.22 de Redis OSS. Entre las mejoras se incluye corrección de errores y respaldo con el nuevo parámetro <code>close-on-slave-write</code> que, si está habilitado, desconecta a los clientes que intentan escribir en una réplica de solo lectura. Para obtener más información, consulte <a href="#">ElastiCache versión 2.8.23 para Redis OSS (mejorada)</a> . | 13 de noviembre de 2015 |

| Cambio                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de modificación    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Compatibilidad con Redis OSS 2.8.22. | <p>ElastiCache añade compatibilidad con la versión 2.8.22 de Redis OSS, con mejoras y mejoras añadidas desde la versión 2.8.21. ElastiCache Entre las mejoras, se incluyen las características siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementación de un proceso de almacenamiento sin ramificaciones que permite almacenar contenido correctamente cuando una situación de escasa memoria disponible podría provocar errores en la operación de almacenamiento con ramificaciones.</li><li>• Métricas adicionales, y. CloudWatch SaveInProgressReplicationBytes</li><li>• Con el fin de habilitar las sincronizaciones parciales, el parámetro repl-backlog-size de Redis OSS ahora se aplica a todos los clústeres.</li></ul> <p>Para obtener una lista completa de los cambios, así como información adicional, consulte <a href="#">ElastiCache la versión 2.8.22 para Redis OSS (mejorada)</a>.</p> <p>Esta versión de documentación incluye una reorganización de la documentación y la eliminación de la documentación de la interfaz de línea de ElastiCache comandos (CLI). Para el uso de la línea de comandos, consulte la <a href="#">línea de AWS comandos de</a> ElastiCache.</p> | 28 de septiembre de 2015 |

| Cambio                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de modificación |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Soporte para Memcached 1.4.28                                 | ElastiCache añade compatibilidad con la versión 1.4.24 de Memcached y mejoras en Memcached desde la versión 1.4.14. Esta versión permite administrar la caché de los elementos menos usados recientemente (LRU) como tarea en segundo plano y elegir jenkins o murmur3 como algoritmos de hash; asimismo, incluye nuevos comandos y varias correcciones de errores. Para obtener más información, consulte las <a href="#">notas de la versión de Memcached</a> . | 27 de agosto de 2015  |
| Soporte para la detección automática de Memcached con PHP 5.6 | Esta versión de Amazon ElastiCache añade compatibilidad con el cliente Memcached Auto Discovery para PHP versión 5.6. Para obtener más información, consulte <a href="#">Compilación del código fuente del cliente de ElastiCache clúster para PHP</a> .                                                                                                                                                                                                          | 29 de julio de 2015   |
| Compatibilidad con Redis OSS 2.8.21                           | ElastiCache añade compatibilidad con la versión 2.8.21 de Redis OSS y ha introducido mejoras en Redis OSS desde la versión 2.8.19. Esta versión de Redis OSS incluye varias correcciones de errores. Para obtener más información, consulte <a href="#">Redis OSS 2.8 release notes</a> .                                                                                                                                                                         | 29 de julio de 2015   |
| Tema nuevo: Acceder desde el exterior ElastiCache AWS         | Se agregó un nuevo tema sobre cómo acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS. Para obtener más información, consulte <a href="#">Acceder a ElastiCache los recursos desde el exterior AWS</a> .                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 de julio de 2015    |

| Cambio                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de modificación |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Incorporación de mensajes de reemplazo de nodos | <p>ElastiCache agrega tres mensajes relacionados con el reemplazo programado de nodosElastiCache: NodeReplacementScheduledNodeReplacementRescheduled,ElastiCache: yElastiCache::NodeReplacementCanceled.</p> <p>Para obtener más información y las medidas que puede tomar cuando se programa el reemplazo ElastiCache de un nodo, consulte<a href="#">Notificaciones de eventos y Amazon SNS</a>.</p> | 11 de junio de 2015   |

| Cambio                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de modificación |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Compatibilidad con Redis OSS 2.8.19.               | <p>ElastiCache añade compatibilidad con la versión 2.8.19 de Redis OSS y las mejoras de Redis OSS desde la versión 2.8.6. Este apoyo incluye respaldo con:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La estructura de HyperLogLog datos, con los comandos PFADD, PFCOUNT y PFMERGE de Redis OSS.</li><li>• Las consultas de rango lexicográfico con los nuevos comandos ZRANGEBYLEX, ZLEXCOUNT y ZREMRANGEBYLEX.</li><li>• Se han introducido una serie de correcciones de errores que impiden que un nodo primario envíe datos obsoletos a nodos de réplica. Esto se consigue mediante un error en la operación SYNC principal cuando un proceso secundario de almacenamiento en segundo plano (bgsave) termina de forma inesperada.</li></ul> <p>Para obtener más información HyperLogLog, consulte la <a href="#">nueva estructura de datos de Redis OSS</a>: la. HyperLogLog</p> <p>Para obtener más información sobre PFADD, PFCOUNT y PFMERGE, consulte la documentación de <a href="#">Redis</a> OSS y haga clic en. HyperLogLog</p> | 11 de marzo de 2015   |
| Respaldo con las etiquetas de asignación de costos | <p>ElastiCache añade compatibilidad con las etiquetas de asignación de costes. Para obtener más información, consulte <a href="#">Monitoreo de costos con etiquetas de asignación de costos</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 de febrero de 2015  |

| Cambio                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de modificación    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Support for AWS GovCloud (US-West) Region                           | ElastiCache añade soporte para la región AWS GovCloud (EEUU-Oeste) (us-gov-west-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 de enero de 2015      |
| Soporte para la región de Europa (Fráncfort)                        | ElastiCache añade soporte para la región de Europa (Fráncfort) (eu-central-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 de enero de 2015      |
| Compatibilidad con multi-AZ para grupos de replicación de Redis OSS | ElastiCache añade compatibilidad con Multi-AZ desde el nodo principal a una réplica de lectura en un grupo de replicación de Redis OSS. ElastiCache supervisa el estado del grupo de replicación. Si el principal falla, convierte ElastiCache automáticamente una réplica en principal y, a continuación, la reemplaza. Para obtener más información, consulte <a href="#">Minimizar el tiempo de inactividad ElastiCache mediante el uso de Multi-AZ con Valkey y Redis OSS</a> . | 24 de octubre de 2014    |
| AWS CloudTrail Se admite el registro de llamadas a la API           | ElastiCache añade soporte para su uso AWS CloudTrail en el registro de todas las llamadas a la ElastiCache API. Para obtener más información, consulte <a href="#">Registrar llamadas a ElastiCache la API de Amazon con AWS CloudTrail</a> .                                                                                                                                                                                                                                       | 15 de septiembre de 2014 |
| Respaldo con nuevos tamaños de instancias                           | ElastiCache añade compatibilidad con instancias adicionales de uso general (T2). Para obtener más información, consulte <a href="#">Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros</a> .                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 de septiembre de 2014 |
| Respaldo con la ubicación de nodos flexible en Memcached            | ElastiCache añade soporte para la creación de nodos de Memcached en varias zonas de disponibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 de julio de 2014      |



| Cambio                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de modificación |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Respaldo con nuevos tamaños de instancias                     | ElastiCache añade soporte para instancias adicionales de uso general (M3) e instancias optimizadas para memoria (R3). Para obtener más información, consulte <a href="#">Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 de julio de 2014    |
| Detección automática PHP                                      | Se ha agregado respaldo con la detección automática de PHP, versión 5.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 de mayo de 2014    |
| Copia de seguridad y restauración para clústeres de Redis OSS | En esta versión, ElastiCache permite a los clientes crear instantáneas de sus clústeres de Redis OSS y crear nuevos clústeres con estas instantáneas. Una copia de seguridad es una copia del clúster realizada en un momento determinado y se compone de metadatos de clústeres y de todos los datos de la caché de Redis OSS. Las copias de seguridad se almacenan en Amazon S3 y los clientes pueden restaurar los datos a partir de una instantánea en un nuevo clúster en cualquier momento. Para obtener más información, consulte <a href="#">Instantánea y restauración</a> . | 24 de abril de 2014   |
| Redis OSS 2.8.6                                               | ElastiCache es compatible con Redis OSS 2.8.6, además de Redis OSS 2.6.13. Con Redis OSS 2.8.6, los clientes pueden mejorar la agilidad y la tolerancia a errores de las réplicas de lectura, con posibilidad de realizar resincronización parcial y un número mínimo definido por el usuario de réplicas de lectura que deben estar disponibles en todo momento. Redis OSS 2.8.6 también ofrece soporte completo para publish-and-subscribe avisar a los clientes de los eventos que se producen en el servidor.                                                                     | 13 de marzo de 2014   |

| Cambio                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de modificación   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Motor de la caché de Redis OSS                                 | <p>ElastiCache ofrece el software de motor de caché OSS de Redis, además de Memcached. Los clientes que utilizan Redis OSS actualmente pueden «sembrar» un nuevo clúster de caché de ElastiCache Redis OSS con los datos existentes de un archivo de instantáneas de Redis OSS, lo que facilita la migración a un entorno gestionado. ElastiCache</p> <p>Para respaldar las capacidades de replicación de Redis OSS, la ElastiCache API ahora admite grupos de replicación. Los clientes pueden crear un grupo de replicación con un nodo de caché de Redis OSS principal y añadir uno o varios nodos de réplica de lectura que se mantienen sincronizados automáticamente con los datos de la caché del nodo principal. Las aplicaciones que realizan un uso intensivo de las operaciones de lectura pueden descargarse a una réplica de lectura, lo que reduce la carga en el nodo primario. Las réplicas de lectura también protegen frente a la pérdida de datos en caso de un posible error de nodo de caché primario.</p> | 3 de septiembre de 2013 |
| Soporte para Amazon Virtual Private Cloud (VPC) predeterminado | <p>En esta versión, ElastiCache está completamente integrado con Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Para los clientes nuevos, los clústeres de caché se crean en una Amazon VPC de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte <a href="#">Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 de enero de 2013      |

| Cambio                                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de modificación   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Respaldo de PHP con la detección automática de nodos de caché            | La versión inicial de la característica de detección automática de nodos de caché ofrecía respaldo con programas de Java. En esta versión, ElastiCache incorpora el soporte de descubrimiento automático de nodos de caché a PHP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 de enero de 2013      |
| Soporte para Amazon Virtual Private Cloud (VPC)                          | En esta versión, ElastiCache los clústeres se pueden lanzar en Amazon Virtual Private Cloud (VPC). De forma predeterminada, los clústeres de caché de los clientes nuevos se crean de forma automática en una Amazon VPC. De este modo, los clientes existentes pueden realizar la migración a Amazon VPC a su propio ritmo. Para obtener más información, consulte <a href="#">Amazon VPCs y la ElastiCache seguridad</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 de diciembre de 2012 |
| Detección automática de nodos de caché y nueva versión de motor de caché | <p>ElastiCache proporciona el descubrimiento automático de nodos de caché: la capacidad de los programas cliente de determinar automáticamente todos los nodos de caché de un clúster e iniciar y mantener las conexiones con todos estos nodos.</p> <p>Esta versión también ofrece una nueva versión del motor de caché: la versión 1.4.14 de Memcached. Este nuevo motor de caché ofrece capacidades mejoradas de reequilibrado de slabs, importantes mejoras de rendimiento y escalabilidad, así como varias correcciones de errores. Existen varios nuevos parámetros de caché que pueden configurarse. Para obtener más información, consulte <a href="#">Configuración de los parámetros del motor mediante grupos de ElastiCache parámetros</a>.</p> | 28 de noviembre de 2012 |

| Cambio                        | Descripción                                                              | Fecha de modificación   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nuevos tipos de nodo de caché | Esta versión ofrece cuatro tipos de nodos de caché adicionales.          | 13 de noviembre de 2012 |
| Nodos de caché reservados     | Esta versión ofrece respaldo con los nodos de caché reservados.<br>q     | 5 de abril de 2012      |
| Nueva guía                    | Esta es la primera versión de la Guía del ElastiCache usuario de Amazon. | 22 de agosto de 2011    |

# AWS Glosario

Para obtener la AWS terminología más reciente, consulte el [AWS glosario](#) de la Glosario de AWS Referencia.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.